


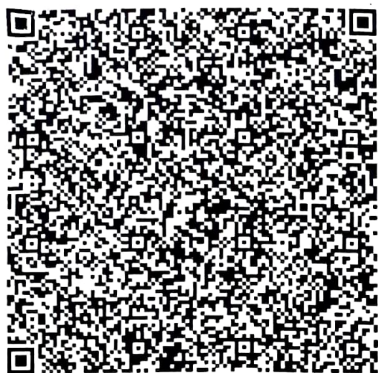

ТОО «Туранга Групп»

Технические условия
на постоянное электроснабжение объектов леса национальных
природных парков, расположенных по адресу: Алматинская обл.,
Енбекшиказахский р-н, земли государственного лесного фонда
(кадастровый номер земельного участка 03-044-307-005).
Разрешенная мощность – 160 (сто шестьдесят) кВт (380В),
категория энергоснабжения – II.
Разрешенный коэффициент мощности для субъектов
Государственного энергетического реестра $\geq 0,92$.

1. Запроектировать и построить типовую ТП-10/0,4кВ с силовым трансформатором проектной мощности. Тип ТП определить проектом.
2. Запроектировать и построить ЛЭП-10кВ отпайку от ближайшей опоры существующей ВЛ-10кВ фид.6-34И до проектируемой ТП-10/0,4кВ в необходимом объеме. Объем работ, тип ЛЭП, марку и сечение проводника определить проектом. Точку присоединения согласовать с АО «АЖК».
3. На первой отпаечной опоре проектируемой ЛЭП-10кВ установить линейный разъединитель в соответствии с проектируемой нагрузкой.
4. Низковольтные коммутационные аппараты в проектируемой ТП-10/0,4кВ должны быть установлены в соответствии с расчетной нагрузкой.
5. Сети 0,4кВ от проектируемой ТП-10/0,4кВ предусмотреть проектом в необходимом объеме в соответствии с подключаемой нагрузкой.
6. Низковольтные коммутационные аппараты в проектируемой ТП-10/0,4кВ должны быть установлены в соответствии с расчетной нагрузкой.
7. Для потребителей II категории установить независимый источник питания, с автоматическим запуском при исчезновении напряжения.
8. Для учета электрической энергии установить прибор коммерческого учета электрической энергии, внесенный в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений и поддерживающий, при наличии ранее установленного и настроенного оборудования АСКУЭ АО «АЖК», рабочие параметры с полным соответствием АСКУЭ. Тип и место установки прибора учета, необходимый объем работ определить проектом.
9. Монтаж электроустановок необходимо произвести в соответствии с требованиями действующих Правил ПУЭ, ПТЭ, ППБ.
10. Мероприятия по подаче напряжения на электроустановки провести с участием представителя АО «АЖК» в соответствии с требованиями п.21 и п.21-1 Правил пользования электрической энергией, утвержденным Приказом Министра энергетики РК от 25 февраля 2015 года за № 143 (в редакции приказа Министра энергетики РК от 06.02.2020г. за №43).
11. Подключение объекта к сетям АО «АЖК» возможно после выполнения требований настоящих технических условий в полном объеме.

12. Снижение качества электроэнергии от ГОСТ-13109-97 по вине потребителя не допускается.
13. Требования настоящих технических условий могут быть пересмотрены по заключению энергетической экспертизы в порядке, предусмотренном п.18 Правил пользования электрической энергией, утвержденных Приказом Министра энергетики РК от 25 февраля 2015 года за №143.
14. АО «АЖК» оставляет за собой право внесения изменений в настоящие ТУ, если новыми нормативно-техническими документами РК будут изменены порядок и условия присоединения нагрузок к сетям электроснабжающей организацией, а также будут изменены схемы электрических сетей.
15. Технические условия выданы в связи с подключением вновь вводимых электроустановок и должны быть выполнены в течение одного года, но не более нормативных сроков проектирования и строительства электроустановок.

**Точка присоединения согласована
Главным инженером Управления
электрических сетей области
Г.Юсуповым**

Попова
3761647



НҮСҚАУ

«15» 11 2022

О включении ТП-1672

На основании служебной записки ЕРЭС №47-07591 от 15.04.2022г и ТУ №25.1-1945 от 12.04.2022г закончен монтаж вновь смонтированной ТП-10/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью **250кВА** и ВЛ-10кВ.

ТП-10/0,4кВ №1672 с силовым трансформатором мощностью 250кВА запитан отпайкой от опоры ВЛ-10кВ ф.6-34И, марки АС-3х50мм² L=0,01км, осуществляет постоянное электроснабжение объектов леса национальных природных парков, расположенных по адресу: Алматинская обл, Енбекшиказахский р-н, земли государственного лесного фонда и находится на балансе ТОО «Туранга Групп». Разрешенная мощность 160кВт.

На основании выше изложенного

ОБЯЗЫВАЮ:

Начальника ЕРЭС Джарыкбасова Е.С.:

1. По заявке ответственного лица за электрооборудование дать разрешение на подключение вновь смонтированной ВЛ-10кВ и ТП-10/0,4кВ к существующей ВЛ-10кВ ф.6-34И.
2. Подключение к электрическим сетям ЕРЭС произвести персоналу потребителя под контролем персонала ЕРЭС.
3. Внести изменения в технических документациях ПТГ ЕРЭС, однолинейной схеме 10кВ мастерского участка и провести инструктаж обслуживающему персоналу.
4. Совместно с УТК, ОАиМЭП УЭСО проверить в течение 10 рабочих дней, после включения электроустановки и принятия приборов учета, передачу данных и отображение информации в программе АСКУЭ с электронных приборов учета или контроллера сбора и передачи данных (если предусмотрен ТУ) в ЦУОИ (центральный узел обработки информации) АО «АЖК», и принять в работу.
5. Произвести изменения в схеме ОДГ и инструктировать персонал ОДГ ЕРЭС.
6. Подачу напряжения на **ТП-1672** осуществить в соответствии с п.21 ППЭЭ.
7. Контроль за исполнением настоящего Указания возложить на начальника ЕРЭС.

Заместитель главного инженера

Н.Адилбеков
Б.Адилбеков, С.Адилбеков, Б.К., Адилбекову Н.К., Алмешову А.А., Бекжанову Р.А., УЭСО, ЕРЭС, УТУ, УТК, ПТУ,
Хорова А.А. ШИОИ
Истор. Касепаев О., тел: 376-16-17.