

Западно-Казахстанский Межрегиональный Департамент
геологии «Запказнедра»

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Сарбаз Актау»

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Актау-ГеоЭкоСервис»

«Утверждаю»

Директор

ТОО «Сарбаз Актау»

Абрахманов Ж.

«_ » 2022 г.



ПЛАН РАЗВЕДКИ
на песчано-гравийную смесь, песок и глинистые породы
на участке Каражанбас-2
в Тупкараганском районе Мангистауской области

Составитель: ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис»

Директор
ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис»




А.А.Жумагулов

г.Актау
2022

«Утверждаю»

Директор

ТОО «Сарбаз Актау»

Абдрахманов Ж.



«_____» 2022г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выдано ТОО «Актау-ГеоЭко Сервис»
на разведку песчано-гравийной смеси, песка
и глинистых пород (грунтов)
на участке Каражанбас -2
в Тупкараганском районе Мангистауской области РК

1. Район работ – Тупкараганский район **Мангистауской** области
2. Необходимый объем запасов:
ПГС - не менее 1000,0тыс. м³,
песка - не менее 1000,0тыс. м³
глинистых пород –не менее 2000,0тыс.м³
3. Качество ПГС оценить по ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ», гравий по ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий для строительных работ», песка-отсева и песка по ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ» с определением области применения по СНиП РК «Автомобильные дороги» для использования при устройстве различных слоев при строительстве автомобильных дорог.
4. Классификацию глинистых пород произвести по СТ РК 25100-2011 «Грунты. Классификация».
5. Глубина разведки – 3,0м.
6. Обводненность запасов не допускается.
7. Основные виды работ:
 - составление проектно-сметной документации;
 - полевые работы (бурение скважин, отбор проб, топографо-геодезические работы);
 - лабораторные испытания;
 - камеральная обработка.
8. По окончании предоставить отчет с оценкой запасов ПГС, песка и глинистых пород. .

Составил:

Абдрахманов Ж.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Ответственный исполнитель:

Геолог

 Аравиди А.А.

Составление текста и текстовых
приложений

Картограф

 Бекенова Р.Р.

Оформление графических
приложений

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Ведение. Краткие сведения о физико-географических условиях района работ	5
2.	Краткая геолого-гидрологическая характеристика	8
2.1.	Геологическая характеристика района работ.....	8
2.2.	Гидрологическая характеристика района работ.....	12
3.	Методика геологоразведочных работ.....	15
3.1.	Подготовительный период и проектирование.....	15
3.2.	Буровые работы.....	15
3.3.	Опробование.....	16
3.4.	Лабораторные исследования.....	18
3.5.	Топогеодезические работы.....	19
3.6.	Камеральные работы.....	19
4.	Оценка воздействия на окружающую среду и её охрана.....	21
5.	Заявление об экологических последствиях.....	34
6.	Техника безопасности и охрана труда.....	38
	Список использованных материалов.....	40

Список рисунков и таблиц

Рисунок 1	Обзорная карта района работ. Масштаб 1:2 000 000.....	7
Рисунок 2	Геологическая карта района работ, масштаб 1 : 200 000....	14
Рисунок 3	Схема расположения скважин, масштаб 1: 10 000.....	17
Рисунок 4	Ситуационная схема, масштаб 1 : 100 000.....	23
Таблица3.1.	Сводная таблица объемов проектируемых работ.....	19

Текстовые приложения

1	Техническое задание.....	2
2	Лицензия и картограмма	42

1. Введение.Краткие сведения о физико-географических условиях района работ

ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» согласно Договору № 01/20 от 09.01.2020года с ТОО «Сарбаз Актау» планирует геологоразведочные работы на песчано-гравийную смесь, песок и глинистые породы на участке Каражанбас-2, расположенном в 220 км севернее г.Актау в пределах блоков L-39-103- (10в-5г-22) и L-39-103-(10e-56-2).

Участок для проведения геологоразведочных работ выделен на местности после предварительного обследования территории, затем получена лицензия на разведку № 1382-EL от 22.07.2020г.

Географические координаты угловых точек геологического отвода следующие:

Номера угловых точек	КООРДИНАТЫ	
	Северная широта	Восточная долгота
1	45°10'30,0"	51°26'01,0"
2	45°10'30,0"	51°26'58,0"
3	45°09'18,0"	51°26'58,0"
4	45°09'12,0"	51°26'36,0"
5	45°09'43,0"	51°26'01,0"

Площадь участка составляет 2,587кв.км, (258,7га).

Глубина разведки 3,0м.

Песчано-гравийную смесь участка планируется оценить по ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ», гравий по ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий для строительных работ», песок-отсев и песок по ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ» с определением области применения по СНиП РК «Автомобильные дороги» для использования при устройстве различных слоев при строительстве автомобильных дорог. Глинистые породы оценить по СТ РК 25100-2011 «Грунты. Классификация».

По окончании всех видов работ будет составлен отчет с подсчетом запасов песчано-гравийной смеси, песка и глинистых пород и утверждением их в ЗК МКЗ при МД «Запказнедра» в г.Актобе.

Площадь участка административно входит в состав Тупкараганского района Мангистауской области.

Участок расположен на полуострове Бузачи. Поверхность района характеризуется плоским слаборасчлененным рельефом, на фоне которого выделяются песчаные массивы и широко развитые плоские неглубокие понижения такыров и соров.

Климат района резко континентальный с жарким засушливым летом, морозной зимой и сильными ветрами. Среднегодовая температура составляет 10-12° С. Абсолютный максимум фиксируется в июле + 43-45° С, минимальные значения – в феврале - минус 27-29° С. Количество осадков не превышает 150 мм в год, причем в виде ливневых дождей они выпадают в осенние и весенние периоды. Снеговой покров в зимнее время весьма незначительный, или

совершенно отсутствует. Дождевые и весенние воды впитываются в грунт и частично стекают по временным руслам в соры, где они весной временно задерживаются на поверхности в виде небольших озер, а затем в летний период испаряются.

Постоянных водотоков на территории нет.

Для района характерны ветра преимущественно восточных румбов, средняя скорость ветра 1,4-4,2 м/сек, максимальная 17-20 м/сек.

К опасным метеорологическим явлениям относятся туманы, гололёд, сильные ветра и пыльные бури. Среднее число дней с туманами – 41, с гололёдными явлениями – 6, с пыльными бурями – 31.

Дорожно-климатическая зона – V (СНиП РК 3.03-09-2003). Сейсмичность района работ составляет 8 баллов по шкале Рихтера (Письмо Комитета по ЧС № 32-16/157 от 03.11.1995г).

Растительность очень бедна и представлена свойственными для полупустыни видами: саксаул, карагач, чий, кияк, биургун и другие.

Ближайшими населенными пунктами в районе участка являются: поселки нефтяников Каламкас и Каражанбас.

ОБЗОРНАЯ КАРТА РАЙОНА РАБОТ

Масштаб 1:2 000 000



Условные обозначения

Административно-территориальное деление
Мангистауской области Республики Казахстан

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ① Бейнеуский район ② Мангистауский район ③ Тулкарғанский район ④ Каракиянский район ⑤ Терр. а.Актау | <ul style="list-style-type: none"> — Железнодорожная дорога — Водовод "Астрахань-Мангистау" - - - Местный водовод — Асфальтированная дорога — Грунтовая дорога ■ Участок Каражанбас-1 (ТОО "Сарбаз Актау") |
|---|--|

Рис. 1

2. Краткая геолого-гидрологическая характеристика

2.1. Геологическая характеристика района работ

В геологическом строении района работ принимают участие отложения верхнего мела, а также палеогена, неогена и четвертичные образования. Дочетвертичные отложения на поверхность не выходят, а четвертичные образования покрывают всю площадь района и достигают на отдельных участках 207 м.

Четвертичная система (Q)

Отложения четвертичного возраста имеют морское и континентальное происхождение.

Морские четвертичные образования залегают практически горизонтально, трансгрессивно перекрывая различные горизонты олигоцен-миоценовых слоев.

Континентальные образования представлены элювиальными и делювиальными образованиями, незначительны по своей мощности.

В пределах описываемой площади четвертичная система представлена нижнечетвертичными, верхнечетвертичными и современными отложениями.

Нижнечетвертичные отложения (Q₁)

Отложения бакинской трансгрессии представлены лишь одним горизонтом. Они трансгрессивно перекрывают различные слои палеогенового и неогенового возраста, заполняя неровности древнеэрозионной поверхности на всем п-ове Бузачи. В пределах описываемого района бакинские отложения нигде на поверхности не обнажаются.

В основании разреза почти повсеместно залегают грубозернистые пески, реже крепко сцементированный песчаник желтовато – серого цвета с обильной хорошо окатанной окремненной галькой диаметром до 5-7 см., иногда переходящий в сплошной галечник и конгломерат. Мощность базального песчано-галечного слоя изменяется от нескольких сантиметров до 5,0 м. Выше по разрезу базальный слой постепенно переходит в плотные, неслоистые или разнообразнослоистые глины, как чистые, так и песчанистые. В бакинских отложениях наблюдаются постепенные переходы глин в алевриты и мелкозернистый песок.

Мощность бакинского яруса достигает 78 м.

Верхнечетвертичные отложения хвалынской трансгрессии (Q_{III hv})

Эти отложения широко развиты на поверхности в пределах описываемой территории. Они залегают со сравнительно глубоким, ясно выраженным размывом на различных слоях бакинских отложений, а иногда и непосредственно на олигоцен-миоценовой толще.

Общая мощность хвалынских отложений достигает 115 м.

По палеонтологическим данным и литологическим признакам разрез отложений хвалынской трансгрессии расчленяется на два горизонта: нижний и верхний.

Нижний горизонт (Q_{III hv1})

Отложения нижнехвалынской трансгрессии в районе работ наблюдаются в отдельных небольших обнажениях под более молодыми

образованиями. Нижнехвалынские пески усиленно развеиваются ввиду их слабой закрепленности растительным покровом. В основании разреза почти повсеместно залегает грубозернистый песок или неплотный песчаник серого и желтоватого цвета, часто включающий обильную хорошо окатанную гальку кремистых и песчаных пород, иногда переходящий в галечник небольшой мощности. В этом слое часто встречается обильная, мелко битая и перетертая, тонкостенная ракушка.

Мощность базального слоя не превышает 1,0-1,5 м.

Выше залегает сильно песчаная глина серого цвета, часто содержащая полуметровые прослои песка.

Мощность этой пачки 7,0-8,0 м.

Верхняя часть нижнехвалынского горизонта сложена преимущественно разнозернистыми песками, постепенно переходящими в супеси.

Мощность нижнехвалынского горизонта достигает 78,0 м..

Верхний горизонт ($Q_{III} hv_2$)

Отложения верхнехвалынской трансгрессии занимают обширную территорию района. Кровля этих отложений обычно располагается ниже нулевой абсолютной отметки, но местами она поднимается до нулевого гипсометрического уровня и даже несколько выше (максимум +4,0 м). Подошва описываемых отложений опускается до абсолютной отметки - 33,0 м. Верхнехвалынские отложения залегают на подстилающих слоях более древнего возраста трансгрессивно, иногда с размывом всей толщи нижнехвалынских и бакинских отложений.

В основании разреза верхнехвалынских отложений часто наблюдается крупнозернистый песок с мелкой (1,0-3,0 см.) галькой окремненных пород мощностью до 3,0 м.

Выше него разрез представлен однообразными разнозернистыми песками, супесями, суглинками, реже рыхлыми песчаниками светло-желтого и серого цвета. Глинистые прослои в этой толще встречаются редко и имеют незначительную мощность порядка 1,0-2,0м.

Максимальная мощность отложений верхнехвалынской трансгрессии достигает 37,0 м.

Современные отложения новокаспийской трансгрессии ($Q_{IV nk}$)

Эти отложения распространены на площади недавно освободившейся от воды Каспийского моря, они окаймляют весь Бузачинский участок с севера и востока. Этими же отложениями сложена поверхность соров Мертвый Култук и Кайдак, а также берег и пляж залива Комсомолец.

Новокаспийские отложения по палеонтологическим данным расчленяются на два горизонта – нижний и верхний. Оба горизонта хорошо различаются геоморфологически, слагая различные по гипсометрическому уровню морские террасы.

Общая мощность новокаспийской трансгрессии достигает 14,0 м.

Отложения нижнего горизонта ($Q_{IV nk_1}$) новокаспийской трансгрессии окаймляют узкой полосой п-ов Бузачи с северной и восточной сторон, а также развиты на восточном берегу сора Кайдак. Они представлены желтовато- серыми и светло- серыми разнозернистыми песками и рыхлыми

ракушечниками из прекрасно сохранившихся раковин моллюсков. Иногда встречаются супеси, переходящие в глину и очень тонкие наслоения загрязненной или белой мелкокристаллической соли.

Мощность отложений нижнего горизонта достигает 4,0 м.

Отложения верхнего горизонта ($Q_{IV} nk_2$) новокаспийской трансгрессии слагают самую пониженную часть района работ (соры Кайдак и Мертвый Култук). Эти отложения представлены рыхлыми сильно глинистыми ракушечниками и песками. Глинистость этих пород заметно увеличивается в направлении от древней береговой линии в сторону моря, где они сильно засоленные, влажные, вязкие. Иногда на их поверхности наблюдаются тонкие налеты и корочки соли.

Мощность верхнего горизонта достигает 10,0м.

Пески перевеянные современные (Q_{IV}) К этим образованиям, развитым в описываемом районе, относятся пески Жылымщык. Они формируются за счет перевевания отложений нижнехвалынской и частично верхнехвалынской трансгрессий.

Мощность таких отложений достигает 3,0 м.

В геологическом строении района работ принимают участие отложения верхнего мела, а также палеогена, неогена и четвертичные образования. Дочетвертичные отложения на поверхность не выходят, а четвертичные образования покрывают всю площадь района и достигают на отдельных участках 207 м.

Четвертичная система (Q)

Отложения четвертичного возраста имеют морское и континентальное происхождение.

Морские четвертичные образования залегают практически горизонтально, трансгрессивно перекрывая различные горизонты олигоцен-миоценовых слоев.

Континентальные образования представлены элювиальными и делювиальными образованиями, незначительны по своей мощности.

В пределах описываемой площади четвертичная система представлена нижнечетвертичными, верхнечетвертичными и современными отложениями.

Нижнечетвертичные отложения (Q₁)

Отложения бакинской трансгрессии представлены лишь одним горизонтом. Они трансгрессивно перекрывают различные слои палеогенового и неогенового возраста, заполняя неровности древнеэрэзионной поверхности на всем п-ове Бузачи. В пределах описываемого района бакинские отложения нигде на поверхности не обнажаются.

В основании разреза почти повсеместно залегают грубозернистые пески, реже крепко сцементированный песчаник желтовато – серого цвета с обильной хорошо окатанной окремненной галькой диаметром до 5-7 см., иногда переходящий в сплошной галечник и конгломерат. Мощность базального песчано-галечного слоя изменяется от нескольких сантиметров до 5,0 м. Выше по разрезу базальный слой постепенно переходит в плотные, неслоистые или разнообразнослоистые глины, как чистые, так и песчанистые. В бакинских отложениях наблюдаются постепенные переходы глин в алевриты и мелкозернистый песок.

Мощность бакинского яруса достигает 78 м.

Верхнечетвертичные отложения хвалынской трансгрессии ($Q_{III} hv$)

Эти отложения широко развиты на поверхности в пределах описываемой территории. Они залегают со сравнительно глубоким, ясно выраженным размывом на различных слоях бакинских отложений, а иногда и непосредственно на олигоцен-миоценовой толще.

Общая мощность хвалынских отложений достигает 115 м.

По палеонтологическим данным и литологическим признакам разрез отложений хвалынской трансгрессии расчленяется на два горизонта: нижний и верхний.

Нижний горизонт ($Q_{III} hv_1$)

Отложения нижнехвалынской трансгрессии в районе работ наблюдаются в отдельных небольших обнажениях под более молодыми образованиями. Нижнехвалынские пески усиленно развеваются ввиду их слабой закрепленности растительным покровом. В основании разреза почти повсеместно залегает грубозернистый песок или неплотный песчаник серого и желтоватого цвета, часто включающий обильную хорошо окатанную гальку кремнистых и песчаных пород, иногда переходящий в галечник небольшой мощности. В этом слое часто встречается обильная, мелко битая и перетертая, тонкостенная ракушка.

Мощность базального слоя не превышает 1,0-1,5 м.

Выше залегает сильно песчанистая глина серого цвета, часто содержащая полуметровые прослои песка.

Мощность этой пачки 7,0-8,0 м.

Верхняя часть нижнехвалынского горизонта сложена преимущественно разнозернистыми песками, постепенно переходящими в супеси.

Мощность нижнехвалынского горизонта достигает 78,0 м.

Верхний горизонт ($Q_{III} hv_2$)

Отложения верхнехвалынской трансгрессии занимают обширную территорию района. Кровля этих отложений обычно располагается ниже нулевой абсолютной отметки, но местами она поднимается до нулевого гипсометрического уровня и даже несколько выше (максимум +4,0 м.). Подошва описываемых отложений опускается до абсолютной отметки - 33,0 м. Верхнехвалынские отложения залегают на подстилающих слоях более древнего возраста трансгрессивно, иногда с размывом всей толщи нижнехвалынских и бакинских отложений.

В основании разреза верхнехвалынских отложений часто наблюдается крупнозернистый песок с мелкой (1,0-3,0 см.) галькой окремненных пород мощностью до 3,0 м.

Выше него разрез представлен однообразными разнозернистыми песками, супесями, суглинками, реже рыхлыми песчаниками светло-желтого и серого цвета. Глинистые прослои в этой толще встречаются редко и имеют незначительную мощность от 1,0 до 2,0 м.

Максимальная мощность отложений верхнехвалынской трансгрессии достигает 37,0 м.

Современные отложения новокаспийской трансгрессии (Q_{IV nk})

Эти отложения распространены на площади недавно освободившейся от воды Каспийского моря, они окаймляют весь Бузачинский участок с севера и востока. Этими же отложениями сложена поверхность соров Мертвый Култук и Кайдак, а также берег и пляж залива Комсомолец.

Новокаспийские отложения по палеонтологическим данным расчленяются на два горизонта – нижний и верхний. Оба горизонта хорошо различаются геоморфологически, слагая различные по гипсометрическому уровню морские террасы.

Общая мощность новокаспийской трансгрессии достигает 14,0 м.

Отложения нижнего горизонта (Q_{IV nk 1}) новокаспийской трансгрессии окаймляют узкой полосой п-ов Бузачи с северной и восточной сторон, а также развиты на восточном берегу сора Кайдак. Они представлены желтовато-серыми и светло-серыми разнозернистыми песками и рыхлыми ракушечниками из прекрасно сохранившихся раковин моллюсков. Иногда встречаются супеси, переходящие в глину и очень тонкие наслоения загрязненной или белой мелрокристаллической соли.

Мощность отложений нижнего горизонта достигает 4,0 м.

Отложения верхнего горизонта (Q_{IV nk 2}) новокаспийской трансгрессии слагают самую пониженную часть района работ (соры Кайдак и Мертвый Култук). Эти отложения представлены рыхлыми сильно глинистыми ракушечниками и песками. Глинистость этих пород заметно увеличивается в направлении от древней береговой линии в сторону моря, где они сильно засоленные, влажные, вязкие. Иногда на их поверхности наблюдаются тонкие налеты и корочки соли.

Мощность верхнего горизонта достигает 10,0 м.

Пески перевеянные современные (Q_{IV}) К этим образованиям, развитым в описываемом районе, относятся пески Жылымшык. Они формируются за счет перевевания отложений нижнехвалынской и частично верхнехвалынской трансгрессий.

Мощность таких отложений достигает 3,0 м.

Участок Каражанбас-2 приурочен к верхнему горизонту новокаспийских отложений.

2.2.Гидрогеологическая характеристика района работ

По условиям и характеру циркуляции подземные воды описываемой территории можно подразделить на следующие группы:


- воды альбских и сеноманских отложений;
- воды верхнемеловых и палеогеновых отложений;
- воды четвертичных отложений.

В породах альба и сеномана отмечается наличие сравнительно большого количества мощных пачек песков и песчаников, имеющих хорошие коллекторные свойства. Альбские и сеноманские отложения колодцами не вскрыты. Воды этих отложений для питья не пригодны.

Отложения верхнего мела и палеогена представлены в основном водонепроницаемыми карбонатными породами, разбитыми рядом мелких

трещин. Выдержаных водоносных горизонтов не образуют. Воды в них приурочены к системе трещин и связаны с зоной активного водообмена с поверхностью. По солевому составу воды хлоридно-натриевые, минерализация 69г/л.

Воды четвертичных отложений встречаются по всему разрезу от нижнечетвертичного до современного возраста. Питание подземных вод четвертичных отложений происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков. По солевому составу воды четвертичных отложений отличаются большим разнообразием с преобладанием хлоридных и сульфатных.

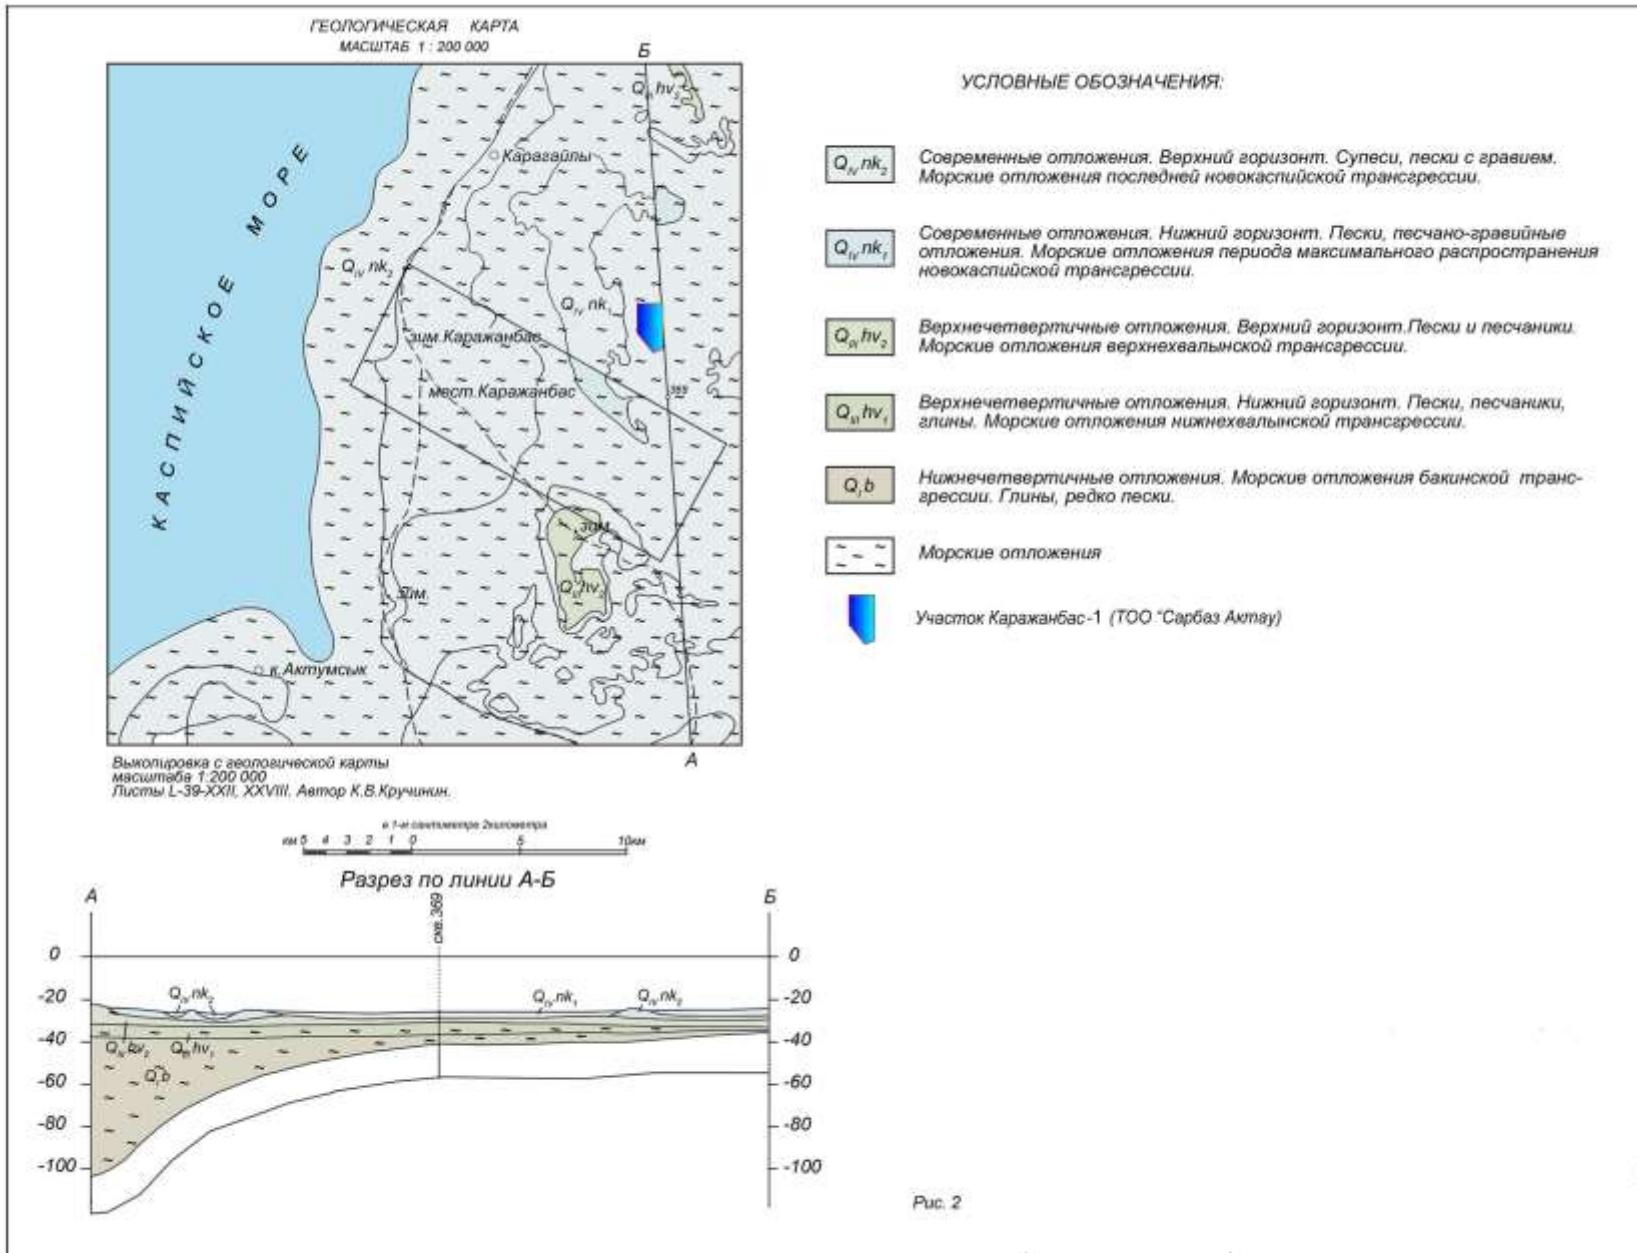

3. Методика проектируемых работ

3.1. Подготовительный период и проектирование

В этот период будет произведен сбор и изучение фондовой и изданной литературы, сбор и комплектация необходимых геологических материалов. После сбора необходимых материалов и составления плана разведки, производится согласование его в Управлении природных ресурсов и регулировании природопользования Мангистауской области и утверждение плана разведки Заказчиком .

Объем работ подготовки и проектирования составит 0,5 месяца.

3.2. Буровые работы.

Основным видом поисковых работ является ударно-канатное бурение.

Проектом предусматривается бурение 76 скважин по сети ориентировочно 200 x 200м, для обеспечения подсчета запасов по категории С₁. Бурение будет производиться станком УГБ-50М, ударно-канатным способом. Диаметр бурения принимается 132мм. Согласно техническому заданию Заказчика бурение скважин будет производиться до кровли подстилающих пород. Средняя глубина скважин 3,0м.

Общий объем бурения составит 228,0п.м. Схема расположения скважин приводится на рис. 2.

Группа скважин – 0-50 м (ВПСН, табл. 66, Приказ Председателя Комитета геологии №27-П от 30.01.2002 г.).

При ударно-канатном бурении выход керна по полезному ископаемому и вскрышным породам составит- 100%.

Усредненный геологический разрез

Описание пород	категория по буримости ВПСМ на разведочное бурение, прил.1	Мощность слоя, м	Количество скважин, шт.	Объем бурения, п.м.	% соотношение пород
Супесь	II	0,5	76	38,0	17,0
ПГС , песок	III	2,0	76	152,0	66,0
Песок с прослойками глины	III	0,5	76	38,0	17,0
Всего				228,0	100,0

РАСЧЕТ

затрат времени на ударно-канатное бурение

Показатели	категория по буримости ВПСМ на разведочное бурение, прил.1	Объем бурения, п.м.	Норма по ВПСН, табл.66	Затраты времени станко/см
Ударно-канатное бурение, диаметр 132 мм	II	38,0	0,06	2,28
	III	190,0	0,09	17,0
	Итого			19,38

Расчет ГСМ на бурение скважин
ВПСН, табл.162

Наименование материалов	Единица измерения	Количество станко/см	норма на 1 станко/см	Всего
1	2	3		4
Дизельное топливо	кг	19,38	46,37	898,6
Дизельное масло	кг	19,38	2,32	45,0

После проходки разведочных выработок и опробования, каждая выработка будет ликвидирована путем засыпки ствола оставшимся керном и буровым шламом.

3.3. Опробование


Все скважины будут опробованы для проведения лабораторных испытаний. Полезная толща, представленная песчано-гравийной смесью, подлежит опробованию. В пробу поступает весь керновый материал, полученный при бурении. Пробы песчано-гравийной смеси будут подвергаться рассеву с разделением на песок и гравий и определением процентного содержания гравия. Предусматривается, что половина скважин вскроет ПГС, половина песок. Из каждой скважины будет отобрана одна пробы песка или ПГС. То есть будет отобрано 38 проб ПГС и 38 проб песка. Кроме того из каждой скважины будет отобрано по одной пробе глинистых пород, всего 76 проб.

По глинистым породам будет отобрано 10 проб (бюксы) для определения природной влажности и плотности.

Все отобранные пробы будут доставлены в Актюбинскую геологическую лабораторию.

Схема расположения скважин

Масштаб 1:12000

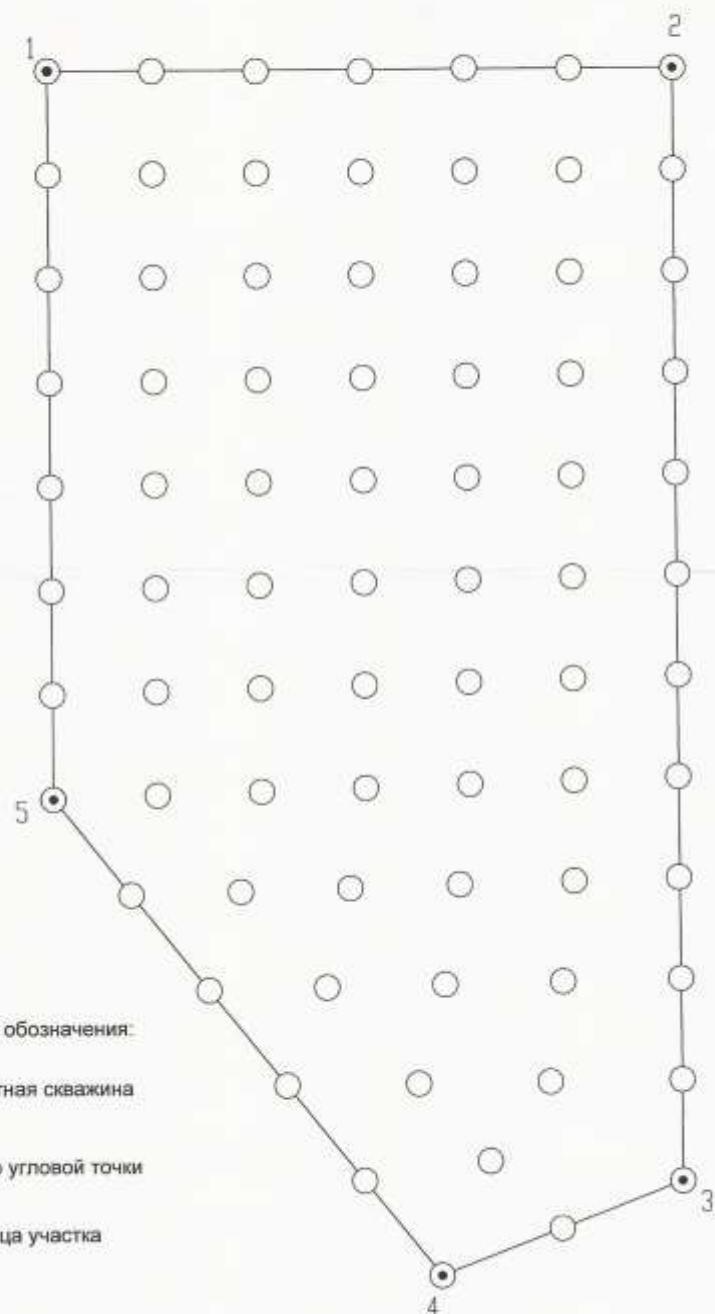

Составил: *Аравиди А.А.* Аравиди А.А.

3.4.Лабораторные исследования.

Оценка качества разведенной ПГС будет произведена по ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ», песка-отсева и песка по ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ». Классификация глинистых пород будет дана по СТ РК 25100-2011 «Грунты. Классификация».

1. Песчано-гравийная смесь

По всем пробам песчано-гравийной смеси будет выполнен следующий комплекс лабораторных исследований:

- гранулометрический состав -38проб;
- содержание пылевидных и глинистых частиц-38 проб;
- содержание глины в комках-38 проб;
- содержание зерен слабых пород-10 проб;
- объемная масса -10 проб.
- прочность гравия из ПГС по дробимости -10 проб;
- прочность гравия из ПГС по истираемости-10проб;
- морозостойкость- 10проб;
- лещадность-10проб;

По пробам песка, входящего в состав песчано-гравийной смеси, будет выполнен следующий комплекс испытаний:

- гранулометрический состав с определением модуля крупности- 38 проб;
- содержание пылевидных и глинистых частиц- 38проб;
- содержание глины в комках- 38проб;
- содержание органических примесей-10проб;

По пробам песка:

- гранулометрический состав с определением модуля крупности- 38 проб;
- содержание пылевидных и глинистых частиц- 38проб;
- содержание глины в комках- 38проб;
- содержание органических примесей-10проб;

По глинистым породам:

- гранулометрический состав - 76 проб;
- пластичность - 76проб;
- химический анализ водной вытяжки - 10проб;
- объемный вес, влажность - 10 проб;
- оптимальная плотность и влажность-10 проб;
- относительная деформация набухания –10проб;
- коэффициент фильтрации – 10 проб;

По трем пробам ПГС будет произведен внутренний и внешний контроль с определением гранулометрического состава, содержания пылеватых и глинистых частиц.

По двум объединенным пробам будет произведено определение содержания радионуклидов и дана гигиеническая характеристика сырья.

Основной комплекс испытаний и внутренний контроль будет произведен в Актюбинской геологической лаборатории г.Актобе, внешний контроль произведен в АО «Национальный центр экспертизы и сертификации».

3.5. Топогеодезические работы

Для обеспечения буровых работ на участке работ предусматривается разбивка пикетов под заложение разведочных выработок с последующей планово-высотной привязкой инструментальным способом.

На участке предусматривается топосъемка масштаба 1 : 2000. Площадь съемки составит: 2,587 км² (258,7 га). Граница участка будет закреплена долговременными пунктами.

Топогеодезические работы будут выполнены топослужбой ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис».

3.6. Камеральные работы

По окончании полевых работ и получении результатов лабораторных исследований будет составлен отчет с подсчетом запасов песчано-гравийной смеси, песка и глинистых пород согласно «Инструкции о содержании, оформлении и порядке представления в ГКЗ и ТКЗ материалов по подсчету запасов металлических и неметаллических полезных ископаемых».

После составления отчета материалы будут предоставлены в ЗК МКЗ МД «Запказнедра» г.Актобе для утверждения запасов

Таблица 3.1.

Сводная таблица основных объемов проектируемых работ

№№ п/п	Виды раб от	Един. измер	Объем работ
1.	Подготовительный период и проектирование	мес.	0,5
2.	Планово-высотная привязка выработок	точка	76
3.	Топосъемка масштаба 1 : 2000	км ²	2,587
4.	Ударно-канатное бурение скважин глубиной 5,0м	скв. п.м	76 228
5.	Отбор проб	проба	152
6.	Лабораторные испытания: <u>ПГС</u> -грансостав -содержание пылевидных и глинистых частиц -содержание глины в комках -содержание зерен слабых пород -прочность по дробимости -истираемость -морозостойкость -объемная масса -лещадность <u>Песок-отсев</u> - грансостав - содержание пылевидных и глинистых частиц - содержание глины в комках - содержание органических примесей <u>Песок</u> - грансостав - содержание пылевидных и глинистых частиц	проба -//-/	38 38 38 10 10 10 10 10 10 -//-/

	- содержание глины в комках - содержание органических примесей <u>Глинистые породы</u> -пластичность -грансостав -объемный вес, влажность -степень засоленности -оптимальная плотность и влажность -относительная деформация набухания -коэффициент фильтрации Внутренний и внешний контроль (ПГС) с определением грансостава, содержания пылеватых и глинистых частиц Содержание радионуклидов и гигиеническая оценка сырья	-//-	38 10 76 76 10 10 10 10 10 10 6 -//-
7.	Камеральные работы (составление отчета)	мес.	1,5

4.Оценка воздействия на окружающую среду и её охрана

Данный раздел проекта составлен в соответствии с требованиями нормативно-правовых и методических документов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и недр:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан, от 09.01.07 г. № 212- III ЗРК (с изменениями и дополнениями от 4.12.2008 г. № 97-IV ЗРК), Астана.

- Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV ЗРК «О недрах и недропользовании».

- «Методика расчета нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 –п.

Состав и содержание раздела учитывают специфику планируемой производственной деятельности, которая заключается в ее кратковременном характере и малой экологической значимости негативного влияния производственных факторов на окружающую среду.

Состав и сроки проведения работ:

1. Сроки проведения работ –4-й квартал 2022г.
- 2.Бурение – 76 скважин глубиной 3,0 м.
- 3.Диаметр скважины -132 мм.
- 4.Количество рабочих дней, полевые работы –13 дней.

Характер и степень воздействия проводимых работ на те, или иные компоненты окружающей природной среды большей частью являются несущественными. Задача минимизации негативных факторов воздействия заключается преимущественно в проведении профилактических мероприятий при использовании технических средств, рекультивации нарушенного слоя занятого под буровые с обязательной ликвидацией пройденных скважин.

Источниками воздействия на ОС и недра при проведении геологоразведочных работ являются специальные машины и механизмы заводского изготовления:

- передвижная буровая установка УГБ-50М 1 шт.
- автотранспорт (вахтовая машина)–1 шт.


По своей производственной деятельности эти агрегаты относятся к разряду специальных транспортных средств наравне с крановыми установками, подъемниками и т.д.

К факторам негативного воздействия на окружающую среду при проведении проектируемых работ относится следующее:

- загрязнение атмосферы на участке работ выбросами силовых установок и автомобилей при транспортировке грузов и персонала;
- малообъемное нарушение целостности массивов горных пород при бурении скважин;

В связи с этим, оценка масштабов и последствий воздействия намечаемой производственной деятельности на ОС приводится в сокращенном виде, поскольку подробного освещения и сложных обосновывающих расчетов по тем или иным параметрам воздействия здесь не требуется.

Ситуационная схема
расположения участка "Каражанбас-1"
Масштаб 1:100000

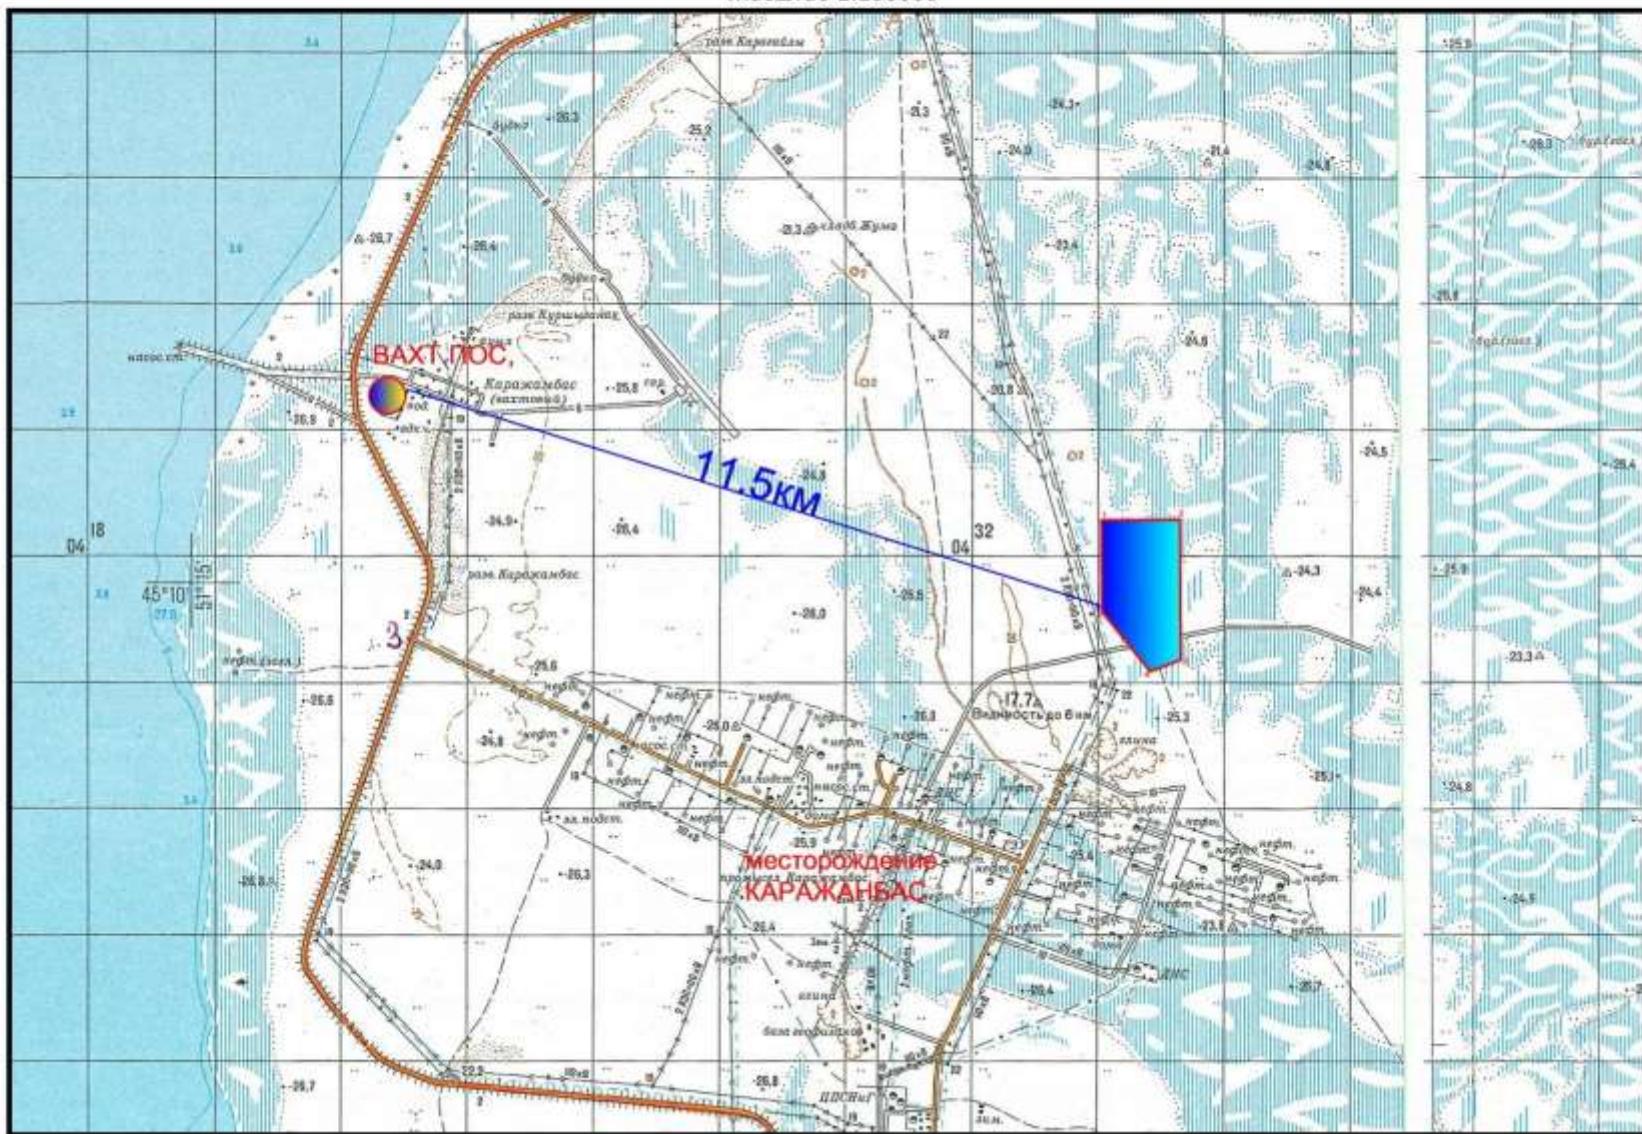

Формат А-4

Производственные факторы негативного воздействия на окружающую среду носят кратковременный характер, их последствия легко устранимы.

Проводимые буровые работы относятся к тем видам природопользования, которые оказывают незначительное негативное влияние на состояние недр и биосферу, поэтому требования к разделу по охране окружающей среды в проектах на их проведение могут быть значительно упрощены.

Конкретные виды и объемы работ приведены в соответствующих разделах плана разведки, уровень и последствия негативного воздействия производственных факторов на различные компоненты ОС при проведении проектируемых работ на участке **Каражанбас-2** характеризуются ниже.

Атмосферный воздух. Буровые машины и транспорт, задействованные на проведение поисковых работ являются передвижными источниками загрязнения окружающей среды и платежи за эмиссии в окружающую среду производятся за фактический объем сжиженного топлива ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис».

Источник загрязнения № 6001 Неорганизованный выброс

Источник выделения № 001 Расчет выделения пыли. Самоходная буровая установка УГБ-50М (проезд до участка работ)

Проезд самоходной буровой установки от базы ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» до участка работ будет произведен по асфальтированной дороге и подъездной грунтовой дороге к участку работ. Расстояние от асфальтированной дороги до участка составляет 300м. Расчет выделения пыли производится при движении буровой установки по грунтовой дороге – всего 0,6км (туда и обратно).

Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

Тип источника выделения: самоходная буровая установка, расчет по форм. 3.3.1,

Влажность поверхностного слоя на пути движения 1-3%.

Средняя скорость ветра, м/с, 3,0

Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния

Вид работ: Автотранспортные работы

Движение буровой установки по грунтовой дороге

- Средняя скорость движения транспорта, км/час, $N \times L/n = 1 \times 6,0/1 = 6,0$

– коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта - C_2 (таблица 3.3.2), 0,6

– среднее число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час в году – $N_{2022} = 1$

– средняя протяженность одной ходки – L , км, 0,6км.

– число автомашин, – n , 2022г. – 1

– коэффициент, учитывающий состояние дорог – C_3 (таблица 3.3.3), 1,0

– коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу – C_7 , 0,01

q_1 – пылевыделение в атмосферу на 1км пробега – q_1 , 1450 г/км;

Максимальный разовый выброс:

$$M_{\text{сек}} = \frac{C_2 \times C_3 \times C_7 \times N \times L \times q_1 \times n}{3600} \quad (3.1)$$

$$M_{\text{сек}} = 0,6 \times 1,0 \times 0,01 \times 0,5 \times 0,2 \times 1450 / 3600 = 0,00145$$

Валовый выброс:

$$M_{\text{год}} = 0,0864 \times M_{\text{сек}} \times 1, \text{т/год} \quad (3.2)$$

$$2022 \text{г. } M_{\text{год}} = 0,0864 \times 0,00145 \times 1 = 0,000125$$

Источник загрязнения № 6002 Неорганизованный выброс

Источник выделения № 002 Расчет выделения пыли. Самоходная буровая установка УГБ-50М (Перемещение по участку работ)

Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

Тип источника выделения: самоходная буровая установка, расчет по форм.

3.3.1,

Влажность поверхностного слоя на пути движения 1-3%.

Средняя скорость ветра, м/с, 3,0

Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния

Вид работ: Автотранспортные работы

Движение буровой установки по участку работ

Количество перемещений 75 в течение 150 часов

- Средняя скорость движения транспорта, км/час в год, $N \times L / n = 0,5 \times 0,20 / 1 = 0,1$
- коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта - C_2 (таблица 3.3.2), 0,6
- среднее число ходок всего транспорта в час в году – $N, 2022 \text{г.} - 0,5 (75 / 150)$
- средняя протяженность одной ходки – L , км, 0,2км (среднее расстояние между скважинами).
- число автомашин, – n , 2022г. – 1
- коэффициент, учитывающий состояние дорог – C_3 (таблица 3.3.3), 1,0
- коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу – C_7 , 0,01

q₁ – пылевыделение в атмосферу на 1км пробега – q₁, 1450 г/км;

Максимальный разовый выброс:

$$M_{\text{сек}} = \frac{C_2 \times C_3 \times C_7 \times N \times L \times q_1 \times n}{3600} \quad (3.1)$$

$$M_{\text{сек}} = 0,6 \times 1,0 \times 0,01 \times 0,5 \times 0,2 \times 1450 / 3600 = 0,00024$$

Валовый выброс:

$$M_{\text{год}} = 0,0864 \times M_{\text{сек}} \times 1, \text{т/год} \quad (3.2)$$

$$2022 \text{г. } M_{\text{год}} = 0,0864 \times 0,00024 \times 1 = 0,000021$$

Источник загрязнения № 6003 Неорганизованный выброс

Источник выделения № 003 Дизельный двигатель бурового станка УГБ-50М отечественного производства новый

Литература: Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок (РНД 211.2.02.04-2004)

Общий объем бурения – 228,0 п.м.

Затраты времени на бурение составят 19,38 ст/см или 255 часов.

Количество сжигаемого топлива на бурение скважин 899,0 кг

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час , $BS = 3,52$

Годовой расход дизельного топлива, т/год , $BG = 0,899$

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид

Оценочное значение среднекиклового выброса, г/кг топлива , $E = 30$

Максимальный разовый выброс, г/с , $G = BS * E / 3600 = 3,52 * 30 / 3600 = 0,0293$

Валовый выброс, т/год , $M = BG * E / 10 ^ 3 = 0,899 * 30 / 10 ^ 3 = 0,027$

Примесь: 0330 Сера диоксид

Оценочное значение среднекиклового выброса, г/кг топлива , $E = 10$

Максимальный разовый выброс, г/с , $G = BS * E / 3600 = 3,52 * 10 / 3600 = 0,0098$

Валовый выброс, т/год , $M = BG * E / 10 ^ 3 = 0,899 * 10 / 10 ^ 3 = 0,009$

Примесь: 0337 Углерод оксид

Оценочное значение среднекиклового выброса, г/кг топлива , $E = 25$

Максимальный разовый выброс, г/с , $G = BS * E / 3600 = 3,52 * 25 / 3600 = 0,0244$

Валовый выброс, т/год , $M = BG * E / 10 ^ 3 = 0,899 * 25 / 10 ^ 3 = 0,0224$

Примесь: 2754 Углеводороды

Оценочное значение среднекиклового выброса, г/кг топлива , $E = 12$

Максимальный разовый выброс, г/с , $G = BS * E / 3600 = 3,52 * 12 / 3600 = 0,0117$

Валовый выброс, т/год , $M = BG * E / 10 ^ 3 = 0,899 * 12 / 10 ^ 3 = 0,0108$

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)

Оценочное значение среднекиклового выброса, г/кг топлива , $E = 1,2$

Максимальный разовый выброс, г/с , $G = BS * E / 3600 = 3,52 * 1,2 / 3600 = 0,0012$

Валовый выброс, т/год , $M = BG * E / 10 ^ 3 = 0,899 * 1,2 / 10 ^ 3 = 0,00108$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа)

Оценочное значение среднекиклового выброса, г/кг топлива , $E = 5$

Максимальный разовый выброс, г/с , $G = BS * E / 3600 = 3,52 * 5 / 3600 = 0,0049$

Валовый выброс, т/год , $M = BG * E / 10 ^ 3 = 0,899 * 5 / 10 ^ 3 = 0,0045$

Таблица 4.1.

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азот (IV) оксид (Азот оксид)	0,0293	0,027
0328	Углерод (Сажа)	0,0049	0,0045
0330	Сера диоксид	0,0098	0,009
0337	Углерод оксид	0,0244	0,0224

1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин)	0,0012	0,00108
2754	Углеводороды	0,0117	0,0108

**Источник загрязнения № 6004 Неорганизованный выброс
Источник выделения № 004 Расчет выделения пыли при буровых работах:**

Буровой станок: УГБ-50М

Общее количество работающих буровых станков данного типа, шт. , $N = 1$

Количество одновременно работающих буровых станков данного типа, шт. , $N1 = 1$

"Чистое" время работы одного станка данного типа, час/год , $T = 255$

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: $<= 4$

Средняя объемная производительность бурового станка, м³/час , $V = 0.03$

Тип выбуруиваемой породы и ее крепость (f): песчано-гравийная смесь, $f <= 4$

Влажность выбуруиваемого материала, % , $VL = 10$ и более

Коэффиц., учитывающий влажность выбуруиваемого материала , $K5 = 0.01$

Средства пылеподавления или улавливание пыли: БСП - без средств пылеподавления, недопустимый или аварийный режим работы станка

Удельное пылевыделение с 1 м³ выбуруенной породы данным типом станков в зависимости от крепости породы, кг/м³ , $Q = 20$

Примечание По данным разведочных работ, выполненных на объектах схожего строения в Мангистауской области (месторождения Каражал, Ащисор и др.) естественная влажность пород колеблется от 7,8 до 15,4% при средних значениях 10-11%.

Примесь: 2909 Пыль неорганическая: SiO₂ ниже 20%

Максимальный разовый выброс одного станка, г/с ,

$$G = V * Q * K5 / 3.6 = 0.03 * 20 * 0.01 / 3.6 = 0.001667$$

Разовый выброс одновременно работающих станков данного типа, г/с ,

$$G_1 = G * N1 = 0.001667 * 1 = 0.001667$$

Валовый выброс одного станка, т/год ,

$$M = V * Q * T * K5 * 10^{-3} = 0.03 * 20 * 255 * 0.01 * 10^{-3} = 0.00153$$

Валовый выброс от всех станков данного типа, т/год ,

$$M_1 = M * N = 0.00153 * 1 = 0.00153$$

Итоговая таблица:

Таблица 4.2

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2909	Пыль неорганическая:SiO ₂ ниже 20%	0.001667	0.00153

Источник загрязнения № 6005 Неорганизованный выброс

Источник выделения № 005 Расчет выделения пыли. Засыпка стволов скважин

Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

Тип источника выделения: шурф, расчет по форм. 3.3.1, 3.1.2

Средняя скорость ветра, м/с, 3,0

Влажность выбуруиваемого материала, % , 10 и более

Примесь: 2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния

- весовая доля пылевой фракции в материале – k_1 (таблица 3.1.1), 0,05
- доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль – k_2 (таблица 3.1.1), 0,02
- коэффициент, учитывающий местные метеоусловия – k_3 (таблица 3.1.2), 1,2
- коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования – k_4 (таблица 3.1.3), 1,0
- коэффициент, учитывающий влажность материала – k_5 (таблица 3.1.4), 0,01
- коэффициент, учитывающий крупность материала – k_7 (таблица 3.1.5), 0,8
- поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера – k_8 (таблица 3.1.6), 1,0
- поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала – k_9 , 1,0.
- коэффициент, учитывающий высоту пересыпки – B' (таблица 3.1.7), 1,0
- объем перерабатываемых пород, м³: 2021г. – 0,27 остатка керна после опробования (10% от всего объема кернового материала)
- объемная масса, т/м³, 2,
- суммарное количество перерабатываемого материала в течение года – Ггод, т/год, 2022г. – 0,27
- время засыпки – 1 час
- количество перерабатываемого материала – Gчас, т/ч, 0,27
- η - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8), 1,0

Максимальный разовый выброс , г/с:

$$M_{сек} = \frac{k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times G_{час} \times 10^6}{3600} \times (1 - \eta) =$$

$$0,05 \times 0,02 \times 1,2 \times 1,0 \times 0,01 \times 0,8 \times 1,0 \times 1,0 \times 0,27 \times 1000 / 3,6 = \mathbf{0,00072}$$

Валовый выброс: 2021г.

$$M_{год} = k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times G_{год} \times (1 - \eta) =$$

$$0,05 \times 0,02 \times 1,2 \times 1,0 \times 0,01 \times 0,8 \times 1,0 \times 1,0 \times 0,27 = \mathbf{0,0000027}$$

Выявлено 5 источников выделения загрязняющих веществ, все они неорганизованные
Нормативы выбросов загрязняющих веществ по предприятию

Таблица 4.2.

Производство, цех, участок- ТОО «Сарбаз Актау» разведка Участок Каражанбас-2	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ				Год достижения ПДВ	
		Существующее положение на 2022г		ПДВ			
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год		
Организованные источники							
-	-	-	-	-	-	-	
Итого по организованным		-	-	-	-	-	
Неорганизованные источники							
2909 Пыль неорганическая	6001	-	-	0,00145	0,000125	2021	

2909 Пыль неорганическая	6002	-	-	0,00024	0,000021	2021
0301 Азота оксид	6003	-	-	0,0293	0,027	2021
0328 Углерод (сажа)	6003	-	-	0,0049	0,0045	2021
0330 Сера диоксид	6003	-	-	0,0098	0,009	2021
0337 Углерод оксид	6003	-	-	0,0244	0,0224	2021
1301 Проп-2-ен - 1аль (Акролеин) (Альдегиды)	6003	-	-	0,0012	0,00108	2021
2754 Углеводороды	6003	-	-	0,0117	0,0108	2021
2909 Пыль неорганическая	6004	-	-	0,001667	0,00153	2021
2909 Пыль неорганическая	6005			0,00072	0,0000027	2021
Итого по неорганизованным источникам				0,085377	0,0764587	
Всего по предприятию				0,085377	0,0764587	

Примечание. Определение максимального разового выброса пыли выполнено с учетом фактора неодновременности функционирования источников выброса пыли. Когда станок движется, он не бурит и наоборот. Засыпка выработок осуществляется после их проходки.

4.2. Водопотребление и водоотведение

При ударно-канатном бурении вода (буровой раствор) не используется. Необходимости в технической воде нет.

Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на питье сменного персонала, на рукомойники. Обеспечение хоз-питьевой водой нецентрализованное. В расчет включаем 30 л/сут.

Водой для питья является бутилированная вода.

Приготовление пищи на участке работ не предусмотрено.

Вода, доставляемая и хранимая в емкостях, предназначенная для хозяйствственно-питьевых нужд, должна соответствовать «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, хозяйствственно-питьевому водоснабжению,», от 18.01.2012г. №104.

Емкость для завоза и хранения хозпитьевой воды по ее освобождению очищается, тщательно промывается и еженедельно дезинфицируется. Концентрация активного хлора в дезинфицирующем растворе составляет 75-100 мг/л. После удаления дезинфицирующего раствора емкость промывается питьевой водой.

В качестве дезинфицирующего средства для обработки емкостей используется водный раствор гипохлорита натрия.

На выполнение заданного объема бурения требуется 19,38 ст/см. При работе по 12 часов в сутки продолжительность работ составит 13 дней (8/12x19,38). Количество работающих – 4 человека. Суточная потребность в хоз-питьевой воде – $0,03 \times 4 = 0,12 \text{ м}^3$, всего – $0,12 \times 13 = 1,56 \text{ м}^3$, в т.ч. бутилированная – $0,52 \text{ м}^3$.

Объем водоотведения составит $1,56 \times 0,8 = 1,25 \text{ м}^3$. Водотведение будет произведено путем вывоза ассенизационной машиной на очистные сооружения п.Каражанбас, согласно договора на оказание этих услуг.

Таблица 4.3.

Назначение водопотребления	Норма потребления, м ³	Кол-во ед.	Потреб. м ³ /сут,	Кол-во сут	Потреб. всего м ³
Хоз-питьевая					
Основной персонал	0,03	4	0,12	13	1,56
Всего					1,56
в том числе бутилированная			0,04		0,52
Техническая:					
Работа в полном объеме в теплый период					
- Ударно-канатное бурение скважин	м ³ /пог.м	-	-	-	-

4.3. Ликвидация последствий деятельности и рекультивация нарушенных земель

Ликвидация - это комплекс мероприятий, проводимых с целью приведения производственных объектов и земельных участков в состояние, обеспечивающее безопасность окружающей среды и здоровья населения.

После завершения полевых работ (бурение разведочных скважин и отбор проб грунта) проводятся ликвидационные работы, целью которых является восстановление исходного вида земельного отвода до состояния, максимально приближенного к первоначальному, то есть до начала мероприятий по разведке полезного ископаемого.

При проведении геологоразведочных работ строительство каких-либо сооружений не предусмотрено. Нарушение земли при бурении будет происходить только образованием устьев скважин.

На участке Каражанбас-2 предусмотрено бурение 76-ти разведочных скважин глубиной 3,0 диаметром 132мм. Бурение будет производиться самоходной буровой установкой УГБ-50М.

Площадь нарушенных земель при бурении одной скважины диаметром 132мм составит:

$$S = \pi r^2, \text{ где } \pi = 3,14, r - \text{радиус устья скважины в м.}$$

$$S = 3,14 \times 0,066^2 = 0,014 \text{ м}^2.$$

Площадь нарушенных земель при бурении 76-ти скважин составит 1,06м².

Рекультивация заключается в засыпке устьев остатками изъятого материала и его трамбовке. Площадь технической рекультивации – 1,06м². Объем технической рекультивации составит-0,27м³.

Рекультивация будет произведена сразу после окончания бурения каждой скважины.

4.4. Промышленные и твердо-бытовые отходы

Приготовление пищи на участке работ не предусмотрено.

На участке предусматривается установка надворного туалета (биотуалета).

Расчет объемов образования отходов (промасленная ветошь): производится по «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра ООС РК от 18.04.08 г., №100-п:

Обтирочный материал, в том числе промасленная ветошь образуются при профилактической обтирке техники, ликвидации проливов - пожароопасные, по токсичности – «янтарный» список.

Норма образования промасленной ветоши:

$$N = M_0 + M + W, \text{ т/год}, \text{ где:}$$

M_0 - поступающее количество ветоши: при ударно-канатном и шнековом бурении норма расхода обтирочного материала – 0,1 кг на 100 м бурения, на 228 м бурения 0,228 кг (0,000228 т).

M - норматив содержания в ветоши масел, $M=0,12 * M_0$;

W - нормативное содержание в ветоши влаги, $W = 0,15 * M_0$;

$$M = 0,12 * 0,000228 = 0,0000274 \text{ т}$$

$$W = 0,15 * 0,000228 = 0,0000342 \text{ т}$$

$$N = 0,000228 + 0,0000274 + 0,0000342 = \mathbf{0,0002896 \text{ т/год.}}$$

Расчет объема образования твердо-бытовых отходов:

Общее годовое накопление бытовых отходов рассчитывается по формуле:

$$M_{\text{обр}} = \sum p_i \times m_i - Q_{\text{утил}},$$

где $M_{\text{обр}}$ - годовое количество отходов, $\text{м}^3/\text{год}$;

p – норма накопления отходов, $\text{м}^3/\text{год}/\text{чел.}$;

m – численность населения, чел. ;

Расчет образования коммунальных отходов

Таблица 4.4.

Удельная санитарная норма образования отхода, $\text{м}^3/\text{год}, p$	Средняя плотность отходов, $\text{т}/\text{м}^3$	Норма накопления на одного чел. в год, $\text{т}/\text{год}$	Норма накопления на одного чел. в сут., $\text{т}/\text{сут}$	Продолжител. проектируемых работ, сут	Среднегодовая явочная численность персонала, $\text{чел}, m$	Кол-во образов. коммун. отходов, $\text{т}, M_{\text{обр}}$
2022г.						
0,3	0,25	0,075	0,000205	13	4	0,011

Твердые бытовые отходы периодически вывозятся на полигон ТБО близлежащего поселка Каражанбас

Таблица 4.5. – Ориентировочный объем образования и размещения отходов в период проведения бурения 76 скважин

Наименование отходов	Образование , т/год	Размещение , т/год	Передача сторонним организациям
2022г			
Всего, в т. ч.	0,0112896		
в т.ч. отходов производства	0,0002896		
отходов потребления	0,011		
<i>Янтарный список отходов</i>			
Промасленная ветошь	0,0002896		ТОО «Ландфил»
<i>Зеленый список отходов</i>			
ТБО	0,011		Полигон ТБО п. Каражанбас

Для хранения промасленной ветоши на участке предусматривается контейнер, который будет размещен на специально отведенной площадке размером 2 x 2м. Затем промасленная ветошь передается на хранение ТОО «Ландфил».

Выполненные расчеты показывают, что загрязнение воздушного бассейна выбросами техники, работающей в прерывистом режиме и непродолжительный период разведочных работ, ожидается малозначимым.

На основании вышеизложенного, воздействие на атмосферу оценивается как допустимое. Специальные воздухоохраные мероприятия, кроме профилактических мер по своевременной регулировке топливной аппаратуры, не предусматриваются.

Экологические платежи за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от работающей на участке специальной техники и автотранспорта взимаются по ставкам Мангистауской областного маслихата «О ставках платы за эмиссии в окружающую среду» на 2022год

Расчет ориентировочной платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при проведении буровых работ представлен в таблице:

Таблица 4.6.

Код ЗВ / наименование ЗВ	Количество выбросов ВВ т/год	Н	Плата $C_{выб}^i$, тенге/год
	V_i т/год		
0337 Окислы углерода	0,0224	980,12	22,0
2754 Углеводороды	0,0108	980,12	10,6
0328 Сажа	0,0045	73512	330,8
0330 Окислы серы	0,009	61260	551,3
0301 Окислы азота	0,027	61260	1654,0
1301 Акролеин	0,00108	1016916	1098,3
2909 Пыль неорганическая	0,0016787	3063	5,1
Всего			3672,1

Расчет платы за выбросы от двигателей передвижных источников при передвижении до участка работ

Кол-во бензина, расходуемого при передвижении составит 0,4тонн.

Размер платы за выброс в атмосферу составит:

$$0,4 \times 2021,6 \text{ (0,66МРП)} = 808,6 \text{тенге}$$

Размеры платежей за природопользование составят:

- при строительстве- 4480,7тенге/год

Водные ресурсы (поверхностные и подземные воды). Поверхностные воды в районе участка проведения работ отсутствуют.

Загрязнение подземных вод полностью исключается, так на глубину изучения геологического разреза подземные воды отсутствуют.

Земельные ресурсы и почвы. Земельный участок, на котором будут выполняться проектируемые работы, расположен на свободной от застройки площади. Земли участка относятся к различным категориям.

Временный отвод для проведения на участке геологоразведочных работ будет получен до начала выполнения работ в установленном законодательством порядке.

Техногенное воздействие на поверхность земли будет происходить при бурении скважин.

Почвенно-растительный слой на площади участка отсутствует, поэтому снятие и складирование его не предусмотрено.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы на участке работ оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как кратковременное и по величине - как незначительное.

Недра. Незначительное воздействие на недра окажет малообъемное возникновение пустотности в горном массиве по стволу скважин.

По окончанию бурения все скважины подлежат ликвидации. Ликвидация скважин заключается в следующем:

После отбора проб на глубину 1-2 м ставится деревянная заглушка, после этого устье скважины засыпается и утрамбовывается остаточным выбуременным материалом, т.е. площадка приводится в естественное состояние.

В районе проектируемых работ отсутствуют постоянные, жилые зоны.

4.4. Санитарно-защитная зона

Размер С33 определяется в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» от 20.03.2015г № 237. Производство работ кратковременное (13 рабочих дней) – размер С33 не устанавливается.

Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности

Основным видом проведения геологоразведочных работ является бурение скважин ударно-канатным способом станком УГБ-50М, средней глубиной 3,0м.

На участке в период проведения работ будут задействованы одна буровая установка, водовозка и одна легковая вахтовая машина, всего 3 единицы техники.

Вся задействованная техника являются передвижными источниками, и расчеты платы за загрязнение атмосферного воздуха от передвижных источников производится по фактически использованному объему ГСМ и осуществляется по месту их регистрации.

Влияние проводимых работ на атмосферный воздух. Вредное воздействия на качество воздуха при выполнении работ будет ограничено выбросами продуктов горения дизтоплива при работе бурового станка УГБ-50М.

Загрязняющими веществами атмосферного воздуха являются, в тоннах; углерод оксид 0,0224, углеводороды 0,0108, углерод (Сажа) 0,0045, сера диоксид 0,009, азота оксид 0,027, акролеин (альдегиды)-0,00108, пыль неорганическая 0,0016787, всего 0,0764587тонн.

Воздействия на качество воздуха будут незначительными, локальными и непродолжительными.

Влияние проводимых работ на земельные ресурсы, почвы. При проведении геологоразведочных работ проводится бурение скважин средней глубиной 3,0 м.

Площадка под буровой станок УГБ-50М имеет размеры 5 х 7м. Вынутый материал из скважин будет засыпан на брезентовый материал для дальнейшего опробования. Остаток материала будет использован для обратной засыпки скважин и ее ликвидации.

Влияние проводимых работ на растительный слой. Нарушение естественной растительности возможно при передвижении техники.

До участка работ транспортные средства и буровой станок будут передвигаться по существующим дорогам. В пределах участка движение выполняется строго по заданным профилям.

Учитывая, что в районе работ почвенно-растительный слой развит слабо или отсутствует, остаточные воздействия на растительность в результате работ

оцениваются как незначительные по интенсивности, локальные по масштабам и короткие по продолжительности.

Влияние проводимых работ на поверхностные и подземные воды.

Поверхностные на участке поисковых работ отсутствуют, подземные воды – не вскрываются.

Сравнительно небольшой объем геологоразведочных работ и количество применяемого оборудования, а также проведение мероприятий по минимизации выбросов вредных веществ в атмосферу обеспечат минимальное воздействие на окружающую природную среду и не образуют загрязнение атмосферы, превышающие санитарные нормы.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ТОО «Сарбаз Актау»

Абдрахманов Ж.

«___» 2022г.



5. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

Оценка воздействия на окружающую среду поисковых работ на песчано-гравийную смесь, песок и глинистые породы на участке Каражанбас-2 в Тупкараганском районе Мангистауской области

ИНВЕСТОР (ЗАКАЗЧИК)	ТОО« Сарбаз Актау»
РЕКВИЗИТЫ	г.Актау мкр 11 дом 25 кв. 27
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА	РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Мангистауская ОБЛАСТЬ, Тупкараганский район
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	План разведки на песчано-гравийную смесь, песок и глинистые породы на участке Каражанбас -2 Тупкараганского района Мангистауской области
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	1. План разведки. 2. Раздел «ОВОС». 3.Техническое задание на разведки. 4. Лицензионные материалы разработчика проекта. 5. Лицензия на разведку
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	ТОО «Актау-ГеоЭко Сервис» Директор – Жумагулов А.А.
5.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	
РАСЧЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ОТВОДА	2,587км ²
РАДУС И ПЛОЩАДЬ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ (СЗЗ)	Не устанавливается.
КОЛИЧЕСТВО И ЭТАЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОРПУСОВ	-
НАМЕЧАЮЩИЕСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО СОПУТСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНО-ГО НАЗНАЧЕНИЯ	Нет
НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНОЙ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ (фактические показатели)	-
ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ	Буровые работы

ОБОСНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Экономическое развитие региона. Платежи в бюджет.
СРОКИ НАМЕЧАЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Срок ведения разведочных работ 4 квартал 2022г.
МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ:	
1. Виды и объемы сырья:	

А/ МЕСТНОЕ	
Б/ ПРИВОЗНОЕ	
2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО	Дизельное топливо –0,899 т Бензин-0,4т
3. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	-
4. ТЕПЛО	Тепловая энергия – Гкал
13.2 УСЛОВИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	
5.2.1 АТМОСФЕРА	
ПЕРЕЧЕНЬ И КОЛИЧЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ПРЕДПОЛА-ГАЮЩИХСЯ К ВЫБРОСУ В АТМОСФЕРУ:	
СУММРАНЫЙ ВЫБРОС (г/с и т/год)	0,085377г/с; 0,0764587т/год
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В СОСТАВЕ ВЫБРОСОВ	Азота оксид 0,0293 г/с, или 0,027 т/год Углерод (Сажа) 0,0049 г/с, или 0,0045 т/год Углерод оксид 0,0244 г/с, или 0,0224 т/год Акролеин -0,0012 г/с, или 0,00108 т/год Сера диоксид 0,0098 г/с, или 0,009т/год Углеводороды -0,0117 г/с, или 0,0108 т/год Пыль неорг.: до 20% SiO ₂ 0,004077 г/с, или 0,0016787т/год
ПРЕДПОЛАГАМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ГРАНИЦЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ	По всем выделяющимся веществам превышения ПДК _{м.р.} на границе СЗЗ не будет иметь места
ИСТОЧНИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ИХ ИНТЕНСИВНОСТЬ И ЗОНЫ ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ:	В пределах нормы
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЯ	-
АКУСТИЧЕСКОЕ	Источники: буровой станок. Уровень звукового давления не превышает допустимого для производственных и жилых территорий
ВИБРАЦИОННЫЕ	Источники: буровой станок. Уровень вибраций не превышает допустимого
5.2.2 ВОДНАЯ СРЕДА	
ЗАБОР СВЕЖЕЙ ВОДЫ	Хоз-питьевая привозная и технологическая – привозная Расход воды на хоз.питьевые нужды – 1,56м ³ ;
РАЗОВЫЙ, ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВОДООБОРОТНЫХ СИСТЕМ (М ³ /ГОД)	-
ПОСТОЯННЫЙ (М ³ /ГОД)	-
ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ:	-
- ПОВЕРХНОСТНЫЕ	-

- ПОДЗЕМНЫЕ	-
- ВОДОВОДЫ И ВОДОПРОВОДЫ	-
КОЛИЧЕСТВО СБРАСЫВАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД:	-
- В ПРИРОДНЫЕ ВОДОЕМЫ И ВОДОТОКИ	-
- В ПРУДЫ-НАКОПИТЕЛИ	-
- В ПОСТОРОННИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	-
КОНЦЕНТРАЦИИ И ОБЪЕМ ОСНОВНЫХ	-

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В СТОЧНЫХ ВОДАХ (ПО ИНГРЕДИЕНТАМ)	
КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПО ИНГРЕДИЕНТАМ В БЛИЖАЙШЕМ МЕСТЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД В ВОДОЕМЫ ИЛИ ВОДОТОКИ)	-

5.2.3 ЗЕМЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЧУЖДАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ:	
ПЛОЩАДЬ:	
- В ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ	-
- ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ	2,587 км ²
В Т.Ч. ПАШНЯ	-
- ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ	-
- НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	-
- КАРЬЕРЫ	-
- ОТВАЛЫ	-
- НАКОПИТЕЛИ	-
- ПРОЧИЕ	-

5.2.4. НЕДРА

ВИД И СПОСОБ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	-
КОМПЛЕКСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗВЛЕКАЕМЫХ ИЗ НЕДР ПОРОД	-
ОСНОВНОЕ СЫРЬЕ	-
СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ	-
ОБЪЕМ ПУСТЫХ ПОРОД И ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ, СКЛАДИРУЕМЫХ НА ПОВЕРХНОСТИ:	-
ЕЖЕГОДНО	-
ПО ИТОГАМ ВСЕГО СРОКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	-

5.2.5 РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

ТИПЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ЧАСТИНОМУ ИЛИ ПОЛНОМУ УНИЧТОЖЕНИЮ	Растительные сообщества с преобладанием ковыльных и полынных группировок.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С/Х КУЛЬТУР ТОКСИЧНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ	Загрязнение растительности токсичными веществами при проведении работ не ожидается.

5.2.6 ФАУНА

ИСТОЧНИКИ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ГИДРОФАУНУ	Источниками прямого воздействия являются: механическое; химическое загрязнение; временная утрата мест обитания; причинение физического ущерба или беспокойства живым организмам.
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ЗАПОВЕДНИКИ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ, ЗАКАЗНИКИ)	-

5.2.7 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

ОБЪЕМ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТОКСИЧНЫХ	Отходы, образующиеся при разведочных работах: Промасленная ветошь-0,0002896т/год Твердо-бытовые отходы-0,011т/год
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ СПОСОБЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ, УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ	Перечисленные отходы производства и потребления вывозятся для утилизации и складирования на спец. предприятия и полигоны.
НАЛИЧИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ОЦЕНКА ИХ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	Радиоактивные источники отсутствуют.

5.2.8 ВОЗМОЖНОСТЬ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПОТЕЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ОБЪЕКТЫ:	Отсутствуют.
ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ	Низкая.
РАДИУС ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ЕГО ВЛИЯНИЯ НА УСЛОВИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ	Воздействие при проведении работ по оценке месторождения небольшого масштаба. Негативное воздействие на здоровье населения отсутствует.
ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ В СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА	Значимых изменений окружающей среды не ожидается. Инвестиции являются благоприятным фактором развития социально-общественной сферы.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА (ИНИЦИАТОРА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА И ЕГО ЛИКВИДАЦИИ	ТОО «Сарбаз Актау» на всех этапах работ намерено осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с природоохранным законодательством Республики Казахстан и установленными для него нормативами природопользования. При этом будут приниматься все меры по комплексному и рациональному использованию природных ресурсов, по минимизации негативных последствий для природной и социальной среды.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Выполнение полевых работ будет осуществляться во 4 квартале 2022 года. Бурение будет начато после утверждения плана разведки и заключения контракта.

При выполнении всех проектных работ будут соблюдаться правила и нормы по безопасному ведению работ, санитарные правила и нормы, гигиенические нормативы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Полевые работы будут начаты после приемки бурового агрегата комиссией, назначенной руководителем предприятия.

Рабочие места должны соответствовать нормативным требованиям охраны труда. Участок полевых работ будет обеспечен устойчивой круглосуточной радио или телефонной связью с производственной базой в г. Актау.

На буровой будет инструкция по охране труда, по оказанию первой медицинской помощи, по пожарной безопасности, а также предупредительные знаки и знаки безопасности согласно перечню, утвержденному руководством предприятия.

Рабочие и специалисты будут обеспечены и обязаны пользоваться специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты соответственно условиям работ.

Каждый работник, заметивший опасность, угрожающую людям и имуществу, обязан принять зависящие от него меры для ее устранения, немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю. Руководитель работ обязан принять меры к устраниению опасности, а при невозможности - прекратить работы и вывести людей в безопасное место.

Запрещается в процессе работы и во время перерывов в работе располагаться под транспортными средствами, а также в траве, кустарнике и других, не предусмотренных местах.

Пострадавшие и заболевшие доставляются в ближайший лечебный пункт на имеющемся транспорте (вахтовый автомобиль). Расследование несчастных случаев производится в соответствии с действующими положениями.

В соответствии с Приказом Минздрава Республики Казахстан № 166 от 25.01.2012 г. к работам в полевых условиях допускаются работники, прошедшие специальный медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья выполнять такие работы. Вновь принимаемые работники должны сдавать экзамены по безопасности труда.

К руководству геологоразведочными работами допускаются лица, имеющие соответствующее специальное образование.

К работе допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте и сдавшие экзамен по технике безопасности.

Управление буровым станком должно производиться лицами, имеющими удостоверение, дающее право на производство этих работ и соответствующую группу по электробезопасности.

Геологоразведочные работы будут вестись в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11.04.2014г (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.10.2015 г.) и «Правилами безопасности при геологоразведочных работах».

До начала полевых работ должен быть составлен план ликвидации возможных аварий.

Работы по ликвидации аварий будут проводиться под руководством бурового мастера, ответственного за ведение буровых работ.

До начала работ по ликвидации аварий буровой мастер и машинист обязаны проверить исправность вышки (мачты), оборудования, талевой системы, спуско-подъемного инструмента и контрольно-измерительных приборов.

Во избежание разлета клиньев домкрата при обрыве труб клинья должны быть соединены между собой и прикреплены к домкрату или станку стальным канатом.

Трубы при извлечении их с помощью домкрата должны быть застрахованы выше домкрата шарнирными хомутами.

Запрещается при использовании домкратов:

- производить натяжку труб одновременно при помощи домкрата и лебедки станка;
- удерживать натянутые трубы талевой системой при перестановке и выравнивании домкратов;
- исправлять перекосы домкрата, находящегося под нагрузкой;
- применять прокладки между головками домкрата и лафетом или хомутами;
- класть на домкрат какие-либо предметы;
- допускать выход штока поршня домкрата более чем на 3/4 его длины.
- резко снижать давление путем быстрого отвинчивания выпускной пробки.
- Запрещается применение винтовых домкратов для ликвидации аварий, связанных с прихватом бурового снаряда в скважине.
- При использовании ударной "бабы" необходимо следить за тем, чтобы соединения бурильных труб не развивчивались.
- При выбивании труб вверх необходимо под "бабой" ставить шарнирный хомут.
- При постановке ловильных труб для соединения с аварийными трубами, а также во время их развивчивания должны быть приняты меры против падения ловильных труб.
- Развинчивание аварийных труб ловильными трубами должно производиться с помощью бурового станка.
- Запрещается развивчивание аварийных труб вручную.
- Контроль за соблюдение правил техники безопасного ведения работ будет осуществляться техническим и геологическим персоналом ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

№п/п	Вид издания	Библиографическое описание источников
1	Кодекс	Экологический Кодекс Республики Казахстан, от 09.01.07 г. № 212-III ЗРК (с изменениями и дополнениями от 4.12.2008 г. № 97-IV ЗРК), Астана.
2	Закон РК	Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV ЗРК «О недрах и недропользовании».
3	Закон РК	Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11.04.2014г (с <u>изменениями и дополнениями</u> по состоянию на 29.10.2015 г.)
4	Инструкция	Инструкция по содержанию, оформлению и порядке представления в Государственную комиссию по запасам (ГКЗ) и территориальные комиссии по запасам полезных ископаемых (ТКЗ) материалов по подсчету запасов твердых полезных ископаемых, Алматы, 1996г.
5	Инструкция	Инструкция по оформлению отчетов о геологическом изучении недр Республики Казахстан, Кокшетау, 2004 г.
6	Инструкция	Инструкция по применению классификации запасов к месторождениям песчано-гравийной смеси, М.ГКЗ, 1983 г.
7	Инструкция	Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации №2779
8	ГОСТ	ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ»
9	ГОСТ	ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ.
10	ГОСТ	ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий для строительных работ».
11	Правила	Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и ГРР.
12	Методическое пособие	Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок, Приложение № 14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 № 100-п.
13	Методическое пособие	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), СПб, НИИ Атмосфера, 2005
14	Методическое пособие	«Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п
15	Методическое пособие	Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение № 16 к приказу Министра ООС РК от 18.04.08 г., № 100-п.
16	Кодекс	Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 10.12.2008 года № IV ЗРК (с изменениями и дополнениями Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации и деятельности исламских банков и организаций исламского финансирования» от 12.02.2009 года № 133-IV).
17	Решение	Решение Мангистауского областного маслихата «О ставках платы за эмиссии в окружающую среду» от 27 ноября 2009 года № 21/234.

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Лицензия

на разведку твердых полезных ископаемых

№1382-EL от «22» июля 2021 года

1. Выдана Товариществу с ограниченной ответственностью «Сарбаз-Актау», расположенному по адресу Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон Аэропорт, дом сто с офисом Блок Д, здание 10 (далее – Недропользователь) и предоставляет право на пользование участком недр в целях проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» (далее - Кодекс).

Размер доли в праве недропользования: **100 % (сто процентов)**.

2. Условия лицензии:

- 1) срок лицензии: **6 (шесть) лет со дня ее выдачи.**
- 2) границы территории участка недр: **2 (два) блока:**

L-39-103-(10в-5г-22), L-39-103-(10е-5б-2)

3) иные условия недропользования: нет.

3. Обязательства Недропользователя:

1) уплата подписного бонуса в размере **291 700 (двести девяносто одна тысяча семьсот) тенге до «4» августа 2021 года;**

2) уплата в течение срока лицензии платежей за пользование земельными участками (арендных платежей) в размере и порядке, установленным налоговым законодательством Республики Казахстан;

3) ежегодное осуществление минимальных расходов на операции по разведке твердых полезных ископаемых:

в течение каждого года с первого по третий год срока разведки включительно **1800 МРП;**

в течение каждого года с четвертого по шестой год срока разведки включительно **2300 МРП;**

4) дополнительные обязательства недропользователя:

а) обязательство по ликвидации последствий недропользования в пределах запрашиваемых блоков при прекращении права недропользования.

4. Основания отзыва лицензии:

1) нарушение требований по переходу права недропользования и объектов, связанных с правом недропользования, повлекшее угрозу национальной безопасности;

2) нарушение условий и обязательств, предусмотренных настоящей лицензией;

3) дополнительные основания отзыва лицензии: неисполнение обязательств, указанных в подпункте 4 пункта 3 настоящей Лицензии.

5. Государственный орган, выдавший лицензию Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.



подпись

Место печати

Вице-министр
индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
М. Карабаев

Место выдачи: город Нур-Султан, Республика Казахстан.

Пайдалы қатты қазбаларды барлауға арналған Лицензия

2021 жылғы «22» шілдедегі №1382-EL

1. Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, шағын ауданы Аэропорт, үй сто офисом Блок Д мекенжайы бойынша орналасқан «Сарбаз-Ақтау» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілді (бұдан әрі – Жер койнауын пайдаланушы) және «Жер қойнауы және жер койнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан әрі – Кодекс) сәйкес пайдалы қатты қазбаларды барлау жөніндегі операцияларды жүргізу мақсатында жер қойнау участкесін пайдалану құқығын береді.

Жер койнауын пайдалану құқығындағы үлес мөлшері: **100% (жуз пайыз)**.

2. Лицензия шарты:

- 1) лицензия мерзімі: оны берген күннен бастап 6 (алты) жыл.
- 2) жер койнауы участкесінің аумағы: **2 (екі) блок:**

L-39-103-(10в-5г-22), L-39-103-(10е-5б-2)

3) жер койнауын пайдаланудың өзге шарттары: жоқ.

3. Жер койнауын пайдаланушының міндеттемелері:

1) **2021 жылғы «4» тамызға дейін қол қою бонусын 291 700 (екі жүз тоқсан бір мың жеті жүз) теңге мөлшерінде төлеу;**

2) Қазақстан Республикасының салық заннамасымен белгіленген тәртіпте және мөлшерде жер участкелерін пайдалану үшін лицензияның мерзімі ішінде (жалдау төлемдерін) акы төлеу;

3) пайдалы қатты қазбаларды барлау жөніндегі операцияларға арналған жыл сайынғы ең төмен шығыстарды жүзеге асыру:

барлау мерзімнің бірінші жылдан бастап үшінші жылдан дейін әрбір жыл ішінде **1800 АЕК** қоса алғанда;

барлау мерзімнің төртінші жылынан бастап алтыншы жылына дейін әрбір жыл ішінде **2300 АЕК** коса алғанда.

4) жер қойнауын пайдаланушының қосымша міндеттемелері:

а) жер қойнауын пайдалану құқығы тоқтатылған кезде сұралынатын блоктар шегінде жер қойнауын пайдалану салдарын жоюға міндеттемесі.

4. Лицензияны қайтарып алу негіздері:

1) үлттық қауіпсіздікке қатер төндіруге алып келген, жер қойнауын пайдалану құқығына ету бойынша және жер қойнауын пайдалану құқығына байланысты талаптарын бұзу;

2) осы лицензияда көзделген шарттар мен талаптарын бұзу;

3) лицензияны қайтарып аладың қосымша негіздері: осы Лицензияның 3 тармақтың 4 тармакшасында көзделген міндеттемелерін орындамау.

5. Лицензияны берген мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының Индустрія және инфрақұрылымдық даму министрлігі



қолы

Мөр орны

Қазақстан Республикасы
Индустрія және
инфрақұрылымдық даму
вице-министрі
М. Қарабаев

Берілген орны: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы



Контрактные территории (УВС)

Месторождение Каражанбас

Номер контракта/лицензии 60Д

Дата выдачи контракта 5/23/1997

Дата лицензии 5/7/1997, 5:00 AM

Недропользователь АО "Каражанбасмунай"

Отвод геологический

L-39-103-(10e-5r-17)

L-39-103-(10e-5r-18)

Создать картограмму Каражанбас-1

Нарисовать Координаты Картограмма

Экспорт в .CSV

Импорт из .CSV

Выберите файл Файл не выбран

Система координат- Красовский


Point_Num	▲ LONG	LAT
1	51.26.01.	45.10.30.
1	51.26.58.	45.10.30.
3	51.26.58.	45.09.18.
4	51.26.36.	45.09.12.
5	51.26.01.	45.09.43.
6	51.26.01.	45.10.30.

S= 258,73га

Draw Add Row

 Decimal в DMS Ручной ввод координат

Помощник

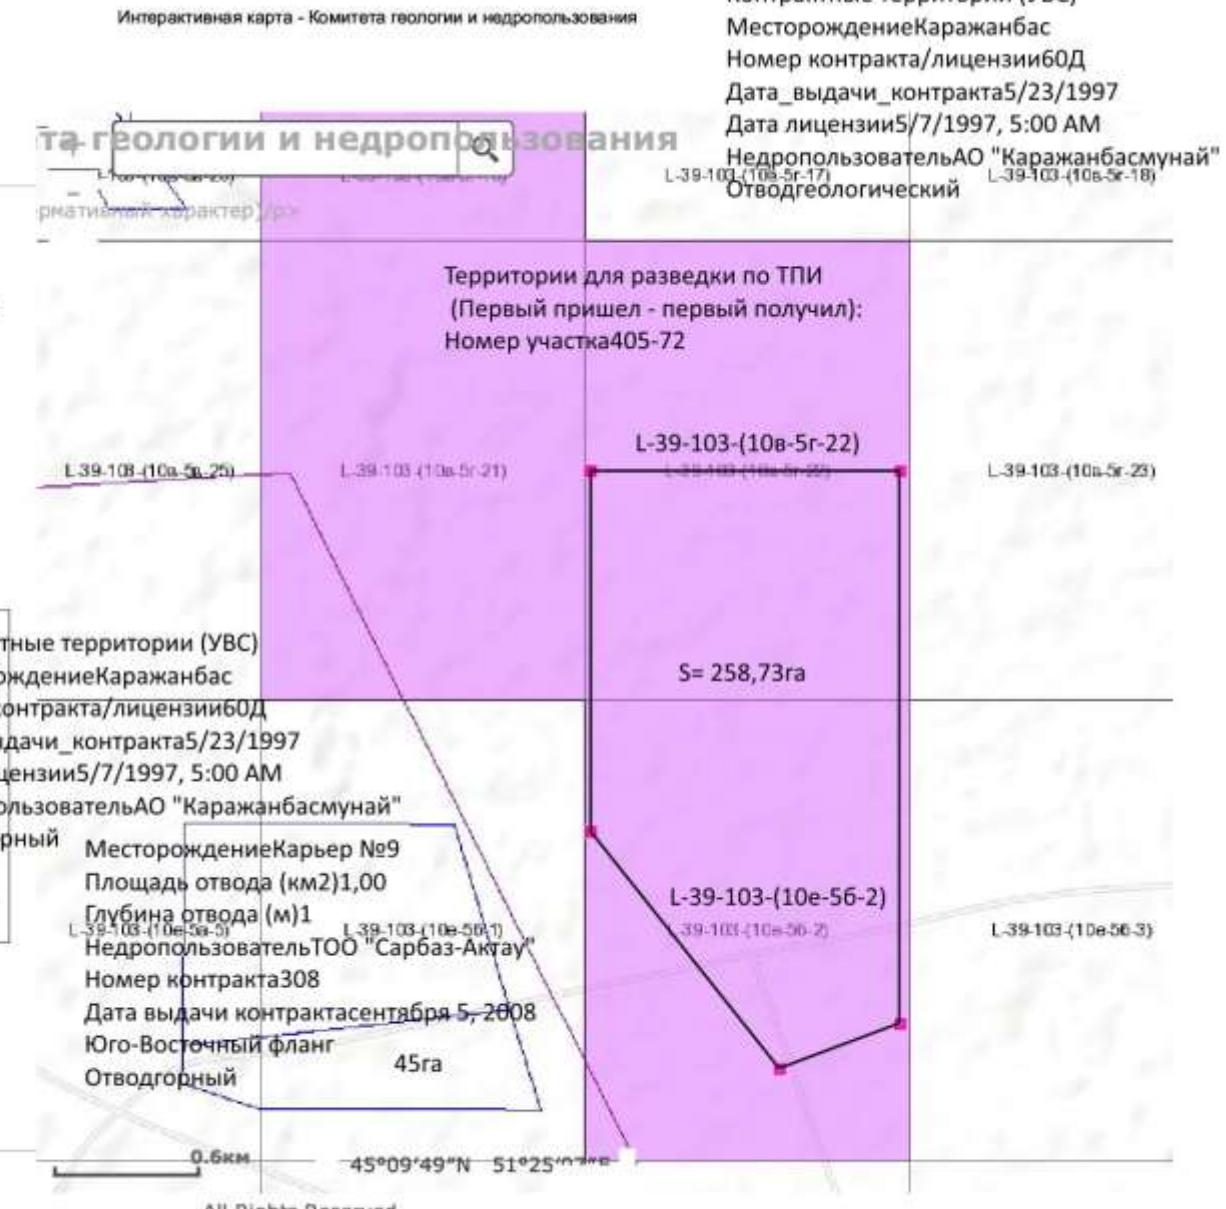

All Rights Reserved

