

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
к плану горных работ по добыче магматических пород на
карьере «Балхаш-тас», используемых для изготовления
строительного щебня, расположенном на землях г.Балхаш
Карагандинской области

Директор

ТОО «Сарыарка ЗемГеоПроект»



Ашимов Т.О.

Директор


ТОО «Дорожно-строительное
предприятие «Тастемир»



Жумалиев М.С.

г.Нур-Султан
2021г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Должность	Подпись	ФИО
Инженер-эколог		Ашимова С.Т.

Содержание

	ВВЕДЕНИЕ	5
1	ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
1.1.	Краткая характеристика объекта	8
1.2.	Краткая характеристика климатических условий	10
1.3.	Геологическая характеристика района	11
1.4.	Данные о земельном участке	14
1.5.	Наличие археологических историко-культурных памятников на рассматриваемой территории	14
1.6	Характеристика социально-экономических условий района	14
2	ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	15
2.1	Характеристика проектных решений и организация производственных процессов	12
3	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА АТМОСФЕРУ	17
3.1	Характеристика современного состояния воздушной среды	17
3.2	Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы	17
3.2.1	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	18
3.2.2	Параметры выбросов ЗВ в атмосферу	21
3.2.3	Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы вредными веществами	29
3.3	Сведения о залповых и аварийных выбросах объекта	29
3.4	Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия на атмосферный воздух	29
3.5	Обоснование принятых размеров санитарно-защитной зоны	30
3.6	Предложения по нормативам ПДВ	32
4	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ГИДРОСФЕРУ	34
4.1	Характеристика состояния водных ресурсов	34
4.2	Водоснабжение и водоотведение предприятия	34
4.3	Сведения о воздействии деятельности на состояние поверхностных и подземных вод	35
4.4	Мероприятия по защите водных ресурсов от загрязнения и истощения	36
5	ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА НЕДРА	37
5.1	Характеристика рассматриваемого месторождения	37
5.2	Радиационная характеристика пород	37
6	ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ	38
6.1	Тепловое воздействие	38
6.2	Шумовое воздействие	38
6.3	Борьба с шумом и вибрацией	39
6.4	Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения	39

7	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ	40
7.1	Общие сведения о состоянии и условиях землепользования	40
7.2	Характеристика современного состояния почвенного покрова в районе деятельности	40
7.3	Ожидаемое воздействие деятельности на почвенный покров	40
7.4	Мероприятия по охране земель, нарушенных деятельностью предприятия	41
8	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	43
8.1	Виды отходов, образующихся на территории предприятия	43
8.2	Предложения по нормативам размещения отходов производства и потребления	43
8.3	Описание системы управления отходами	44
9	ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР	46
9.1	Современное состояние флоры и фауны в зоне влияния объекта	46
9.2	Характеристика воздействия объекта на растительные и животные сообщества	46
10	ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ	47
10.1	Обзор современных социально-экономических условий района	47
10.2	Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений	47
11	ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	48
11.1	Общие сведения	48
11.2	Обзор возможных аварийных ситуаций	48
11.3	Рекомендации по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций и снижению экологического риска	48
12	ОЦЕНКА НЕИЗБЕЖНОГО УЩЕРБА, НАНОСИМОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	50
12.1	Сводный расчет платежей за загрязнение окружающей природной среды	50
13	ВЫВОДЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	53
13.1	Рекомендуемые мероприятия по снижению негативного влияния деятельности на окружающую среду в целом	54
14	ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ	55
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	58
	ПРИЛОЖЕНИЯ	59

ВВЕДЕНИЕ

Охрана окружающей среды представляет собой систему осуществляемых государством, физическими и юридическими лицами мер, направленных на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение загрязнения окружающей среды и причинения ей ущерба в любых формах, минимизацию негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и ликвидацию его последствий, обеспечение иных экологических основ устойчивого развития Республики Казахстан.

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан в соответствии с действующими в Республике Казахстан природоохранным законодательством, нормами, правилами и с учетом специфики производства, с использованием технической документации предприятия. Состав и содержание документа полностью отвечают требованиям ст.72 Экологического Кодекса Республики Казахстан № 400-VI ЗРК от 2 января 2021 года (далее – ЭК РК).

В настоящем разделе «Охрана окружающей природной среды», содержатся решения по охране атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земель, растительного слоя почв и установлены нормы предельно-допустимых выбросов (ПДВ) на период эксплуатации предприятия.

В рамках проекта определены величины нормативов эмиссий в окружающую среду.

Характеристики и параметры воздействия на окружающую среду определялись в соответствии с Планом горных работ.

Территория предприятия представлена одной промышленной площадкой. Промышленная площадка расположена в одном расчетном прямоугольнике и представлена: двумя неорганизованными источниками выбросов в атмосферу.

В выбросах, отходящих от стационарных источников выбросов, содержатся следующие ЗВ: азота диоксид, азот оксид, углерод оксид, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. При эксплуатации автотранспорта (передвижных источников) в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин.

Валовый выброс вредных веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферы в период эксплуатации объектов, на 2021 год составит 24.62623 т/г., на 2022-2031гг.-13.81423т/г.

Согласно ст.202 ЭК РК нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются (плата за выбросы от передвижных источников взимается по фактически израсходованному количеству топлива).

С учетом вышеуказанных условий выброс ЗВ, подлежащих нормированию составит в целом на 2021г. – 16.269 т/г., на 2022-2031гг.-5.457т/г.

По характеру производства предприятие относится к 1 классу санитарной классификации, для которого устанавливается санитарно-защитная зона размером 1000 м.

Согласно Разделу 2 Приложения ЭК РК добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год относится ко II категории.

Объем изложения достаточен для анализа принятых решений и обеспечения охраны окружающей среды от негативного воздействия объекта исследования на компоненты окружающей среды.

Объект подлежит вынесению на общественные слушания в рамках государственной экологической экспертизы, на основании п.2 ст.96 ЭК РК.

Добычные работы будут проводиться на участке, вошедшем в Программу управления государственным фондом недр. Согласно интерактивной карты Комитета геологии, рассматриваемый участок не относится к особо-охраняемым территориям и не затрагивает памятников природы, истории, архитектуры, культуры, курганов, заповедников.

Разработчиком проекта является ТОО «Сарыарка ЗемГеоПроект», действующее на основании Государственной лицензии №02033Р от 14.11.2018г. на занятие деятельностью в области природоохранного проектирования на территории Республики Казахстан, выданной РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК».

Адрес предприятия заказчика:

ТОО «Дорожно-строительное предприятие «Тастемир»
100300, Карагандинская область, город Балхаш, улица
Ержанова, 99

Адрес исполнителя :

ТОО «Сарыарка ЗемГеоПроект»
г.Нур-Султан, ул.Кумисбекова 8/56
тел: +7 702 342 07 97

1. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Карьер «Балхаш-тас» расположен на землях г.Балхаш Карагандинской области. Ближайшим к карьере населенным пунктом является г.Балхаш, расположенный на расстоянии 10,0 км южнее карьера «Балхаш-тас».

За выемочную единицу разработки принимаем карьер - добыча полезных ископаемых на карьере будет вестись двумя добычными уступами, высота уступа составит 5,0м. Покрывающие породы представлены почвенно-растительным слоем и глинами, мощностью 0,3 м. Почвенно-растительный слой и глина по карьере срезается бульдозером – Shantui SD16 и перемещается за границы карьерного поля, где он формируется в компактные отвалы.

Общий объем покрывающих пород, подлежащих снятию, на карьере «Балхаш-тас» составит 74,7 тыс.м³.

Способ отвалообразования принят бульдозерный.

Высота бурта на карьере «Балхаш-тас», составит 3м, ширина – 10м, длина – 66,0м, площадь – 660м² (0,066га), объем - 1,0 тыс.м³, углы откосов приняты 45⁰.

Карьеры с относительно однородными геологическими условиями, отработка которых осуществляется принятой в данном проекте единой системой разработки и технологической схемой выемки. В пределах выемочной единицы с достаточной достоверностью определены запасы и возможен первичный учет извлечения полезных ископаемых.

Проектом рекомендуется автотранспортная система разработки с циклическим забойно-транспортным оборудованием (экскаватор-автосамосвал). Предусматривается следующий порядок ведения горных работ на карьере.

1. Для осуществления последующих рекультивационных работ почвенно-растительный слой будет складироваться во временные отвалы (бурты).

2. Транспортировка полезного ископаемого на ремонтируемую автомобильную дорогу.

Для выполнения объемов по приведенному порядку горных работ предусматриваются следующие типы и модели горного и транспортного оборудования:

В рабочем парке при разработке месторождения будет использоваться потребное количество техники:

- гусеничный экскаватор Hitachi ZAXIS-330-3 (емкость ковша 1.8м³) – 2 ед.;
- автосамосвал Shacman SX3251DM384 - 8 ед.;
- бульдозер Shantui SD16 – 3 ед.

В соответствии с планом горных работ календарный план ведения горных работ отображает производительность карьеров:

Календарный график горных работ составлен в соответствии с принятой системой разработки и отражает принципиальный порядок отработки месторождения, с использованием принятого горного транспортного оборудования.

Таблица 1.1

Календарный план горных работ на карьере «Балхаш-тас»

Наименование показателей	Ед. измерения	Показатели в целом по месторождению	2021-2031 гг
Горная масса	тыс.м ³	1 698,45	2021г.-98,45 2022-2031г-по 160,0
Вскрышные породы	тыс.м ³	74,7	2021г -74,7
Эксплуатационные запасы	тыс.м ³	1 615,65	по 159,26
Потери при транспортировке	тыс.м ³	8,1	по 0,74
Объем добычи	тыс.м ³	1 623,75	по 160,0

Срок эксплуатации отработки карьера составит 10 лет.

1.1. Краткая характеристика объекта

Карьер «Балхаш-тас» расположен на землях г.Балхаш Карагандинской области. Ближайшим к карьере населенным пунктом является г.Балхаш, расположенный на расстоянии 10,0 км южнее карьера «Балхаш-тас».

Карьер «Балхаш-тас» расположен в 2,0 км от промышленной базы предприятия, где будут сосредоточены пункты проживания, питания, медицинского обслуживания и сосредоточение техники.

Озеро Балхаш находится в 15,0км южнее карьера «Балхаш-тас».

Основа экономики района — сельское хозяйство. Низкогорья Кызыларай и Бектаута имеют туристско-рекреационное значение. Площадь карьера свободна от сельхозугодий.

Географические координаты угловых точек определены с соответствующей точностью топографического плана масштаба 1:1000.

Таблица 1

Географические координаты карьера «Балхаш-тас»

№№ Угловы х точек	Географические координаты		Площадь карьера, га
	Северная широта	Восточная долгота	
1	46°54'37.24"	74°55'51.12"	24,9
2	46°54'39.21"	74°55'28.10"	
3	46°54'55.43"	74°55'32.71"	
4	46°54'53.43"	74°55'55.71"	



Рис.1

1.2. Краткая характеристика климатических условий

Согласно данным «Строительной климатологии» СП РК 2.04-01-2017 климат районов характеризуется резкой континентальностью с морозной зимой с буранами и метелями и сравнительно коротким сухим умеренно жарким летом. Снежный покров устанавливается в конце первой-начале второй декад ноября и держится до конца первой декады апреля.

Равнинный рельеф зоны благоприятствует развитию ветровой деятельности. Среднегодовая скорость ветра – 3,8 м/с. Преобладающее направление ветра в холодный период – юго-западное. В теплое время возрастает интенсивность западных румбов.

Среднегодовая температура воздуха по данным многолетних наблюдений +2,2°C, со средней температурой самого холодного месяца января -13,9°C, средней температурой самого жаркого месяца июля +24,2°C, Продолжительность солнечного сияния варьирует от 2000 до 2150 часов. Радиационный баланс около 25-30 ккал/см² в год.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице

ЭРА v2.0

Таблица 2.1.1

Метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ
в атмосфере города Караганда

Карагандинская обл., Карьер магматических пород "Балхаш-тас"

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1.00
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	24.2
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С	-13.9
Среднегодовая роза ветров, %	
С	11.0
СВ	13.0
В	9.0
ЮВ	14.0
Ю	13.0
ЮЗ	12.0
З	14.0
СЗ	14.0
Среднегодовая скорость ветра, м/с	3.8
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	11.0

Район не сейсмоопасен.

1.3 Геологическая характеристика района

Стратиграфическое описание

Краткая геологическая характеристика района приводится по данным геологической карты масштаба 1:200 000 листа L-43-IX (Гаек О.М.).

В пределах листа выделены следующие стратиграфические комплексы: в основании разреза залегают окварцованные песчаники, отнесенные к кембрийской системе; выше несогласно ложится толща мраморизованных известняков ордовика, на которую тоже с несогласием налегает песчано-сланцевая толща венлокского яруса нижнего силура-лудловского яруса верхнего силура.

Девонская система.

Отложения девонской системы имеют на площади листа весьма ограниченное распространение.

Верхний отдел. Фаменский ярус (D_3^{fm}). Отложения фаменского яруса наиболее значительно расположены между поселком Коунрад и сопкой Турт-Куль. Фаменские отложения несогласно перекрывают красноцветы жаксыконской свиты. Отложения представлены серо-зелеными слоистыми, сильно хлоритизированными и эпидотизированными песчаниками и алевролитами с единичными линзами известковых песчаников и кремнистых пород. Мощность достигает 900 м.

Каменноугольная система.

Эффузивно-осадочные образования каменноугольной системы имеют в районе весьма широкое развитие, совместно с каменноугольными интрузиями.

Нижний отдел. Турнейский ярус (C_1^{t}). Отложения турнейского яруса слагают борт Коунрадского синклиория. Залегают они несогласно на отложениях фамена, силура, ордовика и на девонских гранитах. Представлены породы турне исключительно эффузивно-пирокластическими образованиями. Отложения представлены порфиритами зеленовато-бурового цвета, туфами порфиров дацитового состава, лавами липаритового состава. Общая мощность достигает от 1000 до 1500 м.

Средневизейский подъярус – намюрский ярус. Каркаралинская свита (C_{1v2-n}^{kr}). Залегают породы каркаралинской свиты без видимого несогласия на породах нижего-среднего визе, отложения вышележащей калмакэмельской свиты ложатся на них резко несогласно, с разрывом. Отложения представлены дацито-андезитовыми порфиритами, их туфами, лавами липаритового состава.

Мощность достигает 800 – 900 м.

Нижний отдел, намюрский ярус – средний отдел. Калмакэмельская свита. ($C_{1n}-C_2^{kl}$). Отложения залегают резко несогласно с разрывом на нижнекаменноугольных гранодиоритах и на туфах каркаралинской свиты, перекрываются они несогласно лавами керетасской свиты. Отложения представлены песчаниками, линзами известняков, конгломератами, туфами, порфиритами андезито-дацитового состава.

Мощность достигаем 1600м.

Керегетасская свита. Верхняя подсвита (C_2kg_2). Представлена подсвита очень однообразными бурыми в свежем изломе и светло-коричневыми на выветрелой поверхности, иногда слабо флюидальными базокварцевыми порфирами дацитолипаритового состава.

Мощность не превышает 100 -120 м.

Четвертичная система.

Четвертичные отложения имеют в районе листа повсеместное распространение. Они заполняют долины рек, межсопочные понижения и перекрывают водораздельные пространства.

Средний – верхние отделы (Q_{2-3}). Отложения среднего -верхнего отделов четвертичной системы генетически разделяются на аллювиальные отложения второй надпойменной террасы реки Тарангулук и делювиально-пролювиальные отложения, окаймляющие наиболее значительные возвышенности. Отложения представлены суглинками, галечниками, песками II надпойменной террасы, делювиальные суглинки.

Мощность аллювиальных отложений достигает 40м., делювиальных в пределах 1-3м. до 5м.

Современный отдел (Q_4). Генетически отложения разделяются на аллювиальные отложения русла и высокой поймы реки Тарангулук, отложения озер, солончаков и такыров. Отложения русел и поймы представлены песчано-галечно-щебенистым материалом, мощность которого не превышает 0,5-2,0м.

Субвулканические образования, связанные с эффузивами керегетасской свиты ($\chi\xi\pi C_2$). Интрузии представлены розовато-серыми порфировидными породами с аллотриоморфнозернистой, реже пойкилитовой и гранулитовой структурой основной массы.

Среднекаменноугольный диорито-гранитовый комплекс. Интрузии третьей фазы (χC_2). Породы наиболее поздней фазы среднекаменноугольного комплекса образуют единый Турткульский массив, разобщенный провесами кровли. Интрузии комплекса прорывает субвулканические образования, связанные с излияниями лав керегетасской свиты. Отложения представлены гранитоидами: гранитами, лейкогранитами и аплитами.

Граниты – светло-розовые средне- и крупнозернистые породы с гипидиоморфнозернистой структурой.

Характеристика карьера и его геологического строения

Карьер «Балхаш-тас» имеет форму параллелепипеда с длинами сторон 490х509м. Рельеф местности относительно ровный, абсолютные отметки варьируют в пределах 410,9-420,8 м.

Продуктивная толща представлена представлена гранитоидами: гранитами, лейкогранитами и аплитами.

Полезная толща карьера «Балхаш-тас» сложена скальными грунтами, вскрытой мощностью 6,9 м., мощность вскрышных пород составляет 0,3 м.

При проведении физико-механических испытаний изучены инженерно-геологические особенности пород. Фактическое состояние близлежащих карьера подтверждает, что все объекты района характеризуются простыми инженерно-геологическими условиями.

Карьер «Балхаш-тас» вскрыт на всей разведанной площади 9 скважинами до глубины 11,0 м, сверху они перекрыты почвенно-растительным слоем и глиной с мощностью 0,3 м.

Учитывая относительно небольшую мощность вскрышных пород (почвенно-растительный слой) и мощность полезной толщи, разработку месторождений рационально вести открытым способом.

В процессе бурения скважин подземные воды не вскрыты, что гарантирует производство добычных работ без поступления в карьеры подземных вод.

Покрывающие породы, представленные почвенно-растительным слоем и глинами, будут складироваться за границами карьерного поля, с целью последующего их использования при рекультивации.

Согласно «Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых» и «Инструкции по применению классификации запасов к месторождениям строительного и облицовочного камня» карьер представлен пластообразно залегающим телом, выдержанным по строению, мощности и качеству сырья, и отнесен к 1 группе 3 типу сложности геологического строения.

Гидрогеологические и гидрографические условия местности

В процессе проведения геологоразведочных работ подземные воды не вскрыты, угроза внезапного прорыва воды на площадь карьера отсутствует, в связи с чем мероприятия по прогнозированию внезапных прорывов воды не предусматриваются.

Гидрогеологические условия простые, отработка карьера «Балхаш-тас» намечается до горизонта до 408 м.

В процессе бурения скважин подземные воды не вскрыты.

Паводковые и ливневые воды на обводнении карьера, учитывая его гипсометрическое положение (графическое приложение 1) влиять не будут, так как они отводятся по существующим логам.

Карьер «Балхаш-тас» намечается отрабатывать до глубины 11,0 м.

Площадь карьера «Балхаш-тас» по поверхности 249000 м².

Разработка месторождения будет проводиться без притока подземных вод.

Паводковые и ливневые воды на обводнение карьера, учитывая его гипсометрическое положение влиять не будут, так как они отводятся по существующим логам.

Водоприток на участок за счет атмосферных осадков определяется с учетом следующих исходных данных:

среднегодовое количество осадков в теплое время года – 72 мм; интенсивность испарения принята 50%; длительность теплого периода – 210 суток.

Проектом необходимо предусмотреть обваловку месторождения по контуру карьера, где возможен прорыв талых вод в карьер.

В виду того, что продуктивная толща на месторождении не обводнена и грунтовые воды находятся ниже максимальной глубины отработки карьера, гидрогеологическая обстановка на месторождении благоприятна для эксплуатации без применения специальных средств, предусматривающих водоотлив и водоотвод из карьера.

Гидрографию района представляет озеро Балхаш, которое находится в 15 км к югу от карьера. Реки Токрауын, Кусак, Каратал и другие начинаются на севере, текут с гор к озеру Балхаш, но часто не доходят до него.

1.4. Данные о земельном участке

Территория карьера расположена на землях г.Балхаш, на расстоянии 10 км севернее города. Категория земель – земли населенных пунктов. На территории карьера не предусматривается строительство зданий и сооружений, в связи с чем не предусматриваются мероприятия по их постутилизации.

1.5. Наличие археологических историко-культурных памятников на рассматриваемой территории

Планируемый участок не затрагивает памятников природы, истории, архитектуры, культуры, курганов, заповедников.

В границах территории рассматриваемого объекта исторические памятники, археологические памятники культуры отсутствуют.

1.6. Характеристика социально-экономических условий района

Основа экономики района — сельское хозяйство. В растениеводстве — поливное и богарное земледелие (пшеница, рис, овощи и картофель). Основное направления животноводства — овцеводство, скотоводство, коневодство. Площадь участков свободна от сельхозугодий.

Население занято в основном сельским хозяйством. Низкогорья Кызыларай и Бектауата имеют туристско-рекреационное значение. Вблизи карьера проходит новое строительство автомобильной дороги «Астана - Караганда - Балхаш - Капчагай - Алматы».

2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Благоприятные горно-геологические условия предопределили открытый способ разработки карьера магматических пород «Балхаш-тас».

Проектом предусматривается автотранспортная система разработки с цикличным забойно-транспортным оборудованием (экскаватор-автосамосвал), так как полезное ископаемое будет вывозиться на промышленную базу, находящуюся на расстоянии 2 км от карьера.

Предусмотрено предварительное рыхление пород буровзрывным способом. В целях уменьшения пыления и воздействия на окружающую среду, предполагаются буровзрывные работы только на половину утвержденных запасов. С точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды территория карьера была выбрана на расстоянии 10 км от населенного пункта, 2 км. от автомобильной дороги, в 15,0 км от озера Балхаш, территория лесного хозяйства в радиусе 20 км от карьера отсутствует.

Альтернативных вариантов проведения работ по добыче нет.

Режим работы предприятия

Режим горных работ на карьерах принимается - сезонный с апреля по октябрь. Рабочая неделя пятидневная с продолжительностью смены 8 часов, односменный режим работ. Нормы рабочего времени приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Нормы рабочего времени

Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели
Количество рабочих дней в течение года	суток	150
Количество рабочих дней в неделе	суток	5
Количество рабочих смен в течение суток:	смен	
на вскрышных работах	смен	1
на добычных работах	смен	1
Продолжительность смены	часов	8

Срок эксплуатации отработки карьера составит 1 год.

2.1 Характеристика проектных решений и организация производственных процессов

Карьеры открытых горных работ

Поле проектируемого к отработке карьера имеют форму параллелепипеда с длинами сторон 490х509м. В пределах карьера будет непосредственно осуществляться добыча полезного ископаемого (строительного камня).

Отработка карьера будет производиться двумя добычными уступами.

Карьер в проекте рассмотрен как единый источник равномерно распределенных по площади выбросов от выемочно-погрузочных работ, связанных с транспортированием горной массы, согласно их специфике.

Временные склады ПРС

Почвенно-растительный слой и глина по карьере срезается бульдозером – Shantui SD16 и перемещается за границы карьерного поля, где они формируются в компактные отвалы.

Организация производственных процессов

Благоприятные горно-геологические условия предопределили открытый способ разработки месторождения.

Карьер разрабатывается 2-мя добычными уступами.

Предусматривается следующий порядок ведения горных и вспомогательных работ:

- буровзрывные работы (2022 год);
- выемочно-погрузочные (добычные) работы;
- транспортировка магматических пород.

Буровзрывные работы в рабочей зоне карьера

На карьере «Балхаш-тас» данным планом предусматривается транспортная система разработки с предварительным рыхлением буровзрывным способом.

Для ведения взрывных работ принят наиболее распространенный способ взрывания зарядов на открытых разработках – с применением детонирующего шнура (ДШ). Взрывание детонирующим шнуром заряда взрывчатого вещества производится при инициировании его самого капсюлем-детонатором.

Взрывные работы и хранение ВВ, а также проведение буровых работ предусмотрено проводить с привлечением специализированных подрядных организаций.

Для условий карьера «Балхаш-тас» рекомендуемый тип ВВ – граммонит 79/21.

Для выполнения заданных объемов принимаем 1 станок УРБ-2М.

Длина взрывающего блока при ведении взрывных работ 2 раза в месяц = 25,7м; количество скважин в первом ряду:=25 скв; в последующих рядах:=20 скв;

Общая длина скважин, необходимая для взрывания блока:=1500 м; общее количество скважин во взрывном блоке:= 125 скв

Выход горной массы с 1 м скважины в блоке:13,33 м³/м; фактический удельный расход ВВ по блоку:= 0,611 кг/м³. Годовой расход ВВ на карьере для рассматриваемого типа пород – 496132кг.

Выемочно-погрузочные (добычные) работы

Выемка полезного ископаемого будет осуществляться техникой имеющиеся у заказчика: экскаватором Hitachi ZAXIS-330-3 с ковшом 1,8м³. Проектом предусматривается на участках валовая выемка магматических пород.

Забой находится ниже уровня стояния экскаватора. Выемка магматических пород производится боковыми проходками. Глубина копания экскаватора Hitachi ZAXIS-330-3 – 6 840 - 8 180мм

Транспортировка полезного ископаемого

Доставка полезного ископаемого осуществляется собственными автосамосвалами.

3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА АТМОСФЕРУ

3.1 Характеристика современного состояния воздушной среды

Карьер «Балхаш-тас» расположен на землях г.Балхаш Карагандинской области. Ближайшим к карьере населенным пунктом является г.Балхаш, расположенный на расстоянии 10,0 км южнее карьера «Балхаш-тас».

Основа экономики района — сельское хозяйство. В растениеводстве — поливное и богарное земледелие (пшеница, рис, овощи и картофель). Основное направления животноводства — овцеводство, скотоводство, коневодство. Площадь участков свободна от сельхозугодий.

Балхаш является одним из важнейших центров цветной металлургии в Казахстане. Градообразующим предприятием является горно-металлургический комбинат. Имеются также предприятия рыбной и мясной промышленности. В городе работают предприятия пищевой промышленности — ТОО «Балхаш-Нан», ТОО «Балқашсүт», обеспечивающие своей продукцией весь Балхашский район. В городе функционирует предприятие «Балхашбалык», которое обеспечивает рыбой область.

Вблизи карьера проходит новое строительство автомобильной дороги «Караганда — Актогай — Балхаш — Каркаралинск».

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории рассматриваемого района являются предприятия по добыче нерудных полезных ископаемых, предприятия пищевой промышленности, выбросы в результате работы автотранспорта.

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха непосредственно на прилегающей территории расположения объекта на стационарных постах не ведется.

3.2 Характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы

Отработка карьера будет производиться открытым способом. При работе объектов возможны изменения в окружающей среде. Основными источниками воздействия на окружающую среду в производстве проектных горных работ в карьерах являются:

- Пыление при буровзрывных, выемочно-погрузочных работах, транспортировании горной массы;
- Выбросы токсичных веществ при работе горнотранспортного оборудования.

Погрузочно-разгрузочные работы, перемещение горной массы, транспортирование пород автотранспортом являются интенсивными источниками пылеобразования на территории карьера.

Пылевыведение происходит также при статическом хранении пылящих материалов, сдувании пыли с поверхностей отвалов.

При эксплуатации автотранспорта в атмосферный воздух выделяются такие загрязняющие вещества, как: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин.

На дорогах происходит пылеобразование в результате высыпания из самосвалов природной мелочи, поднятия пыли колесами машин и заноса пыли

ветром с прилегающих территорий, что вносит определенный вклад в загрязнение воздушного бассейна.

В процессе эксплуатации карьера источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на промплощадке представлены следующими неорганизованными источниками выбросов ЗВ:

- Карьер – ист.№6001
- Склад ПРС №1 – ист.№6002

Карьер в проекте рассмотрен как единый источник равномерно распределенных по площади выбросов от буровзрывных, выемочно-погрузочных, а также работ, связанных с транспортированием горной массы, согласно их специфике.

К передвижным источникам загрязнения атмосферы относятся все горнотранспортное оборудование, которое числится на балансе предприятия.

В атмосферу при проведении данных видов работ будет выделяться неорганизованно пыль неорганическая с содержанием двуоксида кремния 70-20%. При работе применяемого горно-транспортного оборудования в атмосферу выделяются: азота диоксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин.

Планом горных работ предусмотрено пылеподавление, основанное на увлажнении горной массы до оптимальной величины. С целью снижения пылеобразования (в т.ч. и для дорог) будет производиться гидроорошение, осуществляемое поливовой машиной ПМ-130Б. Эффективность средств пылеподавления составляет 0,8-0,85 дол.ед. (согласно «Методике расчета выбросов ЗВ в атмосферу», Приложение №11, ПМОС РК от 18.04.2008 г.№100-п.).

3.2.1 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения и выбрасываемых в атмосферу на период проведения работ и их объемы, приведены в таблице 3.2.1

ЭРА v2.0 ТОО "Сарыарка ЗемГеоПроект"

Таблица 3.2.1

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на 2021 год

Карагандинская обл, Карьер "Балхаш-тас"

Код загр. веще- ства	Наименование вещества	ПДК максим. разовая мг/м3	ПДК средне- суточная мг/м3	ОБУВ ориентир безопасн. УВ, мг/м3	Клас с опас- ност и	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год	Значение КОВ (М/ПДК) **а	Выброс вещества, усл.т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.2	0.04		2	8.60594	2.4691	212.6289	61.7275
0304	Азот (II) оксид (6)	0.4	0.06		3	1.316523	0.81656	13.6093	13.6093333
0328	Углерод (583)	0.15	0.05		3	0.0075383	0.03846	0	0.7692
0330	Сера диоксид (516)	0.5	0.05		3	0.01454	0.709	14.18	14.18
0337	Углерод оксид (584)	5	3		4	13.62182	4.224	1.3606	1.408
2732	Керосин (654*)			1.2		0.16835	0.10011	0	0.083425
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		3	9.4476	16.269	162.69	162.69
	В С Е Г О:					33.1823113	24.62623	404.5	254.467458
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ; "а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на 2022-2031 год

Карагандинская обл, Карьер "Балхаш-тас"

Код загр. веще- ства	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне- суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир безопасн. УВ, мг/м3	Клас с опас- ности	Выброс вещества г/с	Выброс вещества, т/год	Значение КОВ (М/ПДК) ** а	Выброс вещества, усл.т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.2	0.04		2	8.60594	2.4691	212.6289	61.7275
0304	Азот (II) оксид (6)	0.4	0.06		3	1.316523	0.81656	13.6093	13.609333
0328	Углерод (583)	0.15	0.05		3	0.0075383	0.03846	0	0.7692
0330	Сера диоксид (516)	0.5	0.05		3	0.01454	0.709	14.18	14.18
0337	Углерод оксид (584)	5	3		4	13.62182	4.224	1.3606	1.408
2732	Керосин (654*)			1.2		0.16835	0.10011	0	0.083425
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		3	8.13435	5.457	54.57	54.57
	В С Е Г О:					31.8690613	13.81423	296.3	146.347458
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ; "а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

3.2.2 Параметры выбросов ЗВ в атмосферу

Количественная и качественная характеристика, всех источников выделения вредных веществ и выбросов их в атмосферу представлена в таблицах параметров загрязняющих веществ ниже:

Таблица 3.2.2

ЭРА v2.0 ТОО "Сарыарка ЗемГеоПроект"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Карагандинская обл, Карьер «Балхаш-тас»

Пр о из в од с тв о	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Числ о часо в рабо - ты в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ ника выбро са	Высо та источ ника выбро са, м	Диаметр усты я труб ы м	Параметры газовозд. смеси на выходе из ист. выброса			Координаты источника на карте-схеме, м		
		Наименование	Количество ист.						скорость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	темпер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площад- ного источника		2-го кон /длина, ш площадн источни
												X1	Y1	X2
												13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Буровые работы Взрывные работы Выемка и погрузка п/и Транспортировка п/и	1 1 1 1	860 12 200 816	Карьер	6001						360	353	500
001		Хранение ПРС	1	8760	Склад ПРС	6002						406	617	25

Таблица 3.2.2

для расчета ПДВ на 2021 год

	Наименование газоочистных установок	Веществ а по кото- рым произво- дится газо- очистка , %	Коэф ф обес п газо- - очис т кой, %	Средня я эксплу ат степен ь очистк и/ мах.ст еп очистк и%	Код ве- ще- ства	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год дос- тиже ния ПДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
ца лин. ирина ого ка	и мероприятий по сокращению выбросов									
У2										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
500					0301	Азота (IV) диоксид (4)	8.60594		2.4691	
					0304	Азот (II) оксид (6)	1.316523		0.81656	
					0328	Углерод (583)	0.0075383		0.03846	
					0330	Сера диоксид (516)	0.01454		0.709	
					0337	Углерод оксид (584)	13.62182		4.224	
					2732	Керосин (654*)	0.16835		0.10011	
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	8.1486		3.804	
455					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот,	0.433		4.155	

					цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

ЭРА v2.0 ТОО "Сарыарка ЗемГеоПроект"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмос

Карагандинская обл., Карьер "Балхаш-тас"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
00 1		Хранение ПРС	1	8760	Склад ПРС 2	6003						93	390	455
00 1		Хранение ПРС	1	8760	Склад ПРС 3	6004						301	85	25

Таблица 3.3

феру для расчета ПДВ на 2021 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25					290 8	клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.433		4.155	
455					290 8	клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.433		4.155	

ЭРА v2.0 ТОО "Сарыарка ЗемГеоПроект"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Карагандинская обл, Карьер «Балхаш-тас»

Пр о из в од с тв о	Це х	Источники выделения загрязняющих веществ		Числ о часо в рабо - ты в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер исто ч ника выбр о са	Высо та исто ч ника выбр о са,м	Диа- метр усть я труб ы м	Параметры газовозд.смеси на выходе из ист.выброса			Координаты источника на карте-схеме, м		
		Наименование	Коли чест во ист.						ско- рост м/с	объем на 1 трубу, м3/с	тем- пер. оС	точечного источ. /1-го конца лин. /центра площад- ного источника		2-го кон
														/длина,ш
												X1	Y1	X2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
00 1		Буровые работы	1	860	Карьер	6001						114	129	160
		Взрывные работы	1	12										
		Выемка и погрузка п/и	1	1336										
		Транспортиров ка п/и	1	5520										

Таблица 3.2.2

для расчета ПДВ на 2022-2031 год

	Наименование газоочистных установок	Веществ а по кото- рым произво- дится газо- очистка , %	Коэф ф обес п газо- очис т кой, %	Средня я эксплу ат степен ь очистк и/ маж.ст еп очистк и%	Код ве- ще- ства	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год дос- тиже ния ПДВ
							г/с	мг/нм3	т/год	
У2										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
115					0301	Азота (IV) диоксид (4)	8.60594		2.4691	
					0304	Азот (II) оксид (6)	1.316523		0.81656	
					0328	Углерод (583)	0.0075383		0.03846	
					0330	Сера диоксид (516)	0.01454		0.709	
					0337	Углерод оксид (584)	13.62182		4.224	
					2732	Керосин (654*)	0.16835		0.10011	
					2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	8.13435		5.457	

ЭРА v2.0 ТОО "Сарыарка ЗемГеоПроект"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Карагандинская обл, Карьер «Балхаш-тас»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.2.3 Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы вредными веществами

Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК.

Состояние воздушного бассейна на территории предприятия и прилегающей территории в границах расчетного прямоугольника характеризуется максимальными приземными концентрациями вредных веществ.

К загрязняющим веществам, отходящих от источников предприятия, относятся: азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая с содержанием двуокси кремния 70-20%.

Превышение концентрации по некоторым из данных веществ, согласно проведенным расчетам рассеивания, наблюдается только непосредственно на прилегающей к источникам выбросов территории. Содержание загрязняющих веществ в воздухе на границе санитарно-защитной зоны не превышает ПДК.

3.3 Сведения о залповых и аварийных выбросах объекта

В период эксплуатации карьера предусмотрено проведение буровзрывных работ (2022 год), являющиеся источником залповых выбросов. Взрывные работы сопровождаются массовым выделением пыли. Большая мощность пылевых выделений обуславливает кратковременное загрязнение атмосферы, в сотни раз превышающее ПДК. Поскольку длительность эмиссий при взрывных работах невелика (не более 10 минут), эти загрязнения следует принимать при расчетах валовых выбросов от карьера. Данные виды выбросов относятся к залповым выбросам предприятия и не относятся к аварийным, так как они предусмотрены технологическим регламентом.

Условия работы и технологические процессы, применяемые на предприятии, не допускают возможности аварийных выбросов.

В период проведения взрывных работ технологическим регламентом предприятия предусматривается приостановка проведения других видов работ на промплощадке.

3.4 Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия на атмосферный воздух

Мероприятия по охране атмосферного воздуха - комплекс технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану атмосферного воздуха и улучшение его качества.

Как показали результаты расчета максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, при соблюдении технологии добычи и транспортировки пород на карьерах на границе расчетной санитарно-защитной зоны не будут наблюдаться превышения расчетных максимальных приземных

концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДКм.р., установленных для воздуха населенных мест.

Следовательно, мероприятия, разрабатываемые для предприятия, носят профилактический характер и заключаются в следующем:

- регулярный текущий ремонт и ревизия всего применяемого оборудования с целью недопущения возникновения аварийных ситуаций;
- для пылеподавления в забоях, вдоль внутрикарьерных дорог, на складах хранения пылящих материалов проводить гидроорошение;
- проведение ответственным специалистом предприятия внутреннего производственного контроля с целью соблюдения нормативов эмиссий в окружающую среду.

С учетом внедрения мероприятий, обеспечивающих снижение выбросов загрязняющих веществ, будет обеспечено нормативное качество воздуха.

К решениям по снижению отрицательных последствий от реализации намечаемой деятельности отнесены меры предупреждения возможных аварийных ситуаций. Для минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

Строгое соблюдение всех правил технической безопасности и своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволят дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

Строгое соблюдение всех правил технической безопасности и своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволят дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

В целом, производство работ будет осуществляться в полном соответствии с требованиями Кодекса РК «О недрах и недропользовании».

3.5 Обоснование принятых размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

Устройство санитарно-защитной зоны между предприятием и жилой застройкой является одним из основных воздухоохраных мероприятий, обеспечивающих требуемое качество атмосферного воздуха в населенных пунктах.

В настоящее время на территории РК действуют «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» №237 от 20.03.2015г. (далее Правила) утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан.

Согласно санитарной классификации карьер «Балхаш-тас» относится к объектам 1 класса опасности с размером СЗЗ не менее 1000,0 метров.

Согласно Разделу 2 Приложения ЭК РК добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год относится ко II категории.

Учитывая условие того, что на территории предприятия отсутствуют высокие, средние источники нагретых выбросов, а присутствуют лишь неорганизованные источники, размер СЗЗ для проектируемого объекта установлен от границы территории промышленной площадки.

Построение санитарно-защитной зоны осуществлялось автоматически лицензионным программным комплексом ЭРА 2.0, при проведении расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, путем задания радиуса санитарно-защитной зоны от границы территории промышленной площадки (в соотв. с п.39 Правил).

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения в соответствии с действующими указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Графическая интерпретация достаточности размеров расчетной СЗЗ отображена в приложении №2.

Согласно разделу 5 санитарно-эпидемиологических требований, в границах СЗЗ не допускается размещать: вновь строящуюся жилую застройку, включая отдельные жилые дома; ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха; вновь создаваемые и организуемые территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования.

В границах СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не размещаются: объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и/или лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

В границах СЗЗ допускается размещать здания и сооружения для обслуживания работников производственного объекта, а также сооружений для обеспечения деятельности объекта. В границах СЗЗ производственного объекта также допускается размещать сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, неиспользуемых для производства продуктов питания.

Территория СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта для расширения жилой зоны, размещения дачных и садово-огородных участков. Часть СЗЗ может рассматриваться как резервная территория объекта для расширения производственной зоны.

3.6 Предложения по нормативам ПДВ

Результаты расчетов, выполненные для предприятия, показали, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в период отработки месторождения не создадут превышения ПДК на границах санитарно-защитной зоны.

Исходя из этого, предлагается принять объем эмиссий в атмосферу, рассчитанный в данном проекте, в качестве нормативов эмиссий на период эксплуатации в 2021г.

Нормативы ПДВ установлены на основании проведенных расчетов выбросов загрязняющих веществ, с учетом всех параметров источников загрязнений окружающей среды и возможной степени очистки. При этом, согласно приказа МЭГПР РК от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», для залповых выбросов, которые являются составной частью технологического процесса, оценивается разовая и суммарная за год величина (г/с, т/год). Максимальные разовые залповые выбросы (г/с) не нормируются ввиду их кратковременности и в расчетах рассеивания вредных веществ в атмосфере не учитываются. Суммарная за год величина залповых выбросов нормируется при установлении общего годового выброса с учетом штатного режима работы оборудования (т/год).

При этом выбросы от передвижных источников нормированию не подлежат согласно ст.202 ЭК РК (плата за выбросы от передвижных источников взимается по фактически израсходованному количеству топлива). Таким образом, в качестве нормативов эмиссий на период эксплуатации месторождения принимается объем выбросов пыли неорганической с содержанием двуоксида кремния 70-20%).

Предложения по нормативам предельно-допустимых выбросов (эмиссий) представлены в таблицах.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

Карагандинская обл., Карьер "Балхаш-тас"

Производство цех, участок	Но- мер ис- точ- ник а	Нормативы выбросов загрязняющих веществ								
		существующее положение на 2021 год		на 2021 год		П Д В		год дос- тиже		год дос- тиже
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	ния	т/год	ния
Код и наименование загрязняющего вещества	выб- рос а							ПДВ		ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и										
(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуоксида кремния (шамот, цемент, пыль цементного(494)										
Карьер "Балхаш-тас"	600			8.1486	3.804	8.1486	3.804	8.1486	3.804	2021
	1									
	600			0.433	4.155	0.433	4.155	0.433	4.155	
	2			0.433	4.155	0.433	4.155	0.433	4.155	
	600			0.433	4.155	0.433	4.155	0.433	4.155	
	3									
	600									
	4									
Итого по неорганизованным источникам:				9.4476	16.269	9.4476	16.269	9.4476	16.269	
Всего по предприятию:				9.4476	16.269	9.4476	16.269	9.4476	16.269	

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

Карагандинская обл., Карьер "Балхаш-тас"

Производство цех, участок	Но- мер ис- точ- ник а	Нормативы выбросов загрязняющих веществ								
		существующее положение на 2021 год		на 2022-2031 гг		П Д В		год дос- тиже		год дос- тиже
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	ния ПДВ	т/год	ния ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и										
(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного (494)										
Карьер "Балхаш-тас"	600 1			8.13435	5.457	8.13435	5.457	8.13435	5.457	
Итого по неорганизованным источникам:				8.13435	5.457	8.13435	5.457	8.13435	5.457	
Всего по предприятию:				8.13435	5.457	8.13435	5.457	8.13435	5.457	

Нормативы ПДВ установлены на основании проведенных расчетов выбросов загрязняющих веществ, с учетом всех параметров источников загрязнений окружающей среды и возможной степени очистки.

4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ГИДРОСФЕРУ

4.1 Характеристика состояния водных ресурсов

Реки Токрауын, Кусак, Каратал и другие начинаются на севере, текут с гор к озеру Балхаш, но часто не доходят до него.

Гидрографию района представляет озеро Балхаш, которое находится в 15 км к югу от карьера.

Рассматриваемая территория относится к районам резко выраженного недостаточного увлажнения, накладывающего свой отпечаток на формирование поверхностного стока.

Непосредственно на прилегающей территории какие-либо водные объекты отсутствуют.

4.2 Водоснабжение и водоотведение предприятия

Согласно проектных, технических условий водоснабжение предусмотрено привозное. Использование воды будет осуществляться в рамках необходимой потребности на осуществление производственных процессов (пылеподавление) и для питьевых нужд рабочего персонала, на пожаротушение при необходимости.

В соответствии с профилем предприятия, для обеспечения технологических нужд и создания нормативных санитарно-гигиенических условий требуется вода хозяйственно-питьевого и технического качества.

В технологическом процессе предприятия не предусмотрено использование воды. Вода будет использоваться только для питьевых нужд рабочего персонала, пылеподавление, а также на пожаротушение при необходимости.

Источником водоснабжения карьера является привозная вода, соответствующая требованиям СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расходующаяся на хозяйственно-бытовые нужды.

Вода привозится из с. Уштобе, находящегося на расстоянии 1.2 км от карьера.

Вода хранится в емкости объемом 1600л (квасная бочка). Емкость снабжена краном фонтанного типа. Изнутри бочка должна быть покрыта специальным лаком или краской, предназначенной для покрытия баков (цистерн) питьевой воды (полиизобутиленовый лак, лак ХС-74), железный сурик на олифе, эпоксидные покрытия на основе смол ЭД-5 и ЭД-6 и т.д.

Расход воды на пылеподавление карьера составит 5 тыс. м³/год. Противопожарный запас воды заливается в резервуар объемом 10 м³ и используется только по назначению.

Расход водопотребления не приведен, так как на расстоянии 500м находится оборудованный под проживание и стоянку техники полевой стан, обеспеченный питьевой водой.

На территории полевого стана предусмотрено устройство туалета с герметичной выгребной ямой объемом 4,5 м³, обсаженными железобетонными плитами, которые ежедневно дезинфицируются. В целях гидроизоляции предусмотрена обмазка блоков горячим битумом за два раза. Периодически будет производиться дезинфекция емкости хлорной известью.

Стоки объемом 0,25 м³ в сутки из ёмкости будут откачиваться

ассенизационной машиной, заказываемой по договору с коммунальным предприятием района на платной основе без договора по факту выполнения услуг, и вывозиться в места, указанные районной СЭС. Образующиеся стоки по составу загрязнений нетоксичны и не требуют очистки.

Водоприток в карьер возможен за счет поступления снеготалых и ливневых осадков.

Согласно плану горных работ, расчетные показатели водопритока в карьер составят:

Расчетные водопритоки в карьерах

Виды водопритоков	Водопритоки
	м³/час
Карьер «Балхаш-тас»	
Приток за счет атмосферных осадков	1,7
Приток за счет ливневых осадков	224,0
Приток за счет снеготалых вод	53,1

Влияния осушения на окружающую среду в связи с отработкой месторождения не будет в связи с тем, что подземные воды залегают глубже.

Планом горных работ необходимо предусмотреть обваловку карьера по контуру карьера, где возможен прорыв талых вод в карьеры.

В виду того, что продуктивная толща на карьере не обводнена и грунтовые воды находятся ниже максимальной глубины отработки карьера, гидрогеологическая обстановка на месторождении благоприятна для эксплуатации месторождения без применения специальных средств, предусматривающих водоотлив и водоотвод из карьера.

4.3 Сведения о воздействии деятельности на состояние поверхностных и подземных вод

В соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан в целях поддержания благоприятного водного режима поверхностных водоемов предупреждения их заиления и зарастания, водной эрозии почв, ухудшения условий обитания водных, животных и птиц, уменьшения колебаний стока устанавливаются водоохранные зоны и полосы.

Водоохраной зоной является территория, прилегающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и оросительно-обводнительных систем, на которой создаются особые условия пользования в целях предупреждения загрязнения, засорения и истощения вод, поддержания их экологической устойчивости и надлежащего санитарного состояния. В пределах водоохранных зон выделяются водоохранные полосы, являющиеся территорией строгого ограничения хозяйственной деятельности и имеющие санитарно-защитное назначение.

Минимальная ширина водоохранных зон по каждому берегу от уреза среднесезонного межени уровня воды, включая пойму реки, надпойменные террасы, крутые склоны коренных берегов, овраги и балки, принимается:

для малых рек (длиной до 200 км) 500 м.

На карьерах расположенных в пределах водоохраной зоны должен соблюдаться режим пользования, исключающий засорение и загрязнение водного объекта.

В пределах водоохраных зон запрещается:

-ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных объектов и их водоохраных зон и полос;

-производство строительных работ, добыча полезных ископаемых без проектов, согласованных в установленном порядке с государственными органами охраны природы, управления водными ресурсами, местными администрациями и другими специально уполномоченными органами;

-присутствие площадок для автотранспорта, влекущих за собой попадание загрязняющих веществ в воду.

Предприятие не будет осуществлять сбросов непосредственно в поверхностные водные объекты прилегающей территории, поэтому прямого воздействия на поверхностные воды не окажет.

Ближайший водный объект – озеро Балхаш, которое находится в 9 км к юго-востоку от карьера.

Таким образом, месторождение отработки карьера не расположен в пределах водоохраной зоны, что исключает засорение и загрязнение водного объекта и отвечает требованиям санитарно-гигиенического законодательства.

4.4 Мероприятия по защите водных ресурсов от загрязнения и истощения

Учитывая отсутствие прогнозируемых негативных воздействий, мероприятия носят профилактический характер. С целью снижения негативного воздействия на водные ресурсы рекомендуются следующие мероприятия:

- внедрение технически обоснованных норм водопотребления;
- сбор хозяйственно-бытовых стоков в специальный герметичный выгреб с последующей откачкой и вывозом;
- визуальный контроль территории с целью предотвращения разлива нефтепродуктов.

Предприятие не будет осуществлять сбросов производственных сточных вод непосредственно в подземные и поверхностные водные объекты прилегающей территории, поэтому прямого воздействия на поверхностные воды не окажет.

5 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА НЕДРА

5.1 Характеристика рассматриваемого месторождения

Карьер «Балхаш-тас» расположен на землях г.Балхаш Карагандинской области. Ближайшим к карьере населенным пунктом является г.Балхаш, расположенный на расстоянии 10,0 км южнее карьера «Балхаш-тас».

Рассматриваемая территория в орографическом отношении входит в состав Казахского мелкосопочника и находится в пределах Тенгиз - Балхашского водораздельного пространства.

Рельеф. Рельеф района представлен пустынями, мелкосопочником, низкогорьем. Горы в районе: Бегазы, Аксоран, Аулие, Шатыша, Кайдауыл-Шеруке, Жалпаккайын, Дастар, Желтау, Бектау – Ата.

Карьер «Балхаш-тас» расположен на холмистой местности, абсолютные отметки карьера колеблются от 410,9 до 420,8 м.

Почвы в окрестностях месторождения легкосуглинистые, щебенисто-каменистые, малопригодные для земледелия. Территория карьера в орографическом отношении входит в состав Казахского мелкосопочника и находится в пределах Тенгиз - Балхашского водораздельного пространства.

Характерным для района является сочетание участков низкогорного рельефа (абсолютные отметки 1000-1200 м) с разделяющими их широкими долинами и мелкосопочником (абсолютные отметки 800-900 м). Относительные превышения сопок над долинами достигают 150-250 м.

Почвы каштановые, бурые, солончаковые. В центральной и южной частях растут боялыч, кокиек, полынь, сарсазан, солянка, биюргун и другие; в горных районах — сосна, берёза, тополь, осина. На территории Актогайского района водятся кабан, волк, лисица, заяц, барсук, хорёк, сурок, из птиц — куропатка, гусь, утка и другие.

5.2 Радиационная характеристика пород

Радиационно-гигиеническая оценка продуктивной толщи карьера «Балхаш-тас» проведена с учетом требований ГН-2015 № 155 от 27.02.2015г. к строительным материалам.

В процессе проведенных работ установлено:

- гамма-активность пород при проведении пешеходных маршрутов составила 13-15 мкР/час;
- Активность пород по керну – 9-19 мкР/час;
- значение удельной активности радионуклидов, определенной прямым гамма-спектральным методом намного ниже допустимых (РНД 211.1.06.01-96, КПр-96, п.4, табл.1) и составило 129 Бк/кг, что позволяет отнести продуктивную толщу месторождения по радиационно-гигиенической безопасности к строительным материалам I класса и определяет возможность ее использования при любых видах гражданского и промышленного строительства.

6 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

6.1 Тепловое воздействие

Тепловое загрязнение - тип физического (чаще антропогенного) загрязнения окружающей среды, характеризующийся увеличением температуры выше естественного уровня.

Потенциальными источниками теплового воздействия могут быть искусственные твердые покрытия, стены многоэтажных зданий, объекты предприятия с высокотемпературными выбросами. Усугубить ситуацию с тепловым загрязнением на территории предприятия может неправильная застройка, с нарушением условий аэрации, безветренная погода, недостаток открытых пространств, неблагоустроенные территории (отсутствие газонов, водных поверхностей и др.).

Учитывая условия застройки территории рассматриваемого объекта, а также отсутствие многоэтажных зданий, искусственных твердых покрытий, объектов с высокотемпературными выбросами, на участках отработки теплового воздействия на окружающую среду оказано не будет.

Проектируемый карьер не относится к категории крупных промышленных предприятий и превышение теплового загрязнения на его территории наблюдаться не будет.

6.2 Шумовое воздействие

Шумовое воздействие относится к числу вредных для человека загрязнений атмосферы.

Шум представляет собой комплекс звуков, вызывающий неприятные ощущения, в крайних случаях - разрушение органов слуха. Небольшие шумовые воздействия (около 35 дБ) могут вызвать нарушение сна. Раздражающее действие на вегетативную нервную систему наблюдается уже при уровне шума 55-75 дБ. Шум более 90 дБ вызывает постепенное ослабление слуха, сильное угнетение, или, наоборот, возбуждение нервной системы, гипертонию, язвенную болезнь и т.п. Шум свыше 110 дБ приводит к так называемому шумовому опьянению, выражающемуся в возбуждении и аналогичном по субъективным ощущениям алкогольному опьянению. Длительное действие шума вызывает изменение физиологических реакций, нарушение сна, психического и соматического здоровья, работоспособности и слухового восприятия. У школьников, занимающихся в классах с суммарным уровнем проникающего шума выше 45 дБ, повышается утомляемость, отмечаются головные боли, снижается слуховая чувствительность, а также умственная работоспособность.

В промышленности источниками шума служат мощные двигатели внутреннего сгорания, поршневые компрессоры, передвижные дизель-генераторные установки, вентиляторы, компрессоры, периодический выпуск в атмосферу отработанного пара и т.д.

Все оборудование, эксплуатируемое на территории предприятия находится в исправном удовлетворительном состоянии, и его эксплуатации в период проектных работ будет проведена в соответствии с техническими требованиями. Учитывая данные условия, прогнозируемое шумовое воздействие от технологического оборудования не должно превышать установленных допустимых норм.

6.3 Борьба с шумом и вибрацией

Для ограничения шума и вибрации на рекультивируемом карьере необходимо предусмотреть ряд таких мероприятий, как:

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;
- прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра не реже 1-го раза в год;
- проведение систематического контроля за параметрами шума и вибрации. Для исключения превышения предельно-допустимых уровней шума и вибрации необходимо поддерживать в рабочем состоянии шумогосящие и виброизолирующие устройства основного технологического оборудования.

В случае невозможности снизить уровни шума и вибрации с помощью технических средств, рекомендуются к использованию соответствующие средства индивидуальной защиты. Так, применение антифонов в виде наушников при уровне шума более 85 дБ, позволяет снизить ощущение громкости шума в различных частотах от 15 до 30 дБ.

При эксплуатации установки должен быть обеспечен контроль уровней шума и вибрации на рабочих местах, а также при замене оборудования.

Для отдыха должны быть отведены места, изолированные от шума и вибрации; по возможности звуковые сигналы должны заменяться световыми.

6.4 Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Радиационное загрязнение - наиболее опасный вид физического загрязнения окружающей среды, связанный с воздействием на человека и другие виды организмов радиационного излучения.

Факторы радиационной опасности разделяются по происхождению на естественные и антропогенные. К естественным факторам относятся ископаемые руды, излучение при распаде радиоактивных элементов в толще земли и др. Антропогенные факторы радиационной опасности связаны с добычей, переработкой и использованием радиоактивных веществ, производством и использованием атомной энергии, разработкой и испытанием ядерного оружия и т.п. Наибольшую опасность для здоровья человека представляют антропогенные факторы радиационной опасности, связанные со следующими видами и отраслями человеческой деятельности: атомная промышленность; ядерные взрывы; ядерная энергетика; медицина и наука.

На территории рассматриваемого района отсутствуют объекты, связанные с антропогенной радиационной нагрузкой. Промышленность по добыче строительных материалов представлена карьерами по добыче песка, гравия, щебня, используемых в строительстве. Как правило, удельная активность естественных радионуклидов в материалах, используемых для строительства, не превышает нормативных показателей в соответствии с требованиями НД.

7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

7.1 Общие сведения о состоянии и условиях землепользования

Карьер «Балхаш-тас» расположен на землях г.Балхаш Карагандинской области. Ближайшим к карьере населенным пунктом является г.Балхаш, расположенный на расстоянии 10,0 км южнее карьера «Балхаш-тас».

Озеро Балхаш находится в 15,0км южнее карьера «Балхаш-тас».

Рельеф района представлен пустынями, мелкосопочником, низкогорьем. Горы в районе: Бегазы, Аксоран, Аулие, Шатыша, Кайдауыл-Шеруке, Жалпаккайың, Дастар, Желтау, Бектау – Ата.

Карьер «Балхаш-тас» расположен на холмистой местности, абсолютные отметки карьера колеблются от 410,9 до 420,8 м.

Почвы в окрестностях месторождения легкосуглинистые, щебенисто-каменистые, малопригодные для земледелия. Территория карьера в орографическом отношении входит в состав Казахского мелкосопочника и находится в пределах Тенгиз - Балхашского водораздельного пространства.

Характерным для района является сочетание участков низкогорного рельефа (абсолютные отметки 1000-1200 м) с разделяющими их широкими долинами и мелкосопочником (абсолютные отметки 800-900 м). Относительные превышения сопок над долинами достигают 150-250 м.

Почвы каштановые, бурые, солончаковые. В центральной и южной частях растут боялыч, кокиек, полынь, сарсазан, солянка, биюргун и другие; в горных районах — сосна, берёза, тополь, осина. На территории Актогайского района водятся кабан, волк, лисица, заяц, барсук, хорёк, сурок, из птиц — куропатка, гусь, утка и другие.

Рассматриваемый район работ не относится к неблагополучным пунктам по сибирской язве, на территории отсутствуют захоронения животных, павших от сибирской язвы.

Земельный баланс территории составляет 24,9 га.

7.2 Характеристика современного состояния почвенного покрова в районе деятельности

Почвы в окрестностях месторождения легкосуглинистые, щебенисто-каменистые, малопригодные для земледелия.

7.3 Ожидаемое воздействие деятельности на почвенный покров

Ожидаемое воздействие на почвенный покров может выражаться в загрязнении отходами ТБО. Однако такие мероприятия, как благоустройство территории, хранение бытовых отходов в специальных контейнерах и своевременный вывоз, позволят свести к минимуму воздействие намечаемой деятельности на земельные ресурсы и почву.

На территории производственного объекта не предусматривается проведение работ по ремонту техники. Техника будет обслуживаться в специализированных пунктах технического обслуживания в г. Балхаш.

Режим ремонтной службы определяется на месте в зависимости от объема работ.

Также на территории предприятия не предусмотрено складов ГСМ, что исключает образование соответствующих видов отходов на территории промплощадки.

Таким образом, негативное влияние на земельные ресурсы, связанное с отходами производства и потребления, ничтожно мало.

7.4 Мероприятия по охране земель, нарушенных деятельностью предприятия

Планом горных работ предусматриваются следующие мероприятия.

При отработке месторождения магматических пород на карьере «Балхаш-тас» временно не активных запасов не образуется, месторождение отрабатывается на всю подсчитанную мощность, до полного погашения запасов.

При проведении работ по добыче должны выполняться следующие требования в области рационального и комплексного использования недр и охраны недр:

- обеспечение рационального и комплексного использования ресурсов недр на всех этапах проведения операций по недропользованию;
- обеспечение полноты извлечения из недр полезных ископаемых, не допуская выборочную отработку богатых участков;
- достоверный учет извлекаемых и погашенных в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, в том числе продуктов переработки минерального сырья и отходов производства при разработке месторождений;
- исключение корректировки запасов полезных ископаемых, числящихся на государственном балансе, по данным первичной переработки;
- предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения;
- охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, осложняющих эксплуатацию и разработку месторождений;
- соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов разработки месторождений;
- обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при складировании и размещении отходов.

С целью снижения потерь и сохранения качественных и количественных характеристик полезного ископаемого, т.е. рационального использования недр и охраны окружающей среды необходимо:

- Вести строгий контроль за правильностью отработки месторождения;
- Учет количества добываемого полезного ископаемого и объемов вскрышных работ производить двумя способами: по маркшейдерской съемке горных выработок и оперативным учетом (оперативный учет должен обеспечивать определение объемов, вынутых каждой выемочно-погрузочной единицей с погрешность не более 5%);
- Проводить регулярную маркшейдерскую съемку;

- Обеспечить полноту выемки почвенно-плодородного слоя и следить за правильным размещением его на рекультивируемые бермы;
- Использовать внешнюю вскрышу для рекультивации предохранительных берм в процессе отработки и после полной отработки карьера;
- Обеспечить опережающее ведение вскрышных работ;
- Обеспечить строжайший контроль за карбюраторной и маслогидравлической системой работающих механизмов и машин;
- Следить за состоянием автомобильных дорог, предусмотреть регулярное орошение и планировку полотна автодорог, тем самым снизить величину транспортных потерь, увеличить пробег автотранспорта и уменьшить вредное воздействие выхлопов на окружающую среду;
- Вести постоянную работу среди ИТР, служащих и рабочих карьера по пропаганде экологических знаний;
- Разработать комплекс мероприятий по охране недр и окружающей среды;
- Наиболее полное извлечение полезного ископаемого с применением рациональной технологии горных работ, что позволит свести потери до минимума;
- Предотвращение загрязнения окружающей среды при проведении добычи кирпичных суглинков (разлив нефтепродуктов и т.д.);
- Обеспечение экологических требований при складировании и размещении промышленных и бытовых отходов;
- Сохранение естественных ландшафтов;
- И другие требования согласно Кодекса РК «О недрах и недропользовании» и Экологического Кодекса РК.

8 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

8.1 Виды отходов, образующихся на территории предприятия

В период проведения работ на территории рассматриваемого объекта образуются следующие виды отходов:

- твердо-бытовые отходы;

Отходы, образующиеся при эксплуатации техники и автотранспорта, на промплощадке не образуются, так капитальный ремонт и обслуживание автотранспорта будет проводиться за пределами промплощадки и карьера, на СТО на договорной основе со сторонней организацией.

В ближайший год функционирования объекта, предусмотрена промплощадка контейнерного типа и каких-либо строительных (капитальных) работ не предусматривается. В связи с вышесказанным отходы строительства не образуются.

Твердые бытовые отходы (ТБО)

В результате жизнедеятельности рабочего персонала образуются твердые бытовые отходы (ТБО). Бытовые отходы имеют код N 200100//Q14//S18//C84//H4.1//D1//A260//GO060 (зеленый список отходов, индекс G).

Перед тем как проектируемый объект будет введен непосредственно в эксплуатацию собственник обязуется заключить договор с коммунальными службами на вывоз образующихся отходов.

Для определения объема образования ТБО был применен метод оценки по удельным показателям образования отхода. Выбор данного метода расчета обусловлен принадлежностью ТБО к отходам потребления, а не производства, что не позволяет при расчете опереться на технологический регламент предприятия и факторы, учитывающие режим работ.

Объем образования твердых бытовых отходов определяется в соответствии с п 2.44 «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (Приложение №16 к приказу Министра ООС РК № 100-п от 18.04.2008г.), исходя из удельного норматива образования данного отхода на промышленных предприятиях на 1 человека в год – 0,3 м³/год (плотность ТБО – 0,25 т/м³).

Объем образования твердых бытовых отходов рассчитывается по формуле:

$$M_{обр} = p \times m, \text{ м}^3/\text{год}, \text{ где}$$

p - норма накопления отходов, 0,3 м³/год на чел.

m – планируемое количество работников всего на месторождении - 11 чел.

$$M_{обр} = 0,3 \times 11 = 3,3 \text{ м}^3/\text{год}$$

Учитывая плотность ТБО, равную 0,25 т/год, масса образования бытовых отходов составит:

$$M_{обр.} = 3,3 \times 0,25 = 0,82 \text{ т/год}$$

8.2. Предложения по нормативам размещения отходов производства и потребления

В случае изменения объемов поступления отходов в отвалы будет производиться корректировка нормативов размещения.

Предложения по лимитам размещения отходов оформлены в виде таблицы по годам и представлены в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1

Нормативы размещения отходов на 2021г.

<i>Наименование отходов</i>	<i>Образование, т/год</i>	<i>Размещение, т/год</i>	<i>Передача сторонним организациям, т/год</i>
1	2	5	6
2021 год			
Всего	2.55	-	2.55
Зеленый уровень опасности			
ТБО (GO060)	2.55	-	2.55
Янтарный уровень опасности			
	-	-	-
Красный уровень опасности			
	-	-	-
Неклассифицируемые			
	-	-	-

8.3. Описание системы управления отходами

Система управления отходами включает в себя 10 этапов технологического цикла:

- 1) образование;
- 2) сбор и/или накопление;
- 3) идентификация;
- 4) сортировка (с обезвреживанием);
- 5) паспортизация;
- 6) упаковка (и маркировка);
- 7) транспортирование;
- 8) складирование (упорядоченное размещение);
- 9) хранение;
- 10) удаление.

Ниже приводится подробное описание системы управления отходами, которые будут образовываться в результате производственной деятельности на карьере «Балхаш-тас»

ТБО

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Образование | ТБО образуются в результате производственной деятельности и жизнедеятельности работников предприятия |
| 2. Сбор и накопление | Производится в закрытые металлические контейнеры емкостью 1,0 м ³ . |
| 3. Идентификация | Твердые, неоднородные, непожароопасные отходы |
| 4. Сортировка (с обезвреживанием) | (с Не производится |

5. Паспортизация	Согласно приказу Министра ЭГПР РК №314 от 06.08.2021г. «Об утверждении Классификатора отходов», ТБО, ранее относящиеся к янтарному списку, отнесены к «Зеленому списку».
6. Упаковка и маркировка	Не упаковываются
7. Транспортирование	Специализированным автотранспортом по вывозу ТБО
8. Складирование (упорядоченное размещение)	Складировается на отдельной бетонированной площадке в закрытом контейнере
9. Хранение	Не производится
10. Удаление	Вывозится с территории предприятия на специализированный полигон ТБО по договору силами коммунальных служб района.

9 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

9.1 Современное состояние флоры и фауны в зоне влияния объекта

Растительность в районе, в основном, степная, разнотравно-злаковая.

Произрастают засухоустойчивые травы, среди которых наиболее распространенными являются ковыль, типчак, тонконог и овсец. Встречается кустарниковая растительность.

Представители фауны- типичные для данной местности.

На территории намечаемой деятельности у водоемов в небольшом количестве обитают ласка и горностай. Хорь встречается на заброшенных полях (залежь), пастбищах с травянистой растительностью. Заяц встречается повсеместно у водоемов, на пастбищах, полях с зерновыми культурами.

Наиболее многочисленными видами представлен отряд грызунов. Сурок-колонии сурков или отдельные семьи встречаются на пастбищах преимущественно со злаково-разнотравным растительным покровом. Из мышевидных грызунов встречается домовая мышь, лесная мышь, приуроченные к залежным участкам с сорной травянистой растительностью, а полевка-экономка в понижениях вдоль озер. Из хомячков отмечены джунгарский, а также обыкновенный хомяк, которые питаются самыми разнообразными кормами.

Древесная и кустарниковая растительность непосредственно на прилегающей территории рассматриваемого объекта отсутствует.

Растительность и животные, занесенные в Красную Книгу, на рассматриваемой территории планируемых работ отсутствуют.

9.2 Характеристика воздействия объекта на растительные и животные сообщества

Проектные работы планируется проводить в пределах производственной площадки. Технологические процессы в период проведения работ на карьере позволят рационально использовать проектируемые площади и объекты, внедрить замкнутую систему оборотного процесса, все это приведет к минимальному воздействию на растительный и животный мир.

В период проведения намечаемых работ неизбежна частичная трансформация ландшафта, следствием которой может быть гибель отдельных особей, главным образом мелких животных, и разрушение части мест их обитания. Эти процессы не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде животных в рассматриваемом районе.

Фактор беспокойства или антропогенное вытеснение (присутствие людей, техники, шум, свет в ночное время, автотранспорт) наиболее существенное воздействие на животный и растительный мир не окажут. Планируемые работы в основном окажут временное, негативное влияние на представителей отряда грызунов.

Проведение планируемых работ не приведет к существенному нарушению растительного покрова и мест обитания животных, а также миграционных путей животных. Прямого воздействия путем изъятия объектов животного и растительного мира не предусматривается.

10 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

10.1 Обзор современных социально-экономических условий района

Карьер «Балхаш-тас» расположен на землях г.Балхаш Карагандинской области. Ближайшим к карьере населенным пунктом является г.Балхаш, расположенный на расстоянии 10,0 км южнее карьера «Балхаш-тас».

Основа экономики района — сельское хозяйство. В растениеводстве — поливное и богарное земледелие (пшеница, рис, овощи и картофель). Основное направления животноводства — овцеводство, скотоводство, коневодство. Площадь участков свободна от сельхозугодий.

Балхаш является одним из важнейших центров цветной металлургии в Казахстане. Градообразующим предприятием является горно-металлургический комбинат. Имеются также предприятия рыбной и мясной промышленности. В городе работают предприятия пищевой промышленности — ТОО «Балхаш-Нан», ТОО «Балқашсүт», обеспечивающие своей продукцией весь Балхашский район. В городе функционирует предприятие «Балхашбалык», которое обеспечивает рыбой область. Вблизи карьера проходит новое строительство автомобильной дороги «Караганда — Актогай — Балхаш — Каркаралинск».

10.2 Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений

Анализ воздействия объекта на социальную сферу региона показывает, что в процессе проведения проектных работ негативной нагрузки на существующую инфраструктуру района не произойдет.

Проведение планируемых работ приведет к созданию ряда рабочих мест, позволит максимально использовать существующую транспортную систему и социально-бытовые объекты, привлечь местных подрядчиков для обеспечения работ. Создание дополнительных рабочих мест приведет к увеличению поступлений в местные бюджеты финансовых средств за счет отчисления социальных и подоходных налогов.

Работы по внедрению проекта предполагается вести с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, что обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально - бытовую инфраструктуру.

Прогноз социально-экономических последствий, связанных с современной и будущей деятельностью предприятия - благоприятен. Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение планируемых работ.

11 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1 Общие сведения

Экологический риск-вероятность неблагоприятных изменений состояния окружающей среды и (или) природных объектов вследствие влияния определенных факторов.

Оценка экологического риска последствий решений, принимаемых в сфере планируемой деятельности, приобретает все большее значение в связи с повышением требований экологического законодательства, а также с вероятностью значительных экономических потерь в будущем, которые могут резко снизить рентабельность проекта.

Экологический риск всегда предопределен, так как, во-первых, его следствия многомерны, и, во-вторых, каждое из последствий ведет к другим следствиям, образуя цепные реакции, проследить которые трудно и часто невозможно. Многомерность проявляется в воздействии страховых случаев на многие компоненты ландшафта и на здоровье человека, учесть которые заранее чрезвычайно трудно ввиду отсутствия информации и проведения опережающих экологических работ.

11.2 Обзор возможных аварийных ситуаций

Проектные работы планируется проводить в пределах производственной площадки. Технологические процессы в период проведения работ на карьере позволят рационально использовать проектируемые площади и объекты, внедрить замкнутую систему оборотного процесса, все это приведет к минимальному воздействию на растительный и животный мир.

В период проведения намечаемых работ неизбежна частичная трансформация ландшафта, следствием которой может быть гибель отдельных особей, главным образом мелких животных, и разрушение части мест их обитания. Эти процессы не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде животных в рассматриваемом районе.

Проведение планируемых работ не приведет к существенному нарушению растительного покрова и мест обитания животных, а также миграционных путей животных.

11.3 Рекомендации по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций и снижению экологического риска

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

Руководство предприятия в полной мере должно осознавать свою ответственность по данной проблеме, и обеспечить безопасность намечаемой деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан к инженерно-экологической безопасности ведения работ на всех этапах осуществляемой деятельности.

Для того чтобы минимизировать процент возникновения аварийных ситуаций необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Для промплощадки карьера должен быть разработан план ликвидации аварий, предусматривающий:

- все возможные аварии на объекте и места их возникновения;
- порядок действий обслуживающего персонала в аварийных ситуациях;
- мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения;
- мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией, места нахождения средств - спасения людей и ликвидации аварий.

Разработанные планы должны утверждаться руководством предприятия. Также руководством предприятия должен быть разработан план эвакуации с территории объекта на случай возникновения аварийной ситуации.

Строгое соблюдение всех правил технической безопасности и своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволят дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

12 ОЦЕНКА НЕИЗБЕЖНОГО УЩЕРБА, НАНОСИМОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

12.1 Сводный расчет платежей за загрязнение окружающей природной среды

Согласно ЭК РК для каждого предприятия органами охраны природы устанавливаются лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на основе нормативов ПДВ.

На период достижения нормативов предельно допустимых выбросов устанавливаются лимиты природопользования с учетом экологической обстановки в регионе, видов используемого сырья, технического уровня, применяемого природоохранного оборудования, проектных показателей и особенностей технологического режима работы предприятия. В случае достижения предприятием норм ПДВ, лимит выбросов загрязняющих веществ на последующие годы устанавливается на уровне ПДВ и не меняется до их очередного пересмотра.

Плата за эмиссии в окружающую среду устанавливается налоговым законодательством Республики Казахстан. Платежи взимаются как за установленные лимиты выбросов загрязняющих веществ, так и за их превышение. Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов рассматривается как плата за использование природного ресурса (способности природной среды к нейтрализации вредных веществ).

Плата за выбросы загрязняющих веществ сверх устанавливаемых лимитов применяется в случаях невыполнения предприятия обязательств по соблюдению согласованных лимитов выбросов загрязняющих веществ. Величина платежей за превышение лимитов загрязняющих веществ определяется в кратном размере по отношению к нормативу платы за допустимое загрязнение среды.

Согласно Налоговому Кодексу РК ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Согласно ст.202 ЭК РК нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются.

Согласно налоговому законодательству РК плата за выбросы от передвижных источников взимается с учетом ставок платы по видам фактически израсходованного топлива.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников предприятия

Расчет платы за эмиссии в атмосферу рассчитывается исходя из произведенных выбросов предприятия в год (тонн) и ставки платы за конкретное загрязняющее вещество.

$$\text{Плата} = \text{МРП} * \text{ставка платы(ЗВ)} * \text{выброс(тонн/год)}, \text{ тенге}$$

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют по пыли (согласно НК РК):

№	Виды загрязняющих	Ставки платы	Ставки платы за
п/п	веществ	за 1 тонну,	1 килограмм,
1	Пыль и зола	5	-

На 2021год (момент проектирования)один установленный МРП составляет 2917 тенге.

ПДВ загрязняющих веществ от стационарных источников на период проведения горных работ составляют:

Код ЗВ	Наименование ЗВ	Год	т/год
Карьер «Балхаш-тас»			
0301	Азота (IV) диоксид (4)	2021	2.4691
0304	Азот (6)	2021	0.81656
0328	Углерод	2021	0.03846
0330	Сера диоксид	2021	0.709
0337	Углерод оксид	2021	4.224
2908	Пыль неорганическая: 70-20%	2021	16.269
2908	Пыль неорганическая: 70-20%	2022-2031	5.457

Плата за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составит:

Наименование ЗВ	Год отработки	Выбросы, т/год	Ставки платы за 1 тонну, (МРП/тенге)	Плата за выбросы, тенге/год
Карьер «Балхаш-тас»				
Азота (IV) диоксид (4)	2021	2.4691	20/58340	144047.29
Азот	2021	0.81656	20/58340	47638.11
Углерод	2021	0.03846	0,32/933,44	35.9
Сера диоксид	2021	0.709	20/58340	41363.06
Углерод оксид	2021	4.224	0,32/933,44	3942.85
Пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%	2021	16.269	5/14585*	474566.73
Пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%	2022	5.457	5/14585*	79590.35
Пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%	2023	5.457	5/14585*	79590.35
Пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%	2024	5.457	5/14585*	79590.35
Пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%	2025	5.457	5/14585*	79590.35

Пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%	2026	5.457	5/14585*	79590.35
Пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%	2027	5.457	5/14585*	79590.35
Пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%	2028	5.457	5/14585*	79590.35
Пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%	2029	5.457	5/14585*	79590.35
Пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%	2030	5.457	5/14585*	79590.35
Пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%	2031	5.457	5/14585*	79590.35
ИТОГО:				1507497,98

*Примечание – расчет платы за выбросы от стационарных источников произведен согласно ставкам платы и размеру МРП на момент проектирования (2021г.). При фактической оплате за эмиссии должны быть использованы коэффициенты повышения ставок (при наличии таковых) местными представительными органами и размеру МРП на конкретный год.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта предприятия производится исходя из количества сжигаемого автотранспортом топлива за период его эксплуатации на предприятии.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников производится по фактическому объему израсходованного топлива.

Плата за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников предприятия за один год отработки месторождения составит:

$$\text{Плата} = \text{МРП} * \text{ставка платы} * \text{кол-во сжигаемого топлива, т/год}$$

При оплате за эмиссии от передвижных источников должны быть использованы коэффициенты повышения ставок (при наличии таковых) местными представительными органами.

В случае превышения установленных лимитов эмиссий загрязняющих веществ на предприятие накладываются штрафные санкции, согласно Экологического и Налогового Кодексов РК. Размер и ставка платы за сверхлимит устанавливаются уполномоченными компетентными гос.органами.

13 ВЫВОДЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Целью выполненной работы являлась оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.

При разработке проекта были соблюдены основные принципы проведения оценки.

Объем, полнота содержания представленных в разделе материалов отвечают требованиям ЭК РК. В процессе разработки раздела «Охраны окружающей среды» была проведена детальная оценка современного состояния окружающей среды района проведения работ с привлечением имеющегося информационного материала последних лет по данному региону.

На основании анализа деятельности предприятия и расчета объемов выбросов в различные компоненты природной среды было оценено воздействие на состояние биоресурсов района.

При рассмотрении намечаемой деятельности были выявлены источники воздействия на окружающую среду, проведена покомпонентная оценка их воздействия на природные среды и объекты, выявлены основные направления этого процесса, которые проявляются непосредственно при работе технологического оборудования.

Результаты экспертной оценки показывают:

Атмосферный воздух. По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы относятся к относительно локальному типу загрязнения, который характеризуется повышенным содержанием загрязняющих веществ лишь в производственной зоне.

Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Негативного воздействия на жилую, селитебную зону, здоровье граждан предприятие не окажет, с учетом их отдаленности.

Поверхностные и подземные водные объекты. Сброс сточных вод в поверхностные и подземные водные источники не прогнозируется. Прямого воздействия на состояние водных ресурсов предприятием оказываться не будет.

Земельные ресурсы. В рамках проекта установлено, что воздействие на земельные ресурсы будет не столь значительным при соблюдении охранных мероприятий и всех проектных требований.

Животный и растительный мир. Проведение планируемых работ не приведет к существенному нарушению растительного покрова и мест обитания животных, а также миграционных путей животных. Прямого воздействия путем изъятия объектов животного и растительного мира не предусматривается.

Аварийные ситуации. Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ следует предусмотреть меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др. при возникновении аварийной

ситуации, она будет носить локальный характер и не повлечет за собой катастрофических или необратимых последствий.

В целом, оценка воздействия на окружающую среду в районе проведения работ показала, что последствия данной намечаемой деятельности будут не столь значительны при соблюдении рекомендуемых природоохранных мероприятий.

13.1 Рекомендуемые мероприятия по снижению негативного влияния деятельности на окружающую среду в целом

При разработке ОВОС были предложены природоохранные мероприятия по снижению негативного влияния намечаемой деятельности и снижению выбросов загрязняющих природную среду веществ.

Вид работ	Оказываемое воздействие на ОС	Мероприятия по снижению загрязнения	Ожидаемый эффект
Транспортные работы (перевозка горной массы)	Выброс в атмосферу пыли неорганической; нарушение почвенного и естественного растительного покрова	Пылеподавление транспортных магистралей; проведение производственного мониторинга по загрязнению воздуха.	Снижение выбросов пыли неорганической; анализ воздействия транспортного оборудования на ОС
Хозяйственно-бытовые, гигиенические нужды рабочего персонала	Образование сточно-бытовых вод, образование ТБО	Сбор сточных вод в отведенное место (выгреб), откачка и утилизация сточных вод по договору, своевременный вывоз отходов с территории промплощадок	Снижение риска загрязнения земельных ресурсов отходами, исключение несанкционированного размещения, исключение риска загрязнения подземных вод сточными водами

14 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

Инвестор (Заказчик)	ТОО «Дорожно-строительное предприятие «Тастемир»
Источники финансирования	Собственные средства
Местоположение объекта	Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Балхаш
Полное наименование объекта, сокращенное обозначение, ведомственная принадлежность или указание собственника	Карьер магматических пород «Балхаш-тас», для изготовления строительного щебня, расположенном на землях г. Балхаш Карагандинской области
Представленные проектные материалы	План горных работ по добыче магматических пород на карьере «Балхаш-тас», используемых для изготовления строительного щебня, расположенном на землях г. Балхаш Карагандинской области
Характеристика объекта	
Площадь проведения разведки, всего (согласно картограмме)	24.9 га
Расчетный радиус санитарно-защитной зоны	-
Намечающееся строительство сопутствующих объектов социально-культурного назначения	-
Номенклатура основной выпускаемой продукции	
Основные технологические процессы	Добычные, погрузочные, транспортные и вспомогательные работы
Обоснование социально-экономической необходимости деятельности	Экономическое развитие региона, использование местных трудовых ресурсов, платежи в бюджет, возврат территории и возможность дальнейшего использования земель в сельскохозяйственных целях
Виды и объемы сырья	
Местное	-
Привозное	Вода
Условия природопользования и влияние деятельности на окружающую среду	
Атмосфера	
Суммарный выброс загрязняющих веществ, т/год	2021 год – 16.269т/г; 2022-2031гг. – 5.457 т/г (ежегодно)
Перечень основных ингредиентов в составе выбросов	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, углерод черный, азот оксид, азота диоксид, сера диоксид, углерод оксид, керосин.

Источники физического воздействия, их интенсивность и зоны возможного влияния	
Тепловое	-
Электромагнитные	-
Шумовое	Технологическое оборудование
Водная среда	
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды (привозная)	-
Расход воды на технологические нужды (вода технического качества)	
Источники водоснабжения	Привозная
Поверхностные	-
Подземные	-
Водоводы и водопроводы	-
Количество сбрасываемых сточных вод	-
В природные водоемы и водотоки	-
В посторонние канализационные системы, м³/год	-
Земли	
Характеристика отчуждаемых земель	24.9 га Будут определены после вовлечения карьера в разработку в рамках проекта рекультивации
Площадь всего	
Площадь геологического отвода, всего	
Площадь горного отвода	
В постоянное пользование	
Во временное пользование	
Нарушенные земли, требующие рекультивации	
Растительность	
Типы растительности, подвергающиеся частичному или полному истощению	Травяная растительность
Загрязнение растительности, в т.ч. с/х культур, токсичными веществами	Не ожидается
Фауна	
Источники прямого воздействия на животный мир, в т.ч. на гидрофауну	отсутствуют
Воздействие на охраняемые природные территории (заповедники, национальные парки, заказники)	«краснокнижные» животные на территории отсутствуют

Отходы производства	
Объем образующихся отходов (ориентировочный)	2.55 т/год (ТБО)
В т.ч. токсичных	-
Предлагаемые способы нейтрализации и захоронения отходов	-
Наличие радиоактивных источников, оценка их воздействия	-
Возможность аварийных ситуаций	
Потенциально опасные технологические линии и объекты	-
Вероятность возникновения аварийных ситуаций	Локальная
Радиус возможного воздействия	Локальный
Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием объекта, а также его влияния на условия жизни и здоровья населения	Учитывая отдаленность селитебных и жилых зон и кратковременный характер работ, рассматриваемая деятельность не окажет воздействия на условия жизни и здоровья местного населения.
Прогноз состояния окружающей среды и возможных последствий в социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта	Повышение уровня воздействия на компоненты окружающей среды и возможные негативные последствия в социально-общественной сфере не прогнозируются
Обязательства заказчика (инициатора хозяйственной деятельности) по созданию благоприятных условий жизни населения в процессе строительства, эксплуатации объекта и его ликвидации	В процессе намечаемой деятельности Заказчик обязуется соблюдать законодательные природоохранные нормативы, доступ к контролю общественности и контролирующим органам и обеспечивать безопасность персонала

В соответствии с п.3 ст.38 ЭК РК Заказчик несет ответственность за достоверность представляемых на государственную экологическую экспертизу материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Директор
ОО «ДСП «Тастемир»



Жумалиев М.С.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экологический кодекс Республики Казахстан.
2. Строительная климатология. СП РК 2.04-01-2017
3. «Санитарно–эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» № 237 от 20.03.2015 г.
4. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12.06.2014 № 221-Ө.
5. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
6. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации фирма «Интеграл», Санкт-Петербург, 1995 год.
7. РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства»
8. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.
9. Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 21.12.2000г. №516-п.
10. «Методические рекомендации по расчету выбросов от неорганизованных источников» (ПМООС №100-п от 18.04.2008).
11. Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации от 28 июня 2007 года №204-п.
12. СП «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека».
13. Программный комплекс «ЭРА» версии 2.0.
14. Налоговый Кодекс Республики Казахстан.
15. Классификатор отходов. Утвержден приказом МЭГПР от 06.08.2021 г. №314
16. РНД 03.1.0.3.01-96 Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства
17. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, утверждена приказом Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100-п.
18. Санитарные правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»
19. Кодекс РК «О недрах и недропользовании»

ПРИЛОЖЕНИЯ

***Материалы расчетов выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу***

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ на 2021 год

Город N 008, Карагандинская обл.

Объект N 0009, Вариант 1 Карьер магматических пород "Балхаш-тас"

Источник загрязнения N 6001, Карьер

Источник выделения N 001, Буровые работы

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при буровых работах

Буровой станок: УРБ-2М

Общее количество работающих буровых станков данного типа, шт. , $N=1$

Количество одновременно работающих буровых станков данного типа, шт. , $NI=1$

"Чистое" время работы одного станка данного типа, час/год , $T=860$

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодяконова: $>10 - < = 12$

Средняя объемная производительность бурового станка, м³/час (табл.3.4.1) , $V=0.63$

Тип выбуриваемой породы и ее крепость (f): Песчаники крепкие, доломиты плотные, аргиллиты весьма плотные, амфиболиты, $f>8 - < = 10$

Влажность выбуриваемого материала, % , $VL=8$

Коэфф., учитывающий влажность выбуриваемого материала (табл.3.1.4) , $K5=0.4$

Средства пылеподавления или улавливание пыли: ВВП - водно-воздушное пылеподавление

Удельное пылевыведение с 1 м³ выбуренной породы данным типом станков в зависимости от крепости породы , кг/м³ (табл.3.4.2) , $Q=2.4$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс одного станка, г/с (3.4.4) , $G=V*Q*K5/3.6=0.63*2.4*0.4/3.6=0.168$

Разовый выброс одновременно работающих станков данного типа, г/с , $G_{NI}=G*NI=0.168*1=0.168$

Валовый выброс одного станка, т/год (3.4.1) , $M=V*Q*T*K5*10^{-3}=0.63*2.4*860*0.4*10^{-3}=0.52$

Валовый выброс от всех станков данного типа, т/год , $M_{NI}=M*N=0.52*1=0.52$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.168	0.52

Источник загрязнения N 6001, Карьер

Источник выделения N 002, Взрывные работы

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит 79/21, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год , $A=49.6$

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т , $AJ=0.4$

Объем взорванной горной породы, м³/год , $V=81200$

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м³ , $VJ=650$

Крепость горной массы по шкале М.М.Протоdjяконова: $>10 - < = 12$
 Удельное пылевыведение, кг/м³ взорванной породы (табл.3.5.2) , $QN = 0.09$
 Эффективность средств газоподавления, в долях единицы , $N = 0$
 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , $NI = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый, т/год (3.5.4) , $_M = 0.16 * QN * V * (1-NI) / 1000 = 0.16 * 0.09 * 81200 * (1-0) / 1000 = 1.17$

г/с (3.5.6) , $_G = 0.16 * QN * VJ * (1-NI) * 1000 / 1200 = 0.16 * 0.09 * 650 * (1-0) * 1000 / 1200 = 7.8$

Крепость породы: $>10 - < = 12$

Удельное выделение CO из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1) , $Q = 0.009$
 Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2) , $MIGOD = Q * A * (1-N) = 0.009 * 49.6 * (1-0) = 0.446$

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1) , $QI = 0.004$

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3) , $M2GOD = QI * A = 0.004 * 49.6 = 0.1984$

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1) , $_M = MIGOD + M2GOD = 0.446 + 0.1984 = 0.644$

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5) , $_G = Q * AJ * (1-N) * 10^6 / 1200 = 0.009 * 0.4 * (1-0) * 10^6 / 1200 = 3$

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1) , $Q = 0.0067$
 Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2) , $MIGOD = Q * A * (1-N) = 0.0067 * 49.6 * (1-0) = 0.332$

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1) , $QI = 0.0031$

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3) , $M2GOD = QI * A = 0.0031 * 49.6 = 0.1538$

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1) , $M = MIGOD + M2GOD = 0.332 + 0.1538 = 0.486$

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5) , $G = Q * AJ * (1-N) * 10^6 / 1200 = 0.0067 * 0.4 * (1-0) * 10^6 / 1200 = 2.233$

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7) , $_M = 0.8 * M = 0.8 * 0.486 = 0.389$

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7) , $_G = 0.8 * G = 0.8 * 2.233 = 1.786$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8) , $_M = 0.13 * M = 0.13 * 0.486 = 0.0632$

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8) , $_G = 0.13 * G = 0.13 * 2.233 = 0.29$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (4)	8.04	2.165
0304	Азот (II) оксид (6)	1.307	0.3518
0337	Углерод оксид (584)	13.5	3.59
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	7.8	1.17

Источник загрязнения N 6001, Карьер

Источник выделения N 003, Выемка и погрузка п/и

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1) , **$K1 = 0.04$**

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1) , **$K2 = 0.02$**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3) , **$K4 = 1$**

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , **$G3SR = 4.7$**

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2) , **$K3SR = 1.2$**

Скорость ветра (максимальная), м/с , **$G3 = 12$**

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2) , **$K3 = 2$**

Влажность материала, % , **$VL = 8$**

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , **$K5 = 0.4$**

Размер куска материала, мм , **$G7 = 40$**

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5) , **$K7 = 0.5$**

Высота падения материала, м , **$GB = 2$**

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7) , **$B = 0.7$**

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , **$GMAX = 225.6$**

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , **$GGOD = 45125$**

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , **$NJ = 0.85$**

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , **$GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10^6 / 3600 * (1 - NJ) = 0.04 * 0.02 * 2 * 1 * 0.4 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 225.6 * 10^6 / 3600 * (1 - 0.85) = 2.106$**

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) , **$TT = 1$**

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с , **$GC = GC * TT * 60 / 1200 = 2.106 * 1 * 60 / 1200 = 0.1053$**

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , **$MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1 - NJ) = 0.04 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.4 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 45125 * (1 - 0.85) = 0.91$**

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , $G = G + GC = 0 + 0.1053 = 0.1053$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , $M = M + MC = 0 + 0.91 = 0.91$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1053	0.91

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Тракторы**			
*****Экскаватор Hitachi ZAXIS-330-3*****	Дизельное топливо	1	0

ИТОГО: 1

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , $T = 0$

машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки) Тип

топлива: Дизельное топливо Тип

Количество рабочих дней в году, дн. , $DN = 150$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин

, $NKI = 1$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда) , $A = 1$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , $L1N = 224$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , $TXS = 32$ Макс. пробег с нагрузкой за 30 мин, км , $L2N = 14$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , $TXM = 2$ Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , $L1 = 224$ Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , $L2 = 14$

Примесь: 0337 Углерод оксид (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML = 6.48$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12) , $MXX = 1.03$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 6.48 * 224 + 1.3 * 6.48 * 224 + 1.03 * 32 = 3371.5$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 3371.5 * 1 * 150 * 10^{(-6)} = 0.59$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 6.48 * 14 + 1.3 * 6.48 * 14 + 1.03 * 2 = 210.7$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G=M2 * NK1 / 30 / 60 = 210.7 * 1 / 30 / 60 = 0.117$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML=0.9$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12) , $MXX=0.57$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1=ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.9 * 224 + 1.3 * 0.9 * 224 + 0.57 * 32 = 481.9$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M=A * M1 * NK * DN * 10 ^ {(-6)} = 1 * 481.9 * 1 * 150 * 10 ^ {(-6)} = 0.22$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2=ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.9 * 14 + 1.3 * 0.9 * 14 + 0.57 * 2 = 30.1$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G=M2 * NK1 / 30 / 60 = 30.1 * 1 / 30 / 60 = 0.01672$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML=3.9$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12) , $MXX=0.56$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1=ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 3.9 * 224 + 1.3 * 3.9 * 224 + 0.56 * 32 = 2027.2$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M=A * M1 * NK * DN * 10 ^ {(-6)} = 1 * 2027.2 * 1 * 150 * 10 ^ {(-6)} = 0.08443$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2=ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 3.9 * 14 + 1.3 * 3.9 * 14 + 0.56 * 2 = 126.7$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G=M2 * NK1 / 30 / 60 = 126.7 * 1 / 30 / 60 = 0.1672$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , $_M = 0.8 * M = 0.8 * 0.91 = 0.284$

Максимальный разовый выброс, г/с , $GS=0.8 * G = 0.8 * 0.0704 = 0.0563$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , $_M = 0.13 * M = 0.13 * 0.91 = 0.4615$

Максимальный разовый выброс, г/с , $GS=0.13 * G = 0.13 * 0.0704 = 0.00915$

Примесь: 0328 Углерод (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML=0.405$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12) , $MXX=0.023$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1=ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.405 * 224 + 1.3 * 0.405 * 224 + 0.023 * 32 = 209.4$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M=A * M1 * NK * DN * 10 ^ {(-6)} = 1 * 209.4 * 1 * 150 * 10 ^ {(-6)} = 0.03664$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2=ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.405 * 14 + 1.3 * 0.405 * 14 + 0.023 * 2 = 13.1$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G=M2 * NK1 / 30 / 60 = 13.1 * 1 / 30 / 60 =$

0.00728**Примесь: 0330 Сера диоксид (516)**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML=0.774$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12) , $MXX=0.112$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1=ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * Txs = 0.774 * 224 + 1.3 * 0.774 * 224 + 0.112 * 32 = 402.3$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M=A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 402.3 * 1 * 150 * 10^{(-6)} = 0.704$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2=ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.774 * 14 + 1.3 * 0.774 * 14 + 0.112 * 2 = 25.15$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G=M2 * NK1 / 30 / 60 = 25.15 * 1 / 30 / 60 = 0.01397$

ИТОГО выбросы:

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки)										
<i>Dn, су т</i>	<i>Nk, шт</i>	<i>A</i>	<i>Nk1 шт.</i>	<i>L1, км</i>	<i>L1n, км</i>	<i>Txs, мин</i>	<i>L2, км</i>	<i>L2n, км</i>	<i>Txm, мин</i>	
150	1	1.00	1	224	224	32	14	14	2	
<i>ЗВ</i>	<i>Mxx, г/мин</i>	<i>ML, г/км</i>	<i>г/с</i>				<i>т/год</i>			
0337	1.03	6.48	0.117				0.59			
2732	0.57	0.92	0.0167				0.08443			
0301	0.56	3.93	0.056				0.284			
0304	0.56	3.95	0.0091				0.4615			
0328	0.023	0.4058	0.0072				0.03664			
0330	0.112	0.7747	0.0139				0.704			

ИТОГО ВЫБРОСЫ

<i>Код</i>	<i>Примесь</i>	<i>Выброс г/с</i>	<i>Выброс т/год</i>
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.563	0.284
0304	Азот (II) оксид (6)	0.00915	0.4615
0328	Углерод (583)	0.00728	0.03664
0330	Сера диоксид (516)	0.01397	0.704
0337	Углерод оксид (584)	0.117	0.59
2732	Керосин (654*)	0.1672	0.08443
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,	0.1053	0.91

доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
---	--	--

Источник загрязнения N 6001, Карьер

Источник выделения N 004, Транспортировка п/и

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >20 - < = 25 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1) , $C1 = 1.9$

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >30 км/час

Коэфф., учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2) , $C2 = 3.5$

Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3) , $C3 = 1$

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт. , $N1 = 4$

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км , $L = 5$

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час , $N = 6$

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу , $C7 = 0.01$

Пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , $Q1 = 1450$

Влажность поверхностного слоя дороги, % , $VL = 11$

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4) , $K5 = 0.01$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе , $C4 = 1.45$

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с , $V1 = 4.7$

Средняя скорость движения транспортного средства, км/час , $V2 = 35$

Скорость обдува, м/с , $VOB = (V1 * V2 / 3.6) ^ {0.5} = (4.7 * 35 / 3.6) ^ {0.5} = 6.76$

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове (табл.3.3.4) , $C5 = 1.38$

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м² , $S = 10.5$

Перевозимый материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Унос материала с 1 м² фактической поверхности, г/м²*с (табл.3.1.1) , $Q = 0.002$

Влажность перевозимого материала, % , $VL = 8$

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала (табл.3.1.4) , $K5M = 0.4$

Количество дней с устойчивым снежным покровом , $TSP = 150$

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год , $TO = 360$

Количество дней с осадками в виде дождя в году , $TD = 2 * TO / 24 = 2 * 360 / 24 = 30$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1) , $\underline{G} = C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5M * Q * S * N1 = 1.9 * 3.5 * 1 * 0.01 * 0.01 * 6 * 5 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.38 * 0.4 * 0.002 * 10.5 * 4 = 0.0753$

Валовый выброс, т/год (3.3.2) , $\underline{M} = 0.0864 * \underline{G} * (365 - (TSP + TD)) = 0.0864 * 0.0753 * (365 - (150 + 30)) = 1.204$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0753	1.204

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Грузовые карбюраторные автомобили			
*****Самосвалы*****	Дизельное топливо	4	0
ИТОГО: 4			

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

Тип
машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки)

Тип
топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 150$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин

, $NK1 = 1$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 4$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, $L1N = 2$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, $TXS = 32$ Макс.

пробег с нагрузкой за 30 мин, км, $L2N = 0.45$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, $TXM = 2$

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, $L1 = 2$

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, $L2 = 0.45$

Примесь: 0337 Углерод оксид (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 6.48$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), $MXX = 1.03$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 6.48 * 2 + 1.3 * 6.48 * 2 + 1.03 * 32 = 62.8$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 62.8 * 4 * 150 * 10^{(-6)} = 0.044$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 6.48 * 0.45 + 1.3 * 6.48 * 0.45 + 1.03 * 2 = 8.77$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 8.77 * 1 / 30 / 60 = 0.00482$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 0.9$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12) , $MXX=0.57$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1=ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.9 * 2 + 1.3 * 0.9 * 2 + 0.57 * 32 = 22.4$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M=A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 22.4 * 4 * 150 * 10^{(-6)} = 0.01568$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2=ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.9 * 0.45 + 1.3 * 0.9 * 0.45 + 0.57 * 2 = 2.07$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G=M2 * NK1 / 30 / 60 = 2.07 * 1 / 30 / 60 = 0.00115$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML=3.9$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12) , $MXX=0.56$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1=ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 3.9 * 2 + 1.3 * 3.9 * 2 + 0.56 * 32 = 35.86$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M=A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 35.86 * 4 * 150 * 10^{(-6)} = 0.0161$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2=ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 3.9 * 0.45 + 1.3 * 3.9 * 0.45 + 0.56 * 2 = 5.16$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G=M2 * NK1 / 30 / 60 = 5.16 * 1 / 30 / 60 = 0.002867$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , $_M = 0.8 * M = 0.8 * 0.0161 = 0.0201$

Максимальный разовый выброс, г/с , $GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.002867 = 0.00294$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , $_M = 0.13 * M = 0.13 * 0.0161 = 0.00326$

Максимальный разовый выброс, г/с , $GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.002867 = 0.000373$

Примесь: 0328 Углерод (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML=0.405$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12) , $MXX=0.023$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1=ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.405 * 2 + 1.3 * 0.405 * 2 + 0.023 * 32 = 2.6$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M=A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 2.6 * 30 * 150 * 10^{(-6)} = 0.00182$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.405 * 0.45 + 1.3 * 0.405 * 0.45 + 0.023 * 2 = 0.465$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 0.465 * 1 / 30 / 60 = 0.0002583$

Примесь: 0330 Сера диоксид (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл .3.11) , $ML = 0.774$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12) , $MXX = 0.112$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.774 * 2 + 1.3 * 0.774 * 2 + 0.112 * 32 = 7.14$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10 ^ {(-6)} = 1 * 7.14 * 30 * 150 * 10 ^ {(-6)} = 0.005$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.774 * 0.45 + 1.3 * 0.774 * 0.45 + 0.112 * 2 = 1.025$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 1.025 * 1 / 30 / 60 = 0.00057$

ИТОГО выбросы:

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки)										
Dn , шт	Nk , шт	A	$Nk1$ шт.	$L1$, км	$L1n$, км	Txs , мин	$L2$, км	$L2n$, км	Txm , мин	
150	4	1.00	1	2	2	32	0.45	0.45	2	
ЗВ	Mxx , г/мин	ML , г/км	г/с				т/год			
0337	1.03	6.48	0.00482				0.044			
2732	0.57	0.9	0.00115				0.01568			
0301	0.56	3.9	0.00294				0.0201			
0304	0.56	3.9	0.000373				0.00326			
0328	0.023	0.405	0.0002583				0.00182			
0330	0.112	0.774	0.00057				0.005			

ИТОГО ВЫБРОСЫ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00294	0.0201
0304	Азот (II) оксид (6)	0.000373	0.00326
0328	Углерод (583)	0.0002583	0.00182
0330	Сера диоксид (516)	0.00057	0.005

033 7	Углерод оксид (584)	0.00482	0.044
273 2	Керосин (654*)	0.00115	0.01568
290 8	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0753	1.204

Источник загрязнения N 6002, Склад ПРС № 1

Источник выделения N 001, Хранение ПРС

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3) , $K_4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , $G_{3SR} = 4.7$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2) , $K_{3SR} = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с , $G_3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2) , $K_3 = 2$

Влажность материала, % , $VL = 8$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , $K_5 = 0.4$

Размер куска материала, мм , $G_7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5) , $K_7 = 0.5$

Поверхность пыления в плане, м² , $S = 2490$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складываемого материала , $K_6 = 1.45$

Унос материала с 1 м² фактической поверхности, г/м²*с (табл.3.1.1) , $Q = 0.002$

Количество дней с устойчивым снежным покровом , $TSP = 150$

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год , $TO = 360$

Количество дней с осадками в виде дождя в году , $TD = 2 * TO / 24 = 2 * 360 / 24 = 30$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , $NJ = 0.85$

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3) , $GC = K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * Q * S * (1 - NJ) = 2 * 1 * 0.4 * 1.45 * 0.5 * 0.002 * 2490 * (1 - 0.85) = 0.433$

Валовый выброс, т/год (3.2.5) , $MC = 0.0864 * K_{3SR} * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * Q * S * (365 - (TSP + TD)) * (1 - NJ) = 0.0864 * 1.2 * 1 * 0.4 * 1.45 * 0.5 * 0.002 * 2490 * (365 - (150 + 30)) * (1 - 0.85) = 4.155$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , $G = G + GC = 0 + 0.433 = 0.433$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , $M = M + MC = 0 + 4.155 = 4.155$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	0.433	4.155

	кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
--	--	--	--

Источник загрязнения N 6003, Склад ПРС № 2

Источник выделения N 001, Хранение ПРС

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.2.Статическое хранение материала

Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3) , $K_4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , $G_{3SR} = 4.7$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2) , $K_{3SR} = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с , $G_3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2) , $K_3 = 2$

Влажность материала, % , $VL = 8$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , $K_5 = 0.4$

Размер куска материала, мм , $G_7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5) , $K_7 = 0.5$

Поверхность пыления в плане, м² , $S = 2490$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складываемого материала , $K_6 = 1.45$

Унос материала с 1 м² фактической поверхности, г/м²*с (табл.3.1.1) , $Q = 0.002$

Количество дней с устойчивым снежным покровом , $TSP = 150$

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год , $TO = 360$

Количество дней с осадками в виде дождя в году , $TD = 2 * TO / 24 = 2 * 360 / 24 = 30$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , $NJ = 0.85$

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3) , $GC = K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * Q * S * (1 - NJ) = 2 * 1 * 0.4 * 1.45 * 0.5 * 0.002 * 2490 * (1 - 0.85) = 0.433$

Валовый выброс, т/год (3.2.5) , $MC = 0.0864 * K_{3SR} * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * Q * S * (365 - (TSP + TD)) * (1 - NJ) = 0.0864 * 1.2 * 1 * 0.4 * 1.45 * 0.5 * 0.002 * 2490 * (365 - (150 + 30)) * (1 - 0.85) = 4.155$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , $G = G + GC = 0 + 0.433 = 0.433$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , $M = M + MC = 0 + 4.155 = 4.155$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.433	4.155

Источник загрязнения N 6004, Склад ПРС № 3

Источник выделения N 001, Хранение ПРС

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.2.Статическое хранение материала
Материал: ПРС

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3) , $K_4 = 1$

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , $G_{3SR} = 4.7$

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2) , $K_{3SR} = 1.2$

Скорость ветра (максимальная), м/с , $G_3 = 12$

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2) , $K_3 = 2$

Влажность материала, % , $VL = 8$

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , $K_5 = 0.4$

Размер куска материала, мм , $G_7 = 20$

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5) , $K_7 = 0.5$

Поверхность пыления в плане, м² , $S = 2490$

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складированного материала , $K_6 = 1.45$

Унос материала с 1 м² фактической поверхности, г/м²*с (табл.3.1.1) , $Q = 0.002$

Количество дней с устойчивым снежным покровом , $TSP = 150$

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год , $TO = 360$

Количество дней с осадками в виде дождя в году , $TD = 2 * TO / 24 = 2 * 360 / 24 = 30$

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , $NJ = 0.85$

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3) , $GC = K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * Q * S * (1 - NJ)$
 $= 2 * 1 * 0.4 * 1.45 * 0.5 * 0.002 * 2490 * (1 - 0.85) = 0.433$

Валовый выброс, т/год (3.2.5) , $MC = 0.0864 * K_{3SR} * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * Q * S * (365 - (TSP + TD)) * (1 - NJ)$
 $= 0.0864 * 1.2 * 1 * 0.4 * 1.45 * 0.5 * 0.002 * 2490 * (365 - (150 + 30)) * (1 - 0.85) = 4.155$

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , $G = G + GC = 0 + 0.433 = 0.433$

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , $M = M + MC = 0 + 4.155 = 4.155$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.433	4.155

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ на 2022-2031 год

Город N 008, Карагандинская обл.

Объект N 0009, Вариант 1 Карьер магматических пород "Балхаш-тас"

Источник загрязнения N 6001, Карьер

Источник выделения N 001, Буровые работы

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при буровых работах

Буровой станок: УРБ-2М

Общее количество работающих буровых станков данного типа, шт. , $N=1$

Количество одновременно работающих буровых станков данного типа, шт. , $NI=1$

"Чистое" время работы одного станка данного типа, час/год , $T=860$

Крепость горной массы по шкале М.М.Протоdjяконова: $>10 - < = 12$

Средняя объемная производительность бурового станка, м3/час (табл.3.4.1) , $V=0.63$

Тип выбуриваемой породы и ее крепость (f): Песчаники крепкие, доломиты плотные, аргиллиты весьма плотные, амфиболиты, $f>8 - < = 10$

Влажность выбуриваемого материала, % , $VL=8$

Коэфф., учитывающий влажность выбуриваемого материала (табл.3.1.4) , $K5=0.4$

Средства пылеподавления или улавливание пыли: ВВП - водно-воздушное пылеподавление

Удельное пылевыведение с 1 м3 выбуренной породы данным типом станков в зависимости от крепости породы , кг/м3 (табл.3.4.2) , $Q=2.4$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс одного станка, г/с (3.4.4) , $G=V*Q*K5/3.6=0.63*2.4*0.4/3.6=0.168$

Разовый выброс одновременно работающих станков данного типа, г/с , $G_{NI}=G*NI=0.168*1=0.168$

Валовый выброс одного станка, т/год (3.4.1) , $M=V*Q*T*K5*10^{-3}=0.63*2.4*860*0.4*10^{-3}=0.52$

Валовый выброс от всех станков данного типа, т/год , $M_{NI}=M*N=0.52*1=0.52$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.168	0.52

Источник загрязнения N 6001, Карьер

Источник выделения N 002, Взрывные работы

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах

Взрывчатое вещество: Граммонит 79/21, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год , $A=49.6$

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т , $AJ=0.4$

Объем взорванной горной породы, м3/год , $V=81200$

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3 , $VJ=650$

Крепость горной массы по шкале М.М.Протоdjяконова: $>10 - < = 12$
 Удельное пылевывделение, кг/м3 взорванной породы (табл.3.5.2) , $QN = 0.09$
 Эффективность средств газоподавления, в долях единицы , $N = 0$
 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , $NI = 0$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Валовый, т/год (3.5.4) , $M = 0.16 * QN * V * (1-NI) / 1000 = 0.16 * 0.09 * 81200 * (1-0) / 1000 = 1.17$

г/с (3.5.6) , $G = 0.16 * QN * VJ * (1-NI) * 1000 / 1200 = 0.16 * 0.09 * 650 * (1-0) * 1000 / 1200 = 7.8$

Крепость породы: $>10 - < = 12$

Удельное выделение CO из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1) , $Q = 0.009$

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2) , $MIGOD = Q * A * (1-N) = 0.009 * 49.6 * (1-0) = 0.446$

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1) , $QI = 0.004$

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3) , $M2GOD = QI * A = 0.004 * 49.6 = 0.1984$

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1) , $M = MIGOD + M2GOD = 0.446 + 0.1984 = 0.644$

Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5) , $G = Q * AJ * (1-N) * 10^6 / 1200 = 0.009 * 0.4 * (1-0) * 10^6 / 1200 = 3$

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т (табл.3.5.1) , $Q = 0.0067$

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2) , $MIGOD = Q * A * (1-N) = 0.0067 * 49.6 * (1-0) = 0.332$

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т (табл.3.5.1) , $QI = 0.0031$

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3) , $M2GOD = QI * A = 0.0031 * 49.6 = 0.1538$

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1) , $M = MIGOD + M2GOD = 0.332 + 0.1538 = 0.486$

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5) , $G = Q * AJ * (1-N) * 10^6 / 1200 = 0.0067 * 0.4 * (1-0) * 10^6 / 1200 = 2.233$

С учетом трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7) , $M = 0.8 * M = 0.8 * 0.486 = 0.389$

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7) , $G = 0.8 * G = 0.8 * 2.233 = 1.786$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8) , $M = 0.13 * M = 0.13 * 0.486 = 0.0632$

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8) , $G = 0.13 * G = 0.13 * 2.233 = 0.29$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (4)	8.04	2.165
0304	Азот (II) оксид (6)	1.307	0.3518
0337	Углерод оксид (584)	13.5	3.59
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	7.8	1.17

Источник загрязнения N 6001, Карьер

Источник выделения N 003, Выемка и погрузка п/и

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале (табл.3.1.1) , **$K1 = 0.04$**

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.3.1.1) , **$K2 = 0.02$**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент K_e принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3.1.3) , **$K4 = 1$**

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , **$G3SR = 4.7$**

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.3.1.2) , **$K3SR = 1.2$**

Скорость ветра (максимальная), м/с , **$G3 = 12$**

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.3.1.2) , **$K3 = 2$**

Влажность материала, % , **$VL = 10$**

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , **$K5 = 0.1$**

Размер куска материала, мм , **$G7 = 40$**

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.3.1.5) , **$K7 = 0.5$**

Высота падения материала, м , **$GB = 2$**

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.3.1.7) , **$B = 0.7$**

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , **$GMAX = 227.5$**

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год , **$GGOD = 304000$**

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы , **$NJ = 0.85$**

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , **$GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GMAX * 10^6 / 3600 * (1 - NJ) = 0.04 * 0.02 * 2 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 227.5 * 10^6 / 3600 * (1 - 0.85) = 0.531$**

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) , **$TT = 1$**

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с , **$GC = GC * TT * 60 / 1200 = 0.531 * 1 * 60 / 1200 = 0.02655$**

Валовый выброс, т/год (3.1.2) , **$MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * KE * B * GGOD * (1 - NJ) = 0.04 * 0.02 * 1.2 * 1 * 0.1 * 0.5 * 1 * 1 * 1 * 0.7 * 304000 * (1 - 0.85) = 1.532$**

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2) , **$G = G + GC = 0 + 0.02655 = 0.02655$**

Сумма выбросов, т/год (3.2.4) , $M = M + MC = 0 + 1.532 = 1.532$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.02655	1.532

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Тракторы**			
*****Экскаватор Hitachi ZAXIS-330-3*****	Дизельное топливо	2	0

ИТОГО: 2

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , $T = 0$

Тип

машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки)

Тип

топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , $DN = 150$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин

, $NK = 2$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , $NK = 2$

Коэффициент выпуска (выезда) , $A = 1$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день , $LIN = 224$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день , $TXS = 32$ Макс.

пробег с нагрузкой за 30 мин, км , $L2N = 14$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин , TXM

$= 2$ Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км , $L1$

$= 224$ Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км , $L2 = 14$

Примесь: 0337 Углерод оксид (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML = 6.48$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12) , $MXX = 1.03$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * LIN + MXX * TXS = 6.48 * 224 + 1.3 * 6.48 * 224 + 1.03 * 32 = 3371.5$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 3371.5 * 2 * 150 * 10^{(-6)} = 0.59$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 6.48 * 14 + 1.3 * 6.48 * 14 + 1.03 * 2 = 210.7$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 210.7 * 2 / 30 / 60 = 0.117$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML=0.9$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12) , $MXX=0.57$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1=ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.9 * 224 + 1.3 * 0.9 * 224 + 0.57 * 32 = 481.9$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M=A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 481.9 * 2 * 150 * 10^{(-6)} = 0.08433$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2=ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.9 * 14 + 1.3 * 0.9 * 14 + 0.57 * 2 = 30.1$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G=M2 * NK1 / 30 / 60 = 30.1 * 2 / 30 / 60 = 0.01672$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML=3.9$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12) , $MXX=0.56$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1=ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 3.9 * 224 + 1.3 * 3.9 * 224 + 0.56 * 32 = 2027.2$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M=A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 2027.2 * 2 * 150 * 10^{(-6)} = 0.08443$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2=ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 3.9 * 14 + 1.3 * 3.9 * 14 + 0.56 * 2 = 126.7$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G=M2 * NK1 / 30 / 60 = 126.7 * 2 / 30 / 60 = 0.1672$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , $_M_=0.8 * M=0.8 * 0.91=0.284$

Максимальный разовый выброс, г/с , $GS=0.8 * G=0.8 * 0.0704=0.0563$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , $_M_=0.13 * M=0.13 * 0.91=0.4615$

Максимальный разовый выброс, г/с , $GS=0.13 * G=0.13 * 0.0704=0.00915$

Примесь: 0328 Углерод (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML=0.405$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12) , $MXX=0.023$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1=ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.405 * 224 + 1.3 * 0.405 * 224 + 0.023 * 32 = 209.4$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M=A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 209.4 * 2 * 150 * 10^{(-6)} = 0.03664$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2=ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.405 * 14 + 1.3 * 0.405 * 14 + 0.023 * 2 = 13.1$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G=M2 * NK1 / 30 / 60 = 13.1 * 2 / 30 / 60 = 0.00728$

Примесь: 0330 Сера диоксид (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML=0.774$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12) , $MXX=0.112$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1=ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * Txs = 0.774 * 224 + 1.3 * 0.774 * 224 + 0.112 * 32 = 402.3$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M=A * M1 * NK * DN * 10 ^ {(-6)} = 1 * 402.3 * 2 * 150 * 10 ^ {(-6)} = 0.704$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2=ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.774 * 14 + 1.3 * 0.774 * 14 + 0.112 * 2 = 25.15$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G=M2 * NK1 / 30 / 60 = 25.15 * 2 / 30 / 60 = 0.01397$

ИТОГО выбросы:

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки)										
<i>Dn</i> <i>, су</i> <i>t</i>	<i>Nk</i> <i>, ш</i> <i>t</i>	<i>A</i>	<i>Nk1</i> <i>шт.</i>	<i>L1</i> <i>км</i>	<i>L1n</i> <i>км</i>	<i>Txs</i> <i>мин</i>	<i>L2</i> <i>км</i>	<i>L2n</i> <i>км</i>	<i>Txm</i> <i>мин</i>	
150	2	1.00	2	22 4	224	32	14	14	2	
<i>ЗВ</i>	<i>Mxx</i> <i>г/мин</i>	<i>ML</i> <i>г/км</i>	<i>г/с</i>			<i>т/год</i> <i>д</i>				
0337	1.03	6.4 8	0.117			0.59				
2732	0.57	0.9	0.0167 2			0.08443				
0301	0.56	3.9	0.056 3			0.284				
0304	0.56	3.9	0.0091 5			0.4615				
0328	0.023	0.405	0.0072 8			0.03664				
0330	0.112	0.774	0.0139 7			0.704				

ИТОГО ВЫБРОСЫ

<i>Код</i>	<i>Примесь</i>	<i>Выброс г/с</i>	<i>Выброс т/год</i>
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.563	0.284
0304	Азот (II) оксид (6)	0.00915	0.4615
0328	Углерод (583)	0.00728	0.03664
0330	Сера диоксид (516)	0.01397	0.704
0337	Углерод оксид (584)	0.117	0.59
2732	Керосин (654*)	0.1672	0.08443
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1053	0.91

Источник загрязнения N 6001, Карьер
 Источник выделения N 004, Транспортировка п/и
 Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах
 Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: $>20 - < = 25$ тонн
 Коэфф., учитывающий грузоподъемность (табл.3.3.1) , $C1 = 1.9$
 Средняя скорость передвижения автотранспорта: >30 км/час
 Коэфф., учитывающий скорость передвижения (табл.3.3.2) , $C2 = 3.5$
 Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)
 Коэфф., учитывающий состояние дороги (табл.3.3.3) , $C3 = 1$
 Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт. , $N1 = 8$
 Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км , $L = 5$
 Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час , $N = 4$
 Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу , $C7 = 0.01$
 Пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , $Q1 = 1450$
 Влажность поверхностного слоя дороги, % , $VL = 11$
 Коэфф., учитывающий увлажненность дороги (табл.3.1.4) , $K5 = 0.01$
 Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе , $C4 = 1.45$
 Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с , $V1 = 4.7$
 Средняя скорость движения транспортного средства, км/час , $V2 = 35$
 Скорость обдува, м/с , $VOB = (V1 * V2 / 3.6) ^ 0.5 = (4.7 * 35 / 3.6) ^ 0.5 = 6.76$
 Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове (табл.3.3.4) , $C5 = 1.38$
 Площадь открытой поверхности материала в кузове, м² , $S = 10.5$
 Перевозимый материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более
 Унос материала с 1 м² фактической поверхности, г/м²*с (табл.3.1.1) , $Q = 0.002$
 Влажность перевозимого материала, % , $VL = 8$
 Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала (табл.3.1.4) , $K5M = 0.4$
 Количество дней с устойчивым снежным покровом , $TSP = 150$
 Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год , $TO = 360$
 Количество дней с осадками в виде дождя в году , $TD = 2 * TO / 24 = 2 * 360 / 24 = 30$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1) , $\underline{G} = C1 * C2 * C3 * K5 * C7 * N * L * Q1 / 3600 + C4 * C5 * K5M * Q * S * N1 = 1.9 * 3.5 * 1 * 0.01 * 0.01 * 4 * 5 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.38 * 0.4 * 0.002 * 10.5 * 8 = 0.1398$

Валовый выброс, т/год (3.3.2) , $\underline{M} = 0.0864 * \underline{G} * (365 - (TSP + TD)) = 0.0864 * 0.1398 * (365 - (150 + 30)) = 2.235$

Итоговая таблица:

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1398	2.235

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ И ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ

Перечень транспортных средств

Марка автомобиля	Марка топлива	Всего	Макс
Грузовые карбюраторные автомобили			
*****Самосвалы*****	Дизельное топливо	8	0
ИТОГО: 8			

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки) Тип

топлива: Дизельное топливо Тип

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 150$

Наибольшее количество автомобилей, работающих на территории в течении 30 мин

, $NK1 = 8$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 8$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Экологический контроль не проводится

Суммарный пробег с нагрузкой, км/день, $L1N = 2$

Суммарное время работы двигателя на холостом ходу, мин/день, $TXS = 32$ Макс.

пробег с нагрузкой за 30 мин, км, $L2N = 0.45$

Макс. время работы двигателя на холостом ходу в течение 30 мин, мин, $TXM = 2$

Суммарный пробег 1 автомобиля без нагрузки по территории п/п, км, $L1 = 2$

Максимальный пробег 1 автомобиля без нагрузки за 30 мин, км, $L2 = 0.45$

Примесь: 0337 Углерод оксид (584)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 6.48$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), $MXX = 1.03$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г, $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 6.48 * 2 + 1.3 * 6.48 * 2 + 1.03 * 32 = 62.8$

Валовый выброс ЗВ, т/год, $M = A * M1 * NK * DN * 10^{-6} = 1 * 62.8 * 8 * 150 * 10^{-6} = 0.044$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин, $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 6.48 * 0.45 + 1.3 * 6.48 * 0.45 + 1.03 * 8 = 8.77$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 8.77 * 1 / 30 / 60 = 0.00482$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 8.77 * 1 / 30 / 60 = 0.00482$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11), $ML = 0.9$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,

(табл.3.12), $MXX = 0.57$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.9 * 2 + 1.3 * 0.9 * 2 + 0.57 * 32 = 22.4$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 22.4 * 8 * 150 * 10^{(-6)} = 0.01568$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.9 * 0.45 + 1.3 * 0.9 * 0.45 + 0.57 * 2 = 2.07$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 2.07 * 8 / 30 / 60 = 0.00115$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML = 3.9$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12) , $MXX = 0.56$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 3.9 * 2 + 1.3 * 3.9 * 2 + 0.56 * 32 = 35.86$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 35.86 * 8 * 150 * 10^{(-6)} = 0.0161$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 3.9 * 0.45 + 1.3 * 3.9 * 0.45 + 0.56 * 2 = 5.16$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G = M2 * NK1 / 30 / 60 = 5.16 * 8 / 30 / 60 = 0.002867$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год , $_M = 0.8 * M = 0.8 * 0.0161 = 0.0201$

Максимальный разовый выброс, г/с , $GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.002867 = 0.00294$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год , $_M = 0.13 * M = 0.13 * 0.0161 = 0.00326$

Максимальный разовый выброс, г/с , $GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.002867 = 0.000373$

Примесь: 0328 Углерод (583)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.11) , $ML = 0.405$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12) , $MXX = 0.023$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1 = ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * TXS = 0.405 * 2 + 1.3 * 0.405 * 2 + 0.023 * 32 = 2.6$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M = A * M1 * NK * DN * 10^{(-6)} = 1 * 2.6 * 8 * 150 * 10^{(-6)} = 0.00182$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2 = ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.405 * 0.45 + 1.3 * 0.405 * 0.45 + 0.023 * 2 =$

0.465

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G=M2 * NK1 / 30 / 60 = 0.465 * 8 / 30 / 60 =$
0.0002583

Примесь: 0330 Сера диоксид (516)

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл .3.11) , $ML=0.774$ Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.12) , $MXX=0.112$

Выброс ЗВ в день при движении и работе на территории, г , $M1=ML * L1 + 1.3 * ML * L1N + MXX * Txs = 0.774 * 2 + 1.3 * 0.774 * 2 + 0.112 * 32 = 7.14$

Валовый выброс ЗВ, т/год , $M=A * M1 * NK * DN * 10 ^ {(-6)} = 8 * 7.14 * 30 * 150 * 10 ^ {(-6)} = 0.005$

Максимальный разовый выброс ЗВ одним автомобилем, г за 30 мин , $M2=ML * L2 + 1.3 * ML * L2N + MXX * TXM = 0.774 * 0.45 + 1.3 * 0.774 * 0.45 + 0.112 * 8 =$
1.025

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с , $G=M2 * NK1 / 30 / 60 = 1.025 * 8 / 30 / 60 =$
0.00057

ИТОГО выбросы:

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки)										
<i>Dn, сут</i>	<i>Nk, шт</i>	<i>A</i>	<i>Nk1, шт.</i>	<i>L1, км</i>	<i>L1n, км</i>	<i>Txs, мин</i>	<i>L2, км</i>	<i>L2n, км</i>	<i>Txm, мин</i>	
150	8	1.00	8	2	2	32	0.45	0.45	2	
<i>ЗВ</i>	<i>Mxx, г/мин</i>	<i>ML, г/км</i>	<i>г/с</i>			<i>т/год</i>				
0337	1.03	6.48	0.00482			0.044				
2732	0.57	0.9	0.00115			0.01568				
0301	0.56	3.9	0.00294			0.0201				
0304	0.56	3.9	0.000373			0.00326				
0328	0.023	0.405	0.0002583			0.00182				
0330	0.112	0.774	0.00057			0.005				

ИТОГО ВЫБРОСЫ

Код	Примесь	Выброс г/с	Выброс т/год
0301	Азота (IV) диоксид (4)	0.00294	0.0201
0304	Азот (II) оксид (6)	0.000373	0.00326
0328	Углерод (583)	0.0002583	0.00182
0330	Сера диоксид (516)	0.00057	0.005
0337	Углерод оксид (584)	0.00482	0.044
2732	Керосин (654*)	0.00115	0.01568

290 8	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.1398	2.235
----------	--	--------	-------

***Материалы расчетов приземных концентраций
вредных веществ, карты рассеивания ЗВ в приземном
слое атмосферы***

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0

Название Карагандинская обл.

Коэффициент А = 200

Скорость ветра $U^* = 12.0$ м/с

Средняя скорость ветра = 4.7 м/с

Температура летняя = 18.1 град.С

Температура зимняя = -13.8 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угловых градусов

Фоновые концентрации на постах не заданы 3.

Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П>~<Ис>	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~	~~~
001501	6001	П1	0.0				0.0	360.0	353.0	500.0	500.0	81	1.0	1.00	0 8.605940

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86)															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	М	Тип	См (См`)	Um	Хм		Номер	Код	М	Тип	См (См`)	Um	Хм	
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	-----	[доли ПДК]	---[м/с]---	---[м]---		-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	-----	[доли ПДК]	---[м/с]---	---[м]---	
1	001501 6001	8.60594	П	1536.871	0.50	11.4		1	001501 6001	8.60594	П	1536.871	0.50	11.4	
Суммарный Мq = 8.60594 г/с															
Сумма См по всем источникам = 1536.8713 долей ПДК															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 016 : 3058x2780 с шагом 278

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U^*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 0.5$ м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

Расчет проводился на прямоугольнике 16

с параметрами: координаты центра X= 434 Y= 374

размеры: Длина (по X)= 3058, Ширина (по Y)= 2780

шаг сетки = 278.0

Координаты точки : X= 573.0 м Y= 96.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs= 18.02136 долей ПДК
	3.60427 мг/м3

Достигается при опасном направлении 320 град.

и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коеф. влияния
1	001501 6001	П	8.6059	18.021358	100.0	100.0	2.0940604
			В сумме =	18.021358	100.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 399 м; Y= 219 м

Длина и ширина : L= 4280 м; B= 4280 м

Шаг сетки (dX=dY) : D= 428 м

~~~~~

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5      | 6      | 7      | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |      |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1-  | 2.025 | 2.334 | 2.708 | 3.076 | 3.361  | 3.493  | 3.446  | 3.216 | 2.873 | 2.497 | 2.174 | 1.872 | 1    |
| 2-  | 2.314 | 2.810 | 3.402 | 3.972 | 4.399  | 4.598  | 4.505  | 4.166 | 3.659 | 3.074 | 2.535 | 2.136 | 2    |
| 3-  | 2.661 | 3.356 | 4.165 | 5.001 | 5.688  | 5.996  | 5.832  | 5.319 | 4.557 | 3.745 | 2.977 | 2.374 | 3    |
| 4-  | 2.992 | 3.879 | 4.920 | 6.161 | 7.653  | 8.204  | 7.799  | 6.807 | 5.486 | 4.361 | 3.393 | 2.625 | 4    |
| 5-  | 3.245 | 4.244 | 5.476 | 7.203 | 10.747 | 15.194 | 12.683 | 8.871 | 6.300 | 4.825 | 3.697 | 2.808 | 5    |
| 6-С | 3.346 | 4.403 | 5.732 | 7.702 | 11.999 | 13.499 | 16.060 | 9.121 | 6.555 | 5.003 | 3.817 | 2.882 | С- 6 |
| 7-  | 3.273 | 4.304 | 5.589 | 7.558 | 12.731 | 16.431 | 18.021 | 8.556 | 6.277 | 4.856 | 3.725 | 2.828 | 7    |
| 8-  | 3.047 | 3.968 | 5.050 | 6.382 | 7.797  | 8.478  | 8.644  | 7.130 | 5.582 | 4.426 | 3.437 | 2.651 | 8    |
| 9-  | 2.724 | 3.459 | 4.291 | 5.149 | 5.847  | 6.231  | 6.156  | 5.548 | 4.700 | 3.833 | 3.027 | 2.406 | 9    |
| 10- | 2.374 | 2.893 | 3.502 | 4.088 | 4.552  | 4.786  | 4.714  | 4.352 | 3.809 | 3.174 | 2.594 | 2.162 | 10   |
| 11- | 2.073 | 2.394 | 2.793 | 3.186 | 3.500  | 3.647  | 3.593  | 3.359 | 2.994 | 2.585 | 2.232 | 1.902 | 11   |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =18.0213 долей ПДК  
=3.60427 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 573.0м

( X-столбец 7, Y-строка 7) Yм = 96.0 м

При опасном направлении ветра : 320 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

# 9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001 ).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 1371.7 м Y= -14.5 м

|                                     |     |         |          |
|-------------------------------------|-----|---------|----------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.03050 | доли ПДК |
|                                     |     | 0.00610 | мг/м3    |

Достигается при опасном направлении 286 град.



и скорости ветра 0.67 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коеф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 000501 6001 | П   | 0.0592                      | 0.030505 | 100.0     | 100.0  | 0.514939070   |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.030505 | 100.0     |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0       |        |               |

Город : 008 Карагандинская обл.  
 Объект : 0015 Карьер "Балхаш-тас" Вар.№ 1  
 УПРЗА ЭРА v2.0  
 0301 Азота (IV) диоксид (4)

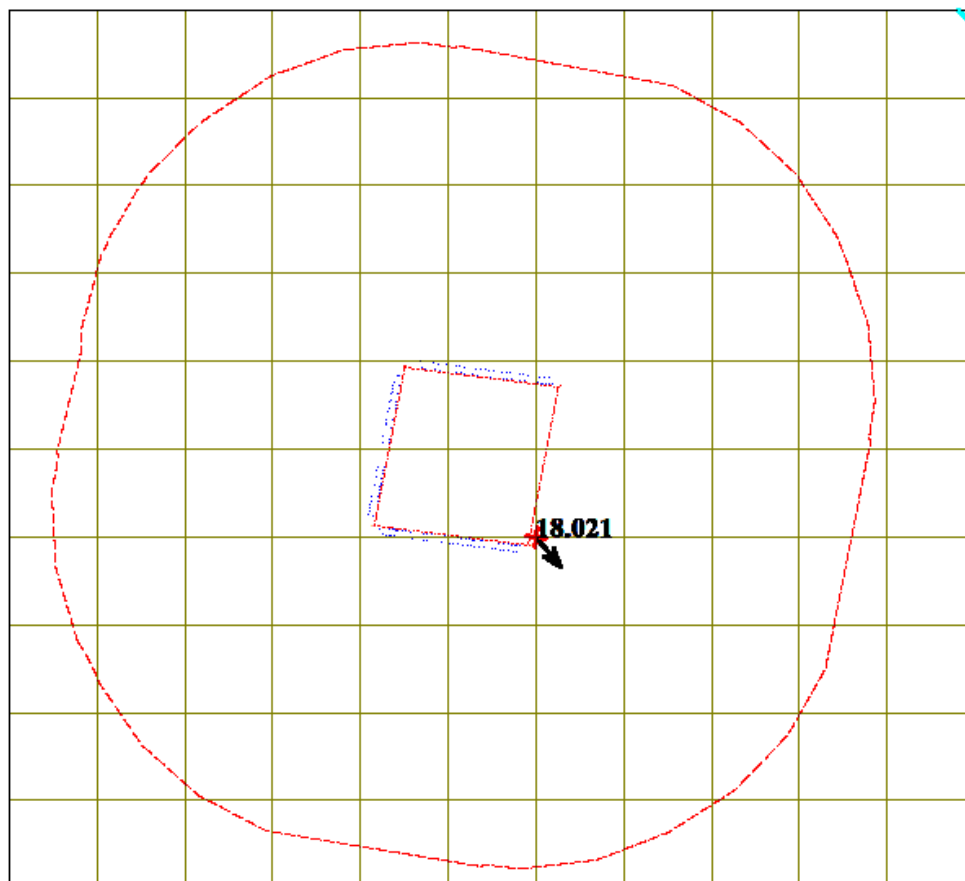

Условные обозначения:  
 Санитарно-защитные зоны, группы;  
 Максим. значение концентрации  
 Расчётные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК  
 1.929 ПДК

0 205 615м.  
 Масштаб 1 : 20500

Макс концентрация 18.0213585 ПДК достигается в точке  $x=573$   $y=96$   
 При опасном направлении  $320^\circ$  и опасной скорости ветра  $0.5$  м/с  
 Расчетный прямоугольник № 16, ширина 3058 м, высота 2780 м,  
 шаг расчетной сетки 278 м, количество расчетных точек  $12 \times 11$   
 Расчет на существующее положение.

## 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников  
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код        | Тип     | Н   | D   | Wo  | V1  | T     | X1  | Y1    | X2    | Y2    | Alf   | F   | КР  | Ди   | Выброс     |
|------------|---------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|------------|
| <Об-П><Ис> | ~~~     | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | градС | ~~~ | ~~~   | ~~~   | ~~~   | ~~~   | гр. | ~~~ | ~~~  | г/с        |
| 001501     | 6001 П1 |     | 0.0 |     |     |       | 0.0 | 360.0 | 353.0 | 500.0 | 500.0 | 81  | 1.0 | 1.00 | 0 1.316523 |

## 4. Расчетные параметры См, Um, Xм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)  
 ПДКр для примеси 0304 = 0.40000001 мг/м3

|                                                                                                                                                             |             |         |      |            |           |      |        |                        |             |         |      |            |           |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|------------|-----------|------|--------|------------------------|-------------|---------|------|------------|-----------|------|--------|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |             |         |      |            |           |      |        |                        |             |         |      |            |           |      |        |
| Источники                                                                                                                                                   |             |         |      |            |           |      |        | Их расчетные параметры |             |         |      |            |           |      |        |
| Номер                                                                                                                                                       | Код         | М       | Тип  | См (См`)   | Um        | Xм   |        | Номер                  | Код         | М       | Тип  | См (См`)   | Um        | Xм   |        |
| -п/п-                                                                                                                                                       | <об-п>-<ис> | -----   | ---- | [доли ПДК] | -[м/с]--- | ---- | [м]--- | -п/п-                  | <об-п>-<ис> | -----   | ---- | [доли ПДК] | -[м/с]--- | ---- | [м]--- |
| 1                                                                                                                                                           | 001501 6001 | 1.31652 | П    | 117.554    | 0.50      | 11.4 |        | 1                      | 001501 6001 | 1.31652 | П    | 117.554    | 0.50      | 11.4 |        |
| Суммарный Мq = 1.31652 г/с                                                                                                                                  |             |         |      |            |           |      |        |                        |             |         |      |            |           |      |        |
| Сумма См по всем источникам = 117.554062 долей ПДК                                                                                                          |             |         |      |            |           |      |        |                        |             |         |      |            |           |      |        |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                                          |             |         |      |            |           |      |        |                        |             |         |      |            |           |      |        |

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 016 : 3058x2780 с шагом 278

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

## 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Примесь :0304 - Азот (II) оксид (6)  
 Расчет проводился на прямоугольнике 16  
 с параметрами: координаты центра X= 434 Y= 374  
 размеры: Длина (по X)= 3058, Ширина (по Y)= 2780  
 шаг сетки = 278.0

Координаты точки : X= 573.0 м Y= 96.0 м

|                                     |     |                   |
|-------------------------------------|-----|-------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 1.37844 долей ПДК |
|                                     |     | 0.55137 мг/м3     |

Достигается при опасном направлении 320 град.

и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад         | Вклад в % | Сум. % | Коеф. влияния   |
|------|-------------|-----|-----------------------------|---------------|-----------|--------|-----------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | --- | М- (Мq) --                  | -С [доли ПДК] | -----     | -----  | ---- b=C/M ---- |
| 1    | 001501 6001 | П   | 1.3165                      | 1.378437      | 100.0     | 100.0  | 1.0470308       |
|      |             |     | В сумме =                   | 1.378437      | 100.0     |        |                 |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000      | 0.0       |        |                 |

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект : 0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. : 1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Примесь : 0304 - Азот (II) оксид (6)

Параметры\_расчетного\_прямоугольника\_No 16  
 | Координаты центра : X= 434 м; Y= 374 м |  
 | Длина и ширина : L= 3058 м; B= 2780 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 278 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |      |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| *-- | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |      |
| 1-  | 0.155 | 0.179 | 0.207 | 0.235 | 0.257 | 0.267 | 0.264 | 0.246 | 0.220 | 0.191 | 0.166 | 0.143 | - 1  |
| 2-  | 0.177 | 0.215 | 0.260 | 0.304 | 0.336 | 0.352 | 0.345 | 0.319 | 0.280 | 0.235 | 0.194 | 0.163 | - 2  |
| 3-  | 0.204 | 0.257 | 0.319 | 0.383 | 0.435 | 0.459 | 0.446 | 0.407 | 0.349 | 0.286 | 0.228 | 0.182 | - 3  |
| 4-  | 0.229 | 0.297 | 0.376 | 0.471 | 0.585 | 0.628 | 0.597 | 0.521 | 0.420 | 0.334 | 0.260 | 0.201 | - 4  |
| 5-  | 0.248 | 0.325 | 0.419 | 0.551 | 0.822 | 1.162 | 0.970 | 0.679 | 0.482 | 0.369 | 0.283 | 0.215 | - 5  |
| 6-С | 0.256 | 0.337 | 0.438 | 0.589 | 0.918 | 1.033 | 1.228 | 0.698 | 0.501 | 0.383 | 0.292 | 0.220 | С- 6 |
| 7-  | 0.250 | 0.329 | 0.428 | 0.578 | 0.974 | 1.257 | 1.378 | 0.654 | 0.480 | 0.371 | 0.285 | 0.216 | - 7  |
| 8-  | 0.233 | 0.303 | 0.386 | 0.488 | 0.596 | 0.648 | 0.661 | 0.545 | 0.427 | 0.339 | 0.263 | 0.203 | - 8  |
| 9-  | 0.208 | 0.265 | 0.328 | 0.394 | 0.447 | 0.477 | 0.471 | 0.424 | 0.360 | 0.293 | 0.232 | 0.184 | - 9  |
| 10- | 0.182 | 0.221 | 0.268 | 0.313 | 0.348 | 0.366 | 0.361 | 0.333 | 0.291 | 0.243 | 0.198 | 0.165 | -10  |
| 11- | 0.159 | 0.183 | 0.214 | 0.244 | 0.268 | 0.279 | 0.275 | 0.257 | 0.229 | 0.198 | 0.171 | 0.146 | -11  |
|     | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |      |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |      |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 1.37844 долей ПДК  
 = 0.55137 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 573.0м  
 ( X-столбец 7, Y-строка 7) Ум = 96.0 м

При опасном направлении ветра : 320 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город : 008 Карагандинская обл.

Объект : 0015 Карьер "Балхаш-тас".

Вар.расч. : 1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:

Примесь : 0304 - Азот (II) оксид (6)

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 1371.7 м Y= -14.5 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00245 доли ПДК |  
 | 0.00098 мг/м3 |



Достигается при опасном направлении 286 град.  
 и скорости ветра 0.67 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип  | Выброс                      | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |
|------|-------------|------|-----------------------------|--------------|----------|--------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | ---- | М- (Mq) --                  | С [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M ---     |
| 1    | 000501 6001 | П    | 0.0095                      | 0.002452     | 100.0    | 100.0  | 0.257469505   |
|      |             |      | В сумме =                   | 0.002452     | 100.0    |        |               |
|      |             |      | Суммарный вклад остальных = | 0.000000     | 0.0      |        |               |

Город : 008 Карагандинская обл.  
 Объект : 0015 Карьер "Балхаш-тас" Вар.№ 1  
 УПРЗА ЭРА v2.0  
 0304 Азот (II) оксид (6)

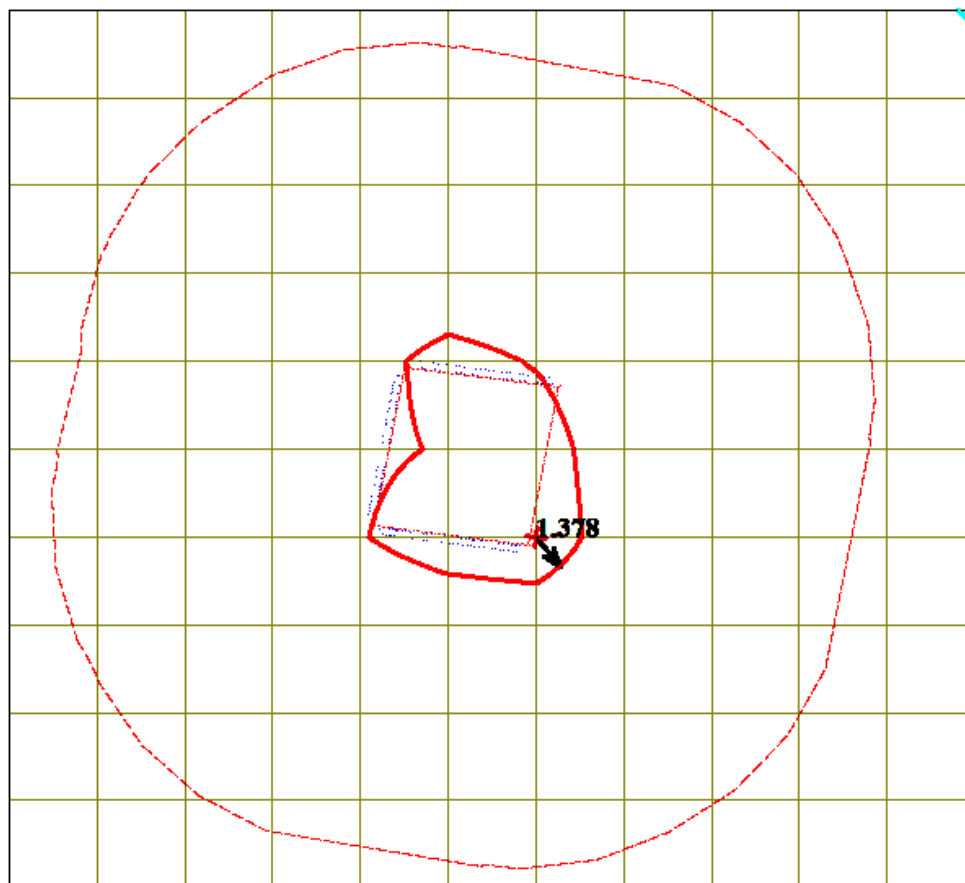

Условные обозначения:  
 Санитарно-защитные зоны, группы;  
 Максим. значение концентрации  
 Расчётные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК  
 0.148 ПДК  
 1.000 ПДК

0 205 615м.  
 Масштаб 1 : 20500

Макс концентрация 1.3784369 ПДК достигается в точке  $x=573$   $y=96$   
 При опасном направлении  $320^\circ$  и опасной скорости ветра  $0.5$  м/с  
 Расчетный прямоугольник № 16, ширина 3058 м, высота 2780 м,  
 шаг расчетной сетки 278 м, количество расчетных точек  $12 \times 11$   
 Расчёт на существующее положение.

## 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:

Примесь :0328 - Углерод (583)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код            | Тип | H     | D     | Wo      | V1       | T     | X1    | Y1    | X2    | Y2    | Alf | F   | KP   | Ди | Выброс    |
|----------------|-----|-------|-------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|----|-----------|
| <Об-П><Ис>     | ~~~ | ~~м~~ | ~~м~~ | ~~м/с~~ | ~~м3/с~~ | градС | ~~м~~ | ~~м~~ | ~~м~~ | ~~м~~ | гр. | ~~  | ~~   | ~~ | г/с~~     |
| 001501 6001 П1 |     | 0.0   |       |         |          | 0.0   | 360.0 | 353.0 | 500.0 | 500.0 | 81  | 3.0 | 1.00 | 0  | 0.0075383 |

## 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0328 - Углерод (583)

ПДКр для примеси 0328 = 0.15000001 мг/м3

|                                                                                                                                                             |             |         |      |            |           |      |        |                        |             |         |      |            |           |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|------------|-----------|------|--------|------------------------|-------------|---------|------|------------|-----------|------|--------|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |             |         |      |            |           |      |        |                        |             |         |      |            |           |      |        |
| Источники                                                                                                                                                   |             |         |      |            |           |      |        | Их расчетные параметры |             |         |      |            |           |      |        |
| Номер                                                                                                                                                       | Код         | M       | Тип  | См (См`)   | Um        | Xm   |        | Номер                  | Код         | M       | Тип  | См (См`)   | Um        | Xm   |        |
| -п/п-                                                                                                                                                       | <об-п>-<ис> | -----   | ---- | [доли ПДК] | -[м/с]--- | ---- | [м]--- | -п/п-                  | <об-п>-<ис> | -----   | ---- | [доли ПДК] | -[м/с]--- | ---- | [м]--- |
| 1                                                                                                                                                           | 001501 6001 | 0.00754 | П    | 5.385      | 0.50      | 5.7  |        | 1                      | 001501 6001 | 0.00754 | П    | 5.385      | 0.50      | 5.7  |        |
| Суммарный Мq = 0.00754 г/с                                                                                                                                  |             |         |      |            |           |      |        |                        |             |         |      |            |           |      |        |
| Сумма См по всем источникам = 5.384837 долей ПДК                                                                                                            |             |         |      |            |           |      |        |                        |             |         |      |            |           |      |        |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                                          |             |         |      |            |           |      |        |                        |             |         |      |            |           |      |        |

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:

Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных

Примесь :0328 - Углерод (583)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 016 : 3058x2780 с шагом 278

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

## 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:

Примесь :0328 - Углерод (583)

Расчет проводился на прямоугольнике 16

с параметрами: координаты центра X= 434 Y= 374

размеры: Длина (по X)= 3058, Ширина (по Y)= 2780

шаг сетки = 278.0

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 573.0 м Y= 96.0 м

|                                     |     |                   |
|-------------------------------------|-----|-------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.01430 долей ПДК |
|                                     |     | 0.00215 мг/м3     |

Достигается при опасном направлении 322 град.

и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад         | Вклад в % | Сум. % | Козф. влияния   |
|------|-------------|-----|-----------------------------|---------------|-----------|--------|-----------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | --- | ---М- (Мq) ---              | -С [доли ПДК] | -----     | -----  | ---- b=C/М ---- |
| 1    | 001501 6001 | П   | 0.0075                      | 0.014302      | 100.0     | 100.0  | 1.8972344       |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.014302      | 100.0     |        |                 |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000      | 0.0       |        |                 |

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Примесь :0328 - Углерод (583)

## Параметры расчетного прямоугольника No 16

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Координаты центра | : X= 434 м; Y= 374 м   |
| Длина и ширина    | : L= 3058 м; B= 2780 м |
| Шаг сетки (dX=dY) | : D= 278 м             |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |      |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1-  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1-   |
| 2-  | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 2-   |
| 3-  | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 3-   |
| 4-  | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 4-   |
| 5-  | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 5-   |
| 6-С | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.013 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | С- 6 |
| 7-  | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 7-   |
| 8-  | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 8-   |
| 9-  | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 9-   |
| 10- | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 10-  |
| 11- | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 11-  |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.01430 долей ПДК  
 =0.00215 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 573.0м  
 ( X-столбец 7, Y-строка 7) Ум = 96.0 м

При опасном направлении ветра : 322 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

## 9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Примесь :0328 - Углерод (583)

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -86.5 м Y= -909.4 м

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00231 доли ПДК |
|                                     | 0.00035 мг/м3        |

Достигается при опасном направлении 16 град.



и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

## ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Козф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|----------|----------|--------|---------------|
| 1    | 000501 6001 | П   | 0.0075                      | 0.002313 | 100.0    | 100.0  | 0.306858212   |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.002313 | 100.0    |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0      |        |               |

Город : 008 Карагандинская обл.  
 Объект : 0015 Карьер "Балхаш-тас" Вар.№ 1  
 УПРЗА ЭРА v2.0  
 0328 Углерод (593)

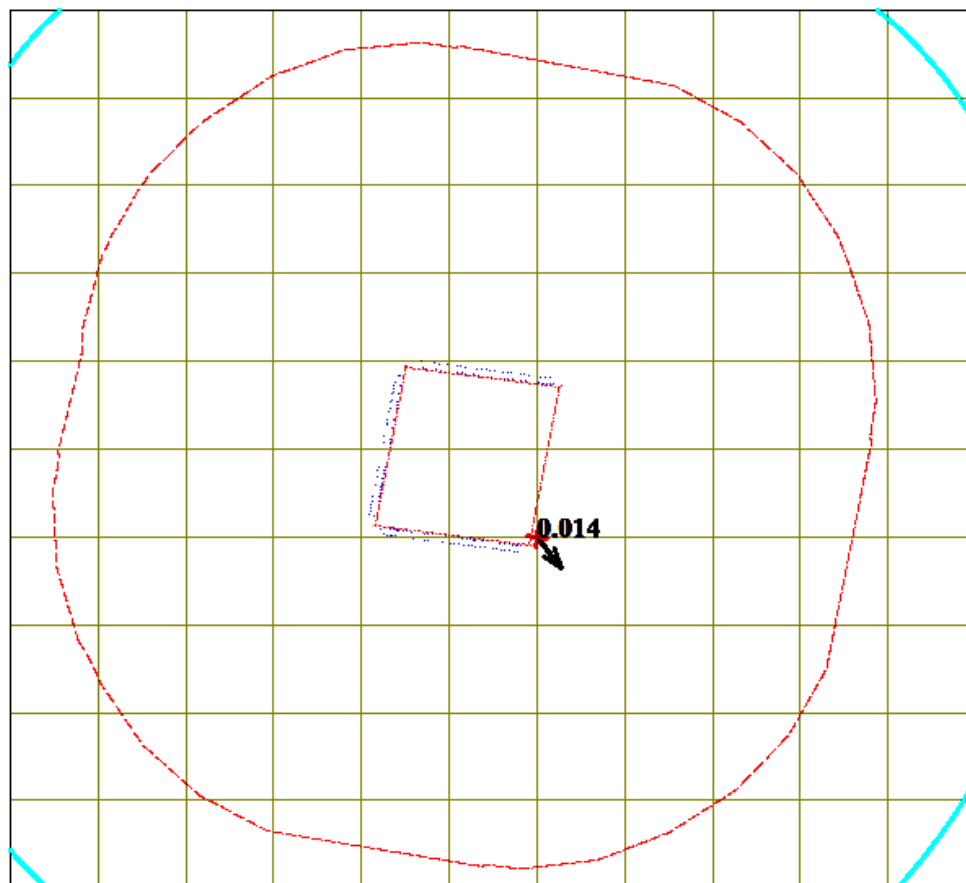

Условные обозначения:  
 Санитарно-защитные зоны, группы;  
 Максим. значение концентрации  
 Расчётные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК  
 0.001 ПДК

0 205 615м.  
 Масштаб 1 : 20500

Макс концентрация 0.0143019 ПДК достигается в точке  $x=573$   $y=96$   
 При опасном направлении  $322^\circ$  и опасной скорости ветра 0.5 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 16, ширина 3058 м, высота 2780 м,  
 шаг расчетной сетки 278 м, количество расчетных точек  $12 \times 11$   
 Расчёт на существующее положение.

## 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (516)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников  
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код            | Тип | H   | D | Wo | V1  | T     | X1    | Y1    | X2    | Y2 | Alf | F    | KP | Ди        |
|----------------|-----|-----|---|----|-----|-------|-------|-------|-------|----|-----|------|----|-----------|
| 001501 6001 П1 |     | 0.0 |   |    | 0.0 | 360.0 | 353.0 | 500.0 | 500.0 | 81 | 1.0 | 1.00 | 0  | 0.0145400 |

## 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (516)  
 ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

|                                                                                                                                                             |                |                    |     |            |                        |         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----|------------|------------------------|---------|--|--|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |                |                    |     |            |                        |         |  |  |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                       |                |                    |     |            |                        |         |  |  |  |
| Источники                                                                                                                                                   |                |                    |     |            | Их расчетные параметры |         |  |  |  |
| Номер\п/п-                                                                                                                                                  | Код<об-п>-<ис> | M                  | Тип | См (См`)   | Um                     | Xm      |  |  |  |
|                                                                                                                                                             |                |                    |     | [доли ПДК] | -[м/с]                 | ----[м] |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                           | 001501 6001    | 0.01454            | П   | 1.039      | 0.50                   | 11.4    |  |  |  |
| ~~~~~                                                                                                                                                       |                |                    |     |            |                        |         |  |  |  |
| Суммарный Мq =                                                                                                                                              |                | 0.01454 г/с        |     |            |                        |         |  |  |  |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                               |                | 1.038637 долей ПДК |     |            |                        |         |  |  |  |
| -----                                                                                                                                                       |                |                    |     |            |                        |         |  |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                   |                |                    |     |            | 0.50 м/с               |         |  |  |  |

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (516)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 016 : 3058x2780 с шагом 278

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

## 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (516)  
 Расчет проводился на прямоугольнике 16  
 с параметрами: координаты центра X= 434 Y= 374  
 размеры: Длина (по X)= 3058, Ширина (по Y)= 2780  
 шаг сетки = 278.0

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 573.0 м Y= 96.0 м

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.01218 долей ПДК |
|                                     | 0.00609 мг/м3         |

Достигается при опасном направлении 320 град.  
 и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад        | Вклад в % | Сум. % | Коеф. влияния |
|------|-------------|-----|-----------------------------|--------------|-----------|--------|---------------|
| ---- | <об-п>-<ис> | --- | М- (Mq) --                  | -С[доли ПДК] | -----     | -----  | b=C/М ---     |
| 1    | 001501 6001 | П   | 0.0145                      | 0.012179     | 100.0     | 100.0  | 0.837623358   |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.012179     | 100.0     |        |               |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000000     | 0.0       |        |               |

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (516)

Параметры расчетного прямоугольника\_Но 16  
 | Координаты центра : X= 434 м; Y= 374 м |  
 | Длина и ширина : L= 3058 м; B= 2780 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 278 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |      |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| *-- | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |      |
| 1-  | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | - 1  |
| 2-  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | - 2  |
| 3-  | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | - 3  |
| 4-  | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | - 4  |
| 5-  | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | - 5  |
| 6-С | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | С- 6 |
| 7-  | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | - 7  |
| 8-  | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | - 8  |
| 9-  | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | - 9  |
| 10- | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | -10  |
| 11- | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | -11  |
|     | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |      |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |      |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.01218 долей ПДК  
 =0.00609 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 573.0м  
 ( X-столбец 7, Y-строка 7) Ум = 96.0 м

При опасном направлении ветра : 320 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Примесь :0330 - Сера диоксид (516)

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 1371.7 м Y= -14.5 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00299 доли ПДК |  
 | 0.00150 мг/м3 |



Достигается при опасном направлении 286 град.  
 и скорости ветра 0.67 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип  | Выброс                      | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |
|------|-------------|------|-----------------------------|--------------|----------|--------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | ---- | М- (Мг) --                  | С [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M ---     |
| 1    | 000501 6001 | П    | 0.0145                      | 0.002995     | 100.0    | 100.0  | 0.205975637   |
|      |             |      | В сумме =                   | 0.002995     | 100.0    |        |               |
|      |             |      | Суммарный вклад остальных = | 0.000000     | 0.0      |        |               |

Город : 008 Карагандинская обл.  
 Объект : 0015 Карьер "Балхаш-тас" Вар.№ 1  
 УПРЗА ЭРА v2.0  
 0330 Сера диоксид (526)

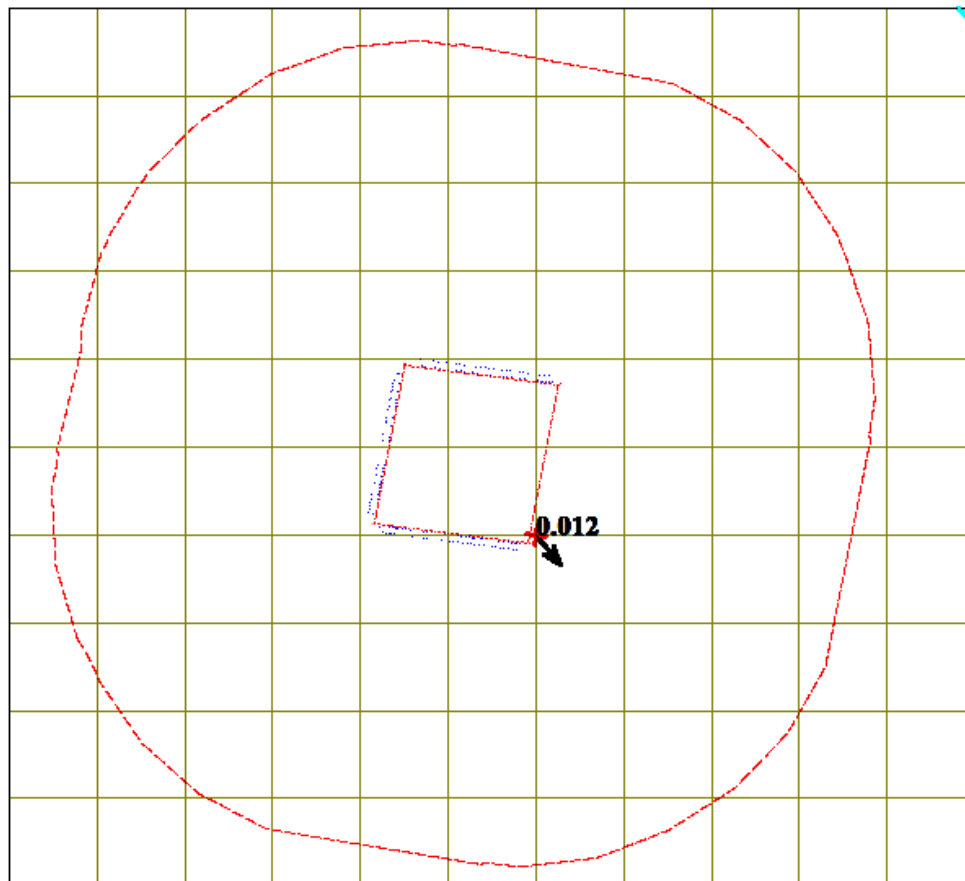

Условные обозначения:  
 Санитарно-защитные зоны, группы;  
 Максим. значение концентрации  
 Расчётные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК  
 0.001 ПДК

0 205 615м.  
 Масштаб 1 : 20500

Макс концентрация 0.012179 ПДК достигается в точке  $x=573$   $y=96$   
 При опасном направлении  $320^\circ$  и опасной скорости ветра 0.5 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 16, ширина 3058 м, высота 2780 м,  
 шаг расчетной сетки 278 м, количество расчетных точек  $12 \times 11$   
 Расчёт на существующее положение.

## 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (584)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников  
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код        | Тип  | Н    | D    | Wo   | V1   | T    | X1   | Y1    | X2    | Y2    | Alf   | F    | КР   | Ди   | Выброс    |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-----------|
| <Об-П><Ис> | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----  | ----  | ----  | ----  | ---- | ---- | ---- | ----      |
| 001501     | 6001 | П1   | 0.0  |      |      |      | 0.0  | 360.0 | 353.0 | 500.0 | 500.0 | 81   | 1.0  | 1.00 | 0 13.6218 |

## 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (584)  
 ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |             |          |       |            |       |      |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|------------|-------|------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Источники                                                                                                                                                   |             |          |       |            |       |      |  | Их расчетные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер                                                                                                                                                       | Код         | М        | Тип   | См (См`)   | Ум    | Хм   |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| -п/п-                                                                                                                                                       | <об-п>-<ис> | -----    | ----- | [доли ПДК] | [м/с] | [м]  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                           | 001501 6001 | 13.62182 | П     | 97.305     | 0.50  | 11.4 |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный Мq = 13.62182 г/с                                                                                                                                 |             |          |       |            |       |      |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма См по всем источникам = 97.304817 долей ПДК                                                                                                           |             |          |       |            |       |      |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                                          |             |          |       |            |       |      |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (584)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 016 : 3058x2780 с шагом 278

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

## 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Примесь :0337 - Углерод оксид (584)

Расчет проводился на прямоугольнике 16

с параметрами: координаты центра X= 434 Y= 374

размеры: Длина (по X)= 3058, Ширина (по Y)= 2780

шаг сетки = 278.0

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 573.0 м Y= 96.0 м

|                                     |     |                   |
|-------------------------------------|-----|-------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 1.14100 долей ПДК |
|                                     |     | 5.70498 мг/м3     |

Достигается при опасном направлении 320 град.

и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код         | Тип  | Выброс    | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Козф. влияния |
|-----------------------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|--------|---------------|
| ----                        | <Об-П>-<Ис> | ---- | М (Мq) -- | С [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M ---     |
| 1                           | 001501 6001 | П    | 13.6218   | 1.140996     | 100.0    | 100.0  | 0.083762512   |
| В сумме =                   |             |      |           | 1.140996     | 100.0    |        |               |
| Суммарный вклад остальных = |             |      |           | 0.000000     | 0.0      |        |               |

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:

Примесь :0337 - Углерод оксид (584)

| Параметры расчетного прямоугольника_Но 16 |      |         |           |
|-------------------------------------------|------|---------|-----------|
| Координаты центра                         | : X= | 434 м;  | Y= 374 м  |
| Длина и ширина                            | : L= | 3058 м; | B= 2780 м |
| Шаг сетки (dX=dY)                         | : D= | 278 м   |           |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| *-- | 0.128 | 0.148 | 0.171 | 0.195 | 0.213 | 0.221 | 0.218 | 0.204 | 0.182 | 0.158 | 0.138 | 0.119 |    |
| 1-  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
| 2-  | 0.147 | 0.178 | 0.215 | 0.251 | 0.278 | 0.291 | 0.285 | 0.264 | 0.232 | 0.195 | 0.161 | 0.135 |    |
| 3-  | 0.168 | 0.213 | 0.264 | 0.317 | 0.360 | 0.380 | 0.369 | 0.337 | 0.289 | 0.237 | 0.189 | 0.150 |    |
| 4-  | 0.189 | 0.246 | 0.311 | 0.390 | 0.485 | 0.519 | 0.494 | 0.431 | 0.347 | 0.276 | 0.215 | 0.166 |    |
| 5-  | 0.205 | 0.269 | 0.347 | 0.456 | 0.680 | 0.962 | 0.803 | 0.562 | 0.399 | 0.305 | 0.234 | 0.178 |    |
| 6-С | 0.212 | 0.279 | 0.363 | 0.488 | 0.760 | 0.855 | 1.017 | 0.577 | 0.415 | 0.317 | 0.242 | 0.182 | С- |
| 7-  | 0.207 | 0.272 | 0.354 | 0.479 | 0.806 | 1.040 | 1.141 | 0.542 | 0.397 | 0.307 | 0.236 | 0.179 |    |
| 8-  | 0.193 | 0.251 | 0.320 | 0.404 | 0.494 | 0.537 | 0.547 | 0.451 | 0.353 | 0.280 | 0.218 | 0.168 |    |
| 9-  | 0.172 | 0.219 | 0.272 | 0.326 | 0.370 | 0.395 | 0.390 | 0.351 | 0.298 | 0.243 | 0.192 | 0.152 |    |
| 10- | 0.150 | 0.183 | 0.222 | 0.259 | 0.288 | 0.303 | 0.298 | 0.276 | 0.241 | 0.201 | 0.164 | 0.137 |    |
| 11- | 0.131 | 0.152 | 0.177 | 0.202 | 0.222 | 0.231 | 0.228 | 0.213 | 0.190 | 0.164 | 0.141 | 0.120 |    |
| --  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |    |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |    |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----&gt; См =1.14100 долей ПДК

=5.70498 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 573.0м

( X-столбец 7, Y-строка 7) Ум = 96.0 м

При опасном направлении ветра : 320 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

## 9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:

Примесь :0337 - Углерод оксид (584)

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 1371.7 м Y= -14.5 м

|                                     |     |                  |  |
|-------------------------------------|-----|------------------|--|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 0.00251 доли ПДК |  |
|                                     |     | 0.01255 мг/м3    |  |

Достигается при опасном направлении 286 град.



и скорости ветра 0.67 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Козф.влияния |
|-----------------------------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1                           | 000501 6001 | П   | 0.1218 | 0.002509 | 100.0    | 100.0  | 0.020597562  |
| В сумме =                   |             |     |        | 0.002509 | 100.0    |        |              |
| Суммарный вклад остальных = |             |     |        | 0.000000 | 0.0      |        |              |

Город : 008 Карагандинская обл.  
 Объект : 0015 Карьер "Балхаш-тас" Вар.№ 1  
 УПРЗА ЭРА v2.0  
 0337 Углерод оксид (594)

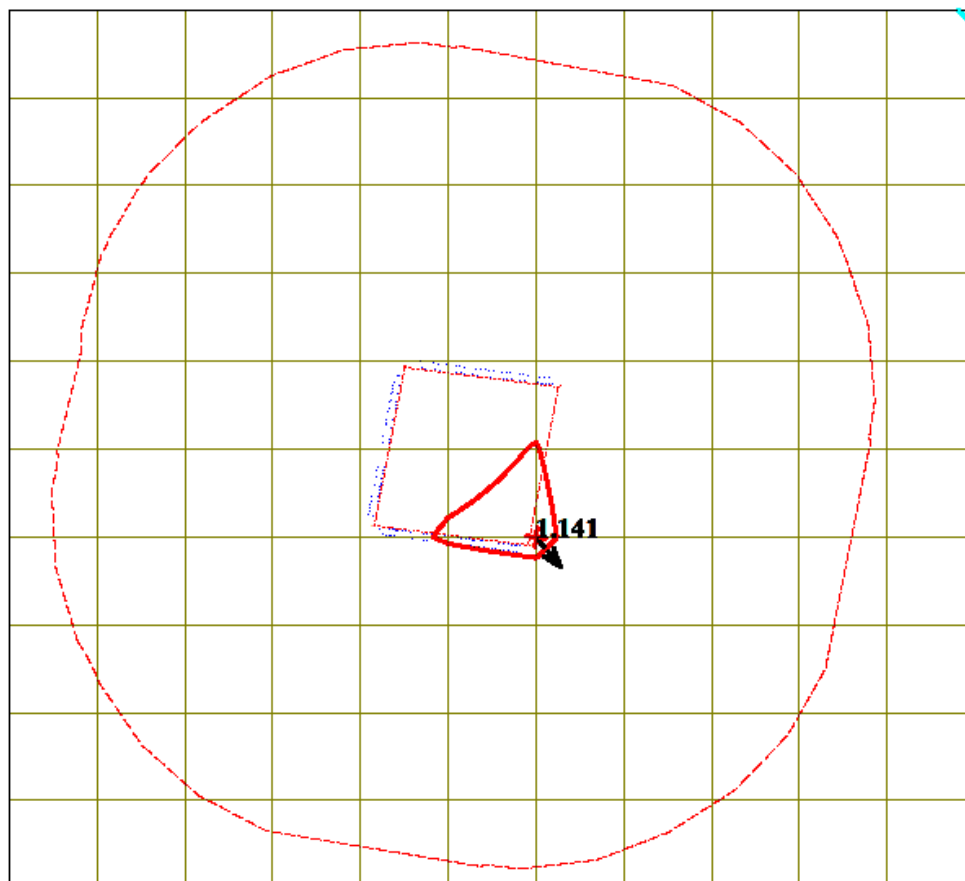

Условные обозначения:  
 [ ] Санитарно-защитные зоны, группы;  
 ‡ Максим. значение концентрации  
 — Расчётные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК  
 0.122 ПДК  
 1.000 ПДК

0 205 615м.  
 Масштаб 1 : 20500

Макс концентрация 1.1409962 ПДК достигается в точке  $x=573$   $y=96$   
 При опасном направлении  $320^\circ$  и опасной скорости ветра 0.5 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 16, ширина 3058 м, высота 2780 м,  
 шаг расчетной сетки 278 м, количество расчетных точек 12\*11  
 Расчёт на существующее положение.

## 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Примесь :2732 - Керосин (654\*)  
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников  
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код        | Тип  | H   | D   | Wo | V1  | T   | X1   | Y1    | X2    | Y2    | Alf   | F   | КР  | Ди   | Выброс      |
|------------|------|-----|-----|----|-----|-----|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|-------------|
| <Об-П><Ис> | П    | 0.0 |     |    | м/с | м/с | град | м     | м     | м     | м     | гр. |     |      | г/с         |
| 001501     | 6001 | П   | 0.0 |    |     |     | 0.0  | 360.0 | 353.0 | 500.0 | 500.0 | 81  | 1.0 | 1.00 | 0 0.1683500 |

## 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :2732 - Керосин (654\*)  
 ПДКр для примеси 2732 = 1.20000005 мг/м3 (ОБУВ)

|                                                                                                                                                             |             |         |     |            |       |      |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----|------------|-------|------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |             |         |     |            |       |      |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники                                                                                                                                                   |             |         |     |            |       |      |  | Их расчетные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер                                                                                                                                                       | Код         | M       | Тип | См (См`)   | Um    | Xm   |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| -п/п-                                                                                                                                                       | <об-п>-<ис> |         |     | [доли ПДК] | [м/с] | [м]  |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                           | 001501 6001 | 0.16835 | П   | 5.011      | 0.50  | 11.4 |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный Мq = 0.16835 г/с                                                                                                                                  |             |         |     |            |       |      |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма См по всем источникам = 5.010730 долей ПДК                                                                                                            |             |         |     |            |       |      |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                                          |             |         |     |            |       |      |  |                        |  |  |  |  |  |  |  |

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :2732 - Керосин (654\*)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 016 : 3058x2780 с шагом 278

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

## 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Примесь :2732 - Керосин (660\*)

Расчет проводился на прямоугольнике 16

с параметрами: координаты центра X= 434 Y= 374  
 размеры: Длина (по X)= 3058, Ширина (по Y)= 2780  
 шаг сетки = 278.0

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 573.0 м Y= 96.0 м

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.05876 долей ПДК |
|                                     | 0.07051 мг/м3         |

Достигается при опасном направлении 320 град.  
 и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код         | Тип | Выброс     | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |
|-----------------------------|-------------|-----|------------|--------------|----------|--------|---------------|
| ----                        | <Об-П>-<Ис> | --- | М- (Мq) -- | С [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/М ---     |
| 1                           | 001501 6001 | П   | 0.1683     | 0.058756     | 100.0    | 100.0  | 0.349009573   |
| В сумме =                   |             |     | 0.058756   | 100.0        |          |        |               |
| Суммарный вклад остальных = |             |     | 0.000000   | 0.0          |          |        |               |

## 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Примесь :2732 - Керосин (654\*)

Параметры расчетного прямоугольника\_Но 16  
 | Координаты центра : X= 434 м; Y= 374 м |  
 | Длина и ширина : L= 3058 м; B= 2780 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 278 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |      |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| *-- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |      |
| 1-  | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | - 1  |
| 2-  | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | - 2  |
| 3-  | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | - 3  |
| 4-  | 0.010 | 0.013 | 0.016 | 0.020 | 0.025 | 0.027 | 0.025 | 0.022 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | - 4  |
| 5-  | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.023 | 0.035 | 0.050 | 0.041 | 0.029 | 0.021 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | - 5  |
| 6-С | 0.011 | 0.014 | 0.019 | 0.025 | 0.039 | 0.044 | 0.052 | 0.030 | 0.021 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | С- 6 |
| 7-  | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.025 | 0.042 | 0.054 | 0.059 | 0.028 | 0.020 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | - 7  |
| 8-  | 0.010 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 0.025 | 0.028 | 0.028 | 0.023 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | - 8  |
| 9-  | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | - 9  |
| 10- | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | -10  |
| 11- | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | -11  |
|     | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |      |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |      |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =0.05876 долей ПДК  
 =0.07051 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 573.0м  
 ( X-столбец 7, Y-строка 7) Ум = 96.0 м

При опасном направлении ветра : 320 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

## 9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Примесь :2732 - Керосин (654\*)

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 1371.7 м Y= -14.5 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.00153 доли ПДК |  
 | 0.00184 мг/м3 |



Достигается при опасном направлении 286 град.  
 и скорости ветра 0.67 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип  | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Коеф. влияния |
|------|-------------|------|-----------------------------|---------------|----------|--------|---------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | ---- | М- (Мг) --                  | -С [доли ПДК] | -----    | -----  | b=C/M ---     |
| 1    | 000501 6001 | П    | 0.0179                      | 0.001534      | 100.0    | 100.0  | 0.085823171   |
|      |             |      | В сумме =                   | 0.001534      | 100.0    |        |               |
|      |             |      | Суммарный вклад остальных = | 0.000000      | 0.0      |        |               |

Город : 008 Карагандинская обл.  
 Объект : 0015 Карьер "Балхаш-тас" Вар.№ 1  
 УПРЗА ЭРА v2.0  
 2732 Керосин (660\*)

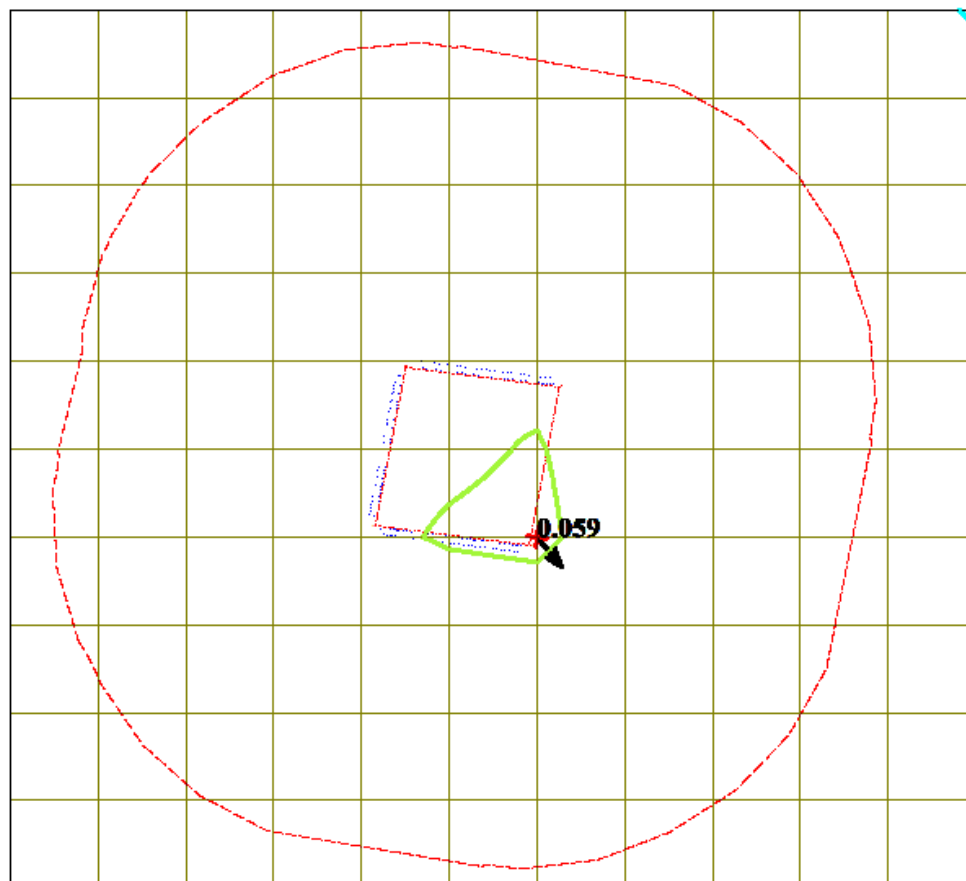

Условные обозначения:  
 Санитарно-защитные зоны, группы;  
 Максим. значение концентрации  
 Расчётные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК  
 0.006 ПДК  
 0.050 ПДК

0 205 615м.  
 Масштаб 1 : 20500

Макс концентрация 0.0587558 ПДК достигается в точке  $x=573$   $y=96$   
 При опасном направлении  $320^\circ$  и опасной скорости ветра 0.5 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 16, ширина 3058 м, высота 2780 м,  
 шаг расчетной сетки 278 м, количество расчетных точек 12\*11  
 Расчет на существующее положение.

## 3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль

цементного(494)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников  
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

| Код         | Тип  | H   | D      | Wo    | V1    | T       | X1    | Y1     | X2     | Y2     | Alf    | F   | KP   | Ди  |           |          |
|-------------|------|-----|--------|-------|-------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|------|-----|-----------|----------|
| Выброс      |      |     |        |       |       |         |       |        |        |        |        |     |      |     |           |          |
| <Об~П>~<Ис> |      | ~~~ | ~~~м~~ | ~~м~~ | ~м/с~ | ~~м3/с~ | градС | ~~~м~~ | ~~~м~~ | ~~~м~~ | ~~~м~~ | гр. | ~~~  | ~~~ | ~~        | ~~~г/с~~ |
| 001501      | 6001 | П1  | 0.0    |       |       | 0.0     | 360.0 | 353.0  | 500.0  | 500.0  | 81     | 3.0 | 1.00 | 0   | 8.148600  |          |
| 001501      | 6002 | П1  | 0.0    |       |       | 0.0     | 406.0 | 617.0  | 25.0   | 455.0  | 82     | 3.0 | 1.00 | 0   | 0.4330000 |          |
| 001501      | 6003 | П1  | 0.0    |       |       | 0.0     | 93.0  | 390.0  | 455.0  | 25.0   | 79     | 3.0 | 1.00 | 0   | 0.4330000 |          |
| 001501      | 6004 | П1  | 0.0    |       |       | 0.0     | 301.0 | 85.0   | 25.0   | 455.0  | 83     | 3.0 | 1.00 | 0   | 0.4330000 |          |

## 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль

цементного(494)

ПДКр для примеси 2908 = 0.30000001 мг/м3

|                                                                                                                                                             |             |                     |      |                        |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------|------------------------|----------|------|------|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См` есть концентрация одиночного источника с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |             |                     |      |                        |          |      |      |
| ~~~~~                                                                                                                                                       |             |                     |      |                        |          |      |      |
| Источники                                                                                                                                                   |             |                     |      | Их расчетные параметры |          |      |      |
| Номер                                                                                                                                                       | Код         | М                   | Тип  | См (См`)               | Um       | Xm   |      |
| -п/п-                                                                                                                                                       | <об-п><ис>  | -----               | ---- | [доли ПДК]             | [-м/с]   | ---- | ---- |
| 1                                                                                                                                                           | 001501 6001 | 8.14860             | П    | 2910.396               | 0.50     | 5.7  |      |
| 2                                                                                                                                                           | 001501 6002 | 0.43300             | П    | 154.653                | 0.50     | 5.7  |      |
| 3                                                                                                                                                           | 001501 6003 | 0.43300             | П    | 154.653                | 0.50     | 5.7  |      |
| 4                                                                                                                                                           | 001501 6004 | 0.43300             | П    | 154.653                | 0.50     | 5.7  |      |
| ~~~~~                                                                                                                                                       |             |                     |      |                        |          |      |      |
| Суммарный Мq =                                                                                                                                              |             | 9.44760 г/с         |      |                        |          |      |      |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                               |             | 3374.3542 долей ПДК |      |                        |          |      |      |
| -----                                                                                                                                                       |             |                     |      |                        |          |      |      |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                   |             |                     |      |                        | 0.50 м/с |      |      |

## 5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных  
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль

цементного(494) Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 016 : 3058x2780 с шагом 278

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U\*) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

## 6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.  
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:  
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Расчет проводился на прямоугольнике 16

с параметрами: координаты центра X= 434 Y= 374

размеры: Длина(по X)= 3058, Ширина(по Y)= 2780

шаг сетки = 278.0

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 573.0 м Y= 96.0 м

|                                     |     |                  |
|-------------------------------------|-----|------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= | 7.85151 доли ПДК |
|                                     |     | 2.35545 мг/м3    |

Достигается при опасном направлении 322 град.

и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип  | Выброс        | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Козф.влияния |
|------|-------------|------|---------------|----------|----------|--------|--------------|
| ---- | <Об-П><Ис>  | ---- | ----М-(Мq)--- | -----    | -----    | -----  | b=C/M ---    |
| 1    | 001501 6001 | П    | 8.1486        | 7.729904 | 98.5     | 98.5   | 0.948617458  |

```

|                               В сумме =   7.729904   98.5   |
| Суммарный вклад остальных =   0.121603   1.5   |
|                               Остальные источники не влияют на данную точку.

```

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:

Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного (494)

```

_____
| Параметры_расчетного_прямоугольника_№ 16 |
| Координаты центра : X= 434 м; Y= 374 м |
| Длина и ширина : L= 3058 м; B= 2780 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 278 м |
|_____

```

~~~~~  
(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
*--	0.637	0.726	0.822	0.907	0.960	0.973	0.955	0.914	0.852	0.769	0.679	0.594	- 1
2-	0.715	0.838	0.978	1.119	1.206	1.213	1.178	1.123	1.031	0.907	0.778	0.665	- 2
3-	0.789	0.945	1.149	1.406	1.613	1.605	1.526	1.438	1.269	1.060	0.876	0.729	- 3
4-	0.848	1.031	1.295	1.771	2.730	2.887	2.566	2.110	1.567	1.196	0.953	0.780	- 4
5-	0.889	1.085	1.378	2.104	4.552	7.575	5.234	3.433	1.731	1.249	0.988	0.807	- 5
6-С	0.913	1.122	1.446	2.402	4.919	6.620	7.437	3.223	1.653	1.223	0.983	0.808	С- 6
7-	0.916	1.140	1.504	2.564	5.145	6.879	7.852	2.844	1.555	1.178	0.957	0.793	- 7
8-	0.889	1.102	1.420	1.944	2.698	3.074	3.344	2.211	1.456	1.124	0.915	0.761	- 8
9-	0.826	0.999	1.212	1.432	1.566	1.655	1.727	1.577	1.277	1.033	0.854	0.715	- 9
10-	0.743	0.872	1.008	1.124	1.197	1.241	1.262	1.204	1.064	0.907	0.772	0.659	-10
11-	0.657	0.749	0.841	0.916	0.968	0.996	1.000	0.961	0.881	0.781	0.681	0.594	-11
--	0.637	0.726	0.822	0.907	0.960	0.973	0.955	0.914	0.852	0.769	0.679	0.594	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См =7.85151 долей ПДК
=2.35545 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Хм = 573.0м
(X-столбец 7, Y-строка 7) Ум = 96.0 м

При опасном направлении ветра : 322 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:

Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного (494)

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -86.5 м Y= -909.4 м

```

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.10892 доли ПДК |
| 0.03268 мг/м3 |
|_____

```



Достигается при опасном направлении 16 град.
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Козф. влияния
1	000501 6001	П	0.6570	0.100803	92.5	92.5	0.153429106
2	000501 6002	П	0.0217	0.002010	1.8	96.4	0.092394970
			В сумме =	0.104993	94.3		
			Суммарный вклад остальных =	0.003931	3.6		

Город : 008 Карагандинская обл.
 Объект : 0015 Карьер "Балхаш-тас" Вар.№ 1
 УПРЗА ЭРА v2.0
 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

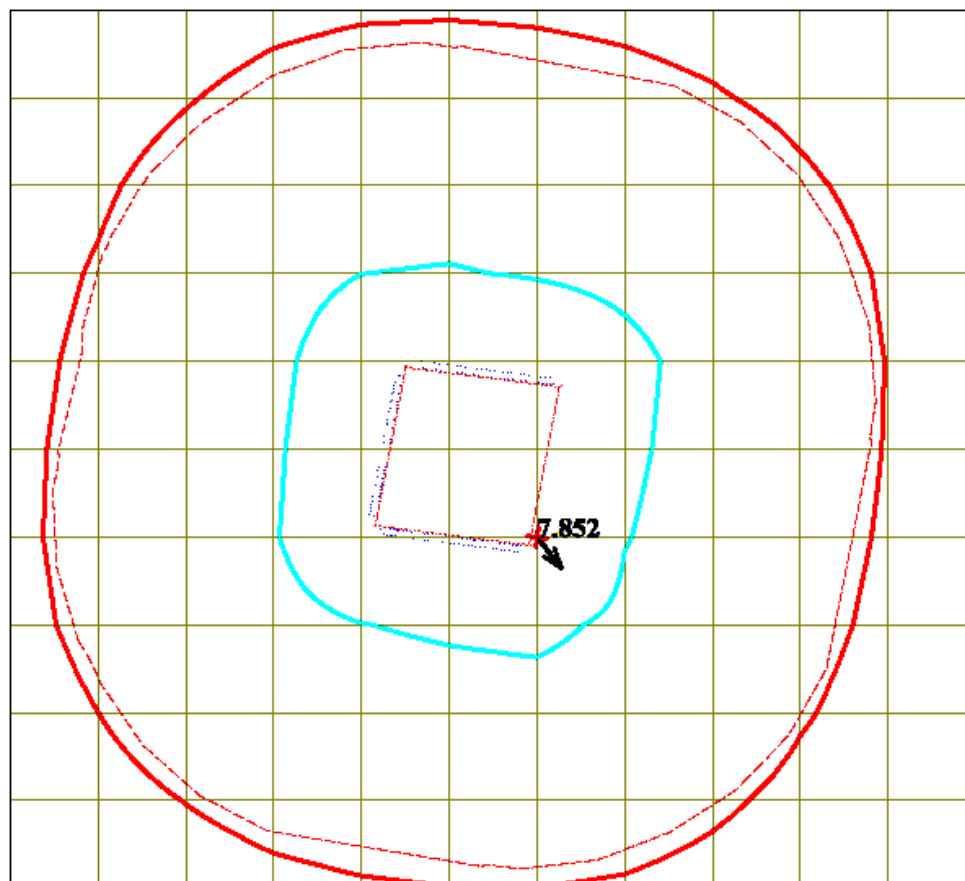

Условные обозначения:
 Санитарно-защитные зоны, группы;
 Максим. значение концентрации
 Расчётные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК
 1.000 ПДК
 2.744 ПДК

0 205 615м.
 Масштаб 1 : 20500

Макс концентрация 7.8515072 ПДК достигается в точке $x=573$ $y=96$
 При опасном направлении 322° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 16, ширина 3058 м, высота 2780 м,
 шаг расчетной сетки 278 м, количество расчетных точек 12×11
 Расчёт на существующее положение.

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:
 Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)
 0330 Сера диоксид (516)
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
 Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
 Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди
Выброс														
<Об-П><Ис> ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ градС ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ гр. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~														
----- Примесь 0301-----														
001501	6001	П1	0.0			0.0	360.0	353.0	500.0	500.0	81	1.0	1.00	0 8.605940
----- Примесь 0330-----														
001501	6001	П1	0.0			0.0	360.0	353.0	500.0	500.0	81	1.0	1.00	0 0.0145400

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)
 0330 Сера диоксид (516)

- Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + ... + Mn/ПДКn$, а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + ... + Cmн/ПДКn$ (подробнее см. стр.36 ОНД-86)							
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm' есть концентрация одиночного источника с суммарным M (стр.33 ОНД-86)							
~~~~~							
Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	$Mq$	Тип	$Cm$ ( $Cm'$ )	$Um$	$Xm$	
-п/п-	<об-п>-<ис>	-----	----	[доли ПДК]	-[м/с]	----	[м]----
1	001501 6001	43.05878	П	1537.910	0.50	11.4	
~~~~~							
Суммарный Mq =		43.05878	(сумма $Mq/ПДК$ по всем примесям)				
Сумма Cm по всем источникам =		1537.9099 долей ПДК					

Средневзвешенная опасная скорость ветра =					0.50 м/с		

5. Управляющие параметры расчета

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:
 Сезон :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
 Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)
 0330 Сера диоксид (516)

Фоновая концентрация не задана
 Расчет по прямоугольнику 016 : 3058x2780 с шагом 278
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 0.5$ м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.
 Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:
 Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)
 0330 Сера диоксид (526)
 Расчет проводился на прямоугольнике 16
 с параметрами: координаты центра X= 434 Y= 374
 размеры: Длина (по X)= 3058, Ширина (по Y)= 2780
 шаг сетки = 278.0

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0
 Координаты точки : X= 573.0 м Y= 96.0 м

Максимальная суммарная концентрация | $Cs = 18.03353$ долей ПДК |

Достигается при опасном направлении 320 град.
 и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Козф. влияния
----	<Об-П>-<Ис>	----	М- (Mq)	----	[доли ПДК]	-----	----- b=C/M ----

1	001501 6001	П	43.0588	18.033533	100.0	100.0	0.418811798
			В сумме =	18.033533	100.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

0330 Сера диоксид (516)

Параметры расчетного прямоугольника No 16

Координаты центра	: X= 434 м; Y= 374 м
Длина и ширина	: L= 3058 м; B= 2780 м
Шаг сетки (dX=dY)	: D= 278 м

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1-	2.026	2.335	2.710	3.078	3.363	3.496	3.449	3.218	2.875	2.499	2.176	1.874	1-
2-	2.316	2.812	3.404	3.974	4.402	4.601	4.508	4.168	3.662	3.076	2.537	2.137	2-
3-	2.663	3.359	4.168	5.004	5.692	6.000	5.836	5.323	4.560	3.747	2.979	2.376	3-
4-	2.994	3.882	4.923	6.165	7.659	8.210	7.805	6.812	5.489	4.364	3.396	2.627	4-
5-	3.247	4.247	5.480	7.208	10.754	15.204	12.691	8.877	6.304	4.828	3.699	2.810	5-
6-С	3.349	4.406	5.736	7.707	12.008	13.508	16.071	9.127	6.560	5.006	3.819	2.884	С- 6
7-	3.275	4.307	5.593	7.563	12.740	16.442	18.034	8.562	6.281	4.860	3.727	2.830	7-
8-	3.049	3.970	5.053	6.386	7.803	8.483	8.650	7.135	5.586	4.429	3.439	2.652	8-
9-	2.726	3.461	4.294	5.153	5.851	6.235	6.160	5.552	4.703	3.836	3.029	2.407	9-
10-	2.376	2.895	3.505	4.090	4.555	4.789	4.717	4.355	3.811	3.177	2.595	2.164	10-
11-	2.074	2.396	2.794	3.188	3.503	3.649	3.596	3.361	2.996	2.586	2.234	1.904	11-

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> См =18.03353

Достигается в точке с координатами: Хм = 573.0м

(Х-столбец 7, Y-строка 7) Ум = 96.0 м

При опасном направлении ветра : 320 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:

Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

0330 Сера диоксид (516)

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= 1371.7 м Y= -14.5 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.03350 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 286 град.



и скорости ветра 0.67 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Козф. влияния
1	000501 6001	П	0.3253	0.033500	100.0	100.0	0.102987804
			В сумме =	0.033500	100.0		
			Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0		

Город : 008 Карагандинская обл.
 Объект : 0015 Карьер "Балхаш-тас" Вар.№ 1
 УПРЗА ЭРА v2.0
 ___31 0301+0330

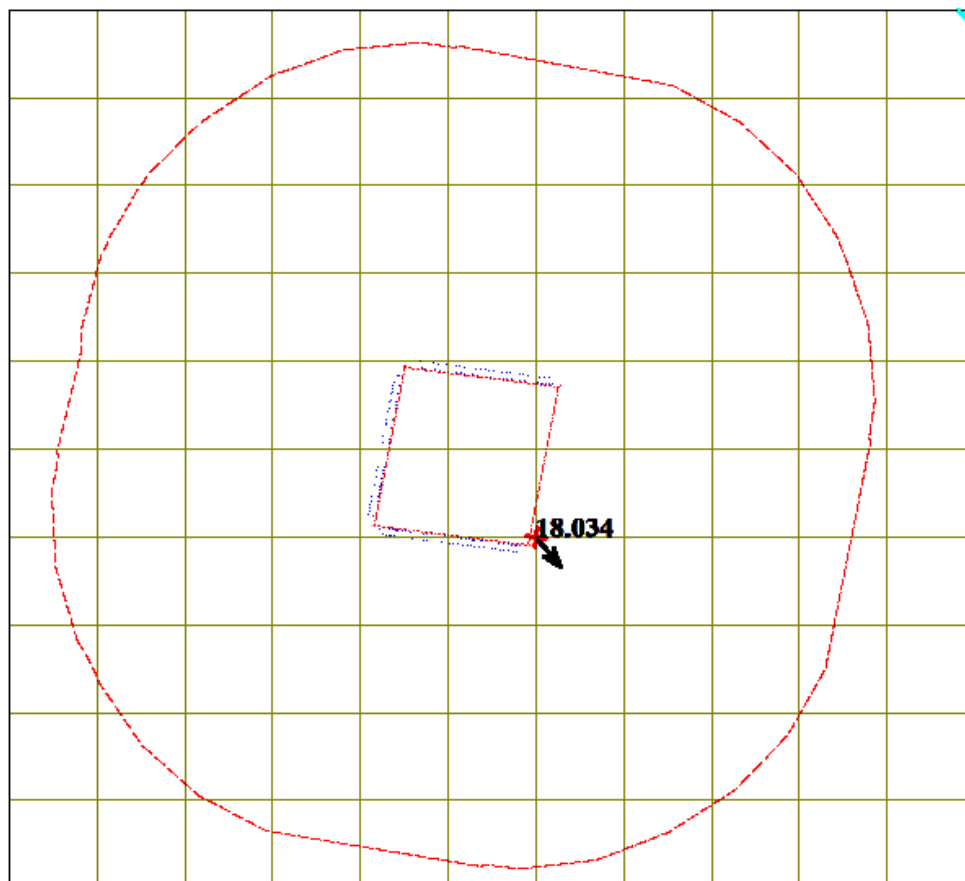

Условные обозначения:
 Санитарно-защитные зоны, группы;
 Максим. значение концентрации
 Расчётные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК
 1.930 ПДК

0 205 615м.
 Масштаб 1 : 20500

Макс концентрация 18.0335331 ПДК достигается в точке $x=573$ $y=96$
 При опасном направлении 320° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 16, ширина 3058 м, высота 2780 м,
 шаг расчетной сетки 278 м, количество расчетных точек 12×11
 Расчёт на существующее положение.

с параметрами: координаты центра X= 434 Y= 374
размеры: Длина (по X)= 3058, Ширина (по Y)= 2780
шаг сетки = 278.0

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0
Координаты точки : X= 573.0 м Y= 96.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 8.99233 доли ПДК |

Достигается при опасном направлении 322 град.
и скорости ветра 0.50 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Козф. влияния
1	001501 6001	П	29.8864	8.870726	98.6	98.6	0.296815187
			В сумме =	8.870726	98.6		
			Суммарный вклад остальных =	0.121601	1.4		

| Остальные источники не влияют на данную точку. |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:

Группа суммации :__41=0337 Углерод оксид (584)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль

цементного(494)

Параметры расчетного прямоугольника_Но 16			
Координаты центра	X= 434 м;	Y= 374 м	
Длина и ширина	L= 3058 м;	B= 2780 м	
Шаг сетки (dX=dY)	D= 278 м		

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1-	0.745	0.849	0.959	1.057	1.117	1.132	1.111	1.064	0.992	0.896	0.794	0.697	- 1
2-	0.836	0.978	1.141	1.306	1.407	1.415	1.374	1.309	1.200	1.056	0.908	0.778	- 2
3-	0.922	1.104	1.344	1.648	1.887	1.873	1.782	1.679	1.483	1.237	1.023	0.853	- 3
4-	0.991	1.206	1.520	2.075	3.124	3.250	2.911	2.443	1.838	1.402	1.115	0.912	- 4
5-	1.038	1.271	1.619	2.428	5.007	8.537	5.694	3.874	2.036	1.470	1.159	0.945	- 5
6-С	1.067	1.315	1.698	2.742	5.344	7.473	8.454	3.613	1.945	1.441	1.153	0.947	С- 6
7-	1.070	1.335	1.764	2.933	5.646	7.909	8.992	3.220	1.834	1.388	1.123	0.929	- 7
8-	1.037	1.288	1.663	2.268	3.055	3.443	3.750	2.574	1.717	1.323	1.073	0.892	- 8
9-	0.963	1.165	1.415	1.673	1.827	1.929	2.015	1.851	1.500	1.211	1.000	0.838	- 9
10-	0.867	1.016	1.173	1.309	1.396	1.448	1.473	1.408	1.244	1.061	0.903	0.772	-10
11-	0.767	0.873	0.979	1.066	1.126	1.160	1.164	1.120	1.028	0.913	0.798	0.697	-11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cm =8.99233

Достигается в точке с координатами: Xм = 573.0м

(X-столбец 7, Y-строка 7) Yм = 96.0 м

При опасном направлении ветра : 322 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.50 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v2.0

Город :008 Карагандинская обл.

Объект :0015 Карьер "Балхаш-тас".

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 Расчет проводился 25.08.2021 1:23:

Группа суммации :__41=0337 Углерод оксид (584)

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль

цементного(494)

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0

Координаты точки : X= -86.5 м Y= -909.4 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.10892 доли ПДК
		0.03268 мг/м3

~~~~~



Достигается при опасном направлении 16 град.  
и скорости ветра 12.00 м/с

Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Козф. влияния   |
|------|-------------|-----|-----------------------------|---------------|----------|--------|-----------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | --- | М- (Мг) --                  | -С [доли ПДК] | -----    | -----  | ---- b=C/M ---- |
| 1    | 000501 6001 | П   | 13.6218                     | 0.100803      | 92.5     | 92.5   | 0.153429106     |
| 2    | 000501 6002 | П   | 1.2990                      | 0.002010      | 1.8      | 96.4   | 0.092394970     |
|      |             |     | В сумме =                   | 0.104993      | 94.3     |        |                 |
|      |             |     | Суммарный вклад остальных = | 0.003931      | 3.6      |        |                 |

~~~~~

Город : 008 Карагандинская обл.
 Объект : 0015 Карьер "Балхаш-тас" Вар.№ 1
 УПРЗА ЭРА v2.0
 ___41 0337+2908

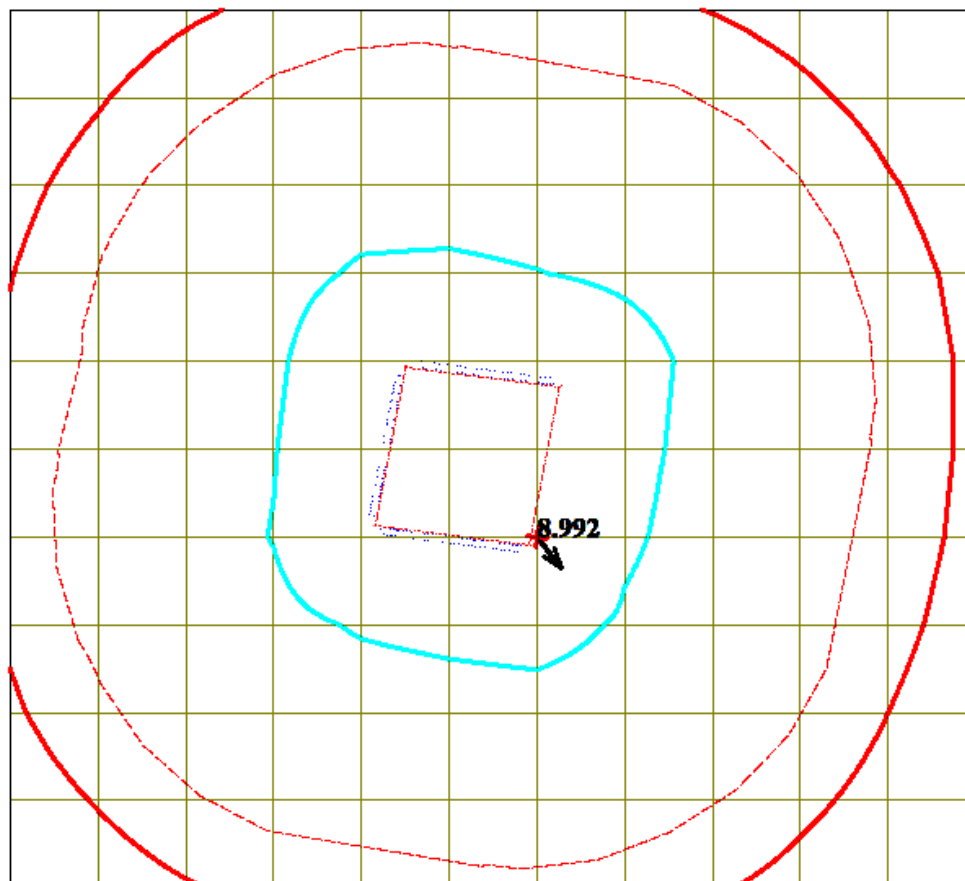


Условные обозначения:
 Санитарно-защитные зоны, группы;
 Максим. значение концентрации
 Расчётные прямоугольники, групп

Изолинии в долях ПДК
 1.000 ПДК
 2.856 ПДК

0 205 615м.
 Масштаб 1 : 20500

Макс концентрация 8.9923267 ПДК достигается в точке $x=573$ $y=96$
 При опасном направлении 322° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 16, ширина 3058 м, высота 2780 м,
 шаг расчетной сетки 278 м, количество расчетных точек 12×11
 Расчет на существующее положение.



ОБЗОРНАЯ КАРТА РАЙОНА РАБОТ Масштаб 1 : 200 000

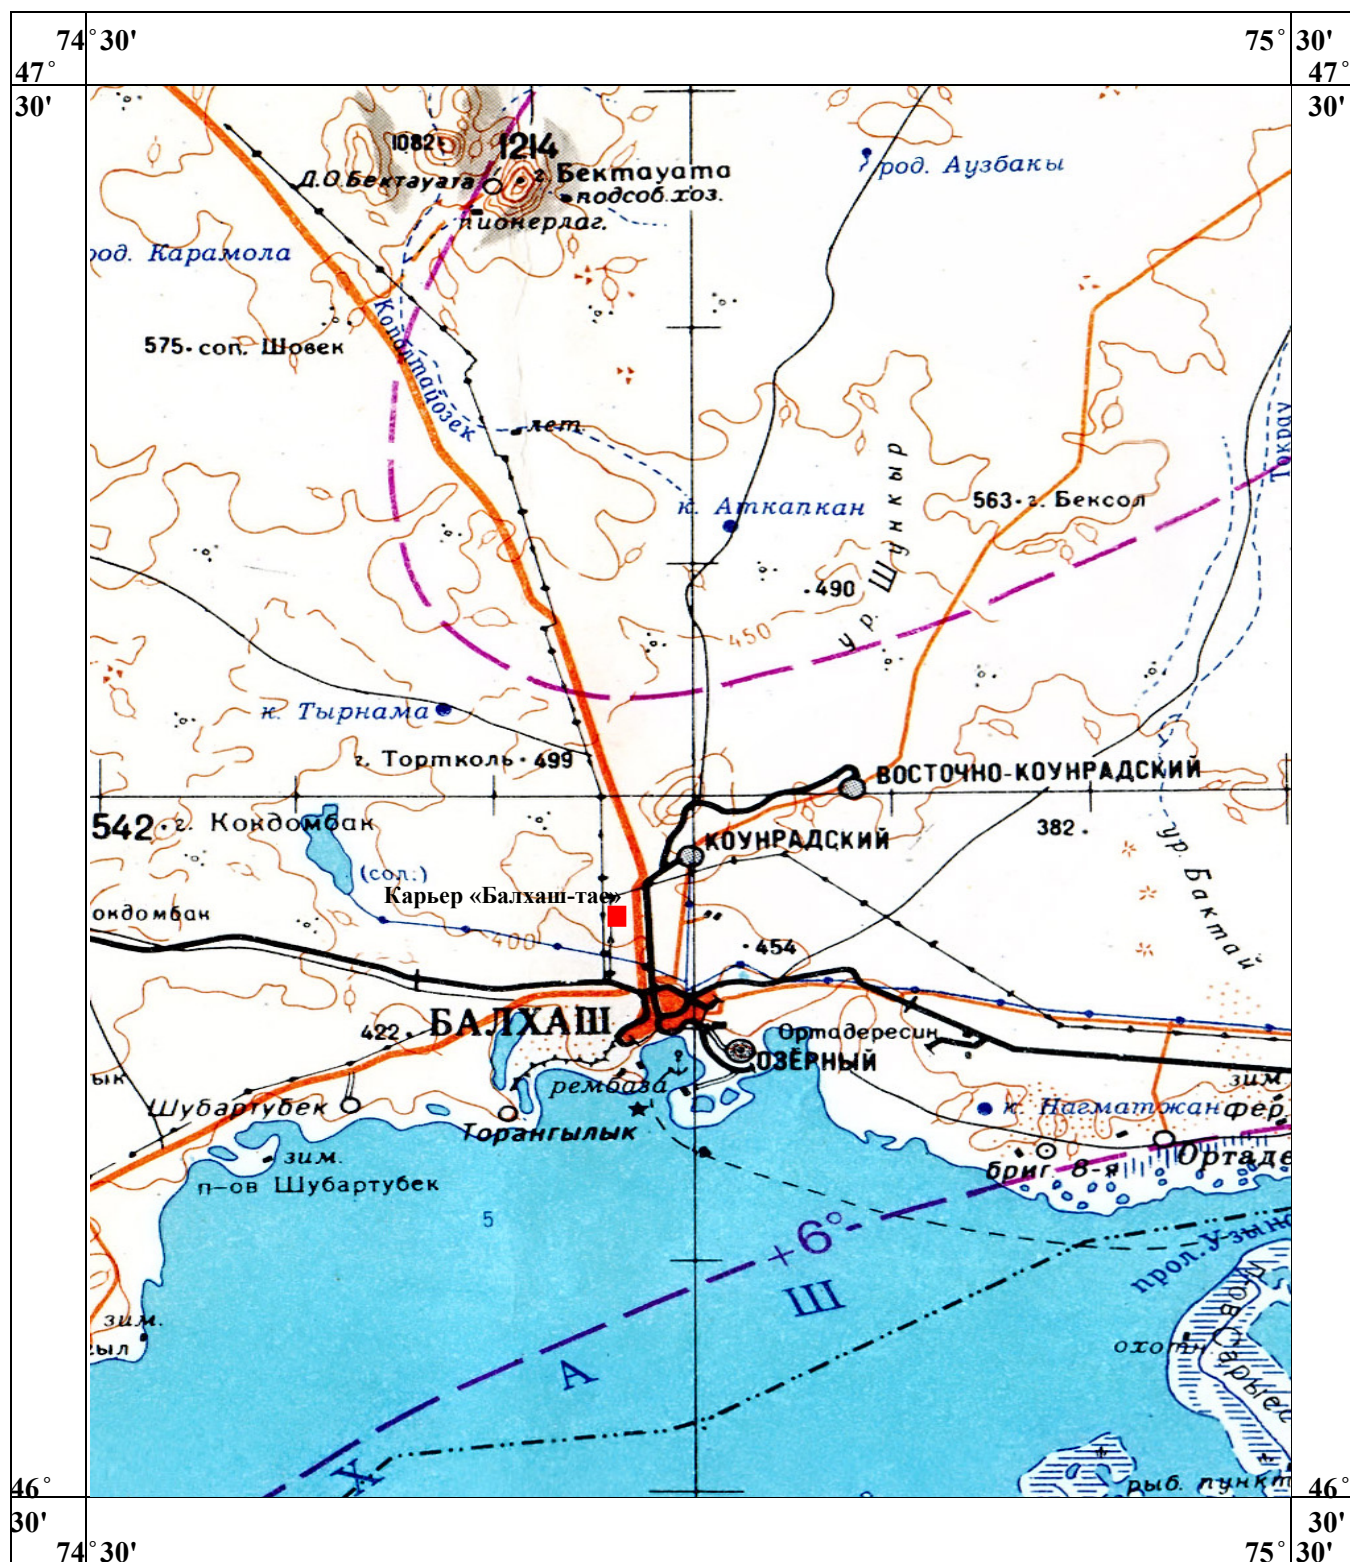

■ - Карьер «Балхаш-тас»

Рис.1

Город : 008 Карагандинская обл.
 Объект : 0015 Карьер "Балхаш-тас" Вар.№ 1
 ПК ЭРА v2.0

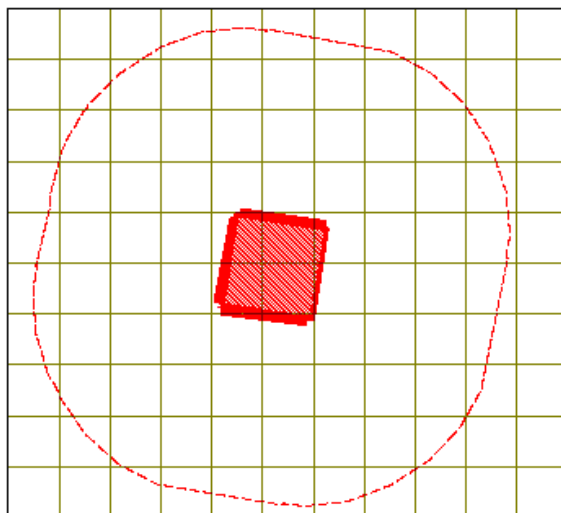

Условные обозначения:
 Санитарно-защитные зоны, групп;
 Источники загрязнения
 — Расч. прямоугольник N 16

Изолинии в долях ПДК

0 354 1062м.
 Масштаб 1 : 35400