

КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

14.1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ

Участки общераспространенных полезных ископаемых (грунтов) находятся в северной части Саркандского (№21, №20, №19, №31А, №31Б) и в северо-восточной части Алакольского (№17-В, №36Б, №8-В, №7-В, №20-В, №5-В) районов области Жетісу, располагаясь в пределах участка железной дороги Актогай-Мойынты на расстоянии 83-250м от последней (рис.1.1-1.5).

Участок №21. По отношению к железной дороге «Достык-Мойынты», участок находится в пределах перегона Саяк-Актогай, в 6,6 км восточней разъезда №1, в 100 м на север от ж/д.

Конфигурация участка – прямоугольник, вытянутый в субширотном направлении, параллельно ж/д, со сторонами 184-185 X 290-314 м, площадью 5,55 га.

Участок №20. По отношению к железной дороге «Достык-Мойынты», участок находится в пределах перегона Саяк-Актогай, в 2,8 км западней разъезда №2, в 170 м на север от ж/д.

Конфигурация участка – параллелограмм, вытянутый в субширотном направлении, субпараллельно железной дороги со сторонами 200-208-501-533 м, площадью 10,52 га.

Участок №19. По отношению к железной дороге «Достык-Мойынты», участок находится в пределах перегона Саяк-Актогай, в 13,4 км восточней разъезда №2, в 118 м на север от ж/д.

Конфигурация участка – параллелограмм, вытянутый в субширотном направлении, субпараллельно железной дороги со сторонами 207-212X507-509 м, площадью 19,7 га.

Участок №31А. По отношению к железной дороге «Достык-Мойынты», участок находится в пределах перегона Саяк-Актогай, в 54,4 км восточней разъезда №2, в 93 м на север от ж/д.

Конфигурация участка – параллелограмм, вытянутый в субширотном направлении, субпараллельно железной дороги со сторонами 202-204X495-499 м, площадью 10,08 га.

Участок №31Б. По отношению к железной дороге «Достык-Мойынты», участок находится в пределах перегона Саяк-Актогай, в 67,4 км восточней разъезда №2, в 177 м на север от ж/д.

Конфигурация участка – параллелограмм, вытянутый в субширотном направлении, субпараллельно железной дороги со сторонами 201-208X301-320 м, площадью 6,31 га.

Участок 17-W. По отношению к железной дороге «Достык-Мойынты», участок находится в пределах перегона Актогай-Достык, в 3,9 км северо-западной развязки №5, в 137 м юго-западной от ж/д.

Конфигурация участка – прямоугольник, вытянутый в северо-западном направлении, субпараллельно железной дороги со сторонами 250X360 м, площадью 8,99 га.

Участок 36Б. По отношению к железной дороге «Достык-Мойынты», участок находится в пределах перегона Актогай-Достык, в 1,5 км северо-западной развязки Сайкан, в 250 м юго-западной ж/д.

Конфигурация участка – параллелограмм, вытянутый в северо-западном направлении, под незначительным углом к железной дороге со сторонами 200-221X400-424 м, площадью 8,64 га.

Участок 8-W. По отношению к железной дороге «Достык-Мойынты», участок находится в пределах перегона Актогай-Достык, в 10,8 км северо-западной развязки Жайпак, в 111 м северо-восточной ж/д.

Конфигурация участка – прямоугольник, вытянутый в северо-восточном направлении, перпендикулярно железной дороге со сторонами 160X260 м, площадью 4,16 га.

Участок 7-W. По отношению к железной дороге «Достык-Мойынты», участок находится в пределах перегона Актогай-Достык, в 5,3 км северо-западной развязки Жайпак, в 86 м северо-восточной ж/д.

Конфигурация участка – г-образная, со сторонами от 87 до 227 м, площадью 3,41 га.

Участок 20-W. По отношению к железной дороге «Достык-Мойынты», участок находится в пределах перегона Актогай-Достык, в 3,1 км северо-западной развязки №13, в 102 м северо-восточной ж/д.


Конфигурация участка – параллелограмм, вытянутый в северо-западном направлении к железной дороге со сторонами 1754-175X328-363м, площадью 6,0 га.

Участок 5-W. По отношению к железной дороге «Достык-Мойынты», участок находится в пределах перегона Актогай-Достык, в 5,2 км юго-западной развязки №16, в 83 м северо-восточной ж/д.

Конфигурация участка – приближенно квадрат со сторонами 255-264X273-274 м, площадью 7,09 га.

Обзорная карта района работ
Масштаб 1:200 000


Лист 1

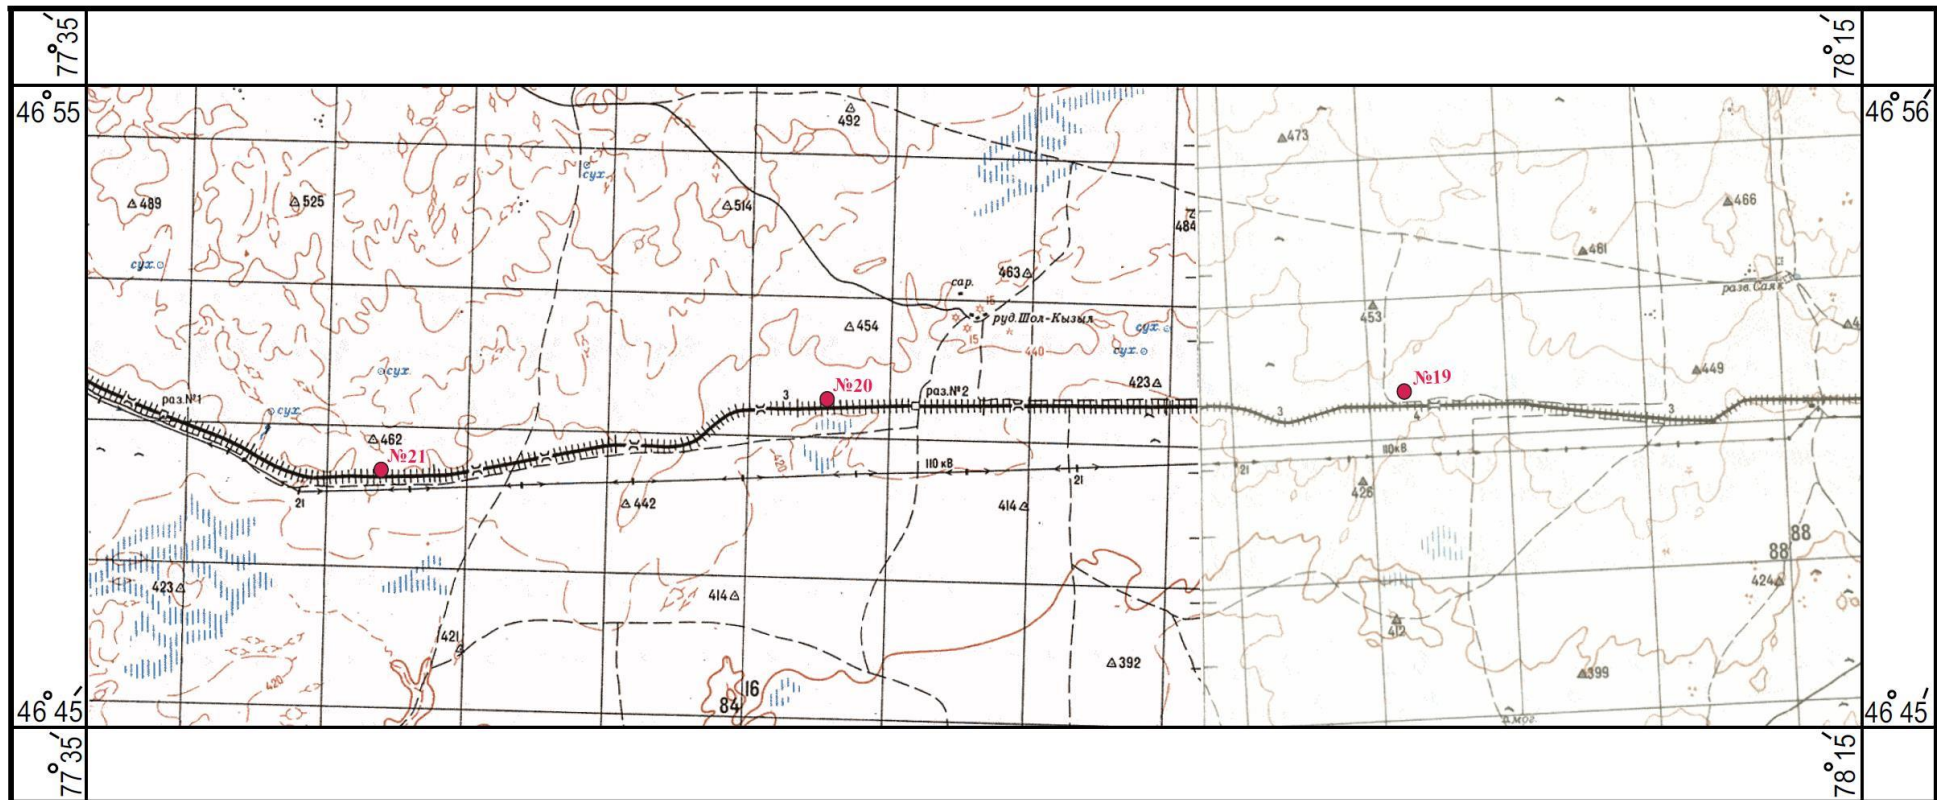

Условные обозначения:

● №21 - местоположение и наименование участка разведочных работ

Рис.1.1 Обзорная карта расположения участков №21, №20, №19. Масштаб 1:200 000

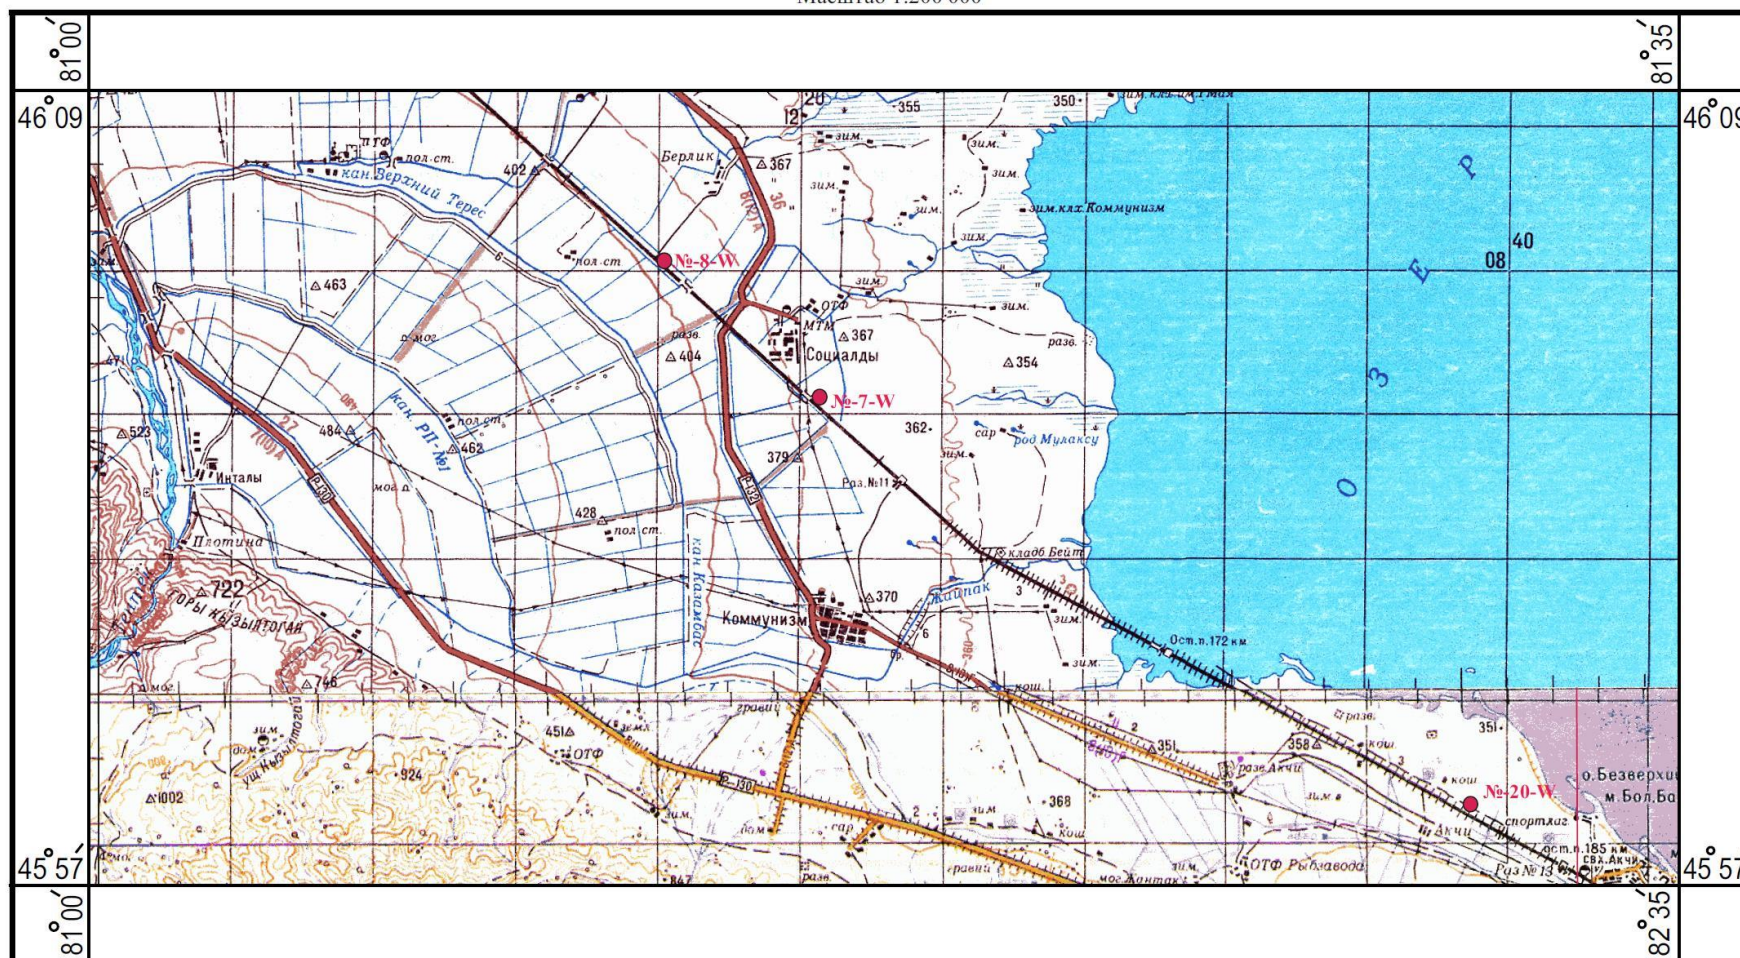

Условные обозначения:

● №8-W -местоположение и наименование участка разведочных работ


Рис.1.2 Обзорная карта расположения участков №7-W, №8-W, №20-W. Масштаб 1:200 000



Условные обозначения:

№31 А ● - местоположение и наименование участка разведочных работ


Рис. 1.2 Обзорная карта расположения участков №31А, №31Б.
Масштаб 1:200 000

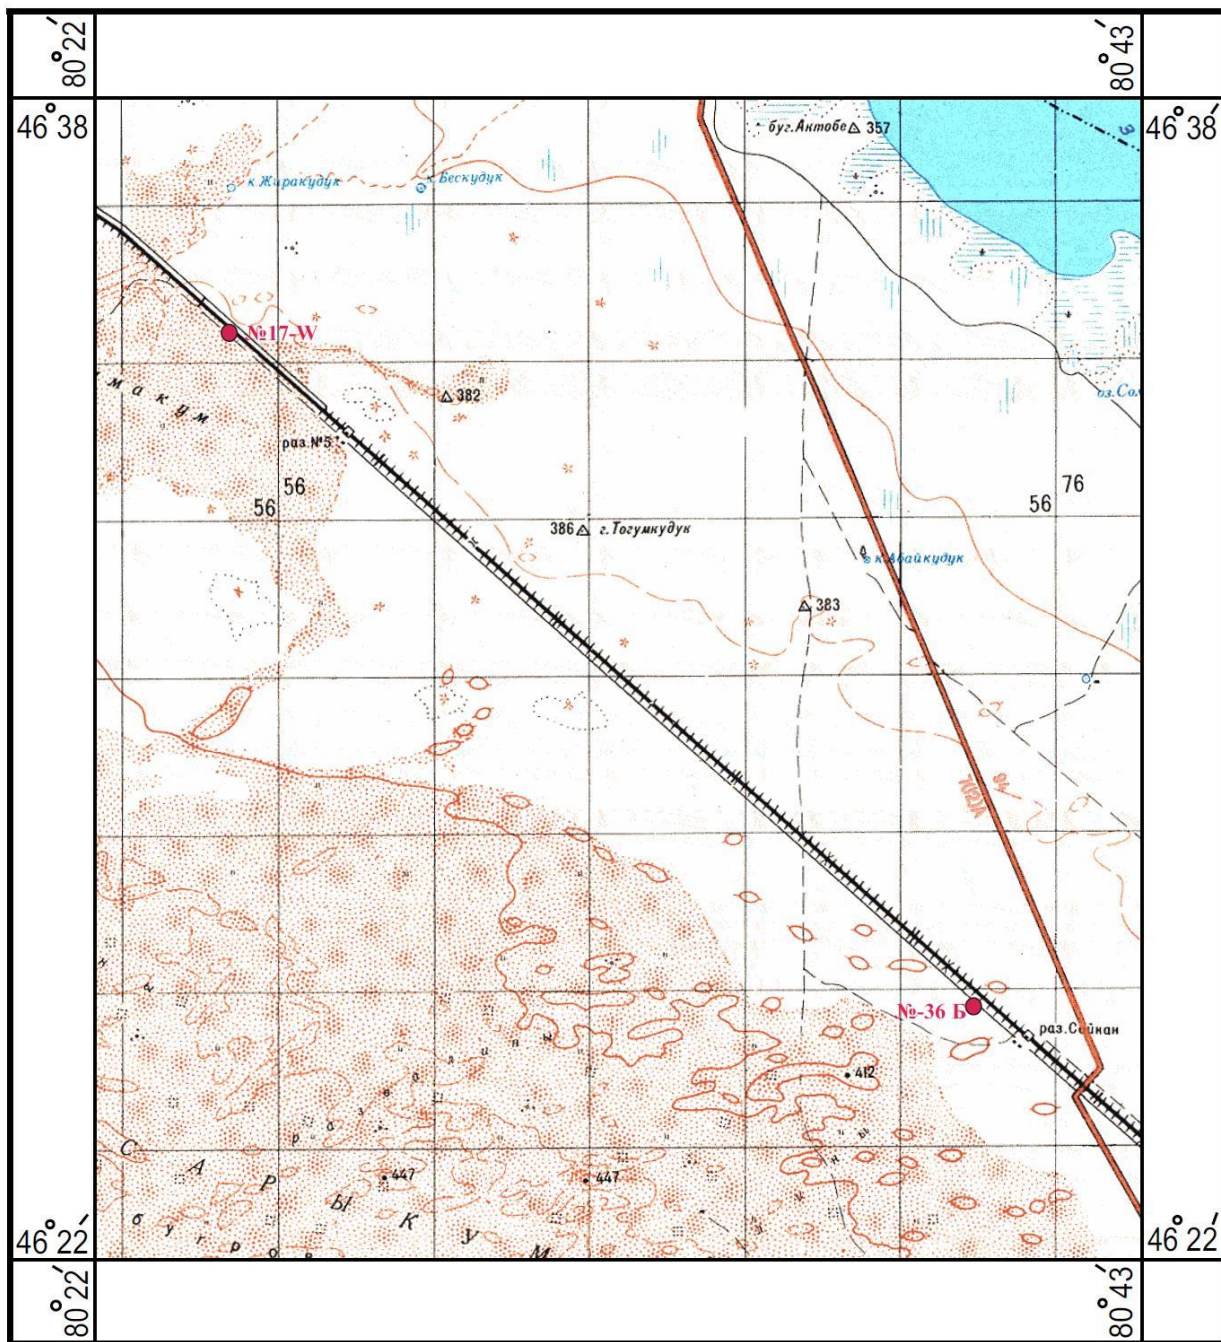

Условные обозначения:

● №17-W - местоположение и наименование участка разведочных работ

Рис.1.3 Обзорная карта расположения участков №17-W, №36Б.
Масштаб 1:200 000

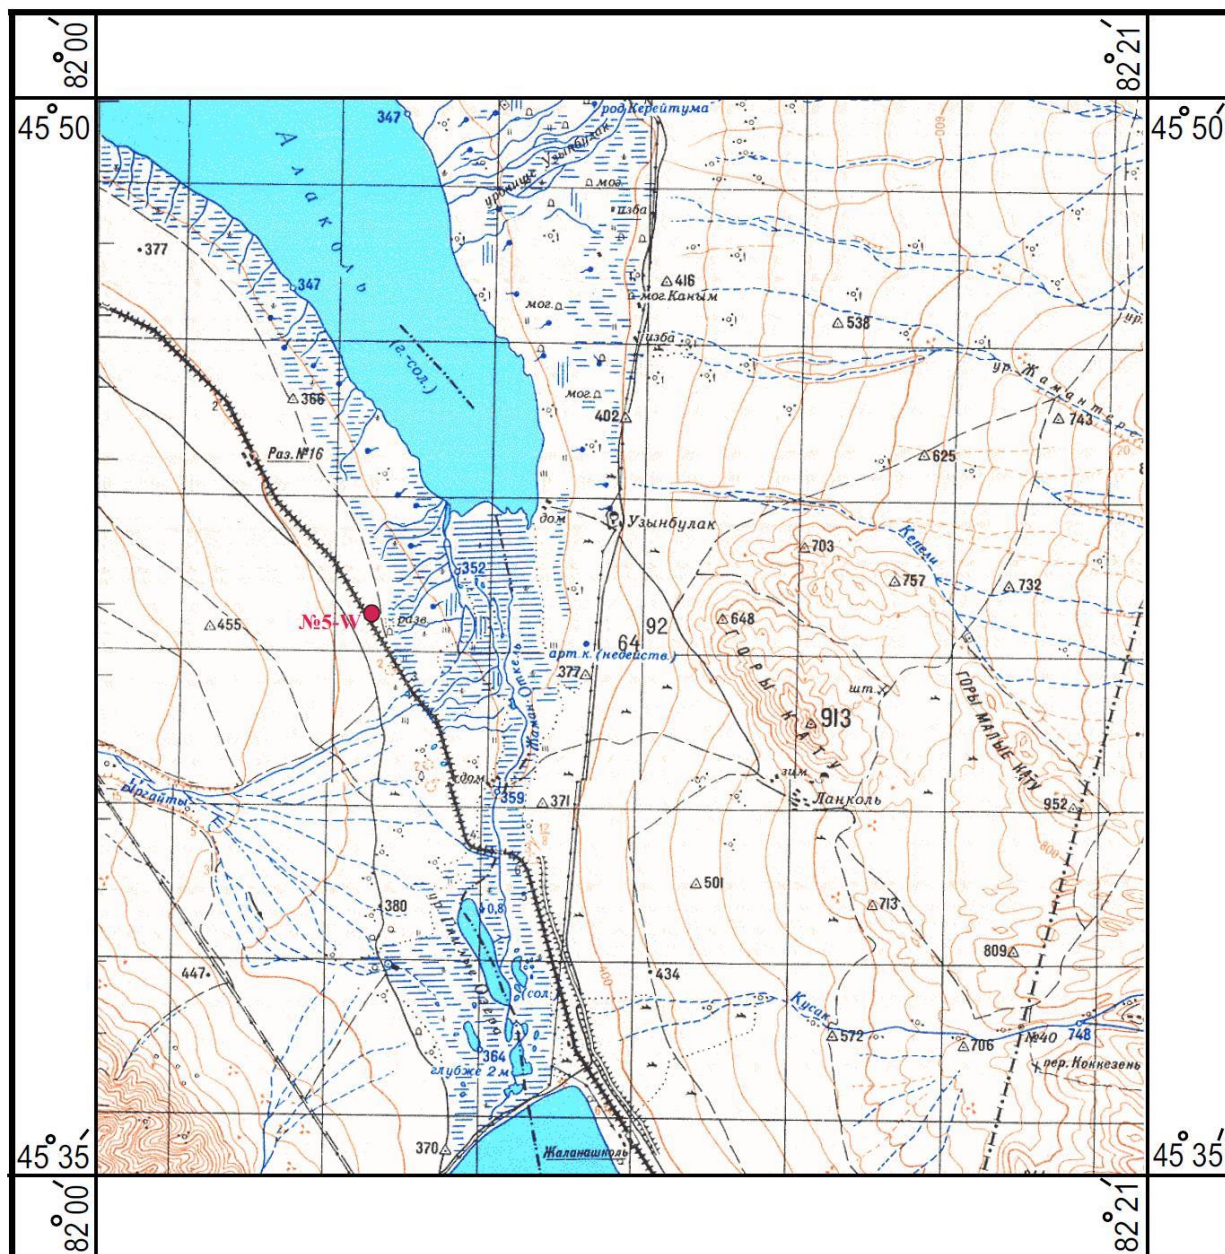

Условные обозначения:

● №5-W - местоположение и наименование участка разведочных работ

Рис.1.5 Обзорная карта расположения участка №5-W.
Масштаб 1:200 000

14.2 Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные

Инициатор намечаемой деятельности (заказчик проекта) – ТОО «IntegraConstruction KZ».

Юридический адрес: РК, г. Астана, р-н «Есиль», ул. Д.Конаев, д.12/1.

БИН 050840000334

Директор – Бекжанов Н.Т.

14.3 Краткое описание намечаемой деятельности

Планом принят следующий порядок ведения горных работ по участкам:

- снятие и перемещение пород вскрыши на начальном этапе отработки в бурты (в контуре горного отвода), с последующим перемещением во временный внутренний отвал на отработанной площади карьеров.
- выемка (снятие) продуктивных образований (грунта) экскаватором и погрузка в автотранспорт;
- транспортировка материала к участку возведения земляного полотна (строительным участком);

Основные параметры вскрытия:

- вскрытие и разработка участков (месторождений) будет производиться одним уступом;
- высота добычного уступа – до 5 метров;
- проходка разрезной траншеи шириной 19,0 м. исходя из технических характеристик экскаватора, при условии максимального радиуса копания составляющего 9,5 м, рабочего угла откоса борта 40° и высоте добычного уступа до 4,8 м;
- карьеры по объему добычи относятся к мелким.

14.4 Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

Оператором намечаемой деятельности, было подготовлено заявление о намечаемой деятельности, в рамках которого в соответствии с требованиями п. 26 и п. 27 Инструкции были определены все типы возможных воздействий и дана оценка их существенности.

К возможным типам воздействий были отнесены следующие:

1. Изменение рельефа местности.

По всем из вышеперечисленных, определенных по результатам ЗОНД, возможных воздействий, была проведена оценка их существенности, согласно критериев пункта 28 Инструкции. Так, на основании данной оценки, все из возможных воздействий, на основании критериев пункта 28 Инструкции **признаны несущественными**.

Таким образом, меры по предотвращению, сокращению, смягчению **выявленных существенных** воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий (включая необходимость проведения слепопроектного анализа фактических воздействий) **не приводятся, в виду:**

2. Отсутствием выявленных неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий.

Необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий, согласно пункта 2 статьи 76 ЭК РК, определяется в рамках отчета о возможных воздействиях с учетом требований «Правил проведения послепроектного анализа и формы заключения по результатам послепроектного анализа» утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 1 июля 2021 года № 229.

При проведении добычных работ изъятие воды из поверхностных источников для питьевых нужд не планируется.

При условии выполнения природоохранных мероприятий негативного влияния на поверхностные водоемы рассматриваемого района не ожидается.

Сброс сточных вод в поверхностные водоемы не предусматривается.

При разработке месторождения воздействие на атмосферный воздух происходит на локальном уровне и ограничивается СЗЗ предприятия.

Ближайшие жилые зоны расположены:

- в северо-западном направлении на расстоянии 1,2 км с. Кайнар (бывш. Социалды) от участка №7-W;

- в юго-восточном направлении на расстоянии 3 км с. Кайнар (бывш. Социалды) от участка №8-W;

Анализ результатов расчета показал, что при заданных параметрах источников по всем рассматриваемым веществам, приземные концентрации загрязняющих веществ на границе области воздействия и жилой зоны не превышают предельно допустимые значения.

В целом воздействие на атмосферный воздух при проведении работ оценивается как допустимое.

14.5 Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.

Атмосферный воздух

На территории промплощадок выявлено 16 источников выбросов загрязняющих веществ, из них: 2 – организованных источника, 14 – неорганизованных источников.

Преимущественным загрязняющим атмосферу веществом является пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния 20-70%, пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния менее 20%.

Всего в атмосферный воздух выделяются вредные вещества 11 наименований (диоксид азота, оксид азота, сажа (углерод), сера диоксид, углерод оксид, проп-2-ен-1-аль (акролеин), керосин, формальдегид, алканы C12-C19, пыль неорганическая сод.SiO2 от 20-70%) из которых 1 вещество образует 1 группу суммаций (сера диоксид + диоксид азота).

Суммарный выброс по промплощадкам составляет:

Саркандский р-н:

на 2024 год: валовый - 44.57982696 т/г, максимально-разовый - 2.90744332 г/с;

на 2025 год: валовый - 44.57982696 т/г, максимально-разовый - 2.90744332 г/с.

Алакольский р-н:

на 2024 год: валовый - 39.4861624 т/г, максимально-разовый - 2.91004332 г/с;

на 2025 год: валовый - 39.4861624 т/г, максимально-разовый - 2.91004332 г/с.

Водные ресурсы

Хозяйственно-питьевое водоснабжение на период отработки участков будет производиться из водопроводных сетей ст. Саяк, поселков Актогай, Учарал, Акчи, Коктумас помощью поливочной машины КАМАЗ.

Водопотребление и водоотведение:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды – 207,9 м³/период, на пылеподавление дорог - 327,04 м³/период.

Отходы производства и потребления

Процесс эксплуатации сопровождается образованием коммунально-бытовых отходов и ветоши промасленной.

Лимиты накопления отходов на 2024-2025 гг.

Наименование отхода	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления, тонн/год
1	2	3
Всего	6,015	6,015
в том числе отходов производства	0,165	0,165
отходов потребления	5,85	5,85
Опасные отходы		
Ветошь промасленная	0,165	0,165
Не опасные отходы		
ТБО	5,85	5,85
Зеркальные		
-	-	-

Твердые бытовые отходы

Образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Сбор отходов будет производиться в металлических контейнерах для раздельного сбора (пластик, полиэтилен, бумага, стекло) с водонепроницаемым покрытием, на специально отведенной площадке для сбора мусора, огражденной с трех сторон бетонной сплошной стеной 1,5х1,5 м, высотой 15 см от поверхности покрытия, и передаваться спец. предприятию по договору.

Ветошь промасленная

Образуется в процессе использования тряпья для протирки деталей и машин, обтирания рук персонала.

Сбор и временное хранение отходов будет производиться на специальных отведенных местах (металлический контейнер), соответствующих классу опасности отходов, с последующим вывозом по мере накопления (не реже 1 раза в 6 месяцев) на спец. предприятие по договору.

14.6 Вероятность возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности предполагаемого места ее осуществления

Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности – невелика.

Проектом эксплуатации карьера предусматриваются технические и проектные решения, обеспечивающие высокую надежность и экологическую безопасность производства.

Однако, даже при выполнении всех требований безопасности и высокой подготовленности персонала потенциально могут возникать аварийные ситуации, приводящие к негативному воздействию на окружающую среду.

Анализ таких ситуаций не должен рассматриваться как фактический прогноз наступления рассматриваемых ситуаций.

Рассматриваемое производство (добыча известняка) не является опасным по выбросу взрывоопасных газов и горючей пыли.

Риск возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации, главным образом, связан с работой горной техники или обеспечении экскавации и транспортировки горной массы.

В связи с удаленностью производства от населенных пунктов воздействие на людей, ожидается низким.

14.7 Меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду включают методы предотвращения и снижения загрязнения:

По атмосферному воздуху.

- для снижения пылеобразования при проведении массовых взрывов на карьере предусматривается орошение скважин,
- при экскавации горной массы в теплые периоды года предусмотрено орошение взорванной горной массы водой;
- для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной температуре воздуха предусмотрена поливка дорог;
- регулярный техосмотр используемой карьерной техники и автотранспортных средств на минимальный выброс выхлопных газов.

В целях предупреждения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод предусматриваются следующие водоохранные мероприятия:

- обеспечение строжайшего контроля за нефтепродуктами и отходами производства с целью предотвращения загрязнения земель, поверхностных и подземных вод;

-исключение попадания нефтепродуктов и других загрязняющих веществ в поверхностные воды;

-регулярный осмотр спецтехники;

-не допускать засорение водосборных площадей водных объектов, ледяного покрова водных объектов, ледников твердыми, производственными, бытовыми и другими отходами, смыв которых повлечет ухудшение качества поверхностных и подземных водных объектов;

-все отходы, образованные при проведении работ, будут идентифицироваться по типу, объему, отдельно собираться и храниться на спецплощадках и в спецконтейнерах;

-установка металлического контейнера для сбора и временного хранения отходов и др.);

-устройство площадки для сбора и временного хранения отходов ТБО (металлические контейнеры с плотно закрывающимися крышками) с последующим вывозом на спец.предприятия;

-движение транспорта осуществлять по заранее намеченным маршрутам.

Для предотвращения загрязнения подземных вод предусматриваются следующие мероприятия:

- четкая организация учета водопотребления и водоотведения;

- сбор хозяйственно-бытовых стоков в обустроенный септик, с последующим вывозом на очистные сооружения;
- предотвращение разливов ГСМ.

По недрам и почвам.

- используемая при строительстве спецтехника и автотранспорт проходит регулярный технический осмотр и ремонт гидравлических систем для предотвращения утечки горюче-смазочных материалов и загрязнения почв нефтепродуктами;
- упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем разработки оптимальных схем движения и обучения персонала;
- запретить движение транспорта вне дорог независимо от состояния почвенного покрова;
- организовать сбор и вывоз отходов производства и потребления на полигоны и/или специализированные предприятия по мере заполнения контейнеров и мест временного складирования;
- во избежание разноса отходов контейнеры имеют плотные крышки;
- применять технологии производства, соответствующие санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, не допускать причинения вреда здоровью населения и окружающей среде, внедрять наилучшие доступные технологии;
- не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв, а также снятия плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его другим лицам, за исключением случаев, когда такое снятие необходимо для предотвращения безвозвратной утери плодородного слоя;
- содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;
- проводить рекультивацию нарушенных земель.

Для снижения негативного влияния на животный и растительный мир проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- максимально возможное снижение присутствия человека на площади месторождения за пределами площадок и дорог;
- упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем разработки оптимальных схем движения;
- организовать сбор и вывоз отходов производства и потребления на полигоны и/или специализированные предприятия по мере заполнения контейнеров и мест временного складирования;
- во избежание разноса отходов контейнеры имеют плотные крышки;
- поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;
- исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;
- выполнение работ только в пределах отведенной территории;

- хранение материалов, оборудования только в специально оборудованных местах;
- предупреждение возникновения и распространения пожаров;
- применение производственного оборудования с низким уровнем шума;
- просветительская работа экологического содержания;
- строгая регламентация ведения работ на участке;
- упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем разработки оптимальных схем движения.

По отходам производства.

- все отходы, образованные при проведении работ, должны идентифицироваться по типу, объему, отдельно собираться и храниться на специально отведенных площадках, в специальных металлических контейнерах;
- по мере накопления будет осуществляться сбор мусора и остатков всех видов отходов, а также вывоз контейнеров с ними для утилизации в согласованные места по договору с соответствующими организациями;
- своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.

По физическим воздействиям.

Для ограничения шума и вибрации на предприятии необходимо предусмотреть ряд таких мероприятий, как:

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;
- прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра не реже 1-го раза в год;
- проведение систематического контроля за параметрами шума и вибрации.

14.8 Описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности

При прекращении намечаемой деятельности должны быть проведены рекультивационные мероприятия в два этапа – технический этап и биологический этап.

Цель ликвидации заключается в возврате участка недр в состояние, насколько возможно, самодостаточной экосистемы, совместимой с окружающей средой и деятельностью человека. Рекультивируемые земли и прилегающие к ним территории после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и устойчивый ландшафт.