


## ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

<p><b>Заказчик:</b> Государственное учреждение "Аппарат акима Осакаровского района Карагандинской области</p> <p><b>Разработчик (Генпроектировщик):</b> ТОО НПП «Биосфера»</p> <p><b>Субподрядчик:</b> ТОО фирма «Строй-Тех»</p> <p><b>Источник финансирования:</b> государственные средства</p> <p><b>Место расположения:</b> Карагандинская область, Осакаровский район, село Садовое</p>	<p><b>Наименование проекта (рабочего проекта):</b> «Санация и углубление русла рек Үлкен Құндызда и Сабыр Қожа протяженностью до 5 км Осакаровского района»</p>	<p><b>Исходные данные, в том числе:</b> <b>задание на проектирование документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Договор №12 от 11 января 2024 г.</li> <li>2. Техническое задание на проектирование.</li> </ol>
<b>Перечень основных сооружений:</b>		
<b>Эскизные графические материалы:</b>		

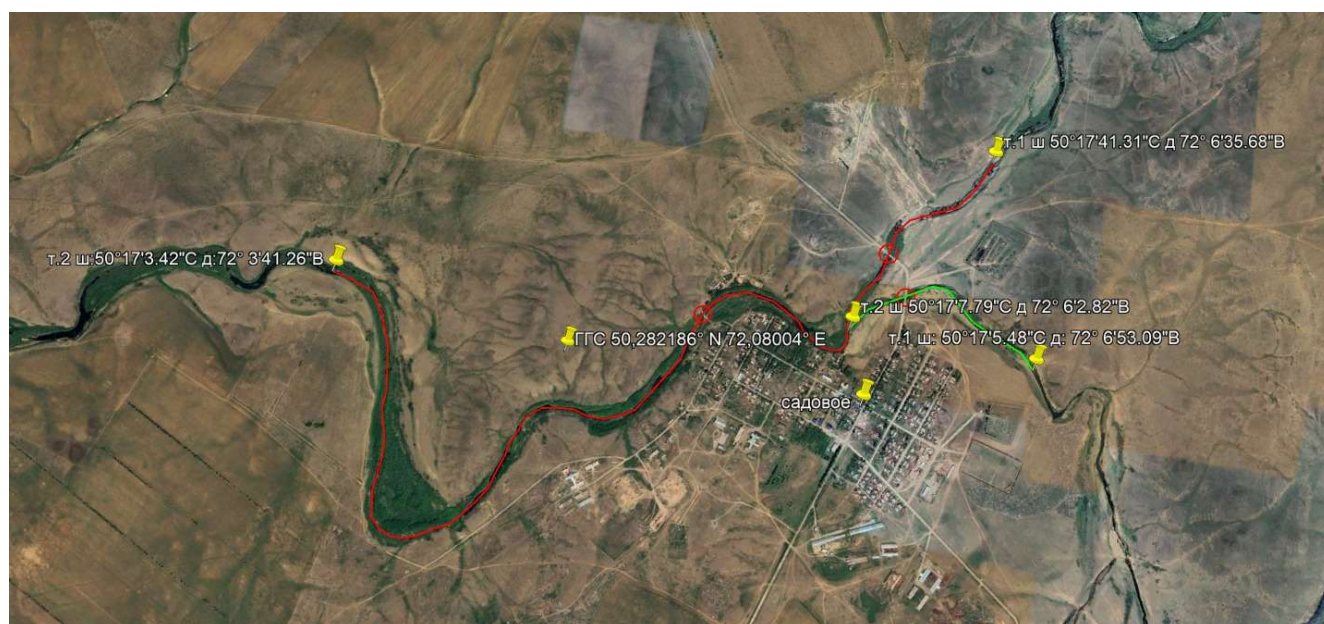

Ситуационная схема размещения объекта.

# ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ

Основные характеристики участка производства работ русла реки Улкен Кундызда

1	Наименование показателя	Ед.изм.	Количество
2	Протяженность участка	км	5,8
3	Объем разрабатываемого грунта	м <sup>3</sup>	183566
6	Ширина по дну русла ПК0+00-ПК9+00	м	10
7	Ширина по дну русла ПК9+00-ПК58+00	м	20

Основные характеристики русла реки Сабыр Кожа

1	Наименование показателя	Ед.изм.	Количество
2	Протяженность участка	км	1,3
3	Объем разрабатываемого грунта	м <sup>3</sup>	18418,50
6	Ширина по дну русла ПК0+00-ПК12+73	м	10

Основные технико-экономические показатели строительства

	Наименование показателя	2024 г.
1	Распределение строительно-монтажных работ в %	100
2	Продолжительность строительства по проекту, мес	2,5
	в том числе подготовительный период, мес	1
3	Максимальная численность работающих, чел.	69

Директор ТОО НПП "Биосфера"



Хомаров Р.Х.

Главный инженер проекта

A blue ink signature of the project chief engineer.

Кабылова Ф.Ж.