

ТОО «Eco Jer»

ГУ «Аппарат акима
Николаевского сельского округа
Осакаровского района
Карагандинской области»

УТВЕРЖДЕН:

УТВЕРЖДЕН:

Директор
Нуриева В.И.

Аким



2022 г.

« _____ » 2022г

**Проект нормативов
допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу
для полигона ТБО ГУ «Аппарат акима
Николаевского сельского округа Осакаровского района
Карагандинской области»**

на период 2022-2031гг.

Караганда, 2022 г.

Заказчик проекта:

ГУ «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области»

Республика Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Николаевка, ул. Центральная, 30

Организация - разработчик проекта:

ТОО «Есо Jer»

Лицензия Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 02218Р от
15.09.2020 г.

Юридический адрес организации:

100029, г. Караганда, ул. Рыскулова д. 21, кв. 66

Почтовый адрес организации:

Республика Казахстан, 100017, г. Караганда, ул. Алиханова, 37, офис 627

Контактные данные:

Тел./факс: 8 (7212) 31 98 76

Моб.: +7 771 259 66 16

e-mail: ecojer@mail.ru

Список исполнителей

Инженер-эколог, ответственный исполнитель

Кулькова В.В.

Аннотация

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для полигона ТБО ГУ «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» с. Николаевка разрабатывается впервые.

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ разработан на основании решения Осакаровского районного суда №2 к делу № 2-216/2014 от 27.08.2014 г., определения о разъяснении решения суда по делу № 2-216/2014 от 01.07.2021 г. в соответствии с п. 1 ст. 340 Экологического кодекса РК, согласно которым полигон ТБО признан существующим, бесхозяйным объектом и передан в коммунальную собственность ГУ «Аппарат акима Осакаровского района Карагандинской области». Полигон ТБО Николаевского сельского округа является полигоном с имеющейся обваловкой, глинистой подушкой, с отсутствием месторождений подземных вод и запасов полезных ископаемых. (приложение 6).

Согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан данный объект не входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также проведение процедуры скрининга является обязательным. Получен Мотивированный отказ от РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» № KZ27VWF00072907 от 11.08.2022, по которому согласно требованиям приложения 1 Кодекса Разделов 1,2-данная намечаемая деятельность «производительность полигона ТБО составляет 342,79 т/год, 0,939 т/сутки», не входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также для которых проведение процедуры скрининга является обязательным. (приложение 11)

В связи с тем, что Полигон ТБО является существующим объектом проведение Оценки воздействия на окружающую среду не целесообразна, так как согласно п. 1 статьи 64, ЭК РК оценка воздействия на окружающую среду является процессом выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации *намечаемой* деятельности. Согласно п. 2 ст. 64 ЭК РК под намечаемой деятельностью в настоящем Кодексе понимается намечаемая деятельность физических и юридических лиц, связанная *со строительством и дальнейшей эксплуатацией* производственных и иных объектов. На полигоне ТБО Николаевского сельского округа все технологические операции проводятся на существующем объекте и не требуют разработки проектов строительства (нет обоснования намечаемого строительства, т.к. объект существует и введен в эксплуатацию).

Таким образом необходимость проведения оценки воздействия для Полигона ТБО Николаевского сельского округа отсутствует.

Общая производственная мощность рассматриваемого полигона ТБО составляет 342,79 тонн/год, 0,939 тонн/сутки, следовательно действие п. 6.5 раздела 1 приложения 2 ЭК РК и п. 6.7 раздела 2 приложения 2 Экологического кодекса РК на данный объект не распространяется. Согласно «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, (глава 2, п. 11, п.п. б) данный объект относится к II категории, как объект с наличием лимитов накопления и (или) захоронения отходов менее 1 000 000 тонн в год.

Данный проект выполнен сроком на 10 лет (2022-2031 гг. включительно). В этот период реконструкция предприятия и изменение технологического режима работы оборудования не предполагаются.

Основным видом деятельности «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» является государственное управление

общего характера; социально-экономическое управление. Полигон ТБО предназначен для захоронения твердых бытовых отходов, золошлака от населения и предприятий Николаевского сельского округа.

Настоящий проект содержит:

- нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на период 2022-2031 гг.;
- расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно утвержденным методикам;
- расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
- определение и обоснование размера санитарно-защитной зоны предприятия;
- контроль на предприятии за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов.

Полигон захоронения ТБО Николаевского сельского округа организован и эксплуатируется ориентировочно с 2014 года.

Полигон ТБО предназначен для приема и захоронения твердых бытовых отходов и золошлака образующихся у населения и предприятий Николаевского сельского округа. В районе размещения полигона отсутствуют заповедники, памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты.

Площадь полигона ТБО 10 га, общая проектная высота полигона не более 2 метров. Проектная емкость полигона ТБО Николаевского сельского округа составляет 200 000 м³ уплотненных отходов. Период эксплуатации полигона – до полного заполнения (ориентировочно 40 лет).

На 01.07.2022 г. накоплено 1 280,00 тонн отходов (после 3-х кр. уплотнения 1600,00м³) из них:

Наименование отхода	Кол- во поступивших отходов		После 3-х кратного уплотнения	
	тонн	м ³	тонн	м ³
ТБО	800,00	3200,00	800,00	1066,67
Золошлак	480,00	533,33	480,00	533,33
Всего	1280,00	3733,33	1280,00	1600,00

**При плотности ТБО – 0,25, плотности золошлака – 0,9*

С 2022 года согласно требований ст.351 Экологического кодекса РК, исходя из морфологического состава отходов, образуемых в результате жизнедеятельности населения, на полигон ТБО не будут приниматься следующие компоненты содержащиеся в составе отходов:

- пищевые отходы (40% от общего объема), ст.351 п. 20) как пищевые отходы;
- бумага и картон (33,5% от общего объема), ст. 351 п. 11) как бумага, картон;
- черный и цветной металлолом (4,5% от общего объема), ст. 351 п. 15) как черный и цветной металлолом;
- стекло (2,5% от общего объема), ст. 351 п.14) как стеклобой;
- пластмасса (3,5% от общего объема), ст. 351 п. 10) как отходы пластмассы.

Организацию сортировки отходов ТБО планируется начинать с 2022 года.

Во исполнение ст. 351 Экологического кодекса РК твердые бытовые отходы (ТБО), поступающие на полигон с. Николаевка, после раздельного накопления населением сельского округа.

Организация сортировки отходов ТБО планируется непосредственно жителями сельского округа, что обеспечивается местными исполнительными органами путем разъяснительной деятельности, а также предприятиями (юридическими лицами) согласно действующего законодательства.

Достаточность такого подхода к организации раздельного сбора объясняется составом образующихся бытовых отходов и естественным (традиционным) подходом населения к обращению с ТБО. Морфологический состав ТБО в сельской местности значительно

отличается по составу от городского, в связи с отсутствием в нем органической составляющей. Органическая часть отходов используется жителями округа в придомовом хозяйстве:

- дерево, текстиль, кожа и бумага сжигаются при растопке бытовых печей;
- пластиковые бутылки используются как тара для молочной продукции и др.;
- пищевые отходы используются как корм для скота и домашних животных.
- стеклянная посуда используется в качестве тары;
- строительные отходы используются в хозяйстве, как строительный материал.

Неиспользуемая в придомовом хозяйстве часть отходов (ртутьсодержащие лампы, стеклобой, лом цветных и черных металлов, пластик) складывается в отдельные емкости. Затем временными наемными работниками по работе с отходами при акимате осуществляется придомовой сбор отходов у населения сельского округа: ртутьсодержащие лампы и приборы, стеклобой, лом цветных и черных металлов, которые передаются специализированным организациям, согласно заключенным договорам. Оставшиеся твердые бытовые отходы после раздельного сбора и золошлак транспортируются на полигон ТБО для захоронения.

Морфологический состав образования отходов ТБО определен согласно Методики по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов ТБО, утв. приказом МООС Республики Казахстан № 100 от 18.04.08 г. (%) (использованы средние значения):

Пищевые отходы	40
Бумага, картон	33,5
Дерево	1,5
Черный металлолом	3,5
Цветной металлолом	1
Текстиль	4
Кости	1,5
Стекло	2,5
Кожа, резина	0,75
Камни, штукатурка	0,75
Пластмасса	3,5
Прочее	1,5
Отсев (менее 15 мм)	6

Из общего объема образования ТБО на территории сельского округа извлекается для повторного использования и передачи сторонним организациям на утилизацию пищевые отходы, бумага, черный и цветной металлолом, стекло, пластмасса.

Морфологический состав ТБО определенный в Проекте управления отходами, учитывающий раздельный сбор отходов и взвешивание отдельных фракций отхода согласно ст. 351 ЭК РК, на основании РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования и размещения отходов производства» следующий (приложение 12):

кожа, резина:	4,69 %
камни, штукатурка:	4,69 %
кости:	9,38 %
прочее (зола):	9,38 %
отсев (менее 15 мм):	37,50 %
дерево:	9,38 %
текстиль:	25,00 %

В процессе производственной деятельности на проектный период на полигон ТБО предполагается поступление отходов, всего 2-ух наименований, в том числе (тонн/год):

Год	ТБО	Золошлак
	тонн/год	тонн/год
2021	231,05	111,74
2022	231,05	111,74
2023	231,05	111,74
2024	231,05	111,74
2025	231,05	111,74

Год	ТБО	Золошлак
	тонн/год	тонн/год
2026	231,05	111,74
2027	231,05	111,74
2028	231,05	111,74
2029	231,05	111,74
2030	231,05	111,74
Итого по видам	2310,50	1117,40
		3427,9

Основными источником загрязнения воздуха на полигоне ТБО с. Николаевка являются:

- Полигон ТБО;
- Склад грунта;
- бульдозер.

На промплощадках функционируют в общей сложности 3 неорганизованных источника выбросов.

Исходные данные, для расчета нормативов, приняты исходя из технических характеристик применяемого оборудования, протокола инвентаризации источников выбросов, а также данных, приведенных в ранее разработанной инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и данных, представленных заказчиком.

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению отходов производства и потребления относятся к 1 классу опасности. Размер СЗЗ для полигона ТБО Николаевского сельского округа – 1000 м.

Зона воздействия устанавливается в размере 1000 метров. Размер зоны воздействия подтвержден расчетом рассеивания максимально приземных концентраций, который не выявил превышений ПДК.

В атмосферу выделяются загрязняющие вещества 2-4 класса опасности порядка 11 наименований: пыль неорганическая с содержанием SiO₂ 70-20%, сернистый ангидрид, оксид углерода, диоксид азота, метан, толуол, аммиак, ксилол, формальдегид, этилбензол, сероводород. Вещества обладающие эффектом суммации вредного действия, для которых разработаны нормативы выбросов: пыль неорганическая с содержанием SiO₂ 70-20%, сернистый ангидрид, оксид углерода, оксид азота, аммиак, формальдегид, сероводород.

Максимальный валовый объем загрязняющих веществ выделяемых в атмосферу на рассматриваемый период (2031 год) составит **12,5754** тонны, из них твердые – **2,2626** тонн, жидкие и газообразные – **10,3128** тонны.

Основными загрязняющими веществами является метан – **9,8744** тонн/год.

Срок достижения предприятием рассчитанных в настоящем проекте нормативов эмиссий загрязняющих веществ – 2031 год.

Содержание

Аннотация	3
Содержание	7
Введение	10
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ	11
1.2 Юридический адрес предприятия	13
1.3 Почтовый адрес предприятия	13
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ	
АТМОСФЕРЫ	17
2.2 Краткая характеристика установок очистки газов, эффективности их работы	19
2.3 Перспектива развития предприятия	19
2.4 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	19
2.5 Сведения о залповых и аварийных выбросах	21
2.6 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	21
2.7 Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчетов нормативов эмиссий	21
3 Проведение расчетов и определение предложений нормативов ПДВ	25
3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ	25
3.2 Предложения по нормативам эмиссий	36
3.3 Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ)	37
3.4 Физические факторы	37
4 Мероприятия по регулированию выбросов на период неблагоприятных метеоусловий (НМУ)	40
5 Контроль за соблюдением нормативов эмиссий на предприятии	41
6 Мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния полигона ТБО ГУ «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» на окружающую среду	45
Выводы и предложения	46
Список использованных источников	47
Приложение 1 – Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	48
Приложение 2 – Таблицы расчета рассеивания концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы	61
Приложение 3 – Расчет платы за эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух	96
Примечание: величина МРП в таблице принята на 2021 год. Величина МРП устанавливается ежегодно Законом РК «О республиканском бюджете», в связи с этим объем платежей ежегодно будет меняться	97
Приложение 4 - Протокол Инвентаризации источников выбросов вредных веществ	99
Приложение 5 – Лицензия на проектирование	101
Приложение 6 – Решение Осакаровского районного суда №2 к делу № 2-216/14 от 27.08.2014 г.	103
Приложение 7 – Заключение об отсутствии (малозначительности) полезных ископаемых	108
Приложение 8 – Акт на землю	109
Приложение 9 – Справка об отсутствии поста	111
Приложение 10 – Уведомление об открытии текущего счета для создания ликвидационного фонда	113

Список таблиц пояснительной записки

Таблица 2.1 – Количественные характеристики поступления на полигон золошлака и грунта.....	18
Таблица 2.2 – Предполагаемое количество поступление ТБО на период 2022-2031 гг.....	18
Таблица 2.3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от полигона ТБО «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области».....	20
Таблица 2.4 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов эмиссий.....	22
Таблица 3.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	25
Таблица 3.2 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам для полигона ТБО «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области»	27
Таблица 3.3 - Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ для полигона ТБО «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области».....	28
Таблица 3.4 – Предлагаемые значения нормативов эмиссий (ПДВ) в атмосферу на период 2022-2031 гг.....	39
Таблица 5.1 - План-график контроля состояния атмосферного воздуха на границе СЗЗ полигона ТБО с. Николаевка.....	41
Таблица 5.2 - План-график контроля качества свалочного газа на полигоне ТБО с. Николаевка	42
Таблица 5.3 - План-график контроля состояния подземных вод на границе СЗЗ полигона Николаевского сельского округа	43
Таблица 5.4 - План-график контроля состояния почвенно-растительного покрова на границе СЗЗ полигона ТБО Николаевского сельского округа.....	44
Таблица 6.1 - Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды	45

Список рисунков

Рисунок 1.1 – Спутниковый снимок района расположения полигона ТБО «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области».....	14
Рисунок 1.2 - Ситуационная карта-схема расположения полигона ТБО с расстоянием до ближайшей жилой зоны.....	15
Рисунок 1.3 - Карта-схема расположения источников загрязнения и СЗЗ предприятия	16
Рисунок 3.1– График повторяемости направлений ветров в течение года (роза ветров)	26
Рисунок 3.2–Карта рассеивания пыли неорганической 70-20 %SiO ₂ (2908)	29
Рисунок 3.3 – Карта рассеивания группы суммации 6001	30
Рисунок 3.4 – Карта рассеивания группы суммации 6002	31
Рисунок 3.5 – Карта рассеивания группы суммации 6003	32
Рисунок 3.6 – Карта рассеивания группы суммации 6007	33
Рисунок 3.7 – Карта рассеивания группы суммации 6037	34
Рисунок 3.8 – Карта рассеивания группы суммации 6044	35

Список приложений

Приложение 1 – Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.....	48
Приложение 2 – Таблицы расчета рассеивания концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы	61
Приложение 3 – Расчет платы за эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух	96
Приложение 4 - Протокол Инвентаризации источников выбросов вредных веществ	99
Приложение 5 – Лицензия на проектирование.....	101
Приложение 6 – Решение Осакаровского районного суда №2 к делу № 2-216/14 от 27.08.2014 г.....	103
Приложение 7 – Заключение об отсутствии (малозначительности) полезных ископаемых	108
Приложение 8 – Акт на землю	109
Приложение 9 – Справка об отсутствии поста	111
Приложение 10 – Уведомление об открытии текущего счета для создания ликвидационного фонда.....	113
Приложение 11 – Мотивированный отказ РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области».....	114

Введение

В соответствии с требованиями Экологического Кодекса для оценки состояния атмосферного воздуха и получения разрешения на эмиссии загрязняющих веществ устанавливаются нормативы эмиссий.

Проект нормативов допустимых выбросов выполнен в соответствии с «Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 и на основании следующих основных директивных и нормативных документов:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан;
- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Основные термины и определения»;
- ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;
- «Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий», приложение №3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п.
- Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды».
- РНД 211.2.02.02-97 «Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия Республики Казахстан»;

Настоящий проект разработан ТОО «Есо Јер». Лицензия Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 02218Р от 15.09.2020 г.

Почтовый адрес организации по разработке проекта нормативов эмиссий: Республика Казахстан, 100017, г. Караганда, ул. Алиханова, 37, офис 627.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Основным видом деятельности ГУ «Аппарат Акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» является Государственное управление общего характера; социально-экономическое управление. Полигон предназначен для захоронения твердых бытовых отходов, золошлака от населения и предприятий с. Николаевка.

Полигон предназначен для захоронения твердых бытовых отходов и золошлака от населения и предприятий Николаевского сельского округа. Полигон ТБО является специальным сооружением, предназначенным для их изоляции и обезвреживания. Организация складирования отходов и ведение работ гарантирует санитарную надежность в охране окружающей среды и эпидемиологическую безопасность для населения. На полигоне обеспечивается статистическая устойчивость ТБО с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения.

Полигон по захоронению твердых бытовых отходов расположен на расстоянии 1,521 км в северном направлении от жилых застроек с. Николаевка. Полигон ТБО по отношению к с. Николаевка находится с подветренной стороны, так как наиболее частое повторение ветра Юго-Западное (25%).

В районе размещения полигона отсутствуют заповедники, памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты.

На 01.07.2022 г. накоплено 1 280,00 тонн отходов (после 3-х кр. уплотнения 1600,00м³) из них:

Наименование отхода	Кол- во поступивших отходов		После 3-х кратного уплотнения	
	тонн	м ³	тонн	м ³
ТБО	800,00	3200,00	800,00	1066,67
Золошлак	480,00	533,33	480,00	533,33
Всего	1280,00	3733,33	1280,00	1600,00

*При плотности ТБО – 0,25, плотности золошлака – 0,9

Основное сооружение полигона – участок складирования отходов, представляющий собой котлован глубиной 0,5 м и занимающий до 95 % площади полигона. В основании полигона имеется плотная глинистая подушка (противофильтрационный экран), препятствующая фильтрации загрязняющих веществ с полигона в подземные воды. Для климатической зоны, где размещается полигон, определяется возможность образования в ТБО жидкой фазы – фильтрата. Поверхность складирования отходов спроектирована горизонтальной, что обеспечивает распределение фильтрата (при его образовании) по всей площади основания участка складирования.

Грунт, образовавшийся при строительстве котлована, складировался в кавальеры, для использования в качестве изолирующего материала, так же в качестве изолирующего материала используется золошлак.

Согласно технологии послойного уплотнения, ТБО выгружаемые на полигоне разравниваются бульдозером слоем высотой 0,2-0,3 на подготовленном основании полигона и уплотняются. При разравнивании происходит разрушение крупногабаритных фракций отходов. В результате послойного уплотнения насыпной вес отходов возрастает. На уплотненный тонкий слой накладывается следующий слой, наращивая толщину рабочего слоя до 2м.

Рабочий слой уплотненных отходов покрывается промежуточным изолирующим слоем высотой не менее 0,25 м, промежуточный изолирующий слой должен защищать окружающую природную среду от разноса ветром легких фракций отходов, газов, запахов. Для промежуточной изоляции используются грунт и золошлак.

Для соблюдения санитарных требований необходимо не позже, чем через сутки после доставки ТБО на полигон (в теплое время года), уложить их на отведенной площади, уплотнить и изолировать слоем грунта. В зимнее время изоляцию допускается проводить с интервалом не более трех суток. Для промежуточной изоляции используются грунт и золошлак. Окончательная изоляция осуществляется грунтом.

Для контроля высоты отсыпаемого 2-метрового слоя ТБО, на каждой карте установлен мерный столб - репер. Соблюдение заданной высоты слоя отсыпки обеспечивает равномерность осадки толщи полигона. С помощью репера контролируется степень уплотнения твердых бытовых отходов.

Все работы по складированию, уплотнению, изоляции ТБО на полигоне выполняются механизировано. Отходы на полигон поступают в мусоровозах, складирование и формирование изолирующего материала (золошлака и грунта) осуществляется бульдозером. Во избежание воспламенения ТБО от выхлопных газов на выхлопную трубу бульдозера надет искрогаситель. Бульдозер укомплектован огнетушителем. На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровоза. Прибывающий на полигон мусоровоз разгружается у рабочей карты. Не допускается беспорядочное складирование ТБО на всей площади полигона.

На выезде с полигона располагается дезинфицирующая ванна с дезинфицирующим раствором (лизол), для обработки колес мусоровозов.

Участки складирования защищены от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов. Для перехвата дождевых и паводковых вод по границе участка имеется водоотводная канава. На расстоянии 2 метров от водоотводной канавы имеется ограждение вокруг полигона, на въезде установлен шлагбаум. Подъездная дорога к полигону соединяет существующую автомобильную сеть дорог с участком складирования твердых бытовых отходов.

По периметру участка на ширине 5 метров посажены зеленые насаждения.

В засушливые жаркие периоды ТБО требуют специального увлажнения, для лучшей уплотняемости и снижения уровня пожароопасности. Увлажнение ТБО летом предусмотрено осуществлять в пожароопасные периоды. Расход воды на полив принимается 10 л на 1 м³ ТБО. Для этих целей используется привозная вода. Хранится в цистерне, объемом 2 000 литров.

Прием твердых бытовых отходов производится в неуплотненном состоянии (т.е. в том же физическом состоянии, в котором отходы поступают от населения и организаций). Для определения массы поступающих отходов на полигоне предусмотрены весы. Отметка о принятом количестве ТБО делается в «Журнале приема твердых бытовых отходов».

Для исключения попадания на полигон радиоактивных веществ проводится дозиметрический контроль каждой партии отходов.

Для полигона ТБО разработана специальная система мониторинга эмиссий, включающий разделы: контроль состояния атмосферного воздуха, почвы и подземных вод. Система мониторинга включает постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды, в этих целях производятся отбор и анализ проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения ТБО и представляющих наибольшую опасность. Лабораторные исследования отобранных проб обосновываются в отчете по производственному экологическому мониторингу состояния окружающей среды. На полигоне ТБО предусмотрена система мониторинга атмосферных выбросов (свалочный газ), фильтрата и сточных вод, образующихся в депонированных отходах, для предупреждения их негативного воздействия на окружающую среду, периодичность контроля 1 раз в квартал. Для контроля за степенью загрязнения грунтовых вод будут отбираться пробы из контрольных скважин за пределами ограждения в санитарно-защитной зоне (2 скважины). Содержание их в чистоте и обеспечение доступа к ним входит в обязанности персонала полигона. Отбор проб грунтовых вод должен производиться сторонними организациями один раз в квартал.

Мониторинг почвенного покрова предусмотрен 2 раза в год, во 2 и 3 квартале, в теплое время года. Проведение мониторинга почвенного покрова в зимний период затруднено наличием высокого снежного покрова в степной местности, а так же обледенением грунтов при отрицательных температурах.

Во исполнение ст. 351 Экологического кодекса РК твердые бытовые отходы (ТБО), поступающие на полигон с. Николаевка, после раздельного накопления населением сельского округа.

Организация сортировки отходов ТБО планируется непосредственно жителями сельского округа, что обеспечивается местными исполнительными органами путем разъяснительной деятельности, а также предприятиями (юридическими лицами) согласно действующего законодательства.

Достаточность такого подхода к организации раздельного сбора объясняется составом образующихся бытовых отходов и естественным (традиционным) подходом населения к обращению с ТБО. Морфологический состав ТБО в сельской местности значительно отличается по составу от городского, в связи с отсутствием в нем органической составляющей. Органическая часть отходов используется жителями округа в придомовом хозяйстве:

- дерево, текстиль, кожа, резина, частично пластмасс и бумага сжигаются при растопке бытовых печей;
- пластиковые бутылки используются как тара для молочной продукции и др.;
- пищевые отходы используются как корм для скота и домашних животных.
- стеклянная посуда используется в качестве тары;
- строительные отходы используются в хозяйстве, как строительный материал.

Неиспользуемая в придомовом хозяйстве часть отходов (ртутьсодержащие лампы, стеклобой, лом цветных и черных металлов) складывается в раздельные емкости. Затем временными наемными работниками по работе с отходами при акимате осуществляется придомовой сбор отходов у населения сельского округа: ртутьсодержащие лампы и приборы, стеклобой, лом цветных и черных металлов, которые передаются специализированным организациям, согласно заключенным договорам. Оставшиеся твердые бытовые отходы после раздельного сбора и золошлак транспортируются на полигон ТБО для захоронения.

Для полигона ТБО организован ликвидационный фонд, предназначенный для рекультивации земли и мониторинга воздействия на окружающую среду после полного заполнения полигона ТБО. В период эксплуатации полигона денежные средства будут перечисляться на отдельный специальный счет, открытый ГУ «Аппарат Акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области». Номер счета: KZ08601A371000443701 (KZT). Уведомление об открытии счета приведено в [приложении 10](#) проекта.

Режим хранения отходов – 365 дней в год.

Зоны отдыха, санитарно-профилактические и медицинские учреждения в районе расположения промышленной площадки отсутствуют.

Спутниковые снимки и карты-схемы района расположения производственной базы и полигона представлена на рис.1.1 – 1.4.

1.2 Юридический адрес предприятия

Республика Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район, село Николаевка, ул. Центральная, 30

1.3 Почтовый адрес предприятия

Республика Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район, село Николаевка.



Рисунок 1.1 – Спутниковый снимок района расположения полигона ТБО «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области»

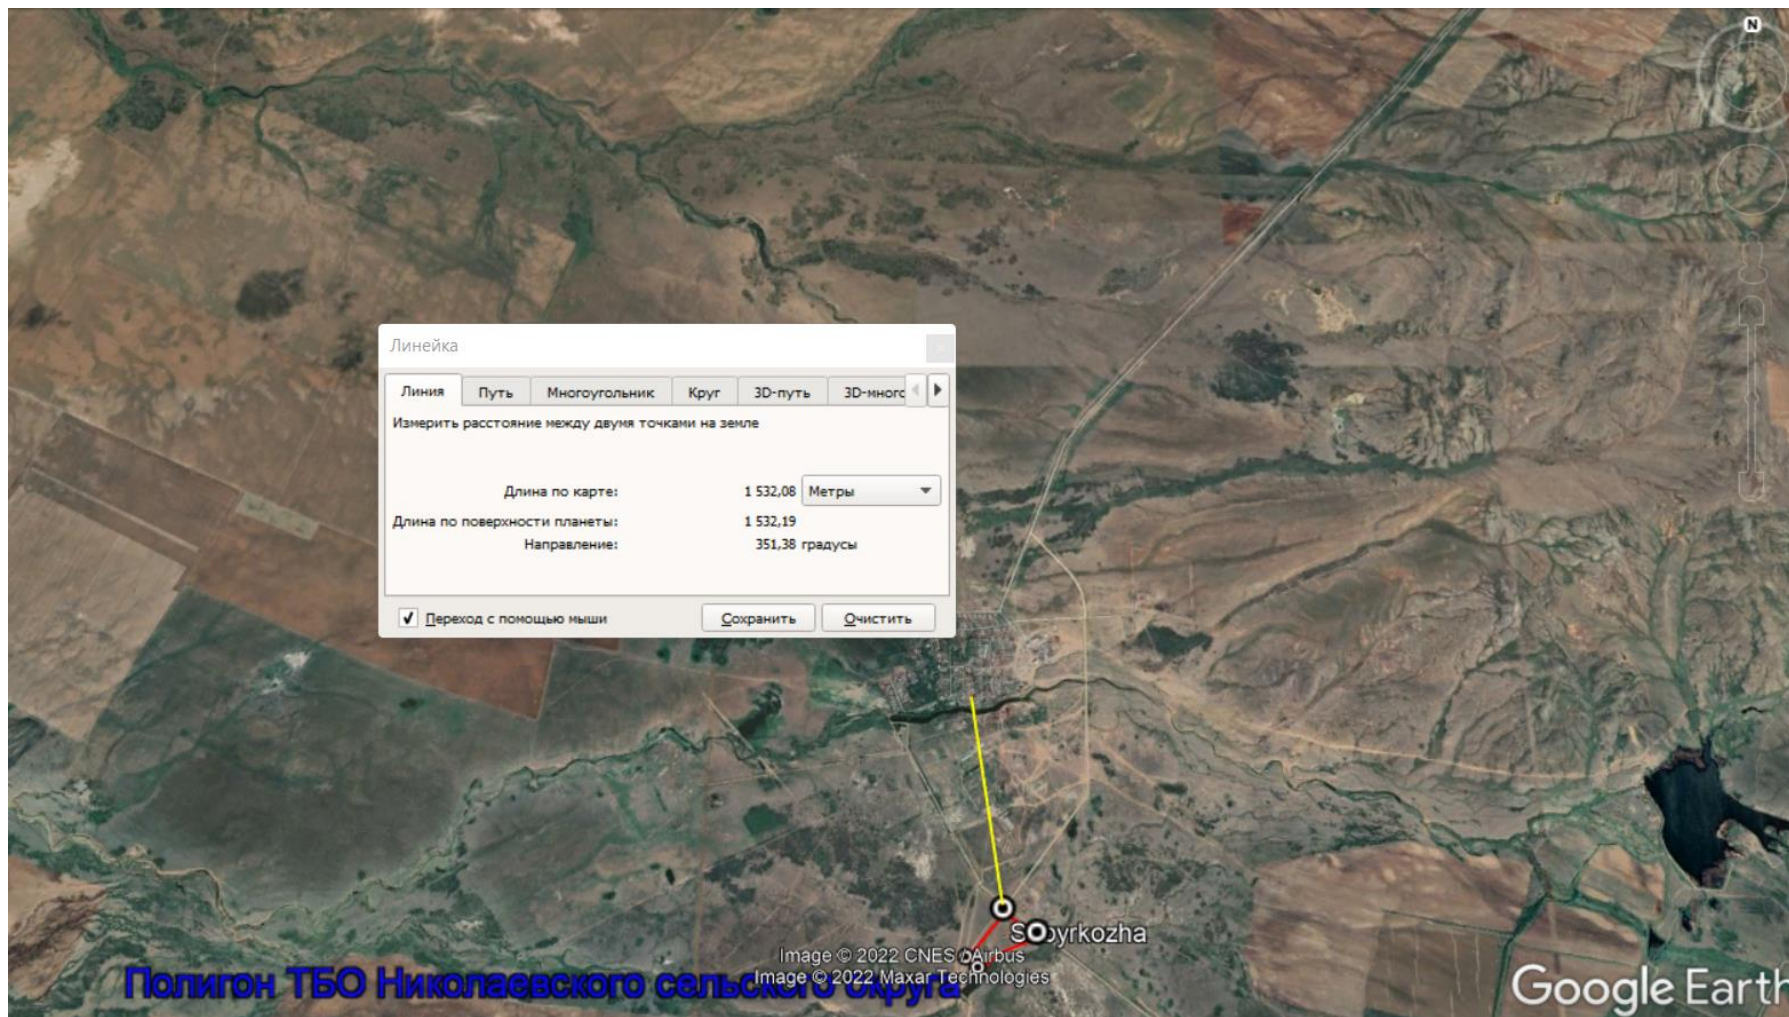


Рисунок 1.2 - Ситуационная карта-схема расположения полигона ТБО с расстоянием до ближайшей жилой зоны

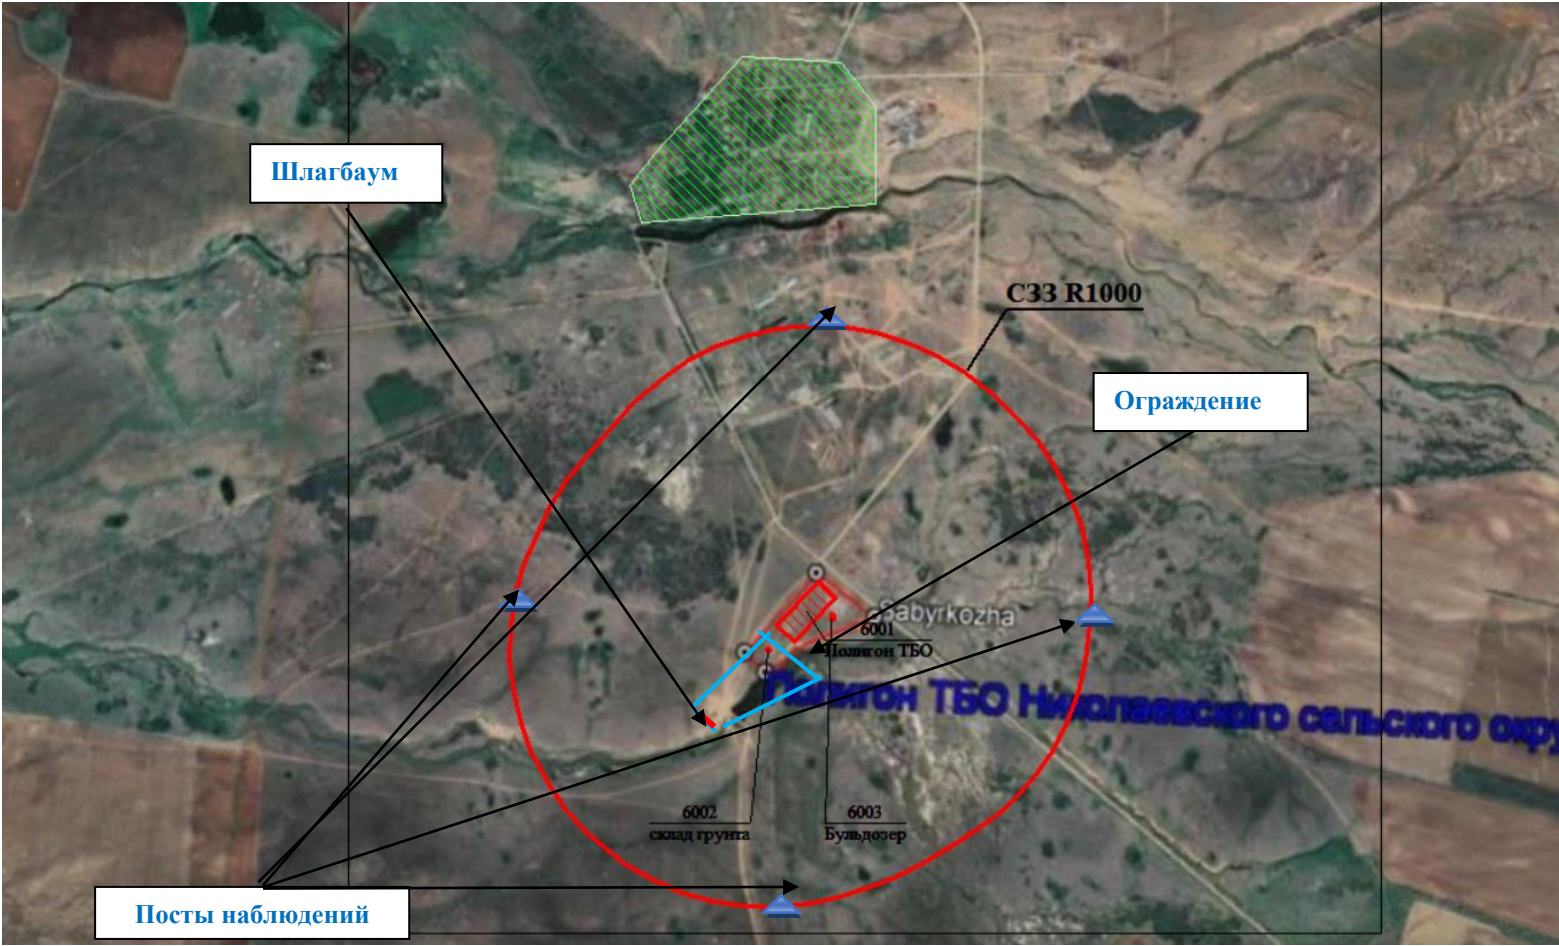


Рисунок 1.3 - Карта-схема расположения источников загрязнения и СЗЗ предприятия

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

2.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНО-ЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

На полигоне ТБО с. Николаевка источниками загрязнения атмосферы являются:

1. Полигон ТБО;
2. Склад грунта;
3. бульдозер.

Полигон ТБО (6001)

На полигоне ТБО источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются следующие процессы:

- разгрузка и формирование поступающих на полигон золошлаковых отходов;
- разгрузка и формирование грунта, при изоляции уплотненных отходов;
- анаэробное разложение ТБО, выход биогаза.

Полигон ТБО рассматривается как источник выделения свалочного газа при разложении органической части складываемых отходов.

Согласно Приложения № 11 Приказа Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды» в начальный период (около года) процесс разложения отходов носит характер их окисления, происходящего в верхних слоях отходов, за счет кислорода воздуха, содержащегося в пустотах и проникающего из атмосферы. Затем по мере естественного и механического уплотнения отходов и изолирования их грунтом усиливаются анаэробные процессы с образованием биогаза, являющегося конечным продуктом биотермического анаэробного распада органической составляющей отходов под воздействием микрофлоры.

Различают пять фаз процесса распада органической части составляющей твердых отходов на полигонах:

- 1-я фаза – аэробное разложение;
- 2-я фаза – анаэробное разложение без выделения метана (кислое брожение);
- 3-я фаза – анаэробное разложение с непостоянным выделением метана (смешанное брожение);
- 4-я фаза – анаэробное разложение с постоянным выделением метана;
- 5-я фаза – затухание анаэробных процессов.

Первая и вторая фазы имеют место в первые 20-40 дней с момента укладки отходов, продолжительность третьей фазы – в среднем 700 дней.

Режим хранения отходов на полигоне 365 дней в году (8 760 часов). Выделение биогаза с тела полигона происходит в теплое время года с апреля по октябрь – 210 дней в году, 24 часа в сутки (5040 часов в год). Количественные характеристики поступления на полигон пылящих материалов приведено в таблице 2.1.

В качестве изолирующего материала используются грунт и золошлак.

Данные по годовому количеству, времени разгрузки и формирования, поступающих на полигон материалов, являющимися источниками выделения пыли неорганической (20-70 % SiO_2), представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Количественные характеристики поступления на полигон золошлака и грунта

Наименование параметра	Значение
	2022-2031
Золошлаковые отходы:	
Количество поступающего на полигон материала, т/год	111,74
Количество поступающего на полигон материала, т/час	2,00
Грунт	
Количество поступающего на полигон материала, т/год	75,00
Количество поступающего на полигон материала, т/час	2,00

Данные по годовому количеству поступления ТБО на полигон от населения и предприятий города представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Предполагаемое количество поступление ТБО на период 2022-2031 гг.

Год	Значение
	2022-2031
	т/год
ТБО	231,05

Тело полигона ТБО является неорганизованным источником выбросов, номер источника выбросов –**6001**.

Склад грунта (6002)

Грунт на полигоне складирован в бурты (кавалеры). При расчете выбросов загрязняющих веществ от склада грунта учитывались процесс разгрузки грунта на склад, отгрузки грунта со склада для изоляции отходов и сдувание пыли с поверхности склада. Количество грунта изымаемого со склада составляет 75 тонн/год. Производительность равна 2 тонн/час. Площадь нарушенной поверхности склад – 80 м².

Склад грунта является неорганизованным источником выбросов, номер источника выбросов –**6002**.

Склад золошлака на полигоне не предусмотрен, при поступление на полигон золошлак направляется в технологический процесс формирования изолирующего слоя.

Спецтехника (Бульдозер)

Уплотнение и формирование отходов ТБО осуществляется бульдозером, мощностью 108 л.с. Время работы бульдозера – 296 часов.

Согласно Приказа Министра ООС РК от 16.04.2012 года №110-п для оценки воздействия на атмосферный воздух максимальные разовые выбросы газовойздушной смеси от двигателей передвижных источников учитываются только от стационарных (работающих на территории промплощадки) передвижных источников. С учетом одновременности работы значения выбросов загрязняющих веществ для расчета рассеивания приняты от транспорта с максимальным выбросов загрязняющих веществ и наибольшим числом часов работы.

Источник выбросов неорганизованный, номер источника выбросов – **6003**.

Выбросы от транспортной техники учитываются для оценки влияния выбрасываемых загрязняющих веществ на окружающую среду, не нормируются. Оплата будет производиться за фактически сожжённое топливо.

2.2 Краткая характеристика установок очистки газов, эффективности их работы

Источники выбросов, функционирующие на полигоне ТБО «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области», пылегазоочистным оборудованием не оснащены.

В целях уменьшения пылевых выбросов предусмотрено гидроорошение поливомоечной машиной. Эффективность пылеподавления 85 %.

2.3 Перспектива развития предприятия

На рассматриваемый проектом период 2022-2031 гг. реконструкция, модернизация и строительство новых объектов на полигоне ТБО «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» не планируется.

В случае изменения экологической обстановки в регионе, появления новых источников выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения окружающей природной среды необходимо в установленном порядке разработать новые нормативы эмиссий.

2.4 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников полигона ТБО «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области», классы опасности, а также предельно-допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населенных мест приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от полигона ТБО «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области»

Код вещества	Наименования вы- брасываемых ве- ществ	ПДКм.р., мг/м3	ПДК с.с	ОБУВ, мг/м3	Класс опас- ности	Выброс вещества											
						2022 год		2023 год		2024 год		2025год		2026 год		2027 год	
						г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год
0301	Азота диоксид	0,02	0,04		2	0,0003	0,0047	0,0004	0,0063	0,0005	0,0081	0,0006	0,0099	0,0007	0,0117	0,0008	0,0135
0303	Аммиак	0,2	0,04		4	0,0013	0,0225	0,0017	0,03	0,0023	0,0387	0,0028	0,0474	0,0033	0,0561	0,0038	0,0648
0330	Ангидрид сернистый	0,5	0,05		3	0,0002	0,0030	0,0002	0,0039	0,0003	0,0051	0,0004	0,0062	0,0004	0,0074	0,0005	0,0085
0333	Сероводород	0,008			2	0,0001	0,0011	0,0001	0,0015	0,0001	0,0019	0,0001	0,0023	0,0001	0,0027	0,0002	0,0032
0337	Углерода оксид	5	3		4	0,0006	0,0107	0,0008	0,0142	0,0011	0,0183	0,0013	0,0224	0,0015	0,0265	0,0018	0,0306
0410	Метан			50		0,1302	2,2377	0,1736	2,9832	0,2237	3,8443	0,2739	4,7063	0,3240	5,5673	0,3741	6,4283
0616	Ксилол	0,2			3	0,0011	0,0187	0,0015	0,0250	0,0019	0,0322	0,0023	0,0394	0,0027	0,0466	0,0031	0,0538
0621	Толуол	0,6			3	0,0018	0,0306	0,0024	0,0408	0,0031	0,0525	0,0037	0,0643	0,0044	0,0761	0,0051	0,0878
0627	Этилбензол	0,02			3	0,0002	0,0040	0,0003	0,0054	0,0004	0,0069	0,0005	0,0084	0,0006	0,0100	0,0007	0,0115
1325	Формальдегид	0,05	0,01		2	0,0002	0,0041	0,0003	0,0054	0,0004	0,0070	0,0005	0,0085	0,0006	0,0101	0,0007	0,0117
2908	пыль неорганиче- ская 70-20% двуокси- си кремния	0,3	0,1		3	1,9645	2,2626	1,9645	2,2626	1,9645	2,2626	1,9645	2,2626	1,9645	2,2626	1,9645	2,2626
	Всего:					2,1005	4,5997	2,1458	5,3783	2,1983	6,2776	2,2506	7,1777	2,3028	8,0771	2,3553	8,9763

Продолжение таблицы 2.3

Код вещества	Наименования выбрасываемых веществ	ПДКм.р., мг/м3	ПДК с.с	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества							
						2028 год		2029 год		2030 год		2031 год	
						г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год
0301	Азота диоксид	0,02	0,04		2	0,0009	0,0153	0,001	0,0171	0,0011	0,0189	0,0012	0,0207
0303	Аммиак	0,2	0,04		4	0,0043	0,0734	0,0048	0,0821	0,0053	0,0908	0,0058	0,0995
0330	Ангидрид сернистый	0,5	0,05		3	0,0006	0,0096	0,0006	0,0108	0,0007	0,0119	0,0008	0,0131
0333	Сероводород	0,008			2	0,0002	0,0036	0,0002	0,0040	0,0003	0,0044	0,0003	0,0049
0337	Углерода оксид	5	3		4	0,0020	0,0347	0,0023	0,0388	0,0025	0,0429	0,0027	0,0470
0410	Метан			50		0,4243	7,2903	0,4744	8,1513	0,5245	9,0124	0,5747	9,8744
0616	Ксилол	0,2			3	0,0036	0,0610	0,0040	0,0682	0,0044	0,0755	0,0048	0,0827
0621	Толуол	0,6			3	0,0058	0,0996	0,0065	0,1114	0,0072	0,1231	0,0079	0,1349
0627	Этилбензол	0,02			3	0,0008	0,0131	0,0009	0,0146	0,0009	0,0162	0,0010	0,0177
1325	Формальдегид	0,05	0,01		2	0,0008	0,0132	0,0009	0,0148	0,0010	0,0164	0,0010	0,0179
2908	пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	0,3	0,1		3	1,9645	2,2626	1,9645	2,2626	1,9645	2,2626	1,9645	2,2626
	Всего:					2,4078	9,8764	2,4601	10,7757	2,5124	11,6751	2,5647	12,5754

2.5 Сведения о залповых и аварийных выбросах

Технология ведения работ не предусматривает залповые и аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

2.6 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов эмиссий представлены в таблице 2.4.

2.7 Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчетов нормативов эмиссий

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу для полигона ТБО ГУ «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» разработан на период 2022-2031 гг.

Нормативы эмиссий в настоящем проекте устанавливаются на 10 лет согласно ст. 51 Экологического кодекса Республики Казахстан.

В случае изменения экологической обстановки в регионе, появления новых источников выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения окружающей природной среды необходимо в установленном порядке разработать новые нормативы эмиссий.

Исходные данные, принятые для расчета нормативов эмиссий, получены расчетными методами, выполненными исходя из паспортных данных и технических характеристик применяемого оборудования.

Максимально-разовые выбросы вредных веществ от проектируемого производства приняты с учетом коэффициентов одновременности работы источников выбросов, с выбором из них наихудших значений.

Расчеты валовых (т/г) и максимально-разовых (г/с) значений выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены в соответствии с методическими указаниями, утвержденными к применению на территории Республики Казахстан.

Расчеты загрязняющих веществ от источников выбросов предприятия представлены в приложении 1.

Таблица 2.4 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов эмиссий

Производство	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Число источников выброса, шт	Номер источника на карте-схеме	Высота источника выброса, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры ГВС			Координаты на схеме				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов по коэффициенту обеспеченности газоочисткой, %	Вещество, по которым проводится газоочистка	коэффициент обеспеченности газоочисткой	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %
		наименование	количество, шт							скорость, м/с	объем, м³/с	температура, С	точ.источ		второго конца лин.источ					
													X1	Y1	X2	Y2				
	Полигон ТБО	Полигон ТБО	1	8760	полигон ТБО	1	6001	0,5				184	210	235	92	нет	-	-	-	
	разгрузка золошлака	разгрузка золошлака	1	16																
	формирование золошлака	формирование золошлака	1	120																
	разгрузка грунта на склад	разгрузка грунта на склад	1	40																
	Формирование грунта	Формирование грунта	1	120																
	разгрузка грунта со склада	разгрузка грунта со склада		120																
	Склад грунта	хранение грунта	1	8760	Склад грунта	1	6002	2				36	60	10	15	нет				
Бульдозер	Бульдозер	1	256	Выхлопная труба бульдозера	1	6003	2,5					284	182	5	5	нет	-	-	-	

Продолжение таблицы 2.4.

,	Код ЗВ	наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ									
			2022		2023		2024		2025		2026	
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год
Полигон ТБО	410	Метан			0,3906	6,7120	0,4036	6,9357	0,4167	7,1594	0,4297	7,3831
	621	Толуол	0,0044	0,0764	0,0053	0,0917	0,0055	0,0948	0,0057	0,0978	0,0059	0,1009
	303	Аммиак	0,0033	0,0563	0,0039	0,0676	0,0041	0,0699	0,0042	0,0721	0,0043	0,0744
	616	Ксилол	0,0027	0,0468	0,0033	0,0562	0,0034	0,0581	0,0035	0,0599	0,0036	0,0618
	301	Азота диоксид	0,0007	0,0117	0,0008	0,0141	0,0008	0,0145	0,0009	0,0150	0,0009	0,0155
	1325	Формальдегид	0,0006	0,0101	0,0007	0,0122	0,0007	0,0126	0,0008	0,0130	0,0008	0,0134
	330	Ангидрид сернистый	0,0004	0,0074	0,0005	0,0089	0,0005	0,0092	0,0006	0,0095	0,0006	0,0098
	627	Этилбензол	0,0006	0,0100	0,0007	0,0121	0,0007	0,0125	0,0007	0,0129	0,0008	0,0133
	337	Углерода оксид	0,0016	0,0266	0,0019	0,0320	0,0019	0,0330	0,0020	0,0341	0,0020	0,0352
	333	Сероводород	0,0002	0,0027	0,0002	0,0033	0,0002	0,0034	0,0002	0,0035	0,0002	0,0036
разгрузка зо- лошлака	2908	пыль неорганическая 70- 20% двуокиси кремния	0,8064	0,0474	0,8064	0,0474	0,8064	0,0474	0,8064	0,0474	0,8064	0,0474
формирование золошлака	2908	пыль неорганическая 70- 20% двуокиси кремния	0,5376	0,0316	0,5376	0,0316	0,5376	0,0316	0,5376	0,0316	0,5376	0,0316
разгрузка грун- та на склад	2908	пыль неорганическая 70- 20% двуокиси кремния	0,1307	0,0188	0,1307	0,0188	0,1307	0,0188	0,1307	0,0188	0,1307	0,0188
Формирование грунта	2908	пыль неорганическая 70- 20% двуокиси кремния	0,0871	0,0125	0,0871	0,0125	0,0871	0,0125	0,0871	0,0125	0,0871	0,0125
разгрузка грун- та со склада	2908	пыль неорганическая 70- 20% двуокиси кремния	0,1307	0,0188	0,1307	0,0188	0,1307	0,0188	0,1307	0,0188	0,1307	0,0188
Склад грунта	2908	пыль неорганическая 70- 20% двуокиси кремния	0,2312	1,3577	0,2312	1,3577	0,2312	1,3577	0,2312	1,3577	0,2312	1,3577
Бульдозер	337	Углерод оксид	0,000001	0,000000	0,000001	0,000000	0,000001	0,000000	0,000001	0,000000	0,000001	0,000000
	2754	Углеводороды предельные C12-C19	0,2250	0,000000	0,2250	0,0000	0,2250	0,0000	0,225000	0,0000	0,2250	0,0000
	301	Азот диоксид	0,0750	0,000000	0,0750	0,0000	0,0750	0,0000	0,075000	0,0000	0,0750	0,0000
	328	Углерод (сажа) черный	0,1162	0,000000	0,1162	0,0000	0,1162	0,0000	0,116200	0,0000	0,1162	0,0000
	330	Сера диоксид	0,1500	0,000000	0,1500	0,0000	0,1500	0,0000	0,150000	0,0000	0,1500	0,0000
	703	Бенз/а/пирен	0,0000024	0,0000000	0,0000024	0,0000000	0,0000024	0,0000000	0,0000024	0,0000000	0,0000024	0,0000000

Цех	Выбросы загрязняющих веществ												Год до- стижения ПДВ
	Код ЗВ	наименование вещества	2027		2028		2029		2031		НДВ		
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
Полигон ТБО	410	Метан	0,3741	6,4283	0,4243	7,2903	0,4744	8,1513	0,5245	9,0124	0,5747	9,8744	2031
	621	Толуол	0,0051	0,0878	0,0058	0,0996	0,0065	0,1114	0,0072	0,1231	0,0079	0,1349	2031
	303	Аммиак	0,0038	0,0648	0,0043	0,0734	0,0048	0,0821	0,0053	0,0908	0,0058	0,0995	2031
	616	Ксилол	0,0031	0,0538	0,0036	0,0610	0,0040	0,0682	0,0044	0,0755	0,0048	0,0827	2031
	301	Азота диоксид	0,0008	0,0135	0,0009	0,0153	0,0010	0,0171	0,0011	0,0189	0,0012	0,0207	2031
	1325	Формальдегид	0,0007	0,0117	0,0008	0,0132	0,0009	0,0148	0,0010	0,0164	0,0010	0,0179	2031
	330	Ангидрид сернистый	0,0005	0,0085	0,0006	0,0096	0,0006	0,0108	0,0007	0,0119	0,0008	0,0131	2031
	627	Этилбензол	0,0007	0,0115	0,0008	0,0131	0,0009	0,0146	0,0009	0,0162	0,0010	0,0177	2031
	337	Углерода оксид	0,0018	0,0306	0,0020	0,0347	0,0023	0,0388	0,0025	0,0429	0,0027	0,0470	2031
333	Сероводород	0,0002	0,0032	0,0002	0,0036	0,0002	0,0040	0,0003	0,0044	0,0003	0,0049	2031	
разгрузка зо- лошлака	2908	пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	0,8064	0,1622	0,8064	0,1622	0,8064	0,1622	0,8064	0,1622	0,8064	0,1622	2031
формирование золошлака	2908	пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	0,5376	0,1081	0,5376	0,1081	0,5376	0,1081	0,5376	0,1081	0,5376	0,1081	2031
разгрузка грунта на склад	2908	пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	0,1307	0,0176	0,1307	0,0176	0,1307	0,0176	0,1307	0,0176	0,1307	0,0176	2031
Формирование грунта	2908	пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	0,0871	0,0118	0,0871	0,0118	0,0871	0,0118	0,0871	0,0118	0,0871	0,0118	2031
разгрузка грунта со склада	2908	пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	0,1307	0,0176	0,1307	0,0176	0,1307	0,0176	0,1307	0,0176	0,1307	0,0176	2031
Склад грунта	2908	пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	0,2720	1,9453	0,2720	1,9453	0,2720	1,9453	0,2720	1,9453	0,2720	1,9453	2031
Бульдозер	337	Углерод оксид	0,000001	0,000000	0,000001	0,000000	0,000001	0,000000	0,000001	0,000000	0,000001	0,000000	2031
	2754	Углеводороды предельные C12-C19	0,2250	0,0000	0,225000	0,0000	0,2250	0,0000	0,2250	0,0000	0,2250	0,0000	2031
	301	Азот диоксид	0,0750	0,0000	0,075000	0,0000	0,0750	0,0000	0,0750	0,0000	0,0750	0,0000	2031
	328	Углерод (сажа) черный	0,1163	0,0000	0,116300	0,0000	0,1163	0,0000	0,1163	0,0000	0,1163	0,0000	2031
	330	Сера диоксид	0,1500	0,0000	0,150000	0,0000	0,1500	0,0000	0,1500	0,0000	0,1500	0,0000	2031
	703	Бенз/а/пирен	0,0000024	0,0000000	0,0000024	0,0000000	0,0000024	0,0000000	0,0000024	0,0000000	0,0000024	0,0000000	2031
ИТОГО			2,92160	8,97630	2,97410	9,87640	3,02640	10,77570	3,07870	11,67510	3,13100	12,57540	

3 Проведение расчетов и определение предложений нормативов ПДВ

3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

Климат района засушливый, резко-континентальный, выражающийся в резких переменах погоды и больших амплитудных колебаниях температуры воздуха, как в течение суток, так в течение года, сильными и довольно сухими ветрами. Лето жаркое и засушливое, с частыми суховеями. Зима холодная, ветреная, нередко с метелями. Температура в течение года колеблется в пределах, от максимальной $+40,0^{\circ}\text{C}$, до минимальной $-49,0^{\circ}\text{C}$.

Среднегодовая температура воздуха равна $+2,3^{\circ}\text{C}$. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) составляет $+27,0^{\circ}\text{C}$, самого холодного (январь) $-15,1^{\circ}\text{C}$.

Среднегодовое количество атмосферных осадков, на большей части территории, составляет 228 мм. Распределение осадков по временам года неравномерное, максимум приходится на май, минимум – на сентябрь. Продолжительность устойчивого снежного покрова колеблется в пределах 86 – 150 дней. Снежный покров устанавливается, в основном, в конце ноября, а сходит в конце марта, и не превышает 5-10 см. Среднее количество дней с туманом – 37, число дней сильной бури – 16,7.

Максимальная скорость ветра достигает 25 м/с. Преобладающим направлением ветра является юго-западное, с повторяемостью 25 %.

Глубина промерзания грунта 2,5 м.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1,00
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	27,0
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С	-15,1
Среднегодовая роза ветров, %	
С	8,0
СВ	16,0
В	10,0
ЮВ	11,0
Ю	14,0
ЮЗ	25,0
З	10,0
СЗ	6,0
Среднегодовая скорость ветра, м/с	4,6
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	5,5

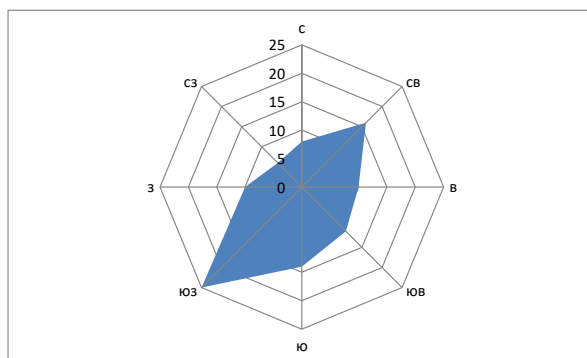


Рисунок 3.1– График повторяемости направлений ветров в течение года (роза ветров)

3.1.1 Анализ результатов расчета рассеивания приземных концентраций

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия, произведен на УПРЗА «ЭРА» версия 3.0 фирмы НПП «Логос- Плюс», Новосибирск. Разрешение на применение в Рес-публике Казахстан: письмо Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК № 28-02-28/ЖТ-Б-13 от 23.02.2022 г.

Так как на расстоянии, равном 50-ти высотам наиболее высокого источника предприятия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0.

Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу, приведены в таблице 3.1.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха произведен на 2031 год (максимальные значения). Табличные результаты расчета рассеивания представлены в приложении 2. Карты рассеивания представлены на рисунках 3.2-3.15.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха проводился без учета фоновых концентраций, в связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. Письмо РГП «Казгидромет» об отсутствии постов наблюдения прилагается.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха проводился по следующим загрязняющим веществам:

- Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния и по группам суммации 03,04,05,30,31,39. По остальным веществам расчет рассеивания не производился на основании программного определения необходимости расчета рассеивания приземных концентраций (таблица 3.2).

Расчеты рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе проведены с учетом последовательности и возможного совпадения работ, при которых будут происходить выбросы идентичных ингредиентов, при максимальной производительности предприятия. При проведении расчета рассеивания учитывались максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ с учетом одновременности работы источников выбросов, с выбором из них наихудших значений.

Результаты расчетов рассеивания представлены в таблице 3.3.

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, показал отсутствие на границе СЗЗ превышения нормативных значений ПДК населенных мест, санитарные нормы качества приземного слоя атмосферного воздуха в селитебной зоне под влиянием деятельности источников загрязнения предприятия не нарушаются.

Таблица 3.2 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам для полигона ТБО «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области»

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества, г/с (М)	Средневзвешенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необходимость проведения расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0,0027	2	0,0005	Нет
0410	Метан (727*)			50	0,5747	2	0,0115	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,2			0,0048	2	0,024	Нет
0621	Метилбензол (349)	0,6			0,0079	2	0,0132	Нет
0627	Этилбензол (675)	0,02			0,001	2	0,05	Нет
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,1		1,6925	2	5,6417	Да
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		0,0012	2	0,006	Нет
0303	Аммиак (32)	0,2	0,04		0,0058	2	0,029	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		0,0008	2	0,0016	Нет
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,008			0,0003	2	0,0375	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		0,001	2	0,02	Нет
Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: Сумма(Н_і*М_і)/Сумма(М_і), где Н_і - фактическая высота ИЗА, М_і - выброс ЗВ, г/с								
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.								

Таблица 3.3 - Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ для полигона ТБО «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области»


Код вещества / группы суммации	Наименование вещества	Класс опасности	ПДК в воздухе населенных мест, мг/м ³	Расчетные максимальные концентрации в долях от ПДК			
				Существующее положение		Проектируемое положение на _____ год	
				на границе санитарно-защитной зоны без фона/фон	в населенном пункте без фона/фон	на границе санитарно-защитной зоны без фона/фон	в населенном пункте без фона/фон
1	2	3	4	5	6	7	8
Загрязняющие вещества:							
2908	Пыль неорганическая, содержащая дву-окись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3	0,3	0.266937/ -	0.142466/ -		
Группы суммации:							
6001	Гр. 6001 : 0303+0333			0.00829<0.05/ -	0.00501<0.05/ -		
6002	Гр. 6002 : 0303+0333+1325			0.01078<0.05/ -	0.00652<0.05/ -		
6003	Гр. 6003 : 0303+1325			0.00611<0.05/ -	0.00369<0.05/ -		
6044	Гр. 6044 : 0330+0333			0.00487<0.05/ -	0.00295<0.05/ -		
6007	Гр. 6007 : 0301+0330			0.00095<0.05/ -	0.00057<0.05/ -		
6037	Гр. 6037 : 0333+1325			0.00716<0.05/ -	0.00433<0.05/ -		

Город : 008 Карагандинская область


Объект : 0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа Вар.№ 4

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

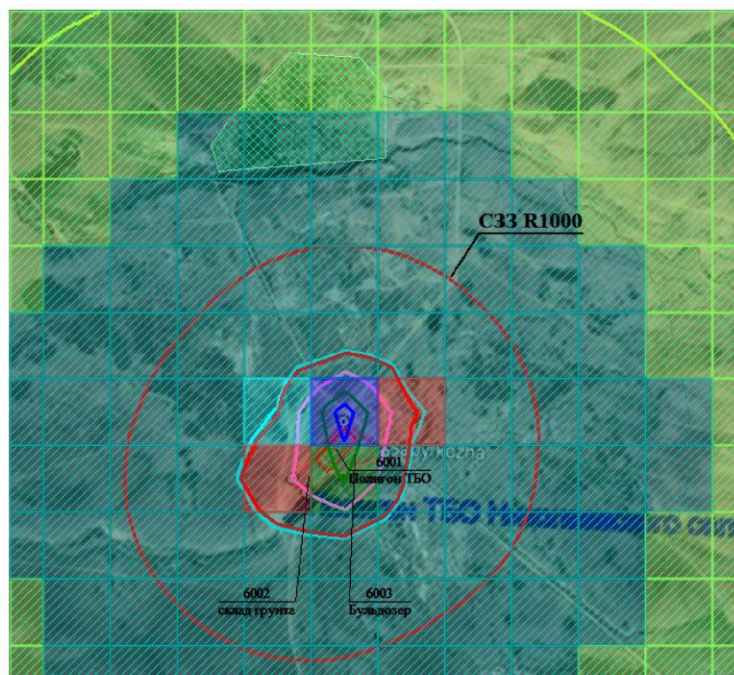

Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК

[2908] Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шл:

0.050
 0.100
 0.935
 1.0
 1.836
 2.738
 3.279

0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 0.935 ПДК
 1.0 ПДК
 2.738 ПДК
 3.279 ПДК

Макс концентрация 3.6394541 ПДК достигается в точке $x=230$ $y=414$
 При опасном направлении 187° и опасной скорости ветра 5.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 4026 м, высота 3660 м,
 шаг расчетной сетки 366 м, количество расчетных точек 12×11
 Расчет на существующее положение.

0 268 804м.
 Масштаб 1:26800

Рисунок 3.2–Карта рассеивания пыли неорганической 70-20 %SiO₂ (2908)

Город : 008 Карагандинская область
 Объект : 0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа Вар.№ 4
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6001 0303+0333



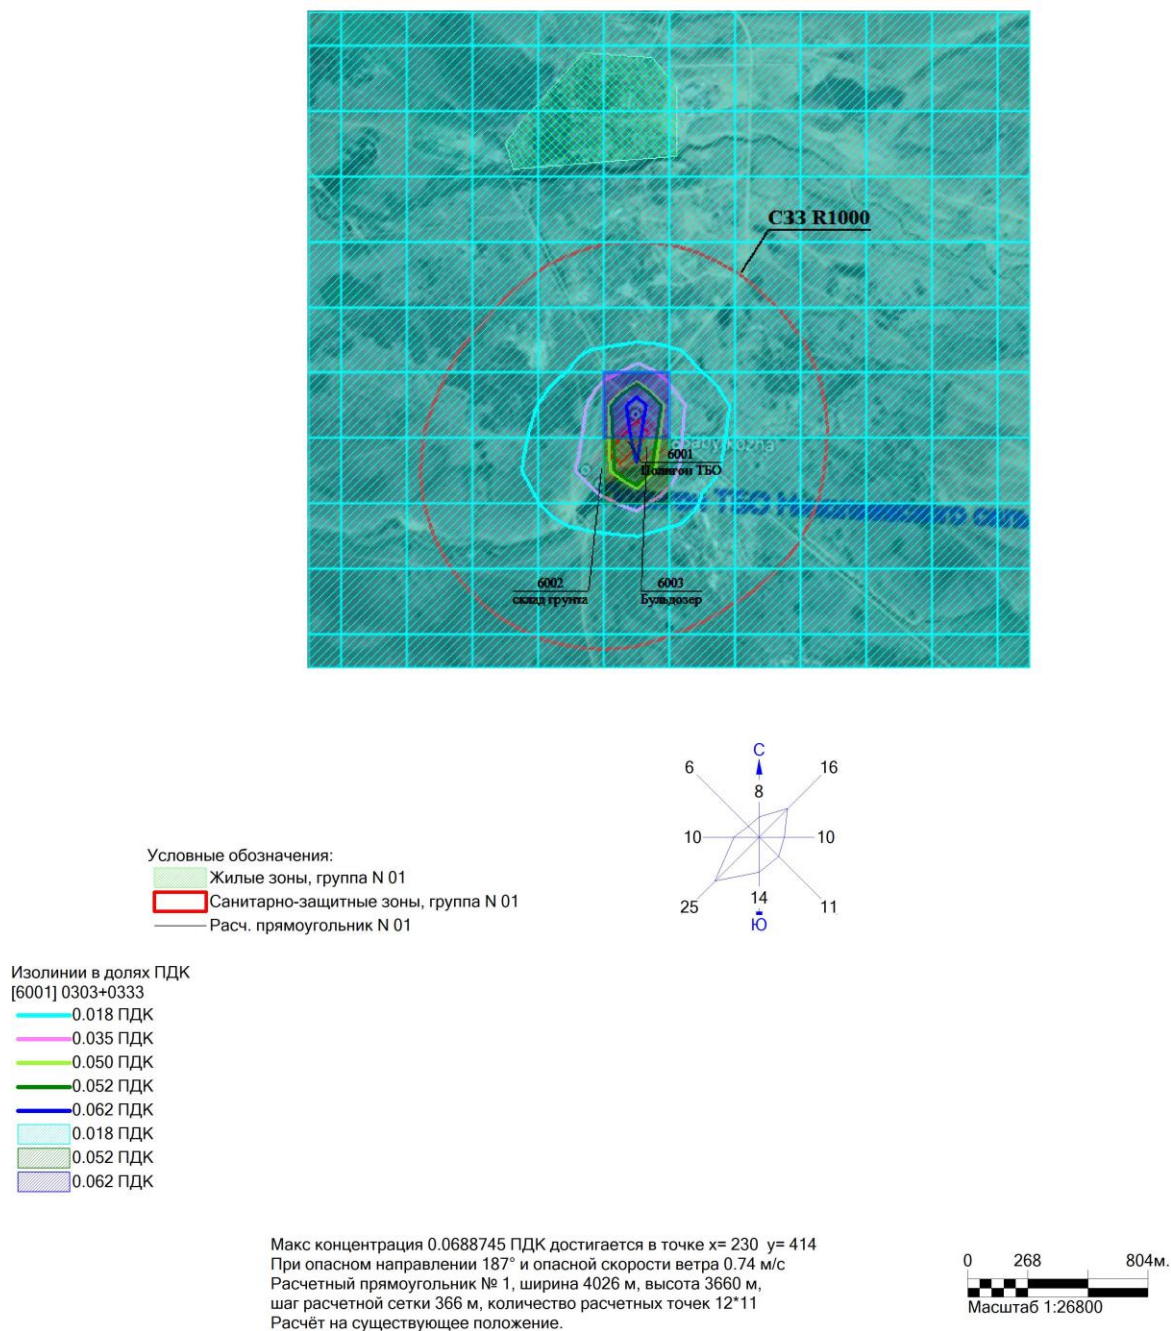


Рисунок 3.3 – Карта рассеивания группы суммации 6001

Город : 008 Карагандинская область
 Объект : 0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа Вар.№ 4
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6002 0303+0333+1325

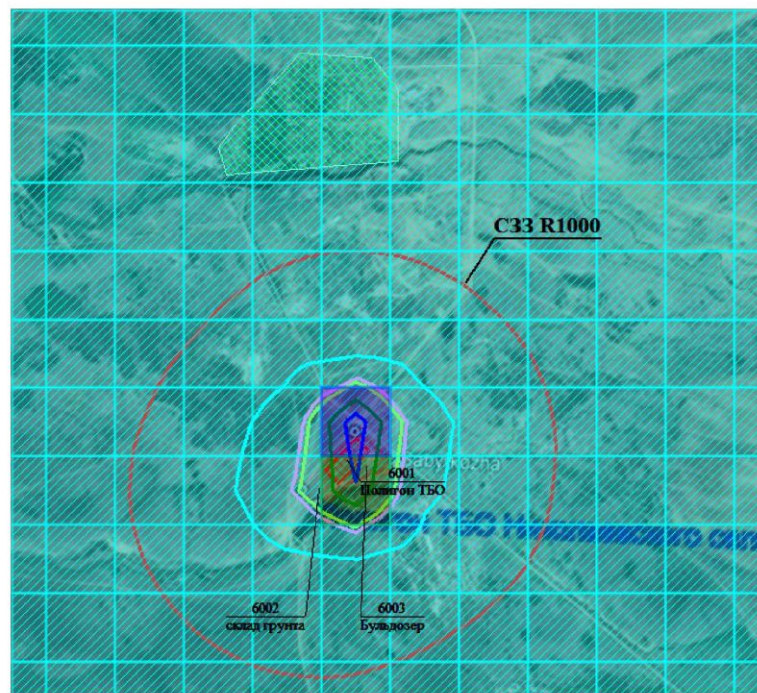

Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01




Изолинии в долях ПДК
 [6002] 0303+0333+1325
 0.024 ПДК
 0.046 ПДК
 0.050 ПДК
 0.068 ПДК
 0.081 ПДК
 0.024 ПДК
 0.068 ПДК
 0.081 ПДК

Макс концентрация 0.0895886 ПДК достигается в точке $x=230$ $y=414$
 При опасном направлении 187° и опасной скорости ветра 0.74 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 4026 м, высота 3660 м,
 шаг расчетной сетки 366 м, количество расчетных точек 12×11
 Расчет на существующее положение.




Рисунок 3.4 – Карта рассеивания группы суммации 6002

Город : 008 Карагандинская область
 Объект : 0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа Вар.№ 4
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6003 0303+1325

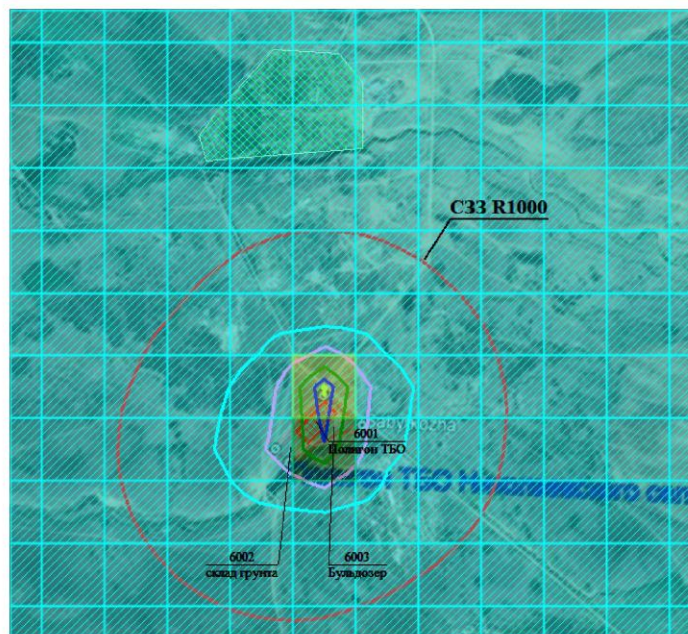

Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01




Изолинии в долях ПДК
 [6003] 0303+1325
 0.014 ПДК
 0.026 ПДК
 0.038 ПДК
 0.046 ПДК
 0.050 ПДК
 0.014 ПДК
 0.038 ПДК
 0.050 ПДК

Макс концентрация 0.0507496 ПДК достигается в точке $x=230$ $y=414$
 При опасном направлении 187° и опасной скорости ветра 0.74 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 4026 м, высота 3660 м,
 шаг расчетной сетки 366 м, количество расчетных точек 12×11
 Расчет на существующее положение.


0 268 804м.
 Масштаб 1:26800

Рисунок 3.5 – Карта рассеивания группы суммации 6003

Город : 008 Карагандинская область
 Объект : 0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа Вар.№ 4
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6007 0301+0330

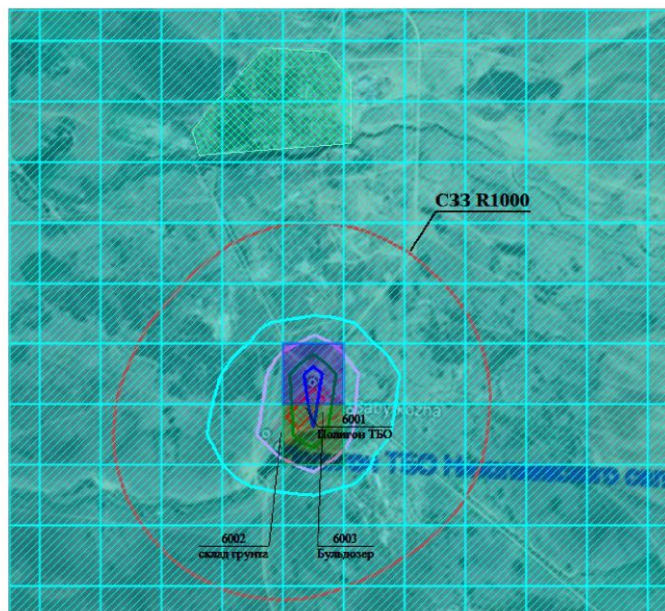

Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01




Изолинии в долях ПДК
 [6007] 0301+0330
 0.0021 ПДК
 0.0040 ПДК
 0.0060 ПДК
 0.0071 ПДК
 0.0021 ПДК
 0.0060 ПДК
 0.0071 ПДК

Макс концентрация 0.0078714 ПДК достигается в точке $x=230$ $y=414$
 При опасном направлении 187° и опасной скорости ветра 0.74 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 4026 м, высота 3660 м,
 шаг расчетной сетки 366 м, количество расчетных точек 12*11
 Расчет на существующее положение.




Рисунок 3.6 – Карта рассеивания группы суммации 6007

Город : 008 Карагандинская область
 Объект : 0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа Вар.№ 4
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6037 0333+1325

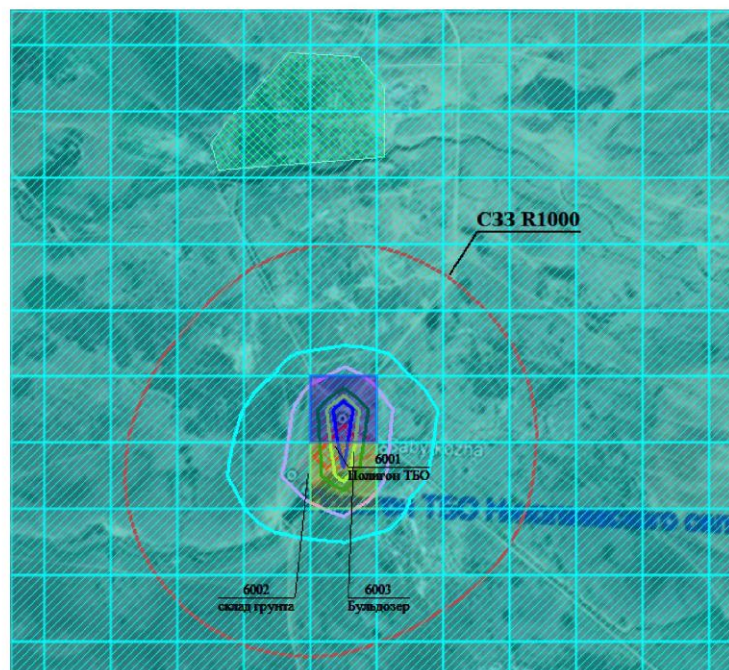

Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01




Изолинии в долях ПДК
 [6037] 0333+1325
 0.016 ПДК
 0.031 ПДК
 0.045 ПДК
 0.050 ПДК
 0.054 ПДК
 0.016 ПДК
 0.050 ПДК
 0.054 ПДК

Макс концентрация 0.0595531 ПДК достигается в точке $x=230$ $y=414$
 При опасном направлении 187° и опасной скорости ветра 0.74 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 4026 м, высота 3660 м,
 шаг расчетной сетки 366 м, количество расчетных точек 12×11
 Расчет на существующее положение.


0 268 804м.
 Масштаб 1:26800

Рисунок 3.7 – Карта рассеивания группы суммации 6037

Город : 008 Карагандинская область
 Объект : 0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа Вар.№ 4
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6044 0330+0333

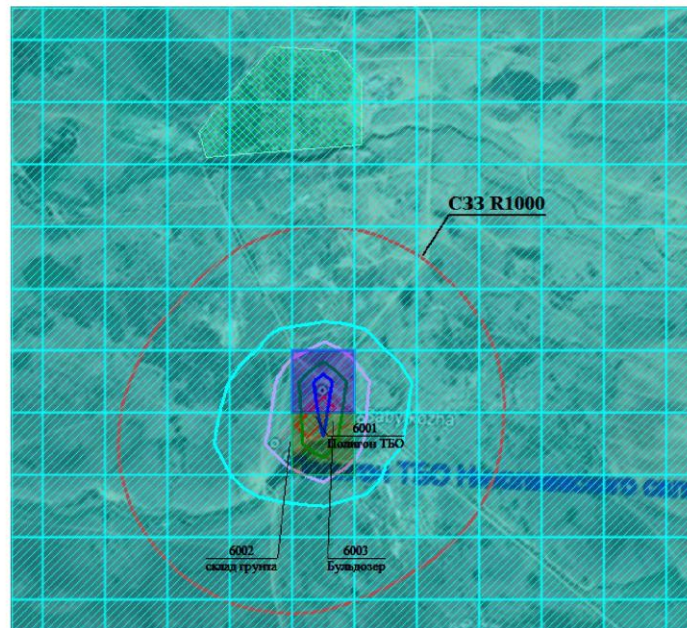

Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01



Изолинии в долях ПДК
 [6044] 0330+0333
 0.011 ПДК
 0.021 ПДК
 0.031 ПДК
 0.037 ПДК
 0.011 ПДК
 0.031 ПДК
 0.037 ПДК

Макс концентрация 0.0404961 ПДК достигается в точке $x=230$ $y=414$
 При опасном направлении 187° и опасной скорости ветра 0.74 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 4026 м, высота 3660 м,
 шаг расчетной сетки 366 м, количество расчетных точек 12×11
 Расчет на существующее положение.

0 268 804м.
 Масштаб 1:26800

Рисунок 3.8 – Карта рассеивания группы суммации 6044

3.2 Предложения по нормативам эмиссий

Настоящим проектом был произведен программный расчет рассеивания приземных концентраций. Моделирование загрязнения атмосферного воздуха проводилось для полигона ТБО ГУ «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области».

По результатам анализа расчета рассеивания деятельность источников выбросов полигон ТБО ГУ «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» не создает приземные концентрации, превышающие их ПДК для населенных мест.

Учитывая вышесказанное и на основании требований «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 6 предлагается на период 2022-2031 гг. принять за нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух, полученные расчётные данные.

Предлагаемые значения нормативов эмиссий в атмосферу представлены в [таблице 3.4](#).

3.3 Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению отходов производства и потребления относятся к 1 классу опасности. Размер СЗЗ для полигона ТБО Николаевского сельского округа – 1000м.

Согласно проведенному расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, максимальные приземные концентрации при эксплуатации полигона с учетом прогнозируемых выбросов от планируемых процессов производства ни по одному из ингредиентов, с учетом суммирующего эффекта, не создают превышения ПДК на расстоянии 1000 м от границ участка полигона ТБО, санитарные нормы качества приземного слоя атмосферного воздуха в селитебной зоне под влиянием деятельности источника загрязнения не нарушаются.

Таким образом, рекомендуемый размер СЗЗ, полученный в ходе расчета рассеивания для полигона ТБО «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» - 1000 м.

Общая производственная мощность рассматриваемого полигона ТБО составляет 342,79 тонн/год, 0,939 тонн/сутки, следовательно действие п. 6.5 раздела 1 приложения 2 ЭК РК и п. 6.7 раздела 2 приложения 2 Экологического кодекса РК на данный объект не распространяется. Согласно «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, (глава 2, п. 11, п.п. 6) данный объект относится к II категории, как объект с наличием лимитов накопления и (или) захоронения отходов менее 1 000 000 тонн в год.

3.4 Физические факторы

Технологический регламент работы оборудования на полигоне ТБО с. Николаевка не включает в себя источники физического воздействия, такие как вибрация, шум, электромагнитные излучения, радиационное излучение способные оказать негативное воздействие на прилегающие территории и население. В связи с этим специальных мероприятий по снижению физического воздействия настоящим проектом не предусмотрено.

Режим территории и озеленение санитарно-защитной зоны

Согласно Главы 9 СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, в границах СЗЗ для полигона ТБО «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» не располагаются: вновь строящаяся жилая застройка, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, вновь создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования.

Также настоящим проектом рекомендовано озеленение свободной от застройки территории, а также высадка зеленых насаждений вдоль территории предприятия по всему периметру с организацией древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки (не менее 40 %).

4 Мероприятия по регулированию выбросов на период неблагоприятных метеоусловий (НМУ)

Согласно п. 9 приложения 3 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатывают проектная организация совместно с оператором при наличии в данном населенном пункте или местности стационарных постов наблюдения.

Согласно справки, выданной РГП «Казгидромет» от 03.09. 2022 г. (приложение 9) в районе расположения Полигона ТБО Николаевского сельского округа посты наблюдения отсутствуют.

Предприятия не входит в систему оповещения о наступлении НМУ, разработка мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу на период НМУ, согласно п. 9 приложения 3 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63, для рассматриваемых работ не целесообразна.

5 Контроль за соблюдением нормативов эмиссий на предприятии

Так как организованные источники выбросов на промплощадке полигона ТБО отсутствуют, мониторинг эмиссий на источниках выбросов не проводится. Проводится мониторинг воздействия на границе СЗЗ и мониторинг качества свалочного газа.

Мониторинг атмосферного воздуха на границах СЗЗ ТБО Николаевского сельского округа

Замеры качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ рекомендуется осуществлять по следующим веществам: диоксид азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, пыль неорганическая с содержанием SiO₂ 20-70%, углеводороды, сероводород.

Замеры качества атмосферного воздуха проводятся на границе СЗЗ с метеорологическим обеспечением в 4 точках (точки 1-4).

В день отбора проб регистрируется давление, температура воздуха, направление и скорость ветра.

Твердые частицы отбираются на фильтры АФАХП-10, с помощью электрического аспиратора, с расходом воздуха 20 л/мин. Время отбора 20 мин. Содержание пыли определяется гравиметрическим методом на аналитических весах ВЛР-200.

После отбора проб воздуха проводится их анализ аккредитованной лабораторией.

Таблица 5.1 - План-график контроля состояния атмосферного воздуха на границе СЗЗ полигона ТБО с. Николаевка

N источника на карте-схеме предприятия, N контрольной точки	Производство, цех, участок. Контрольная точка	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды НМУ, раз/сут.	Норматив выбросов ПДВ (ВСВ)		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
					г/с	мг/м ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Полигон ТБО (СЗЗ) 6001	Точка №1	Диоксид азота	1 раз в квартал	1	Граница СЗЗ (менее 1 ПДК)		Аккредитованная лаборатория	4104
		оксид углерода						
		сернистый ангидрид						
		пыль неорганическая с содержанием SiO ₂ 20-70%						
		Метан (по углеводородам)						
		сероводород						
	Точка №2	Диоксид азота	1 раз в квартал	1	Граница СЗЗ (менее 1 ПДК)		Аккредитованная лаборатория	4104
		оксид углерода						
		сернистый ангидрид						
		пыль неорганическая с содержанием SiO ₂ 20-70%						
		Метан (по углеводородам)						
		сероводород						
	Точка №3	Диоксид азота	1 раз в квартал	1	Граница СЗЗ (менее 1 ПДК)		Аккредитованная лаборатория	4104
		оксид углерода						
		сернистый ангидрид						
		пыль неорганическая с содержанием SiO ₂ 20-70%						

№ источника на карте-схеме предприятия, № контрольной точки	Производство, цех, участок. Контрольная точка	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды НМУ, раз/сут.	Норматив выбросов ПДВ (ВСВ)		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
		Метан (по углеводородам)			г/с	мг/м3		
		сероводород						
	Точка №4	Диоксид азота	1 раз в квартал	1	Граница СЗЗ (менее 1 ПДК)	Аккредитованная лаборатория	4104	
оксид углерода								
сернистый ангидрид								
пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70%								
	Метан (по углеводородам)							
	сероводород							

Мониторинг свалочного газа (газовый мониторинг)

Основными задачами газового мониторинга для каждой секции полигона твердых бытовых отходов являются:

- 1) Наблюдение за количеством и качеством газовых эмиссий и их изменением на полигоне ТБО;
- 2) Отслеживание соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан и нормативов качества окружающей среды.

Газовый мониторинг полигона проводится в толще отходов, где можно определить количество и состав образуемого газа, и на поверхности полигона и санитарно-защитной зоне объекта для того, чтобы выявить случаи неконтролируемого выхода газа на поверхность.

На полгоне ТБО с. Николаевка имеется только одна карта. На полигоне ТБО предусмотрена скважина в толще отходов. Так же предусмотрена еще одна скважина для мониторинга на расстоянии минимум 20 метров от тела отходов. Глубина скважин должна равняться максимальной глубине залегания отходов в теле полигона.

Таблица 5.2 - План-график контроля качества свалочного газа на полигоне ТБО с. Николаевка

N источника на карте-схеме предприятия, N контрольной точки	Производство, цех, участок. Контрольная точка	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды НМУ, раз/сут.	Норматив выбросов ПДВ (BCB)		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
					г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Полигон ТБО (СЗЗ) 6001	Точка №5 Тело полигона	Диоксид азота	1 раз в квартал	1	0,0007		Аккредитованная лаборатория	Методика по проведению газового мониторинга для каждой секции полигона твердых бытовых отходов
		оксид углерода			0,0016			
		сернистый ангидрид			0,0004			
		Метан (по углеводородам)			0,3255			
		сероводород			0,0002			
	Точка №6 Тело полигона	Диоксид азота	1 раз в квартал	1	0,0007		Аккредитованная лаборатория	Методика по проведению газового мониторинга для каждой секции полигона твердых бытовых отходов
		оксид углерода			0,0016			
		сернистый ангидрид			0,0004			
		Метан (по углеводородам)			0,3255			
		сероводород			0,0002			

Мониторинг подземных вод

Для контроля за степенью загрязнения грунтовых вод будут отбираться пробы из контрольных скважин за пределами ограждения в санитарно-защитной зоне (2 скважины). Содержание их в чистоте и обеспечение доступа к ним входит в обязанности персонала полигона. Отбор проб грунтовых вод должен производиться сторонними организациями один раз в квартал.

При проведении мониторинга подземных вод в качестве ориентировочной ассоциации загрязнителей приняты БПК, взвешенные вещества, азот аммонийный, нитриты, нитраты, АПАВ.

Таблица 5.3 - План-график контроля состояния подземных вод на границе СЗЗ полигона Николаевского сельского округа

№ источника на карте-схеме предприятия, № контрольной точки	Производство, цех, участок. Контрольная точка	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды НМУ, раз/сут.	Норматив выбросов ПДВ (ВСВ)		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
					г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Полигон ТБО (СЗЗ) 6001	Скважина № 1	БПК	1 раз в квартал	1	-	-	Аккредитованная лаборатория	
		взвешенные вещества			-	-		
		азот аммонийный			-	-		
		нитриты			-	-		
		нитраты			-	-		
		АПАВ			-	-		
	Скважина №2	БПК	1 раз в квартал	1	-	-	Аккредитованная лаборатория	
		взвешенные вещества			-	-		
		азот аммонийный			-	-		
		нитриты			-	-		
		нитраты			-	-		
		АПАВ			-	-		

Мониторинг почвенно-растительного покрова

Непосредственной целью мониторинга почвенно-растительного покрова является контроль показателей состояния грунтов на участках, подвергающихся техногенному воздействию. Так как почва обладает способностью биологического самоочищения: в почве происходит расщепление попавших в нее отходов и их минерализация, в конечном итоге почва компенсирует за их счет утраченные минеральные вещества. Если в результате перегрузки почвы будет утерян любой из компонентов ее минерализующей способности, это неизбежно приведет к нарушению механизма самоочищения и к полной деградации почвы.

Сеть точек наблюдения располагается таким образом, чтобы охватить места повышенного риска загрязнения почв.

Система производственного контроля будет включать постоянное наблюдение за состоянием почвы в зоне влияния полигона ТБО. Контроль за качеством почв планируется проводить по следующим показателям:

- химические – содержание тяжелых металлов, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, органического углерода, рН, цианидов, свинца, ртути, мышьяка;
- микробиологические – общее бактериальное число, коли-титр;

- паразитологические – яйца гельминтов;
- радиологические.

Мониторинг почвенного покрова предусмотрен 2 раза в год, во 2 и 3 квартале, в теплое время года. Проведение мониторинга почвенного покрова в зимний период затруднено наличием высокого снежного покрова в степной местности, а так же обледенением грунтов при отрицательных температурах.

Таблица 5.4 - План-график контроля состояния почвенно-растительного покрова на границе СЗЗ полигона ТБО Николаевского сельского округа

№ п/п	Номер точки наблюдения	Периодичность контроля	Контролируемые параметры	Кем осуществляется контроль
1	2	3	4	5
1	Т.н.1 (граница СЗЗ)	2 раза в год (2 и 3 квартал)	Sc, P, Sb, Mn, Pb, Ti, Zr, As, Ga, W, Cr, Ni, Bi, Ge, Ba, Be, Nb, Mo, Sn, V, Li, Cu, Yb, Y, Zn, Ag, Co, Sr, B, уровень pH, цианиды, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, яйца гельминтов, коли-титр, радиология	Сторонняя организация
2	Т.н.2 (граница СЗЗ)	2 раза в год (2 и 3 квартал)	Sc, P, Sb, Mn, Pb, Ti, Zr, As, Ga, W, Cr, Ni, Bi, Ge, Ba, Be, Nb, Mo, Sn, V, Li, Cu, Yb, Y, Zn, Ag, Co, Sr, B, уровень pH, цианиды, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, яйца гельминтов, коли-титр, радиология	Сторонняя организация
3	Т.н.3 (граница СЗЗ)	2 раза в год (2 и 3 квартал)	Sc, P, Sb, Mn, Pb, Ti, Zr, As, Ga, W, Cr, Ni, Bi, Ge, Ba, Be, Nb, Mo, Sn, V, Li, Cu, Yb, Y, Zn, Ag, Co, Sr, B, уровень pH, цианиды, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, яйца гельминтов, коли-титр, радиология	Сторонняя организация
4	Т.н.4 (граница СЗЗ)	2 раза в год (2 и 3 квартал)	Sc, P, Sb, Mn, Pb, Ti, Zr, As, Ga, W, Cr, Ni, Bi, Ge, Ba, Be, Nb, Mo, Sn, V, Li, Cu, Yb, Y, Zn, Ag, Co, Sr, B, уровень pH, цианиды, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, яйца гельминтов, коли-титр, радиология	Сторонняя организация

6 Мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния полигона ТБО ГУ «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» на окружающую среду

Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды в основном сводятся к контролю за своевременным вывозом, соблюдением правил складирования и утилизацией отходов. Подробно мероприятия направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды указаны в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды

№ п/п	Наименование отхода	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ожидаемая эффективность
1	Отходы зеленого уровня опасности: твердые бытовые, золашлак	Осмотр и контроль чистоты территории, прилегающей к подъездной дороге на полигон ТБО, пылеподавление на подъездной дороге к полигону	постоянно	снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды
		Очистка близлежащих территорий полигона ТБО и общественных дорог от мусора	постоянно	
		Организация системы мониторинга состояния воздуха, почв и подземных вод в районе расположения полигона ТБО. Устройство скважин для отбора проб подземных вод	Устройство скважин – II кв. 2023 г. Отбор проб - по графику	
		Создание на близлежащей к полигону ТБО территории полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой зоны, озеленение санитарно-защитной зоны полигона ТБО	по графику	
		Не принимать на полигон отходы запрещенные Ст. 301,302 Экологического Кодекса РК	постоянно	
		Организация раздельного сбора отходов путем стимулирования населения, проведение разъяснительной работы. Обеспечение приема и утилизации отобранных фракций отходов у населения сельского округа (согласно ст. 292, п. 1,5 ЭК РК).	С октября 2022 года постоянно	

Выводы и предложения

- 1 Настоящим проектом определены нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от эксплуатации полигона по захоронению твердых бытовых отходов, соблюдение которых позволяет создать в приземном слое атмосферы концентрации загрязняющих веществ, не превышающие ПДК для населенных мест.
- 2 Данный проект нормативов разработан в соответствии с требованиями ГОСТа 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» на период с 2021 г. по 2030 г. включительно.
- 3 В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению отходов производства и потребления относятся к 1 классу опасности. Размер СЗЗ для полигона ТБО Николаевского сельского округа – 1000 м.
Зона воздействия устанавливается в размере 1000 метров. Размер зоны воздействия подтвержден расчетом рассеивания максимально приземных концентраций, который не выявил превышений ПДК.
- 4 ***Общая производственная мощность рассматриваемого полигона ТБО составляет 342,79 тонн/год, 0,939 тонн/сутки, следовательно действие п. 6.5 раздела 1 приложения 2 ЭК РК и п. 6.7 раздела 2 приложения 2 Экологического кодекса РК на данный объект не распространяется. Согласно «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, (глава 2, п. 11, п.п. 6) данный объект относится к II категории, как объект с наличием лимитов накопления и (или) захоронения отходов менее 1 000 000 тонн в год.***
- 5 В случае изменения экологической обстановки в регионе, появления новых источников выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения окружающей природной среды необходимо в установленном порядке разработать новые нормативы эмиссий до истечения срока действия данных нормативов.

Список использованных источников

- 2 Экологический Кодекс Республики Казахстан;
- 3 Водный кодекс Республики Казахстан, 2003.
- 4 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утверждённая приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.;
- 5 Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;
- 6 «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2;
- 7 РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства»;
- 8 РНД 211.2.02.02-97 «Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия Республики Казахстан»;
- 9 Классификатор токсичных промышленных отходов производства предприятий РК., утвержденный приказом № 169-п Министра ООС Республики Казахстан от 31.05.2007 г.;
- 10 «Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления», Москва, 2003 г.
- 11 СНиП 23.03.2003 «Строительные нормы и правила РФ. Защита от шума»;
- 12 Гигиенические нормативы уровней шума на рабочих местах. Утверждено Приказом МЗРК 24.03.2005 № 139.
- 13 ГОСТ 27409-97 «Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования», Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, Минск, ИПК Изд-во стандартов, 1998.
- 14 Правила осуществления производственного экологического контроля (утверждены Приказом Министра ООС РК от 22.09.2005 №272-п).
- 15 Правила охраны поверхностных вод от загрязнения Республики Казахстан. РНД 1.01.03-94.
- 16 «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Алматы, 1996 г.;
- 17 Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды»

Приложение 1 – Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

1 Расчет эмиссий от полигона ТБО Николаевского сельского округа (6001)

Расчет произведен согласно Методике по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов согласно приложению 11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

Удельный выход биогаза (кг/кг отходов) за период его активной стабилизированной генерации при метановом брожении определяется по уравнению:

$$Q_w = 10^{-6} \times R \times (100 - W) \times (0.92 \times G + 0.62 \times U + 0.34 \times B), \text{ кг / кг отх. }, \quad (3.1)$$

где: Q – удельный выход биогаза за период его активной генерации, кг/кг отходов;

R – содержание органической составляющей в отходах, %;

G – содержание жироподобных веществ в органике отходов, %;

U – содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, %;

B – содержание белковых веществ в органике отходов, %.

Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне отходов, определяется по формуле:

$$P_{yd} = \frac{Q_w}{t_{сбр.}} \times 10^3, \text{ кг / т отходов в год}, \quad (3.3)$$

где: $t_{сбр.}$ – период полного сбраживания органической части отходов, в годах, определяемый по приближенной эмпирической формуле:

$$t_{сбр.} = \frac{10248}{T_{тепл.} \times (t_{ср.тепл.})^{0.301966}}, \text{ лет}, \quad (3.4)$$

где: $t_{ср.тепл.}$ – средняя из среднемесячных температура воздуха в районе полигона за теплый период года ($t_{ср.мес.} > 0^\circ\text{C}$), в $^\circ\text{C}$;

$T_{тепл.}$ – продолжительность теплого периода года в районе полигона ТБО, в днях;

10248 и 0.301966 – удельные коэффициенты, учитывающие биотермическое разложение органики.

Плотность биогаза, определяется по формуле:

$$\rho_{б.г.} = 10^{-6} \sum_{i=1}^n C_i, \text{ кг / м}^3, \quad (3.5)$$

где: C_i – концентрация компонентов в биогазе, в мг/м³.

Весовое процентное содержание компонентов в биогазе определяется по формуле:

$$C_{вес.i} = 10^{-4} \frac{C_i}{\rho_{б.г.}}, \%, \quad (3.6)$$

где: C_i – концентрации компонентов в биогазе, в мг/м³;

$\rho_{б.г.}$ – плотность биогаза, кг/м³.

По рассчитанным количественному выходу биогаза за год, отнесенному к одной тонне отходов (формула 3.3) и весовым процентным содержаниям компонентов в биогазе (формула 3.6) определяются удельные массы компонентов, выбрасываемые в год, по формуле:

$$\rho_{уд.к.} = \frac{C_{вес.і} \times \rho_{уд.}}{100}, \text{ кг / т отходов в год}, \quad (3.7)$$

Суммарный максимальный разовый выброс биогаза с полигона определяется по формуле:

$$M_{сек.сум.} = \frac{\rho_{уд.} \times \sum D}{86.4 \times T_{тепл.}}, \text{ г / с}, \quad (3.8)$$

Максимальные разовые выбросы *i*-го компонента биогаза с полигона определяются по формуле:

$$M_{сек.і} = 0.01 \times C_{вес.і} \times M_{сек.сум.}, \text{ г / с}, \quad (3.9)$$

где: $\sum D$ – количество активных стабильно генерирующих биогаз отходов, т;

$T_{тепл.}$ – продолжительность теплого периода года в районе полигона ТБО, в днях;

$C_{вес.і}$ – определяется по формуле 3.6 или по таблице 3.2.

С учетом коэффициента неравномерности суммарный валовый выброс биогаза с полигона определяются по формуле:

$$M_{год.сум.} = M_{сек.сум.} \left(\frac{\alpha \times 365 \times 24 \times 3600}{12} + \frac{\beta \times 365 \times 24 \times 3600}{12 \times 1.3} \right) \times 10^{-6}, \text{ т / год}, \quad (3.10)$$

Валовые выбросы *i*-го компонента биогаза с полигона определяются по формуле:

$$M_{год.і} = 0.01 \times C_{вес.і} \times M_{год.сум.}, \text{ т / год}, \quad (3.11)$$

Расчет выбросов биогаза проводим для четвертой фазы анаэробного разложения, когда происходит постоянное выделение биогаза.

Отходы поступающие на полигон после раздельного сбора года имеют другой морфологический состав, в связи с этим изменяются и параметры, используемые при расчетах, а именно:

R – содержание органической составляющей в отходах, %;

G – содержание жироподобных веществ в органике отходов, %;

U – содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, %;

B – содержание белковых веществ в органике отходов, %.

Расчет выбросов биогаза проводим для четвертой фазы анаэробного разложения, когда происходит постоянное выделение биогаза. Результаты расчетов и входные данные приведены в таблицах 1.1 и 1.2.

Результаты расчета и принятые коэффициенты представлены в *таблицах 1.1-1.2.*

2 Расчет выбросов пыли при разгрузке и формировании пылящих материалов на полигоне ТБО с. Николаевка

Расчет выбросов пыли при разгрузке и формировании пылящих материалов на полигоне ТБО с. Николаевка производится согласно Приложению 8 Приказа Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө по формуле:

$$Q = \frac{k1 * k2 * k3 * k4 * k5 * k7 * B' * G * 10^6}{3600}, \text{ г/с} \quad (2)$$

$k1$ – весовая доля пылевой фракции в материале. Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0 — 200 мкм; .

$k2$ – доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль;

$k3$ – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия и принимаемый в соответствии с табл. 2 методики;

$k4$ – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования. Берется по данным табл. 3 методики;

$k5$ – коэффициент, учитывающий влажность материала и принимаемый в соответствии с данными табл. 4 методики;

$k7$ — коэффициент, учитывающий крупность материала и принимаемый в соответствии с табл. 5;

B' — коэффициент, учитывающий высоту пересыпки и принимаемый по данным табл. 7.

G — производительность узла пересыпки, т/час.

Расчет выбросов пыли неорганической (20-70 % SiO_2) при разгрузки и формировании золашлака представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.1 – Расчет выбросов биогаза и его компонентов

Данные для расчета:						
P_{tj} - количество отходов, завезенное в j -тый год, тонн.;						
Плотность (насыпная масса) отходов, тонн/куб.м						0,25
№	год	м3/год	тонн/год	$\Sigma t_{эксп}$ (м3)	$\Sigma t_{эксп}$ (тонн)	упл в 3 раза (м3)
1	2010-2020	2400	600,00	2400	600	800
2	2021	800	200,00	3200	800	1067
3	2022	146,1	231,05	3346	1031	1115
4	2023	146,1	231,05	3492	1262	1164
5	2024	146,1	231,05	3638	1493	1213
6	2025	146,1	231,05	3784	1724	1261
7	2026	146,1	231,05	3930	1955	1310
8	2027	146,1	231,05	4076	2186	1359
9	2028	146,1	231,05	4222	2417	1407
10	2029	146,1	231,05	4368	2648	1456
11	2030	146,1	231,05	4514	2879	1505
12	2031	146,1	231,05	4660	3110	1553
Итого:		4661,00	3110,50			
W - средняя влажность отходов, %						47
R - содержание органической составляющей в отходах, на сухую массу, %;						55
$Ж$ - содержание жироподобных веществ в органике отходов, %;						2
$У$ - содержание углеводородных веществ в органике отходов, %;						83
$Б$ - содержание белковых веществ в органике отходов, %;						15
Удельный выход биогаза за период активного выхода						
$Q=R*(100-W)*(0.92Ж+0.62У+0.34Б)/1000000$, кг/кг отходов						0,1702
Период активного выделения биогаза						
$t_{ср.т}$ - средняя из среднемесячных температура воздуха;						12,3
$T_{теп}$ - продолжительность теплого периода года, дней;						210
a - период теплого времени года ($t > 8\text{ }^{\circ}\text{C}$), мес						5
b - период холодного времени года ($0 < t < 8\text{ }^{\circ}\text{C}$), мес						2
$t_{сбр}=10248/(T_{теп}*(t_{ср.т})^{0.301966})$, лет						22,872
Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне захороненных отходов						
$R_{уд}=Q*1000/t_{сбр}$, кг/тонн отходов в год						7,441
Плотность биогаза						
$R_0 \text{ бг}=\Sigma c_i/1000000$, кг/м3						1,249

Таблица 1.2. – Расчет выбросов биогаза и его компонентов

№№ п.п.	Наименование вещества	Плотность, Roі кг/куб.м	Концентрация Ci, мг/м3	Концентрация Свес і, %	Руді	Максимальные разовые и валовые выбросы ЗВ (на конец года)									
						2022		2023		2024		2025		2026	
						Рмрі	Рвалі	Рмрі	Рвалі	Рмрі	Рвалі	Рмрі	Рвалі	Рмрі	Рвалі
Ртоб - количество отходов, завезенных на полигон за период с начала эксплуатации, минус количество отходов, завезенное за последние два года, тонн;						600		800		1031		1262		1493	
Суммарный максимальный разовый выброс биогаза с полигона, Рмр = Руд*Σ(Ptj)/(86.4*Ттеп), j=1-(тэсп-2), гр/сек						0,2461		0,3281		0,4228		0,5176		0,6123	
Суммарный годовой выброс биогаза с полигона, тонн/год						4,2288		5,6378		7,2650		8,8940		10,5212	
Рвал = Рмр*((а*365*24*3600)/12+(б*365*24*3600)/(12*1.3))/1000000															
1	Метан	0,717	660908	52,915	3,937	0,1302	2,2377	0,1736	2,9832	0,2237	3,8443	0,2739	4,7063	0,3240	5,5673
2	Толуол	0,867	9029	0,723	0,054	0,0018	0,0306	0,0024	0,0408	0,0031	0,0525	0,0037	0,0643	0,0044	0,0761
3	Аммиак	0,771	6659	0,533	0,040	0,0013	0,0225	0,0017	0,0300	0,0023	0,0387	0,0028	0,0474	0,0033	0,0561
4	Ксилол	0,869	5530	0,443	0,033	0,0011	0,0187	0,0015	0,0250	0,0019	0,0322	0,0023	0,0394	0,0027	0,0466
5	Азота диоксид	1,49	1392	0,111	0,008	0,0003	0,0047	0,0004	0,0063	0,0005	0,0081	0,0006	0,0099	0,0007	0,0117
6	Формальдегид	0,815	1204	0,096	0,007	0,0002	0,0041	0,0003	0,0054	0,0004	0,0070	0,0005	0,0085	0,0006	0,0101
7	Ангидрид сернистый	2,93	878	0,070	0,005	0,0002	0,0030	0,0002	0,0039	0,0003	0,0051	0,0004	0,0062	0,0004	0,0074
8	Этилбензол	0,867	1191	0,095	0,007	0,0002	0,0040	0,0003	0,0054	0,0004	0,0069	0,0005	0,0084	0,0006	0,0100
9	Углерода оксид	1,25	3148	0,252	0,019	0,0006	0,0107	0,0008	0,0142	0,0011	0,0183	0,0013	0,0224	0,0015	0,0265
10	Сероводород	1,54	326	0,026	0,002	0,0001	0,0011	0,0001	0,0015	0,0001	0,0019	0,0001	0,0023	0,0001	0,0027
Итого:															
						0,1360	2,3371	0,1813	3,1157	0,2338	4,0150	0,2861	4,9151	0,3383	5,8145
где Ci - концентрация і-того компонента в биогазе, мг/куб.м;															
Roі - плотность і-того компонента биогаза, кг/куб.м;															
Концентрация Свес і = Ci/(Ro бг*10000), %															
Удельные массы компонентов, Руді = Свні*Руд/100, кг/т.отходов в год															
Максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ с полигона, Рмрі = 0.01*Рмр*Свес і, гр/сек															
Валовые выбросы вредных веществ. Рвал і = 0.01*Рвал*Свес і, тонн/год															

№. №.	Наименование вещества	Плотность, Roі кг/куб.м	Концентрация Сі, мг/м3	Концентрация Свес і, %	Руді	Максимальные разовые и валовые выбросы ЗВ (на конец года)									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						Рмрі	Рвалі	Рмрі	Рвалі	Рмрі	Рвалі	Рмрі	Рвалі	Рмрі	Рвалі
Ртоб - количество отходов, завезенных на полигон за период с начала эксплуатации, минус количество отходов, завезенное за последние два года, тонн;						1724		1955		2186		2417		2648	
Суммарный максимальный разовый выброс биогаза с полигона, Рмр = Руд*Σ(Ptj)/(86.4*Ттеп), j=1-(tэксп-2), гр/сек						0,7070		0,8018		0,8965		0,9912		1,0860	
Суммарный годовой выброс биогаза с полигона, тонн/год						12,1484		13,7774		15,4046		17,0319		18,6608	
Рвал = Рмр*((а*365*24*3600)/12+(b*365*24*3600)/(12*1.3))/1000000															
1	Метан	0,717	660908	52,915	3,937	0,3741	6,4283	0,4243	7,2903	0,4744	8,1513	0,5245	9,0124	0,5747	9,8744
2	Толуол	0,867	9029	0,723	0,054	0,0051	0,0878	0,0058	0,0996	0,0065	0,1114	0,0072	0,1231	0,0079	0,1349
3	Аммиак	0,771	6659	0,533	0,040	0,0038	0,0648	0,0043	0,0734	0,0048	0,0821	0,0053	0,0908	0,0058	0,0995
4	Ксилол	0,869	5530	0,443	0,033	0,0031	0,0538	0,0036	0,0610	0,0040	0,0682	0,0044	0,0755	0,0048	0,0827
5	Азота диоксид	1,49	1392	0,111	0,008	0,0008	0,0135	0,0009	0,0153	0,0010	0,0171	0,0011	0,0189	0,0012	0,0207
6	Формальдегид	0,815	1204	0,096	0,007	0,0007	0,0117	0,0008	0,0132	0,0009	0,0148	0,0010	0,0164	0,0010	0,0179
7	Ангидрид сернистый	2,93	878	0,070	0,005	0,0005	0,0085	0,0006	0,0096	0,0006	0,0108	0,0007	0,0119	0,0008	0,0131
8	Этилбензол	0,867	1191	0,095	0,007	0,0007	0,0115	0,0008	0,0131	0,0009	0,0146	0,0009	0,0162	0,0010	0,0177
9	Углерода оксид	1,25	3148	0,252	0,019	0,0018	0,0306	0,0020	0,0347	0,0023	0,0388	0,0025	0,0429	0,0027	0,0470
10	Сероводород	1,54	326	0,026	0,002	0,0002	0,0032	0,0002	0,0036	0,0002	0,0040	0,0003	0,0044	0,0003	0,0049
Итого:			690265	55,264	4,112	0,3908	6,7137	0,4433	7,6138	0,4956	8,5131	0,5479	9,4125	0,6002	10,3128
где Сі - концентрация і-того компонента в биогазе, мг/куб.м;															
Roі - плотность і-того компонента биогаза, кг/куб.м;															
Концентрация Свес і = Сі/(Roі бг*10000), %															
Удельные массы компонентов, Руді = Свні*Руд/100, кг/т.отходов в год															
Максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ с полигона, Рмрі = 0.01*Рмр*Свес і, гр/сек															
Валовые выбросы вредных веществ, Рвал і = 0.01*Рвал*Свес і, тонн/год															

Таблица 1.3 – Расчет выбросов пыли неорганической (20-70 % SiO₂)

Объем пылевыведения при разгрузке золошлака				
№ п/п	Наименование параметра	Символ	Ед. изм.	Значение
1	Весовая доля пылевой фракции в материале	k1		0,06
2	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли	k2		0,04
3	Коэффициент, учитывающий скорость ветра	k3		1,4
4	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий	k4		1
5	Коэффициент, учитывающий влажность материала	k5		0,9
6	Коэффициент, учитывающий крупность материала	k7		0,8
7	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала	B		0,6
8	Производительность узла пересыпки	Gч	т/ч	2,00
9	Производительность узла пересыпки	Gг	т/г	111,74
10	Объем пылевыведения при разгрузке, погрузке инертных материалов:			
11	Максимально разовое выделение пыли $M=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gч*1000000*(1-η))/3600$		г/с	0,8064
12	Валовое пылевыведение $M'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gг*(1-η)$		т/год	0,1622
Объем пылевыведения при формировании золошлака				
№ п/п	Наименование параметра	Символ	Ед. изм.	Значение
1	Весовая доля пылевой фракции в материале	k1		0,06
2	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли	k2		0,04
3	Коэффициент, учитывающий скорость ветра	k3		1,4
4	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий	k4		1
5	Коэффициент, учитывающий влажность материала	k5		0,9
6	Коэффициент, учитывающий крупность материала	k7		0,8
7	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала	B		0,4
8	Производительность узла пересыпки	Gч	т/ч	2,00
9	Производительность узла пересыпки	Gг	т/г	111,74
10	Объем пылевыведения при разгрузке, погрузке инертных материалов:			
11	Максимально разовое выделение пыли $M=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gч*1000000*(1-η))/3600$		г/с	0,5376
12	Валовое пылевыведение $M'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gг*(1-η)$		т/год	0,1081
Суммарный выброс от золошлака			г/с	1,3440
			т/год	0,2703

Объем пылевыведения при разгрузке грунта на склад				
№ п/п	Наименование параметра	Символ	Ед. изм.	Значение
1	Весовая доля пылевой фракции в материале	k1		0,05
2	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли	k2		0,02
3	Коэффициент, учитывающий скорость ветра	k3		1,4
4	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий	k4		1
5	Коэффициент, учитывающий влажность материала	k5		0,7
6	Коэффициент, учитывающий крупность материала	k7		0,4
7	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала	B		0,6
8	Производительность узла пересыпки	Gч	т/ч	2,00
9	Производительность узла пересыпки	Gг	т/г	75,00
10	Объем пылевыведения при разгрузке, погрузке инертных материалов:			
11	Максимально разовое выделение пыли $M=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gч*1000000*(1-η))/3600$		г/с	0,1307
12	Валовое пылевыведение $M'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gг*(1-η)$		т/год	0,0176
Объем пылевыведения при формировании грунта				
№ п/п	Наименование параметра	Символ	Ед. изм.	Значение
1	Весовая доля пылевой фракции в материале	k1		0,05
2	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли	k2		0,02
3	Коэффициент, учитывающий скорость ветра	k3		1,4
4	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий	k4		1
5	Коэффициент, учитывающий влажность материала	k5		0,7
6	Коэффициент, учитывающий крупность материала	k7		0,4
7	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала	B		0,4
8	Производительность узла пересыпки	Gч	т/ч	2,00
9	Производительность узла пересыпки	Gг	т/г	75
10	Объем пылевыведения при разгрузке, погрузке инертных материалов:			
11	Максимально разовое выделение пыли $M=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gч*1000000*(1-η))/3600$		г/с	0,0871
12	Валовое пылевыведение $M'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gг*(1-η)$		т/год	0,0118

Объем пылевыведения при разгрузке грунта со склада				
№ п/п	Наименование параметра	Символ	Ед. изм.	Значение
1	Весовая доля пылевой фракции в материале	k1		0,05
2	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли	k2		0,02
3	Коэффициент, учитывающий скорость ветра	k3		1,4
4	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий	k4		1
5	Коэффициент, учитывающий влажность материала	k5		0,7
6	Коэффициент, учитывающий крупность материала	k7		0,4
7	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала	B		0,6
8	Производительность узла пересыпки	Gч	т/ч	2,00
9	Производительность узла пересыпки	Gг	т/г	75
10	Объем пылевыведения при разгрузке, погрузке инертных материалов:			
11	Максимально разовое выделение пыли $M=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gч*1000000*(1-\eta))/3600$		г/с	0,1307
12	Валовое пылевыведение $M'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gг*(1-\eta)$		т/год	0,0176
Суммарный выброс от грунта			г/с	0,3485
			т/год	0,0470
Всего на предприятии			г/с	1,6925
			т/год	0,3173

Итого от источника 6001

№.№.	Наименование З.В.	код в-ва	Выброс ЗВ									
			2022		2023		2024		2025		2026	
			г/сек	т/год	г/сек	т/год	г/сек	т/год	г/сек	т/год	г/сек	т/год
1	Метан	0410	0,1302	2,2377	0,1736	2,9832	0,2237	3,8443	0,2739	4,7063	0,3240	5,5673
2	Толуол	0621	0,0018	0,0306	0,0024	0,0408	0,0031	0,0525	0,0037	0,0643	0,0044	0,0761
3	Аммиак	0303	0,0013	0,0225	0,0017	0,0300	0,0023	0,0387	0,0028	0,0474	0,0033	0,0561
4	Ксилол	0616	0,0011	0,0187	0,0015	0,0250	0,0019	0,0322	0,0023	0,0394	0,0027	0,0466
5	Азота диоксид	0301	0,0003	0,0047	0,0004	0,0063	0,0005	0,0081	0,0006	0,0099	0,0007	0,0117
6	Формальдегид	1325	0,0002	0,0041	0,0003	0,0054	0,0004	0,0070	0,0005	0,0085	0,0006	0,0101
7	Ангидрид сернистый	0330	0,0002	0,0030	0,0002	0,0039	0,0003	0,0051	0,0004	0,0062	0,0004	0,0074
8	Этилбензол	0627	0,0002	0,0040	0,0003	0,0054	0,0004	0,0069	0,0005	0,0084	0,0006	0,0100
9	Углерода оксид	0337	0,0006	0,0107	0,0008	0,0142	0,0011	0,0183	0,0013	0,0224	0,0015	0,0265
10	Сероводород	0333	0,0001	0,0011	0,0001	0,0015	0,0001	0,0019	0,0001	0,0023	0,0001	0,0027
11	пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	2908	1,6925	0,3173	1,6925	0,3173	1,6925	0,3173	1,6925	0,3173	1,6925	0,3173
	Итого		1,8285	2,6544	1,8738	3,4330	1,9263	4,3323	1,9786	5,2324	2,0308	6,1318

№.№.	Наименование З.В.	код в-ва	Выброс ЗВ									
			2027		2028		2029		2030		2031	
			г/сек	т/год	г/сек	т/год	г/сек	т/год	г/сек	т/год	г/сек	т/год
1	Метан	0410	0,3741	6,4283	0,4243	7,2903	0,4744	8,1513	0,5245	9,0124	0,5747	9,8744
2	Толуол	0621	0,0051	0,0878	0,0058	0,0996	0,0065	0,1114	0,0072	0,1231	0,0079	0,1349
3	Аммиак	0303	0,0038	0,0648	0,0043	0,0734	0,0048	0,0821	0,0053	0,0908	0,0058	0,0995
4	Ксилол	0616	0,0031	0,0538	0,0036	0,0610	0,0040	0,0682	0,0044	0,0755	0,0048	0,0827
5	Азота диоксид	0301	0,0008	0,0135	0,0009	0,0153	0,0010	0,0171	0,0011	0,0189	0,0012	0,0207
6	Формальдегид	1325	0,0007	0,0117	0,0008	0,0132	0,0009	0,0148	0,0010	0,0164	0,0010	0,0179
7	Ангидрид сернистый	0330	0,0005	0,0085	0,0006	0,0096	0,0006	0,0108	0,0007	0,0119	0,0008	0,0131
8	Этилбензол	0627	0,0007	0,0115	0,0008	0,0131	0,0009	0,0146	0,0009	0,0162	0,0010	0,0177
9	Углерода оксид	0337	0,0018	0,0306	0,0020	0,0347	0,0023	0,0388	0,0025	0,0429	0,0027	0,0470
10	Сероводород	0333	0,0002	0,0032	0,0002	0,0036	0,0002	0,0040	0,0003	0,0044	0,0003	0,0049
11	пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	2908	1,6925	0,3173	1,6925	0,3173	1,6925	0,3173	1,6925	0,3173	1,6925	0,3173
	Итого		2,0833	7,0310	2,1358	7,9311	2,1881	8,8304	2,2404	9,7298	2,2927	10,6301

3 Расчет выбросов пыли от склада грунта (6002)

Выбросы пыли при отгрузке грунта со склада и от сдувания с поверхности склада определены по Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана. Приложение №11 к Приказу МООС №100-п от 18.04.08г.

Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу со склада, рассчитывается по формуле:

$$M_{сек}^1 = M_{сек}^n + M_{сек}^{сд}, \text{ г/с}, \quad (3.2.1)$$

или

$$M_{сек}^2 = M_{сек}^p + M_{сек}^{сд}, \text{ г/с}. \quad (3.2.2)$$

$M_{сек}^n$ и $M_{сек}^p$ - максимальный разовый выброс при погрузке и разгрузке соответственно, рассчитывается по формуле 3.1.1.

$$M_{сек} = \frac{k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times G_{час} \times 10^6}{3600} \times (1 - \eta), \text{ г/с}, \quad (3.1.1)$$

где: k_1 – весовая доля пылевой фракции в материале (таб. 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k_2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1);

k_3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2);

k_4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таб. 3.1.3);

k_5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таб. 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции ($d = 1$ мм);

k_7 – коэффициент, учитывающий крупность материала (таб. 3.1.5);

k_8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таб. 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств $k_8=1$;

k_9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается $k_9=0,2$ при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и $k_9=0,1$ – свыше 10 т. В остальных случаях $k_9=1$;

B' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таб. 3.1.7);

$G_{час}$ – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;

η - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

$M_{сек}^{сд}$ – максимальный разовый выброс при сдувании с поверхности, по формуле 3.2.3.

$$M_{сек} = k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_6 \times k_7 \times q' \times S, \text{ г/с}, \quad (3.2.3)$$

где: k_3, k_4, k_5, k_7 – коэффициенты, аналогичные коэффициентам в формуле 3.1.1;

k_6 – коэффициент, учитывающий профиль поверхности складированного материала и определяемый как соотношение: $S_{факт.} / S$,

где: $S_{факт.}$ – фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, m^2 ;

S – поверхность пыления в плане, m^2 ;

Значение k_6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' – унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, $г/м^2 \cdot с$, в условиях когда $k_3=1$; $k_5=1$ (таб. 3.1.1);

За максимальный выброс берется наибольшее значение выброса пыли, рассчитанного по формулам 3.2.1 и 3.2.2.

Валовые выбросы твердых частиц в атмосферу определяются как сумма выбросов при разгрузке материала, при сдувании с пылящей поверхности и отгрузке материала:

$$M_{год} = M_{год}^p + M_{год}^n + M_{год}^{сд}, \text{ т/год}, \quad (3.2.4)$$

где: $M_{год}^p$ и $M_{год}^n$ – количество твердых частиц, выделяющихся при разгрузке и погрузке материала, соответственно, т/год, рассчитывается по формуле 3.1.2;

$M_{год}^{cd}$ – количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности, т/год, рассчитывается по формуле 3.2.5.

Количество твердых частиц выделяющихся при разгрузке и погрузке материала рассчитывается по формуле:

$$M_{год} = k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times G_{год} \times (1 - \eta), \text{ т/год}, \quad (3.1.2)$$

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

$$M_{год} = 0,0864 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_6 \times k_7 \times q' \times S \times [365 - (T_{сп} + T_d)] \times (1 - \eta), \text{ т/год}, \quad (3.2.5)$$

где: k_3, k_4, k_5, k_6, k_7 – коэффициенты, аналогичные коэффициентам в формуле (3.2.3)

$T_{сп}$ – количество дней с устойчивым снежным покровом;

T_d – количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле.

Результаты расчета и принятые коэффициенты представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Расчет выбросов пыли от склада грунта

№ п/п	Наименование параметра	Символ	Ед. изм.	Значение
				Хранение грунта (6002)
				2022-2031
1	Весовая доля пылевой фракции в материале	k1		0,05
2	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли	k2		0,02
3	Коэффициент, учитывающий скорость ветра	k3		1,4
4	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий	k4		1
5	Коэффициент, учитывающий влажность материала	k5		0,7
6	Коэффициент, учитывающий крупность материала	k7		0,4
7	Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складываемого материала	k6		1,3
8	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств	k8		1
9	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала	k9		1
10	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала	B		0,5
11	Производительность узла пересыпки	Gч	т/ч	2,00
12	Производительность узла пересыпки	Gг	т/г	75,00
13	Поверхность пыления в плане	S	м ²	80
14	Унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности	q'	г/м ² ×с	0,004
15	Количество дней с устойчивым снежным покровом	Tсп	дней	139
16	Количество дней с осадками в виде дождя	Tд	дней	89
17	эффективность средств пылеподавления	h	доли ед.	0
18	Объем пылевыведения при отгрузке грунта со склада:			
19	Максимально разовое выделение пыли $M = (k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B \times G \times 1000000) / 3600$		г/с	0,1089
20	Валовое пылевыведение $M' = k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B \times G$		т/год	0,0147
21	Объем пылевыведения при сдувании с поверхности склада			
22	Максимально разовое выделение пыли $M = k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_6 \times k_7 \times q' \times S \times (1 - \eta)$		г/с	0,1631
23	Валовое пылевыведение $M' = 0,0864 \times M \times (365 - (T_{сп} + T_d)) \times (1 - \eta)$		т/год	1,9306
Суммарный выброс :			г/с	0,2720
			т/год	1,9453

Итого от источника 6002

Наименование ЗВ	Код ЗВ	Выброс	
		2022-2031 гг.	
		г/с	т/год
Пыль неорганическая менее 20% SiO2	2908	0,2720	1,9453
Итого		0,2720	1,9453

4 Расчет выбросов от работы спецтехники

Расчет выбросов загрязняющих веществ от бульдозера произведен в соответствии с Приложением №13 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников».

Расход топлива в кг/час на 1 лошадиную силу мощности составляет ориентировочно для карбюраторных двигателей 0,4 кг/л.с. час и для дизельных двигателей — 0,25кг/л с. час. Количество выхлопных газов при работе карьерных, машин составляет 15—20 г на 1 кг израсходованного топлива.

Приближенный расчет количества токсичных веществ, содержащихся в выхлопных газах автомобилей, можно производить, используя коэффициенты эмиссии (16), приведенные в табл. 13 Методики.

Таблица 13 (методики) Выбросы вредных веществ при сгорании топлива

Вредный компонент	Выбросы вредных веществ двигателями	
	карбюраторными	дизельными
Окись углерода	0,6 т/т	0,1 г/т
Углеводороды	0,1 т/т	0,03т/т
Двуокись азота	0,04 т/т	0,01 т/т
Сажа	0,58 кг/т	15,5 кг/т
Сернистый газ	0,002 т/т	0,02 г/г
Свинец	0,3 кг/т	—
Бенз(а)пирен	0,23 г/т	0,32 г/т

Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, определяют путем умножения величины расхода топлива в тоннах на соответствующие коэффициенты.

* - согласно техническим характеристикам карьерной техники

** - согласно Таблице 14 (методики)

Принятые коэффициенты и значения, а также результаты расчетов выбросов представлены в таблице 1. 4.

Оборудование/ грузоподъемность	Мощность двигателя, л.с.	Расход топлива на 1 л.с. мощности, кг/л.с. час	Расход топлива, кг/час	Время работы, час/год	Расход топлива, т/год	Коэффициент эмиссии 3В при сгорании топлива, т/т	Код	Загрязняющее вещество	Выбросы загрязняющих веществ	
									г/с	т/год
Буль-дозер	108	0,25	27	296	7,9920	1Е-07	0337	Углерод оксид	0,0000008	0,0000008
						0,03	0401	Углеводороды предельные С12-С19	0,2250375	0,2398
						0,01	0301	Азот диоксид	0,0749812	0,0799
						0,0155	0328	Углерод (сажа) черный	0,1162725	0,1239
						0,02	0330	Сера диоксид	0,1499625	0,1598
						3,2Е-07	0703	Бенз/а/пирен	0,0000024	0,0000026
Итого									0,5662569	0,6034034

Приложение 2 – Таблицы расчета рассеивания концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ТОО "Eco Jer"

Закключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета
на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Название: Карагандинская область
Коэффициент $A = 200$
Скорость ветра $U_{mp} = 5.5$ м/с
Средняя скорость ветра = 3.5 м/с
Температура летняя = 27.0 град.С
Температура зимняя = -15.1 град.С
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью $X = 90.0$ угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :008 Карагандинская область.
Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.
Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П><Ис>															
000301	6001	П1	2.0			0.0	184	210	235	92	48	3.0	1.000	0	1.692500

4. Расчетные параметры C_m, U_m, X_m

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :008 Карагандинская область.
Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.
Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по
всей площади, а C_m - концентрация одиночного источника,
расположенного в центре симметрии, с суммарным М

Источники					Их расчетные параметры		
Номер	Код	М	Тип	C_m	U_m	X_m	
п/п	<об-п>	<ис>		-----	----	[доли ПДК]	---[м/с]---[м]---
1	000301	6001	П1	1.692500	604.502075	0.50	5.7
Суммарный $M_q = 1.692500$ г/с							
Сумма C_m по всем источникам = 604.502075 долей ПДК							
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с							

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :008 Карагандинская область.
Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.
Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4026x3660 с шагом 366

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч.:4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 413, Y= 780

размеры: длина(по X)= 4026, ширина(по Y)= 3660, шаг сетки= 366

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |

Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |

Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |

~~~~~  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Cmax<= 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
~~~~~

y= 2610 : Y-строка 1 Cmax= 0.068 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

-----:
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

-----:
Qc : 0.040: 0.048: 0.055: 0.062: 0.066: 0.068: 0.066: 0.061: 0.054: 0.047: 0.040: 0.033:

Cc : 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.020: 0.020: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010:

Фоп: 143 : 149 : 156 : 164 : 172 : 181 : 190 : 198 : 205 : 212 : 218 : 223 :

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 :

y= 2244 : Y-строка 2 Cmax= 0.091 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

-----:
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

-----:
Qc : 0.051: 0.062: 0.073: 0.082: 0.089: 0.091: 0.089: 0.082: 0.072: 0.061: 0.050: 0.040:

Cc : 0.015: 0.019: 0.022: 0.025: 0.027: 0.027: 0.027: 0.025: 0.022: 0.018: 0.015: 0.012:

Фоп: 139 : 145 : 153 : 161 : 171 : 181 : 191 : 201 : 209 : 217 : 223 : 228 :

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 :

y= 1878 : Y-строка 3 Cmax= 0.129 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

-----:
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

-----:
Qc : 0.064: 0.079: 0.094: 0.110: 0.124: 0.129: 0.124: 0.111: 0.094: 0.078: 0.062: 0.048:

Cc : 0.019: 0.024: 0.028: 0.033: 0.037: 0.039: 0.037: 0.033: 0.028: 0.023: 0.019: 0.015:

Фоп: 133 : 140 : 148 : 158 : 169 : 181 : 194 : 205 : 214 : 222 : 228 : 233 :

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 :

y= 1512 : Y-строка 4 Cmax= 0.196 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=182)

-----:
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

-----:
Qc : 0.077: 0.098: 0.124: 0.154: 0.182: 0.196: 0.185: 0.157: 0.124: 0.097: 0.075: 0.058:

Cc : 0.023: 0.029: 0.037: 0.046: 0.055: 0.059: 0.056: 0.047: 0.037: 0.029: 0.023: 0.017:

Фоп: 126 : 133 : 141 : 152 : 166 : 182 : 197 : 211 : 221 : 229 : 235 : 240 :

Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 :

y= 1146 : Y-строка 5 Cmax= 0.331 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=182)

x= -1600 : -1234 : -868 : -502 : -136 : 230 : 596 : 962 : 1328 : 1694 : 2060 : 2426 :

Qc : 0.091 : 0.121 : 0.163 : 0.218 : 0.284 : 0.331 : 0.306 : 0.231 : 0.164 : 0.118 : 0.088 : 0.066 :
Cc : 0.027 : 0.036 : 0.049 : 0.066 : 0.085 : 0.099 : 0.092 : 0.069 : 0.049 : 0.035 : 0.026 : 0.020 :
Фоп: 118 : 123 : 132 : 144 : 161 : 182 : 204 : 220 : 231 : 238 : 244 : 247 :
Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 :

y= 780 : Y-строка 6 Cmax= 0.679 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=184)

x= -1600 : -1234 : -868 : -502 : -136 : 230 : 596 : 962 : 1328 : 1694 : 2060 : 2426 :

Qc : 0.104 : 0.145 : 0.209 : 0.312 : 0.464 : 0.679 : 0.578 : 0.342 : 0.209 : 0.139 : 0.098 : 0.073 :
Cc : 0.031 : 0.043 : 0.063 : 0.094 : 0.139 : 0.204 : 0.173 : 0.102 : 0.063 : 0.042 : 0.030 : 0.022 :
Фоп: 108 : 112 : 119 : 130 : 150 : 184 : 216 : 234 : 244 : 249 : 253 : 256 :
Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 :

y= 414 : Y-строка 7 Cmax= 3.639 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=187)

x= -1600 : -1234 : -868 : -502 : -136 : 230 : 596 : 962 : 1328 : 1694 : 2060 : 2426 :

Qc : 0.112 : 0.163 : 0.254 : 0.431 : 0.979 : 3.639 : 1.060 : 0.428 : 0.237 : 0.151 : 0.104 : 0.076 :
Cc : 0.034 : 0.049 : 0.076 : 0.129 : 0.294 : 1.092 : 0.318 : 0.129 : 0.071 : 0.045 : 0.031 : 0.023 :
Фоп: 97 : 98 : 101 : 107 : 123 : 187 : 244 : 256 : 260 : 262 : 264 : 265 :
Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 :

y= 48 : Y-строка 8 Cmax= 2.784 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=336)

x= -1600 : -1234 : -868 : -502 : -136 : 230 : 596 : 962 : 1328 : 1694 : 2060 : 2426 :

Qc : 0.114 : 0.168 : 0.271 : 0.517 : 1.580 : 2.784 : 0.803 : 0.384 : 0.229 : 0.149 : 0.104 : 0.076 :
Cc : 0.034 : 0.050 : 0.081 : 0.155 : 0.474 : 0.835 : 0.241 : 0.115 : 0.069 : 0.045 : 0.031 : 0.023 :
Фоп: 85 : 84 : 82 : 77 : 64 : 336 : 293 : 282 : 278 : 276 : 275 : 274 :
Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 0.59 : 0.87 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 :

y= -318 : Y-строка 9 Cmax= 0.709 долей ПДК (x= -136.0; напр.ветра= 31)

x= -1600 : -1234 : -868 : -502 : -136 : 230 : 596 : 962 : 1328 : 1694 : 2060 : 2426 :

Qc : 0.108 : 0.155 : 0.240 : 0.409 : 0.709 : 0.686 : 0.441 : 0.292 : 0.195 : 0.135 : 0.097 : 0.072 :
Cc : 0.032 : 0.047 : 0.072 : 0.123 : 0.213 : 0.206 : 0.132 : 0.088 : 0.058 : 0.040 : 0.029 : 0.022 :
Фоп: 74 : 70 : 63 : 53 : 31 : 354 : 322 : 304 : 295 : 289 : 286 : 283 :
Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 :

y= -684 : Y-строка 10 Cmax= 0.347 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=357)

x= -1600 : -1234 : -868 : -502 : -136 : 230 : 596 : 962 : 1328 : 1694 : 2060 : 2426 :

Qc : 0.096 : 0.131 : 0.185 : 0.263 : 0.342 : 0.347 : 0.282 : 0.211 : 0.156 : 0.115 : 0.086 : 0.066 :
Cc : 0.029 : 0.039 : 0.056 : 0.079 : 0.103 : 0.104 : 0.085 : 0.063 : 0.047 : 0.034 : 0.026 : 0.020 :
Фоп: 63 : 58 : 50 : 37 : 19 : 357 : 335 : 319 : 308 : 301 : 296 : 292 :
Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 :

y= -1050 : Y-строка 11 Cmax= 0.205 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=358)

x= -1600 : -1234 : -868 : -502 : -136 : 230 : 596 : 962 : 1328 : 1694 : 2060 : 2426 :

Qc : 0.082 : 0.105 : 0.137 : 0.172 : 0.201 : 0.205 : 0.184 : 0.152 : 0.120 : 0.095 : 0.074 : 0.057 :
Cc : 0.025 : 0.032 : 0.041 : 0.052 : 0.060 : 0.061 : 0.055 : 0.046 : 0.036 : 0.028 : 0.022 : 0.017 :
Фоп: 55 : 48 : 40 : 29 : 14 : 358 : 342 : 328 : 318 : 310 : 304 : 299 :
Uоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 230.0 м, Y= 414.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 3.6394541 доли ПДКмр|
| 1.0918363 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 187 град.
и скорости ветра 5.50 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000301	6001	П1	1.6925	3.639454	100.0	2.1503422
В сумме =				3.639454	100.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч.:4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X=	413 м;	Y=	780
Длина и ширина : L=	4026 м;	B=	3660 м
Шаг сетки (dX=dY) : D=	366 м		

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(U_{мр}) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-	0.040	0.048	0.055	0.062	0.066	0.068	0.066	0.061	0.054	0.047	0.040	0.033
2-	0.051	0.062	0.073	0.082	0.089	0.091	0.089	0.082	0.072	0.061	0.050	0.040
3-	0.064	0.079	0.094	0.110	0.124	0.129	0.124	0.111	0.094	0.078	0.062	0.048
4-	0.077	0.098	0.124	0.154	0.182	0.196	0.185	0.157	0.124	0.097	0.075	0.058
5-	0.091	0.121	0.163	0.218	0.284	0.331	0.306	0.231	0.164	0.118	0.088	0.066
6-С	0.104	0.145	0.209	0.312	0.464	0.679	0.578	0.342	0.209	0.139	0.098	0.073
7-	0.112	0.163	0.254	0.431	0.979	3.639	1.060	0.428	0.237	0.151	0.104	0.076
8-	0.114	0.168	0.271	0.517	1.580	2.784	0.803	0.384	0.229	0.149	0.104	0.076
9-	0.108	0.155	0.240	0.409	0.709	0.686	0.441	0.292	0.195	0.135	0.097	0.072
10-	0.096	0.131	0.185	0.263	0.342	0.347	0.282	0.211	0.156	0.115	0.086	0.066
11-	0.082	0.105	0.137	0.172	0.201	0.205	0.184	0.152	0.120	0.095	0.074	0.057

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> С_м = 3.6394541 долей ПДК_{мр}
= 1.0918363 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Х_м = 230.0 м

(X-столбец 6, Y-строка 7) У_м = 414.0 м

При опасном направлении ветра : 187 град.

и "опасной" скорости ветра : 5.50 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч.:4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
 Всего просчитано точек: 16
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений
 | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 | Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
 | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 | Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
 ~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 ~~~~~

y= 2102: 2384: 2373: 1782: 2362: 2102: 1804: 1996: 2102: 2188: 1759: 2196: 2102: 2008: 1736:

x= 47: -65: 127: 151: 319: 413: 454: 454: 454: 454: -153: -235: -319: -404: -457:

Qс : 0.103: 0.080: 0.082: 0.142: 0.082: 0.103: 0.137: 0.113: 0.103: 0.095: 0.138: 0.091: 0.097: 0.102: 0.128:
 Сс : 0.031: 0.024: 0.025: 0.043: 0.025: 0.031: 0.041: 0.034: 0.031: 0.028: 0.042: 0.027: 0.029: 0.031: 0.038:
 Фоп: 176 : 173 : 178 : 179 : 184 : 187 : 190 : 189 : 188 : 188 : 168 : 168 : 165 : 162 : 157 :
 Уоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 :
 ~~~~~

y= 1879:

x= -502:

Qс : 0.110:

Сс : 0.033:

Фоп: 158 :

Уоп: 5.50 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 151.0 м, Y= 1782.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Сс= 0.1424660 доли ПДКмр|
 | 0.0427398 мг/м3 |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 179 град.

и скорости ветра 5.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код    | Тип  | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------|--------|------|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1         | 000301 | 6001 | П1     | 1.6925   | 0.142466 | 100.0  | 0.084174894  |
| В сумме = |        |      |        | 0.142466 | 100.0    |        |              |

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 63

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений  
 | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 ~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
 ~~~~~

y= 23: 149: 273: 394: 509: 617: 724: 823: 997: 1043: 1125: 1194: 1250: 1291: 1317:

x= -972: -969: -950: -916: -867: -815: -750: -672: -515: -471: -376: -272: -159: -40: 82:

Qc : 0.234: 0.235: 0.237: 0.240: 0.244: 0.246: 0.248: 0.250: 0.250: 0.249: 0.246: 0.246: 0.245: 0.247: 0.248:

Cc : 0.070: 0.071: 0.071: 0.072: 0.073: 0.074: 0.074: 0.075: 0.075: 0.075: 0.074: 0.074: 0.073: 0.074: 0.074:

Фоп: 81 : 87 : 93 : 100 : 106 : 112 : 119 : 126 : 138 : 142 : 148 : 155 : 162 : 168 : 174 :

Уоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 :

y= 1328: 1323: 1302: 1265: 1214: 1149: 1071: 1010: 966: 871: 767: 654: 535: 413: 287:

x= 207: 333: 457: 577: 692: 799: 898: 966: 1011: 1093: 1163: 1219: 1260: 1286: 1297:

Qc : 0.250: 0.252: 0.256: 0.259: 0.262: 0.265: 0.267: 0.267: 0.266: 0.263: 0.259: 0.257: 0.254: 0.251: 0.249:

Cc : 0.075: 0.076: 0.077: 0.078: 0.078: 0.079: 0.080: 0.080: 0.080: 0.079: 0.078: 0.077: 0.076: 0.075: 0.075:

Фоп: 181 : 187 : 194 : 200 : 207 : 213 : 220 : 224 : 228 : 234 : 241 : 247 : 253 : 260 : 266 :

Уоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 :

y= 162: 13: -109: -227: -338: -441: -491: -534: -579: -616: -655: -685: -774: -830: -864:

x= 1291: 1273: 1244: 1201: 1142: 1071: 1026: 986: 936: 891: 836: 787: 640: 527: 442:

Qc : 0.247: 0.242: 0.239: 0.236: 0.235: 0.235: 0.236: 0.237: 0.238: 0.239: 0.241: 0.244: 0.246: 0.245: 0.245:

Cc : 0.074: 0.073: 0.072: 0.071: 0.071: 0.070: 0.071: 0.071: 0.071: 0.072: 0.072: 0.073: 0.074: 0.073: 0.074:

Фоп: 273 : 280 : 287 : 293 : 300 : 306 : 310 : 313 : 316 : 319 : 323 : 326 : 335 : 342 : 346 :

Уоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 :

y= -907: -935: -948: -945: -926: -892: -843: -780: -733: -703: -694: -651: -557: -454: -342:

x= 324: 202: 77: -49: -173: -294: -409: -518: -581: -618: -629: -675: -759: -830: -888:

Qc : 0.242: 0.240: 0.237: 0.236: 0.234: 0.233: 0.232: 0.232: 0.232: 0.232: 0.231: 0.231: 0.231: 0.231: 0.231:

Cc : 0.073: 0.072: 0.071: 0.071: 0.070: 0.070: 0.069: 0.070: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069: 0.069:

Фоп: 353 : 359 : 5 : 11 : 17 : 23 : 29 : 35 : 39 : 41 : 42 : 45 : 51 : 57 : 63 :

Уоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 : 5.50 :

y= -224: -102: 23:

x= -931: -960: -972:

Qc : 0.232: 0.232: 0.234:

Cc : 0.069: 0.070: 0.070:

Фоп: 69 : 75 : 81 :

Уоп: 5.50 : 5.50 : 5.50 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 898.0 м, Y= 1071.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2669370 доли ПДКмр|

| 0.0800811 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 220 град.

и скорости ветра 5.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код    | Тип  | Выброс | Вклад     | Вклад в % | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|--------|------|--------|-----------|-----------|--------|--------------|
| 1    | 000301 | 6001 | П1     | 1.6925    | 0.266937  | 100.0  | 100.0        |
|      |        |      |        | В сумме = | 0.266937  | 100.0  |              |

-----|<ОБ-П>|<Ис>|-----|М-(Мг)|-|С[доли ПДК]|-----|-----|b=C/M ---|

| 1 | 000301 | 6001 | П1 | 1.6925 | 0.266937 | 100.0 | 100.0 | 0.157717586 |

| В сумме = 0.266937 100.0 |

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников  
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код    | Тип     | H    | D     | Wo | V1 | T   | X1  | Y1  | X2  | Y2 | Alt | F   | KP    | Ди | Выброс    |
|--------|---------|------|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------|----|-----------|
| <Об-П> | <Ис>    | М    | М     | М  | М  | М   | М   | М   | М   | М  | М   | М   | М     | М  | М         |
| -----  | Примесь | 0303 | ----- |    |    |     |     |     |     |    |     |     |       |    |           |
| 000301 | 6001    | П    | 2.0   |    |    | 0.0 | 184 | 210 | 235 | 92 | 48  | 1.0 | 1.000 | 0  | 0.0058000 |
| -----  | Примесь | 0333 | ----- |    |    |     |     |     |     |    |     |     |       |    |           |
| 000301 | 6001    | П    | 2.0   |    |    | 0.0 | 184 | 210 | 235 | 92 | 48  | 1.0 | 1.000 | 0  | 0.0003000 |

#### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :008 Карагандинская область.  
Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.  
Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)  
Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)  
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

|                                                                                                                                                                                  |        |      |          |       |          |       |       |                        |        |      |          |       |          |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-------|----------|-------|-------|------------------------|--------|------|----------|-------|----------|-------|-------|
| - Для групп суммации выброс $M_q = M_1/ПДК_1 + \dots + M_n/ПДК_n$ , а суммарная концентрация $C_m = C_{m1}/ПДК_1 + \dots + C_{mn}/ПДК_n$                                         |        |      |          |       |          |       |       |                        |        |      |          |       |          |       |       |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $C_m$ - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным $M$ |        |      |          |       |          |       |       |                        |        |      |          |       |          |       |       |
| ~~~~~                                                                                                                                                                            |        |      |          |       |          |       |       |                        |        |      |          |       |          |       |       |
| Источники                                                                                                                                                                        |        |      |          |       |          |       |       | Их расчетные параметры |        |      |          |       |          |       |       |
| Номер                                                                                                                                                                            | Код    | Mq   | Тип      | Cm    | Um       | Xm    |       | Номер                  | Код    | Mq   | Тип      | Cm    | Um       | Xm    |       |
| п/п                                                                                                                                                                              | <об-п> | <ис> | -----    | ----- | -----    | ----- | ----- | п/п                    | <об-п> | <ис> | -----    | ----- | -----    | ----- | ----- |
| 1                                                                                                                                                                                | 000301 | 6001 | 0.066500 | П     | 2.375149 | 0.50  | 11.4  | 1                      | 000301 | 6001 | 0.066500 | П     | 2.375149 | 0.50  | 11.4  |
| ~~~~~                                                                                                                                                                            |        |      |          |       |          |       |       |                        |        |      |          |       |          |       |       |
| Суммарный $M_q = 0.066500$ (сумма $M_q/ПДК$ по всем примесям)                                                                                                                    |        |      |          |       |          |       |       |                        |        |      |          |       |          |       |       |
| Сумма $C_m$ по всем источникам = 2.375149 долей ПДК                                                                                                                              |        |      |          |       |          |       |       |                        |        |      |          |       |          |       |       |
| -----                                                                                                                                                                            |        |      |          |       |          |       |       |                        |        |      |          |       |          |       |       |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                                                               |        |      |          |       |          |       |       |                        |        |      |          |       |          |       |       |

#### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :008 Карагандинская область.  
Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.  
Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)  
Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)  
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4026x3660 с шагом 366  
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001  
Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :008 Карагандинская область.  
Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.  
Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19  
Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)  
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра  $X = 413$ ,  $Y = 780$   
размеры: длина(по X)= 4026, ширина(по Y)= 3660, шаг сетки= 366  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| Расшифровка обозначений                                         |  |
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]                          |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]                        |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с]                               |  |
| ~~~~~                                                           |  |
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается |  |

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются |

y= 2610 : Y-строка 1 Смах= 0.003 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 2244 : Y-строка 2 Смах= 0.003 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 1878 : Y-строка 3 Смах= 0.005 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

y= 1512 : Y-строка 4 Смах= 0.007 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=182)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

y= 1146 : Y-строка 5 Смах= 0.010 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=183)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003:

y= 780 : Y-строка 6 Смах= 0.017 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=184)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.014: 0.017: 0.014: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:

y= 414 : Y-строка 7 Смах= 0.069 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=187)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.024: 0.069: 0.024: 0.011: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:

Фоп: 97 : 98 : 101 : 107 : 123 : 187 : 244 : 256 : 260 : 263 : 264 : 265 :

Уоп: 1.40 : 0.92 : 0.70 : 0.70 : 0.65 : 0.74 : 5.50 : 0.72 : 0.71 : 1.04 : 1.55 : 2.07 :

y= 48 : Y-строка 8 Смах= 0.061 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=335)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.004: 0.006: 0.008: 0.013: 0.034: 0.061: 0.021: 0.011: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003:

Фоп: 85 : 84 : 81 : 77 : 64 : 335 : 292 : 282 : 278 : 276 : 275 : 274 :

Уоп: 1.39 : 0.92 : 0.71 : 0.72 : 5.50 : 0.58 : 0.67 : 0.70 : 0.70 : 1.03 : 1.54 : 2.05 :

y= -318 : Y-строка 9 Смах= 0.018 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=354)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.004: 0.005: 0.008: 0.011: 0.016: 0.018: 0.014: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:

y= -684 : Y-строка 10 Смах= 0.010 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=357)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.003: 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003:

y=-1050 : Y-строка 11 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=358)

x=-1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 230.0 м, Y= 414.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0688745 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 187 град.

и скорости ветра 0.74 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код    | Тип     | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------|--------|---------|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1         | 000301 | 6001 П1 | 0.0665 | 0.068874 | 100.0    | 100.0  | 1.0357062    |
| В сумме = |        |         |        | 0.068874 | 100.0    |        |              |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

#### Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 413 м; Y= 780

Длина и ширина : L= 4026 м; B= 3660 м

Шаг сетки (dX=dY) : D= 366 м

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1                                                                       | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |       |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| *   | ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 1-  | 0.002                                                                   | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - 1   |      |
| 2-  | 0.002                                                                   | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | - 2  |
| 3-  | 0.003                                                                   | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | - 3  |
| 4-  | 0.003                                                                   | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | - 4  |
| 5-  | 0.003                                                                   | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | - 5  |
| 6-C | 0.004                                                                   | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.014 | 0.017 | 0.014 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | C- 6 |
| 7-  | 0.004                                                                   | 0.006 | 0.008 | 0.013 | 0.013 | 0.024 | 0.069 | 0.024 | 0.011 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | - 7  |
|     |                                                                         |       |       | ^     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 8-  | 0.004                                                                   | 0.006 | 0.008 | 0.013 | 0.013 | 0.034 | 0.061 | 0.021 | 0.011 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | - 8  |
|     |                                                                         |       |       | ^     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 9-  | 0.004                                                                   | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | - 9  |
| 10- | 0.003                                                                   | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | -10  |
| 11- | 0.003                                                                   | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | -11  |
|     |                                                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|     | ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|     | 1                                                                       | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |       |      |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> Cm = 0.0688745

Достигается в точке с координатами: Xm = 230.0 м

( X-столбец 6, Y-строка 7) Ym = 414.0 м

При опасном направлении ветра : 187 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.74 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч.:4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 16

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

~~~~~  
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~

y= 2102: 2384: 2373: 1782: 2362: 2102: 1804: 1996: 2102: 2188: 1759: 2196: 2102: 2008: 1736:

-----  
x= 47: -65: 127: 151: 319: 413: 454: 454: 454: 454: -153: -235: -319: -404: -457:  
-----

Qc : 0.004: 0.003: 0.003: 0.005: 0.003: 0.004: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.005: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005:

y= 1879:

-----

x= -502:

-----

Qc : 0.004:

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 151.0 м, Y= 1782.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0050125 доли ПДКмр|

~~~~~

Достигается при опасном направлении 179 град.

и скорости ветра 1.10 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код    | Тип  | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------|--------|------|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1         | 000301 | 6001 | П1     | 0.0665   | 0.005012 | 100.0  | 0.075375296  |
| В сумме = |        |      |        | 0.005012 | 100.0    |        |              |

-----

-----

-----

-----

~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч.:4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 63

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |

| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |

~~~~~  
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
~~~~~

y= 23: 149: 273: 394: 509: 617: 724: 823: 997: 1043: 1125: 1194: 1250: 1291: 1317:

x= -972: -969: -950: -916: -867: -815: -750: -672: -515: -471: -376: -272: -159: -40: 82:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

y= 1328: 1323: 1302: 1265: 1214: 1149: 1071: 1010: 966: 871: 767: 654: 535: 413: 287:

x= 207: 333: 457: 577: 692: 799: 898: 966: 1011: 1093: 1163: 1219: 1260: 1286: 1297:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

y= 162: 13: -109: -227: -338: -441: -491: -534: -579: -616: -655: -685: -774: -830: -864:

x= 1291: 1273: 1244: 1201: 1142: 1071: 1026: 986: 936: 891: 836: 787: 640: 527: 442:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

y= -907: -935: -948: -945: -926: -892: -843: -780: -733: -703: -694: -651: -557: -454: -342:

x= 324: 202: 77: -49: -173: -294: -409: -518: -581: -618: -629: -675: -759: -830: -888:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

y= -224: -102: 23:

x= -931: -960: -972:

Qc : 0.007: 0.007: 0.008:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -515.0 м, Y= 997.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0082855 доли ПДК_{мр}|

Достигается при опасном направлении 138 град.
и скорости ветра 0.70 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000301 6001	П1	0.0665	0.008285	100.0	100.0	0.124593817
В сумме =				0.008285	100.0		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6002=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об>	<Ис>	М	М	М	М	М	М	градС	М	М	М	М	М	М	М
-----	Примесь	0303	-----												
000301	6001	П1	2.0			0.0	184	210	235	92	48	1.0	1.000	0	0.0058000
-----	Примесь	0333	-----												
000301	6001	П1	2.0			0.0	184	210	235	92	48	1.0	1.000	0	0.0003000
-----	Примесь	1325	-----												
000301	6001	П1	2.0			0.0	184	210	235	92	48	1.0	1.000	0	0.0010000

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)
 Группа суммации :6002=0303 Аммиак (32)
 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

- Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + ... + Mn/ПДКn$, а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + ... + Cmн/ПДКn$							
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M							
~~~~~							
Источники				Их расчетные параметры			
Номер	Код	$Mq$	Тип	$Cm$	$Um$	$Xm$	
-п/п-	<об-п>	<ис>	-----	----	[доли ПДК]	[м/с]	[м]---
1	000301	6001	0.086500	П1	3.089479	0.50	11.4
~~~~~							
Суммарный $Mq = 0.086500$ (сумма $Mq/ПДК$ по всем примесям)							
Сумма Cm по всем источникам = 3.089479 долей ПДК							
~~~~~							
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с							

5. Управляющие параметры расчета  
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :008 Карагандинская область.  
 Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.  
 Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19  
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)  
 Группа суммации :6002=0303 Аммиак (32)  
 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)  
 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4026x3660 с шагом 366  
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.  
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :008 Карагандинская область.  
 Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.  
 Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19  
 Группа суммации :6002=0303 Аммиак (32)  
 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)  
 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
 с параметрами: координаты центра  $X = 413$ ,  $Y = 780$   
 размеры: длина(по X)= 4026, ширина(по Y)= 3660, шаг сетки= 366  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений									
$Q_c$ - суммарная концентрация [доли ПДК]									
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]									
Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ]									
~~~~~									
-При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается									
-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются									
-Если в строке $C_{мах} < 0.05$ ПДК, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются									
~~~~~									

y= 2610 : Y-строка 1  $C_{мах} = 0.003$  долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

$Q_c$  : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

y= 2244 : Y-строка 2  $C_{мах} = 0.004$  долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

```

-----:
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:
-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~

y= 1878 : Y-строка 3 Cmax= 0.006 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)
-----:
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:
-----:
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~

y= 1512 : Y-строка 4 Cmax= 0.009 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=182)
-----:
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:
-----:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~

y= 1146 : Y-строка 5 Cmax= 0.012 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=183)
-----:
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:
-----:
Qc : 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.012: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~

y= 780 : Y-строка 6 Cmax= 0.022 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=184)
-----:
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:
-----:
Qc : 0.005: 0.007: 0.009: 0.013: 0.018: 0.022: 0.018: 0.012: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~

y= 414 : Y-строка 7 Cmax= 0.090 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=187)
-----:
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:
-----:
Qc : 0.005: 0.008: 0.011: 0.017: 0.032: 0.090: 0.031: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004:
Фоп: 97 : 98 : 101 : 107 : 123 : 187 : 244 : 256 : 260 : 263 : 264 : 265 :
Уоп: 1.40 : 0.92 : 0.70 : 0.70 : 0.65 : 0.74 : 5.50 : 0.72 : 0.71 : 1.04 : 1.55 : 2.07 :
~~~~~

y= 48 : Y-строка 8 Cmax= 0.080 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=335)
-----:
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:
-----:
Qc : 0.005: 0.008: 0.011: 0.017: 0.044: 0.080: 0.028: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004:
Фоп: 85 : 84 : 81 : 77 : 64 : 335 : 292 : 282 : 278 : 276 : 275 : 274 :
Уоп: 1.39 : 0.92 : 0.71 : 0.72 : 5.50 : 0.58 : 0.67 : 0.70 : 0.70 : 1.03 : 1.54 : 2.05 :
~~~~~

y= -318 : Y-строка 9 Cmax= 0.024 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=354)
-----:
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:
-----:
Qc : 0.005: 0.007: 0.010: 0.014: 0.021: 0.024: 0.018: 0.012: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004:
~~~~~

y= -684 : Y-строка 10 Cmax= 0.013 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=357)
-----:
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:
-----:
Qc : 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~

y= -1050 : Y-строка 11 Cmax= 0.009 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=358)
-----:
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:
-----:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 230.0 м, Y= 414.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0895886 доли ПДК_{мр}|

Достигается при опасном направлении 187 град.  
и скорости ветра 0.74 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000301	6001	П1	0.0865	0.089589	100.0	1.0357068
В сумме =				0.089589	100.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6002=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 413 м; Y= 780

Длина и ширина : L= 4026 м; B= 3660 м

Шаг сетки (dX=dY) : D= 366 м

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
2-	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002
3-	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003
4-	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.008	0.007	0.006	0.004	0.003
5-	0.004	0.006	0.008	0.010	0.012	0.012	0.011	0.009	0.007	0.005	0.004
6-С	0.005	0.007	0.009	0.013	0.018	0.022	0.018	0.012	0.009	0.006	0.005
7-	0.005	0.008	0.011	0.017	0.032	0.090	0.031	0.015	0.010	0.007	0.005
8-	0.005	0.008	0.011	0.017	0.044	0.080	0.028	0.015	0.010	0.007	0.005
9-	0.005	0.007	0.010	0.014	0.021	0.024	0.018	0.012	0.009	0.006	0.005
10-	0.004	0.006	0.008	0.010	0.012	0.013	0.012	0.009	0.007	0.005	0.004
11-	0.004	0.005	0.006	0.008	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004
12-	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> С_м = 0.0895886

Достигается в точке с координатами: Х_м = 230.0 м

( X-столбец 6, Y-строка 7) Y_м = 414.0 м

При опасном направлении ветра : 187 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.74 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6002=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 16  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Расшифровка_обозначений  
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| ~~~~~ |  
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| ~~~~~ |

y= 2102: 2384: 2373: 1782: 2362: 2102: 1804: 1996: 2102: 2188: 1759: 2196: 2102: 2008: 1736:

x= 47: -65: 127: 151: 319: 413: 454: 454: -153: -235: -319: -404: -457:

Qc : 0.005: 0.004: 0.004: 0.007: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.006: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006:

y= 1879:

x= -502:

Qc : 0.005:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 151.0 м, Y= 1782.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0065200 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 179 град.  
и скорости ветра 1.10 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000301	6001	П1	0.0865	0.006520	100.0	0.075375296
В сумме =				0.006520	100.0		

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6002=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 63

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Расшифровка_обозначений  
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
| ~~~~~ |  
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| ~~~~~ |

y= 23: 149: 273: 394: 509: 617: 724: 823: 997: 1043: 1125: 1194: 1250: 1291: 1317:

x= -972: -969: -950: -916: -867: -815: -750: -672: -515: -471: -376: -272: -159: -40: 82:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

y= 1328: 1323: 1302: 1265: 1214: 1149: 1071: 1010: 966: 871: 767: 654: 535: 413: 287:

x= 207: 333: 457: 577: 692: 799: 898: 966: 1011: 1093: 1163: 1219: 1260: 1286: 1297:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

y= 162: 13: -109: -227: -338: -441: -491: -534: -579: -616: -655: -685: -774: -830: -864:

x= 1291: 1273: 1244: 1201: 1142: 1071: 1026: 986: 936: 891: 836: 787: 640: 527: 442:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:

y= -907: -935: -948: -945: -926: -892: -843: -780: -733: -703: -694: -651: -557: -454: -342:

x= 324: 202: 77: -49: -173: -294: -409: -518: -581: -618: -629: -675: -759: -830: -888:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010:

y= -224: -102: 23:

x= -931: -960: -972:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -515.0 м, Y= 997.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0107774 доли ПДК_{мр}|

Достигается при опасном направлении 138 град.  
и скорости ветра 0.70 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	000301 6001	П1	0.0865	0.010777	100.0	100.0	0.124593824
В сумме =				0.010777	100.0		

#### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6003=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	W ₀	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
000301 6001	П1	2.0			0.0	184	210	235	92	48	1.0	1.000	0	0.0058000	
000301 6001	П1	2.0			0.0	184	210	235	92	48	1.0	1.000	0	0.0010000	

#### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6003=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

- Для групп суммации выброс  $M_q = M_1/ПДК_1 + \dots + M_n/ПДК_n$ , а суммарная концентрация  $C_m = C_{m1}/ПДК_1 + \dots + C_{mn}/ПДК_n$

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а  $C_m$  - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным  $M$

Источники					Их расчетные параметры		
Номер	Код	Mq	Тип	Cm	Um	Xm	
-п/п- <об-п>-<ис>	-----	-----	----	-----	-----	-----	----
1	000301 6001	0.049000	П1	1.750110	0.50	11.4	
~~~~~							
Суммарный Mq = 0.049000 (сумма Mq/ПДК по всем примесям)							
Сумма Cm по всем источникам = 1.750110 долей ПДК							
~~~~~							
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с							

#### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6003=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4026x3660 с шагом 366

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6003=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 413, Y= 780

размеры: длина(по X)= 4026, ширина(по Y)= 3660, шаг сетки= 366

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

#### Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

~~~~~

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |

~~~~~

y= 2610 : Y-строка 1 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

-----:

x= -1600 : -1234 : -868 : -502 : -136 : 230 : 596 : 962 : 1328 : 1694 : 2060 : 2426:

-----:

Qс : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

~~~~~

y= 2244 : Y-строка 2 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

-----:

x= -1600 : -1234 : -868 : -502 : -136 : 230 : 596 : 962 : 1328 : 1694 : 2060 : 2426:

-----:

Qс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~

y= 1878 : Y-строка 3 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

-----:

x= -1600 : -1234 : -868 : -502 : -136 : 230 : 596 : 962 : 1328 : 1694 : 2060 : 2426:

-----:

Qс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~

y= 1512 : Y-строка 4 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=182)

-----:

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

y= 1146 : Y-строка 5 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=183)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

y= 780 : Y-строка 6 Cmax= 0.012 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=184)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.012: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

y= 414 : Y-строка 7 Cmax= 0.051 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=187)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.018: 0.051: 0.017: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

Фоп: 97 : 98 : 101 : 107 : 123 : 187 : 244 : 256 : 260 : 263 : 264 : 265 :

Уоп: 1.40 : 0.92 : 0.70 : 0.70 : 0.65 : 0.74 : 5.50 : 0.72 : 0.71 : 1.04 : 1.55 : 2.07 :

y= 48 : Y-строка 8 Cmax= 0.045 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=335)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.025: 0.045: 0.016: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

y= -318 : Y-строка 9 Cmax= 0.013 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=354)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.012: 0.013: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

y= -684 : Y-строка 10 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=357)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.003: 0.003: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

y= -1050 : Y-строка 11 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=358)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 230.0 м, Y= 414.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0507496 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 187 град.
и скорости ветра 0.74 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в % | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------|--------|------|--------|----------|-----------|--------|--------------|
| 1 | 000301 | 6001 | П1 | 0.0490 | 0.050750 | 100.0 | 1.0357068 |
| В сумме = | | | | 0.050750 | 100.0 | | |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6003=0303 Аммиак (32)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Параметры расчетного прямоугольника No 1
| Координаты центра : X= 413 м; Y= 780 |
| Длина и ширина : L= 4026 м; B= 3660 м |
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 366 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1- | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 2- | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 3- | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 4- | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 5- | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 6-С | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | С- 6 |
| 7- | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.018 | 0.051 | 0.017 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 8- | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.025 | 0.045 | 0.016 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 9- | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.013 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 10- | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 11- | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> $C_m = 0.0507496$

Достигается в точке с координатами: $X_m = 230.0$ м

(X-столбец 6, Y-строка 7) $Y_m = 414.0$ м

При опасном направлении ветра : 187 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.74 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч.:4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6003=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 16

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |

-При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

y= 2102: 2384: 2373: 1782: 2362: 2102: 1804: 1996: 2102: 2188: 1759: 2196: 2102: 2008: 1736:

x= 47: -65: 127: 151: 319: 413: 454: 454: 454: 454: -153: -235: -319: -404: -457:

Qс : 0.003: 0.002: 0.002: 0.004: 0.002: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.002: 0.003: 0.003:

y= 1879:

-----;

x= -502:

-----;

Qc : 0.003:

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 151.0 м, Y= 1782.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0036934 доли ПДКмр|

~~~~~

Достигается при опасном направлении 179 град.

и скорости ветра 1.10 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1 | 000301 6001 | П1 | 0.0490 | 0.003693 | 100.0 | 100.0 | 0.075375304 |
| В сумме = | | | | 0.003693 | 100.0 | | |

-----|<О6-П>-<Ис>|---|---М-(Мq)-|С[доли ПДК]|-----|-----|-----b=C/M ---|

| 1 |000301 6001|П1| 0.0490| 0.003693 | 100.0 | 100.0 | 0.075375304 |

| В сумме = 0.003693 100.0 |

~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6003=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 63

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |

| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

~~~~~

| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~~~

y= 23: 149: 273: 394: 509: 617: 724: 823: 997: 1043: 1125: 1194: 1250: 1291: 1317:

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

x= -972: -969: -950: -916: -867: -815: -750: -672: -515: -471: -376: -272: -159: -40: 82:

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~

y= 1328: 1323: 1302: 1265: 1214: 1149: 1071: 1010: 966: 871: 767: 654: 535: 413: 287:

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

x= 207: 333: 457: 577: 692: 799: 898: 966: 1011: 1093: 1163: 1219: 1260: 1286: 1297:

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~

y= 162: 13: -109: -227: -338: -441: -491: -534: -579: -616: -655: -685: -774: -830: -864:

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

x= 1291: 1273: 1244: 1201: 1142: 1071: 1026: 986: 936: 891: 836: 787: 640: 527: 442:

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

~~~~~

y= -907: -935: -948: -945: -926: -892: -843: -780: -733: -703: -694: -651: -557: -454: -342:

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

x= 324: 202: 77: -49: -173: -294: -409: -518: -581: -618: -629: -675: -759: -830: -888:

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~

y= -224: -102: 23:

-----:-----:-----;  
 x= -931: -960: -972:  
 -----:-----:-----;  
 Qc : 0.005: 0.005: 0.006:  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -515.0 м, Y= 997.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0061051 доли ПДКмр|
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 138 град.  
 и скорости ветра 0.70 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
---	<Об-П>	<Ис>	---	М-(Mq)	---	С[доли ПДК]	----- ----- ---- b=C/M ---
1	000301 6001	П1	0.0490	0.006105	100.0	100.0	0.124593817
В сумме =				0.006105	100.0		

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
 (516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>	<Ис>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
----- Примесь 0301-----															
000301 6001	П1	2.0				0.0	184	210	235	92	48	1.0	1.000	0	0.0012000
----- Примесь 0330-----															
000301 6001	П1	2.0				0.0	184	210	235	92	48	1.0	1.000	0	0.0008000

### 4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
 (516)

- Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + ... + Mn/ПДКn$ , а суммарная															
концентрация $Cm = Cм1/ПДК1 + ... + Cмn/ПДКn$															
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по															
всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,															
расположенного в центре симметрии, с суммарным M															
~~~~~															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	Mq	Тип	Cm	Um	Xm		Номер	Код	Mq	Тип	Cm	Um	Xm	
---	<об-п>	<ис>	---	---	---	---	---	---	<об-п>	<ис>	---	---	---	---	---
1	000301 6001	0.007600	П1	0.271446	0.50	11.4									
~~~~~															
Суммарный Mq = 0.007600 (сумма Mq/ПДК по всем примесям)															
Сумма Cm по всем источникам = 0.271446 долей ПДК															
-----															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4026x3660 с шагом 366

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость Усв= 0.5 м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 413, Y= 780

размеры: длина(по X)= 4026, ширина(по Y)= 3660, шаг сетки= 366

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

#### Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град. ] |

Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

~~~~~  
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
~~~~~

y= 2610 : Y-строка 1 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

-----:  
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

-----:  
Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~

y= 2244 : Y-строка 2 Cmax= 0.000 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

-----:
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

-----:
Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 1878 : Y-строка 3 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

-----:  
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

-----:  
Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~

y= 1512 : Y-строка 4 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=182)

-----:
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

-----:
Qс : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 1146 : Y-строка 5 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=183)

-----:  
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

-----:  
Qс : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~

y= 780 : Y-строка 6 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=184)

-----:
x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

-----:
~~~~~

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

y= 414 : Y-строка 7 Cmax= 0.008 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=187)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.003: 0.008: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

y= 48 : Y-строка 8 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=335)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.007: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

y= -318 : Y-строка 9 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=354)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:

y= -684 : Y-строка 10 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=357)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

y= -1050 : Y-строка 11 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=358)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 230.0 м, Y= 414.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0078714 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 187 град.

и скорости ветра 0.74 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад %	Сум. %	Коэф.влияния
1	000301	6001	П1	0.007600	0.007871	100.0	1.0357068
В сумме =				0.007871	100.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 413 м; Y= 780

Длина и ширина : L= 4026 м; B= 3660 м

Шаг сетки (dX=dY) : D= 366 м

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

```

1-| . . . . . | -1
|
2-| . . . . . | -2
|
3-| . . . 0.001 0.001 0.000 . . . | -3
|
4-| . . 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 . . | -4
|
5-| . 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 . . | -5
|
6-С . 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 . . С-6
|
7-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.003 0.008 0.003 0.001 0.001 0.001 . . | -7
|
8-| 0.000 0.001 0.001 0.002 0.004 0.007 0.002 0.001 0.001 0.001 . . | -8
|
9-| . 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 . . | -9
|
10-| . 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 . . | -10
|
11-| . . 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 . . . | -11
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

```

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Безразмерная макс. концентрация ---->  $C_m = 0.0078714$   
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 230.0$  м  
 ( X-столбец 6, Y-строка 7)  $Y_m = 414.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 187 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.74 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :008 Карагандинская область.  
 Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.  
 Вар.расч.:4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19  
 Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
 (516)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 16  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Расшифровка_обозначений  
 | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 |~~~~~|~~~~~|  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 |~~~~~|~~~~~|

y= 2102: 2384: 2373: 1782: 2362: 2102: 1804: 1996: 2102: 2188: 1759: 2196: 2102: 2008: 1736:

x= 47: -65: 127: 151: 319: 413: 454: 454: 454: 454: -153: -235: -319: -404: -457:

Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001:

y= 1879:

x= -502:

Qс : 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 151.0 м, Y= 1782.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0005729 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 179 град.

и скорости ветра 1.10 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000301	6001	П1	0.007600	0.000573	100.0	100.0   0.075375296
В сумме =				0.000573	100.0		

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч.:4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 63

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]

Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]

Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]

-При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

y= 23: 149: 273: 394: 509: 617: 724: 823: 997: 1043: 1125: 1194: 1250: 1291: 1317:

x= -972: -969: -950: -916: -867: -815: -750: -672: -515: -471: -376: -272: -159: -40: 82:

Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 1328: 1323: 1302: 1265: 1214: 1149: 1071: 1010: 966: 871: 767: 654: 535: 413: 287:

x= 207: 333: 457: 577: 692: 799: 898: 966: 1011: 1093: 1163: 1219: 1260: 1286: 1297:

Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 162: 13: -109: -227: -338: -441: -491: -534: -579: -616: -655: -685: -774: -830: -864:

x= 1291: 1273: 1244: 1201: 1142: 1071: 1026: 986: 936: 891: 836: 787: 640: 527: 442:

Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -907: -935: -948: -945: -926: -892: -843: -780: -733: -703: -694: -651: -557: -454: -342:

x= 324: 202: 77: -49: -173: -294: -409: -518: -581: -618: -629: -675: -759: -830: -888:

Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= -224: -102: 23:

x= -931: -960: -972:

Qс : 0.001: 0.001: 0.001:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -515.0 м, Y= 997.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0009469 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 138 град.

и скорости ветра 0.70 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000301 6001	П1	0.007600	0.000947	100.0	100.0	0.124593817
			В сумме =		0.000947	100.0	

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
&lt;Об-П&gt; &lt;Ис&gt; _ _ М _ М _ М/с _ М3/с _ градС _ _ М _ _ М _ _ М _ _ Гр. _ _ _ _ _ Г/с _ _ _ _ _															
----- Примесь 0333-----															
000301	6001	П1	2.0			0.0	184	210	235	92	48	1.0	1.000	0	0.0003000
----- Примесь 1325-----															
000301	6001	П1	2.0			0.0	184	210	235	92	48	1.0	1.000	0	0.0010000

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

- Для групп суммации выброс $M_q = M_1/ПДК_1 + \dots + M_n/ПДК_n$ , а суммарная концентрация $C_m = C_1/ПДК_1 + \dots + C_n/ПДК_n$															
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а $C_m$ - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным $M$															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	Mq	Тип	Cm	Um	Xm		Номер	Код	Mq	Тип	Cm	Um	Xm	
1	000301 6001	0.057500	П1	2.053700	0.50	11.4									
Суммарный $M_q = 0.057500$ (сумма $M_q/ПДК$ по всем примесям)															
Сумма $C_m$ по всем источникам = 2.053700 долей ПДК															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4026x3660 с шагом 366

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5( $U_{мр}$ ) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)  
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился на прямоугольнике 1  
с параметрами: координаты центра X= 413, Y= 780  
размеры: длина(по X)= 4026, ширина(по Y)= 3660, шаг сетки= 366  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Расшифровка_обозначений  
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
|~~~~~|~~~~~|  
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если в строке Стах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
|~~~~~|~~~~~|

y= 2610 : Y-строка 1 Стах= 0.002 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

y= 2244 : Y-строка 2 Стах= 0.003 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 1878 : Y-строка 3 Стах= 0.004 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 1512 : Y-строка 4 Стах= 0.006 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=182)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

y= 1146 : Y-строка 5 Стах= 0.008 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=183)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.008: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

y= 780 : Y-строка 6 Стах= 0.015 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=184)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.003: 0.005: 0.006: 0.009: 0.012: 0.015: 0.012: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

y= 414 : Y-строка 7 Стах= 0.060 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=187)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.003: 0.005: 0.007: 0.011: 0.021: 0.060: 0.020: 0.010: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002:

Фоп: 97 : 98 : 101 : 107 : 123 : 187 : 244 : 256 : 260 : 263 : 264 : 265 :

Уоп: 1.40 : 0.92 : 0.70 : 0.70 : 0.65 : 0.74 : 5.50 : 0.72 : 0.71 : 1.04 : 1.55 : 2.07 :

y= 48 : Y-строка 8 Стах= 0.053 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=335)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.004: 0.005: 0.007: 0.012: 0.029: 0.053: 0.018: 0.010: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002:

Фоп: 85 : 84 : 81 : 77 : 64 : 335 : 292 : 282 : 278 : 276 : 275 : 274 :

Уоп: 1.39 : 0.92 : 0.71 : 0.72 : 5.50 : 0.58 : 0.67 : 0.70 : 0.70 : 1.03 : 1.54 : 2.05 :

y= -318 : Y-строка 9 Cmax= 0.016 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=354)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.003: 0.005: 0.006: 0.009: 0.014: 0.016: 0.012: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002:

y= -684 : Y-строка 10 Cmax= 0.009 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=357)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:

y= -1050 : Y-строка 11 Cmax= 0.006 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=358)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 230.0 м, Y= 414.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0595531 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 187 град.  
и скорости ветра 0.74 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000301 6001	П1	0.0575	0.059553	100.0	100.0	1.0357069
В сумме =				0.059553	100.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

#### Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 413 м; Y= 780 |  
Длина и ширина : L= 4026 м; B= 3660 м |  
Шаг сетки (dX=dY) : D= 366 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----												
1-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
2-	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
3-	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
4-	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002
5-	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.008	0.008	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002
6-С	0.003	0.005	0.006	0.009	0.012	0.015	0.012	0.008	0.006	0.004	0.003	0.002
7-	0.003	0.005	0.007	0.011	0.021	0.060	0.020	0.010	0.007	0.005	0.003	0.002
8-	0.004	0.005	0.007	0.012	0.029	0.053	0.018	0.010	0.007	0.005	0.003	0.002

```

9-| 0.003 0.005 0.006 0.009 0.014 0.016 0.012 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 |- 9
|
10-| 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 |-10
|
11-| 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 |-11
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

```

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Безразмерная макс. концентрация --->  $C_m = 0.0595531$   
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = 230.0$  м  
 ( X-столбец 6, Y-строка 7)  $Y_m = 414.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 187 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 0.74 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :008 Карагандинская область.  
 Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.  
 Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19  
 Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)  
 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 16  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Расшифровка_обозначений  
 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 |~~~~~|~~~~~|  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 |~~~~~|~~~~~|

```

y= 2102: 2384: 2373: 1782: 2362: 2102: 1804: 1996: 2102: 2188: 1759: 2196: 2102: 2008: 1736:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 47: -65: 127: 151: 319: 413: 454: 454: 454: 454: -153: -235: -319: -404: -457:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```

```

y= 1879:
-----:
x= -502:
-----:
Qc : 0.003:
-----:

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 151.0 м, Y= 1782.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0043341 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 179 град.  
 и скорости ветра 1.10 м/с  
 Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
 ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000301	6001	П1	0.0575	0.004334	100.0	0.075375304
В сумме =				0.004334	100.0		

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :008 Карагандинская область.  
 Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.  
 Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19  
 Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)  
 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 63  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Расшифровка_обозначений  
 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 |~~~~~|  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 |~~~~~|

y= 23: 149: 273: 394: 509: 617: 724: 823: 997: 1043: 1125: 1194: 1250: 1291: 1317:

x= -972: -969: -950: -916: -867: -815: -750: -672: -515: -471: -376: -272: -159: -40: 82:

Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

y= 1328: 1323: 1302: 1265: 1214: 1149: 1071: 1010: 966: 871: 767: 654: 535: 413: 287:

x= 207: 333: 457: 577: 692: 799: 898: 966: 1011: 1093: 1163: 1219: 1260: 1286: 1297:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

y= 162: 13: -109: -227: -338: -441: -491: -534: -579: -616: -655: -685: -774: -830: -864:

x= 1291: 1273: 1244: 1201: 1142: 1071: 1026: 986: 936: 891: 836: 787: 640: 527: 442:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

y= -907: -935: -948: -945: -926: -892: -843: -780: -733: -703: -694: -651: -557: -454: -342:

x= 324: 202: 77: -49: -173: -294: -409: -518: -581: -618: -629: -675: -759: -830: -888:

Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

y= -224: -102: 23:

x= -931: -960: -972:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= -515.0 м, Y= 997.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0071641 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 138 град.  
 и скорости ветра 0.70 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф.влияния
1	000301	6001 П1	0.0575	0.007164	100.0	100.0	0.124593817
В сумме =				0.007164	100.0		

#### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
 (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П>	<Ис>	М	М	М/с	М/с	градС	М	М	М	М	М	М	М	М	г/с
----- Примесь 0330-----															
000301	6001	П1	2.0			0.0	184	210	235	92	48	1.0	1.000	0	0.0008000
----- Примесь 0333-----															
000301	6001	П1	2.0			0.0	184	210	235	92	48	1.0	1.000	0	0.0003000

#### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

- Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКn$ , а суммарная															
концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + \dots + Cmn/ПДКn$															
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по															
всей площади, а $Cm$ - концентрация одиночного источника,															
расположенного в центре симметрии, с суммарным $M$															
~~~~~															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	Mq	Тип	Cm	Um	Xm									
п/п	<об-п>	<ис>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1	000301	6001	0.039100	П1	1.396516	0.50	11.4								
~~~~~															
Суммарный $Mq = 0.039100$ (сумма $Mq/ПДК$ по всем примесям)															
Сумма $Cm$ по всем источникам = 1.396516 долей ПДК															
-----															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

#### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4026x3660 с шагом 366

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  $X = 413$ ,  $Y = 780$

размеры: длина(по X)= 4026, ширина(по Y)= 3660, шаг сетки= 366

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |

| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

```

|~~~~~|~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Смах<= 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

```

y= 2610 : Y-строка 1 Смах= 0.002 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 2244 : Y-строка 2 Смах= 0.002 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 1878 : Y-строка 3 Смах= 0.003 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=181)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

y= 1512 : Y-строка 4 Смах= 0.004 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=182)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

y= 1146 : Y-строка 5 Смах= 0.006 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=183)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

y= 780 : Y-строка 6 Смах= 0.010 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=184)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

y= 414 : Y-строка 7 Смах= 0.040 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=187)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.014: 0.040: 0.014: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

y= 48 : Y-строка 8 Смах= 0.036 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=335)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.002: 0.003: 0.005: 0.008: 0.020: 0.036: 0.012: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

y= -318 : Y-строка 9 Смах= 0.011 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=354)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.011: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

y= -684 : Y-строка 10 Смах= 0.006 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=357)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

y= -1050 : Y-строка 11 Смах= 0.004 долей ПДК (x= 230.0; напр.ветра=358)

x= -1600 : -1234: -868: -502: -136: 230: 596: 962: 1328: 1694: 2060: 2426:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 230.0 м, Y= 414.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0404961 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 187 град.  
и скорости ветра 0.74 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000301 6001	П1	0.0391	0.040496	100.0	100.0	1.0357066
В сумме =				0.040496	100.0		

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :008 Карагандинская область.

Объект :0003 Полигон ТБО Николаевского сельского округа.

Вар.расч. :4 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 01.09.2022 22:19

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

#### Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 413 м; Y= 780 |  
Длина и ширина : L= 4026 м; B= 3660 м |  
Шаг сетки (dX=dY) : D= 366 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
*----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
1-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2-	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
3-	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001
4-	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
5-	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002
6-С	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.010	0.008	0.006	0.004	0.003	0.002
7-	0.002	0.003	0.005	0.007	0.014	0.040	0.014	0.007	0.004	0.003	0.002
8-	0.002	0.003	0.005	0.008	0.020	0.036	0.012	0.007	0.004	0.003	0.002
9-	0.002	0.003	0.004	0.006	0.009	0.011	0.008	0.005	0.004	0.003	0.002
10-	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002
11-	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ----> Cm = 0.0404961

Достигается в точке с координатами: Xm = 230.0 м

( X-столбец 6, Y-строка 7) Ym = 414.0 м

При опасном направлении ветра : 187 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.74 м/с

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(Упр) м/с

~~~~~

~~~~~

~~~~~

Координаты точки : X= 151.0 м, Y= 1782.0 м

~~~~~

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____

## 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 5.5(U_{мр}) м/с

~~~~~

y= 23: 149: 273: 394: 509: 617: 724: 823: 997: 1043: 1125: 1194: 1250: 1291: 1317:

x= -972: -969: -950: -916: -867: -815: -750: -672: -515: -471: -376: -272: -159: -40: 82:

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

y= 1328: 1323: 1302: 1265: 1214: 1149: 1071: 1010: 966: 871: 767: 654: 535: 413: 287:

x= 207: 333: 457: 577: 692: 799: 898: 966: 1011: 1093: 1163: 1219: 1260: 1286: 1297:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

y= 162: 13: -109: -227: -338: -441: -491: -534: -579: -616: -655: -685: -774: -830: -864:

x= 1291: 1273: 1244: 1201: 1142: 1071: 1026: 986: 936: 891: 836: 787: 640: 527: 442:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

y= -907: -935: -948: -945: -926: -892: -843: -780: -733: -703: -694: -651: -557: -454: -342:

x= 324: 202: 77: -49: -173: -294: -409: -518: -581: -618: -629: -675: -759: -830: -888:

Qc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

y= -224: -102: 23:

x= -931: -960: -972:

Qc : 0.004: 0.004: 0.004:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -515.0 м, Y= 997.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0048716 доли ПДК<sub>мр</sub> |

Достигается при опасном направлении 138 град.

и скорости ветра 0.70 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|-----------|--------|------|--------|----------|-----------|--------|---------------|
| 1 | 000301 | 6001 | П1 | 0.0391 | 0.004872 | 100.0 | 0.124593817 |
| В сумме = | | | | 0.004872 | 100.0 | | |

Приложение 3 – Расчет платы за эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Расчёт платежей за эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу от промплощадки полигона ТБО с. Николаевка ГУ «Аппарат Акиме Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» приведен в таблице 1.

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников приняты согласно Налоговому Кодексу РК 2012г. ст. 495, п.2.

Таблица 1 – Расчёт платежей эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от полигона ТБО с. Николаевка

| код ЗВ | Наименование ЗВ | Ставка
платы
за 1
тонну
(МРП) | МРП,
тенге | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--------|--|---|---------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | Выброс
вещества,
т/год | Расчет
платы | Выброс
вещества,
т/год | Расчет
платы | Выброс
вещества,
т/год | Расчет
платы | Выброс
вещества,
т/год | Расчет
платы | Выброс
веще-
ства,
т/год | Расчет
платы |
| 0301 | Азота диоксид | 10 | 3063 | 0,004700 | 43 | 0,0063 | 58 | 0,0081 | 74 | 0,009900 | 91 | 0,0117 | 108 |
| 0303 | Аммиак | 16,8 | 3063 | 0,022500 | 347 | 0,03 | 463 | 0,0387 | 597 | 0,047400 | 732 | 0,0561 | 866 |
| 0330 | Ангидрид сернистый | 14 | 3063 | 0,003000 | 39 | 0,0039 | 50 | 0,0051 | 66 | 0,006200 | 80 | 0,0074 | 95 |
| 0333 | Сероводород | 86,8 | 3063 | 0,001100 | 88 | 0,0015 | 120 | 0,0019 | 152 | 0,002300 | 183 | 0,0027 | 215 |
| 0337 | Углерода оксид | 0,16 | 3063 | 0,010700 | 2 | 0,0142 | 2 | 0,0183 | 3 | 0,022400 | 3 | 0,0265 | 4 |
| 0410 | Метан | 0,014 | 3063 | 2,237700 | 29 | 2,9832 | 38 | 3,8443 | 49 | 4,706300 | 61 | 5,5673 | 72 |
| 0616 | Ксилол | 0,224 | 3063 | 0,018700 | 4 | 0,025 | 5 | 0,0322 | 7 | 0,039400 | 8 | 0,0466 | 10 |
| 0621 | Толуол | 0,224 | 3063 | 0,030600 | 6 | 0,0408 | 8 | 0,0525 | 11 | 0,064300 | 13 | 0,0761 | 16 |
| 0627 | Этилбензол | 0,224 | 3063 | 0,004000 | 1 | 0,0054 | 1 | 0,0069 | 1 | 0,008400 | 2 | 0,01 | 2 |
| 1325 | Формальдегид | 232,4 | 3063 | 0,004100 | 876 | 0,0054 | 1153 | 0,007 | 1495 | 0,008500 | 1815 | 0,0101 | 2157 |
| 2908 | пыль неорганическая 70-20% двуокиси крем-
ния | 5 | 3063 | 2,262600 | 10396 | 2,2626 | 10396 | 2,2626 | 10396 | 2,262600 | 10396 | 2,2626 | 10396 |
| | Итого: | | | | 11831,00 | | 12294,00 | | 12851,00 | | 13384,00 | | 13941,00 |

| код ЗВ | Наименование ЗВ | Ставка
платы
за 1
тонну
(МРП) | МРП,
тенге | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | |
|--------|---|---|---------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| | | | | Выброс
вещества,
т/год | Расчет
платы | Выброс
вещества,
т/год | Расчет
платы | Выброс
вещества,
т/год | Расчет
платы | Выброс
вещества,
т/год | Расчет
платы | Выброс
вещества,
т/год | Расчет
платы |
| 0301 | Азота диоксид | 10 | 3063 | 0,0135 | 124 | 0,015300 | 141 | 0,0171 | 157 | 0,0189 | 174 | 0,0207 | 190 |
| 0303 | Аммиак | 16,8 | 3063 | 0,0648 | 1000 | 0,073400 | 1133 | 0,0821 | 1267 | 0,0908 | 1402 | 0,0995 | 1536 |
| 0330 | Ангидрид сернистый | 14 | 3063 | 0,0085 | 109 | 0,009600 | 124 | 0,0108 | 139 | 0,0119 | 153 | 0,0131 | 169 |
| 0333 | Сероводород | 86,8 | 3063 | 0,0032 | 255 | 0,003600 | 287 | 0,004 | 319 | 0,0044 | 351 | 0,0049 | 391 |
| 0337 | Углерода оксид | 0,16 | 3063 | 0,0306 | 4 | 0,034700 | 5 | 0,0388 | 6 | 0,0429 | 6 | 0,047 | 7 |
| 0410 | Метан | 0,014 | 3063 | 6,4283 | 83 | 7,290300 | 94 | 8,1513 | 105 | 9,0124 | 116 | 9,8744 | 127 |
| 0616 | Ксилол | 0,224 | 3063 | 0,0538 | 11 | 0,061000 | 13 | 0,0682 | 14 | 0,0755 | 16 | 0,0827 | 17 |
| 0621 | Толуол | 0,224 | 3063 | 0,0878 | 18 | 0,099600 | 21 | 0,1114 | 23 | 0,1231 | 25 | 0,1349 | 28 |
| 0627 | Этилбензол | 0,224 | 3063 | 0,0115 | 2 | 0,013100 | 3 | 0,0146 | 3 | 0,0162 | 3 | 0,0177 | 4 |
| 1325 | Формальдегид | 232,4 | 3063 | 0,0117 | 2499 | 0,013200 | 2819 | 0,0148 | 3161 | 0,0164 | 3502 | 0,0179 | 3823 |
| 2908 | пыль неорганическая 70-
20% двуокиси кремния | 5 | 3063 | 2,2626 | 10396 | 2,262600 | 10396 | 2,2626 | 10396 | 2,2626 | 10396 | 2,2626 | 10396 |
| | Итого: | | | | 14501,00 | | 15036,00 | | 15590,00 | | 16144,00 | | 16688,00 |

Примечание: величина МРП в таблице принята на 2021 год. Величина МРП устанавливается ежегодно Законом РК «О республиканском бюджете», в связи с этим объем платежей ежегодно будет меняться

- при расчете платы, учитывался понижающий коэффициент для субъектов естественных монополий за объем эмиссий, образуемый при оказании коммунальных услуг, и энергопроизводящих организаций Республики Казахстан к ставкам платы – 0,3

Таблица 2 - Расчет платежей за размещение отходов на 2022-2031 гг для полигона ТБО с. Николаевка

| Наименование ЗВ | Ставка платежа по Налоговому Кодексу, МРП | МРП, тенге | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|-----------------------|---|------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | Выбросы т/год | Итого, тенге | Выбросы т/год | Итого, тенге | Выбросы т/год | Итого, тенге | Выбросы т/год | Итого, тенге | Выбросы т/год | Итого, тенге |
| ТБО от населения | 0,19 | 3063 | 231,05 | 26892,83 | 231,05 | 26892,83 | 231,05 | 26892,83 | 231,05 | 26892,83 | 231,05 | 26892,83 |
| Золошлак от населения | 0,33 | 3063 | 111,74 | 5647,28 | 111,74 | 5647,28 | 111,74 | 5647,28 | 111,74 | 5647,28 | 111,74 | 5647,28 |
| ВСЕГО | | | | 32540,11 | | 32540,11 | | 32540,11 | | 32540,11 | | 32540,11 |

| Наименование ЗВ | Ставка платежа по Налоговому Кодексу, МРП | МРП, тенге | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | |
|-----------------------|---|------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | Выбросы т/год | Итого, тенге | Выбросы т/год | Итого, тенге | Выбросы т/год | Итого, тенге | Выбросы т/год | Итого, тенге | Выбросы т/год | Итого, тенге |
| ТБО от населения | 0,19 | 3063 | 231,05 | 26892,83 | 231,05 | 26892,83 | 231,05 | 26892,83 | 231,05 | 26892,83 | 231,05 | 26892,83 |
| Золошлак от населения | 0,33 | 3063 | 111,74 | 5647,28 | 111,74 | 5647,28 | 111,74 | 5647,28 | 111,74 | 5647,28 | 111,74 | 5647,28 |
| ВСЕГО | | | | 32540,11 | | 32540,11 | | 32540,11 | | 32540,11 | | 32540,11 |

Примечание:

- величина МРП в таблице принята на 2021 год. Величина МРП устанавливается ежегодно Законом РК «О республиканском бюджете», в связи с этим объем платежей ежегодно будет меняться
- при расчете платы, учитывался понижающий коэффициент:
 - для полигонов, осуществляющих размещение коммунальных отходов, за объем твердо-бытовых отходов, образуемый физическими лицами по месту жительства, к ставке платы - 0,2;
 - за размещение золы и золошлака, строительного мусора – 0,05.

**Приложение 4 - Протокол Инвентаризации источников выбросов вредных веществ
для промплощадки полигона ТБО ГУ «Аппарат Акимата Николаевского сельского
округа Осакаровского района Карагандинской области»
на 2022 г.**

1. Сведения о предприятии

Наименование организации: ГУ «Аппарат Акимата Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области»
Юридический адрес предприятия: Республика Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район, село Николаевка, ул. Центральная, 30
Почтовый адрес предприятия: Республика Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район, село Николаевка

2. Расположение предприятия

Полигон по захоронению твердых бытовых отходов расположен на расстоянии 1,521 км в северном направлении от жилых застроек с. Николаевка. Полигон ТБО по отношению к с. Николаевка находится с подветренной стороны, так как наиболее частое повторение ветра Юго-Западное (25%).

Полигон захоронения ТБО Николаевского сельского округа организован и эксплуатируется ориентировочно с 2014 года.

Площадь полигона ТБО 10 га, общая проектная высота полигона не более 2 мет-ров. Проектная емкость полигона ТБО Николаевского сельского округа составляет 200 000 м<sup>3</sup> уплотненных отходов. Период эксплуатации полигона – до полного заполнения (ориентировочно 40 лет).

На 01.07.2022 г. накоплено 1 280,00 тонн отходов (после 3-х кр. уплотнения 1600,00м<sup>3</sup>).

Зоны отдыха, санитарно-профилактические и медицинские учреждения в районе расположения промышленной площадки отсутствуют.

3. Источники выбросов загрязняющих веществ:

Режим хранения отходов на полигоне 365 дней в году (8 760 часов). Выделение биогаза с тела полигона происходит в теплое время года с апреля по октябрь – 210 дней в году, 24 часа в сутки (5040 часов в год). Время разгрузки и формирования золошлака приведено в таблице 2.1.

В качестве изолирующего материала используются грунт и золошлак. Грунт на полигоне имеется (складирован в кавальеры), пыление происходит только при процессе отсыпки отходов изолирующим слоем.

Данные по годовому количеству, времени разгрузки и формирования, поступающих на полигон материалов, являющимися источниками выделения пыли неорганической (20-70 % SiO<sub>2</sub>), представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Количественные и временные характеристики поступления на полигон золошлака и грунта

| Наименование параметра | Значение |
|---|-----------|
| | 2022-2031 |
| Золошлаковые отходы: | |
| Количество поступающего на полигон материала, т/год | 111,74 |
| Количество поступающего на полигон материала, т/час | 2,00 |
| Грунт | |
| Количество поступающего на полигон материала, т/год | 75,00 |
| Количество поступающего на полигон материала, т/час | 2,00 |

Данные по годовому количеству поступления ТБО на полигон от населения и предприятий города представлены в таблице 2.

Таблица 2– Предполагаемое количество поступление ТБО на период 2022-2031 гг.

| Год | Значение |
|------------|-----------|
| | 2022-2031 |
| | т/год |
| ТБО | 231,05 |

Склад грунта (6002)

Грунт на полигоне заскладирован в бурты (кавальеры). При расчете выбросов загрязняющих веществ от склада грунта учитывались процесс разгрузки грунта на склад, отгрузки грунта со склада для изоляции отходов и сдувание пыли с поверхности склада. Количество грунта изымаемого со склада составляет 75 тонн/год. Производительность равна 2 тонн/час. Площадь поверхности склад – 80 м<sup>2</sup>.

Склад грунта является неорганизованным источником выбросов, номер источника выбросов –6002.

Склад золошлака на полигоне не предусмотрен, при поступление на полигон золошлак направляется в технологический процесс формирования изолирующего слоя.

Аким Николаевского сельского округа

Ахметов А.Е.

.

Приложение 5 – Лицензия на проектирование

20013448



ЛИЦЕНЗИЯ

15.09.2020 года

02218P

Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "Eco Jer"

100026, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек би, улица Рыскулова, дом № 21, 66
БИН: 200640023864

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

(полное наименование лицензиара)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

Умаров Ермек Касымгалиевич






(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи

**Срок действия
лицензии**

Место выдачи

г.Нур-Султан





ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 02218Р

Дата выдачи лицензии 15.09.2020 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Экологический аудит для 1 категории хозяйственной и иной деятельности
- Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "Eco Jer"

100026, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек би, улица Рыскулова, дом № 21, 66, БИН: 200640023864

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

г.Караганда, ул.Алиханова, 37, оф.627

(местонахождение)

Особые условия действия лицензии

(в соответствии со статьями 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Умаров Ермек Касымгалиевич

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))




Номер приложения

001

Срок действия


Дата выдачи приложения

15.09.2020



Осы қжат «Электронды қжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы қжатпен маңызды бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 6 – Решение Осакаровского районного суда №2 к делу № 2-216/14 от 27.08.2014 г.

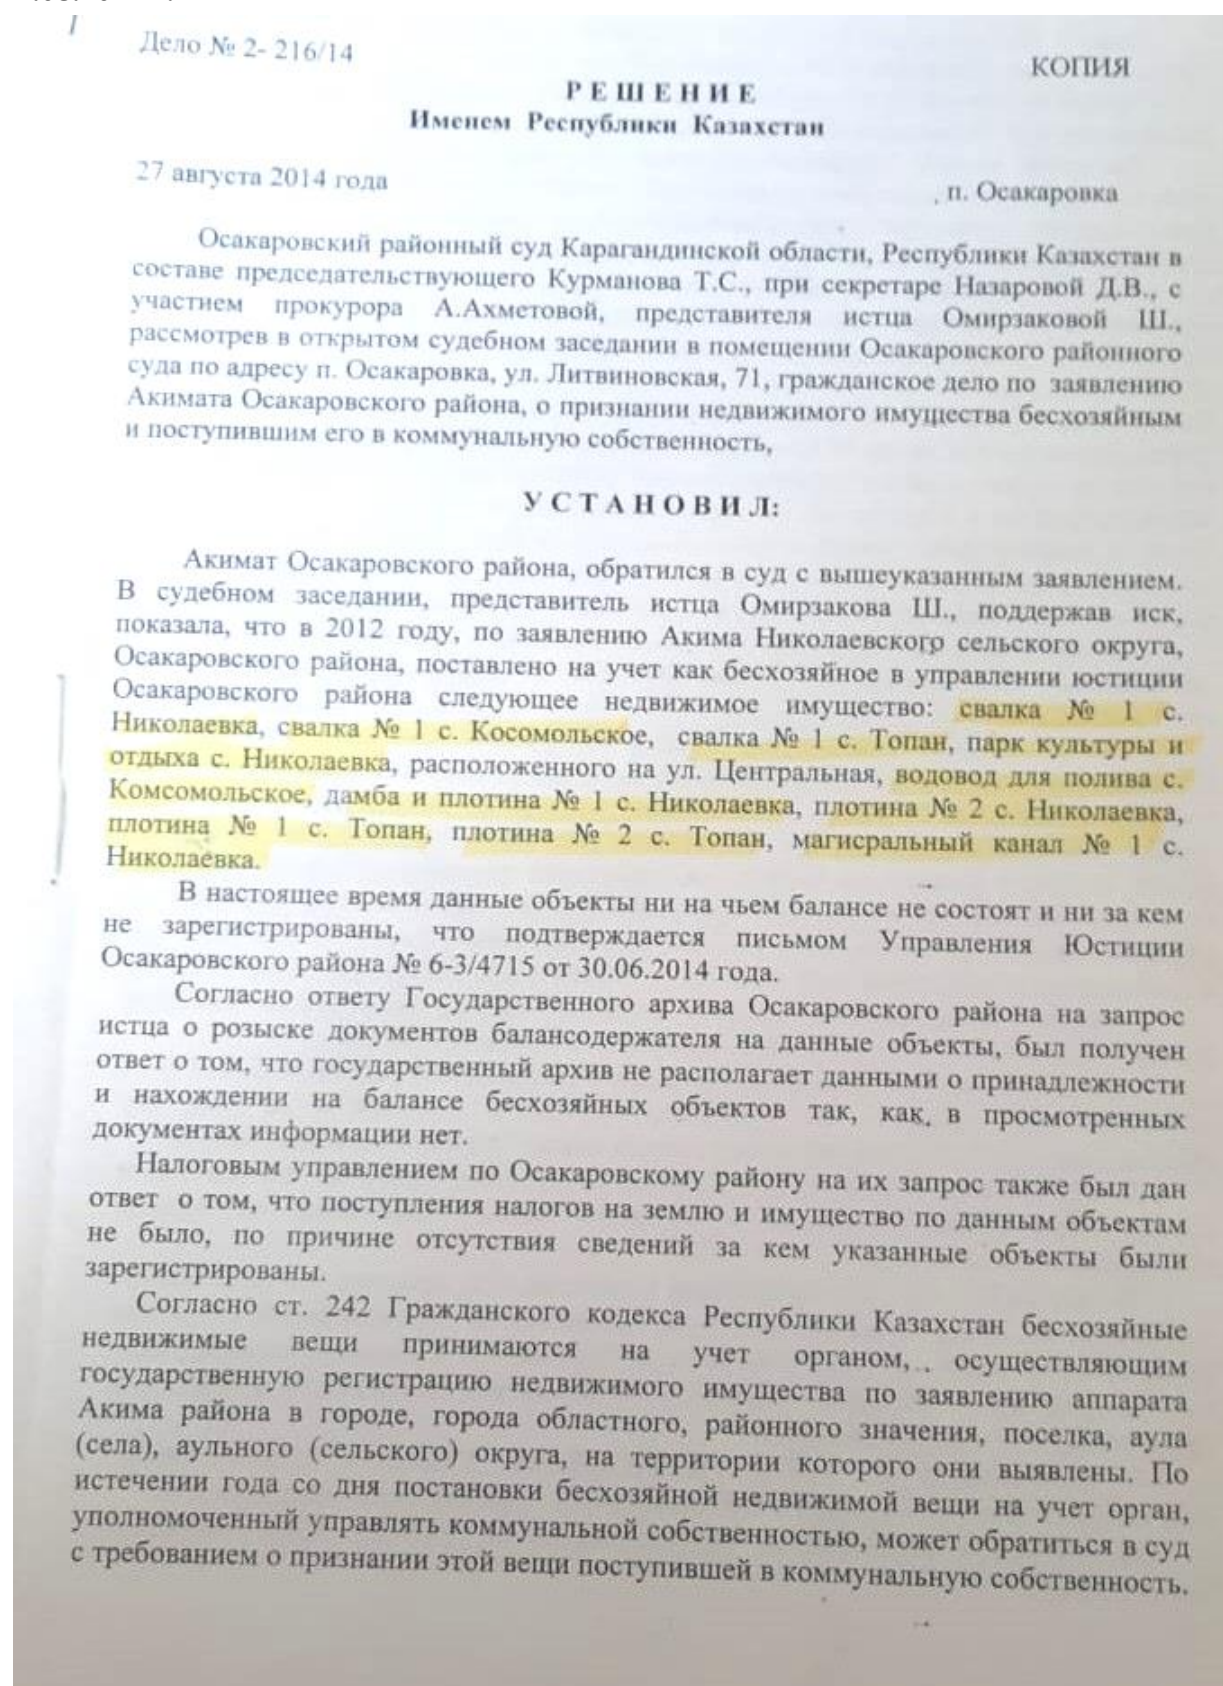

Акимат Осакаровского района, согласно своему положению является органом уполномоченным управлять коммунальной собственностью.

Просит суд признать бесхозными указанные объекты, и поступившими их в коммунальную собственность Осакаровского района.

Выслушав мнение представителя истца, исследовав письменные материалы дела, заслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым требования заявителя удовлетворить, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения требований заявителя в полном объеме по следующим основаниям.

Так, в судебном заседании установлено, что следующие объекты недвижимого имущества: свалка № 1 с. Николаевка, свалка № 1 с. Косомольское, свалка № 1 с. Топан, парк культуры и отдыха с. Николаевка, расположенная на ул. Центральная, водовод для полива с. Комсомольское, дамба и плотина № 1 с. Николаевка, плотина № 2 с. Николаевка, плотина № 1 с. Топан, плотина № 2 с. Топан, магистральный канал № 1 с. Николаевка, являются бесхозными, так как ни кто ими не владеет и не распоряжается, право собственности на них, ни за кем, не зарегистрировано в Управлении юстиции Осакаровского района, государственный архив не может выдать справку о принадлежности данных объектов, так как в виду просмотренных документах не имеет такой информации, налоговое управление не может сообщить никаких сведений по поступлению налогов на землю и имущество.

Согласно акту обследования указанных объектов недвижимого имущества, проведенных комиссиями, все указанные объекты находятся в заброшенном состоянии.

Согласно ст. 242 Гражданского кодекса Республики Казахстан бесхозные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию недвижимого имущества по заявлению аппарата Акима района в городе, города областного, районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, на территории которого они выявлены. По истечении года со дня постановки бесхозной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять коммунальной собственностью, может обратиться в суд с требованием о признании этой вещи поступившей в коммунальную собственность.

Акимат Осакаровского района, согласно своему положению является органом уполномоченным управлять коммунальной собственностью.

Согласно письму Управления Юстиции Осакаровского района № 6-3/4714 от 30.06.2014 года следует, что указанное имущество поставлено на учет как бесхозное в 2012 году, на основании письма Акима Озерного сельского округа.

В соответствии с п.16 ст.501 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

В силу ст.317 ч.2 ГПК Республики Казахстан, суд, признав, что недвижимое имущество не имеет собственника, либо оставлено им без намерения сохранить право собственности, и принято на учет как бесхозное в установленном порядке, выносит решение о признании недвижимого имущества бесхозным и признании права коммунальной собственности.

В соответствии со ст.192 ГК Республики Казахстан государственная собственность вступает в виде Республиканской и коммунальной собственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 217-221 ГПК Республики Казахстан, суд

РЕШИЛ:

Заявление Акимата Осакаровского района, о признании недвижимого имущества бесхозным и поступившим его в коммунальную собственность Осакаровского района – удовлетворить в полном объеме.

Признать бесхозными и поступившими в коммунальную собственность Осакаровского района следующие объекты недвижимого имущества: свалка № 1 с. Николаевка, свалка № 1 с. Топан, парк культуры и отдыха с. Николаевка, расположенная на ул. Центральная, водовод для полива с. Комсомольское, дамба и плотина № 1 с. Николаевка, плотина № 2 с. Николаевка, плотина № 1 с. Топан, плотина № 2 с. Топан, магистральный канал № 1 с. Николаевка.

Решение может быть обжаловано, опротестовано в апелляционную коллегию по гражданским и административным делам, Карагандинского областного суда, через Осакаровский районный суд, в течении 15 дней со дня вручения.

Судья:-

Т. Курманов

Копия верна:

Председатель Осакаровского районного суда:-

Е. Оспанов

СПРАВКА: Решение не обжаловано, не опротестовано и вступило в законную силу 12 сентября 2014 года.

Председатель Осакаровского районного суда:-

Е. Оспанов

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
О разъяснении решения суда

1 июля 2021 года

Дело № 2-216/2014

поселок Осакаровка

Осакаровский районный суд Карагандинской области Республики Казахстан в составе председательствующего судьи Курманова Т.С., при секретаре судебного заседания Назаровой Д.В., рассмотрел в открытом в судебном заседании материал по заявлению Акима Осакаровского района в лице ГУ «Отдел экономики и финансов» Осакаровского района о вынесении определения суда о даче разъяснения решения суда

У С Т А Н О В И Л:

Заявитель обратился в суд, мотивируя тем, что согласно решению Осакаровского районного суда №2-216/2014 от 27 августа 2014 года в коммунальную собственность Осакаровского района признаны бесхозяйными и поступившими в коммунальную собственность Осакаровского района объект недвижимого имущества в том числе в виде полигонов твердо-бытовых отходов(мусорная свалка): № 1 села Николаевка Николаевского сельского округа Осакаровского района; № 1 села Комсомольское Николаевского сельского округа Осакаровского района; № 1 села Топан Николаевского сельского округа Осакаровского района.

На основании акта обследования и заключения ГУ «Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком застройки, возникла необходимость в уточнении и разъяснении содержания решения.

Просит дать разъяснение указанному решению суда, указав полигон твердо-бытовых отходов, где имеется обваловка и глинистая подушка, отсутствуют подземные воды и залежи полезных ископаемых.

Данные обстоятельства необходимы для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду.

Согласно статье 237 ГПК Республики Казахстан, в случае неясности решения суд, рассмотревший дело, вправе по заявлению лиц, участвующих в деле, а так же по ходатайству судебного исполнителя разъяснить решение суда, не изменяя его содержания.

Судом установлено, решением Осакаровского районного суда №2-216/2014 от 27 августа 2014 года в коммунальную собственность Осакаровского района приняты объекты недвижимости в виде полигонов твердо-бытовых отходов (мусорная свалка): № 1 села Николаевка Николаевского сельского округа Осакаровского района; № 1 села Комсомольское Николаевского сельского округа Осакаровского района; № 1 села Топан Николаевского сельского округа Осакаровского района.

Однако, после вынесения решения суда, дополнительно установлены характеристики полигона, в частности имеется обваловка и глинистая подушка, отсутствуют подземные воды и залежи полезных ископаемых.

Данные обстоятельства необходимы заявителю для получения разрешения на эмиссию.

Поскольку разрешен вопрос о праве, но не указаны характеристики полигона, суд выносит определение о разъяснении решения суда, и заявление подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 237, 268, 269, ГПК Республики Казахстан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявление Акимата Осакаровского района в лице ГУ «Отдел экономики и финансов» Осакаровского района удовлетворить.

Разъяснить, что решением Осакаровского районного суда №2-216/2014 от 27 августа 2014 года признаны бесхозяйными и поступившими в коммунальную собственность Осакаровского района объекты недвижимого имущества в виде полигонов твердо-бытовых отходов(мусорная свалка):

- № 1 села Николаевка Николаевского сельского округа Осакаровского района, где имеются обваловка и глинистая подушка, отсутствуют подземные воды и залежи полезных ископаемых.

- № 1 села Комсомольское Николаевского сельского округа Осакаровского района, где имеются обваловка и глинистая подушка, отсутствуют подземные воды и залежи полезных ископаемых.

- № 1 села Топан Николаевского сельского округа Осакаровского района, где имеются обваловка и глинистая подушка, отсутствуют подземные воды и залежи полезных ископаемых.

На определение могут быть поданы частная жалоба, ходатайство прокурора в течение 10 рабочих дней со дня вынесения, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня получения ими копии определения в апелляционную коллегия по гражданским делам Карагандинского областного суда через Осакаровский районный суд.

Судья

Курманов Т.С.

Копия верна


Судья

Курманов Т.С.

СПРАВКА: Определение вступило в законную силу 19 июля 2021 года.

Судья

Курманов Т.С.

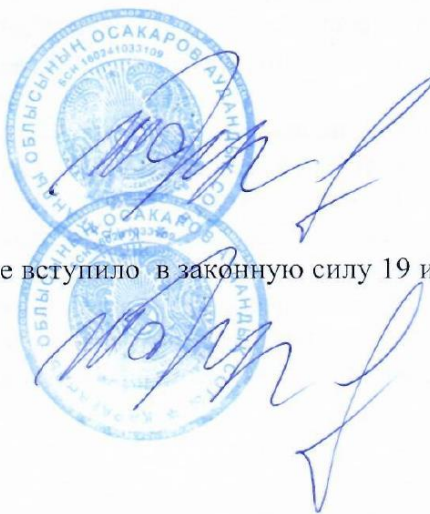

Приложение 7 – Заключение об отсутствии (малозначительности) полезных ископаемых

1 - 2

Қарағанды облысының әкімшілігі
"Қарағанды облысының өнеркәсіп және
индустриялық-инновациялық даму
басқармасы" мемлекеттік мекемесі



Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ

Акимат Карагандинской области
Государственное учреждение
"Управление промышленности и
индустриально-инновационного
развития Карагандинской области"
Караганда Г.А., г.Караганда

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под
участком предстоящей застройки**

Номер: KZ45VNW00002680

Дата выдачи: 11.09.2019

По имеющимся материалам в Государственное учреждение "Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области", согласно представленных АХМЕТОВ АХАТ ЕРМЕКОВИЧ, координат:

| | | | | | | |
|---|----|----|--------|----|----|--------|
| 1 | 50 | 15 | 56.637 | 72 | 17 | 50.748 |
| 2 | 50 | 16 | 3.751 | 72 | 17 | 36.259 |
| 3 | 50 | 15 | 51.996 | 72 | 17 | 22.542 |
| 4 | 50 | 15 | 49.578 | 72 | 17 | 27.696 |
| 5 | 50 | 15 | 53.282 | 72 | 17 | 35.049 |

Приложение

Представляем Вам заключение о наличии или отсутствии полезных ископаемых под участком предстоящей застройки в селе Николаевка в Осакаровском районе Карагандинской области. В соответствии с информацией МД «Центрказнедра», под участком предстоящей застройки «Полигон твердых бытовых отходов», согласно указанным Вами точками географических координат: отсутствуют разведанные и числящиеся на государственном балансе РК запасы твердых, общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод.

Руководитель управления

Жумасултанов Галимжан Азирханович



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен



Приложение 8 – Акт на землю

Жоспар шетіндеті бөтен жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах плана

| Жоспар
дан
де на
тіпін | Жоспар шетіндеті бөтен жер учаскелерінің
кадастрық номері
Кадастровые номера посторонних земельных
участков в границах плана | Аймақ, сектор
Полигон, сектор |
|---------------------------------|---|----------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Осы акт «Азаматтарға арналған үкімет» «мемлекеттік корпорациясы» Ке АҚ
Қарағанды облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры
бойынша Осакаров ауданының белгімесінде жасалды
Настоящий акт подготовлен Осакаровского района по регистрации и
земельному кадастру филиалом «АК «Государственная корпорация»
«Правительство для граждан» по Карагандинской области» «Правительство
для граждан» по Карагандинской области

Мер оңны

Қосымбаев А.Н

Место печати

2019 жылдың желтоқсан

Осы актіні беру туралы жаза жер учаскесіне меншіктік құқығын, жер

пайдалану құқығын беретін актілер жазылған кітапта

№ 0000000000 болып жазылды

Қосымша, жер учаскесінің шекарасындағы ерекше режиммен пайдаланылатын
жер учаскелерінің табесі (олар болған жағдайда) жоқ

Запись о выдании настоящего акта произведена в Книге записей актов
на право собственности на земельный участок, право землепользования

за № 0000000000

Приложение: перечень земельных участков с особым режимом использования в
границах земельного участка (в случае их наличия) нет

Ескерту:

\*Шектеулерді сипаттау жөніндегі апарат жер учаскесіне сәйкестендіру
құжатын дайындаған сәтте күшінде

Примечание

\*Описание смежных действующих на момент изготовления
идентификационного документа на земельный участок



№ 0403880


Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі: 09-137-011-442
Жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығы
Жер учаскесінің аяны: 10.0000 га
Жердің санаты: Елді мекендердің (қалалар, поселкелер және ауылдық елді мекендер) жерлері
Жер учаскесін нысаналы татайындау:
қатты тұрғылықты қоныстар полигонына қызмет көрсету үшін
Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар: Санитарлық және экологиялық талаптардың сақталуы.
Жер учаскесінің бөлінуі: бөлінеді

Кадастровый номер земельного участка: 09-137-011-442
Правое постоянного землепользования на земельный участок
Площадь земельного участка: 10.0000 га
Категория земель: Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)
Целевое назначение земельного участка
для обслуживания полигона твердых бытовых отходов
Ограничения в использовании и обременения земельного участка: Соблюдение санитарных и экологических норм.
Делимость земельного участка: делимый

№ 0403880

Жер учаскесінің ЖОСПАРЫ ПЛАН земельного участка

Учаскесінің мекенжайы, мекенжайының тіркеу коды (ол бар болған кезде):
Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Николаев ауылдық округі, Николаевка селосы (355659100)
Адрес, регистрационный код адреса (при его наличии) участка: Карагандинская область, Осакаровский район, Николаевский сельский округ, село Николаевка (355659100)



МАСШТАБ 1:10000

1. Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі: 09-137-011-442
2. Жер учаскесінің аяны: 10.0000 га
3. Жердің санаты: Елді мекендердің (қалалар, поселкелер және ауылдық мекендер) жерлері
4. Жер учаскесін нысаналы татайындау: қатты тұрғылықты қоныстар полигонына қызмет көрсету үшін
5. Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар: Санитарлық және экологиялық талаптардың сақталуы.
6. Жер учаскесінің бөлінуі: бөлінеді

Приложение 9 – Справка об отсутствии поста



27-04-04/404

30.03.2021

«Eco Jer» ЖШС
директоры
В. Нурпеваға

Сіздің 2021 жылғы 19 наурыздағы № 35-21 хатыңызға жауап ретінде «Қазгидромет» РМК Қарағанды облысы бойынша филиалы Қарағанды облысы Осакаровка ауданында стационарлы бақылау бекеттерінің жоқтығына байланысты атмосфералық ауа жағдайына мониторинг жүргізбейтіні туралы және атмосфералық ауадағы ластаушы заттардың фондық шоғырлануы туралы анықтаманы ұсынуға мүмкіндігі жоқ екенін хабарлайды.

Директордың орынбасары

Е.Нурбаев

<https://short.salemoffice.kz/wFmNOq>



Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), НУРБАЕВ ЕРЛАН, ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗГИДРОМЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ, BIN120841015670

Орын.: Г. Заркенова
Тел./Факс: 8 (7212) 56-55-06

27-04-04/404

30.03.2021

**Директору
ТОО «Есо Јер»
Нуриевой В.И.**

На Ваш запрос № 35-21 от 19.03.2021г. сообщаем, что филиал РГП «Казгидромет» по Карагандинской области, не проводит мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в Осакаровском районе Карагандинской области, в связи с отсутствием стационарного поста наблюдения и не имеет возможности предоставить справку о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Заместитель директора

Нурбаев Е.Д.

<https://short.salemoffice.kz/1ulfK7>



Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), НУРБАЕВ ЕРЛАН,
ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗГИДРОМЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ, VIN120841015670

*Исп.: Заркенова Г.Н.
Тел./Факс: 8 (7212) 56-55-06*

Приложение 10 – Уведомление об открытии текущего счета для создания ликвидационного фонда

Уведомление об открытии банковского счета
Уважаемый клиент!

Государственное учреждение "Аппарат акима Николаевского сельского округа
Осакаровского района Карагандинской области"

Темиртауский региональный филиал АО «Народный Банк Казахстана» выражает Вам свою признательность за то, что Вы открыли счет в нашем Банке и сообщает Вам реквизиты открытого банковского счета:

ИИК: индивидуальный идентификационный код KZ08601A371000443701
(номер банковского счета)

тип счета:
■ Текущие счета клиентов в тенге
■ KZT ☐ USD ☐ EUR ☐ RUB

Наименование Банка: *АО «Народный Банк Казахстан»*

БИК Банка: HSBKKZKX
По возникающим вопросам можете обращаться в головной офис Банка в г. Алматы.
Адрес: 050059, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40;
Тел. Контакт-центра:
8 (727) 259-07-77 (для Алматы) 8 8000 8000 59 (по Казахстану бесплатный).
e-mail: halykbank@halykbank.kz



Приложение 11 – Мотивированный отказ РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области»

Қазақстан Республикасының
Экология, геология және табиғи
ресурстар министрлігі



Министерство экологии, геологии и
природных ресурсов Республики
Казахстан

Қазақстан Республикасының
Экология, геология және табиғи
ресурстар министрлігі Экологиялық
реттеу және бақылау комитеті «
Қарағанды облысы бойынша
экология департаменті» РММ

РГУ «Департамент экологии по
Карагандинской области» Комитета
экологического регулирования и
контроля Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан

100000, Қарағанды Қ.Ә., Бұқар-Жырау,
№ 47 үйі

100000, Караганда Г.А., Бухар-Жырау,
дом № 47

Номер: KZ27VWF00072907

Государственное учреждение "Аппарат
акима Николаевского сельского округа
Осакаровского района Карагандинской
области"

Дата: 11.08.2022

101013, Республика Казахстан,
Карагандинская область, Осакаровский
район, Николаевский с.о., с.Николаевка,
улица Центральная, дом № 30

Мотивированный отказ

РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, рассмотрев Ваше заявление от 11.08.2022 № KZ40RYS00276877, сообщает следующее:

На № KZ40RYS00276877 от 11.08.2022 г.

ГУ «Аппарат акима Николаевского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области»

Департамент экологии по Карагандинской области, рассмотрев Ваше заявление о намечаемой деятельности на деятельность по «полигона ТБО составляет 342,79 т/год, 0,939 т/сутки», сообщает следующее.

Согласно п.1 ст. 68 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (далее - Кодекс): Лицо, намеревающееся осуществлять деятельность, для которой настоящим Кодексом предусмотрены обязательная оценка воздействия на окружающую среду или обязательный скрининг воздействий намечаемой деятельности, обязано подать заявление о намечаемой деятельности в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, после чего данное лицо признается инициатором соответственно оценки воздействия на окружающую среду или скрининга воздействий намечаемой деятельности.

Согласно требованиям приложения 1 Кодекса Разделов 1,2-данная намечаемая деятельность «полигона ТБО составляет 342,79 т/год, 0,939 т/сутки», не входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки

воздействия на окружающую среду, а также для которых проведение процедуры скрининга является обязательным. На основании вышеизложенного Департамент экологии по Карагандинской области возвращает данные материалы.


Руководитель

К. Мусапарбеков

Исп.: Жаутиков Д.К.

Руководитель департамента

Мусапарбеков Канат
Жантуякович

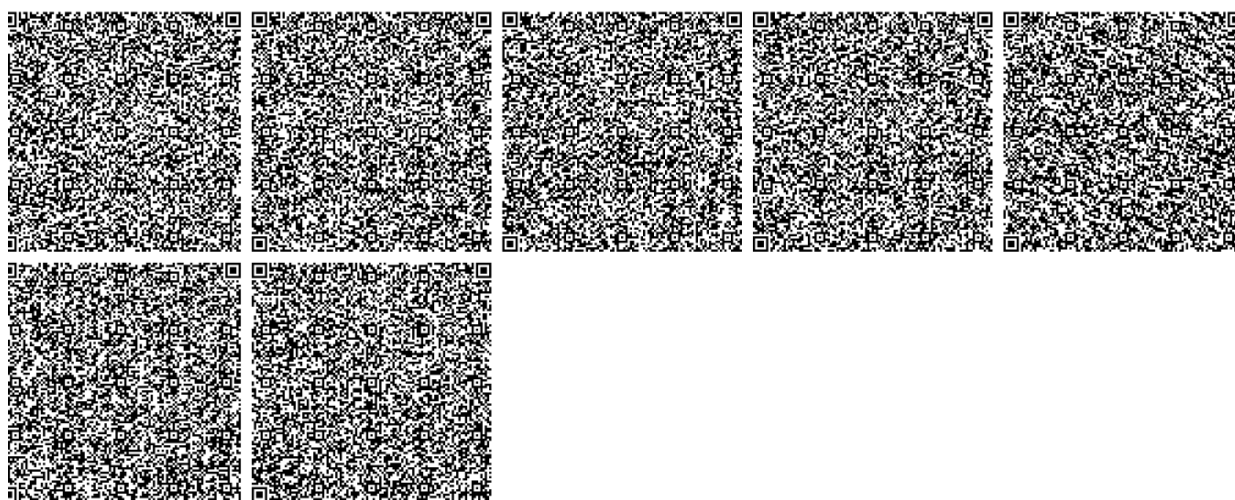

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.