

Генпроектировщик: ТОО КБ МунайГаз
Инжиниринг»

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

Источник финансирования: Государственные инвестиции

Место расположения: Актюбинская область,
Айтекебийский район, с. Айке


Наименование проекта:

РП «Строительство скотомогильника в
с.Айке Айтекебийского района
Актюбинской области»

Исходные данные, в том числе:

- 1.Задание на проектирование утвержденное руководителем ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»;
- 2.АПЗ утвержденное главным архитектором Каргалинского района;

Ситуационный план объекта

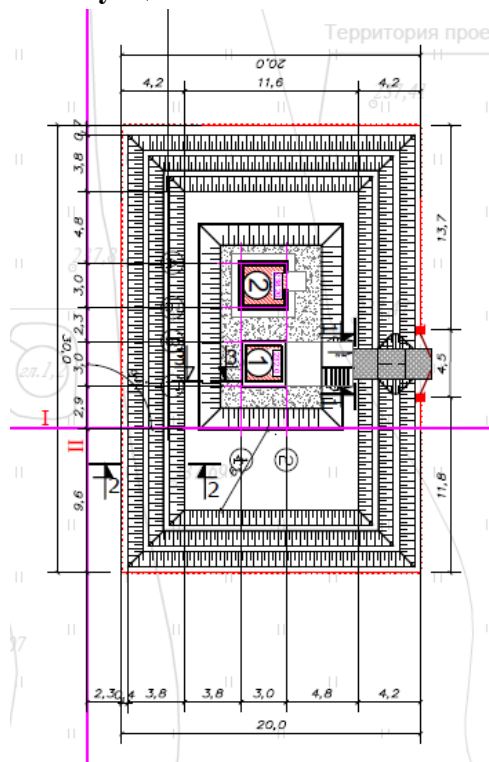

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Территория, отведенная под строительство скотомогильника для обезвреживания трупов животных, павших от инфекционных болезней находится в с. Айке, Айтекебиского района, Актюбинской области

Сооружение скотомогильника квадратное в плане с размерами 3,0х3,0м, отметка низа/верха днища которого заглублена в грунт на отм. -5.800/-5,500. Днище, стенки и покрытие скотомогильника - монолитные железобетонные из бетона кл.В25, на сульфатостойком цементе. Вместимость ямы - 28,8м³

Сооружение подсобной помещения квадратной формы в плане с размерами 5,0х4,0м по осям с несущими продольными стенами из ракушеблока. Имеет один этаж, высота до потолка которого 2,7м. Отметка пола 0.000. Фундаменты ленточные монолитные железобетонные из бетона кл В12,5. Наружные несущие и самонесущие стены выполнены из ракушаблока толщиной 390 мм марки, камень стеновой объемный мерный 1/СМР/250 ГОСТ 4001-2013 на растворе марки 50.

Покрытие - железобетонные плиты по серии 1.141-1 в. 60.

Общая стоимость	12 096,680 тыс.тенге
Стоимость СМР	9 064,674 тыс.тенге
Прочие	3 032,006 тыс.тенге
Продолжительность строительства—	6 месяцев

Дополнительные сведения, в том числе:

Природно-климатические условия района строительства:

Сейсмичность площадки строительства - 6 баллов.

Климатический район – ШВ г.

Средняя температура наружного воздуха:

- наиболее холодной пятидневки - минус 29,9°С;

- наиболее холодных суток - минус 32,9°С.

Согласно НТП РК 01-01.2.1-2012 «Нагрузки и воздействия»

Район по весу снеговой нагрузка на грунт – 1,5 кПа Район

по давлению ветра- 0,77 кПа

- состав проекта (рабочего проекта) - АС, ГП, СД, ПОС, ПП, РООС

Рельеф рассматриваемой территории относительно ровной поверхность слабо наклонена в сторону реки, с отдельными слабовыраженными поднятиями высотой до 1м, с колебаниями абсолютных отметок от 237,48-237,58м.

Директор ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

ГИП ТОО ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"



Кусбаева К.К

Туралиев А.

Дата составления « 27 » октября 2021г.