

ТОО «БИС-Құм»



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ТОО «БИС-Құм»
Караев Р.М.
_____ 2022г.

**ПЛАН
ГОРНЫХ РАБОТ**

**по добыче строительного песка на месторождении «Илийское»,
расположенного в Илийском районе Алматинской области**

**Руководитель
ИП «GEOCONSULTING»**



Зәңгір С.Б.

г.Талдықорған, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Краткие сведения о районе работ	4
2. Геологическая часть	5
2.1 Геологическое строение месторождения	5
3. Горная часть	7
3.1 Горно-геологические и гидрогеологические условия, обоснование способа разработки	7
3.2 Вскрытие запасов	7
3.2.1 Вскрышные работы	8
3.2.2 Добычные работы	8
3.2.3 Отвальное хозяйство	9
3.2.4 Вспомогательные работы	9
3.3 Показатели потерь и разубоживания	9
3.4 Производительность, срок существования и режим работы карьеров	10
3.5 Геолого-маркшейдерская служба	11
4. Горно-механическая часть	11
5. Электротехническая часть	13
6. Экономическая часть	13
6.1 Техничко-экономическая часть	13
7. Экологическая безопасность плана горных работ	17
7.1 Организация мероприятий по охране окружающей среды	17
8. Промышленная безопасность плана горных работ	19
8.1 Требования промышленной безопасности	19
8.2 План по предупреждению и ликвидации аварии	20
8.2.1. Планирование и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий	20
8.2.2. Приостановка работ в случае возникновения аварийной ситуации	20
8.2.3. Использование машин и оборудования при производстве добычных работ	22
8.2.4. Учет, хранение, транспортировка и использование ВМ и опасных химических веществ	23
8.2.5. Специальные мероприятия по прогнозированию и предупреждению внезапных прорывов воды, выбросов газов, горных ударов	23
8.2.6. Пополнение технической документации	23
8.2.7. Иные требования	23
Список использованной литературы:	25



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ТОО «БИС-Құм»
Караев Р.М.
_____ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку Плана горных работ
по добыче строительного песка на месторождении «Илийское»,
расположенного в Илийском районе Алматинской области

1	Местоположение	Алматинская область																																				
2	Способ разработки	Карьер. Добыча строительного песка открытым способом.																																				
3	Сроки эксплуатации	Согласно календарному плану																																				
4	Источник финансирования	Собственные средства предприятия																																				
5	Документы для разработки проекта	Геологический отчет, Протокол ЮК МКЗ № 3002 от 08.09.2022 г.																																				
6	Годовая производительность карьера	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th><th>Год</th><th>Объем добычи с учетом потерь, тыс.м³</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>2022</td><td>100,0</td></tr> <tr><td>2</td><td>2023</td><td>700,0</td></tr> <tr><td>3</td><td>2024</td><td>700,0</td></tr> <tr><td>4</td><td>2025</td><td>500,0</td></tr> <tr><td>5</td><td>2026</td><td>500,0</td></tr> <tr><td>6</td><td>2027</td><td>500,0</td></tr> <tr><td>7</td><td>2028</td><td>500,0</td></tr> <tr><td>8</td><td>2029</td><td>500,0</td></tr> <tr><td>9</td><td>2030</td><td>500,0</td></tr> <tr><td>10</td><td>2031</td><td>500,0</td></tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Всего:</td><td>5000,0</td></tr> </tbody> </table> <i>Остаток запасов будет отработан в случае продления срока действия Лицензии на добычу</i>	№ п/п	Год	Объем добычи с учетом потерь, тыс.м ³	1	2022	100,0	2	2023	700,0	3	2024	700,0	4	2025	500,0	5	2026	500,0	6	2027	500,0	7	2028	500,0	8	2029	500,0	9	2030	500,0	10	2031	500,0	Всего:		5000,0
№ п/п	Год	Объем добычи с учетом потерь, тыс.м ³																																				
1	2022	100,0																																				
2	2023	700,0																																				
3	2024	700,0																																				
4	2025	500,0																																				
5	2026	500,0																																				
6	2027	500,0																																				
7	2028	500,0																																				
8	2029	500,0																																				
9	2030	500,0																																				
10	2031	500,0																																				
Всего:		5000,0																																				
7	Режим работы карьера	Круглогодичный В одну смену в сутки																																				
8	Основное оборудование	Предусмотреть проектом																																				

Введение

План горных работ по добыче строительного песка на месторождении «Илийское», расположенного в Илийском районе Алматинской области выполнен на основании технического задания, утвержденного ТОО «БИС-Құм».

Основная цель настоящего плана горных работ – **отработка запасов разведанного месторождения с выполнением рекомендаций МКЗ и получением Лицензии на добычу на 2022-2031 гг.**

Основные поставленные задачи:

- проведение горно-добычных работ механическим способом, методом экскавации без использования БВР;
- проведение добычных работ, с целью полной отработки всех запасов месторождения.

1.Краткие сведения о районе работ

Месторождение строительного песка «Илийское» находится в 5 км юго-западной г.Конаев в Илийском районе Алматинской области, на площади листа К-43-VI.

Месторождение было разведано в 2022г. Утвержденные запасы месторождения составляют 23522,7 тыс.м³.

Экономика района работ отличается сельскохозяйственной специализацией. Хорошо развито поливное земледелие, садоводство, виноградарство и скотоводство. Промышленные предприятия сосредоточены, главным образом, в городах Алматы и Конаев.

В районе работ действует ряд предприятий по добыче и переработке стройматериалов. Наиболее крупные из них – Капшагайский комбинат дорстройматериалов, Николаевский и Капшагайский песчаные карьеры.

Транспортные условия района благоприятные, из путей сообщения особая роль принадлежит железной дороге, связывающей между собой прилегающие к ней населенные пункты, а также автомагистрали Алматы - Конаев. Многочисленные грунтовые дороги, в большинстве своем, пригодны для сообщения в сухое время года.

Район находится в засушливой части Илийской впадины.

Лесные массивы в районе работ отсутствуют, и лес для строительных целей завозится из районов Сибири и Урала. Местного топлива также нет, предприятия и население пользуются привозным углем и сжиженным газом. Из строительных материалов район имеет песок, гравий, суглинков, строительный камень.

Район работ представляет собой предгорную наклонную аккумулятивную равнину, простирающуюся к северу от хребта Заилийский Алатау к Илийской впадине. Рельеф равнины, в целом, эрозионно-аккумулятивный полого волнистый с небольшими холмистыми возвышенностями и неглубокими сухими логами и овражными промоинами. Абсолютные отметки поверхности рельефа местности изменяются от 560 м на юго-востоке до 715,6 и на западе.

Район месторождения имеет резко континентальный засушливый климат с холодной малоснежной зимой и жарким летом, незначительными осадками и низкой влажностью. Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции Или равна +8,6⁰, несколько уменьшаясь к северу района. В наиболее жаркие, летние месяцы (июнь-август) температура достигает 40-45⁰С, в зимние месяцы (январь, февраль) температура воздуха становится отрицательной, достигая иногда 35-40⁰С мороза.

Сумма годовых осадков колеблется от 200 до 300 мм. Наиболее влажными являются весенне-осенние месяцы. Для данной местности характерны сильные и продолжительные ветры, создающие зимой вьюги, летом – пыльные бури. Направление ветров преимущественно восточное и северо-восточное, скорость ветра достигает 14 м/сек и более.

Мощность снежного покрова не превышает 150-200 мм. Устойчивый снеговой

покров образуется в начале декабря и сходит в конце февраля.



Рис.1 Обзорная карта района

Географические координаты лицензии на добычу приводятся ниже, в таблице 1.1.

Таблица 1.1

№ уг.т.	Координаты					
	Северная широта			Восточная долгота		
	град	мин	сек	град	мин	сек
1	43	48	15,94	77	00	45,20
2	43	48	14,08	77	01	23,59
3	43	47	33,94	77	01	14,95
4	43	47	34,85	77	00	33,79
5	43	47	40,02	77	00	44,00

Площадь- 100 га.

2. Геологическая часть

2.1 Геологическое строение месторождения

В геологическом строении участка «Илийское» принимают участие эоловые отложения, возникшие в результате переиванияпозднечетвертичных озёрных песков с образованием массивов эоловых песков.

Эоловые образования имеют значительное площадное распространение. Эоловые

процессы в течении четвертичного периода развивались не равномерно: усиливались и ослаблялись, что, очевидно, объясняется изменениями климата. Усиление эоловой деятельности совпадало со второй половиной ранне-, средне- и позднечетвертичного времени. Преобладают автохтонные эоловые пески, образовавшиеся за счет дефляции песчаного субстрата. Они слагают гряды, бугры и барханы.

Геоморфологически участок «Илийское» приурочен к слабонаклонной к востоку равнине с эоловой проработкой (грядово-бугристые барханы). Абсолютные отметки участка находятся в пределах 512 - 585 м.

Участок в плане имеет форму вытянутого с севера на юг пятиугольника со средними сторонами 1260 м x 890 м. Площадь участка- 100 га.

Участок работ, согласно Техническому заданию, был разведан до глубины 30 м.

Поверхность участка повсеместно покрыта вскрышными породами, представленными растительным слоем, перемешанным с песком. Мощность вскрыши колеблется в интервале 0,15 м -0,34 м (ср. 0,25 м).

Через центр участка с севера на юг проходит линии высоковольтной электропередачи (ЛЭП) принадлежащие АО «KEGOC» и АО «АЖК», с охранной зоной 25 м. С учетом глубины отработки, при подсчете запасов, совместно с недропользователем было принято решение, охранной зоной ЛЭП принять расстояние по 30 м с каждой стороны.

Полезная толща представлена строительным песком светло-серого цвета, вскрытой мощностью от 29,66 м до 29,85 м (ср. 29,75 м). Подстилающие породы скважинами не вскрыты.

Полезная толща месторождения не обводнена, подземные воды в ходе геологоразведочных работ не встречены.

По минеральному составу песок полимиктовый, породообразующими являются кварц 19,1 - 24 % и полевые шпаты – 44,1 - 50,8 %. Обломки эффузивных пород содержатся в количестве 16,4 - 22,8 %, метаморфических – 6,9 %, а интрузивных – 5,3 - 6,2 %.

Гранулометрический состав песка по результатам лабораторных исследований следующий (по фракциям): 2,5-1,25 мм - от 0,1 до 0,4 % (ср. 0,18 %), 1,25-0,63 мм – от 13,9 до 19,5 % (ср. 15,77 %), 0,63-0,315 мм – от 55,2 до 70,2 % (ср. 60,2 %), 0,315-0,16 мм – от 13,2 до 25 % (ср. 21,9 %), менее 0,16 мм – от 0,1 до 5,9 % (ср. 2 %). Содержание глинистой и пылевидной фракции колеблется от 0,17 до 0,24 % (ср. 0,2 %). Модуль крупности песка колеблется от 1,81 до 2,04 (ср.1,9), т.е. песок относится к группе мелкого песка. Содержание органических веществ находится в допустимых ГОСТом 8736-2014 пределах.

Полезное ископаемое участка строительного песка «Илийское» характеризуется, относительно, простым геологическим строением и выдержанностью качественных показателей. Вследствие этого участок отнесен к первой группе месторождений согласно «Инструкции ГКЗ по применению классификации запасов к месторождениям песка и гравия», как крупные пластовые и пластообразные месторождения с выдержанным строением, мощностью и качеством полезной толщи.

Согласно требованиям ГОСТ 8736-2014 природные пески с месторождения «Илийское» в естественном виде можно рекомендовать для строительных работ.

Таблица 2.1

Мощностные характеристики вскрышных и продуктивных пород месторождения

№ п/п	Название месторождения	Мощность, м	
		песок (сред)	вскрыши (сред)
1	«Илийское»	29,76	0,24

3. Горная часть

3.1 Горно-геологические и гидрогеологические условия, обоснование способа разработки

Горно-геологические условия залегания продуктивной толщи, на участке, представляются простыми и благоприятными для разработки открытым способом.

Разведанная полезная толща представлена строительным песком средней мощностью 29,76 м. Средняя мощность вскрыши равна 0,24 м. В процессе разведки во вскрытой части толщи полезного ископаемого слоистость, некондиционные прослои и внутренняя вскрыша не встречены.

Грунтовые воды скважинами не вскрыты.

Площадь участка добычи по дневной поверхности - 100 га.

Так как через центр месторождения проходит ЛЭП месторождение было разделено на 2 подблока: западный, площадью 36,5 га и восточный, площадью 42,5 га. Площадь охранной зоны ЛЭП составляет 21 га.

Согласно техническому заданию в период действия Лицензии на добычу будут отработаны 5 млн. м³ строительного песка. Вследствие этого, добычные работы в 2022-2031 гг. будут проведены на восточной части месторождения, и все последующие расчеты в проекте касаются только восточной части.

В случае продления срока действия Лицензии на добычу добычные работы перенесутся на западную часть месторождения.

Максимальная месячная норма осадков по данным метеослужбы до 30 мм.

При условии, что максимальная месячная норма осадков выпадает за сутки, суточное количество воды на всю площадь разведанной части участка, рассчитанное по формуле:

$$Q_{\text{макс}} = S \times M / 1000$$

где: S – площадь месторождения, м²;

M – количество осадков, мм/сут.

будет равно: $Q_{\text{макс}} = 425000 \text{ м}^2 \times 30 / 1000 = 12750 \text{ м}^3 / \text{сут} = 531,3 \text{ м}^3 / \text{час}$.

Питьевой водой карьер будет обеспечиваться из близлежащих поселков, автоцистерной, из которой и будет расходоваться.

Полезный слой по классификации грунтов по трудности их разработки (строительный песок), отработка которых возможна без применения буровзрывных работ.

Вышеперечисленные условия позволяют применить открытый способ отработки одним уступом на всю разведанную мощность, методом экскавации.

3.2 Вскрытие запасов

Планом принят следующий порядок ведения горных работ:

- снятие и перемещение пород вскрыши в бурты по периметру месторождения;
- выемка полезной толщи экскаватором;

При полной отработке запасов глубина карьера составит 30 м.

Основные параметры вскрытия:

- вскрытие и разработка месторождения будет производиться в четыре уступа;
- высота добычного уступа – 7,5 м.
- рабочий угол откоса борта 40°;
- карьер по объему добычи относится к мелким.

Показатели и параметры элементов разработки месторождения сведены в таблице

3.1

Таблица 3.1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели
1	Угол рабочего уступа карьера	град.	40
2	Площадь разработки участка	га	42,5
3	Высота уступа	м.	7,5
4	Количество уступов		4
5	Запасы строительного песка	тыс. м ³	23522,7
6	Объем вскрыши	тыс.м ³	200,3
7	Объем добычи песка 2022-2031 гг.	тыс.м ³	5000,0
8	Эксплуатационные потери 2022-2031 гг.	%	2
		тыс. м ³	100,0
9	Годовая производительность:	тыс.м ³	100-700

3.2.1 Вскрышные работы

Вскрышные породы представлены растительным слоем, перемешанным с песком, средней мощностью 0,24 м.

Вскрышные породы погрузчиком и экскаватором на начальном этапе отработки собираются в бурты по периметру карьера. После завершения работ данные породы будут использованы при рекультивации месторождения.

3.2.2 Добычные работы

Ведение добычных работ на месторождении предусматривается с помощью экскаватора, типа Liebherr R974, погрузкой на автосамосвалы HOWO грузоподъемностью 25т.

На первом этапе добычных работ экскаватор формирует разрезную траншею шириной 19 м, отрабатывая запасы на полную мощность продуктивной толщи по всей длине (ширине) карьера, с оставлением съезда (заезда) в карьер шириной 8 м и уклоном 0,15. Съезд (заезд) в карьер гасится в последний месяц отработки.

Безопасное расстояние до края выработанного пространства, на которое может подъезжать любое транспортное средство, в том числе и экскаватор, рассчитывается по формуле:

$$П_6 = H \cdot (\operatorname{ctg} \varphi - \operatorname{ctg} d),$$

где: $П_6$ – ширина зоны безопасности;

H – высота забоя (расчет произведен по высоте уступа – 7,5м);

φ – угол устойчивого борта карьера;

d – угол рабочего уступа карьера

Таблица расчета ширины зоны безопасности

табл.3.2

Наименование пород (грунта)	Угол устойчивого уступа, град., φ	Угол рабочего уступа, град., d	Расчетные показатели ширины полосы безопасности ($П_6$)	Предохр. вал (высота-В ширина-Ш)
			для $H = 7,5\text{м}$	
строительный песок	30	40	4	В - не менее 0.5м Ш - до 2м

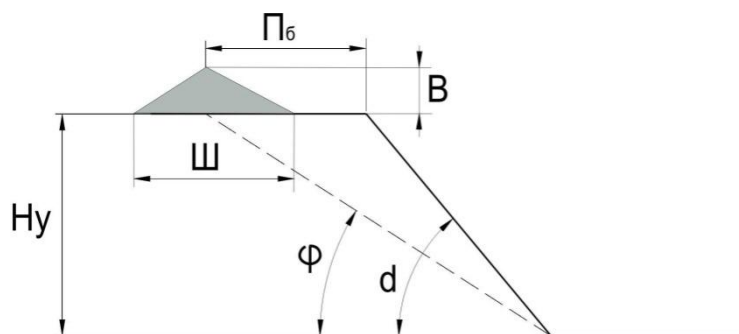


Рис.3.1 Схема уступа

При разработке месторождения, геолого-маркшейдерской службе следует проводить наблюдения, предусмотренные «Инструкцией по наблюдению за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по их устойчивости». По результатам наблюдений, при необходимости, проводить корректировку углов наклона бортов карьера.

3.2.3 Отвальное хозяйство

Вся вскрыша отрабатывается по транспортной системе. Размещение вскрышных пород предусматривается на внешних отвалах по периметру карьера. Высота отвала не превышает 3м. Площадки отвалов должны иметь по всему фронту разгрузки поперечный уклон не менее 3 градусов. Для ограничения движения машин задним ходом разгрузочные площадки должны иметь предохранительную стенку (вал) высотой не менее 1 метра для автомобилей грузоподъемностью свыше 10 тонн.

3.2.4 Вспомогательные работы

Для выполнения работ по зачистке рабочих площадок, подъездов к экскаватору, а также чистке подъездных дорог к карьерам от породы и снега принимается погрузчик.

На месторождении вследствие добычных работ и при транспортировке полезного ископаемого возникает большая концентрации пыли в контуре карьера. Вследствие этого на карьере будет создана пыле вентиляционная служба, задачей которого будет разработка и утверждение техническим руководителем графика проведения контроля запыленности атмосферы профилактическими службами или лабораториями, определение и утверждение наиболее информативных мест отбора проб воздуха, контроль за периодичностью отбора проб, обработка и анализ результатов его проведения.

Пылеподавление предусматривается посредством орошения подъездных дорог и рабочей зоны два раза в смену поливочной машиной на базе КАМАЗ с емкостью резервуара 10 м³.

3.3 Показатели потерь и разубоживания

Проектные показатели эксплуатационных потерь будут апробированы в процессе добычи.

Ниже приводится теоретический расчет потерь:

- В целях исключения засорения продуктивной толщи вскрышными породами при добыче, возникают потери полезного ископаемого при зачистке кровли залежи, которые зависят от площади вскрываемого полезного ископаемого и усредненной мощности дополнительно срезаемого слоя;

- Потери в бортах карьеров зависят от мощности полезного ископаемого и периметра карьера.

Разубоживание полезного ископаемого принято равным нулю, так как внутренняя вскрыша и вмещающие породы по контуру карьера отсутствует.

Расчет и показатели потерь при разработке представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Расчет потерь при отработке

Площадь м ²	Запасы т.м ³	Мощность м	Периметр, м	Потери в 2022-2031гг.			
				тыс.м ³			%
				Зачистка	В бортах	Всего	
425000,0	23522,7	30,0	3192,0	10,0	90,0	100,0	2

Таблица 3.4

Расчет объема горной массы по участку с учетом потерь

Запасы, тыс.м ³	ВСЕГО в 2022-2031гг.			
	Потери	Добыча		
	тыс.м ³	горная масса, тыс.м ³	вскрыша, тыс.м ³	песок, тыс.м ³
23522,7	100,0	5115,0	115,0	5000,0

3.4 Производительность, срок существования и режим работы карьеров

Режим работы предприятия:

- Круглогодичный, 10 лет;
- число рабочих дней в году: 297;
- 6 дней в неделю;
- число смен в сутки: 2;
- продолжительность смены – 7 часов.

Развитие и планирование горных работ будет уточняться в зависимости от сложившегося графика основного строительства.

Календарный график горных работ представлен в таблице 3.5

Таблица 3.5

Календарный график горных работ

Год	Запасы на начало года, тыс.м ³	Потери		Добыча, тыс.м ³			Списание с баланса, тыс.м ³
		%	тыс.м ³	горная масса	вскрыша	песок	
2022	23522,7	2	2,0	110,0	10,0	100,0	102,0
2023	23420,7	2	14,0	730,0	30,0	700,0	714,0
2024	22706,7	2	14,0	730,0	30,0	700,0	714,0
2025	21992,7	2	10,0	516,0	16,0	500,0	510,0
2026	21482,7	2	10,0	516,0	16,0	500,0	510,0
2027	20972,7	2	10,0	513,0	13,0	500,0	510,0
2028	20462,7	2	10,0	500,0	0,0	500,0	510,0
2029	19952,7	2	10,0	500,0	0,0	500,0	510,0
2030	19442,7	2	10,0	500,0	0,0	500,0	510,0
2031	18932,7	2	10,0	500,0	0,0	500,0	510,0
Всего			100,0	5115,0	115,0	5000,0	5100,0

3.5 Геолого-маркшейдерская служба

ТОО «БИС-Құм» при проведении добычных работ будет нанимать геолого-маркшейдерскую службу.

В обязанности данной службы входит обслуживание карьера настоящего проекта. В обязанности геолого-маркшейдерской службы входит учет движения запасов полезного ископаемого, отработанных пространств, потерь и разубоживания, разбивка буровзрывной сети. Данной службой ведется маркшейдерская документация, журналы учета и отчетности при горных работах.

Кроме того, как уже было отмечено выше геолого-маркшейдерской службе следует постоянно проводить наблюдения, предусмотренные «Инструкцией по наблюдению за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по их устойчивости». По результатам наблюдений, при необходимости, проводить корректировку углов наклона бортов карьеров.

4. Горно-механическая часть

Для выполнения объемов по приведенному порядку горных работ рекомендуются следующие типы горного и транспортного оборудования, *соответствующие требованиям безопасности согласно Закону РК «О безопасности машин и оборудования», подтвержденных сертификатами или декларацией соответствия Таможенного союза и имеющими разрешение к применению на территории Казахстана:*

- фронтальный погрузчик XCMG ZL50G (емкость ковша 3,0 м³);
- экскаватор Liebherr R974 (емкость ковша 5,2 м³);
- автосамосвал HOWO (грузоподъемностью 25 тонн);
- поливочная машина на базе КАМАЗ;
- Дизельная электростанция ПСМ АД-30.

Количество оборудования определено из расчета годового объема добычи 100-700 тыс.м³.

Роль экскаватора сводится исключительно к разработке и погрузке песка в автосамосвалы. Производительность одноковшового экскаватора и время необходимое для выполнения проектируемого объема горных работ приведены в ниже следующих расчетах:

Ширина заходки экскаватора равна

$$A = 1,5 * R_{ч.у.} = 1,5 * 12,2 = 18,3 \text{ м};$$

$R_{ч.у.}$ - радиус черпания экскаватора на горизонте установки экскаватора, м.

Производительность экскаватора рассчитаем по формуле:

$$H_v = (T_{см} - T_{пз} - T_{лн}) * V * n_k / (T_{погр}) = (420 - 35 - 10) * 4,2 * 3/4,7 = 1005,3 \text{ м}^3/\text{см} = 298,6 \text{ тыс.м}^3/\text{год};$$

где: H_v - норма выработки в смену, м³.

$T_{см} = 420$ - продолжительность смены, мин.

$T_{пз} = 35$ - время на выполнение подготовительно-заключительных операций, мин.

$T_{лн} = 10$ - время на личные надобности, мин.

V - объем горной массы в одном ковше, м³.

n_k - число ковшей погружаемых в один автосамосвал.

$T_{погр}$ - время погрузки, мин.

$$V = \text{Объем ковша} * \text{коэффициент наполнения} = 5,2 * 0,8 = 4,2 \text{ м}^3$$

Число ковшей, загружаемых в кузов, по грузоподъемности, вычисляют по формуле:

$$n_{кг} = \frac{Г}{K_{РАЗР} * V_k * \text{Объем. масса} * K_{НК}}$$

где $K_{НК}$ – коэффициент наполнения ковша экскаватора = 0,8;
 $\Gamma=25$ т- грузоподъемность автосамосвала;
 $K_{РАЗР}= 1,26$ – коэффициент разрыхления;
 $V_K=5,2 \text{ м}^3$ - объем ковша экскаватора;
 Объемная масса = $1,47 \text{ т/м}^3$.

$$n_{кг} = \frac{25}{1,26 * 5,2 * 1,47 * 0,8} \approx 3$$

Фактическое время погрузки вычисляют по формуле:

$$t_{погр} = t_{ц} \times n_{кг}$$

где $t_{ц}$ – время цикла экскаватора, $t_{ц}=20$ сек.;

$n_{кг}$ – число ковшей, загружаемых в кузов.

Фактическое время погрузки составит:

$$t_{погр}=20*3=60\text{сек.}$$

Время на погрузку вычисляют по формуле:

$$T_{погр} = t_{погр} + t_{доп}$$

где $t_{погр}$ – фактическое время погрузки;

$t_{доп}$ – дополнительное время на фронте погрузки.

Дополнительное время на фронте погрузке состоит из следующих параметров:

- постановка автомобиля под фронт погрузки – 60 сек.;
- время запаса – 120 сек.;
- выезд автомобиля с фронта погрузки – 40 сек.

$$T_{доп} = 60 + 120 + 40 = 220 \text{ сек.}$$

Время погрузки составит:

$$T_{погр} = 60 + 220 = 280 \text{ сек} = 4,7 \text{ мин.}$$

Для производства вспомогательных работ используется погрузчик марки XCMG ZL50G.

Эксплуатационная производительность Q для одноковшового погрузчика можно рассчитать по следующей формуле:

$$Q = (3600 * E * \Psi * \gamma * k_b) / t = 3600 * 3,0 * 0,8 * 1,47 * 0,9 / 40 = 285,8 \text{ т/час} = 194,4 \text{ м}^3/\text{час} = 1360,8 \text{ м}^3/\text{см} = 404,2 \text{ тыс. м}^3/\text{год.}$$

где

E - емкость ковша, м^3 ;

Ψ - коэффициент заполнения (0,8);

γ - насыпной вес груза, т/м^3 (1,47);

k_b - коэффициент использования погрузчика во времени (0,9);

t - продолжительность полного рабочего цикла погрузчика, 40 с.

Расчет автотранспорта на добычных работах принимается на автосамосвал Howo Zz3257, грузоподъемностью 25т.

Производительность автосамосвала определяется по формуле:

$$\Pi_a = 60 * A / T = 60 * 23,4 / 8,2 = 171,2 \text{ м}^3/\text{час} * 7 = 1198,4 \text{ м}^3/\text{смену} = 356 \text{ тыс. м}^3/\text{год.}$$

Где: A – объем разрыхленной горной массы в кузове автосамосвала, т.

T – продолжительность рейса в мин.

$$A = Q * n_{кг} * K_{РАЗР} = 6,2 * 3 * 1,26 = 23,4 \text{ т}$$

$Q=7,8$ – масса горной массы в одном ковше, т.

$n_{кг}=3$ – число ковшей погружаемых в один автосамосвал.

$K_{PA3P} = 1,26$ – коэффициент разрыхления;

$$T = 60 * l_r / V_r + 60 * l_n / V_n + T_{\text{погр}} + t_m + t_{\text{ож}} + t_{\text{пр}} = 60 * 1 / 30 + 60 * 1 / 40 + 4,7 = 8,2 \text{ мин.}$$

Где: l_r , l_n – расстояние транспортирования груженого и порожнего самосвала соответственно, км.

V_r , V_n – скорость движения груженого и порожнего самосвала соответственно, км/час.

$T_{\text{погр}} = 4,7$ – время погрузки, мин.

Таким образом, при добыче строительного песка требуется:

Таблица 3.6

Год	Экскаватор	Самосвал	Погрузчик
2022	1	2	1
2023	2	4	1
2024	2	4	1
2025	1	2	1
2026	1	2	1
2027	1	2	1
2028	1	2	1
2029	1	2	1
2030	1	2	1
2031	1	2	1

У недропользователя в настоящее время имеется требуемое количество оборудования, т.е. месторождение обеспечено горнотранспортным оборудованием.

5. Электротехническая часть

Электроэнергией карьер будет обеспечиваться из высоковольтной линии электропередачи, проходящей через центр карьера.

Энергоснабжение карьера обусловлено необходимостью обеспечить электроэнергией административно-бытовое помещение на карьере (контейнерного типа вагончик), а также для энергоснабжения сетей электроосвещения.

Помещение контейнерного типа оснащается тремя точками потребления для энергообеспечения компьютерных и бытовых приборов, а также для электроотопления или кондиционирования помещения.

Сети электроосвещения располагаются по периметру карьера через 50м. При этом применяются светильники с низким электропотреблением (светодиодные).

В аварийных случаях карьер электроэнергией будет обеспечиваться при помощи дизельного генератора.

6. Экономическая часть

6.1 Техничко-экономическая часть

Исходя из объёма добычи, срока отработки, системы разработки, проектные решения по организации труда рабочих и управления производством приняты с учётом выполнения комплекса работ, предусмотренных технологическим процессом добычи строительного песка.

Общая численность производственного персонала определена, при круглогодичном режиме работы:

- число рабочих дней в году – 297;
- 6 дней в неделю;

- число смен в сутки: 2;
- продолжительность смены – 7 часов.

Штатное расписание работников горного участка (карьера) представлено ниже в таблице 6.1

Штатное расписание работников

Таблица 6.1

№ п/п	Рабочие места, профессии	Списочная численность, чел.	
		2023-2024 гг.	остальные года
1	Машинист экскаватора	4	2
2	Машинист погрузчика	1	1
3	Горнорабочий	2	2
4	Водитель автосамосвала	8	4
5	Слесарь по ремонту горного оборудования	1	1
6	Водитель автомобиля-цистерны	2	2
7	Сторож	2	2
8	Начальник участка (горный мастер)	2	2
	ВСЕГО трудящихся по участку:	22	16

Основные технико-экономические показатели разработки участков, приведены в таблице 6.2.

Основные технико-экономические показатели месторождения за период 2022-2031гг.

Таблица 6.2

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Значения
1	Объем добычи	тыс.м ³	5000,0
2	Объем вскрыши	тыс.м ³	115,0
3	Потери	тыс.м ³	100,0
4	Срок отработки (2022-2031гг.)	год	10

Исходными данными для определения эффективности разработки участка послужили результаты геологоразведочных работ, технологических и маркетинговых исследований, а также технические возможности «Недропользователя».

Приобретение горно-добычной техники не предусматривается т. к. таковая имеется у «Недропользователя», при необходимости часть недостающей горно-добычной техники будет арендована.

Затраты на добычу.

Расчет затрат на добычу строительного песка и его транспортировку произведены прямым счетом исходя из производительности применяемого оборудования и годовой потребности.

Таблица 6.3

Затраты на добычу 1м³ горной массы

Наименование	Величина
Затраты на добычу 1м³ горной массы:	
Экскавация тг/м ³	33.5
Затраты материалов на добычу 1м³ горной массы в т.ч:	86.5
ГСМ, тг/м ³	61.8
Запчасти, тг/м ³	17.3
Общехозяйственные расходы, тг/м ³	7.4
Итого затраты на добычу 1м³ строительного песка в тенге	120.0
Итого затраты на вскрышные работы 1м³ в тенге	120.0

Стоимость готовой продукции

К расчету ТЭО принята *условная стоимость* продукции карьера—400,0 тенге/м³.

Налогообложение по недропользованию

Налогообложение предприятия предусматривается в соответствии с Налоговым законодательством Республики Казахстан.

Ставка налога на добычу грунтов и песка принимается в размере 0,015 МРП за 1м³ грунта (Налоговый кодекс статьи 747 и 748 пункт 1).

Специальные платежи и налоги недропользователей:

- плата за пользование земельным участком на основании Акта временного пользования земельным участком из расчета 450 МРП за 1 км², или 13,8тыс.тенге за 1 га в 2022г. (статья 563 Налогового кодекса);

- отчисления в ликвидационный фонд;

Местные налоги и сборы:

- налог на имущество юридических лиц;

- налог на транспортные средства;

- земельный налог и др.

выплачиваются предприятием в местный бюджет территорий.

Основные финансово-экономические показатели разработки месторождения «Илийское»

Таблица 6.4

№	Наименование показателей	Ед.изм.	Всего	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
				1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
1	Финансовые обязательства	тыс. тенге	999602,8	32096,0	133820,0	133820,0	97968,7	97968,7	97608,7	96580,2	96580,2	106580,2	106580,1
2	Инвестиции, всего	тыс. тенге	733800,0	23200,0	97600,0	97600,0	71920,0	71920,0	71560,0	70000,0	70000,0	80000,0	80000,0
3	затраты на добычу, всего	тыс. тенге	733800,0	23200,0	97600,0	97600,0	71920,0	71920,0	71560,0	70000,0	70000,0	80000,0	80000,0
4	Затраты на добычу	тыс. тенге	600000,0	12000,0	84000,0	84000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0
	Затраты на вскрышные работы	тыс. тенге	13800,0	1200,0	3600,0	3600,0	1920,0	1920,0	1560,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Горная масса	тыс.куб.м	5115,0	110,0	730,0	730,0	516,0	516,0	513,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	Эксплуатационные запасы к добыче, всего	тыс.куб.м	5000,0	100,0	700,0	700,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	в том числе породы вскрыши	тыс.куб.м	115,0	10,0	30,0	30,0	16,0	16,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Потери при добыче (2%), всего	тыс.куб.м	100,0	2,0	14,0	14,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5	Списание с баланса	тыс.куб.м	5100,0	102,0	714,0	714,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0	510,0
6	совокупный доход, общий по проекту	тыс. тенге	2000000,0	40000,0	280000,0	280000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0	200000,0
7	Отчисления в ликвидационный фонд	тыс. тенге	15952,8	2127,0	2127,0	2127,0	1063,7	1063,7	1063,7	1595,2	1595,2	1595,2	1595,1
8	Фонд оплаты труда	тыс. тенге	120000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	20000,0	20000,0
9	налоги и другие обязательные платежи в бюджет, всего	тыс. тенге	249850,0	6769,0	34093,0	34093,0	24985,0	24985,0	24985,0	24985,0	24985,0	24985,0	24985,0
10	НДПИ	тыс. тенге	227700,0	4554,0	31878,0	31878,0	22770,0	22770,0	22770,0	22770,0	22770,0	22770,0	22770,0
11	Социальный налог	тыс. тенге	7650,0	765,0	765,0	765,0	765,0	765,0	765,0	765,0	765,0	765,0	765,0
12	Налог на транспорт	тыс. тенге	500,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
13	Плата за загрязнение окружающей среды	тыс. тенге	200,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
14	Плата за пользование земельным участком	тыс. тенге	13800,0	1380,0	1380,0	1380,0	1380,0	1380,0	1380,0	1380,0	1380,0	1380,0	1380,0
15	чистый доход, остающийся в распоряжении предприятия, после уплаты налогов;	тыс. тенге	1750150,0	33231,0	245907,0	245907,0	175015,0	175015,0	175015,0	175015,0	175015,0	175015,0	175015,0
16	денежный поток	тыс. тенге	1000397,2	7904,0	146180,0	146180,0	102031,3	102031,3	102391,3	103419,8	103419,8	93419,8	93419,9

7. Экологическая безопасность плана горных работ

План горных работ составлен с учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан в соответствии с главой 3 «Инструкции по составлению плана горных работ», утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 18.05.2018г №351.

В целях определения предельно допустимых эмиссий в окружающую среду будут разработаны проекты «Предельно допустимых выбросов» (ПДВ), «Предельно допустимых сбросов» (ПДС) и «Предельные нормативы размещения отходов(ПНРО).

7.1 Организация мероприятий по охране окружающей среды

Основными источниками загрязнения окружающей среды являются погрузочно-разгрузочные работы и работа механизмов с двигателями внутреннего сгорания, приведенные в таблице 7.1.

Перечень источников загрязнения атмосферного воздуха

Таблица 7.1

Цех	Наименование источников выбросов вредных веществ
горный	а) погрузо-разгрузочные; б) погрузочно-доставочная техника (экскаватор, земснаряд, самосвал, погрузчик)
Отвал	Пыление с поверхности при отсыпке горной массы
Стоянка и автодороги	Работа двигателей внутреннего сгорания

Поскольку концентрация загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы невелика, мероприятия по снижению их выбросов для достижения нормативов ПДВ не требуется и не разрабатывались.

В качестве организационных мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предлагаются мероприятия общего характера:

Главными внешними источниками пылевыведения при производстве горных работ погрузочно-разгрузочные работы и автомобильные дороги.

Для снижения пылевыведения в летнее время производить более интенсивное увлажнение поверхности отвалов горной массы и дорог технической водой с водосборника, с помощью поливочной машиной, что обеспечит уменьшение концентрации пыли и газов на рабочих местах;

Кроме того, для защиты от пыли сами работники, занятые на участке, связанных с сыпучими материалами и пылящими продуктами, должны быть обеспечены респираторами и противопылевыми очками.

Основными методами борьбы с ядовитыми газами при работе автотранспорта являются:

- общекарьерная - естественная вентиляция
- снижение токсичности отработанных газов дизельных двигателей внутреннего сгорания.

Для снижения выбросов ядовитых газов в атмосферу на механизмах внутреннего сгорания до уровня ПДК необходимо устанавливать нейтрализаторы каталитического и жидкостного типа т.е. двухступенчатая степень очистки, проходя через которые газы очищаются на 95%.

При реализации названных мероприятий отрицательное воздействие на окружающую среду карьера должно снизиться до уровня допустимых норм, предусмотренных экологическими требованиями.

7.1. Охрана окружающей среды

Во избежание загрязнения окружающей среды проектом устанавливается зона санитарной охраны, расстоянием 500м.

1) В целях сохранения целостности земель с учетом технической, технологической, экологической и экономической целесообразности предусматривается применение общепринятых методов разработки. Горно-геологические условия залегания продуктивной толщи на участке, представляются простыми и благоприятными для разработки открытым способом, не требующим специальных методов для неглубоких карьеров. Глубина карьера на конец срока действия Лицензии на добычу составит 30 м.

2) Предотвращение опустынивания земель обеспечивается рекультивационными работами, а именно нанесением на отработанную поверхность карьера ранее снятого вскрышного слоя.

В связи с этим горные работы целесообразно вести так, чтобы формируемые при этом новые ландшафты, выемки, отвалы, инженерные поверхностные комплексы могли бы в последующем с максимальным эффектом использоваться для других народнохозяйственных целей. Это обеспечит снижение вредного воздействия горных работ на окружающую среду и уменьшит затраты на ее восстановление.

Территория участка располагается на малопродуктивных слабогумусированных почвах.

Планом горных работ предусматривается решить вопрос рекультивации с целью предотвращения развития эрозии, создание естественных условий для восстановления местной флоры и фауны, по окончании разработки. На этапе завершения отработки запасов, в соответствии с инструкцией по разработке проектов рекультивации нарушенных земель, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года №346, будет разработан проект рекультивации нарушенных земель.

Площадь нарушенных земель, после отработки участка составит 42,5га.

Объем вскрышных пород составляют 115тыс.м³.

Вскрышные породы погрузчиком на начальном этапе отработки собираются в бурты.

Техническая рекультивация будет включать в себя несколько операций:

- снятие вскрыши с площади выполаживания;
- выполаживание бортов карьера до угла не более 30° для строительного песка;
- нанесение пород вскрыши на дно и откосы отработанного карьера;
- планировка поверхности.

Необходимость работ по биологическому этапу будет определена проектом рекультивации, в зависимости от продуктивности нарушенных почв;

3) Предупредительные меры от проявления опасных техногенных процессов обеспечиваются выполаживанием бортов карьера;

4) В области охраны недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, осложняющих эксплуатацию и разработку месторождений необходимо;

- предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения;

- охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, снижающих их качество или осложняющих эксплуатацию и разработку месторождений;

- после окончания работ по добыче и демонтажа оборудования проводятся работы по восстановлению (рекультивации) территории карьера в соответствии с проектными решениями.

Незначительная глубина карьера и возможный водоприток за счет осадков не могут осложнить отработку месторождения.

5) Использование и хранение вредных веществ и материалов при разработке месторождения не предусматривается;

6) Размещение и складирование отходов будет производиться в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями. Основными вредными производственными факторами при разработке карьера, на рабочих местах являются шум, вибрация, газы, неблагоприятный микроклимат, тяжесть, напряженность труда. Их величины не должны превышать предельно-допустимые концентрации и предельно-допустимые уровни, установленные санитарными нормами и правилами, гигиеническими нормативами.

Производственные процессы (экскавация, движение автосамосвалов) сопровождается выделением пыли и газов.

Предусмотрен комплекс мероприятий по борьбе с пылью и вредными газами:

- при экскаваторных и погрузочных работах, сопровождающихся пылевыведением, должны применяться орошение или предварительное увлажнение горной массы водой или растворами ПАВ;

- предусмотрен полив карьерных автодорог;

- эксплуатация транспорта с дизельными двигателями без исправных средств очистки выхлопных газов не допускается;

7) При ведении добычных работ предусмотрен отвал вскрышных пород по периметру карьера. Площадки отвалов должны иметь по всему фронту разгрузки поперечный уклон не менее 3 градусов. Для ограничения движения машин задним ходом разгрузочные площадки должны иметь предохранительную стенку (вал) высотой не менее 1 метра для автомобилей грузоподъемностью свыше 10 тонн;

8) В целях предотвращения ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных пород и отходов производства, их окисления и самовозгорания, планом предусмотрено орошение карьерных дорог и забоя поливочной машиной на базе КАМАЗ;

9) Отработка запасов на карьере будет произведена до уровня грунтовых вод. Поглощающие горизонты подземных вод карьером не вскрываются;

10) предотвращение истощения и загрязнения подземных вод, в том числе применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей не требуется в связи с тем, что бурение скважин планом горных работ не предусматривается;

11) Очистка и повторное использование буровых растворов не требуется в связи с тем, что бурение скважин планом горных работ не предусматривается;

12) ликвидация остатков буровых и горюче-смазочных материалов экологически безопасным способом:

- бурение на карьере не предусмотрено;

- отработка месторождения предусматривается проводить исправным оборудованием, не допускать попадание в отработанное пространство, на почву нефтепродуктов, заправочные станции располагать только за пределами 500-метровой зоны санитарного надзора.

8. Промышленная безопасность плана горных работ

8.1 Требования промышленной безопасности

При проведении работ по добыче строительного песка необходимо руководствоваться нормативными документами в области промышленной безопасности, с учетом требований которых составлен план горных работ, а именно:

- «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы», утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.12.2014г №352;

- «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденных приказом Министра

национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №237;

- «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года, №174;
- «Санитарными правилами организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию» (№1.01.002-94);
- «Предельно-допустимыми концентрациями (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (1.02.011-94);
- «Санитарными нормами допустимых уровней шума на рабочих местах» (№1.02.007-94);
- «Санитарными нормами вибрации рабочих мест» (01.02.012-94);
- «Санитарными нормами микроклимата производственных помещений» (1.02.006-94) и др.

8.2 План по предупреждению и ликвидации аварии

8.2.1. Планирование и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий

Под руководством технического руководителя по карьере разрабатывается план предупреждения и ликвидации аварий, в котором предусматривается проведение первоочередных мер по вывозу людей из угрожающих участков, а также мер по быстрой ликвидации последствий аварий и восстановлению нормальной работы предприятия.

Ответственность за составление плана, своевременность внесения в него изменений и дополнений, пересмотр (не реже одного раза в год) несет начальник карьера.

Руководителем работ по ликвидации аварий является начальник карьера. В его обязанности входит:

- Немедленное выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью плана ликвидации аварий;
- Нахождение постоянно на командном пункте ликвидации аварий;
- Выявление числа рабочих, застигнутых аварией;
- Руководство работами, согласно плану ликвидации аварий;
- Принятие информации о ходе спасательных работ;
- Ведение оперативного журнала;
- Осуществление контроля за своевременным принятием мер по спасению людей;
- Организация врачебной помощи пострадавшим;
- Слежение за исправностью электромеханического оборудования.
- Проверка, вызвана ли пожарная команда (в случае пожара);
- Обеспечение транспортом в достаточном количестве;
- Организация доставки необходимого оборудования и материалов для ликвидации аварии.

8.2.2. Приостановка работ в случае возникновения аварийной ситуации

При отработке месторождений строительного песка, возможны следующие виды аварий и их возникновения: обрушение бортов карьера, пожар на промплощадке, завал дороги, угроза затопления карьеров и промплощадок паводковыми и талыми водами.

В случае возникновения угрозы жизни и здоровья работников, незамедлительно приостанавливаются работы и принимаются меры по выводу людей в безопасное место и осуществляются мероприятия, для выявления и ликвидации опасности (согласно плану предупреждения и ликвидации аварий).

Ниже в таблице 8.1 представлены основные мероприятия по спасению людей и ликвидации приведенного возможного вида аварий.

Таблица 8.1

Оперативная часть плана ликвидации аварий

№ п.п	Виды аварий и места их возникновения	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий и исполнители	Места нахождения средств для спасения людей и ликвидации аварий
1.	Обрушение бортов карьера	Начальник карьера, узнав об обрушении борта в карьере, докладывает директору и принимает следующие меры: А) Выводит людей и оборудование из зоны обрушения. Если в зону обрушения попали люди осуществляют их спасение, вызывает на место аварии скорую помощь, принимает меры для освобождения оборудования, попавшего в завал, используя бульдозер	Директор, начальник карьера, бригадир, машинист погрузчика	Погрузчик находится на промплощадке Средства для спасения людей (лопаты, ломы, и др.)
2.	Пожар на пром. площадке	<i>Обнаружив</i> пожар на промплощадке, технологической линии начальник карьера организует тушение пожара огнетушителями, помощь пострадавшим, вызывает пожарную команду	начальник карьера, Зам. начальника ПБ, бригадир, машинист погрузчика	Противопожарный инвентарь (огнетушители, ведра, лопаты, ломы) – находятся на пожарных щитах
3.	Завал дороги	Зам. начальника ПБ, узнав о завале на дороге, оценивает обстановку и если под завал попали люди, техника, сообщает директору и приступает к ликвидации аварии	Начальник карьера, Зам. начальника ПБ, бригадир, машинист погрузчика	Погрузчик находится на территории карьера.
4.	Угроза затопления карьера и промплощадки паводковыми и тальми водами	Начальник карьера, узнав об угрозе затопления промплощадки тальми водами, ливневыми водами сообщает об этом директору и приступает к выводу людей и техники из предполагаемой зоны затопления, используют технику для отвода воды в дренажную систему.	начальник карьера, Зам. начальник ПБ, бригадир, машинист погрузчика	Погрузчик находится на промплощадке.

8.2.3. Использование машин и оборудования при производстве добычных работ

Для выполнения объёмов по приведенному порядку горных работ рекомендуются типы горного и транспортного оборудования, соответствующие требованиям безопасности согласно Закону РК «О безопасности машин и оборудования», подтвержденных сертификатами или декларацией соответствия Таможенного союза и имеющими разрешение к применению на территории Казахстана. Перед началом каждой смены техническим надзором проводится осмотр всего оборудования и механизмов. К

производству работ допускается только исправное оборудование, машины и механизмы. Не разрешается работать в спецодежде с длинными полами и широкими рукавами, а также в спецодежде расстёгнутой или без пуговиц. Рукава не должны иметь болтающихся завязок, а спецодежда – иметь разорванные и свисающие места.

8.2.4. Учет, хранение, транспортировка и использование ВМ и опасных химических веществ

Разработка месторождения строительного песка «Илийское» будет произведена без использования взрывчатых веществ.

8.2.5. Специальные мероприятия по прогнозированию и предупреждению внезапных прорывов воды, выбросов газов, горных ударов.

Засушливый климат района исключает вероятность внезапных прорывов воды, выбросов газов, горных ударов.

Талые воды и атмосферные осадки будут отводиться системой арыков за пределы контура карьера.

8.2.6. Пополнение технической документации

Геолого-маркшейдерская служба, сменный технический надзор ежедневно проводит наблюдения за состоянием бортов и добычных забоев, предусмотренные «Инструкцией по наблюдению за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по их устойчивости» данные заносятся в соответствующий журнал. По результатам наблюдений, при необходимости, проводится своевременная корректировка углов наклона бортов карьеров, зачистка берм безопасности и рабочих площадок.

Геолого-маркшейдерская служба ведет учет движения запасов полезного ископаемого, отработанных пространств, потерь и разубоживания. Данной службой ведется маркшейдерская документация, журналы учета и отчетности при горных работах. По мере продвижения горных работ службой ТБ и ОТ выполняется своевременное пополнение технической документации и плана предупреждения и ликвидации аварий

8.2.7. Иные требования

В порядке проведения мероприятий по охране труда и техники безопасности в карьерах должны производиться основные мероприятия:

- Контроль за выполнением правил ведения горных работ, за величиной углов рабочих уступов, размерами рабочих площадок, высоты уступов.
- Содержание в надлежащем порядке рабочих площадок, горнотранспортного оборудования, автодороги. Рабочие площадки периодически должны очищаться от снега. В летнее время не допускать опыления дорог и подъездов к рабочим местам.
- Для всех горнорабочих, занятых на открытых работах, оборудование помещения обогрева в холодное время и укрытие от атмосферных осадков.
- Снабжение рабочих кипяченой водой. Персонал, обслуживающий питьевое снабжение, должен ежемесячно подвергаться медицинскому осмотру и обследованию.
- В карьерах необходимо иметь в достаточном количестве аптечки и другие средства для оказания первой помощи.
- Широко популяризировать среди рабочих правила безопасности путем распространения специальных брошюр, плакатов, развешивая их на видных местах, правил обращения с механизмами, инструментом, правил противопожарных мероприятий, тушения пожара и список пожарного инвентаря, а также правил оказания доврачебной помощи потерпевшим.
- Рабочие на месторождении должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, а именно:

- Средства для защиты рук – это перчатки, наплечники, рукавицы, нарукавники и т.п.
- Средства, защищающие ноги. К этому классу относятся: ботинки, сапоги, бахилы и т.п.
- Средства защиты глаз, кожи лица. К этому классу относятся: защитные очки, лицевые щитки и т.п.
- Защитные средства головы. Это шлемы, каски, головные уборы к которым относятся шапки, береты, кепки и т.п.
- Средства, предназначенные для защиты органов дыхания. К этому классу относятся: всевозможные противогазы, респираторы, то есть СИЗОД, самоспасатели и т.п.
- Средства, обеспечивающие защиту органов слуха. К ним относятся: вкладыши, защитные наушники, шлемы и т.п.
- Средства защиты от возможного падения с высоты. Это страховочные привязи, всевозможные стропы, анкерные линии, всевозможные блокирующие устройства и т.п.
- Средства, осуществляющие защиту кожных покровов человека.

- В соответствии с утвержденным проектом на производство отдельных видов горных работ составлять паспорта, где помимо основных параметров давать указания по производству работ и основные моменты инструкций безопасного ведении работ по профессиям.

- Административно-технический персонал обязан выполнять все мероприятия, необходимые для создания безопасной работы, следить за выполнением установленных положений, инструкций и правил по технике безопасности и охране труда.

- Ежеквартально проводить повторный инструктаж рабочих, как в части безопасности, так и технически грамотного обращения с эксплуатируемыми машинами и механизмами.

- Следить за состоянием оборудования, своевременно останавливая его для профилактического и планово-предупредительного ремонта.

- Устанавливать тщательное наблюдение и изучение состояния и поведения пород в бортах карьеров с целью своевременного предотвращения обвалов.

- Наблюдение за выполнением правил безопасности на карьерах осуществляется начальником или сменным мастером, имеющим право ведения горных работ.

- Освещать места работы экскаваторов и других механизмов, а также дороги в темное время суток в соответствии с действующими нормами искусственного освещения.

- Предусмотреть ежеквартальный отбор проб для производства лабораторных анализов на содержание пыли в рудничной атмосфере карьеров (погрузка породы, работе бульдозера, движения автомобиля).

- В целях предупреждения и профилактики профессиональных заболеваний инженерно-технический персонал и рабочие проходят ежегодное медицинское обследование.

Список использованной литературы:

1. Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года;
2. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года;
3. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года № 351 «Об утверждении Инструкции по составлению плана горных работ»;
4. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий нерудных строительных материалов. Стройиздат, Ленинград – 1988г.
5. Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых. Постановление правительства от 10.02.2011 года, №123
6. Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.12.2014г №352;
7. Ю.И. Анистратов. Проектирование карьеров. Издательство НПК «ГемосЛиситед», Москва – 2003г.
- 8.М.И. Агошков Разработка рудных и нерудных месторождений.
9. Сборник руководящих материалов по охране недр.
10. Инструкция по производству маркшейдерских работ. Москва, Недра 1987г.



Күжат электрондық үкімет порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронного правительства

Бірегей нөмір
Уникальный номер 10100610895026

"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша
(Бірыңғай байланыс орталығы)
ақпараттық-анықтамалық қызметі"



"Информационно-справочная служба
(Единый контакт-центр)
Касательно получения государственных услуг"

Алу күні мен уақыты
Дата получения 13.09.2022



**Управление регистрации филиала некоммерческого
акционерного общества «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» по городу Алматы
Справка о государственной регистрации
юридического лица**

БИН 210640027899

бизнес-идентификационный номер

г. Алматы

21 июня 2021 г.

(населенный пункт)

Наименование:	Товарищество с ограниченной ответственностью "БИС-Құм"
Местонахождение:	Казахстан, город Алматы, Турксибский район, Микрорайон Нуршашкан, улица Новостройка, здание 424/4, почтовый индекс 050039
Руководитель:	Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица КАРАЕВ РАМИЗ МУРАТОВИЧ
Учредители (участники):	КАРАЕВ РАМИЗ МУРАТОВИЧ

Осуществляет деятельность на основании типового устава.

**Справка является документом, подтверждающим государственную регистрацию юридического
лица, в соответствии с законодательством Республики Казахстан**


Дата выдачи: 13.09.2022

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».



*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

«АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ
КӘСПКЕРЛІК ЖӘНЕ
ИНДУСТРИЯЛЫҚ-
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ
БАСҚАРМАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ИНДУСТРИАЛЬНО-
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

040000, Алматы облысы, Қонаев к.
Жамбыл к., 5
e-mail: kense@almreg.kz

040000, Алматинская область г.Конаев,
ул. Жамбыла, 5
e-mail: kense@almreg.kz



Директору ТОО «БИС-Кум»
Р. Караеву

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области направляет Вам **уведомление**, согласно письму № 27-12-02/1321 от 23.09.2022 года «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Южказнедра» о согласовании участка «Илийское» (письмо прилагается).

В соответствии с пунктом 3 статьи 205 Кодекса в случае согласования с уполномоченным органом по изучению недр границ запрашиваемого участка недр компетентный орган в течение трех рабочих дней направляет заявителю уведомление о **необходимости согласования плана горных работ, проведения экспертизы плана ликвидации, предусмотренных ответственно статьями 216 и 217** настоящего Кодекса.

Согласованные план горных работ и план ликвидации с положительными заключениями экспертизы должны быть представлены заявителем в компетентный орган не позднее одного года со дня уведомления, предусмотренного частью первой настоящего пункта.

Заявитель вправе обратиться в компетентный орган за продлением указанного срока с обоснованием необходимости такого продления. Компетентный орган продлевает данный срок на период не более одного года со дня истечения срока, указанного в части второй настоящего пункта, если необходимость такого продления вызвана обстоятельствами, не зависящими от заявителя.

Приложение _____ листах.

Заметитель руководителя
управления

А. Бакиров

☐ А. Сабитова
☐ 8 (7282) 32-95-62
nedra@almreg.kz

Протокол № 3002

заседания Южно-Казахстанской межрегиональной комиссии по запасам
полезных ископаемых (ЮК МКЗ)

г.Алматы

«08» сентября 2022 г.

Присутствовали:

Зам. Председателя ЮК МКЗ:

Члены ЮК МКЗ:

- Коротков А. Н.
- Садыков Н. А.
- Айтуганов М. Г.
- Каргажанова Ж.З.
- Нургалиева Г.А.
- Саурыкова Б.Е.

Секретарь ЮК МКЗ:

Приглашенные:

Эксперты ЮК МКЗ Казанцев С.К. и Ерубасев Б.А.

от ТОО «БИС-Құм» - Егембердиев Т.Ш. (по доверенности).

от ИП «GEOCONSULTING» - инженер-геолог Зэнгір С.Б.

Председательствовал: Коротков А.Н.

Участок «Илийское» находится в 5 км юго-западной г.Конаев в Илийском районе Алматинской области, на площади листа К-43-VI.

Экономика района работ отличается сельскохозяйственной специализацией. Хорошо развито поливное земледелие, садоводство, виноградарство и скотоводство. Промышленные предприятия сосредоточены, главным образом, в городах Алматы и Конаев.

Транспортные условия района благоприятные, из путей сообщения особая роль принадлежит железной дороге, связывающей между собой прилегающие к ней населенные пункты, а также автомагистрали Алматы – Конаев, проходящей в 970 м восточнее участка работ.

Работы проведены в контуре Лицензии на разведку № 1515-EL от 10.12.2021 г. в пределах блоков К-43-11-(10г-5а-6,7,11,12).

Геологоразведочные работы проведены в контуре земельного участка, находящегося в собственности недропользователя, площадью 100 га, с координатами:

№ уг.т.	Координаты					
	Северная широта			Восточная долгота		
	град	мин	сек	град	мин	сек
1	43	48	15,94	77	00	45,20
2	43	48	14,08	77	01	23,59
3	43	47	33,94	77	01	14,95
4	43	47	34,85	77	00	33,79
5	43	47	40,02	77	00	44,00

1. На рассмотрение ЮК МКЗ представлены:

- 1.1. Отчет о результатах геологоразведочных работ на лицензионной площади участка строительного песка «Илийское», расположенного в Илийском районе Алматинской области, с подсчетом запасов на 01.06.2022 г. Автор отчёта Зәңгір С.Б.;
- 1.2. Экспертные заключения Казанцева С.К. и Ерубасова Б.А.;
- 1.3. Протокол совещания при директоре ТОО «БИС-Құм»;
- 1.4. Авторская справка к отчету.

2. ЮК МКЗ отмечает:

2.1. Целью работ, согласно Техническому заданию, являлось проведение комплекса геологоразведочных работ с выявлением и утверждением балансовых запасов строительного песка в количестве не менее 20 млн. м³, отвечающих требованиям ГОСТов, предъявляемым к качеству как строительных материалов.

На участке в полевой период проводились геологические маршруты, топографическая съемка поверхности участка, бурение скважин и проходка шурфа, опробование, определение объёмной массы и коэффициента разрыхления.

Виды и объёмы геологоразведочных работ

№ п.п.	Виды работ	Ед. изм.	Объем	
			проект	факт
1	Подготовительные работы и проектирование	отр./мес	2	2
2	Поисковые маршруты	п.км	6	6
3	Проходка шурфа	шурф / п.м	1 / 2	1 / 2
6	Бурение скважин	скв. /п.м	16 / 480	16 / 480
7	Топогеодезические работы	Га	100	100
8	Отбор и обработка проб:			
8.1	рядовые	проба	96	96
8.2	лаборат.-технологическая	проба	2	2
8.3	для радиационно-гигиенической оценки	проба	1	1
9	Полевое определение объёмного веса	определение	1	1
10	Полевое определение коэфф. разрыхления	определение	1	1
11	Камеральная обработка и составление отчета	отр./мес	2	2

2.2. Основанием для составления отчёта являются:

- Лицензия на разведку № 1515-EL от 10.12.2021 г.;
- техническое задание на проведение геологоразведочных работ;
- План разведки участка строительного песка «Илийское», расположенного в Илийском районе Алматинской области.

На рассмотрение ЮК МКЗ представлены разведанные запасы строительного песка категории С₁ в количестве – 23 522,7 тыс.м³. На разведку затрачено 10 000,0

тыс. тенге, на 1 м³ строительного песка – 0,43 тенге.

2.3. В геологическом строении участка «Илийское» принимают участие эоловые отложения, возникшие в результате переувлажнения позднечетвертичных озёрных песков с образованием массивов эоловых песков.

Геоморфологически участок «Илийское» приурочен к слабонаклонной к востоку равнине с эоловой проработкой (грядово-бугристые барханы). Абсолютные отметки участка находятся в пределах 512 - 585 м.

Участок в плане имеет форму вытянутого с севера на юг пятиугольника со средними сторонами 1260 м x 890 м.

Участок работ, согласно Техническому заданию, был разведан до глубины 30 м.

Поверхность участка повсеместно покрыта вскрышными породами, представленными растительным слоем, перемешанным с песком. Мощность вскрыши колеблется в интервале 0,15 м - 0,34 м (ср. 0,25 м).

Через центр участка с севера на юг проходит линии высоковольтной электропередачи (ЛЭП), принадлежащие АО «КЕГОС» и АО «АЖК», с охранной зоной 25 м. С учетом глубины отработки, при подсчете запасов, совместно с недропользователем было принято решение, охранный зоной ЛЭП принять расстояние по 30 м с каждой стороны.

Полезная толща представлена строительным песком светло-серого цвета, вскрытой мощностью от 29,66 м до 29,85 м (ср. 29,75 м). Подстилающие породы скважинами не вскрыты.

Полезная толща месторождения не обводнена, подземные воды в ходе геологоразведочных работ не встречены.

Полезное ископаемое участка строительного песка «Илийское» характеризуется, относительно, простым геологическим строением и выдержанностью качественных показателей. Вследствие этого участок отнесен к первой группе месторождений согласно «Инструкции ГКЗ по применению классификации запасов к месторождениям песка и гравия», как крупные пластовые и пластообразные месторождения с выдержанным строением, мощностью и качеством полезной толщи.

2.4. Геологические маршруты проводились с целью изучения участка с поверхности, т.е. изучения вскрышных пород и рельефа участка. Метод проведения маршрутов - исхаживание в контуре выделенного участка по разведочным профилям. Всего было пройдено 6 п.км маршрутов.

Топографическая съемка произведена площади 100 га.

Для обеспечения геологоразведочных работ геодезической основой на участке были выполнены следующие виды и объемы работ:

- тахеометрическая съемка масштаба 1:5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 м;

- графическая привязка геологоразведочных выработок – 16 скважин и 1 шурф.

2.5. Согласно «Инструкции по применению классификации запасов к месторождениям песка и гравия», участок отнесен к 1-ой группе месторождений.

Учитывая плотность разведочной сети запасы суглинков можно классифицировать по категории С₁.

Для изучения геологического разреза, отбора рядовых и лабораторно-технологических проб и пробы на радиационную безопасность были пройдены 16 скважин и 1 шурф. 16 скважин, расположенные в разведочных профилях, до глубины

30 м бурились самоходной буровой установкой УГБ-50, диаметром 180 мм. Общий объем бурения скважин составил 480 п.м. 1 шурф глубиной 2 м и сечением 1,5 x 3 м был пройден экскаватором HYUNDAI. Шурф был пройден для определения объемной массы и коэффициента разрыхления

2.6. Качество полезного ископаемого изучено с достаточной полнотой. Анализы рядовых и лабораторно-технологической проб выполнены в лаборатории ТОО ЦЛ «ГеоАналитика». Радиационно-гигиеническая оценка полезного ископаемого была проведена в лаборатории ТОО «Сәулет-Мед».

Отбор рядовых проб производился по всем скважинам, на всю подсеченную мощность полезного ископаемого. Отбор рядовых проб осуществлялся валовым способом, путем отбора образцов породы с лопастей шнека по мере выноса ее на поверхность. Интервал опробования составил от 4,7 м до 5,0 м. Всего было отобрано 96 рядовых проб.

Лабораторно-технологические пробы отбиралась с целью определения физико-механических свойств строительного песка, их минерального и химического состава. ЛТП-1 была составлена из материала отвала рядовых проб № 45, а ЛТП-2 – пробы № 89. Пробы путем последовательного перемешивания и квартования доводились до конечной массы 20 кг по согласованию с лабораторией.

Для радиационно-гигиенической оценки из материала отвала рядовой пробы № 57 горстевым способом была отобрана 1 проба, весом 2 кг

Всего было отобрано:

1. Рядовые пробы – 96 проб;
2. Лабораторно-технологическая проба – 2 проба;
3. Радиационно-гигиеническая оценка – 1 проба;

Заключение лаборатории

По минеральному составу песок полимиктовый, породообразующими являются кварц 19,1 - 24 % и полевые шпаты – 44,1 - 50,8 %. Обломки эффузивных пород содержатся в количестве 16,4 - 22,8 %, метаморфических – 6,9 %, а интрузивных – 5,3 - 6,2 %.

Гранулометрический состав песка по результатам лабораторных исследований следующий (по фракциям): 2,5-1,25 мм - от 0,1 до 0,4 % (ср. 0,18 %), 1,25-0,63 мм – от 13,9 до 19,5 % (ср. 15,77 %), 0,63-0,315 мм – от 55,2 до 70,2 % (ср. 60,2 %), 0,315-0,16 мм – от 13,2 до 25 % (ср. 21,9 %), менее 0,16 мм – от 0,1 до 5,9 % (ср. 2 %). Содержание глинистой и пылевидной фракции колеблется от 0,17 до 0,24 % (ср. 0,2 %). Модуль крупности песка колеблется от 1,81 до 2,04 (ср. 1,9), т.е. песок относится к группе мелкого песка. Содержание органических веществ находится в допустимых ГОСТом 8736-2014 пределах.

Золотоспектральный анализ проб 6, 20, 28, 42, 53, 64, 77, 82 и 95 показал, что содержание золота на участке работ составляет менее 0,08 грамм на тонну, т.е. не представляет промышленного интереса.

Природный песок ЛТП-1 имеет модуль крупности – 1,87 (песок мелкий). Полный остаток на сите 0,63 мм – 16,1 %, содержание частиц менее 0,16 мм – 2,9 %, содержание глинистых и пылевидных частиц – 0,2 % (метод набухания – 0,37 %). Природный песок удовлетворяет требования ГОСТа 8736-2014. Глина в комках в природном песке отсутствует.

Природный песок ЛТП-2 имеет модуль крупности – 1,92 (песок мелкий). Полный остаток на сите 0,63 мм – 16,3 %, содержание частиц менее 0,16 мм – 1,5 %, содержание глинистых и пылевидных частиц – 0,2 % (метод набухания – 0,39 %).

Природный песок удовлетворяет требования ГОСТа 8736-2014. Глина в комках в природном песке отсутствует.

Согласно требованиям ГОСТ 8736-2014 природные пески месторождения «Илийское» в естественном виде можно рекомендовать для строительных работ.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению концентрации радионуклидов в полезной толще месторождения являются безопасными, соответствуют гигиеническим требованиям и могут использоваться в любом виде строительства без ограничения.

2.7. Гидрогеологические условия участка простые. Все горные выработки, пройденные в ходе геологоразведочных работ, не встретили подземных вод.

Благодаря хорошей проницаемости отложений воды атмосферных осадков не задерживаются в карьере, а уходят в нижележащие горизонты.

Отсутствие прослоек некондиционных пород и однородность полезного ископаемого позволяют вести добычные работы открытым способом прямой экскавацией.

Вскрытие и разработка полезного ископаемого будет производиться карьером с использованием бульдозеров, погрузчиков и экскаваторов.

2.8. Разработка кондиций не проводилась, требуемые объемы полезного ископаемого определены техническим заданием, качество сырья исследовалось в соответствии с требованиями действующих ГОСТов.

При подсчете запасов выделен 1 подсчетный блок - Блок C_1-I .

Блок C_1-I . Замкнутый контур залежи категории C_1 в плане ограничен скважинами №№ 1-7, 11-16, в разрезе он ограничивается в кровле подошвой вскрышных пород, а в подошве – плоскостью, проведенной через забои скважин. Площадь блока- 100 га.

Для удобства подсчета запасов было принято выделить 3 подблока: C_1-I_1 – расположенный между профилями I-I и II-II, C_1-I_{II} – расположенный между профилями II-II и III-III, и C_1-I_{III} – расположенный в юго-западной части месторождения, в плане имеет форму треугольника.

Наиболее достоверным методом подсчета запасов был принят метод вертикальных сечений, учитывающий сложный рельеф месторождения.

Подсчет запасов методом вертикальных сечений

Подсчет запасов методом вертикальных сечений					
№№ подсчетных блоков, категория запасов	№ под-блока	Линии разрезов	Площадь сечения(S ₁ , S ₂ , S ₃ ,) м ²	Среднее расстояние между сечениями l _{ср} , м	Объем горной массы, м ³
C ₁ -I	C ₁ -I _I	I-I	40972,7	371,5	14071565,6
		II-II	34782,7		
	C ₁ -I _{II}	II-II	34782,7	408	15136290,0
		III-III	39414,8		
	C ₁ -I _{III}	I'-I'	6912	240	829440,0
	Всего:				30037295,6
	Вскрыша				252923,6
	Охранная зона ЛЭП				6261708,6
	Итого балансовые запасы строительного песка:				23522663,4

В результате подсчета запаса объем разведанного строительного песка составил 23522,7 тыс.м³.

2.9. Имеется справка о выполненных видах работ, объемах и затратах, подлежащих списанию по разведке месторождения «Илийское» между заказчиком и исполнителем отчета.

2.10. По замечаниям независимых экспертов и рабочей группы внесены все необходимые изменения.

3. ЮК МКЗ постановляет:

3.1. Присвоить месторождению название «Илийское».

3.2. Отнести месторождение «Илийское» к первой группе по сложности геологического строения.

3.3. Утвердить по состоянию на 01.01.2022г. балансовые запасы строительного песка месторождения «Илийское» в цифрах технического эксперта по категории С₁ в количестве **23 522,7 тыс.м³**.

3.4. Недропользователю ТОО «БИС-Құм» на вскрышные породы в объеме 200,3 тыс.м³ необходимо отдельно предоставить паспорт.

3.5. В соответствии со статьей 234 Кодекса «О недрах и недропользовании» Республики Казахстан, нижняя граница участка добычи общераспространенных полезных ископаемых располагается на глубине не ниже тридцати метров от самой нижней точки земной поверхности участка недр.

3.6. Считать месторождение подготовленным к промышленному освоению.

3.7. Недропользователю ТОО «БИС-Құм» в установленном законодательством порядке осуществить возврат части лицензионной территории за исключением площади коммерческого обнаружения.

3.8. Недропользователю ТОО «БИС-Құм» оформить отчет согласно правилам представления недропользователями отчетов о проведении операций по недропользованию, утвержденного приказом И.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 мая 2018 года № 419 (с изменениями и дополнениями от 25.08.2020 г. за № 200) и один экземпляр отчета (на электронном и бумажном носителе) направить на хранение в Республиканские фонды ТОО РЦГИ «Казгеоинформ» и на электронном носителе фонды РГУ МД «Южказнедра».

Заместитель Председателя ЮК МКЗ



Коротков А. Н.