

ТОО «Eco Jer»

ГУ «Аппарат акима
Озерного сельского округа
Осакаровского района
Карагандинской области»

УТВЕРЖДЕН:

УТВЕРЖДЕН:

Директор
Нуриева В.И.

Аким
Каспаков А.



2023 г.

« _____ » 2023г

**Проект нормативов
допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу
для полигона ТБО ГУ «Аппарат акима
Озерного сельского округа Осакаровского района
Карагандинской области»**

на период 2023-2032гг.

Караганда, 2023 г.

Заказчик проекта:

ГУ «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области»

Республика Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район,
село Озерное, ул. Центральная, 12

Организация - разработчик проекта:

ТОО «Есо Jer»

Лицензия Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 02218Р от
15.09.2020 г.

Юридический адрес организации:

100029, г. Караганда, ул. Рыскулова д. 21, кв. 66

Почтовый адрес организации:

Республика Казахстан, 100017, г. Караганда, ул. Алиханова, 37, офис 627

Контактные данные:

Тел./факс: 8 (7212) 31 98 76

Моб.: +7 771 259 66 16

e-mail: ecojer@mail.ru

Список исполнителей

Инженер-эколог, ответственный исполнитель

Кулькова В.В.

Аннотация

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для полигона ТБО ГУ «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» с. Озерное разрабатывается впервые.

Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ разработан на основании решения Осакаровского районного суда №2 к делу № 2-21/2012 от 02.02.2012 г., определения о разъяснении решения суда по делу № 2-21/2012 от 01.07.2021 г. в соответствии с п. 1 ст. 340 Экологического кодекса РК, согласно которым полигон ТБО признан существующим, бесхозяйным объектом и передан в коммунальную собственность ГУ «Аппарат акима Осакаровского района Карагандинской области». Полигон ТБО Озерного сельского округа является полигоном с имеющейся обваловкой, глинистой подушкой, с отсутствием месторождений подземных вод и запасов полезных ископаемых (*приложение 6*).

*Согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан данный объект не входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также проведение процедуры скрининга является обязательным. Получен Мотивированный отказ от РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» № KZ26VWF00094750 от 19.04.2023 г., по которому согласно требованиям приложения 1 Кодекса Разделов 1,2-данная намечаемая деятельность не входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также для которых проведение процедуры скрининга является обязательным. (*приложение 11*)*

В связи с тем, что Полигон ТБО является существующим объектом проведение Оценки воздействия на окружающую среду не целесообразна, так как согласно п. 1 статьи 64, ЭК РК оценка воздействия на окружающую среду является процессом выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации *намечаемой* деятельности. Согласно п. 2 ст. 64 ЭК РК под намечаемой деятельностью в настоящем Кодексе понимается намечаемая деятельность физических и юридических лиц, связанная *со строительством и дальнейшей эксплуатацией* производственных и иных объектов. На полигоне ТБО Озерного сельского округа все технологические операции проводятся на существующем объекте и не требуют разработки проектов строительства (нет обоснования намечаемого строительства, т.к. объект существует и введен в эксплуатацию).

Таким образом необходимость проведения оценки воздействия для Полигона ТБО Озерного сельского округа отсутствует.

Общая производственная мощность рассматриваемого полигона ТБО составляет 466,48 тонн/год, 1,28 тонн/сутки, следовательно действие п. 6.5 раздела 1 приложения 2 ЭК РК и п. 6.7 раздела 2 приложения 2 Экологического кодекса РК на данный объект не распространяется. Согласно «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, (глава 2, п. 11, п.п. 6) данный объект относится к II категории, как объект с наличием лимитов накопления и (или) захоронения отходов менее 1 000 000 тонн в год.

Данный проект выполнен сроком на 10 лет (2023-2032 гг. включительно). В этот период реконструкция предприятия и изменение технологического режима работы оборудования не предполагаются.

Основным видом деятельности «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» является государственное управление общего характера; социально-экономическое управление. Полигон ТБО предназначен для захоро-

нения твердых бытовых отходов, золошлака от населения и предприятий Озерного сельского округа.

Настоящий проект содержит:

- нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на период 2023-2032 гг.;
- расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно утвержденным методикам;
- расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
- определение и обоснование размера санитарно-защитной зоны предприятия;
- контроль на предприятии за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов на источниках выбросов.

Полигон захоронения ТБО Озерного сельского округа организован и эксплуатируется ориентировочно с 2014 года.

Полигон ТБО предназначен для приема и захоронения твердых бытовых отходов и золошлака образующихся у населения и предприятий Озерного сельского округа. В районе размещения полигона отсутствуют заповедники, памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты.

Площадь полигона ТБО 4,5643 га, общая проектная высота полигона не более 1,5 метров.

На 01.01.2023 г. накоплено 500 тонн отходов (после 3-х кр. уплотнения 633,34 м³) из них:

Наименование отхода	Кол- во поступив- ших отходов		После 3-ех кратного уплотнения	
	тонн	м ³	тонн	м ³
ТБО	350,00	1400,00	350,00	466,67
Золошлак	150,00	166,67	150,00	166,67
Всего	500,00	1566,67	500,00	633,34

**При плотности ТБО – 0,25, плотности золошлака – 0,9*

С 2023 года согласно требований ст.351 Экологического кодекса РК, исходя из морфологического состава отходов, образуемых в результате жизнедеятельности населения, на полигон ТБО не будут приниматься следующие компоненты содержащиеся в составе отходов:

- пищевые отходы (40% от общего объема), ст.351 п. 20) как пищевые отходы;
- бумага и картон (33,5% от общего объема), ст. 351 п. 11) как бумага, картон;
- черный и цветной металлолом (4,5% от общего объема), ст. 351 п. 15) как черный и цветной металлолом;

- стекло (2,5% от общего объема), ст. 351 п.14) как стеклобой;

- пластмасса (3,5% от общего объема), ст. 351 п. 10) как отходы пластмассы.

Организацию сортировки отходов ТБО планируется начинать с 2022 года.

Во исполнение ст. 351 Экологического кодекса РК твердые бытовые отходы (ТБО), поступающие на полигон с. Озерное, после раздельного накопления населением сельского округа.

Организация сортировки отходов ТБО планируется непосредственно жителями сельского округа, что обеспечивается местными исполнительными органами путем разъяснительной деятельности, а также предприятиями (юридическими лицами) согласно действующего законодательства.

Достаточность такого подхода к организации раздельного сбора объясняется составом образующихся бытовых отходов и естественным (традиционным) подходом населения к обращению с ТБО. Морфологический состав ТБО в сельской местности значительно отличается по составу от городского, в связи с отсутствием в нем органической составля-

ющей. Органическая часть отходов используется жителями округа в придомовом хозяйстве:

- дерево, текстиль, кожа и бумага сжигаются при растопке бытовых печей;
- пластиковые бутылки используются как тара для молочной продукции и др.;
- пищевые отходы используются как корм для скота и домашних животных.
- стеклянная посуда используется в качестве тары;
- строительные отходы используются в хозяйстве, как строительный материал.

Неиспользуемая в придомовом хозяйстве часть отходов (ртутьсодержащие лампы, стеклобой, лом цветных и черных металлов, пластик) складывается в отдельные емкости. Затем временными наемными работниками по работе с отходами при акимате осуществляется придомовой сбор отходов у населения сельского округа: ртутьсодержащие лампы и приборы, стеклобой, лом цветных и черных металлов, которые передаются специализированным организациям, согласно заключенным договорам. Оставшиеся твердые бытовые отходы после раздельного сбора и золошлак транспортируются на полигон ТБО для захоронения.

Морфологический состав образования отходов ТБО определен согласно Методики по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов ТБО, утв. приказом МООС Республики Казахстан № 100 от 18.04.08 г. (%) (использованы средние значения):

Пищевые отходы	40
Бумага, картон	33,5
Дерево	1,5
Черный металлолом	3,5
Цветной металлолом	1
Текстиль	4
Кости	1,5
Стекло	2,5
Кожа, резина	0,75
Камни, штукатурка	0,75
Пластмасса	3,5
Прочее	1,5
Отсев (менее 15 мм)	6

Из общего объема образования ТБО на территории сельского округа извлекается для повторного использования и передачи сторонним организациям на утилизацию пищевые отходы, бумага, черный и цветной металлолом, стекло, пластмасса.

Морфологический состав ТБО определенный в Проекте управления отходами, учитывающий раздельный сбор отходов и взвешивание отдельных фракций отхода согласно ст. 351 ЭК РК, на основании РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования и размещения отходов производства» следующий (приложение 12):

кожа, резина:	4,69 %
камни, штукатурка:	4,69 %
кости:	9,38 %
прочее (зола):	9,38 %
отсев (менее 15 мм):	37,50 %
дерево:	9,38 %
текстиль:	25,00 %

В процессе производственной деятельности на проектный период на полигон ТБО предполагается поступление отходов, всего 2-ух наименований, в том числе (тонн/год):

Год	ТБО	Золошлак
	тонн/год	тонн/год
2023	311,26	155,22
2024	311,26	155,22
2025	311,26	155,22
2026	311,26	155,22
2027	311,26	155,22
2028	311,26	155,22

2029	311,26	155,22
2030	311,26	155,22
2031	311,26	155,22
2032	311,26	155,22
Итого по видам	3112,60	1552,20
		4664,80

Основными источником загрязнения воздуха на полигоне ТБО с. Озерное являются:

- Полигон ТБО;
- Склад грунта;
- бульдозер.

На промплощадках функционируют в общей сложности 3 неорганизованных источника выбросов.

Исходные данные, для расчета нормативов, приняты исходя из технических характеристик применяемого оборудования, протокола инвентаризации источников выбросов, а также данных, приведенных в ранее разработанной инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и данных, представленных заказчиком.

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению отходов производства и потребления относятся к 1 классу опасности. Размер СЗЗ для полигона ТБО Озерного сельского округа – 1000 м.

Область воздействия устанавливается в размере 1000 метров. Размер зоны воздействия подтвержден расчетом рассеивания максимально приземных концентраций, который не выявил превышений ПДК.

В атмосферу выделяются загрязняющие вещества 2-4 класса опасности порядка 11 наименований: пыль неорганическая с содержанием SiO₂ 70-20%, сернистый ангидрид, оксид углерода, диоксид азота, метан, толуол, аммиак, ксилол, формальдегид, этилбензол, сероводород. Вещества обладающие эффектом суммации вредного действия, для которых разработаны нормативы выбросов: пыль неорганическая с содержанием SiO₂ 70-20%, сернистый ангидрид, оксид углерода, оксид азота, аммиак, формальдегид, сероводород.

Максимальный валовый объем загрязняющих веществ выделяемых в атмосферу на рассматриваемый период (2032 год) составит **13,4409** тонны, из них твердые – **2,3884** тонн, жидкие и газообразные – **11,0525** тонны.

Основными загрязняющими веществами является метан – **10,5827** тонн/год.

Срок достижения предприятием рассчитанных в настоящем проекте нормативов эмиссий загрязняющих веществ – 2032 год.

Содержание

Аннотация	3
Содержание	7
Введение	10
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ	11
1.2 Юридический адрес предприятия	13
1.3 Почтовый адрес предприятия	13
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ	17
2.2 Краткая характеристика установок очистки газов, эффективности их работы	19
2.3 Перспектива развития предприятия	19
2.4 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	19
2.5 Сведения о залповых и аварийных выбросах	21
2.6 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	21
2.7 Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчетов нормативов эмиссий	21
3 Проведение расчетов и определение предложений нормативов ПДВ	25
3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ	25
3.2 Предложения по нормативам эмиссий	41
3.3 Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ)	42
3.4 Физические факторы	42
4 Мероприятия по регулированию выбросов на период неблагоприятных метеоусловий (НМУ)	48
5 Контроль за соблюдением нормативов эмиссий на предприятии	49
6 Мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния полигона ТБО ГУ «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» на окружающую среду	53
Выводы и предложения	54
Список использованных источников	55
Приложение 1 – Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	56
1 Расчет эмиссий от полигона ТБО Озерного сельского округа (6001)	56
2 Расчет выбросов пыли при разгрузке и формировании пылящих материалов на полигоне ТБО с. Озерное	58
3 Расчет выбросов пыли от склада грунта (6002)	66
4 Расчет выбросов от работы спецтехники	67
Приложение 2 – Таблицы расчета рассеивания концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы	69
Приложение 3 – Расчет платы за эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух	135
Примечание: величина МРП в таблице принята на 2023 год. Величина МРП устанавливается ежегодно Законом РК «О республиканском бюджете», в связи с этим объем платежей ежегодно будет меняться	136
Приложение 4 - Протокол Инвентаризации источников выбросов вредных веществ	138
Приложение 5 – Лицензия на проектирование	140
Приложение 6 – Решение Осакаровского районного суда №2 к делу № 2-226/14 от 27.08.2014 г.	142
Приложение 7 – Заключение об отсутствии (малозначительности) полезных ископаемых ...	145
Приложение 8 – Акт на землю	146
Приложение 9 – Справка об отсутствии поста	148
Приложение 10 – Уведомление об открытии текущего счета для создания ликвидационного фонда	150

Список таблиц пояснительной записки

Таблица 2.1 – Количественные характеристики поступления на полигон золошлака и грунта.....	18
Таблица 2.2 – Предполагаемое количество поступление ТБО на период 2023-2032 гг.....	18
Таблица 2.3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от полигона ТБО «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области».....	20
Таблица 2.4 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов эмиссий.....	22
Таблица 3.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	25
Таблица 3.2 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам для полигона ТБО «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области»	27
Таблица 3.3 - Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ для полигона ТБО «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области».....	28
Таблица 3.4 – Предлагаемые значения нормативов эмиссий (ПДВ) в атмосферу на период 2023-2032 гг.....	44
Таблица 5.1 - План-график контроля состояния атмосферного воздуха на границе СЗЗ полигона ТБО с. Озерное.....	49
Таблица 5.2 - План-график контроля качества свалочного газа на полигоне ТБО с. Озерное.....	50
Таблица 5.3 - План-график контроля состояния подземных вод на границе СЗЗ полигона Озерного сельского округа	51
Таблица 5.4 - План-график контроля состояния почвенно-растительного покрова на границе СЗЗ полигона ТБО Озерного сельского округа	52
Таблица 6.1 - Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды	53

Список рисунков

Рисунок 1.1 – Спутниковый снимок района расположения полигона ТБО «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области»	14
Рисунок 1.2 - Ситуационная карта-схема расположения полигона ТБО с расстоянием до ближайшей жилой зоны.....	15
Рисунок 1.3 - Карта-схема расположения источников загрязнения и СЗЗ предприятия	16
Рисунок 3.1– График повторяемости направлений ветров в течение года (роза ветров)	26
Рисунок 3.2–Карта рассеивания пыли неорганической 70-20 %SiO ₂ (2908)	29
Рисунок 3.3–Карта рассеивания диоксида азота (0301).....	30
Рисунок 3.4–Карта рассеивания углерода (0328)	31
Рисунок 3.4–Карта рассеивания диоксида серы (0330)	32
Рисунок 3.6–Карта рассеивания бенз(а)пирена (0703)	33
Рисунок 3.7–Карта рассеивания углеводородов (2754)	34
Рисунок 3.8 – Карта рассеивания группы суммации 6001	35
Рисунок 3.9 – Карта рассеивания группы суммации 6002	36
Рисунок 3.10 – Карта рассеивания группы суммации 6003	37
Рисунок 3.11 – Карта рассеивания группы суммации 6007	38
Рисунок 3.12 – Карта рассеивания группы суммации 6037	39
Рисунок 3.13 – Карта рассеивания группы суммации 6044	40

Список приложений

Приложение 1 – Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.....	56
Приложение 2 – Таблицы расчета рассеивания концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы	69
Приложение 3 – Расчет платы за эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух	135
Приложение 4 - Протокол Инвентаризации источников выбросов вредных веществ	138
Приложение 5 – Лицензия на проектирование.....	140
Приложение 6 – Решение Осакаровского районного суда №2 к делу № 2-226/14 от 27.08.2014 г.....	142
Приложение 7 – Заключение об отсутствии (малозначительности) полезных ископаемых	145
Приложение 8 – Акт на землю	146
Приложение 9 – Справка об отсутствии поста	148
Приложение 10 – Уведомление об открытии текущего счета для создания ликвидационного фонда.....	150
Приложение 11 – Мотивированный отказ РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области».....	151

Введение

В соответствии с требованиями Экологического Кодекса для оценки состояния атмосферного воздуха и получения разрешения на эмиссии загрязняющих веществ устанавливаются нормативы эмиссий.

Проект нормативов допустимых выбросов выполнен в соответствии с «Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 и на основании следующих основных директивных и нормативных документов:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан;
- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Основные термины и определения»;
- ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;
- «Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий», приложение №3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п.
- Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды».
- РНД 211.2.02.02-97 «Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия Республики Казахстан»;

Настоящий проект разработан ТОО «Есо Јер». Лицензия Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 02218Р от 15.09.2020 г.

Почтовый адрес организации по разработке проекта нормативов эмиссий: Республика Казахстан, 100017, г. Караганда, ул. Алиханова, 37, офис 627.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Основным видом деятельности ГУ «Аппарат Акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» является Государственное управление общего характера; социально-экономическое управление.

Полигон предназначен для захоронения твердых бытовых отходов и золошлака от населения и предприятий Озерного сельского округа. Полигон ТБО является специальным сооружением, предназначенным для их изоляции и обезвреживания. Организация складирования отходов и ведение работ гарантирует санитарную надежность в охране окружающей среды и эпидемиологическую безопасность для населения. На полигоне обеспечивается статистическая устойчивость ТБО с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения.

Полигон по захоронению твердых бытовых отходов расположен на расстоянии 3,214 км в юго-западном направлении от жилых застроек с. Озерное. Полигон ТБО по отношению к с. Озерное находится с подветренной стороны, так как наиболее частое повторение ветра Юго-Западное (25%).

Площадь полигона ТБО 4,5643 га. Общая производственная мощность рассматриваемого полигона ТБО составляет 466,48 тонн/год, 1,28 тонн/сутки, проектная емкость полигона составит 20 000 тонн.

В районе размещения полигона отсутствуют заповедники, памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты.

На 01.01.2023 г. накоплено 500 тонн отходов (после 3-х кр. уплотнения 633,34 м³) из них:

Наименование отхода	Кол- во поступивших отходов		После 3-х кратного уплотнения	
	тонн	м ³	тонн	м ³
ТБО	350,00	1400,00	350,00	466,67
Золошлак	150,00	166,67	150,00	166,67
Всего	500,00	1566,67	500,00	633,34

**При плотности ТБО – 0,25, плотности золошлака – 0,9*

Основное сооружение полигона – участок складирования отходов, представляющий собой котлован глубиной 0,5 м и занимающий до 95 % площади полигона. В основании полигона имеется плотная глинистая подушка (противофильтрационный экран), препятствующая фильтрации загрязняющих веществ с полигона в подземные воды. Для климатической зоны, где размещается полигон, определяется возможность образования в ТБО жидкой фазы – фильтрата. Поверхность складирования отходов спроектирована горизонтальной, что обеспечивает распределение фильтрата (при его образовании) по всей площади основания участка складирования.

Грунт, образовавшийся при строительстве котлована, складировался в кавальеры, для использования в качестве изолирующего материала, так же в качестве изолирующего материала используется золошлак.

Согласно технологии послойного уплотнения, ТБО выгружаемые на полигоне разравниваются бульдозером слоем высотой 0,2-0,3 на подготовленном основании полигона и уплотняются. При разравнивании происходит разрушение крупногабаритных фракций отходов. В результате послойного уплотнения насыпной вес отходов возрастает. На уплотненный тонкий слой накладывается следующий слой, наращивая толщину рабочего слоя до 2м.

Рабочий слой уплотненных отходов покрывается промежуточным изолирующим слоем высотой не менее 0,25 м, промежуточный изолирующий слой должен защищать

окружающую природную среду от разноса ветром легких фракций отходов, газов, запахов. Для промежуточной изоляции используются грунт и золошлак.

Для соблюдения санитарных требований необходимо не позже, чем через сутки после доставки ТБО на полигон (в теплое время года), уложить их на отведенной площади, уплотнить и изолировать слоем грунта. В зимнее время изоляцию допускается проводить с интервалом не более трех суток. Для промежуточной изоляции используются грунт и золошлак. Окончательная изоляция осуществляется грунтом.

Для контроля высоты отсыпаемого 2-метрового слоя ТБО, на каждой карте установлен мерный столб - репер. Соблюдение заданной высоты слоя отсыпки обеспечивает равномерность осадки толщи полигона. С помощью репера контролируется степень уплотнения твердых бытовых отходов.

Все работы по складированию, уплотнению, изоляции ТБО на полигоне выполняются механизировано. Отходы на полигон поступают в мусоровозах, складирование и формирование изолирующего материала (золошлака и грунта) осуществляется бульдозером. Во избежание воспламенения ТБО от выхлопных газов на выхлопную трубу бульдозера надет искрогаситель. Бульдозер укомплектован огнетушителем. На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровоза. Прибывающий на полигон мусоровоз разгружается у рабочей карты. Не допускается беспорядочное складирование ТБО на всей площади полигона.

На выезде с полигона располагается дезинфицирующая ванна с дезинфицирующим раствором (лизол), для обработки колес мусоровозов.

Участки складирования защищены от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов. Для перехвата дождевых и паводковых вод по границе участка имеется водоотводная канава. На расстоянии 2 метров от водоотводной канавы имеется ограждение вокруг полигона, на въезде установлен шлагбаум. Подъездная дорога к полигону соединяет существующую автомобильную сеть дорог с участком складирования твердых бытовых отходов.

По периметру участка на ширине 5 метров посажены зеленые насаждения.

В засушливые жаркие периоды ТБО требуют специального увлажнения, для лучшей уплотняемости и снижения уровня пожароопасности. Увлажнение ТБО летом предусмотрено осуществлять в пожароопасные периоды. Расход воды на полив принимается 10 л на 1 м³ ТБО. Для этих целей используется привозная вода. Хранится в цистерне, объемом 2 000 литров.

Прием твердых бытовых отходов производится в неуплотненном состоянии (т.е. в том же физическом состоянии, в котором отходы поступают от населения и организаций). Для определения массы поступающих отходов на полигоне предусмотрены весы. Отметка о принятом количестве ТБО делается в «Журнале приема твердых бытовых отходов».

Для исключения попадания на полигон радиоактивных веществ проводится дозиметрический контроль каждой партии отходов.

Во исполнение ст. 351 Экологического кодекса РК твердые бытовые отходы (ТБО), поступающие на полигон с. Озерное, после раздельного накопления населением сельского округа.

Организация сортировки отходов ТБО планируется непосредственно жителями сельского округа, что обеспечивается местными исполнительными органами путем разъяснительной деятельности, а также предприятиями (юридическими лицами) согласно действующего законодательства.

Достаточность такого подхода к организации раздельного сбора объясняется составом образующихся бытовых отходов и естественным (традиционным) подходом населения к обращению с ТБО. Морфологический состав ТБО в сельской местности значительно отличается по составу от городского, в связи с отсутствием в нем органической составляющей. Органическая часть отходов используется жителями округа в придомовом хозяйстве:

- дерево, текстиль, кожа, резина, частично пластмасс и бумага сжигаются при растопке бытовых печей;
- пластиковые бутылки используются как тара для молочной продукции и др.;
- пищевые отходы используются как корм для скота и домашних животных.
- стеклянная посуда используется в качестве тары;
- строительные отходы используются в хозяйстве, как строительный материал.

Неиспользуемая в придомовом хозяйстве часть отходов (ртутьсодержащие лампы, стеклобой, лом цветных и черных металлов) складировается в отдельные емкости. Затем временными наемными работниками по работе с отходами при акимате осуществляется придомовой сбор отходов у населения сельского округа: ртутьсодержащие лампы и приборы, стеклобой, лом цветных и черных металлов, которые передаются специализированным организациям, согласно заключенным договорам. Оставшиеся твердые бытовые отходы после раздельного сбора и золошлак транспортируются на полигон ТБО для захоронения.

Для полигона ТБО организован ликвидационный фонд, предназначенный для рекультивации земли и мониторинга воздействия на окружающую среду после полного заполнения полигона ТБО. В период эксплуатации полигона денежные средства будут перечисляться на отдельный специальный счет, открытый ГУ «Аппарат Акимата Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области». Номер счета: К KZ90601A371001244221 (KZT). Уведомление об открытии счета приведено в [приложении 10](#) проекта.

Режим хранения отходов – 365 дней в год.

Зоны отдыха, санитарно-профилактические и медицинские учреждения в районе расположения промышленной площадки отсутствуют.

Спутниковые снимки и карты-схемы района расположения производственной базы и полигона представлена на рис.1.1 – 1.4.

1.2 Юридический адрес предприятия

Республика Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район, село Озерное, ул. Центральная, 12.

1.3 Почтовый адрес предприятия

Республика Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район, село Озерное.

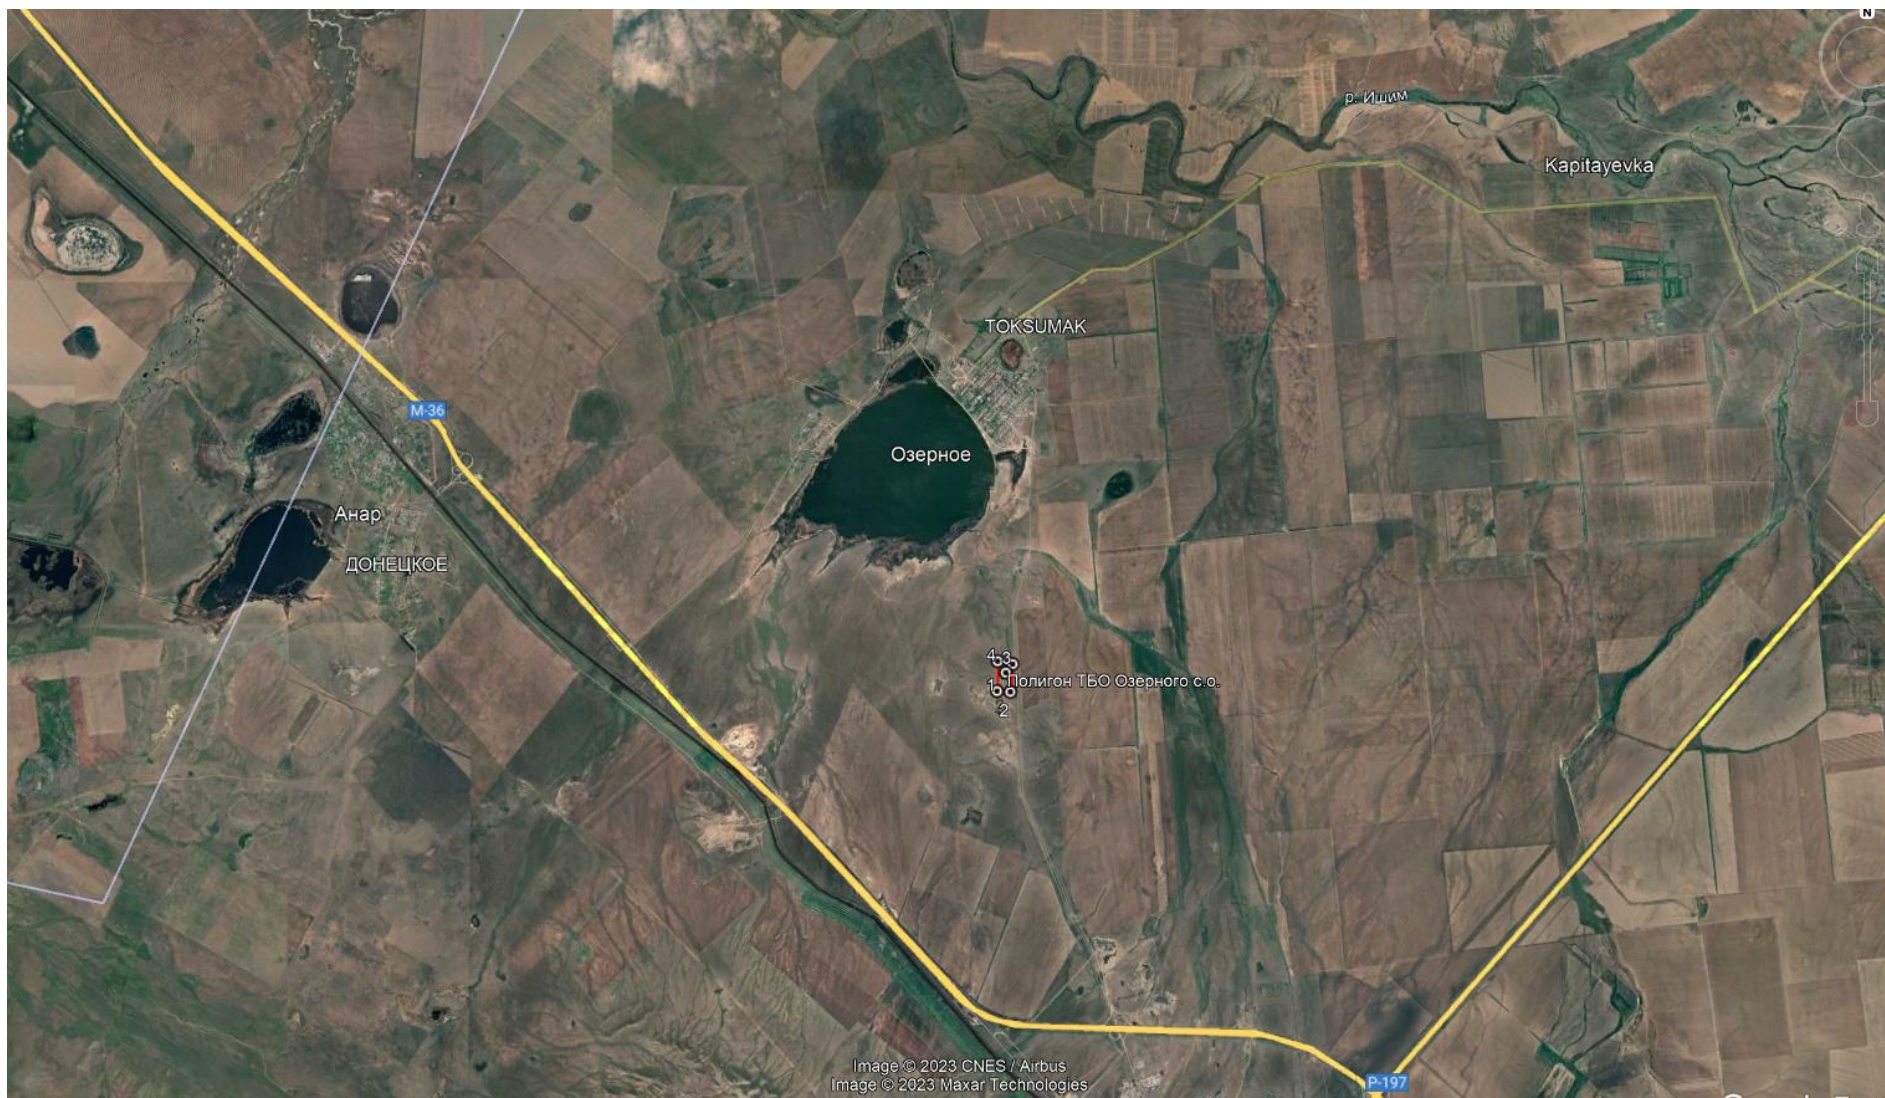


Рисунок 1.1 – Спутниковый снимок района расположения полигона ТБО «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области»

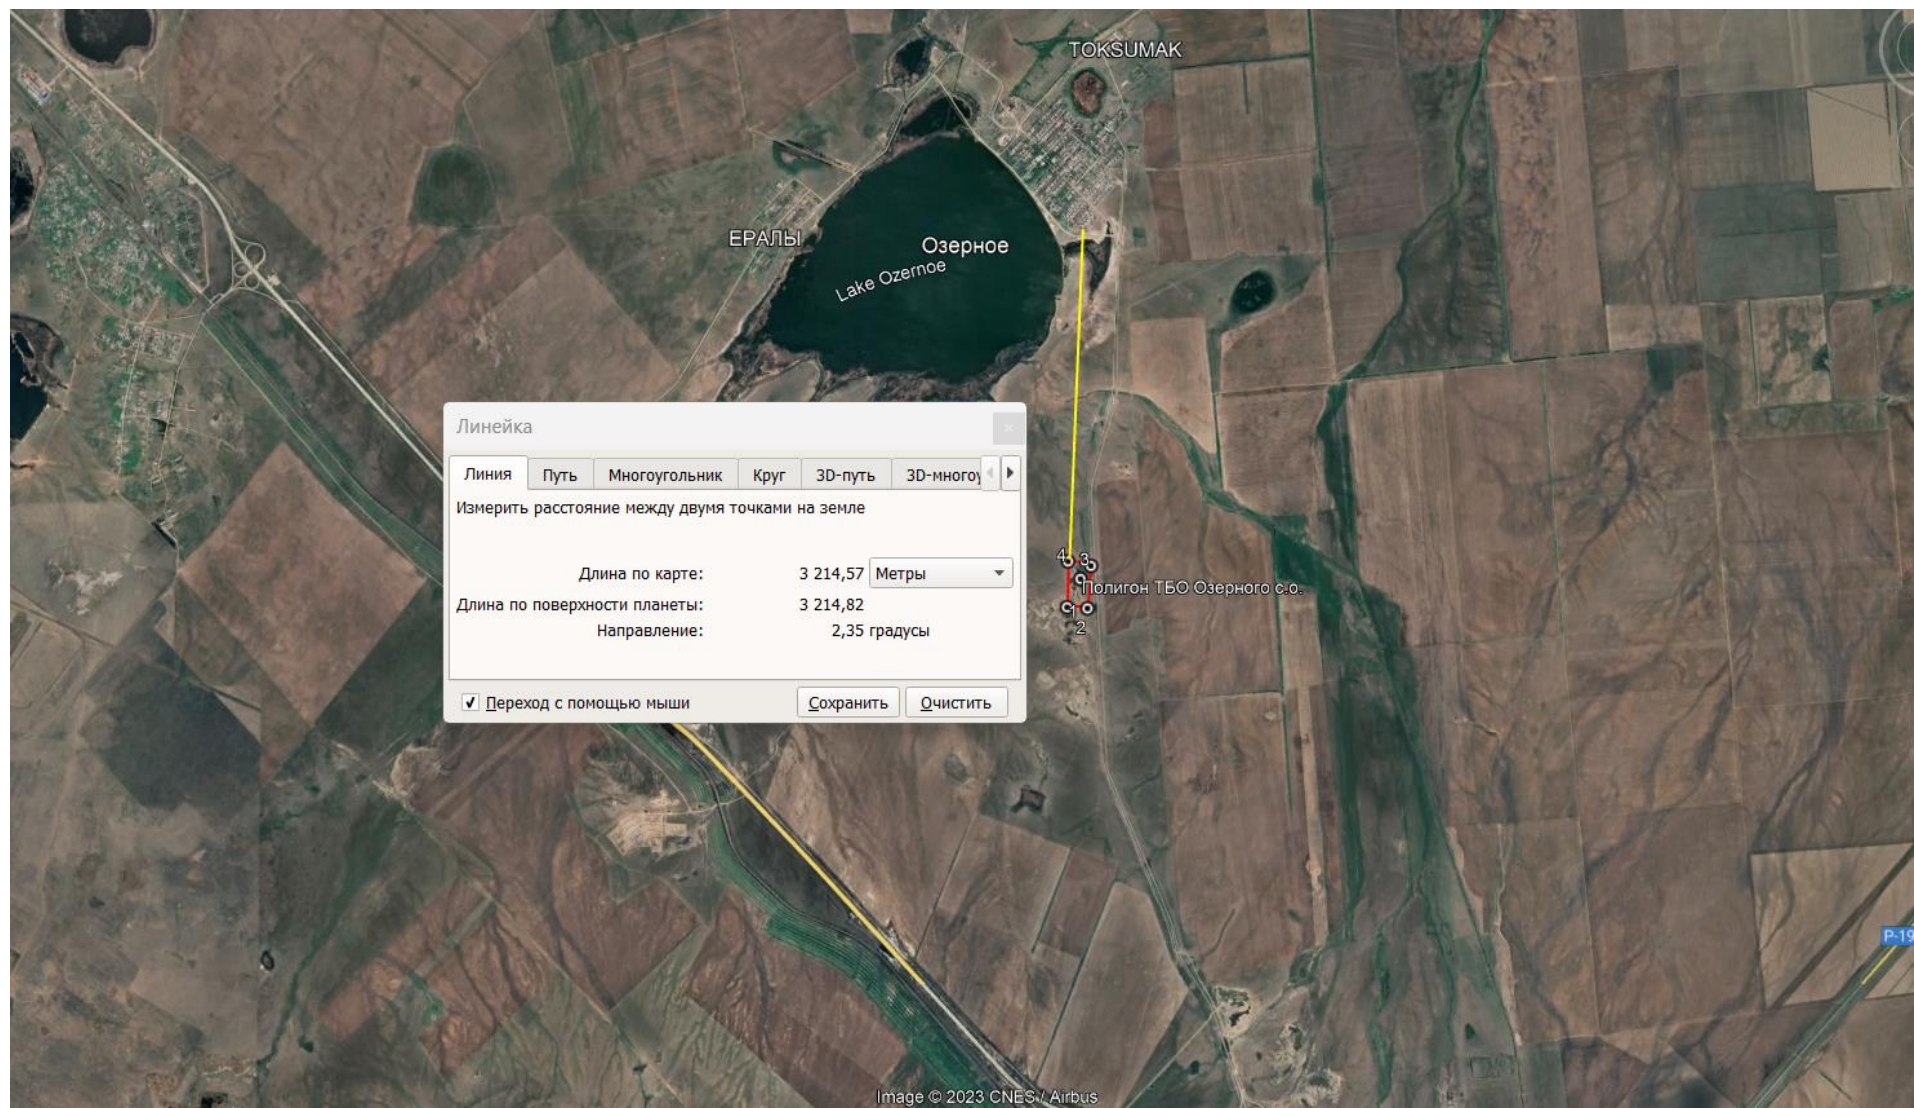


Рисунок 1.2 - Ситуационная карта-схема расположения полигона ТБО с расстоянием до ближайшей жилой зоны

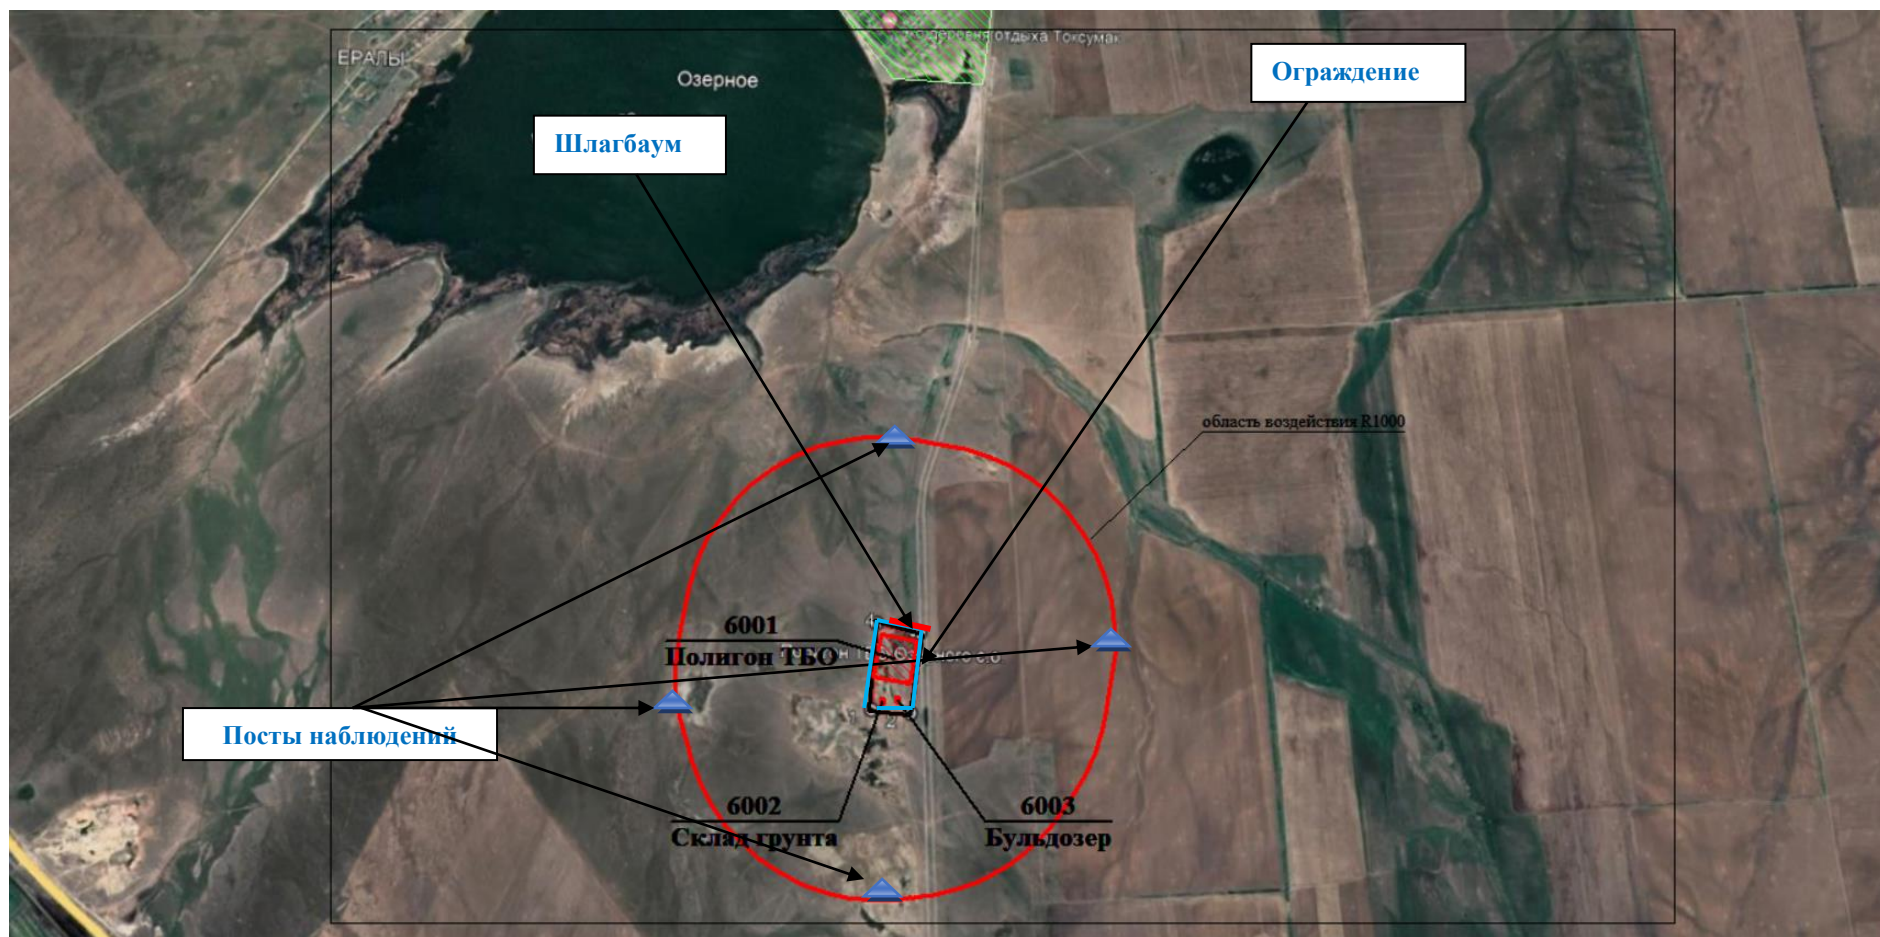


Рисунок 1.3 - Карта-схема расположения источников загрязнения и СЗЗ предприятия

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

2.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНО-ЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

На полигоне ТБО с. Озерное источниками загрязнения атмосферы являются:

1. Полигон ТБО;
2. Склад грунта;
3. бульдозер.

Полигон ТБО (6001)

На полигоне ТБО источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются следующие процессы:

- разгрузка и формирование поступающих на полигон золошлаковых отходов;
- разгрузка и формирование грунта, при изоляции уплотненных отходов;
- анаэробное разложение ТБО, выход биогаза.

Полигон ТБО рассматривается как источник выделения свалочного газа при разложении органической части складироваемых отходов.

Согласно Приложения № 11 Приказа Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды» в начальный период (около года) процесс разложения отходов носит характер их окисления, происходящего в верхних слоях отходов, за счет кислорода воздуха, содержащегося в пустотах и проникающего из атмосферы. Затем по мере естественного и механического уплотнения отходов и изолирования их грунтом усиливаются анаэробные процессы с образованием биогаза, являющегося конечным продуктом биотермического анаэробного распада органической составляющей отходов под воздействием микрофлоры.

Различают пять фаз процесса распада органической части составляющей твердых отходов на полигонах:

- 1-я фаза – аэробное разложение;
- 2-я фаза – анаэробное разложение без выделения метана (кислое брожение);
- 3-я фаза – анаэробное разложение с непостоянным выделением метана (смешанное брожение);
- 4-я фаза – анаэробное разложение с постоянным выделением метана;
- 5-я фаза – затухание анаэробных процессов.

Первая и вторая фазы имеют место в первые 20-40 дней с момента укладки отходов, продолжительность третьей фазы – в среднем 700 дней.

Режим хранения отходов на полигоне 365 дней в году (8 760 часов). Выделение биогаза с тела полигона происходит в теплое время года с апреля по октябрь – 210 дней в году, 24 часа в сутки (5040 часов в год). Количественные характеристики поступления на полигон пылящих материалов приведено в таблице 2.1.

В качестве изолирующего материала используются грунт и золошлак.

Данные по годовому количеству, времени разгрузки и формирования, поступающих на полигон материалов, являющимися источниками выделения пыли неорганической (20-70 % SiO_2), представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Количественные характеристики поступления на полигон золошлака и грунта

Наименование параметра	Значение
	2023-2032
Золошлаковые отходы:	
Количество поступающего на полигон материала, т/год	155,22
Количество поступающего на полигон материала, т/час	2,00
Грунт	
Количество поступающего на полигон материала, т/год	100,00
Количество поступающего на полигон материала, т/час	2,00

Данные по годовому количеству поступления ТБО на полигон от населения и предприятий города представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Предполагаемое количество поступление ТБО на период 2023-2032 гг.

Год	Значение
	2023-2032
	т/год
ТБО	311,26

Тело полигона ТБО является неорганизованным источником выбросов, номер источника выбросов –**6001**.

Склад грунта (6002)

Грунт на полигоне складирован в бурты (кавалеры). При расчете выбросов загрязняющих веществ от склада грунта учитывались процесс разгрузки грунта на склад, отгрузки грунта со склада для изоляции отходов и сдувание пыли с поверхности склада. Количество грунта изымаемого со склада составляет 100 тонн/год. Производительность равна 2 тонн/час. Площадь нарушенной поверхности склад – 80 м².

Склад грунта является неорганизованным источником выбросов, номер источника выбросов –**6002**.

Склад золошлака на полигоне не предусмотрен, при поступление на полигон золошлак направляется в технологический процесс формирования изолирующего слоя.

Спецтехника (Бульдозер)

Уплотнение и формирование отходов ТБО осуществляется бульдозером, мощностью 108 л.с. Время работы бульдозера – 318 часов.

Согласно Приказа Министра ООС РК от 16.04.2012 года №110-п для оценки воздействия на атмосферный воздух максимальные разовые выбросы газовойоздушной смеси от двигателей передвижных источников учитываются только от стационарных (работающих на территории промплощадки) передвижных источников. С учетом одновременности работы значения выбросов загрязняющих веществ для расчета рассеивания приняты от транспорта с максимальным выбросов загрязняющих веществ и наибольшим числом часов работы.

Источник выбросов неорганизованный, номер источника выбросов – **6003**.

Выбросы от транспортной техники учитываются для оценки влияния выбрасываемых загрязняющих веществ на окружающую среду, не нормируются. Оплата будет производиться за фактически сожжённое топливо.

2.2 Краткая характеристика установок очистки газов, эффективности их работы

Источники выбросов, функционирующие на полигоне ТБО «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области», пылегазоочистным оборудованием не оснащены.

В целях уменьшения пылевыведения предусмотрено гидроорошение поливомоечной машиной. Эффективность пылеподавления 85 %.

2.3 Перспектива развития предприятия

На рассматриваемый проектом период 2023-2032 гг. реконструкция, модернизация и строительство новых объектов на полигоне ТБО «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» не планируется.

В случае изменения экологической обстановки в регионе, появления новых источников выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения окружающей природной среды необходимо в установленном порядке разработать новые нормативы эмиссий.

2.4 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников полигона ТБО «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области», классы опасности, а также предельно-допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населенных мест приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от полигона ТБО «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области»

Код вещества	Наименования выбрасываемых веществ	ПДКм.р., мг/м³	ПДК с.с	ОБУВ, мг/м³	Класс опасности	Выброс вещества									
						2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год	
						г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год
0301	Азота диоксид	0,02	0,04		2	0,0001	0,0023	0,0002	0,0027	0,0003	0,0052	0,0004	0,0076	0,0006	0,01
0303	Аммиак	0,2	0,04		4	0,0007	0,0113	0,0008	0,0131	0,0014	0,0248	0,0021	0,0365	0,0028	0,0482
0330	Ангидрид сернистый	0,5	0,05		3	0,0001	0,0015	0,0001	0,0017	0,0002	0,0033	0,0003	0,0048	0,0004	0,0063
0333	Сероводород	0,008			2	0,0000	0,0005	0,0000	0,0006	0,0001	0,0012	0,0001	0,0018	0,0000	0,0024
0337	Углерода оксид	5	3		4	0,0003	0,0053	0,0004	0,0062	0,0007	0,0117	0,0010	0,0173	0,0013	0,0228
0410	Метан			50		0,0651	1,1184	0,0759	1,3048	0,1435	2,4649	0,2109	3,6243	0,2784	4,7844
0616	Ксилол	0,2			3	0,0005	0,0094	0,0006	0,0109	0,0012	0,0206	0,0018	0,0303	0,0023	0,0401
0621	Толуол	0,6			3	0,0009	0,0153	0,0010	0,0178	0,0020	0,0337	0,0029	0,0495	0,0038	0,0654
0627	Этилбензол	0,02			3	0,0001	0,0020	0,0001	0,0023	0,0003	0,0044	0,0004	0,0065	0,0005	0,0086
1325	Формальдегид	0,05	0,01		2	0,0001	0,0020	0,0001	0,0024	0,0003	0,0045	0,0004	0,0066	0,0005	0,0087
2908	пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	0,3	0,1		3	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884
	Всего:					2,0324	3,5564	2,0437	3,7509	2,1145	4,9627	2,1848	6,1736	2,2551	7,3853

Продолжение таблицы 2.3

Код вещества	Наименования выбрасываемых веществ	ПДКм.р., мг/м³	ПДК с.с	ОБУВ, мг/м³	Класс опасности	Выброс вещества									
						2028 год		2029 год		2030 год		2031 год		2032 год	
						г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год
0301	Азота диоксид	0,02	0,04		2	0,0007	0,0125	0,0009	0,0149	0,001	0,0173	0,0012	0,0198	0,0013	0,0222
0303	Аммиак	0,2	0,04		4	0,0035	0,0599	0,0042	0,0716	0,0048	0,0832	0,0055	0,0949	0,0062	0,1066
0330	Ангидрид сернистый	0,5	0,05		3	0,0005	0,0079	0,0005	0,0094	0,0006	0,0109	0,0007	0,0125	0,0008	0,0140
0333	Сероводород	0,008			2	0,0002	0,0029	0,0002	0,0035	0,0002	0,0041	0,0003	0,0046	0,0003	0,0052
0337	Углерода оксид	5	3		4	0,0016	0,0283	0,0020	0,0338	0,0023	0,0394	0,0026	0,0449	0,0029	0,0504
0410	Метан			50		0,3459	5,9437	0,4134	7,1039	0,4809	8,2632	0,5484	9,4225	0,6159	10,5827
0616	Ксилол	0,2			3	0,0029	0,0498	0,0035	0,0595	0,0040	0,0692	0,0046	0,0789	0,0052	0,0886
0621	Толуол	0,6			3	0,0047	0,0812	0,0056	0,0971	0,0066	0,1129	0,0075	0,1287	0,0084	0,1446
0627	Этилбензол	0,02			3	0,0006	0,0107	0,0007	0,0128	0,0009	0,0148	0,0010	0,0169	0,0011	0,0190
1325	Формальдегид	0,05	0,01		2	0,0006	0,0108	0,0008	0,0129	0,0009	0,0150	0,0010	0,0171	0,0011	0,0192
2908	пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	0,3	0,1		3	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884
	Всего:					2,3257	8,5961	2,3963	9,8078	2,4667	11,0184	2,5373	12,2292	2,6077	13,4409

2.5 Сведения о залповых и аварийных выбросах

Технология ведения работ не предусматривает залповые и аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

2.6 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов эмиссий представлены в таблице 2.4.

2.7 Обоснование полноты и достоверности исходных данных, принятых для расчетов нормативов эмиссий

Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу для полигона ТБО ГУ «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» разработан на период 2023-2032 гг.

Нормативы эмиссий в настоящем проекте устанавливаются на 10 лет согласно ст. 51 Экологического кодекса Республики Казахстан.

В случае изменения экологической обстановки в регионе, появления новых источников выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения окружающей природной среды необходимо в установленном порядке разработать новые нормативы эмиссий.

Исходные данные, принятые для расчета нормативов эмиссий, получены расчетными методами, выполненными исходя из паспортных данных и технических характеристик применяемого оборудования.

Максимально-разовые выбросы вредных веществ от проектируемого производства приняты с учетом коэффициентов одновременности работы источников выбросов, с выбором из них наихудших значений.

Расчеты валовых (т/г) и максимально-разовых (г/с) значений выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены в соответствии с методическими указаниями, утвержденными к применению на территории Республики Казахстан.

Расчеты загрязняющих веществ от источников выбросов предприятия представлены в приложении 1.

Таблица 2.4 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов эмиссий

Производство	Цех	Источники выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в год	Наименование источника выброса вредных веществ	Число источников выброса, шт	Номер источника на карте-схеме	Высота источника выброса, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры ГВС			Координаты на схеме				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов по коэффициенту обеспеченности газоочисткой, %	Вещество, по которым проводится газоочистка	коэффициент обеспеченности газоочисткой	Среднеэксплуатационная степень очистки/максимальная степень очистки, %
		наименование	количество, шт							скорость, м/с	объем, м³/с	температура, С	точ.источ		второго конца лин.источ					
													X1	Y1	X2	Y2				
	Полигон ТБО	Полигон ТБО	1	8760	полигон ТБО	1	6001	0,5				184	210	235	92	нет	-	-	-	
	разгрузка золошлака	разгрузка золошлака	1	16																
	формирование золошлака	формирование золошлака	1	120																
	разгрузка грунта на склад	разгрузка грунта на склад	1	40																
	Формирование грунта	Формирование грунта	1	120																
	разгрузка грунта со склада	разгрузка грунта со склада		120																
	Склад грунта	хранение грунта	1	8760	Склад грунта	1	6002	2				36	60	10	15	нет				
Бульдозер	Бульдозер	1	318	Выхлопная труба бульдозера	1	6003	2,5					284	182	5	5	нет	-	-	-	

Продолжение таблицы 2.4.

Цех	Выбросы загрязняющих веществ											
	Код ЗВ	наименование вещества	2023		2024		2025		2026		2027	
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год
Полигон ТБО	410	Метан	0,0651	1,1184	0,0759	1,3048	0,1435	2,4649	0,2109	3,6243	0,2784	4,7844
	621	Толуол	0,0009	0,0153	0,0010	0,0178	0,0020	0,0337	0,0029	0,0495	0,0038	0,0654
	303	Аммиак	0,0007	0,0113	0,0008	0,0131	0,0014	0,0248	0,0021	0,0365	0,0028	0,0482
	616	Ксилол	0,0005	0,0094	0,0006	0,0109	0,0012	0,0206	0,0018	0,0303	0,0023	0,0401
	301	Азота диоксид	0,0001	0,0023	0,0002	0,0027	0,0003	0,0052	0,0004	0,0076	0,0006	0,0100
	1325	Формальдегид	0,0001	0,0020	0,0001	0,0024	0,0003	0,0045	0,0004	0,0066	0,0005	0,0087
	330	Ангидрид сернистый	0,0001	0,0015	0,0001	0,0017	0,0002	0,0033	0,0003	0,0048	0,0004	0,0063
	627	Этилбензол	0,0001	0,0020	0,0001	0,0023	0,0003	0,0044	0,0004	0,0065	0,0005	0,0086
	337	Углерода оксид	0,0003	0,0053	0,0004	0,0062	0,0007	0,0117	0,0010	0,0173	0,0013	0,0228
	333	Сероводород	0,0000	0,0005	0,0000	0,0006	0,0001	0,0012	0,0001	0,0018	0,0000	0,0024
разгрузка золошлака	2908	пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	0,8064	0,2253	0,8064	0,2253	0,8064	0,2253	0,8064	0,2253	0,8064	0,2253
формирование золошлака	2908	пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	0,5376	0,1502	0,5376	0,1502	0,5376	0,1502	0,5376	0,1502	0,5376	0,1502
разгрузка грунта на склад	2908	пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	0,1307	0,0235	0,1307	0,0235	0,1307	0,0235	0,1307	0,0235	0,1307	0,0235
Формирование грунта	2908	пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	0,0871	0,0157	0,0871	0,0157	0,0871	0,0157	0,0871	0,0157	0,0871	0,0157
разгрузка грунта со склада	2908	пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	0,1307	0,0235	0,1307	0,0235	0,1307	0,0235	0,1307	0,0235	0,1307	0,0235
Склад грунта	2908	пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	0,2720	1,9502	0,2720	1,9502	0,2720	1,9502	0,2720	1,9502	0,2720	1,9502
Бульдозер	337	Углерод оксид	0,000001	0,000000	0,000001	0,000000	0,000001	0,000000	0,000001	0,000000	0,000001	0,000000
	2754	Углеводороды предельные C12-C19	0,2250	0,000000	0,2250	0,0000	0,2250	0,0000	0,225000	0,0000	0,2250	0,0000
	301	Азот диоксид	0,0750	0,000000	0,0750	0,0000	0,0750	0,0000	0,075000	0,0000	0,0750	0,0000
	328	Углерод (сажа) черный	0,1163	0,000000	0,1163	0,0000	0,1163	0,0000	0,116300	0,0000	0,1163	0,0000
	330	Сера диоксид	0,1500	0,000000	0,1500	0,0000	0,1500	0,0000	0,150000	0,0000	0,1500	0,0000
	703	Бенз/а/пирен	0,0000024	0,0000000	0,0000024	0,0000000	0,0000024	0,0000000	0,0000024	0,0000000	0,0000024	0,0000000

Цех	Выбросы загрязняющих веществ												Год до- стижения ПДВ
	Код ЗВ	наименование вещества	2028		2029		2030		2032		2032		
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
Полигон ТБО	410	Метан	0,3459	5,9437	0,4134	7,1039	0,4809	8,2632	0,5484	9,4225	0,6159	10,5827	2032
	621	Толуол	0,0047	0,0812	0,0056	0,0971	0,0066	0,1129	0,0075	0,1287	0,0084	0,1446	2032
	303	Аммиак	0,0035	0,0599	0,0042	0,0716	0,0048	0,0832	0,0055	0,0949	0,0062	0,1066	2032
	616	Ксилол	0,0029	0,0498	0,0035	0,0595	0,0040	0,0692	0,0046	0,0789	0,0052	0,0886	2032
	301	Азота диоксид	0,0007	0,0125	0,0009	0,0149	0,0010	0,0173	0,0012	0,0198	0,0013	0,0222	2032
	1325	Формальдегид	0,0006	0,0108	0,0008	0,0129	0,0009	0,0150	0,0010	0,0171	0,0011	0,0192	2032
	330	Ангидрид сернистый	0,0005	0,0079	0,0005	0,0094	0,0006	0,0109	0,0007	0,0125	0,0008	0,0140	2032
	627	Этилбензол	0,0006	0,0107	0,0007	0,0128	0,0009	0,0148	0,0010	0,0169	0,0011	0,0190	2032
	337	Углерода оксид	0,0016	0,0283	0,0020	0,0338	0,0023	0,0394	0,0026	0,0449	0,0029	0,0504	2032
333	Сероводород	0,0002	0,0029	0,0002	0,0035	0,0002	0,0041	0,0003	0,0046	0,0003	0,0052	2032	
разгрузка зо- лошлака	2908	пыль неорганическая 70- 20% двуокиси кремния	0,8064	0,2253	0,8064	0,2253	0,8064	0,2253	0,8064	0,2253	0,8064	0,2253	2032
формирование золошлака	2908	пыль неорганическая 70- 20% двуокиси кремния	0,5376	0,1502	0,5376	0,1502	0,5376	0,1502	0,5376	0,1502	0,5376	0,1502	2032
разгрузка грун- та на склад	2908	пыль неорганическая 70- 20% двуокиси кремния	0,1307	0,0235	0,1307	0,0235	0,1307	0,0235	0,1307	0,0235	0,1307	0,0235	2032
Формирование грунта	2908	пыль неорганическая 70- 20% двуокиси кремния	0,0871	0,0157	0,0871	0,0157	0,0871	0,0157	0,0871	0,0157	0,0871	0,0157	2032
разгрузка грун- та со склада	2908	пыль неорганическая 70- 20% двуокиси кремния	0,1307	0,0235	0,1307	0,0235	0,1307	0,0235	0,1307	0,0235	0,1307	0,0235	2032
Склад грунта	2908	пыль неорганическая 70- 20% двуокиси кремния	0,2720	1,9502	0,2720	1,9502	0,2720	1,9502	0,2720	1,9502	0,2720	1,9502	2032
Бульдозер	337	Углерод оксид	0,000001	0,000000	0,000001	0,000000	0,000001	0,000000	0,000001	0,000000	0,000001	0,000000	2032
	2754	Углеводороды предель- ные C12-C19	0,2250	0,0000	0,225000	0,0000	0,2250	0,0000	0,2250	0,0000	0,2250	0,0000	2032
	301	Азот диоксид	0,0750	0,0000	0,075000	0,0000	0,0750	0,0000	0,0750	0,0000	0,0750	0,0000	2032
	328	Углерод (сажа) черный	0,1163	0,0000	0,116300	0,0000	0,1163	0,0000	0,1163	0,0000	0,1163	0,0000	2032
	330	Сера диоксид	0,1500	0,0000	0,150000	0,0000	0,1500	0,0000	0,1500	0,0000	0,1500	0,0000	2032
	703	Бенз/а/пирен	0,0000024	0,0000000	0,0000024	0,0000000	0,0000024	0,0000000	0,0000024	0,0000000	0,0000024	0,0000000	2032
ИТОГО			2,89200	8,59610	2,96260	9,80780	3,03300	11,01840	3,10360	12,22920	3,17400	13,44090	

3 Проведение расчетов и определение предложений нормативов ПДВ

3.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

Климат района засушливый, резко-континентальный, выражающийся в резких переменах погоды и больших амплитудных колебаниях температуры воздуха, как в течение суток, так в течение года, сильными и довольно сухими ветрами. Лето жаркое и засушливое, с частыми суховеями. Зима холодная, ветреная, нередко с метелями. Температура в течение года колеблется в пределах, от максимальной $+40,0^{\circ}\text{C}$, до минимальной $-49,0^{\circ}\text{C}$.

Среднегодовая температура воздуха равна $+2,3^{\circ}\text{C}$. Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) составляет $+27,0^{\circ}\text{C}$, самого холодного (январь) $-15,1^{\circ}\text{C}$.

Среднегодовое количество атмосферных осадков, на большей части территории, составляет 228 мм. Распределение осадков по временам года неравномерное, максимум приходится на май, минимум – на сентябрь. Продолжительность устойчивого снежного покрова колеблется в пределах 86 – 150 дней. Снежный покров устанавливается, в основном, в конце ноября, а сходит в конце марта, и не превышает 5-10 см. Среднее количество дней с туманом – 37, число дней сильной бури – 16,7.

Максимальная скорость ветра достигает 25 м/с. Преобладающим направлением ветра является юго-западное, с повторяемостью 25 %.

Глубина промерзания грунта 2,5 м.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1,00
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	27,0
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С	-15,1
Среднегодовая роза ветров, %	
С	8,0
СВ	16,0
В	10,0
ЮВ	11,0
Ю	14,0
ЮЗ	25,0
З	10,0
СЗ	6,0
Среднегодовая скорость ветра, м/с	4,6
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	5,5

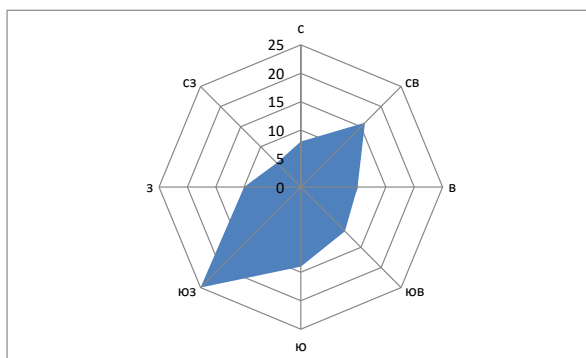


Рисунок 3.1– График повторяемости направлений ветров в течение года (роза ветров)

3.1.1 Анализ результатов расчета рассеивания приземных концентраций

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия, произведен на УПРЗА «ЭРА» версия 3.0 фирмы НПП «Логос- Плюс», Новосибирск. Разрешение на применение в Рес-публике Казахстан: письмо Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК № 28-02-28/ЖТ-Б-13 от 23.02.2022 г.

Так как на расстоянии, равном 50-ти высотам наиболее высокого источника предприятия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0.

Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу, приведены в таблице 3.1.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха произведен на 2031 год (максимальные значения). Табличные результаты расчета рассеивания представлены в приложении 2. Карты рассеивания представлены на рисунках 3.2-3.15.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха проводился без учета фоновых концентраций, в связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. Письмо РГП «Казгидромет» об отсутствии постов наблюдения прилагается.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха проводился по следующим загрязняющим веществам:

- Пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния, Азота (IV) диоксид, Углерод, Сера диоксид, Этилбензол, Бенз/а/пирен, Алканы C12-19 /в пересчете на С и по группам суммации 03,04,05,30,31,39. По остальным веществам расчет рассеивания не производился на основании программного определения необходимости расчета рассеивания приземных концентраций (таблица 3.2).

Расчеты рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе проведены с учетом последовательности и возможного совпадения работ, при которых будут происходить выбросы идентичных ингредиентов, при максимальной производительности предприятия. При проведении расчета рассеивания учитывались максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ с учетом одновременности работы источников выбросов, с выбором из них наихудших значений.

Результаты расчетов рассеивания представлены в таблице 3.3.

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, показал отсутствие на границе области воздействия превышения нормативных значений ПДК населенных мест, санитарные нормы качества приземного слоя атмосферного воздуха в жилой зоне под влиянием деятельности источников загрязнения предприятия не нарушаются. До утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

Таблица 3.2 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам для полигона ТБО «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области»

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопас. УВ,мг/м3	Выброс вещества, г/с (М)	Средневзвешенная высота, м (Н)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необходимость проведения расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,15	0,05		0,1162648	2	0,7751	Да
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0,0029008	2	0,0006	Нет
0410	Метан (727*)			50	0,6159	2	0,0123	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,2			0,0052	2	0,026	Нет
0621	Метилбензол (349)	0,6			0,0084	2	0,014	Нет
0627	Этилбензол (675)	0,02			0,0011	2	0,055	Нет
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,000001		0,0000024	2	0,24	Да
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1			0,2250175	2	0,225	Да
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,1		1,9645	2	6,5483	Да
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		0,0763349	2	0,3817	Да
0303	Аммиак (32)	0,2	0,04		0,0062	2	0,031	Нет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		0,1507825	2	0,3016	Да
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,008			0,0003	2	0,0375	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		0,0011	2	0,022	Нет
Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при Н<10, где Н - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: Сумма(Н_і*М_і)/Сумма(М_і), где Н_і - фактическая высота ИЗА, М_і - выброс ЗВ, г/с								
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.								

Таблица 3.3 - Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ для полигона ТБО «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области»


Код вещества / группы суммации	Наименование вещества	Класс опасности	ПДК в воздухе населенных мест, мг/м3	Расчетные максимальные концентрации в долях от ПДК			
				Существующее положение		Проектируемое положение на _____ год	
				на границе санитарно-защитной зоны без фона/фон	в населенном пункте без фона/фон	на границе санитарно-защитной зоны без фона/фон	в населенном пункте без фона/фон
1	2	3	4	5	6	7	8
Загрязняющие вещества:							
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2	0,2	0.0515886/ -	0.01024<0.05/ -		
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	3	0,15	0.0504495/ -	0.00635<0.05/ -		
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3	0,5	0.04086<0.05/ -	0.00808<0.05/ -		
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1	1,00E-05	0.01562<0.05/ -	0.00197<0.05/ -		
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	4	1	0.03052<0.05/ -	0.00603<0.05/ -		
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3	0,3	0.3108804/ -	0.0608405/ -		
Группы суммации:							
6001	Гр. 6001 : 0303+0333			0.00823<0.05/ -	0.002<0.05/ -		
6002	Гр. 6002 : 0303+0333+1325			0.01088<0.05/ -	0.00264<0.05/ -		
6003	Гр. 6003 : 0303+1325			0.00637<0.05/ -	0.00154<0.05/ -		
6044	Гр. 6044 : 0330+0333			0.04492<0.05/ -	0.00916<0.05/ -		
6007	Гр. 6007 : 0301+0330			0.0924469/ -	0.01832<0.05/ -		
6037	Гр. 6037 : 0333+1325			0.00715<0.05/ -	0.00173<0.05/ -		

Город : 003 Карагандинская область

Объект : 0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа Вар.№ 3

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

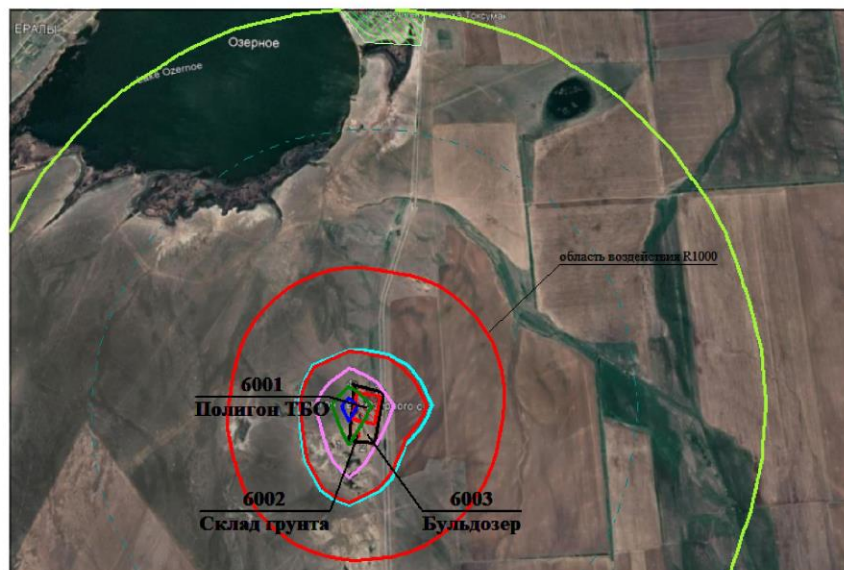


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.923 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.830 ПДК
- 2.736 ПДК
- 3.279 ПДК


0 383 1149м.
Масштаб 1:38300



Макс концентрация 3.6417379 ПДК достигается в точке $x = -49$ $y = 265$
 При опасном направлении 99° и опасной скорости ветра 0.63 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6795 м, высота 4530 м,
 шаг расчетной сетки 453 м, количество расчетных точек 16*11
 Расчет на существующее положение.

Рисунок 3.2–Карта рассеивания пыли неорганической 70-20 %SiO₂ (2908)


Город : 003 Карагандинская область
 Объект : 0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

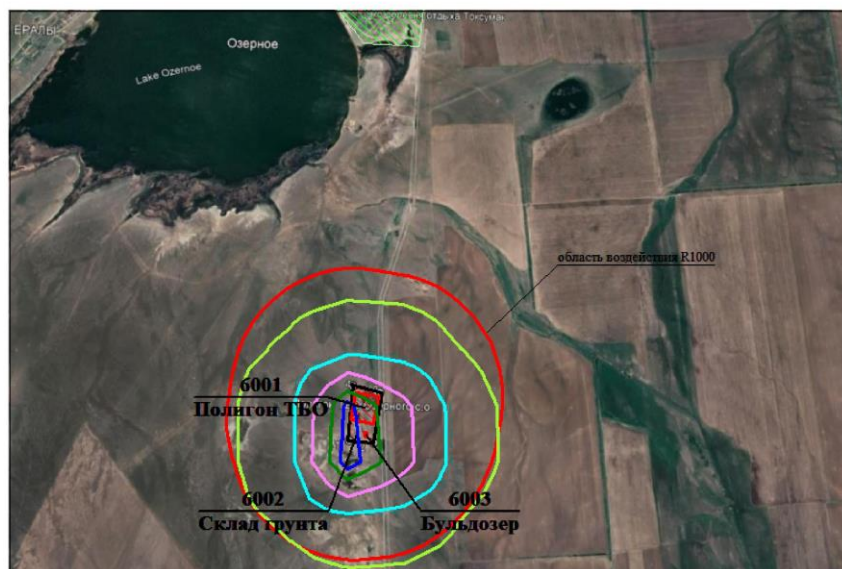

Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.050
 0.100
 0.118
 0.231
 0.343
 0.411


0 383 1149м.
 Масштаб 1:38300



Макс концентрация 0.4556348 ПДК достигается в точке $x = -49$ $y = -188$
 При опасном направлении 34° и опасной скорости ветра 7 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6795 м, высота 4530 м,
 шаг расчетной сетки 453 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчет на существующее положение.

Рисунок 3.3–Карта рассеивания диоксида азота (0301)


Город : 003 Карагандинская область
 Объект : 0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

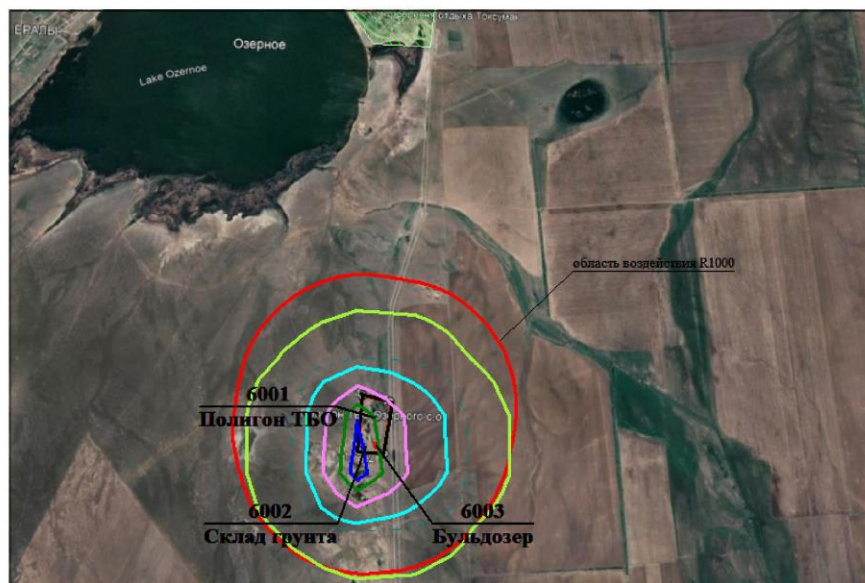

Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Рассч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 0.180 ПДК
 0.359 ПДК
 0.537 ПДК
 0.644 ПДК


0 383 1149м.
 Масштаб 1:38300



Макс концентрация 0.7157473 ПДК достигается в точке $x = -49$ $y = -188$
 При опасном направлении 34° и опасной скорости ветра 7 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6795 м, высота 4530 м,
 шаг расчетной сетки 453 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчет на существующее положение.

Рисунок 3.4—Карта рассеивания углерода (0328)


Город : 003 Карагандинская область
 Объект : 0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

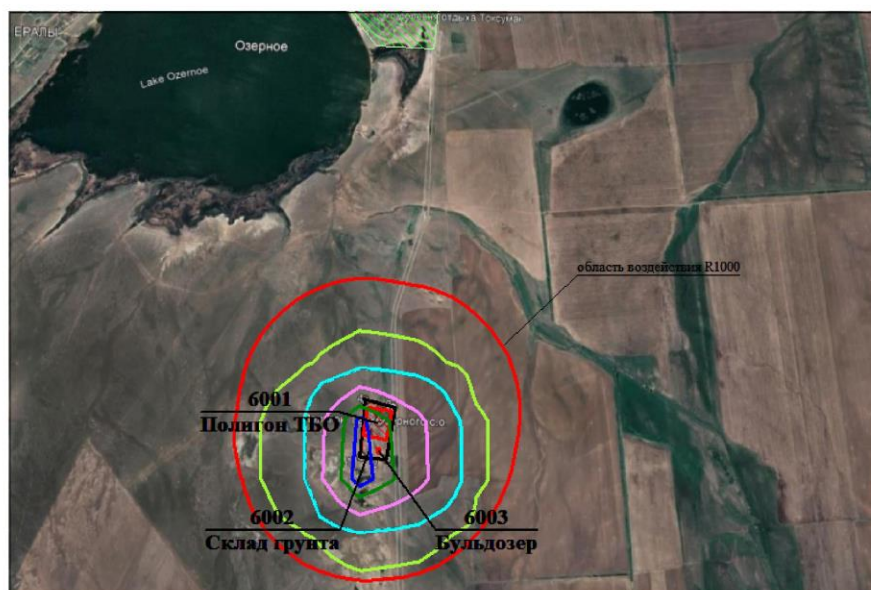

Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.094 ПДК
 0.100 ПДК
 0.184 ПДК
 0.274 ПДК
 0.328 ПДК


0 383 1149м.
 Масштаб 1:38300



Макс концентрация 0.36402 ПДК достигается в точке $x = -49$ $y = -188$
 При опасном направлении 34° и опасной скорости ветра 7 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6795 м, высота 4530 м,
 шаг расчетной сетки 453 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчет на существующее положение.

Рисунок 3.5–Карта рассеивания диоксида серы (0330)

Город : 003 Карагандинская область
 Объект : 0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

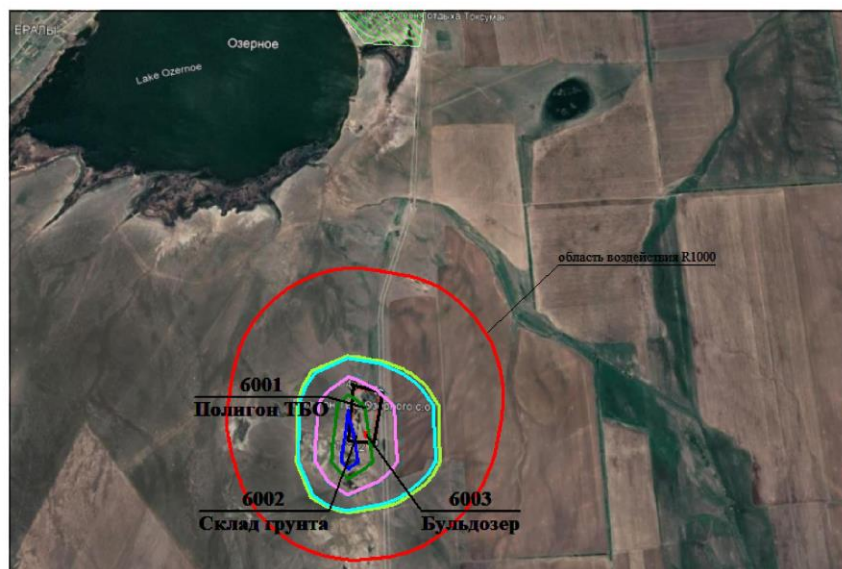


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.056 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.111 ПДК
- 0.166 ПДК
- 0.200 ПДК

0 383 1149м.
 Масштаб 1:38300



Макс концентрация 0.2216226 ПДК достигается в точке $x = -49$ $y = -188$
 При опасном направлении 34° и опасной скорости ветра 7 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6795 м, высота 4530 м,
 шаг расчетной сетки 453 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчет на существующее положение.


Рисунок 3.6—Карта рассеивания бенз(а)пирена (0703)

Город : 003 Карагандинская область

Объект : 0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа Вар.№ 3

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014


2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

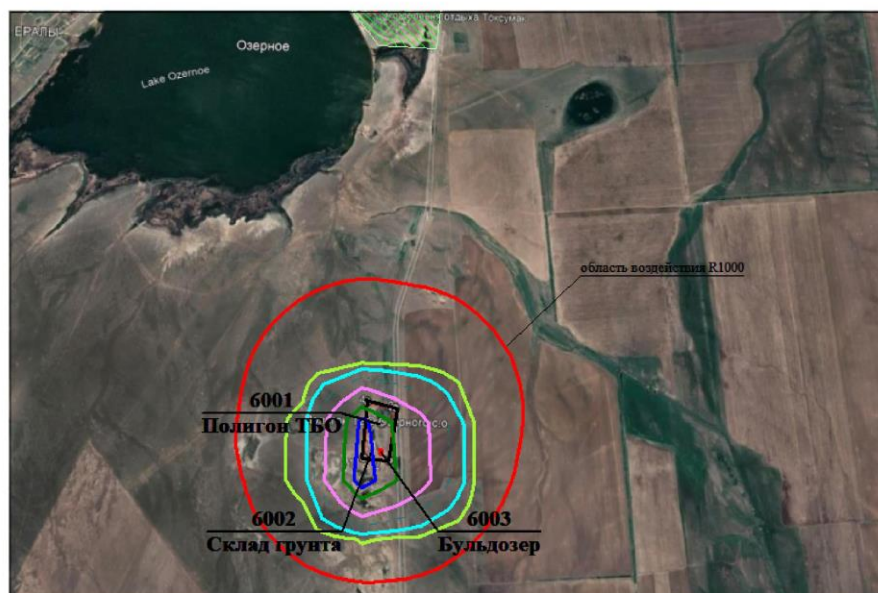

Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.071 ПДК
 0.100 ПДК
 0.138 ПДК
 0.206 ПДК
 0.246 ПДК


0 383 1149м.
 Масштаб 1:38300



Макс концентрация 0.2729761 ПДК достигается в точке $x = -49$ $y = -188$
 При опасном направлении 34° и опасной скорости ветра 7 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6795 м, высота 4530 м,
 шаг расчетной сетки 453 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчёт на существующее положение.

Рисунок 3.7–Карта рассеивания углеводородов (2754)


Город : 003 Карагандинская область
 Объект : 0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6001 0303+0333

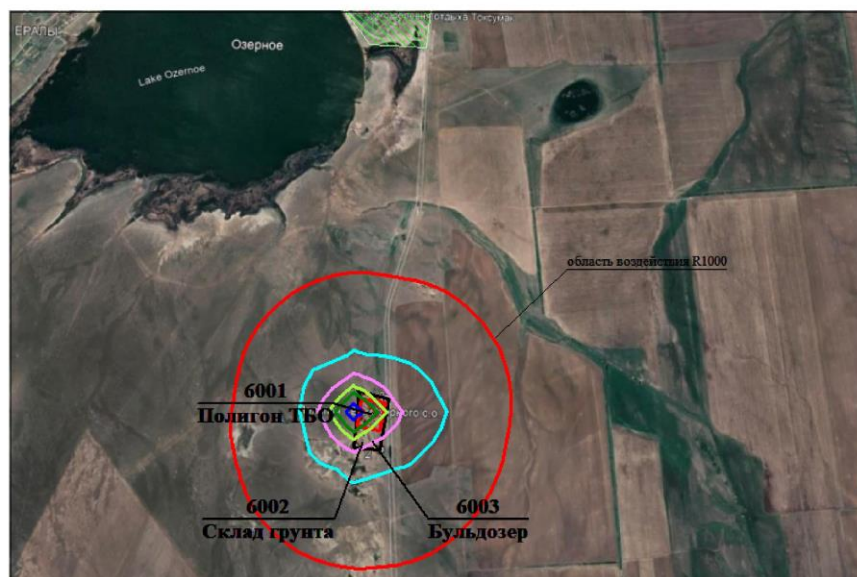

Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.020 ПДК
 0.038 ПДК
 0.050 ПДК
 0.057 ПДК
 0.068 ПДК


0 383 1149м.
 Масштаб 1:38300



Макс концентрация 0.0751445 ПДК достигается в точке $x = -49$ $y = 265$
 При опасном направлении 99° и опасной скорости ветра 0.55 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6795 м, высота 4530 м,
 шаг расчетной сетки 453 м, количество расчетных точек 16*11
 Расчет на существующее положение.

Рисунок 3.8 – Карта рассеивания группы суммации 6001


Город : 003 Карагандинская область
 Объект : 0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6002 0303+0333+1325

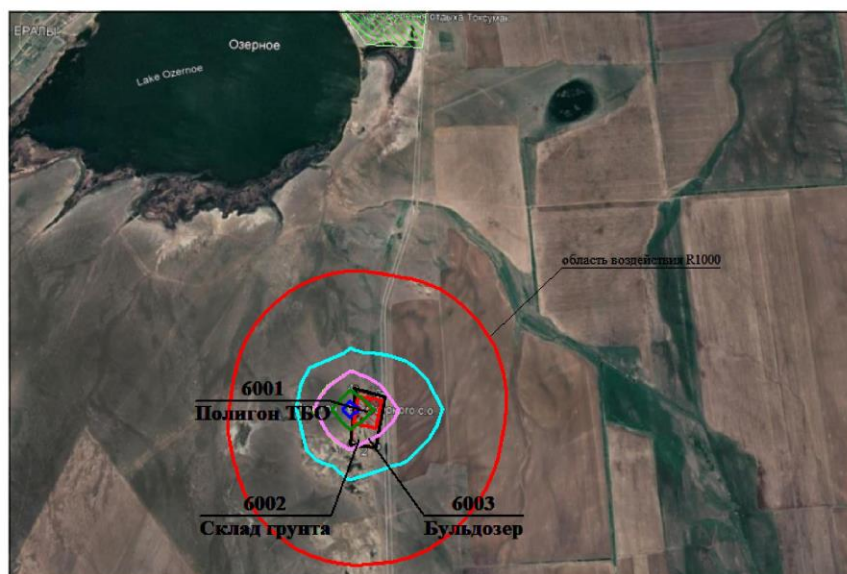

Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.026 ПДК
 0.050 ПДК
 0.050 ПДК
 0.075 ПДК
 0.089 ПДК


0 383 1149м.
 Масштаб 1:38300



Макс концентрация 0.0992785 ПДК достигается в точке $x = -49$ $y = 265$
 При опасном направлении 99° и опасной скорости ветра 0.55 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6795 м, высота 4530 м,
 шаг расчетной сетки 453 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчет на существующее положение.

Рисунок 3.9 – Карта рассеивания группы суммации 6002

Город : 003 Карагандинская область
 Объект : 0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6003 0303+1325

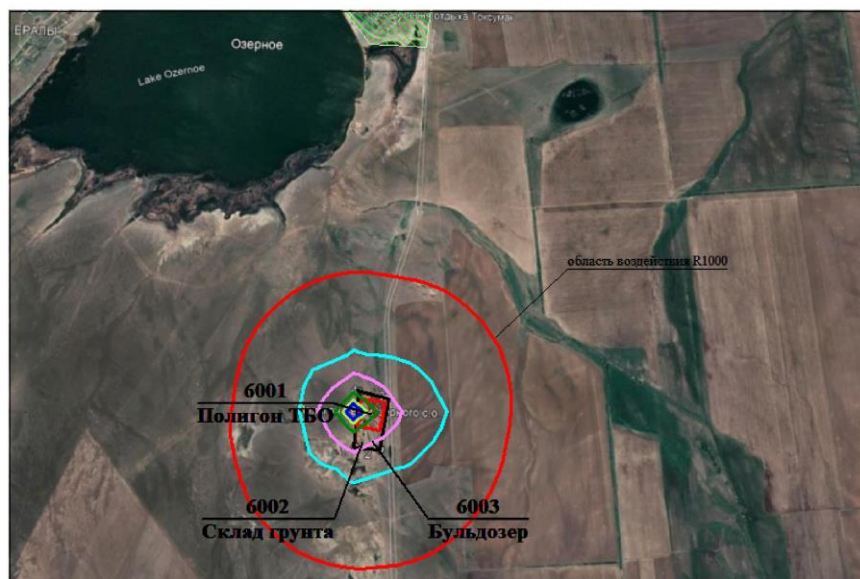


Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.015 ПДК
- 0.029 ПДК
- 0.044 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.052 ПДК


0 383 1149м.
 Масштаб 1:38300



Макс концентрация 0.058141 ПДК достигается в точке $x = -49$ $y = 265$
 При опасном направлении 99° и опасной скорости ветра 0.55 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6795 м, высота 4530 м,
 шаг расчетной сетки 453 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчет на существующее положение.

Рисунок 3.10 – Карта рассеивания группы суммации 6003


Город : 003 Карагандинская область
 Объект : 0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6007 0301+0330

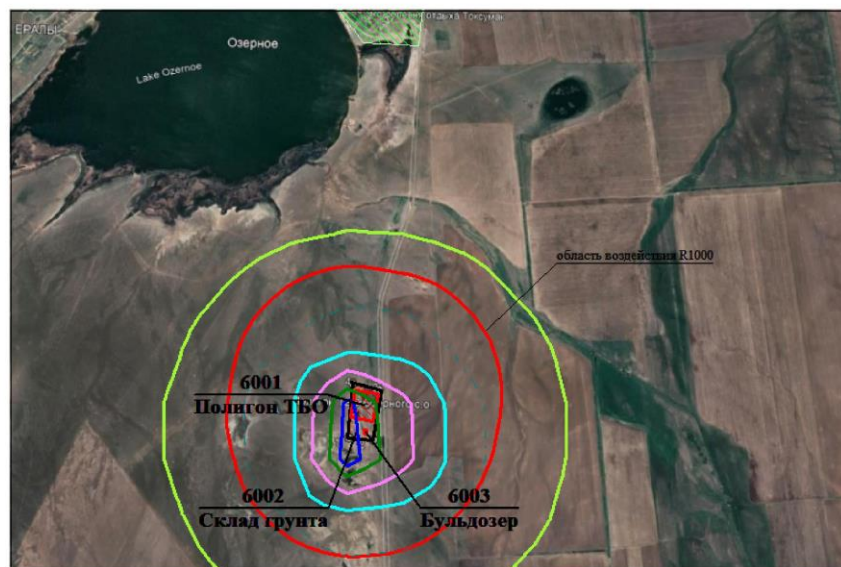

Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 0.212 ПДК
 0.415 ПДК
 0.617 ПДК
 0.739 ПДК


0 383 1149м.
 Масштаб 1:38300



Макс концентрация 0.8196548 ПДК достигается в точке $x = -49$ $y = -188$
 При опасном направлении 34° и опасной скорости ветра 7 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6795 м, высота 4530 м,
 шаг расчетной сетки 453 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчет на существующее положение.

Рисунок 3.11 – Карта рассеивания группы суммации 6007


Город : 003 Карагандинская область
 Объект : 0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6037 0333+1325

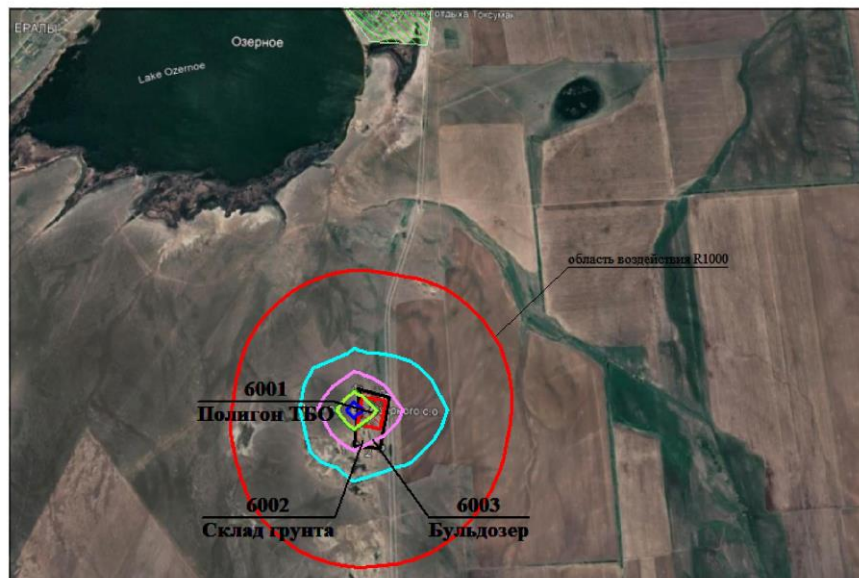

Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.017 ПДК
 0.033 ПДК
 0.049 ПДК
 0.050 ПДК
 0.059 ПДК


0 383 1149м.
 Масштаб 1:38300



Макс концентрация 0.0652715 ПДК достигается в точке $x = -49$ $y = 265$
 При опасном направлении 99° и опасной скорости ветра 0.55 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6795 м, высота 4530 м,
 шаг расчетной сетки 453 м, количество расчетных точек 16*11
 Расчет на существующее положение.

Рисунок 3.12 – Карта рассеивания группы суммации 6037


Город : 003 Карагандинская область
 Объект : 0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6044 0330+0333

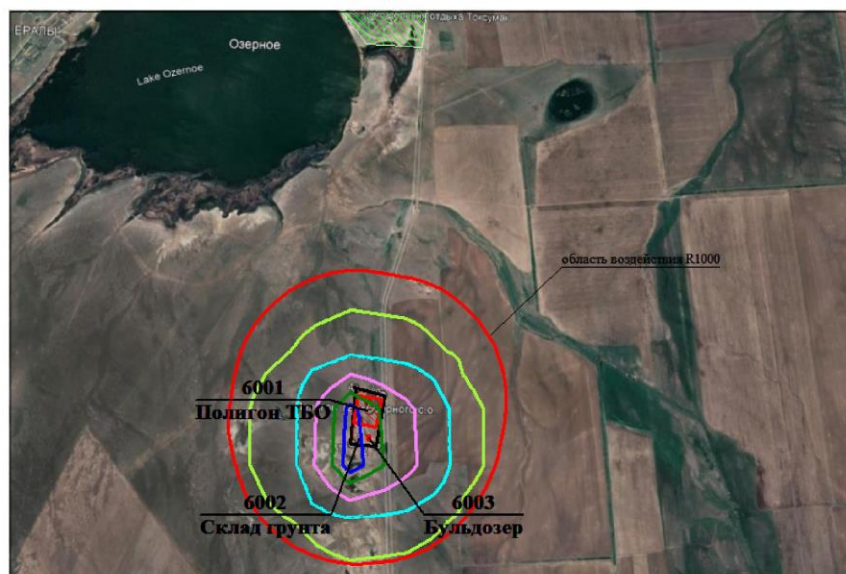

Условные обозначения:
 Жилые зоны, группа N 01
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.095 ПДК
 0.100 ПДК
 0.186 ПДК
 0.276 ПДК
 0.331 ПДК

0 383 1149м.
 Масштаб 1:38300



Макс концентрация 0.3668946 ПДК достигается в точке $x = -49$ $y = -188$
 При опасном направлении 34° и опасной скорости ветра 7 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 6795 м, высота 4530 м,
 шаг расчетной сетки 453 м, количество расчетных точек 16×11
 Расчет на существующее положение.

Рисунок 3.13 – Карта рассеивания группы суммации 6044

3.2 Предложения по нормативам эмиссий

Настоящим проектом был произведен программный расчет рассеивания приземных концентраций. Моделирование загрязнения атмосферного воздуха проводилось для полигона ТБО ГУ «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области».

По результатам анализа расчета рассеивания деятельность источников выбросов полигон ТБО ГУ «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» не создает приземные концентрации, превышающие их ПДК для населенных мест.

Учитывая вышесказанное и на основании требований «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 6 предлагается на период 2023-2032 гг. принять за нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух, полученные расчётные данные.

Предлагаемые значения нормативов эмиссий в атмосферу представлены в [таблице 3.4](#).

3.3 Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению отходов производства и потребления относятся к 1 классу опасности. Размер СЗЗ для полигона ТБО Озерного сельского округа – 1000м.

Согласно проведенному расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, максимальные приземные концентрации при эксплуатации полигона с учетом прогнозируемых выбросов от планируемых процессов производства ни по одному из ингредиентов, с учетом суммирующего эффекта, не создают превышения ПДК на расстоянии 1000 м от границ участка полигона ТБО, санитарные нормы качества приземного слоя атмосферного воздуха в селитебной зоне под влиянием деятельности источника загрязнения не нарушаются.

Таким образом, рекомендуемый размер СЗЗ, полученный в ходе расчета рассеивания для полигона ТБО «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» - 1000 м.

Область воздействия устанавливается в размере 1000 метров. Размер зоны воздействия подтвержден расчетом рассеивания максимально приземных концентраций, который не выявил превышений ПДК.

Общая производственная мощность рассматриваемого полигона ТБО составляет 466,48 тонн/год, 1,28 тонн/сутки, следовательно действие п. 6.5 раздела 1 приложения 2 ЭК РК и п. 6.7 раздела 2 приложения 2 Экологического кодекса РК на данный объект не распространяется. Согласно «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, (глава 2, п. 11, п.п. б) данный объект относится к II категории, как объект с наличием лимитов накопления и (или) захоронения отходов менее 1 000 000 тонн в год.

3.4 Физические факторы

Технологический регламент работы оборудования на полигоне ТБО с. Озерное не включает в себя источники физического воздействия, такие как вибрация, шум, электромагнитные излучения, радиационное излучение способные оказать негативное воздействие на прилегающие территории и население. В связи с этим специальных мероприятий по снижению физического воздействия настоящим проектом не предусмотрено.

Режим территории и озеленение санитарно-защитной зоны

Согласно Главы 9 СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, в границах СЗЗ для полигона ТБО «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» не располагаются: вновь строящаяся жилая застройка, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, вновь создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-

огородных участков; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования.

Также настоящим проектом рекомендовано озеленение свободной от застройки территории, а также высадка зеленых насаждений вдоль территории предприятия по всему периметру с организацией древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки (не менее 40 %).

Таблица 3.4 – Предлагаемые значения нормативов эмиссий (ПДВ) в атмосферу на период 2023-2032 гг

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ												год дос- тиже- ния НДВ
		существующее положение на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	27
0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	-	-	0,0001	0,0023	0,0002	0,0027	0,0003	0,0052	0,0004	0,0076	0,0006	0,0100	2032
Итого:		-	-	0,0001	0,0023	0,0002	0,0027	0,0003	0,0052	0,0004	0,0076	0,0006	0,0100	2032
Всего по загрязняющему веществу:		-	-	0,0001	0,0023	0,0002	0,0027	0,0003	0,0052	0,0004	0,0076	0,0006	0,0100	2032
0303, Аммиак (32)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	-	-	0,0007	0,0113	0,0008	0,0131	0,0014	0,0248	0,0021	0,0365	0,0028	0,0482	2032
Итого:		-	-	0,0007	0,0113	0,0008	0,0131	0,0014	0,0248	0,0021	0,0365	0,0028	0,0482	2032
Всего по загрязняющему веществу:		-	-	0,0007	0,0113	0,0008	0,0131	0,0014	0,0248	0,0021	0,0365	0,0028	0,0482	2032
0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	-	-	0,0001	0,0015	0,0001	0,0017	0,0002	0,0033	0,0003	0,0048	0,0004	0,0063	2032
Итого:		-	-	0,0001	0,0015	0,0001	0,0017	0,0002	0,0033	0,0003	0,0048	0,0004	0,0063	2032
Всего по загрязняющему веществу:		-	-	0,0001	0,0015	0,0001	0,0017	0,0002	0,0033	0,0003	0,0048	0,0004	0,0063	2032
0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	-	-	0,00003 0	0,00055 0	0,00004 0	0,00064 0	0,00007 0	0,00121 0	0,00010 0	0,00178 0	0,00004 0	0,00235 0	2032
Итого:		-	-	0,00003	0,00055	0,00004	0,00064	0,00007	0,00121	0,00010	0,00178	0,00004	0,00235	2032
Всего по загрязняющему веществу:		-	-	0,00003	0,00055	0,00004	0,00064	0,00007	0,00121	0,00010	0,00178	0,00004	0,00235	2032
0337, Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	-	-	0,0003	0,0053	0,0004	0,0062	0,0007	0,0117	0,0010	0,0173	0,0013	0,0228	2032
Итого:		-	-	0,0003	0,0053	0,0004	0,0062	0,0007	0,0117	0,0010	0,0173	0,0013	0,0228	2032
Всего по загрязняющему веществу:		-	-	0,0003	0,0053	0,0004	0,0062	0,0007	0,0117	0,0010	0,0173	0,0013	0,0228	2032
0410, Метан (727*)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	-	-	0,0651	1,1184	0,0759	1,3048	0,1435	2,4649	0,2109	3,6243	0,2784	4,7844	2032
Итого:		-	-	0,0651	1,1184	0,0759	1,3048	0,1435	2,4649	0,2109	3,6243	0,2784	4,7844	2032
Всего по загрязняющему веществу:		-	-	0,0651	1,1184	0,0759	1,3048	0,1435	2,4649	0,2109	3,6243	0,2784	4,7844	2032
0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	-	-	0,0005	0,0094	0,0006	0,0109	0,0012	0,0206	0,0018	0,0303	0,0023	0,0401	2032
Итого:		-	-	0,0005	0,0094	0,0006	0,0109	0,0012	0,0206	0,0018	0,0303	0,0023	0,0401	2032
Всего по загрязняющему веществу:		-	-	0,0005	0,0094	0,0006	0,0109	0,0012	0,0206	0,0018	0,0303	0,0023	0,0401	2032
0621, Метилбензол (349)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	-	-	0,0009	0,0153	0,001	0,0178	0,002	0,0337	0,0029	0,0495	0,0038	0,0654	2032
Итого:		-	-	0,0009	0,0153	0,001	0,0178	0,002	0,0337	0,0029	0,0495	0,0038	0,0654	2032
Всего по загрязняющему веществу:		-	-	0,0009	0,0153	0,001	0,0178	0,002	0,0337	0,0029	0,0495	0,0038	0,0654	2032

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ												год дос- тиже ния НДВ
		существующее положение на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		на 2027 год		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
0627, Этилбензол (675)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	-	-	0,0001	0,002	0,0001	0,0023	0,0003	0,0044	0,0004	0,0065	0,0005	0,0086	2032
Итого:		-	-	0,0001	0,002	0,0001	0,0023	0,0003	0,0044	0,0004	0,0065	0,0005	0,0086	2032
Всего по загрязняющему веществу:		-	-	0,0001	0,002	0,0001	0,0023	0,0003	0,0044	0,0004	0,0065	0,0005	0,0086	2032
1325, Формальдегид (Метаналь) (609)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	-	-	0,0001	0,002	0,0001	0,0024	0,0003	0,0045	0,0004	0,0066	0,0005	0,0087	2032
Итого:		-	-	0,0001	0,002	0,0001	0,0024	0,0003	0,0045	0,0004	0,0066	0,0005	0,0087	2032
Всего по загрязняющему веществу:		-	-	0,0001	0,002	0,0001	0,0024	0,0003	0,0045	0,0004	0,0066	0,0005	0,0087	2032
2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	-	-	1,6925	0,4382	1,6925	0,4382	1,6925	0,4382	1,6925	0,4382	1,6925	0,4382	2032
склад грунта	6002	-	-	0,272	1,9502	0,272	1,9502	0,272	1,9502	0,272	1,9502	0,272	1,9502	2032
Итого:		-	-	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	2032
Всего по загрязняющему веществу:		-	-	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	2032
Всего по объекту:		-	-	2,0324	3,5565	2,0437	3,7509	2,1145	4,9627	2,1848	6,1736	2,2551	7,3853	2032
Из них:		-	-											
Итого по организованным источникам:		-	-											
Итого по неорганизованным источникам:		-	-	2,0324	3,5565	2,0437	3,7509	2,1145	4,9627	2,1848	6,1736	2,2551	7,3853	2032

Продолжение таблицы 3.4.

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ												год дос- тиже ния НДВ
		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		на 2032 год		на 2032 год		НДВ		
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	0,0007	0,0125	0,0009	0,0149	0,0010	0,0173	0,0012	0,0198	0,0013	0,0222	0,0013	0,0222	2032
Итого:		0,0007	0,0125	0,0009	0,0149	0,0010	0,0173	0,0012	0,0198	0,0013	0,0222	0,0013	0,0222	2032
Всего по загрязняющему веществу:		0,0007	0,0125	0,0009	0,0149	0,0010	0,0173	0,0012	0,0198	0,0013	0,0222	0,0013	0,0222	2032
0303, Аммиак (32)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	0,0035	0,0599	0,0042	0,0716	0,0048	0,0832	0,0055	0,0949	0,0062	0,1066	0,0062	0,1066	2032
Итого:		0,0035	0,0599	0,0042	0,0716	0,0048	0,0832	0,0055	0,0949	0,0062	0,1066	0,0062	0,1066	2032
Всего по загрязняющему веществу:		0,0035	0,0599	0,0042	0,0716	0,0048	0,0832	0,0055	0,0949	0,0062	0,1066	0,0062	0,1066	2032
0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	0,0005	0,0079	0,0005	0,0094	0,0006	0,0109	0,0007	0,0125	0,0008	0,0140	0,0008	0,0140	2032
Итого:		0,0005	0,0079	0,0005	0,0094	0,0006	0,0109	0,0007	0,0125	0,0008	0,0140	0,0008	0,0140	2032
Всего по загрязняющему веществу:		0,0005	0,0079	0,0005	0,0094	0,0006	0,0109	0,0007	0,0125	0,0008	0,0140	0,0008	0,0140	2032
0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	0,000170	0,002920	0,000200	0,003490	0,000240	0,004060	0,00027	0,004630	0,000300	0,005200	0,0003	0,005200	2032
Итого:		0,00017	0,00292	0,00020	0,00349	0,00024	0,00406	0,00027	0,00463	0,00030	0,00520	0,0003	0,00520	2032
Всего по загрязняющему веществу:		0,00017	0,00292	0,00020	0,00349	0,00024	0,00406	0,00027	0,00463	0,00030	0,00520	0,0003	0,00520	2032
0337, Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	0,0016	0,0283	0,0020	0,0338	0,0023	0,0394	0,0026	0,0449	0,0029	0,0504	0,0029	0,0504	2032
Итого:		0,0016	0,0283	0,0020	0,0338	0,0023	0,0394	0,0026	0,0449	0,0029	0,0504	0,0029	0,0504	2032
Всего по загрязняющему веществу:		0,0016	0,0283	0,0020	0,0338	0,0023	0,0394	0,0026	0,0449	0,0029	0,0504	0,0029	0,0504	2032
0410, Метан (727*)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	0,3459	5,9437	0,4134	7,1039	0,4809	8,2632	0,5484	9,4225	0,6159	10,5827	0,6159	10,5827	2032
Итого:		0,3459	5,9437	0,4134	7,1039	0,4809	8,2632	0,5484	9,4225	0,6159	10,5827	0,6159	10,5827	2032
Всего по загрязняющему веществу:		0,3459	5,9437	0,4134	7,1039	0,4809	8,2632	0,5484	9,4225	0,6159	10,5827	0,6159	10,5827	2032
0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	0,0029	0,0498	0,0035	0,0595	0,0040	0,0692	0,0046	0,0789	0,0052	0,0886	0,0052	0,0886	2032
Итого:		0,0029	0,0498	0,0035	0,0595	0,0040	0,0692	0,0046	0,0789	0,0052	0,0886	0,0052	0,0886	2032
Всего по загрязняющему веществу:		0,0029	0,0498	0,0035	0,0595	0,0040	0,0692	0,0046	0,0789	0,0052	0,0886	0,0052	0,0886	2032
0621, Метилбензол (349)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	0,0047	0,0812	0,0056	0,0971	0,0066	0,1129	0,0075	0,1287	0,0084	0,1446	0,0084	0,1446	2032
Итого:		0,0047	0,0812	0,0056	0,0971	0,0066	0,1129	0,0075	0,1287	0,0084	0,1446	0,0084	0,1446	2032

Производство цех, участок	Номер источника	Нормативы выбросов загрязняющих веществ												год дос- тиже ния НДВ
		на 2028 год		на 2029 год		на 2030 год		на 2032 год		на 2032 год		НДВ		
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
Код и наименование загрязняющего вещества														
Всего по загрязняющему веществу:		0,0047	0,0812	0,0056	0,0971	0,0066	0,1129	0,0075	0,1287	0,0084	0,1446	0,0084	0,1446	2032
0627, Этилбензол (675)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	0,0006	0,0107	0,0007	0,0128	0,0009	0,0148	0,001	0,0169	0,0011	0,019	0,0011	0,019	2032
Итого:		0,0006	0,0107	0,0007	0,0128	0,0009	0,0148	0,001	0,0169	0,0011	0,019	0,0011	0,019	2032
Всего по загрязняющему веществу:		0,0006	0,0107	0,0007	0,0128	0,0009	0,0148	0,001	0,0169	0,0011	0,019	0,0011	0,019	2032
1325, Формальдегид (Метаналь) (609)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	0,0006	0,0108	0,0008	0,0129	0,0009	0,015	0,001	0,0171	0,0011	0,0192	0,0011	0,0192	2032
Итого:		0,0006	0,0108	0,0008	0,0129	0,0009	0,015	0,001	0,0171	0,0011	0,0192	0,0011	0,0192	2032
Всего по загрязняющему веществу:		0,0006	0,0108	0,0008	0,0129	0,0009	0,015	0,001	0,0171	0,0011	0,0192	0,0011	0,0192	2032
2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)														
Неорганизованные источники														
Полигон ТБО	6001	1,6925	0,4382	1,6925	0,4382	1,6925	0,4382	1,6925	0,4382	1,6925	0,4382	1,6925	0,4382	2032
склад грунта	6002	0,272	1,9502	0,272	1,9502	0,272	1,9502	0,272	1,9502	0,272	1,9502	0,272	1,9502	2032
Итого:		1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	2032
Всего по загрязняющему веществу:		1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	1,9645	2,3884	2032
Всего по объекту:		2,3257	8,5961	2,3963	9,8078	2,4667	11,0184	2,5373	12,2292	2,6077	13,4409	2,6077	13,4409	2032
Из них:														
Итого по организованным источникам:														
Итого по неорганизованным источникам:		2,3257	8,5961	2,3963	9,8078	2,4667	11,0184	2,5373	12,2292	2,6077	13,4409	2,6077	13,4409	2032

4 Мероприятия по регулированию выбросов на период неблагоприятных метеословий (НМУ)

Согласно п. 9 приложения 3 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (далее – НМУ) разрабатывают проектная организация совместно с оператором при наличии в данном населенном пункте или местности стационарных постов наблюдения.

Согласно справки, выданной РГП «Казгидромет» от 03.09. 2022 г. (приложение 9) в районе расположения Полигона ТБО Озерного сельского округа посты наблюдения отсутствуют.

Предприятия не входит в систему оповещения о наступлении НМУ, разработка мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу на период НМУ, согласно п. 9 приложения 3 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63, для рассматриваемых работ не целесообразна.

5 Контроль за соблюдением нормативов эмиссий на предприятии

Так как организованные источники выбросов на промплощадке полигона ТБО отсутствуют, мониторинг эмиссий на источниках выбросов не проводится. Проводится мониторинг воздействия на границе СЗЗ и мониторинг качества свалочного газа.

Мониторинг атмосферного воздуха на границах СЗЗ ТБО Озерного сельского округа

Замеры качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ рекомендуется осуществлять по следующим веществам: диоксид азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, пыль неорганическая с содержанием SiO₂ 20-70%, углеводороды, сероводород.

Замеры качества атмосферного воздуха проводятся на границе СЗЗ с метеорологическим обеспечением в 4 точках (точки 1-4).

В день отбора проб регистрируется давление, температура воздуха, направление и скорость ветра.

Твердые частицы отбираются на фильтры АФАХП-10, с помощью электрического аспиратора, с расходом воздуха 20 л/мин. Время отбора 20 мин. Содержание пыли определяется гравиметрическим методом на аналитических весах ВЛР-200.

После отбора проб воздуха проводится их анализ аккредитованной лабораторией.

Таблица 5.1 - План-график контроля состояния атмосферного воздуха на границе СЗЗ полигона ТБО с. Озерное

N источника на карте-схеме предприятия, N контрольной точки	Производство, цех, участок. Контрольная точка	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды НМУ, раз/сут.	Норматив выбросов ПДВ (ВСВ)		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
					г/с	мг/м ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Полигон ТБО (СЗЗ) 6001	Точка №1	Диоксид азота	1 раз в квартал	1	Граница СЗЗ (менее 1 ПДК)		Аккредитованная лаборатория	4104
		оксид углерода						
		сернистый ангидрид						
		пыль неорганическая с содержанием SiO ₂ 20-70%						
		Метан (по углеводородам)						
		сероводород						
	Точка №2	Диоксид азота	1 раз в квартал	1	Граница СЗЗ (менее 1 ПДК)		Аккредитованная лаборатория	4104
		оксид углерода						
		сернистый ангидрид						
		пыль неорганическая с содержанием SiO ₂ 20-70%						
		Метан (по углеводородам)						
		сероводород						
	Точка №3	Диоксид азота	1 раз в квартал	1	Граница СЗЗ (менее 1 ПДК)		Аккредитованная лаборатория	4104
		оксид углерода						
		сернистый ангидрид						
		пыль неорганическая с содержанием SiO ₂ 20-70%						

N источника на карте-схеме предприятия, N контрольной точки	Производство, цех, участок. Контрольная точка	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды НМУ, раз/сут.	Норматив выбросов ПДВ (BCB)		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
		Метан (по углеводородам)			г/с	мг/м3		
		сероводород						
	Точка №4	Диоксид азота	1 раз в квартал	1	Граница СЗЗ (менее 1 ПДК)	Аккредитованная лаборатория	4104	
		оксид углерода						
		сернистый ангидрид						
		пыль неорганическая с содержанием SiO ₂ 20-70%						
		Метан (по углеводородам)						
		сероводород						

Мониторинг свалочного газа (газовый мониторинг)

Основными задачами газового мониторинга для каждой секции полигона твердых бытовых отходов являются:

- 1) Наблюдение за количеством и качеством газовых эмиссий и их изменением на полигоне ТБО;
- 2) Отслеживание соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан и нормативов качества окружающей среды.

Газовый мониторинг полигона проводится в толще отходов, где можно определить количество и состав образуемого газа, и на поверхности полигона и санитарно-защитной зоне объекта для того, чтобы выявить случаи неконтролируемого выхода газа на поверхность.

На полгоне ТБО с. Озерное имеется только одна карта. На полигоне ТБО предусмотрена скважина в толще отходов. Так же предусмотрена еще одна скважина для мониторинга на расстоянии минимум 20 метров от тела отходов. Глубина скважин должна равняться максимальной глубине залегания отходов в теле полигона.

Таблица 5.2 - План-график контроля качества свалочного газа на полигоне ТБО с. Озерное

N источника на карте-схеме предприятия, N контрольной точки	Производство, цех, участок. Контрольная точка	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды НМУ, раз/сут.	Норматив выбросов ПДВ (BCB)		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
					г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Полигон ТБО (СЗЗ) 6001	Точка №5 Тело полигона	Диоксид азота	2 и 3 квартал	1	0,0007		Аккредитованная лаборатория	Методика по проведению газового мониторинга для каждой секции полигона твердых бытовых отходов
		оксид углерода			0,0016			
		сернистый ангидрид			0,0004			
		Метан (по углеводородам)			0,3255			
		сероводород			0,0002			
	Точка №6 Тело полигона	Диоксид азота	2 и 3 квартал	1	0,0007		Аккредитованная лаборатория	Методика по проведению газового мониторинга для каждой секции полигона твердых бытовых отходов
		оксид углерода			0,0016			
		сернистый ангидрид			0,0004			
		Метан (по углеводородам)			0,3255			
		сероводород			0,0002			

Мониторинг подземных вод

Для контроля за степенью загрязнения грунтовых вод будут отбираться пробы из контрольных скважин за пределами ограждения в санитарно-защитной зоне (2 скважины). Содержание их в чистоте и обеспечение доступа к ним входит в обязанности персонала полигона. Отбор проб грунтовых вод должен производиться сторонними организациями один раз в квартал.

При проведении мониторинга подземных вод в качестве ориентировочной ассоциации загрязнителей приняты БПК, взвешенные вещества, азот аммонийный, нитриты, нитраты, АПАВ.

Таблица 5.3 - План-график контроля состояния подземных вод на границе СЗЗ полигона Озерного сельского округа

№ источника на карте-схеме предприятия, № контрольной точки	Производство, цех, участок. Контрольная точка	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды НМУ, раз/сут.	Норматив выбросов ПДВ (ВСВ)		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
					г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Полигон ТБО (СЗЗ) 6001	Скважина №1	БПК	1 раз в год (2 квартал)	1	-	-	Аккредитованная лаборатория	
		взвешенные вещества			-	-		
		азот аммонийный			-	-		
		нитриты			-	-		
		нитраты			-	-		
		АПАВ			-	-		
	Скважина №2	БПК	1 раз в год (2 квартал)	1	-	-	Аккредитованная лаборатория	
		взвешенные вещества			-	-		
		азот аммонийный			-	-		
		нитриты			-	-		
		нитраты			-	-		
		АПАВ			-	-		

Мониторинг почвенно-растительного покрова

Непосредственной целью мониторинга почвенно-растительного покрова является контроль показателей состояния грунтов на участках, подвергающихся техногенному воздействию. Так как почва обладает способностью биологического самоочищения: в почве происходит расщепление попавших в нее отходов и их минерализация, в конечном итоге почва компенсирует за их счет утраченные минеральные вещества. Если в результате перегрузки почвы будет утерян любой из компонентов ее минерализующей способности, это неизбежно приведет к нарушению механизма самоочищения и к полной деградации почвы.

Сеть точек наблюдения располагается таким образом, чтобы охватить места повышенного риска загрязнения почв.

Система производственного контроля будет включать постоянное наблюдение за состоянием почвы в зоне влияния полигона ТБО. Контроль за качеством почв планируется проводить по следующим показателям:

- химические – содержание тяжелых металлов, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, органического углерода, рН, цианидов, свинца, ртути, мышьяка;
- микробиологические – общее бактериальное число, коли-титр;

- паразитологические – яйца гельминтов;
- радиологические.

Мониторинг почвенного покрова предусмотрен 2 раза в год, во 2 и 3 квартале, в теплое время года. Проведение мониторинга почвенного покрова в зимний период затруднено наличием высокого снежного покрова в степной местности, а так же обледенением грунтов при отрицательных температурах.

Таблица 5.4 - План-график контроля состояния почвенно-растительного покрова на границе СЗЗ полигона ТБО Озерного сельского округа

№ п/п	Номер точки наблюдения	Периодичность контроля	Контролируемые параметры	Кем осуществляется контроль
1	2	3	4	5
1	Т.н.1 (граница СЗЗ)	1 раза в год (3 квартал)	Sc, P, Sb, Mn, Pb, Ti, Zr, As, Ga, W, Cr, Ni, Bi, Ge, Ba, Be, Nb, Mo, Sn, V, Li, Cu, Yb, Y, Zn, Ag, Co, Sr, B, уровень pH, цианиды, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, яйца гельминтов, коли-титр, радиология	Сторонняя организация
2	Т.н.2 (граница СЗЗ)	1 раза в год (3 квартал)	Sc, P, Sb, Mn, Pb, Ti, Zr, As, Ga, W, Cr, Ni, Bi, Ge, Ba, Be, Nb, Mo, Sn, V, Li, Cu, Yb, Y, Zn, Ag, Co, Sr, B, уровень pH, цианиды, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, яйца гельминтов, коли-титр, радиология	Сторонняя организация
3	Т.н.3 (граница СЗЗ)	1 раза в год (3 квартал)	Sc, P, Sb, Mn, Pb, Ti, Zr, As, Ga, W, Cr, Ni, Bi, Ge, Ba, Be, Nb, Mo, Sn, V, Li, Cu, Yb, Y, Zn, Ag, Co, Sr, B, уровень pH, цианиды, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, яйца гельминтов, коли-титр, радиология	Сторонняя организация
4	Т.н.4 (граница СЗЗ)	1 раза в год (3 квартал)	Sc, P, Sb, Mn, Pb, Ti, Zr, As, Ga, W, Cr, Ni, Bi, Ge, Ba, Be, Nb, Mo, Sn, V, Li, Cu, Yb, Y, Zn, Ag, Co, Sr, B, уровень pH, цианиды, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, яйца гельминтов, коли-титр, радиология	Сторонняя организация

6 Мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния полигона ТБО ГУ «Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» на окружающую среду

Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды в основном сводятся к контролю за своевременным вывозом, соблюдением правил складирования и утилизацией отходов. Подробно мероприятия направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды указаны в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды

№ п/п	Наименование отхода	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ожидаемая эффективность
1	Отходы зеленого уровня опасности: твердые бытовые, золашлак	Осмотр и контроль чистоты территории, прилегающей к подъездной дороге на полигон ТБО, пылеподавление на подъездной дороге к полигону	постоянно	снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды
		Очистка близлежащих территорий полигона ТБО и общественных дорог от мусора	постоянно	
		Организация системы мониторинга состояния воздуха, почв и подземных вод в районе расположения полигона ТБО. Устройство скважин для отбора проб подземных вод	Устройство скважин – II кв. 2024 г. Отбор проб - по графику	
		Создание на близлежащей к полигону ТБО территории полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой зоны, озеленение санитарно-защитной зоны полигона ТБО	по графику	
		Не принимать на полигон отходы запрещенные Ст. 301,302 Экологического Кодекса РК	постоянно	
		Организация раздельного сбора отходов путем стимулирования населения, проведение разъяснительной работы. Обеспечение приема и утилизации отобранных фракций отходов у населения сельского округа (согласно ст. 292, п. 1,5 ЭК РК).	С июня 2023 года постоянно	

Выводы и предложения

- 1 Настоящим проектом определены нормативы эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от эксплуатации полигона по захоронению твердых бытовых отходов, соблюдение которых позволяет создать в приземном слое атмосферы концентрации загрязняющих веществ, не превышающие ПДК для населенных мест.
- 2 Данный проект нормативов разработан в соответствии с требованиями ГОСТа 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» на период с 2021 г. по 2030 г. включительно.
- 3 В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению отходов производства и потребления относятся к 1 классу опасности. Размер СЗЗ для полигона ТБО Озерного сельского округа – 1000 м.
Область воздействия устанавливается в размере 1000 метров. Размер области воздействия подтвержден расчетом рассеивания максимально приземных концентраций, который не выявил превышений ПДК.
- 4 ***Общая производственная мощность рассматриваемого полигона ТБО составляет 466,48 тонн/год, 1,28 тонн/сутки, следовательно действие п. 6.5 раздела 1 приложения 2 ЭК РК и п. 6.7 раздела 2 приложения 2 Экологического кодекса РК на данный объект не распространяется. Согласно «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, (глава 2, п. 11, п.п. б) данный объект относится к II категории, как объект с наличием лимитов накопления и (или) захоронения отходов менее 1 000 000 тонн в год.***
- 5 В случае изменения экологической обстановки в регионе, появления новых источников выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения окружающей природной среды необходимо в установленном порядке разработать новые нормативы эмиссий до истечения срока действия данных нормативов.

Список использованных источников

- 2 Экологический Кодекс Республики Казахстан;
- 3 Водный кодекс Республики Казахстан, 2003.
- 4 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.;
- 5 Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;
- 6 «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2;
- 7 РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства»;
- 8 РНД 211.2.02.02-97 «Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия Республики Казахстан»;
- 9 Классификатор токсичных промышленных отходов производства предприятий РК., утвержденный приказом № 169-п Министра ООС Республики Казахстан от 31.05.2007 г.;
- 10 «Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления», Москва, 2003 г.
- 11 СНиП 23.03.2003 «Строительные нормы и правила РФ. Защита от шума»;
- 12 Гигиенические нормативы уровней шума на рабочих местах. Утверждено Приказом МЗРК 24.03.2005 № 139.
- 13 ГОСТ 27409-97 «Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования», Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, Минск, ИПК Изд-во стандартов, 1998.
- 14 Правила осуществления производственного экологического контроля (утверждены Приказом Министра ООС РК от 22.09.2005 №272-п).
- 15 Правила охраны поверхностных вод от загрязнения Республики Казахстан. РНД 1.01.03-94.
- 16 «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Алматы, 1996 г.;
- 17 Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды»

Приложение 1 – Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

1 Расчет эмиссий от полигона ТБО Озерного сельского округа (6001)

Расчет произведен согласно Методике по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов согласно приложению 11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

Удельный выход биогаза (кг/кг отходов) за период его активной стабилизированной генерации при метановом брожении определяется по уравнению:

$$Q_w = 10^{-6} \times R \times (100 - W) \times (0.92 \times G + 0.62 \times U + 0.34 \times B), \text{ кг / кг отх. }, \quad (3.1)$$

где: Q – удельный выход биогаза за период его активной генерации, кг/кг отходов;

R – содержание органической составляющей в отходах, %;

G – содержание жироподобных веществ в органике отходов, %;

U – содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, %;

B – содержание белковых веществ в органике отходов, %.

Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне отходов, определяется по формуле:

$$P_{yd} = \frac{Q_w}{t_{сбр.}} \times 10^3, \text{ кг / т отходов в год}, \quad (3.3)$$

где: $t_{сбр.}$ – период полного сбраживания органической части отходов, в годах, определяемый по приближенной эмпирической формуле:

$$t_{сбр.} = \frac{10248}{T_{тепл.} \times (t_{ср.тепл.})^{0.301966}}, \text{ лет}, \quad (3.4)$$

где: $t_{ср.тепл.}$ – средняя из среднемесячных температура воздуха в районе полигона за теплый период года ($t_{ср.мес.} > 0^\circ\text{C}$), в $^\circ\text{C}$;

$T_{тепл.}$ – продолжительность теплого периода года в районе полигона ТБО, в днях;

10248 и 0.301966 – удельные коэффициенты, учитывающие биотермическое разложение органики.

Плотность биогаза, определяется по формуле:

$$\rho_{б.г.} = 10^{-6} \sum_{i=1}^n C_i, \text{ кг / м}^3, \quad (3.5)$$

где: C_i – концентрация компонентов в биогазе, в мг/м³.

Весовое процентное содержание компонентов в биогазе определяется по формуле:

$$C_{вес.i} = 10^{-4} \frac{C_i}{\rho_{б.г.}}, \text{ }, \quad (3.6)$$

где: C_i – концентрации компонентов в биогазе, в мг/м³;

$\rho_{б.г.}$ – плотность биогаза, кг/м³.

По рассчитанным количественному выходу биогаза за год, отнесенному к одной тонне отходов (формула 3.3) и весовым процентным содержаниям компонентов в биогазе (формула 3.6) определяются удельные массы компонентов, выбрасываемые в год, по формуле:

$$\rho_{уд.к.} = \frac{C_{вес.и} \times \rho_{уд.}}{100}, \text{ кг / т отходов в год}, \quad (3.7)$$

Суммарный максимальный разовый выброс биогаза с полигона определяется по формуле:

$$M_{сек.сум.} = \frac{\rho_{уд.} \times \sum D}{86.4 \times T_{тепл.}}, \text{ г / с}, \quad (3.8)$$

Максимальные разовые выбросы i-го компонента биогаза с полигона определяются по формуле:

$$M_{сек.и} = 0.01 \times C_{вес.и} \times M_{сек.сум.}, \text{ г / с}, \quad (3.9)$$

где: $\sum D$ – количество активных стабильно генерирующих биогаз отходов, т;

$T_{тепл.}$ – продолжительность теплого периода года в районе полигона ТБО, в днях;

$C_{вес.и}$ – определяется по формуле 3.6 или по таблице 3.2.

С учетом коэффициента неравномерности суммарный валовый выброс биогаза с полигона определяются по формуле:

$$M_{год.сум.} = M_{сек.сум.} \left(\frac{\alpha \times 365 \times 24 \times 3600}{12} + \frac{\beta \times 365 \times 24 \times 3600}{12 \times 1.3} \right) \times 10^{-6}, \text{ т / год}, \quad (3.10)$$

Валовые выбросы i-го компонента биогаза с полигона определяются по формуле:

$$M_{год.и} = 0.01 \times C_{вес.и} \times M_{год.сум.}, \text{ т / год}, \quad (3.11)$$

Расчет выбросов биогаза проводим для четвертой фазы анаэробного разложения, когда происходит постоянное выделение биогаза.

Отходы поступающие на полигон после раздельного сбора года имеют другой морфологический состав, в связи с этим изменяются и параметры, используемые при расчетах, а именно:

R – содержание органической составляющей в отходах, %;

G – содержание жироподобных веществ в органике отходов, %;

U – содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, %;

B – содержание белковых веществ в органике отходов, %.

Расчет выбросов биогаза проводим для четвертой фазы анаэробного разложения, когда происходит постоянное выделение биогаза. Результаты расчетов и входные данные приведены в таблицах 1.1 и 1.2.

Результаты расчета и принятые коэффициенты представлены в *таблицах 1.1-1.2.*

2 Расчет выбросов пыли при разгрузке и формировании пылящих материалов на полигоне ТБО с. Озерное

Расчет выбросов пыли при разгрузке и формировании пылящих материалов на полигоне ТБО с. Озерное производится согласно Приложения 8 Приказа Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө по формуле:

$$Q = \frac{k1 * k2 * k3 * k4 * k5 * k7 * B' * G * 10^6}{3600}, \text{ г/с} \quad (2)$$

$k1$ – весовая доля пылевой фракции в материале. Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0 — 200 мкм; .

$k2$ – доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль;

$k3$ – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия и принимаемый в соответствии с табл. 2 методики;

$k4$ – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования. Берется по данным табл. 3 методики;

$k5$ – коэффициент, учитывающий влажность материала и принимаемый в соответствии с данными табл. 4 методики;

$k7$ — коэффициент, учитывающий крупность материала и принимаемый в соответствии с табл. 5;

B' — коэффициент, учитывающий высоту пересыпки и принимаемый по данным табл. 7.

G — производительность узла пересыпки, т/час.

Расчет выбросов пыли неорганической (20-70 % SiO_2) при разгрузки и формировании золошлака представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.1 – Расчет выбросов биогаза и его компонентов

Данные для расчета:						
P_{tj} - количество отходов, завезенное в j-тый год, тонн.;						
Плотность (насыпная масса) отходов, тонн/куб.м						0,25
№	год	м3/год	тонн/год	Σ тэксп (м3)	Σ тэксп (тонн)	упл в 3 раза (м3)
1	2019-2021	1200	300,00	1200	300	400
2	2022	200	50,00	1400	350	467
3	2023	1245,04	311,26	2645	661	882
4	2024	1245,04	311,26	3890	972	1297
5	2025	1245,04	311,26	5135	1283	1712
6	2026	1245,04	311,26	6380	1594	2127
7	2027	1245,04	311,26	7625	1905	2542
8	2028	1245,04	311,26	8870	2216	2957
9	2029	1245,04	311,26	10115	2527	3372
10	2030	1245,04	311,26	11360	2838	3787
11	2031	1245,04	311,26	12605	3149	4202
12	2032	1245,04	311,26	13850	3460	4617
Итого:		13850,40	3462,60			
W - средняя влажность отходов, %						47
R - содержание органической составляющей в отходах, на сухую массу, %;						55
Ж - содержание жироподобных веществ в органике отходов, %;						2
У - содержание углеводородных веществ в органике отходов, %;						83
Б - содержание белковых веществ в органике отходов, %;						15
Удельный выход биогаза за период активного выхода						
$Q=R*(100-W)*(0.92Ж+0.62У+0.34Б)/1000000$, кг/кг отходов						0,1702
Период активного выделения биогаза						
t ср.т - средняя из среднемесячных температура воздуха;						12,3
Ттеп - продолжительность теплого периода года, дней;						210
а - период теплого времени года ($t > 8\text{ C}$), мес						5
b - период холодного времени года ($0 < t < 8\text{ C}$), мес						2
$tc_{бр}=10248/(T_{теп}*(t_{ср.т})^{0.301966})$, лет						22,872
Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне захороненных отходов						
$R_{уд}=Q*1000/tc_{бр}$, кг/тонн отходов в год						7,441
Плотность биогаза						
$R_0\text{ бг}=\Sigma c_i/1000000$, кг/м3						1,249

Таблица 1.2. – Расчет выбросов биогаза и его компонентов

№№ п.п.	Наименование вещества	Плотность, Roі кг/куб.м	Концентрация Ci, мг/м3	Концентрация Свес і, %	Руді	Максимальные разовые и валовые выбросы ЗВ (на конец года)									
						2023		2024		2025		2026		2027	
						Рмрі	Рвалі	Рмрі	Рвалі	Рмрі	Рвалі	Рмрі	Рвалі	Рмрі	Рвалі
Ртоб - количество отходов, завезенных на полигон за период с начала эксплуата- ции, минус количество отходов, завезенное за последние два года, тонн;						300		350		661		972		1283	
Суммарный максимальный разовый выброс биогаза с полигона, Рмр = Руд*Σ(Ptj)/(86.4*Ттеп), j=1-(тэксп-2), гр/сек						0,1230		0,1435		0,2711		0,3986		0,5262	
Суммарный годовой выброс биогаза с полигона, тонн/год						2,1135		2,4658		4,6583		6,8492		9,0417	
Рвал = Рмр*((а*365*24*3600)/12+(b*365*24*3600)/(12*1.3))/1000000															
1	Метан	0,717	660908	52,915	3,937	0,0651	1,1184	0,0759	1,3048	0,1435	2,4649	0,2109	3,6243	0,2784	4,7844
2	Толуол	0,867	9029	0,723	0,054	0,0009	0,0153	0,0010	0,0178	0,0020	0,0337	0,0029	0,0495	0,0038	0,0654
3	Аммиак	0,771	6659	0,533	0,040	0,0007	0,0113	0,0008	0,0131	0,0014	0,0248	0,0021	0,0365	0,0028	0,0482
4	Ксилол	0,869	5530	0,443	0,033	0,0005	0,0094	0,0006	0,0109	0,0012	0,0206	0,0018	0,0303	0,0023	0,0401
5	Азота диоксид	1,49	1392	0,111	0,008	0,0001	0,0023	0,0002	0,0027	0,0003	0,0052	0,0004	0,0076	0,0006	0,0100
6	Формальдегид	0,815	1204	0,096	0,007	0,0001	0,0020	0,0001	0,0024	0,0003	0,0045	0,0004	0,0066	0,0005	0,0087
7	Ангидрид сернистый	2,93	878	0,070	0,005	0,0001	0,0015	0,0001	0,0017	0,0002	0,0033	0,0003	0,0048	0,0004	0,0063
8	Этилбензол	0,867	1191	0,095	0,007	0,0001	0,0020	0,0001	0,0023	0,0003	0,0044	0,0004	0,0065	0,0005	0,0086
9	Углерода ок- сид	1,25	3148	0,252	0,019	0,0003	0,0053	0,0004	0,0062	0,0007	0,0117	0,0010	0,0173	0,0013	0,0228
10	Сероводород	1,54	326	0,026	0,002	0,00003	0,00055	0,00004	0,00064	0,00007	0,00121	0,00010	0,00178	0,00004	0,00235
Итого:			690265	55,264	4,112	0,0679	1,1681	0,0792	1,3625	0,1500	2,5743	0,2203	3,7852	0,2906	4,9969
где Ci - концентрация і-того компонента в биогазе, мг/куб.м;															
Roі - плотность і-того компонента биогаза, кг/куб.м;															
Концентрация Свес і = Ci/(Ro бг*10000), %															
Удельные массы компонентов, Руді = Свні*Руд/100, кг/т.отходов в год															
Максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ с полигона, Рмрі = 0.01*Рмр*Свес і, гр/сек															
Валовые выбросы вредных веществ. Рвал і = 0.01*Рвал*Свес і, тонн/год															

№. №.	Наименование вещества	Плотность, Roі кг/куб.м	Концентрация Сі, мг/м3	Концентрация Свес і, %	Руді	Максимальные разовые и валовые выбросы ЗВ (на конец года)									
						2028		2029		2030		2031		2032	
						Рмрі	Рвалі	Рмрі	Рвалі	Рмрі	Рвалі	Рмрі	Рвалі	Рмрі	Рвалі
Ртоб - количество отходов, завезенных на полигон за период с начала эксплуатации, минус количество отходов, завезенное за последние два года, тонн;						1594		1905		2216		2527		2838	
Суммарный максимальный разовый выброс биогаза с полигона, Рмр = Руд*Σ(Ptj)/(86.4*Ттеп), j=1-(tэксп-2), гр/сек						0,6537		0,7813		0,9088		1,0363		1,1639	
Суммарный годовой выброс биогаза с полигона, тонн/год						11,2326		13,4251		15,6160		17,8068		19,9994	
Рвал = Рмр*((а*365*24*3600)/12+(b*365*24*3600)/(12*1.3))/1000000															
1	Метан	0,717	660908	52,915	3,937	0,3459	5,9437	0,4134	7,1039	0,4809	8,2632	0,5484	9,4225	0,6159	10,5827
2	Толуол	0,867	9029	0,723	0,054	0,0047	0,0812	0,0056	0,0971	0,0066	0,1129	0,0075	0,1287	0,0084	0,1446
3	Аммиак	0,771	6659	0,533	0,040	0,0035	0,0599	0,0042	0,0716	0,0048	0,0832	0,0055	0,0949	0,0062	0,1066
4	Ксилол	0,869	5530	0,443	0,033	0,0029	0,0498	0,0035	0,0595	0,0040	0,0692	0,0046	0,0789	0,0052	0,0886
5	Азота диоксид	1,49	1392	0,111	0,008	0,0007	0,0125	0,0009	0,0149	0,0010	0,0173	0,0012	0,0198	0,0013	0,0222
6	Формальдегид	0,815	1204	0,096	0,007	0,0006	0,0108	0,0008	0,0129	0,0009	0,0150	0,0010	0,0171	0,0011	0,0192
7	Ангидрид сернистый	2,93	878	0,070	0,005	0,0005	0,0079	0,0005	0,0094	0,0006	0,0109	0,0007	0,0125	0,0008	0,0140
8	Этилбензол	0,867	1191	0,095	0,007	0,0006	0,0107	0,0007	0,0128	0,0009	0,0148	0,0010	0,0169	0,0011	0,0190
9	Углерода оксид	1,25	3148	0,252	0,019	0,0016	0,0283	0,0020	0,0338	0,0023	0,0394	0,0026	0,0449	0,0029	0,0504
10	Сероводород	1,54	326	0,026	0,002	0,00017	0,00292	0,00020	0,00349	0,00024	0,00406	0,00027	0,00463	0,00030	0,00520
Итого:			690265	55,264	4,112	0,3612	6,2077	0,4318	7,4194	0,5022	8,6300	0,5728	9,8408	0,6432	11,0525
где Сі - концентрация і-того компонента в биогазе, мг/куб.м;															
Roі - плотность і-того компонента биогаза, кг/куб.м;															
Концентрация Свес і = Сі/(Ro бг*10000), %															
Удельные массы компонентов, Руді = Свні*Руд/100, кг/т.отходов в год															
Максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ с полигона, Рмрі = 0.01*Рмр*Свес і, гр/сек															
Валовые выбросы вредных веществ, Рвал і = 0.01*Рвал*Свес і, тонн/год															

Таблица 1.3 – Расчет выбросов пыли неорганической (20-70 % SiO₂)

Объем пылевыведения при разгрузке золошлака				
№ п/п	Наименование параметра	Символ	Ед. изм.	Значение
1	Весовая доля пылевой фракции в материале	k1		0,06
2	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли	k2		0,04
3	Коэффициент, учитывающий скорость ветра	k3		1,4
4	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий	k4		1
5	Коэффициент, учитывающий влажность материала	k5		0,9
6	Коэффициент, учитывающий крупность материала	k7		0,8
7	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала	B		0,6
8	Производительность узла пересыпки	Gч	т/ч	2,00
9	Производительность узла пересыпки	Gг	т/г	155,22
10	Объем пылевыведения при разгрузке, погрузке инертных материалов:			
11	Максимально разовое выделение пыли $M=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gч*1000000*(1-η))/3600$		г/с	0,8064
12	Валовое пылевыведение $M'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gг*(1-η)$		т/год	0,2253
Объем пылевыведения при формировании золошлака				
№ п/п	Наименование параметра	Символ	Ед. изм.	Значение
1	Весовая доля пылевой фракции в материале	k1		0,06
2	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли	k2		0,04
3	Коэффициент, учитывающий скорость ветра	k3		1,4
4	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий	k4		1
5	Коэффициент, учитывающий влажность материала	k5		0,9
6	Коэффициент, учитывающий крупность материала	k7		0,8
7	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала	B		0,4
8	Производительность узла пересыпки	Gч	т/ч	2,00
9	Производительность узла пересыпки	Gг	т/г	155,22
10	Объем пылевыведения при разгрузке, погрузке инертных материалов:			
11	Максимально разовое выделение пыли $M=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gч*1000000*(1-η))/3600$		г/с	0,5376
12	Валовое пылевыведение $M'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gг*(1-η)$		т/год	0,1502
Суммарный выброс от золошлака			г/с	1,3440
			т/год	0,3755

Объем пылевыведения при разгрузке грунта на склад				
№ п/п	Наименование параметра	Символ	Ед. изм.	Значение
1	Весовая доля пылевой фракции в материале	k1		0,05
2	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли	k2		0,02
3	Коэффициент, учитывающий скорость ветра	k3		1,4
4	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий	k4		1
5	Коэффициент, учитывающий влажность материала	k5		0,7
6	Коэффициент, учитывающий крупность материала	k7		0,4
7	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала	B		0,6
8	Производительность узла пересыпки	Gч	т/ч	2,00
9	Производительность узла пересыпки	Gг	т/г	100,00
10	Объем пылевыведения при разгрузке, погрузке инертных материалов:			
11	Максимально разовое выделение пыли $M=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gч*1000000*(1-η))/3600$		г/с	0,1307
12	Валовое пылевыведение $M'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gг*(1-η)$		т/год	0,0235
Объем пылевыведения при формировании грунта				
№ п/п	Наименование параметра	Символ	Ед. изм.	Значение
1	Весовая доля пылевой фракции в материале	k1		0,05
2	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли	k2		0,02
3	Коэффициент, учитывающий скорость ветра	k3		1,4
4	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий	k4		1
5	Коэффициент, учитывающий влажность материала	k5		0,7
6	Коэффициент, учитывающий крупность материала	k7		0,4
7	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала	B		0,4
8	Производительность узла пересыпки	Gч	т/ч	2,00
9	Производительность узла пересыпки	Gг	т/г	100
10	Объем пылевыведения при разгрузке, погрузке инертных материалов:			
11	Максимально разовое выделение пыли $M=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gч*1000000*(1-η))/3600$		г/с	0,0871
12	Валовое пылевыведение $M'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gг*(1-η)$		т/год	0,0157

Объем пылевыведения при разгрузке грунта со склада				
№ п/п	Наименование параметра	Символ	Ед. изм.	Значение
1	Весовая доля пылевой фракции в материале	k1		0,05
2	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли	k2		0,02
3	Коэффициент, учитывающий скорость ветра	k3		1,4
4	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий	k4		1
5	Коэффициент, учитывающий влажность материала	k5		0,7
6	Коэффициент, учитывающий крупность материала	k7		0,4
7	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала	B		0,6
8	Производительность узла пересыпки	Gч	т/ч	2,00
9	Производительность узла пересыпки	Gг	т/г	100
10	Объем пылевыведения при разгрузке, погрузке инертных материалов:			
11	Максимально разовое выделение пыли $M=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gч*1000000*(1-η))/3600$		г/с	0,1307
12	Валовое пылевыведение $M'=k1*k2*k3*k4*k5*k7*B*Gг*(1-η)$		т/год	0,0235
Суммарный выброс от грунта			г/с	0,3485
			т/год	0,0627
Всего на предприятии			г/с	1,6925
			т/год	0,4382

Итого от источника 6001

№.№.	Наименование З.В.	код в-ва	Выброс ЗВ									
			2023		2024		2025		2026		2027	
			г/сек	т/год	г/сек	т/год	г/сек	т/год	г/сек	т/год	г/сек	т/год
1	Метан	0410	0,0651	1,1184	0,0759	1,3048	0,1435	2,4649	0,2109	3,6243	0,2784	4,7844
2	Толуол	0621	0,0009	0,0153	0,0010	0,0178	0,0020	0,0337	0,0029	0,0495	0,0038	0,0654
3	Аммиак	0303	0,0007	0,0113	0,0008	0,0131	0,0014	0,0248	0,0021	0,0365	0,0028	0,0482
4	Ксилол	0616	0,0005	0,0094	0,0006	0,0109	0,0012	0,0206	0,0018	0,0303	0,0023	0,0401
5	Азота диоксид	0301	0,0001	0,0023	0,0002	0,0027	0,0003	0,0052	0,0004	0,0076	0,0006	0,0100
6	Формальдегид	1325	0,0001	0,0020	0,0001	0,0024	0,0003	0,0045	0,0004	0,0066	0,0005	0,0087
7	Ангидрид сернистый	0330	0,0001	0,0015	0,0001	0,0017	0,0002	0,0033	0,0003	0,0048	0,0004	0,0063
8	Этилбензол	0627	0,0001	0,0020	0,0001	0,0023	0,0003	0,0044	0,0004	0,0065	0,0005	0,0086
9	Углерода оксид	0337	0,0003	0,0053	0,0004	0,0062	0,0007	0,0117	0,0010	0,0173	0,0013	0,0228
10	Сероводород	0333	0,00003	0,00055	0,00004	0,00064	0,00007	0,00121	0,00010	0,00178	0,00004	0,00235
11	пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	2908	1,6925	0,4382	1,6925	0,4382	1,6925	0,4382	1,6925	0,4382	1,6925	0,4382
	Итого		1,7604	1,6063	1,7717	1,8007	1,8425	3,0125	1,9128	4,2234	1,9831	5,4351

№.№.	Наименование З.В.	код в-ва	Выброс ЗВ									
			2028		2029		2030		2031		2032	
			г/сек	т/год	г/сек	т/год	г/сек	т/год	г/сек	т/год	г/сек	т/год
1	Метан	0410	0,3459	5,9437	0,4134	7,1039	0,4809	8,2632	0,5484	9,4225	0,6159	10,5827
2	Толуол	0621	0,0047	0,0812	0,0056	0,0971	0,0066	0,1129	0,0075	0,1287	0,0084	0,1446
3	Аммиак	0303	0,0035	0,0599	0,0042	0,0716	0,0048	0,0832	0,0055	0,0949	0,0062	0,1066
4	Ксилол	0616	0,0029	0,0498	0,0035	0,0595	0,0040	0,0692	0,0046	0,0789	0,0052	0,0886
5	Азота диоксид	0301	0,0007	0,0125	0,0009	0,0149	0,0010	0,0173	0,0012	0,0198	0,0013	0,0222
6	Формальдегид	1325	0,0006	0,0108	0,0008	0,0129	0,0009	0,0150	0,0010	0,0171	0,0011	0,0192
7	Ангидрид сернистый	0330	0,0005	0,0079	0,0005	0,0094	0,0006	0,0109	0,0007	0,0125	0,0008	0,0140
8	Этилбензол	0627	0,0006	0,0107	0,0007	0,0128	0,0009	0,0148	0,0010	0,0169	0,0011	0,0190
9	Углерода оксид	0337	0,0016	0,0283	0,0020	0,0338	0,0023	0,0394	0,0026	0,0449	0,0029	0,0504
10	Сероводород	0333	0,00017	0,00292	0,00020	0,00349	0,00024	0,00406	0,00027	0,00463	0,00030	0,00520
11	пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния	2908	1,6925	0,4382	1,6925	0,4382	1,6925	0,4382	1,6925	0,4382	1,6925	0,4382
	Итого		2,0537	6,6459	2,1243	7,8576	2,1947	9,0682	2,2653	10,2790	2,3357	11,4907

3 Расчет выбросов пыли от склада грунта (6002)

Выбросы пыли при отгрузке грунта со склада и от сдувания с поверхности склада определены по Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Астана. Приложение №11 к Приказу МООС №100-п от 18.04.08г.

Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу со склада, рассчитывается по формуле:

$$M_{сек}^1 = M_{сек}^n + M_{сек}^{сд}, \text{ г/с}, \quad (3.2.1)$$

или

$$M_{сек}^2 = M_{сек}^p + M_{сек}^{сд}, \text{ г/с}. \quad (3.2.2)$$

$M_{сек}^n$ и $M_{сек}^p$ - максимальный разовый выброс при погрузке и разгрузке соответственно, рассчитывается по формуле 3.1.1.

$$M_{сек} = \frac{k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times G_{час} \times 10^6}{3600} \times (1 - \eta), \text{ г/с}, \quad (3.1.1)$$

где: k_1 – весовая доля пылевой фракции в материале (таб. 3.1.1). Определяется путем отмычки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;

k_2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1);

k_3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2);

k_4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таб. 3.1.3);

k_5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таб. 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции ($d = 1$ мм);

k_7 – коэффициент, учитывающий крупность материала (таб. 3.1.5);

k_8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таб. 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств $k_8=1$;

k_9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается $k_9=0,2$ при единовременном сбросе материала весом до 10 т, и $k_9=0,1$ – свыше 10 т. В остальных случаях $k_9=1$;

B' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таб. 3.1.7);

$G_{час}$ – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;

η - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

$M_{сек}^{сд}$ – максимальный разовый выброс при сдувании с поверхности, по формуле 3.2.3.

$$M_{сек} = k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_6 \times k_7 \times q' \times S, \text{ г/с}, \quad (3.2.3)$$

где: k_3, k_4, k_5, k_7 – коэффициенты, аналогичные коэффициентам в формуле 3.1.1;

k_6 – коэффициент, учитывающий профиль поверхности складированного материала и определяемый как соотношение: $S_{факт.} / S$,

где: $S_{факт.}$ – фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, m^2 ;

S – поверхность пыления в плане, m^2 ;

Значение k_6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

q' – унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, $г/м^2 \cdot с$, в условиях когда $k_3=1$; $k_5=1$ (таб. 3.1.1);

За максимальный выброс берется наибольшее значение выброса пыли, рассчитанного по формулам 3.2.1 и 3.2.2.

Валовые выбросы твердых частиц в атмосферу определяются как сумма выбросов при разгрузке материала, при сдувании с пылящей поверхности и отгрузке материала:

$$M_{год} = M_{год}^p + M_{год}^n + M_{год}^{сд}, \text{ т/год}, \quad (3.2.4)$$

где: $M_{год}^p$ и $M_{год}^n$ – количество твердых частиц, выделяющихся при разгрузке и погрузке материала, соответственно, т/год, рассчитывается по формуле 3.1.2;

$M_{год}^{cd}$ – количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности, т/год, рассчитывается по формуле 3.2.5.

Количество твердых частиц выделяющихся при разгрузке и погрузке материала рассчитывается по формуле:

$$M_{год} = k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times G_{год} \times (1 - \eta), \text{ т/год}, \quad (3.1.2)$$

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:

$$M_{год} = 0,0864 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_6 \times k_7 \times q' \times S \times [365 - (T_{сп} + T_d)] \times (1 - \eta), \text{ т/год}, \quad (3.2.5)$$

где: k_3, k_4, k_5, k_6, k_7 – коэффициенты, аналогичные коэффициентам в формуле (3.2.3)

$T_{сп}$ – количество дней с устойчивым снежным покровом;

T_d – количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле.

Результаты расчета и принятые коэффициенты представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Расчет выбросов пыли от склада грунта

№ п/п	Наименование параметра	Символ	Ед. изм.	Значение
				Хранение грунта (6002) 2023-2032
1	Весовая доля пылевой фракции в материале	k1		0,05
2	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли	k2		0,02
3	Коэффициент, учитывающий скорость ветра	k3		1,4
4	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий	k4		1
5	Коэффициент, учитывающий влажность материала	k5		0,7
6	Коэффициент, учитывающий крупность материала	k7		0,4
7	Коэффициент, учитывающий профиль поверхности складываемого материала	k6		1,3
8	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа перегрузочных устройств	k8		1
9	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала	k9		1
10	Коэффициент, учитывающий высоту падения материала	B		0,5
11	Производительность узла пересыпки	Gч	т/ч	2,00
12	Производительность узла пересыпки	Gг	т/г	100,00
13	Поверхность пыления в плане	S	м ²	80
14	Унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности	q'	г/м ² ·с	0,004
15	Количество дней с устойчивым снежным покровом	Tсп	дней	139
16	Количество дней с осадками в виде дождя	Tд	дней	89
17	эффективность средств пылеподавления	h	доли ед.	0
18	Объем пылевыведения при отгрузке грунта со склада:			
19	Максимально разовое выделение пыли $M = (k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4 \cdot k_5 \cdot k_7 \cdot k_8 \cdot k_9 \cdot B \cdot Gч \cdot 1000000) / 3600$		г/с	0,1089
20	Валовое пылевыведение $M' = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4 \cdot k_5 \cdot k_7 \cdot k_8 \cdot k_9 \cdot B \cdot Gг$		т/год	0,0196
21	Объем пылевыведения при сдувании с поверхности склада			
22	Максимально разовое выделение пыли $M = k_3 \cdot k_4 \cdot k_5 \cdot k_6 \cdot k_7 \cdot q' \cdot S \cdot (1 - \eta)$		г/с	0,1631
23	Валовое пылевыведение $M' = 0,0864 \cdot M \cdot (365 - (T_{сп} + T_d)) \cdot (1 - \eta)$		т/год	1,9306
Суммарный выброс :			г/с	0,2720
			т/год	1,9502

Итого от источника 6002

Наименование ЗВ	Код ЗВ	Выброс	
		2023-2032 гг.	
		г/с	т/год
Пыль неорганическая менее 20% SiO2	2908	0,2720	1,9502
Итого		0,2720	1,9502

4 Расчет выбросов от работы спецтехники

Расчет выбросов загрязняющих веществ от бульдозера произведен в соответствии с Приложением №13 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100 –п «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников».

Расход топлива в кг/час на 1 лошадиную силу мощности составляет ориентировочно для карбюраторных двигателей 0,4 кг/л.с. час и для дизельных двигателей — 0,25кг/л с. час. Количество выхлопных газов при работе карьерных, машин составляет 15—20 г на 1 кг израсходованного топлива.

Приближенный расчет количества токсичных веществ, содержащихся в выхлопных газах автомобилей, можно производить, используя коэффициенты эмиссии (16), приведенные в табл. 13 Методики.

Таблица 13 (методики) Выбросы вредных веществ при сгорании топлива

Вредный компонент	Выбросы вредных веществ двигателями	
	карбюраторными	дизельными
Оксись углерода	0,6 т/т	0,1 г/т
Углеводороды	0,1 т/т	0,03т/т
Двуокись азота	0,04 т/т	0,01 т/т
Сажа	0,58 кг/т	15,5 кг/т
Сернистый газ	0,002 т/т	0,02 г/т
Свинец	0,3 кг/т	—
Бенз(а)пирен	0,23 г/т	0,32 г/т

Количество вредных веществ, поступающих в атмосферу, определяют путем умножения величины расхода топлива в тоннах на соответствующие коэффициенты.

* - согласно техническим характеристикам карьерной техники

** - согласно Таблице 14 (методики)

Принятые коэффициенты и значения, а также результаты расчетов выбросов представлены в таблице 1. 4.

Оборудование/ грузоподъемность	Мощность двигателя, л.с.	Расход топлива на 1 л.с. мощности, кг/л.с. час	Расход топлива, кг/час	Время работы, час/год	Расход топлива, т/год	Коэффициент эмиссии ЗВ при сгорании топлива, т/т	Код	Загрязняющее вещество	Выбросы загрязняющих веществ	
									г/с	т/год
Бульдозер	108	0,25	27	318	8,5860	1E-07	0337	Углерод оксид	0,0000008	0,0000009
						0,03	0401	Углеводороды предельные C12-C19	0,2250175	0,2576
						0,01	0301	Азот диоксид	0,0750349	0,0859
						0,0155	0328	Углерод (сажа) черный	0,1162648	0,1331
						0,02	0330	Сера диоксид	0,1499825	0,1717
						3,2E-07	0703	Бенз/а/пирен	0,0000024	0,0000027
Итого									0,5663029	0,6483036

Приложение 2 – Таблицы расчета рассеивания концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ТОО "Eco Jer"

Закключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета
на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Название: Карагандинская область
Коэффициент А = 200
Скорость ветра $U_{мр} = 7.0$ м/с
Средняя скорость ветра = 5.5 м/с
Температура летняя = 27.0 град.С
Температура зимняя = -15.1 град.С
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Карагандинская область.
Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.
Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
<Об-П>	<Ис>	м	м	м/с	м/с	градС	м	м	м	м	м	м	м	м	г/с
000801 6001 П1	2.0	0.0	88	243	222	188	80	1.0	1.000	0	0.0013000				
000801 6003 П1	2.0	0.0	101	32	3	74	1.0	1.000	0	0.0750349					

4. Расчетные параметры C_m, U_m, X_m

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Карагандинская область.
Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.
Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а C_m - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	М	Тип	C_m	U_m	X_m		п/п	<об-п>	<ис>	доли ПДК	м/с	м		
1	000801 6001	0.001300	П1	0.232157	0.50	11.4		1	000801 6001	0.001300	П1	0.232157	0.50	11.4	
2	000801 6003	0.075035	П1	13.399929	0.50	11.4		2	000801 6003	0.075035	П1	13.399929	0.50	11.4	
Суммарный $M_q = 0.076335$ г/с															
Сумма C_m по всем источникам = 13.632087 долей ПДК															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Карагандинская область.
Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.
Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6795х4530 с шагом 453
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 0.5$ м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :003 Карагандинская область.
 Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.
 Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22
 Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
 ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра $X = 630$, $Y = 1171$
 размеры: длина(по X)= 6795, ширина(по Y)= 4530, шаг сетки= 453
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
 Фоп- опасное напрвл. ветра [угл. град.] |
 Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
 Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
 Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~  
 | -Если в строке  $S_{мах} \leq 0.05$  ПДК, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются |  
 ~~~~~

y= 3436 : Y-строка 1 $S_{мах} = 0.009$ долей ПДК ($x = -49.5$; напр.ветра=177)

 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

 Qс : 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
 Сс : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 2983 : Y-строка 2 $S_{мах} = 0.011$ долей ПДК ($x = -49.5$; напр.ветра=177)

 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

 Qс : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:
 Сс : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 2530 : Y-строка 3 $S_{мах} = 0.014$ долей ПДК ($x = -49.5$; напр.ветра=177)

 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

 Qс : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:
 Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

y= 2077 : Y-строка 4 $S_{мах} = 0.019$ долей ПДК ($x = -49.5$; напр.ветра=176)

 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

 Qс : 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.019: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007:
 Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

y= 1624 : Y-строка 5 $S_{мах} = 0.029$ долей ПДК ($x = -49.5$; напр.ветра=175)

 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

 Qс : 0.010: 0.011: 0.014: 0.017: 0.021: 0.026: 0.029: 0.028: 0.024: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008:
 Сс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

y= 1171 : Y-строка 6 Cmax= 0.044 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=172)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.010 : 0.013 : 0.016 : 0.022 : 0.030 : 0.039 : 0.044 : 0.043 : 0.036 : 0.027 : 0.020 : 0.015 : 0.012 : 0.010 : 0.008 : 0.007 :
Cc : 0.002 : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.006 : 0.008 : 0.009 : 0.009 : 0.007 : 0.005 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.001 :

y= 718 : Y-строка 7 Cmax= 0.086 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=168)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.011 : 0.014 : 0.019 : 0.027 : 0.040 : 0.057 : 0.086 : 0.075 : 0.051 : 0.035 : 0.024 : 0.017 : 0.013 : 0.010 : 0.009 : 0.007 :
Cc : 0.002 : 0.003 : 0.004 : 0.005 : 0.008 : 0.011 : 0.017 : 0.015 : 0.010 : 0.007 : 0.005 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.001 :
Фоп: 103 : 106 : 109 : 114 : 123 : 138 : 168 : 204 : 228 : 241 : 248 : 252 : 255 : 257 : 259 : 260 :
Уоп: 2.99 : 2.38 : 1.83 : 1.21 : 0.71 : 0.72 : 7.00 : 7.00 : 0.72 : 0.84 : 1.40 : 1.98 : 2.58 : 3.21 : 3.81 : 4.43 :
Ви : 0.011 : 0.014 : 0.018 : 0.027 : 0.039 : 0.056 : 0.084 : 0.075 : 0.050 : 0.035 : 0.023 : 0.017 : 0.013 : 0.010 : 0.009 : 0.007 :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : : : : : : : :
Ки : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : :

y= 265 : Y-строка 8 Cmax= 0.431 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=147)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.012 : 0.015 : 0.020 : 0.031 : 0.047 : 0.098 : 0.431 : 0.258 : 0.068 : 0.041 : 0.026 : 0.018 : 0.014 : 0.011 : 0.009 : 0.008 :
Cc : 0.002 : 0.003 : 0.004 : 0.006 : 0.009 : 0.020 : 0.086 : 0.052 : 0.014 : 0.008 : 0.005 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :
Фоп: 95 : 95 : 97 : 99 : 102 : 111 : 147 : 232 : 253 : 259 : 262 : 264 : 265 : 266 : 266 : 267 :
Уоп: 2.89 : 2.26 : 1.65 : 1.03 : 0.71 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.71 : 1.24 : 1.86 : 2.47 : 3.11 : 3.71 : 4.35 :
Ви : 0.011 : 0.015 : 0.020 : 0.030 : 0.047 : 0.098 : 0.430 : 0.258 : 0.068 : 0.040 : 0.026 : 0.018 : 0.013 : 0.011 : 0.009 : 0.007 :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : 0.001 : 0.001 : : 0.001 : : : : : : : : : :
Ки : : : : 6001 : 6001 : : 6001 : : : : : : : : : :

y= -188 : Y-строка 9 Cmax= 0.456 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 34)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.012 : 0.015 : 0.020 : 0.031 : 0.047 : 0.100 : 0.456 : 0.268 : 0.068 : 0.041 : 0.026 : 0.018 : 0.014 : 0.011 : 0.009 : 0.008 :
Cc : 0.002 : 0.003 : 0.004 : 0.006 : 0.009 : 0.020 : 0.091 : 0.054 : 0.014 : 0.008 : 0.005 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :
Фоп: 86 : 85 : 84 : 82 : 78 : 70 : 34 : 306 : 286 : 280 : 278 : 276 : 275 : 274 : 274 : 273 :
Уоп: 2.89 : 2.26 : 1.65 : 1.03 : 0.71 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.71 : 1.24 : 1.86 : 2.47 : 3.11 : 3.71 : 4.35 :
Ви : 0.011 : 0.015 : 0.020 : 0.030 : 0.047 : 0.100 : 0.455 : 0.268 : 0.068 : 0.040 : 0.026 : 0.018 : 0.013 : 0.011 : 0.009 : 0.007 :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : 0.001 : 0.000 : : 0.001 : : : : : : : : : :
Ки : : : : 6001 : 6001 : : 6001 : : : : : : : : : :

y= -641 : Y-строка 10 Cmax= 0.088 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 13)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.011 : 0.014 : 0.019 : 0.027 : 0.040 : 0.058 : 0.088 : 0.077 : 0.051 : 0.036 : 0.024 : 0.017 : 0.013 : 0.010 : 0.009 : 0.007 :
Cc : 0.002 : 0.003 : 0.004 : 0.005 : 0.008 : 0.012 : 0.018 : 0.015 : 0.010 : 0.007 : 0.005 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.001 :
Фоп: 77 : 74 : 71 : 66 : 57 : 42 : 13 : 336 : 312 : 299 : 292 : 288 : 285 : 283 : 281 : 280 :
Уоп: 2.99 : 2.38 : 1.78 : 1.20 : 0.71 : 7.00 : 7.00 : 0.72 : 0.84 : 1.40 : 1.98 : 2.58 : 3.20 : 3.81 : 4.43 :
Ви : 0.011 : 0.014 : 0.019 : 0.027 : 0.040 : 0.057 : 0.087 : 0.077 : 0.050 : 0.035 : 0.023 : 0.017 : 0.013 : 0.010 : 0.009 : 0.007 :
Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
Ви : : : : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.000 : : : : : : : : :
Ки : : : : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : : : : : : : : :

y= -1094 : Y-строка 11 Cmax= 0.045 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 8)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.010: 0.013: 0.016: 0.022: 0.030: 0.039: 0.045: 0.043: 0.036: 0.027: 0.020: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.009: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -49.5 м, Y= -188.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4556348 доли ПДКмр|
| 0.0911270 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 34 град.
и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000801	6003	П1	0.0750	0.455137	99.9	6.0656643
В сумме =				0.455137	99.9		
Суммарный вклад остальных =				0.000498	0.1		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 630 м; Y= 1171 |
Длина и ширина : L= 6795 м; B= 4530 м |
Шаг сетки (dX=dY) : D= 453 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1-	0.007	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005
2-	0.007	0.008	0.009	0.010	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006
3-	0.008	0.009	0.010	0.011	0.013	0.014	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006
4-	0.009	0.010	0.012	0.014	0.016	0.018	0.019	0.019	0.017	0.015	0.013	0.011	0.010	0.008	0.007	0.007
5-	0.010	0.011	0.014	0.017	0.021	0.026	0.029	0.028	0.024	0.020	0.016	0.013	0.011	0.009	0.008	0.007
6-С	0.010	0.013	0.016	0.022	0.030	0.039	0.044	0.043	0.036	0.027	0.020	0.015	0.012	0.010	0.008	0.007
7-	0.011	0.014	0.019	0.027	0.040	0.057	0.086	0.075	0.051	0.035	0.024	0.017	0.013	0.010	0.009	0.007
8-	0.012	0.015	0.020	0.031	0.047	0.098	0.431	0.258	0.068	0.041	0.026	0.018	0.014	0.011	0.009	0.008
9-	0.012	0.015	0.020	0.031	0.047	0.100	0.456	0.268	0.068	0.041	0.026	0.018	0.014	0.011	0.009	0.008
10-	0.011	0.014	0.019	0.027	0.040	0.058	0.088	0.077	0.051	0.036	0.024	0.017	0.013	0.010	0.009	0.007
11-	0.010	0.013	0.016	0.022	0.030	0.039	0.045	0.043	0.036	0.027	0.020	0.015	0.012	0.010	0.008	0.007

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> Cm = 0.4556348 долей ПДКмр
= 0.0911270 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xm = -49.5 м
(X-столбец 7, Y-строка 9) Ym = -188.0 м

При опасном направлении ветра : 34 град.
и "опасной" скорости ветра : 7.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Карагандинская область.
Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.
Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 5
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка_обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

~~~~~

y= 3181: 3436: 3155: 3436: 3436:  
-----:-----:-----:-----:-----:  
x= 80: 335: 531: 561: -118:  
-----:-----:-----:-----:-----:  
Qс : 0.010: 0.009: 0.010: 0.009: 0.009:  
Сс : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 80.0 м, Y= 3181.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0102377 доли ПДКмр|
| 0.0020475 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при опасном направлении 180 град.  
и скорости ветра 3.26 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Кэф.влияния |
|-----------------------------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|-------------|
| 1                           | 000801 6003 | П1  | 0.0750 | 0.010051 | 98.2     | 98.2   | 0.133950993 |
| В сумме =                   |             |     |        | 0.010051 | 98.2     |        |             |
| Суммарный вклад остальных = |             |     |        | 0.000187 | 1.8      |        |             |

~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Карагандинская область.
Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.
Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 81
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка_обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

~~~~~

y= -976: -980: -968: -941: -898: -841: -771: -687: -593: -489: -377: -311: -309: -308: -259:

x= 109: -16: -141: -264: -382: -494: -597: -692: -775: -845: -902: -926: -927: -945:

Qc : 0.051: 0.051: 0.050: 0.049: 0.049: 0.048: 0.048: 0.048: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047:

Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Фоп: 0 : 7 : 14 : 21 : 27 : 34 : 41 : 48 : 54 : 61 : 68 : 71 : 72 : 72 : 74 :

Уоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.050: 0.050: 0.049: 0.049: 0.048: 0.048: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.047: 0.046:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= -209: -205: -172: -51: 73: 199: 324: 542: 542: 604: 724: 838: 945: 1043: 1130:

x= -956: -957: -971: -1003: -1021: -1023: -1009: -970: -968: -957: -920: -868: -802: -724: -633:

Qc : 0.047: 0.047: 0.047: 0.046: 0.045: 0.045: 0.044: 0.043: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040: 0.039: 0.038: 0.038:

Cc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

y= 1205: 1267: 1315: 1348: 1366: 1367: 1353: 1321: 1319: 1308: 1271: 1219: 1153: 1074: 984:

x= -533: -424: -308: -186: -62: 64: 188: 374: 373: 435: 555: 669: 776: 874: 961:

Qc : 0.038: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.038: 0.039: 0.039: 0.039:

Cc : 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

y= 884: 774: 658: 537: 413: 287: 162: -56: -56: -118: -238: -352: -459: -488: -529:

x= 1037: 1099: 1147: 1179: 1197: 1199: 1185: 1146: 1144: 1133: 1096: 1044: 978: 955: 931:

Qc : 0.040: 0.041: 0.041: 0.042: 0.044: 0.045: 0.047: 0.049: 0.049: 0.049: 0.050: 0.050: 0.051: 0.052: 0.051:

Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Фоп: 228 : 234 : 239 : 245 : 251 : 257 : 263 : 275 : 275 : 278 : 285 : 292 : 299 : 301 : 304 :

Уоп: 0.70 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.039: 0.040: 0.041: 0.042: 0.043: 0.044: 0.046: 0.048: 0.048: 0.049: 0.049: 0.050: 0.051: 0.051: 0.051:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= -629: -718: -795: -859: -885: -886: -886: -910: -927: -928: -930: -945: -954: -956: -957:

x= 854: 766: 667: 559: 500: 499: 498: 444: 386: 381: 376: 323: 269: 259: 248:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052:

Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Фоп: 311 : 319 : 326 : 333 : 337 : 337 : 337 : 340 : 343 : 344 : 344 : 347 : 350 : 351 : 352 :

Уоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

: : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= -965: -966: -967: -968: -967: -976:

x= 199: 188: 182: 172: 171: 109:

Qc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.051:

Cc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Фоп: 354 : 355 : 355 : 356 : 356 : 0 :

Уоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

: : : : : :

Ви : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.050:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 381.0 м, Y= -928.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0515886 доли ПДКмр|  
| 0.0103177 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 344 град.  
и скорости ветра 0.72 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                        | Код    | Тип  | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------------------------|--------|------|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1                           | 000801 | 6003 | П1     | 0.0750   | 0.050886 | 98.6   | 98.6         |
| В сумме =                   |        |      |        | 0.050886 | 98.6     |        |              |
| Суммарный вклад остальных = |        |      |        | 0.000702 | 1.4      |        |              |

#### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код    | Тип  | H  | D   | Wo | V1 | T   | X1  | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F   | KP    | Ди | Выброс    |
|--------|------|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-------|----|-----------|
| 000801 | 6003 | П1 | 2.0 |    |    | 0.0 | 101 | 32 | 3  | 3  | 74  | 3.0 | 1.000 | 0  | 0.1162648 |

#### 4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М |        |      |     |           |           |      |     |                        |     |   |     |    |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|-----------|-----------|------|-----|------------------------|-----|---|-----|----|----|----|--|
| Источники                                                                                                                                                                   |        |      |     |           |           |      |     | Их расчетные параметры |     |   |     |    |    |    |  |
| Номер                                                                                                                                                                       | Код    | М    | Тип | См        | Um        | Xm   |     | п/п                    | Код | М | Тип | См | Um | Xm |  |
| 1                                                                                                                                                                           | 000801 | 6003 | П1  | 0.116265  | 83.051483 | 0.50 | 5.7 |                        |     |   |     |    |    |    |  |
| Суммарный Мq =                                                                                                                                                              |        |      |     | 0.116265  | г/с       |      |     |                        |     |   |     |    |    |    |  |
| Сумма См по всем источникам =                                                                                                                                               |        |      |     | 83.051483 | долей ПДК |      |     |                        |     |   |     |    |    |    |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра =                                                                                                                                   |        |      |     | 0.50      | м/с       |      |     |                        |     |   |     |    |    |    |  |

#### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6795x4530 с шагом 453

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 630, Y= 1171

размеры: длина(по X)= 6795, ширина(по Y)= 4530, шаг сетки= 453

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

~~~~~  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |
~~~~~

y= 3436 : Y-строка 1 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

-----;  
x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:  
-----;

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:  
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:  
~~~~~

y= 2983 : Y-строка 2 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

-----;
x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:
-----;

Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~

y= 2530 : Y-строка 3 Cmax= 0.010 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

-----;  
x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:  
-----;

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:  
~~~~~

y= 2077 : Y-строка 4 Cmax= 0.014 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=176)

-----;
x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:
-----;

Qc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
~~~~~

y= 1624 : Y-строка 5 Cmax= 0.022 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=175)

-----;  
x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:  
-----;

Qc : 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.020: 0.022: 0.022: 0.019: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003:  
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:  
~~~~~

y= 1171 : Y-строка 6 Cmax= 0.040 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=172)

-----;
x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:
-----;

Qc : 0.007: 0.009: 0.012: 0.017: 0.023: 0.032: 0.040: 0.038: 0.029: 0.021: 0.015: 0.011: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= 718 : Y-строка 7 Cmax= 0.093 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=168)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.007 : 0.010 : 0.014 : 0.021 : 0.034 : 0.059 : 0.093 : 0.083 : 0.049 : 0.028 : 0.018 : 0.012 : 0.009 : 0.007 : 0.005 : 0.004 :  
Cc : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.003 : 0.005 : 0.009 : 0.014 : 0.012 : 0.007 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Фоп: 103 : 106 : 109 : 114 : 123 : 139 : 168 : 204 : 228 : 240 : 248 : 252 : 255 : 259 : 260 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

y= 265 : Y-строка 8 Cmax= 0.638 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=147)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.008 : 0.011 : 0.015 : 0.024 : 0.044 : 0.108 : 0.638 : 0.294 : 0.076 : 0.035 : 0.020 : 0.013 : 0.009 : 0.007 : 0.005 : 0.004 :  
Cc : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.004 : 0.007 : 0.016 : 0.096 : 0.044 : 0.011 : 0.005 : 0.003 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Фоп: 95 : 96 : 97 : 99 : 102 : 111 : 147 : 232 : 253 : 259 : 262 : 264 : 265 : 266 : 266 : 267 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

y= -188 : Y-строка 9 Cmax= 0.716 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 34)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.008 : 0.011 : 0.015 : 0.024 : 0.044 : 0.109 : 0.716 : 0.308 : 0.077 : 0.035 : 0.020 : 0.013 : 0.009 : 0.007 : 0.005 : 0.004 :  
Cc : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.004 : 0.007 : 0.016 : 0.107 : 0.046 : 0.011 : 0.005 : 0.003 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Фоп: 86 : 85 : 84 : 82 : 78 : 70 : 34 : 306 : 286 : 280 : 278 : 276 : 275 : 274 : 274 : 273 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

y= -641 : Y-строка 10 Cmax= 0.096 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 13)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.007 : 0.010 : 0.014 : 0.021 : 0.034 : 0.060 : 0.096 : 0.086 : 0.049 : 0.029 : 0.018 : 0.012 : 0.009 : 0.007 : 0.005 : 0.004 :  
Cc : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.003 : 0.005 : 0.009 : 0.014 : 0.013 : 0.007 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :  
Фоп: 77 : 74 : 71 : 66 : 58 : 42 : 13 : 336 : 312 : 299 : 292 : 288 : 285 : 283 : 281 : 280 :  
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

y= -1094 : Y-строка 11 Cmax= 0.040 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 8)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.007 : 0.009 : 0.012 : 0.017 : 0.024 : 0.033 : 0.040 : 0.039 : 0.030 : 0.021 : 0.015 : 0.011 : 0.008 : 0.006 : 0.005 : 0.003 :  
Cc : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.004 : 0.005 : 0.006 : 0.006 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -49.5 м, Y= -188.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.7157473 доли ПДКмр|

| 0.1073621 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 34 град.

и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код    | Тип  | Выброс | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------|--------|------|--------|----------|-----------|--------|--------------|
| 1         | 000801 | 6003 | П1     | 0.1163   | 0.715747  | 100.0  | 6.1562247    |
| В сумме = |        |      |        | 0.715747 | 100.0     |        |              |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1  
 | Координаты центра : X= 630 м; Y= 1171 |  
 | Длина и ширина : L= 6795 м; B= 4530 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 453 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1-  | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 2-  | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| 3-  | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 4-  | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| 5-  | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.013 | 0.016 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| 6-С | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.017 | 0.023 | 0.032 | 0.040 | 0.038 | 0.029 | 0.021 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | С-6   |
| 7-  | 0.007 | 0.010 | 0.014 | 0.021 | 0.034 | 0.059 | 0.093 | 0.083 | 0.049 | 0.028 | 0.018 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| 8-  | 0.008 | 0.011 | 0.015 | 0.024 | 0.044 | 0.108 | 0.638 | 0.294 | 0.076 | 0.035 | 0.020 | 0.013 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| 9-  | 0.008 | 0.011 | 0.015 | 0.024 | 0.044 | 0.109 | 0.716 | 0.308 | 0.077 | 0.035 | 0.020 | 0.013 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| 10- | 0.007 | 0.010 | 0.014 | 0.021 | 0.034 | 0.060 | 0.096 | 0.086 | 0.049 | 0.029 | 0.018 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
| 11- | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.017 | 0.024 | 0.033 | 0.040 | 0.039 | 0.030 | 0.021 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.003 |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> С<sub>м</sub> = 0.7157473 долей ПДК<sub>мр</sub>  
 = 0.1073621 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Х<sub>м</sub> = -49.5 м

(Х-столбец 7, Y-строка 9) Y<sub>м</sub> = -188.0 м

При опасном направлении ветра : 34 град.

и "опасной" скорости ветра : 7.00 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 5

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений  
 | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

y= 3181: 3436: 3155: 3436: 3436:

x= 80: 335: 531: 561: -118:

Qс : 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005:

Сс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 80.0 м, Y= 3181.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0063538 доли ПДКмр|
| 0.0009531 мг/м3 |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 180 град.

и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код    | Тип  | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------|--------|------|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1         | 000801 | 6003 | П1     | 0.1163   | 0.006354 | 100.0  | 0.054649789  |
| В сумме = |        |      |        | 0.006354 | 100.0    |        |              |

~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

ПДКм.р для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 81

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка_обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |

| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |

~~~~~  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
~~~~~

y= -976: -980: -968: -941: -898: -841: -771: -687: -593: -489: -377: -311: -309: -308: -259:

x= 109: -16: -141: -264: -382: -494: -597: -692: -775: -845: -902: -926: -927: -927: -945:

Qс : 0.050: 0.049: 0.048: 0.047: 0.046: 0.046: 0.045: 0.045: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044: 0.044:

Сс : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

~~~~~

y= -209: -205: -172: -51: 73: 199: 324: 542: 542: 604: 724: 838: 945: 1043: 1130:

-----  
x= -956: -957: -971: -1003: -1021: -1023: -1009: -970: -968: -957: -920: -868: -802: -724: -633:

-----  
Qс : 0.044: 0.044: 0.043: 0.042: 0.041: 0.040: 0.040: 0.037: 0.038: 0.037: 0.035: 0.034: 0.033: 0.032: 0.031:

Сс : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~

y= 1205: 1267: 1315: 1348: 1366: 1367: 1353: 1321: 1319: 1308: 1271: 1219: 1153: 1074: 984:

x= -533: -424: -308: -186: -62: 64: 188: 374: 373: 435: 555: 669: 776: 874: 961:

Qс : 0.031: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.032: 0.032: 0.033:

Сс : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

~~~~~

y= 884: 774: 658: 537: 413: 287: 162: -56: -56: -118: -238: -352: -459: -488: -529:

-----  
x= 1037: 1099: 1147: 1179: 1197: 1199: 1185: 1146: 1144: 1133: 1096: 1044: 978: 955: 931:

-----  
Qс : 0.033: 0.035: 0.036: 0.037: 0.039: 0.041: 0.043: 0.046: 0.047: 0.047: 0.048: 0.049: 0.050: 0.050: 0.050:

Сс : 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008:

~~~~~

y= -629: -718: -795: -859: -885: -886: -886: -910: -927: -928: -930: -945: -954: -956: -957:

x= 854: 766: 667: 559: 500: 499: 498: 444: 386: 381: 376: 323: 269: 259: 248:

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

y= -965: -966: -967: -968: -967: -976:

x= 199: 188: 182: 172: 171: 109:

Qc : 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:
Cc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 376.0 м, Y= -930.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0504495 доли ПДКмр|
| 0.0075674 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 344 град.
и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000801 6003	П1	0.1163	0.050449	100.0	100.0	0.433921605
В сумме =				0.050449	100.0		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Дн	Выброс
000801 6001	П1	2.0				0.0	88	243	222	188	80	1.0	1.000	0	0.0008000
000801 6003	П1	2.0				0.0	101	32	3	74	1.0	1.000	0	0.1499825	

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М

Источники		Их расчетные параметры				
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm
1	000801 6001	0.000800	П1	0.057146	0.50	11.4
2	000801 6003	0.149982	П1	10.713706	0.50	11.4

Суммарный Мq = 0.150782 г/с
Сумма См по всем источникам = 10.770852 долей ПДК
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)
 Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
 ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6795х4530 с шагом 453
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра X= 630, Y= 1171
 размеры: длина(по X)= 6795, ширина(по Y)= 4530, шаг сетки= 453

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка_обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

~~~~~  
 | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

y= 3436 : Y-строка 1 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

-----:
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:
 Qс : 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:
 Сс : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
 ~~~~~

y= 2983 : Y-строка 2 Cmax= 0.009 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

-----:  
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:  
 Qс : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:  
 Сс : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:  
 ~~~~~

y= 2530 : Y-строка 3 Cmax= 0.011 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

-----:
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:
 Qс : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
 Сс : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
 ~~~~~

y= 2077 : Y-строка 4 Cmax= 0.015 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=176)

-----:  
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:  
 Qс : 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:  
 Сс : 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:  
 ~~~~~

y= 1624 : Y-строка 5 Cmax= 0.023 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=175)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.008 : 0.009 : 0.011 : 0.014 : 0.017 : 0.020 : 0.023 : 0.022 : 0.019 : 0.016 : 0.013 : 0.010 : 0.009 : 0.007 : 0.006 : 0.005 :

Cc : 0.004 : 0.005 : 0.006 : 0.007 : 0.008 : 0.010 : 0.011 : 0.011 : 0.010 : 0.008 : 0.006 : 0.005 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.003 :

y= 1171 : Y-строка 6 Cmax= 0.035 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=172)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.008 : 0.010 : 0.013 : 0.017 : 0.024 : 0.031 : 0.035 : 0.034 : 0.029 : 0.021 : 0.016 : 0.012 : 0.009 : 0.008 : 0.007 : 0.006 :

Cc : 0.004 : 0.005 : 0.006 : 0.009 : 0.012 : 0.015 : 0.018 : 0.017 : 0.014 : 0.011 : 0.008 : 0.006 : 0.005 : 0.004 : 0.003 : 0.003 :

y= 718 : Y-строка 7 Cmax= 0.068 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=168)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.009 : 0.011 : 0.015 : 0.021 : 0.032 : 0.045 : 0.068 : 0.060 : 0.040 : 0.028 : 0.019 : 0.013 : 0.010 : 0.008 : 0.007 : 0.006 :

Cc : 0.004 : 0.006 : 0.007 : 0.011 : 0.016 : 0.023 : 0.034 : 0.030 : 0.020 : 0.014 : 0.009 : 0.007 : 0.005 : 0.004 : 0.003 : 0.003 :

Фоп: 103 : 106 : 109 : 114 : 123 : 139 : 168 : 204 : 228 : 240 : 248 : 252 : 255 : 257 : 259 : 260 :

Уоп: 2.99 : 2.38 : 1.78 : 1.21 : 0.71 : 0.72 : 7.00 : 7.00 : 0.72 : 0.84 : 1.40 : 1.98 : 2.58 : 3.21 : 3.81 : 4.43 :

: : : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.009 : 0.011 : 0.015 : 0.021 : 0.031 : 0.045 : 0.067 : 0.060 : 0.040 : 0.028 : 0.019 : 0.013 : 0.010 : 0.008 : 0.007 : 0.006 :

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

y= 265 : Y-строка 8 Cmax= 0.344 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=147)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.009 : 0.012 : 0.016 : 0.024 : 0.037 : 0.079 : 0.344 : 0.206 : 0.054 : 0.032 : 0.021 : 0.014 : 0.011 : 0.009 : 0.007 : 0.006 :

Cc : 0.005 : 0.006 : 0.008 : 0.012 : 0.019 : 0.039 : 0.172 : 0.103 : 0.027 : 0.016 : 0.010 : 0.007 : 0.005 : 0.004 : 0.004 : 0.003 :

Фоп: 95 : 95 : 97 : 99 : 102 : 111 : 147 : 232 : 253 : 259 : 262 : 264 : 265 : 266 : 266 : 267 :

Уоп: 2.89 : 2.26 : 1.65 : 1.03 : 0.72 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.71 : 1.24 : 1.86 : 2.47 : 3.11 : 3.71 : 4.35 :

: : : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.009 : 0.012 : 0.016 : 0.024 : 0.037 : 0.078 : 0.344 : 0.206 : 0.054 : 0.032 : 0.021 : 0.014 : 0.011 : 0.008 : 0.007 : 0.006 :

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

y= -188 : Y-строка 9 Cmax= 0.364 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 34)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.009 : 0.012 : 0.016 : 0.024 : 0.037 : 0.080 : 0.364 : 0.214 : 0.055 : 0.032 : 0.021 : 0.014 : 0.011 : 0.009 : 0.007 : 0.006 :

Cc : 0.005 : 0.006 : 0.008 : 0.012 : 0.019 : 0.040 : 0.182 : 0.107 : 0.027 : 0.016 : 0.010 : 0.007 : 0.005 : 0.004 : 0.004 : 0.003 :

Фоп: 86 : 85 : 84 : 82 : 78 : 70 : 34 : 306 : 286 : 280 : 278 : 276 : 275 : 274 : 274 : 273 :

Уоп: 2.89 : 2.26 : 1.65 : 1.03 : 0.72 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.71 : 1.24 : 1.86 : 2.47 : 3.11 : 3.71 : 4.35 :

: : : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.009 : 0.012 : 0.016 : 0.024 : 0.037 : 0.080 : 0.364 : 0.214 : 0.055 : 0.032 : 0.021 : 0.014 : 0.011 : 0.008 : 0.007 : 0.006 :

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

y= -641 : Y-строка 10 Cmax= 0.070 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 13)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.009 : 0.011 : 0.015 : 0.021 : 0.032 : 0.046 : 0.070 : 0.062 : 0.040 : 0.028 : 0.019 : 0.013 : 0.010 : 0.008 : 0.007 : 0.006 :

Cc : 0.004 : 0.006 : 0.007 : 0.011 : 0.016 : 0.023 : 0.035 : 0.031 : 0.020 : 0.014 : 0.009 : 0.007 : 0.005 : 0.004 : 0.003 : 0.003 :

Фоп: 77 : 74 : 71 : 66 : 57 : 42 : 13 : 336 : 312 : 299 : 292 : 288 : 285 : 283 : 281 : 280 :

Уоп: 2.99 : 2.38 : 1.78 : 1.20 : 0.71 : 0.73 : 7.00 : 7.00 : 0.72 : 0.84 : 1.40 : 1.98 : 2.58 : 3.20 : 3.81 : 4.43 :

: : : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.009 : 0.011 : 0.015 : 0.021 : 0.032 : 0.046 : 0.069 : 0.061 : 0.040 : 0.028 : 0.019 : 0.013 : 0.010 : 0.008 : 0.007 : 0.006 :

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

y= -1094 : Y-строка 11 Cmax= 0.035 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 8)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.008; 0.010; 0.013; 0.017; 0.024; 0.031; 0.035; 0.034; 0.029; 0.021; 0.016; 0.012; 0.009; 0.008; 0.007; 0.006;
Cs : 0.004; 0.005; 0.007; 0.009; 0.012; 0.016; 0.018; 0.017; 0.014; 0.011; 0.008; 0.006; 0.005; 0.004; 0.003; 0.003;

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -49.5 м, Y= -188.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.3640200 доли ПДКмр|
| 0.1820100 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 34 град.
и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000801	6003	П1	0.1500	0.363897	100.0	100.0
В сумме =				0.363897	100.0		2.4262733
Суммарный вклад остальных =				0.000123	0.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 630 м; Y= 1171 |
Длина и ширина : L= 6795 м; B= 4530 м |
Шаг сетки (dX=dY) : D= 453 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
*----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----															
1-	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004
2-	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005
3-	0.006	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005
4-	0.007	0.008	0.009	0.011	0.013	0.014	0.015	0.015	0.014	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006
5-	0.008	0.009	0.011	0.014	0.017	0.020	0.023	0.022	0.019	0.016	0.013	0.010	0.009	0.007	0.006
6-С	0.008	0.010	0.013	0.017	0.024	0.031	0.035	0.034	0.029	0.021	0.016	0.012	0.009	0.008	0.007
7-	0.009	0.011	0.015	0.021	0.032	0.045	0.068	0.060	0.040	0.028	0.019	0.013	0.010	0.008	0.007
8-	0.009	0.012	0.016	0.024	0.037	0.079	0.344	0.206	0.054	0.032	0.021	0.014	0.011	0.009	0.007
9-	0.009	0.012	0.016	0.024	0.037	0.080	0.364	0.214	0.055	0.032	0.021	0.014	0.011	0.009	0.007
10-	0.009	0.011	0.015	0.021	0.032	0.046	0.070	0.062	0.040	0.028	0.019	0.013	0.010	0.008	0.007
11-	0.008	0.010	0.013	0.017	0.024	0.031	0.035	0.034	0.029	0.021	0.016	0.012	0.009	0.008	0.007
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> Cm = 0.3640200 долей ПДКмр
= 0.1820100 мг/м3

Достигается в точке с координатами: Xm = -49.5 м

(X-столбец 7, Y-строка 9) Ym = -188.0 м

При опасном направлении ветра : 34 град.

и "опасной" скорости ветра : 7.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 5

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка_обозначений	
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное напрвл. ветра [угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	
~~~~~	~~~~~

y= 3181: 3436: 3155: 3436: 3436:

-----:-----:-----:-----:

x= 80: 335: 531: 561: -118:

-----:-----:-----:-----:

Qс : 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007:

Сс : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 80.0 м, Y= 3181.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0080821 доли ПДКмр|

| 0.0040410 мг/м3 |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 180 град.

и скорости ветра 3.26 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния	
----	<Об-П>	<Ис>	----	М-(Mq)	----	С[доли ПДК]	-----	b=C/M ---
1	000801	6003	П1	0.1500	0.008036	99.4	99.4	0.053580571
	В сумме =			0.008036	99.4			
	Суммарный вклад остальных =			0.000046	0.6			

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 81

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка_обозначений	
Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное напрвл. ветра [ угл. град.]	
Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	
~~~~~	~~~~~

y= -976: -980: -968: -941: -898: -841: -771: -687: -593: -489: -377: -311: -309: -308: -259:

x= 109: -16: -141: -264: -382: -494: -597: -692: -775: -845: -902: -926: -927: -945:

Qc : 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.038: 0.038: 0.038: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037: 0.037:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:

y= -209: -205: -172: -51: 73: 199: 324: 542: 542: 604: 724: 838: 945: 1043: 1130:

x= -956: -957: -971: -1003: -1021: -1023: -1009: -970: -968: -957: -920: -868: -802: -724: -633:

Qc : 0.037: 0.037: 0.037: 0.036: 0.036: 0.035: 0.034: 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.030:

Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015:

y= 1205: 1267: 1315: 1348: 1366: 1367: 1353: 1321: 1319: 1308: 1271: 1219: 1153: 1074: 984:

x= -533: -424: -308: -186: -62: 64: 188: 374: 373: 435: 555: 669: 776: 874: 961:

Qc : 0.030: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.031:

Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

y= 884: 774: 658: 537: 413: 287: 162: -56: -56: -118: -238: -352: -459: -488: -529:

x= 1037: 1099: 1147: 1179: 1197: 1199: 1185: 1146: 1144: 1133: 1096: 1044: 978: 955: 931:

Qc : 0.031: 0.032: 0.033: 0.034: 0.035: 0.036: 0.037: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.041: 0.041:

Cc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

y= -629: -718: -795: -859: -885: -886: -886: -910: -927: -928: -930: -945: -954: -956: -957:

x= 854: 766: 667: 559: 500: 499: 498: 444: 386: 381: 376: 323: 269: 259: 248:

Qc : 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

y= -965: -966: -967: -968: -967: -976:

x= 199: 188: 182: 172: 171: 109:

Qc : 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.040:

Cc : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 381.0 м, Y= -928.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0408583 доли ПДК_{мр}|

| 0.0204291 мг/м³ |

Достигается при опасном направлении 344 град.

и скорости ветра 0.72 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в %	Сум. %	Коэф. влияния
1	000801	6003	П1	0.1500	0.040685	99.6	99.6
				В сумме =	0.040685	99.6	
				Суммарный вклад остальных =	0.000173	0.4	

-----|<О6-П>-<Ис>|-----М-(Мq)--|С[доли ПДК]|-----|-----|-----b=C/M ----|

| 1 | 000801 | 6003 | П1 | 0.1500 | 0.040685 | 99.6 | 99.6 | 0.271268338 |

| В сумме = 0.040685 99.6 |

| Суммарный вклад остальных = 0.000173 0.4 |

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДК_{мр} для примеси 0703 = 0.00001 мг/м³ (=10ПДК_{с.с.})

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Дн	Выброс
-----	-----	---	---	----	----	---	----	----	----	----	-----	---	----	----	--------


~~~~~

-----

-----

~~~~~  
~~~~~

-----

~~~~~  
~~~~~

-----

-----

~~~~~

~~~~~  
~~~~~

~~~~~  
~~~~~

~~~~~  
~~~~~

~~~~~

-----

[illegible]

y=-641 : Y-строка 10 Cmax= 0.030 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 13)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.011: 0.019: 0.030: 0.027: 0.015: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y=-1094 : Y-строка 11 Cmax= 0.013 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 8)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.013: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -49.5 м, Y= -188.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2216226 долей ПДКмр|

| 0.0000022 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 34 град.

и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код    | Тип  | Выброс | Вклад      | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------|--------|------|--------|------------|----------|--------|--------------|
| 1         | 000801 | 6003 | П1     | 0.00000240 | 0.221623 | 100.0  | 92342.74     |
| В сумме = |        |      |        | 0.221623   | 100.0    |        |              |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

| Координаты центра : X= 630 м; Y= 1171 |

| Длина и ширина : L= 6795 м; B= 4530 м |

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 453 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| *-- | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  | ----  |
| 1-  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 2-  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 3-  | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 4-  | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 5-  | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 6-С | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 7-  | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.018 | 0.029 | 0.026 | 0.015 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 8-  | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.014 | 0.033 | 0.197 | 0.091 | 0.024 | 0.011 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 9-  | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.014 | 0.034 | 0.222 | 0.095 | 0.024 | 0.011 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 10- | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.019 | 0.030 | 0.027 | 0.015 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | -10 |
| 11- | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.013 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | -11 |
|     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |     |

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 0.2216226$  долей ПДК<sub>мр</sub>  
 = 0.0000022 мг/м<sup>3</sup>  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = -49.5$  м  
 ( X-столбец 7, Y-строка 9)  $Y_m = -188.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 34 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 7.00 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Город :003 Карагандинская область.  
 Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.  
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22  
 Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)  
 ПДК<sub>мр</sub> для примеси 0703 = 0.00001 мг/м<sup>3</sup> (=10ПДК<sub>с.с.</sub>)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
 Всего просчитано точек: 5  
 Фоновая концентрация не задана  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(У<sub>мр</sub>) м/с

Расшифровка\_обозначений  
 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 | ~~~~~~|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | ~~~~~~|

y= 3181: 3436: 3155: 3436: 3436:  
 -----:-----:-----:-----:  
 x= 80: 335: 531: 561: -118:  
 -----:-----:-----:-----:  
 Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:  
 ~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 80.0 м, Y= 3181.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0019674 долей ПДК_{мр}|
 | 1.967379E-8 мг/м³ |
 | ~~~~~~|

Достигается при опасном направлении 180 град.
 и скорости ветра 7.00 м/с
 Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ									
[Ном.]	Код	[Тип]	Выброс	Вклад	[Вклад в%]	Сум. %	Коэф.влияния		
----	<О6-П>	<Ис>	----	М-(Мг)	----	С[доли ПДК]	-----	-----	b=C/M ---
1	000801	6003 П1	0.00000240	0.001967	100.0	100.0	819.7411499		
				В сумме = 0.001967		100.0			

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :003 Карагандинская область.
 Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22
 Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
 ПДК_{мр} для примеси 0703 = 0.00001 мг/м³ (=10ПДК_{с.с.})

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
 Всего просчитано точек: 81
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
 Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |

~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 ~~~~~

y= -976: -980: -968: -941: -898: -841: -771: -687: -593: -489: -377: -311: -309: -308: -259:

x= 109: -16: -141: -264: -382: -494: -597: -692: -775: -845: -902: -926: -927: -927: -945:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

y= -209: -205: -172: -51: 73: 199: 324: 542: 542: 604: 724: 838: 945: 1043: 1130:

-----

x= -956: -957: -971: -1003: -1021: -1023: -1009: -970: -968: -957: -920: -868: -802: -724: -633:

-----

Qc : 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

y= 1205: 1267: 1315: 1348: 1366: 1367: 1353: 1321: 1319: 1308: 1271: 1219: 1153: 1074: 984:

x= -533: -424: -308: -186: -62: 64: 188: 374: 373: 435: 555: 669: 776: 874: 961:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

y= 884: 774: 658: 537: 413: 287: 162: -56: -56: -118: -238: -352: -459: -488: -529:

-----

x= 1037: 1099: 1147: 1179: 1197: 1199: 1185: 1146: 1144: 1133: 1096: 1044: 978: 955: 931:

-----

Qc : 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

y= -629: -718: -795: -859: -885: -886: -886: -910: -927: -928: -930: -945: -954: -956: -957:

x= 854: 766: 667: 559: 500: 499: 498: 444: 386: 381: 376: 323: 269: 259: 248:

Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

y= -965: -966: -967: -968: -967: -976:

-----

x= 199: 188: 182: 172: 171: 109:

-----

Qc : 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 376.0 м, Y= -930.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0156211 доли ПДКмр|

| 0.0000002 мг/м3 |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 344 град.

и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код    | Тип  | Выброс | Вклад      | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------|--------|------|--------|------------|----------|--------|--------------|
| 1         | 000801 | 6003 | П1     | 0.00000240 | 0.015621 | 100.0  | 6508.78      |
| В сумме = |        |      |        | 0.015621   | 100.0    |        |              |

-----

-----

-----

~~~~~

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Дн	Выброс	
<Об-П><Ис>				м		м/с	м3/с	градС		м		м			м	гр.
000801	6003	П1	2.0			0.0	101	32	3	3	74	1.0	1.000	0	0.2250175	

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm		Номер	Код	М	Тип	См	Um	Xm	
-п/п- <об-п>-<ис> ----- ---- -[доли ПДК]- -[м/с]- -[м]---															
1	000801	6003	0.225018	П1	8.036842	0.50	11.4								
Суммарный Мq = 0.225018 г/с															
Сумма См по всем источникам = 8.036842 долей ПДК															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6795x4530 с шагом 453

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Усв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 630, Y= 1171

размеры: длина(по X)= 6795, ширина(по Y)= 4530, шаг сетки= 453

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
 Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |

~~~~~  
 |~~~~~  
 |-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 |-Если в строке Смах=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

y= 3436 : Y-строка 1 Смах= 0.005 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

-----:
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:
 Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
 Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
 ~~~~~  
 ~~~~~

y= 2983 : Y-строка 2 Смах= 0.007 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

-----:
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:
 Qc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
 Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
 ~~~~~  
 ~~~~~

y= 2530 : Y-строка 3 Смах= 0.008 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

-----:
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:
 Qc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
 Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
 ~~~~~  
 ~~~~~

y= 2077 : Y-строка 4 Смах= 0.011 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=176)

-----:
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:
 Qc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
 Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
 ~~~~~  
 ~~~~~

y= 1624 : Y-строка 5 Смах= 0.017 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=175)

-----:
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:
 Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.017: 0.017: 0.014: 0.012: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
 Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.017: 0.017: 0.014: 0.012: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
 ~~~~~  
 ~~~~~

y= 1171 : Y-строка 6 Смах= 0.026 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=172)

-----:
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:
 Qc : 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.018: 0.023: 0.026: 0.025: 0.021: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
 Cc : 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.018: 0.023: 0.026: 0.025: 0.021: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
 ~~~~~  
 ~~~~~

y= 718 : Y-строка 7 Смах= 0.050 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=168)

-----:
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:
 Qc : 0.007: 0.008: 0.011: 0.016: 0.024: 0.034: 0.050: 0.045: 0.030: 0.021: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
 Cc : 0.007: 0.008: 0.011: 0.016: 0.024: 0.034: 0.050: 0.045: 0.030: 0.021: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
 ~~~~~  
 ~~~~~

y= 265 : Y-строка 8 Смах= 0.258 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=147)

-----:
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:
 Qc : 0.007: 0.009: 0.012: 0.018: 0.028: 0.059: 0.258: 0.155: 0.041: 0.024: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
 ~~~~~

Сс : 0.007: 0.009: 0.012: 0.018: 0.028: 0.059: 0.258: 0.155: 0.041: 0.024: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:  
 Фоп: 95 : 96 : 97 : 99 : 102 : 111 : 147 : 232 : 253 : 259 : 262 : 264 : 265 : 266 : 266 : 267 :  
 Уоп: 2.89 : 2.26 : 1.65 : 1.03 : 0.72 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.71 : 1.24 : 1.86 : 2.47 : 3.11 : 3.71 : 4.35 :

y= -188 : Y-строка 9 Cmax= 0.273 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 34)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.007: 0.009: 0.012: 0.018: 0.028: 0.060: 0.273: 0.160: 0.041: 0.024: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:  
 Сс : 0.007: 0.009: 0.012: 0.018: 0.028: 0.060: 0.273: 0.160: 0.041: 0.024: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:  
 Фоп: 86 : 85 : 84 : 82 : 78 : 70 : 34 : 306 : 286 : 280 : 278 : 276 : 275 : 274 : 273 :  
 Уоп: 2.89 : 2.26 : 1.65 : 1.03 : 0.72 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.71 : 1.24 : 1.86 : 2.47 : 3.11 : 3.71 : 4.35 :

y= -641 : Y-строка 10 Cmax= 0.052 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 13)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.007: 0.008: 0.011: 0.016: 0.024: 0.034: 0.052: 0.046: 0.030: 0.021: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:  
 Сс : 0.007: 0.008: 0.011: 0.016: 0.024: 0.034: 0.052: 0.046: 0.030: 0.021: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:  
 Фоп: 77 : 74 : 71 : 66 : 58 : 42 : 13 : 336 : 312 : 299 : 292 : 288 : 285 : 283 : 281 : 280 :  
 Уоп: 2.99 : 2.38 : 1.78 : 1.20 : 0.71 : 0.73 : 7.00 : 7.00 : 0.72 : 0.84 : 1.40 : 1.98 : 2.58 : 3.20 : 3.81 : 4.43 :

y= -1094 : Y-строка 11 Cmax= 0.026 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 8)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.018: 0.023: 0.026: 0.026: 0.022: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:  
 Сс : 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.018: 0.023: 0.026: 0.026: 0.022: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= -49.5 м, Y= -188.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2729761 доли ПДКмр|  
 | 0.2729761 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 34 град.  
 и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код    | Тип     | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------|--------|---------|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1         | 000801 | 6003 ПП | 0.2250 | 0.272976 | 100.0    | 100.0  | 1.2131301    |
| В сумме = |        |         |        | 0.272976 | 100.0    |        |              |

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

#### Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 630 м; Y= 1171 |  
 Длина и ширина : L= 6795 м; B= 4530 м |  
 Шаг сетки (dX=dY) : D= 453 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
 \*--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

```

1-| 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 |- 1
   |
2-| 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 2
   |
3-| 0.005 0.005 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 3
   |
4-| 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.011 0.011 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 |- 4
   |
5-| 0.006 0.007 0.008 0.010 0.013 0.015 0.017 0.017 0.014 0.012 0.009 0.008 0.006 0.005 0.005 0.004 |- 5
   |
6-С 0.006 0.008 0.010 0.013 0.018 0.023 0.026 0.025 0.021 0.016 0.012 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 С- 6
   |
7-| 0.007 0.008 0.011 0.016 0.024 0.034 0.050 0.045 0.030 0.021 0.014 0.010 0.008 0.006 0.005 0.004 |- 7
   |
8-| 0.007 0.009 0.012 0.018 0.028 0.059 0.258 0.155 0.041 0.024 0.016 0.011 0.008 0.006 0.005 0.004 |- 8
   |
9-| 0.007 0.009 0.012 0.018 0.028 0.060 0.273 0.160 0.041 0.024 0.016 0.011 0.008 0.006 0.005 0.004 |- 9
   |
10-| 0.007 0.008 0.011 0.016 0.024 0.034 0.052 0.046 0.030 0.021 0.014 0.010 0.008 0.006 0.005 0.004 |-10
   |
11-| 0.006 0.008 0.010 0.013 0.018 0.023 0.026 0.026 0.022 0.016 0.012 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 |-11
   |
   |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
   1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16

```

В целом по расчетному прямоугольнику:  
 Максимальная концентрация ----->  $C_m = 0.2729761$  долей ПДК<sub>мр</sub>  
 = 0.2729761 мг/м<sup>3</sup>  
 Достигается в точке с координатами:  $X_m = -49.5$  м  
 ( X-столбец 7, Y-строка 9)  $Y_m = -188.0$  м  
 При опасном направлении ветра : 34 град.  
 и "опасной" скорости ветра : 7.00 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДК<sub>м.р</sub> для примеси 2754 = 1.0 мг/м<sup>3</sup>

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 5

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(У<sub>мр</sub>) м/с

#### Расшифровка обозначений

```

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

```

~~~~~  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
 ~~~~~

y= 3181: 3436: 3155: 3436: 3436:

-----:-----:-----:-----:

x= 80: 335: 531: 561: -118:

-----:-----:-----:-----:

Qс : 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005:

Cс : 0.006: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005:

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= 80.0 м, Y= 3181.0 м

Максимальная суммарная концентрация | C_с= 0.0060283 доли ПДК_{мр}|

| 0.0060283 мг/м³ |

~~~~~

Достигается при опасном направлении 180 град.

и скорости ветра 3.26 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в % | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|-----|-----|--------|-------|-----------|--------|--------------|
|------|-----|-----|--------|-------|-----------|--------|--------------|

---

## ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Примесь :2754 - Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)

ПДК<sub>м.р</sub> для примеси 2754 = 1.0 мг/м<sup>3</sup>

Всего просчитано точек: 81

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(U<sub>мр</sub>) м/с

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |  |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |  |
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град. ] |  |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ]        |  |

```
|~~~~~|~~~~~|
|-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
```

-----

-----

CC : 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028:

-----

C<sub>C</sub>: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.022:

-----

[illegible]

-----•-----•-----•-----•-----•-----•-----•-----•-----•-----

-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----

C<sub>C</sub>: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.029: 0.030: 0.030: 0.031: 0.030:

[illegible]

-----

Cc : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.031: 0.030: 0.031: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031:

-----:-----:-----:-----:-----:-----:

-----\*

C<sub>C</sub> : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030:

.....

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 955.0 м, Y= -488.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0305220 доли ПДКмр |  
| 0.0305220 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 301 град.  
и скорости ветра 0.72 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.      | Код         | Тип | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1         | 000801 6003 | П1  | 0.2250 | 0.030522 | 100.0    | 100.0  | 0.135642648  |
| В сумме = |             |     |        | 0.030522 | 100.0    |        |              |

### 3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код         | Тип  | H   | D | Wo | V1  | T  | X1  | Y1  | X2  | Y2 | Alt | F     | KP | Ди        | Выброс |
|-------------|------|-----|---|----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-------|----|-----------|--------|
| <06>П       | <Ис> | М   | М | М  | М   | М  | М   | М   | М   | М  | М   | М     | М  | М         | М      |
| 000801 6001 | П1   | 2.0 |   |    | 0.0 | 88 | 243 | 222 | 188 | 80 | 3.0 | 1.000 | 0  | 1.692500  |        |
| 000801 6002 | П1   | 2.0 |   |    | 0.0 | 20 | 25  | 10  | 10  | 9  | 3.0 | 1.000 | 0  | 0.2720000 |        |

### 4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М |             |          |     |            |      |     |  |                        |             |          |     |           |      |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|------------|------|-----|--|------------------------|-------------|----------|-----|-----------|------|-----|--|
| Источники                                                                                                                                                                   |             |          |     |            |      |     |  | Их расчетные параметры |             |          |     |           |      |     |  |
| Номер                                                                                                                                                                       | Код         | M        | Тип | См         | Um   | Xm  |  | Номер                  | Код         | M        | Тип | См        | Um   | Xm  |  |
| 1                                                                                                                                                                           | 000801 6001 | 1.692500 | П1  | 604.502075 | 0.50 | 5.7 |  | 2                      | 000801 6002 | 0.272000 | П1  | 97.148941 | 0.50 | 5.7 |  |
| Суммарный Мq = 1.964500 г/с                                                                                                                                                 |             |          |     |            |      |     |  |                        |             |          |     |           |      |     |  |
| Сумма См по всем источникам = 701.651001 долей ПДК                                                                                                                          |             |          |     |            |      |     |  |                        |             |          |     |           |      |     |  |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с                                                                                                                          |             |          |     |            |      |     |  |                        |             |          |     |           |      |     |  |

### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6795x4530 с шагом 453  
 Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001  
 Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001  
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с  
 Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  $X = 630$ ,  $Y = 1171$

размеры: длина(по X)= 6795, ширина(по Y)= 4530, шаг сетки= 453

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

#### Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |

Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~  
 | -Если в строке $С_{мах} \leq 0.05$ ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются |
 ~~~~~

y= 3436 : Y-строка 1  $С_{мах} = 0.050$  долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=178)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qс : 0.025 : 0.030 : 0.035 : 0.040 : 0.045 : 0.048 : 0.050 : 0.050 : 0.047 : 0.043 : 0.038 : 0.033 : 0.028 : 0.024 : 0.020 : 0.017 :

Сс : 0.008 : 0.009 : 0.010 : 0.012 : 0.013 : 0.015 : 0.015 : 0.015 : 0.014 : 0.013 : 0.011 : 0.010 : 0.008 : 0.007 : 0.006 : 0.005 :

y= 2983 : Y-строка 2  $С_{мах} = 0.069$  долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qс : 0.031 : 0.037 : 0.044 : 0.053 : 0.061 : 0.066 : 0.069 : 0.069 : 0.065 : 0.058 : 0.050 : 0.042 : 0.035 : 0.029 : 0.024 : 0.020 :

Сс : 0.009 : 0.011 : 0.013 : 0.016 : 0.018 : 0.020 : 0.021 : 0.021 : 0.019 : 0.017 : 0.015 : 0.012 : 0.010 : 0.009 : 0.007 : 0.006 :

Фоп: 134 : 139 : 145 : 152 : 159 : 168 : 177 : 187 : 196 : 204 : 211 : 218 : 223 : 228 : 232 : 235 :

Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

Ви : 0.027 : 0.033 : 0.039 : 0.046 : 0.054 : 0.059 : 0.061 : 0.060 : 0.057 : 0.051 : 0.044 : 0.037 : 0.030 : 0.025 : 0.021 : 0.017 :

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.004 : 0.004 : 0.005 : 0.006 : 0.007 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.008 : 0.007 : 0.006 : 0.005 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.002 :

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

y= 2530 : Y-строка 3  $С_{мах} = 0.095$  долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qс : 0.037 : 0.046 : 0.057 : 0.069 : 0.080 : 0.090 : 0.095 : 0.094 : 0.087 : 0.077 : 0.065 : 0.053 : 0.042 : 0.034 : 0.027 : 0.022 :

Сс : 0.011 : 0.014 : 0.017 : 0.021 : 0.024 : 0.027 : 0.028 : 0.028 : 0.026 : 0.023 : 0.020 : 0.016 : 0.013 : 0.010 : 0.008 : 0.007 :

Фоп: 129 : 134 : 140 : 147 : 156 : 166 : 177 : 188 : 199 : 208 : 216 : 223 : 228 : 233 : 237 : 240 :

Uоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

Ви : 0.032 : 0.040 : 0.051 : 0.061 : 0.071 : 0.079 : 0.084 : 0.083 : 0.076 : 0.067 : 0.057 : 0.047 : 0.037 : 0.030 : 0.024 : 0.019 :

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.004 : 0.005 : 0.007 : 0.008 : 0.009 : 0.010 : 0.011 : 0.011 : 0.011 : 0.009 : 0.008 : 0.006 : 0.005 : 0.004 : 0.003 : 0.003 :

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

y= 2077 : Y-строка 4  $С_{мах} = 0.138$  долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=176)



y= -188 : Y-строка 9 Cmax= 2.326 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 18)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.063 : 0.084 : 0.117 : 0.173 : 0.277 : 0.506 : 2.326 : 0.749 : 0.373 : 0.219 : 0.143 : 0.100 : 0.073 : 0.055 : 0.040 : 0.031 :

Cc : 0.019 : 0.025 : 0.035 : 0.052 : 0.083 : 0.152 : 0.698 : 0.225 : 0.112 : 0.066 : 0.043 : 0.030 : 0.022 : 0.016 : 0.012 : 0.009 :

Фоп : 82 : 80 : 78 : 75 : 68 : 55 : 18 : 323 : 299 : 289 : 284 : 281 : 279 : 278 : 277 : 276 :

Uоп : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.055 : 0.074 : 0.105 : 0.157 : 0.263 : 0.493 : 1.412 : 0.749 : 0.370 : 0.210 : 0.133 : 0.091 : 0.066 : 0.049 : 0.035 : 0.027 :

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6002 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.008 : 0.009 : 0.012 : 0.016 : 0.014 : 0.013 : 0.914 : 0.003 : 0.009 : 0.010 : 0.009 : 0.008 : 0.006 : 0.005 : 0.004 :

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6001 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

y= -641 : Y-строка 10 Cmax= 0.490 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 8)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.059 : 0.078 : 0.106 : 0.151 : 0.226 : 0.358 : 0.490 : 0.375 : 0.261 : 0.179 : 0.125 : 0.091 : 0.068 : 0.051 : 0.038 : 0.029 :

Cc : 0.018 : 0.023 : 0.032 : 0.045 : 0.068 : 0.107 : 0.147 : 0.113 : 0.078 : 0.054 : 0.038 : 0.027 : 0.021 : 0.015 : 0.011 : 0.009 :

Фоп : 73 : 70 : 66 : 60 : 51 : 35 : 8 : 339 : 318 : 305 : 297 : 292 : 288 : 286 : 284 : 282 :

Uоп : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.051 : 0.069 : 0.093 : 0.133 : 0.194 : 0.289 : 0.379 : 0.347 : 0.248 : 0.166 : 0.114 : 0.082 : 0.060 : 0.045 : 0.034 : 0.026 :

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.008 : 0.010 : 0.013 : 0.018 : 0.032 : 0.068 : 0.112 : 0.028 : 0.013 : 0.013 : 0.011 : 0.009 : 0.008 : 0.006 : 0.005 : 0.004 :

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

y= -1094 : Y-строка 11 Cmax= 0.250 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 5)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.053 : 0.070 : 0.092 : 0.122 : 0.166 : 0.219 : 0.250 : 0.227 : 0.180 : 0.137 : 0.103 : 0.079 : 0.062 : 0.046 : 0.035 : 0.027 :

Cc : 0.016 : 0.021 : 0.027 : 0.037 : 0.050 : 0.066 : 0.075 : 0.068 : 0.054 : 0.041 : 0.031 : 0.024 : 0.018 : 0.014 : 0.011 : 0.008 :

Фоп : 65 : 61 : 56 : 49 : 39 : 24 : 5 : 346 : 329 : 317 : 308 : 302 : 297 : 293 : 291 : 288 :

Uоп : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.046 : 0.060 : 0.079 : 0.104 : 0.138 : 0.179 : 0.203 : 0.196 : 0.161 : 0.124 : 0.093 : 0.071 : 0.054 : 0.040 : 0.031 : 0.024 :

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.007 : 0.009 : 0.013 : 0.018 : 0.028 : 0.040 : 0.047 : 0.031 : 0.020 : 0.013 : 0.011 : 0.008 : 0.007 : 0.006 : 0.004 : 0.004 :

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -49.5 м, Y= 265.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 3.6417379 доли ПДКмр|

| 1.0925214 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 99 град.

и скорости ветра 0.63 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код    | Тип  | Выброс | Вклад  | Вклад в % | Сум. % | Коэф.влияния |
|------|--------|------|--------|--------|-----------|--------|--------------|
| 1    | 000801 | 6001 | П1     | 1.6925 | 3.641738  | 100.0  | 2.1516914    |

Остальные источники не влияют на данную точку.

#### 7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,

клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Параметры расчетного прямоугольника No 1  
 | Координаты центра : X= 630 м; Y= 1171 |  
 | Длина и ширина : L= 6795 м; B= 4530 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 453 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

|        | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |      |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| *----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
| 1-     | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | 0.045 | 0.048 | 0.050 | 0.050 | 0.047 | 0.043 | 0.038 | 0.033 | 0.028 | 0.024 | 0.020 | 0.017 | - 1  |
| 2-     | 0.031 | 0.037 | 0.044 | 0.053 | 0.061 | 0.066 | 0.069 | 0.069 | 0.065 | 0.058 | 0.050 | 0.042 | 0.035 | 0.029 | 0.024 | 0.020 | - 2  |
| 3-     | 0.037 | 0.046 | 0.057 | 0.069 | 0.080 | 0.090 | 0.095 | 0.094 | 0.087 | 0.077 | 0.065 | 0.053 | 0.042 | 0.034 | 0.027 | 0.022 | - 3  |
| 4-     | 0.043 | 0.056 | 0.071 | 0.088 | 0.107 | 0.126 | 0.138 | 0.136 | 0.121 | 0.101 | 0.082 | 0.066 | 0.051 | 0.039 | 0.031 | 0.025 | - 4  |
| 5-     | 0.051 | 0.066 | 0.086 | 0.112 | 0.146 | 0.187 | 0.217 | 0.213 | 0.178 | 0.136 | 0.103 | 0.079 | 0.061 | 0.045 | 0.035 | 0.027 | - 5  |
| 6-С    | 0.057 | 0.075 | 0.101 | 0.140 | 0.201 | 0.293 | 0.389 | 0.376 | 0.270 | 0.182 | 0.125 | 0.091 | 0.068 | 0.051 | 0.038 | 0.029 | С- 6 |
| 7-     | 0.062 | 0.082 | 0.113 | 0.166 | 0.261 | 0.461 | 0.875 | 0.769 | 0.389 | 0.224 | 0.144 | 0.100 | 0.073 | 0.054 | 0.040 | 0.030 | - 7  |
| 8-     | 0.064 | 0.085 | 0.120 | 0.179 | 0.296 | 0.590 | 3.642 | 1.362 | 0.439 | 0.240 | 0.151 | 0.103 | 0.075 | 0.056 | 0.041 | 0.031 | - 8  |
| 9-     | 0.063 | 0.084 | 0.117 | 0.173 | 0.277 | 0.506 | 2.326 | 0.749 | 0.373 | 0.219 | 0.143 | 0.100 | 0.073 | 0.055 | 0.040 | 0.031 | - 9  |
| 10-    | 0.059 | 0.078 | 0.106 | 0.151 | 0.226 | 0.358 | 0.490 | 0.375 | 0.261 | 0.179 | 0.125 | 0.091 | 0.068 | 0.051 | 0.038 | 0.029 | -10  |
| 11-    | 0.053 | 0.070 | 0.092 | 0.122 | 0.166 | 0.219 | 0.250 | 0.227 | 0.180 | 0.137 | 0.103 | 0.079 | 0.062 | 0.046 | 0.035 | 0.027 | -11  |
| -----  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|        | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |      |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация ----->  $C_m = 3.6417379$  долей ПДК<sub>мр</sub>  
 $= 1.0925214$  мг/м<sup>3</sup>

Достигается в точке с координатами:  $X_m = -49.5$  м

( X-столбец 7, Y-строка 8)  $Y_m = 265.0$  м

При опасном направлении ветра : 99 град.

и "опасной" скорости ветра : 0.63 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДК<sub>м.р</sub> для примеси 2908 = 0.3 мг/м<sup>3</sup>

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 5

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

#### Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |

| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

| Ки - код источника для верхней строки Ви |

|~~~~~|~~~~~|

y= 3181: 3436: 3155: 3436: 3436:

-----:-----:-----:-----:-----:

x= 80: 335: 531: 561: -118:

-----:-----:-----:-----:-----:

Qс : 0.061: 0.050: 0.061: 0.049: 0.050:

Сс : 0.018: 0.015: 0.018: 0.015: 0.015:  
 Фоп: 180 : 185 : 189 : 188 : 176 :  
 Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :  
 : : : : : :  
 Ви : 0.054: 0.044: 0.053: 0.043: 0.044:  
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :  
 Ви : 0.007: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006:  
 Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :  
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 80.0 м, Y= 3181.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0608405 доли ПДКмр|
 | 0.0182521 мг/м3 |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 180 град.  
 и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ |        |      |        |          |          |        |              |             |  |
|-------------------|--------|------|--------|----------|----------|--------|--------------|-------------|--|
| Ном.              | Код    | Тип  | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния | b=C/M       |  |
| 1                 | 000801 | 6001 | П1     | 1.6925   | 0.053563 | 88.0   | 88.0         | 0.031647161 |  |
| 2                 | 000801 | 6002 | П1     | 0.2720   | 0.007278 | 12.0   | 100.0        | 0.026756037 |  |
| В сумме =         |        |      |        | 0.060840 | 100.0    |        |              |             |  |

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 81

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

#### Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
 Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |  
 Ки - код источника для верхней строки Ви |  
 ~~~~~

y= -976: -980: -968: -941: -898: -841: -771: -687: -593: -489: -377: -311: -309: -308: -259:

x= 109: -16: -141: -264: -382: -494: -597: -692: -775: -845: -902: -926: -927: -927: -945:

Qc : 0.287: 0.290: 0.292: 0.292: 0.292: 0.290: 0.286: 0.283: 0.279: 0.276: 0.274: 0.274: 0.274: 0.274:

Cc : 0.086: 0.087: 0.087: 0.088: 0.087: 0.087: 0.086: 0.085: 0.084: 0.083: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082:

Фоп: 358: 4: 10: 17: 23: 29: 35: 41: 47: 53: 59: 62: 62: 62: 65:

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.236: 0.235: 0.234: 0.234: 0.233: 0.234: 0.234: 0.237: 0.240: 0.244: 0.249: 0.254: 0.255: 0.255:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.051: 0.055: 0.058: 0.058: 0.058: 0.056: 0.052: 0.046: 0.039: 0.032: 0.025: 0.020: 0.019: 0.019:

Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

y= -209: -205: -172: -51: 73: 199: 324: 542: 542: 604: 724: 838: 945: 1043: 1130:

x= -956: -957: -971: -1003: -1021: -1023: -1009: -970: -968: -957: -920: -868: -802: -724: -633:

Qc : 0.275: 0.275: 0.273: 0.272: 0.271: 0.272: 0.275: 0.275: 0.276: 0.273: 0.271: 0.270: 0.270: 0.271:

Cc : 0.082: 0.083: 0.082: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.082: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082:

Фоп: 67: 68: 69: 76: 82: 88: 95: 106: 109: 116: 122: 129: 135: 141:

Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

```

: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.260: 0.257: 0.260: 0.258: 0.262: 0.265: 0.267: 0.269: 0.270: 0.267: 0.263: 0.262: 0.259: 0.259: 0.260:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.015: 0.018: 0.014: 0.013: 0.010: 0.007: 0.008: 0.006: 0.006: 0.006: 0.008: 0.008: 0.011: 0.012: 0.013:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

```

y= 1205: 1267: 1315: 1348: 1366: 1367: 1353: 1321: 1319: 1308: 1271: 1219: 1153: 1074: 984:

x= -533: -424: -308: -186: -62: 64: 188: 374: 373: 435: 555: 669: 776: 874: 961:

Qc : 0.276: 0.280: 0.285: 0.290: 0.296: 0.302: 0.308: 0.310: 0.311: 0.308: 0.303: 0.298: 0.294: 0.290: 0.285:
Cc : 0.083: 0.084: 0.085: 0.087: 0.089: 0.091: 0.092: 0.093: 0.093: 0.092: 0.091: 0.089: 0.088: 0.087: 0.086:
Фоп: 148 : 154 : 160 : 167 : 173 : 179 : 185 : 195 : 195 : 198 : 204 : 210 : 217 : 223 : 229 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

```

: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.258: 0.260: 0.263: 0.262: 0.267: 0.271: 0.275: 0.275: 0.273: 0.269: 0.265: 0.264: 0.262: 0.259:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.018: 0.020: 0.022: 0.027: 0.029: 0.031: 0.033: 0.035: 0.035: 0.034: 0.034: 0.030: 0.028: 0.026:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

```

y= 884: 774: 658: 537: 413: 287: 162: -56: -56: -118: -238: -352: -459: -488: -529:

x= 1037: 1099: 1147: 1179: 1197: 1199: 1185: 1146: 1144: 1133: 1096: 1044: 978: 955: 931:

Qc : 0.281: 0.278: 0.275: 0.274: 0.274: 0.274: 0.276: 0.275: 0.276: 0.273: 0.271: 0.269: 0.268: 0.268: 0.267:
Cc : 0.084: 0.083: 0.083: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.083: 0.083: 0.082: 0.081: 0.081: 0.080: 0.081: 0.080:
Фоп: 235 : 242 : 248 : 254 : 261 : 267 : 274 : 285 : 285 : 289 : 295 : 301 : 308 : 310 : 312 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

```

: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.257: 0.259: 0.259: 0.258: 0.263: 0.264: 0.269: 0.268: 0.268: 0.267: 0.264: 0.260: 0.261: 0.261: 0.258:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.024: 0.018: 0.017: 0.015: 0.011: 0.011: 0.008: 0.008: 0.008: 0.006: 0.007: 0.009: 0.008: 0.009:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

```

y= -629: -718: -795: -859: -885: -886: -886: -910: -927: -928: -930: -945: -954: -956: -957:

x= 854: 766: 667: 559: 500: 499: 498: 444: 386: 381: 376: 323: 269: 259: 248:

Qc : 0.264: 0.263: 0.264: 0.267: 0.269: 0.269: 0.269: 0.271: 0.274: 0.274: 0.274: 0.277: 0.280: 0.281: 0.281:
Cc : 0.079: 0.079: 0.079: 0.080: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082: 0.083: 0.084: 0.084: 0.084:
Фоп: 318 : 324 : 330 : 336 : 339 : 339 : 339 : 342 : 345 : 345 : 345 : 348 : 350 : 351 : 351 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

```

: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.252: 0.248: 0.245: 0.242: 0.241: 0.241: 0.241: 0.240: 0.241: 0.240: 0.238: 0.239: 0.236: 0.239: 0.236:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.012: 0.015: 0.019: 0.024: 0.028: 0.028: 0.029: 0.030: 0.033: 0.035: 0.037: 0.037: 0.044: 0.045:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

```

y= -965: -966: -967: -968: -967: -976:

x= 199: 188: 182: 172: 171: 109:

Qc : 0.284: 0.284: 0.284: 0.285: 0.286: 0.287:
Cc : 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.086: 0.086:
Фоп: 354 : 354 : 355 : 355 : 355 : 358 :
Уоп: 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 7.00 :

```

: : : : : : :
Ви : 0.239: 0.236: 0.240: 0.237: 0.238: 0.236:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.045: 0.048: 0.044: 0.048: 0.048: 0.051:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 373.0 м, Y= 1319.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.3108804 доли ПДКмр|
| 0.0932641 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 195 град.
и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000801	6001	П1	1.6925	0.275456	88.6	88.6
2	000801	6002	П1	0.2720	0.035424	11.4	100.0
В сумме =				0.310880	100.0		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	Н	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
000801	6001	П1	2.0		0.0	88	243	222	188	80	1.0	1.000	0	0.006	2000
000801	6001	П1	2.0		0.0	88	243	222	188	80	1.0	1.000	0	0.000	3000

4. Расчетные параметры См,Um,Xm

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

- Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + ... + Mn/ПДКn$, а суммарная концентрация $Cm = Cм1/ПДК1 + ... + Cмn/ПДКn$

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M

Источники				Их расчетные параметры		
Номер	Код	Mq	Тип	Cm	Um	Xm
1	000801	6001	П1	0.068500	2.446582	0.50
Суммарный Mq =				0.068500 (сумма Mq/ПДК по всем примесям)		
Сумма Cm по всем источникам =				2.446582 долей ПДК		
Средневзвешенная опасная скорость ветра =				0.50 м/с		

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6795x4530 с шагом 453

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 630, Y= 1171
размеры: длина(по X)= 6795, ширина(по Y)= 4530, шаг сетки= 453
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
|~~~~~|~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

y= 3436 : Y-строка 1 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=178)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 2983 : Y-строка 2 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 2530 : Y-строка 3 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

y= 2077 : Y-строка 4 Cmax= 0.004 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=176)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

y= 1624 : Y-строка 5 Cmax= 0.006 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=174)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

y= 1171 : Y-строка 6 Cmax= 0.010 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=172)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.010: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

y= 718 : Y-строка 7 Cmax= 0.020 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=164)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.008: 0.012: 0.020: 0.017: 0.010: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

y= 265 : Y-строка 8 Cmax= 0.075 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 99)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.016: 0.075: 0.032: 0.012: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

Фоп: 90 : 91 : 91 : 91 : 91 : 92 : 99 : 267 : 268 : 269 : 269 : 270 : 270 : 270 :

Uоп: 2.92 : 2.30 : 1.66 : 1.04 : 0.70 : 0.69 : 0.55 : 0.65 : 0.70 : 0.70 : 1.28 : 1.89 : 2.53 : 3.15 : 3.79 : 4.43 :

~~~~~

y= -188 : Y-строка 9 Cmax= 0.023 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 18)

-----:

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.013: 0.023: 0.018: 0.010: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~

y= -641 : Y-строка 10 Cmax= 0.010 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 9)

-----:

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.010: 0.010: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~

y= -1094 : Y-строка 11 Cmax= 0.007 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 6)

-----:

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.005: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -49.5 м, Y= 265.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0751445 доли ПДКмр|

~~~~~

Достигается при опасном направлении 99 град.

и скорости ветра 0.55 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном.               | Код    | Тип     | Выброс | Вклад    | Вклад в % | Сум. % | Коэф.влияния |
|--------------------|--------|---------|--------|----------|-----------|--------|--------------|
| 1                  | 000801 | 6001 П1 | 0.0685 | 0.075144 | 100.0     | 100.0  | 1.0969998    |
| В сумме = 0.075144 |        |         |        | 100.0    |           |        |              |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

\_\_\_\_ Параметры расчетного прямоугольника No 1 \_\_\_\_

| Координаты центра : X= 630 м; Y= 1171 |

| Длина и ширина : L= 6795 м; B= 4530 м |

| Шаг сетки (dX=dY) : D= 453 м |

~~~~~

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
2-	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
3-	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
4-	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001

5-	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	-	5
6-С	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.010	0.009	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	С-	6
7-	0.002	0.003	0.003	0.005	0.008	0.012	0.020	0.017	0.010	0.007	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	-	7
8-	0.002	0.003	0.004	0.006	0.009	0.016	0.075	0.032	0.012	0.007	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	-	8
9-	0.002	0.003	0.004	0.005	0.008	0.013	0.023	0.018	0.010	0.007	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	-	9
10-	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.009	0.010	0.010	0.008	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	-	10
11-	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	-	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> $C_m = 0.0751445$
 Достигается в точке с координатами: $X_m = -49.5$ м
 (X-столбец 7, Y-строка 8) $Y_m = 265.0$ м
 При опасном направлении ветра : 99 град.
 и "опасной" скорости ветра : 0.55 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :003 Карагандинская область.
 Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22
 Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)
 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
 Всего просчитано точек: 5
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(U_{mr}) м/с

Расшифровка обозначений
 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 | Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
 ~~~~~  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 ~~~~~

y= 3181: 3436: 3155: 3436: 3436:

 x= 80: 335: 531: 561: -118:

 Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 80.0 м, Y= 3181.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0019957 доли ПДК<sub>мр</sub> |  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 180 град.
 и скорости ветра 3.04 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф.влияния	
----	<Об-П>	<Ис>	----	М-(Mq)	----	С[доли ПДК]	-----	b=C/M ----
1	000801	6001 П1	0.0685	0.001996	100.0	100.0	0.029134311	
	В сумме =			0.001996	100.0			

9. Результаты расчета по границе санзоны.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :003 Карагандинская область.
 Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6001=0303 Аммиак (32)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 81
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |

~~~~~  
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
~~~~~

y= -976: -980: -968: -941: -898: -841: -771: -687: -593: -489: -377: -311: -309: -308: -259:

x= 109: -16: -141: -264: -382: -494: -597: -692: -775: -845: -902: -926: -927: -927: -945:

Qс : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

y= -209: -205: -172: -51: 73: 199: 324: 542: 542: 604: 724: 838: 945: 1043: 1130:

x= -956: -957: -971: -1003: -1021: -1023: -1009: -970: -968: -957: -920: -868: -802: -724: -633:

Qс : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

y= 1205: 1267: 1315: 1348: 1366: 1367: 1353: 1321: 1319: 1308: 1271: 1219: 1153: 1074: 984:

x= -533: -424: -308: -186: -62: 64: 188: 374: 373: 435: 555: 669: 776: 874: 961:

Qс : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

y= 884: 774: 658: 537: 413: 287: 162: -56: -56: -118: -238: -352: -459: -488: -529:

x= 1037: 1099: 1147: 1179: 1197: 1199: 1185: 1146: 1144: 1133: 1096: 1044: 978: 955: 931:

Qс : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

y= -629: -718: -795: -859: -885: -886: -886: -910: -927: -928: -930: -945: -954: -956: -957:

x= 854: 766: 667: 559: 500: 499: 498: 444: 386: 381: 376: 323: 269: 259: 248:

Qс : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

y= -965: -966: -967: -968: -967: -976:

x= 199: 188: 182: 172: 171: 109:

Qс : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -968.0 м, Y= 542.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0082345 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 106 град.
и скорости ветра 0.70 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000801	6001 П1	0.0685	0.008235	100.0	100.0	0.120212145
В сумме =				0.008235	100.0		

3. Исходные параметры источников.

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 630, Y= 1171
размеры: длина(по X)= 6795, ширина(по Y)= 4530, шаг сетки= 453
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка_обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
|~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|

y= 3436 : Y-строка 1 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=178)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

y= 2983 : Y-строка 2 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

y= 2530 : Y-строка 3 Cmax= 0.004 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

y= 2077 : Y-строка 4 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=176)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 1624 : Y-строка 5 Cmax= 0.008 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=174)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

y= 1171 : Y-строка 6 Cmax= 0.013 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=172)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.011: 0.013: 0.012: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

y= 718 : Y-строка 7 Cmax= 0.027 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=164)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.016: 0.027: 0.023: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

y= 265 : Y-строка 8 Cmax= 0.099 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 99)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.011: 0.021: 0.099: 0.042: 0.016: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:

Фоп: 90 : 91 : 91 : 91 : 91 : 92 : 99 : 267 : 268 : 269 : 269 : 269 : 270 : 270 : 270 : 270 :
 Уоп: 2.92 : 2.30 : 1.66 : 1.04 : 0.70 : 0.69 : 0.55 : 0.65 : 0.70 : 0.70 : 1.28 : 1.89 : 2.53 : 3.15 : 3.79 : 4.43 :

y= -188 : Y-строка 9 Cmax= 0.030 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 18)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.003 : 0.003 : 0.005 : 0.007 : 0.011 : 0.017 : 0.030 : 0.024 : 0.014 : 0.009 : 0.006 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :

y= -641 : Y-строка 10 Cmax= 0.014 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 9)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.003 : 0.003 : 0.004 : 0.006 : 0.008 : 0.011 : 0.014 : 0.013 : 0.010 : 0.007 : 0.005 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :

y= -1094 : Y-строка 11 Cmax= 0.009 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 6)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.002 : 0.003 : 0.004 : 0.005 : 0.006 : 0.008 : 0.009 : 0.008 : 0.007 : 0.005 : 0.004 : 0.003 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= -49.5 м, Y= 265.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0992785 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 99 град.
 и скорости ветра 0.55 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Кэф.влияния
1	000801	6001	П1	0.0905	0.099278	100.0	1.0969999
В сумме =				0.099278	100.0		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6002=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 630 м; Y= 1171 |
 Длина и ширина : L= 6795 м; B= 4530 м |
 Шаг сетки (dX=dY) : D= 453 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
2-	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
3-	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
4-	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
5-	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002

6-С	0.003	0.003	0.004	0.006	0.008	0.011	0.013	0.012	0.010	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	С- 6
7-	0.003	0.003	0.005	0.007	0.010	0.016	0.027	0.023	0.013	0.009	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	- 7
8-	0.003	0.003	0.005	0.007	0.011	0.021	0.099	0.042	0.016	0.010	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	- 8
9-	0.003	0.003	0.005	0.007	0.011	0.017	0.030	0.024	0.014	0.009	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	- 9
10-	0.003	0.003	0.004	0.006	0.008	0.011	0.014	0.013	0.010	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	-10
11-	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.009	0.008	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	-11
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> $C_m = 0.0992785$
 Достигается в точке с координатами: $X_m = -49.5$ м
 (X-столбец 7, Y-строка 8) $Y_m = 265.0$ м
 При опасном направлении ветра : 99 град.
 и "опасной" скорости ветра : 0.55 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :003 Карагандинская область.
 Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22
 Группа суммации :6002=0303 Аммиак (32)
 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
 Всего просчитано точек: 5
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0($U_{мр}$) м/с

Расшифровка_обозначений
 | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 | Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
 ~~~~~  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 ~~~~~

y= 3181: 3436: 3155: 3436: 3436:

x= 80: 335: 531: 561: -118:

Qс : 0.003: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 80.0 м, Y= 3181.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0026367 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 180 град.
 и скорости ветра 3.04 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000801	6001	П11	0.0905	0.002637	100.0	100.0 0.029134313
В сумме =				0.002637	100.0		

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :003 Карагандинская область.
 Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22
 Группа суммации :6002=0303 Аммиак (32)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 81
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |

~~~~~  
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
~~~~~

y= -976: -980: -968: -941: -898: -841: -771: -687: -593: -489: -377: -311: -309: -308: -259:

x= 109: -16: -141: -264: -382: -494: -597: -692: -775: -845: -902: -926: -927: -945:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

y= -209: -205: -172: -51: 73: 199: 324: 542: 542: 604: 724: 838: 945: 1043: 1130:

x= -956: -957: -971: -1003: -1021: -1023: -1009: -970: -968: -957: -920: -868: -802: -724: -633:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010:

y= 1205: 1267: 1315: 1348: 1366: 1367: 1353: 1321: 1319: 1308: 1271: 1219: 1153: 1074: 984:

x= -533: -424: -308: -186: -62: 64: 188: 374: 373: 435: 555: 669: 776: 874: 961:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010:

y= 884: 774: 658: 537: 413: 287: 162: -56: -56: -118: -238: -352: -459: -488: -529:

x= 1037: 1099: 1147: 1179: 1197: 1199: 1185: 1146: 1144: 1133: 1096: 1044: 978: 955: 931:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:

y= -629: -718: -795: -859: -885: -886: -886: -910: -927: -928: -930: -945: -954: -956: -957:

x= 854: 766: 667: 559: 500: 499: 498: 444: 386: 381: 376: 323: 269: 259: 248:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

y= -965: -966: -967: -968: -967: -976:

x= 199: 188: 182: 172: 171: 109:

Qc : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -968.0 м, Y= 542.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0108792 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 106 град.
и скорости ветра 0.70 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000801	6001	П1	0.0905	0.010879	100.0	100.0
				В сумме =	0.010879	100.0	

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6003=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди	Выброс
----- Примесь 0303-----															
000801	6001	П1	2.0			0.0	88	243	222	188	80	1.0	1.000	0	0.0062000
----- Примесь 1325-----															
000801	6001	П1	2.0			0.0	88	243	222	188	80	1.0	1.000	0	0.0011000

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6003=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

- Для групп суммации выброс $M_q = M_1/ПДК_1 + \dots + M_n/ПДК_n$, а суммарная															
концентрация $C_m = C_{m1}/ПДК_1 + \dots + C_{mn}/ПДК_n$															
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по															
всей площади, а C_m - концентрация одиночного источника,															
расположенного в центре симметрии, с суммарным M															
~~~~~															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	Mq	Тип	Cm	Um	Xm									
-п/п-	-<об-п>-<ис>	-----	----	[доли ПДК]	----	[м/с]	----	[м]	----						
1	000801 6001	0.053000	П1	1.892976	0.50	11.4									
~~~~~															
Суммарный $M_q = 0.053000$ (сумма $M_q/ПДК$ по всем примесям)															
Сумма C_m по всем источникам = 1.892976 долей ПДК															

Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6003=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6795x4530 с шагом 453

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 0.5$ м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6003=0303 Аммиак (32)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра $X = 630$, $Y = 1171$

размеры: длина(по X)= 6795, ширина(по Y)= 4530, шаг сетки= 453

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка_обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 Фоп- опасное напрвл. ветра [угл. град.] |
 Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |

~~~~~|~~~~~|  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |  
 ~~~~~

y= 3436 : Y-строка 1 Cmax= 0.001 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=178)

-----:
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:
 Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 2983 : Y-строка 2 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

-----:
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:
 Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 2530 : Y-строка 3 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

-----:
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:
 Qс : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 2077 : Y-строка 4 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=176)

-----:
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:
 Qс : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 1624 : Y-строка 5 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=174)

-----:
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:
 Qс : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

y= 1171 : Y-строка 6 Cmax= 0.008 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=172)

-----:
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:
 Qс : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.006: 0.008: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

y= 718 : Y-строка 7 Cmax= 0.016 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=164)

-----:
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:
 Qс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.016: 0.013: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

y= 265 : Y-строка 8 Cmax= 0.058 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 99)

-----:
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:
 Qс : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.013: 0.058: 0.025: 0.009: 0.006: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

Фоп: 90 : 91 : 91 : 91 : 91 : 92 : 99 : 267 : 268 : 269 : 269 : 269 : 270 : 270 : 270 : 270 :

Уоп: 2.92 : 2.30 : 1.66 : 1.04 : 0.70 : 0.69 : 0.55 : 0.65 : 0.70 : 0.70 : 1.28 : 1.89 : 2.53 : 3.15 : 3.79 : 4.43 :

y= -188 : Y-строка 9 Cmax= 0.017 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 18)

-----:
x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:
-----:
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.017: 0.014: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

y= -641 : Y-строка 10 Cmax= 0.008 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 9)  
-----:  
x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:  
-----:  
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:  
~~~~~

y= -1094 : Y-строка 11 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 6)
-----:
x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:
-----:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= -49.5 м, Y= 265.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0581410 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 99 град.  
и скорости ветра 0.55 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ                                                     |        |         |        |          |          |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|----------|--------|--------------|
| Ном.                                                                  | Код    | Тип     | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
| --- <Об-П> <Ис> --- ---М-(Mq) -С[доли ПДК] ----- ----- ---- b=C/M --- |        |         |        |          |          |        |              |
| 1                                                                     | 000801 | 6001 П1 | 0.0530 | 0.058141 | 100.0    | 100.0  | 1.0969994    |
| В сумме =                                                             |        |         |        | 0.058141 | 100.0    |        |              |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.  
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :003 Карагандинская область.  
Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.  
Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22  
Группа суммации :6003=0303 Аммиак (32)  
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Параметры расчетного прямоугольника No 1  
| Координаты центра : X= 630 м; Y= 1171 |  
| Длина и ширина : L= 6795 м; В= 4530 м |  
| Шаг сетки (dX=dY) : D= 453 м |

Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Uмр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| 1                                                                                                 | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| * ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1-                                                                                                | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 2-                                                                                                | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 3-                                                                                                | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 4-                                                                                                | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 5-                                                                                                | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 6-С                                                                                               | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 7-                                                                                                | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.016 | 0.013 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 8-                                                                                                | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.013 | 0.058 | 0.025 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| ^ ^                                                                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

```

9-| 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.010 0.017 0.014 0.008 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 9
|
10-| 0.002 0.002 0.002 0.003 0.005 0.007 0.008 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-10
|
11-| 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-11
|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |

```

В целом по расчетному прямоугольнику:  
Безразмерная макс. концентрация --->  $C_m = 0.0581410$   
Достигается в точке с координатами:  $X_m = -49.5$  м  
( X-столбец 7, Y-строка 8)  $Y_m = 265.0$  м  
При опасном направлении ветра : 99 град.  
и "опасной" скорости ветра : 0.55 м/с

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :003 Карагандинская область.  
Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.  
Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22  
Группа суммации :6003=0303 Аммиак (32)  
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 5  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка\_обозначений  
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
|~~~~~|~~~~~|  
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
|~~~~~|~~~~~|

y= 3181: 3436: 3155: 3436: 3436:  
-----:-----:-----:-----:  
x= 80: 335: 531: 561: -118:  
-----:-----:-----:-----:  
Qс : 0.002: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001:  
|~~~~~|~~~~~|~~~~~|~~~~~|~~~~~|

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 80.0 м, Y= 3181.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0015441 доли ПДКмр|  
|~~~~~|~~~~~|

Достигается при опасном направлении 180 град.  
и скорости ветра 3.04 м/с  
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ |        |      |        |          |          |        |             |
|-------------------|--------|------|--------|----------|----------|--------|-------------|
| Ном.              | Код    | Тип  | Выброс | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Кэф.влияния |
| 1                 | 000801 | 6001 | П1     | 0.0530   | 0.001544 | 100.0  | 0.029134315 |
| В сумме =         |        |      |        | 0.001544 | 100.0    |        |             |

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Город :003 Карагандинская область.  
Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.  
Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22  
Группа суммации :6003=0303 Аммиак (32)  
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Всего просчитано точек: 81  
Фоновая концентрация не задана  
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.  
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 Фоп- опасное напрвл. ветра [ угл. град.] |  
 Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

~~~~~  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
 ~~~~~

y= -976: -980: -968: -941: -898: -841: -771: -687: -593: -489: -377: -311: -309: -308: -259:

x= 109: -16: -141: -264: -382: -494: -597: -692: -775: -845: -902: -926: -927: -945:

Qс : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

y= -209: -205: -172: -51: 73: 199: 324: 542: 542: 604: 724: 838: 945: 1043: 1130:

x= -956: -957: -971: -1003: -1021: -1023: -1009: -970: -968: -957: -920: -868: -802: -724: -633:

Qс : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

y= 1205: 1267: 1315: 1348: 1366: 1367: 1353: 1321: 1319: 1308: 1271: 1219: 1153: 1074: 984:

x= -533: -424: -308: -186: -62: 64: 188: 374: 373: 435: 555: 669: 776: 874: 961:

Qс : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

y= 884: 774: 658: 537: 413: 287: 162: -56: -56: -118: -238: -352: -459: -488: -529:

x= 1037: 1099: 1147: 1179: 1197: 1199: 1185: 1146: 1144: 1133: 1096: 1044: 978: 955: 931:

Qс : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

y= -629: -718: -795: -859: -885: -886: -886: -910: -927: -928: -930: -945: -954: -956: -957:

x= 854: 766: 667: 559: 500: 499: 498: 444: 386: 381: 376: 323: 269: 259: 248:

Qс : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

y= -965: -966: -967: -968: -967: -976:

x= 199: 188: 182: 172: 171: 109:

Qс : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -968.0 м, Y= 542.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0063712 доли ПДКмр|

~~~~~  
 Достигается при опасном направлении 106 град.
 и скорости ветра 0.70 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000801	6001	П1	0.0530	0.006371	100.0	0.120212153
В сумме =				0.006371	100.0		

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
 (516)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П>	<Ис>	М	М	М	М/с	М/с	градС	М	М	М	М	М	М	М	г/с
----- Примесь 0301-----															
000801	6001	П1	2.0			0.0	88	243	222	188	80	1.0	1.000	0	0.0013000
000801	6003	П1	2.0			0.0	101	32	3	3	74	1.0	1.000	0	0.0750349
----- Примесь 0330-----															
000801	6001	П1	2.0			0.0	88	243	222	188	80	1.0	1.000	0	0.0008000
000801	6003	П1	2.0			0.0	101	32	3	3	74	1.0	1.000	0	0.1499825

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

- Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКn$, а суммарная															
концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + \dots + Cmn/ПДКn$															
- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по															
всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,															
расположенного в центре симметрии, с суммарным M															
~~~~~															
Источники								Их расчетные параметры							
Номер	Код	Mq	Тип	Cm	Um	Xm									
п/п- <об-п>-<ис>	-----	----	----	[доли ПДК]	--[м/с]	----	[м]---								
1	000801 6001	0.008100	П1	0.289304	0.50	11.4									
2	000801 6003	0.675139	П1	24.113634	0.50	11.4									
~~~~~															
Суммарный $Mq = 0.683239$ (сумма $Mq/ПДК$ по всем примесям)															
Сумма Cm по всем источникам = 24.402939 долей ПДК															
~~~~~															
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с															

#### 5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6795x4530 с шагом 453

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра  $U_{св} = 0.5$  м/с

#### 6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра  $X = 630$ ,  $Y = 1171$

размеры: длина(по X)= 6795, ширина(по Y)= 4530, шаг сетки= 453

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

_____Расшифровка_обозначений_____

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |  
 | Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
 | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
 ~~~~~

y= 3436 : Y-строка 1 Cmax= 0.016 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

-----:  
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:  
 Qс : 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.010:

y= 2983 : Y-строка 2 Cmax= 0.020 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

-----:  
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:  
 Qс : 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.010:

y= 2530 : Y-строка 3 Cmax= 0.025 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

-----:  
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:  
 Qс : 0.014: 0.016: 0.018: 0.020: 0.023: 0.024: 0.025: 0.025: 0.024: 0.022: 0.020: 0.017: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011:

y= 2077 : Y-строка 4 Cmax= 0.034 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=176)

-----:  
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:  
 Qс : 0.016: 0.018: 0.021: 0.025: 0.029: 0.032: 0.034: 0.034: 0.031: 0.027: 0.024: 0.020: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012:

y= 1624 : Y-строка 5 Cmax= 0.051 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=175)

-----:  
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:  
 Qс : 0.017: 0.021: 0.025: 0.031: 0.038: 0.046: 0.051: 0.050: 0.044: 0.036: 0.029: 0.023: 0.019: 0.016: 0.014: 0.012:

Фоп: 119 : 123 : 129 : 136 : 146 : 159 : 175 : 191 : 205 : 217 : 226 : 233 : 238 : 242 : 245 : 248 :

Уоп: 3.45 : 2.91 : 2.40 : 1.95 : 1.55 : 1.27 : 1.13 : 1.16 : 1.35 : 1.68 : 2.10 : 2.56 : 3.08 : 3.61 : 4.19 : 4.74 :

Ви : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ки : 0.017: 0.020: 0.025: 0.031: 0.038: 0.046: 0.051: 0.050: 0.043: 0.035: 0.028: 0.023: 0.019: 0.016: 0.014: 0.012:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :

y= 1171 : Y-строка 6 Cmax= 0.079 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=172)

-----:  
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:  
 Qс : 0.019: 0.023: 0.029: 0.039: 0.054: 0.070: 0.079: 0.077: 0.065: 0.048: 0.035: 0.027: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013:

Фоп: 112 : 115 : 120 : 127 : 137 : 152 : 172 : 195 : 214 : 227 : 236 : 242 : 246 : 249 : 252 : 254 :

Уоп: 3.18 : 2.61 : 2.04 : 1.53 : 1.07 : 0.71 : 0.71 : 0.81 : 1.21 : 1.71 : 2.24 : 2.79 : 3.37 : 3.97 : 4.55 :

Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ки : 0.019: 0.023: 0.029: 0.039: 0.053: 0.069: 0.078: 0.076: 0.064: 0.048: 0.035: 0.027: 0.021: 0.017: 0.015: 0.013:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : : : : : : : : : : : : : : : : :

Ки : : : : : : : : : : : : : : : : :

y= 718 : Y-строка 7 Cmax= 0.153 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=168)

-----:  
 x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

-----:  
 Qс : 0.020: 0.025: 0.033: 0.048: 0.072: 0.103: 0.153: 0.135: 0.090: 0.063: 0.042: 0.030: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013:

Фоп: 103 : 106 : 109 : 114 : 123 : 139 : 168 : 204 : 228 : 241 : 248 : 252 : 255 : 257 : 259 : 260 :



ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
1	000801	6003	П1	0.6751	0.819034	99.9	1.2131337
В сумме =				0.819034	99.9		
Суммарный вклад остальных =				0.000621	0.1		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 630 м; Y= 1171

Длина и ширина : L= 6795 м; B= 4530 м

Шаг сетки (dX=dY) : D= 453 м

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1-	0.012	0.013	0.014	0.015	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	-
2-	0.013	0.014	0.016	0.017	0.018	0.019	0.020	0.020	0.019	0.018	0.017	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010	-
3-	0.014	0.016	0.018	0.020	0.023	0.024	0.025	0.025	0.024	0.022	0.020	0.017	0.015	0.014	0.012	0.011	-
4-	0.016	0.018	0.021	0.025	0.029	0.032	0.034	0.034	0.031	0.027	0.024	0.020	0.017	0.015	0.013	0.012	-
5-	0.017	0.021	0.025	0.031	0.038	0.046	0.051	0.050	0.044	0.036	0.029	0.023	0.019	0.016	0.014	0.012	-
6-С	0.019	0.023	0.029	0.039	0.054	0.070	0.079	0.077	0.065	0.048	0.035	0.027	0.021	0.018	0.015	0.013	С-
7-	0.020	0.025	0.033	0.048	0.072	0.103	0.153	0.135	0.090	0.063	0.042	0.030	0.023	0.019	0.016	0.013	-
8-	0.021	0.026	0.036	0.055	0.085	0.177	0.775	0.464	0.122	0.073	0.047	0.032	0.024	0.019	0.016	0.014	-
9-	0.021	0.027	0.036	0.055	0.085	0.179	0.820	0.482	0.123	0.073	0.047	0.032	0.024	0.019	0.016	0.014	-
10-	0.020	0.025	0.034	0.048	0.072	0.104	0.157	0.139	0.091	0.064	0.043	0.030	0.023	0.019	0.016	0.013	-
11-	0.019	0.023	0.029	0.039	0.054	0.070	0.080	0.078	0.065	0.049	0.035	0.027	0.021	0.018	0.015	0.013	-

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ----> С_м = 0.8196548

Достигается в точке с координатами: X_м = -49.5 м

( X-столбец 7, Y-строка 9) Y_м = -188.0 м

При опасном направлении ветра : 34 град.

и "опасной" скорости ветра : 7.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
(516)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 5

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений  
 | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |  
 | Ки - код источника для верхней строки Ви |  
 |~~~~~|  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
 |~~~~~|

y= 3181: 3436: 3155: 3436: 3436:

x= 80: 335: 531: 561: -118:

Qс : 0.018: 0.016: 0.018: 0.016: 0.016:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 80.0 м, Y= 3181.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0183198 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 180 град.  
 и скорости ветра 3.26 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000801 6003	П1	0.6751	0.018087	98.7	98.7	0.026790217
В сумме =				0.018087	98.7		
Суммарный вклад остальных =				0.000233	1.3		

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
 (516)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 81

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений  
 | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
 | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |  
 | Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |  
 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |  
 | Ки - код источника для верхней строки Ви |  
 |~~~~~|  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
 |~~~~~|

y= -976: -980: -968: -941: -898: -841: -771: -687: -593: -489: -377: -311: -309: -308: -259:

x= 109: -16: -141: -264: -382: -494: -597: -692: -775: -845: -902: -926: -927: -927: -945:

Qс : 0.092: 0.091: 0.089: 0.088: 0.088: 0.087: 0.086: 0.086: 0.085: 0.085: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084:

Фоп: 0 : 7 : 14 : 21 : 27 : 34 : 41 : 48 : 54 : 61 : 68 : 71 : 72 : 72 : 74 :

Уоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :

: : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.091: 0.090: 0.089: 0.088: 0.087: 0.086: 0.085: 0.085: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.084: 0.083:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= -209: -205: -172: -51: 73: 199: 324: 542: 542: 604: 724: 838: 945: 1043: 1130:

~~~~~

x= -956: -957: -971: -1003: -1021: -1023: -1009: -970: -968: -957: -920: -868: -802: -724: -633:

Qc : 0.084: 0.084: 0.084: 0.082: 0.081: 0.080: 0.079: 0.076: 0.077: 0.075: 0.073: 0.072: 0.070: 0.069: 0.068:
 Фоп: 77 : 77 : 79 : 86 : 92 : 98 : 105 : 115 : 115 : 118 : 124 : 130 : 135 : 141 : 146 :
 Уоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.70 : 0.73 : 0.75 :
 : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.084: 0.084: 0.083: 0.082: 0.080: 0.079: 0.078: 0.076: 0.076: 0.074: 0.072: 0.071: 0.069: 0.068: 0.067:
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= 1205: 1267: 1315: 1348: 1366: 1367: 1353: 1321: 1319: 1308: 1271: 1219: 1153: 1074: 984:

x= -533: -424: -308: -186: -62: 64: 188: 374: 373: 435: 555: 669: 776: 874: 961:

Qc : 0.067: 0.067: 0.066: 0.066: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.069: 0.070:
 Фоп: 152 : 157 : 162 : 168 : 173 : 178 : 184 : 192 : 192 : 195 : 200 : 206 : 211 : 217 : 222 :
 Уоп: 0.77 : 0.78 : 0.79 : 0.79 : 0.78 : 0.77 : 0.76 : 0.75 : 0.74 : 0.75 : 0.75 : 0.74 : 0.72 : 0.71 :
 : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.066: 0.066: 0.065: 0.065: 0.066: 0.066: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.069:
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= 884: 774: 658: 537: 413: 287: 162: -56: -56: -118: -238: -352: -459: -488: -529:

x= 1037: 1099: 1147: 1179: 1197: 1199: 1185: 1146: 1144: 1133: 1096: 1044: 978: 955: 931:

Qc : 0.071: 0.073: 0.074: 0.076: 0.078: 0.081: 0.084: 0.088: 0.088: 0.088: 0.089: 0.091: 0.092: 0.092:
 Фоп: 228 : 233 : 239 : 245 : 251 : 257 : 263 : 275 : 275 : 278 : 285 : 292 : 299 : 301 : 304 :
 Уоп: 0.70 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.71 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :
 : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.070: 0.072: 0.073: 0.075: 0.077: 0.080: 0.083: 0.087: 0.087: 0.087: 0.088: 0.090: 0.091: 0.092: 0.091:
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= -629: -718: -795: -859: -885: -886: -886: -910: -927: -928: -930: -945: -954: -956: -957:

x= 854: 766: 667: 559: 500: 499: 498: 444: 386: 381: 376: 323: 269: 259: 248:

Qc : 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092:
 Фоп: 311 : 318 : 326 : 333 : 337 : 337 : 337 : 340 : 343 : 344 : 344 : 347 : 350 : 351 : 352 :
 Уоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :
 : : : : : : : : : : : : : : : :
 Ви : 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.092: 0.091: 0.092: 0.091: 0.091: 0.092: 0.092: 0.091: 0.092: 0.092:
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= -965: -966: -967: -968: -967: -976:

x= 199: 188: 182: 172: 171: 109:

Qc : 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092: 0.092:
 Фоп: 354 : 355 : 355 : 356 : 356 : 0 :
 Уоп: 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 : 0.72 :
 : : : : : : :
 Ви : 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091: 0.091:
 Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :
 Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
 Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Координаты точки : X= 381.0 м, Y= -928.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0924469 доли ПДК<sub>мр</sub>

Достигается при опасном направлении 344 град.
 и скорости ветра 0.72 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------------------------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1 | 000801 6003 | П1 | 0.6751 | 0.091572 | 99.1 | 99.1 | 0.135633826 |
| В сумме = | | | | 0.091572 | 99.1 | | |
| Суммарный вклад остальных = | | | | 0.000875 | 0.9 | | |

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код | Тип | Н | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | КР | Ди | Выброс |
|--|-----|---|---|----|----|---|----|----|----|----|-----|---|----|----|--------|
| <Об-П>~<Ис>~ | | | | | | | | | | | | | | | |

4. Расчетные параметры См,Um,Xм

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

- Для групп суммации выброс $M_q = M_1/ПДК_1 + \dots + M_n/ПДК_n$, а суммарная концентрация $C_m = C_1/ПДК_1 + \dots + C_n/ПДК_n$

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а C_m - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным M

| Источники | | | | Их расчетные параметры | | | |
|---|-------------|----------|-----|---|------|------|--|
| Номер | Код | Mq | Тип | Cm | Um | Xm | |
| 1 | 000801 6001 | 0.059500 | П1 | 2.125133 | 0.50 | 11.4 | |
| Суммарный $M_q =$ | | | | 0.059500 (сумма $M_q/ПДК$ по всем примесям) | | | |
| Сумма C_m по всем источникам = | | | | 2.125133 долей ПДК | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = | | | | 0.50 м/с | | | |

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6795x4530 с шагом 453

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0($U_{мр}$) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 0.5$ м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 630, Y= 1171
размеры: длина(по X)= 6795, ширина(по Y)= 4530, шаг сетки= 453
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
|~~~~~|~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

y= 3436 : Y-строка 1 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=178)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 2983 : Y-строка 2 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 2530 : Y-строка 3 Cmax= 0.002 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 2077 : Y-строка 4 Cmax= 0.003 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=176)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 1624 : Y-строка 5 Cmax= 0.005 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=174)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

y= 1171 : Y-строка 6 Cmax= 0.009 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=172)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

y= 718 : Y-строка 7 Cmax= 0.018 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=164)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.011: 0.018: 0.015: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:

y= 265 : Y-строка 8 Cmax= 0.065 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 99)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.005 : 0.008 : 0.014 : 0.065 : 0.028 : 0.011 : 0.006 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 :

Фоп: 90 : 91 : 91 : 91 : 91 : 92 : 99 : 267 : 268 : 269 : 269 : 270 : 270 : 270 : 270 :

Уоп: 2.92 : 2.30 : 1.66 : 1.04 : 0.70 : 0.69 : 0.55 : 0.65 : 0.70 : 0.70 : 1.28 : 1.89 : 2.53 : 3.15 : 3.79 : 4.43 :

y= -188 : Y-строка 9 Cmax= 0.020 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 18)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.005 : 0.007 : 0.011 : 0.020 : 0.016 : 0.009 : 0.006 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 :

y= -641 : Y-строка 10 Cmax= 0.009 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 9)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.004 : 0.006 : 0.007 : 0.009 : 0.009 : 0.007 : 0.005 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 :

y= -1094 : Y-строка 11 Cmax= 0.006 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 6)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.002 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.004 : 0.005 : 0.006 : 0.005 : 0.005 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -49.5 м, Y= 265.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0652715 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 99 град.
и скорости ветра 0.55 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в % | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------|--------|---------|--------|----------|-----------|--------|--------------|
| 1 | 000801 | 6001 П1 | 0.0595 | 0.065271 | 100.0 | 100.0 | 1.0969995 |
| В сумме = | | | | 0.065271 | 100.0 | | |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 630 м; Y= 1171 |
Длина и ширина : L= 6795 м; B= 4530 м |
Шаг сетки (dX=dY) : D= 453 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| *- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1- | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 2- | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 3- | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 4- | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| 5- | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | 5 |
| 6-С | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | С- | 6 |
| 7- | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.015 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | - | 7 |
| 8- | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.014 | 0.065 | 0.028 | 0.011 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | - | 8 |
| 9- | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.020 | 0.016 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | - | 9 |
| 10- | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | - | 10 |
| 11- | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | - | 11 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> $C_m = 0.0652715$
 Достигается в точке с координатами: $X_m = -49.5$ м
 (X-столбец 7, Y-строка 8) $Y_m = 265.0$ м
 При опасном направлении ветра : 99 град.
 и "опасной" скорости ветра : 0.55 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :003 Карагандинская область.
 Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22
 Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
 Всего просчитано точек: 5
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений
 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 | Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
 ~~~~~  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
 | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
 ~~~~~

y= 3181: 3436: 3155: 3436: 3436:

 x= 80: 335: 531: 561: -118:

 Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 80.0 м, Y= 3181.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0017335 доли ПДКмр|  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 180 град.
 и скорости ветра 3.04 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
 ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Кэф.влияния |
|------|-----------|---------|--------|----------|----------|-------------|------------------------------|
| ---- | <Об-П> | <Ис> | ---- | М-(Mq) | ---- | С[доли ПДК] | ----- ----- ----- b=C/M ---- |
| 1 | 000801 | 6001 П1 | 0.0595 | 0.001733 | 100.0 | 100.0 | 0.029134313 |
| | В сумме = | | | 0.001733 | 100.0 | | |

9. Результаты расчета по границе санзоны.
 ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
 Город :003 Карагандинская область.
 Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.
 Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 81
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |

~~~~~  
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
~~~~~

y= -976: -980: -968: -941: -898: -841: -771: -687: -593: -489: -377: -311: -309: -308: -259:

x= 109: -16: -141: -264: -382: -494: -597: -692: -775: -845: -902: -926: -927: -927: -945:

Qс : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

y= -209: -205: -172: -51: 73: 199: 324: 542: 542: 604: 724: 838: 945: 1043: 1130:

x= -956: -957: -971: -1003: -1021: -1023: -1009: -970: -968: -957: -920: -868: -802: -724: -633:

Qс : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

y= 1205: 1267: 1315: 1348: 1366: 1367: 1353: 1321: 1319: 1308: 1271: 1219: 1153: 1074: 984:

x= -533: -424: -308: -186: -62: 64: 188: 374: 373: 435: 555: 669: 776: 874: 961:

Qс : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

y= 884: 774: 658: 537: 413: 287: 162: -56: -56: -118: -238: -352: -459: -488: -529:

x= 1037: 1099: 1147: 1179: 1197: 1199: 1185: 1146: 1144: 1133: 1096: 1044: 978: 955: 931:

Qс : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

y= -629: -718: -795: -859: -885: -886: -886: -910: -927: -928: -930: -945: -954: -956: -957:

x= 854: 766: 667: 559: 500: 499: 498: 444: 386: 381: 376: 323: 269: 259: 248:

Qс : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

y= -965: -966: -967: -968: -967: -976:

x= 199: 188: 182: 172: 171: 109:

Qс : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -968.0 м, Y= 542.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0071526 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 106 град.
и скорости ветра 0.70 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------|--------|---------|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1 | 000801 | 6001 П1 | 0.0595 | 0.007153 | 100.0 | 100.0 | 0.120212138 |
| В сумме = | | | | 0.007153 | 100.0 | | |

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KP | Ди | Выброс |
|-------------------------|------|----|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----------|
| <Об-П> | <Ис> | М | М | М/с | М3/с | градС | М | М | М | М | гр. | гр. | гр. | гр. | гр. |
| ----- Присьмь 0330----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000801 | 6001 | П1 | 2.0 | | | 0.0 | 88 | 243 | 222 | 188 | 80 | 1.0 | 1.000 | 0 | 0.0008000 |
| 000801 | 6003 | П1 | 2.0 | | | 0.0 | 101 | 32 | 3 | 3 | 74 | 1.0 | 1.000 | 0 | 0.1499825 |
| ----- Присьмь 0333----- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000801 | 6001 | П1 | 2.0 | | | 0.0 | 88 | 243 | 222 | 188 | 80 | 1.0 | 1.000 | 0 | 0.0003000 |

4. Расчетные параметры C_m, U_m, X_m

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

| | | | | | | |
|---|-------------|----------|-------|------------------------|--------|---------|
| - Для групп суммиции выброс $M_q = M_1/ПДК_1 + \dots + M_n/ПДК_n$, а суммарная | | | | | | |
| концентрация $C_m = C_{m1}/ПДК_1 + \dots + C_{mn}/ПДК_n$ | | | | | | |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по | | | | | | |
| всей площади, а C_m - концентрация одиночного источника, | | | | | | |
| расположенного в центре симметрии, с суммарным M | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | |
| Источники | | | | Их расчетные параметры | | |
| Номер | Код | M_q | Тип | C_m | U_m | X_m |
| п/п | -<об-п> | -<ис> | ----- | -[доли ПДК] | -[м/с] | -[м]--- |
| 1 | 000801 6001 | 0.039100 | П1 | 1.396516 | 0.50 | 11.4 |
| 2 | 000801 6003 | 0.299965 | П1 | 10.713706 | 0.50 | 11.4 |
| ~~~~~ | | | | | | |
| Суммарный $M_q = 0.339065$ (сумма $M_q/ПДК$ по всем примесям) | | | | | | |
| Сумма C_m по всем источникам = 12.110222 долей ПДК | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с | | | | | | |
| ~~~~~ | | | | | | |

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Сезон : ЛЕТО (температура воздуха 27.0 град.С)

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 6795x4530 с шагом 453

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП 001

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(U<sub>mp</sub>) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра $U_{св} = 0,5 \text{ м/с}$

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч.:3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)

(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 630, Y= 1171
размеры: длина(по X)= 6795, ширина(по Y)= 4530, шаг сетки= 453
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка\_обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~|~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

y= 3436 : Y-строка 1 Cmax= 0.008 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:

y= 2983 : Y-строка 2 Cmax= 0.010 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:

y= 2530 : Y-строка 3 Cmax= 0.013 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=177)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:

y= 2077 : Y-строка 4 Cmax= 0.017 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=176)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.008: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.017: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.007: 0.006:

y= 1624 : Y-строка 5 Cmax= 0.026 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=175)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.019: 0.023: 0.026: 0.025: 0.022: 0.018: 0.014: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:

y= 1171 : Y-строка 6 Cmax= 0.040 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=172)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.009: 0.011: 0.014: 0.019: 0.027: 0.035: 0.040: 0.039: 0.032: 0.024: 0.017: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:

y= 718 : Y-строка 7 Cmax= 0.078 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=167)

x= -2768 : -2315: -1862: -1409: -956: -503: -50: 404: 857: 1310: 1763: 2216: 2669: 3122: 3575: 4028:

Qc : 0.010: 0.012: 0.016: 0.024: 0.035: 0.051: 0.078: 0.065: 0.045: 0.031: 0.021: 0.015: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:

Фоп: 103 : 105 : 109 : 114 : 122 : 138 : 167 : 205 : 229 : 241 : 248 : 253 : 256 : 258 : 259 : 260 :

Уоп: 2.99 : 2.38 : 1.79 : 1.21 : 0.70 : 0.71 : 7.00 : 0.72 : 0.70 : 0.84 : 1.40 : 1.98 : 2.58 : 3.18 : 3.81 : 4.43 :

: : : : : : : : : : : : : : : : :

Ви : 0.009: 0.011: 0.015: 0.021: 0.031: 0.045: 0.067: 0.057: 0.040: 0.028: 0.019: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.011: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= 265 : Y-строка 8 Cmax= 0.350 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра=147)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.010 : 0.013 : 0.018 : 0.027 : 0.041 : 0.079 : 0.350 : 0.206 : 0.058 : 0.036 : 0.023 : 0.016 : 0.012 : 0.009 : 0.008 : 0.007 :

Фоп: 94 : 95 : 96 : 98 : 101 : 111 : 147 : 232 : 254 : 260 : 263 : 264 : 265 : 266 : 267 : 267 :

Uоп: 2.90 : 2.26 : 1.65 : 1.03 : 0.70 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.70 : 0.70 : 1.24 : 1.85 : 2.47 : 3.10 : 3.71 : 4.35 :

Ви : 0.009 : 0.012 : 0.016 : 0.024 : 0.037 : 0.078 : 0.344 : 0.206 : 0.053 : 0.032 : 0.021 : 0.014 : 0.011 : 0.008 : 0.007 : 0.006 :

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.003 : 0.004 : 0.001 : 0.006 : 0.005 : 0.004 : 0.002 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= -188 : Y-строка 9 Cmax= 0.367 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 34)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.010 : 0.013 : 0.018 : 0.027 : 0.041 : 0.080 : 0.367 : 0.215 : 0.058 : 0.036 : 0.023 : 0.016 : 0.012 : 0.009 : 0.008 : 0.007 :

Фоп: 85 : 84 : 83 : 81 : 77 : 70 : 34 : 306 : 287 : 281 : 278 : 276 : 275 : 274 : 274 : 274 :

Uоп: 2.90 : 2.27 : 1.64 : 1.03 : 0.70 : 7.00 : 7.00 : 7.00 : 0.71 : 0.72 : 1.24 : 1.85 : 2.47 : 3.11 : 3.71 : 4.35 :

Ви : 0.009 : 0.012 : 0.016 : 0.024 : 0.037 : 0.080 : 0.364 : 0.214 : 0.054 : 0.032 : 0.021 : 0.014 : 0.011 : 0.008 : 0.007 : 0.006 :

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.003 : 0.004 : 0.001 : 0.003 : 0.001 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= -641 : Y-строка 10 Cmax= 0.074 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 12)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.010 : 0.012 : 0.016 : 0.023 : 0.035 : 0.050 : 0.074 : 0.065 : 0.044 : 0.031 : 0.021 : 0.015 : 0.011 : 0.009 : 0.008 : 0.007 :

Фоп: 76 : 74 : 71 : 65 : 57 : 41 : 12 : 336 : 312 : 300 : 293 : 288 : 285 : 283 : 281 : 280 :

Uоп: 2.99 : 2.38 : 1.78 : 1.21 : 0.73 : 0.71 : 7.00 : 7.00 : 0.71 : 0.84 : 1.40 : 1.98 : 2.58 : 3.20 : 3.81 : 4.43 :

Ви : 0.009 : 0.011 : 0.015 : 0.021 : 0.032 : 0.046 : 0.069 : 0.061 : 0.040 : 0.028 : 0.019 : 0.013 : 0.010 : 0.008 : 0.007 : 0.006 :

Ки : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 : 6003 :

Ви : 0.001 : 0.001 : 0.002 : 0.002 : 0.003 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.004 : 0.003 : 0.002 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 : 0.001 :

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

y= -1094 : Y-строка 11 Cmax= 0.039 долей ПДК (x= -49.5; напр.ветра= 7)

x= -2768 : -2315 : -1862 : -1409 : -956 : -503 : -50 : 404 : 857 : 1310 : 1763 : 2216 : 2669 : 3122 : 3575 : 4028 :

Qc : 0.009 : 0.011 : 0.014 : 0.019 : 0.026 : 0.034 : 0.039 : 0.038 : 0.032 : 0.023 : 0.017 : 0.013 : 0.010 : 0.009 : 0.007 : 0.006 :

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Координаты точки : X= -49.5 м, Y= -188.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.3668946 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 34 град.
и скорости ветра 7.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Кэф.влияния |
|-----------------------------|--------|------|--------|----------|----------|--------|-------------|
| 1 | 000801 | 6003 | П1 | 0.3000 | 0.363897 | 99.2 | 99.2 |
| В сумме = | | | | 0.363897 | 99.2 | | |
| Суммарный вклад остальных = | | | | 0.002997 | 0.8 | | |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22
Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 630 м; Y= 1171 |
Длина и ширина : L= 6795 м; B= 4530 м |
Шаг сетки (dX=dY) : D= 453 м |

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| * | ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | - 1 |
| 2- | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | - 2 |
| 3- | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - 3 |
| 4- | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | - 4 |
| 5- | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.026 | 0.025 | 0.022 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | - 5 |
| 6-C | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.019 | 0.027 | 0.035 | 0.040 | 0.039 | 0.032 | 0.024 | 0.017 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | C- 6 |
| 7- | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.024 | 0.035 | 0.051 | 0.078 | 0.065 | 0.045 | 0.031 | 0.021 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | - 7 |
| 8- | 0.010 | 0.013 | 0.018 | 0.027 | 0.041 | 0.079 | 0.350 | 0.206 | 0.058 | 0.036 | 0.023 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | - 8 |
| 9- | 0.010 | 0.013 | 0.018 | 0.027 | 0.041 | 0.080 | 0.367 | 0.215 | 0.058 | 0.036 | 0.023 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | - 9 |
| 10- | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.023 | 0.035 | 0.050 | 0.074 | 0.065 | 0.044 | 0.031 | 0.021 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | -10 |
| 11- | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.019 | 0.026 | 0.034 | 0.039 | 0.038 | 0.032 | 0.023 | 0.017 | 0.013 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | -11 |
| | ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |

В целом по расчетному прямоугольнику:

Безразмерная макс. концентрация ---> $C_m = 0.3668946$

Достигается в точке с координатами: $X_m = -49.5$ м

(X-столбец 7, Y-строка 9) $Y_m = -188.0$ м

При опасном направлении ветра : 34 град.

и "опасной" скорости ветра : 7.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 5

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(Умр) м/с

Расшифровка обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |

Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |

Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~|~~~~~|  
|-При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|  
~~~~~|~~~~~|

y= 3181: 3436: 3155: 3436: 3436:

-----:-----:-----:-----:-----:
 x= 80: 335: 531: 561: -118:
 -----:-----:-----:-----:-----:
 Qc : 0.009: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008:
 ~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
 Координаты точки : X= 80.0 м, Y= 3181.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0091594 доли ПДК_{мр}|  
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 180 град.
 и скорости ветра 3.26 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния |
|-----------|-------------|-----|--------|----------|----------|--------|--------------|
| 1 | 000801 6003 | П1 | 0.3000 | 0.008036 | 87.7 | 87.7 | 0.026790198 |
| 2 | 000801 6001 | П1 | 0.0391 | 0.001123 | 12.3 | 100.0 | 0.028727861 |
| В сумме = | | | | 0.009159 | 100.0 | | |

~~~~~

#### 9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :003 Карагандинская область.

Объект :0008 Полигон ТБО Озерного сельского округа.

Вар.расч. :3 Расч.год: 2023 (СП) Расчет проводился 21.04.2023 15:22

Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)  
 (516)

0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 81

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 7.0(U_{мр}) м/с

#### Расшифровка_обозначений

| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град. ] |

| Уоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |

| Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~  
 | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
 ~~~~~

y= -976: -980: -968: -941: -898: -841: -771: -687: -593: -489: -377: -311: -309: -308: -259:

x= 109: -16: -141: -264: -382: -494: -597: -692: -775: -845: -902: -926: -927: -927: -945:

Qc : 0.045: 0.044: 0.043: 0.043: 0.043: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041:

y= -209: -205: -172: -51: 73: 199: 324: 542: 542: 604: 724: 838: 945: 1043: 1130:

x= -956: -957: -971: -1003: -1021: -1023: -1009: -970: -968: -957: -920: -868: -802: -724: -633:

Qc : 0.041: 0.041: 0.041: 0.040: 0.039: 0.039: 0.039: 0.038: 0.038: 0.037: 0.036: 0.036: 0.035: 0.034: 0.034:

y= 1205: 1267: 1315: 1348: 1366: 1367: 1353: 1321: 1319: 1308: 1271: 1219: 1153: 1074: 984:

x= -533: -424: -308: -186: -62: 64: 188: 374: 373: 435: 555: 669: 776: 874: 961:

Qc : 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.035: 0.034: 0.034: 0.034: 0.034: 0.035: 0.035:

y= 884: 774: 658: 537: 413: 287: 162: -56: -56: -118: -238: -352: -459: -488: -529:

x= 1037: 1099: 1147: 1179: 1197: 1199: 1185: 1146: 1144: 1133: 1096: 1044: 978: 955: 931:

Qc : 0.035: 0.036: 0.036: 0.037: 0.038: 0.039: 0.041: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.044: 0.044: 0.045: 0.045:

y= -629: -718: -795: -859: -885: -886: -886: -910: -927: -928: -930: -945: -954: -956: -957:

-----;  
x= 854: 766: 667: 559: 500: 499: 498: 444: 386: 381: 376: 323: 269: 259: 248:  
-----;  
Qc : 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045:  
~~~~~

y= -965: -966: -967: -968: -967: -976:
-----;
x= 199: 188: 182: 172: 171: 109:
-----;
Qc : 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045: 0.045:
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014  
Координаты точки : X= 248.0 м, Y= -957.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0449230 доли ПДК_{мр} |  
~~~~~

Достигается при опасном направлении 352 град.
и скорости ветра 0.72 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф.влияния | |
|------|-------------|-----|----------|-------------|----------|--------|--------------|-----------|
| ---- | <О6-П>-<Ис> | --- | М-(Mq) | С[доли ПДК] | ----- | ----- | ----- | b=C/M --- |
| 1 | 000801 6003 | П1 | 0.3000 | 0.040680 | 90.6 | 90.6 | 0.135616466 | |
| 2 | 000801 6001 | П1 | 0.0391 | 0.004243 | 9.4 | 100.0 | 0.108512484 | |
| | В сумме = | | 0.044923 | 100.0 | | | | |

Приложение 3 – Расчет платы за эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Расчёт платежей за эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу от промплощадки полигона ТБО с. Озерное ГУ «Аппарат Аким Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» приведен в таблице 1.

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников приняты согласно Налоговому Кодексу РК 2012г. ст. 495, п.2.

Таблица 1 – Расчёт платежей эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу от полигона ТБО с. Озерное

| код ЗВ | Наименование ЗВ | Ставка
платы за
1 тонну
(МРП) | МРП,
тенге | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|--------|---|--|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| | | | | Выброс ве-
щества, т/год | Расчет
платы | Выброс ве-
щества, т/год | Расчет
платы | Выброс
вещества,
т/год | Расчет
платы | Выброс
вещества,
т/год | Расчет
платы | Выброс
вещества,
т/год | Расчет
платы |
| 0301 | Азота диоксид | 10 | 3450 | 0,002300 | 79 | 0,0027 | 93 | 0,0052 | 179 | 0,007600 | 262 | 0,01 | 345 |
| 0303 | Аммиак | 16,8 | 3450 | 0,011300 | 655 | 0,0131 | 759 | 0,0248 | 1437 | 0,036500 | 2116 | 0,0482 | 2794 |
| 0330 | Ангидрид сернистый | 14 | 3450 | 0,001500 | 72 | 0,0017 | 82 | 0,0033 | 159 | 0,004800 | 232 | 0,0063 | 304 |
| 0333 | Сероводород | 86,8 | 3450 | 0,000600 | 180 | 0,0006 | 180 | 0,0012 | 359 | 0,001800 | 539 | 0,0024 | 719 |
| 0337 | Углерода оксид | 0,16 | 3450 | 0,005300 | 3 | 0,0062 | 3 | 0,0117 | 6 | 0,017300 | 10 | 0,0228 | 13 |
| 0410 | Метан | 0,014 | 3450 | 1,118400 | 54 | 1,3048 | 63 | 2,4649 | 119 | 3,624300 | 175 | 4,7844 | 231 |
| 0616 | Ксилол | 0,224 | 3450 | 0,009400 | 7 | 0,0109 | 8 | 0,0206 | 16 | 0,030300 | 23 | 0,0401 | 31 |
| 0621 | Толуол | 0,224 | 3450 | 0,015300 | 12 | 0,0178 | 14 | 0,0337 | 26 | 0,049500 | 38 | 0,0654 | 51 |
| 0627 | Этилбензол | 0,224 | 3450 | 0,002000 | 2 | 0,0023 | 2 | 0,0044 | 3 | 0,006500 | 5 | 0,0086 | 7 |
| 1325 | Формальдегид | 232,4 | 3450 | 0,002000 | 1604 | 0,0024 | 1924 | 0,0045 | 3608 | 0,006600 | 5292 | 0,0087 | 6975 |
| 2908 | пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния | 5 | 3450 | 2,388400 | 41200 | 2,3884 | 41200 | 2,3884 | 41200 | 2,388400 | 41200 | 2,3884 | 41200 |
| | Итого: | | | 3,56 | 43868,00 | 3,75 | 44328,00 | 4,96 | 47112,00 | 6,17 | 49892,00 | 7,39 | 52670,00 |

| код ЗВ | Наименование ЗВ | Ставка
платы за
1 тонну
(МРП) | МРП,
тенге | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | |
|--------|---|--|---------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| | | | | Выброс
вещества,
т/год | Расчет
платы | Выброс
вещества,
т/год | Расчет
платы | Выброс
вещества,
т/год | Расчет
платы | Выброс
вещества,
т/год | Расчет
платы | Выброс
вещества,
т/год | Расчет пла-
ты |
| 0301 | Азота диоксид | 10 | 3450 | 0,0125 | 431 | 0,014900 | 514 | 0,0173 | 597 | 0,0198 | 683 | 0,0222 | 766 |
| 0303 | Аммиак | 16,8 | 3450 | 0,0599 | 3472 | 0,071600 | 4150 | 0,0832 | 4822 | 0,0949 | 5500 | 0,1066 | 6179 |
| 0330 | Ангидрид сернистый | 14 | 3450 | 0,0079 | 382 | 0,009400 | 454 | 0,0109 | 526 | 0,0125 | 604 | 0,014 | 676 |
| 0333 | Сероводород | 86,8 | 3450 | 0,0029 | 868 | 0,003500 | 1048 | 0,0041 | 1228 | 0,0046 | 1378 | 0,0052 | 1557 |
| 0337 | Углерода оксид | 0,16 | 3450 | 0,0283 | 16 | 0,033800 | 19 | 0,0394 | 22 | 0,0449 | 25 | 0,0504 | 28 |
| 0410 | Метан | 0,014 | 3450 | 5,9437 | 287 | 7,103900 | 343 | 8,2632 | 399 | 9,4225 | 455 | 10,5827 | 511 |
| 0616 | Ксилол | 0,224 | 3450 | 0,0498 | 38 | 0,059500 | 46 | 0,0692 | 53 | 0,0789 | 61 | 0,0886 | 68 |
| 0621 | Толуол | 0,224 | 3450 | 0,0812 | 63 | 0,097100 | 75 | 0,1129 | 87 | 0,1287 | 99 | 0,1446 | 112 |
| 0627 | Этилбензол | 0,224 | 3450 | 0,0107 | 8 | 0,012800 | 10 | 0,0148 | 11 | 0,0169 | 13 | 0,019 | 15 |
| 1325 | Формальдегид | 232,4 | 3450 | 0,0108 | 8659 | 0,012900 | 10343 | 0,015 | 12027 | 0,0171 | 13710 | 0,0192 | 15394 |
| 2908 | пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния | 5 | 3450 | 2,3884 | 41200 | 2,388400 | 41200 | 2,3884 | 41200 | 2,3884 | 41200 | 2,3884 | 41200 |
| | Итого: | | | 8,60 | 55424,00 | 9,81 | 58202,00 | 11,02 | 60972,00 | 12,23 | 63728,00 | 13,44 | 66506,00 |

Примечание: величина МРП в таблице принята на 2023 год. Величина МРП устанавливается ежегодно Законом РК «О республиканском бюджете», в связи с этим объем платежей ежегодно будет меняться

Таблица 2 - Расчет платежей за размещение отходов на 2023-2032 гг для полигона ТБО с. Озерное

| Наименование ЗВ | Ставка платежа по Налоговому Кодексу, МРП | МРП, тенге | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|-----------------------|---|------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | Выбросы т/год | Итого, тенге | Выбросы т/год | Итого, тенге | Выбросы т/год | Итого, тенге | Выбросы т/год | Итого, тенге | Выбросы т/год | Итого, тенге |
| ТБО от населения | 0,19 | 3450 | 311,26 | 40806,19 | 311,26 | 40806,19 | 311,26 | 40806,19 | 311,26 | 40806,19 | 311,26 | 40806,19 |
| Золошлак от населения | 0,33 | 3450 | 155,22 | 176717,97 | 155,22 | 176717,97 | 155,22 | 176717,97 | 155,22 | 176717,97 | 155,22 | 176717,97 |
| ВСЕГО | | | 466,48 | 217524,16 | 466,48 | 217524,16 | 466,48 | 217524,16 | 466,48 | 217524,16 | 466,48 | 217524,16 |

| Наименование ЗВ | Ставка платежа по Налоговому Кодексу, МРП | МРП, тенге | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | |
|-----------------------|---|------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | Выбросы т/год | Итого, тенге | Выбросы т/год | Итого, тенге | Выбросы т/год | Итого, тенге | Выбросы т/год | Итого, тенге | Выбросы т/год | Итого, тенге |
| ТБО от населения | 0,19 | 3450 | 311,26 | 40806,19 | 311,26 | 40806,19 | 311,26 | 40806,19 | 311,26 | 40806,19 | 311,26 | 40806,19 |
| Золошлак от населения | 0,33 | 3450 | 155,22 | 176717,97 | 155,22 | 176717,97 | 155,22 | 176717,97 | 155,22 | 176717,97 | 155,22 | 176717,97 |
| ВСЕГО | | | 466,48 | 217524,16 | 466,48 | 217524,16 | 466,48 | 217524,16 | 466,48 | 217524,16 | 466,48 | 217524,16 |

Примечание:

- величина МРП в таблице принята на 2023 год. Величина МРП устанавливается ежегодно Законом РК «О республиканском бюджете», в связи с этим объем платежей ежегодно будет меняться
- при расчете платы, учитывался понижающий коэффициент согласно п.п.2 п.2 ст. 577 Налогового кодекса РК:
 - для полигонов, осуществляющих размещение коммунальных отходов, за объем твердо-бытовых отходов, образуемый физическими лицами по месту жительства, к ставке платы - 0,2;

Приложение 4 - Протокол Инвентаризации источников выбросов вредных веществ для промплощадки полигона ТБО ГУ «Аппарат Аким Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» на 2023 г.

1. Сведения о предприятии

| | |
|--------------------------------|---|
| Наименование организации: | ГУ «Аппарат Аким Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области» |
| Юридический адрес предприятия: | Республика Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район, село Озерное, ул. Центральная, 12 |
| Почтовый адрес предприятия: | Республика Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район, село Озерное |

2. Расположение предприятия

Полигон по захоронению твердых бытовых отходов расположен на расстоянии 3.214 км в юго-западном направлении от жилых застроек с. Озерное. Полигон ТБО по отношению к с. Озерное находится с подветренной стороны, так как наиболее частое повторение ветра Юго-Западное (25%).

Полигон захоронения ТБО Озерного сельского округа организован и эксплуатируется ориентировочно с 2014 года.

Площадь полигона ТБО 4,5643 га. Общая производственная мощность рассматриваемого полигона ТБО составляет 466,48 тонн/год, 1,28 тонн/сутки, проектная емкость полигона составит 20 000 тонн.

В районе размещения полигона отсутствуют заповедники, памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты.

На 01.01.2023 г. накоплено 500 тонн отходов (после 3-х кр. уплотнения 633,34 м<sup>3</sup>).

Зоны отдыха, санитарно-профилактические и медицинские учреждения в районе расположения промышленной площадки отсутствуют.

3. Источники выбросов загрязняющих веществ:

Режим хранения отходов на полигоне 365 дней в году (8 760 часов). Выделение биогаза с тела полигона происходит в теплое время года с апреля по октябрь – 210 дней в году, 24 часа в сутки (5040 часов в год). Время разгрузки и формирования золошлака приведено в таблице 2.1.

В качестве изолирующего материала используются грунт и золошлак. Грунт на полигоне имеется (складирован в кавальеры), пыление происходит только при процессе отсыпки отходов изолирующим слоем.

Данные по годовому количеству, времени разгрузки и формирования, поступающих на полигон материалов, являющимися источниками выделения пыли неорганической (20-70 % SiO<sub>2</sub>), представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Количественные и временные характеристики поступления на полигон золошлака и грунта

| Наименование параметра | Значение |
|---|-----------|
| | 2022-2031 |
| Золошлаковые отходы: | |
| Количество поступающего на полигон материала, т/год | 155,22 |
| Количество поступающего на полигон материала, т/час | 2,00 |
| Грунт | |
| Количество поступающего на полигон материала, т/год | 100,00 |
| Количество поступающего на полигон материала, т/час | 2,00 |

Данные по годовому количеству поступления ТБО на полигон от населения и предприятий города представлены в таблице 2.

Таблица 2– Предполагаемое количество поступление ТБО на период 2023-2032 гг.

| Год | Значение |
|------------|-----------|
| | 2023-2032 |
| | т/год |
| ТБО | 311,26 |

Склад грунта (6002)

Грунт на полигоне заскладирован в бурты (кавальеры). При расчете выбросов загрязняющих веществ от склада грунта учитывались процесс разгрузки грунта на склад, отгрузки грунта со склада для изоляции отходов и сдувание пыли с поверхности склада. Количество грунта изымаемого со склада составляет 100 тонн/год. Производительность равна 2 тонн/час. Площадь поверхности склад – 80 м2.

Склад грунта является неорганизованным источником выбросов, номер источника выбросов –6002.

Склад золошлака на полигоне не предусмотрен, при поступление на полигон золошлак направляется в технологический процесс формирования изолирующего слоя.

Аким Озерного сельского округа

Каспаков А.

.

Приложение 5 – Лицензия на проектирование

20013448



ЛИЦЕНЗИЯ

15.09.2020 года

02218P

Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "Eco Jer"

100026, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек би, улица Рыскулова, дом № 21, 66
БИН: 200640023864

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

(полное наименование лицензиара)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

Умаров Ермек Касымгалиевич






(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи

**Срок действия
лицензии**

Место выдачи

г.Нур-Султан





ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 02218Р

Дата выдачи лицензии 15.09.2020 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Экологический аудит для 1 категории хозяйственной и иной деятельности
- Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "Eco Jer"

100026, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек би, улица Рыскулова, дом № 21, 66, БИН: 200640023864

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

г.Караганда, ул.Алиханова, 37, оф.627

(местонахождение)

Особые условия действия лицензии

(в соответствии со статьями 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Умаров Ермек Касымгалиевич

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))




Номер приложения

001

Срок действия

Дата выдачи приложения

15.09.2020



Осы қжат «Электронды қжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы қжатпен маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 6 – Решение Осакаровского районного суда №2 к делу 2-221/2014 от 27.08.2014 г.г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О разьяснении решения суда

1 июля 2021 года

Дело № 2-21/2012

поселок Осакаровка

Осакаровский районный суд Карагандинской области Республики Казахстан в составе председательствующего судьи Курманова Т.С., при секретаре судебного заседания Назаровой Д.В.,

рассмотрел в открытом в судебном заседании материал по заявлению Акима Осакаровского района в лице ГУ «Отдел экономики и финансов» Осакаровского района о вынесении определения суда о даче разьяснения решения суда

У С Т А Н О В И Л:

Заявитель обратился в суд, мотивируя тем, что согласно решению Осакаровского районного суда №2-21/2012 от 1 февраля 2012 года в коммунальную собственность Осакаровского района принят объект недвижимого имущества в виде полигона твердо-бытовых отходов (мусорная свалка) села Озерное Озерного сельского округа, Осакаровского района.

На основании акта обследования и заключения ГУ «Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком застройки, возникла необходимость в уточнении и разьяснении содержания решения.

Просит дать разьяснение указанному решению суда, указав полигон твердо-бытовых отходов, где имеется обваловка и глинистая подушка, отсутствуют подземные воды и залежи полезных ископаемых.

Данные обстоятельства необходимы для получения разрешения на эмиссии в окружающую среду.

Согласно статье 237 ГПК Республики Казахстан, в случае неясности решения суд, рассмотревший дело, вправе по заявлению лиц, участвующих в деле, а так же по ходатайству судебного исполнителя разьяснить решение суда, не изменяя его содержания.

Судом установлено, решением Осакаровского районного суда №2-21/2012 от 1 февраля 2012 года в коммунальную собственность Осакаровского района принят объект недвижимости в виде полигона твердо-бытовых отходов (мусорная свалка) села Озерное Озерного сельского округа Осакаровского района.

Однако, после вынесения решения суда, дополнительно установлены характеристики полигона, в частности имеется обваловка и глинистая подушка, отсутствуют подземные воды и залежи полезных ископаемых.

Данные обстоятельства необходимы заявителю для получения разрешения на эмиссию.

Поскольку разрешен вопрос о праве, но не указаны характеристики полигона, суд выносит определение о разъяснении решения суда, и заявление подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 237, 268, 269, ГПК Республики Казахстан, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявление Акима Осакаровского района удовлетворить.

Разъяснить, что решением Осакаровского районного суда №2-21/2012 от 1 февраля 2012 года признано бесхозяйным и поступившим в коммунальную собственность Осакаровского района объект недвижимого имущества в виде полигона твердо-бытовых отходов (мусорная свалка) села Озерное Озерного сельского округа Осакаровского района, где имеются обваловка и глинистая подушка, отсутствуют подземные воды и залежи полезных ископаемых.

На определение могут быть поданы частная жалоба, ходатайство прокурора в течение 10 рабочих дней со дня вынесения, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня получения ими копии определения в апелляционную коллегия по гражданским делам Карагандинского областного суда через Осакаровский районный суд.

Судья

Курманов Т.С.

Копия верна

Судья

Курманов Т.С.

СПРАВКА: Определение вступило в законную силу 19 июля 2021 года.

Судья

Курманов Т.С.



Приложение 7 – Заключение об отсутствии (малозначительности) полезных ископаемых

1-2

Қарағанды облысының әкімшілігі
"Қарағанды облысының өнеркәсіп және
индустриялық-инновациялық даму
басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ

Акимат Карагандинской области
Государственное учреждение
"Управление промышленности и
индустриально-инновационного
развития Карагандинской области"
Караганда Г.А., г.Караганда

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под
участком предстоящей застройки

Номер: KZ71VNW00002503
Дата выдачи: 09.07.2019

По имеющимся материалам в Государственное учреждение "Управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области", согласно представленных БАРАНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА, координат:

| | | | | | | |
|---|----|----|--------|----|----|--------|
| 1 | 50 | 37 | 50.23 | 72 | 31 | 22.679 |
| 2 | 50 | 37 | 50.233 | 72 | 31 | 35.259 |
| 3 | 50 | 37 | 55.442 | 72 | 31 | 35.256 |
| 4 | 50 | 37 | 55.438 | 72 | 31 | 20.481 |
| 5 | 50 | 37 | 50.22 | 72 | 31 | 20.844 |


Приложение

Представляем Вам заключение о наличии или отсутствии полезных ископаемых под участком предстоящей застройки в селе Озерное в Осакаровском районе Карагандинской области. В соответствии с информацией МД «Центрказнедра», под участком предстоящей застройки «полигон ТБО», согласно указанным Вами точками географических координат: отсутствуют разведанные и числящиеся на государственном балансе РК запасы твердых, общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод.

Руководитель управления
Жумасултанов Галимжан Азирханович

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі ақпаратпен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Тапсырыс документіне сәйкес пункт 1-ші бабы 7-ші тармағы 2003 жылғы «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» федеральный закон от 06.07.2003 № 124-ФЗ в бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа можно на портале www.elicense.kz.

Приложение 8 – Акт на землю

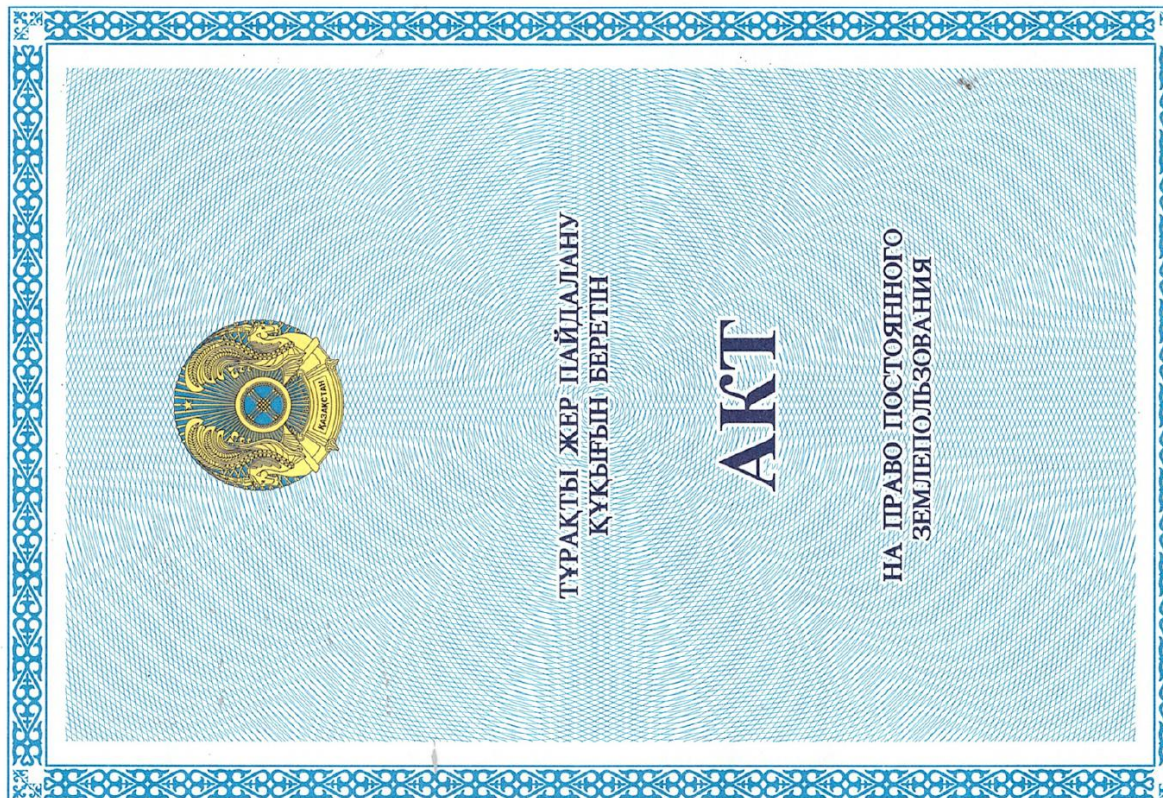

Жоспар шетіндегі бөтен жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах плана

| Жоспар
дата
№ п/п
плана | Жоспар шетіндегі бөтен жер учаскелерінің
кадастрлық нөмірлері
Кадастровые номера посторонних земельных
участков в границах плана | Алаңы, гектар
Площадь, гектар |
|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Осы акт «Азаматтарға арналған үкімет» «мемлекеттік корпорациясы» Ке АҚ
Қарағанды облысы бойынша филиалының тіркеу және жер кадастры
бойынша Осакаров ауданының бөлімшесінде жасалды
Настоящий акт изготвлен Отделом Осакаровского района по регистрации и
земельному кадастру филиал- НАО «Государственная корпорация»
«Правительство для граждан» по Карагандинской области «Правительство
для граждан» по Карагандинской области

Мөр орны:  **Кокумбаев А.Н.**

Место печати: **2019 жылғы 05. желтоқсан**
Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншіктік құқығын, жер
пайдалану құқығын беретін актілер жазылтын кітапта
№ **46-д/10/434** болып жазылды
Қосымша: жер учаскесінің шекарасындағы ерекше режиммен пайдаланылатын
жер учаскелерінің тізбесі (олар болған жағдайда) жоқ
Запись о выдаче настоящего акта произведена в Книге записей актов
на право собственности на земельный участок, право землепользования
за № **46-д/10/434**
Приложение: перечень земельных участков с особым режимом использования в
границах земельного участка (в случае их наличия) нет
Ескерту:

\*Шектесулерді сипаттау жөніндегі ақпарат жер учаскесіне сәйкестендіру
құжатын дайындаған сәтте күшінде

Примечание:

\*Описание смежных действительно на момент изготовления
идентификационного документа на земельный участок

№ 0401673


Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі: 09-137-013-684
Жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығы
Жер учаскесінің алаңы: 4.5643 га
Жердің санаты: Елді мекендердің (қалалар, поселкелер және ауылдық елді мекендер) жерлері
Жер учаскесін нысаналы тағайындау:
қатты тұрмыстық қоқыстар полигонына қызмет көрсету үшін
Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар: Санитарлық және экологиялық талаптардың сақталуы.
Жер учаскесінің бөлінуі: бөлінеді

Кадастровый номер земельного участка: 09-137-013-684
Право постоянного землепользования на земельный участок
Площадь земельного участка: 4.5643 га
Категория земель: Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)
Целевое назначение земельного участка:
для обслуживания полигона твердых бытовых отходов
Ограничения в использовании и обременения земельного участка: Соблюдение санитарных и экологических норм.
Делимость земельного участка: делимый

№ 0401673

Жер учаскесінің ЖОСПАРЫ ПЛАН земельного участка


Учаскенің мекенжайы, мекенжайының тіркеу коды (ол бар болған кезде):
Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Озерный ауылдық округі, Озерное селосы (3556661100)
Адрес, регистрационный код адреса (при его наличии) участка: Карагандинская область, Осакаровский район, Озерный сельский округ, село Озерное (3556661100)



Шеткеру учаскелерінің кадастрлық нөмірлері (олар енгізілгенде):
А-дан А-ға дейін: 09-137-013 (бұл мекендердің (қалалардың, поселкелер мен ауылдық елді мекендердің) жері)
Кадастрлық нөмірлері (нәтижесінде жерінің сандық учасқасы)
Ор. А. 30 А. 09-137-013 (нәтижесінде жерінің сандық учасқасы, поселкелер мен ауылдық елді мекендердің жері)

МАСШТАБ 1: 5000

Приложение 9 – Справка об отсутствии поста

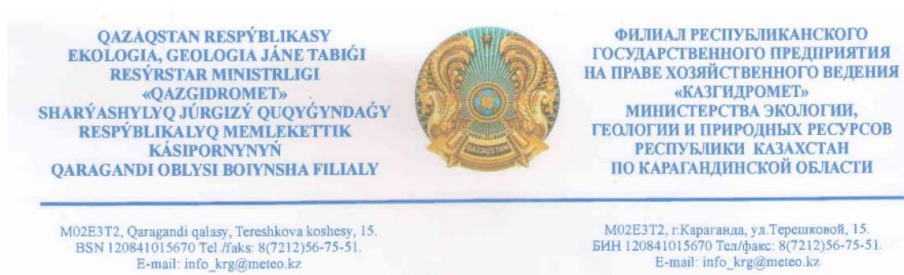

27-04-04/404

30.03.2021

«Eco Jer» ЖШС
директоры
В. Нурпеваға

Сіздің 2021 жылғы 19 наурыздағы № 35-21 хатыңызға жауап ретінде «Қазгидромет» РМК Қарағанды облысы бойынша филиалы Қарағанды облысы Осакаровка ауданында стационарлы бақылау бекеттерінің жоқтығына байланысты атмосфералық ауа жағдайына мониторинг жүргізбейтіні туралы және атмосфералық ауадағы ластаушы заттардың фондық шоғырлануы туралы анықтаманы ұсынуға мүмкіндігі жоқ екенін хабарлайды.

Директордың орынбасары

Е.Нурбаев

<https://short.salemoffice.kz/wFmNOq>



Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), НУРБАЕВ ЕРЛАН, ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗГИДРОМЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ, BIN120841015670

Орын.: Г. Заркенова
Тел./Факс: 8 (7212) 56-55-06

27-04-04/404

30.03.2021

**Директору
ТОО «Еco Jer»
Нуриевой В.И.**

На Ваш запрос № 35-21 от 19.03.2021г. сообщаем, что филиал РГП «Казгидромет» по Карагандинской области, не проводит мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в Осакаровском районе Карагандинской области, в связи с отсутствием стационарного поста наблюдения и не имеет возможности предоставить справку о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Заместитель директора

Нурбаев Е.Д.

<https://short.salemoffice.kz/1ulfK7>



Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), НУРБАЕВ ЕРЛАН,
ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗГИДРОМЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ, VIN120841015670

*Исп.: Заркенова Г.Н.
Тел./Факс: 8 (7212) 56-55-06*

Приложение 10 – Уведомление об открытии текущего счета для создания ликвидационного фонда

Уведомление об открытии банковского счета

Уважаемый клиент!

Государственное учреждение "Аппарат акима Озерного сельского округа Осакаровского района Карагандинской области"

Темиртауский региональный филиал АО «Народный Банк Казахстана» выражает Вам свою признательность за то, что Вы открыли счет в нашем Банке и сообщает Вам реквизиты открытого банковского счета:

ИИК: индивидуальный идентификационный код KZ90601A371001244221
(номер банковского счета)

тип счета:

- Текущие счета клиентов в тенге
■ KZT ☐ USD ☐ EUR ☐ RUB

Наименование Банка: АО «Народный Банк Казахстан»

БИК Банка: HSBKKZKX

По возникающим вопросам можете обращаться в головной офис Банка в г. Алматы.

Адрес: 050059, г. Алматы, р-н Медеуский, пр. Аль-Фараби, д. 40;

Тел. Контакт-центра:

8 (727) 259-07-77 (для Алматы) 8 8000 8000 59 (по Казахстану бесплатный),

e-mail: halykbank@halykbank.kz

Приложение 11 – Мотивированный отказ РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области»

Министерство экологии и природных ресурсов Республики

"Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Қарағанды облысы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Қарағанды Қ.Ә., Қазыбек би атын. а.ә., Бұқар Жырау Даңғылы, № 47 үй

Номер: KZ43VWF00093668

Дата: 10.04.2023



Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Қарағанды Г.А., р.а. им. Қазыбек би, Проспект Бұқар Жырау, дом № 47

Государственное учреждение "Аппарат акима Батпактинского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области"

101003, Республика Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район, Батпактинский с.о., с.Батпакты, улица Центральная, дом № 39

Мотивированный отказ

Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Карагандинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", рассмотрев Ваше заявление от 07.04.2023 № KZ13RYS00373102, сообщает следующее:

Государственное учреждение «Аппарат акима Батпактинского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области»

На №KZ13RYS00373102 от 07.04.2023 г.

Департамент экологии по Карагандинской области, рассмотрев Ваше заявление о намечаемой деятельности, сообщает следующее.

Согласно п.1 ст. 68 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (далее - Кодекс): Лицо, намеревающееся осуществлять деятельность, для которой настоящим Кодексом предусмотрены обязательная оценка воздействия на окружающую среду или обязательный скрининг воздействий намечаемой деятельности, обязано подать заявление о намечаемой деятельности в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, после чего данное лицо признается инициатором соответственно оценки воздействия на окружающую среду или скрининга воздействий намечаемой деятельности.

Приложением 1 разделами 1, 2 Кодекса предусмотрены: перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых обязательны проведение оценки воздействия на окружающую среду и проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности.

Согласно требованиям приложения 1 Кодекса Разделов 1, 2, а также учитывая представленные данные в п.2 заявления о намечаемой деятельности - «Полигон ТБО которые поступает 882,59 тонн/год, 2,42 тонн/сутки отходов и с общей емкостью 22064,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

75 тонн», не входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также для которых проведение процедуры скрининга является обязательным.

На основании вышеизложенного Департамент экологии по Карагандинской области возвращает данные материалы.

И.о. руководителя

Д.Исжанов

Исп.: Нуртай Ж.

41-08-71

И.о. руководителя

Исжанов
Дархан
Ергалиевич

