

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАБОРАТОРИЯ-АТМОСФЕРА»

Отдел природоохранного проектирования и нормирования Лицензия МООС №01039P от 14.07.2007 г

СТ РК ИСО 9001:2009, СТ РК OHSAS 18001: 2007, СТ РК ИСО 14001: 2004

ПЛАН РАЗВЕДКИ АО «ФИК «Алел»

Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых 1785-EL от 25 июля 2022 года

Восточно-Казахстанской области в 2022-2027 гг.

Отчет о возможных воздействиях (ОоВВ)

Генеральный директор AO «ФИК «Алел»



Е.Н. Галиуллин

Директор ТОО «Лаборатория-Атмосфера»



О.А. Ткаченко

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Начальник отдела ППиН ТОО «Лаборатория-Атмосфера»

Н.Ю.Кинас

Инженер-эколог ТОО «Лаборатория-Атмосфера»

А.Т.Жетмекова

СОДЕРЖАНИЕ

n.	Стр
Введение 1 ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
1 ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
1.1 Реквизиты предприятия	10
1.2 Описание места осуществления намечаемой деятельности 1.3 Состояние окружающей среды	10 15
1.4 Земли района расположения объекта	31
1.5 Производственно-технические показатели	32
1.6 Постутилизация существующих зданий, строений, сооружений	51
2 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ	
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	53
3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И УСЛОВИЯ ЖИЗНИ	
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАЗВЕДКИ НА ЛИЦЕНЗИОННОЙ ПЛОЩАДИ	
НА ТЕРРИТОРИИ КОКЕНТАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА В ВКО	54
4 ВОЗДУШНАЯ СРЕДА	55
4.1 Уточнение границ области воздействия объекта	
4.2 Данные о пределах области воздействия (обоснование принятого размера	
санитарно-защитной зоны (СЗЗ)	55
4.3 Обоснование показателей эмиссий, и оценка воздействия намечаемой	33
деятельности на воздушную среду	57
4.4 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	
4.5 Мониторинг состояния атмосферного воздуха	
4.5 Мониторинг состояния атмосферного воздуха 5 ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ	- 150
5 1 Development of the state of	157
5.1 Водопотребление и водоотведение	
5.2 Оценка воздействия на водную среду	
5.3 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	
6 HEZPA	164
7 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	165
8 ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ	175
9 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ	102
9.1 Оценка воздействия на почвы и грунты	
9.2 Мониторинг состояния почв 10 РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	184
	105
10.1 Характеристика воздействия на растительность	
10.2 Мероприятия по охране растительности	- 103
11.1 Характеристика воздействия на животный мир	197
11.1 Жарактеристика воздействия на животный мир 11.2 Мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения,	- 10/
	189
мест концентрации животных 12 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА	109
12.1 Обеспеченность объекта трудовыми ресурсами	191
12.2 Бытовое и медицинское облуживание	191 191
12.3 Прогноз изменений социально-экономических условий жизни населения при	171
реализации намечаемой деятельности	193
12.4 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в	1,0
результате намечаемой деятельности	195
13 КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ПОДВЕРГАЕМЫЕ СУЩЕСТВЕННЫМ	
ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	197
14 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ	
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	203
15 ВОЗНИКНОВЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ	212
16 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ	
СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	218
17 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ	
СРЕДУ	222
18 ПЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕЛЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА	223

19 СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	224
20 МЕРЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СФЕРЫ ОХВАТА ОВОС	225
21 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ	228
22 НЕДОСТАЮЩИЕ ДАННЫЕ	230
23 КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ	231
Приложения	243

Список приложений

Приложение 1. Карта-схема размещения лицензионной территории

Приложение 2. Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу при проведении геологоразведочных работ на лицензионной территории

Приложение 3. Расчет полей концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы

Приложение 4. Данные по фоновому загрязнению атмосферного воздуха в районе расположения предприятия

Приложение 5. Пакет документов предприятия

Приложение 6. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду №KZ61VWF00083838 от 19.12.2022 г.

Приложение 7. Государственная лицензия ТОО «Лаборатория-Атмосфера» на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Отчет о возможных воздействиях» (OoBB) — это выявление, анализ, оценка и учет в проектных решениях предполагаемых воздействий намечаемой хозяйственной деятельности, вызываемых ими изменений в окружающей среде, а также последствий для общества.

Экологическая оценка – процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду. Видами экологической оценки являются стратегическая

экологическая оценка, оценка воздействия на окружающую среду, оценка трансграничных воздействий и экологическая оценка по упрощенному порядку.

Оценка воздействия на окружающую среду — процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 Экологического Кодекса.

Оценка воздействия на окружающую среду включает в себя следующие стадии:

- 1) рассмотрение заявления о намечаемой деятельности в целях определения его соответствия требованиям Экологического Кодекса, а также в случаях, предусмотренных Экологическим Кодексом, проведения скрининга воздействий намечаемой деятельности;
 - 2) определение сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду;
 - 3) подготовку отчета о возможных воздействиях;
 - 4) оценку качества отчета о возможных воздействиях;
- 5) вынесение заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду и его учет;
- 6) послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности, если необходимость его проведения определена в соответствии с Экологическим Кодексом.

Для организации оценки возможных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду:

- 1) инициатор намечаемой деятельности представляет проект отчета о возможных воздействиях в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в соответствии с пунктами 6 8 статьи 72 ЭК;
- 2) инициатор намечаемой деятельности распространяет объявление о проведении общественных слушаний в соответствии с пунктом 4 статьи 73 ЭК;
- 3) уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в случае, предусмотренном пунктом 19 статьи 73 ЭК, создает экспертную комиссию;
- 4) уполномоченный орган в области охраны окружающей среды выносит заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду в соответствии со статьей 76 ЭК;
- 5) инициатор намечаемой деятельности организует проведение послепроектного анализа в соответствии со статьей 78 ЭК.

Проект отчета о возможных воздействиях должен быть представлен в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды **не позднее трех лет** с даты вынесения уполномоченным органом в области охраны окружающей среды заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду. В случае пропуска инициатором указанного срока уполномоченный орган в области охраны окружающей среды прекращает процесс оценки воздействия на окружающую среду, возвращает инициатору проект отчета о возможных воздействиях и сообщает ему о необходимости подачи нового заявления о намечаемой деятельности.

Настоящий раздел разработан в связи с выполнением «Плана разведки АО «ФИК «Алел» Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых 1485- EL от 25 июля 2022 года Восточно-Казахстанской области в 2022-2027 гг.».

«План разведки АО «ФИК «Алел» Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых 1485- EL от 25 июля 2022 года Восточно-Казахстанской области в 2022-2027 гг.» разработан собственными силами АО «ФИК «Алел» на основании Лицензии на разведку твердых полезных ископаемых 1485- EL от 25 июля 2022 года, выданной сроком на 6 лет.

Акционерное Общество «Финансово Инвестиционная Корпорация «Алел» на основании Лицензии (Серии МГ 35а от 25.03.1995 г.), Контракта на осуществление разведки и добычи на Суздальском золоторудном месторождении (Регистрационный №47а от 27.07.1996 г.) и десяти Дополнений к Контракту, с 1995 года осуществляет добычу и разведку на Суздальском золоторудном месторождении.

В связи с ограниченным потенциалом по приросту запасов в пределах существующего горного отвода, с целью восполнения минерально сырьевой базы предприятия и обеспечением сырьем Суздальского металлургического завода, руководство предприятия приняло решение о подаче заявки на получение Лицензии на разведку, в качестве субъекта индустриально- инновационной деятельности, реализующего индустриально-инновационный проект, включенный в карту поддержки предпринимательства, в соответствии п.7 ст. 278 Кодекса РК от 27 декабря 2017 года № 125-VI 3РК «О недрах и недропользовании».

В конце мая 2021 года, Общество уже вступило в карту поддержки предпринимательства ВКО (Постановление Акимата ВКО №186 от 24.05.2021 г.).

Дополнительно 30 мая, Обществом было подано заявление (исх.№340/21 от 27.05.2021 г.), для получения от компетентного органа заключения и признания производственной деятельности Общества, связанной с недропользованием (в соответствии с Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 24.05.2018 года №382).

После получения положительного заключения компетентного органа, Общество подало заявление для реализации своего права, предусмотренного в рамках п.7 ст. 278 Кодекса РК от 27 декабря 2017 года N 125-VI 3PK «О недрахи недропользовании».

Минестерство Индустрии и Инфраструктурного Развития Республики Казахстан письмом за № 04-5-18/30079 от 01.09.2022 г. уведомило АО «ФИК «Алел» о выдаче Лицензии на разведку №1785-EL от 25.07.2022 года.

Целевое назначение работ, пространственные границы, основные оценочные параметры:

В связи с необходимостью расширения минерально-сырьевой базы произвести поисковое бурение с целью обнаружения новых рудных зон, на потенциальных объектах коммерческого обнаружения необходимо выполнить бурение колонковых скважин; установить нижнюю границу зоны окисления, оценить технологические свойства руд и основные показатели переработки, а также изучить гидрогеологические и горно-технические условия объектов, выявленные в зоне окисления рудные тела оконтурить по простиранию и падению. Выявить наличие и закономерности развития сульфидных руд, определить их границы, изучить вещественный состав и технологические свойства, выполнить подсчет запасов.

Основные оценочные параметры: мощность рудных тел, содержание золота, технологические характеристики руд, горно-геологические условия разработки, запасы руды и золота.

Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения:

- ✓ на лицензионной площади выявить и оконтурить выявленные в зоне окисления рудные тела по простиранию и падению до глубины 50 м, уточнить границы зоны окисления, изучить вещественный состав и технологические свойства окисленных руд, горно-технические условия месторождения. Дать качественную и количественную прогнозную оценку запасов участка.
- ✓ оценить технологические свойства руд и основные показатели переработки. Предусмотреть проектом отбор крупнотоннажной технологической пробы.
- ✓ изучить гидрогеологические и горно-технические условия объектов;
 - ✓ выявить наличие и закономерности развития сульфидных руд, определить их границы, изучить вещественный состав и технологические свойства, выполнить подсчет запасов.
 - ✓ геологические задачи решить путем бурения скважин колонкового бурения. Места заложения скважин и последовательность бурения определить проектом.

Ожидаемые результаты

В результате проведенных геологоразведочных работ будет дана оценка промышленного значения окисленных и определены перспективы сульфидных руд месторождений и рудопроявлений, выполнен подсчет запасов руды и металла по категориям C_1 и C_2 в пределах лицензионной площади.

Раздел «Отчет о возможных воздействиях» (OoBB) выполнило ТОО «Лаборатория-Атмосфера» (лицензия МООС 01039Р от 14.07.2007г.), находящееся по адресу:

070003, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Потанина, 35, тел., факс (8-7232) 76-70-39.

Раздел разработан в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами, регламентирующими выполнение работ по оценке воздействия на окружающую среду, действующими на территории Республики Казахстан. Базовыми являются следующие:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года, вступил в силу 1 июля 2021 года [1];
- Инструкция по организации и проведению экологической оценки. Утверждена Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 [2];
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года №ҚР ДСМ-2) [3].

Целью данного раздела является всестороннее рассмотрение всех предполагаемых преимуществ и потерь экологического, экономического и социального характера, связанных с реализацией намечаемой деятельности, и выработка эффективных мер по снижению вынужденных неблагоприятных воздействий на окружающую среду до приемлемого уровня.

Под оценкой воздействия на окружающую среду понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности.

Главными целями проведения оценки воздействия на окружающую среду являются:

- определение степени деградации компонентов окружающей среды (OC) под влиянием техногенной нагрузки, обусловленной размещением на изучаемой территории проектируемых объектов;
- получение достоверных данных, необходимых для расчета лимитов при получении разрешений на природопользование, совершенствования технологических процессов и разработки инженерно-экологических мероприятий по обеспечению заданного качества окружающей среды;
- выбор такой нагрузки на экосистему, при которой будет обеспечено в течение заданного промежутка времени сохранение требуемого состояния компонентов ОС.

Поставленные цели достигаются путем:

- определения номенклатуры факторов отрицательного воздействия намечаемой деятельности на компоненты ОС;
- изучения процесса воздействия факторов и определения их интенсивности, а также характера распределения нагрузки от проектируемого объекта ОС;

- оценки количественного и качественного уровня воздействия каждого из выявленных источников на компоненты ОС и составления прогноза развития отрицательного влияния проектируемого объекта на природную среду;
- разработки методов нейтрализации отрицательного влияния проектируемого объекта на ОС, вплоть до изменения технологии производства.

1. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Реквизиты предприятия

Наименование	Акционерное Общество «Финансово-инвестиционная корпорация «Алел»
Юридический адрес предприятия:	071400, Республика Казахстан, Восточно- Казахстанская область, г.Семей, ул. Фрунзе, 122
Местонахождение объекта:	Лицензионный участок расположен в непосредственной близости от золоторудного месторождения Суздальское. Расположен на границе листов М-44-64-В — М-44-64-Г в 60 км юго-западнее г.Семей.
иик	KZ789490001041722001 AO «Altyn Bank» (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited)
БИК	ATYN KZKA
БИН	041140005787
Генеральный директор	Галиуллин Е.Н.
Ответственный за ООС	Тузова Е.Н.

1.2 ОПИСАНИЕ МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Административно, проектируемый под разведочные работы участок расположен в непосредственной близости от золоторудного месторождения Суздальское, находится на территории Кокентауского сельского округа Абайской области. Расположен на границе листов М-44-64-В — М-44-64-Г в 60 км югозападнее г. Семей.

Суздальское золоторудное месторождение расположено в Восточно-Казахстанской области, в 50 км к юго-западу от г.Семей в малозаселенном степном районе в Кокентауском сельском округе. Ближайшее село Знаменка (переименовано в с.Кокентау) находится в 15 км (по дороге) к западу от производственной базы (по прямой – 10,4 км). Производственная база АО «ФИК «Алел» расположена на месторождении.

По орографическим и климатическим особенностям район находится в зоне сухих степей. Рельеф характеризуется сочетанием плоскоравнинных мелкосопочных и низкогорных участков с абсолютными отметками от 290 до 350

м и относительными превышениями от 20 до 50 м. Гребни сопок широкие, вершины их округлые. Крутизна склонов не превышает 10-12⁰.

Район малонаселен, население сосредоточено в селах, располагающихся вдоль линии железной дороги и р.Иртыш. Население занято отгонным скотоводством. Набор рабочей силы возможен только в г.Семее.

В целом район занимает благоприятное экономическое положение и в настоящее время сравнительно освоен. Во всех населенных пунктах имеется ЛЭП от государственной энергосистемы. В районе расположено действующее горное предприятия по золотодобыче - АО «ФИК «Алел».

С г.Семей месторождение связано автомобильной дорогой на протяжении 32 км, имеющей асфальтовое покрытие, остальная часть дорог — с гравийным покрытием. С селом Знаменка месторождение связано автомобильной дорогой протяженностью 12 км.

Обзорная карта лицензионной территории приведена на рисунке 1. Ситуационная карта лицензионной территории приведена на рисунке 2. Расстояние от лицензионной территории до ближайшей жилой застройки -село Знаменка (переименовано в с.Кокентау) - приведено на рисунке 3. Расстояние составляет 9,3 км.

Координаты угловых точек лицензионной территории приведены в таблице 1.1.

Площадь Горного отвода (№16-8-3/2144 от 25.11.2009 г.) составляет 5,9 кв.км. Площадь разведываемой территории составляет -28,786 кв.км.

Таблица 1.1 - Координаты угловых точек лицензионной территории

	1 1 1	2		11 1
№	-	і угловых точек ной территории	No	Коды блоков
точки	С.Ш.	В.Д.	1	М-44-64-(10д-5в-15)
1	50° 03' 00"	79° 44' 00″	2	М-44-64-(10д-5в-20)
2	50° 03' 00"	79° 47' 00″	3	М-44-64-(10д-5в-25)
3	50° 02' 00"	79° 47' 00″	4	М-44-64-(10д-5г-11)
4	50° 02' 00"	79° 49' 00″	5	М-44-64-(10д-5г-12)
5	50° 03' 00"	79° 49' 00″	6	М-44-64-(10д-5г-15)
6	50° 03' 00"	79° 50' 00″	7	М-44-64-(10д-5г-16)
7	50° 01' 00″	79° 50' 00″	8	М-44-64-(10д-5г-17)
8	50° 01' 00″	79° 47' 00″	9	М-44-64-(10д-5г-18)
9	50° 00' 00"	79° 47' 00″	10	М-44-64-(10д-5г-19)
10	50° 00' 00"	79° 44' 00″	11	М-44-64-(10д-5г-20)
			12	М-44-64-(10д-5г-21)
			13	М-44-64-(10д-5г-22)

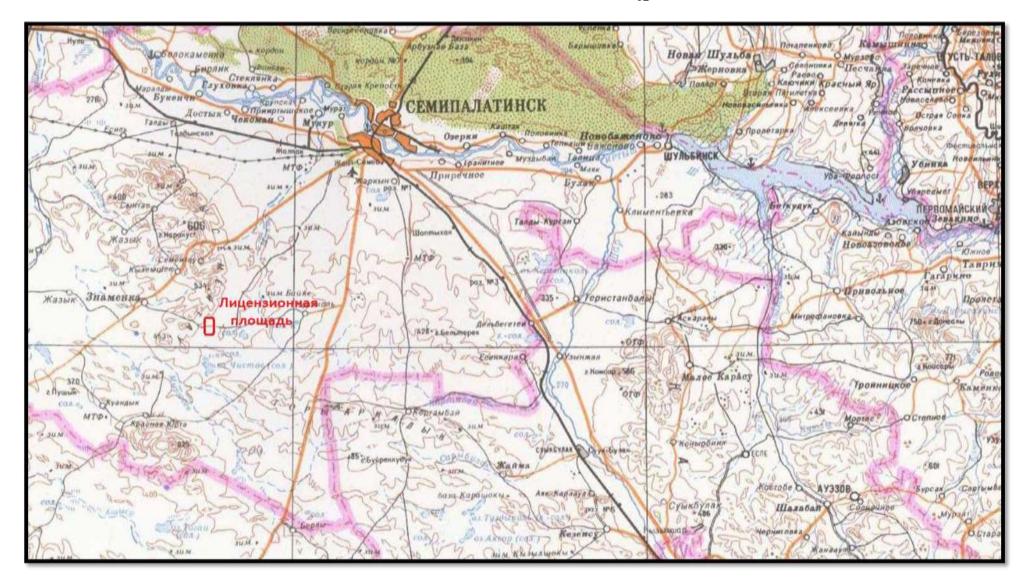


Рисунок 1 - Обзорная карта лицензионной территории

Рисунок 2 - Ситуационнная карта лицензионной территории

Рисунок 3 - Расстояние от лицензионной территории до ближайшей жилой застройки

1.3 СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В процессе оценки воздействия на окружающую среду были определены характеристики текущего состояния окружающей среды на момент составления отчета. Характеристика исходного состояния является основой для прогнозирования и мониторинга воздействия на окружающую среду. Описание приводится по следующим разделам, представляющих собой экологические аспекты, на которые намечаемый объект может негативно повлиять:

- > климат и качество атмосферного воздуха;
- > поверхностные и подземные воды;
- > геология и почвы;
- животный и растительный мир;
- ▶ местное население жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности;
 - > историко-культурная значимость территорий;
 - > социально-экономическая характеристика района.

1.3.1 Климат и качество атмосферного воздуха

Климат

Климат района большими континентальный резко c годовыми, сезонными и суточными колебаниями температуры. Морозы зимой достигают -42-43⁰ (январь-февраль), летом температура воздуха колеблется в пределах +35-45°. С октября по март преобладают северные ветра, в июле- сентябре – южные. Среднегодовое количество осадков 200-300 MM. Причем, количество приходится на весенний и осенний периоды. Первый снег выпадает в конце октября, окончательный снежный покров ложится во второй половине ноября и удерживается до первой половине апреля. Почва в зимний период промерзает до глубины 0,8-1,2 м. Лето жаркое и сухое.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в соответствии с методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий, приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.1 - Метеорологические коэффициенты и характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

Наименование	Величина
характеристик	
1	2
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	20.2
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С	-13.2
Среднегодовая роза ветров, %	

Наименование	Величина
характеристик	
1	2
C	12
CB	16
В	15
ЮВ	14
Ю	9.5
ЮЗ	10
3	9.5
C3	14
Среднегодовая скорость ветра, м/с	2.4
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	7.4

Качество атмосферного воздуха

Казахским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом произведено районирование территории Республики Казахстан, с точки зрения благоприятности отдельных ее районов для самоочищения атмосферы от вредных выбросов, в зависимости от метеоусловий.

В соответствии с ним территория Республики Казахстан поделена на пять зон.

На рисунке 4 показано распределение значений потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) для территории Казахстана, характеризующего рассеивающую способность атмосферы. Так, I зона – низкий потенциал, II зона – умеренный, III зона – повышенный, IV зона – высокий и V зона – очень высокий.

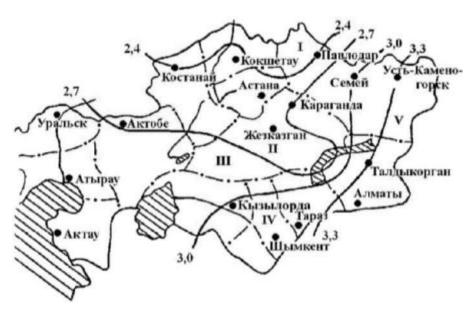


Рисунок 4 — Распределение значений потенциала загрязнения атмосферы для территории Республики Казахстан

Район размещения месторождения находится в зоне IV с высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), т.е. климатические условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере являются вполне благоприятными.

Современное состояние воздушной среды характеризуется следующими факторами:

- ✓ уровень электромагнитного излучения;
- ✓ уровень шумового воздействия;
- ✓ наличие загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух иих концентрации.

Специфика проведения разведочных работ исключает наличие источников электромагнитного излучения.

Уровень шумового воздействия (шум возникает при работе автотранспорта) незначителен, так как расстояние от места производства работ до ближайшего населенного пункта (с.Знаменка, переименовано в с.Кокентау) 9,3 км. Следовательно, какие-либо мероприятия по защите окружающей среды от воздействия шума не требуются.

По данным РГП «Казгидромет» выдача справок о фоновых концентрациях специалистами осуществляется на основе базы наблюдений со стационарных постов. Согласно справки РГП «Казгидромет» от 09.12.2022г. в Абайской области отсутствуют стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.


Проведение разведочных работ на лицензионной площади является намечаемой деятельностью, участок расположен в непосредственной близости от золоторудного месторождения Суздальское (в 2-3 км). Таким образом, оценку состояния атмосферного воздуха в рассматриваемом районе можно произвести только по результатам производственного мониторинга по замерам атмосферного воздуха на границе СЗЗ месторождения Суздальское (СЗЗ - 1000 м). На рисунке 5 представлена карта с мониторинговыми точкамиатмосферного воздуха на границе СЗЗ.

Основными загрязняющими веществами являются: взвешенные частицы пыли, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, углеводороды нефти. Контроль проводится 1 раз в квартал. Согласно проведенным анализам в 2022 году и 4 квартале 2021 года превышений ПДК на границе СЗЗ не зафиксировано. Инструментальные замеры проводятся ежеквартально в девяти точках на границе СЗЗ промплощадки. В 4 квартале 2021 году и в 2022 году контроль компонентов ОС проводился аналитической лабораторией ТОО

«Лаборатория-Атмосфера» (аттестат аккредитации №KZ.Т.07.0215 от 03.04.2019 г., действителен до 03.04.2024 г., дата изменения 31.01.2022 г.).

Таблица 1.3 - Данные по результатам отчетов производственного экологического контроля

Определяемый	Ед. изм.	Результат испытаний								Норма ПДКм.р.,мг/м³	
показатель	nom.	T1	T2	Т3	T4	T5	Т6	Т7	Т8	Т9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 квартал 2022 г., граница СЗЗ месторождения											
Суздальское											
Взвешенные частицы пыли	$M\Gamma/M^3$	0,23	0,24	0,24	0,23	0,21	0,22	0,21	0,23	0,22	0,5
Диоксид азота	MΓ/M ³	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	0,2
Оксид углерода	$M\Gamma/M^3$	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,6	0,5	0,4	0,5	5,0
Диоксид серы	MΓ/M ³	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Углеводороды нефти	$M\Gamma/M^3$	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	1,0
			2 квар	отал 2022	г., границ Суздалі	а СЗЗ мест	порожден	ия			
Взвешенные частицы пыли	мг/м ³	0,22	0,21	0,21	0,20	0,19	0,18	0,22	0,21	0,19	0,5
Диоксид азота	$M\Gamma/M^3$	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,2
Оксид углерода	$M\Gamma/M^3$	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5	5,0
Диоксид серы	$M\Gamma/M^3$	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	0,5
Углеводороды нефти	$M\Gamma/M^3$	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	< 50	1,0
			3 квар	тал 2022	г., границ Суздал	а СЗЗ мест	порожден	ия			
Взвешенные частицы пыли	MI/M ³	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,20	0,24	0,23	0,21	0,5
Диоксид азота	$M\Gamma/M^3$	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,04	0,03	0,04	0,02	0,2
Оксид углерода	$M\Gamma/M^3$	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	5,0
Диоксид серы	MΓ/M ³	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5
Углеводороды нефти	$M\Gamma/M^3$	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	< 50,0	<50,0	1,0
			4 квар	отал 2021	г., границ Суздали	а СЗЗ месп ьское	порожден	ия			
Взвешенные частицы пыли	мг/м ³	0,22	0,24	0,23	0,22	0,23	0,24	0,23	0,25	0,23	0,5
Диоксид азота	$M\Gamma/M^3$	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	0,2
Оксид углерода	$M\Gamma/M^3$	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5	0,5	5,0
Диоксид серы	$M\Gamma/M^3$	0,4	0,4	0,5	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5
Углеводороды нефти	$M\Gamma/M^3$	<50,0	< 50,0	< 50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	< 50,0	< 50,0	1,0

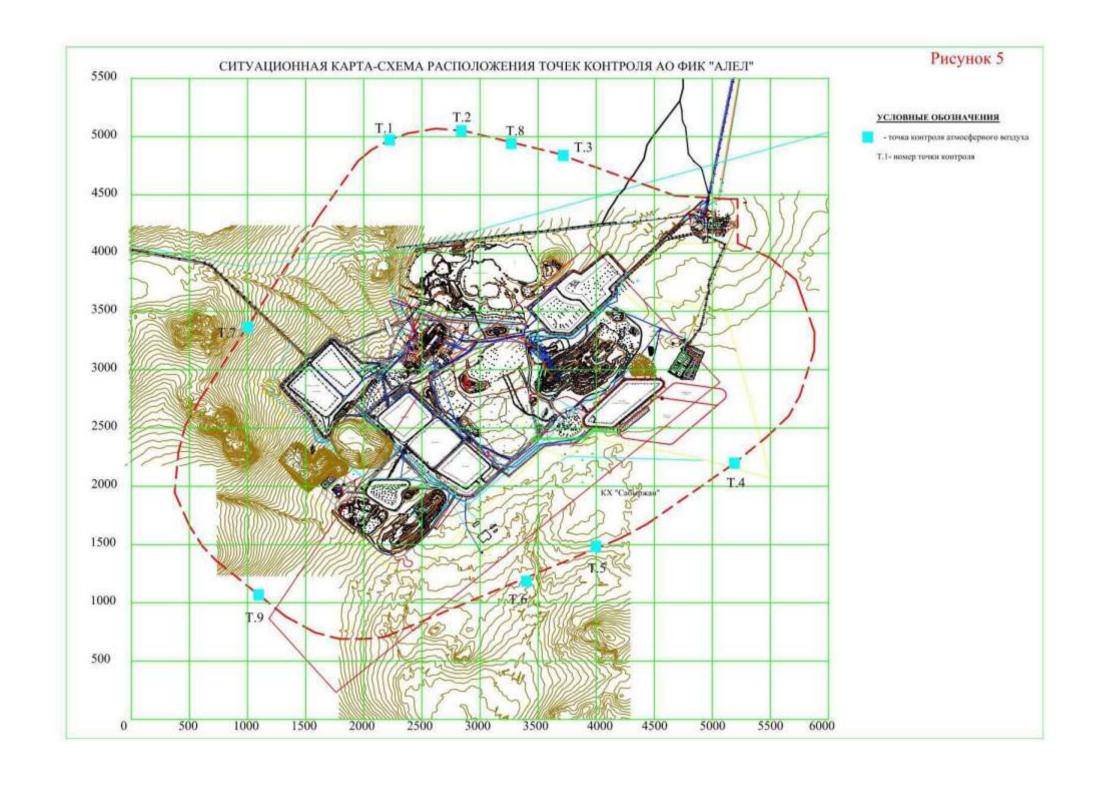

1.3.2 Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть района развита слабо.

Ближайшей водной артерией является река Мукур, находящаяся в 9,5 км на восток от лицензионной площади (левый приток р.Иртыш, протекающей в 60 км севернее месторождения), пересыхающая в летнее время, с непостоянным водотоком. Водоохранные зоны и полосы для р.Мукур не установлены.

Расположение лицензионной площади относительно водных объектов представлено на рисунке 6.

Малые речки и ручьи имеют максимальный водоток в весенний паводок до 25 м³/сек, в остальное время года в руслах сохраняются отдельные разобщенные плесы с соленой и горькой водой. Главное место в питании рек занимает поверхнос тный сток атмосферных осадков и подземные воды. Вода рек и ручьев не пригодна для питья и может использоваться только для технических целей.

В понижениях между холмами располагаются единичные озерные котловины, сухие в летнее время года.

Снабжение питьевой водой осуществляется из родников, колодцев и скважин.

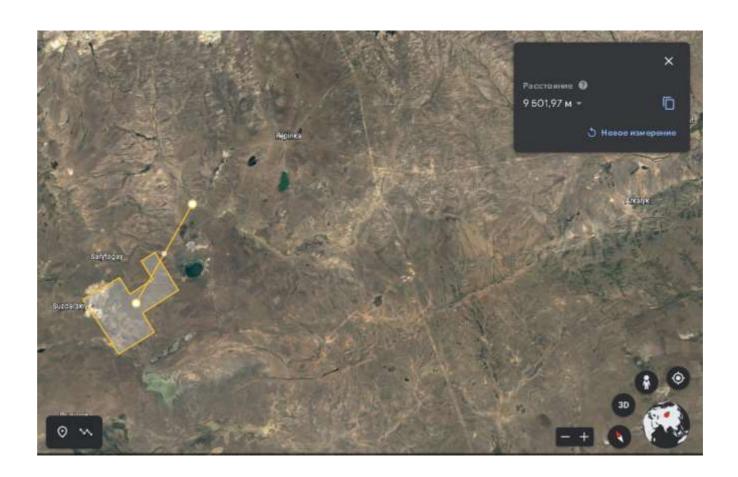




Рисунок 6 - Расположение лицензионной площади относительно водных объектов

Подземные воды

Уровень подземных вод и мощность водоносных горизонтов на лицензионной площади не известны.

Согласно настоящего Плана разведки на период 2022-2027 гг. будут проводиться гидрогеологические исследования с целью изучения гидрогеологических характеристик лицензионной площади. Во всех буровых скважинах, пройденных на участках, через 5 дней после завершения их проходки, предусматривается замер уровня грунтовых вод.

1.3.3 Геология и почвы

Геология

Согласно современного регионального районирования Алтая, Суздальское месторождение в непосредственной близости от которого находится участок проектируемых геологоразведочных работ расположен на северо-западе Западно-Калбинской структурно-металлогенической зоны Иртыш-Зайсанской складчатой системы. Данная зона представляет собой окраинно-континентальный пояс, сформированный в палеозое в зоне сближения Казахстанской и Сибирской литосферных плит.

структурно-металлогенической указанной зоне месторождение сформировано в висячем боку Чарско-Горностаевского офиолитового шва, на сочленении двух крупных тектонических нарушений – Горностаевского глубинного разлома северо-западного простирания и Суздальского разлома, северо-восточном направлении трассирующегося В Семейтауской вулкано-плутонической постройки. Формирование Чарско-Горностаевского офиолитового шва и приофиолитовых прогибов проходило в три стадии: океаническую (O_2-D_3) , переходную (D_3-C_1) и континентальную (C_2-C_1) T_2).

Стратиграфия

В составе стратифицированных образований района месторождения принимают участие осадочные и вулканогенные породы возрастом от раннекаменноугольного до четвертичного.

Раннекаменноугольные отложения подразделены на аркалыкскую свиту ($C_1v_{2-3}ar$), серпуховский ярус (C_1s) и майтюбинскую свиту (C₃mt). Данные отложения в районе месторождения смяты в пологие складки, зажатые Семейтауской вулканоплутонической постройкой между Май-Чеку. субинтрузивным телом Непосредственно на площади месторождения они слагают брахиантиклинальную складку с падением крыльев под углами 10-20°, северо-восточная часть, которой Горностаевским надвигом.

Ядерная часть складки сложена породами аркалыкской свиты, а крылья отложениями серпуховского яруса и майтюбинской свиты в наложенных мульдах. В северо-западной части эти отложения перекрываются кислыми эффузивами семейтауской свиты.

Аркалыкская свита сложена существенно полимиктовыми, реже кварцполевошпатовыми и известковистыми песчаниками, углисто-глинистыми и
известковистыми алевролитами, линзами андезитовых и андезибазальтовых
порфиритов, известняками. Граница с вышележащей толщей серпуховского
яруса проводится по горизонту конседиментационных известняковых брекчий
и исчезновению в разрезе известковистых разностей алевролитов. Мощность
свиты 1600 м.

Отложения серпуховского яруса характеризуются флишоидным переслаиванием темно-серых до черных углисто-глинистых алевролитов и полимиктовых песчаников, очень редко наблюдаются небольшие линзы пелитоморфных известняков. Отличительной особенностью является почти повсеместное присутствие неопределимых остатков углефицированной флоры. волноприбойных отмечаются отпечатки знаков слоистость И завихрения. Мощность отложений до 2500 м.

Майтиюбинская свита развита в районе довольно широко. Отложения ее повсеместно перекрыты рыхлыми осадочными образованиями кайнозойского дневной поверхности картируются возраста И на разрозненным коренным выходам. На рассматриваемой площади закартированы в приразломных мульдах на северо-востоке участка работ. грубообломочными Свита породами, представленными сложена

конгломератами, грубозернистыми и крупнозернистыми песчаниками с редкими маломощными прослойками глинистых алевролитов, которые по простиранию часто фациально замещаются мелкозернистыми песчаниками. Все породы имеют полимиктовый состав.

Средний-верхний триас. Семейтауская свита (T_{2-3} sm) представлена образованиями обширной ($\sim 50 \times 26$ км) Семейтауской вулканогенной постройки, сформированной северо-западнее месторождения. В состав свиты входят вулканогенные образования субщелочного-кислого состава. Разрез свиты достаточно дифференцирован и поэтому легко расчленяется на три характерных пачки, общей мощностью — 665 м.

Нижняя пачка сложена пирокластическими породами риолитового состава, представленными туфами, туфолавами, лавобрекчиями, туфобрекчиями и туфоконгломератами светлых, желтовато-светло-серых или лиловато-серых тонов.

Средняя пачка почти повсеместно сложена витрофирами от смоляночерного до красновато-бурого цвета и риолитами с флюидально-полосчатыми текстурами и фьямме.

Верхняя, третья, пачка связана со второй постепенными переходами, и граница ее проводится по постепенному исчезновению флюидальных структур и преобладанию массивно-однородных разностей риолитов.

Коры выветривания (К) Коры выветривания в районе имеют широкое распространение и подразделяются на площадные и трещинно-линейные. Первые из них имеют площадное распространение и образуются по всем породам независимо от литологического состава. Их мощность от первых метров до нескольких десятков метров. Трещинно-линейные сформированы вдоль разрывных тектонических нарушений и зон повышенной трещиноватости. Ими в той или иной степени затронуты все тектонические блоки. Мощность трещинно-линейных кор выветривания обычно колеблется от 70 до 120 м. Максимальная достигает 230 м.

Почти повсеместно коры выветривания перекрываются неогеновыми глинами и четвертичными суглинками. На дневную поверхность они выходят независимо от рельефа в виде пятен и полос самых различных очертаний.

Неогеновая система. Павлодарская свита (N_1^{2-3} - $N_2^{1-2}pv$). Отложения этого возраста залегают на размытой поверхности нижнекаменноугольных и триасовых отложений и представлены пестро окрашенными глинами с редкими прослоями песков и песчано-щебнистых образований. Мощность отложений от 0 до 50 м.

Четвертичные нерасчлененные отпожения (Q) в виде маломощного чехла перекрывают как неогеновые глины, так и более древние отложения. Представлены щебнистыми супесями и суглинками с линзами и прослоями тонкозернистых глинистых песков мощностью от 0,5 до 15м. Наибольшая мощность данных отложений в юго-западной части месторождения.

Тектоника

Основной тектонической структурой района является Горностаевский глубинный разлом северо-западного простирания, проходящий в северо-

восточной части Суздальского месторождения. В целом это крупная тектоническая единица, представляющая собой систему сближенных надвигов и более крутопадающих разрывов, сопровождаемых согласными дайками и мелкими субинтрузивными телами. Зона разлома четко контролируется протрузиями ультрабазитов, залегающих в тектонических чешуях, дроблением и рассланцеванием.

Второй по величине тектонической структурой является Суздальская зона разломов, которая представлена системой субпараллельных тектонических нарушений северо-восточного направления, и линейными тектоническими блоками трещиноватых гидротермально-метасоматически интенсивно И измененных песчаников, алевролитов и известняков. Ширина зоны составляет 700-1300 м, падение ее юго-восточное под углами 45-85°. Зона прослежена на северо-восток более 20 км и на юго-запад более 30 км. Разломами северозападного направления Суздальская зона разломов разбита на четыре тектонических блока - Знаменский, Семейтауский, Суздальский и Северо-Восточный, которые в этап мезозойской тектономагматической активизации разноамплитудные вертикальные перемещения. Вмещающим испытали месторождение является Суздальский тектонический блок. На юго-западе он ограничен Семейтауским блоком, на северо-востоке - пологим Горностаевским надвигом, по плоскости которого в результате перемещения северо-восточная часть Суздальского блока приподнята относительно его юго-западной части и относительно граничащих с ним блоков.

Суздальский тектонический блок сложен отложениями средневерхневизейского И серпуховского ярусов. В пределах блока ЭТОГО каменноугольные отложения собраны в пологие пликативные структуры с падением крыльев под углами 10-20°. Выделяются две антиклинальные складки сопряженная c ними синклинальная складка. Осевые антиклинальных складок совпадают с центральными частями Суздальской и Восточно-Семейтауской тектонических зон. Для Суздальской антиклинали, наиболее детально изученной, характерно пологое юго-западное погружение оси (15-20°) с ундуляцией на юго-западном фланге участка

Почвы

Почвенно-растительный покров в значительной степени определяется климатом и рельефом местности.


Непосредственно в районе расположения лицензионной площади преобладают суглинистые, бедные гумусом почвы. Растительный покров крайне беден и представлен видами, характерными для пустынно-степной зоны: на склонах сопок встречаются редкие заросли шиповника, в ложбинах развиты луговые травы и кустарники, древесная растительность отсутствует.

Проведены химические исследования почвенного покрова, отобранного в четырех точках на границе СЗЗ месторождения Суздальское, точки отбора проб представлены на рисунке 7. Согласно проведенным анализам в 2022 году превышений ПДК загрязняющих веществ в почвенном покрове на границе СЗЗ не зафиксировано. Инструментальные замеры проводятся ежегодно

аналитической лабораторией ТОО «Лаборатория-Атмосфера» (аттестат аккредитации №KZ.Т.07.0215 от 03.04.2019 г., действителен до 03.04.2024 г., дата изменения 31.01.2022 г.).

Таблица 1.4 - Данные по результатам отчетов производственного экологического контроля по почвеннму покрову

Определяемый показатель	Ед.	Результат испытаний								Норма ПДКм,	
	ИЗМ.	т.1	т.2	т.3	т.4	т.5	т.6	т.7	т.8	т.9	мг/кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 квартал 2022 г., граница СЗЗ месторождения Суздальское											
Мышьяк	мг/кг	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	2,0 (в.с.)
Оксид марганца	мг/кг	433,0	378,0	400,0	382,0	397,0	364,0	360,0	365,0	371,0	-
Свинец	мг/кг	<7,0	<7,0	<7,0	<7,0	<7,0	<7,0	<7,0	<7,0	<7,0	32,0 (в.с.)
Азот нитратный	мг/кг	2,36	2,28	2,15	2,28	2,17	2,38	2,21	2,10	2,24	-
Медь	мг/кг	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	-

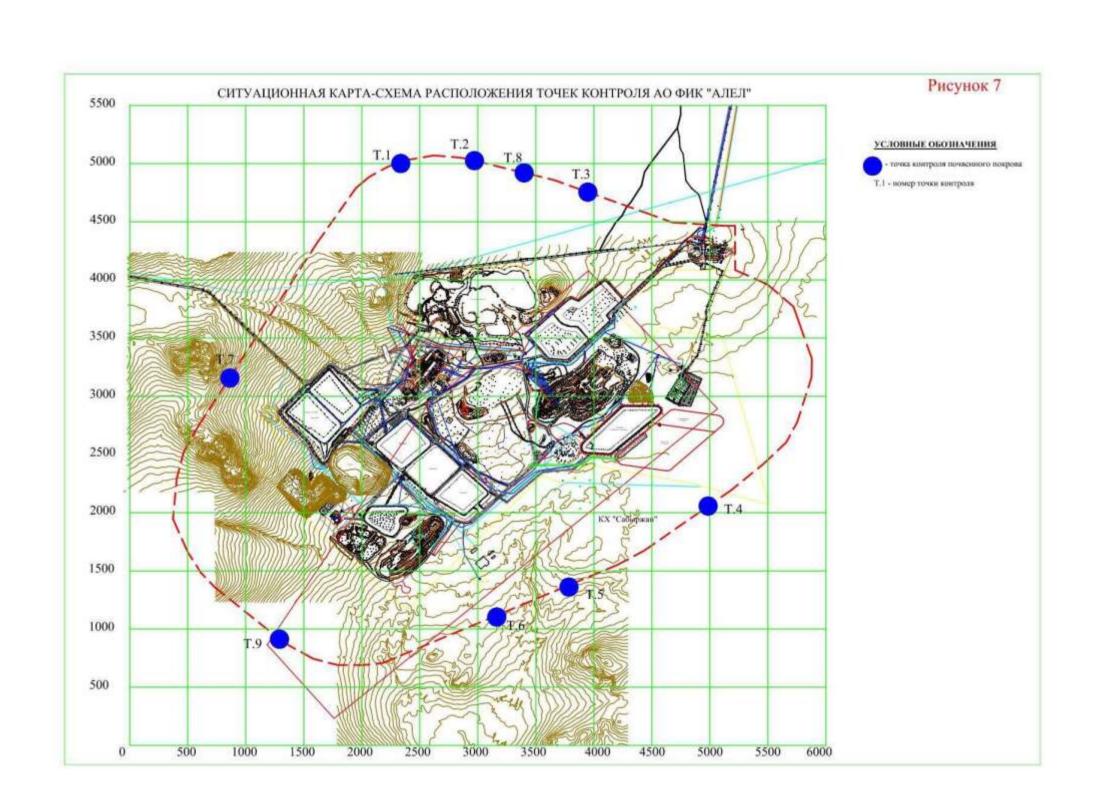

1.3.4 Животный и растительный мир

<u>Растительный мир</u>

Растительный покров на площади участка проведения геологоразведочных работ беден своим видовым составом и представлен полынно-типчаково-ковыльной растительностью. Лесов на площади работ нет.

Редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу, на участке нет. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют.

Согласно письма № 04-16/1414 от 04.10.2022г. РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» сообщает, что участок намечаемой деятельности находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Животный мир

Животный мир также беден и представлен, в основном, грызунами, реже встречаются зайцы, корсаки, волки, пресмыкающиеся (в том числе змеи).

Согласно письма № 04-16/1414 от 04.10.2022г РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» сообщает, что данный участок расположен на территории охотничьего хозяйства «Семипалатинское» Восточно-Казахстанской области, видовой состав диких животных представлен: заяц, лисица, куропатка, сибирская косуля. Животные, занесенные в Красную Книгу Казахстана: журавль-красавка. Пути миграции диких животных на данном участке отсутствуют.

1.3.5 Местное население- жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Кокентау (каз. *Көкентау*, до 2019 г. - *Знаменка*) - село в Восточно-Казахстанской области Казахстана. Входит в состав городской администрации Семея.

Административный центр Знаменского сельского округа.

Код КАТО - 632851100

В 1999 году население села составляло 1677 человек (821 мужчина и 856 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1518 человек (747 мужчин и 771 женщина).

Село электрифицировано.

В селе имеется КГУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа», в которой обучается около 200 детей, а также КГКП «Врачебная амбулатория села Знаменка».

1.3.6 Историко-культурная значимость территорий

В непосредственной близости от территории объекта, особо охраняемые участки и ценные природные комплексы (заповедники-заказники, памятники природы) отсутствуют, нет живописных скал, водопадов, озер, ценных пород деревьев и других «памятников» природы, представляющих историческую, эстетическую, научную и культурную ценность.

1.3.7 Социально-экономическая характеристика района

Семей (каз. Семей; до 2007 года официальное название - Семипалатинск) - будущий административный центр будущей Абайской области в Казахстане, расположенный по обоим берегам реки Иртыш. Непосредственно город Семей без подчинённых ему сельских округов занимает территорию площадью 210 км². С 1782 по 1997 годы он был центром Семипалатинской области.

В Казахстане город принято считать культурной столицей, так как многие его выходцы являются основоположниками казахской культуры и творчества. Семей обладает особым статусом «исторического центра Казахстана».

Код КАТО - 632810000.

На начало 2021 года население города - 350 201 человек.

Национальный состав территории городского акимата (на начало 2021 года):

- ✓ казахи 255 292 чел. (72,90 %);
- ✓ русские 80 819 чел. (23,07 %);
- ✓ татары 8485 чел. (2,42 %);
- ✓ немцы 1985 чел. (0,56 %);
- ✓ украинцы 445 чел. (0,12 %);
- ✓ белорусы 95 чел. (0,03 %);
- ✓ уйгуры 320 чел. (0,09 %);
- ✓ корейцы 372 чел. (0,11 %);
- ✓ узбеки 431 чел. (0,12 %);
- ✓ другие 1957 чел. (0,57 %).

Всего - 350 201 чел. (100,00 %).

Наиболее крупными промышленными предприятиями города являются: цементный завод, мясоконсервный комбинат, кож-мех-комбинат, завод стройматериалов, машиностроительный, метизный и танкоремонтный заводы. Машиностроительная промышленность города представлена компаниями АО «Семипалатинский машиностроительный завод», ТОО «Семипалатинский автобусный завод», ТОО «Металлист».

Предприятия города обеспечивают сырьём всю местную строительную промышленность.

В городе традиционно развита лёгкая промышленность. Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат является одним из

лидирующих производителей шубно-меховых изделий и кожевенных полуфабрикатов в Казахстане. На основе объединения «Большевичка» было создано ТОО «Семспецснаб», которое осуществляет пошив форменной одежды военнослужащих Министерства обороны Казахстана, внутренних и пограничных войск, других силовых структур страны, а также пошив национальной одежды, халатов и др.

Пищевая промышленность в Семее представлена мясокомбинатом, мукомольно-комбикормовым комбинатом, молочными производствами, предприятиями по выпуску вино-водочной продукции, пива и безалкогольных напитков. АО «Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовый комбинат» является одним из крупнейших в стране предприятий, в его состав входят мукомольный завод мощностью переработки зерна 505 т в сутки и комбикормовый завод мощностью 1100 т в сутки.

Одно из ведущих предприятий города является угольно-добывающая компания АО «Каражыра».

Семей является важным транспортным узлом Казахстана. Через город проходит ряд крупных автомобильных дорог, Туркестано-Сибирская железная дорога, в черте города находятся две железнодорожные станции - Семипалатинск и Жана-Семей. В городе функционирует аэропорт, который обслуживает внутренние рейсы и рейс в Москву. По своим техническим характеристикам взлётно-посадочная полоса имеет возможность принимать любой тип воздушного судна.

Городскому отделу образования подчинены 73 школы, из которых 68 - общеобразовательные, 1 - основная, 3 - начальные, 1 - школа-сад. На казахском языке обучение ведётся в 26 школах, на русском - в 13, на двух языках - в 33. Непосредственно в черте города расположено 56 школ, остальные 27 - в сельской местности.

Средне-профессиональное образование в городе представлено 29 колледжами, среди которых наиболее известными являются: педагогический колледж им.М.О.Ауэзова, Музыкальный колледж им.Мукана Толеубаева, бизнес-колледж, медицинский колледж им.Калматаева, медицинский колледж «Авиценна», колледж радиотехники и связи, колледж строительства, колледж транспорта, колледж геодезии и картографии, финансово-экономический колледж, геологоразведочный колледж, пушно-меховой колледж, колледж «Кайнар», колледж «Семей» и др.

Высшее образование в городе представлено четырьмя высшими учебными заведениями, из которых два (Государственный университет имени Шакарима города Семей, Государственный медицинский университет города Семей) являются государственными и два (Казахстанский инновационный университет, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет) - частными.

В Семее одними из первых в Казахстане была внедрена практика семейно-врачебных амбулаторий - в настоящее время в городе работают 16 государственных и 18 частных амбулаторий, оказывающих необходимую медицинскую помощь по месту жительства.

медицинская Стационарная помощь жителям гостям города оказывается в клиниках: Медицинском центре Государственной медицинской академии города Семей (бывшая областная клиническая больница), Больнице скорой медицинской помощи, Семейском филиале AO «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» (бывшая Железнодорожная больница) и других заведениях. Также есть узкоспециализированные центры: кожновенерологический диспансер, онкологический диспансер, туберкулёзный диспансер, наркологический диспансер и центр психического Важным поставщиком реабилитационных услуг является городской протезноортопедический центр, где функционирует цех по изготовлению протезов и ортезов.

В городе также работают более 10 стоматологических клиник, более 300 аптек и более 850 аптечных отделов, единственный в стране научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии, Больница сестринского ухода Красного Полумесяца и Красного Креста. Ряд ведущих больниц города ведёт с 1995 года сотрудничество с Американским Международным Союзом здравоохранения, с которым был подписан меморандум о партнёрских взаимоотношениях.

1.4 ЗЕМЛИ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

Согласно Статье 1 Земельного кодекса РК земельные участки должны использоваться в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется, исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием земель.

Общая площадь лицензионной территории составляет 5,9 кв.км. На лицензионной территории земли оздоровительного и рекреационного отсутствуют.

Согласно Постановления №2315 от 26.10.2021 г. Акимата города Семей Восточно-Казахстанской области о разрешении АО «ФИК «Алел» использования земельного участка для проведения изыскательских работ (приложение 5) акимат постановил разрешить АО «ФИК «Алел» использовать земельный участок общей площадью 440 га, сроком на 6 лет, без изъятия у землепользователей, расположенный на территории Кокентауского сельского округа, для проведения операции по разведке полезных ископаемых.

Перед началом работ АО «ФИК «Алел» будет заключен договор ограниченного пользования земельным участком с землепользователем по месту нахождения земельного участка.

Проведение геологоразведочных работ на рассматриваемом участке будет осуществляться с соблюдением прав других собственников и землепользователей, а также с соблюдением строительных, экологических и санитарно-гигиенических требований.

1.5 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.5.1 История изученности района

Геологическая изученность

Геологическое изучения площади проектируемых работ осуществлялось в процессе проведения геологической съемки и сопутствующих ей общих поисков.

В 1967-70 гг. геологи Семипалатинской ГРЭ под руководством Кузьмина с. С. В пределах листа М-44-XIY и восточной половины листа М-44-XIII провели комплексную геолого-гидрогеологическую съемку масштаба 1:200 00. Заслуживающих внимания месторождения и рудопроявлений ими не выявлено.

В это же время в 1968-70 гг. сотрудники АГЭ (Ю. И. Веренцов, 3.Г. Тоноян, А.М. Мысник) выполнили геолого-съемочные работы м-ба 1:50 000 на площади планшетов М-44-76-А и -Б.

В 1980-84 гг. Горностаевская партия АГГЭ выполнила геологосъемочные работы масштаба 1: 50 000 на территории листов М-43-63-Б и -Г, -64-А-64-Г-а, -в,-г, -65-В-в, -г. В процессе работ получено ряд новых данных по стратиграфии, возрасту интрузивных пород и тектоническому строению. В западной части листа М-44-64-Г ответственным исполнителем Денисенко В.А. были обнаружены заохренные, маршруте сильно кварцитоподобные породы, в которых спектральным анализом установлено 0,035-0,1% мышьяка и до 0,1% сурьмы. Это послужило основанием для постановки картировочного бурения. Картировочными скважинами вскрыты коры выветривания мощностью до 70 м с содержанием золота до 20 г/т. Так было открыто месторождение Суздальское. Кроме того, этой же партией и в это же время открыто рудопроявление Мираж и проведены детализационные работы на участке Май-Чеку.

В 1984 г. Семипалатинская геологоразведочная экспедиция приступила к поисково-оценочным работам на Суздальских месторождениях и завершила их в 19687 году. Работы были направлены на оценку золотосодержащих кор выветривания. Основным видом геологоразведочных работ было выбрано бурение скважин с гидротранспортом керна при помощи установки КГК-100. Применение этой установки позволило беспрепятственно проходить скважины в набухающих глинах и глинисто-щебенистых корах выветривания с неустойчивыми стенками и большим поглощением промывочной жидкости и получить весьма достоверные данные по опробованию, так как при бурении с гидротранспорттом керна практически отсутствует потеря материала. Выход керна составляет 90-100%.

Кроме того, на площади развития Суздальских месторождений было пробурено ряд поисково-структурных скважин глубиной от 129-400 м, которыми установлено наличие первичных руд с содержанием золота от 1,0 до 12,6 г/т. В единичных пробах содержанием золота достигает 21 г/т. Мощность оруденелых участков по данным опробования колеблется от 1,0-1,5 м до 20,0 м.

Выявленное оруденение ниже кор выветривания прослежено по падению на глубину и не оконтурено по простиранию.

Заканчивая обзор и анализ ранее проведенных геолого-съемочных и геолого-поисковых работ необходимо отметить следующее:

- 1. До 1984 г. В пределах Суздальско-Знаменской зоны основные поисковые работы концентрировались вдоль Горностаевского разлома и были направлены на поиски месторождений силикатного никеля. Среди геологов, работающих в этом районе, бытовало мнение, что зона Горноствеского разлома и сопредельная с ней территория являются малоперспективными в отношении поисков золоторудных месторождений.
- 2. При бурении картировочных скважин в процессе геолого-съемочных работ коры выветривания практически не опробовались. Отбирались только одна-две пробы из предплотиковой части и одна из коренных пород. Однако, как показали геологоразведочные работы Суздальских месторождениях только в части рудных скважин промышленные содержание золота располагаются в нижней части разреза коры выветривания. В остальных же скважинах промышленное содержание золота приурочивается к средней и верхней части разреза кор. Таким образом вероятность встречи оруденелых участков, при такой методике опробования, очень низкая.
- Анализ фактического материала, собранного процессе геологоразведочных и геолого-поисковых работ, выполненных в последние 2-3 года, показывает, ЧТО В зоне Горностаевского разлома располагаются небольшие размерам интенсивности сравнительно ПО И оруденения золоторудные проявления. Основные промышленные концентрации золота приурочиваются к разрывным структурам северо-восточного простирания. Мощность линейно трещинных кор в пределах этих структур на участках с повышенными содержаниями золота увеличивается в 2-4 раза по сравнению с участками, где золото-сульфидная минерализация очень слабая или вообще отсутствует.
- 4. Распределение повышенных концентрации золота на площадях прилегающих к Горноставескому разлому неравномерное. Почти все они расположены в породах висячего бока этого надвига, а в лежачем боку практически неизвестно. Однако для достоверного подтверждения этих выводов необходимо оценить природу нескольких мышьяковых и сурьмяных ореолов рассеяния, приуроченных к породам лежачего бока надвига.
- 5. В пределах висячего бока зоны Горностаевского разлома установлено следующее: в глинистых и углисто-глинистых породах майтюбинской свиты проявления золота практически отсутствуют или весьма незначительны по масштабам. Эти породы, очевидно, являются экраном для золоторудной минерализации приурачиваются к контакту вышеназванных пород с песчаниками и известняками аркалыкской свиты и серпуховского яруса нижнего карбона, а также с известняками живет-франского ярусов средневерхнего девона. Кроме того, не исключено, что внутри перечисленных стратиграфических толщ оруденение может приурачиваться так же к контактам, различных по литологическому составу пород.

Геофизическая изученность

Геофизические исследования в районе начаты в 1948 г. И были направлены на решение структурных задач, связанных с поиском нефти, каменного угля и бокситов.

Начиная с 1959 года в районе начала работы Горностаевская партия АГГЭ. До 1966 г. Все геофизические исследования были сконцентрированы в пределах Горностаевского ультрабазитового пояса и специализировались на поисках силикатного никель-кобальтового оруденения.

С 1966 г. эта же партия начала проводить комплексные геофизические исследования в помощь геологическому картированию и специализироваться на поисках золотого и редкометального оруденения. В комплекс работ включалась магниторазведка м-ба 1:50 000, литогеохимическая съемка, ВЭЗ и на отдельных перспективных участках ВП и ВЭЗ ВП.

Результаты геофизических наблюдений использовались при составлении тектонических схем с контурами интрузивных тел, не вскрытых современным эрозионным срезом, или перекрытых мощным чехлом неоген-четвертичных образований. Довольно сложное и многообразное магнитное поле над породами Семейтауской вулкано-плутонической структурой, разделено на несколько типов соответствующих жерловыми и эффузивным фациям.

При проведении геофизических исследований профиля на которых располагались точки измерений геофизических параметров располагались в крест основной структуры района (Горностаевского разлома) и были сориентированы с юго-запада на северо-восток по аз.59°, что затрудняло выделить разрывные структуры северо-восточного простирания. Необходимо отметить, что в районах с развитой мощной корой выветривания такими методами как магниторазведка хорошо картируются только породы с резко контрастной магнитной восприимчивостью.

Работами методом ВП на Суздальских месторождениях из-за мощного чехла кор выветривания четких аномалий кажущейся поляризуемости не получено.

По данным ВЭЗ глубина залегания коренных пород так же практически не определима.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что применять геофизические методы исследования при поисках золоторудных месторождений в корах выветривания нецелесообразно, это приведет только к удорожанию работ.

Геохимическая изученность

Геохимические исследования в районе проводилось в комплексе с магниторазведочными работами. Они начаты в 1964 году и выполнялись Горностаевской партией АГГЭ. Площади района отрабатывались по частям. Сеть пробоотбора составляла 500х50м и постоянно сохранялась. По данным спектральных анализов геохимический проб были выявлены ореолы рассеяния мышьяка, сурьмы и ряд молибден-цинковых ореолов.

Сурьмяно-мышьяковый ореол в районе развалин Сарымбет пространственно совпал с зоной гидротермально-измененных пород, превращенных в кварциты с обильной минерализацией валентинита.

Золоторудное месторождение Суздальское выявлено в 1980-83гг. в ходе геологической съемки масштаба 1:50000 листов М-44-63-Б,-Г; 66-А,-Б; -64-Г-а,-в,-г; -65-В-в,-г (Денисенко В.А., 1984г.). Открытию его способствовало внедрение в практику поисковых работ значительного объема глубокого картировочного бурения с использованием буровых установок с гидротранспортом керна КГК-100 и КГК-300.

С 1984 года Семипалатинская ГРЭ под руководством И.В. Бегаева начинает поисково-разведочные работы на месторождении и его флангах с целью доизучения известных оксидных рудных тел и выявления новых.

В 1984-87гг. Семипалатинская ГРЭ (Бегаев И.В. и др.) проводит поисково-оценочные работы на месторождении и общие поиски в 3 км юговосточнее его, на участке Май-Чеку. На месторождении пробурено 71987 п.м скважин установками КГК -100 и 315 п.м станками ударно-канатного бурения, пройдено 33,5 п.м шурфов и выполнен подсчет запасов оксидных рудных тел по категориям C_1 и C_2 . На участке Май-Чеку результаты отрицательные.

В 1985 г., на основе утвержденных запасов, комбинатом «Алтайзолото» (позднее АО «Алтайалтын») на месторождении началась разработка окисленных руд. В ходе разработки были выявлены первичные золотосульфидные руды.

В 1986-88 гг. Горностаевская партия АГГЭ (Кудинов И.Ф. и др.) проводит геологическое доизучение площади листов М-44-76-А,-Б. Основной упор делается на изучение площадей, перекрытых рыхлыми кайнозойскими отложениями. Работы велись с использованием буровых комплексов КГК-100 (с гидротранспортом керна) по сети 500х50м, со сгущением до 250х25м в зонах сочленения разрывных нарушений и до 100х10м на участках развития геохимических ореолов мышьяка, сурьмы, цинка, вольфрама и редких металлов. В результате выявлено мелкое месторождение золота Майбулак, которое позже переименовано в Аркалыкское, и ряд новых рудопроявлений и точек минерализации с золотом.

В 1987-1990 гг. эта же экспедиция проводит поисково-оценочные работы на Суздальско-Знаменском участке с целью оценки первичных руд Суздальского месторождения и поисков новых участков золотоносных кор выветривания. Выполнено бурение 427017 п.м скважин станками КГК-100 и 31531 п.м колонковых скважин. В результате в зоне окисления разведаны рудное тело № 4 и северо-восточный фланг рудного тела № 3. Первичные руды разведаны по сети 100x50м до категории C_2 в пределах рудных тел 1 и 2. По результатам поисково-оценочных работ были подсчитаны запасы первичных руд категории C_2 , на основе которых в 1990г. составлен «ТЭС о промышленном значении Суздальского месторождения» и сделан вывод о рентабельности отработки его первичных руд и необходимости их предварительной разведки.

В 1990-93 гг. Игнатьевым С.И. проведены поисково-оценочные работы на северо-восточном и юго-западном флангах Суздальского месторождения до

глубины 500м с помощью колонкового бурения. В результате проходки 59738 п.м колонковых скважин, изучены основные особенности геологического строения данной части месторождения, подсчитаны запасы по категории C_2 и выполнена их геолого-экономическая оценка.

В 1994 г. разработка окисленных руд месторождения прекратилась в связи с банкротством предприятия АО «Алтайалтын». Право на разработку и геологическое изучение первичных руд было передано ОАО «Финансово-Инвестиционной Корпорации «Алел» (лицензия МГ № 35а от 13 марта 1995г.). В настоящее время ОАО «ФИК «Алел» реорганизовано в АО ФИК «Алел».

В 1997 г. Окуневым Э.В. по результатам предыдущих работ и с учетом данных, полученных при отработке запасов окисленных руд, был выполнен пересчет запасов как окисленных, так и первичных руд.

В 2001-2003 гг. ОАО «ФИК «Алел» проводит доразведку нижних горизонтов рудных тел 1-3 (Кудинов, 2004г.). В результате уточнены условия залегания и вещественный состав первичных руд, выполнен оперативный подсчет запасов руды и металла по категории C_2 .

С 2005 г. по проектам ТОО «Геос» на месторождении осуществляется детальная разведка первичных руд с проходкой горных выработок и бурением разведочных скважин. Одновременно для отбора крупнотоннажных технологических проб руды с переработкой их на обогатительной фабрике, отработки элементов и параметров технологических схем очистной выемки по локальным проектам производятся эксплуатационные работы по добыче руды в опытных блоках рудной зоны 1-3 в пределах горизонтов +120 м и +262 м.

В 2009 г. по данным разведки, полученным в период 2003-2008гг., и на основе вновь утвержденных кондиций (Протокол ГКЗ РК №751-08-К, 2008г.) по всем рудным зонам выполнен подсчет запасов первичных руд и металла по состоянию на 01.01.2009 года (Кузнецов,2009г.). Материалы подсчета прошли апробацию в ГКЗ РК, запасы руд и металла поставлены на учет государственным балансом (Протокол № 815-09-У от 26 марта 2009г).

В период с 01.01.2009 г. по 01.07.2010 г. геологической службой АО «ФИК «Алел» продолжена разведка и доразведка глубоких горизонтов месторождения по соответствующим проекту и дополнению к нему. В ходе работ выполнено бурение колонковых скважин с поверхности – 47687,0 п.м. и из подземных горных выработок – 7176,5 п.м. В результате уточнено строение глубоких горизонтов геологическое месторождения, основные особенности условий залегания рудных тел, их форма и размеры, вещественный состав и типы руд. Отобраны и изучены по полному циклу лабораторных исследований две технологические пробы минерализованных андезитовых порфиритов. Работы завершились пересчетом запасов первичных руд месторождения и корректировкой баланса его руды и металла состоянию на 01.07.2010г. Запасы утверждены Протоколом ГКЗ РК №1047-11-У от 25.03.2011 г. (Кузнецов, 2011г.).

В 2011-2012 гг. АО «ФИК «Алел» провел геологоразведочные работы с целью оценки степени оруденения нижних горизонтов рудной зоны 1-3 на северо-востоке месторождения. Основной задачей работ являлось бурение

разведочных скважин в рудной зоне 1-3 между разведочными линиями R20+75м и R24+50м для изучения рудных тел по падению и создания разведочной сети 50x50м, необходимой для подсчета запасов категории C_1 . Выполнено бурение 23 разведочных скважин с поверхности общим объемом 8223,7 п.м., бурение 91 разведочной скважины из подземных горных выработок объемом 17534,7 п.м.

По результатам этих работ ТОО «ГРК «Топаз» выполнило геологоэкономическую оценку и составило «Отчет с оперативным подсчетом запасов золоторудного месторождения Суздальское по результатам геологоразведочных работ в 2010-2012 гг.», который был утвержден Протоколом ВК МКЗ РК № 630 от 17.10.2013 г.

Прирост запасов по результатам оперативного подсчета по состоянию на 01.01.2013г. составил по сумме категорий C_1+C_2 руды 201,4 тыс.т, золота 1541,4 кг, при среднем содержании 7,63 г/т.

За период 01.01.2009 г.- 01.07.2015 г. по проекту «Разведки и доразведки глубоких горизонтов на месторождении Суздальское» и по дополнению к выше упомянутому проекту выполнено: колонковое разведочное бурение с поверхности 97544,3 п.м. из подземных горных выработок 9656,5 п.м., эксплоразведочное бурение с поверхности 12267,0 п.м. из подземных горных выработок 260215,8 п.м.

Отобрано проб: бороздовых 69537, керновых из подземных скважин 231253, керновых из разведочных скважин с поверхности 103826, пунктирноточечных 47791.

По результатам этих работ ТОО «Геопрект Восток» составило «Отчет с подсчетом запасов золоторудного месторождения Суздальское по состоянию на 01.07.2015г.», который был утвержден Протоколом ГКЗ РК № 1677-16-У от 07.06.2016г. Прирост запасов по результатам подсчета составил по сумме категорий C_1+C_2 руды 880,75 тыс.т, золота 7167,2 кг, при среднем содержании 8,14 г/т.

За период 01.07.2015 г. – 01.01.2019 г. геологоразведочные работы по вышеуказанному проекту продолжились. За этот период выполнено эксплоразведочное бурение: с поверхности 16 скважин общим объемом 5733,0 п.м.; из подземных горных выработок 3987 скважин общим объемом 216035,9 п.м.

Отобрано проб: бороздовых 25677, керновых из подземных скважин 208491, керновых из скважин с поверхности 1844, пунктирно-точечных 24120.

1.5.2 Обоснование методики разведочных работ

Обоснованием для проведения геологоразведочных работ на лицензионной площади является предполагаемое наличие субпарраллельных зоне Суздальского разлома - тектонических нарушений, прогибов Горностаевского надвига, возможного наличия проницаемых зон, развитых по тектоническим нарушениям пригодных для циркуляции продуктивных гидротермальных растворов.

На объекте с целью поисков, обнаружения и подготовки к промышленному освоению обнаруженных объектов в процессе проведения геологоразведочных работ рекомендуется:

- ✓ осуществить поисковое бурение, выполнить сгущение разведочной сети по обнаруженным оъектам;
 - ✓ установить нижнюю границу зоны окисления;
- ✓ выполнить внутренний и внешний геологический контороль анализов, использованных для подсчета запасов;
- ✓ оценить технологические свойства руд и основные показатели переработки;
- ✓ охарактеризовать гидрогеологические и инженерно-геологические условия объектов с использованием результатов разведочных работ и опыта действующих водозаборов вблизи объектов;
- ✓ выявить наличие и закономерности развития сульфидных руд, определить их границы, изучить вещественный состав и технологические свойства, выполнить подсчет запасов.

1.5.3 Поисковые признаки

Основным поисковым признаком является наличие глубинных разломов, которые могут являться рудоподводящими каналами для проникновения гидротермальных растворов в сочетании с благоприятными для формирования рудной минерализации вмещающими осадочными толщами.

В связи с низкой эффективностью постановки геофизических работ на выявление золоторудного оруденения, из-за перекрытия площади чехлом неогеновыми и четвертичными отложениями, предполагается произвести геологическое изучение участка методом бурения колонковых скважин с поверхности.

1.5.4 Потребители минерального сырья и возможные срокипромышленного освоения

Полезным ископаемым на лицензионной площади проектируемых работ является золото.

Основным потребителем золота на внутреннем рынке является Национальный банк Республики Казахстан.

Непосредственным потребителем золотосодержащей руды является Суздальский металлургический завод, находящийся в непосредственной близости от лицензионной площади разведки.

Возможные сроки промышленного освоения будут зависеть от результатов геологоразведочных работ. В случае обнаружения промышленного

оруденения предполагается, продолжая геологическое доизучение объектов, начать добычу и переработку окисленных и сульфидных руд.

1.5.5 Методика и объемы поисковых работ

Для выполнения геологических задач будут применены наземные методы поисков месторождений полезных ископаемых посредством бурения наклонных скважин по разведочным профилям, расположенным на удалении 100 м друг от друга. При обнаружении перспективных рудопроявлений будет осуществляться сгущение сети до плотности 50 на 50 м. Всего планируется пробурить 30000 п.м. колонковых скважин.

Также на участке планируется проведение следующих видов работ:

- подготовительный период и проектирование;
- комплекс топогеодезических работ;
- опробование и обработка проб;
- лабораторно-аналитические исследования;
- камеральные работы по обработке результатов полевых работ;
- составление геологического отчёта по результатам выполненных работ.

Таблица 1.5 - Основные виды планируемых работ

No	Наименование	Ед.	Общий			Пог	одам		
п/п	работ	Изм.	объем работ	1-ый год	2-ой год	3-ий год	4-ый год	5-ый год	6-ой год
1	Поисковое колонковое бурение с отбором керна	П.М.	30000	10000	8000	6000	2000	2000	2000
2	Отбор керновых проб	пробы	30000	10000	8000	6000	2000	2000	2000
3	Проходка канав	м3	900		500	400			
4	Отбор бороздовых проб	пробы	500		250	200			
3	Атомно- абсорбционный анализ на золото	анализ	30500	10000	8250	6200	2000	2000	2000
4	Пробирный анализ на золото	анализ	3000	1000	800	600	200	200	200
5	Анализы на вредные компоненты (S,C,Fe)	анализ	3000	1000	800	600	200	200	200

1.5.6 Организация работ

Все геологоразведочные и сопутствующие им работы на лицензионной территории: бурение разведочных скважин, опробование и обработка проб, аналитические работы будут выполняться как силами АО «ФИК «Алел», так и с привлечением подрядных специализированных предприятий по бурению глубоких колонковых скважин и аналитические исследования.

Все работы будут выполняться за счет собственных средств АО «ФИК «Алел».

Лабораторные работы будут производиться в лабораториях АО «ФИК «Алел» (Аттестат аккредитации №КZAC3CB8509CDEAD44 от 14.03.2020 года) и ТОО «Альфа-Лаб» (Аттестат аккредитации №КZ9C52AB1DCC690417 от 27.08.2021 года).

Геолого-маркшейдерское обслуживание будет осуществляться геолого-маркшейдерской службой АО «ФИК «Алел».

Буровые работы будут проводиться круглосуточно. Метод работ — вахтовый. Все буровые работы будут проводиться в сезонный период с апреля по ноябрь.

1.5.7 Проектирование

Работы по проектированию включают в себя сбор, изучение и анализ архивных материалов по предыдущим работам, составление самого проекта, а также согласование его в контролирующих организациях.

Настоящий проект составлен в соответствии со всеми инструктивными рекомендациями.

В работе над проектом принимали участие:

Директор по минеральным ресурсам
 Главный геолог ГРР
 Ресурсный геолог
 Горный инженер
 120 чел/дн
 120чел/дн
 60 чел/дн

Для согласования проекта предусматриваются две командировки Главного геолога ГРР и инженера по горным и буровым работам в г. Усть-Каменогорск.

1.5.8 Топографо-геодезические работы

Сгущение топографо-геодезического обоснования будет вестись путем проложения полигонометрических ходов I-II разрядов от пунктов государственной геодезической сети триангуляции 4 класса, I-II разрядов.

Полигонометрические ходы будут прокладываться с соблюдением всех правил и норм по этому виду работ.

Тахеометрическая съемка поверхности отдельных участков будет проводиться на площади, определенной планом геологоразведочных работ с выносом в натуру проектных выработок.

Съемка будет выполняться с помощью электронно-оптического тахеометра фирмы «Leica» (Швейцария) с точек аналитической сети I и II разрядов полигонометрии, заложенных топографо-маркшейдерской службой АО «ФИК «Алел».

Дальнейшая обработка результатов полевых работ и измерений будет производиться с помощью компьютерных программ «AutoCad».

1.5.9 Буровые работы

Буровые работы на участках проектируемых работ будут решать следующие задачи:

- изучение рудоконтролирующих структур;
- прослеживание рудных залежей, вскрытых на поверхности канавами и на глубину скважинами в пределах зоны окисления;
 - изучение оруденения на глубине ниже зоны гипергенеза;
 - поиски новых рудных тел в минерализованных зонах;
- заверка данных бурения прошлых лет путем сгущения разведочной сети;

Проектом предусматривается следующие виды буровых работ:

-колонковое бурение;

Колонковое бурение проектируется с целью изучения оруденения на глубину и для оценки перспектив окисленных и сульфидных руд, оконтуривания рудных тел по падению и простиранию, а также для заверки данных разведки прошлых лет. Скважины, в основном, будут буриться наклонно под углами от 60 до 80^{0} . Глубина скважин — от 50 до 700м.

Бурение колонковых скважин будет осуществляться стационарными агрегатами с буровыми станками ЗИФ-650 и СКБ-5 (возможно анологичными станками зарубежного производства SP5500SA-RC\C и др) оборудованые снарядами фирмы «Longyear», с насосами типа НБ-4 и АНБ-22. Забурка колонковых скважин будет производиться диаметром 112/108мм на глубину до 4-5м. После установки кондуктора, бурение продолжится двойным колонковым снарядом (комплексами NQWL фирмы «Longyear») типа ССК (снаряд со съемным керноприемником), с коронками NQ или HQ, имеющими внешний диаметр 76 мм или 93 мм, диаметр керна 47мм или 63 мм. Средняя длина рейсов - 1,0м.

Средний выход керна при бурении снарядом «Longyear» составит не менее 95 %. Опробование - по всему интервалу бурения.

Замеры искривлений скважин будут выполняться через 20м проходки механическими инклинометрами МИ-30У.

Через 5 дней после закрытия скважины необходим замер уровня воды.

Все колонковые скважины должны быть пройдены на полную мощность рудных тел с выходом во вмещающие породы.

Общий объем колонкового бурения по участку проектируемых работ составит 30 000 пог.м.

1.5.10 Горные работы

Горные работы на участках проектируемых работ включают в себя проходку канав.

Настоящим проектом (при необходимости) предусматривается проходка канав на участках выходов рудных тел на дневную поверхность с целью изучения пространственного положения гипотетически предполагаемых рудных тел и определения их количественных характеристик, а также заверки данных скважин колонкового бурения.

Канавы будут проходиться механизированным способом. Глубина канавы — 2 м, ширина — 1 м. Всего проектом предусмотривается проходка канав общим объемом 900 м3.

1.5.11 Опробование

Настоящим проектом геологоразведочных работ предусматриваются следующие виды опробования: керновое, бороздовое и технологическое.

Керновое опробование

Керновые пробы в наклонных и вертикальных колонковых скважинах будут отбираться в скважинах колонкового бурения по всему интервалу бурения. Колонковое бурение будет осуществляться комплексами NQWL фирмы «Longyear»: диаметр керна – 47 мм, средняя длина проб - 1,0 м.

Средний выход керна при бурении снарядом «Longyear» составит не менее 95 %. Опробование - по всему интервалу бурения. Длина проб - 1м. В керновую пробу направляется весь столбик керна. Теоретический вес керновой пробы составит $P = \pi D2 / 4L d = 3,14x0,472 / 4x10x2,7x0,95 = 4,45кг$.

Общее количество керновых проб по колонковым скважинам составит 30000 проб.

Бороздовое опробование

Бороздовое опробование будет производиться в канавах. В канавах пробы будут отбираться по стенке канавы на высоте 10-15 см от полотна. Сечение борозды, из учета практики разведки подобных месторождений, принимается 5х3 см. Длина бороздовых проб - 1 м. Теоретический вес бороздовой пробы, при длине 1 м, составит 6,3кг.

 $P = SLd/1000 = 3x10x100x2,1/1000 = 6,3k\Gamma$

Достоверность бороздового опробования будет контролироваться контрольными пробами, отобранными из тех же интервалов из параллельной борозды. Количество бороздовых проб, предусмотренных проектом, составит: 450 проб по канавам.

Технологическое опробование

Для изучения вещественного состава и технологических свойств окисленных и первичных руд настоящим проектом предусматривается отбор

лабораторно-технологических проб из керна буровых скважин и канав. Вес проб от 100 до 500 кг. В окисленных рудах технологические пробы будут отобраны из канав и колонковых скважин, в переходной зоне и первичных рудах — из керна колонковых скважин. Всего предполагается отобрать следующее количество лабораторных технологических проб:

- из окисленных руд- 2 пробы общим весом 1200 кг.
- из сульфидных руд 3 пробы общим весом 300 кг.

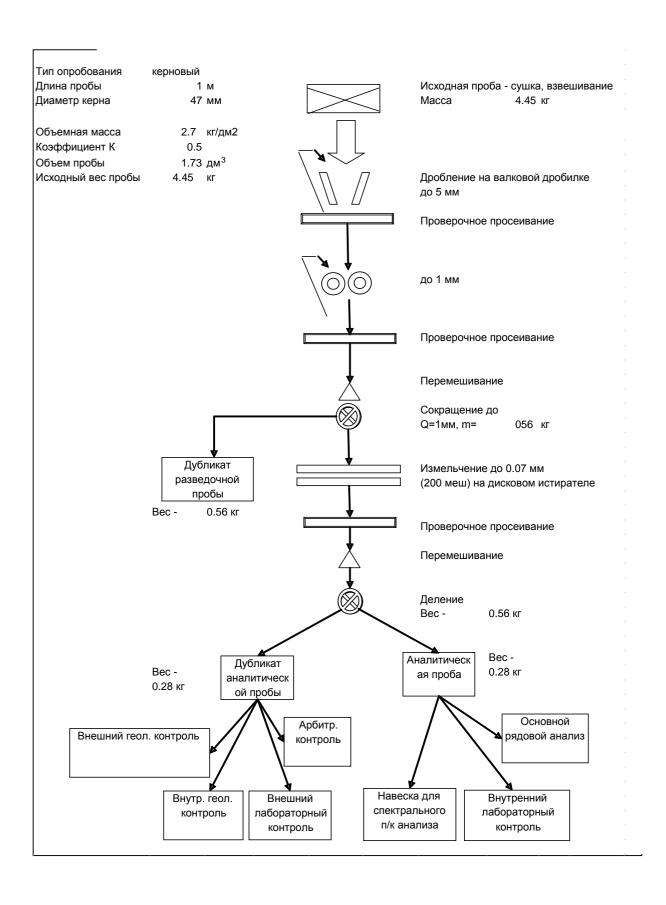


Рисунок 8 - Схема обработки керновых проб

1.5.12 Лабораторные исследования

Химико-аналитические работы

Все рядовые пробы: керновые и бороздовые, будут анализироваться на золото атомно-абсорбционным методом в химико-технологических лабораториях АО «ФИК «Алел» (Аттестат аккредитации №КZAC3CB8509CDEAD44 от 14.03.2020 года) и ТОО «Альфа-Лаб» (Аттестат аккредитации №КZ9C52AB1DCC690417 от 27.08.2021 года).

Определение золота в золотосодержащих рудах производится по ГОСТ – 25363-82 «Атомно-абсорбционные методы определения золота и серебра». По пробам показавшие содержания золота 0,5 г/т и выше будет проводиться пробирный анализ на золото, порядка 20 % от общего количества анализов выполненых атомно-абсорционным методом.

Для определения величин случайных погрешностей и систематических ошибок работы лаборатории предусматривается проведение внутреннего и внешнего лабораторного контроля в течение всего периода разведки.

Внутренний и внешний контроль анализов будет осуществляться по четырем классам содержаний золота. По каждому классу содержаний должно быть выполнено не менее 30 контрольных анализов.

Общее количество аналитических проб составит: 30 500 проб

Внешний контроль рядовых анализов, выполняемых химикотехнологической лабораторией АО «ФИК «Алел» и ТОО «Альфа-Лаб» будет осуществляться в аттестованных химико-аналитических лабораториях ДГП «ВНИИцветмет» и ТОО «Центргеоланалит».

Всего будет выполнено 30000+900=33900 анализов атомно-абсорционным методом, с учетом контрольных анализов. Пробирным методом 3000+120=3120 анализов.

Определение объемной массы и влажности руд

Проектом предусматривается определение объемной массы окисленных руд путем выемки целиков с канав и по керну разведочных колонковых скважин, сульфидных руд - из керна колонковых скважин. Пробы из канав будут отбираться небольшими прямоугольными фигурами размером 40-70x50-90x 20-25 см на зачищенном полотне канавы в пределах контуров рудных тел, вынесенных маркшейдерской службой.

Всего для определения объемной массы и влажности окисленных и первичных руд предусматривается выполнить 50 определений.

1.5.13 Технологические исследования

Технологические исследования окисленных руд будут проводиться на 2 лабораторно-технологических, отобранных из окисленных руд аттестованной технологической лабораторией ТОО «Альфа-Лаб». Основной задачей исследования проб является разработка технологической схемы переработки руд методом кучного выщелачивания. По трем технологическим пробам сульфидных руд будут проведены исследования по обогащению и дальнейшей

переработки концентрата, с целью определения возможных схем переработки сульфидных руд.

Целью технологических испытаний лабораторно-технологических проб является определение технологических параметров процесса кучного выщелачивания золота, а также физико-механических свойств пород и руд участков разведки.

Перед началом испытаний пробы должны быть тщательно перемешаны, усреднены, отквартованы и проанализированы на содержание металлов: золота и серебра. Также должны быть проведены анализы на влажность и соотношение глинистой и щебнистой фракций.

Планируется проведение следующих видов исследований:

- тест на защелачивание;
- определение оптимального класса дробления;
- перколяционные тесты;
- тест на определение максимально доступного для цианирования золота при заданной крупности дробления;
 - большой колонный тест без проведения агломерации;
 - большие колонные тесты с проведением агломерации;
- определение насыпной плотности, объемного веса, углов естественного откоса.

Технологические испытания окисленных руд будут проводиться ТОО «Альфа-Лаб» в лаборатории по схеме, включающей пробоподготовку (дробление, сортировку, при необходимости агломерацию) и выщелачивание с сорбцией растворенного золота на активированный уголь.

Пробы, отобранные из первичных руд, будут исследованы в специализированной лаборатории института «Казмеханобр» или ДГП ВНИИЦВЕТМЕТ.

1.5.14 Гидрогеологические исследования

Основными задачами гидрогеологических исследований на участках проведения геологоразведочных работ являются:

- выявление источников питьевого и хозяйственного водоснабжения;
- обеспечение установки кучного выщелачивания на планируемую производительность необходимым количеством воды;
- определение водопритоков в предполагаемые карьеры при открытой разработке месторождений.

Работы будут выполняться специализированной гидрогеологической организацией, имеющей лицензию на проведение гидрогеологических работ на договорной основе и по отдельным проектам на поиски и разведку подземных вод для каждого участка разведки.

Во всех буровых скважинах, пройденных на участках, через 5 дней после завершения их проходки, предусматривается замер уровня грунтовых вод.

1.5.15 Инженерно-геологические исследования

Проектом предусматривается проведение инженерно-геологических исследований на участках геологоразведочных работ, включающие:

- изучение иженерно-геологических комплексов пород, слагающих каждый участок;
- определение физико-механических свойств пород и руд по следующим показателям: предел прочности на сжатие, предел прочности на растяжение, крепость по шкале проф. Протодъяконова, хрупкость, абразивность, пористость, модуль упругости, плотность, коэффициент разрыхления и др.

Исследования будут проводиться на пробах и образцах, отобранных из керна колонковых скважин.

Общее количество проб и образцов для инженерно-геологических исследований по проекту составит 20 шт.

Все исследования предполагается провести в специализированной лаборатории ДГП «ВНИИЦветмет».

1.5.16 Камеральные работы

Камеральные работы включают в себя обработку полученных полевых данных и составление отчета по результатам проведенных геологоразведочных работ с подсчетом запасов и рекомендациями по дальнейшему направлению работ на участках разведки, а также геолого-экономическую оценку разведанных запасов.

Затраты труда для составления отчета:

1. Директор по минеральным ресурсам	10 чел/мес
2. Главный геолог ГРР	20 чел/мес
3. Ресурсный геолог	10 чел/мес
4. Горный инженер	1 чел/мес
5. Главный маркшейдер	1 чел/мес
6. Главный технолог	2 чел/мес
7. Инженер – экономист	1 чел/мес

Для рассмотрения и согласования отчета с подсчетом запасов в контролирующих организациях предусматриваются по 2 командировки в г.Усть-Каменогорск и г.Нур-Султан Главного геолога ГРР сроком на 5 дней.

1.5.17 Метрологическое обеспечение геологоразведочных работ

Метрологическое обеспечение работ осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТа 41-09-226-83 «Метрологическая экспертиза проектной и отчетной документации. Организация и порядок проведения». Строгое соблюдение положений, регламентированных соответствующими ГОСТами нормативно-технической документации, способствует достижению:

- единства измерений, их достоверности и требуемой точности, сравнимости результатов;
- возможности длительного хранения и многократного многоцелевого использования полученных в процессе геологических работ данных измерений и широкого обмена ими;
- наиболее активного использования достижений в области измерительной техники и методики измерений.

Из проектируемых видов работ действие стандарта распространяется на буровые, топографо-геодезические и лабораторные работы. Все средства измерений, применяемые при проведении геологоразведочных работ, могут быть разделены на две группы:

- 1. Технические средства измерения, непосредственно влияющие на достоверность и качество геологоразведочных работ.
 - 2. Прочие технические средства измерения.

К первой группе относятся:

- геодезические инструменты и принадлежности, которые определяют точность привязки горных выработок и буровых скважин и точность их выноски на графику;
 - химико-аналитическая аппаратура.

К прочим техническим средствам измерений относятся инструменты и приборы, прямо не влияющие на достоверность геологоразведочных работ, но тем не менее существенно повышающие эффективность разведки. Сюда входят приборы контроля за техническими процессами (манометры, вольтметры, амперметры, счетчики электроэнергии, ограничители вращающего момента, индикаторы нагрузки, мерительный инструмент).

Обеспечение требуемой точности измерений достигается системой госпроверок, организацией эксплуатации и ремонта измерительных средств, проведением контрольных замеров в соответствии с инструкциями по видам работ.

1.5.18 Транспортировка грузов и персонала

Транспортировка грузов будет производится автомобильным транспортом из города Семей.

Перевозка персонала будет производиться вахтовым автомобилем УАЗ.

Снабжение горюче-смазочными материалами будет осуществляться с A3C села Знаменка (переименовано в с.Кокентау) топливозаправщиком (снабжение ГСМ также возможно с A3C, расположенной на территории Суздальского месторождения). На участке работ обеспечение объектов горючесмазочными материалами будет производиться топливозаправщиком.

1.5.19 Режим работы

Буровые работы будут проводиться круглосуточно. Метод работ -

вахтовый с продолжительностью вахты в 15 дней.

№п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
1	Количество вахт в месяц	-	2
2	Число рабочих суток в вахте	сут.	15
3	Число рабочих смен в сутки	смен	2
4	Продолжительность смены	час	11
5	Количество дней в месяце	сут.	30

1.5.20 Календарный график работ

Полевые работы по проекту предусматривается провести в течение 48 месяцев: 8 месяцев (апрель – ноябрь) 2022 г.; 8 месяцев (апрель – ноябрь) 2023 г.; 8 месяцев (апрель – ноябрь) 2024 г.; 8 месяцев (апрель – ноябрь) 2025 г.; 8 месяцев (апрель – ноябрь) 2026 г.; 8 месяцев (апрель – ноябрь) 2027 г.

Работы будут выполняться в течение 6 полевых сезонов в объеме 48 месяцев, как правило, в теплое время года вахтовым методом, в две смены. Работы будут проводить за счет собственных средств.

Срок окончания работ ноябрь 2027 г. - окончательные камеральные работы: составление ТЭО кондиций и Отчета с подсчётом запасов. Рекультивация участков земли, нарушенных в ходе геологоразведочных работ, будет выполняться в ходе ликвидации выработок (засыпка отстойников(зумпфов) бурового станка, засыпка разведочных канав после отбора проб)ежегодно.

Календарный график разведочных работ представлен в таблице 1.6.

1.5.21 Основное применяемое оборудование и техника

Работы предусматривается проводить с помощью нижеследующей техники:

- экскаватор CAT 336 1 ед.;
- буровая установка ЗИФ-650/СКБ-5 (возможны аналоги) 1 ед.;
- передвижная ДЭС 17 кВт 1 ед.;
- автомобиль УАЗ 1 ед.;
- водовоз 1 ед.;
- топливозаправщик 1 ед.

Для заправки карьерной техники и вспомогательного автотранспорта (водовоз, автомобиль УАЗ, бульдозер, буровая установка, ДЭС) предусмотрен топливозаправщик.

Связь разведочного участка осуществляется посредством спутниковой связи или автомобильным транспортом.

1.5.22 Электроснабжение

Электроснабжение в период проведения буровых работ будет осуществляться от существующей передвижной ДЭС буровой установки мощностью 50-100 кВт.

1.5.23 Отопление и вентиляция

Обогрев рабочих в переходный период года (октябрь-ноябрь) будет осуществляться во временном полевом лагере от электроприборов.

Вентиляция естественная.

1.6 ПОСТУТИЛИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

Данным проектом предусмотрено проведение геологоразведочных работ на лицензионной площади, расположенной на территории Кокентауского сельского округа в Восточно-Казахстанской области, в непосредственной близости от золоторудного месторождения Суздальское (в 2-3 км).

Согласно геологическому заданию в связи с необходимостью расширения минерально-сырьевой обеспечения сырьем действующего базы ДЛЯ гидрометаллургического завода АО «ФИК «Алел» планируется произвести поисковое бурение с целью обнаружения новых рудных зон; на потенциальных объектах коммерческого обнаружения необходимо выполнить колонковых скважин; установить нижнюю границу зоны окисления, оценить технологические свойства руд и основные показатели переработки, а также гидрогеологические горнотехнические И условия объектов, выявленные в зоне окисления рудные тела оконтурить по простиранию и падению; выявить наличие и закономерности развития сульфидных руд, определить их границы, изучить вещественный состав и технологические свойства, выполнить подсчет запасов.

Поставленные геологические задачи будут решаться путем бурения скважин колонкового бурения.

При проведении геологоразведочных работ на лицензионной площади постутилизация существующих зданий, строений, сооружений, оборудования не предусматривается.

2. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Способ проведения геологоразведочных работ, представленный в «Плане разведки АО «ФИК «Алел» Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых 1785-EL от 25 июля 2022 года Восточно-Казахстанской области в 2022-2027 гг.» является наиболее благоприятным с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды, экономической и экологической оценки.

Методика проектируемых геологоразведочных работ разработана в соответствии с их назначением и учитывает действующие нормы и инструкции РК.

Для выполнения геологических задач будут применены наземные методы поисков месторождений полезных ископаемых, посредством бурения наклонных скважин по разведочным профилями, расположенным на удалении 100 м друг от друга. При обнаружении перспективных рудопроявлений будет осуществляться сгущение сети до плотности 50 на 50 м.

Нарушенная в процессе разведочных работ поверхность земли будет рекультивирована. После завершения работ все искусственно выполненные углубления засыпаются грунтом.

На сегодняшний день альтернативных способов выполнения разведочных работ нет. Таким образом, предусмотренный настоящим проектом вариант осуществления намечаемой деятельности является самым оптимальным.

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАЗВЕДКИ НА ЛИЦЕНЗИОННОЙ ПЛОЩАДИ НА ТЕРРИТОРИИ КОКЕНТАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Анализ изменения состояния компонентов природной среды, оценка воздействия при проведении разведки золотосодержащих руд на лицензионной площади, расположенной на территории Кокентауского сельского округа в Восточно-Казахстанской области, в непосредственной близости от золоторудного месторождения Суздальское (в 2-3 км) на окружающую среду и условия жизни населения, а также прогноз ее изменения выполнены для:

- воздушной среды;
- флоры;
- поверхностных и подземных вод;
- фауны;
- почв и грунтов;
- ландшафта;
- здоровья человека.

По полученным выводам по отдельным компонентам выполнена общая оценка на окружающую среду.

При реализации намечаемой деятельности в той или иной степени будет иметь место комплексное воздействие на окружающую среду.

4. ВОЗДУШНАЯ СРЕДА

4.1 Уточнение границ области воздействия объекта

Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

Зона воздействия — территория, которая подвергается воздействию загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от объектов воздействия на атмосферный воздух. Размеры и граница зоны воздействия определяются на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и того, что за пределами этих зон содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превысит нормативы качества атмосферного воздуха.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищногражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов.

Граница СЗЗ — линия, ограничивающая территорию СЗЗ или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Следовательно, зона воздействия эквивалентна санитарно-защитной зоне.

4.2 Данные о пределах области воздействия (обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

При нормировании допустимых выбросов осуществлялась оценка достаточности области воздействия объекта.

Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух.

«Санитарно-эпидемиологические Согласно санитарных правил требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2) намечаемая деятельность не классифицируется. Так как источники выбросов загрязняющих веществ передвижные, рассредоточены по лицензионной площади АО «ФИК «Алел», работы проводятся на различных участках, в связи с этим расчет произведен в границах одного участка (на котором максимально сосредоточены основные источники выбросов загрязняющих веществ) и санитарно-защитная зона для данного вида работ устанавливается по расчету рассеивания согласно «Санитарно-эпидемиологических требований по установлению санитарнозащитной зоны производственных объектов» (утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2) и составляет 510 м.

Предел области воздействия был принят по границе расчетной СЗЗ (510 м).

Согласно приложения 2 Экологического Кодекса Республики Казахстан намечаемая деятельность относится к объектам 2 категории (раздел 2, п.7, п.п.7.12 - разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых).

Определение (уточнение) размера СЗЗ производится по результатам расчета рассеивания выбросов в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» (утв. приказом Министра ОС и ВР РК от 12 июня 2014 года №221-О), касающегося проверки размеров расчетной СЗЗ.

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками загрязнения, в приземном слое атмосферы проводится по программе расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере «Эра» версия 3.0. Программа работает в режиме, когда суммарные приземные концентрации рассчитываются в узлах прямоугольной сетки выбранной области расчета с перебором всех направлений ветра.

Размер расчетного прямоугольника определяется с учетом зоны влияния загрязнения.

Учитываются метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере: коэффициент оседания примеси для твердых веществ, коэффициент стратификации атмосферы, коэффициент рельефа местности.

По результатам проведённого расчёта приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками выбросов для АО «ФИК «Алел» в приземном слое атмосферы, установлено, что максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам на границе санитарно-защитной зоны не превышают 1,0 ПДК.

Характер распределения загрязнений на промплощадке показан в приложении 4 в виде карт изолиний концентраций загрязняющих веществ.

Согласно результатам проведенных расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, не прогнозируются превышения приземных концентраций по всем загрязняющим веществам на границе СЗЗ. На границе, принятой СЗЗ проектируемого объекта также не фиксируются превышения предельно-допустимого уровня шума и вибрации, электромагнитного поля (иные виды физических воздействия отсутствуют), возникающие при работе основного производства и техники.

Граница санитарно-защитной зоны АО «ФИК «Алел» представлена на ситуационной карте-схема района размещения предприятия (приложение 1).

4.3 Обоснование показателей эмиссий и оценка воздействия намечаемой деятельности на воздушную среду

На период проведения геологоразведочных работ выявлено 7 источников выбросов, из них: 7 - неорганизованных источников выбросов (ист.6001-6007).

Основными источниками загрязнения атмосферы вредными веществами при проведении геологоразведочных работ на лицензионной площади будут являться:

- устройство отстойников (зумпфов) под буровую установку (ист.6001);
- поисковое колонковое бурение с отбором керна (ист.6002);
- проходка разведочных канав с обратной засыпкой после отбора бороздовых проб (ист.6003);
 - отбор бороздовых проб (ист.6004);
- проведение рекультивации нарушенных земель (обратная засыпка отстойников/зумпфов) (ист.6005);
 - заправка техники топливозаправщиком (ист6006);
 - карьерная техника (**ист.6007**);

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении геологоразведочных работ на лицензионной площади представлен в приложении 2.

В процессе проведения геологоразведочных работ в атмосферу выбрасывается 12 наименований загрязняющих веществ, из них:

- **твердые:** углерод, бенз/а/пирен (3,4-бензпирен), пыль неорганическая, содержащая SiO_2 70-20%.
- жидкие и газообразные: азота диоксид, азот (II) оксид, диоксид серы, углерод оксид, проп-2-ен-1-аль (акролеин, акрилальдегид), формальдегид, керосин, углеводороды предельные C_{12} - C_{19} , сероводород.

Нормированию подлежит 10 наименований загрязняющих веществ.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ без учета овтотранспорта составят: $2022 \ \text{г.} - 8,4394875 \ \text{m/год}$; $2023 \ \text{г.} - 6,8610864 \ \text{m/год}$; $2024 \ \text{г.} - 5,16981057 \ \text{m/год}$; $2025-2027 \ \text{гг.} - 1,6928145 \ \text{m/год}$.

Согласно п.17 статьи 202 Экологического Кодекса Республики Казахстан нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются. Плата за выбросы загрязняющих веществ от автотранспортных средств производится по фактическому расходу топлива.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ, подлежащие **нормированию**, составят:

- ✓ 2022 г. **8,4394875 m/год**;
- ✓ 2023 г. **6,8610864 m/год**;
- ✓ 2024 г. **5,16981057 m/год**;
- ✓ 2025 г. **1,6928145 m/год**;
- ✓ 2026 г. **1,6928145 m/год**;
- ✓ 2027 г. **1,6928145 m/год**.

Перечень веществ, выбрасываемых при проведении геологоразведочных работ на лицензионной площади, приведен в таблице 4.1.

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблицах 4.2

Ситуационная карта-схема рассматриваемой площадки показана в приложении 1.

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2022 год

Кокентауский с/о, область Абай, АО ФИК Алел

Код 3В	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом	Выброс вещества с учетом очистки,	Значение М/ЭНК
		2	4	~			очистки, г/с	т/год, (М)	10
1	2	3	4	5	6	1	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,0474	1,5526	38,815
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,0616	2,0184	33,64
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,15	0,05		3	0,0079	0,2588	5,176
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,		0,5	0,05		3	0,0158	0,5175	10,35
	Сера (IV) оксид) (516)								
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,008			2	0,000009	0,0000075	0,0009375
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,0395	1,2938	0,43126667
1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		0,03	0,01		2	0,0019	0,0621	6,21
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0,05	0,01		2	0,0019	0,0621	6,21
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды		1			4	0,02213	0,62368	0,62368
	предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель						•	ŕ	,
	РПК-265П) (10)								
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в		0,3	0,1		3	0,0741	2,0505	20,505
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного								
	производства - глина, глинистый сланец, доменный								
	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей								
	казахстанских месторождений) (494)								
	ΒСΕΓΟ:						0,272239	8,4394875	121,961884

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс 3В,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

^{2.} Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2023 год

Кокентауский с/о, область Абай, АО ФИК Алел

Код 3В	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,0474	1,2412	31,03
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,0616	1,6135	26,8916667
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,15	0,05		3	0,0079	0,2069	4,138
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,5	0,05		3	0,0158	0,4137	8,274
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,008			2	0,000009	0,0000064	0,0008
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,0395	1,0343	0,34476667
1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		0,03	0,01		2	0,0019	0,0496	4,96
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0,05	0,01		2	0,0019	0,0496	4,96
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	0,02213	0,49878	0,49878
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0,3	0,1		3	0,4259	1,7535	17,535
	ВСЕГО:						0,624039	6,8610864	98,6330134

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2024 год

Кокентауский с/о, область Абай, АО ФИК Алел

Код 3В	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,0474	0,932	23,3
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,0616	1,2116	20,1933333
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,15	0,05		3	0,0079	0,1553	3,106
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,5	0,05		3	0,0158	0,3107	6,214
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,008			2	0,000009	0,00000057	0,00007125
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,0395	0,7767	0,2589
1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		0,03	0,01		2	0,0019	0,0373	3,73
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0,05	0,01		2	0,0019	0,0373	3,73
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	0,02213	0,37481	0,37481
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0,3	0,1		3	0,4259	1,3341	13,341
	ВСЕГО:						0,624039	5,1698106	74,2481146

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс 3В,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Таблина 4.1

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2025-2027гг.

Кокентауский с/о, область Абай, АО ФИК Алел

KOKCI	пауский с/о, область Абай, АО ФИК Алел		1	1		1			
Код 3В	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки,	Значение М/ЭНК
1		2	4			7	0	т/год, (М)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,2	0,04		2	0,0474	0,3114	7,785
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,4	0,06		3	0,0616	0,4049	6,74833333
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,15	0,05		3	0,0079	0,0519	1,038
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,5	0,05		3	0,0158	0,1038	2,076
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,008			2	0,000009	0,0000045	0,0005625
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0,0395	0,2595	0,0865
1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		0,03	0,01		2	0,0019	0,0125	1,25
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0,05	0,01		2	0,0019	0,0125	1,25
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		1			4	0,02213	0,12621	0,12621
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0,3	0,1		3	0,0741	0,4101	4,101
	ВСЕГО:						0,272239	1,6928145	24,4616058

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022 Кокентауский с/о, область Абай, АО ФИК Алел

Кокентау	скии с	/о, ооласть Аоаи, А	О ФИК Алел		1	ı	T	T	ī						
													ты источни		
Произ- водство Це	Цех	Источник вы загрязняющих		Число часов работы	Наименование источника выброса вредных	Номер источника выбросов на карте-	Высота источн ика выброс	устья	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	
		Наименование	Количество, шт.	в году	веществ	схеме	OB, M	IVI	Скорость, м/с	Объем смеси, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001		Устройство отстойников (зумпфов)	1	48	н/о	6001	2					794475	500250	2	2
001		Бурение разведочных колонковых скважин. Буровой станок СКБ-5 ДЭС бурового станка	1	8760 8760	н/о	6002	2					794425	500170	2	2
001		Рекультивация нарушенных земель(обратная засыпка отстойников)	1	26	H/O	6005	2					794700	500175	2	2
001		Топливозаправ щик	1	120	н/о	6006	2					794550	500100	2	2
001		Карьерные машины	1	6050	н/о	6007	2				15	794925	500250	2	2

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022 Коменталомий с/о, область Абай АО ФИК Апел

Кокентауск	ий с/о, область Абай, АО	ФИК Алел								
Номер	Наименование	Вещество, по	Коэффи- циент	Среднеэксплуа- тационная			Выбро	осы загрязня вещества	нощего	Год
источника выбросов на карте- схеме	газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	которому производится газоочистка	обеспечен- ности газо- очисткой, %	степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	г/с	мг/нм3	т/год	дости- жения НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6001					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0058		0,0026	2022
6002					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0474		1,5526	2022
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0616		2,0184	2022
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0079		0,2588	2022
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0158		0,5175	2022
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0395		1,2938	2022
					1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,0019		0,0621	2022
					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0019		0,0621	2022
					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,019		0,621	2022
					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0625		2,0453	2022
6005					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0058		0,0026	2022
6006					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000009		0,0000075	2022
					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в	0,00313		0,00268	2022

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022 Кокентауский с/о, область Абай, АО ФИК Алел

Rokelliayek	ann co, conde ib riodn, rio	Mucib Noun, NO WIN Mich								
	-		Коэффи-	Среднеэксплуа-			Выбро	осы загрязн		
Номер	Наименование	Вещество, по	циент	тационная				вещества		Год
источника	газоочистных	которому	обеспечен-	степень	Код					дости-
выбросов	установок, тип и	производится	ности	очистки/	вещества	Наименование вещества		мг/нм3		жения
на карте-	мероприятия по	газоочистка	газо-	максимальная	вещеетва		г/с	WII/IIWIS	т/год	НДВ
схеме	сокращению выбросов	rasoo merka	очисткой,	степень						ПДБ
			%	очистки, %						
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)				
6007					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02889		0,09984	2022
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00469		0,0162	2022
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,05597		0,19344	2022
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	0,07222		0,2496	2022
						Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ)	0,36111		1,248	2022
						(584)				
					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000001		0,0000037	2022
					2732	Керосин (654*)	0,10833		0,37438	2022

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год.**Кокентауский с/о, область Абай, АО ФИК Алел

	CRIIII C	о, ооласть Аоаи, АО Ф	1110 / 131031									Координа	ты источни	ика на капт	е-схеме м
													т, /1-го		конца
		***							Парамет	ры газовозд	vшной		инейного		йного
		Источник выделе			Наименов	Номер	_	_		ыходе из тр			а /центра		а / длина,
		загрязняющих вег	цеств	Число	ание	источника	Высота	Диаметр		но разовой		площадного			оина
Произ-	Цех			часов	источника	выбросов	источника	устья		•	1.5	источ		-	адного
водство				работы в году	выброса вредных	на карте-	выбросов, м	трубы, м						источ	ника
			Количе	втоду	веществ	схеме	IVI	M		Объем	Темпе-				
		Наименование	ство,		Вещеетв				Скорость,	смеси,	ратура	X1	Y1	X2	Y2
			ШТ.						м/с	м3/с	смеси,	111		112	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	oC 12	13	14	15	16
001		Устройство	1	48	н/о	6001	2	7	10	11	12	794475	500250	2	2
001		отстойников (зумпфов)	1	70	H/O	0001	2					174413	300230	2	2
001		Бурение	1	7273	н/о	6002	2					794425	500170	2	2
001		разведочных	1	1213	n/O	0002	2					194423	300170	2	2
		колонковых													
		скважин.													
		Буровой станок	1	7273											
		СКБ-5 ДЭС													
		бурового станка													
001		Проходка	1	96	н/о	6003	2					794775	500175	2	2
		разведочных канав													
		механизированным													
		способом	1	630											
		Обратная засыпка разведочных канав	1	030											
001		Отбор проб	1	98	н/о	6004	2					794550	500300	2	2.
001		Рекультивация	1	26	н/о	6005	2					794700	500175	2	2 2
		нарушенных													
		земель(обратная													
		засыпка													
		отстойников)													
001		Топливозаправщик	1	120	н/о	6006	2					794550	500100	2	2
001		Карьерные машины	1	6050	н/о	6007	2					794925	500250	2	2

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год. Кокентауский с/о, область Абай, АО ФИК Алел

Номер	Наименование		Коэффи- циент	Среднеэксплуа-			Выбро	вещества	ющего	
источника выбросов на карте- схеме	газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	обеспечен- ности газо- очисткой, %	степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	г/с	мг/нм3	т/год	Год дости- жения НДВ
7	17	18	19	20	21	22.	23	24	25	26
6001	17	10		20	2908		0,0058	27	0,0021	2023
6002					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0474		1,2412	2023
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0616		1,6135	2023
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0079		0,2069	2023
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0158		0,4137	2023
					0337	Угарный газ) (584)	0,0395		1,0343	2023
					1301	Акрилальдегид) (474)	0,0019		0,0496	2023
					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0019		0,0496	2023
					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)	0,019		0,4965	2023
					2908		0,0625		1,6364	2023
6003					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,346		0,0467	2023

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год. Кокентауский с/о, область Абай, АО ФИК Алел

ROKCHTayCK	ий с/о, область Абай, АО	ФИК Алел		1	•					
			Коэффи-	Среднеэксплуа-			Выбро	нющего		
Номер	Наименование	Вещество, по	циент	тационная			вещества			Год
источника	газоочистных		обеспечен-	степень	10.					
выбросов	установок, тип и	которому	ности	очистки/	Код	Наименование вещества		, ,		дости-
на карте-	мероприятия по	производится	газо-	максимальная	вещества	,	г/с	мг/нм3	т/год	жения
схеме	сокращению выбросов	газоочистка	очисткой,	степень			1,0		1/10Д	НДВ
CACINIC	сокращению выоросов		%	очистки, %						
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	1 /	16	19	20				24		
6004					2908	Пыль неорганическая, содержащая	0,0058		0,0662	2023
						двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,				
						цемент, пыль цементного производства -				
						глина, глинистый сланец, доменный				
						шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,				
						зола углей казахстанских				
						месторождений) (494)				
6005					2908	Пыль неорганическая, содержащая	0,0058		0,0021	2023
						двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,	,		,	
						цемент, пыль цементного производства -				
						глина, глинистый сланец, доменный				
						шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,				
						зола углей казахстанских				
						месторождений) (494)				
(00)					0333		0,000009		0,0000064	2023
6006						Сероводород (Дигидросульфид) (518)	<u> </u>			
					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/	0,00313		0,00228	2023
						(Углеводороды предельные С12-С19 (в				
						пересчете на С); Растворитель РПК-				
						265Π) (10)				
6007					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,20667		0,13056	2023
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,03358		0,02119	2023
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,40041		0,25296	2023
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	0,51666		0,3264	2023
						Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	.,.		- ,-	
					0337	Углерод оксид (Окись углерода,	2,58333		1,632	2023
					0337	Угарный газ) (584)	2,30333		1,032	2023
					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000008		0,0000049	2023
						1 / / /				
					2732	Керосин (654*)	0,775		0,48958	2023

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера" **Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2024 год.**Кокентауский с/о, область Абай, АО ФИК Алел

Кокентау	скии с	/о, область Абай, А	О ФИК А	лел											
														ка на карте	
												точ.ист, /1-го		2-го н	
		Источник выл	сточник выделения						Параметры газовоздушной смеси					линей	
		загрязняющих в		Число	Наименование	Номер источника	Высота источника	Диаметр	на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			источника /центра		источника / длина,	
Произ-		эш ризнинощих вс	оществ	часов	источника			устья				площа	дного	ширина	
водство	Цех			работы	выброса	выбросов	выбросов,	трубы,				источ	іника	площа	
водетво				в году	вредных	на карте-	м	M			_			источ	ника
		Наименование	Колич	Бтоду	веществ	схеме	141	141		Объем	Темпе-				
			ество,						Скорость,	смеси,	ратура	X1	Y1	X2	Y2
			ШТ.						м/с	м3/с	смеси,	711	• • •	712	12
				_			_				oC				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001		Устройство	1	48	н/о	6001	2					794475	500250	2	2
		отстойников (
001		зумпфов)	1	5455	н/о	6002	2					794425	500170	2	2
001		Бурение	1	3433	H/O	6002	2					194423	500170	2	2
		разведочных колонковых													
		скважин.													
		Буровой станок	1	5455											
		СКБ-5 ДЭС	1	3433											
		бурового станка													
		оурового стапка													
001		Проходка	1	96	н/о	6003	2					794775	500175	2	2
001		разведочных	1	90	H/O	0003	2					134113	300173	2	2
		канав													
		механизированн													
		ым способом	1	630											
		Обратная	1	050											
		засыпка													
		разведочных													
		канав													
001		Отбор проб	1	98	н/о	6004	2					794550	500300	2	2
001		Рекультивация	1	26	н/о	6005	2					794700	500175	2	2
		нарушенных													
		земель(обратная													
		засыпка													
		отстойников)													
001		Топливозаправ	1	120	н/о	6006	2					794550	500100	2	2
		щик													
001		Карьерные	1	6050	н/о	6007	2					794925	500250	2	2
		машины													

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2024 год. Кокентауский с/о, область Абай, АО ФИК Алел

Номер Наименование			Коэффи- циент	Среднеэксплуа- тационная			Выбр	нющего	Γ	
источника выбросов на карте- схеме	газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	обеспечен- ности газо- очисткой, %	степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	наименование веплества		мг/нм3	т/год	Год дости- жения НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6001					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0058		0,0016	2024
6002					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0474		0,932	2024
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0616		1,2116	2024
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0079		0,1553	2024
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	0,0158		0,3107	2024
						Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0395		0,7767	2024
					1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,0019		0,0373	2024
					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0019		0,0373	2024
					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10)	0,019		0,3728	2024
					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0625		1,2274	2024
6003					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	0,346		0,0373	2024

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2024 год. Кокентауский с/о, область Абай, АО ФИК Алел

RORCHIAYCK	ий с/о, область Абай, АО	Фик Алел	Коэффи-	Среднеэксплуа-			Выбр	осы загрязн	яющего	
Номер источника	Наименование газоочистных	Вещество, по	циент обеспечен-	тационная степень				вещества		Год
выбросов на карте- схеме	установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	которому производится газоочистка	ности газо- очисткой, %	очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	г/с	мг/нм3	т/год	дости- жения НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						зола углей казахстанских месторождений) (494)				
6004					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0058		0,0662	2024
6005					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0058		0,0016	2024
6006					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000009		0,00000057	2024
					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)	0,00313		0,00201	2024
6007					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,20667		0,11904	2024
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,03358		0,01932	2024
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,40041		0,23064	2024
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,51666		0,2976	2024
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,58333		1,488	2024
					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000008		0,0000045	2024
					2732	Керосин (654*)	0,775		0,44638	2024

ЭРА v3.0 TOO "Лаборатория-Атмосфера"
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025-2027 гг.. Кокентауский с/о, область Абай, АО ФИК Алел

Tronding		о, область Абай, А										Координа	ты источни	ка на карте	е-схеме м
Произ- водство		Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наимено вание источник а выброса	Номер источника выбросов на карте-	Высота источника выбросов,	Диаметр устья трубы, м	максимально разовои нагрузке			точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	
		Наименование	Количество, шт.	втоду	вредных веществ	схеме	M	IVI	Скорость, м/с	Объем смеси, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
001		Устройство отстойников (зумпфов)	1	48	н/о	6001	2					794475	500250	2	2
001		Бурение разведочных колонковых скважин. Буровой станок СКБ-5 ДЭС бурового станка	1	1818	н/о	6002	2					794425	500170	2	2
001		Рекультивация нарушенных земель(обратная засыпка отстойников)	1	26	н/о	6005	2					794700	500175	2	2
001		Топливозаправ щик	1	120	н/о	6006	2					794550	500100	2	2
001		Карьерные машины	1	6050	н/о	6007	2					794925	500250	2	2

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025-2027 гг..

Кокентауск	ий с/о, область Абай	і, АО ФИК Алел								
Номер	• газоочистных і вешество			Среднеэксплуа- тационная			Выбро	осы загрязня вещества	ющего	Гол
источника выбросов на картесхеме	установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	обеспечен- ности газо- очисткой, %	степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	г/с	мг/нм3	т/год	дости- жения НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6001					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0058		0,0005	2027
6002					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0474		0,3114	2027
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0616		0,4049	2027
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0079		0,0519	2027
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0158		0,1038	2027
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0395		0,2595	2027
					1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,0019		0,0125	2027
					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0019		0,0125	2027
					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,019		0,1246	2027
			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0625		0,4091	2027		
6005					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0058		0,0005	2027
6006					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000009		0,0000045	2027
					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00313		0,00161	2027

ЭРА v3.0 ТОО "Лаборатория-Атмосфера"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025-2027 гг.. Кокентауский с/о, область Абай, АО ФИК Алел

Номер	Наименование газоочистных	Вещество, по	Коэффи- циент	Среднеэксплуа- тационная			Выбро	осы загрязня вещества	нощего	Год
источника выбросов на карте- схеме	установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	которому производится газоочистка	обеспечен- ности газо- очисткой, %	степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	г/с	мг/нм3	т/год	дости- жения НДВ
7	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
6007					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02889		0,09984	2027
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00469		0,0162	2027
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,05597		0,19344	2027
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,07222		0,2496	2027
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,36111		1,248	2027
					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000001		0,0000037	2027
					2732	Керосин (654*)	0,10833		0,37438	2027

3.1 Расчет рассеивания выбросов и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере

Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы проводился по программе «Эра-3.0» на ПЭВМ. При этом определялись наибольшие концентрации вредных веществ в расчетных точках (узлах сетки) на местности и вклады отдельных ис точников в максимальную концентрацию вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Размер расчетного прямоугольника выбран из условий кратности высот источников выбросов, зоны их влияния и характеристики размещений изолиний. Параметры расчетного прямоугольника составляют: $2000 \times 2000 \text{ м}$ шаг расчетной сетки -500 м.

Неблагоприятные направления ветра (град) и скорость ветра (м/с) определены в каждом узле поиска. Выдача результатов расчетов проведена при опасных средневзвешенных скоростях ветра с шагом перебора направлений 10 градусов.

Согласно данным РГП «Казгидромет» мониторинг наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в Кокентауском сельском округе Абайской области не проводится.

Согласно письма Комитета экологического регулирования и контроля МООС РК №10-02-20/598-И от 04.05.2011 г.) в случае отсутствия регулярных наблюдений, либо в целом постов наблюдений в данном районе учет фоновой концентрации при разработке нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется согласно РД 52.04.186-89. Так как численность населения данного района составляет менее 10 тыс. жителей расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполняется без учета фоновых концентраций (согласно РД 52.04.186-89).

Ввиду значительной удаленности ближайших населенных пунктов от участка проведения работ, расчет рассеивания в жилой зоне не проводился.

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ при проведении геологоразведочных работ произведен на максимальный год проведения работ – 2023 год.

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, что в зоне влияния рассматриваемого предприятия превышений ПДКм.р. на границе СЗЗ по всем рассматриваемым ингредиентам не имеется.

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий (утв. приказом Министра ОС и ВР РК от 12 июня 2014 года №221-О).

Согласно п.58 «Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» (утв. приказом Министра ОС и ВР РК от 12 июня 2014 года №221-О) (таблица 4.8) к веществам, включенным в расчет рассеивания, относятся:

✓ азот (II) оксид, углерод, углерод оксид, бенз/а/пирен, керосин, азота (IV) диоксид, сера диоксид, пыль неорганическая с содержаниемSiO₂ 70-20%.

Характер распределения загрязнений на участке проведения работ показан в приложении 4 в виде карт изолиний концентраций загрязняющих веществ.

Результаты расчетов приземных концентраций на границе C33 приведены в таблице 4.9.

План расположения участка работ с нанесенными источниками выбросов приведен в приложении 1.

Нормативы выбросов предлагается установить на 2022-2027 гг.

Согласно п.17 статьи 202 Экологического Кодекса Республики Казахстан нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются. Плата за выбросы загрязняющих веществ от автотранспортных средств производится по фактическому расходу топлива.

Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ приведены в таблице 4.10.

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на 2023 год

Кокентауский с/о, область Абай, АО ФИК Алел

		пп/	пп/	OFWD	Dr. 76 m a a	Casarranas		Haafira
		ПДК	ПДК	ОБУВ	Выброс	Средневзве-		Необхо-
Код		максим.	средне-	ориентир.	вещества,	шенная	М/(ПДК*Н)	димость
3В	Наименование загрязняющего вещества	разовая,	суточная,	безопасн.	г/с	высота, м	для Н>10	прове-
ЭБ		мг/м3	мг/м3	УВ,мг/м3	(M)	(H)	М/ПДК	дения
				-			для Н<10	расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4	0,06		0,09518	2	0,238	расчет
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,15	0,05		0,40831	2	27 221	расчет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		2,62283	2	0,5246	расчет
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,000001		0,000008	2	0,800	расчет
1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,03	0,01		0,0019	2	0,0633	-
2732	Керосин (654*)			1,2	0,775	2	0,6458	расчет
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-	1			0,02213	2	0,0221	-
	С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)							
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,3	0,1		0,4259	2	14 197	расчет
	(шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый							
	сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей							
	казахстанских месторождений) (494)							
Веще	ства, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия							
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		0,25407	2	12 704	расчет
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV)	0,5	0,05		0,53246	2	10 649	расчет
	оксид) (516)							_
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,008		_	0,000009	2	0,0011	-
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		0,0019	2	0,038	-

Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при H>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/с

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Кокентауский с/о, область Абай, АО ФИК Алел

кокентауский с/о,	область Абай, АО ФИК Алел								
Код вещества/группы	Наименование вещества	призеі (общая и	тная максимальная мная концентрация без учета фона) доля ПДК / мг/м3	маі	цинаты точек с ксимальной земной конц.	д наи вкл	точнин ающие обольш ад в ма центраі	е іий акс.	Принадлежность источника (производство,
суммации				В				клада	цех, участок)
		в жилой зоне	на границе санитарно- защитной зоны	жилой зоне X/Y	на гра-нице СЗЗ X/Y	N ист.	ЕЖ	C33	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	. Существ	ующее положение (202	23 год.)					
		Загряз	няющие вещес	гва:					
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0,4764603/0,0952921		795001/ 500810	6007		100	Основное
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0,0807935/0,0323174		793893/ 499988	6002		87,7	Основное
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0,7122808/0,1068421		795001/ 500810	6007		100	Основное
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0,4764465/0,2382232		795001/ 500810	6007		100	Основное
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,040181/0,0003214		*/*	6006		100	Основное
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0,238226/1,1911301		795001/ 500810	6007		100	Основное
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,2134654/0,0000021		795001/ 500810	6007		100	Основное
1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)		0,0306628/0,0009199		793890/ 500292	6002		100	Основное
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)		0,0183977/0,0009199		793890/500292	6002		100	Основное
2732	Керосин (654*)		0,2977829/0,3573395		795001/ 500810	6007		100	Основное
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0,0100863/0,0100863		793890/ 500292	6002		91,2	Основное
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0,2385721/0,0715716		794700/ 500809	6003		99,2	Основное
07/01) 0001		Гру	ппы суммации:	:	505001	6005		100	
07(31) 0301 0330	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый		0,9529068		795001/ 500810	6007		100	Основное

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Кокентауский с/о. область Абай. АО ФИК Алел

Код вещества/группы	Наименование вещества	призем (общая и	гная максимальная иная концентрация без учета фона) доля ПДК / мг/м3	мак	инаты точек с ссимальной емной конц.	д на <i>и</i> вкл	точнин цающие ибольш ад в ма центрап	е ий кс.	Принадлежность источника (производство,	
суммации		В	на границе	В		N.T.	% вк	лада	цех, участок)	
		жилой зоне	санитарно- защитной зоны	жилой зоне X/Y	на гра-нице СЗЗ X/Y	N ист.	ЕЖ	C33		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	газ, Сера (IV) оксид) (516)									
37(39) 0333 1325	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Формальдегид (Метаналь) (609)		0,0187166		793890/ 500292	6002		98,3	Основное	
44(30) 0330 0333	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0,4764465		795001/ 500810	6007		100	Основное	
	озээ сероводород (дигидросульфид) (это) имечание: X/Y=*/* - расчеты не проводились. Расчетная концентрация принята на уровне максимально возможной (теоретически)									

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Кокентауский с/о, область Абай, АО ФИК Алел

Промородотро				Нормат	тивы выбросов за	грязняющих ве	ществ				Нормати	вы выбросов за	агрязняющих веп	цеств		
Производство цех, участок	Номер	существующее на 2022		на 2022	2 год	на 2023	год	на 2024	4 год	на 2025	год	на 202	6 год	на 2027	год	год дос-
Код и наименование загрязняющего вещества	источника	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	тиже ния НДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
0301, Азота (IV) диоксид	ц (Азота дион	ссид) (4)														
Неорганизованн	ые источ	ники														
Основное	6002	0,0474	1,5526	0,0474	1,5526	0,0474	1,2412	0,0474	0,932	0,0474	0,3114	0,0474	0,3114	0,0474	0,3114	
Итого:		0,0474	1,5526	0,0474	1,5526	0,0474	1,2412	0,0474	0,932	0,0474	0,3114	0,0474	0,3114	0,0474	0,3114	
Всего по загрязняющему веществу:		0,0474	1,5526	0,0474	1,5526	0,0474	1,2412	0,0474	0,932	0,0474	0,3114	0,0474	0,3114	0,0474	0,3114	
0304, Азот (II) оксид (Аз	. , , (<i>'</i>														
Неорганизованн																
Основное	6002	0,0616	2,0184	0,0616	2,0184	0,0616	1,6135	0,0616	1,2116	0,0616	0,4049	0,0616	0,4049	0,0616	0,4049	
Итого:		0,0616	2,0184	0,0616	2,0184	0,0616	1,6135	0,0616	1,2116	0,0616	0,4049	0,0616	0,4049	0,0616	0,4049	
Всего по загрязняющему веществу:		0,0616	2,0184	0,0616	2,0184	0,0616	1,6135	0,0616	1,2116	0,0616	0,4049	0,0616	0,4049	0,0616	0,4049	
0328, Углерод (Сажа, Уг	лерод чернь	ій) (583)	<u>. </u>	<u> </u>	•				<u> </u>	<u> </u>	<u>. </u>	<u>.</u>	<u>.</u>	<u>. </u>		
Неорганизованн	ые источ	ники														
Основное	6002	0,0079	0,2588	0,0079	0,2588	0,0079	0,2069	0,0079	0,1553	0,0079	0,0519	0,0079	0,0519	0,0079	0,0519	
Итого:		0,0079	0,2588	0,0079	0,2588	0,0079	0,2069	0,0079	0,1553	0,0079	0,0519	0,0079	0,0519	0,0079	0,0519	
Всего по загрязняющему веществу:		0,0079	0,2588	0,0079	0,2588	0,0079	0,2069	0,0079	0,1553	0,0079	0,0519	0,0079	0,0519	0,0079	0,0519	
0330, Сера диоксид (Анг	гидрид серни	стый, С <mark>ернис</mark> ть	ый газ, <mark>Сера (IV</mark>	/) окси <u>д) (51</u> 6)												
Неорганизованн																
Основное	6002	0,0158	0,5175	0,0158	0,5175	0,0158	0,4137	0,0158	0,3107	0,0158	0,1038	0,0158	0,1038	0,0158	0,1038	
Итого:		0,0158	0,5175	0,0158	0,5175	0,0158	0,4137	0,0158	0,3107	0,0158	0,1038	0,0158	0,1038	0,0158	0,1038	
Всего по загрязняющему веществу:		0,0158	0,5175	0,0158	0,5175	0,0158	0,4137	0,0158	0,3107	0,0158	0,1038	0,0158	0,1038	0,0158	0,1038	
0333, Сероводород (Диг	идросульфи д) (518)	<u> </u>								<u> </u>		<u>.</u>	<u> </u>		-

Неорганизовані	ные источ	ники													
Основное	6006	0,000009	0,0000075	0,000009	0,0000075	0,000009	0,0000064	0,000009	0,00000057	0,000009	0,0000045	0,000009	0,0000045	0,000009	0,0000045
Ітого:		0,000009	0,0000075	0,000009	0,0000075	0,000009	0,0000064	0,000009	0,00000057	0,000009	0,0000045	0,000009	0,0000045	0,000009	0,0000045
Всего по		0,000009	0,0000075	0,000009	0,0000075	0,000009	0,0000064	0,000009	0,00000057	0,000009	0,0000045	0,000009	0,0000045	0,000009	0,0000045
агрязняющему		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,	.,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
веществу:															
337, Углерод оксид (О	кись углерода	, Угарный газ) (584)												
Неорганизовані	ные источ	ники													
Основное	6002	0,0395	1,2938	0,0395	1,2938	0,0395	1,0343	0,0395	0,7767	0,0395	0,2595	0,0395	0,2595	0,0395	0,2595
Ітого:		0,0395	1,2938	0,0395	1,2938	0,0395	1,0343	0,0395	0,7767	0,0395	0,2595	0,0395	0,2595	0,0395	0,2595
Всего по		0,0395	1,2938	0,0395	1,2938	0,0395	1,0343	0,0395	0,7767	0,0395	0,2595	0,0395	0,2595	0,0395	0,2595
агрязняющему															
веществу:															
301, Проп-2-ен-1-аль ((Акролеин, Ак	рилальдегид) ((474)												
Георганизован і															
Основное	6002	0,0019	0,0621	0,0019	0,0621	0,0019	0,0496	0,0019	0,0373	0,0019	0,0125	0,0019	0,0125	0,0019	0,0125
Ітого:		0,0019	0,0621	0,0019	0,0621	0,0019	0,0496	0,0019	0,0373	0,0019	0,0125	0,0019	0,0125	0,0019	0,0125
Всего по		0,0019	0,0621	0,0019	0,0621	0,0019	0,0496	0,0019	0,0373	0,0019	0,0125	0,0019	0,0125	0,0019	0,0125
агрязняющему															
веществу:															
1325, Формальдегид (М	1етаналь) (609)													
Неорганизован і						1									
Основное	6002	0,0019	0,0621	0,0019	0,0621	0,0019	0,0496	0,0019	0,0373	0,0019	0,0125	0,0019	0,0125	0,0019	0,0125
Ітого:		0,0019	0,0621	0,0019	0,0621	0,0019	0,0496	0,0019	0,0373	0,0019	0,0125	0,0019	0,0125	0,0019	0,0125
Всего по		0,0019	0,0621	0,0019	0,0621	0,0019	0,0496	0,0019	0,0373	0,0019	0,0125	0,0019	0,0125	0,0019	0,0125
агрязняющему															
веществу:															
754, Алканы С12-19 /в	•		оды предельн	ые C12-C19 (в п	ересчете на С)	; Растворитель	РПК-265П) (10)							
Неорганизован і			,	1	1	1			ľ	ı					
Основное	6002	0,019	0,621	0,019	0,621	0,019	0,4965	0,019	0,3728	0,019	0,1246	0,019	0,1246	0,019	0,1246
Эсновное	6006	0,00313	0,00268	0,00313	0,00268	0,00313	0,00228	0,00313	0,00201	0,00313	0,00161	0,00313	0,00161	0,00313	0,00161
Ітого:		0,02213	0,62368	0,02213	0,62368	0,02213	0,49878	0,02213	0,37481	0,02213	0,12621	0,02213	0,12621	0,02213	0,12621
Всего по		0,02213	0,62368	0,02213	0,62368	0,02213	0,49878	0,02213	0,37481	0,02213	0,12621	0,02213	0,12621	0,02213	0,12621
агрязняющему															
веществу:															
908, Пыль неорганиче		•	кремния в %:	: 70-20 (шамот, 1	цемент, пыль п	цементного про	изводства - гли	на, глинистыі	і сланец, доменн	ный шлак, пес	ок, клинкер, зол	а, кремнезем,	зола углей каза	хстанских мес	горождений) (4
[еорганизовані				,	<u>.</u>				<u> </u>	<u>, </u>				<u> </u>	
О сновное	6001	0,0058	0,0026	0,0058	0,0026	0,0058	0,0021	0,0058	0,0016	0,0058	0,0005	0,0058	0,0005	0,0058	0,0005
О сновное	6002	0,0625	2,0453	0,0625	2,0453	0,0625	1,6364	0,0625	1,2274	0,0625	0,4091	0,0625	0,4091	0,0625	0,4091
Эсновное	6003					0,346	0,0467	0,346	0,0373						
Основное	6004					0,0058	0,0662	0,0058	0,0662						
Основное	6005	0,0058	0,0026	0,0058	0,0026	0,0058	0,0021	0,0058	0,0016	0,0058	0,0005	0,0058	0,0005	0,0058	0,0005

Итого:	0,0741	2,0505	0,0741	2,0505	0,4259	1,7535	0,4259	1,3341	0,0741	0,4101	0,0741	0,4101	0,0741	0,4101	81
Всего по	0,0741	2,0505	0,0741	2,0505	0,4259	1,7535	0,4259	1,3341	0,0741	0,4101	0,0741	0,4101	0,0741	0,4101	
загрязняющему															1
веществу:															1
Всего по объекту:	0,272239	8,4394875	0,272239	8,4394875	0,624039	6,8610864	0,624039	5,16981057	0,272239	1,6928145	0,272239	1,6928145	0,272239	1,6928145	
Из них:															
Итого по организованным источникам:															
Итого по неорганизованным источникам:	0,272239	8,4394875	0,272239	8,4394875	0,624039	6,8610864	0,624039	5,16981057	0,272239	1,6928145	0,272239	1,6928145	0,272239	1,6928145	

4.4 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

При проведении геологоразведочных работ на лицензионной площади внедрено следующее мероприятие по охране атмосферного воздуха согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

▶ п.1, п.п.9 - проведение работ по пылеподавлению на дорогах технологического транспорта.

В сухое летнее время возможно образование пыли на дорогах технологического транспорта, занятого на перевозке керна, из-за чего может увеличиться запыленность воздушной среды. С целью ликвидации таких загрязнений будет организован полив технологических дорог технической водой, откачиваемой из шахты участка Суздальский (для этих целей у предприятия имеется разрешение на специальное водопользование KZ76VTE00055569 от 30.03.2021 г., срок действия разрешения: 25.01.2026 г.).

Снижение выбросов газов и пыли, выделяющихся при работе техники, в воздухе рабочей зоны достигается:

- ✓ путем строгого соблюдения персоналом требований инструкций по безопасному производству работ;
 - ✓ сокращением до минимума работы агрегатов в холостом режиме;
 - ✓ обеспечением безаварийной работы масло-гидравлических систем;
 - ✓ профилактическим осмотром и своевременным ремонтом техники;
 - ✓ обеспечением рациональной организации движения автотранспорта.

Надежная защита работающих на участке работ должна быть обеспечена своевременным прогнозом пылегазовой обстановки, соответствующим регулированием интенсивности ведения горных работ и принятием мер индивидуальной защиты.

Кабины горно-транспортного оборудования должны быть оснащены приточными фильтро-вентиляционными установками. Работающие, не связанные с обслуживанием горно-транспортного оборудования, должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты (СИЗ).

Анализ расчетов рассеивания показывает, что в процессе проведения работ, превышения ПДК м.р. не имеется.

В целом дополнительных специальных мер не требуется.

4.5 Мониторинг состояния атмосферного воздуха

Проведение геологоразведочных работ на лицензионной площади носит кратковременный характер, источники рассредоточены по территории участка работ, жилая зона значительно удалена от участка проведения работ. В связи с этим контроль на источниках выбросов будет проводиться расчетным методом.

В целом дополнительных мероприятий для организации мониторинга за состоянием атмосферного воздуха не требуется.

5. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

5.1 Водопотребление и водоотведение

На период проведения работ работники будут обеспечены водой, удовлетворяющей «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», приказ Министра здравоохранения РК от 28 июля 2010 года №554.

Для питья в вагончиках будут установлены диспенсеры, для которых будет ежедневно завозиться вода «Tassay» в стандартных бутылях с села Знаменка (переименовано в с.Кокентау) в объеме порядка 300 л.

Сосуды для питьевой воды будут изготовляться из оцинкованного железа или по согласованию с Государственной санитарной инспекцией из других материалов, легко очищаемых и дезинфицируемых. Сосуды для питьевой воды снабжены кранами фонтанного типа и защищены от загрязнения крышками, запертыми на замок, и не реже одного раза в неделю промываются горячей водой.

Для хозяйственно-бытовых нужд используется привозная вода из села Знаменка (переименовано в с.Кокентау), которая доставляется специализированным автотранспортом (водовозом). Вода будет сливаться в емкости, установленные на насыпь. Слив воды из емкостей осуществляется самотеком.

Ha нужды (колонковое бурение, обслуживание производственные пылеподавление на технологических дорогах) используется техники, техническая вода, откачиваемая из шахты участка Суздальский (для этих целей разрешение на специальное водопользование предприятия имеется KZ76VTE00055569 от 30.03.2021 г., срок действия разрешения: 25.01.2026 г.). На обслуживание техники и пылеподавление вода используется безвозвратно. процессе бурения колонковых скважин используется водоснабжение.

Вода в производственных целях используется для охлаждения алмазных и твердосплавных коронок буровой установки и транспорта бурового шлама, образуемого в процессе бурения из скважин. Промывочная жидкость (вода) через всасывающий шланг подается насосом из емкости для воды (зумпфа) и нагнетается к забою скважины через нагнетательный (гибкий) шланг и колонну бурильных труб. Из скважины жидкость вместе с буровым шламом, представляющим собой измельченные частицы пород, осаждаются и подаются в отстойник для осаждения шлама (грубой очистки), жидкость далее перекачивается в другой отстойник для осаждения тонкой взвеси, затем в (емкость для воды), откуда вновь нагнетается в скважину. Из отстойника буровой шлам подается в металлические емкости. То есть, предложенная система представляет собой оборотный цикл производственной воды с системой грубой очистки.

После того как скважина пересечèт полезное ископаемое (или достигнет проектной глубины) и врежется в пустые породы лежачего бока, бурение прекращают, скважину подвергают геофизическому исследованию и проводят ликвидационное тампонирование скважины (ее забивку).

После выполнения геологического задания скважиной (завершения) шлам, образовавшийся в результате бурения, закачивается обратно в ствол скважины. Состав шлама идентичен составу поверхностного слоя почвы и буримой гордой массы, являющихся фоновыми составляющимися грунтов рассматриваемого района, в качестве охлаждающего и транспортного агента используется чистая вода, а не эмульсия или другие искусственные буровые растворы.

После окончания буровых работ незначительное количество воды будет отстаиваться в отстойнике и испаряться.

Для сбора хозфекальных стоков на участках работ устанавливаются биотуалеты в количестве 2 шт. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод (баня, умывальники в столовой и т.п.) осуществляется в септик с выгребной ямой емкостью 2,5 м³, выполненный с водонепроницаемыми основанием и стенками. По мере накопления сточные воды вывозятся на ближайшие очистные сооружения по договору.

Баланс водопотребления и водоотведения приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Баланс водопотребления и водоотведения предприятия

Таолица 5.1 — Бала	апс водо	1			1	трилтил					2	1
Производство,				e, $M^{3}/\text{cyt} / M$			_	Вод	оотведение	$, M^{3}/\text{CyT} / M^{3}$	3/ год	Примечания
потребите ли	всего			венные нуж		на	Безвозвра	I	- 6 -	1		
			ая вода	оборотн	повтор, но	хозяйств	тное	всего	обо	произ-	хозяйств	
		все	В Т.Ч.	ая вода	ис-	енно-	потребле		ротная	водст-	енно-	
		ГО	питьевог		пользуемая	бытовые	ние,		вода	венные	бытовые	
			о ка		вода	нужды	<u>м</u> ³ /сут			сточные	сточные	
			чества				м ³ /год			воды	воды	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			T.	T.		022г.				T	T T	
Питьевые нужды	<u>0,12</u>	_	_	_	_	<u>0,12</u>	_	<u>0,12</u>	_	_	<u>0,12</u>	
работающих	43,8		_	_	-	43,8	_	43,8		_	43,8	
Хозяйственно-бытовые	1,57					1,57		<u>1,57</u>			1,57	
нужды работающих	376,8	-	-	-	-	376,8	-	376,8	-	-	376,8	
(баня,	3/0,8					3/0,8		3/0,8			3/0,8	
столовая)												
	0,64	0,64	0,64				0,64					
Обслуживание техники	96,0	96,0	96,0	_	-	-	96,	-	-	_	_	
							0					
Пылеподавление на	0,5	0,5	0,5				0,5					
технологических дорогах	320,0	320,0	320,0	-	-	-	32	-	-	-	-	
технологических дорогах			·				0,0					
Бурение колонковых	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>		<u>5,0</u>				<u>5,0</u>	<u>5,0</u>			
скважин	500,0	500,0	Ī -	500,0	<u> </u>	-	-	500,0	500,0	_	-	
11	<u>7,83</u>	6,14	1,14	0 5,0		1,69	<u>1,4</u>	6,69	<u>5,0</u>		1,69	
Итого по	1336,6	916,0	416,0	500,0	-	420,6	416,0	920,6	500,0	-	420,6	
предприятию:	·			,	20	023г.	,		<u> </u>			
П	0,12		1	1		0,12		0,12		I	0,12	
Питьевые нужды	·	-	-	-	-		-		-	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
работающих	43,8					43,8		43,8			43,8	
Хозяйственно-бытовые	1,57					1,57		1,57			1,57	
нужды работающих (баня,	376,8	-	-	-	-	376,8	-	376,8	-	-	376,8	
столовая)		0.64	0.64			370,0	0.64	370,0			370,0	
Обслуживание техники	0,64	0,64	0,64		_	_	0,64	-	_	_	_	
	96,0	96,0	96,0				96,0					
Пылеподавление на	<u>0,5</u>	<u>0,5</u>	0,5	_	_	_	<u>0,5</u>	_	_	_	_	
технологических дорогах	280,0	280,0	280,0				280,0					
Бурение колонковых	<u>5,0</u>	5,0		<u>5,0</u>		_		<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	_		
скважин	400,0	400,0		400,0		<u> </u>	<u>-</u>	400,0	400,0			
ш	7,83	6,14	1,14	5,0		1,69	1,14	6,69	5,0		1,69	
Итого по	1196,6	776,0	376,0	400,0	-	420,6	376,0	820,6	400,0	-	420,6	
предприятию:					20	,						
П	0.12		l	l	1	24 гг.		0.12		I	0.12	
Питьевые нужды	0,12		-	_	-	0,12	_	0,12	_	_	0,12	
работающих	43,8					43,8		43,8			43,8	

Хозяйственно-бытовые нужды работающих (баня, столовая)	1,57 376,8	-	-	-	-	1,57 376,8	-	1,57 376,8	-	-	1,57 376,8	
Обслуживание техники	96,0	96,0	0,64 96,0	-	-	-	96,0	-	-	-	-	
Пылеподавление на технологических дорогах	0,5 220,0	0,5 220,0	0,5 220,0	-	-	-	0,5 220,0	-	-	-	-	
Бурение колонковых скважин	<u>5,0</u> 300,0	<u>5,0</u> 300,0	•	<u>5,0</u> 300,0	1	-	-	<u>5,0</u> 300,0	<u>5,0</u> 300,0	ı	-	
Итого по предприятию:	7,83 1036,6	6,14 616,0	1,14 316,0	5,0 300,0	-	1,69 420,6	1,14 316,0	6,69 720,6	$\frac{5,0}{300,0}$	-	1,69 420,6	
•						2025-2027 г	г.					
Питьевые нужды работающих	<u>0,12</u> 43,8	•	•	-	•	0,12 43,8	-	0,12 43,8	•	•	0,12 43,8	
Хозяйственно-бытовые нужды работающих (баня,столовая)	1,57 376,8			-	-	1,57 376,8	-	1,57 376,8	-	-	1,57 376,8	
Обслуживание техники	96,0	96,0	96,0	_	-	-	0,64 96,0	-	-	-	-	
Пылеподавление на технологических дорогах	<u>0,5</u> 120,0	<u>0,5</u> 120,0	<u>0,5</u> 120,0	-	-	-	<u>0,5</u> 120,0	-	-	-	-	
Бурение колонковых скважин	<u>5,0</u> 100,0	5,0 100,0	-	<u>5,0</u> 100,0	-	-	-	5,0 100,0	5,0 100,0	-	-	
Итого по предприятию:	7,83 736,6	6,14 316,0	1,14 216,0	5,0 100,0	-	1,69 420,6	1,14 216,0	1,69 420,6	5,0 100,0	-	1,69 420,6	

5.2 Оценка воздействия на водную среду

Ближайшей водной артерией является река Мукур, находящаяся в 9,5 км на восток от лицензионной площади (левый приток р.Иртыш, протекающей в 60 км севернее месторождения), пересыхающая в летнее время, с непостоянным водотоком. Водоохранные зоны и полосы для р.Мукур не установлены.

Расположение лицензионной площади относительно водных объектов представлено на рисунке 6.

В рассматриваемом районе отсутствуют зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Для питья в вагончиках будут установлены диспенсеры, для которых будет ежедневно завозиться вода «Tassay» в стандартных бутылях с села Знаменка (переименовано в с.Кокентау) в объеме порядка 300 л.

Для хозяйственно-бытовых нужд используется привозная вода из села Знаменка (переименовано в с.Кокентау), которая доставляется специализированным автотранспортом (водовозом). Вода будет сливаться в емкости, установленные на насыпь. Слив воды из емкостей осуществляется самотеком.

На производственные нужды (колонковое бурение, обслуживание техники, пылеподавление на технологических дорогах) используется техническая вода, откачиваемая из шахты участка Суздальский (для этих целей у предприятия имеется разрешение на специальное водопользование KZ76VTE00055569 от 30.03.2021 г., срок действия разрешения: 25.01.2026 г.). На обслуживание техники и пылеподавление вода используется безвозвратно. В процессе бурения колонковых скважин используется оборотное водоснабжение.

Вода в производственных целях используется для охлаждения алмазных и твердосплавных коронок буровой установки и транспорта бурового шлама, образуемого в процессе бурения из скважин. Промывочная жидкость (вода) через всасывающий шланг подается насосом из емкости для воды (зумпфа) и нагнетается к забою скважины через нагнетательный (гибкий) шланг и колонну Из скважины жидкость вместе с буровым шламом, бурильных труб. представляющим собой измельченные частицы пород, осаждаются и подаются в осаждения шлама (грубой очистки), жидкость перекачивается в другой отстойник для осаждения тонкой взвеси, затем в (емкость для воды), откуда вновь нагнетается в скважину. Из отстойника буровой шлам подается в металлические емкости. То есть, предложенная система представляет собой оборотный цикл производственной воды с системой грубой очистки.

После того как скважина пересечет полезное ископаемое (или достигнет проектной глубины) и врежется в пустые породы лежачего бока, бурение прекращают, скважину подвергают геофизическому исследованию и проводят ликвидационное тампонирование скважины (ее забивку).

После выполнения геологического задания скважиной (завершения) шлам, образовавшийся в результате бурения, закачивается обратно в ствол скважины. Состав шлама идентичен составу поверхностного слоя почвы и буримой гордой массы, являющихся фоновыми составляющимися грунтов рассматриваемого района, в качестве охлаждающего и транспортного агента используется чистая вода, а не эмульсия или другие искусственные буровые растворы.

После окончания буровых работ незначительное количество воды будет отстаиваться в отстойнике и испаряться.

Для сбора хозфекальных стоков на участках работ устанавливаются биотуалеты в количестве 2 шт. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод (баня, умывальники в столовой и т.п.) осуществляется в септик с выгребной ямой емкостью 2,5 м³, выполненный с водонепроницаемыми основанием и стенками. По мере накопления сточные воды вывозятся на ближайшие очистные сооружения по договору.

При ведении работ будет задействована карьерная техника. Загрязнение подземных вод может произойти вследствие неисправностей по протечке горючесмазочных материалов и топлива из вышеуказанной и транспортирующей техники. Согласно организации работ — это воздействие на подземные и поверхностные воды должно исключиться, так как выдача наряда- задания производится после осмотра перед работой техники мастером и при обнаружении неисправностей не допускается.

Заправка механизмов на участках работ предусматривается топливозаправщиком, оборудованным специальными наконечниками на наливных шлангах, с применением масло улавливающих поддонов, а также установкой специальных емкостей для опускания в них шлангов во избежание утечки горючего.

Заправка топливозаправщика топливом будет осуществляться на АЗС ближайшего населенного пункта или на АЗС месторождения Суздальское.

Все механизмы, должны быть оборудованы металлическими поддонами для сбора проливов ГСМ и технических жидкостей.

Учитывая, что используемые воды в процессе бурения загрязнены только шламами бурения, представленными измельченными частицами поверхностного слоя почвы и горных пород, являющихся фоновыми составляющими грунтов рассматриваемого района, используемые при бурении воды не окажут значимого негативного воздействия на поверхностные и подземные воды рассматриваемого района.

На основании вышесказанного, влияние на подземные и поверхностные воды оценивается как *допустимое*.

5.3 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Мероприятия по охране водных ресурсов включают в себя следующее:

✓ при проведении работ исключается сброс сточных вод в водные объекты;

- ✓ проведение работ за пределами водоохранных полос и зон водного объекта (р.Мукур), что исключает засорение и загрязнения водного объекта;
 - ✓ использование оборотного водоснабжения при колонковом бурении;
- ✓ заправка механизмов на участках горных работ топливом и маслом предусматривается топливозаправщиком, оборудованным специальными наконечниками на наливных шлангах, с применением маслоулавливающих поддонов, а также установкой специальных емкостей для опускания в них шлангов во избежание утечки горючего;
- ✓ ремонтные работы и мойка техники на рассматриваемом участке не проводятся;
- ✓ технический осмотр техники производится на специальной площадке с использованием мер по защите территории от загрязнения и засорения за пределами водоохранной полосы и зоны водного объекта;
- ✓ использование биотуалетов и септика с водонепроницаемыми основанием и стенками;
- ✓ заправка топливозаправщика топливом будет осуществляться на АЗС ближайшего населенного пункта или на АЗС месторождения Суздальское;
- ✓ все механизмы, должны быть оборудованы металлическими поддонами для сбора проливов ГСМ и технических жидкостей;
- ✓ сбор всех видов образующихся отходов в специальные емеости или контейнеры с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями.

Соблюдение этих мероприятий сведет к минимуму отрицательное воздействие от проведения работ.

При проведении геологоразведочных работ на лицензионной площади внедрены следующие мероприятия по охране водного объекта согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

➤ п.2, п.п.5 - осуществление комплекса технологических и гидротехнических мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов.

Комплекс технологических и гидротехнических мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов представлен в данном разделе.

6. НЕДРА

Воздействие на недра ожидается как допустимое.

В связи с тем, что геологоразведочные работы осуществляются посредством бурения наклонных скважин по разведочным профилями, расположенным на удалении 100 м друг от друга, нарушения земель не будут иметь ландшафтного характера.

С целью уменьшения площади нарушенных земель не будут строиться подъездные пути.

Нарушенная в процессе разведочных работ поверхность земли будет рекультивирована. После завершения работ все искусственно выполненные углубления засыпаются грунтом.

7. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Согласно статье 41 Экологического Кодекса РК в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются:

- 1) лимиты накопления отходов;
- 2) лимиты захоронения отходов.

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления, в пределах срока, установленного в соответствии с настоящим Кодексом.

Лимиты захоронения отходов устанавливаются для каждого конкретного полигона отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для захоронения на соответствующем полигоне.

В соответствии с требованиями классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314 «Об утверждении Классификатора отходов») каждый вид отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

7.1 Обоснование предельного количества накопления отходов

При проведении геологоразведочных работ на лицензионной площади образуются следующие виды отходов:

✓ <u>Смешанные коммунальные отходы (ТБО), код 200301, уровень опасности отхода – неопасный.</u>

Коммунальные (твердые бытовые) отходы образуются в результате производственно-хозяйственной деятельности предприятия и включают в себя производственно-бытовые представленные бумагой, отходы, картоном, пищевыми остатками, древесиной, металлом, текстилем, стеклом, кожей, резиной, костями, пластиковыми остатками (полимерами), пищевыми отбросами и др., территории (исключая смет c твердой поверхности предприятия производственные помещения), включающий камни, песок, грунт.

Согласно п.2.44, п.2.45 и п.2.50 «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (утверждена Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п), норма образования бытовых отходов (m_1) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях - 0.3 м³/год на 1 человека, списочной численности работающих (Чсп) и средней плотности отходов (ρ), которая составляет 0.25 т/м³.

Образующиеся отходы хранятся в закрытом контейнере на участке работ и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО по договору со специализированной организацией.

✓ <u>Отработанные масла, код 130208*, уровень опасности отхода –</u> опасный.

Образуются после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте.

Расчет количества отработанного моторного масла выполнен по формуле (п.2.4 «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (утверждена Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100- п)):

$$M_{\text{отх}} = (N_b + N_d) \times 0.25$$
, т/год

где: 0,25 – доля потерь масла от общего его количества;

 N_d — нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе, $N_d = Y_d * H_d * p$ (Y_d — расход дизельного топлива за год, $M_d * M_d * M_d$

 N_b — нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта набензине, N_b = $Y_b * H_b * p (Y_b$ — расход бензина за год, $M_b * H_b * p (Y_b - P_b)$ — плотность моторного масла, 0,930 т/ $M_b * M_b * p (Y_b - P_b)$;

OT.	_	_	_		
Таким с	юразом.	ооъем	образования	ОТХОЛОВ	составит:

Takini cop	asom, ooben	гооризов	ания отлод	ов состав	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
T	Расход топл м ³	ива в год,	Норма расхо л/л расхода		Наименование	Кол-во
Тип масла	диз	б	диз	б	отхода	отходов,
	топливо	ензин	топливо	ензин		т/год
			2022	год		
Моторное	100,000	0	0,032	0,024	Отработанные масла	0,744
			2023	год		
Моторное	95,000	0	0,032	0,024	Отработанные масла	0,707
			2024	год		
Моторное	75,000	0	0,032	0,024	Отработанные масла	0,558
			2025-20)27год		
Моторное	60,000	0	0,032	0,024	Отработанные масла	0,446

Собираются в металлические емкости, пластиковые бочки либо канистры, защищенные от попадания атмосферных осадков, механических примесей герметично закрывающейся крышкой. Сбор и складирование осуществляется в специальные герметичные металлические емкости в специально отведенном месте. По мере накопления передаются сторонней организации по договору.

✓ <u>Промасленная ветошь, код 150202*, уровень опасности отхода -</u> опасный.

Промасленная ветошь образуется в результате эксплуатации, технического

обслуживания, ремонта карьерной техники и транспортных средств, обтирки рук и представляет собой текстиль, загрязненныйнефтепродуктами (ГСМ).

Нормативное количество образования отхода определяется исходя из фактического расхода ткани, идущей на ветошь, на предприятии (Мо, т/год), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W) по формуле (п.2.32

«Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (утверждена Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п)):

H = Mo + M + W, т/год

где $M=0,12 \ x \ Mo$ — норматив содержания в ветоши масел; $B=0,15 \ x \ Mo$ — норматив содержания в ветоши влаги.

Таким образом, объем образования отходов составит:

rammi copason	,	1	, ,			
Наименование производства	Расход ткани, т/год	Содержа ние ветоши масел, М, т	Содержа ние ветоши влаги, W, т	Код отхода	Наименование отхода	Кол-во отходо в,т/год
		202	22-2027 гг.			
Промплощадка предприятия	0,111	0,01332	0,01665	150202*	Промасленн ая ветошь	0,141

Для сбора и временного хранения промасленной ветоши на участке производства работ предусмотрена специальная металлическая емкость. По мере накопления вывозится по договору со специализированной организацией.

Керн из скважин не является отходом, так как используется для технологических исследований руд, изучения минералогического и вещественного состава руд.

Временное хранение всех образующихся видов отходов на участке проведения работ предусматривается не более 6 месяцев. В дальнейшем отходы в полном объеме вывозятся по договорам со специализированными организациями или утилизируются на предприятии.

Таблица 7.1 - Предельное количество накопления отхолов

таолица 7.1 предельное коли тество наконления отходов								
Наименование	Код	Уровень	Количество,	Способ				
отхода	отхода	опасности	т/год	утилизации				
1	2	3	4	5				
2022 Γ.								
Смешанные коммунальные отходы	200301	неопасный	2,4	Вывоз по договору				
Промасленная ветошь	150202*	опасный	0,141	Вывоз по договору				
Отработанные	130208*	опасный	0,744	Вывоз по				
масла				договору				
		2023 г.						

Смешанные коммунальные отходы	200301	неопасный	2,4	Вывоз по договору			
Промасленная ветошь	150202*	опасный	0,141	Вывоз по договору			
Отработанные масла	130208*	опасный	0,707	Вывоз по договору			
2024 г.							
Смешанные коммунальные отходы	200301	неопасный	2,4	Вывоз по договору			
Промасленная ветошь	150202*	опасный	0,141	Вывоз по договору			
Отработанные масла	130208*	опасный	0,558	Вывоз по договору			
2025-2027 гг.							
Смешанные коммунальные отходы	200301	неопасный	2,4	Вывоз по договору			
Промасленная ветошь	150202*	опасный	0,141	Вывоз по договору			
Отработанные масла	130208*	опасный	0,446	Вывоз по договору			

Характеристика отходов представлена в таблице 7.2.

Таблица 7.2 - Характеристика производственных и бытовых отходов

№ п/п	Наименование отходов	Источник образования отходов (технологический процесс, производство)	Физико- химическая характерист ика отходов	Химический состав отходов, (%)	Код отходов	Объем образования отходов, (тонн в год)	Способы утилизации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Гвердые бытовые отходы (коммунальные)	Обслуживающий персонал	Твердые, не пожаро- опасные	Древесина, ткань, текстиль, стекло, железо, полимер	200301 (неопасны й)	2022-2027 гг. – 2,4	Вывозятся по мере накопления на полигон ТБО	Объем определен расчетным методом по количеству работающих и согласно п.1.48
2	Промасленная ветошь	Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт техники, обтирка рук	Твердые, нераствори мые, нелетучие	Масло, ткань, вода, механические примеси	150202* (опасный)	2022-2027 гг. – 0,141	Вывозятся на спецпредприятие по договору	Объем определен расчетным методом по количеству использования обтирочного материала
3	Отработанные масла	Ремонт техники, оборудования	Жидкие, нераствори мые, летучие	Масло минеральное, вода	130208* (опасный)	2022 г 0,744 2023 г 0,707 2024 г 0,558 2025-2027 гг. – 0,446	Вывозятся на спецпредприяти е по договору	Объем определен по количеству и техническим данным по автотранспорт

Примечание: [1] - «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (утв. Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п).

7.2 Обоснование предельных объемов захоронения отходов

В процессе намечаемой деятельности захоронение оходов не предусматривается.

7.3 Программа управления отходами

В соответствии со статьей 335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I категории, обязаны разработать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

Программа для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии со статьей 113 Кодекса.

Программа управления отходами является неотъемлемой частью экологического разрешения.

Срок разработки программы зависит от срока действия экологического разрешения, но не превышает 10 лет.

Таким образом, разработка программы управления отходами будет осуществлена на стадии получения экологического разрешения на воздействие.

8. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Оценка возможных физических воздействия и их последствий

К физическим воздействиям относятся: шум, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующее излучение радиоактивных веществ, ультрафиолетовое и видимое излучения, возникающие в результате деятельности объекта.

Уровень физических воздействий действующих объектов определяется в соответствие с результатами экспериментальных измерений. Для расчета нормативов допустимых физических факторов рассчитываются уровни факторов.

Уровни физических воздействий определяются для каждого изисточников шумового, вибрационного, теплового и иных источников воздействий.

Оценка возможного шумового воздействия

Шум — случайное сочетание звуков различной интенсивности и частоты; мешающий, нежелательный звук. Определяющим фактором шумового загрязнения окружающей среды является воздействие на организм человека (как часть биосферы). Степень вредного воздействия шума зависит от его интенсивности, спектрального состава, времени воздействия, местонахождения человека, характера выполняемой им работы и индивидуальных особенностей человека.

Основными источниками шума на рассматриваемом участке работ являются машины, механизмы, средства транспорта, буровой станок. Состав шумовых характеристик и методы их определения для машин, механизмов, средств транспорта и другого оборудования установлены ГОСТ 8.055–73, а значения их шумовых характеристик следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003–2014. При этом, как показывает мировая практика, основной вклад в уровень шума селитебных территорий вносит движение автотранспорта, который на общем фоне дает до 80% шума.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума — это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часовв неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Допустимый уровень шума - это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.

По характеру спектра шума выделяют:

• широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы;

• тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением в 1/3 октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

По временным характеристикам шума выделяют:

- постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно»;
- непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую смену или во время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно».

Непостоянные шумы подразделяют на:

- колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;
- прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;
- импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБАІ и дБА, измеренные соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно», отличаются не менее чем на 7 дБ.

Основными источниками шума, оказывающими вредное воздействие на население, является транспорт, промышленные предприятия, встроенные объекты. Шум — один из основных факторов, неблагоприятно воздействующих на население больших городов. Постоянное воздействие шума повышает нервное напряжение, снижает творческую деятельность, производительность труда, эффективность отдыха населения. Как показывают современные исследования, высокая шумовая нагрузка является причиной и стимулятором многих заболеваний - сердечнососудистых, желудочных, нервных, оказывает влияние на распространенность острых респираторных инфекций.

Неблагоприятные акустические условия чреваты отрицательными воздействиями на здоровье населения, проявляющимися, по меньшей мере, в четырех аспектах: психологическом влиянии шума, физиологических эффектах, во влиянии шума на сон и в изменениях со стороны слуха.

Шум, создаваемый транспортом, имеет низко- и среднечастотный характер с максимумом звукового давления в диапазоне частот 400÷800 Гц.

Основным источником шума на участке работ являются: буровые станки и другой спецавтотранспорт и техника. Эти источники создают на прилегающих к ним территориях широкополосный непрерывный шум.

Используемая техника производится серийно и уровень шума и вибрации при работе соответствует допустимым уровням. В процессе эксплуатации оборудование должно своевременно ремонтироваться.

Для снижения вредного влияния шума на здоровье машинистов тракторной техники рекомендуется применение индивидуальных средств защиты органов слуха - наушников ВЦНИИОТ-1.

Выполнение мероприятий по защите окружающей среды от шума (проектирование защитных кожухов, посадка лесных звукозащитных полос, сооружение специальных звукопоглощающих экранов и т.д.) для участка проведения работ не требуется.

Шум, производимый работающими машинами и установками, имеет значительно меньшую интенсивность, однако он длительно воздействует на работающих. В большинстве случаев это шумовое воздействие не распространяется на значительные расстояния от источника шума.

Следовательно, при проведении геологоразведочных работ каких-либо мероприятий по защите окружающей среды от воздействия шума не требуется. Расчет уровня звукового давления в расчетной точке (граница санитарно-защитной зоны комплекса) представлен ниже. Согласно расчетов уровень звукового давления в расчетной точке не превышает допустимого значения.

Расчет шума от бурового станка на границе расчетной СЗЗ.

Шум, создаваемый станком, имеет низко- и среднечастотный характер с максимумом звукового давления в диапазоне частот 400÷800 Гц. Расчетная точка - граница санитарно-защитной зоны участка работ.

Санитарно-защитная зона является территорией, отделяющей зоны специального назначения (селитебные территории, здания и сооружения жилищно-гражданского назначения) от воздействий неблагоприятных факторов. Допустимый уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления L_{экв}) на границе санитарно-защитной зоны принимается как на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам, согласно ГОСТ 12.1.003-83 (изменение №1 от 19.12.88 г.) ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» равен 45 дБА в ночное время (с 23 ч до 7 ч), и 55 дБА в дневное время (с 7 до 23 часов).

Буровые станки генерируют непостоянный прерывистый шум, уровни которого на рабочих местах и в рабочих зонах составляют 95 дБА.

Уровень звука L_A , дБА в расчетной точке (граница санитарно-защитной зоны участка работ), определен в соответствии со СНиП II-12-77 «Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Защита от шума» по формуле:

$L_A = L_{A \text{ экв}} - \Delta L_{A \text{ рас}} - \Delta L_{A \text{ экр}} - \Delta L_{A \text{ зел}}$

где: L_{А экв} - шумовая характеристика источника шума в дБА;

 ΔL_{Apac} - снижение уровня звука в дБА в зависимости от расстояния между источником шума и расчетной точкой;

 $\Delta L_{A \ 3en}$ - снижение уровня звука полосами зеленых насаждений в дБА. Проектом предусмотрено озеленение территории участка работ с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений.

Уровень звукового давления в расчетной точке (на границе СЗЗ) *от бурового станка СКБ-5 (ЗИФ-650)* составляет:

- в дневное время:

$$LA = 95 - 38 - 0 - 12 = 45$$
 дБА

LA=45 дБА, < 55 дБА (допустимый уровень звукового давления).

- в ночное время:

$$L_A = 95 - 38 - 0 - 12 = 45$$
 дБА

 L_A =45 дБА, < 45 дБА (допустимый уровень звукового давления).

Вывод: Следовательно, уровень звукового давления в расчетной точке (граница расчетной СЗЗ, 490 м) не превышает допустимого значения. Из этого следует, что, если уровень звукового давления на границе расчетной санитарно-защитной зоны (490 м) не превышает допустимого значения, то на расстоянии 14,54 км (село Знаменка, переименовано в с.Кокентау) уровень звукового давления составит 0 дБА.

Оценка вибрационного воздействия

В общем под термином вибрация принимаются механические упругие колебания в различных средах. Вибрации делятся на вредные и полезные. Вредные вибрации создают не только шумовые загрязнения окружающей среды, неблагоприятно воздействуя на человеческий организм, но и представляют определенную опасность для различных инженерных сооружений, вызывая в ряде случаев их разрушение. Полезные вибрации используются в ряде технологических процессов (виброуплотнение бетона, вибровакуумные установки и т.д.), но и в этом случае необходимо применение соответствующих мер защиты.

Согласно справочных данных зона действия вибраций определяется величиной их затухания в упругой среде (грунте) и в среднем эта величина составляет примерно 1 дБ/м.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) вибрации - это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ вибрации не исключает нарушение здоровья у сверхчувствительных лиц.

Основными источниками вибрационного воздействия объектов предприятия являются двигатели автотранспорта. Однако вибрационные колебания, возникающие при работе техники, значительно гасятся на песчаных и суглинистых грунтах, в практическом отображении не выходя за границы участка работ. При этом общий уровень вибрации не превышает значений ПДУ, предъявляемых к рабочим местам как по способу передачи на человека, так и по месту действия. Функционирование остального технологического оборудования не оказывает значительного вибрационного воздействия.

Таким образом, общее вибрационное воздействие оценивается как допустимое.

Снижение воздействия вибрации достигается путем снижения собственно вибраций как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах. Данная задача, в основном, решается конструктивно в процессе начального проектирования различных механизмов.

В основном, вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Согласно проведенным научным исследованиям, уровни вибрации, развиваемые при эксплуатации горнотранспортного оборудования в пределах, не превышающих 63Гц (согласно ГОСТ 12.1.012-90), при условии соблюдения обслуживающим персоналом требований техники безопасности, не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.

Следовательно, уровни вибрации при проведении работ будут в пределах нормирующих значений по «Санитарным нормам вибраций рабочих мест».

Для того, чтобы снизить вредное воздействие вибраций на буровой, необходимо производить своевременный профилактический осмотр и ремонт, подтягивание ослабевших соединений, своевременно смазывать вращающиеся детали.

Для борьбы с вибрацией применяют следующие методы:

- ✓ подавление в источнике возникновения (центровка, регулировка);
- ✓ изменение в конструкции;
- ✓ использование пружинных амортизаторов, виброизоляционных прокладок.

При реализации намечаемой деятельности уровень вибрации на границе жилых массивов с.Знаменка (переименовано в с.Кокентау) в практическом отображении не изменится.

Оценка электромагнитного воздействия

Современный период развития общества характеризуется тем, что человек, и окружающая среда находятся под постоянным воздействием электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых как естественным, так и техногенными источниками электромагнитного излучения. И если ЭМП являются постоянными естественных источников природными характеристиками среды обитания, то ЭМП, создаваемые техногенными источниками, оказывают, как правило, либо побочное, либо прямое негативное влияние на человека. При определенных условиях ЭМП могут нарушать функционирование некоторых объектов систем инфраструктуры, И использующих их в своих технологиях.

Проблема взаимодействия человека с ЭМП техногенного характера существенно осложнилась в последние десятилетия в связи с интенсивным развитием радиосвязи, радионавигации, телевизионных систем, расширением

сферы применения электромагнитной энергии для осуществления определенных технологических операций, массовым использованием бытовых электро- и электронных приборов, широким внедрением компьютерной техники. В связи с этим в настоящее время большинство населения в индустриально-развитых странах фактически постоянно живет в электромагнитных полях, обладающих весьма сложной пространственной, временной и частотной структурой.

Специфика намечаемой деятельности не предусматривает наличие источников значительного электромагнитного излучения, способных повлиять на уровень электромагнитного фона. Общее электромагнитное воздействие объектов намечаемой деятельности на электромагнитный фон вне площадки работ исключается.

Оценка теплового воздействия

Тепловое загрязнение является результатом повышения температуры среды, возникающее при отводе воды от систем охлаждения в водные объекты или при выбросе потоков дымовых газов или воздуха. Тепловое загрязнение является специфическим видом воздействия на окружающую среду, которое в локальном плане оказывает негативное воздействие на флору и фауну, в частности на трофическую цепь обитателей водоемов, что ведет к снижению рыбных запасов и ухудшению качества питьевой воды. В глобальном плане тепловое загрязнение сопутствует выбросам веществ, вызывающих парниковый эффект в атмосфере.

Тепловое воздействие при реализации намечаемой деятельности оценивается незначительными величинами, и обуславливается работой двигателей автотракторной техники и спецавтотранспорта. Объемы выхлопных газов при работе техники (с учетом значительности площади, на которой проводятся работы) крайне незначительны и не могут повлиять на природный температурный уровень района.

Оценка риска здоровью населения

Согласно методологии оценки риска, экспозиция (воздействие) - это контакт организма (рецептора) с химическими, физическими или биологическими агентами. Величина экспозиции определяется как измеренное или рассчитанное количество агента в конкретном объекте окружающей среды, находящееся в соприкосновении с так называемыми пограничными средами человека (легкие, пищеварительный тракт, кожа) в течение какого-либо точно установленного времени.

Нами выполнены следующие этапы воздействия:

- определение маршрутов воздействия;
- идентификация той среды, которая переносит загрязняющее вещество;
- определение загрязняющего вещества;

- определение времени, частоты и продолжительности воздействия;
- идентификация подвергающейся воздействию популяции.

Маршрут воздействия - путь химического вещества от источника образования и поступления в окружающую среду до экспонируемого организма. Включает в себя источник загрязнения окружающей среды, первично загрязняемые среды, транспортирующие среды, непосредственно воздействующие на организм среды и все возможные пути поступления химического вещества в организм.

Источники выделения загрязняющих веществ, которые будут действовать на предприятии, потенциально могут привести к загрязнению атмосферного воздуха, почвенного покрова, подземных вод.

Ввиду того, что на участках проведения работ предусмотрены отдельные биотуалеты и септик с бетонированными стенками и днищем, выдача нарядазадания на работу техники производится после осмотра мастером и при обнаружении неисправностей не допускается работа данной техники, заправка участках работ предусматривается топливозаправщиком, механизмов оборудованным специальными наконечниками на наливных применением масло улавливающих поддонов, а также установкой специальных емкостей для опускания в них шлангов во избежание утечки горючего, все механизмы оборудованы металлическими поддонами для сбора проливов ГСМ и технических жидкостей, то и интенсивных процессов накопления химических веществ в почвенном покрове не происходит, следовательно, отсутствует риск формирования в почве концентраций вредных веществ, превышающих ПДК. Функционирование объекта не должно повлиять на уровень содержания вредных веществ в почве. Следовательно, для населения будет отсутствовать риск поступления в организм вредных веществ с частицами почвы, растительной продукцией.

По результатам экологических исследований, влияние предприятия на подземные и поверхностные воды региона не прогнозируется. Следовательно, ухудшения качества питьевой воды, используемой жителями с.Знаменка (переименовано в с.Кокентау) не будет.

Таким образом, основной риск связан с возможностью загрязнения атмосферного воздуха.

Критерии оценки степени риска для планируемого производства на основании Совместного приказа Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 23.02.2010 года №45-п и Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 25.02.2010 года №103 определяются исходя из объективных факторов. Объективным фактором является категория природопользователя в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан. Рассматриваемый объект не имеет на своей территории сооружения, повреждение которых может привести квозникновению аварийных ситуаций.

Комплексная оценка влияния рассматриваемого объекта на отдельные компоненты окружающей среды, характеризуется следующими показателями:

• загрязнение воздушного бассейна – допустимое;

- загрязнение почвы допустимое;
- загрязнение водного бассейна допустимое;
- отрицательное влияние на растительный мир не происходит;
- негативное влияние на ландшафт не происходит;
- физическое воздействие на окружающую допустимое.

В непосредственной близости от объектов предприятия исторические памятники, охраняемые объекты, археологические ценности, а также особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют.

Ближайшая жилая застройка – с.Знаменка (переименовано в с.Кокентау) - находится в 9,3 км от от лицензионной территории.

При оценке риска для здоровья населения от воздействия загрязняющих веществ в атмосферу использовались максимально-разовые концентрации.

По результатам расчетов выбросов загрязняющих веществ и их рассеивании в приземном слое атмосферы, превышений ПДК на границе СЗЗ нет. Следовательно, ухудшения качества атмосферного воздуха в с.Знаменка (переименовано в с.Кокентау) не будет.

Такие виды аварийных ситуаций, как пролив ГСМ в незначительных количествах, либо пожар на объектах предприятия, с учетом разработанных мероприятий по ликвидации последствий аварий, не подлежат оценке по значимости воздействия. Уровень потенциального воздействия на окружающую среду при возникновении подобных аварийных ситуаций будет крайне низким и не требует отдельной оценки.

К наиболее опасной с точки зрения воздействия на окружающую среду аварийной ситуации на проектируемом объекте относится пролив ГСМ в больших количествах при заправке ГСМ и сопутствующий этому пожар. При своевременной ликвидации аварийной ситуации экологический риск не достигнет высокого уровня экологического риска ни для одного компонента природной среды и оценивается как низкий.

Полученные данные свидетельствуют о том, что риск, создаваемый приоритетными веществами, поступающими с выбросами анализируемого предприятия, относится к минимальному или низкому. Вероятность возникновения вредных эффектов у человека при ежедневном поступлении веществ в течение жизни несущественная и такое воздействие характеризуется как допустимое.

9. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

Почва - тонкий поверхностный слой земной коры, обладающий плодородием. В формировании почв принимают участие следующие процессы: выветривание, передвижение органических и минеральных соединений в почвенном профиле, образование гумуса. Эти три группы процессов определяют образование почвенных горизонтов.

9.1 Оценка воздействия на почвы и грунты

В процессе проведения работ неизбежно нарушение естественного и почвенного покровов.

На основании Земельного законодательства, предприятия, проводящие работы, связанные с нарушением почвенного покрова, обязаны снимать и хранить плодородные слои с целью использования их для рекультивации или улучшения малопродуктивных угодий.

При проведении геологоразведочных работ на лицензионной площади снятие ПСП и ППС не предусматривается.

Нарушенная в процессе разведочных работ поверхность земли будет рекультивирована. После завершения работ все искусственно выполненные углубления засыпаются грунтом.

Опасность загрязнения почв обычно представляют механизмы, работающие на участке. Они опасны недопустимым растеканием смазочных и горючих материалов. Поэтому в работу они должны допускаться только в исправном состоянии, исключающем утечку смазочных и горючих веществ и попадания их в почву.

Для исключения попадания ГСМ в почву и, как следствие, дренаж в подземные воды, заправка механизмов на участках горных работ предусматривается топливозаправщиком специальными наконечниками на наливных шлангах с применением металлических поддонов для сбора проливов ГСМ и технических жилкостей.

Склада ГСМ на участке производства работ не предусмотрено.

В связи с краткосрочностью работ мойка и ремонт машин на участке не предусматривается.

Все разведочные работы на участке будут производиться без использования химических реагентов.

Отходы, образующиеся в процессе проведения работ, будут храниться в специальных емкостях и контейнерах, и утилизироваться по договорам со специализированными организациями.

Все мобильные сооружения после завершения работ вывозятся с участка работ. На всех освобождаемых земельных участках производится зачистка от оставшегося мусора.

Проведение разведочных работ сопровождается выбросом пыли, которая впоследствии оседает на прилегающей к ней территории.

Оседаемая пыль химически не активна, так что проявление негативных изменений таких как: увеличение кислотности (щелочности), изменение состава обменных катионов, загрязнение органическими соединениями и угнетение почвенной биоты на рассматриваемой территории не ожидается.

В целях сохранения и предотвращения загрязнения почвы предусматриваются следующие мероприятия:

- механизированная уборка мусора;
- заправка механизмов на участках горных работ топливом и маслом предусматривается топливозаправщиком, оборудованным специальными наконечниками на наливных шлангах, с применением маслоулавливающих поддонов, а также установкой специальных емкостей для опускания в них шлангов во избежание утечки горючего;
- заправка топливозаправщика за пределами лицензионной территории (АЗС ближайшего поселка);
- карьерная техника и автотранспорт оборудуются специальными металлическими поддонами, исключающими утечки и проливы ГСМ на почвуи предотвращающие загрязнение подземных вод нефтепродуктами;
- использование биотуалетов с водонепроницаемыми основанием и стенками для сбора хозфекальных стоков с последующим вывозом стоков на ближайшие очистные сооружения по договору;
- все механизмы, должны быть оборудованы металлическими поддонами для сбора проливов ГСМ и технических жидкостей;
- сбор всех видов образующихся отходов в специальные емкости или контейнеры с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями;
 - рекультивация нарушенных земель.

В связи с вышеуказанным, воздействие на почвенный покровоценивается как допустимое.

9.2 Мониторинг состояния почв

Проведение геологоразведочных работ на лицензионной площади носит кратковременный характер, источники рассредоточены по территории участка работ, жилая зона значительно удалена от участка проведения работ. После завершения работ все искусственно выполненные углубления засыпаются грунтом. Нарушенная в процессе разведочных работ поверхность земли будет рекультивирована. После завершения работ все искусственно выполненные углубления засыпаются грунтом.

В целом дополнительных мероприятий для организации мониторинга за состоянием почв не требуется.

10. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

10.1 Характеристика воздействия на растительность

Согласно письма № 04-16/1414 от 04.10.2022г. РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» сообщает, что участок намечаемой деятельности находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Ценные виды растений в пределах рассматриваемого участка отсутствуют. Редкие или вымирающие виды флоры, занесенные в Красную Книгу Казахстана, не встречаются.

Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют. Согласно кадастрам учетной документации сельскохозяйственные угодья (кроме пастбищ) в рассматриваемом районе отсутствуют.

Использование растительных ресурсов района при реализации проектных решений не предусматривается. Зона влияния намечаемой деятельности на растительность ограничивается очаговыми участками проведения работ (бурение скважин).

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир, превышений ПДК по всем ингредиентам на границе СЗЗ не ожидается.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что влияние на растительность оценивается как *допустимое*.

10.2 Мероприятия по охране растительности

Мероприятия по сохранению растительности могут предусматривать:

- > проведение противопожарных мероприятий;
- > охрану атмосферного воздуха и поверхностных вод;
- наиболее полное использование уже имеющихся элементов инфраструктуры (дорог, мостов и др.), а также использование под объекты инфраструктуры значительно нарушенных участков и участков, на которых восстановление естественной растительности невозможно;
- с местными транспортных схем и маршрутов движения транспорта;
- ▶ обязательное соблюдение границ территорий, отведенных в постоянноеили временное пользование для осуществления горных работ;
- **>** недопущение засорения территории отходами, снижение выбросовзагрязняющих веществ в атмосферу;
 - максимальное сохранение имеющихся зеленых насаждений;
- **»** в случае необходимости вырубки насаждений, предприятие осуществляет компенсационную посадку лесных насаждений в течение первых трех лет разработки недр в двойном размере;
 - > рекультивацию нарушенных земель.

При проведении геологоразведочных работ внедрено следующее мероприятие по охране растительного мира согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

▶ п.6, п.п.6 - озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение площадей зеленых насаждений, посадок на территориях предприятий.

В случае невозможности посадки зеленых насаждений на территории участка работ, то по согласованию с местными исполнительными органами посадка будет осуществлена на территории с.Знаменка.

11. ЖИВОТНЫЙ МИР

11.1 Характеристика воздействия на животный мир

Согласно письма № 04-16/1414 от 04.10.2022г. РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» сообщает, что данный участок расположен на территории охотничьего хозяйства «Семипалатинское» Восточно-Казахстанской области, видовой состав диких животных представлен: заяц, лисица, куропатка, сибирская косуля. Животные, занесенные в Красную Книгу Казахстана: журавль-красавка. Пути миграции диких животных на данном участке отсутствуют.

В связи с тем, что лицензионная территория находится в непосредственной близости с действующим месторождением Суздальское, естественный состав фауны животных на этой территории уже претерпел некоторые изменения. Многие представители животного мира уже ранее были вытеснены за пределы их мест обитания, сократилась кормовая база, произошло изменение путей сезонной миграции животных, также произошла смена биотопов и перемещение животных на территорию с идентичными характеристиками. Исходя из вышесказанного, произошедшие уже ранее все виды антропогенного воздействия уже нанесли отпечаток на животный мир данного района.

Проведение геологоразведочных работ будет осуществляться с учетом требований статьи 17 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года №593, а именно: будут предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

При этом, АО «ФИК «Алел» будет строго соблюдать бережное отношение к видовому составу животного мира, обитаемого на данной территории, в рамках нижеперечисленных охранных мероприятий, а именно:

- ✓ сохранять среду обитания и неприкосновенность среды обитания животных;
- ✓ строго соблюдать противопожарные мероприятия в лесных массивах ивблизи них;
- ✓ категорически запрещать выжигание растительности, в том числе сухой;
- ✓ устанавливать предупредительные знаки на участках дорог, в местах миграции и концентрации животных;
 - ✓ минимизировать шумовые воздействия в районе ведения работ;
- ✓ запрещать применение звуковых отпугивателей для птиц, с цельюнедопущения их посадки на воду и водоемы;

- ✓ ограничить доступ машин и работников компании к местам обитания и водопоя животных и птиц;
- ✓ категорически запрещать незаконную охоту и несанкционированный вылов рыб работниками компании;
- ✓ категорически запрещается применение технологий с реагентами и иных химических веществ, которые могут негативно воздействовать на флору и фауну, обитаемую в районе ведения работ;
- ✓ пресекать и запрещать работникам компании разрушение птичьих гнезд, сбор яиц, разрушение нор и логовищ животных;
- ✓ выполнять работы только по согласованной проектной документации и только на лицензионных площадях;
- ✓ запрещать устройство дополнительных местных дорог за пределами лицензионных площадей, а также дополнительных дорог в местах, где они существуют долгое время;
- ✓ поддерживать связи с соответствующими охранными структурами района, области, строго соблюдать и выполнять их замечания и рекомендации;
- ✓ оказывать посильную помощь охотничьим хозяйствам в сохранении местобитания и размножения животного мира, в том числе помогать кормами для диких животных в зимний период года.

С учетом природоохранных мероприятий проведение геологоразведочных работ не повлечет за собой значительного изменения видового состава и численности животного мира.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир, превышений ПДК по всем ингредиентам нет.

После окончания работ будет предусмотрена рекультивация нарушаемых земель, что приведет к восстановлению естественной среды обитания животных.

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на животный мир.

При большинстве оценок воздействий на природную среду трудно определить количественное значение экологических изменений. Используемая методика является полуколичественной оценкой, основанной на баллах. Значимость воздействия, являющаяся результирующим показателем оцениваемого воздействия на конкретный компонент природной среды, оценивается по следующим параметрам:

- пространственный масштаб;
- временной масштаб;
- интенсивность.

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на животный мир осуществляется на основании методологии, рекомендованной в «Методических указаниях по проведению оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Астана, 2009 г.».

Шкала величины интенсивности воздействия:

- ✓ кратковременное воздействие воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени (например, в ходе строительства, бурения или вывода из и эксплуатации), но, как правило, прекращающееся после завершения рабочей операции, продолжительность не превышает 6-х месяцев − 1 балл;
 - ✓ воздействие средней продолжительности воздействие, которое

проявляется на протяжении 6 месяцев до 1 года – 2 балла;

- ✓ продолжительное воздействие воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени (более 1 года, но менее 3 лет) и обычно охватывает период строительства запроектированного объекта 3 балла;
- ✓ многолетнее (постоянное) воздействие воздействия, наблюдаемые от 3 лет и более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть периодическими или часто повторяющимися. Например, воздействие от регулярных залповых выбросов 3В в атмосферу. В основном относится к периоду, когда начинается эксплуатация объекта − 4 балла.

Расчет интегральной значимости воздействия на животный мир

Компонент ы природной среды	Источник и вид воздействия	Пространст венный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Значимос ть воздейст вия в баллах	Категория значимости воздействия
Животный мир	Воздействие на наземную фауну	Региональное воздействие 4	Многолетнее воздействие 4	Слабое воздействие 2	9-27	Средняя значимость
	Воздействие на орнитофауну	Региональное воздействие 4	Многолетнее воздействие 4	Слабое воздействие 2	9-27	Средняя значимость
	Изменение численности биоразнообразия	Региональное воздействие 4	Многолетнее воздействие 4	Незначитель- ное воздействие 1	9-27	Средняя значимость
	Изменение плотности популяции вида	Региональное воздействие 4	Многолетнее воздействие 4	Незначитель- ное воздействие 1	9-27	Средняя значимость

Исходя негативное воздействие ИЗ выше сказанного, намечаемой деятельности на животный мир не повлечет значимых экологических последствий, не приведет к нарушению экологического равновесия и ухудшению биоразнообразия естественных природных комплексов И снижению продуктивности.

Следовательно, при проведении работ, существенного негативного влияния на животный мир и изменение генофонда не произойдет, воздействие допустимое.

11.2 Мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, мест концентрации животных

Рекомендации по орнитофауне

В ходе проведения работ на лицензионной территории частично будут повреждены или разрушены естественные биотопы (луга, кустарники). В случае проведения данных работ в период гнездования (с марта по июль), некоторые гнезда погибнут под колесами и ковшами техники или будут

брошены птицами. Кроме того, ввиду усиления антропогенного влияния (присутствие людей, техники и шумовое загрязнение), часть птиц (в первую очередь крупных) перестанет гнездится на данной территории или полностью ее покинет.

Для минимизации ущерба орнитофауне, в первую очередь, рекомендуется проведение работ во внегнездовой период. Кроме того, возместить ущерб кустарников пересадки деревьев возможно средствами И мест непосредственного проведения работ, на участки лицензионной территории, подверженные антропогенному воздействию. Также, насаждение дополнительных участков леса и кустарниковых зарослей. Для этих целей должны быть использованы виды деревьев и кустарниковых растений, уже обитающих на данной территории. Это позволит повысить количество гнездовых участков для некоторых видов воробьиных птиц и увеличит количество пригодных мест обитания для пищевых объектов хищных птиц. Определения представителями посадки, необходимо оптимальных мест решать Территориальной инспекции и недродобывающейорганизации.

В случае обнаружения гнезд крупных птиц вблизи непосредственного проведения работ, рекомендуется до момента вылета птенцов активные работы перенести на более отдалённые участки территории объекта.

Мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 240 Экологического Кодекса РК, приведены ниже:

- движение транспорта по установленным маршрутам передвижения, исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;
- ▶ недопущение захламления территории отходами, организация мест сбора отходов;
- исключение проливов и утечек, загрязнения территории горюче-смазочными материалами;
- > поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей;
- **>** снижение активности передвижения транспортных средств в ночное время;
- профилактика пожаров, ведущих к уничтожению растительности;
- > экологическое просвещение персонала и местного населения;
- проведение работ строго в границах площади, отведенной подразведочные работы;
- > предупреждение случаев браконьерства;
- исключение вероятности возгорания на территории ведения работ и прилегающей местности, строгое соблюдение правил противопожарной безопасности;
- **>** выполнение работ в строгом соответствии с проектной документацией ис соблюдением запланированных сроков.

Предусмотренные мероприятия, позволят свести к минимуму воздействие на биоразнообразие.

12. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

12.1 Обеспеченность объекта трудовыми ресурсами

Количество рабочего персонала при проведении разведочных работ составит 32 человек.

12.2 Бытовое и медицинское обслуживание

Режим работы на рассматриваемом участке принимается вахтовый, продолжительностью 15 дней. Количество рабочих смен в сутки -2, продолжительность смены -11 ч.

Полевые работы по проекту предусматривается провести в течение 48 месяцев: 8 месяцев (апрель – ноябрь) 2022 г.; 8 месяцев (апрель – ноябрь) 2023 г.; 8 месяцев (апрель – ноябрь) 2024 г.; 8 месяцев (апрель – ноябрь) 2025 г.; 8 месяцев (апрель – ноябрь) 2026 г.; 8 месяцев (апрель – ноябрь) 2027 г.

Перед началом проведения геологоразведочных работ на участке будет сооружен временный полевой лагерь.

Выбор места для устройства лагеря производится по указанию начальника партии (отряда). Ближайший населенный пункт — с.Знаменка (переименовано в с.Кокентау) - находится в 9,3 км от лицензионной территории. В связи с этим место обустройства временного полевого лагеря не требует согласование расположения с местным органом власти.

При организации временного лагеря будут предусмотрены административные, производственные, бытовые, жилые и складские помещения в минимально необходимых объемах, которые будут определяться производственной необходимостью, требованиями охраны труда и техники безопасности, промышленной санитарии и гигиены.

В связи с сезонным режимом работ, строительство капитальных зданий и сооружений не предусматривается. Все технологические здания и сооружения будут расположены в вагончиках.

Вагончики приобретаются полностью оборудованными у компании, специализирующейся на их производстве и оснащении.

В состав бытовых помещений будут входить: гардеробы для рабочей и верхней одежды, помещения для сушки и обеспыливания рабочей одежды, биотуалеты, помещения для личной гигиены, медпункт.

Доставка трудящихся на объекты работ будет осуществляться вахтовым транспортом из временного полевого лагеря.

Приготовление пищи в столовой-кухне предусматривается на электроплите.

Для обеспечения санитарно-гигиенических норм предусмотрена мобильная баня.

На месте работ не реже одного раза в 3 дня организуется баня.

Все объекты на участке работ будут обеспечены противопожарным инвентарем и аптечками.

Для питья в вагончиках будут установлены диспенсеры, для которых будет ежедневно завозиться вода «Tassay» в стандартных бутылях с села Знаменка (переименовано в с.Кокентау).

Для хозяйственно-бытовых нужд используется привозная вода из села Знаменка (переименовано в с.Кокентау), которая доставляется специализированным автотранспортом (водовозом). Вода будет сливаться в емкости, установленные на насыпь. Слив воды из емкостей осуществляется самотеком.

Ha производственные нужды (колонковое бурение, обслуживание техники, на технологических дорогах) используется пылеподавление техническая вода, откачиваемая из шахты участка Суздальский (для этих целей разрешение на специальное предприятия имеется водопользование KZ76VTE00055569 от 30.03.2021 г., срок действия разрешения: 25.01.2026 г.). На обслуживание техники и пылеподавление вода используется безвозвратно. используется процессе бурения колонковых оборотное скважин водоснабжение.

Вода в производственных целях используется для охлаждения алмазных и твердосплавных коронок буровой установки и транспорта бурового шлама, образуемого в процессе бурения из скважин. Промывочная жидкость (вода) через всасывающий шланг подается насосом из емкости для воды (зумпфа) и нагнетается к забою скважины через нагнетательный (гибкий) шланг и колонну бурильных труб. Из скважины жидкость вместе с буровым шламом, представляющим собой измельченные частицы пород, осаждаются и подаются в отстойник для осаждения шлама (грубой очистки), жидкость далее перекачивается в другой отстойник для осаждения тонкой взвеси, затем в (емкость для воды), откуда вновь нагнетается в скважину. Из отстойника буровой шлам подается в металлические емкости. То есть, предложенная система представляет собой оборотный цикл производственной воды с системой грубой очистки.

После того как скважина пересечет полезное ископаемое (или достигнет проектной глубины) и врежется в пустые породы лежачего бока, бурение прекращают, скважину подвергают геофизическому исследованию и проводят ликвидационное тампонирование скважины (ее забивку).

После выполнения геологического задания скважиной (завершения) шлам, образовавшийся в результате бурения, закачивается обратно в ствол скважины. Состав шлама идентичен составу поверхностного слоя почвы и буримой гордой массы, являющихся фоновыми составляющимися грунтов рассматриваемого района, в качестве охлаждающего и транспортного агента используется чистая вода, а не эмульсия или другие искусственные буровые растворы.

После окончания буровых работ незначительное количество воды будет отстаиваться в отстойнике и испаряться.

Для сбора хозфекальных стоков на участках работ устанавливаются биотуалеты в количестве 2 шт. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод (баня, умывальники в столовой и т.п.) осуществляется в септик с выгребной ямой емкостью 2,5 м³, выполненный с водонепроницаемыми основанием и стенками. По мере накопления сточные воды вывозятся на ближайшие очистные сооружения по договору.

Для временного хранения ТБО предусматриваются специальные контейнера, установленные на бетонированных площадках. По мере накопления ТБО вывозятся на полигон ТБО по договору со специализированной организацией.

Рабочие будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (предохранительные пояса, каски), спецодеждой. Бурильщики обеспечиваются противошумными наушниками и виброзащитными рукавицами.

Медицинский пункт будет находиться во временном полевом лагере с дежурной медсестрой и необходимыми медикаментами, оборудованием, имуществом для оказания первой помощи, пострадавшим при авариях в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

На месте работ и в жилых вагончиках имеются медицинские аптечки, оснащенные необходимыми медикаментами.

Первая медицинская помощь пострадавшему или больному будет оказываться на месте квалифицированным медицинским работником, в случае необходимости направляться в ближайший медицинский пункт в г. Семее.

Для доставки пострадавших или внезапно заболевших на работе с пункта медицинской помощи в лечебное учреждение будет использованы вахтовый транспорт.

Связь разведочного участка осуществляется посредством спутниковойсвязи или автомобильным транспортом.

12.3 Прогноз изменений социально-экономических условий жизнинаселения при реализации намечаемой деятельности

12.3.1 Социально-экологические последствия

Административно, проектируемый под разведочные работы участок расположен в непосредственной близости от золоторудного месторождения Суздальское (в 2-3 км), находится на территории Кокентауского сельского округа Восточно-Казахстанской области. Расположен на границе листов М-44- 64-В — М-44-64-Г в 60 км юго-западнее г.Семей.

Суздальское золоторудное месторождение расположено в Восточно-Казахстанской области, в 50 км к юго-западу от г.Семей в малозаселенном степном районе в Кокентауском сельском округе. Ближайшее село Знаменка (переименовано в с.Кокентау) находится в 15 км (по дороге) к западу от производственной базы (по прямой – 10,4 км). Производственная база АО «ФИК «Алел» расположена на месторождении.

Разведочные работы планируются на 2 блоках М-44-64-(10д-5г-13,14), расположенных в непосредственной близости от месторождения Суздальское, в соответствии с Лицензией на разведку твердых полезных ископаемых №1420-EL от 27.08.2021 г.

При оценке воздействия на окружающую среду рассмотрены и проанализированы следующие виды влияния:

- загрязнение почвы, воздушного бассейна в результате пыления и работытранспорта;
 - физическое воздействие изъятие земель, изменение ландшафта;
- воздействие на водоемы, на животный и растительный мир, на состояниездоровья населения.

Оценка уровня воздействия на компоненты окружающей среды осуществлялась на основе сопоставления фактического уровня загрязнения экосистемы вредными веществами с существующими санитарногигиеническими нормами ПДК.

Воздействие объекта, с точки зрения загрязнения компонентовокружающей среды, выразится в оседании на прилегающих площадках сдуваемых и рассеиваемых в атмосфере частиц пыли, которые, накапливаясь в почве и растениях будут ухудшать санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

По результатам расчетов выбросов загрязняющих веществ и их рассеивании в приземном слое атмосферы, превышений ПДК на границе СЗЗ нет. Следовательно, влияние объекта оценивается как допустимое.

12.3.2. Социально-экономические последствия

Говоря о последствиях, которые будут иметь место в результатепроведения геологоразведочных работ на лицензионной площади стоит отметить такие положительные моменты как обеспечение занятости населения, сокращение безработицы, уплата различных налогов местным учреждениям и т.п.

Проведение работ окажет положительный эффект на существующие социально-экономические структуры района:

- повысится занятость населения (обслуживающий персонал производственных объектов), снизится безработица;
- возрастут бюджетные поступления за счет прямых налогов, платежей, отчислений с предприятия и отчислений подоходного налога работников.

В основу составления «Плана разведки АО «ФИК «Алел» Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых 1785-EL от 25 июля 2022 годаВосточно-Казахстанской области в 2022-2027 гг.», с целью дальнейшей его реализации, приняты следующие принципы и задачи:

- ✓ минимальное воздействие на экосистему района;
- ✓ использование техники, оборудования, технологий, системы охраны труда и прогрессивные системы управления производством, исключающих

случаи причинения вреда здоровью работников предприятия и/или жителям прилегающих районов;

✓ своевременное и качественное восстановление последствий воздействия на окружающую среду в результате производства работ.

Одной из главных проблем, которая может повлечь негативное отношение населения к проведению геологоразведочных работ является отсутствие информации о загрязнении окружающей среды и близлежащих поселков. В связи с этим у населения возникает волнение за свое здоровье, за различные сферы деятельности, попадающие в зону влияния предприятия. В тоже время основная масса населения положительно относится к развитию горно-добывающей промышленности и видят в этом возможность появления новых рабочих мест, улучшения условий жизни населения, стабилизации общества в данном регионе.

Проведение работ на рассматриваемом объекте, размах намечаемых действий предопределяет то, что проведение работ будет иметь большое значение в социально-экономической жизни района, с точки зрения занятости местного населения. В течение реализации данного проекта, предполагается, что дополнительная требуемая рабочая сила составит 10 человек. За исключением нескольких специалистов, связанных с производством работ и имеющих необходимый опыт, остальные работники и рабочие предприятия будут набираться из местного населения. Этот фактор окажет позитивное значение на социально-экономические условия жизни населения прилегающих районов.

Таким образом, влияние работ на социально-экономические аспекты оценено как позитивно-значительное, как для экономики РК, так и для создания дополнительных рабочих мест и трудоустройства местногонаселения.

В целом, воздействие производственной и хозяйственной деятельности на окружающую среду в районе участка оценивается как вполне допустимое при несомненно крупном социально-экономическом эффекте — обеспечении занятости населения, с вытекающими из этого другими положительными последствиями.

12.4 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Влияние проведения работ на здоровье человека и санитарноэпидемиологическое состояние территории может осуществляться через две среды: гидросферу и атмосферу.

В состав выбросов при проведении работ входят вещества, преимущественно от работающей карьерной техники и автотранспорта.

Анализ результатов расчетов приземных концентраций показал, что превышение ПДКм.р. на границе санитарно-защитной зоны по всем рассматриваемым ингредиентам и группам суммаций не зафиксировано.

Загрязнение гидросферы при проведении работ происходить не будет. Для сбора хозфекальных стоков на участках работ устанавливаются биотуалеты. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод (баня, умывальники в столовой и т.п.) осуществляется в септик с выгребной ямой емкостью 2,5 м³, выполненный с водонепроницаемыми основанием и стенками. По мере накопления сточные воды вывозятся на ближайшие очистные сооружения по договору.

При проведении геологоразведочных работ на лицензионной площади дополнительного воздействия на население и его здоровье не произойдёт, и допустимого влияния на атмосферный воздух и водный бассейн. Воздействие на здоровье населения оценивается как допустимое.

13. КОМПОНЕНТЫ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ПОДВЕРГАЕМЫЕ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1 Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания идеятельности

В результате проведения геологоразведочных работ на лицензионной площади в атмосферный воздух выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азота (IV) диоксид (2 класс опасности); азот (II) оксид (3 класс опасности); сера диоксид (3 класс опасности); углерод (3 класс опасности); сероводород (2 класс опасности); углерод оксид (4 класс опасности); бенз/а/пирен (1 класс опасности); проп-2-ен-1-аль (акролеин, акрилальдегид) (2 класс опасности); формальдегид (2 класс опасности); бензин (4 класс опасности); керосин (класс опасности отсутствует); углеводороды предельные C_{12} - C_{19} (4 класс опасности); пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности).

По результатам расчетов выбросов загрязняющих веществ и их рассеивании в приземном слое атмосферы, превышений ПДК на границе расчетной СЗЗ (510 м) нет.

Ближайший населенный пункт – с.Знаменка (переименовано в с.Кокентау) - находится в 9,3 км от лицензионной территории.

При проведении геологоразведочных работ на лицензионной площадибудут соблюдаться правила промсанитарии и технологии производства с целью обеспечения безопасности для здоровья трудящихся.

Исходя из выше сказанного, воздействие на жизнь и здоровье людей, а также условия их проживания и деятельности оценивается как *незначительное*.

13.2 Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир)

Воздействие на растительность обычно выражается двумя факторами: через нарушение растительного покрова и посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях.

Изменения видового состава растительности, ее состояния, продуктивности сообществ в районе намечаемой деятельности исключается.

АО «ФИК «Алел» будет выполнять работы, с условием минимального воздействия на любой вид растительности и строго в границах земельного отвода.

Согласно письма № 04-16/1414 от 04.10.2022г.РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» сообщает, что участок намечаемой деятельности находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. В рамках реализации намечаемой деятельности не предусматривается вырубка зеленых насаждений.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир, превышений ПДК по всем ингредиентам на границе СЗЗ не ожидается.

 $N_{\underline{0}}$ 04-16/1414 04.10.2022г. РΓУ Согласно письма ОТ Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» сообщает, территории охотничьего участок расположен на «Семипалатинское» Восточно-Казахстанской области, видовой состав диких животных представлен: заяц, лисица, куропатка, сибирская косуля. Животные, занесенные в Красную Книгу Казахстана: журавль-красавка. Пути миграции диких животных на данном участке отсутствуют.

Проведение геологоразведочных работ будет осуществляться с учетом требований статьи 17 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года №593, а именно: будут предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

С учетом природоохранных мероприятий проведение геологоразведочных работ не повлечет за собой изменение видового состава и численности животного мира.

После окончания работ будет предусмотрена рекультивация нарушаемых земель, что приведет к восстановлению естественной среды обитания животных.

Негативное воздействие намечаемой деятельности на животный мир не повлечет значимых экологических последствий, не приведет к нарушению экологического равновесия и ухудшению биоразнообразия естественных природных комплексов и снижению их продуктивности.

Следовательно, при проведении работ, существенного негативного влияния на растительный и животный мир не произойдет, воздействие допустимое.

13.3 Генетические ресурсы

Генетические ресурсы — это генетический материал растительного, животного, микробного или иного происхождения, содержащий функциональные единицы наследственности (ДНК) и представляющий фактическую или потенциальную ценность. Генетическими ресурсами является как природное биологическое разнообразие страны (растения, животные), так и штаммы микроорганизмов, коллекции сортов и семян, сельскохозяйственных культур, генетически измененные организмы и т.д.

В технологическом процессе геологоразведочных работ генетические ресурсы не используются.

13.4 Природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы

Одним из основных факторов воздействия на животный мир является фактор вытеснения. В процессе промышленного освоения земель происходит вытеснение животных за пределы их мест обитания. Этому способствует сокращение кормовой базы за счет изъятия части земель под технические сооружения, транспортные магистрали, электролинии.

Другим, наиболее существенным фактором воздействия на животный мир является загрязнение воздушного бассейна и почвенно-растительного покрова, а также засоление почв.

При проведении геологоразведочных работ на лицензионной территории строго будут соблюдаться охранные мероприятия по сохранению растительности и животного мира, улучшению состояния встречающихся растительных и животных сообществ и их воспроизводству.

Немаловажное значение для животных, обитающих в районе, будут иметь находящиеся на участке трудящиеся. Поэтому наряду с усилением охраны растительного и животного мира необходимо проводить экологическое воспитание рабочих и служащих.

Зона воздействия работ на биосферу ограничивается границами санитарнозащитной зоны. Для снижения воздействия на растительный и животный мир проектом предусмотрены природоохранные мероприятия по недопущению загрязнения воды, почв, а также рекультивация нарушенных земель.

Для снижения воздействия на растительный и животный мир после прекращения работ, предусматривается рекультивация нарушенных земель. В связи с этим, воздействие намечаемой деятельности на растительный и животный мир оценивается как допустимое.

13.5 Земли (в том числе изъятие земель)

Площадь Горного отвода (№16-8-3/2144 от 25.11.2009 г.) составляет 5,9 кв.км. Площадь разведываемой территории составляет — 28,786 кв.км. На лицензионной территории земли оздоровительного и рекреационного отсутствуют.

Согласно Постановления №2315 от 26.10.2021 г. Акимата города Семей Восточно-Казахстанской области о разрешении АО «ФИК «Алел» использования земельного участка для проведения изыскательских работ (приложение 5) акимат постановил разрешить АО «ФИК «Алел» использовать земельный участок общей площадью 440 га, сроком на 6 лет, без изъятия у землепользователей, расположенный на территории Кокентауского сельского округа, для проведения операции по разведке полезных ископаемых.

Перед началом работ АО «ФИК «Алел» будет заключен договор ограниченного пользования земельным участком с землепользователем по месту нахождения земельного участка.

Проведение геологоразведочных работ на рассматриваемом участке будет осуществляться с соблюдением прав других собственников и землепользователей, а также с соблюдением строительных, экологических и санитарно-гигиенических требований.

13.6 Почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

Непосредственно в районе расположения лицензионной площади преобладают суглинистые, бедные гумусом почвы. Растительный покров крайне беден и представлен видами, характерными для пустынно-степной зоны: на склонах сопок встречаются редкие заросли шиповника, в ложбинах развиты луговые травы и кустарники, древесная растительность отсутствует.

Прямое воздействие на почвы района расположения участка работ производится при геологоразведочных работах, а именно при буровых работах. Косвенное воздействие производится в результате выбросов загрязняющих веществ.

При проведении буровых работ в качестве охлаждающей жидкости используется техническая вода без применения химических реагентов.

Для предотвращения ветровой эрозии предусмотрено орошение водой технологических дорог поливочной машиной.

После окончания работ будет предусмотрена рекультивация нарушаемых земель.

Воздействие допустимое.

13.7 Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество икачество вод)

Проведение геологоразведочных работ будет осуществляться с соблюдением мероприятий по охране подземных и поверхностных вод от загрязнения.

13.8 Атмосферный воздух

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: устройство отстойников (зумпфов) под буровую установку; поисковое колонковое бурение с отбором керна; проходка разведочных канав с обратной засыпкой после отбора бороздовых проб; отбор бороздовых проб; проведение рекультивации нарушенных земель (обратная засыпка отстойников/зумпфов); заправка техники топливозаправщиком; карьерная техника; временная стоянка автотранспорта в полевом лагере.

При проведении геологоразведочных работ на лицензионной площади внедрено следующее мероприятие по охране атмосферного воздуха согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

п.1, п.п.9 - проведение работ по пылеподавлению на дорогах технологического транспорта.

В сухое летнее время возможно образование пыли на дорогах технологического транспорта, занятого на перевозке керна, из-за чего может увеличиться запыленность воздушной среды. С целью ликвидации таких загрязнений будет организован полив технологических дорог технической водой, откачиваемой из шахты участка Суздальский (для этих целей у предприятия имеется разрешение на специальное водопользование KZ76VTE00055569 от 30.03.2021 г., срок действия разрешения: 25.01.2026 г.).

Анализ результатов расчетов приземных концентраций показал, что превышение ПДК на границе санитарно-защитной зоны не зафиксировано.

Воздействие намечаемой деятельности на атмосферный воздух оценивается как незначительное.

13.9 Сопротивляемость к изменению климата экологических исоциально-экономических систем

По данным Второго Национального Сообщения Казахстана, представленного на Конференции сторон РКИК ООН, в соответствии с умеренным сценарием увеличения концентрации парниковых газов ватмосфере к 2030 году ожидается рост среднегодовой температуры на 1,4°С, к 2050 году – на 2,7°С, и до 2085 года – на 4,6°С по сравнению с исходной. Годовое количество осадков, как ожидается, возрастет на 2% до 2030 года, на 4% до 2050 года и на 5% до 2085 года. Вечная мерзлота в восточной части страны, как ожидается, 51 полностью исчезнет к 2100 году, что, вероятно, приведет к проседанию грунтов и подтоплениям. В рамках Копенгагенского соглашения, Казахстаном приняты международные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

Источниками выделения парниковых газов на рассматриваемом объекте являются — дизельная электростанция. Количество выделяющихся парниковых газов будет незначительным и не окажет существенного влияния на изменение климата.

Проведение геологоразведочных работ будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий. В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению

поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения). Также обеспечение жильем, питанием и другими услугами персонал и подрядчиков предприятия повышает благосостояние жителей области, не связанных с добычей полезных ископаемых.

13.10 Материальные активы

Предлагаемый вариант проведения геологоразведочных работ рассчитан на срок разведки 6 лет (2022-2027 гг.). Проведение работ потребует больших затрат для обеспечения надежности и безопасности производственного процесса. Финансирование будет осуществляться за счёт собственных и привлеченных финансовых средств.

13.11 Объекты историко-культурного наследия (в том числеархитектурные и археологические)

В рассматриваемом районе объекты историко-культурного наследия отсутствуют.

В непосредственной близости от территории объекта, особо охраняемые участки и ценные природные комплексы (заповедники-заказники, памятники природы) отсутствуют, нет живописных скал, водопадов, озер, ценных пород деревьев и других "памятников" природы, представляющих историческую, эстетическую, научную и культурную ценность.

13.12 Ландшафты, а также взаимодействие указанных объектов

По орографическим и климатическим особенностям район находится в зоне сухих степей. Рельеф характеризуется сочетанием плоскоравнинных мелкосопочных и низкогорных участков с абсолютными отметками от 290 до 350 м и относительными превышениями от 20 до 50 м. Гребни сопок широкие, вершины их округлые. Крутизна склонов не превышает 10-12⁰.

После окончания работ будет предусмотрена рекультивация нарушаемых земель.

14. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инструкция по организации и проведению экологической оценки (утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280) определяет порядок выявления возможных существенных воздействий намечаемой деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду на окружающую среду в пунктах 25, 26.

Если воздействие, указанное в пункте 25 настоящей Инструкции, признано возможным приводится краткое описание возможного воздействия.

При воздействии, указанные в пункте 25 настоящей Инструкции, признано невозможным указывается причина отсутствия такого воздействия.

Определение возможных существенных воздействий приведено в таблице 14.1.

Таблица 14.1 - Определение возможных существенных воздействий

	таолица 14.1 - Определение возможных существенных воздействии						
No	Возможные существенные воздействия	Возможность или невозможность					
π/	намечаемой деятельности на окружающую	воздействия намечаемой деятельности					
П	среду						
1	2	3					
1	осуществляется в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; в пределах природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; в черте населенного пункта или его пригородной зоны; на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия.	На основании письма № 04-16/1414 от 04.10.2022г. г. РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» сообщает, что участок намечаемой деятельности находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. На основании письма № 04-16/1414 от 04.10.2022г. РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира. Комитета лесного хозяйства и животного мира» сообщает, что данный участок расположен на территории охотничьего хозяйства «Семипалатинское» Восточно-Казахстанской области, видовой состав диких животных представлен: заяц, лисица, куропатка, сибирская косуля. Животные, занесенные в Красную Книгу Казахстана: журавль-красавка. Пути миграции диких животных на данном участке отсутствуют. Проведение геологоразведочных работ будет осуществляться с учетом требований статьи 17 закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года №593, а именно: будут предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особующенность в качестве среды обитания диких животных. При соблюдении всех природоохранныхмероприятий возможное воздействие, оценивается как несущественное.					

№	Возможные существенные воздействия	Возможность или невозможность
Π/Π	намечаемой деятельности на	воздействия намечаемой деятельности
1	окружающуюсреду 2	3
2	оказывает косвенное воздействие насостояние земель, ареалов, объектов, указанных в подпункте 1) настоящегопункта.	Воздействие невозможно.
3	приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов.	Воздействие невозможно.
4	включает лесопользование, использование нелесной растительности, специальное водопользование, пользование животным миром, использование невозобновляемых или дефицитных природных ресурсов, в том числе дефицитных для рассматриваемой территории.	Воздействие невозможно.
5	связана с производством, использованием, хранением, транспортировкой или обработкой веществ или материалов, способных нанести вред здоровью человека, окружающей среде или вызвать необходимость оценки действительных или предполагаемых рисков для окружающей среды или здоровья человека.	Воздействие невозможно.
6	приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления.	Данный вид воздействия признается возможным. В процессе проведения работ образуется опасный отход производства, такой как, промасленная ветошь. Данный отход будет складироваться в специальный контейнер и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Временное хранение данных видов отходов на участке работ предусматривается неболее 6 месяцев. Возможное воздействие, оценивается как несущественное.
7	осуществляет выбросы загрязняющих (в том числе токсичных, ядовитых или иных опасных) веществ в атмосферу, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, а до их утверждения — гигиенических нормативов.	Данный вид воздействия признается невозможным. При проведении геологоразведочных работ будут соблюдаться целевые показатели качества атмосферного воздуха (гигиенические нормативы), а также приземные концентрации вредных веществ не превысят допустимых уровней ПДК.

$N_{\underline{0}}$	Возможные существенные воздействия	Возможность или невозможность
Π/Π	намечаемой деятельности на окружающую	воздействия намечаемой
1	среду	деятельности
8	является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды.	Воздействие невозможно.
9	создаёт риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ.	Воздействие невозможно. Работающая на участке техника будет допускаться в работу только в исправном состоянии, исключающем утечку смазочных и горючих веществ и попадания их в почву. Для исключения попадания ГСМ в почву и, как следствие, дренаж в подземные воды, заправка механизмов на участках работ предусматривается топливозаправщиком специальныминаконечниками на наливных шлангах с применением металлических поддонов для сбора проливов ГСМ и технических жидкостей. Отходы, образующиеся в процессе проведения работ, будут храниться в специальных емкостях иконтейнерах, и утилизироваться по договорам со специализированными организациями.
10	приводит к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека.	Воздействие невозможно.
11	приводит к экологически обусловленным изменениям демографической ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деятельности, включая традиционные народные промыслы.	Воздействие невозможно.
12	повлечёт строительство или обустройство других объектов (трубопроводов, дорог,линий связи, иных объектов), способных оказать воздействие на окружающую среду.	Воздействие невозможно.
13	оказывает потенциальные кумулятивные воздействия на окружающую среду вместе с иной деятельностью, осуществляемой или планируемой на данной территории.	Воздействие невозможно.
14	оказывает воздействие на объекты, имеющие особое экологическое, научное, историко-культурное, эстетическое или рекреационное значение, расположенные вне особо охраняемых природных территорий, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения и не отнесенные к экологической сети, связаннойс особо охраняемыми природными территориями, и объектам историко-культурного наследия.	Воздействие невозможно.

No	Возможные существенные воздействия	Возможность или невозможность
п/п	намечаемой деятельности на окружающуюсреду	воздействия намечаемой деятельности
1	2	3
15	оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водноболотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса).	Воздействие невозможно.
16	оказывает воздействие на места, используемые (занятые) охраняемыми, ценными или чувствительными к воздействиям видами растений или животных (а именно, места произрастания, размножения, обитания, гнездования, добычи корма, отдыха, зимовки, концентрации, миграции).	На основании письма № 04-16/1414 от 04.10.2022г. РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекциялесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животногомира» сообщает, что данный участок расположен на территории охотничьего хозяйства «Семипалатинское» Восточно-Казахстанской области, видовой состав диких животных представлен: заяц, лисица, куропатка, сибирская косуля. Животные, занесенные в Красную Книгу Казахстана: журавль-красавка. Пути миграции диких животных на данном участке отсутствуют. Проведение геологоразведочных работ будет осуществляться с учетом требованийстатьи 17 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года №593, а именно: будут предусматриватьсяи осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира,путей миграции и мест концентрацииживотных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных. При соблюдении всех природоохранных мероприятий возможное воздействие, оценивается как несущественное.
17	оказывает воздействие на маршруты или объекты, используемые людьми для посещения мест отдыха или иных мест.	Воздействие невозможно.
18	оказывает воздействие на транспортные маршруты, подверженные рискам возникновения заторов или создающие экологические проблемы.	Воздействие невозможно.
19	оказывает воздействие на территории или объекты, имеющие историческую или культурную ценность (включая объекты, не признанные в установленном порядке объектами историко-культурного наследия).	Воздействие невозможно.

20	осуществляется на неосвоенной территории иповлечет за собой застройку (использование) незастроенных (неиспользуемых) земель.	Воздействие невозможно.
21	оказывает воздействие на земельные участки или недвижимое имущество других лиц.	Воздействие невозможно.
22	оказывает воздействие на населенные или застроенные территории.	Воздействие невозможно.
23	оказывает воздействие на объекты, чувствительные к воздействиям (например, больницы, школы, культовые объекты, объекты, общедоступные для населения).	Воздействие невозможно.
24	оказывает воздействие на территории с ценными, высококачественными или ограниченными природными ресурсами, (например, с подземными водами, поверхностными водными объектами, лесами, участками, сельскохозяйственными угодьями, рыбохозяйственными водоемами, местами, пригодными для туризма, полезными ископаемыми).	Воздействие невозможно.
25	оказывает воздействие на участки, пострадавшие от экологического ущерба, подвергшиеся сверхнормативному загрязнению или иным негативным воздействиям, повлекшим нарушение экологических нормативов качества окружающей среды.	Воздействие невозможно.
26	создает или усиливает экологические проблемы под влиянием землетрясений, просадок грунта, оползней, эрозий, наводнений, а также экстремальных или неблагоприятных климатических условий (например, температурных инверсий, туманов, сильных ветров).	Воздействие невозможно.
27	факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на кружающую среду и требующие изучения.	Воздействие невозможно.

Ожидаемое воздействие проектируемого объекта не приведет к ухудшению существующего состояния компонентов окружающей среды и оценивается как несущественное (таблица 14.2).

Таблица 14.2

№ п/п	Возможные существенные воздействия намечаемой деятельности на	Возможность или невозможность воздействия намечаемой	Оцен	ка существен	нности ожи аокружаюі			
	окружающую среду	деятельности	деградация экологических систем, истощение природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные	нарушение экологических нормативов качества окружающей среды	ухудшение условий проживания людей и их леятепьности: *)	ухудшение состояния территорий и объектов	негативные трансграничные воздействия на окружающую среду	потеря биоразнообразия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	осуществляется в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; в пределах природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; в черте населенного пункта или его пригородной зоны; на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия.	Согласно письма № 04-16/1414 от 04.10.2022г. РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» сообщает, что данный участок расположен на территории охотничьего хозяйства «Семипалатинское» Восточно-Казахстанской области, видовой состав диких животных представлен: заяц, лисица, куропатка, сибирская косуля. Животные, занесенные в Красную Книгу Казахстана: журавлькрасавка. Пути миграции диких животных на данном участке отсутствуют. Проведение геологоразведочных работ будет осуществляться с учетом требований статьи 17 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года №593, а именно: будут предусматриваться и	не приведет	не приведет	не приведет	не приведет	не приведет	не приведет

	осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных. При соблюдении всех природоохранных мероприятий возможное воздействие, оценивается как несущественное.					
--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Возможные существенные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	Возможность или невозможность воздействия намечаемой деятельности	Оцен	ка существе	нности ожі на ружающук		воздействие	
	окружиющую среду	деятельности	деградация экологических систем, истощение природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные	нарушение экологических нормативов качества окружающей среды	ухудшение условий проживания людей и их деятепьности **)	ухудшение состояния территорий и объектов	негативные транстраничные воздействия на октужающую спепу	$\tilde{}$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	приводит к образованию опасных отходовпроизводства и (или) потребления.	Данный вид воздействия признаетсявозможным. В процессе проведения работ образуется опасный отход производства. Данный отход будет складироваться в специальный контейнер и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Временное хранение данных видов отходов на участке работ предусматривается не более 6 месяцев. Возможное воздействие, оценивается как несущественное.	не приведет	не приведет	не приведет	не приведет	не приведет	не приведет

№ π/π	Возможные существенные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	Возможность или невозможность воздействия намечаемой деятельности	Оценка существенности ожидаемого воздействие на окружающую среду			воздействие		
			деградация экологических систем, истощение природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные	нарушение экологических нормативов качества окружающей среды	ухудшение условий проживания людей и их леятельности: *)	ухудшение состояния территорий и объектов	негативные транстраничные воздействия на октужающую спету	потеря биоразнообразия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	оказывает воздействие на места, используемые (занятые) охраняемыми, ценными или чувствительными к воздействиям видами растений или животных (а именно, места произрастания, размножения, обитания, гнездования, добычи корма, отдыха, зимовки, концентрации, миграции).	Согласно письма № 04-16/1414 от 04.10.2022г. РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» сообщает, что данный участок расположен на территории охотничьего хозяйства «Семипалатинское» Восточно-Казахстанской области, видовой состав диких животных представлен: заяц, лисица, куропатка, сибирская косуля. Животные, занесенные в Красную Книгу Казахстана: журавлькрасавка. Пути миграции диких животных на данном участке отсутствуют. Проведение геологоразведочных работ будет осуществляться с учетом требований статьи 17 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года №593, а именно: будут предусматриваться и осуществляться	не приведет	не приведет	не приведет	не приведет	не приведет	не приведет

№ π/π	Возможные существенные воздействия намечаемой деятельности на	Возможность или невозможность воздействия намечаемой	Оцен	-	на		воздействие	
	окружающую среду	деятельности	деградация экологических систем, истощение природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные	нарушение экологических нормативов качества окружающей среды	ухудшение условий в проживания людей и их пеятельности *)	ухудшение состояния территорий и объектов	негативные транстраничные воздействия на	потеря биоразнообразия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных. При соблюдении всех природоохранных мероприятий возможное воздействие, оценивается как несущественное.						

^{*) -} состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов,

использование транспортных и других объектов; осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельностиобъектов; осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельности.

15. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

15.1 Критерий оценки степени рисков

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2) намечаемая деятельность не классифицируется. Так как источники выбросов загрязняющих веществ передвижные, рассредоточены по лицензионной площади **АО** «ФИК «Алел», работы проводятся на различных участках, в связи с этим расчет произведен в границах одного участка (на котором максимально сосредоточены основные источники выбросов загрязняющих веществ) и санитарно-защитная зона для данного вида работ устанавливается по расчету рассеивания согласно «Санитарно-эпидемиологических требований по установлению санитарно- защитной зоны производственных объектов» (утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2) и составляет 510 м. Объект относится к 3 классу по санитарной классификации объектов.

Предел области воздействия был принят по границе расчетной СЗЗ (510м).

Согласно приложения 2 Экологического Кодекса Республики Казахстан намечаемая деятельность относится к объектам 2 категории (раздел 2, п.7, п.п.7.12 - разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых).

15.2 Ценность природных комплексов

В рассматриваемом районе объекты историко-культурного наследия отсутствуют.

В непосредственной близости от территории объекта, особо охраняемые участки и ценные природные комплексы (заповедники-заказники, памятники природы) отсутствуют, нет живописных скал, водопадов, озер, ценных пород деревьев и других "памятников" природы, представляющих историческую, эстетическую, научную и культурную ценность.

15.3 Оценка трансграничных воздействий

Согласно статьи 80 параграфа 4 Экологического Кодекса РК оценка трансграничных воздействий проводится, если:

- 1) намечаемая деятельность, осуществление которой предусмотрено на территории Республики Казахстан, может оказывать существенное негативное трансграничное воздействие на окружающую среду на территории другого государства;
- 2) реализация Документа на территории Республики Казахстан может оказывать существенное негативное трансграничное воздействие наокружающую среду на территории другого государства;
- 3) осуществление намечаемой деятельности или реализация Документа за пределами территории Республики Казахстан может оказывать существенное негативное трансграничное воздействие на окружающую среду на территории Республики Казахстан.

Реализация намечаемой деятельности осуществляется в пределах лицензионной территории с соблюдением всех природоохранных мероприятий и не оказывает существенного негативного трансграничного воздействия на окружающую среду на территории других соседних государств.

15.4 Анализ возникновения аварийных ситуаций, меры ихпредотвращения и уменьшения их последствий

Авария — опасное техногенное происшествие, создающее на объекте или территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей природной среде.

Аварийные ситуации могут быть вызваны как природными, так и антропогенными факторами.

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на две взаимосвязанныегруппы:

- ✓ отказы оборудования;
- ✓ внешние воздействия природного и техногенного характера.

К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены аварии, связанные с подвижками, вызываемыми разрядкой напряженного состояния литосферы и ее верхней оболочки (осадочной толщи), региональными неотектоническими движениями, в том числе по активным разломам, техногенными процессами, приводящими к наведенной сейсмичности. Также к природным факторам, способным инициировать аварии можно отнести экстремальные погодные условия — ураганные ветры, степные пожары от молний и др.

Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, коррозийности металла, ошибочными действиями обслуживающего персонала, террактами.

Проявление аварий может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую природную среду. Прямые воздействия более опасны, поскольку идет непосредственное негативное влияние на компоненты окружающей среды - загрязнение атмосферного воздуха, подземных вод, почвенно-растительного покрова.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий различных групп является готовность к ним: разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Возможными аварийными ситуациями, которые могут возникнуть при проведении геологоразведочных работ, являются:

- ✓ аварии с автотранспортной техникой;
- ✓ разливы ГСМ при проведении полевых работ;
- ✓ аварии при бурении скважин.

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды при проведении работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками при производстве работ. При проведении работ необходимо уделять первоочередное внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучению персонала и проведению практических занятий. Также основное внимание следует уделять таким элементам оборудования и методам обеспечения безопасности, как противопожарное оборудование, индивидуальные средства защиты, устройство для экстренной эвакуации членов бригады, а также методы и средства ликвидации разливов ГСМ, ликвидация возгораний.

Рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций

Проектом предусматривается соблюдение следующих рекомендаций по предотвращению аварийных ситуаций:

- ✓ обязательное соблюдение всех правил при проведении работ;
- ✓ периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;
 - ✓ регулярное проведение учений по тревоге;
 - ✓ строгое выполнение проектных решений при проведении работ;
- ✓ контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться;
- ✓ своевременное устранение утечки горюче-смазочных веществ во время работы механизмов и дизелей;
 - ✓ использование контейнеров для сбора отходов;
- ✓ все операции по заправке, хранению, транспортировке горючесмазочных материалов должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности.

Характер и организация технологического процесса позволяют избежать масштабных аварийных ситуаций, опасных для окружающей среды.

Аварийные ситуации, затрагивающие условия жизнедеятельности населения близлежащих поселков, исключены.

Размешение объектов технологические, объемногенплане, планировочные решения И конструктивные выполнены всех мероприятий, ЧС сводящих минимуму возможность возникновения К техногенного характера.

Все возможные аварийные ситуации могут быть локальными и не окажут значительного влияния на окружающую природную среду.

На всех объектах производства будут назначены лица, ответственные за эксплуатацию И безопасную работу, разрабатываются инструкции эксплуатации действиям персонала случае аварийных ситуаций, обучение персонала, графики предусматривается составляются противоаварийных тренировок, рабочие места обеспечиваются необходимыми защитными средствами.

Вероятность возникновения аварий И чрезвычайных ситуаций рассматриваемом объекте незначительная. Предусмотренные мероприятия по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии позволяют обеспечить нормальные условия труда на предприятии, снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций. Следовательно, экологический работающего персонала можно считать минимальным.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на участке ведения работ может произойти в результате ошибочных действий работающих, несоблюдение ими требований промышленной безопасности, соответствующих инструкций по эксплуатации оборудования, машин и механизмов, неправильной оценки возникшей ситуации, не своевременное проведение ремонтов, технического обслуживания и освидетельствования оборудования, не достаточный контроль за состоянием противоаварийных средств и средств пожаротушения.

Меры по уменьшению риска аварий:

- обучение персонала безопасным приемам труда;
- ежеквартальный инструктаж персонала по профессиям;
- ежегодное обучение персонала на курсах переподготовки;
- периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР безопасному ведению работ, правилам пользования первичными средствами пожаротушения;
 - проведение противоаварийных и противопожарных тренировок;
- проведение профилактических и целевых проверок (систематическое ведение производственного контроля) состояния противопожарной защиты, промышленной безопасности на объекте;
 - обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты;
- производство горных работ в строгом соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, правил безопасности на открытых горных работах, проектной документации;
 - разработка «положения о производственном контроле».

Заправка механизмов топливом и маслами предусматривается на специальной площадке передвижным топливозаправщиком, снабженным специальными наконечниками на наливных шлангах, масло улавливающими поддонами и другими приспособлениями, предотвращающими потери.

Промасленные обтирочные отходы хранятся в закрытых металлических контейнерах и по мере накопления вывозятся по договору.

Пожарную безопасность на участке работ и рабочих местах обеспечивают мероприятия в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБС-01-94» и «Правил пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства», а также требованиям ГОСТ 12.1.004-76. Решения по пожаротушению выполняются в соответствии со СНиП 2.04.01-85и СНиП 2.04.02.84.

Хранение горюче-смазочных материалов на участке работ не предусматривается.

Все служебные вагончики обеспечиваются первичными средствами пожаротушения, в соответствии с ППБ-05-86. Рабочие места оборудуются первичными средствами пожаротушения.

Для снижения вредного влияния шума требуется применение индивидуальных средств защиты органов слуха: наушников, пластинчатых вкладышей одноразового использования.

Предусмотренные мероприятия по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии позволят обеспечить нормальные условия труда на проектируемом объекте, снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Следовательно, экологический риск и риск для здоровья населения и работающего персонала можно считать минимальным.

15.4.1 План действия при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации загрязнения окружающей среды

Атмосферный воздух

К природным факторам, способным инициировать аварии, можно отнести пожары. С целью недопущения возникновения пожаров необходимо строгое соблюдение требований пожарной безопасности, а также обеспечение объектов предприятия первичными средствами пожаротушения. Рекомендуемые меры по устранению:

- ✓ остановка всех работ на площадке предприятия;
- ✓ эвакуация людей;
- ✓ ликвидация аварии: тушение пожара собственными силами при помощи первичных средств пожаротушения или вызов пожарной техники.

Риск возникновения взрывных ситуаций на промышленной площадке отсутствует, т.к. склад ΓCM отсутствует.

Земельные ресурсы

Возможным загрязнением почвенного покрова сопровождается опрокидывание или столкновение автомашины при ДТП. Данные аварийные ситуации сопровождаются розливом ГСМ с топливных баков транспортных средств на поверхность почвы. С целью недопущения возникновения данных аварийных ситуаций необходимы: постоянный геолого-маркшейдерский контроль горных работ, соблюдение техники безопасности при работе на транспортных средствах, ежедневный медицинский осмотр водителей.

Рекомендуемые меры по устранению:

- ✓ остановка всех работ на промышленной площадке предприятия;
- ✓ эвакуация людей;
- ✓ ликвидация аварии: в случае возникновения пожара тушение огнетушителем, с целью ликвидации розлива метод биоремидиации (обработка почвы селекционированными нефтеокисляющими штаммамимикроорганизмов в сочетании с введением комплексных минеральных удобрений), метод фитомелиорации (При таком методе почва засевается нефтестойкими травами, помогающими устранить остатки нефтепродуктови активизирующими микрофлору земель. Этот метод завершает процесс рекультивации почв, загрязненных нефтепродуктами.) или сорбция (разливы нефтепродуктов засыпают сорбентами, которые их впитывают).

Водные ресурсы

Возможными аварийными ситуациями, вследствие которых возможно загрязнение подземных вод, является опрокидывание или столкновение автомашины при ДТП. Данные аварийные ситуации сопровождаются розливом ГСМ с топливных баков транспортных средств на поверхность почвы, а, следовательно, могут загрязнить подземные воды. Рекомендуемые меры по устранению представлены выше в подразделе «земельные ресурсы».

16. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех подобрать мероприятия не представляется случаев, когда подходящие варианты мероприятий, возможным, ниже излагаются направленных компенсацию негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать В качестве альтернативы смягчающим компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.

Основные мероприятия по снижению воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду включают современные методы предотвращения и снижения загрязнения:

- ✓ процедуры и практики реагирования на чрезвычайные ситуации, позволяющие быстро и эффективно принять меры по минимизации негативных последствий для реципиентов;
- ✓ соблюдение требований технологического регламента, проектной документации.

<u>Атмосферный воздух</u>

При проведении геологоразведочных работ на лицензионной площади внедрено следующее мероприятие по охране атмосферного воздуха согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

> п.1, п.п.9 - проведение работ по пылеподавлению на дорогах технологического транспорта.

В сухое летнее время возможно образование пыли на дорогах технологического транспорта, занятого на перевозке керна, из-за чего может увеличиться запыленность воздушной среды. С целью ликвидации таких загрязнений будет организован полив технологических дорог технической водой, откачиваемой из шахты участка Суздальский (для этих целей у предприятия имеется разрешение на специальное водопользование KZ76VTE00055569 от 30.03.2021 г., срок действия разрешения: 25.01.2026 г.).

Снижение выбросов газов и пыли, выделяющихся при работе техники, в воздухе рабочей зоны достигается:

- ✓ путем строгого соблюдения персоналом требований инструкций побезопасному производству работ;
- ✓ сокращением до минимума работы агрегатов в холостом режиме;
- ✓ обеспечением безаварийной работы масло-гидравлических систем;
- ✓ профилактическим осмотром и своевременным ремонтом техники;
- ✓ обеспечением рациональной организации движения автотранспорта.

Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования предприятия на состояние атмосферного воздуха, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных выбросов вредных веществ в атмосферу ежегодно на предприятии разрабатывается комплекс планировочных и технологических мероприятий.

Технологические мероприятия включают:

- ✓ тщательную технологическую регламентацию проведения работ;
- ✓ обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках и системах контрольно-измерительными приборами и автоматикой;
- ✓ обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;
- ✓ регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправных материалов и оборудования;
- ✓ применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации;
- ✓ проведение испытаний вновь монтируемых систем и оборудования на герметичность;
- ✓ техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками оборудования.

Реализация выше перечисленных мероприятий позволит обеспечить соблюдение нормативов допустимых выбросов (НДВ) и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при эксплуатации предприятия.

Водные ресурсы

Мероприятия по охране водных ресурсов включают в себя следующее:

- ✓ при проведении работ исключается сброс сточных вод в водные объекты;
- ✓ проведение работ за пределами водоохранных полос и зон водного объекта (р.Мукур), что исключает засорение и загрязнения водного объекта;
 - ✓ использование оборотного водоснабжения при колонковом бурении;
- ✓ заправка механизмов на участках горных работ топливом и маслом предусматривается топливозаправщиком, оборудованным специальными наконечниками на наливных шлангах, с применением маслоулавливающих поддонов, а также установкой специальных емкостей для опускания в них шлангов во избежание утечки горючего;
- ✓ ремонтные работы и мойка техники на рассматриваемом участке не проводятся;
- ✓ технический осмотр техники производится на специальной площадке с использованием мер по защите территории от загрязнения и засорения за пределами водоохранной полосы и зоны водного объекта;
- ✓ использование биотуалетов и септика с водонепроницаемыми основанием и стенками;
- ✓ заправка топливозаправщика топливом будет осуществляться на A3C ближайшего населенного пункта или на A3C месторождения Суздальское;

- ✓ все механизмы, должны быть оборудованы металлическими поддонами для сбора проливов ГСМ и технических жидкостей;
- ✓ сбор всех видов образующихся отходов в специальные емеости или контейнеры с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями.

Соблюдение этих мероприятий сведет к минимуму отрицательное воздействие от проведения работ.

При проведении геологоразведочных работ на лицензионной площади внедрены следующие мероприятия по охране водного объекта согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

➤ п.2, п.п.5 - осуществление комплекса технологических и гидротехнических мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов.

Комплекс технологических и гидротехнических мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов представлен выше.

Почвы

Проектом разработан комплекс природоохранных мероприятий, который будет способствовать снижению негативного воздействия работ на почвенный покров и обеспечат сохранение ресурсного потенциала земель и экологической ситуации в целом.

Снижение негативных последствий будет обеспечиваться реализацией комплекса технических, технологических и природоохранных мероприятий, включающих:

- ✓ механизированная уборка мусора;
- ✓ заправка механизмов на участках горных работ топливом и маслом предусматривается топливозаправщиком, оборудованным специальными наконечниками на наливных шлангах, с применением маслоулавливающих поддонов, а также установкой специальных емкостей для опускания в них шлангов во избежание утечки горючего;
- ✓ заправка топливозаправщика за пределами лицензионной территории (АЗС ближайшего поселка);
- ✓ карьерная техника и автотранспорт оборудуются специальными металлическими поддонами, исключающими утечки и проливы ГСМ на почвуи предотвращающие загрязнение подземных вод нефтепродуктами;
- ✓ использование биотуалетов с водонепроницаемыми основанием и стенками для сбора хозфекальных стоков с последующим вывозом стоков на ближайшие очистные сооружения по договору;
- ✓ все механизмы, должны быть оборудованы металлическими поддонами для сбора проливов ГСМ и технических жидкостей;
- ✓ сбор всех видов образующихся отходов в специальные емеости или контейнеры с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями;
 - ✓ рекультивация нарушенных земель.

Отходы производства и потребления

Временное хранение образующихся отходов будет организовано на специально организованных площадках в закрытых контейнерах в зависимости от агрегатного состояния и физико-химических свойств. Временное хранение на территории предприятия предусматривается не более 6 месяцев. В дальнейшем отходы в полном объеме вывозятся по договорам со специализированными организациями или утилизируются на предприятии.

17. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Возможных необратимых воздействий на окружающую среду проектные решения не предусматривают.

Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, не требуется.

Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.

18. ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА

Согласно статьи 78 Экологического Кодекса РК послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Послепроектный анализ будет начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала реализации намечаемой деятельности.

Проведение послепроектного анализа осуществляется АО «ФИК «Алел» за свой счет.

Не позднее срока, указанного в части первой настоящего раздела, составитель отчета о возможных воздействиях подготавливает и подписывает заключение по результатам послепроектного анализа, в котором делается выводо соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий.

Составитель направляет подписанное заключение по результатам послепроектного анализа оператору соответствующего объекта и в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты подписания заключения по результатам послепроектного анализа.

19. СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Согласно статьи 217 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года №125-VI 3PK «О недрах и недропользовании» план ликвидации является документом, содержащим описание мероприятий по выводу из эксплуатации рудника и других производственных и инфраструктурных объектов, расположенных на участке добычи, по рекультивации земель, нарушенных в результате проведения операций по добыче, мероприятий по проведению постепенных работ по ликвидации и рекультивации, иных работ по ликвидации последствий операций по добыче, а также расчет приблизительной стоимости таких мероприятий по ликвидации.

План ликвидации будет разработан отдельным документом к Плану горных работ, который будет разрабатываться в случае обнаружения новых рудных зон в процессе геологоразведочных работ.

Нарушенная в процессе разведочных работ поверхность земли будет рекультивирована. После завершения работ все искусственно выполненные углубления засыпаются грунтом.

20. МЕРЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СФЕРЫ ОХВАТА ОВОС

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду выдано РГУ «Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» № КZ61VWF00083838 от 19.12.2022 г. В соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.

Выводы по заключению и ответы на них приведены в таблице 20.1. Таблица 20.1 - Выводы по заключению и ответы на них

№	Выводы по заключению	Ответы на выводы
п/п		
1	Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.	Временное хранение образующихся отходов будет организовано на специально организованных площадках в закрытых контейнерах в зависимости от агрегатного состояния и физико-химических свойств. Временное хранение на территории предприятия предусматривается не более 6 месяцев. В дальнейшем отходы в полном объеме вывозятся по договорам со специализированными организациями или утилизируются на предприятии.
2	Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель (ст.238 Кодекса) - проводить рекультивацию нарушенных земель.	Рекультивация участков земли, нарушенных в ходе геологоразведочных работ, будет выполняться в ходе ликвидации выработок (засыпка отстойников (зумпфов) бурового станка, засыпка разведочных канав после отбора проб) ежегодно. Согласно п.6, п.п.6 приложения 4 к Экологическому кодексу РК проектом предусматривается озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение площадей зеленых насаждений, посадок на территориях предприятий. В случае невозможности посадки зеленых насаждений на территории участка работ, то по согласованию с местными исполнительными органами посадка будет
3	При выполнении намечаемой деятельности необходимо обеспечить соблюдение экологических требований при проведении операций по недропользованию (ст. 397 ЭК РК): применение методов, технологий и способов проведения операций по недропользованию, обеспечивающих максимально возможное сокращение площади нарушаемых и отчуждаемых земель; по предотвращению ветровой эрозии почвы и т.д.	осуществлена на территории с.Знаменка. При проведении геологоразведочных работ будут соблюдаться требования статьи 397 ЭК РК, а именно: - площади нарушаемых и отчуждаемых земель незначительны, т.к. представлены только территорией, на которых осуществляется проходка разведочных канав и бурение колонковых скважин. После проведения геологоразведочных работ предусматривается рекультивация нарушенных земель. - применяемые методы и технологии проведения работ предусматривают максимальное

		,
4	Необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий	сохранение объектов окружающей среды, в том числе и отсутствие химических реагентов в процессе работ; - орошение водой технологических дорог для предотвращения ветровой эрозии. Мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий (в частности на Журавля-Красавку) представлены в
	таких воздействий, в частности на Журавля-Красавку (требование ст.240, 241 ЭК РК).	разделе 11.2 «Мероприятия, обеспечивающие сохранение среды обитания, условий размножения, мест концентрации животных» (стр.111-112 Отчета о возможных воздействиях).
5	Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель (ст.238 ЭК РК) обязательное проведение озеленения территории (40% от общей площади территории, согласно СаНПин).	Согласно п.6, п.п.6 приложения 4 к Экологическому кодексу РК проектом предусматривается озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение площадей зеленых насаждений, посадок на территориях предприятий. В случае невозможности посадки зеленых насаждений на территории участка работ, то по согласованию с местными исполнительными органами посадка будет осуществлена на территории с.Знаменка.
6	В представленных материалах отсутствуют сведения по санитарно-защитной зоне (СЗЗ) планируемого объекта, по наличию объектов, нахождение которых в границах СЗЗ запрещено, по расстояниям между зданиями и сооружениями объекта, по благоустройству и озеленению территории	Согласно санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2) намечаемая деятельность не классифицируется. Так как источники выбросов загрязняющих веществ передвижные, рассредоточены по лицензионной площади АО «ФИК «Алел», работы проводятся на различных участках, в связи с этим расчет произведен в границах одного участка (на котором максимально сосредоточены основные источники выбросов загрязняющих веществ) и санитарно-защитная зона для данного вида работ устанавливается по расчету рассеивания согласно «Санитарно- эпидемиологических требований по установлению санитарно- защитной зоны производственных объектов» (утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2) исоставляет 510 м. Предел области воздействия был принят по границе расчетной СЗЗ (510 м). (стр.55 Отчета о возможных воздействиях).
7	Представленные материалы не содержат сведений об источнике и качестве воды, применяемой для пылеподавления.	На производственные нужды (колонковое бурение, обслуживание техники, пылеподавление на технологических дорогах) используется техническая вода, откачиваемая из шахты участка Суздальский (для этих целей у предприятия

		имеется разрешение на специальное
		водопользование KZ76VTE00055569 от
		30.03.2021 г., срок действия разрешения:
		25.01.2026 г.). На обслуживание техники и
		пылеподавление вода используется безвозвратно.
		В процессе бурения колонковых скважин
		используется оборотное водоснабжение.
8	Представленные материалы не содержат	Временное хранение образующихся отходов
	сведений о площадках для временного	будет организовано на специально
	хранения ТБО	организованных площадках в закрытых
		контейнерах в зависимости от агрегатного
		состояния и физико-химических свойств.
		Временное хранение на территории предприятия
		предусматривается не более 6 месяцев. В
		дальнейшем отходы в полном объеме вывозятся
		по договорам со специализированными
		организациями или утилизируются на
		предприятии.
9	В проекте, с целью исключения	Временное хранение образующихся отходов
	воздействия на почву, предусмотреть	будет организовано на специально
	организацию площадки для временного	организованных площадках в закрытых
	хранения отходов с твердым и	контейнерах в зависимости от агрегатного
	непроницаемым для токсичных отходов	состояния и физико-химических свойств.
	(веществ) материалом. На площадке	Временное хранение на территории предприятия
	предусмотреть защиту отходов от	предусматривается не более 6 месяцев. В
	воздействия атмосферных осадков и ветра.	дальнейшем отходы в полном объеме вывозятся
	willow the branch of the both will be the	по договорам со специализированными
		организациями или утилизируются на
		предприятии.

На все вопросы, представленные в Заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду, даны полные ответы.

Вывод: Приняты все меры, направленные на обеспечение соблюдения всех выставленных требований в заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.

21. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Методологические аспекты оценки воздействия выполнялись на определении трех параметров:

- ✓ пространственного масштаба воздействия;
- ✓ временного масштаба воздействия;
- ✓ интенсивности воздействия.

Общая схема для оценки воздействия:

- 1. Выявление воздействий.
- 2. Снижение и предотвращение воздействий.
- 3. Оценка значимости остаточных воздействий.

По каждому выявленному возможному воздействию на окружающую среду проводится оценка его существенности.

Воздействие на окружающую среду признается существенным во всех случаях, кроме случаев соблюдения в совокупности следующих условий:

- ✓ воздействие на окружающую среду, в силу его вероятности, частоты, продолжительности, сроков выполнения работ, пространственного охвата, места его осуществления, кумулятивного характера и других параметров, а также с учетом указанных в заявлении о намечаемой деятельности мер по предупреждению, исключению и снижению такого воздействия и (или) по устранению его последствий:
- не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы;
- не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды;
- не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, включая: состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование транспортных и других объектов; осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельности;
- не приведет к ухудшению состояния территорий и объектов, осуществляемых в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, В ИХ охранных зонах, на оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; пределах природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; в черте населенного пункта или его пригородной зоны; территории с чрезвычайной экологической ситуацией экологического бедствия;
- не повлечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду;

- не приведет к следующим последствиям:
- к потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира или их сообществ, являющихся редкими или уникальными, и имеется риск их уничтожения и невозможности воспроизводства;
- к потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира или их сообществ, являющихся составной частью уникального ландшафта, и имеется риск его уничтожения и невозможности восстановления;
- к потере биоразнообразия и отсутствуют участки с условиями, пригодными для компенсации потери биоразнообразия без ухудшения состояния экосистем;
- к потере биоразнообразия и отсутствуют технологии или методы для компенсации потери биоразнообразия;
- к потере биоразнообразия, и компенсация потери биоразнообразия невозможна по иным причинам.

Описания состояния окружающей среды выполнены с использованием материалов из общедоступных источников информации:

- ✓ данные сайта РГП «КАЗГИДРОМЕТ» https://www.kazhydromet.kz/ru;
- ✓ автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра http://www.aisgzk.kz/aisgzk/ru/content/maps/;
 - ✓ статистические данные сайта https://stat.gov.kz/ https://stat.gov.kz/;
 - ✓ другие общедоступные данные.

В ходе разработки отчета были использованы следующие документы:

- План разведки АО «ФИК «Алел» Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых 1785-EL от 25 июля 2022 года Восточно- Казахстанской области в 2022-2027 гг.
- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314 «Об утверждении Классификатора отходов».

а также письма:

- Письмо РГП «Казгидромет» от 09.12.2022 г.
- Письмо РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (исх.№04-16/1414 от 04.10.2022 г.).

22. НЕДОСТАЮЩИЕ ДАННЫЕ

При проведении исследований трудностей, связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний, нет.

23. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Административно, проектируемый под разведочные работы участок расположен в непосредственной близости от золоторудного месторождения Суздальское, находится на территории Кокентауского сельского округа Абайской области. Расположен на границе листов М-44-64-В — М-44-64-Г в 60 км югозападнее г. Семей.

Суздальское золоторудное месторождение расположено в Восточно-Казахстанской области, в 50 км к юго-западу от г.Семей в малозаселенном степном районе в Кокентауском сельском округе. Ближайшее село Знаменка (переименовано в с.Кокентау) находится в 15 км (по дороге) к западу от производственной базы (по прямой – 10,4 км). Производственная база АО «ФИК «Алел» расположена на месторождении.

Разведочные работы планируются на 2 блоках в непосредственной близости от месторождения Суздальское, в соответствии с Лицензией на разведку твердых полезных ископаемых 1785-EL от 25 июля 2022 года.

По орографическим и климатическим особенностям район находится в зоне сухих степей. Рельеф характеризуется сочетанием плоскоравнинных мелкосопочных и низкогорных участков с абсолютными отметками от 290 до 350 м и относительными превышениями от 20 до 50 м. Гребни сопок широкие, вершины их округлые. Крутизна склонов не превышает 10-12⁰.

Площадь Горного отвода (№16-8-3/2144 от 25.11.2009 г.) составляет 5,9 кв.км. Площадь разведываемой территории составляет -28,786 кв.км.

Таблица 23.1 - Координаты угловых точек лицензионной территории

<u>№</u>	-	I УГЛОВЫХ ТОЧЕК	No	Коды блоков
I	лицензионной территории		1	M 44 C4 (10- 5- 15)
точки	С.Ш.	В.Д.	1	М-44-64-(10д-5в-15)
1	50° 03' 00"	79° 44' 00″	2	М-44-64-(10д-5в-20)
2	50° 03' 00"	79° 47' 00″	3	М-44-64-(10д-5в-25)
3	50° 02' 00"	79° 47' 00″	4	М-44-64-(10д-5г-11)
4	50° 02' 00"	79° 49' 00"	5	М-44-64-(10д-5г-12)
5	50° 03' 00"	79° 49' 00"	6	М-44-64-(10д-5г-15)
6	50° 03' 00"	79° 50' 00″	7	М-44-64-(10д-5г-16)
7	50° 01' 00″	79° 50' 00″	8	М-44-64-(10д-5г-17)
8	50° 01' 00"	79° 47' 00″	9	М-44-64-(10д-5г-18)
9	50° 00' 00"	79° 47' 00″	10	М-44-64-(10д-5г-19)
10	50° 00' 00"	79° 44' 00″	11	М-44-64-(10д-5г-20)
			12	М-44-64-(10д-5г-21)
			13	М-44-64-(10д-5г-22)

Инициатор намечаемой деятельности - Акционерное Общество «Финансово-инвестиционная корпорация «Алел» (БИН 041140005787). Руководитель предприятия - генеральный директор Галиуллин Е.Н. Юридический адрес предприятия: 071400, Республика Казахстан, Восточно- Казахстанская область,

г.Семей, ул. Фрунзе, 122.

Обоснованием для проведения геологоразведочных работ на лицензионной площади является предполагаемое наличие субпарраллельных зоне Суздальского разлома - тектонических нарушений, прогибов Горностаевского надвига, возможного наличия проницаемых зон, развитых по тектоническим нарушениям пригодных для циркуляции продуктивных гидротермальных растворов.

На объекте с целью поисков, обнаружения и подготовки к промышленному освоению обнаруженных объектов в процессе проведения геологоразведочных работ рекомендуется:

- ✓ осуществить поисковое бурение, выполнить сгущение разведочной сети по обнаруженным объектам;
 - ✓ установить нижнюю границу зоны окисления;
- ✓ выполнить внутренний и внешний геологический контороль анализов, использованных для подсчета запасов;
- ✓ оценить технологические свойства руд и основные показатели переработки;
- ✓ охарактеризовать гидрогеологические и инженерно-геологические условия объектов с использованием результатов разведочных работ и опыта действующих водозаборов вблизи объектов;
- ✓ выявить наличие и закономерности развития сульфидных руд, определить их границы, изучить вещественный состав и технологические свойства, выполнить подсчет запасов.

Разведочные работы планируется решить путем бурения скважин колонкового бурения.

Для выполнения геологических задач будут применены наземные методы поисков месторождений полезных ископаемых посредством бурения наклонных скважин по разведочным профилям, расположенным на удалении 100 м друг от друга. При обнаружении перспективных рудопроявлений будет осуществляться сгущение сети до плотности 50 на 50 м. Всего планируется пробурить 30 000 п.м. колонковых скважин.

Бурение колонковых скважин будет осуществляться стационарными агрегатами с буровыми станками ЗИФ-650 и СКБ-5 (возможно анологичными станками зарубежного производства SP5500SA-RC\C и др) оборудованые снарядами фирмы «Longyear», с насосами типа НБ-4 и АНБ-22. Забурка колонковых скважин будет производиться диаметром 112/108мм на глубину до 4-5м.

Послеустановки кондуктора, бурение продолжится двойным колонковым снарядом(комплексами NQWL фирмы «Longyear») типа ССК (снаряд со съемным керноприемником), с коронками NQ или HQ, имеющими внешний диаметр 76 мм или 93 мм, диаметр керна 47 мм или 63 мм. Средняя длина рейсов - 1,0 м.

Буровые работы будут проводиться круглосуточно.

Метод работ – вахтовый с продолжительностью вахты в 15 дней.

Полевые работы по проекту предусматривается провести в течение 48 месяцев: 8 месяцев (апрель – ноябрь) 2022 г.; 8 месяцев (апрель – ноябрь) 2023 г.;

8 месяцев (апрель – ноябрь) 2024 г.; 8 месяцев (апрель – ноябрь) 2025 г.; 8 месяцев (апрель – ноябрь) 2026 г.; 8 месяцев (апрель – ноябрь) 2027 г.

Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности <u>Жизнь</u> и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности По результатам расчет рассеивании в приземном слое атмосферы, превышений ПДК на границерасчетной СЗЗ (510 м) нет.

При проведении геологоразведочных работ на лицензионной площади будут соблюдаться правила промсанитарии и технологии производства с целью обеспечения безопасности для здоровья трудящихся. Исходя из выше сказанного, воздействие на жизнь и здоровье людей, а также условия их проживания и деятельности оценивается как незначительное.

Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир)

Изменения видового состава растительности, ее состояния, продуктивности сообществ в районе намечаемой деятельности исключается. АО «ФИК «Алел» будет выполнять работы, с условием минимального воздействия на любой вид растительности и строго в границах земельного отвода.

Согласно письма РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» (исх.№ № 04-16/1414 от 04.10.2022г.) сообщает, что участок намечаемой деятельности находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Согласно письма РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (исх.№ № 04-16/1414 от 04.10.2022г.) сообщает, что данный участок расположен на территории охотничьего хозяйства «Семипалатинское» Восточно-Казахстанской области, видовой состав диких животных представлен: заяц, лисица, куропатка, сибирская косуля. Животные, занесенные в Красную Книгу Казахстана: журавль-красавка. Пути миграции диких животных на данном участке отсутствуют.

Проведение геологоразведочных работ будет осуществляться с учетом требований статьи 17 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года №593, а именно: будут предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

С учетом природоохранных мероприятий проведение геологоразведочных работ не повлечет за собой изменение видового состава и численности животного мира.

Следовательно, при проведении работ, существенного негативного влияния на растительный и животный мир не произойдет, воздействие *допустимое*.

Генетические ресурсы

В технологическом процессе геологоразведочных работ генетические ресурсы не используются.

<u>Природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких</u> животных, экосистемы.

При проведении геологоразведочных работ на лицензионной территории строго будут соблюдаться охранные мероприятия по сохранению растительности и животного мира, улучшению состояния встречающихся растительных и животных сообществ и их воспроизводству.

Немаловажное значение для животных, обитающих в районе, будут иметь находящиеся на участке трудящиеся. Поэтому наряду с усилением охраны растительного и животного мира необходимо проводить экологическое воспитание рабочих и служащих.

Для снижения воздействия на растительный и животный мир после прекращения работ, предусматривается рекультивация нарушенных земель. В связи с этим, воздействие намечаемой деятельности на растительный и животный мир оценивается как допустимое.

Земли (в том числе изъятие земель)

Площадь Горного отвода (№16-8-3/2144 от 25.11.2009 г.) составляет 5,9 кв.км. Площадь разведываемой территории составляет – 28,786 кв.км.

На лицензионной территории земли оздоровительного и рекреационного отсутствуют. Геологоразведочные работы проводятся в границах земельного отвода. Дополнительного изъятия земель проектом не предусмотрено.

Почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

Прямое воздействие на почвы района расположения участка работ производится при геологоразведочных работах, а именно при буровых работах. Косвенное воздействие производится в результате выбросов загрязняющих веществ.

При проведении буровых работ в качестве охлаждающей жидкости используется техническая вода без применения химических реагентов.

Для предотвращения ветровой эрозии предусмотрено орошение водой технологических дорог поливочной машиной.

После окончания работ будет предусмотрена рекультивация нарушаемых земель. Воздействие *допустимое*.

Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Проведение геологоразведочных работ будет осуществляться с соблюдением мероприятий по охране подземных и поверхностных вод от загрязнения.

Атмосферный воздух

При проведении геологоразведочных работ на лицензионной площади внедрено следующее мероприятие по охране атмосферного воздуха согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

> п.1, п.п.9 - проведение работ по пылеподавлению на дорогах технологического транспорта.

В сухое летнее время возможно образование пыли на дорогах технологического транспорта, занятого на перевозке керна, из-за чего может

увеличиться запыленность воздушной среды. С целью ликвидации таких загрязнений будет организован полив технологических дорог технической водой, откачиваемой из шахты участка Суздальский (для этих целей у предприятия имеется разрешение на специальное водопользование KZ76VTE00055569 от 30.03.2021 г., срок действия разрешения: 25.01.2026 г.).

Воздействие намечаемой деятельности на атмосферный воздух оценивается как незначительное.

<u>Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально</u> экономических систем

Источниками выделения парниковых газов на рассматриваемом объекте являются — дизельная электростанция. Количество выделяющихся парниковых газов будет незначительным и не окажет существенного влияния на изменение климата.

Проведение геологоразведочных работ будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий. В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения). Также обеспечение жильем, питанием и другими услугами персонал и подрядчиков предприятия повышает благосостояние жителей области, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Материальные активы

Предлагаемый вариант проведения геологоразведочных работ рассчитан на срок разведки 6 лет (2022-2027 гг.). Проведение работ потребует больших затрат для обеспечения надежности и безопасности производственного процесса. Финансирование будет осуществляться за счёт собственных и привлеченных финансовых средств.

Объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические)

В рассматриваемом районе объекты историко-культурного наследия отсутствуют.

В непосредственной близости от территории объекта, особо охраняемые участки и ценные природные комплексы (заповедники-заказники, памятники природы) отсутствуют, нет живописных скал, водопадов, озер, ценных пород деревьев и других "памятников" природы, представляющих историческую, эстетическую, научную и культурную ценность.

Ландшафты, а также взаимодействие указанных объектов

По орографическим и климатическим особенностям район находится в зоне сухих степей. Рельеф характеризуется сочетанием плоскоравнинных мелкосопочных и низкогорных участков с абсолютными отметками от 290 до 350 м и относительными превышениями от 20 до 50 м. Гребни сопок широкие, вершины их округлые. Крутизна склонов не превышает 10-12°.

После окончания работ будет предусмотрена рекультивация нарушаемых земель.

Предельные количественные показатели эмиссий

Атмосферный воздух

Суммарные выбросы загрязняющих веществ без учета овтотранспорта составят: $2022 \, \Gamma$. — $8,4394875 \, \text{т/год}$; $2023 \, \Gamma$. — $6,8610864 \, \text{т/год}$; $2024 \, \Gamma$. — $5,16981057 \, \text{т/год}$; $2025-2027 \, \Gamma$ г. — $1,6928145 \, \text{т/год}$.

Согласно п.17 статьи 202 Экологического Кодекса Республики Казахстан нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются. Плата за выбросы загрязняющих веществ отавтотранспортных средств производится по фактическому расходу топлива.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ, подлежащие нормированию, составят:

- ✓ 2022 г. **8,4394875 m/год**:
- ✓ 2023 г. **6,8610864 m/год**;
- ✓ 2024 г. **5,16981057 m/год**;
- ✓ 2025 г. 1,6928145 m/год;
- ✓ 2026 г. **1,6928145 m/год**;
- ✓ 2027 г. **1,6928145 m/год**.

Отходы производства и потребления

Временное хранение всех образующихся видов отходов на участке проведения работ предусматривается не более 6 месяцев. В дальнейшем отходы в полном объеме вывозятся по договорам со специализированными организациями или утилизируются на предприятии.

Таблица 23.2 - Предельное количество накопления отходов

Наименование	Код отхода	Уровень	Количество,	Способ		
отхода		опасности	т/год	утилизации		
1	2	3	4	5		
2022 г.						
Смешанные коммунальные отходы	200301	неопасный	2,4	Вывоз по договору		
Промасленная ветошь	150202*	опасный	0,141	Вывоз по договору		
Отработанные масла	130208*	опасный	0,744	Вывоз по договору		
	2023 г.					
Смешанные коммунальные отходы	200301	неопасный	2,4	Вывоз по договору		
Промасленная ветошь	150202*	опасный	0,141	Вывоз по договору		
Отработанные масла	130208*	опасный	0,707	Вывоз по договору		
2024 г.						
Смешанные коммунальные	200301	неопасный	2,4	Вывоз по		

отходы				договору	
Промасленная	150202*	опасный	0,141	Вывоз по	
ветошь				договору	
Отработанные	130208*	опасный	0,558	Вывоз по	
масла				договору	
2025-2027 гг.					
Смешанные	200301	изопози и	2,4	Вывоз по	
коммунальные	200301	неопасный	2,4		
отходы				договору	
Промасленная	150202*	опасный	0,141	Вывоз по	
ветошь				договору	
Отработанные	130208*	опасный	0,446	Вывоз по	
масла				договору	

Вероятность возникновения аварий

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на две взаимосвязанныегруппы:

- ✓ отказы оборудования;
- ✓ внешние воздействия природного и техногенного характера.

К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены аварии, связанные с подвижками, вызываемыми разрядкой напряженного состояния литосферы и ее верхней оболочки (осадочной толщи), региональными неотектоническими движениями, в том числе по активным разломам, техногенными процессами, приводящими к наведенной сейсмичности. Также к природным факторам, способным инициировать аварии можно отнести экстремальные погодные условия — ураганные ветры, степные пожары от молний и др.

Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, коррозийности металла, ошибочными действиями обслуживающего персонала, террактами.

Однако работа участка за весь период его существования показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников крайне мала.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий различных групп является готовность к ним: разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Возможными аварийными ситуациями, которые могут возникнуть при проведении геологоразведочных работ, являются:

- ✓ аварии с автотранспортной техникой;
- ✓ разливы ГСМ при проведении полевых работ;
- ✓ аварии при бурении скважин.

Проектом предусматривается соблюдение следующих рекомендаций по предотвращению аварийных ситуаций:

- ✓ обязательное соблюдение всех правил при проведении работ;
- ✓ периодическое проведение инструктажей и занятий по техникебезопасности;

- ✓ регулярное проведение учений по тревоге;
- ✓ строгое выполнение проектных решений при проведении работ;
- ✓ контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться;
- ✓ своевременное устранение утечки горюче-смазочных веществ во время работы механизмов и дизелей;
 - ✓ использование контейнеров для сбора отходов;
- ✓ все операции по заправке, хранению, транспортировке горючесмазочных материалов должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности.

Меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

Атмосферный воздух

При проведении геологоразведочных работ на лицензионной площади внедрено следующее мероприятие по охране атмосферного воздуха согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

- **п.**1, п.п.9 проведение работ по пылеподавлению на дорогах технологического транспорта.
- В сухое летнее время возможно образование пыли на дорогах технологического транспорта, занятого на перевозке керна, из-за чего может увеличиться запыленность воздушной среды. С целью ликвидации таких загрязнений будет организован полив технологических дорог технической водой, откачиваемой из шахты участка Суздальский (для этих целей у предприятия имеется разрешение на специальное водопользование KZ76VTE00055569 от 30.03.2021 г., срок действия разрешения: 25.01.2026 г.).

Снижение выбросов газов и пыли, выделяющихся при работе техники, в воздухе рабочей зоны достигается:

- ✓ путемстрогого соблюдения персоналом требований инструкций побезопасному производству работ;
 - ✓ сокращением до минимума работы агрегатов в холостом режиме;
 - ✓ обеспечением безаварийной работы масло-гидравлических систем;
 - ✓ профилактическим осмотром и своевременным ремонтом техники;
 - ✓ обеспечением рациональной организации движения автотранспорта.

Реализация выше перечисленных мероприятий позволит обеспечить соблюдение нормативов допустимых выбросов (НДВ) и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при эксплуатации предприятия.

Водные ресурсы

С целью охраны подземных и поверхностных вод от загрязнения, разработаны следующие мероприятия:

- ✓ при проведении работ исключается сброс сточных вод в водные объекты;
- ✓ проведение работ за пределами водоохранных полос и зон водного объекта (р.Мукур), что исключает засорение и загрязнения водного объекта;
 - ✓ использование оборотного водоснабжения при колонковом бурении;

- ✓ заправка механизмов на участках горных работ топливом и маслом предусматривается топливозаправщиком, оборудованным специальными наконечниками на наливных шлангах, с применением маслоулавливающих поддонов, а также установкой специальных емкостей для опускания в них шлангов во избежание утечки горючего;
- ✓ ремонтные работы и мойка техники на рассматриваемом участке не проводятся;
- ✓ технический осмотр техники производится на специальной площадке с использованием мер по защите территории от загрязнения и засорения за пределами водоохранной полосы и зоны водного объекта;
- ✓ использование биотуалетов и септика с водонепроницаемыми основанием и стенками;
- ✓ заправка топливозаправщика топливом будет осуществляться на АЗС ближайшего населенного пункта или на АЗС месторождения Суздальское;
- ✓ все механизмы, должны быть оборудованы металлическими поддонами для сбора проливов ГСМ и технических жидкостей;
- ✓ сбор всех видов образующихся отходов в специальные емкости или контейнеры с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями.

Соблюдение этих мероприятий сведет к минимуму отрицательное воздействие от проведения работ.

При проведении геологоразведочных работ на лицензионной площади внедрены следующие мероприятия по охране водного объекта согласно приложения 4 Экологического кодекса Республики Казахстан:

➤ п.2, п.п.5 - осуществление комплекса технологических и гидротехнических мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов.

Комплекс технологических и гидротехнических мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов представлен выше.

Почвы

Снижение негативных последствий будет обеспечиваться реализацией комплекса технических, технологических и природоохранных мероприятий, включающих:

- ✓ механизированная уборка мусора;
- ✓ заправка механизмов на участках горных работ топливом и маслом предусматривается топливозаправщиком, оборудованным специальными наконечниками на наливных шлангах, с применением маслоулавливающих поддонов, а также установкой специальных емкостей для опускания в них шлангов во избежание утечки горючего;
- ✓ заправка топливозаправщика за пределами лицензионной территории (АЗС ближайшего поселка);
- ✓ карьерная техника и автотранспорт оборудуются специальными металлическими поддонами, исключающими утечки и проливы ГСМ на почвуи предотвращающие загрязнение подземных вод нефтепродуктами;

- ✓ использование биотуалетов с водонепроницаемыми основанием и стенками для сбора хозфекальных стоков с последующим вывозом стоков на ближайшие очистные сооружения по договору;
- ✓ все механизмы, должны быть оборудованы металлическими поддонами для сбора проливов ГСМ и технических жидкостей;
- ✓ сбор всех видов образующихся отходов в специальные емеости или контейнеры с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями;
 - ✓ рекультивация нарушенных земель.

Отходы производства и потребления

Временное хранение образующихся отходов будет организовано на специально организованных площадках в закрытых контейнерах в зависимости от агрегатного состояния и физико-химических свойств. Временное хранение на территории предприятия предусматривается не более 6 месяцев. В дальнейшем отходы в полном объеме вывозятся по договорам со специализированными организациями или утилизируются на предприятии.

Возможные необратимые воздействия на окружающую среду

Возможных необратимых воздействий на окружающую среду проектные решения не предусматривают.

Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, не требуется.

Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.

Способы и меры восстановления окружающей среды

Согласно статьи 217 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года №125-VI ЗРК «О недрах и недропользовании» план ликвидации является документом, содержащим описание мероприятий по выводу из эксплуатации рудника и других производственных и инфраструктурных объектов, расположенных на участке добычи, по рекультивации земель, нарушенных в результате проведения операций по добыче, мероприятий по проведению постепенных работ по ликвидации и рекультивации, иных работ по ликвидации последствий операций по добыче, а также расчет приблизительной стоимости таких мероприятий по ликвидации.

План ликвидации будет разработан отдельным документом к Плану горных работ, который будет разрабатываться в случае обнаружения новых рудных зон в процессе геологоразведочных работ.

Нарушенная в процессе разведочных работ поверхность земли будет рекультивирована. После завершения работ все искусственно выполненные углубления засыпаются грунтом.

Вывод

Экологическое состояние окружающей среди лицензионной территории и расчетной санитарно-защитной зоны по расчетам допустимое, в системе экспертных оценок низкого уровня, когда негативные изменения не превышают предела природной изменчивости.

Обеспечение безаварийной работы и выполнение всех предусмотренных проектом мерпориятий, позволят осуществить реализацию намечаемой деятельности без значимого влияния на окружающую среду и здоровье населения.

приложения