Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

**KZ06RYS01046505** **17.03.2025 г.**

## Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области", 080000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г. А., Г.ТАРАЗ, РАЙОН ӘУЛИЕАТА, улица Желтоксан, здание № 78, 070340004392, ИСАКОВ ГАЛЫМ ИСАБАЕВИЧ, 43-50-08, DEKH_KZ@MAIL.RU
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Проектно-сметная документация « Строительство ГРС-2 тараз в Жамбылском районе Жамбылской области. Корректировка» Общая протяженность газопровода – 0,426 км Виды намечаемой деятельности и объекты, приняты в соответствии с Приложением 1 к Экологическому Кодексу РК, и относится к объектам, для которых проведение процедуры скрининга воздействия намечаемой деятельности является обязательным (пп. 10.1 « трубопроводы и промышленные сооружения для транспортировки нефти, химических веществ, газа, пара и горячей воды длиной более 5 км», п. 10, раздел 2)..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) В отношении проектно-сметной документации на рабочий проект «Строительство ГРС-2 тараз в Жамбылском районе Жамбылской области. Корректировка» ранее не была проведена оценка воздействия на окружающую среду.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) В отношении проектно-сметной документации на рабочий проект « Строительство ГРС-2 тараз в Жамбылском районе Жамбылской области. Корректировка» ранее не была проведена оценка воздействия на окружающую среду..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Площадка проектируемой ГРС-2 «Тараз» и реконструируемых газопроводов расположены в южной части Жамбылского района Жамбылской области на северных предгорьях восточной оконечности хребта Каратау, граничащей с территорией Кыргызстана, и представляет собой предгорную равнину с уклоном на север. Проектируемая трасса газопровода-отвода

начинается от точки врезки в действующий газопровод-отвод на действующую ГРС-2 «Тараз», за 250м по ходу газа от проектируемого охранного крана перед проектируемой АГРС, пролегает преимущественно в северо-западном направлении и имеет общую протяженность – 0,426 км. Площадка АГРС имеет размеры 111 х 70м и вытянута с юго-востока на северо-запад. От нее выходит в северо-западном направлении трасса газопровода высокого давления, которая затем поворачивает на северо-восток до точки подключения к действующему газопроводу-отводу. Трасса проектируемого распределительного газопровода имеет общую длину – 0,1188 км Основные объекты и сооружения объектов газораспределительной системы Площадка АГРС-2 "Тараз"-111 х 70м-1шт. Охранный кран- ОК-1 -7,0 х 5,0м-1шт. Распределительный газопровод с выхода АГРС-2 «Тараз» PN 1,2МПа DN530х9 мм из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 20295-85 протяженностью – 0,106 км В основу решения Генерального плана площадочных сооружений положены принципы минимизации для временного отвода и изъятия используемых земельных ресурсов, также использование существующих охранных коридоров действующих коммуникаций. В основу решения Генерального плана площадочных сооружений положены принципы минимизации для временного отвода и изъятия используемых земельных ресурсов, также использование существующих охранных коридоров действующих коммуникаций. Охранный крановый узел (ОК-1) DN400 PN 5,4 МПа проектируемого газопровода-отвода на АГРС-2 «Тараз» - открытая технологическая площадка размером 7х5 м, расположенная на свободной от застройки территории на ПК2+52, высотные отметки в пределах площадки 752,6-753,2м БС. Проектируемая АГРС-2 «Тараз» - открытая технологическая площадка размером площадки 111 х 70 м располагается на свободной от застройки территории на ПК3, высотные отметки в пределах площадки 748,9-756,0 м БС. Радиобашня для размещения антенны телефонии и оборудования ЦРРЛ связи h =30 м размещается вблизи площадки проектируемой АГРС-2 «Тараз», размером площадки 15,0х15,0м. Для электроснабжения оборудования АГРС-2 общей мощностью 29,5 кВт предусматривается ЛЭП 10кВ от ВЛ 10 кВ для электроснабжения СШ №55 в п.Шолдала, прокладываемая по улицам п.Шолдала, а также подземно пересекающая ж/д пути АО «КТЖ» вблизи ст.Шолдада. Для эксплуатации и обслуживания АГРС-2 предусматривается автодорога протяженностью 0,19км, примыкающая к действующей автодороге от п. Шолдала до нефтебазы ТОО «Тан Шыгыс». По данным письма ГУ «Таразская городская территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК» за № 06/229 от 25.12.2024 г. по трассе проектируемых газопроводов, АГРС и плошалок линейных сооружений, в ралиусе 1000 м от участка строительства стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов и почвенных очагов сибирской язвы. скотомогильников не имеется. По данным письма РГУ «"Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Южказнедра" за № KZ35VNW00005770 от 06.09.2022г. по трассе газопровода отсутствуют разведанные и числящиеся на государственном балансе РК запасы твердых, общераспространенных полезных ископаемых. В соответствии с письмом РГУ «Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира комитета лесного хозяйства и животного мира» Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» за № 03-01-16/3Т-Б-230 от 25. 12.2024г. географические координаты не входят в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Растения и животные, занесенных в Красную книгу РК, на данной территории не отмечено. Ближа.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции На открытой площадке АГРС-2 «Тараз» размером 70,0х111,0м размещаются отдельные технологические блоки полной заводской готовности, узлы и коммуникации, объединенные между собой площадками и пешеходными дорожками. Для прохода через надземные коммуникации предусматриваются металлические переходные мостики и площадки для обслуживания арматуры. На площадке АГРС-2 «Тараз» размещены: Узел переключения (входной коллектор); Узел выходного коллектора №1, Q=1500-130 000нм³/ч, N=1.2МПа; Узел выходного коллектора №2, Q=1500-120 000нм³/ч, PN=0.6Мпа; Узел обвода кранов; Узел очистки и узел подогрева газа; Блок редуцирования; Блок подготовки теплоносителя; Блок операторной; Узел учета расхода газа на базе сужающих устройств на выход №1 Q=1500...130 000нм³/ч, PN=1.2МПа; Узел учета расхода газа на базе сужающих устройств на выход №2 Q=1500...120 000нм³/ч, PN=0,6МПа; Навес металлический Н1; Блок автоматической одоризации газа (БАОГ) на выход №1 Рвых=1,2 Мпа Q=1500...130 000нм³/ч; Блок автоматической одоризации газа (БАОГ) на выход №2 Рвых=0,6 Мпа Q=1500...120 000нм³/ч; Емкость хранения одоранта V=6,0 м³; Емкость сбора конденсата V=5,0 м³; Емкость теплоносителя V=7 м³; Аккумулятор импульсного газа V=1.5 м³; Молниеотвод совмещенный с прожекторной мачтой; Септик; Смотровой колодец; Свеча DN89 (аварийный сброс газа); Свеча DN89 (сброс газа с СППК); Свеча DN159

(сброс газа с СППК); Переносной мусорный контейнер; Пожарный щит; Трансформаторная подстанция КТПН; Молниеотвод отдельно стоящий; Площадка АГРС включает в себя одноэтажные металлические сооружения - блочно-модульного типа, заводского изготовления. - Уровень ответственности здания - I; - Степень огнестойкости – III а; - Класс функциональной пожарной опасности (ФПО) - Ф5.1; - Класс конструктивной пожарной опасности (КПО) – СО. Планировочное решение - одно помещение для производственных нужд с оконным и дверным проемами. Технологическое помещение предназначено для кратковременного пребывания людей. Конструктивные решения для сооружений блочно-модульного типа на площадке АГРС: Конструктивное решение здания - блочно - модульное, заводского изготовления. Каркас блоков - металлический, из горячекатаного прокатного профиля. Наружные ограждающие конструкции (стены, кровля) - металлические панели из профилированного оцинкованного профиля, с теплоизоляционным слоем. В качестве теплоизоляционного слоя предусмотрен волокнистый материал из базальтовых пород. Наружная поверхность панели покрыта полимерными красками светлых тонов. Пол - металлический. Окна – металло - пластиковые. Дверь - металлическая. Узел переключения - заводское оборудование открытой установки, массой не более 10,0 тонн, с габаритными размерами в осях 5,0х1.5х3,0 (h)м. Оборудование устанавливается на монолитную железобетонную плиту с размерами в плане 5,5х2,0м., толщиной 0,17 м, уложенную на бетонную подготовку кл. В3.5, толщиной 0,1м и превышающую размеры фундамента на 0,1м. В плите предусмотрены закладные детали для установки сооружения. Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки горячим битумом за 2 раза. Монолитная плита армируется стержнями А-III ГОСТ 5781-82* и выполняется из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе. Узел выходного коллектора №1, №2 - заводское оборудование открытой установки, массой не более 11,0 тонн, с габаритными размерами в осях 4, 5х1.5 и 4,0х1,5м. Оборудование устанавливается на монолитную железобетонную плиту с размерами в плане 5,0х2,0 и 4,5х2м., толщиной 0,17 м, уложенную на бетонную подготовку кл. В3.5, толщиной 0,1м и превышающую размеры фундамента на 0,1м. В плите предусмотрены закладные детали для установки сооружения. Гидроизоляция бетонных и железобетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, осуществляется методом обмазки битумной мастики за 2 раза. Монолитная плита армируется стержнями А-III ГОСТ 5781-82* и выполняется из бетона класса В15 W4 F75 на сульфатостойком портландцементе. Узел обводных .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности С реализацией проекта по строительству «Строительство ГРС-2 тараз в Жамбылском районе Жамбылской области. Корректировка» в Жамбылской области, коммунально-бытовых потребителей использующих природный газ в качестве основного топлива для производственных и коммунальных котельных. Проектируемая трасса газопровода-отвода начинается от точки врезки в действующий газопровод-отвод на действующую ГРС-2 «Тараз», за 250м по ходу газа от проектируемого охранного крана перед проектируемой АГРС, пролегает преимущественно в северо-западном направлении и имеет общую протяженность – 0,426 км. Площадка АГРС имеет размеры 111 х 70м и вытянута с юго-востока на северо-запад. От нее выходит в северо-западном направлении трасса газопровода высокого давления, которая затем поворачивает на северо-восток до точки подключения к действующему газопроводу-отводу. Трасса проектируемого распределительного газопровода имеет общую длину – 0,1188 км Основные объекты и сооружения объектов газораспределительной системы Площадка АГРС-2 "Тараз"-111 х 70м-1шт. Охранный кран- ОК-1 -7,0 х 5,0м-1шт. Распределительный газопровод с выхода АГРС-2 «Тараз» PN 1,2МПа DN530х9 мм из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 20295-85 протяженностью – 0,106 км В основу решения Генерального плана площадочных сооружений положены принципы минимизации для временного отвода и изъятия используемых земельных ресурсов, также использование существующих охранных коридоров действующих коммуникаций. В основу решения Генерального плана площадочных сооружений положены принципы минимизации для временного отвода и изъятия используемых земельных ресурсов, также использование существующих охранных коридоров действующих коммуникаций. Охранный крановый узел (ОК-1) DN400 PN 5,4 МПа проектируемого газопровода-отвода на АГРС-2 «Тараз» - открытая технологическая площадка размером 7х5 м, расположенная на свободной от застройки территории на ПК2+52, высотные отметки в пределах площадки 752,6-753,2м БС. Проектируемая АГРС-2 «Тараз» - открытая технологическая площадка размером площадки 111 х 70 м располагается на свободной от застройки территории на ПК3, высотные отметки в пределах площадки 748,9-756,0 м БС. Радиобашня для размещения антенны телефонии и оборудования ЦРРЛ связи h=30 м размещается вблизи площадки проектируемой АГРС-2 «Тараз», размером площадки 15,0х15,0м. Для электроснабжения оборудования АГРС-2 общей мощностью 29,5 кВт предусматривается ЛЭП 10кВ от ВЛ 10кВ для электроснабжения СШ №55 в п.Шолдала.

прокладываемая по улицам п.Шолдала, а также подземно пересекающая ж/д пути АО «КТЖ» вблизи ст. Шолдада. Для эксплуатации и обслуживания АГРС-2 предусматривается автодорога протяженностью 0,19 км, примыкающая к действующей автодороге от п.Шолдала до нефтебазы ТОО «Тан Шыгыс»..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Предположительные сроки строительства намечаемой деятельности- 6 месяцев. Начало строительства: - 2 квартал 2025 г.; Эксплуатация проектируемого объекта будет осуществляться круглосуточно. Годовая продолжительность работы - 365 дней в году..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Настоящим проектом предусматривается строительство ГРС-2 «Тараз» за пределами границ г.Тараз, определенных Генеральным планом, которая заменит и будет мощнее действующей ГРС, а также подключение ее к действующему газопроводу-отводу на действующую ГРС-2. После реализации проекта действующая ГРС-2 будет переведена в режим головного ГРП, а участок газопровода-отвода между проектируемой и действующей ГРС-2 – в категорию распределительного газопровода. Производительность проектируемой АГРС-2 «Тараз», согласно п.3.2 Технического задания, принята 250,0 тыс.нм3/час при давлении газа на входе в ГРС Рвх=5,4МПа. Использование природного газа в качестве топлива позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, создаст более комфортные условия для проживания населения, в целом будет способствовать улучшению экологической ситуации. Основные показатели временного отвода земли для краткосрочного пользования на период проведения строительно-монтажных работ представлены - 0,7770 га. ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности В соответствии с проектом предусматривается использование воды на хоз-бытовые и производственные нужды в период строительства, а также на хоз-бытовые нужды в период эксплуатации. Водоснабжение в период строительства предусматривается на:  питьевых нужд – бутилированная, привозная;  хоз-бытовые нужды - привозное из ближайших водопроводных сетей.  производственные нужды – привозная из ближайших водопроводных сетей ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) В соответствии с проектом предусматривается использование воды на хоз-бытовые и производственные нужды в период строительства.;

объемов потребления воды Объем потребления воды на период строительства: хозяйственно-бытовые нужды рабочих – 7271,25 м3/период; ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов В соответствии с проектом предусматривается использование воды на хоз-бытовые и производственные нужды в период строительства, а также на хоз-бытовые нужды в период эксплуатации;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Работы по строительству не связаны с изъятием полезных ископаемых из природных недр. По данным письма РГУ «"Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан " Южказнедра" за № KZ35VNW00005770 от 06.09.2022г. по трассе газопровода отсутствуют разведанные и числящиеся на государственном балансе РК запасы твердых, общераспространенных полезных ископаемых. ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации В соответствии с письмом РГУ «Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и

животного мира комитета лесного хозяйства и животного мира» Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» за № 03-01-16/3Т-Б-230 от 25.12.2024г. географические координаты не входят в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Растения и животные, занесенных в Красную книгу РК, на данной территории не отмечено.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Проектными решениями не предусматривается пользоваться животным миром. В соответствии с письмом РГУ «Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира комитета лесного хозяйства и животного мира» Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» за № 03-01-16/3Т-Б-230 от 25.12.2024г. географические координаты не входят в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Растения и животные, занесенных в Красную книгу РК, на данной территории не отмечено.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Проектными решениями не предусматривается пользоваться животным миром. В соответствии с письмом РГУ «Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира комитета лесного хозяйства и животного мира» Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» за № 03-01-16/3Т-Б-230 от 25. 12.2024г. географические координаты не входят в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Растения и животные, занесенных в Красную книгу РК, на данной территории не отмечено.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Проектными решениями не предусматривается пользоваться животным миром. В соответствии с письмом РГУ «Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира комитета лесного хозяйства и животного мира» Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» за № 03-01-16/3Т-Б-230 от 25.12.2024г. географические координаты не входят в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Растения и животные, занесенных в Красную книгу РК, на данной территории не отмечено.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Проектными решениями не предусматривается пользоваться животным миром. В соответствии с письмом РГУ «Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира комитета лесного хозяйства и животного мира» Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» за № 03-01-16/3Т-Б-230 от 25. 12.2024г. географические координаты не входят в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Растения и животные, занесенных в Красную книгу РК, на данной территории не отмечено.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Обеспечение строительства инертными (ПГС, мягкий грунт) материалами предусматривается с доставкой из карьеров, расположенных на расстоянии не более 30 км, ж/б изделия привозные, доставляемые с заводов ЖБК или после изготовления заготовок в условиях производственных мастерских Генподрядчика. Период строительства Необходимым элементом электрической системы теплоснабжения городка являются сборно-разборные электрические сети и внутренние системы. Тип источника электроэнергии определяется при привязке к местным источникам (дизельная электростанция, линия электропередач – ЛЭП, источник электроснабжения вдольтрассовая ВЛ, электросети стройплощадки). Для определения технико-экономических показателей в качестве источника электроснабжения бытового городка строителей принята дизельная электростанция (ДЭС). Отопление ГРПШ осуществляется посредством газовых конвекторов ОГШН 1,15 кВт, установленных в шкафных пунктах с автоматическим режимом отопления. В качестве топлива для котлов используется природный газ. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Работы по строительству не связаны с изъятием природных ресурсов..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса

загрязнителей) Выбросы в период строительства 6074,2753 г/сек; 66,19843 тонн/период. Выбросы в период эксплуатации: 689,61697 г/сек; Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками в период строительства (без учета передвижных источников) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) - 0,00972 г/сек, 0,0391916 тонн/год; Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) - 0,000694 г/сек, 0,00359999 тонн/год; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) - 0,008526889 г/сек, 0,02735428 тонн/год; Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) - 0,001385644 г/сек, 0,00444516 тонн/год; Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) - 0,000388889 г/сек, 0,00151714 тонн/год; Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) - 0,007698889г/сек, 0,00913 тонн/год; Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) - 0,023824 г/сек, 0,0458624 тонн/год; Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) - 0,0002583 г/сек, 0,00115668 тонн/год; Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) - 0,000917 г/сек, 0,00126537 тонн/год; Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) - 6069,432 г/сек, 65,55 тонн/год; Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) - 2,5979 г/сек, 0,0281 тонн/год; Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) - 0,3631 г/сек, 0,2603786 тонн/год; Метилбензол (349) - 0,0485 г/сек, 0,000244 тонн/год; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) - 7,21389E-09 г/сек, 3,54E-08 тонн/год; Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) - 0,0654 г/сек, 0,00033 тонн/год; Формальдегид (Метаналь) (609) - 8,33389E-05 г/сек, 0,00030343 тонн/год; Пропан-2-он (Ацетон) (470) - 0,02907 г/сек 0,0001465тонн/год; Уайт -спирит (1294*) - 0,1371 г/сек 0,03905 тонн/год; Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) - 0,046899997 г/сек 0,01700571 тонн/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) - 1,501789 г/сек 0,16935316 тонн/год; Перечень загрязняющих вещества , выбрасываемые в атмосферный воздух на период эксплуатации Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) - 0,141995333 г/сек, 4,4583472 тонн/год; Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) - 0,022974167 г/сек, 0,72442892 тонн/год; Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) - 0,000283333 г/сек, 0,00083143 тонн/год; Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) -0,001558333 г/сек, 0,004365 тонн/год; Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) - 0,19944 г/сек, 6,79555тонн/год; Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) - 688,94626 г/сек, 3,262678 тонн/год; Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) - 0,3029398 г/сек, 0,00129488 тонн/год; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) - 2,72558E-08 г/сек, 1,9394E-06 тонн/год; Формальдегид (Метаналь) (609 - 6,07183E-05 г/сек, 0,00016629 тонн/год; Формальдегид (Метаналь) (609) - 6,07183E-05 г/сек, 0,00016629 тонн/год; Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) - 0,001457141 г/сек, 0,00415714 тонн/год;15,25182 тонн/год.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Период строительства При строительстве для питьевого водоснабжения предусматривается доставка воды в бутилированном виде. Норма водопотребления на питьевые нужды составляет 5 л/сутки на 1 человека. Водоснабжение осуществляется путём доставки воды автотранспортом, имеющим санитарно-эпидемиологическое заключение в резервуар питьевой воды, рассчитанный на трёхсуточный расход. В контейнерных зданиях, как правило, водоснабжение осуществляется из периодически заполняемых встроенных баков (объемом около 1,5 м3). Расход воды на производственные нужды принят в соответствии с технологической необходимостью. Период эксплуатация Расход воды на период эксплуатации определен на хоз-бытовые и производственные нужды. При эксплуатации для питьевого водоснабжения предусматривается доставка воды в бутилированном виде из расчета 5 л/сутки на 1 человека. На хоз-бытовые нужды предусматривается привозная воды, которая будет доставляться автоцистернами из мест согласованных в дальнейшем с водоканалом (на договорных началах). В операторной предусматривается емкость для воды объемом 500 л. .

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Перечень отходов, которые образуются в результате намечаемой деятельности: На период строительства: Отработанное моторное масло – 0,2504 тонн, Остатки лакокрасочных материалов – 0,0328 тонн, Остатки битума – 0,2826тонн, Огарыши

сварочных электродов – 0,36116 тонн, Металлолом – 0,8984 тонн, Коммунально – бытовые отходы (ТБО) – 1 ,7188 тонн. На период эксплуатации: Конденсат - 0,0098 тонн/год, Светодиодные лампы – 0,0194 тонн/год, Коммунально – бытовые отходы (ТБО) - 0,075 тонн/год, Смет территории – 0,790 тонн. Все отходы, образующиеся в период строительства и последующей эксплуатации будут передаваться по договору специализированным организациям на утилизацию..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений -.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) В физико-географическом отношении район работ приурочен к подножью гор Кызыладыр. Географические координаты: 42°46′48′′ северной широты и 71°16′17′′восточной долготы. Участок изысканий, отведенный под объект, площадка ГРС-2 «Тараз», и проектируемая ЛЭП-10 кВ расположен на юго-западе приблизительно на расстоянии 10.7км от г.Тараза. Рядом с площадкой находится котельная нефтебазы (в 175м.) в данное время недействующая. В 817м от проектируемой площадки проходит железная дорога сообщением г.Шымкент - г.Тараз и автодорога на с.Шөлдала в 145м. На западе протекает р. Асса (в 1000м). Наименьшее расстояние до границы Кыргызстана – 503м. Рельеф представляет наклонную предгорную равнину. Грунты - в районе проектируемой площадки – галечниковые, по трассе ЛЭП-10кВ грунты галечниковые с валунами. Почвы - предгорные лугово - сероземные. Растительность - очень разнообразна, преобладает полынно-солянковая и полынно-злаковая растительность: полынь, ковыль, камыш, курай, ветвистые и другие растения. Фауна - в равнинной части и предгорьях обитают сайгаки, волки, зайцы, шакалы, фазаны. Климат Резко-континентальный, с жарким летом, холодной зимой с большими амплитудами колебаний температуры воздуха. Абсолютный минимум температуры воздуха - минус 41°С Абсолютный максимум температуры воздуха - плюс 44,5°С Средняя дата образования устойчивого снежного покрова в районе - 20/XI, дата разрушения снежного покрова – 10/III. Характеристика климата дана по метеостанции Тараз, СНиП РК 2.04-01- 2017. Полная характеристика климата по территории Жамбылского района. По данным РГП ПХВ «Казгидромет», наблюдения за содержанием загрязняющих (вредных) веществ в атмосферном воздухе не проводятся. В связи с этим, сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для проектируемого объекта отсутствуют. Зоны отдыха, особо охраняемые природные территории, лесной фонд в районе расположения предприятия отсутствуют..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности На период строительства объекта проведен расчет нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Основными источниками загрязнения воздушного бассейна при строительных работах будут земляные, сварочно-резательные, погрузочно-разгрузочные, лакокрасочные, транспортные работы. Воздействия, оказываемые в период строительства, носят временный, продолжительный характер, интенсивность которых можно оценить, как слабая, пространственный масштаб - ограниченный. В период эксплуатации основными источниками загрязнения воздушного бассейна будет является оборудование АГРС (2 ед.), ОК, КУ, УЗОУ, УПОУ, ГРПШ. Воздействия, оказываемые в период эксплуатации, носят постоянный характер, интенсивность которых можно оценить, как незначительные, пространственный масштаб-локальный. Воздействие на недра будет оказываться только в период строительства объекта. Работы по строительству не связаны с изъятием полезных ископаемых из природных недр. Это обусловлено, с одной стороны, достаточно локальным воздействием по участкам строительства, а с другой, кратковременностью воздействия. В процессе строительных работ воздействие на почвенный покров будет связано с изъятием земель под строительство объектов, а также при укладке асфальтного покрытия (подъездные дороги к объектам). При реализации рассматриваемого проекта необратимых негативных последствий на почвенный горизонт не ожидается. В целом, воздействие

проектируемых работ, при соблюдении природоохранных мероприятий, оценивается, как «незначительное». При эксплуатации в штатном и безаварийном режиме работы и при соблюдении регламента ремонтных работ, воздействие на почвенный покров ожидается как незначительное и локальное. Проектными решениями предусмотрено использование такого оборудования, при котором уровни звука, вибрации и освещения будут обеспечены в пределах, установленными соответствующими санитарными и строительными нормами. Источники ионизирующего излучения и радиоактивного воздействия на территории проектируемого объекта отсутствуют. Строительство и эксплуатация объекта при соблюдении природоохранных мероприятий окажет минимальное негативное влияние на животный и растительный мир. С реализацией будут созданы условия для газоснабжения населенных Жамбылского района, коммунально-бытовых и промышленных потребителей, использующих природный газ в качестве основного топлива для котельных. Строительство объекта позволит создать дополнительные рабочие места, что повлияет на занятость населения близлежащих территорий..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду не предполагается..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Природоохранные мероприятия должны быть направлены на сведение к минимуму негативного воздействия на объекты окружающей природной среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир). Ниже приведен сводный перечень природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом. Предложенные мероприятия направлены на устранение негативных воздействий на окружающую среду и социальную сферу и позволяют компенсировать негативные воздействия или снизить их до приемлемого уровня..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Проектирование газопроводов выполнено в соответствии с заданием на проектирование. Таким образом, отказ от данного проекта является не целесообразным и при выполнении проектной документации «нулевой вариант» («отказ от проекта») не рассматривался. .

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Искаков Г.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

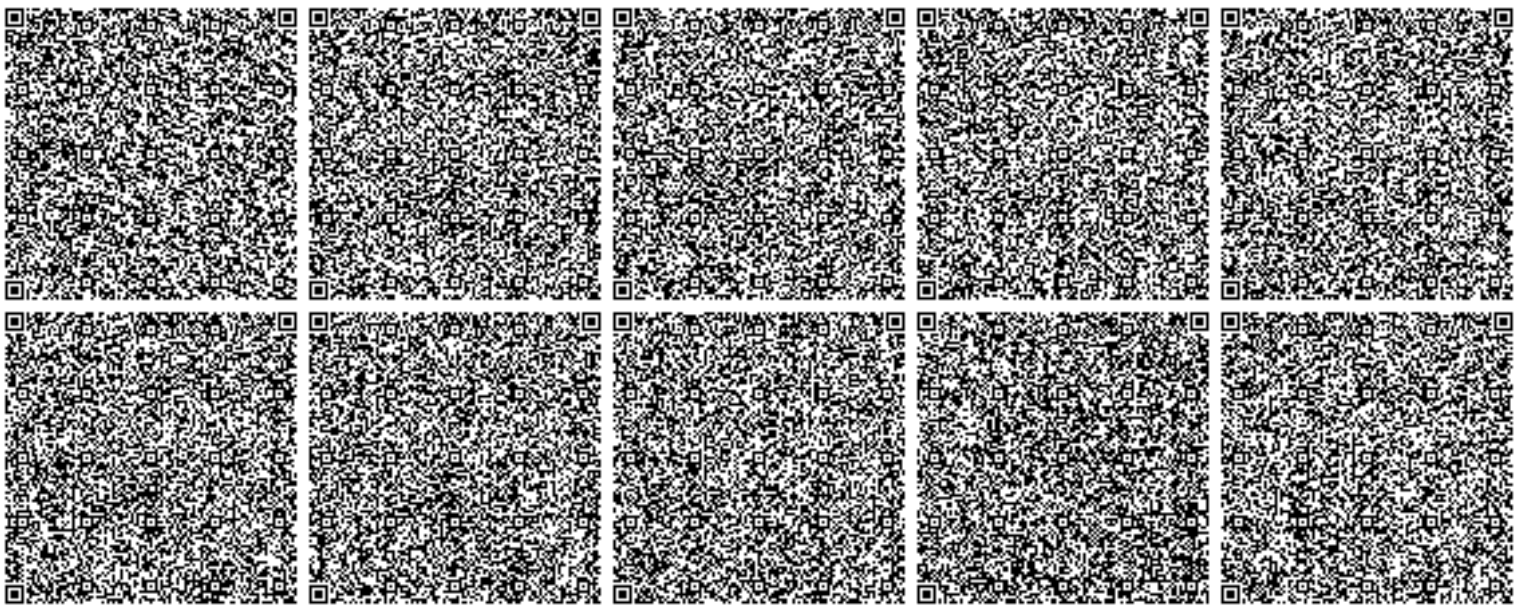

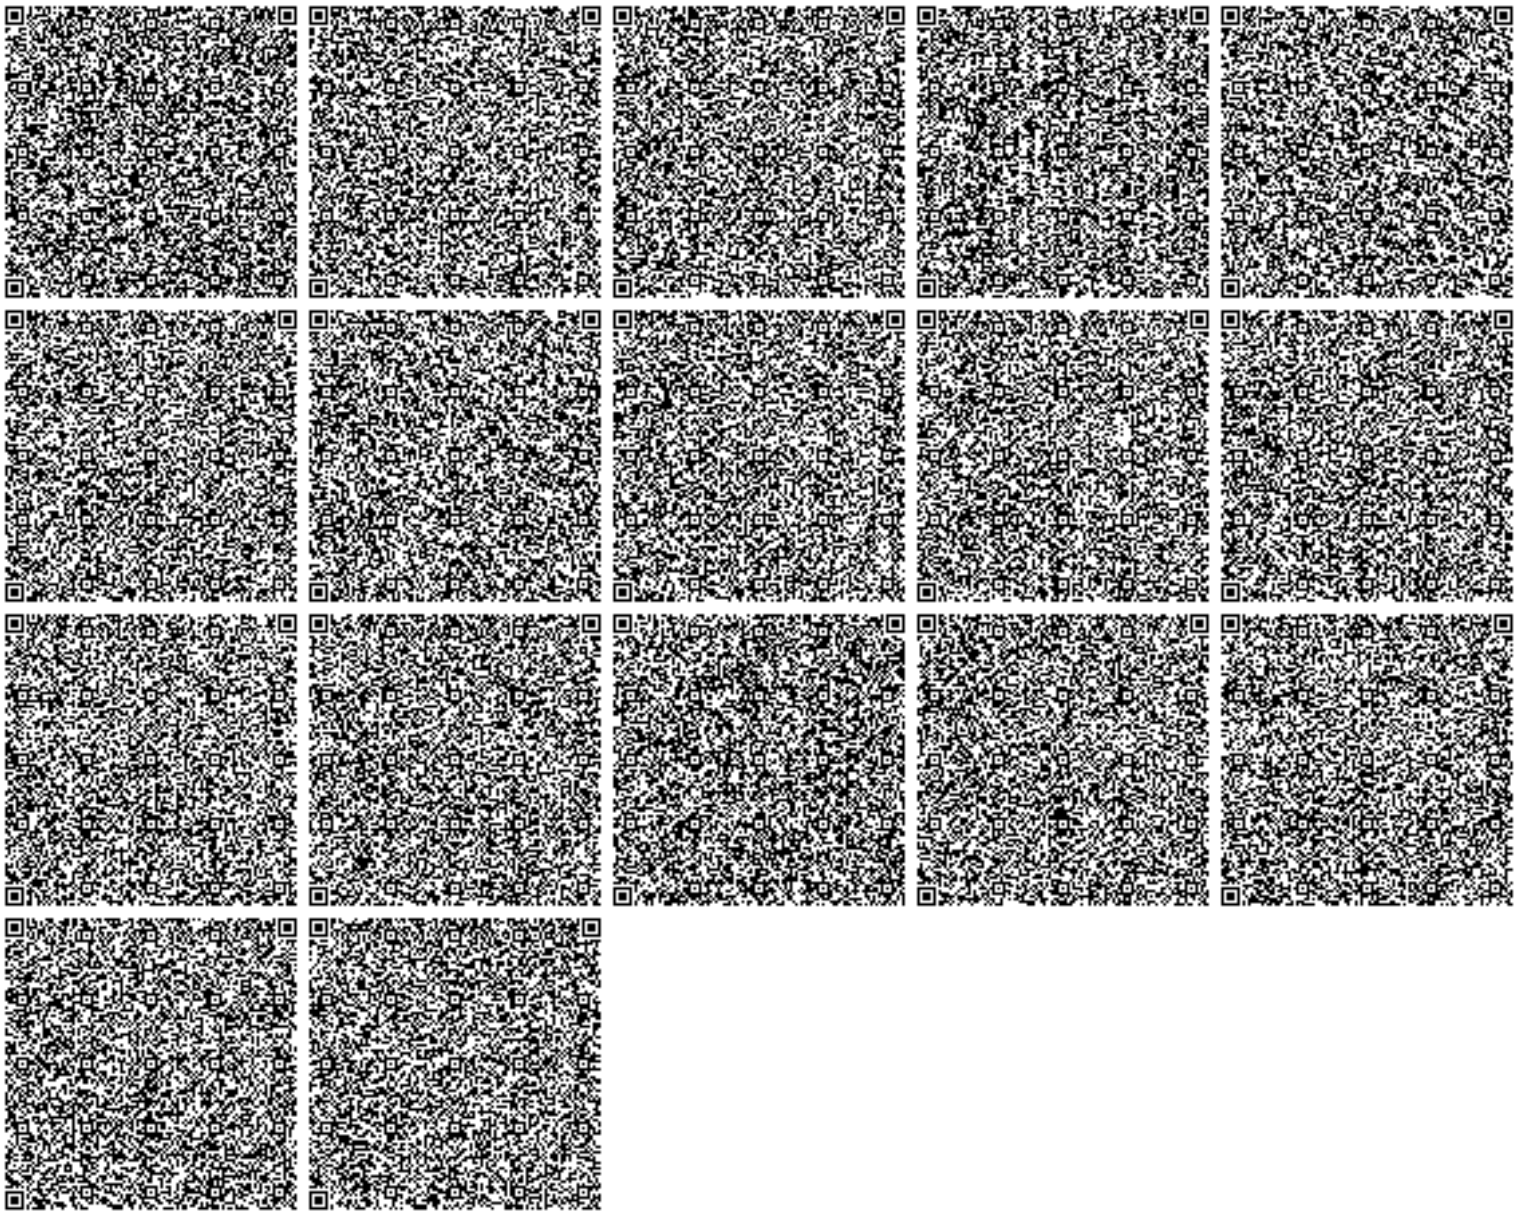

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.