Номер: KZ64VWF00652495
Дата: 01.10.2026

Қазақстан Республикасының Экология және Табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша экология Департаменті

Департамент экологии по Актюбинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

030007 Ақтөбе қаласы, А.Қосжанов көшесі 9

030007 г.Актобе, улица А.Косжанова 9

ТОО «АССАНА-ДорСтрой»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: **Заявление о намечаемой деятельности**
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: **№KZ46RYS01894632 01.09.2026 г.**
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается устройство асфальтобетонного завода (АБЗ) модели AMP-1500 производительностью 120 тонн/час и дробильно-сортировочной установки в Айтекебийском районе Актюбинской области.

Реализация намечаемой деятельности предусматривается в 2026 году. Продолжительность строительно-монтажных работ составляет 3 месяца. После завершения строительства предусматривается эксплуатация АБЗ и ДСУ. В экологических расчетах эксплуатационный период принят 2026–2035 годы.

Намечаемая деятельность будет осуществляться в Айтекебийском районе Актюбинской области, на земельном участке, выделенном под размещение асфальтобетонного завода (АБЗ) модели AMP-1500 и дробильно-сортировочной установки (ДСУ). Площадка расположена за пределами плотной жилой застройки, в степной местности, с транспортной доступностью от существующей автомобильной дороги. Ближайший населенный пункт п.Северное находится в 8 км к юго-западу от объекта. Общая площадь земельного участка по земельному акту составляет 1,0 га.

Географические координаты земельного участка размещения АБЗ и ДСУ, , составляют: 51°06′39.15″ N, 61°43′04.39″ E; 51°06′28.32″ N, 61°43′04.99″ E; 51°06′28.37″ N, 61°43′08.60″ E; 51°06′27.89″ N, 61°43′08.63″ E; 51°06′27.62″ N, 61°42′49.57″ E; 51°06′38.93″ N, 61°42′48.94″ E.

Краткое описание намечаемой деятельности

Намечаемая деятельность предусматривает устройство и последующую эксплуатацию единого производственного комплекса, включающего асфальтобетонный завод (АБЗ) модели AMP-1500 и дробильно-сортировочную установку (ДСУ). Комплекс предназначен для производства асфальтобетонной смеси и переработки строительного камня с получением товарного щебня различных фракций. Асфальтобетонный завод AMP-1500. Проектная производительность АБЗ составляет 120 тонн асфальтобетонной смеси в час, расчетный годовой объем производства — 253 440 т/год. Режим эксплуатации принят сезонным: 12 часов в сутки, 22 дня в месяц, 8 месяцев в году, или 2 112 часов в год. Основным технологическим продуктом АБЗ является готовая асфальтобетонная смесь, предназначенная для выполнения дорожных и иных строительных работ. Согласно исходным данным заказчика, для получения 1 тонны асфальтобетонной смеси используются: щебень фракции 20–40 мм — 191 кг, щебень фракции 5–20 мм — 242 кг, отсев фракции 0–5 мм — 530 кг, битум — 37 кг, битумная присадка БМ-1 — 6,3 кг, минеральный порошок — 100 кг. В состав технологического оборудования АБЗ входят узлы приема, дозирования, транспортирования, сушки и нагрева минеральных материалов, подачи битума и минерального порошка, смешения компонентов и выдачи готовой асфальтобетонной смеси. Для перемещения материалов предусмотрены, в

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

частности, собирающий конвейер длиной 23,1 м и шириной 0,6 м, а также наклонный ленточный конвейер длиной 9,6 м и шириной 0,6 м. Площадь статического хранения инертных материалов составляет 5 000 м². Основной организованный источник выбросов технологического оборудования АБЗ имеет высоту 14,8 м и диаметр устья 1,2 м. Для очистки пылегазового потока предусматривается газоочистное оборудование с коэффициентом очистки 99 %. Для технологического процесса используется природный газ: на приготовление асфальтобетона — 1 680 м³/час, на подогрев масла — две установки по 280 м³/час каждая. Предусмотрен один насос перекачки битума с продолжительностью работы 257 ч/год и два насоса перекачки масла с продолжительностью работы по 56 ч/год каждый. Фронтальный погрузчик, используемый при обращении с инертными материалами, эксплуатируется до 2 112 ч/год. Дробильно-сортировочная установка. ДСУ представляет собой технологическую линию для механической переработки строительного камня. Проектная производительность технологической линии составляет 100 т/час, расчетный максимальный объем поступающего на переработку строительного камня — 547 500 т/год, продолжительность работы оборудования — 5 475 ч/год. В качестве исходного материала используется предварительно разрыхленная горная масса крупностью от 0 до 800 мм. Основными единицами технологического оборудования ДСУ являются приемный бункер с вибропитателем, колосниковое устройство, щековая дробилка ТТС-МС-250, роторная дробилка ВРК-125, грохот ТТС 0202020-7, система ленточных конвейеров и площадки складирования готовой продукции. После предварительного отделения фракции 0–20 мм основной поток материала подвергается последовательному дроблению и грохочению. Основные производственные показатели отдельных участков ДСУ следующие: • прием строительного камня в бункер — до 547 500 т/год, или 100 т/час; • подача на щековую дробилку — до 492 750 т/год, или 90 т/час; • байпасная фракция 0–20 мм — 54 750 т/год; • материал после дробления, транспортируемый между щековой и роторной дробилками, — до 492 750 т/год; • продолжительность работы основного дробильно-сортировочного оборудования — 5 475 ч/год. Для транспортирования материала предусмотрена система ленточных конвейеров. Конвейер байпасной фракции 0–20 мм имеет ширину 0,6 м и длину 10 м; конвейер от щековой до роторной дробилки — ширину 0,9 м и длину 15 м; конвейер от роторной дробилки до грохота — ширину 1,0 м и длину 15 м. После грохочения материал распределяется на отдельные конвейеры готовой продукции: фракция 0–5 мм — конвейер шириной 0,65 м и длиной 20 м; 5–20 мм — 19 м; 20–40 мм — 23 м; 40–70 мм — 7 м. Товарной продукцией ДСУ.

На участке предусматривается совместная эксплуатация АБЗ и ДСУ. На АБЗ производится асфальтобетонная смесь с использованием щебня различных фракций, отсева, минерального порошка, битума и битумной присадки БМ-1. Для технологических операций предусматривается использование природного газа: на приготовление асфальтобетона — 1 680 м³/час, на подогрев масла — двумя установками по 280 м³/час. Перекачка битума осуществляется насосом, время работы которого составляет 257 часов/год; для перекачки масла предусмотрены два насоса по 56 часов/год каждый. Пылегазовые выбросы основного технологического оборудования АБЗ подвергаются очистке с эффективностью 99 %. На ДСУ предварительно разрыхленный строительный камень фракции до 800 мм доставляется автотранспортом и разгружается в приемный бункер. Далее материал вибропитателем подается на колосник. Фракция 0–20 мм отводится отдельным конвейером как байпас, а оставшийся материал поступает на первичное дробление в щековую дробилку ТТС-МС-250. После первичного дробления материал ленточным конвейером направляется в роторную дробилку ВРК-125, затем — на грохот ТТС 0202020-7, где осуществляется разделение материала по фракциям. Готовый щебень конвейерами направляется на складирование отдельными штабелями. Для снижения пылеобразования на щековой и роторной дробилках, а также на грохоте предусматривается орошение водой с эффективностью пылеподавления 80 %. Готовая продукция отгружается автотранспортом. На площадке также предусматриваются наземная горизонтальная емкость дизельного топлива объемом 50 м³, насос перекачки топлива, электросварочный и газосварочный посты.

Источниками водоснабжения при реализации намечаемой деятельности предусматриваются поверхностные воды и привозная питьевая вода. Для технических нужд предусматривается использование поверхностных вод озера Айке на основании разрешения на

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қолтаңба туралы заңының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі қолтаңбамен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

специальное водопользование № KZ11VTE00379070, серия ПЕС/ТОРГАЙ, выданного ТОО «АССАНА-ДорСтрой» 22.06.2026 сроком действия до 31.10.2027 года. Вид разрешенного специального водопользования — забор и (или) использование поверхностных вод с применением сооружений или технических устройств. Согласно приложению к разрешению, озеро Айке является бессточным солоноводным озером, расположенным на границе Оренбургской области Российской Федерации и Актюбинской области Республики Казахстан; разрешенный объем забора составляет 2 030 м³ за сезон. Для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд персонала предусматривается использование привозной бутилированной воды на договорной основе. Централизованный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения непосредственно на производственной площадке проектом не предусматривается. Ближайший водный источник озеро Айке находится на расстоянии 13 км к юго западу от объекта. Установление водоохранных полос в связи с этим не требуется. Использование поверхностных вод озера Айке относится к специальному водопользованию. В соответствии с разрешением № KZ11VTE00379070 вид специального водопользования определен как забор и (или) использование поверхностных вод с применением сооружений или технических устройств. Вода озера Айке предназначена для производственных (технических) целей и не используется для питьевого водоснабжения. В разрешении вид использования обозначен кодом «ПР — производственные». Для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд персонала используется вода питьевого качества — привозная бутилированная вода. Таким образом, водопотребление объекта предусматривает два вида воды: непитьевую техническую воду из поверхностного водного объекта в рамках специального водопользования и привозную воду питьевого качества для хозяйственно-питьевых нужд персонала.; объемов потребления воды KZ11VTE00379070 расчетный объем забора поверхностной воды из озера Айке составляет 2 030 м³ за сезон. Забор воды предусмотрен в период с апреля по октябрь включительно: апрель — 290 м³, май — 290 м³, июнь — 290 м³, июль — 290 м³, август — 290 м³, сентябрь — 290 м³, октябрь — 290 м³. В январе, феврале, марте, ноябре и декабре забор поверхностной воды разрешением не предусматривается. На хозяйственно-бытовые нужды в период строительства предусмотрено 247,5 м³ воды за период. На период эксплуатации расчетное хозяйственно-бытовое водопотребление составляет 264 м³/ год. Питьевая вода предусматривается привозной бутилированной. техническая поверхностная вода — до 2 030 м³ за сезон в пределах разрешения на специальное водопользование; хозяйственно-бытовая вода — 247, 5 м³ за период строительства и 264 м³/год при эксплуатации; питьевое водоснабжение — привозная бутилированная вода; операций, для которых планируется использование водных ресурсов В период строительства вода предусматривается прежде всего для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд персонала, занятого на строительно-монтажных работах. В период эксплуатации вода используется по следующим направлениям: • питьевые и хозяйственно-бытовые нужды обслуживающего персонала — привозная бутилированная вода питьевого качества; •техническое пылеподавление на дробильно-сортировочной установке путем орошения водой щековой дробилки ТТС-МС-250, роторной дробилки ВРК-125 и грохота ТТС 0202020-7; эффективность предусмотренного пылеподавления составляет 80 %; • формирование противопожарного запаса воды — на территории производственной площадки проектом предусмотрены два резервуара пожарного запаса воды емкостью по 30 м³ каждый. Производственные сточные воды от технологического процесса АБЗ и ДСУ со сбросом в окружающую среду проектом не предусматриваются. Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в септике и вывозятся по мере накопления.

Проектируемый асфальтобетонный завод расположен на территории Айкеского сельского округа Айтекебийского района Актюбинской области. Согласно данным РГП на ПХВ «Казахское лесоустроительное предприятие», сообщаем, что координаты проекта граничат с землями государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

В связи с этим, согласно прилагаемой картограмме, необходимо согласовать местоположение участка государственного лесного фонда и государственного природного заказника с КГУ «Карабутакское учреждение по охране лесов и животного мира» в части изменений границ, произошедших с момента последнего лесоустройства.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Из животных в данном регионе обитают занесенные в Красную книгу Республики Казахстан птицы — степной орел, стрепет. На территории района встречаются пушные дикие животные, в том числе лисица, корсак, хорь, заяц и грызуны. Кроме того, в весенне-летне-осенний период обитает бетпакдалинская популяция сайгака.

В осенний и весенний периоды на указанных территориях проходит миграция пролетных водоплавающих птиц.

Иные ресурсы: Основными ресурсами, необходимыми для осуществления намечаемой деятельности, являются строительный камень, инертные материалы, битум, минеральный порошок, битумная присадка, природный газ, дизельное топливо, сварочные материалы, электрическая энергия и вода. Для эксплуатации АБЗ модели АМР-1500 предусматривается использование следующих основных сырьевых компонентов на производство 1 тонны асфальтобетонной смеси: •щебень фракции 20–40 мм — 191 кг/т смеси; • щебень фракции 5–20 мм — 242 кг/т смеси; •отсев фракции 0–5 мм — 530 кг/т смеси; • битум — 37 кг/т смеси; • битумная присадка БМ-1 — 6,3 кг/т смеси; • минеральный порошок — 100 кг/т смеси. При максимальном расчетном выпуске АБЗ 253 440 т асфальтобетонной смеси в год указанные удельные расходы расчетно соответствуют следующим максимальным количествам: щебень 20–40 мм — 48 407,04 т/год, щебень 5–20 мм — 61 332,48 т/год, отсев 0–5 мм — 134 323,20 т/год, битум — 9 377,28 т/год, присадка БМ-1 — 1 596,672 т/год, минеральный порошок — 25 344,0 т/год. Эти годовые значения являются расчетными, полученными из удельных расходов, представленных заказчиком, и максимальной годовой производительности АБЗ. Для технологического нагрева предусматривается использование природного газа. Максимальный расход газа составляет: • приготовление асфальтобетонной смеси — 1 680 м³/час; •подогрев масла — 2 установки по 280 м³/час каждая. Продолжительность работы АБЗ составляет 2 112 ч/год. Отдельный годовой расход газа на подогрев масла в исходных данных не установлен, поэтому в заявлении целесообразно сохранить именно предоставленные заказчиком часовые расходы. Для ремонтно-сварочных работ на АБЗ расход сварочных электродов составляет 300 кг/год. Для эксплуатации ДСУ основным сырьем является строительный камень крупностью 0–800 мм. Производительность установки составляет 100 т/час, максимальный объем поступающего на переработку материала — 547 500 т/год, режим работы — 5 475 ч/год. Строительный камень доставляется на площадку ДСУ автомобильным транспортом. После дробления и грохочения из него производится щебень фракций 0–5, 0–20, 5–20, 20–40 и 40–70 мм. Для работы вспомогательного оборудования ДСУ предусматривается использование дизельного топлива до 1 000 т/год. Для его хранения предусмотрена одна наземная горизонтальная цистерна объемом 50 м³. Для электросварочного поста ДСУ предусматривается использование электродов: • МР-3 — 500 кг/год; • МР -4 — 500 кг/год. Для газосварочного поста расход материала составляет 500 кг/год. Электрическая энергия необходима для работы приводов дробилок, грохота, конвейеров, насосного и вспомогательного оборудования, освещения и бытовых потребителей. подводящие и внутриплощадочные наружные сети электроснабжения и газоснабжения разрабатываются отдельным этапом; конкретный источник электроснабжения и расчетное годовое электропотребление в представленных материалах не приведены. Отдельное приобретение тепловой энергии в исходных материалах не предусмотрено; технологический нагрев АБЗ осуществляется с использованием природного газа. Конкретные поставщики щебня, отсева, битума, минерального порошка, БМ-1, природного газа и других приобретаемых ресурсов в представленных материалах заказчика не указаны, поэтому наименования организаций-поставщиков в заявление без дополнительных исходных данных не включаются. Ресурсы будут использоваться в течение периода эксплуатации объекта: для АБЗ — при сезонной работе 8 месяцев в году, 2 112 ч/год, для основного оборудования ДСУ — 5 475 ч/год.

Выбросы. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух предусматриваются на период строительства и эксплуатации объекта. **На период строительно-монтажных работ расчетный суммарный выброс загрязняющих веществ составляет 0,393001881 т/год.** В атмосферный воздух будут поступать: железо (II, III) оксиды, в пересчете на железо, 3 класса опасности — 0,01026 т/год; марганец и его соединения, в пересчете на марганца (IV) оксид, 2 класса опасности — 0,00044 т/год; азота (IV) диоксид, 2 класса опасности — 0,01303 т/год; азот (II) оксид, 3 класса опасности — 0,001118 т/год; углерод (сажа, углерод черный), 3 класса

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

опасности — 0,0006 т/год; сера диоксид, 3 класса опасности — 0,0009 т/год; углерод оксид, 4 класса опасности — 0,0109527 т/год; фтористые газообразные соединения, в пересчете на фтор, 2 класса опасности — 0,00012 т/год; диметилбензол, 3 класса опасности — 0,135 т/год; метилбензол, 3 класса опасности — 0,062 т/год; бенз/а/пирен, 1 класса опасности — 0,000000011 т/год; хлорэтилен, 1 класса опасности — 0,00000117 т/год; бутилацетат, 4 класса опасности — 0,012 т/год; формальдегид, 2 класса опасности — 0,00012 т/год; пропан-2-он (ацетон), 4 класса опасности — 0,026 т/год; уайт-спирит — 0,045 т/год; алканы С12-19, в пересчете на С, 4 класса опасности — 0,016 т/год; взвешенные частицы, 3 класса опасности — 0,00518 т/год; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70–20 %, 3 класса опасности — 0,0514 т/год; пыль абразивная — 0,00288 т/год. На период эксплуатации перечень и объемы выбросов принимаются по уточненному расчету, представленному в файле «Перечень загрязняющих веществ АБЗ ДСУ». **Суммарный выброс загрязняющих веществ при эксплуатации составляет 708,3633746618 т/год.** Предусматриваются выбросы 11 загрязняющих веществ: железо (II, III) оксиды, в пересчете на железо, 3 класса опасности — 0,009835 т/год; марганец и его соединения, в пересчете на марганца (IV) оксид, 2 класса опасности — 0,001415 т/год; азота (IV) диоксид, 2 класса опасности — 10,866 т/год; азот (II) оксид, 3 класса опасности — 1,765725 т/год; сера диоксид, 3 класса опасности — 0,4180205568 т/год; сероводород, 2 класса опасности — 0,0000988 т/год; углерод оксид, 4 класса опасности — 42,8617728 т/год; фтористые газообразные соединения, в пересчете на фтор, 2 класса опасности — 0,0004 т/год; масло минеральное нефтяное — 0,00336764 т/год; алканы С12-19, в пересчете на С, 4 класса опасности — 11,03582 т/год; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70–20 %, 3 класса опасности — 641, 400919865 т/год. Основной вклад в валовый выброс при эксплуатации приходится на неорганическую пыль, образующуюся при дроблении, грохочении, пересыпке, транспортировке и складировании строительного камня и готового щебня.

Отходы. В процессе реализации намечаемой деятельности образование отходов предусматривается как на период строительства, так и на период эксплуатации объекта. На период строительства предполагается образование опасных и неопасных отходов. К опасным отходам относятся жестяные банки из-под лакокрасочных материалов, код 08 01 11*, в количестве 0,033 т/год, образующиеся при выполнении окрасочных и антикоррозионных работ, а также промасленная ветошь, код 15 02 02*, в количестве 0,1524 т/год, образующаяся при техническом обслуживании строительной техники и оборудования, использовании масел и нефтепродуктов. **Общий объем опасных отходов на период строительства составляет 0,1854т/год.** К неопасным отходам относятся твердые бытовые отходы, код 20 01 99, в количестве 0,339075 т/год, образующиеся в результате жизнедеятельности строительного персонала; огарки сварочных электродов, код 12 01 13, в количестве 0,00225 т/год, образующиеся при проведении сварочных работ; строительный мусор, код 17 01 07, в количестве 3,4125 т/год, образующийся при выполнении строительно-монтажных работ; металлолом, код 02 01 40, в количестве 1,1376 т/год, образующийся при монтажных, демонтажных и металлообрабатывающих работах. Общий объем неопасных отходов на период строительства составляет 4,891425 т/год, суммарный объем образования отходов на период строительства — 5,076825 т/год. На период эксплуатации объекта предусматривается образование опасных и неопасных отходов. К опасным отходам относится промасленная ветошь, код 15 02 02*, образующаяся при техническом обслуживании асфальтобетонного завода, дробильно-сортировочного оборудования, насосов, приводов, подшипниковых узлов и другого технологического оборудования вследствие использования масел и нефтепродуктов. Расчетный максимальный объем образования промасленной ветоши принимается 0,51 т/год. К неопасным отходам при эксплуатации относятся твердые бытовые отходы, код 20 01 99, в количестве 0,36168 т/год, образующиеся в результате жизнедеятельности обслуживающего персонала; огарки сварочных электродов, код 12 01 13, в количестве 0,0045 т/год, образующиеся при выполнении ремонтных и сварочных работ; отработанные рукавные фильтры системы газоочистки АБЗ, код 15 02 03, образующиеся при плановой замене фильтрующих элементов рукавного фильтра. Полная замена комплекта фильтрующих рукавов предусматривается два раза в год, расчетный максимальный объем образования данного отхода с учетом массы фильтрующего материала и остаточного содержания уловленной

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

минеральной пыли принимается 0,63 т/год. Отработанные рукавные фильтры классифицируются как неопасные при условии их загрязнения преимущественно минеральной пылью и отсутствия загрязнения опасными веществами. Таким образом, при эксплуатации объекта расчетный объем образования опасных отходов составляет 0,51 т/год, неопасных отходов — 0,99618 т/год, суммарный объем образования отходов — 1,50618 т/год. Все отходы предусматривается собирать раздельно по видам, не допуская их смешивания. Временное накопление осуществляется в специально предназначенных закрытых емкостях, контейнерах либо на оборудованных площадках с учетом физико-химических свойств и класса отходов. По мере накопления отходы передаются специализированным организациям для дальнейшего восстановления, переработки или удаления в соответствии с заключенными договорами. Захоронение, сжигание и постоянное размещение отходов на территории АБЗ и ДСУ не предусматриваются.

Намечаемая деятельность - «Устройство асфальтобетонного завода (АБЗ) модели AMP-1500 производительностью 120 тонн/час и дробильно-сортировочной установки в Айтекебийском районе Актюбинской области» (*добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. Тонн в год*) относится к II категории, оказывающей умеренное негативное воздействие на окружающую среду в соответствии подпункту 7.11 пункта 7 Раздела 2 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

В пределах территории объекты историко-культурного наследия, объектов, имеющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, бывшие военные полигоны, отсутствуют. В связи с краткосрочностью выполнения работ и временного пребывания источников загрязнения в районе проведения работ необходимость проведения полевых исследований отсутствует.


Мероприятия по снижению вредного воздействия: укрытие сыпучих грузов, во избежание сдувания и потерь при транспортировке; использование только исправного автотранспорта и строительной техники с допустимыми показателями содержания вредных веществ в отработавших газах; обеспечение надлежащего технического обслуживания и использования строительной техники и автотранспорта; запрет на сверхнормативную работу двигателей автомобилей и строительной техники в режиме холостого хода на площадке; исключить использование воды на питьевые и производственные нужды из несанкционированных источников; исключить загрязнение территории отходами производства, мусором, утечками масла и дизтоплива в местах стоянки техники, которые при выпадении атмосферных осадков могут явиться источниками загрязнения поверхностных вод. использовать исправную технику, заправку осуществлять на специальных площадках для стоянки техники, при необходимости организовать хранение горюче-смазочных материалов на оборудованных складах вне зоны проведения работ; в период временного хранения отходов необходимо предусмотреть специальные организованные площадки с контейнерами; вести контроль за своевременным вывозом отходов производства и потребления.

Выводы: Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно Протокола, размещенного на «Единый экологический портал» (https://ecoportal.kz/).

Руководитель департамента Ербол Қуанов Бисенұлы

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

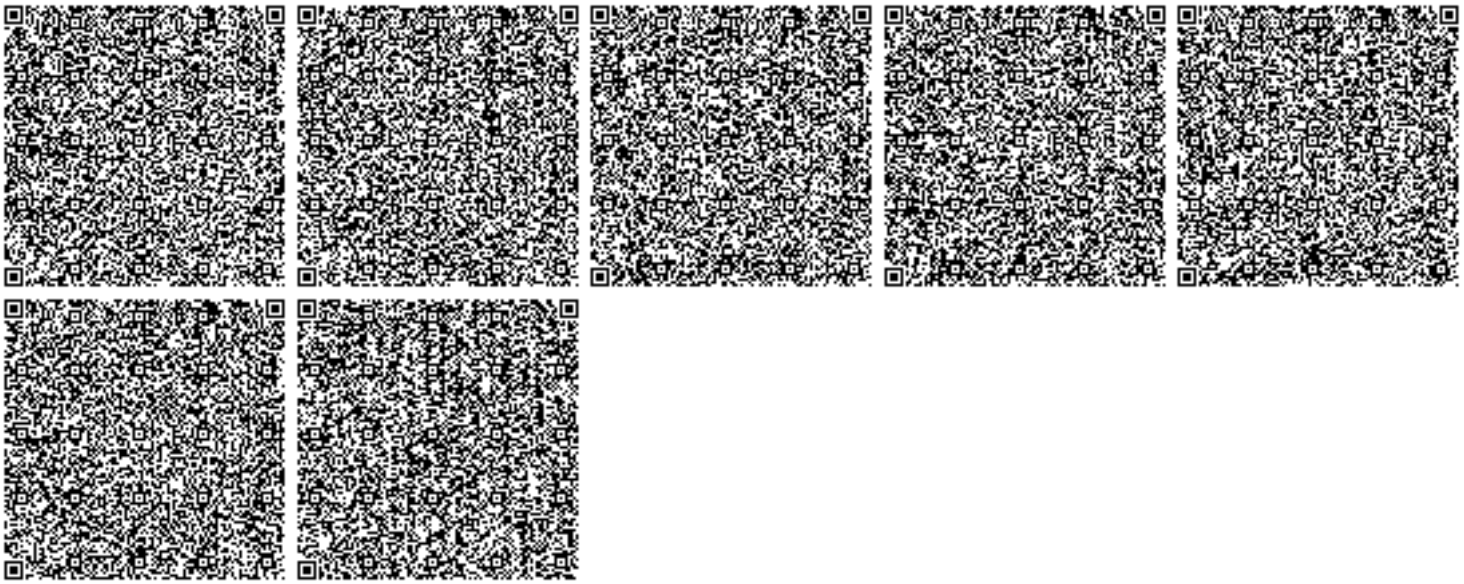

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.