

**Республика Казахстан
Туркестанская область
ТОО «УЛМАД»**

**Заказчик: ГУ
«Управление экологии
и окружающей среды
города Алматы»**

РАЗДЕЛ
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
на рабочий проект
**«Берегоукрепление (новое строительство)
руслы реки Сапожникова в г. Алматы»**

**И.О. Директора
ТОО «Улмад»**

Тайманов А.Е.

Шымкент – 2024 г.

АННОТАЦИЯ

Проектом рассматривается Берегоукрепление (новое строительство) русла реки Сапожникова в г. Алматы.

Заказчик проекта – ГУ «Управление экологии и окружающей среды города Алматы».

. Разработчик рабочего проекта является ТОО «Су Жоба Құрылым».

Разработчиком проекта ООС является ТОО «Улмад»

Воздействие на атмосферный воздух. На период строительства выявлен временный неорганизованный источник – строительная площадка. При этом в атмосферу будут выделяться загрязняющие вещества: диJелеzo триоксид, марганец и его соединения, оксида азота, диоксид азота, оксида углерода, углерод (сажа), керосин, уайт спирит, сера диоксид, пыли неорганические, фтористые газообразные соединения, и пр.З.В.

На период эксплуатации объекта источники загрязнения окружающей среды отсутствуют.

Расчет уровня загрязнения атмосферы его графическая интерпретация, содержание и формирование таблиц проекта ООС предприятия выполнены с использованием программы "Эра", версия 2.0.

На период строительства размер СЗЗ не устанавливается, т.к. строительные работы не классифицируются согласно санитарной классификации объектов.

Объект относится к IV категорий оказывающие минимальные негативные воздействия на окружающую среду в соответствии с п.13 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействия на окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13.07.2021 года №246 (с изменениями от 19.10.2021 года №408)

Поэтому нет необходимости оценки воздействия на окружающую среду.

Воздействие на водные ресурсы. В период проведения строительных работ и при эксплуатации проектируемого объекта негативное воздействие на поверхностные и подземные воды не прогнозируется. Для хозяйствственно-питьевых нужд рабочих используется привозная бутилированная вода. Сброс хозяйствственно-бытовых сточных вод будет производиться в изолированный накопитель с последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения.

Отходы производства и потребления. Период строительства сопровождается образованием различных видов отходов. При работе автотранспортных средств (автокранов, грузовых и легковых машин) возможно образование отходов горюче-смазочных материалов, отработанных аккумуляторных батарей, электролитов. Учитывая передвижной характер строительных бригад, основное обслуживание и необходимый ремонт строительной техники будет производиться на автобазах или станциях технического обслуживания. Отработанные масляные фильтры, аккумуляторы и др.оборудование будут сдаваться в специализированные предприятия автомобильной организацией-подрядчиком, выполняющим строительные работы. Твердые бытовые отходы образуются в местах проживания рабочих строительных бригад, будут складироваться в металлических контейнерах и согласно договору со специализированными предприятиями вывозиться на полигон ТБО ближайшего населенного пункта по договору. При эксплуатации проектируемого объекта отходы не образуются.

Земельные ресурсы и почвы. Технология работ предусматривается с учетом снятия, транспортировки, хранения и нанесения плодородного слоя почвы по завершении строительства. Снятие плодородного слоя производится с мест возможного загрязнения и порчи.

Рекультивация нарушенных земель предусматривается на землях, занятых пахотными угодьями, лугами и выгонами в местах разработки открытых траншей ручным механизированным способом. Рельеф спланированной поверхности после нанесения плодородного слоя почвы должен обеспечивать нормальную эксплуатацию машин при выполнении сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ.

Воздействия на растительный и животный мир. Осуществление хозяйственной деятельности не внесет существенных изменений в растительный мир прилегающих территорий. Основным источником воздействия на растительный покров является выброс загрязняющих веществ от автотранспортных средств. Дополнительного воздействия на растительность, как на период строительства проектируемых сетей, так и в процессе их эксплуатации нет. Также, проектируемые работы не окажут влияния на состав животного мира, его популяции и миграции. Строительство осуществляется в пределах освоенной территории, который антропогенно изменена. Крупные виды животных мигрировали, а мелкие виды со временем приспособились к жизни. Поэтому проектируемое строительство не создаст дополнительных воздействий на животный мир. В связи с достаточной освоенностью района расположения объекта, места гнездования и пути миграции животных на рассматриваемой территории отсутствуют. Какого-либо ухудшения условий обитания этих видов при строительстве и эксплуатации объекта не прогнозируется. Негативное воздействие на растительность и животный мир будет минимальным.

Физические воздействия. На участках строительства потенциальным источником шума, вибрации и теплового выделения является спецтехника, используемая в процессе производства строительных работ. Влияние данных источников носит кратковременный характер и находится в пределах нормы.

Воздействие на социально-экономическую среду. Строительство объекта является социально-значимым для жителей рассматриваемого населенного пункта и направлено на улучшение условий жизни и быта населения. Негативное воздействие при строительстве проектируемого объекта на здоровье населения (прежде всего через загрязнение атмосферного воздуха) является незначительным и находится в допустимых пределах. Таким образом, строительство объекта не приведет к ухудшению социальных условий и здоровья населения. В целом, воздействия в периоды строительства и эксплуатации проектируемого объекта оцениваются как допустимое.

ВВЕДЕНИЕ

Охрана окружающей среды (далее - ООС) производится в целях определения экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

ООС разрабатывается для проектной документации, регламентирующей создание (развитие, строительство, реконструкцию, консервацию, ликвидацию) конкретных масштабных и (или) экологически опасных объектов и сооружений намечаемой деятельности, и в комплекте с проектной документацией представляется на согласование экологической экспертизы.

ООС проводится для следующих видов документации:

1) прединвестиционной стадии обоснования программ развития или отрасли строительства предприятий, объектов, комплексов;

2) градостроительного и строительного проектирования, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

3) технико-экономического обоснования и расчетов строительства, проектов рабочей документации (расширения, реконструкции, технического перевооружения) предприятий, объектов комплексов;

4) проектной документации по применению технологий, техники и оборудования, в том числе перемещаемых (ввозимых) в Республику Казахстан.

При проведении ООС используются следующие основные термины и определения:

1) воздействие - любое последствие намечаемой хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный и растительный мир, почву, недра, воздух, климат, ландшафт, исторические памятники и другие материальные объекты, взаимосвязь между этими факторами; оно охватывает также последствия для культурного наследия и социально-экономических условий, является результатом изменения этих факторов;

2) последствие - результат воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности и вызванные изменения, получившие отражение в окружающей и (или) социально-экономической средах;

3) участие общественности (учет общественного мнения) - комплекс мероприятий, проводимых в рамках ООС, направленных на информирование общественности о планируемой деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественного мнения и его учета в процессе оценки воздействия;

4) разработчик документации по ООС - физическое или юридическое лицо, осуществляющее проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, имеющее лицензию на проведение указанной деятельности, выданную центральным исполнительным органом в области охраны окружающей среды;

5) общественные обсуждения - обобщенное наименование составной части ООС, обеспечивающей прямые и обратные информационные связи, гарантирующие участие населения (общественности) в принятии решений по реализации намечаемой деятельности, затрагивающей его интересы;

6) изменение - обратимая и (или) необратимая перемена в компонентах окружающей среды и (или) их сочетаниях;

7) заказчик - физическое или юридическое лицо, отвечающее за подготовку документации по намечаемой хозяйственной и иной деятельности в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности и представляющее документацию по намечаемой деятельности на экологическую экспертизу;

8) экологическое сопровождение - процедура, обеспечивающая последовательность организационно-технических и логически взаимосвязанных действий по экологическому обоснованию намечаемой деятельности на всех стадиях ее осуществления.

ООС осуществляется на основе следующих принципов:

1) обязательности - процедура ООС является обязательной для любых видов хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Запрещаются разработка и реализация проектов хозяйственной и иной деятельности, влияющей на окружающую среду без процедуры оценки воздействия на нее;

2) интеграции (комплексности) - рассмотрение вопросов воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, местное население, сельское хозяйство и промышленность осуществляется в их взаимосвязи с технологическими, техническими, социальными, экономическими, планировочными и другими проектными решениями;

3) альтернативности - оценка последствий базируется на обязательном рассмотрении альтернативных вариантов проектных решений, включая вариант проектных решений, включая вариант отказа от намечаемой деятельности ("нулевой" вариант);

4) достаточности - степень детализации при проведении ООС не должна быть ниже той, которая определяется экологической значимостью воздействия намечаемой деятельности для окружающей среды, местного населения, сельского хозяйства и промышленности;

5) сохранения - намечаемая деятельность не должна приводить к уменьшению биологического разнообразия, снижению биопродуктивности и биомассы территорий и акваторий, а также ухудшению жизненно важных свойств природных компонентов биосферы в зоне влияния намечаемой деятельности;

6) совместимости - намечаемая деятельность не должна ухудшать качество жизни местного населения и наносить некомпенсируемый ущерб другим видам хозяйственной деятельности, сельскому хозяйству, животному и растительному миру;

7) гибкости - процесс ООС изменяется по масштабу, глубине и виду анализа в зависимости от конкретного характера намечаемой деятельности и вида документации;

8) участия общественности - в процессе проведения ООС обеспечивается доступ общественности к информации по ООС и учитывается общественное мнение (общественные обсуждения материалов ООС).

Хозяйственная и иная деятельность, для которой осуществляется оценка воздействия на окружающую среду, по значимости и полноте оценки разделяется на 4 категории - I, II, III, IV.

К I категории относятся виды деятельности, относящиеся к 1 и 2 классам опасности согласно санитарной классификации производственных

объектов, а также разведка и добыча полезных ископаемых, кроме общераспространенных.

Ко II категории относятся виды деятельности, относящиеся к 3 классу опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, а также добыча общераспространенных полезных ископаемых, все виды лесопользования и специального водопользования.

К III категории относятся виды деятельности, относящиеся к 4 классу опасности согласно санитарной классификации производственных объектов.

К IV категории относятся виды деятельности, относящиеся к 5 классу опасности согласно санитарной классификации производственных объектов.

ООС для проектной документации по применению технологий, техники, за исключением транспортных средств, и оборудования, проводится в рамках соответствующего проекта согласно Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду, утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п. При этом материалы, обосновывающие экологическую безопасность техники и оборудования, должны включать анализ соответствия экологическим требованиям, установленным Экологическим кодексом Республики Казахстан, техническими регламентами Республики Казахстан. В случае отсутствия принятых технических регламентов, проводится анализ соответствия экологическим требованиям, установленным международными стандартами. Заявление об экологических последствиях составляется на всех стадиях выполнения процедуры ООС.


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В административном отношении участок работ расположен в Наурызбайском районе городе Алматы. Водозабор производится из реки Аксай. Общая протяженность канала – 3300 м. Расход рассматриваемого участка реки составляет 5,4 м³/с. Обслуживаемая площадь – 4,62 га. На момент обследования выявлено, что канал находится в неудовлетворительном состоянии. За эксплуатационный период на реке не производился капитальный ремонт. Ремонтные работы ограничивались механической очисткой реки от заиления. Земляное русло реки находится в неудовлетворительном состоянии, поперечное сечение реки сильно заилено наносными грунтовыми отложениями, берега заросли травой и другой растительностью, на дамбах произрастают деревья, все это привело к уменьшению проектного сечения реки и препятствует пропуску проектного объема воды по реке.

Из-за плохого технического состояния реки нет возможности подачи воды на подвешенные земли.

До ближайших жилых зон расстояние 100 метров.

Ситуационная схема района расположения объекта.

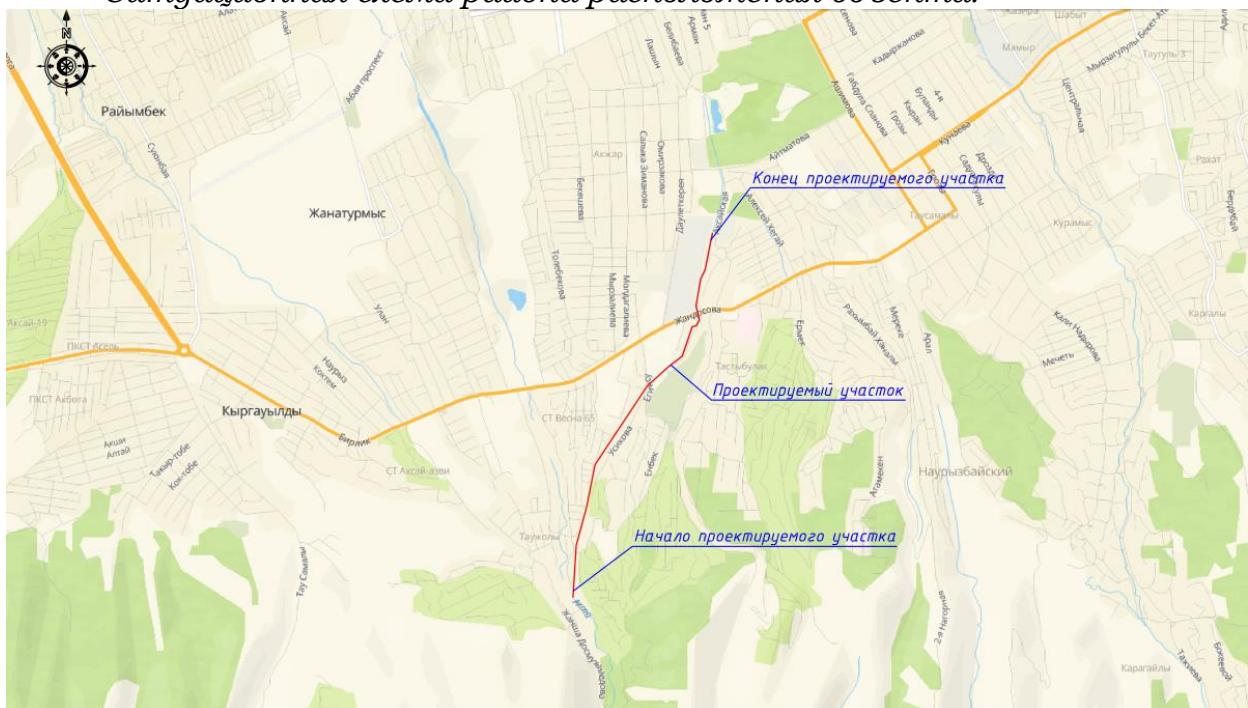

В соответствии с заданием на проектирование в данном рабочем проекте предусматриваются следующие виды работ:

- устройство облицовки дна и откосов канала из габиона ГСИ-М-3,0х2,0х0,3-С60-2,7-ЦП с укладкой геотекстиль пл. 300 гр/м² с ПК0+00 по ПК33+00;
 - устройство водовыпускных сооружений из труб диаметром 1,4 м на ПК 0+01;
 - устройство пешеходный мост на ПК1+14, ПК18+00, ПК26+90, ПК27+23;

- устройство переезды через канал на ПК1+64, ПК3+35, ПК24+52, ПК25+06, ПК27+77;

В процессе производства строительно-монтажных работ при строительстве новых и реконструкции существующих сооружений, следует соблюдать правила техники безопасности согласно СН РК 1.03-05-2011.

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин и механизмов возлагается на организацию, на балансе которой она находится, а за соблюдение требований безопасности труда при производстве работ – на организацию, осуществляющую работы.

До начала производства земляных работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, а работы должны производиться под наблюдением работников эксплуатации.

К выполнению строительно-монтажных работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по безопасности труда.

По завершении работ, строительная организация выполняет ряд мероприятий, направленных на охрану окружающей среды: строительный мусор вывозят на свалку, а вышедшие из строя металлические конструкции вывозятся на металлолом.

1. Технико-экономические показатели

| №№ п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Примечание |
|------------|--|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Протяженность река | км | 3,3 | |
| 2 | Максимальный расход канала | м ³ /с | 5,4 | |
| 3 | Подвешенная площадь | га | 4,62 | |
| 4 | Источник водозaborа | - | Река Аксай | |
| 5 | Водовыпускные сооружения | шт | 1,0 | |
| 6 | Конструкция облицовки | | Габион ГСИ-М-3,0x2,0x0,3-С60-2,7-ЦП | |
| 7 | Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах, в т.ч. СМР. | тыс. тенге | | |
| 8 | Нормативная продолжительность строительства | мес. | 11 | |
| 9 | Уровень ответственности | | II (нормальный) | |

Для производства строительно-монтажных работ по строительству дороги потребуются следующие основные ресурсы:

Геотекстиль – 20525 м²

Бутовый камень – 5940 м³

Габионо ГСИ-М-3,0x2,0x0,3-С60-2,7/3,7-ЦП - 3300 шт

Исходя из потребностей ресурсов, проектом предусматривается использование дорожно-строительных материалов из местных карьеров, а также привозных строительных материалов, доставляемых автомобильными перевозками преимущественно в черте Алматы.

Строительные площадки предусматриваются вдоль трассы, по усмотрению генподрядчика.

В качестве источников технической воды при строительно-монтажных работах предусматривается использовать близлежащие существующие водоисточники. В качестве питьевой воды предполагается использовать привозную бутилированную воду.

Технологические процессы по строительству труб, возведению и засыпке сечения канала, устройству облицовки выполняются по типовым технологическим картам и схемам комплексной механизации.

При определении методов производства работ приняты следующие основные положения:

- применение комплексной механизации;
- максимально возможное совмещение различных видов работ.

В подготовительный период создаются условия для выполнения основных строительно-монтажных работ в установленные сроки при наименьших затратах средств и труда.

Разработка выемки включает в себя разработку грунтов основания, с дальнейшим использованием в засыпку сечения канала. Выемки и насыпи должны иметь ровные и однородные поверхности. Работы по устройству выемок и насыпей должны производиться без нарушения материалов, находящихся за пределами границ строительства.

Разработка выемки грунта основания предусмотрена экскаваторами емкостью ковша 0,65 м³ и бульдозерами мощностью 79 кВт с последующим складированием грунта в резервы. Разработка выемки рекомендуется производить с недобором до проектных отметок. Недобор следует ликвидировать при последующем проведении планировочных работ механизированным и ручным способами.

Выполнение земляных работ по засыпке сечения производится по слойно с уплотнением слоёв непрерывным способом, при этом постоянно производится соответствующий анализ устроенного слоя на уплотнение. Каждый последующий слой можно отсыпать при достигнутом коэффициенте уплотнения нижнего слоя. Каждый слой, оставленный незащищённым более чем на 24 часа, должен быть восстановлен до указанных кондиций перед возобновлением строительства земляного полотна или других конструктивных элементов.

Засыпку сечения и отсыпку дамб канала следует производить из суглинистого грунта от краев к середине, слоями, на всю ширину земляного полотна, включая откосные части. Последующая подсыпка краевых или откосных частей не допускается. Слои следует отсыпать на 0,3-0,5 м шире проектного очертания насыпи для должного уплотнения грунта в краевых частях. Излишний грунт убирают при планировке откосов на завершающем этапе возведения насыпи и используют для последующего возведения насыпи. Каждый слой следует разравнивать, соблюдая проектный продольный уклон. Перед уплотнением поверхность отсыпаемого слоя должна быть спланирована под двускатный или односкатный поперечный про-

филь. Движение транспортных средств, отсыпающих на насыпи очередной слой, необходимо регулировать по всей его ширине.

Строительство гидротехнических сооружений осуществляется специализированным звеном по поточной технологии с выполнением последовательно следующих операций:

- разработка выемки и котлованов под укладку элементов;
- планировка уплотненного основания механизированным и ручным способами с последующей укладкой по нему гравийно-песчаного основания;
- устройство монолитных фундаментов, сборка лекальных блоков, звеньев трубы и оголовков;
- устройство гидроизоляции и засыпка трубы однородным грунтом слоями, толщиной не более 25 см каждый, с тщательным уплотнением ручными пневмотрамбовками;

Разработка котлованов производится экскаваторами емкостью ковша 0,65 м³, планировка рабочих площадок механизированным способом, с последующими ручными доработками. Все монтажные работы обслуживаются краном на гусеничном ходу.

Строительные конструкции на рабочую площадку подаются на тяжелых грузовых автомобилях, бетон подается в автобетоносмесителях.

В процессе производства земляных работ строительная организация должна обеспечить сохранность всех геодезических знаков, закрепляющих пункты геодезической разбивочной основы.

Данные работы включают разработку, транспортировку, укладку и уплотнение грунтовых материалов, встречающихся в земляных работах по устройству сечения канала.

Все подготовительные работы должны быть произведены до начала производства земляных работ.

Разработка выемки включает в себя разработку грунтов основания, с дальнейшим использованием в засыпку сечения канала. Выемки и насыпи должны иметь ровные и однородные поверхности. Работы по устройству выемок и насыпей должны производиться без нарушения материалов, находящихся за пределами границ строительства.

Планировку и укрепление откосов насыпей и выемок следует производить сразу же после окончания их сооружений.

Засыпку канала выполняют из грунта выемки. Недостающий грунт завозится с карьера.

Окончательную планировку поверхности поперечного сечения канала с преданием установленных проектом поперечных уклонов и доуплотнение поверхностного слоя, планировку и укрепление откосов следует производить сразу после окончания вырезки сечения. Все нарушения поверхности земляного полотна, вызванные построечным транспортом и осадками, следует устранить непосредственно перед облицовкой дна и откосов.

Насыпь отсыпается послойно с разравниванием бульдозерами мощностью 96 кВт, увлажнением и уплотнением катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, толщиной слоя 30 см.

1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Оценка возможных воздействий на природную среду, образующихся в результате осуществления проекта, является самой важной стадией процесса раздела ООС. Целью оценки является определение изменений в природной среде, которые могут возникнуть в результате намечаемой деятельности и оценить значимость данных изменений.

Данная оценка основывается на анализе:

- технического описания проекта;
- определению источников и видов воздействия;
- интенсивности, площадных и временных масштабов возможных воздействий;
- современного состояния природной среды и выявление наиболее чувствительных участков, сезонов, видов;
- опыта оценки воздействия из других проектов.

Определение значимости воздействия:

Значимость воздействия является по сути комплексной (интегральной) оценкой. Определение значимости воздействия проводится в несколько этапов.

Этап 1. Для определения значимости воздействия на отдельные компоненты природной среды необходимо, использовать оценки воздействия пространственного масштаба, оценки временного воздействия и оценка величины интенсивности воздействия. Балл значимости воздействия определяется по формуле:

$$Q^{i \text{ integr}} = Q^{t_i} \times Q^{s_i} \times Q^{j_i}$$

где:

$Q^{i \text{ integr}}$ - комплексный оценочный балл для рассматриваемого воздействия;

Q^{t_i} - балл временного воздействия на i -й компонент природной среды;

Q^{s_i} - балл пространственного воздействия на i -й компонент природной среды;

Q^{j_i} - балл интенсивности воздействия на i -й компонент природной среды.

Этап 2. Категория значимости определяется интервалом значений в зависимости от балла, полученного при расчете, как показано в таблице 4.3-4.

Категории значимости являются единообразными для различных компонентов природной среды и могут быть уже сопоставимыми для определения компонента природной среды, который будет испытывать наиболее сильные воздействия.

Категории значимости воздействий

| Категории воздействия, балл | | | Категории значимости | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность | алы | значимость |
| Локальное 1 | Кратковременное 1 | Незначительное 1 | | |
| Ограничено значимости 2 | Средней продолжительности | Слабое 2 | - 8 | Воздействие низкой |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------|------|---|
| | 2 | | | Ограниченнное значимости |
| Местное значимости 3 | Продолжительное 3 | Умеренное 3 | - 27 | Воздействие средней Местное значимости |
| Региональное значимости 4 | Многолетнее 4 | Сильное 4 | 8-64 | Воздействие высокой Региональное значение |

Для представления результатов оценки воздействия приняты три категории значимости воздействия:

- воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность;
- воздействие средней значимости может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего установленный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости;
- воздействие высокой значимости имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных / чувствительных ресурсов.

Категории значимости определяются для всех компонентов, перечисленных в Экологическом кодексе и Инструкции по проведению раздела ООС.

Для получения категории значимости воздействия вначале для каждого компонента природной среды определяем средний балл комплексной оценки воздействия (как сказано выше).

Если значимость воздействия, определенная для конкретного компонента природной среды (атмосферный воздух, животный мир и др.) является единственной, то она используется напрямую для оценки результирующей значимости воздействия.

Площадь воздействия до 1 км². Согласно методическим указаниям по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельностью на окружающую среду утвержденным Вице-министром охраны окружающей среды РК М. Турмаганбетовым от 29 октября 2010 года, градация пространственного масштаба определена как локальное воздействие.

Оценка пространственного масштаба (площади) воздействия

| Градация | Пространственные границы воздействия | Балл |
|-----------------------|--|------|
| Локальное воздействие | Площадь воздействия объекта до 1 км ² | 1 |

Проектом предусматривается следующий состав полевых работ: топо-геодезические работы, поисковые маршруты, комплекс геохимических исследований, горные работы, буровые работы, опробование, геологическое обслуживание скважин, оперативная камеральная обработка полевых материалов.

Оценка величины интенсивности воздействия

| Градация | Величина интенсивности воздействия | Балл |
|----------------------------|--|-------------|
| Незначительное воздействие | Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |

2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

2.1. ВОЗДУШНАЯ СРЕДА

Настоящая глава ООС включает: характеристику климатических условий необходимых для оценки воздействия; характеристику современного состояния воздушной среды; источники и масштабы расчетного химического загрязнения: при предусмотренной проектом максимальной загрузке оборудования, а также при возможных залповых и аварийных выбросах. Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха; внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух на уровне, соответствующем передовому мировому опыту; предложения по этапам нормирования с установлением предельно-допустимых выбросов (далее - ПДВ); обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ) с учетом прогнозируемых уровней загрязнения (в том числе от шума, электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий); оценку последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия; предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха; разработку мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (далее - НМУ).

Характеристика климатических условий приведена в п.2.1.1. Источники загрязнения воздушного бассейна являются строительные работы (земляные работы, монтажные работы, транспортные работы), предусмотренные в расчетной части раздела. При строительстве объекта выполняются выемочно-погрузочные работы, движение спецтехники техники на территории строительства, покрасочные и

сварочные работы. При соблюдении технологии производства работ возможность залповых и аварийных выбросов исключается. Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха приведены в приложении. Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух не планируется, т.к. проектируемый объект в период эксплуатации не будут являться источником негативного воздействия на окружающую среду. В связи с вышеизложенным пунктом, организация мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (далее - НМУ) так же исключается. Предложения по нормированию и установлению предельно-допустимых выбросов (далее - ПДВ) обоснованы в виде таблицы нормативов выбросов и представлены в приложении.

2.1.КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Климатическая характеристика района приводится по данным СП РК 2.04 - 01 - 2017. В соответствии со СП РК 2.04 - 01 - 2017 район изысканий расположен в III климатическом районе, подрайон В.

Климатическая справка приведена по метеостанции г.Алматы

Температура наружного воздуха по месяцам приводится в таблице ниже

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|
| -5,3 | -3,6 | 2,9 | 11,5 | 16,5 | 21,5 | 23,8 | 22,7 | 17,5 | 9,9 | 2,6 | -2,9 | 9,8 |

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 - (26,9° C)

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 - (-23,4° C)

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 - (-23,3° C)

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 - (-20,1° C)

Температура воздуха теплого периода с обеспеченностью 0,95 - (28,2° C)

Температура воздуха теплого периода с обеспеченностью 0,96 - (28,9° C)

Температура воздуха теплого периода с обеспеченностью 0,98 - (30,8° C)

Температура воздуха теплого периода с обеспеченностью 0,95 - (32,4° C)

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца года (июль) - 30,0° C

Абсолютная минимальная температура воздуха - (- 37,7° C)

Абсолютная максимальная температура воздуха теплого периода - 43,4°C

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца - (-2,9° C)

Продолжительность периода со средней суточной температурой <0° C составляет 105 суток.

Средняя температура этого периода - (-2,9° C)

Средняя месячная относительная влажность воздуха:

наиболее холодного месяца -75%

наиболее теплого месяца - 36%

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов:

Наиболее холодного месяца - 65%

Наиболее теплого месяца - 36%

Количество осадков: за ноябрь- март - 249 мм

за апрель- октябрь - 429 мм

Преобладающее направление ветра:

за декабрь- февраль - Ю

за июнь- август - Ю

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь - 2,0 м/с

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль - 1,0 м/с

Средняя скорость ветра за отопительный сезон - 0,8 м/с

Районирование по ветровой и снеговой нагрузке приводится по НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017

Ветровой район - II

Давление ветра при базовой скорости ветра 25 м/с - 0,39 кПа

Снеговой район - II

Снеговая нагрузка - 1,20 кПа

Толщина стенки гололеда - 10 мм

Нормативная глубина промерзания грунтов определена с использованием данных таблицы выше и по СП РК 5.01-102-2013, составляет:

0,79 м - для суглинков

1,17 м - для насыпных грунтов

2.1.2. Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации объектов

На период эксплуатации вредные технологические процессы отсутствуют.

2.1.3. Воздействие на атмосферный воздух в период производства строительных работ.

По результатам инвентаризации на предприятии выявлены следующие источники ЗВ в атмосферу. При строительстве организованный источник котел битумный, остальные источники будут неорганизованными: земляные работы, погрузочно-разгрузочные работы сыпучих материалов, газорезочные работы, лакокрасочные работы, битумные работы и автотранспортные работы.

При земляных работах будет выделяться пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20 70%.

При покраске в атмосферный воздух будут выделяться летучие компоненты краски и растворителя, при сварочных работах будут происходить эмиссии сварочного аэрозоля, состоящего из оксида железа, соединений марганца, фторидов твердых и газообразных, оксида азота и оксида углерода.

Работа строительной техники используются при отрывке траншей, при обратной засыпке траншеи, при земляных работ, при доставке рабочих инструментов и сырьевых ресурсов для строительства.

На период строительства будет задействовано 1 организованный и 12 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна. Которые выбрасывают 19 наименований загрязняющих веществ.

Источники работают только на момент строительства, и несет временный характер.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха **при строительстве** являются:

- Источник – 0001 – Котел битумный;
- Источник 6001 – Земляные работы (грунты – 51905 т);
- Источник 6002 - погрузка – разгрузочные работы(ПГС- 254 т., щебень – 2 т.);
- Источник 6003 - 6004 сварочные и газорезочные работы (расход электродов Э42 – 0,217т, Э46 – 0,003т., пропан-бутан – 2,375 кг, кислород – 9,8 м³). Сварочные работы ведутся при проведении ремонтных, монтажно-строительных работ.
- Источник 6005 - покрасочные работы (Грунтовка ГФ-021 – 0,001т., Грунтовка ХС-010 – 0,011т., Грунтовка битумная – 0,044т., Грунтовка акриловая -0,001т., Эмаль ПФ-115 – 0,002т., Эмаль ЭП-140 - 0,010т., Краска ХВ-161 – 0,004т., Лак БТ-123 – 1,953т, растворитель Р-4 – 0,007т, растворитель ацетон – 0,001т. уайт-спирит – 0,001т.)

Красочные работы производятся с целью защиты металлических и деревянных конструкций от коррозий.

- Источник 6006 – Битумные работы; (битум – 11,068т.)
- Источник 6007 – шлифовальные машины;
- Источник 6008 – Молотки отбойные от компрессоров;
- Источник 6009 – Агрегат сварочный передвижной;
- Источник 6010 – Компрессор передвижной;
- Источник 6011 – Электростанции передвижные;
- Источник 6012 - Автотранспорт. Работа строительной техники используются при отрывке траншей, при обратной засыпке траншеи, при доставке рабочих инструментов и сырьевых ресурсов для строительства.

Общий выброс в период строительства составил -2.007386775 т/год.

На период строительства объекта с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду рекомендуется:

- не производить разогрев битума, мастика открытым огнем. Разогрев осуществлять путем применения жидкого топлива, в специально предназначенных для этого устройства * битумный котел;
- эксплуатация строительных машин и транспортных средств должна быть только с исправными двигателями, отрегулированными на оптимальный выброс выхлопных газов, прошедшим технический осмотр и отвечающими экологическим требованиям для спецтехники;
- не допускать засорение территории строительными отходами и бытовым мусором;
- не допускать необоснованной вырубки зеленых насаждений;
- при организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей среды, которые должны включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу;
- временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности;
- предусматриваются меры, исключающие отрицательные воздействия проектируемых мероприятий на окружающую среду;

- предусмотрен вывоз после разборки бетонных изделий и строительного мусора за пределы массива для захоронения.

При разработке раздела по охране атмосферного воздуха от загрязнения были использованы расчетные показатели для выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с существующими методиками расчета.

Расчет валовых выбросов произведен с помощью программного комплекса «Эра-Воздух». V - 2.0.367 (приложение).

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу с учетом автотранспортных средств при строительстве.

| Код загр. вещества | Наименование Вещества | Выброс вещества г/с | Выброс вещества, т/год |
|--------------------|--|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0118 | Титан диоксид | 0.00000417 | 0.00000651 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277) | 0.020947 | 0.00183937 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0.0003898 | 0.00011823 |
| 0203 | Хром | 0.000118 | 0.0001884 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.032535 | 0.02453874 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00528548 | 0.0039873215 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0055968 | 0.00436159 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.0166289 | 0.01064686 |
| 0337 | Углерод оксид (584) | 0.185622 | 0.1632915 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.0001875 | 0.000293003 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо | 0.000125 | 0.0000045 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) | 0.0747 | 1.08034 |
| 1401 | Пропан-2-он | 0.0556 | 0.001 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.024125 | 0.02494985 |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) | 0.0556 | 0.05175 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С (Углеводороды предельные С12-19 /в | 0.00888 | 0.01007 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.02353 | 0.271307 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70-20% . | 0.108193 | 0.3583634 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0.0034 | 0.0003305 |
| В С Е Г О: | | 0.62146765 | 2.0073867745 |

2.1.4. Сведения о залповых выбросах

Аварийные и залповые выбросы на территории объекта отсутствуют.

2.1.5. Максимальные приземные концентрации

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ от источников производился с помощью программного комплекса «Эра-Воздух». V 2.0.367 (в приложении).

Согласно таблицам «Определение необходимости и расчетов приземных концентраций по веществам при строительстве объекта, расчет рассеивания требуется для диметилбензола, пыли неорганической двуокиси кремния 70-20% и группы суммации азота диоксида , согласно проведённой расчета рассеивания не превышает 1 ПДК:

Как показывают результаты расчетов при строительстве проектируемого объекта, по всем выбрасываемым веществам ни в одной расчетной точке не превышают ПДК.

Таким образом, результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками при строительстве.

2.1.6. Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

Согласно санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов", утвержденных приказом И.О.министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года №КР ДСМ-2, санитарно-защитная зона на период строительства не устанавливается.

2.2. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Настоящая глава ООС включает следующие сведения: потребность в водных ресурсах для хозяйственной и иной деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды; характеристику источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика.

На период строительства

Расход питьевой воды на период строительных работ составит 187,5 м³. Сброс хоз-бытовых сточных вод соответственно составит 187,5 м³.

Для нужд рабочих недалеко от строительной площадки предусмотрена установка биотуалета. . Питьевая вода для рабочих будет привозится привозная в бутилированных емкостях.

На строительной площадке предоставляется и обеспечивается следующее обслуживание в зависимости от числа работающих и продолжительности работ: санитарные и умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий. На строительной площадке необходимо медицинская аптечка и пункт медицинского обслуживания.

Производственные сточные воды в процессе строительных работ отсутствуют.

Потребление воды рассчитано согласно норм расхода воды по СНиП РК 4.01-41-2006 и составляет:

Расход воды на хоз.бытовые нужды на период строительства. Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды определяется из расчета расхода воды на 1 работника учреждения 45 л/сутки. Количество рабочих

- 30. При продолжительности строительства 11 месяцев. максимальное количество рабочих дней составит 250. Расчет водопотребления на питьевые нужды рабочих за весь период соответственно определяется следующим образом: $Q=(1 * 25) * 10^{-3} * 30 * 250 = 187,5 \text{ м}^3$.

Сброс сточных вод предусмотрен в изолированный септик с последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения. . Общий объем сточной воды за весь период строительства составит 187,5 м³.

Расход технической воды согласно смете составляет - 4020 м³.

Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при строительстве объекта не планируется.

Водоохраные мероприятия по снижению негативных воздействий может включать:

- мероприятия производственного характера, связанные с усовершенствованием технологического процесса и направленные на снижение выбросов и сбросов в окружающую среду (для минимизации воздействий, связанных со здоровьем, и на оптимизацию отношения населения к намечаемой деятельности);

- мероприятия организационного, регулирующего и контролирующего характера, направленные на предотвращение воздействий, не связанных напрямую с технологическим процессом.

- придание водоотводным канавам и кюветам проектных уклонов не более 20% с целью предотвращения размыва;

- укрепление дна и откосов кюветов и канав при продольных уклонах более 20%.

- придание откосам земляного полотна уклона 1:3 (в исключительных случаях: на высоких насыпях 1:1,5);

- укрепление на входах С целью сохранения почвенно-растительного слоя, ликвидации и предотвращения размывов, смыва почвенного слоя и оврага образования предусмотрены следующие мероприятия:

- и выходах всех водопропускных сооружений (труб) из монолитного бетона для предотвращения размыва.

В дальнейшем, при оценке воздействия исследуется значимость остаточных воздействий, то есть тех воздействий, которые остались после применения мероприятий по смягчению воздействий.

При соблюдении проектных решений в части водопотребления и водоотведения негативное воздействие на поверхностные и подземные воды будет исключено.

2.2.1. Поверхностные воды

В геоморфологическом отношении участок представляет собой русла поймы речных долин, граничащих с периферийной частью конуса выноса, с абсолютными отметками поверхности колеблются в пределах 898,0-1015,0м.

Гидрографическая сеть представлена рекой Сапожникова.

Согласование с уполномоченным органом Согласование от РГУ «Балхаш- Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» будет получено.

Возможные воздействия на водные ресурсы (поверхностные и подземные воды) при строительственных работах на территории носят незначительный характер.

Все хозяйственно бытовые сточные стоки собираются в бетонный изолированный септик и вывозятся по договору со специализированной организацией. Принятые проектные решения по сбору и вывозу сточных вод сводят до минимума возможность загрязнения ими подстилающей поверхности и прилегающей территории.

Все проектные решения в части охраны и использования водных ресурсов, соответствуют основным положениям Правил охраны поверхностных вод РК.

Оценка выполнена с учетом принятых комплекса водоохраных мероприятий, направленных на обеспечение необходимого качества воды в соответствии с требованиями водопользования и охраны поверхностных вод.

В водоохранной полосе и зоне исключить размещение и строительство складов для хранения удобрений, пестицидов, нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания, мойки транспортных средств, механических мастерских, устройство свалок бытовых и промышленных отходов, а также размещение других объектов, отрицательно влияющих на качество воды;

- при проведении строительных работ содержать территорию участка в санитарно-чистом состоянии согласно нормам СЭС и охраны окружающей среды - постоянно;

- после окончания, места проведения строительных работ восстановить;
- в водоохранной полосе не размещать строения;
- обеспечение недопустимости залповых сбросов вод на рельеф местности;
- не допускать сброс ливневых и бытовых стоков в поверхностные водные объекты;
- не допускать захвата земель водного фонда.

С целью сохранения почвенно-растительного слоя, ликвидации и предотвращения размывов, смыва почвенного слоя и оврагообразования предусмотрены следующие мероприятия:

- приздание водоотводным канавам и кюветам проектных уклонов не более 20% с целью предотвращения размыва;
- приздание откосам земляного полотна уклона 1:1.5;

Требования к производству работ для предотвращения загрязнения почв горюче-смазочными материалами:

- хранение ГСМ, битума и химических веществ предусматривается только на специально выделенных и оборудованных для этих целей площадках, обычно на базах;

- все хранилища топлива, битума и химических веществ должны располагаться на водонепроницаемом фундаменте на охраняемой и огороженной территории. Дно, стены и верх емкостей и цистерн для хранения этих материалов должны быть непроницаемы и иметь объем для размещения в них 110% общего требуемого объема топлива или вещества.

- залив и слив ГСМ должны строго контролироваться в соответствии с официальными правилами;

2.2.2. Подземные воды

Грунты в зоне аэрации не засолены, сухой остаток равен 0.17 %.

Суглинки по содержанию сульфатов слабоагрессивные к бетонам марки W4 по водонепроницаемости только при использовании обычного портландцемента. Содержание сульфатов в пересчете на ионы SO₄ не превышает 810 мг/кг грунта (приложение 5.4.1).

Суглинки по содержанию хлоридов слабоагрессивны к арматуре железобетонных конструкций. Содержание хлоридов в пересчете на ионы CL не превышает 530 мг/кг грунта.

Подземные воды не проявляют агрессивного воздействия по содержанию сульфатов к бетону марки W4 по водонепроницаемости даже при применении портландцемента.

По содержанию хлоридов степень агрессивного воздействия подземных вод на арматуру железобетонных конструкций при постоянном погружении отсутствует, при периодическом смачивании – слабая,

Коррозионная активность подземных вод к свинцовым оболочкам кабеля средней степени, к алюминиевым высокая (приложение 5.5).

2.3. НЕДРА

Полезные ископаемые на территории строительства отсутствуют. В период строительства объекта источником воздействия, потенциально оказывающими влияние на геологическую среду, является участок строительных работ. Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства удовлетворяется путем доставки из существующих источников. Добыча минеральных и сырьевых ресурсов в ходе проектируемого строительства не предусмотрена. Контроль и оценка состояния подземных вод в процессе эксплуатации объекта строительства не осуществляется.

В пределах изучаемой территории развит денудационно-аккумулятивный рельеф среднечетвертичного возраста. Поверхность изучаемой территории представляют увалистую предгорную равнину. Высотные отметки (условные) территории проектируемого объекта колеблются в пределах 547,41-644,52 м

Воздействие на геологическую среду и подземные воды являются тесно взаимоувязанными, в связи с чем, комплекс мероприятий по минимизации данных воздействий корректно рассмотреть едино.

Комплекс мероприятий по минимизации негативного воздействия предприятия на грунтовую толщу и подземные воды должен включать в себя меры по устранению последствий и локализацию возможных экзогенных геологических процессов, а также учитывать мероприятия по предотвращению загрязнения геологической среды и подземных вод.

С целью предотвращения загрязнения геологической среды и подземных вод в результате производственной деятельности предусматриваются следующие мероприятия:

- недопущение разлива ГСМ;
- регулярное проведение проверочных работ строительной техники и автотранспорта на исправность;
- недопущение к использованию при выполнении строительных работ неисправной и неотрегулированной техники;
- хранение отходов осуществляется только в стальных контейнерах, размещенных на предварительно подготовленных площадках с непроницаемым покрытием;

- соблюдение санитарных и экологических норм.

В целом, предусмотренный проектом комплекс мероприятий является достаточным для эффективной защиты грунтовой толщи и подземных вод от негативного техногенного воздействия при строительстве и эксплуатации объекта.

2.4. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Настоящая глава ООС включает следующие сведения: виды и объемы образования отходов; особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (индекс опасности, токсичность, физическое состояние); рекомендации по обезвреживанию, утилизации, захоронению всех видов отходов; технологии по обезвреживанию или утилизации отходов; предложения по достижению нормативов размещения отходов производства и потребления.

Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время является загрязнение окружающей природной среды отходами производства и потребления. Отходы являются источником загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и растительности.

Согласно Экологическому кодексу все отходы подразделяются на коммунальные и отходы производства:

Коммунальные отходы – отходы потребления, образующиеся в населенных пунктах, в том числе в результате жизнедеятельности человека, а также отходы производства, близкие к ним по составу и характеру образования;

Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

В период *строительных работ* будут образовываться следующие виды отходов:

Отходы сварки – отходы, образующиеся при сварочных работах. Сбор осуществляется в металлические контейнеры, расположенные на специально оборудованных площадках с твердым покрытием.

Отходы АКМ – остатки лакокрасочных материалов (использованные кисти, ветошь, испачканная краской, тара из-под красок и лаков). Собираются в металлические контейнеры, расположенные на специально оборудованных площадках с твердым покрытием.

Смешанные коммунальные отходы – будут образовываться в процессе жизнедеятельности работников строительной компании. Собираются в контейнерах и по мере накопления вывозятся с территории на полигоны ТБО.

Контейнеры для сбора отходов герметичные с плотно закрывающимися крышками, располагаться на площадке. Площадка для установки контейнеров иметь твердое водонепроницаемое покрытие (асфальт, бетон), быть удобной для подъема спецавтомотранспортом.

Складирования твердых бытовых отходов предусматривается на площадке, исключающей загрязнение окружающей среды. Отходы собираются в специальный контейнер с крышкой, расположенный на территории предприятия и по мере накопления еженедельно вывозятся на

полигон ТБО. Вывоз ТБО осуществляется своевременно.

Временное хранение отходов - складирование отходов производства и потребления, в результате деятельности которых они образуются, в местах временного хранения и на сроки, определенные проектной документацией (но не более шести месяцев), для их последующей передачи специализированной организациям, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации.

Ремонт строительной спецтехники производится на территории специализированных организаций, в связи с чем, исключается попадание углеводородов в почво-грунты и образование на стройплощадке отходов в виде отработанных масел и промасленной ветоши.

Расчет количества отходов произведен с помощью программного комплекса «Эра-Отход» Версия 1.7. (приложение).

**Объем образования отходов производства и потребления
при строительстве**

| Наименование и код отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
|---|--------------------|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Период строительства | | | |
| Всего | 8,42074 | - | 8,42074 |
| в т.ч. отходов производства | 6,87965 | - | 6,87965 |
| отходов потребления | 1,54109 | - | 1,54109 |
| Опасные отходы | | | |
| Водные суспензии, содержащие краски и лаки 08.01.20 | 0,07235 | - | 0,07235 |
| Неопасные отходы | | | |
| Смешанные коммунальные отходы 20.03.01 | 1,54109 | - | 1,54109 |
| Отходы сварки 12.01.13 | 0.0033 | - | 0.0033 |
| Отходы строительные смешанные | 4,86 | - | 4,86 |
| Отходы растительности | 1,944 | - | 1,944 |

В период эксплуатации отходы не образуются.

В целях минимизации возможного воздействия отходов строительства на компоненты окружающей среды необходимо осуществлять ряд следующих мероприятий:

- раздельный сбор отходов;
- использование специальных контейнеров или другой специальной тары для временного хранения отходов;
- содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую территорию, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами;

- перевозка отходов на специально оборудованных транспортных средствах;
- сбор, транспортировка и захоронение отходов производится согласно требованиям РК;
- организация производственной деятельности по строительству объекта с акцентом на ответственность подрядной строительной организации за нарушение техники безопасности и правил охраны окружающей среды;
- отслеживание образования, перемещения и утилизации всех видов отходов;
- подрядная организация, в процессе строительства объекта, должна нести ответственность за сбор и утилизацию отходов, а также за соблюдение всех строительных норм и требований РК в области ТБ и ООС;
- проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан и т.д.

Принятые проектными решениями природоохранные мероприятия позволяют минимизировать возможные воздействия на ОС и осуществлять деятельность в разрешенных законодательством РК пределах.

2.5. ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Настоящая глава ООС включает: оценку возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий; характеристику радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения.

Физические факторы – вредные воздействия шума, вибрации, ионизирующего и неионизирующего излучения, изменяющие температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие свойства атмосферного воздуха, влияющие на здоровье человека и окружающую среду. Источник вредных физических воздействий – объект, при работе которого происходит передача в атмосферный воздух вредных физических факторов (технологическая установка, устройство, аппарат, агрегат, станок и т.д.). Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его составной части, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Вибрации возникают, главным образом, вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин. При выполнении работ по строительству объектов водоснабжения шум и вибрация создаются при работе спец.техники и автотранспорта. Проектными решениями предусмотрено использование такого оборудования, при котором уровни шума, вибрации электромагнитного излучения будут обеспечены в пределах, установленными соответствующими санитарными и строительными нормами.

Проектными решениями предусмотрено использование такого оборудования, при котором уровни шума, вибрации электромагнитного излучения будут обеспечены в пределах, установленными соответствующим санитарным нормативным документом: «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169.

Тракторы, самоходные шасси, самоходные, прицепные и навесные сельскохозяйственные

| машины, строительно-дорожные, землеройно-транспортные, мелиоративные и другие аналогичные виды машин | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 14. Рабочие места водителей и обслуживающего персонала автомобилей | 100 | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 |
| 15. Рабочие места водителей и обслуживающего персонала (пассажиров) легковых автомобилей | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 16. Рабочие места водителей и обслуживающего персонала тракторов самоходных шасси, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин, строительно-дорожных и других аналогичных машин | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
| 17. Рабочие места в кабинах и салонах самолетов и вертолетов | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

Источники ионизирующего излучения и радиоактивного воздействия на территории проектируемого объекта отсутствуют.

2.6. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

Оценка воздействия на почву отходов производства и потребления проведена на основании действующих санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187.

- хранение отходов - складирование отходов в специально установленных местах для последующей утилизации, переработки и (или) удаления;

-временное хранение отходов - складирование отходов производства и потребления лицами, в результате деятельности которых они образуются, в местах временного хранения и на сроки, определенные проектной документацией (но не более шести месяцев), для их последующей передачи организациям, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации.

- транспортировка отходов - перевозка отходов от мест их образования или хранения к местам или объектам переработки, утилизации или захоронения;

Временное хранение отходов - складирование отходов производства и потребления, в результате деятельности которых они образуются, в местах временного хранения и на сроки, определенные проектной документацией (но не более шести месяцев), для их последующей передачи специа-

лизированной организациям, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации.

Настоящая глава ООС включает следующие сведения: состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, намечаемой для размещения объекта и прилегающих хозяйств в соответствии с видом собственности, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков землепользователей (собственников), подлежащих компенсации при создании и эксплуатации объекта; характеристику современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта (почвенная карта с баллами бонитета, водно-физические, химические свойства, загрязнение, нарушение, эрозия, дефляция, плодородие и состав почв); характеристику ожидаемого воздействия на почвенный покров, изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта в результате изменения геохимических процессов, созданием новых форм рельефа обусловленное перепланировкой поверхности территории, активизацией природных процессов, загрязнением отходами производства и потребления; по сохранению почвенного покрова на участках, не затрагиваемых непосредственной деятельностью, по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования (техническая и биологическая рекультивация); организация экологического мониторинга почв.

Основными факторами воздействия на почвенный покров в результате строительно-монтажных работ будет служить автотранспортная техника.

Воздействие на почвенный покров может проявляться при эксплуатации строительной техники и автотранспорта и выражаться в их химическом загрязнении веществами органической и неорганической природы. Воздействие будет заключаться в непосредственном поступлении в почву техногенных загрязняющих веществ – проливы на поверхность почвы топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Проявление данного процесса может происходить при нарушении правил эксплуатации строительной техники и автотранспорта. Потенциальное развитие процесса ожидается на всем рассматриваемом участке. Однако указанные прямые воздействия на почвы малы по объему и носят локальный характер.

Учитывая кратковременность проводимых работ и отсутствие существенного влияния на почвенный покров, воздействие на почвенный покров следует рассматривать как:

- ничтожное – по площади;
- кратковременное – по продолжительности;
- незначительное – по интенсивности.

В процессе строительства необходимо соблюдать комплекс мероприятий по охране и защите почвенного покрова. В качестве основных мероприятий по защите почв на рассматриваемом объекте следует предусмотреть следующее:

- запрещение передвижения строительной техники и транспортных средств вне подъездных путей и внутрипостроечных дорог;
- не допускать захламления поверхности почвы отходами. Для предотвращения распространения отходов на рассматриваемом участке

необходимо оснащение контейнерами для сбора мусора, а также установление урн, с последующим регулярным вывозом отходов в установленные места;

- запрещается закапывать или сжигать на участке реконструкции и прилегающих к нему территориях образующийся мусор;
- для предотвращения протечек ГСМ от работающей на участке строительной техники и автотранспорта запрещается использовать в процессе строительно-монтажных работ неисправную и неотрегулированную технику;
- недопустимо производить на участке строительства мойку строительной техники и автотранспорта.
- при организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей среды, которые должны включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу;
- временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности;
- предусматриваются меры, исключающие отрицательные воздействия проектируемых мероприятий на окружающую среду;
- предусмотрен вывоз после разборки бетонных изделий и строительного мусора за пределы массива для захоронения.

Выполнение всех перечисленных мероприятий позволит предотвратить негативное воздействие на почвенный покров от строительно-монтажных работ.

Цель строительства создание благоприятной, эстетической атмосферы для отдыха и занятия спортом близлежащих жилых массивов.

2.7. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Настоящая глава ООС включает следующие сведения: современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта; характеристику воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, угроза редким, эндемичным видам растений в зоне влияния; обоснование объемов использования растительных ресурсов; определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность; ожидаемые изменения в растительном покрове, в зоне действия объекта и последствия этих изменений для жизни и здоровья населения; рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры; предложения для мониторинга растительного покрова.

Земли, покрытые растительностью, более устойчивы к внешним воздействиям, чем земли, лишенные растительного покрова. Достаточно высокая самоочищающая способность растений – важный фактор борьбы с загрязнением. В процессе обследования растительного покрова территории в районе размещения проектируемого объекта, редких видов, исчезающих, реликтовых и занесенных в Красную книгу растений не обнаружено. Учитывая кратковременность намечаемых ремонтно-строительных работ и отсутствие существенного влияния на растительный покров, воздействие

следует определить как: ничтожное – по площади; кратковременное – по продолжительности; незначительное – по интенсивности.

Воздействия на растительный и животный мир. В соответствии с типовыми правилами содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №235 - в случае невозможности сохранения зеленых насаждений на участках, отводимых под строительство или производство других работ, вырубка деревьев производится не будет.

Редкие виды растительности и животных, как на территории площадки, так и вне ее отсутствуют. Места сосредоточения и пути движения животных, гнездования птиц в районе проектируемого объекта отсутствуют.

Необратимых негативных воздействий на растительный покров и животный мир в период реконструкции и эксплуатации объекта не ожидается.

В процессе производства строительных работ следует выполнять следующий ряд мероприятий по охране и защите растительности:

- категорически запрещается несанкционированная вырубка древесно-кустарниковой растительности на участках, прилегающих к территории строительных работ;
- при работе строительной техники и автотранспорта необходимо максимально использовать существующую инфраструктуру (автотранспортные проезды, участки) с целью снижения (или исключения) негативного воздействия от движущейся техники, вызывающего выбивание травянистого покрова и переуплотнение корнеобитаемого слоя.

Цель строительства создание благоприятной, эстетической атмосферы для отдыха и занятия спортом близлежащих жилых массивов.

Реализация перечисленных выше мероприятий позволит значительно снизить неблагоприятные последствия от строительной деятельности.

2.8. ЖИВОТНЫЙ МИР

Настоящая глава ООС включает следующие сведения: исходное состояние водной и наземной фауны; наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных; характеристику воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, путей миграции и места концентрации животных в процессе строительства и эксплуатации, оценка адаптивности видов; возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращения их видового многообразия в зоне воздействия объекта, оценка последствий этих изменений и нанесенного ущерба окружающей среде; мероприятия по сохранению и восстановлению целостности естественных сообществ и видового многообразия водной и наземной фауны, улучшение кормовой базы; программу для мониторинга животного мира.

Разнообразие животного мира представляет огромную ценность, это – уникальный природный ресурс, который играет чрезвычайно важную роль в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сохранение биологического

разнообразия является одной из форм рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. Между тем, хозяйственное освоение территории повлияло на географическое распределение видов и групп животных, а также их численность. Исследований, позволяющих дать качественную оценку условиям обитания животных, численности и видовому составу, а также путям их миграции не проводится много лет. Приводимые данные о животном мире носят общий характер и не имеют привязки к конкретной территории.

В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

- прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части местообитаний и т.п.);
- косвенных (сокращение площади местообитаний, качественное изменение среды обитания).

Факторы воздействия различаются по времени воздействия: сезонные, годовые, летние и необратимые.

Участок проведения работ находится на освоенной территории, где наблюдается сильное антропогенное воздействие на животный мир, исходный природный ландшафт полностью преобразован. На территории района строительства животный мир представлен микроорганизмами и случайно попавшими насекомыми и позвоночными. Постоянно живут, преимущественно мелкие животные и птицы, легко приспособливающиеся к присутствию человека и его деятельности. Редких видов животных, занесенных в Красную книгу РК в районе проектируемого объекта, не обнаружено.

Животный мир в районе планируемых работ по строительству, несомненно, испытает антропогенную нагрузку в связи с проведением строительно-монтажных работ. Необходимо отметить, что ведение данных работ не приведет к существенному нарушению мест обитания животных, а также миграционных путей животных в скольких-нибудь заметных размерах, в связи с чем, проведение каких-либо особых мероприятий по охране животного мира проектом не предусмотрено.

Учитывая локальность площади проводимых работ, специфику расположения предприятия (территория города, вдоль автомобильной дороги), кратковременность работ, включая этап подготовительных работ, воздействие на животный мир следует рассматривать как: ничтожное – по площади; кратковременное – по продолжительности; незначительное – по интенсивности.

2.9. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

В рамках настоящего проекта принятые технические решения, отвечающие существующим санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям безопасности и охраны труда. Строительство и эксплуатация объекта позволит создать дополнительные рабочие места, что повлияет на занятость населения близлежащих территорий. Объект строительства имеет социально-значимый характер, т.к. направлено на обеспечение жителей населенного пункта развитой сетью инфраструктуры.

В населенных пунктах имеются излишки трудового населения, которые могут привлекаться к строительным работам

В рамках настоящего проекта принятые технические решения, отвечающие существующим санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям безопасности и охраны труда. Объект строительства имеет социально-значимый характер, т.к. направлено на улучшение условий орошения сельскохозяйственных земель.

Памятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющие архитектурно-художественную ценность и представляющие научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана на проектируемой территории отсутствуют. Особо охраняемые природные территории, включающие отдельные уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения, отнесенные к объектам государственного природного заповедного фонда в районе строительства объекта отсутствуют.

2.10. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

Памятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющие архитектурно-художественную ценность и представляющие научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана на проектируемой территории отсутствуют. Особо охраняемые природные территории, включающие отдельные уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения, отнесенные к объектам государственного природного заповедного фонда, в районе строительства объекта отсутствуют.

Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ предусмотрены меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранение его устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды. Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

На период строительства с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду рекомендуется:

- не производить разогрев битума, мастика открытым огнем. Разогрев осуществлять путем применения жидкого топлива, в специально предназначенных для этого устройства;
- эксплуатация строительных машин и транспортных средств должна быть только с исправными двигателями, отрегулированными на оптимальный выброс

выхлопных газов, прошедшиими технический осмотр и отвечающих экологическим требованиям для спецтехники;

- не допускать засорение территории строительными отходами и бытовым мусором;

- не допускать необоснованной вырубки зеленых насаждений;

- при организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей среды, которые должны включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу;

- временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности;

- предусматриваются меры, исключающие отрицательные воздействия проектируемых мероприятий на окружающую среду;

- предусмотрен вывоз после разборки бетонных изделий и строительного мусора за пределы массива для захоронения.

В составе строительства объекта отсутствуют процессы, оказывающие негативное влияние на окружающую среду. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и водную), а уровень шума и вибрации, которые могут создаваться оборудованием, не превышают величин, допустимых СНиП П-12-77. В связи с этим проведение воздухо- почво и водоохраных мероприятий и мероприятий по снижению уровня производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматриваются. Все земляные работы выполняются с максимальным сохранением плодородного слоя почвы, с последующим посевом многолетних трав.

2.11. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Оценка неизбежного ущерба, наносимого окружающей среде и здоровью населения в результате намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется в виде ориентировочного расчета нормативных платежей за специальное природопользование, а также в виде расчетов размеров возможных компенсационных выплат за сверхнормативный ущерб окружающей среде в результате возможных аварийных ситуаций, расчеты технологически и статистически обоснованных компенсационных выплат, используемые при определении размеров экологической страховки.

Настоящим проектом не планируются компенсационные выплаты, поэтому оценка неизбежного ущерба определяется в виде ориентировочного расчета нормативных платежей за специальное природопользование. Определение платы за эмиссии в окружающую среду при добывочных работах выполняется в соответствии «Методикой расчета платы за эмиссии в окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 8 апреля 2009 года № 68-п. Объектом обложения является фактический объем эмиссий в окружающую среду в пределах установленных нормативов эмиссий в окружающую среду.

Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете (МРП) на

первое число налогового периода, с учетом положений ст. 576 Налогового-Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

Платежи за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в период строительства составляют:

| № п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну, (МРП) | МРП на 2025 г. | Выброс вещества, т/год | Плата за выбросы, тенге |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | Титан диоксид | 30 | 3932 | 0,00000651 | 0,598204 |
| 2 | Железо (II, III) оксиды | 30 | 3932 | 0,00183937 | 169,019709 |
| 3 | Марганец и его соединения | 30 | 3932 | 0,00011823 | 10,864155 |
| 4 | Хром | 20 | 3932 | 0,0001884 | 11,541384 |
| 5 | Азота (IV) диоксид | 20 | 3932 | 0,00322504 | 197,56595 |
| 6 | Азот (II) оксид | 20 | 3932 | 0,000523832 | 32,089948 |
| 7 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 20 | 3932 | 0,000343 | 21,01218 |
| 8 | Сера диоксид | 20 | 3932 | 0,00806 | 493,7556 |
| 9 | Углерод оксид | 0,32 | 3932 | 0,020293 | 19,890687 |
| 10 | Фтористые газообразные соединен | 0,32 | 3932 | 0,000293003 | 0,287189 |
| 11 | Фториды неорганические плохо | 0,32 | 3932 | 0,0000045 | 0,004411 |
| 12 | Диметилбензол | 0,32 | 3932 | 1,08034 | 1058,906054 |
| 13 | Пропан-2 | 0,32 | 3932 | 0,001 | 0,98016 |
| 14 | Уайт-спирит | 0,32 | 3932 | 0,05175 | 50,72328 |
| 15 | Алканы (Углеводороды предельные | 0,32 | 3932 | 0,01007 | 9,870211 |
| 16 | Взвешенные частицы | 10 | 3932 | 0,271307 | 8310,13341 |
| 17 | Пыль неорганическая: 70-20% | 10 | 3932 | 0,3583634 | 10976,67094 |
| 18 | Пыль абразивная | 10 | 3932 | 0,0003305 | 10,123215 |
| Всего: | | | | | 21374,03669 |

Плата за выбросы на период СМР составит 21374 тенге.

3. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Настоящий ООС выполнен на основании рабочего проекта «Берегоукрепление (новое строительство) русла реки Сапожникова в г. Алматы».

При разработке ООС были учтены государственные, ведомственные нормативные требования и положения, использованы фондовые материалы и литературные данные, включая собственные материалы.

Принятое технологическое решение проекта делает маловероятным заметное воздействие объекта на окружающую среду. Выявленные при разработке ООС факторы воздействия на окружающую природную среду носят незначительный характер.

Цель строительства создание благоприятной, эстетической атмосферы для отдыха и занятия спортом близлежащих жилых массивов.

Намечаемая деятельность не приведет к уменьшению биологического разнообразия, к ухудшению жизненно важных свойств природных компонентов биосфера в зоне влияния намечаемой деятельности, не ухудшит качество жизни местного населения и не нанесет ущерб другим видам хозяйственной деятельности, сельскому хозяйству, животному и растительному миру. В целом, оценка воздействия на окружающую среду при строительстве объекта свидетельствует о том, что возможные негативные воздействия как на отдельные компоненты окружающей среды, так и на экологическую обстановку территории в целом (при условии выполнения намечаемых природоохранных мероприятий), не превысят экологически допустимых уровней и не окажут критического или необратимого воздействия на окружающую среду, поэтому допустимы по экологическим соображениям.

Список использованной литературы

1. Экологический кодекс РК;
2. Водный кодекс РК;
3. Инструкция по проведению оценки воздействия на окружающую среду, утверждённая приказом от 28.06.2007 года №204 -П Министра охраны окружающей среды РК (п.26, прил.4);
4. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная Приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 110 -в;
5. Форма документов для выдачи разрешений на эмиссию в окружающую среду и правила их заполнения, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №115;
6. Правила включения условий природопользования в разрешения на эмиссию в окружающую среду, утвержденные приказом и.о. Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2007 года №112-п.
7. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004. Утверждены приказом Министра охраны окружающей среды от 20.12.2004г. №328-р.
8. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ содержащихся в выбросах предприятий РНД 211.2.01.01-97. Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 24.02.2004г.№61-П.
9. Рекомендация по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприя-

тий РК РНД 211.02.02-97. Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 24.02.2004г. № 61-П.

10. Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу РК. Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды от 24.02.2004г.№61-П.
11. Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности, на окружающую среду утвержденной приказом МООС РК от 29.10.2010 года №270П.
12. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года №110-е (прил.№5).

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

| Проект Берегоукрепление (новое строительство) русла реки Сапожникова в г. Алматы . (наименование объекта) | |
|--|---|
| Инвестор (заказчик) (полное и сокращенное название) | ГУ «Управление экологии и окружающей среды города Алматы». |
| Реквизиты (почтовый адрес, телефон, телекоммуникационный канал, расчетный счет) | Республика Казахстан г. Алматы, |
| Источники финансирования (госбюджет, частные или иностранные инвестиции) | Госбюджет |
| Местоположение объекта (область, район, населенный пункт или расстояние и направление от ближайшего населенного пункта) | г. Алматы, Наурызбайский район |
| Полное наименование объекта, сокращенное обозначение, ведомственная принадлежность или указание собственника | Берегоукрепление (новое строительство) русла реки Сапожникова в г. Алматы |
| Представленные проектные материалы (полное название документации) (Обоснование инвестиций, ТЭО, проект, рабочий проект, генеральный план поселений, проект детальной планировки и другие) | Пояснительная записка, графический материал |
| Генеральная проектная организация (название, реквизиты, фамилия и инициалы главного инженера проекта) | ТОО « Су Жоба Құрылыш », г.Шымкент, ул.Добролюбова 6А, ГИП Королев Д. |
| Характеристика объекта | |
| Расчетная площадь земельного отвода (га) | - |
| Радиус санитарно-защитной зоны (СЗЗ), м | не требуется |

| | |
|---|---|
| Количество и этажность производственных корпусов | Нет |
| Намечающееся строительство сопутствующих объектов социально-культурного назначения | Нет |
| Номенклатура основной выпускаемой продукции и объем производства в натуральном выражении (проектные показатели на полную мощность) | Нет |
| Основные технологические процессы | Берегоукрепление русла реки Сапожникова |
| Обоснование социально-экономической необходимости намечаемой деятельности | Цель строительства - предотвращение фильтрационных процессов из канала и улучшения водообеспеченности земель в городе Алматы |
| Сроки намечаемого строительства (первая очередь, на полную мощность) | Продолжительность строительства 11 месяцев, начало март 2025г. – окончание январь 2026г. |
| Виды и объемы сырья: | Грунты - 5190 т., ПГС – 254 т., щебень – 2т.,электроды-0,080 т., битум– 11,068 т., лак битумный и краска – 2,035 т., дизельное топливо –1,371 т.,вода техническая – 4020 м ³ |
| местное | Не требуется |
| привозное | Не требуется |
| Технологическое и энергетическое топливо | - |
| Электроэнергия (объем и предварительное согласование источника получения) | Существующие сети |
| Тепло (объем и предварительное согласование источника получения) | - |
| Условия природопользования и возможное влияние намечаемой деятельности на окружающую среду | |
| Атмосфера | |
| Перечень и количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу | выбросы при строительстве приведены в расчетной части |

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу при строительстве.

| Код загр. вещества | Наименование Вещества | Выброс вещества г/с | Выброс вещества, т/год |
|--------------------|---|---------------------|------------------------|
| | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0118 | Титан диоксид | 0.00000417 | 0.00000651 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды / в пересчете на железо/ (277) | 0.020947 | 0.00183937 |
| 0143 | Марганец и его соединения / в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 0.0003898 | 0.00011823 |
| 0203 | Хром | 0.000118 | 0.0001884 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.032535 | 0.02453874 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.00528548 | 0.0039873215 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0055968 | 0.00436159 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.0166289 | 0.01064686 |

| | | | | |
|------|--|------------|--------------|--|
| | 0337 Углерод оксид (584) | 0.185622 | 0.1632915 | |
| | 0342 Фтористые газообразные соединения | 0.0001875 | 0.000293003 | |
| | 0344 Фториды неорганические плохо | 0.000125 | 0.0000045 | |
| | 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) | 0.0747 | 1.08034 | |
| 1401 | Пропан-2-он | 0.0556 | 0.001 | |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.024125 | 0.02494985 | |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) | 0.0556 | 0.05175 | |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С (Углеводороды предельные С12-19 /в | 0.00888 | 0.01007 | |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.02353 | 0.271307 | |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70-20% . | 0.108193 | 0.3583634 | |
| 2930 | Пыль абразивная | 0.0034 | 0.0003305 | |
| | В С Е Г О: | 0.62146765 | 2.0073867745 | |

| | |
|---|---|
| суммарный выброс, тонн в год | 2,007386775 |
| твердые, тонн в год | 0,6365195 |
| газообразные, тонн в год | 1,370867275 |
| перечень основных ингредиентов в составе выбросов | Нет |
| Предполагаемые концентрации вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны | Не превышают ПДК |
| Источники физического воздействия, их интенсивность и зоны возможного влияния: | |
| электромагнитные излучения | Нет |
| акустические | Нет |
| вибрационные | Нет |
| Водная среда | |
| Забор свежей воды: | - |
| разовый, для заполнения водооборотных систем, м ³ | |
| постоянный, м ³ /год | |
| Источники водоснабжения: | На период строительства привозная вода. |
| поверхностные, штук/(м ³ /год) | Нет |
| подземные, штук/(м ³ /год) | |
| водоводы и водопроводы, (м ³ /год) (протяженность материал диаметр, пропускная способность) | - |
| Количество сбрасываемых сточных вод: | 187,5 м ³ период строительства |
| в природные водоемы и водотоки, (м ³ /год) | Нет |
| в пруды-накопители (м ³ /год) | Нет |
| в посторонние канализационные системы, (м ³ /год) | 187,5 м ³ период строительства |
| Концентрация (миллиграмм на литр) и объем (тонн в год) основных загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах (по ингредиентам) | |
| Концентрация загрязняющих веществ по ингредиентам в ближайшем месте водопользования (при наличии сброса сточных вод в водоемы или водотоки), миллиграмм на литр | |
| Земли | |

| | |
|--|--|
| Характеристика отчуждаемых земель: | |
| Площадь: | |
| в постоянное пользование, га | - |
| во временное пользование, га | |
| в том числе пашня, га | |
| лесные насаждения, га | |
| Нарушенные земли, требующие рекультивации: | |
| в том числе карьеры, количество /га | нет |
| отвалы, количество /га | нет |
| накопители (пруды-отстойники, гидрозолошликоотвалы, хвостохранилища и так далее), количество /га | нет |
| прочие, количество /га | нет |
| Недра (для горнорудных предприятий и территорий) | |
| Вид и способ добычи полезных ископаемых тонн (м ³ /год) | нет |
| в том числе строительных материалов | нет |
| Комплексность и эффективность использования извлекаемых из недр пород (тонн в год) /% извлечения: | |
| Растительность | |
| Типы растительности, подвергающиеся частичному или полному истощению, га (степь, луг, кустарник, древесные насаждения и так далее) | нет |
| в том числе площади рубок в лесах, га | нет |
| Фауна | |
| Источники прямого воздействия на животный мир, в том числе на гидрофауну | нет |
| Воздействие на охраняемые природные территории (заповедники, национальные парки, заказники) | нет |
| Отходы производства | |
| Объем неутилизируемых отходов, тонн в год | - |
| в том числе токсичных, тонн в год | нет |
| Предлагаемые способы нейтрализации и захоронения отходов | передача отходов сторонним специализированным организациям по договору. |
| Наличие радиоактивных источников, оценка их возможного воздействия | нет |
| Возможность аварийных ситуаций | |
| Потенциально опасные технологические линии и объекты | нет |
| Вероятность возникновения аварийных ситуаций | нет |
| Радиус возможного воздействия | |
| Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием объекта, а также его влияния на условия жизни и здоровье населения | В процессе строительства объекта ожидается незначительное воздействие на окружающую среду. В то же время объект окажет положительное воздействие на условия жизни населения. |
| Прогноз состояния окружающей среды и возможных последствий в социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта | В социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта будет оказано положи- |

| | |
|---|---|
| | тельное воздействие |
| Обязательства заказчика (инициатора хозяйственной деятельности) по созданию благоприятных условий жизни населения в процессе строительства, эксплуатации объекта и его ликвидации | Заказчик обязуется создать благоприятные условия жизни населения в процессе строительства, эксплуатации объекта |

ГУ «Управление экологии и окружающей среды города Алматы».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

ЭРА v2.0.367

Дата: 23.12.24. Время: 10:36:01

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 020, г. Алматы
Объект N 0021, Вариант 1 Берегоукрепление русла реки Сапожникова

Источник загрязнения N 0001, Труба дымовая

Источник выделения N 0001 01, Котел битумный

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, **K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)**

Расход топлива, т/год, **BT = 1.371**

Расход топлива, г/с, **BG = 2.4**

Марка топлива, **M = Дизельное топливо**

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), **QR = 10210**

Пересчет в МДж, **QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75**

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), **AR = 0.025**

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), **AIR = 0.025**

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), **SR = 0.3**

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), **SIR = 0.3**

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, **QN = 20**

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, **QF = 18**

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), **KNO = 0.0594**

Коэффиц. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, **B = 0**

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), **KNO = KNO · (QF / QN)^{0.25} = 0.0594 · (18 / 20)^{0.25} = 0.0579**

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), **MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 1.371 · 42.75 · 0.0579 · (1-0) = 0.003394**

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), **MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 2.4 · 42.75 · 0.0579 · (1-0) = 0.00594**

Выброс азота диоксида (0301), т/год, **M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.003394 = 0.002715**

Выброс азота диоксида (0301), г/с, **G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.00594 = 0.00475**

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, **M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.003394 = 0.000441**

Выброс азота оксида (0304), г/с, **G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.00594 = 0.000772**

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), $NSO2 = 0.02$

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), $H2S = 0$

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), $M = 0.02 \cdot BT \cdot SR \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BT = 0.02 \cdot 1.371 \cdot 0.3 \cdot (1-0.02) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 1.371 = 0.00806$

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), $G = 0.02 \cdot BG \cdot SIR \cdot (1-NSO2) + 0.0188 \cdot H2S \cdot BG = 0.02 \cdot 2.4 \cdot 0.3 \cdot (1-0.02) + 0.0188 \cdot 0 \cdot 2.4 = 0.0141$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), $Q4 = 0$

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), $Q3 = 0.5$

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, $R = 0.65$

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), $CCO = Q3 \cdot R \cdot QR = 0.5 \cdot 0.65 \cdot 42.75 = 13.9$

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), $M = 0.001 \cdot BT \cdot CCO \cdot (1-Q4 / 100) = 0.001 \cdot 1.371 \cdot 13.9 \cdot (1-0 / 100) = 0.01906$

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), $G = 0.001 \cdot BG \cdot CCO \cdot (1-Q4 / 100) = 0.001 \cdot 2.4 \cdot 13.9 \cdot (1-0 / 100) = 0.03336$

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), $F = 0.01$

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), $M = BT \cdot AR \cdot F = 1.371 \cdot 0.025 \cdot 0.01 = 0.000343$

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), $G = BG \cdot AIR \cdot F = 2.4 \cdot 0.025 \cdot 0.01 = 0.0006$

Итого:

| Kod | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|---|------------|--------------|
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0047500 | 0.0027150 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0007720 | 0.0004410 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0006000 | 0.0003430 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0141000 | 0.0080600 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0333600 | 0.0190600 |

ЭРА v2.0.367

Дата:23.12.24 Время:10:39:34

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 020, г.Алматы

Объект N 0021,Вариант 1 Берегоукрепление русла реки Сапожникова

Источник загрязнения N 6001,Неорганизованный источник

Источник выделения N 6001 02, Земляные работы

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г
- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 9.0 - 10 %

Коэф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), **K0 = 0.2**

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), **K1 = 1**

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), **K4 = 1**

Высота падения материала, м, **GB = 0.5**

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), **K5 = 0.4**

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, **Q = 80**

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, **N = 0**

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, **MGOD = 5190**

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, **MН = 3.8**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

$$\text{Валовый выброс, т/год (9.24), } M = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MGOD \cdot (1-N) \cdot 10^{-6} = 0.2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 80 \cdot 5190 \cdot (1-0) \cdot 10^{-6} = 0.332$$

$$\text{Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), } G = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MН \cdot (1-N) / 3600 = 0.2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 80 \cdot 3.8 \cdot (1-0) / 3600 = 0.00676$$

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0067600 | 0.3320000 |

ЭРА v2.0.367

Дата:23.12.24 Время:10:42:09

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 020, г.Алматы

Объект N 0021,Вариант 1 Берегоукрепление русла реки Сапожникова

Источник загрязнения N 6002,Неорганизованный источник

Источник выделения N 6002 03, Погрузочно-разгрузочные работы

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)
Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала в диапазоне: 9.0 - 10 %

Коэф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), **K0 = 0.2**

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), **K1 = 1**

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), **K4 = 1**

Высота падения материала, м, **GB = 0.5**

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), **K5 = 0.4**

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, **Q = 120**

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данным), доли единицы, **N = 0**

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, **MGOD = 254**

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, **MН = 0.5**

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), $M_ = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MGOD \cdot (1-N) \cdot 10^{-6} = 0.2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 120 \cdot 254 \cdot (1-0) \cdot 10^{-6} = 0.00244$

Максимальный из разовых выбросов, г/с (9.25), $G_ = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MН \cdot (1-N) / 3600 = 0.2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 120 \cdot 0.5 \cdot (1-0) / 3600 = 0.001333$

Итого выбросы:

| <i>Kод</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|-------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0013330 | 0.0024400 |

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм

Влажность материала в диапазоне: 9.0 - 10 %

Коэф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), **K0 = 0.2**

Скорость ветра в диапазоне: 0.0 - 2.0 м/с

Коэф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), **K1 = 1**

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), **K4 = 1**

Высота падения материала, м, **GB = 0.5**

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), **K5 = 0.4**

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, **Q = 45**

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данным), доли единицы, **N = 0**

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, $MGOD = 2$

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, $MH = 0.5$

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), $M = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MGOD \cdot (1-N) \cdot 10^6 = 0.2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 45 \cdot 2 \cdot (1-0) \cdot 10^6 = 0.0000072$

Максимальный из разовых выбросов, г/с (9.25), $G = K0 \cdot K1 \cdot K4 \cdot K5 \cdot Q \cdot MH \cdot (1-N) / 3600 = 0.2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0.4 \cdot 45 \cdot 0.5 \cdot (1-0) / 3600 = 0.0005$

Итого выбросы:

| Kod | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|---|------------|--------------|
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0013330 | 0.0024472 |

ЭРА v2.0.367

Дата:23.12.24 Время:11:02:46

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 020, г.Алматы

Объект N 0021,Вариант 1 Берегоукрепление русла реки Сапожникова

Источник загрязнения N 6003,Неорганизованный источник

Источник выделения N 6003 04, Сварочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂, $KNO2 = 0.8$

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, $KNO = 0.13$

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Э42

Расход сварочных материалов, кг/год, $B = 217$

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, $BMAX = 0.5$

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 7.1$

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), ***GIS = 5.02***

Валовый выброс, т/год (5.1), ***_M_ = GIS · B / 10^6 = 5.02 · 217 / 10^6 = 0.00109***

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), ***_G_ = GIS · BMAX / 3600 = 5.02 · 0.5 / 3600 = 0.000697***

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), ***GIS = 0.48***

Валовый выброс, т/год (5.1), ***_M_ = GIS · B / 10^6 = 0.48 · 217 / 10^6 = 0.0001042***

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), ***_G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.48 · 0.5 / 3600 = 0.0000667***

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), ***GIS = 0.85***

Валовый выброс, т/год (5.1), ***_M_ = GIS · B / 10^6 = 0.85 · 217 / 10^6 = 0.0001845***

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), ***_G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.85 · 0.5 / 3600 = 0.000118***

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), ***GIS = 0.72***

Валовый выброс, т/год (5.1), ***_M_ = GIS · B / 10^6 = 0.72 · 217 / 10^6 = 0.0001562***

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), ***_G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.72 · 0.5 / 3600 = 0.0001***

Примесь: 0118 Титан диоксид (1219*)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), ***GIS = 0.03***

Валовый выброс, т/год (5.1), ***_M_ = GIS · B / 10^6 = 0.03 · 217 / 10^6 = 0.00000651***

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), ***_G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.03 · 0.5 / 3600 = 0.00000417***

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), ***GIS = 1.35***

Валовый выброс, т/год (5.1), ***_M_ = GIS · B / 10^6 = 1.35 · 217 / 10^6 = 0.000293***

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), ***_G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.35 · 0.5 / 3600 = 0.0001875***

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), ***GIS = 0.99***

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = KNO_2 \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.8 \cdot 0.99 \cdot 217 / 10^6 = 0.000172$
Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G = KNO_2 \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.8 \cdot 0.99 \cdot 0.5 / 3600 = 0.00011$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = KNO \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.13 \cdot 0.99 \cdot 217 / 10^6 = 0.0000279$
Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G = KNO \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.13 \cdot 0.99 \cdot 0.5 / 3600 = 0.00001788$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), $GIS = 3.4$

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = GIS \cdot B / 10^6 = 3.4 \cdot 217 / 10^6 = 0.000738$

Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G = GIS \cdot BMAX / 3600 = 3.4 \cdot 0.5 / 3600 = 0.000472$

ИТОГО:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0118 | Титан диоксид (1219*) | 0.00000417 | 0.00000651 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0006970 | 0.0010900 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0000667 | 0.0001042 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 0.0001180 | 0.0001845 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0001100 | 0.0001720 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00001788 | 0.0000279 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0004720 | 0.0007380 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001875 | 0.0002930 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0001000 | 0.0001562 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂, $KNO_2 = 0.8$

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, $KNO = 0.13$

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Э46

Расход сварочных материалов, кг/год, $B = 3$

Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, **BMAX = 0.3**

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 10.6**
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 6.79**
Валовый выброс, т/год (5.1), $M_{\text{ вал}} = GIS \cdot B / 10^6 = 6.79 \cdot 3 / 10^6 = 0.00002037$
Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G_{\text{ макс}} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 6.79 \cdot 0.3 / 3600 = 0.000566$

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 1.01**
Валовый выброс, т/год (5.1), $M_{\text{ вал}} = GIS \cdot B / 10^6 = 1.01 \cdot 3 / 10^6 = 0.00000303$
Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G_{\text{ макс}} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 1.01 \cdot 0.3 / 3600 = 0.0000842$

Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 1.3**
Валовый выброс, т/год (5.1), $M_{\text{ вал}} = GIS \cdot B / 10^6 = 1.3 \cdot 3 / 10^6 = 0.0000039$
Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G_{\text{ макс}} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 1.3 \cdot 0.3 / 3600 = 0.0001083$

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/ (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 1.5**
Валовый выброс, т/год (5.1), $M_{\text{ вал}} = GIS \cdot B / 10^6 = 1.5 \cdot 3 / 10^6 = 0.0000045$
Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G_{\text{ макс}} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 1.5 \cdot 0.3 / 3600 = 0.000125$

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 0.001**
Валовый выброс, т/год (5.1), $M_{\text{ вал}} = GIS \cdot B / 10^6 = 0.001 \cdot 3 / 10^6 = 0.000000003$
Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G_{\text{ макс}} = GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.001 \cdot 0.3 / 3600 = 0.0000000833$

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 0.85**

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = KNO2 \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.8 \cdot 0.85 \cdot 3 / 10^6 = 0.00000204$
 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $G = KNO2 \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.8 \cdot 0.85 \cdot 0.3 / 3600 = 0.0000567$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = KNO \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.13 \cdot 0.85 \cdot 3 / 10^6 = 0.0000003315$
 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), $G = KNO \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.13 \cdot 0.85 \cdot 0.3 / 3600 = 0.0000092$

ИТОГО:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0118 | Титан диоксид (1219*) | 0.00000417 | 0.00000651 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0006970 | 0.00111037 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0000842 | 0.00010723 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 0.0001180 | 0.0001884 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0001100 | 0.00017404 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00001788 | 0.0000282315 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0004720 | 0.0007380 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001875 | 0.000293003 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0001250 | 0.0000045 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0001000 | 0.0001562 |

ЭРА v2.0.367

Дата:23.12.24 Время:11:05:07

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 020, г.Алматы

Объект N 0021, Вариант 1 Берегоукрепление русла реки Сапожникова

Источник загрязнения N 6004, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6004 05, Газовая сварка и резка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂, **KNO₂ = 0.8**

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, **KNO = 0.13**

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, **B = 2**

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, **BMAX = 0.3**

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), **GIS = 15**

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = KNO_2 \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.8 \cdot 15 \cdot 2 / 10^6 = 0.000024$

Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G = KNO_2 \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.8 \cdot 15 \cdot 0.3 / 3600 = 0.001$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), $M = KNO \cdot GIS \cdot B / 10^6 = 0.13 \cdot 15 \cdot 2 / 10^6 = 0.0000039$

Максимальный из разовых выбросов, г/с (5.2), $G = KNO \cdot GIS \cdot BMAX / 3600 = 0.13 \cdot 15 \cdot 0.3 / 3600 = 0.0001625$

ИТОГО:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|--|-------------------|---------------------|
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0010000 | 0.0000240 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0001625 | 0.0000039 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO₂, **KNO₂ = 0.8**

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, **KNO = 0.13**

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов

Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая

Толщина материала, мм (табл. 4), **L = 5**

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования

Время работы одной единицы оборудования, час/год, **T = 10**

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), **GT = 74**

в том числе:

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), ***GT = 1.1***

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), $M = GT \cdot T / 10^6 = 1.1 \cdot 10 / 10^6 = 0.000011$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), $G = GT / 3600 = 1.1 / 3600 = 0.0003056$

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), ***GT = 72.9***

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), $M = GT \cdot T / 10^6 = 72.9 \cdot 10 / 10^6 = 0.000729$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), $G = GT / 3600 = 72.9 / 3600 = 0.02025$

Газы:

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), ***GT = 49.5***

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), $M = GT \cdot T / 10^6 = 49.5 \cdot 10 / 10^6 = 0.000495$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), $G = GT / 3600 = 49.5 / 3600 = 0.01375$

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), ***GT = 39***

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), $M = KNO_2 \cdot GT \cdot T / 10^6 = 0.8 \cdot 39 \cdot 10 / 10^6 = 0.000312$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), $G = KNO_2 \cdot GT / 3600 = 0.8 \cdot 39 / 3600 = 0.00867$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), $M = KNO \cdot GT \cdot T / 10^6 = 0.13 \cdot 39 \cdot 10 / 10^6 = 0.0000507$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), $G = KNO \cdot GT / 3600 = 0.13 \cdot 39 / 3600 = 0.001408$

ИТОГО:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0202500 | 0.0007290 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0003056 | 0.0000110 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0086700 | 0.0003360 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0014080 | 0.0000546 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0137500 | 0.0004950 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 020, г.Алматы

Объект N 0021, Вариант 1 Берегоукрепление русла реки Сапожникова

Источник загрязнения N 6005, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6005 06, Покрасочные работы

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **MS = 0.001**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **MS1 = 0.2**

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **F2 = 45**

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **FPI = 100**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **DP = 100**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.001 \cdot 45 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00045$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 45 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.025$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, **DK = 30**

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.001 \cdot (100-45) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.000165$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $G = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 0.2 \cdot (100-45) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.00917$

Итого:

| Kod | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|---|------------|--------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0250000 | 0.0004500 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0091700 | 0.0001650 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.011$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 0.2$

Марка ЛКМ: Грунтовка ХС-010

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 30$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 50$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.011 \cdot 30 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00165$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 30 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.00833$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 50$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.011 \cdot 30 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00165$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 30 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.00833$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.011 \cdot (100-30) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.00231$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $G = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 0.2 \cdot (100-30) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.01167$

Итого:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|-------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0250000 | 0.0021000 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0083300 | 0.0016500 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0116700 | 0.0024750 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, ***MS = 0.044***

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, ***MS1 = 0.2***

Марка ЛКМ: Грунтовка битумная

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, ***F2 = 42***

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, ***FPI = 100***

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, ***DP = 100***

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, ***M = MS · F2 · FPI · DP · 10⁻⁶ = 0.044 · 42 · 100 · 100 · 10⁻⁶ = 0.01848***

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (5-6), г/с, ***G = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10⁶) = 0.2 · 42 · 100 · 100 / (3.6 · 10⁶) = 0.02333***

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, ***DK = 30***

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, ***M = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10⁻⁴ = 1 · 0.044 · (100-42) · 30 · 10⁻⁴ = 0.00766***

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (2), г/с, ***G = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 10⁴) = 1 · 0.2 · (100-42) · 30 / (3.6 · 10⁴) = 0.00967***

Итого:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|-------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0250000 | 0.0205800 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0083300 | 0.0016500 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0116700 | 0.0101350 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, ***MS = 0.001***

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, ***MS1 = 0.2***

Марка ЛКМ: Грунтовка акриловая

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, ***F2 = 43***

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, ***FPI = 100***

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, ***DP = 100***

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.001 \cdot 43 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00043$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 43 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0239$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.001 \cdot (100-43) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.000171$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (2), г/с, $G = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 0.2 \cdot (100-43) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.0095$

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|---|------------|--------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0250000 | 0.0210100 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0083300 | 0.0016500 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0116700 | 0.0103060 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.004$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 0.2$

Марка ЛКМ: Краска ХВ-161

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 57$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 100$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.004 \cdot 57 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00228$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 57 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.03167$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.004 \cdot (100-57) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.000516$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (2), г/с, $G = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 0.2 \cdot (100-57) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.00717$

Итого:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0316700 | 0.0232900 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0083300 | 0.0016500 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0116700 | 0.0108220 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, ***MS = 0.002***

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, ***MS1 = 0.2***

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, ***F2 = 45***

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, ***FPI = 50***

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, ***DP = 100***

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.002 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00045$
Максимальный из разовых выбросов ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0125$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, ***FPI = 50***

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, ***DP = 100***

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.002 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.00045$
Максимальный из разовых выбросов ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 45 \cdot 50 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0125$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, ***DK = 30***

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.002 \cdot (100-45) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.00033$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (2), г/с, $G = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 0.2 \cdot (100-45) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.00917$

Итого:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0316700 | 0.0237400 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0125000 | 0.0021000 |

| | | | |
|------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0116700 | 0.0111520 |
|------|--------------------------|-----------|-----------|

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **MS = 0.010**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **MS1 = 0.2**

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **F2 = 45**

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **FPI = 100**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **DP = 100**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.01 \cdot 45 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0045$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 45 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.025$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, **DK = 30**

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 0.01 \cdot (100-45) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.00165$

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, $G = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 0.2 \cdot (100-45) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.00917$

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|---|------------|--------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0316700 | 0.0282400 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0125000 | 0.0021000 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0116700 | 0.0128020 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **MS = 1.953**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **MS1 = 0.5**

Марка ЛКМ: Лак БТ-123

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 56$

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 96$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 1.953 \cdot 56 \cdot 96 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 1.05$

Максимальный из разовых выброс 3В (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.5 \cdot 56 \cdot 96 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0747$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, $FPI = 4$

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, $DP = 100$

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 1.953 \cdot 56 \cdot 4 \cdot 100 \cdot 10^{-6} =$

0.04375

Максимальный из разовых выброс 3В (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.5 \cdot 56 \cdot 4 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.00311$

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, $DK = 30$

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, $M = KOC \cdot MS \cdot (100-F2) \cdot DK \cdot 10^{-4} = 1 \cdot 1.953 \cdot (100-56) \cdot 30 \cdot 10^{-4} = 0.258$

Максимальный из разовых выброс 3В (2), г/с, $G = KOC \cdot MS1 \cdot (100-F2) \cdot DK / (3.6 \cdot 10^4) = 1 \cdot 0.5 \cdot (100-56) \cdot 30 / (3.6 \cdot 10^4) = 0.01833$

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|---|------------|--------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0747000 | 1.0782400 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0125000 | 0.0458500 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0183300 | 0.2708020 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, $MS = 0.001$

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, $MS1 = 0.2$

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, $F2 = 100$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **FPI = 100**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **DP = 100**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.001 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.001$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0556$

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0747000 | 1.0782400 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0556000 | 0.0468500 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0183300 | 0.2708020 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **MS = 0.007**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **MS1 = 0.2**

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **F2 = 100**

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **FPI = 30**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **DP = 100**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.007 \cdot 100 \cdot 30 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0021$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 100 \cdot 30 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.01667$

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **FPI = 70**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **DP = 100**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.007 \cdot 100 \cdot 70 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.0049$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 100 \cdot 70 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0389$

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0747000 | 1.0803400 |

| | | | |
|------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0556000 | 0.0517500 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0183300 | 0.2708020 |

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, **MS = 0.001**

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, **MS1 = 0.2**

Марка ЛКМ: Растворитель Ацетон

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, **F2 = 100**

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, **FPI = 100**

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, **DP = 100**

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, $M = MS \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP \cdot 10^{-6} = 0.001 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 10^{-6} = 0.001$

Максимальный из разовых выбросов ЗВ (5-6), г/с, $G = MS1 \cdot F2 \cdot FPI \cdot DP / (3.6 \cdot 10^6) = 0.2 \cdot 100 \cdot 100 \cdot 100 / (3.6 \cdot 10^6) = 0.0556$

Итого:

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0747000 | 1.0803400 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.0556000 | 0.0010000 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0556000 | 0.0517500 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0183300 | 0.2708020 |

ЭРА v2.0.367

Дата: 23.12.24 Время: 11:15:17

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 020, г.Алматы

Объект N 0021, Вариант 1 Берегоукрепление русла реки Сапожникова

Источник загрязнения N 6006, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6006 07, Битумные работы

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе
асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка
Время работы оборудования, ч/год, $T = 315$

**Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в не-
пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)**

Об'ем производства битума, т/год, $MY = 10.068$

Валовый выброс, т/год (ϕ -ла 6.7[1]), $M = (1 \cdot MY) / 1000 = (1 \cdot 10.068) / 1000 = 0.01007$

Максимальный разовый выброс, г/с, $G = M \cdot 10^6 / (T \cdot 3600) = 0.01007 \cdot 10^6 / (315 \cdot 3600) = 0.00888$

Итого:

| Kод | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|---|------------|--------------|
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0088800 | 0.0100700 |

ЭРА v2.0.367

Дата:23.12.24 Время:11:17:14

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 020, г.Алматы
Объект N 0021, Вариант 1 Берегоукрепление русла реки Сапожникова

Источник загрязнения N 6007, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6007 08, Шлифовальная машина

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при механической обработке металлов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Шлифовальные машины, с диаметром шлифовального круга - 300 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, $T = 27$

Число станков данного типа, шт., $KOLIV = 1$

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., $NSI = 1$

Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), $GV = 0.017$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), $KN = 0.2$

Валовый выброс, т/год (1), $M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.017 \cdot 27 \cdot 1 / 10^6 = 0.0003305$

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), $G = KN \cdot GV \cdot NSI = 0.2 \cdot 0.017 \cdot 1 = 0.0034$

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), $GV = 0.026$

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), $KN = 0.2$

$$\text{Валовый выброс, т/год (1), } M = 3600 \cdot KN \cdot GV \cdot T \cdot KOLIV / 10^6 = 3600 \cdot 0.2 \cdot 0.026 \cdot 27 \cdot 1 / 10^6 = 0.000505$$

$$\text{Максимальный из разовых выброс, г/с (2), } G = KN \cdot GV \cdot NSI = 0.2 \cdot 0.026 \cdot 1 = 0.0052$$

ИТОГО:

| Kод | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|--|------------|--------------|
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0052000 | 0.0005050 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0034000 | 0.0003305 |

ЭРА v2.0.367

Дата: 23.12.24 Время: 11:19:33

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 020, г. Алматы

Объект N 0021, Вариант 1 Берегоукрепление русла реки Сапожникова

Источник загрязнения N 6008, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6008 09, Молотки отбойные от компрессоров

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Г
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Пневматический бурильный молоток при бурении сухим способом

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч(табл.16), $G = 360$

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., $N = 1$

$$\text{Максимальный разовый выброс, г/ч, } GC = N \cdot G \cdot (1-NI) = 1 \cdot 360 \cdot (1-0) = 360$$

$$\text{Максимальный разовый выброс, г/с (9), } G = GC / 3600 = 360 / 3600 = 0.1$$

Время работы в год, часов, $RT = 66$

$$\text{Валовый выброс, т/год, } M = GC \cdot RT \cdot 10^{-6} = 360 \cdot 66 \cdot 10^{-6} = 0.02376$$

Итого выбросы от источника выделения: 009 Молотки отбойные от компрессоров

| <i>Код</i> | <i>Наименование ЗВ</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс т/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1000000 | 0.0237600 |

ЭРА v2.0.367

Дата:23.12.24 Время:11:24:26

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 020, г.Алматы

Объект N 0021,Вариант 1 Берегоукрепление русла реки Сапожникова

Источник загрязнения N 6009,Неорганизованный источник

Источник выделения N 6009 10, Агрегат сварочный передвижной

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

| <i>Марка автомобиля</i> | <i>Марка топлива</i> | <i>Всего</i> | <i>Макс</i> |
|---|----------------------|--------------|-------------|
| Трактор (К), N ДВС = 21 - 35 кВт | | | |
| Т-40 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ИТОГО : 1 | | | |

Расчетный период: Переходный период ($t>-5$ и $t<5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, **T = 20**

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, **T = 0**

Количество рабочих дней в периоде, **DN = 9**

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт, $NK1 = 1$

Время прогрева машин, мин, $TPR = 6$

Время работы машин на хол. ходу, мин, $TX = 1$

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0.2$

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Скорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]), $SK = 10$

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин, $TV1 = L1 / SK \cdot 60 = 0.2 / 10 \cdot 60 = 1.2$

Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин, $TV2 = L2 / SK \cdot 60 = 0.2 / 10 \cdot 60 = 1.2$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 2.8$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 1.44$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.94$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 2.8 = 2.52$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.94 = 0.846$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 2.52 \cdot 6 + 0.846 \cdot 1.2 + 1.44 \cdot 1 = 17.58$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.846 \cdot 1.2 + 1.44 \cdot 1 = 2.455$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (17.58 + 2.455) \cdot 1 \cdot 9 / 10^6 = 0.0001803$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 17.58 \cdot 1 / 3600 = 0.00488$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.47$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.18$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.31$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 0.47 = 0.423$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.31 = 0.279$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.423 \cdot 6 + 0.279 \cdot 1.2 + 0.18 \cdot 1 = 3.05$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.279 \cdot 1.2 + 0.18 \cdot 1 = 0.515$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (3.05 + 0.515) \cdot 1 \cdot 9 / 10^6 = 0.0000321$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 3.05 \cdot 1 / 3600 = 0.000847$$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.44$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.29$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 1.49$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.44 \cdot 6 + 1.49 \cdot 1.2 + 0.29 \cdot 1 = 4.72$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 1.49 \cdot 1.2 + 0.29 \cdot 1 = 2.08$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (4.72 + 2.08) \cdot 1 \cdot 9 / 10^6 = 0.0000612$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 4.72 \cdot 1 / 3600 = 0.00131$$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.0000612 = 0.000049$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.00131 = 0.001048$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.0000612 = 0.00000796$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.00131 = 0.0001703$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.24$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.04$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.25$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 0.24 = 0.216$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.25 = 0.225$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.216 \cdot 6 + 0.225 \cdot 1.2 + 0.04 \cdot 1 = 1.606$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.225 \cdot 1.2 + 0.04 \cdot 1 = 0.31$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (1.606 + 0.31) \cdot 1 \cdot 9 / 10^6 = 0.00001724$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 1.606 \cdot 1 / 3600 = 0.000446$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангирид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.072$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.058$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.15$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 0.072 = 0.0648$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.15 = 0.135$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.0648 \cdot 6 + 0.135 \cdot 1.2 + 0.058 \cdot 1 = 0.609$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.135 \cdot 1.2 + 0.058 \cdot 1 = 0.22$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (0.609 + 0.22) \cdot 1 \cdot 9 / 10^6 = 0.00000746$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 0.609 \cdot 1 / 3600 = 0.000169$$

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт | | | | | | |
|---|----------|------------|----------|------------|-----------|-----------|
| Dn, сум | Nk, шт | A | NkI, шт. | Tv1, мин | Tv2, мин | |
| 9 | 1 | 1.00 | 1 | 1.2 | 1.2 | |
| | | | | | | |
| ЗВ | Tpr, мин | Mpr, г/мин | Tx, мин | Mxx, г/мин | Ml, г/мин | г/с |
| 0337 | 6 | 2.52 | 1 | 1.44 | 0.846 | 0.00488 |
| 2732 | 6 | 0.423 | 1 | 0.18 | 0.279 | 0.000847 |
| 0301 | 6 | 0.44 | 1 | 0.29 | 1.49 | 0.001048 |
| 0304 | 6 | 0.44 | 1 | 0.29 | 1.49 | 0.0001703 |
| 0328 | 6 | 0.216 | 1 | 0.04 | 0.225 | 0.000446 |
| 0330 | 6 | 0.065 | 1 | 0.058 | 0.135 | 0.000169 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Kod | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------|---|------------|--------------|
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0010480 | 0.0000490 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0001703 | 0.00000796 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0004460 | 0.00001724 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0001690 | 0.00000746 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0048800 | 0.0001803 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0008470 | 0.0000321 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

ЭРА v2.0.367

Дата: 23.12.24 Время: 11:27:03

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 020, г.Алматы
Объект N 0021, Вариант 1 Берегоукрепление русла реки Сапожникова

Источник загрязнения N 6010, Неорганизованный источник
Источник выделения N 6010 11, Компрессор передвижной с ДВС

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п
2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

| <i>Марка автомобиля</i> | <i>Марка топлива</i> | <i>Всего</i> | <i>Макс</i> |
|---|----------------------|--------------|-------------|
| Трактор (К), N ДВС = 21 - 35 кВт | | | |
| Т-40 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ИТОГО : 1 | | | |

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 20$

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 7$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, выезжающих со стоянки в течении часа, шт, $NKI = 1$

Время прогрева машин, мин, $TPR = 6$

Время работы машин на хол. ходу, мин, $TX = 1$

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0.2$

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Скорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]), $SK = 10$

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин, $TV1 = L1 / SK \cdot 60 = 0.2 / 10 \cdot 60 = 1.2$

Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин, $TV2 = L2 / SK \cdot 60 = 0.2 / 10 \cdot 60 = 1.2$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), **MPR = 2.8**

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), **MXX = 1.44**

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), **ML = 0.94**

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, **MPR = 0.9 · MPR = 0.9 · 2.8 = 2.52**

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, **ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.94 = 0.846**

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 2.52 \cdot 6 + 0.846 \cdot 1.2 + 1.44 \cdot 1 = 17.58$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.846 \cdot 1.2 + 1.44 \cdot 1 = 2.455$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (17.58 + 2.455) \cdot 1 \cdot 7 / 10^6 = 0.0001402$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 17.58 \cdot 1 / 3600 = 0.00488$$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), **MPR = 0.47**

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), **MXX = 0.18**

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), **ML = 0.31**

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, **MPR = 0.9 · MPR = 0.9 · 0.47 = 0.423**

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, **ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.31 = 0.279**

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.423 \cdot 6 + 0.279 \cdot 1.2 + 0.18 \cdot 1 = 3.05$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.279 \cdot 1.2 + 0.18 \cdot 1 = 0.515$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (3.05 + 0.515) \cdot 1 \cdot 7 / 10^6 = 0.00002495$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 3.05 \cdot 1 / 3600 = 0.000847$$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), **MPR = 0.44**

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), **MXX = 0.29**

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), **ML = 1.49**

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.44 \cdot 6 + 1.49 \cdot 1.2 + 0.29 \cdot 1 = 4.72$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 1.49 \cdot 1.2 + 0.29 \cdot 1 = 2.08$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (4.72 + 2.08) \cdot 1 \cdot 7 / 10^6 = 0.0000476$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 4.72 \cdot 1 / 3600 = 0.00131$$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.0000476 = 0.0000381$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.00131 = 0.001048$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.0000476 = 0.00000619$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.00131 = 0.0001703$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.24$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.04$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.25$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 0.24 = 0.216$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.25 = 0.225$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.216 \cdot 6 + 0.225 \cdot 1.2 + 0.04 \cdot 1 = 1.606$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.225 \cdot 1.2 + 0.04 \cdot 1 = 0.31$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (1.606 + 0.31) \cdot 1 \cdot 7 / 10^6 = 0.0000134$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 1.606 \cdot 1 / 3600 = 0.000446$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангирид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.072$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.058$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.15$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 0.072 = 0.0648$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.15 = 0.135$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.0648 \cdot 6 + 0.135 \cdot 1.2 + 0.058 \cdot 1 = 0.609$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.135 \cdot 1.2 + 0.058 \cdot 1 = 0.22$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (0.609 + 0.22) \cdot 1 \cdot 7 / 10^6 = 0.0000058$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 0.609 \cdot 1 / 3600 = 0.000169$

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт | | | | | |
|--|-----|---|-----|------|------|
| Dn, | Nk, | A | NkI | Tv1, | Tv2, |
| | | | | | |

| <i>сум</i> | <i>шт</i> | | <i>шт.</i> | <i>мин</i> | <i>мин</i> | | |
|------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------|--------------|
| 7 | 1 | 1.00 | 1 | 1.2 | 1.2 | | |
| 3В | <i>Trg мин</i> | <i>Mpr, г/мин</i> | <i>Tx, мин</i> | <i>Mxx, г/мин</i> | <i>Ml, г/мин</i> | <i>г/с</i> | <i>m/год</i> |
| 0337 | 6 | 2.52 | 1 | 1.44 | 0.846 | 0.00488 | 0.0001402 |
| 2732 | 6 | 0.423 | 1 | 0.18 | 0.279 | 0.000847 | 0.00002495 |
| 0301 | 6 | 0.44 | 1 | 0.29 | 1.49 | 0.001048 | 0.0000381 |
| 0304 | 6 | 0.44 | 1 | 0.29 | 1.49 | 0.0001703 | 0.00000619 |
| 0328 | 6 | 0.216 | 1 | 0.04 | 0.225 | 0.000446 | 0.0000134 |
| 0330 | 6 | 0.065 | 1 | 0.058 | 0.135 | 0.000169 | 0.0000058 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| <i>Код</i> | <i>Наименование 3В</i> | <i>Выброс г/с</i> | <i>Выброс м/год</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0010480 | 0.0000381 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0001703 | 0.00000619 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0004460 | 0.0000134 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0001690 | 0.0000058 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0048800 | 0.0001402 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0008470 | 0.00002495 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

ЭРА v2.0.367

Дата:23.12.24 Время:11:29:17

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 020, г.Алматы

Объект N 0021, Вариант 1 Берегоукрепление русла реки Сапожникова

Источник загрязнения N 6011, Неорганизованный источник

Источник выделения N 6011 12, Электростанция передвижная

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
|---|-------------------|-------|------|
| Трактор (К), N ДВС = 21 - 35 кВт | | | |
| Т-40 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ИТОГО : 1 | | | |

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 20$

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 13$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, выезжающих со стоянки в течении часа, шт., $NK1 = 1$

Время прогрева машин, мин, $TPR = 6$

Время работы машин на хол. ходу, мин, $TX = 1$

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0.2$

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Скорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]), $SK = 10$

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин, $TV1 = L1 / SK \cdot 60 = 0.2 / 10 \cdot 60 = 1.2$

Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин, $TV2 = L2 / SK \cdot 60 = 0.2 / 10 \cdot 60 = 1.2$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 4.8$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 2.4$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 1.57$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 4.8 = 4.32$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 1.57 = 1.413$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 4.32 \cdot 6 + 1.413 \cdot 1.2 + 2.4 \cdot 1 = 1.2 + 2.4 \cdot 1 = 30$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 1.413 \cdot 1.2 + 2.4 \cdot 1 = 4.096$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (30 + 4.096) \cdot 1 \cdot 13 / 10^6 = 0.000443$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 30 \cdot 1 / 3600 = 0.00833$$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), **MPR = 0.78**

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), **MXX = 0.3**

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), **ML = 0.51**

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, **MPR = 0.9 · MPR = 0.9 · 0.78 = 0.702**

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, **ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.51 = 0.459**

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), **M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX = 0.702 · 6 + 0.459 · 1.2 + 0.3 · 1 = 5.06**

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), **M2 = ML · TV2 + MXX · TX = 0.459 · 1.2 + 0.3 · 1 = 0.85**

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), **M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 10⁶ = 1 · (5.06 + 0.85) · 1 · 13 / 10⁶ = 0.0000768**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 5.06 \cdot 1 / 3600 = 0.001406$$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), **MPR = 0.72**

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), **MXX = 0.48**

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), **ML = 2.47**

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), **M1 = MPR · TPR + ML · TV1 + MXX · TX = 0.72 · 6 + 2.47 · 1.2 + 0.48 · 1 = 7.76**

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), **M2 = ML · TV2 + MXX · TX = 2.47 · 1.2 + 0.48 · 1 = 3.444**

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), **M = A · (M1 + M2) · NK · DN / 10⁶ = 1 · (7.76 + 3.444) · 1 · 13 / 10⁶ = 0.0001457**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 7.76 \cdot 1 / 3600 = 0.002156$$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, **M = 0.8 · M = 0.8 · 0.0001457 = 0.0001166**

Максимальный разовый выброс, г/с, **GS = 0.8 · G = 0.8 · 0.002156 = 0.001725**

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, **M = 0.13 · M = 0.13 · 0.0001457 = 0.00001894**

Максимальный разовый выброс, г/с, **GS = 0.13 · G = 0.13 · 0.002156 = 0.00028**

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), **MPR = 0.36**

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), **MXX = 0.06**

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), **ML = 0.41**

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 0.36 = 0.324$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.41 = 0.369$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.324 \cdot 6 + 0.369 \cdot 1.2 + 0.06 \cdot 1 = 2.447$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.369 \cdot 1.2 + 0.06 \cdot 1 = 0.503$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (2.447 + 0.503) \cdot 1 \cdot 13 / 10^6 = 0.00003835$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 2.447 \cdot 1 / 3600 = 0.000068$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.12$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.097$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.23$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 0.12 = 0.108$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.23 = 0.207$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.108 \cdot 6 + 0.207 \cdot 1.2 + 0.097 \cdot 1 = 0.993$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.207 \cdot 1.2 + 0.097 \cdot 1 = 0.3454$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (0.993 + 0.3454) \cdot 1 \cdot 13 / 10^6 = 0.0000174$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 0.993 \cdot 1 / 3600 = 0.000276$$

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

| Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|------------|
| <i>Dn, сут</i> | <i>Nk, шт</i> | <i>A</i> | <i>Nk1 шт.</i> | <i>Tv1, мин</i> | <i>Tv2, мин</i> | |
| 13 | 1 | 1.00 | 1 | 1.2 | 1.2 | |
| | | | | | | |
| <i>ЗВ</i> | <i>Tpr, мин</i> | <i>Mpr, г/мин</i> | <i>Tx, мин</i> | <i>Mxx, г/мин</i> | <i>Ml, г/мин</i> | <i>г/с</i> |
| 0337 | 6 | 4.32 | 1 | 2.4 | 1.413 | 0.00833 |
| 2732 | 6 | 0.702 | 1 | 0.3 | 0.459 | 0.001406 |
| 0301 | 6 | 0.72 | 1 | 0.48 | 2.47 | 0.001725 |
| 0304 | 6 | 0.72 | 1 | 0.48 | 2.47 | 0.00028 |
| 0328 | 6 | 0.324 | 1 | 0.06 | 0.369 | 0.00068 |
| 0330 | 6 | 0.108 | 1 | 0.097 | 0.207 | 0.000276 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------------|--|-------------------|---------------------|
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0017250 | 0.0001166 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0002800 | 0.00001894 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0006800 | 0.00003835 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, | 0.0002760 | 0.0000174 |

| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| | Сера (IV) оксид) (516) | | |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0083300 | 0.0004430 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0014060 | 0.0000768 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

ЭРА v2.0.367

Дата:23.12.24 Время:11:33:18

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город N 020, г.Алматы

Объект N 0021,Вариант 1 Берегоукрепление русла реки Сапожникова

Источник загрязнения N 6012,Неорганизованный источник

Источник выделения N 6012 13, Автотранспортные работы

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3)
Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)
Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

| <i>Марка автомобиля</i> | <i>Марка топлива</i> | <i>Всего</i> | <i>Макс</i> |
|--|----------------------|--------------|-------------|
| <i>Грузовые автомобили карбюраторные до 2 т (СНГ)</i> | | | |
| А/п 4092 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| <i>Грузовые автомобили карбюраторные свыше 2 т до 5 т (СНГ)</i> | | | |
| ЗИЛ-130 | Дизельное топливо | 2 | 1 |
| <i>Грузовые автомобили карбюраторные свыше 5 т до 8 т (СНГ)</i> | | | |
| КС-2561Д | Дизельное топливо | 3 | 1 |
| <i>Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)</i> | | | |
| КамАЗ-5511 | Дизельное топливо | 2 | 1 |
| <i>Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт</i> | | | |
| ДУ-48Б | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| <i>Трактор (Г), N ДВС = 101 - 160 кВт</i> | | | |
| Т-130 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| <i>Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт</i> | | | |
| ДЗ-132-2 | Дизельное топливо | 2 | 1 |
| <i>Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт</i> | | | |

| | | | |
|-------------------|-------------------|---|---|
| ЭО-2625 | Дизельное топливо | 2 | 1 |
| ИТОГО : 14 | | | |

Расчетный период: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

Температура воздуха за расчетный период, град. С, **$T = 20$**

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., **$DN = 150$**

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, **$NK1 = 1$**

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., **$NK = 1$**

Коэффициент выпуска (выезда), **$A = 1$**

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), **$TPR = 4$**

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, **$TX = 1$**

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, **$LB1 = 0.2$**

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, **$LD1 = 0.2$**

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, **$LB2 = 0.2$**

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, **$LD2 = 0.2$**

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), **$L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$**

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), **$L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$**

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), **$MPR = 3.96$**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), **$ML = 5.58$**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), **$MXX = 2.8$**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, **$M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 3.96 \cdot 4 + 5.58 \cdot 0.2 + 2.8 \cdot 1 = 19.76$**

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, **$M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 5.58 \cdot 0.2 + 2.8 \cdot 1 = 3.916$**

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), **$M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (19.76 + 3.916) \cdot 1 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0.00355$**

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), **$G = MAX(M1,M2) \cdot NK1 / 3600 = 19.76 \cdot 1 / 3600 = 0.00549$**

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), **$MPR = 0.72$**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), **$ML = 0.99$**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), **$MXX = 0.35$**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, **$M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.72 \cdot 4 + 0.99 \cdot 0.2 + 0.35 \cdot 1 = 3.43$**

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, **$M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.99 \cdot 0.2 + 0.35 \cdot 1 = 0.548$**

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (3.43 + 0.548) \cdot 1 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0.000597$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 3.43 \cdot 1 / 3600 = 0.000953$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 0.8$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 3.5$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.6$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.8 \cdot 4 + 3.5 \cdot 0.2 + 0.6 \cdot 1 = 4.5$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 3.5 \cdot 0.2 + 0.6 \cdot 1 = 1.3$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (4.5 + 1.3) \cdot 1 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0.00087$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 4.5 \cdot 1 / 3600 = 0.00125$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.00087 = 0.000696$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.00125 = 0.001$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.00087 = 0.000113$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.00125 = 0.0001625$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 0.108$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.315$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.03$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.108 \cdot 4 + 0.315 \cdot 0.2 + 0.03 \cdot 1 = 0.525$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.315 \cdot 0.2 + 0.03 \cdot 1 = 0.093$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (0.525 + 0.093) \cdot 1 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0.0000927$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 0.525 \cdot 1 / 3600 = 0.0001458$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангирид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 0.0972$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.504$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.09$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.0972 \cdot 4 + 0.504 \cdot 0.2 + 0.09 \cdot 1 = 0.58$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.504 \cdot 0.2 + 0.09 \cdot 1 = 0.1908$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (0.58 + 0.1908) \cdot 1 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0.0001156$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0.58 \cdot 1 / 3600 = 0.000161$

Тип машины: Трактор (Γ), N ДВС = 61 - 100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 150$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 2$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, выезжающих со стоянки в течении часа, шт, $NK1 = 1$

Время прогрева машин, мин, $TPR = 6$

Время работы машин на хол. ходу, мин, $TX = 1$

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0.2$

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Скорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]), $SK = 5$

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин, $TV1 = L1 / SK \cdot 60 = 0.2 / 5 \cdot 60 = 2.4$

Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин, $TV2 = L2 / SK \cdot 60 = 0.2 / 5 \cdot 60 = 2.4$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 4.8$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 2.4$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 1.57$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 4.8 = 4.32$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 1.57 = 1.413$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 4.32 \cdot 6 + 1.413 \cdot 2.4 + 2.4 \cdot 1 = 31.7$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 1.413 \cdot 2.4 + 2.4 \cdot 1 = 5.79$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (31.7 + 5.79) \cdot 2 \cdot 150 / 10^6 = 0.01125$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 31.7 \cdot 1 / 3600 = 0.0088$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.78$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.3$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.51$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 0.78 = 0.702$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.51 = 0.459$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.702 \cdot 6 + 0.459 \cdot 2.4 + 0.3 \cdot 1 = 5.61$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.459 \cdot 2.4 + 0.3 \cdot 1 = 1.402$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (5.61 + 1.402) \cdot 2 \cdot 150 / 10^6 = 0.002104$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 5.61 \cdot 1 / 3600 = 0.001558$$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.72$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.48$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 2.47$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.72 \cdot 6 + 2.47 \cdot 2.4 + 0.48 \cdot 1 = 10.73$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 2.47 \cdot 2.4 + 0.48 \cdot 1 = 6.41$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (10.73 + 6.41) \cdot 2 \cdot 150 / 10^6 = 0.00514$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 10.73 \cdot 1 / 3600 = 0.00298$$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.00514 = 0.00411$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.00298 = 0.002384$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.00514 = 0.000668$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.00298 = 0.0003874$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.36$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.06$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.41$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 0.36 = 0.324$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.41 = 0.369$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.324 \cdot 6 + 0.369 \cdot 2.4 + 0.06 \cdot 1 = 2.89$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.369 \cdot 2.4 + 0.06 \cdot 1 = 0.946$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (2.89 + 0.946) \cdot 2 \cdot 150 / 10^6 = 0.00115$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 2.89 \cdot 1 / 3600 = 0.000803$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангирид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.12$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.097$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.23$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 0.12 = 0.108$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.23 = 0.207$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.108 \cdot 6 + 0.207 \cdot 2.4 + 0.097 \cdot 1 = 1.242$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.207 \cdot 2.4 + 0.097 \cdot 1 = 0.594$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (1.242 + 0.594) \cdot 2 \cdot 150 / 10^6 = 0.000551$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 1.242 \cdot 1 / 3600 = 0.000345$$

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 150$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 2$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, выезжающих со стоянки в течении часа, шт., $NKI = 1$

Время прогрева машин, мин, $TPR = 6$

Время работы машин на хол. ходу, мин, $TX = 1$

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0.2$

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Скорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]), $SK = 5$

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин, $TV1 = L1 / SK \cdot 60 = 0.2 / 5 \cdot 60 = 2.4$

Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин, $TV2 = L2 / SK \cdot 60 = 0.2 / 5 \cdot 60 = 2.4$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), **MPR = 4.8**

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), **MXX = 2.4**

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), **ML = 1.57**

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, **MPR = 0.9 · MPR = 0.9 · 4.8 = 4.32**

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, **ML = 0.9 · ML = 0.9 · 1.57 = 1.413**

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 4.32 \cdot 6 + 1.413 \cdot 2.4 + 2.4 \cdot 1 = 31.7$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 1.413 \cdot 2.4 + 2.4 \cdot 1 = 5.79$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (31.7 + 5.79) \cdot 2 \cdot 150 / 10^6 = 0.01125$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 31.7 \cdot 1 / 3600 = 0.0088$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), **MPR = 0.78**

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), **MXX = 0.3**

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), **ML = 0.51**

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, **MPR = 0.9 · MPR = 0.9 · 0.78 = 0.702**

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, **ML = 0.9 · ML = 0.9 · 0.51 = 0.459**

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.702 \cdot 6 + 0.459 \cdot 2.4 + 0.3 \cdot 1 = 5.61$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.459 \cdot 2.4 + 0.3 \cdot 1 = 1.402$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (5.61 + 1.402) \cdot 2 \cdot 150 / 10^6 = 0.002104$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 5.61 \cdot 1 / 3600 = 0.001558$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), **MPR = 0.72**

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), **MXX = 0.48**

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), **ML = 2.47**

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.72 \cdot 6 + 2.47 \cdot 2.4 + 0.48 \cdot 1 = 10.73$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 2.47 \cdot 2.4 + 0.48 \cdot 1 = 6.41$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (10.73 + 6.41) \cdot 2 \cdot 150 / 10^6 = 0.00514$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 10.73 \cdot 1 / 3600 = 0.00298$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.00514 = 0.00411$
Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.00298 = 0.002384$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.00514 = 0.000668$
Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.00298 = 0.0003874$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.36$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.06$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.41$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 0.36 = 0.324$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.41 = 0.369$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.324 \cdot 6 + 0.369 \cdot 2.4 + 0.06 \cdot 1 = 2.89$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.369 \cdot 2.4 + 0.06 \cdot 1 = 0.946$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (2.89 + 0.946) \cdot 2 \cdot 150 / 10^6 = 0.00115$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 2.89 \cdot 1 / 3600 = 0.000803$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангирид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.12$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.097$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.23$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 0.12 = 0.108$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.23 = 0.207$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.108 \cdot 6 + 0.207 \cdot 2.4 + 0.097 \cdot 1 = 1.242$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.207 \cdot 2.4 + 0.097 \cdot 1 = 0.594$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (1.242 + 0.594) \cdot 2 \cdot 150 / 10^6 = 0.000551$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 1.242 \cdot 1 / 3600 = 0.000345$

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 150$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, выезжающих со стоянки в течении часа, шт., $NKI = 1$

Время прогрева машин, мин, $TPR = 6$

Время работы машин на хол. ходу, мин, $TX = 1$

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0.2$

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Скорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]), $SK = 10$

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин, $TV1 = L1 / SK \cdot 60 = 0.2 / 10 \cdot 60 = 1.2$

Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин, $TV2 = L2 / SK \cdot 60 = 0.2 / 10 \cdot 60 = 1.2$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 4.8$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 2.4$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 1.57$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 4.8 = 4.32$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 1.57 = 1.413$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 4.32 \cdot 6 + 1.413 \cdot 1.2 + 2.4 \cdot 1 = 30$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 1.413 \cdot 1.2 + 2.4 \cdot 1 = 4.096$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (30 + 4.096) \cdot 1 \cdot 150 / 10^6 = 0.00511$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 30 \cdot 1 / 3600 = 0.00833$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.78$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.3$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.51$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 0.78 = 0.702$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.51 = 0.459$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.702 \cdot 6 + 0.459 \cdot 1.2 + 0.3 \cdot 1 = 5.06$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.459 \cdot 1.2 + 0.3 \cdot 1 = 0.85$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (5.06 + 0.85) \cdot 1 \cdot 150 / 10^6 = 0.000886$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 5.06 \cdot 1 / 3600 = 0.001406$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.72$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.48$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 2.47$

$$\text{Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), } M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.72 \cdot 6 + 2.47 \cdot 1.2 + 0.48 \cdot 1 = 7.76$$

$$\text{Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), } M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 2.47 \cdot 1.2 + 0.48 \cdot 1 = 3.444$$

$$\text{Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), } M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (7.76 + 3.444) \cdot 1 \cdot 150 / 10^6 = 0.00168$$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 7.76 \cdot 1 / 3600 = 0.002156$$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.00168 = 0.001344$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.002156 = 0.001725$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.00168 = 0.0002184$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.002156 = 0.00028$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.36$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.06$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.41$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 0.36 = 0.324$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.41 = 0.369$

$$\text{Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), } M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.324 \cdot 6 + 0.369 \cdot 1.2 + 0.06 \cdot 1 = 2.447$$

$$\text{Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), } M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.369 \cdot 1.2 + 0.06 \cdot 1 = 0.503$$

$$\text{Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), } M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (2.447 + 0.503) \cdot 1 \cdot 150 / 10^6 = 0.0004425$$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 2.447 \cdot 1 / 3600 = 0.00068$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангирид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.12$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.097$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.23$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 0.12 = 0.108$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.23 = 0.207$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.108 \cdot 6 + 0.207 \cdot 1.2 + 0.097 \cdot 1 = 0.993$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.207 \cdot 1.2 + 0.097 \cdot 1 = 0.3454$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (0.993 + 0.3454) \cdot 1 \cdot 150 / 10^6 = 0.0002008$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0.993 \cdot 1 / 3600 = 0.000276$$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., $DN = 150$

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, $NK1 = 1$

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., $NK = 3$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), $TPR = 6$

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, $TX = 1$

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0.2$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0.2$

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0.2$

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 7.38$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 6.66$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 2.9$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 7.38 \cdot 6 + 6.66 \cdot 0.2 + 2.9 \cdot 1 = 48.5$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 6.66 \cdot 0.2 + 2.9 \cdot 1 = 4.23$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^6 = 1 \cdot (48.5 + 4.23) \cdot 3 \cdot 150 \cdot 10^6 = 0.02373$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 48.5 \cdot 1 / 3600 = 0.01347$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 0.99$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 1.08$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.45$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.99 \cdot 6 + 1.08 \cdot 0.2 + 0.45 \cdot 1 = 6.6$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 1.08 \cdot 0.2 + 0.45 \cdot 1 = 0.666$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (6.6 + 0.666) \cdot 3 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0.00327$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 6.6 \cdot 1 / 3600 = 0.001833$

ПАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 2$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 4$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 1$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 2 \cdot 6 + 4 \cdot 0.2 + 1 \cdot 1 = 13.8$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 4 \cdot 0.2 + 1 \cdot 1 = 1.8$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (13.8 + 1.8) \cdot 3 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0.00702$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 13.8 \cdot 1 / 3600 = 0.00383$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.00702 = 0.00562$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.00383 = 0.003064$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.00702 = 0.000913$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.00383 = 0.000498$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 0.144$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.36$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.04$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.144 \cdot 6 + 0.36 \cdot 0.2 + 0.04 \cdot 1 = 0.976$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.36 \cdot 0.2 + 0.04 \cdot 1 = 0.112$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (0.976 + 0.112) \cdot 3 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0.00049$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 0.976 \cdot 1 / 3600 = 0.000271$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангирид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 0.1224$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.603$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), **$MXX = 0.1$**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.1224 \cdot 6 + 0.603 \cdot 0.2 + 0.1 \cdot 1 = 0.955$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.603 \cdot 0.2 + 0.1 \cdot 1 = 0.2206$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^6 = 1 \cdot (0.955 + 0.2206) \cdot 3 \cdot 150 \cdot 10^6 = 0.000529$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0.955 \cdot 1 / 3600 = 0.0002653$

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., **$DN = 150$**

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, **$NK1 = 1$**

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., **$NK = 2$**

Коэффициент выпуска (выезда), **$A = 1$**

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), **$TPR = 6$**

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, **$TX = 1$**

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, **$LB1 = 0.2$**

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, **$LD1 = 0.2$**

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, **$LB2 = 0.2$**

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, **$LD2 = 0.2$**

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), **$MPR = 7.38$**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), **$ML = 8.37$**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), **$MXX = 2.9$**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 7.38 \cdot 6 + 8.37 \cdot 0.2 + 2.9 \cdot 1 = 48.9$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 8.37 \cdot 0.2 + 2.9 \cdot 1 = 4.57$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^6 = 1 \cdot (48.9 + 4.57) \cdot 2 \cdot 150 \cdot 10^6 = 0.01604$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 48.9 \cdot 1 / 3600 = 0.01358$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), **$MPR = 0.99$**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), **$ML = 1.17$**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), **$MXX = 0.45$**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.99 \cdot 6 + 1.17 \cdot 0.2 + 0.45 \cdot 1 = 6.62$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 1.17 \cdot 0.2 + 0.45 \cdot 1 = 0.684$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (6.62 + 0.684) \cdot 2 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0.00219$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 6.62 \cdot 1 / 3600 = 0.00184$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 2$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 4.5$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 1$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 2 \cdot 6 + 4.5 \cdot 0.2 + 1 \cdot 1 = 13.9$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 4.5 \cdot 0.2 + 1 \cdot 1 = 1.9$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (13.9 + 1.9) \cdot 2 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0.00474$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 13.9 \cdot 1 / 3600 = 0.00386$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.00474 = 0.00379$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.00386 = 0.00309$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.00474 = 0.000616$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.00386 = 0.000502$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 0.144$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.45$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.04$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.144 \cdot 6 + 0.45 \cdot 0.2 + 0.04 \cdot 1 = 0.994$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.45 \cdot 0.2 + 0.04 \cdot 1 = 0.13$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (0.994 + 0.13) \cdot 2 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0.000337$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 0.994 \cdot 1 / 3600 = 0.000276$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангирид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 0.1224$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.873$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), **$MXX = 0.1$**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.1224 \cdot 6 + 0.873 \cdot 0.2 + 0.1 \cdot 1 = 1.01$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.873 \cdot 0.2 + 0.1 \cdot 1 = 0.2746$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^6 = 1 \cdot (1.01 + 0.2746) \cdot 2 \cdot 150 \cdot 10^6 = 0.000385$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 1.01 \cdot 1 / 3600 = 0.0002806$

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 5 т до 8 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн., **$DN = 150$**

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа, **$NK1 = 1$**

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт., **$NK = 2$**

Коэффициент выпуска (выезда), **$A = 1$**

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20), **$TPR = 6$**

Время работы двигателя на холостом ходу, мин, **$TX = 1$**

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, **$LB1 = 0.2$**

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, **$LD1 = 0.2$**

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, **$LB2 = 0.2$**

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, **$LD2 = 0.2$**

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), **$MPR = 29.9$**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), **$ML = 53.4$**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), **$MXX = 13.5$**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 29.9 \cdot 6 + 53.4 \cdot 0.2 + 13.5 \cdot 1 = 203.6$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 53.4 \cdot 0.2 + 13.5 \cdot 1 = 24.2$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^6 = 1 \cdot (203.6 + 24.2) \cdot 2 \cdot 150 \cdot 10^6 = 0.0683$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 203.6 \cdot 1 / 3600 = 0.0566$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), **$MPR = 5.94$**

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), **$ML = 9.27$**

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), **$MXX = 2.2$**

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 5.94 \cdot 6 + 9.27 \cdot 0.2 + 2.2 \cdot 1 = 39.7$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 9.27 \cdot 0.2 + 2.2 \cdot 1 = 4.05$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (39.7 + 4.05) \cdot 2 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0.01313$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 39.7 \cdot 1 / 3600 = 0.01103$

ПАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 0.3$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 1$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.2$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.3 \cdot 6 + 1 \cdot 0.2 + 0.2 \cdot 1 = 2.2$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 1 \cdot 0.2 + 0.2 \cdot 1 = 0.4$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (2.2 + 0.4) \cdot 2 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0.00078$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 2.2 \cdot 1 / 3600 = 0.000611$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.00078 = 0.000624$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.000611 = 0.000489$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.00078 = 0.0001014$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.000611 = 0.0000794$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангирид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7), $MPR = 0.0324$

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8), $ML = 0.198$

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,
(табл.3.9), $MXX = 0.029$

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм, $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot L1 + MXX \cdot TX = 0.0324 \cdot 6 + 0.198 \cdot 0.2 + 0.029 \cdot 1 = 0.263$

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм, $M2 = ML \cdot L2 + MXX \cdot TX = 0.198 \cdot 0.2 + 0.029 \cdot 1 = 0.0686$

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN \cdot 10^{-6} = 1 \cdot (0.263 + 0.0686) \cdot 2 \cdot 150 \cdot 10^{-6} = 0.0000995$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10), $G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 0.263 \cdot 1 / 3600 = 0.000073$

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт

Вид топлива: дизельное топливо

Температура воздуха за расчетный период, град. С, $T = 0$

Количество рабочих дней в периоде, $DN = 150$

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт., $NK = 1$

Коэффициент выпуска (выезда), $A = 1$

Наибольшее количество дорожных машин, выезжающих со стоянки в течении часа, шт., $NKI = 1$

Время прогрева машин, мин, $TPR = 6$

Время работы машин на хол. ходу, мин, $TX = 1$

Пробег машины от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LB1 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км, $LD1 = 0.2$

Пробег машины от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км, $LB2 = 0.2$

Пробег машины от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км, $LD2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.5), $L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.6), $L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.2 + 0.2) / 2 = 0.2$

Скорость движения машин по территории, км/час(табл.4.7 [2]), $SK = 10$

Время движения машин по территории стоянки при выезде, мин, $TV1 = L1 / SK \cdot 60 = 0.2 / 10 \cdot 60 = 1.2$

Время движения машин по территории стоянки при возврате, мин, $TV2 = L2 / SK \cdot 60 = 0.2 / 10 \cdot 60 = 1.2$

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 2.8$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 1.44$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.94$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 2.8 = 2.52$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.94 = 0.846$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 2.52 \cdot 6 + 0.846 \cdot 1.2 + 1.44 \cdot 1 = 17.58$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.846 \cdot 1.2 + 1.44 \cdot 1 = 2.455$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (17.58 + 2.455) \cdot 1 \cdot 150 / 10^6 = 0.003005$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 17.58 \cdot 1 / 3600 = 0.00488$

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.47$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.18$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.31$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 0.47 = 0.423$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.31 = 0.279$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.423 \cdot 6 + 0.279 \cdot 1.2 + 0.18 \cdot 1 = 3.05$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.279 \cdot 1.2 + 0.18 \cdot 1 = 0.515$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (3.05 + 0.515) \cdot 1 \cdot 150 / 10^6 = 0.000535$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 3.05 \cdot 1 / 3600 = 0.000847$$

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.44$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.29$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 1.49$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.44 \cdot 6 + 1.49 \cdot 1.2 + 0.29 \cdot 1 = 4.72$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 1.49 \cdot 1.2 + 0.29 \cdot 1 = 2.08$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (4.72 + 2.08) \cdot 1 \cdot 150 / 10^6 = 0.00102$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 4.72 \cdot 1 / 3600 = 0.00131$$

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.8 \cdot M = 0.8 \cdot 0.00102 = 0.000816$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.8 \cdot G = 0.8 \cdot 0.00131 = 0.001048$

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, $M = 0.13 \cdot M = 0.13 \cdot 0.00102 = 0.0001326$

Максимальный разовый выброс, г/с, $GS = 0.13 \cdot G = 0.13 \cdot 0.00131 = 0.0001703$

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.24$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $MXX = 0.04$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.25$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, $MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 0.24 = 0.216$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.25 = 0.225$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MXX \cdot TX = 0.216 \cdot 6 + 0.225 \cdot 1.2 + 0.04 \cdot 1 = 1.606$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.225 \cdot 1.2 + 0.04 \cdot 1 = 0.31$

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), $M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (1.606 + 0.31) \cdot 1 \cdot 150 / 10^6 = 0.0002874$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK / 3600 = 1.606 \cdot 1 / 3600 = 0.000446$$

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангирид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выбросы за холодный период:

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]), $MPR = 0.072$

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]), $M_{XX} = 0.058$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]), $ML = 0.15$

Для переходного периода выбросы за холодный период умножаются на коэффициент 0.9

$$\text{Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, } MPR = 0.9 \cdot MPR = 0.9 \cdot 0.072 = 0.0648$$

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, $ML = 0.9 \cdot ML = 0.9 \cdot 0.15 = 0.135$

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1), $M1 = MPR \cdot TPR + ML \cdot TV1 + MX \cdot TX = 0.0648 \cdot 6 + 0.135 \cdot 1.2 + 0.058 \cdot 1 = 0.609$

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2), $M2 = ML \cdot TV2 + MXX \cdot TX = 0.135 \cdot 1.2 + 0.058 \cdot 1 = 0.22$

$$\text{Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3), } M = A \cdot (M1 + M2) \cdot NK \cdot DN / 10^6 = 1 \cdot (0.609 + 0.22) \cdot 1 \cdot 150 / 10^6 = 0.0001243$$

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

$$G = MAX(M1, M2) \cdot NK1 / 3600 = 0.609 \cdot 1 / 3600 = 0.000169$$

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период ($t > -5$ и $t < 5$)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) | | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| Dn, сум шт | Nk, шт | A | Nk1 шт. | L1, км | L2, км | | |
| 150 | 1 | 1.00 | 1 | 0.2 | 0.2 | | |
| | | | | | | | |
| 3В | Tpr мин | Mpr, г/мин | Tx, мин | Mxx, г/мин | Ml, г/км | ε/c | m/год |
| 0337 | 4 | 3.96 | 1 | 2.8 | 5.58 | 0.00549 | 0.00355 |
| 2732 | 4 | 0.72 | 1 | 0.35 | 0.99 | 0.000953 | 0.000597 |
| 0301 | 4 | 0.8 | 1 | 0.6 | 3.5 | 0.001 | 0.000696 |
| 0304 | 4 | 0.8 | 1 | 0.6 | 3.5 | 0.0001625 | 0.000113 |
| 0328 | 4 | 0.108 | 1 | 0.03 | 0.315 | 0.0001458 | 0.0000927 |
| 0330 | 4 | 0.097 | 1 | 0.09 | 0.504 | 0.000161 | 0.0001156 |

| Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт | | | | | | | |
|---|----------|------------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| Dn, сут | Nk, шт | A | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv2, мин | | |
| 150 | 2 | 1.00 | 1 | 2.4 | 2.4 | | |
| | | | | | | | |
| ЗВ | Tpr, мин | Mpr, г/мин | Tx, мин | Mxx, г/мин | Ml, г/мин | ε/c | m/год |
| 0337 | 6 | 4.32 | 1 | 2.4 | 1.413 | 0.0088 | 0.01125 |
| 2732 | 6 | 0.702 | 1 | 0.3 | 0.459 | 0.001558 | 0.002104 |
| 0301 | 6 | 0.72 | 1 | 0.48 | 2.47 | 0.002384 | 0.00411 |
| 0304 | 6 | 0.72 | 1 | 0.48 | 2.47 | 0.0003874 | 0.000668 |
| 0328 | 6 | 0.324 | 1 | 0.06 | 0.369 | 0.000803 | 0.00115 |
| 0330 | 6 | 0.108 | 1 | 0.097 | 0.207 | 0.000345 | 0.000551 |
| 0337 | 6 | 4.32 | 1 | 2.4 | 1.413 | 0.0088 | 0.01125 |
| 2732 | 6 | 0.702 | 1 | 0.3 | 0.459 | 0.001558 | 0.002104 |
| 0301 | 6 | 0.72 | 1 | 0.48 | 2.47 | 0.002384 | 0.00411 |
| 0304 | 6 | 0.72 | 1 | 0.48 | 2.47 | 0.0003874 | 0.000668 |
| 0328 | 6 | 0.324 | 1 | 0.06 | 0.369 | 0.000803 | 0.00115 |
| 0330 | 6 | 0.108 | 1 | 0.097 | 0.207 | 0.000345 | 0.000551 |

| Тип машины: Трактор (К), $N_{ДВС} = 61 - 100 \text{ кВт}$ | | | | | | |
|---|--------|------|---------|----------|----------|--|
| Dn, см | Nk, шт | A | Nk1 шт. | Tv1, мин | Tv2, мин | |
| 150 | 1 | 1.00 | 1 | 1.2 | 1.2 | |

| <i>3B</i> | <i>Tpr мин</i> | <i>Mpr, г/мин</i> | <i>Tx, мин</i> | <i>Mxx, г/мин</i> | <i>Ml, г/мин</i> | <i>г/с</i> | <i>т/год</i> |
|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------|--------------|
| 0337 | 6 | 4.32 | 1 | 2.4 | 1.413 | 0.00833 | 0.00511 |
| 2732 | 6 | 0.702 | 1 | 0.3 | 0.459 | 0.001406 | 0.000886 |
| 0301 | 6 | 0.72 | 1 | 0.48 | 2.47 | 0.001725 | 0.001344 |
| 0304 | 6 | 0.72 | 1 | 0.48 | 2.47 | 0.00028 | 0.0002184 |
| 0328 | 6 | 0.324 | 1 | 0.06 | 0.369 | 0.00068 | 0.0004425 |
| 0330 | 6 | 0.108 | 1 | 0.097 | 0.207 | 0.000276 | 0.000201 |

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

| <i>Dn, сум</i> | <i>Nk, шт</i> | <i>A</i> | <i>NkI шт.</i> | <i>L1, км</i> | <i>L2, км</i> | |
|--------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| 150 | 3 | 1.00 | 1 | 0.2 | 0.2 | |

| <i>3B</i> | <i>Tpr мин</i> | <i>Mpr, г/мин</i> | <i>Tx, мин</i> | <i>Mxx, г/мин</i> | <i>Ml, г/км</i> | <i>г/с</i> | <i>т/год</i> |
|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------|
| 0337 | 6 | 7.38 | 1 | 2.9 | 6.66 | 0.01347 | 0.02373 |
| 2732 | 6 | 0.99 | 1 | 0.45 | 1.08 | 0.001833 | 0.00327 |
| 0301 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.003064 | 0.00562 |
| 0304 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.000498 | 0.000913 |
| 0328 | 6 | 0.144 | 1 | 0.04 | 0.36 | 0.000271 | 0.00049 |
| 0330 | 6 | 0.122 | 1 | 0.1 | 0.603 | 0.0002653 | 0.000529 |

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ)

| <i>Dn, сум</i> | <i>Nk, шт</i> | <i>A</i> | <i>NkI шт.</i> | <i>L1, км</i> | <i>L2, км</i> | |
|--------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| 150 | 2 | 1.00 | 1 | 0.2 | 0.2 | |

| <i>3B</i> | <i>Tpr мин</i> | <i>Mpr, г/мин</i> | <i>Tx, мин</i> | <i>Mxx, г/мин</i> | <i>Ml, г/км</i> | <i>г/с</i> | <i>т/год</i> |
|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------|
| 0337 | 6 | 7.38 | 1 | 2.9 | 8.37 | 0.01358 | 0.01604 |
| 2732 | 6 | 0.99 | 1 | 0.45 | 1.17 | 0.00184 | 0.00219 |
| 0301 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 0.00309 | 0.00379 |
| 0304 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 0.000502 | 0.000616 |
| 0328 | 6 | 0.144 | 1 | 0.04 | 0.45 | 0.000276 | 0.000337 |
| 0330 | 6 | 0.122 | 1 | 0.1 | 0.873 | 0.0002806 | 0.000385 |

Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 5 т до 8 т (СНГ)

| <i>Dn, сум</i> | <i>Nk, шт</i> | <i>A</i> | <i>NkI шт.</i> | <i>L1, км</i> | <i>L2, км</i> | |
|--------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|--|
| 150 | 2 | 1.00 | 1 | 0.2 | 0.2 | |

| <i>3B</i> | <i>Tpr мин</i> | <i>Mpr, г/мин</i> | <i>Tx, мин</i> | <i>Mxx, г/мин</i> | <i>Ml, г/км</i> | <i>г/с</i> | <i>т/год</i> |
|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------|
| 0337 | 6 | 29.9 | 1 | 13.5 | 53.4 | 0.0566 | 0.0683 |
| 2732 | 6 | 5.94 | 1 | 2.2 | 9.27 | 0.01103 | 0.01313 |
| 0301 | 6 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.000489 | 0.000624 |
| 0304 | 6 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.0000794 | 0.0001014 |
| 0330 | 6 | 0.032 | 1 | 0.029 | 0.198 | 0.000073 | 0.0000995 |

Тип машины: Трактор (К), НДВС = 36 - 60 кВт

| <i>Dn, сум</i> | <i>Nk, шт</i> | <i>A</i> | <i>NkI шт.</i> | <i>Tv1, мин</i> | <i>Tv2, мин</i> | |
|--------------------|-------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| 150 | 1 | 1.00 | 1 | 1.2 | 1.2 | |

| <i>3B</i> | <i>Tpr мин</i> | <i>Mpr, г/мин</i> | <i>Tx, мин</i> | <i>Mxx, г/мин</i> | <i>Ml, г/мин</i> | <i>г/с</i> | <i>т/год</i> |
|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------|--------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|-------|---|-------|-------|-----------|-----------|
| 0337 | 6 | 2.52 | 1 | 1.44 | 0.846 | 0.00488 | 0.003005 |
| 2732 | 6 | 0.423 | 1 | 0.18 | 0.279 | 0.000847 | 0.000535 |
| 0301 | 6 | 0.44 | 1 | 0.29 | 1.49 | 0.001048 | 0.000816 |
| 0304 | 6 | 0.44 | 1 | 0.29 | 1.49 | 0.0001703 | 0.0001326 |
| 0328 | 6 | 0.216 | 1 | 0.04 | 0.225 | 0.000446 | 0.0002874 |
| 0330 | 6 | 0.065 | 1 | 0.058 | 0.135 | 0.000169 | 0.0001243 |

| ВСЕГО по периоду: Переходный период ($t>-5$ и $t<5$) | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.11995 | 0.142235 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.021025 | 0.024816 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.015184 | 0.02111 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0034248 | 0.0039496 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0019149 | 0.0025562 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.002467 | 0.0034304 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0151840 | 0.0211100 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0024670 | 0.0034304 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0034248 | 0.0039496 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0019149 | 0.0025562 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1199500 | 0.1422350 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0210250 | 0.0248160 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на существующее положение

г.Алматы, Берегоукрепление русла реки Сапожникова

| Код загр. вещества | Наименование вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне-суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества г/с | Выброс вещества, т/год | Значение КОВ (М/ПДК) **а | Выброс вещества, усл.т/год |
|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0118 | Титан диоксид (1219*) | | | 0.5 | | 0.00000417 | 0.00000651 | 0 | 0.00001302 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | | 0.04 | | 3 | 0.020947 | 0.00183937 | 0 | 0.04598425 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.01 | 0.001 | | 2 | 0.0003898 | 0.00011823 | 0 | 0.11823 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | | 0.0015 | | 1 | 0.000118 | 0.0001884 | 0 | 0.1256 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 | | 2 | 0.032535 | 0.02453874 | 0 | 0.6134685 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 | | 3 | 0.00528548 | 0.0039873215 | 0 | 0.06645536 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 | | 3 | 0.0055968 | 0.00436159 | 0 | 0.0872318 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.5 | 0.05 | | 3 | 0.0166289 | 0.01064686 | 0 | 0.2129372 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 | | 4 | 0.185622 | 0.1632915 | 0 | 0.0544305 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.02 | 0.005 | | 2 | 0.0001875 | 0.000293003 | 0 | 0.0586006 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.2 | 0.03 | | 2 | 0.000125 | 0.0000045 | 0 | 0.00015 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) | 0.2 | | | 3 | 0.0747 | 1.08034 | 5.4017 | 5.4017 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.35 | | | 4 | 0.0556 | 0.001 | 0 | 0.00285714 |
| 2732 | Керосин (654*) | | | 1.2 | | 0.024125 | 0.02494985 | 0 | 0.02079154 |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
на существующее положение

г.Алматы, Берегоукрепление русла реки Сапожникова

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--|-----|------|------|---|------------|--------------|--------|------------|
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | | | | | 0.0556 | 0.05175 | 0 | 0.05175 |
| 2754 | Алканы С12-19 / в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 | | 1 | 4 | 0.00888 | 0.01007 | 0 | 0.01007 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 | | 3 | 0.02353 | 0.271307 | 1.8087 | 1.80871333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.3 | 0.1 | | 3 | 0.108193 | 0.3583634 | 3.5836 | 3.583634 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | | | 0.04 | | 0.0034 | 0.0003305 | 0 | 0.0082625 |
| В С Е Г О: | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0.62146765 | 2.0073867745 | 10.8 | 12.2708797 |

Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ, т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ; "a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

г.Алматы, Берегоукрепление русла реки Сапожникова

| Произв одство | Цех | Источники выделения загрязняющих веществ | | Число часов рабо ты в год | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбро са | Высо та источника выбро са, м | Диа-метр устья трубы м | Параметры газовозд.смеси на выходе из ист.выброса | | | Координаты источника на карте-схеме, м | | | |
|---------------|-------------------------|--|-------------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|-------------|---|------------------------------------|----|----|
| | | Наименование | Коли чест во ист. | | | | | | ско-рость м/с | объем на 1 трубу, м ³ /с | тем-пер. оС | точечного источ. /1-го конца лин. /центра площа дного источника | 2-го кон /длина, ш площадн источни | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1 | Y1 |
| 001 | Котел битумный | 1 | 83 | Труба дымовая | 0001 | 4 | 0.125 | 7 | 0.0859031 | 80 | 85 | 49 | | | |
| 001 | Земляные работы | 1 | 600 | Неорганизованный источник | 6001 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 | | |
| 001 | Погрузочно-разгрузочные | 1 | 120 | Неорганизованный источник | 6002 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 | | |

Таблица 3.3

для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

| Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов | Вещества по которым производится газоочистка | Коэффициент обеспеченности газоочисткой, % | Средняя степень очистки/ max. степ очистки% | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы загрязняющих веществ | | | Год достижения ПДВ | |
|--|--|--|---|--------------|-----------------------|--|----------|---------|--------------------|------|
| | | | | | | г/с | мг/нм3 | т/год | | |
| | | | | | | Y2 | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | | | | | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00475 | 71.498 | 0.002715 | 2025 |
| | | | | | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000772 | 11.620 | 0.000441 | |
| | | | | | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0006 | 9.031 | 0.000343 | |
| | | | | | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0141 | 212.238 | 0.00806 | 2025 |
| | | | | | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.03336 | 502.145 | 0.01906 | |
| | | | | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00676 | | 0.332 | 2025 |
| 40 | | | | | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.001333 | | 0.0024472 | 2025 |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

г.Алматы, Берегоукрепление русла реки Сапожникова

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------|------------------|---|----|---------------------------|------|---|---|----|----|-----|----|----|----|
| 001 | работы | Сварочные работы | 1 | 20 | Неорганизованный источник | 6003 | 2 | | | 20 | 100 | 50 | 60 | |

Таблица 3.3

для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
|----|----|----|----|----|----|---|--|--|----|----|--|
| 40 | | | | | | <p>кремния в %: 70-20 (клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)</p> <p>0118 Титан диоксид (1219*)</p> <p>0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)</p> <p>0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)</p> <p>0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)</p> <p>0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)</p> <p>0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)</p> <p>0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)</p> <p>0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)</p> <p>0344 Фториды</p> | <p>0.00000417</p> <p>0.000697</p> <p>0.0000842</p> <p>0.000118</p> <p>0.00011</p> <p>0.00001788</p> <p>0.000472</p> <p>0.0001875</p> <p>0.000125</p> | <p>0.00000651</p> <p>0.00111037</p> <p>0.00010723</p> <p>0.0001884</p> <p>0.00017404 2025</p> <p>0.000028232</p> <p>0.000738</p> <p>0.000293003</p> <p>0.0000045</p> | | | |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

г.Алматы, Берегоукрепление русла реки Сапожникова

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------------|---|----|---------------------------|------|---|---|---|----|----|-----|----|----|----|
| 001 | Газовая сварка и резка | 1 | 10 | Неорганизованный источник | 6004 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 | |

Таблица 3.3

для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
|----|----|----|----|----|----|--|--------|----|-----------|------|--|--|
| 40 | | | | | | <p>неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)</p> <p>2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)</p> <p>0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)</p> <p>0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)</p> <p>0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)</p> <p>0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)</p> <p>0337 Углерод оксид (Окись</p> | 0.0001 | | 0.0001562 | 2025 | | |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

г.Алматы, Берегоукрепление русла реки Сапожникова

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------------------------|---|---|-----|---------------------------|------|---|---|----|----|----|-----|----|----|
| 001 | Покрасочные работы | | 1 | 160 | Неорганизованный источник | 6005 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 |
| 001 | Битумные работы | | 1 | 315 | Неорганизованный источник | 6006 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 |
| 001 | Шлифовальная машина | | 1 | 27 | Неорганизованный источник | 6007 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 |
| 001 | Молотки отбойные от компрессоров | | 1 | 130 | Неорганизованный источник | 6008 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 |
| 001 | Агрегат сварочный передвижной | | 1 | 316 | Неорганизованный источник | 6009 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 |

Таблица 3.3

для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|----|----|----|----|----|------|--|-----------|----|------------|------|
| 40 | | | | | 0616 | углерода, Угарный газ) (584) | 0.0747 | | 1.08034 | 2025 |
| | | | | | 1401 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0556 | | 0.001 | 2025 |
| | | | | | 2752 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.0556 | | 0.05175 | |
| | | | | | 2902 | Уайт-спирит (1294*) | 0.01833 | | 0.270802 | |
| 40 | | | | | 2754 | Взвешенные частицы (116) | 0.00888 | | 0.01007 | |
| | | | | | 2902 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0052 | | 0.000505 | |
| 40 | | | | | 2930 | Взвешенные частицы (116) | 0.0034 | | 0.0003305 | |
| 40 | | | | | 2908 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.1 | | 0.02376 | 2025 |
| 40 | | | | | 0301 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.001048 | | 0.000049 | 2025 |
| | | | | | 0304 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0001703 | | 0.00000796 | |
| | | | | | | Азот (II) оксид (| | | | |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

г.Алматы, Берегоукрепление русла реки Сапожникова

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------------------|---|---|-----|---------------------------|------|---|---|----|----|----|-----|----|----|
| 001 | Компрессор передвижной с ДВС | | 1 | 57 | Неорганизованный источник | 6010 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 |
| 001 | Электростанция передвижная | | 1 | 621 | Неорганизованный источник | 6011 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 |

Таблица 3.3

для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|----|----|----|----|----|------|--|-----------|----|------------|------|
| 40 | | | | | 0328 | Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.000446 | | 0.00001724 | |
| | | | | | 0330 | Сера диоксид (| 0.000169 | | 0.00000746 | 2025 |
| | | | | | 0337 | Ангидрид сернистый, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00488 | | 0.0001803 | |
| | | | | | 2732 | Керосин (654*) | 0.000847 | | 0.0000321 | |
| | | | | | 0301 | Азота (IV) диоксид (| 0.001048 | | 0.0000381 | 2025 |
| | | | | | 0304 | Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (| 0.0001703 | | 0.00000619 | |
| | | | | | 0328 | Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.000446 | | 0.0000134 | |
| | | | | | 0330 | Сера диоксид (| 0.000169 | | 0.0000058 | 2025 |
| | | | | | 0337 | Ангидрид сернистый, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00488 | | 0.0001402 | |
| | | | | | 2732 | Керосин (654*) | 0.000847 | | 0.00002495 | |
| 40 | | | | | 0301 | Азота (IV) диоксид (| 0.001725 | | 0.0001166 | 2025 |
| | | | | | 0304 | Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (| 0.00028 | | 0.00001894 | |
| | | | | | 0328 | Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00068 | | 0.00003835 | |
| | | | | | 0330 | Сера диоксид (| 0.000276 | | 0.0000174 | 2025 |
| | | | | | 0337 | Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (| 0.00833 | | 0.000443 | |
| | | | | | | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | | | | |

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

г.Алматы, Берегоукрепление русла реки Сапожникова

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|-------------------------|---|------|---------------------------|------|---|---|----|----|----|-----|----|----|
| 001 | | Автотранспортные работы | 1 | 1500 | Неорганизованный источник | 6012 | 2 | | | | 20 | 100 | 50 | 60 |

Таблица 3.3

для расчета нормативов ПДВ на 2025 год

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|----|----|----|----|----|--|---|---|----|---|------|
| 40 | | | | | 2732 0301 0304 0328 0330 0337 2732 | газ) (584) Керосин (654*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Керосин (654*) | 0.001406 0.015184 0.002467 0.0034248 0.0019149 0.11995 0.021025 | | 0.0000768 0.02111 0.0034304 0.0039496 0.0025562 0.142235 0.024816 | 2025 |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

г.Алматы, Берегоукрепление русла реки Сапожникова

| Производство цех, участок | Но- мер ис- точ- нико- ва выб- роса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ | | | | | | |
|--|--|---|-------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------|
| | | существующее положение на 2025 год | | на 2025-2026 годы | | П Д В | | год дос- тиже- ния ПДВ |
| | | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Организованные источники | | | | | | | | |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | | 0001 | | 0.00475 | 0.002715 | 0.00475 | 0.002715 | 2026 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | | 0001 | | 0.000772 | 0.000441 | 0.000772 | 0.000441 | 2026 |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | | 0001 | | 0.0006 | 0.000343 | 0.0006 | 0.000343 | 2026 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | | 0001 | | 0.0141 | 0.00806 | 0.0141 | 0.00806 | 2026 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | | 0001 | | 0.03336 | 0.01906 | 0.03336 | 0.01906 | 2025 |
| Итого по организованным источникам: | | | | 0.053582 | 0.030619 | 0.053582 | 0.030619 | |
| Не организованные источники | | | | | | | | |
| (0118) Титан диоксид (1219*) | | 6003 | | 0.00000417 | 0.00000651 | 0.00000417 | 0.00000651 | 2026 |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

г.Алматы, Берегоукрепление русла реки Сапожникова

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---|---|---|------------|-------------|------------|-------------|------|
| (0123) Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на (274) | | | | | | | | |
| 6003 | | | | 0.000697 | 0.00111037 | 0.000697 | 0.00111037 | 2026 |
| 6004 | | | | 0.02025 | 0.000729 | 0.02025 | 0.000729 | 2026 |
| Итого: по Железу | | | | 0,020947 | 0,00183937 | 0,020947 | 0,00183937 | |
| (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | | | | | | | | |
| 6003 | | | | 0.0000842 | 0.00010723 | 0.0000842 | 0.00010723 | 2026 |
| 6004 | | | | 0.0003056 | 0.000011 | 0.0003056 | 0.000011 | 2026 |
| Итого: по Марганцу | | | | 0,0003898 | 0,00011823 | 0,0003898 | 0,00011823 | |
| (0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | | | | | | | | |
| 6003 | | | | 0.000118 | 0.0001884 | 0.000118 | 0.0001884 | 2026 |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | | | | | | | | |
| 6003 | | | | 0.00011 | 0.00017404 | 0.00011 | 0.00017404 | 2026 |
| 6004 | | | | 0.00867 | 0.000336 | 0.00867 | 0.000336 | 2026 |
| Итого: по Азот диоксид | | | | 0,00878 | 0,00051004 | 0,00878 | 0,00051004 | |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | | | | | | | | |
| 6003 | | | | 0.00001788 | 0.000028232 | 0.00001788 | 0.000028232 | 2026 |
| 6004 | | | | 0.001408 | 0.0000546 | 0.001408 | 0.0000546 | 2026 |
| Итого: по Азот оксид | | | | 0,00142588 | 0,000082832 | 0,00142588 | 0,000082832 | |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | | | | | | | | |
| 6003 | | | | 0.000472 | 0.000738 | 0.000472 | 0.000738 | 2026 |
| 6004 | | | | 0.01375 | 0.000495 | 0.01375 | 0.000495 | 2026 |
| Итого: по Углерод оксид | | | | 0,014222 | 0,001233 | 0,014222 | 0,001233 | |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

г.Алматы, Берегоукрепление русла реки Сапожникова

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|-----------|-------------|-----------|-------------|------|
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | | | | | | | | |
| 6003 | | | | 0.0001875 | 0.000293003 | 0.0001875 | 0.000293003 | 2026 |
| (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, (615) | | | | | | | | |
| 6003 | | | | 0.000125 | 0.0000045 | 0.000125 | 0.0000045 | 2026 |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | | | | | | | | |
| 6005 | | | | 0.0747 | 1.08034 | 0.0747 | 1.08034 | 2026 |
| (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470) | | | | | | | | |
| 6005 | | | | 0.0556 | 0.001 | 0.0556 | 0.001 | 2026 |
| (2752) Уайт-спирит (1294*) | | | | | | | | |
| 6005 | | | | 0.0556 | 0.05175 | 0.0556 | 0.05175 | 2026 |
| (2754) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете(10) | | | | | | | | |
| 6006 | | | | 0.00888 | 0.01007 | 0.00888 | 0.01007 | 2026 |
| (2902) Взвешенные частицы (116) | | | | | | | | |
| 6005 | | | | 0.01833 | 0.270802 | 0.01833 | 0.270802 | 2026 |
| 6007 | | | | 0.0052 | 0.000505 | 0.0052 | 0.000505 | 2026 |
| Итого: по Взвешенным частицам | | | | 0,02353 | 0,271307 | 0,02353 | 0,271307 | |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

г.Алматы, Берегоукрепление русла реки Сапожникова

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|---|---|---|------------|-------------|------------|-------------|------|
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, (494) | | | | | | | | |
| 6001 | | | | 0.00676 | 0.332 | 0.00676 | 0.332 | 2026 |
| 6002 | | | | 0.001333 | 0.0024472 | 0.001333 | 0.0024472 | 2026 |
| 6003 | | | | 0.0001 | 0.0001562 | 0.0001 | 0.0001562 | 2026 |
| 6008 | | | | 0.1 | 0.02376 | 0.1 | 0.02376 | 2026 |
| Итого: по Пыли неорганической | | | | 0,108193 | 0,3583634 | 0,108193 | 0,3583634 | |
| (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | | | | | | | | |
| 6007 | | | | 0.0034 | 0.0003305 | 0.0034 | 0.0003305 | 2026 |
| Итого по неорганизованным источникам: | | | | 0.37610235 | 1.777436785 | 0.37610235 | 1.777436785 | |
| Всего по предприятию: | | | | 0.42968435 | 1.808055785 | 0.42968435 | 1.808055785 | |

Нормативы выбросов по веществам г.Алматы,

Берегоукрепление русла реки Сапожникова

| Вещества | г/сек | т/год | г/сек | т/год | | |
|--|------------|-------------|------------|-------------|--|--|
| Титан диоксид | 0,00000417 | 0,00000651 | 0,00000417 | 0,00000651 | | |
| Железо (II, III) оксиды | 0,020947 | 0,00183937 | 0,020947 | 0,00183937 | | |
| Марганец и его соединения | 0,0003898 | 0,00011823 | 0,0003898 | 0,00011823 | | |
| Хром | 0,000118 | 0,0001884 | 0,000118 | 0,0001884 | | |
| Азота (IV) диоксид | 0,01353 | 0,00322504 | 0,01353 | 0,00322504 | | |
| Азот (II) оксид | 0,00219788 | 0,000523832 | 0,00219788 | 0,000523832 | | |
| Углерод (Сажа) | 0,0006 | 0,000343 | 0,0006 | 0,000343 | | |
| Сера диоксид | 0,0141 | 0,00806 | 0,0141 | 0,00806 | | |
| Углерод оксид | 0,047582 | 0,020293 | 0,047582 | 0,020293 | | |
| Фтористые газообразные соединения | 0,0001875 | 0,000293003 | 0,0001875 | 0,000293003 | | |
| Фториды неорганические | 0,000125 | 0,0000045 | 0,000125 | 0,0000045 | | |
| Диметилбензол | 0,0747 | 1,08034 | 0,0747 | 1,08034 | | |
| Пропан-2-он | 0,0556 | 0,001 | 0,0556 | 0,001 | | |
| Уайт-спирит | 0,0556 | 0,05175 | 0,0556 | 0,05175 | | |
| Алканы С12-С19 / углеводороды предельные | 0,00888 | 0,01007 | 0,00888 | 0,01007 | | |
| Взвешенные частицы (116) | 0,02353 | 0,271307 | 0,02353 | 0,271307 | | |
| Пыль неорганическая | 0,108193 | 0,3583634 | 0,108193 | 0,3583634 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|--|
| ническая, | | | | | | | |
| Пыль абразив-ная | 0,0034 | 0,0003305 | 0,0034 | 0,0003305 | | | |
| Итого по веще-ствам | 0,42968435 | 1,808055785 | 0,42968435 | 1,808055785 | | | |

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

г.Алматы, Берегоукрепление русла реки Сапожникова

| Код загр. вещества | Наименование вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне-суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ, мг/м3 | Выброс вещества г/с | Средневзвешенная высота, м | М/ (ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10 | Примечание |
|--------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0118 | Титан диоксид (1219*) | | | 0.5 | 0.00000417 | 2.0000 | 0.00000834 | - |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на | | 0.04 | | 0.020947 | 2.0000 | 0.0524 | - |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.01 | 0.001 | | 0.0003898 | 2.0000 | 0.039 | - |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | | 0.0015 | | 0.000118 | 2.0000 | 0.0079 | - |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 | | 0.00528548 | 2.2921 | 0.0132 | - |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 | | 0.0055968 | 2.2144 | 0.0373 | - |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 | | 0.185622 | 2.3594 | 0.0371 | - |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.2 | | | 0.0747 | 2.0000 | 0.3735 | Расчет |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.35 | | | 0.0556 | 2.0000 | 0.01589 | - |
| 2732 | Керосин (654*) | | | 1.2 | 0.024125 | 2.0000 | 0.0201 | - |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | | | 1 | 0.0556 | 2.0000 | 0.0556 | - |
| 2754 | Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | 1 | | | 0.00888 | 2.0000 | 0.0089 | - |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 | | 0.02353 | 2.0000 | 0.0471 | - |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, казахстанских месторождений) (494) | 0.3 | 0.1 | | 0.108193 | 2.0000 | 0.3606 | Расчет |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | | | 0.04 | 0.0034 | 2.0000 | 0.085 | - |

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
на существующее положение

г.Алматы, Берегоукрепление русла реки Сапожникова

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|------|-------|---|-----------|--------|--------|--------|
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия | | | | | | | | |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 | | 0.032535 | 2.2920 | 0.1627 | Расчет |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.5 | 0.05 | | 0.0166289 | 3.6958 | 0.0333 | - |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.02 | 0.005 | | 0.0001875 | 2.0000 | 0.0094 | - |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.2 | 0.03 | | 0.000125 | 2.0000 | 0.0006 | - |

Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86. Средневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: Сумма($Hi \cdot Mi$) / Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/с
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - $10 \cdot \text{ПДКс.с.}$

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ИП Мендибаев Узбек Курбанович

| |
|---|
| Сертифицирована Госстандартом РФ рег.Н РОСС RU.СП09.Н00090 до 05.12.2015 |
| Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999 |
| Последнее продление согласования: письмо ГГО N 2088/25 от 13.12.2016 до выхода ОНД-2016 |

2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Название г.Алматы
Коэффициент А = 200
Скорость ветра U* = 12.0 м/с
Средняя скорость ветра= 5.0 м/с
Температура летняя = 25.0 град.С
Температура зимняя = -25.0 град.С
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов
Фоновая концентрация на постах не задана

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :020 г.Алматы
Объект :0021 Берегоукрепление русла реки Сапожникова
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.12.2024 15:03
Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источниками
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источниками

| Код | Тип | H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 | Alf | F | KР | ди | Выброс | |
|---|--------|------|----|-----|----|---|------|-------|------|------|------|---|-----|-------|--------|-----------|
| <Об~П>~<Ис> ~~~ ~~~m~~ ~~~m~/c~ ~~~m3/c~ градC ~~~m~~~ ~~~m~~~ ~~~m~~~ гр. ~~~ ~~~ ~~ ~~~г/c~~~ | 002101 | 6005 | П1 | 2.0 | | | 20.0 | 100.0 | 50.0 | 60.0 | 40.0 | 0 | 1.0 | 1.000 | 0 | 0.0747000 |

4. Расчетные параметры См,Um,Xm

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :020 г.Алматы
Объект :0021 Берегоукрепление русла реки Сапожникова
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.12.2024 15:03
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м³

| |
|---|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным |
| по всей площади, а См' есть концентрация одиночного источника |
| с суммарным М (стр.33 ОНД-86) |
| ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ |
| Источники Их расчетные параметры |
| Номер Код М Тип См' (См') Um Xm |


```
y= 150 : Y-строка 3 Cmax= 0.569 долей ПДК (x= 200.0; напр.ветра=225)
-----
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.100: 0.569: 0.173:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.020: 0.114: 0.035:
~~~~~
y= 100 : Y-строка 4 Cmax= 0.417 долей ПДК (x= 150.0; напр.ветра=225)
-----
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.017: 0.417: 0.082: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.003: 0.083: 0.016: 0.000:
~~~~~
y= 50 : Y-строка 5 Cmax= 0.046 долей ПДК (x= 100.0; напр.ветра=225)
-----
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.046: 0.007: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.009: 0.001: 0.000: 0.000:
~~~~~
y= 0 : Y-строка 6 Cmax= 0.000
-----
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----
y= -50 : Y-строка 7 Cmax= 0.000
-----
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----
y= -100 : Y-строка 8 Cmax= 0.000
-----
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----
y= -150 : Y-строка 9 Cmax= 0.000
-----
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----
y= -200 : Y-строка 10 Cmax= 0.000
-----
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----
y= -250 : Y-строка 11 Cmax= 0.000
-----
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----
```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 200.0 м Y= 150.0 м

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.56911 доли ПДК |
| | 0.11382 мг/м ³ |
| ~~~~~ | |

Достигается при заданном направлении 225 град.
и скорости ветра 9.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|---|-------------|-----|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------|---------------|
| --- | <Об-П>-<Ис> | --- | --M-(Mg) | -- -C [доли ПДК] | ----- ----- ----- b=C/M --- | | |
| 1 002101 6005 П 0.0747 0.0747 100.0 100.0 7.6186047 | | | | | | | |
| | | | В сумме = | 0.0747 | 100.0 | | |
| | | | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0 | | |

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :020 г.Алматы

Объект :0021 Берегоукрепление русла реки Сапожникова

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.12.2024 15:03

Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Расчет проводился по всей жилой зоне № 1

Расчетный шаг 50м. Всего просчитано точек: 12

Расшифровка обозначений

| | |
|--|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] | |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] | |
| ~~~~~ | |

| | |
|---|-------|
| ~~~~~ | ~~~~~ |
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются | |
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uop) не печатается | |
| -Если в строке Стакх< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются | |
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается | |
| ~~~~~ | |

```
y= -16: -16: -16: -16: -45: -74: -74: -74: -45: -45: -45:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 40: 79: 118: 157: 157: 157: 118: 78: 39: 40: 79: 118:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 97.0 м Y= 60.0 м

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.07757 доли ПДК |
| | 0.01551 мг/м ³ |
| ~~~~~ | |

Достигается при заданном направлении 225 град.
и скорости ветра 9.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|---|-------------|-----|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------|---------------|
| --- | <Об-П>-<Ис> | --- | --M-(Mg) | -- -C [доли ПДК] | ----- ----- ----- b=C/M --- | | |
| 1 002101 6005 П 0.0747 0.077567 100.0 100.0 1.0383737 | | | | | | | |
| | | | В сумме = | 0.077567 | 100.0 | | |
| | | | Суммарный вклад остальных = | 0.000000 | 0.0 | | |

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :020 г.Алматы

Объект :0021 Берегоукрепление русла реки Сапожникова

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.12.2024 15:03
Примесь :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Расчетный шаг 50м. Всего просчитано точек: 272

Расшифровка обозначений

| |
|--|
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |

~~~~~|  
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|  
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uop) не печатается|  
| -Если в строке Сmax< 0.05 ПДК, то Фоп,Uop,Vi,Kи не печатаются |  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|  
~~~~~

y= -36: -36: -36: -35: -35: -35: -35: -35: -35: -34: -34: -34: -34: -33: -33:
-----:
x= -44: -45: -47: -48: -49: -50: -51: -53: -54: -55: -56: -57: -59: -60: -61:
-----:
~~~~~  
y= -32: -32: -31: -31: -30: -30: -29: -29: -28: -27: -27: -26: -25: -24: -24:  
-----:  
x= -62: -63: -64: -66: -67: -68: -69: -70: -71: -72: -73: -74: -75: -76: -77:  
-----:  
~~~~~  
y= -23: -22: -21: -20: -19: -18: -18: -17: -16: -15: -14: -13: -12: -11: -9:
-----:
x= -78: -79: -80: -80: -81: -82: -83: -84: -84: -85: -86: -86: -87: -88: -88:
-----:
~~~~~  
y= -8: -7: -6: -5: -4: -3: -2: 0: 1: 2: 3: 4: 6: 7: 8:  
-----:  
x= -89: -89: -90: -90: -91: -91: -92: -92: -93: -93: -93: -93: -94: -94: -94:  
-----:  
~~~~~  
y= 9: 10: 12: 13: 14: 60: 105: 151: 196: 196: 197: 198: 199: 200: 202:
-----:
x= -94: -94: -94: -94: -94: -95: -95: -95: -96: -96: -96: -96: -96: -95: -95:
-----:
~~~~~  
y= 203: 204: 205: 206: 208: 209: 210: 211: 212: 214: 215: 216: 217: 218: 219:  
-----:  
x= -95: -95: -95: -95: -94: -94: -94: -93: -93: -93: -92: -92: -91: -91: -90:  
-----:  
~~~~~  
y= 220: 221: 222: 223: 225: 226: 227: 228: 229: 230: 231: 232: 233: 234:
-----:
x= -90: -89: -88: -88: -87: -86: -86: -85: -84: -83: -83: -82: -81: -80: -79:
-----:
~~~~~  
y= 235: 235: 236: 237: 238: 238: 239: 240: 240: 241: 241: 242: 242: 243: 243:  
-----:  
x= -78: -77: -76: -75: -74: -73: -72: -71: -70: -69: -68: -67: -66: -65: -64:  
-----:  
~~~~~  
y= 244: 244: 245: 245: 245: 246: 246: 246: 246: 246: 247: 247: 247: 247:

4. Расчетные параметры См,Um,Xm
УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :020 г.Алматы
Объект :0021 Берегоукрепление русла реки Сапожникова
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.12.2024 15:03
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
пыль
ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

| |
|---|
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным |
| по всей площади, а См' есть концентрация одиночного источника |
| с суммарным M (стр.33 ОНД-86) |
| ~~~~~ |
| Источники Их расчетные параметры |
| Номер Код M Тип См (См') Um Xm |
| -п- <об-п>-<ис> ----- --- [доли ПДК] -[м/с]--- ---[м]--- |
| 1 002101 6001 0.00676 П 2.414 0.50 5.7 |
| 2 002101 6002 0.00133 П 0.476 0.50 5.7 |
| 3 002101 6003 0.00010000 П 0.036 0.50 5.7 |
| 4 002101 6008 0.10000 П 35.717 0.50 5.7 |
| ~~~~~ |
| Суммарный Mq = 0.10819 г/с |
| Сумма См по всем источникам = 38.642776 долей ПДК |
| ----- |
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с |
| ----- |

5. Управляющие параметры расчета
УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :020 г.Алматы
Объект :0021 Берегоукрепление русла реки Сапожникова
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.12.2024 15:03
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
пыль

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50
Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001
Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001
Направление ветра: фиксированное = 225 град.
Скорость ветра фиксированная = 10.5 м/с
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :020 г.Алматы
Объект :0021 Берегоукрепление русла реки Сапожникова
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.12.2024 15:03
Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
пыль

Расчет проводился на прямоугольнике 1
с параметрами: координаты центра X= 0 Y= 0
размеры: Длина(по X)= 500, Ширина(по Y)= 500
шаг сетки = 50.0

Расшифровка обозначений

| |
|--|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

| Ки - код источника для верхней строки Ви |
 ~~~~~~  
 | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uop) не печатается|
 | -Если в строке Сmax< 0.05 ПДК, то Фоп,Uop,Vi,Ki не печатаются |
 | -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|
 ~~~~~~  

 y= 250 : Y-строка 1 Сmax= 0.230 долей ПДК (x= 250.0; напр.ветра=225)
 -----:
 x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
 -----:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.015: 0.230:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.004: 0.069:
 : : : : : : : : : : : : :
 Ви : : : : : : : : : : 0.014: 0.212:
 Ки : : : : : : : : : : 6008 : 6008:
 Ви : : : : : : : : : : 0.001: 0.014:
 Ки : : : : : : : : : : 6001 : 6001:
 Ви : : : : : : : : : : 0.003:
 Ки : : : : : : : : : : 6002 :
 ~~~~~~  
  
 y= 200 : Y-строка 2 Сmax= 0.611 долей ПДК (x= 250.0; напр.ветра=225)  
 -----:  
 x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:  
 -----:  
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.229: 0.611:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.069: 0.183:  
 : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : 0.001: 0.211: 0.565:  
 Ки : : : : : : : : : : 6008 : 6008:  
 Ви : : : : : : : : : : 0.014: 0.038:  
 Ки : : : : : : : : : : 6001 : 6001:  
 Ви : : : : : : : : : : 0.003: 0.008:  
 Ки : : : : : : : : : : 6002 : 6002 :  
 ~~~~~~  

 y= 150 : Y-строка 3 Сmax= 0.875 долей ПДК (x= 200.0; напр.ветра=225)
 -----:
 x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
 -----:
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.172: 0.875: 0.235:
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.052: 0.262: 0.071:
 : : : : : : : : : : :
 Ви : : : : : : : : : : 0.159: 0.809: 0.217:
 Ки : : : : : : : : : : 6008 : 6008 : 6008:
 Ви : : : : : : : : : : 0.011: 0.055: 0.015:
 Ки : : : : : : : : : : 6001 : 6001 : 6001:
 Ви : : : : : : : : : : 0.002: 0.011: 0.003:
 Ки : : : : : : : : : : 6002 : 6002 : 6002 :
 ~~~~~~  
  
 y= 100 : Y-строка 4 Сmax= 0.897 долей ПДК (x= 150.0; напр.ветра=225)  
 -----:  
 x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:  
 -----:  
 Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.043: 0.897: 0.152: 0.000:  
 Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.013: 0.269: 0.045: 0.000:  
 : : : : : : : : : : :  
 Ви : : : : : : : : : : 0.040: 0.829: 0.140:  
 Ки : : : : : : : : : : 6008 : 6008 : 6008:  
 Ви : : : : : : : : : : 0.003: 0.056: 0.009:  
 Ки : : : : : : : : : : 6001 : 6001 : 6001:  
 Ви : : : : : : : : : : 0.001: 0.011: 0.002: :

Ки : : : : : : : 6002 : 6002 : 6002 :  
~~~~~

y= 50 : Y-строка 5 Cmax= 0.120 долей ПДК (x= 100.0; напр.ветра=225)
-----:
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.120: 0.019: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.036: 0.006: 0.000: 0.000:
: : : : : : : : : : : :
Vi : : : : : : : : 0.111: 0.018: :
Ki : : : : : : : : 6008 : 6008 : :
Vi : : : : : : : : 0.008: 0.001: :
Ki : : : : : : : : 6001 : 6001 : :
Vi : : : : : : : : 0.001: : :
Ki : : : : : : : : 6002 : : :
~~~~~

y= 0 : Y-строка 6 Cmax= 0.000  
-----:  
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:  
-----:  
~~~~~

y= -50 : Y-строка 7 Cmax= 0.000
-----:
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----:
~~~~~

y= -100 : Y-строка 8 Cmax= 0.000  
-----:  
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:  
-----:  
~~~~~

y= -150 : Y-строка 9 Cmax= 0.000
-----:
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----:
~~~~~

y= -200 : Y-строка 10 Cmax= 0.000  
-----:  
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:  
-----:  
~~~~~

y= -250 : Y-строка 11 Cmax= 0.000
-----:
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----:
~~~~~

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 150.0 м Y= 100.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.89712 доли ПДК |  
| 0.26913 мг/м3 |

Достигается при заданном направлении 225 град и скорости ветра 10.50 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ                                                         |     |     |        |       |          |        |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-------|----------|--------|---------------|
| Ном.                                                                      | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
| ---- <Об-П>-<Ис> --- ---М-(Mq)-- -С[доли ПДК] ----- ----- ----  b=C/M --- |     |     |        |       |          |        |               |
| 1  002101 6008  П   0.1000  0.829181   92.4   92.4   8.2918139            |     |     |        |       |          |        |               |
| 2  002101 6001  П   0.0068  0.056053   6.2   98.7   8.2918119             |     |     |        |       |          |        |               |
| В сумме =   0.885234   98.7                                               |     |     |        |       |          |        |               |
| Суммарный вклад остальных =   0.011882   1.3                              |     |     |        |       |          |        |               |

8. Результаты расчета по жилой застройке.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :020 г.Алматы

Объект :0021 Берегоукрепление русла реки Сапожникова

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.12.2024 15:03

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

Расчет проводился по всей жилой зоне № 1

Расчетный шаг 50м. Всего просчитано точек: 12

Расшифровка обозначений

|                                          |
|------------------------------------------|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]   |
| Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]   |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]     |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

| ~~~~~| ~~~~~|  
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uop) не печатается|  
| -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп, Uop, Ви, Ки не печатаются |  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|  
~~~~~|~~~~~|

y= -16: -16: -16: -16: -45: -74: -74: -74: -45: -45: -45:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 40: 79: 118: 157: 157: 157: 118: 78: 39: 40: 79: 118:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 97.0 м Y= 60.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.20360 доли ПДК |
| 0.06108 мг/м3 |
~~~~~|~~~~~|

Достигается при заданном направлении 225 град.

и скорости ветра 10.50 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

| ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ                                                         |     |     |        |       |          |        |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-------|----------|--------|---------------|
| Ном.                                                                      | Код | Тип | Выброс | Вклад | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
| ---- <Об-П>-<Ис> --- ---М-(Mq)-- -С[доли ПДК] ----- ----- ----  b=C/M --- |     |     |        |       |          |        |               |
| 1  002101 6008  П   0.1000  0.188178   92.4   92.4   1.8817766            |     |     |        |       |          |        |               |
| 2  002101 6001  П   0.0068  0.012721   6.2   98.7   1.8817767             |     |     |        |       |          |        |               |
| В сумме =   0.200898   98.7                                               |     |     |        |       |          |        |               |
| Суммарный вклад остальных =   0.002697   1.3                              |     |     |        |       |          |        |               |

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :020 г.Алматы

Объект :0021 Берегоукрепление русла реки Сапожникова

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.12.2024 15:03

Примесь :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,

пыль

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001  
Расчетный шаг 50м. Всего просчитано точек: 272

Расшифровка обозначений

| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |  
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |  
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |  
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

| ~~~~~|  
| -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uop) не печатается|  
| -Если в строке Сmax< 0.05 ПДК, то Фоп, Uop, Vi, Ki не печатаются |  
| -Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|  
~~~~~|

y= -36: -36: -36: -35: -35: -35: -35: -35: -34: -34: -34: -34: -33: -33:

x= -44: -45: -47: -48: -49: -50: -51: -53: -54: -55: -56: -57: -59: -60: -61:

y= -32: -32: -31: -31: -30: -30: -29: -29: -28: -27: -27: -26: -25: -24: -24:

x= -62: -63: -64: -66: -67: -68: -69: -70: -71: -72: -73: -74: -75: -76: -77:

y= -23: -22: -21: -20: -19: -18: -18: -17: -16: -15: -14: -13: -12: -11: -9:

x= -78: -79: -80: -80: -81: -82: -83: -84: -84: -85: -86: -86: -87: -88: -88:

y= -8: -7: -6: -5: -4: -3: -2: 0: 1: 2: 3: 4: 6: 7: 8:

x= -89: -89: -90: -90: -91: -91: -92: -92: -93: -93: -93: -93: -94: -94: -94:

y= 9: 10: 12: 13: 14: 60: 105: 151: 196: 196: 197: 198: 199: 200: 202:

x= -94: -94: -94: -94: -94: -95: -95: -95: -96: -96: -96: -96: -96: -95: -95:

y= 203: 204: 205: 206: 208: 209: 210: 211: 212: 214: 215: 216: 217: 218: 219:

x= -95: -95: -95: -95: -94: -94: -94: -93: -93: -93: -92: -92: -91: -91: -90:

y= 220: 221: 222: 223: 225: 226: 227: 227: 228: 229: 230: 231: 232: 233: 234:

x= -90: -89: -88: -88: -87: -86: -86: -85: -84: -83: -83: -82: -81: -80: -79:

y= 235: 235: 236: 237: 238: 238: 239: 240: 240: 241: 241: 242: 242: 242: 243: 243:

x= -78: -77: -76: -75: -74: -73: -72: -71: -70: -69: -68: -67: -66: -65: -64:

y= 244: 244: 245: 245: 245: 246: 246: 246: 246: 246: 246: 247: 247: 247: 247:

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-8

Координаты точки : X= 97.0 м Y= 60.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.20354 доли ПДК |
| 0.06106 мг/м3 |
~~~~~

Достигается при заданном направлении 225 град и скорости ветра 10.50 м/с

Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
вклады источников

| Ном. | Код     | Тип  | Выброс | Вклад                       | Вклад в % | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|---------|------|--------|-----------------------------|-----------|--------|---------------|
| 1    | 0002101 | 6008 | П      | 0.1000                      | 0.188125  | 92.4   | 1.8812513     |
| 2    | 0002101 | 6001 | П      | 0.0068                      | 0.012717  | 6.2    | 1.8812499     |
|      |         |      |        | В сумме =                   | 0.200842  | 98.7   |               |
|      |         |      |        | Суммарный вклад остальных = | 0.002696  | 1.3    |               |

## 1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск  
Расчет выполнен ИП Мендибаев Узбек Курбанович

| Сертифицирована Госстандартом РФ рег.№ РОСС RU.СП09.Н00090 до 05.12.2015  
| Согласовывается в ГГО им.А.И.Боевикова начиная с 30.04.1999  
| Последнее продление согласования: письмо ГГО № 2088/25 от 13.12.2016 до выхода ОНД-2016

## 2. Параметры города

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНЛ-86

### Название г.Алматы

Коэффициент А = 200

Скорость ветра  $U^* = 12.0$  м/с

Средняя скорость ветра = 5,0 м/

Температура петняя = 25.0 гр

Температура зимняя = -25 0

Коэффициент рельефа = 1,00

Площадь города = 0,0 кв. км

площадь города 3,0 кв.км  
Угол между направлением на

того между направлением на Фоновая концентрация из пос

## Фоновая концентрация на постах

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :020 г.Алматы

Объект :0021 Берегоук

Вар.расч. :1      Расч.год: 2025      Расчет проводился

Группа суммации : 31=0301

— 0330

### Коэффициент рельефа (КР)

**Коэффициент оседания (F):** индивидуальный с источником

коэффициент обесцвечивания ( $\tau$ ). Индивидуальный с источником

| Код                      | Тип | H    | D    | Wo     | V1    | T        | X1    | Y1      | X2      | Y2      | Alf | F   | КР    | ди  | Выброс    |
|--------------------------|-----|------|------|--------|-------|----------|-------|---------|---------|---------|-----|-----|-------|-----|-----------|
| <об-п>-<ис>              | ~~~ | ~~~  | ~~~  | ~~~    | ~m/c~ | ~~~m3/c~ | градС | ~~~m~~~ | ~~~m~~~ | ~~~m~~~ | гр. | ~~~ | ~~~   | ~~~ | г/c~~     |
| ----- Примесь 0301 ----- |     |      |      |        |       |          |       |         |         |         |     |     |       |     |           |
| 002101 0001 Т            | 4.0 | 0.13 | 7.00 | 0.0859 | 80.0  | 85.0     | 49.0  |         | 60.0    | 40.0    | 0   | 1.0 | 1.000 | 0   | 0.0047500 |
| 002101 6003 П1           | 2.0 |      |      |        | 20.0  | 100.0    | 50.0  |         | 60.0    | 40.0    | 0   | 1.0 | 1.000 | 0   | 0.0001100 |
| 002101 6004 П1           | 2.0 |      |      |        | 20.0  | 100.0    | 50.0  |         | 60.0    | 40.0    | 0   | 1.0 | 1.000 | 0   | 0.0086700 |
| 002101 6009 П1           | 2.0 |      |      |        | 20.0  | 100.0    | 50.0  |         | 60.0    | 40.0    | 0   | 1.0 | 1.000 | 0   | 0.0010480 |
| 002101 6010 П1           | 2.0 |      |      |        | 20.0  | 100.0    | 50.0  |         | 60.0    | 40.0    | 0   | 1.0 | 1.000 | 0   | 0.0010480 |
| 002101 6011 П1           | 2.0 |      |      |        | 20.0  | 100.0    | 50.0  |         | 60.0    | 40.0    | 0   | 1.0 | 1.000 | 0   | 0.0017250 |
| 002101 6012 П1           | 2.0 |      |      |        | 20.0  | 100.0    | 50.0  |         | 60.0    | 40.0    | 0   | 1.0 | 1.000 | 0   | 0.0151840 |
| ----- Примесь 0330 ----- |     |      |      |        |       |          |       |         |         |         |     |     |       |     |           |
| 002101 0001 Т            | 4.0 | 0.13 | 7.00 | 0.0859 | 80.0  | 85.0     | 49.0  |         | 60.0    | 40.0    | 0   | 1.0 | 1.000 | 0   | 0.0141000 |
| 002101 6009 П1           | 2.0 |      |      |        | 20.0  | 100.0    | 50.0  |         | 60.0    | 40.0    | 0   | 1.0 | 1.000 | 0   | 0.0001690 |
| 002101 6010 П1           | 2.0 |      |      |        | 20.0  | 100.0    | 50.0  |         | 60.0    | 40.0    | 0   | 1.0 | 1.000 | 0   | 0.0001690 |
| 002101 6011 П1           | 2.0 |      |      |        | 20.0  | 100.0    | 50.0  |         | 60.0    | 40.0    | 0   | 1.0 | 1.000 | 0   | 0.0002760 |
| 002101 6012 П1           | 2.0 |      |      |        | 20.0  | 100.0    | 50.0  |         | 60.0    | 40.0    | 0   | 1.0 | 1.000 | 0   | 0.0019149 |

4. Расчетные параметры См, Um, Xm  
УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :020 г.Алматы  
Объект :0021 Берегоукрепление русла реки Сапожникова  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.12.2024 15:03  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
Группа суммации :\_\_31=0301  
0330

| - Для групп суммации выброс  $Mq = M1/\text{ПДК}1 + \dots + Mn/\text{ПДК}n$ , а |  
| суммарная концентрация  $Cm = Cm1/\text{ПДК}1 + \dots + Cmn/\text{ПДК}n$  (подробнее |  
| см. стр.36 ОНД-86) |  
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным |  
| по всей площади, а  $Cm'$  есть концентрация одиночного источника |  
| с суммарным  $M$  (стр.33 ОНД-86) |  
|~~~~~|  
| Источники | Их расчетные параметры |  
| Номер | Код |  $Mq$  | Тип |  $Cm$  ( $Cm'$ ) |  $Um$  |  $Xm$  |  
| -п-|<об-п>-<ис>|-----|---| [доли ПДК] |-[м/с]---|---[м]---|  
| 1 |002101 0001| 0.05195 | Т | 0.469 | 0.69 | 20.9 |  
| 2 |002101 6003| 0.00055 | П | 0.020 | 0.50 | 11.4 |  
| 3 |002101 6004| 0.04335 | П | 1.548 | 0.50 | 11.4 |  
| 4 |002101 6009| 0.00558 | П | 0.199 | 0.50 | 11.4 |  
| 5 |002101 6010| 0.00558 | П | 0.199 | 0.50 | 11.4 |  
| 6 |002101 6011| 0.00918 | П | 0.328 | 0.50 | 11.4 |  
| 7 |002101 6012| 0.07975 | П | 2.848 | 0.50 | 11.4 |  
|~~~~~|  
| Суммарный  $Mq = 0.19593$  (сумма  $Mq/\text{ПДК}$  по всем примесям) |  
| Сумма  $Cm$  по всем источникам = 5.611374 долей ПДК |  
|-----|  
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.52 м/с |

5. Управляющие параметры расчета  
УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :020 г.Алматы  
Объект :0021 Берегоукрепление русла реки Сапожникова  
Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.12.2024 15:03  
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 25.0 град.С)  
Группа суммации :\_\_31=0301  
0330

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 500x500 с шагом 50

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001  
Расчет по территории жилой застройки. Вся зона 001  
Направление ветра: фиксированное = 225 град.  
Скорость ветра фиксированная = 3.5 м/с  
Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.52 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :020 г.Алматы

Объект :0021 Берегоукрепление русла реки Сапожникова

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.12.2024 15:03

Группа суммации :\_31=0301

0330

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= 0 Y= 0

размеры: Длина(по X)= 500, Ширина(по Y)= 500

шаг сетки = 50.0

Расшифровка обозначений

| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |

| Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~|  
| --Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|
| --Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|
| --Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются |
| --Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|
~~~~~

y= 250 : Y-строка 1 Cmax= 0.103 долей ПДК (x= 250.0; напр.ветра=225)  
-----:  
x= -250: -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:  
-----:  
Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.013: 0.103:  
: : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : 0.006: 0.044:  
Ки : : : : : : : : : 6012 : 6012 :  
Ви : : : : : : : : : 0.003: 0.025:  
Ки : : : : : : : : : 0001 : 0001 :  
Ви : : : : : : : : : 0.003: 0.024:  
Ки : : : : : : : : : 6004 : 6004 :  
~~~~~

y= 200 : Y-строка 2 Cmax= 0.223 долей ПДК (x= 250.0; напр.ветра=225)
-----:
x= -250: -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----:
Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.116: 0.223:
: : : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : 0.001: 0.048: 0.101:
Ки : : : : : : : : : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : : : : : : : : : 0.001: 0.029: 0.055:
Ки : : : : : : : : : 6004 : 0001 : 6004 :
Ви : : : : : : : : : 0.026: 0.041:
Ки : : : : : : : : : 6004 : 0001 :
~~~~~

y= 150 : Y-строка 3 Cmax= 0.356 долей ПДК (x= 200.0; напр.ветра=225)  
-----:  
x= -250: -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:  
-----:  
Qс : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.093: 0.356: 0.100:

```
: : : : : : : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : 0.042: 0.163: 0.051:  
Ки : : : : : : : : : : 6012 : 6012 : 6012 :  
Ви : : : : : : : : : : 0.023: 0.088: 0.028:  
Ки : : : : : : : : : : 6004 : 6004 : 6004 :  
Ви : : : : : : : : : : 0.018: 0.062: 0.007:  
Ки : : : : : : : : : : 0001 : 0001 : 0001 :  
~~~~~
```

```
y= 100 : Y-строка 4 Cmax= 0.442 долей ПДК (x= 150.0; напр.ветра=225)
-----:
x= -250: -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.023: 0.442: 0.071: 0.001:
: : : : : : : : : :
Ви : : : : : : : : : : 0.013: 0.205: 0.039: 0.001:
Ки : : : : : : : : : : 6012 : 6012 : 6012 : 6012 :
Ви : : : : : : : : : : 0.007: 0.111: 0.021: :
Ки : : : : : : : : : : 6004 : 6004 : 6004 : :
Ви : : : : : : : : : : 0.001: 0.072: 0.004: :
Ки : : : : : : : : : : 6011 : 0001 : 6011 : :
~~~~~
```

```
y= 50 : Y-строка 5 Cmax= 0.060 долей ПДК (x= 100.0; напр.ветра=225)  
-----:  
x= -250: -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:  
-----:  
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.060: 0.012: 0.000: 0.000:  
: : : : : : : : : :  
Ви : : : : : : : : : : 0.033: 0.006: : :  
Ки : : : : : : : : : : 6012 : 6012 : : :  
Ви : : : : : : : : : : 0.018: 0.003: : :  
Ки : : : : : : : : : : 6004 : 6004 : : :  
Ви : : : : : : : : : : 0.004: 0.001: : :  
Ки : : : : : : : : : : 6011 : 6011 : : :  
~~~~~
```

```
y= 0 : Y-строка 6 Cmax= 0.000
-----:
x= -250: -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----:
```

```
y= -50 : Y-строка 7 Cmax= 0.000
-----:
x= -250: -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----:
```

```
y= -100 : Y-строка 8 Cmax= 0.000
-----:
x= -250: -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----:
```

```
y= -150 : Y-строка 9 Cmax= 0.000
-----:
x= -250: -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
-----:
```

```
y= -200 : Y-строка 10 Cmax= 0.000
-----:
x= -250: -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250:
```

```
-----:
~~~  
y= -250 : Y-строка 11 Cmax= 0.000  
-----:  
x= -250 : -200: -150: -100: -50: 0: 50: 100: 150: 200: 250  
-----:  
~~~
```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-8

Координаты точки : X= 150.0 м Y= 100.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.44215 доли ПДК

Достигается при заданном направлении и скорости ветра

Всего источников: 7. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вкладом

| Вклады источников                                                 |             |     |         |               |           |       |       |               |     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|---------------|-----------|-------|-------|---------------|-----|
| Ном.                                                              | Код         | Тип | Выброс  | Вклад         | Вклад в % | Сум.  | %     | Коэф. влияния |     |
| ---                                                               | <Об-П>-<Ис> | --- | -М-(Mq) | -С [доли ПДК] | -----     | ----- | ----- | b=C/M         | --- |
| 1   002101 6012   П   0.0797   0.204824   46.3   46.3   2.5683339 |             |     |         |               |           |       |       |               |     |
| 2   002101 6004   П   0.0433   0.111337   25.2   71.5   2.5683343 |             |     |         |               |           |       |       |               |     |
| 3   002101 0001   Т   0.0520   0.072355   16.4   87.9   1.3927895 |             |     |         |               |           |       |       |               |     |
| 4   002101 6011   П   0.0092   0.023570   5.3   93.2   2.5683329  |             |     |         |               |           |       |       |               |     |
| 5   002101 6010   П   0.0056   0.014326   3.2   96.4   2.5683322  |             |     |         |               |           |       |       |               |     |
| В сумме =                                                         |             |     |         |               | 0.426413  | 96.4  |       |               |     |
| Суммарный вклад остальных =                                       |             |     |         |               | 0.015739  | 3.6   |       |               |     |

#### 8. Результаты расчета по жилой застройке

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город : 020 г.Алматы

Объект :0021 Берегоукрепление русла реки Сапожников

Вар.расч. :1      Расч.год: 2025      Расчет проводился 23.12.2024 15:03

Группа суммации : 31=0301

— 0330

Расчет проводился по всей жи

Расчетный шаг 50м. Всего просчитано точек

|     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| y = | -16: | -16: | -16: | -16: | -45: | -74: | -74: | -74: | -74: | -45: | -45: | -45: |
| x = | 40:  | 79:  | 118: | 157: | 157: | 157: | 118: | 78:  | 39:  | 40:  | 79:  | 118: |

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 97.0 м Y= 60.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.21472 доли ПДК

Достигается при заданном направлении 225 град.  
и скорости ветра 3.50 м/с

Всего источников: 7. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ\_ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Тип | Выброс | Вклад                       | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния |
|------|-------------|-----|--------|-----------------------------|----------|--------|---------------|
| 1    | 002101 0001 | Т   | 0.0520 | 0.117263                    | 54.6     | 54.6   | 2.2572351     |
| 2    | 002101 6012 | П   | 0.0797 | 0.053979                    | 25.1     | 79.8   | 0.676851094   |
| 3    | 002101 6004 | П   | 0.0433 | 0.029341                    | 13.7     | 93.4   | 0.676850975   |
| 4    | 002101 6011 | П   | 0.0092 | 0.006211                    | 2.9      | 96.3   | 0.676851034   |
|      |             |     |        | В сумме =                   | 0.206795 | 96.3   |               |
|      |             |     |        | Суммарный вклад остальных = | 0.007923 | 3.7    |               |

9. Результаты расчета по границе санзоны.

УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Город :020 г.Алматы

Объект :0021 Берегоукрепление русла реки Сапожникова

Вар.расч. :1 Расч.год: 2025 Расчет проводился 23.12.2024 15:03

Группа суммации :\_\_31=0301  
0330

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Расчетный шаг 50м. Всего просчитано точек: 272

Расшифровка обозначений

|                                          |
|------------------------------------------|
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]   |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]     |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~|  
|-Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается|  
|-Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается|  
|-Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Ки не печатаются |  
|-Если один объект с одной площадкой, то стр. Кпл не печатается|  
~~~~~|

y= -36: -36: -36: -35: -35: -35: -35: -35: -34: -34: -34: -34: -33: -33:

x= -44: -45: -47: -48: -49: -50: -51: -53: -54: -55: -56: -57: -59: -60: -61:

y= -32: -32: -31: -31: -30: -30: -29: -29: -28: -27: -27: -26: -25: -24: -24:

x= -62: -63: -64: -66: -67: -68: -69: -70: -71: -72: -73: -74: -75: -76: -77:

y= -23: -22: -21: -20: -19: -18: -18: -17: -16: -15: -14: -13: -12: -11: -9:

x= -78: -79: -80: -80: -81: -82: -83: -84: -84: -85: -86: -86: -87: -88: -88:

y= -8: -7: -6: -5: -4: -3: -2: 0: 1: 2: 3: 4: 6: 7: 8:

x= -89: -89: -90: -90: -91: -91: -92: -92: -93: -93: -93: -93: -94: -94: -94:

y= 9: 10: 12: 13: 14: 60: 105: 151: 196: 196: 197: 198: 199: 200: 202:

x= -94: -94: -94: -94: -94: -95: -95: -95: -96: -96: -96: -96: -95: -95:



```

y= 7: 6: 5: 3: 2: 1: 0: -1: -2: -4: -5: -6: -7: -8: -9:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 97: 97: 96: 96: 96: 95: 95: 94: 94: 94: 93: 93: 93: 92: 91:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~

y=   -10:   -11:   -12:   -13:   -14:   -15:   -16:   -17:   -18:   -19:   -20:   -21:   -22:   -23:   -23:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=    91:    90:    90:    89:    88:    87:    87:    86:    85:    84:    84:    83:    82:    81:    80:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~

y= -24: -25: -26: -26: -27: -28: -28: -29: -30: -30: -31: -31: -32: -32: -33:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x= 79: 78: 77: 76: 75: 74: 73: 72: 71: 70: 69: 68: 66: 65: 64:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~

y=   -33:   -33:   -34:   -34:   -34:   -35:   -35:   -35:   -35:   -35:   -35:   -36:   -36:   -36:   -36:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
x=    63:    62:    61:    59:    58:    57:    56:    55:    53:    52:    51:    50:    49:    47:     2:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~

y= -36: -36:
-----:-----:
x= -44: -44:
-----:-----:
~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~:~~~~~
```

Результаты расчета в точке максимума УПРЗА ЭРА v2.0. Модель: ОНД-86

Координаты точки : X= 97.0 м Y= 60.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.21480 доли ПДК |



Достигается при заданном направлении 225 град.  
и скорости ветра 3.50 м/с

Всего источников: 7. В таблице указано вкладчиков не более чем с 95% вклада  
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном.                                                                  | Код         | Тип                                                | Выброс                      | Вклад    | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния | b=C/M     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|---------------|-----------|
| ---                                                                   | <Об-П>-<Ис> | --- ---M-(Mq) --- ---C[доли ПДК] ----- ----- ----- |                             |          |          |        |               | b=C/M --- |
| 1   002101   0001   Т   0.0520   0.117263   54.6   54.6   2.2572351   |             |                                                    |                             |          |          |        |               |           |
| 2   002101   6012   П   0.0797   0.054024   25.2   79.7   0.677415073 |             |                                                    |                             |          |          |        |               |           |
| 3   002101   6004   П   0.0433   0.029366   13.7   93.4   0.677415371 |             |                                                    |                             |          |          |        |               |           |
| 4   002101   6011   П   0.0092   0.006217   2.9   96.3   0.677415192  |             |                                                    |                             |          |          |        |               |           |
|                                                                       |             |                                                    | В сумме =                   | 0.206870 | 96.3     |        |               |           |
|                                                                       |             |                                                    | Суммарный вклад остальных = | 0.007930 | 3.7      |        |               |           |

Город : 020 г.Алматы  
 Объект : 0021 Берегоукрепление русла р.Сапожникова  
 УПРЗА ЭРА v2.0 Модель: ОНД-86  
 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Вар.№ 1

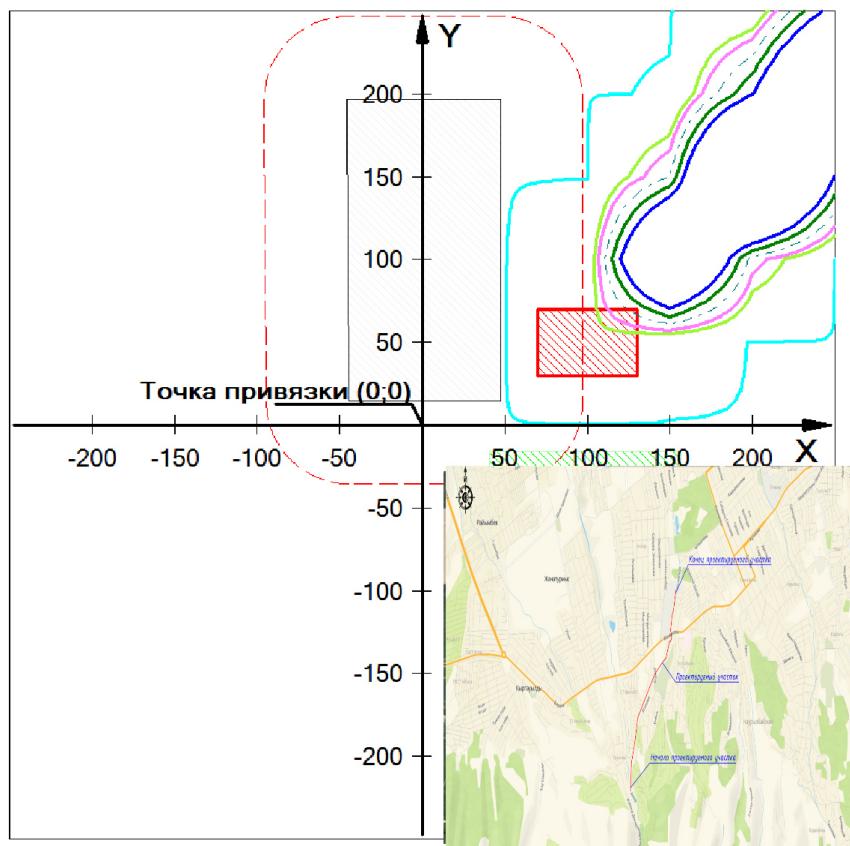

Условные обозначения:  
  Территория предприятия  
  Жилые зоны, группа N 01  
  Санитарно-защитные зоны, группа N 01  
  Расчетные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК  
 — 0.000 ПДК  
 — 0.050 ПДК  
 — 0.068 ПДК  
 - - - 0.100 ПДК  
 — 0.136 ПДК  
 — 0.177 ПДК

0 36 108м.  
 Масштаб 1:3600

Макс концентрация 0.5691097 ПДК достигается в точке x= 200 y= 150  
 При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 9.5 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 500 м, высота 500 м,  
 шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 11\*11  
 Расчет на существующее положение.

Город : 020 г.Алматы  
 Объект : 0021 Берегоукрепление русла р.Сапожникова  
 УПРЗА ЭРА v2.0 Модель: ОНД-86  
 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль

Вар.№ 1

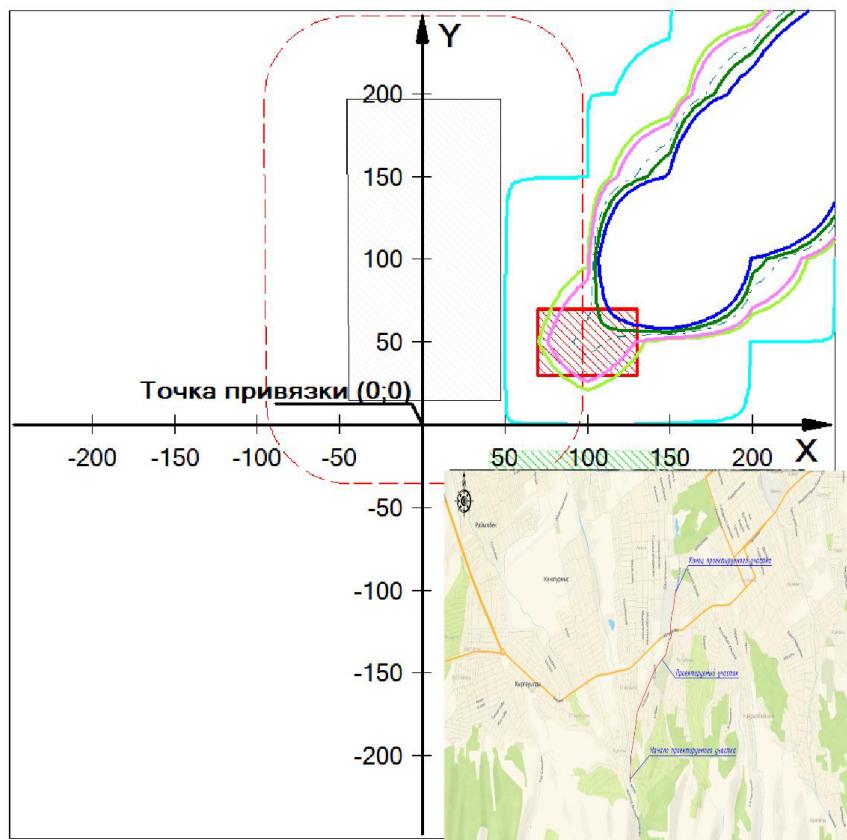

Условные обозначения:

- Territorия предприятия
- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчетные прямоугольники, группа N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.000 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.062 ПДК
- - - 0.100 ПДК
- 0.124 ПДК
- 0.162 ПДК

0 36 108 м.  
Масштаб 1:3600

Макс концентрация 0.8971163 ПДК достигается в точке x= 150 y= 100  
 При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 10.5 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 500 м, высота 500 м,  
 шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 11\*11  
 Расчет на существующее положение.

Город : 020 г.Алматы  
 Объект : 0021 Берегоукрепление русла р.Сағобжикова  
 УПРЗА ЭРА v2.0 Модель: ОНД-86  
 31 0301+0330

Вар.№ 1

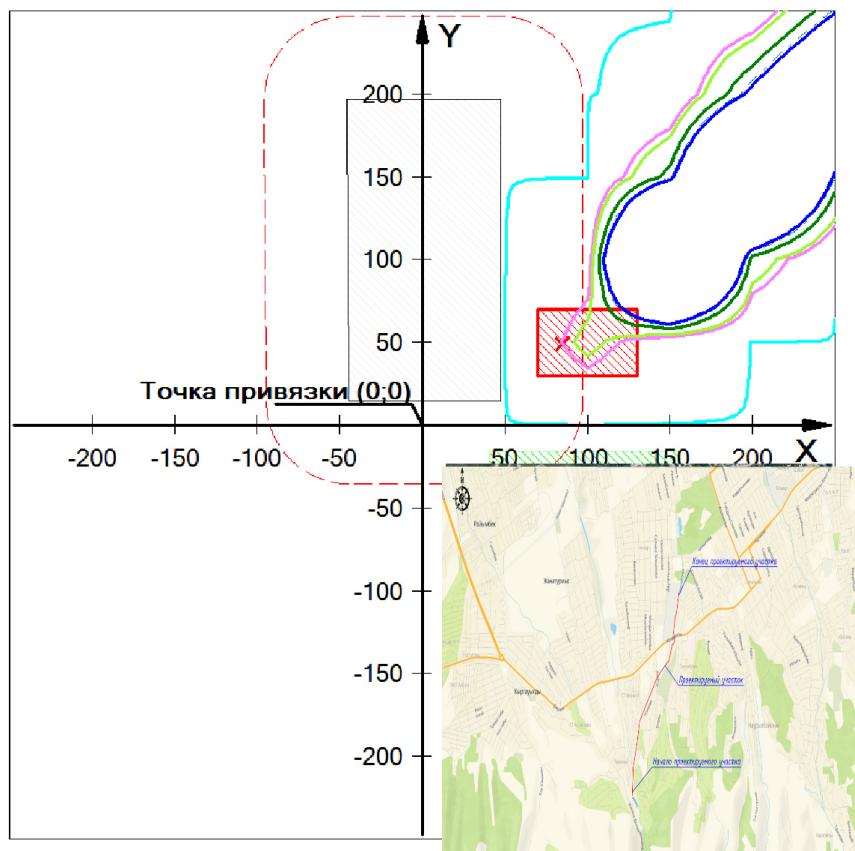

Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчетные прямоугольники, группа N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.000 ПДК
- 0.041 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.082 ПДК
- - - 0.100 ПДК
- 0.106 ПДК

0 36 108м.  
Масштаб 1:3600

Макс концентрация 0.4421513 ПДК достигается в точке x= 150 y= 100  
 При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 3.5 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 500 м, высота 500 м,  
 шаг расчетной сетки 50 м, количество расчетных точек 11\*11  
 Расчет на существующее положение.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**  
**РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПЕРИОД  
СТРОИТЕЛЬСТВА**

## РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

### 1. Расчет образования отходы сварки электродов

Площадка:001,отходы при строительстве

Производство:002,строительная площадка

Цех, участок: ,Сварка

Список литературы:

1. Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100п.  
отходы сварки электродов

Смешанные металлы (объемные, отдельно накопленные куски, части)

Отходы сварки электродов образуются при резке металломолом на открытой площадке.

Нормы образования отходов рассчитываются по формуле:

$N=M \times a;$

Где: M – фактический расход электродов, т/год;

a – остаток электродов, a=0,015 от массы электрода.

Годовой расход электродов составляет – 0,220 т/год.

$$N = 0,220 \times 0,015 = 0,0033 \text{ т/год отходов электродов}$$

Итоговая таблица:

| Код | Отход                    | Кол-во, т/год |
|-----|--------------------------|---------------|
|     | Отходы сварки электродов | 0,0033        |

### 2. отходы краски

Площадка:001,отходы при строительстве

Производство:002,строительная площадка

Цех, участок: ,Лакокраска

Список литературы:

1. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Расчет рекомендованных нормативов образования отходов.п.2.35.Жестяные банки из-под краски. (Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п).

Норма образования отхода определяется по формуле:

$$N = \sum Mi \times n + \sum Mki \times ai, \text{ т/год}$$

где  $Mi$  – масса i-го вида тары, т/год;

$n$  – число видов тары (400 шт);

$Mki$  – масса краски в i-й таре, т/год 2,035 т/год

$ai$  – содержание остатков краски в i-той таре волях от  $Mki$  (0,01-0,05).

$$N = 0,00013 \times 400 + 2,035 \times 0,01 = 0,07235 \text{ т/год.}$$

Итоговая таблица:

| Код | Отход         | Кол-во, т/год |
|-----|---------------|---------------|
|     | отходы краски | 0,07235       |

### 3. Твердо-бытовые отходы

Площадка:001,отходы при строительстве

Производство:002,строительная площадка

Цех, участок:002,ТБО от строителей

1. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Расчет рекомендованных нормативов образования отходов. (Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п). п.2.44.

Нормы накопления твердо-бытовых отходов (ТБО) 0,075 т/год.

Количество рабочих – 30 чел.

$$\text{Количество отхода } M = 0,075 \times 30 * 250/365 = 1,54109 \text{ т/год.}$$

Итоговая таблица:

| Код   | Отход                                 | Кол-во, т/год |
|-------|---------------------------------------|---------------|
| GO060 | Твердые бытовые отходы (коммунальные) | 1,54109       |

#### **4. Отходы строительные смешанные**

##### **Отходы строительные смешанные**

$$V = V_o * q$$

**V<sub>o</sub> – объем образованных отходов в м<sup>3</sup>**

**q -коэффициент строительных смешанных отходов – 1,8**

$$V = 3,7 * 1,8 = 4,86 \text{ тн.}$$

#### **5. Отходы растительности**

**Методика определения объемов работ при удалении растительности и кустарников с откосов каналов:**

**Объем кустарника с одного гектара составит:  
для растительности и кустарников – 18,0 м<sup>3</sup>**

$$W_{th} = W \times K_{upl.} \times K_{pl.}$$

**где: W – объем кустарника, м<sup>3</sup>,**

**K<sub>упл.</sub> = 0,9 – коэффициент на уплотнение свежесложенного кустарника,**

**K<sub>пл.</sub> = 0,12 – коэффициент перевода складочных кубометров в плотные.**

$$W_{th} = 18,0 \times 0,9 \times 0,12 = 1,944 \text{ тн.}$$