

ПрК "ТЕПЛОВИК"

ГЛ №01047Р г.Нур-Султан от 14.07.2007 года

ОТЧЕТ

*о возможных воздействиях к плану горных работ
месторождения песчано-гравийной смеси «Сортобе»
залесь «Первая»
в Кордайском районе Жамбылской области.*

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проекта

Производственный кооператив «Тепловик»



Абдулкасимова Г.К.

г.Тараз, 2025год

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Инженер - эколог: Абдулкасимова Г.К.

ПрК "Тепловик"

БИН 980240001245

ГЛ № 01047Р г.Нур-Султан от 14.07.2007 г.

юр.адрес: г.Тараз, ул.Ы.Сулейманова, 17

Эл.почта: Gylik_Tar@mail.ru

тел. 8(7262)51-16-72

сот. +7(701)918-95-72

Оглавление

Введение	9
1.1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами	11
Гидрографическая характеристика территории	14
Радиационный гамма-фон.....	14
Социально-экономические условия региона	15
1.3 Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности	15
1.4. Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности	19
1.5 Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах.....	20
1.6 Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий – I категории, требующих получения комплексного экологического разрешения в соответствии с пунктом 1 статьи 111 Кодексом	27
1.7 Описание работ по утилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности	27
1.8 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия	27
Источник выделения загрязняющих веществ в атмосферу:.....	27
Расчет и анализ уровня загрязнения в атмосферу	28
Тепловое воздействие	32
Электромагнитное воздействие	32
Радиопомехи	33
1.9 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления утилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования.....	40
2. Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов.....	43
3. Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды	43
4. Варианты осуществления намечаемой деятельности	44

5. Возможные рациональные варианты осуществления намечаемой деятельности понимается вариант осуществления намечаемой деятельности, при котором соблюдаются в совокупности следующие условия:	45
6. Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности	45
6.1 Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности	45
6.2 Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы).....	46
6.3 Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации).....	47
6.4 Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод).....	47
6.5 Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него).....	48
6.6 Сопrotивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем	49
6.7 Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты	50
7. Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты, перечисленные в пункте 6 настоящего приложения, возникающих в результате:	51
8. Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, выбора операций по управлению отходами.	54
Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	55
9. Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам.	73
10. Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности.	76
11. Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации:.....	76
11.3 Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него	78
11.4 Все возможные неблагоприятные последствия для окружающей среды, которые могут возникнуть в результате инцидента, аварии, стихийного природного явления ..	78
11.5 Примерные масштабы неблагоприятных последствий;	79
11.6 Меры по предотвращению последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, включая оповещение населения, и оценка их надежности;.....	80
11.7 Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека;.....	81
11.8 Профилактика, мониторинг и ранее предупреждение инцидентов аварий, их последствий, а также последствий взаимодействия намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями	90
12. Описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий	

намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий – предлагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в отчете о возможных воздействиях);	91
13. Меры по сохранению и компенсации потери биоразнообразия, предусмотренные пунктом 2 статьи 240 и пунктом 2 статьи 241 Кодекса;.....	93
14. Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах	93
15. Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному органу.....	95
16. Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления	95
17. Описание методологии исследований и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях	96
18. Описание трудностей, возникших при проведении исследований и связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний	97
19. Краткое нетехническое резюме.....	97
Гидрографическая характеристика территории	99
Радиационный гамма-фон.....	100
Социально-экономические условия региона	101
Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются:	106
Тепловое воздействие	108
Электромагнитное воздействие	108
Радиопомехи	109
Список литературы и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях;	113
Материалы по расчету рассеивания.....	115
.....	116

Введение

«Отчет о возможных воздействиях» разработан в процессе оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Республики Казахстан:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.
- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280. «Об утверждении инструкции по организации проведению экологической оценки».
- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля».

В проекте определены предварительные нормативы допустимых эмиссий согласно рекомендуемому варианту разработки; проведена предварительная оценка воздействия объекта на атмосферный воздух; выполнены расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников загрязнения; обоснование санитарно-защитной зоны объекта, расчет рассеивания приземных концентраций, приводятся данные по водопотреблению и водоотведению; предварительные нормативы по отходам, образующиеся в период проведения работ; произведена предварительная оценка воздействия на поверхностные и подземные воды, на почвы, растительный и животный мир; описаны социальные аспекты воздействия при проведении работ.

В соответствии с заключением об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности инициатор обеспечивает проведение мероприятий, необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, и подготовку по их результатам отчета о возможных воздействиях

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности

Общая информация	
Инициатор	ТОО «TAU Agro KZ»
Резидентство	резидент РК
БИН	190740023229
Основной вид деятельности	Смешанное сельское хозяйство
Форма собственности	недропользование
Отрасль экономики	
Банк	
Регион	РК, Жамбылская область,
Адрес	Кордайский район, Каракемерский с.о., с.Каракемер, улица Орынбай Тостикбаев, №1
Телефон	87019189572
E-mail	tauagrokz@mail.ru
Директор	
Фамилия	Калпаков
Имя	Тилек
Отечество	Каныбекович

1.1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами

В административном отношении месторождение песчано-гравийной смеси «Сортобе» залежь «Первая» расположено в Кордайском районе Жамбылской области в 2,5км к юго-востоку от с. Сортобе, на правой надпойменной террасе р. Шу, последняя расположена в 300 метрах от крайней точки и проходит по территории сопредельного государства. Областной центр – г. Тараз расположен в 370км к западу. В 300м к северу от детального участка проходит асфальтированная дорога, соединяющая ближайшие населенные пункты с районным центром с. Кордай. Сам районный центр расположен в 70км к западу от участка работ.

Координаты угловых точек

Таблица 1.1.

№№точек	Географические координаты	
	СШ	ВД
1	42°51' 25,7"	75°18' 46,4"
2	42°51' 30,8"	75°18' 55,5"
3	42°51' 29,9"	75°19' 20,2"
4	42°51' 25,5"	75°19' 34,6"
5	42°51' 23,1"	75°19' 33,8"
6	42°51' 24,4"	75°19' 01,2"


Месторождение в виде многоугольника вытянуто с запада на восток. Площадь месторождения при длине его 1200 м и средней ширины 320 м составляет 0,1687 км².

Согласно Приложению 2 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК разделу 2, п. 7 п.п. 7.11 – добычные работы ОПИ с выше 10 тыс. тонн в год объект – как вид намечаемой деятельности и иных критериев, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отнесен к объектам II категории.

Ситуационная карта-схема района размещения участка



Картограмма расположения горного отвода

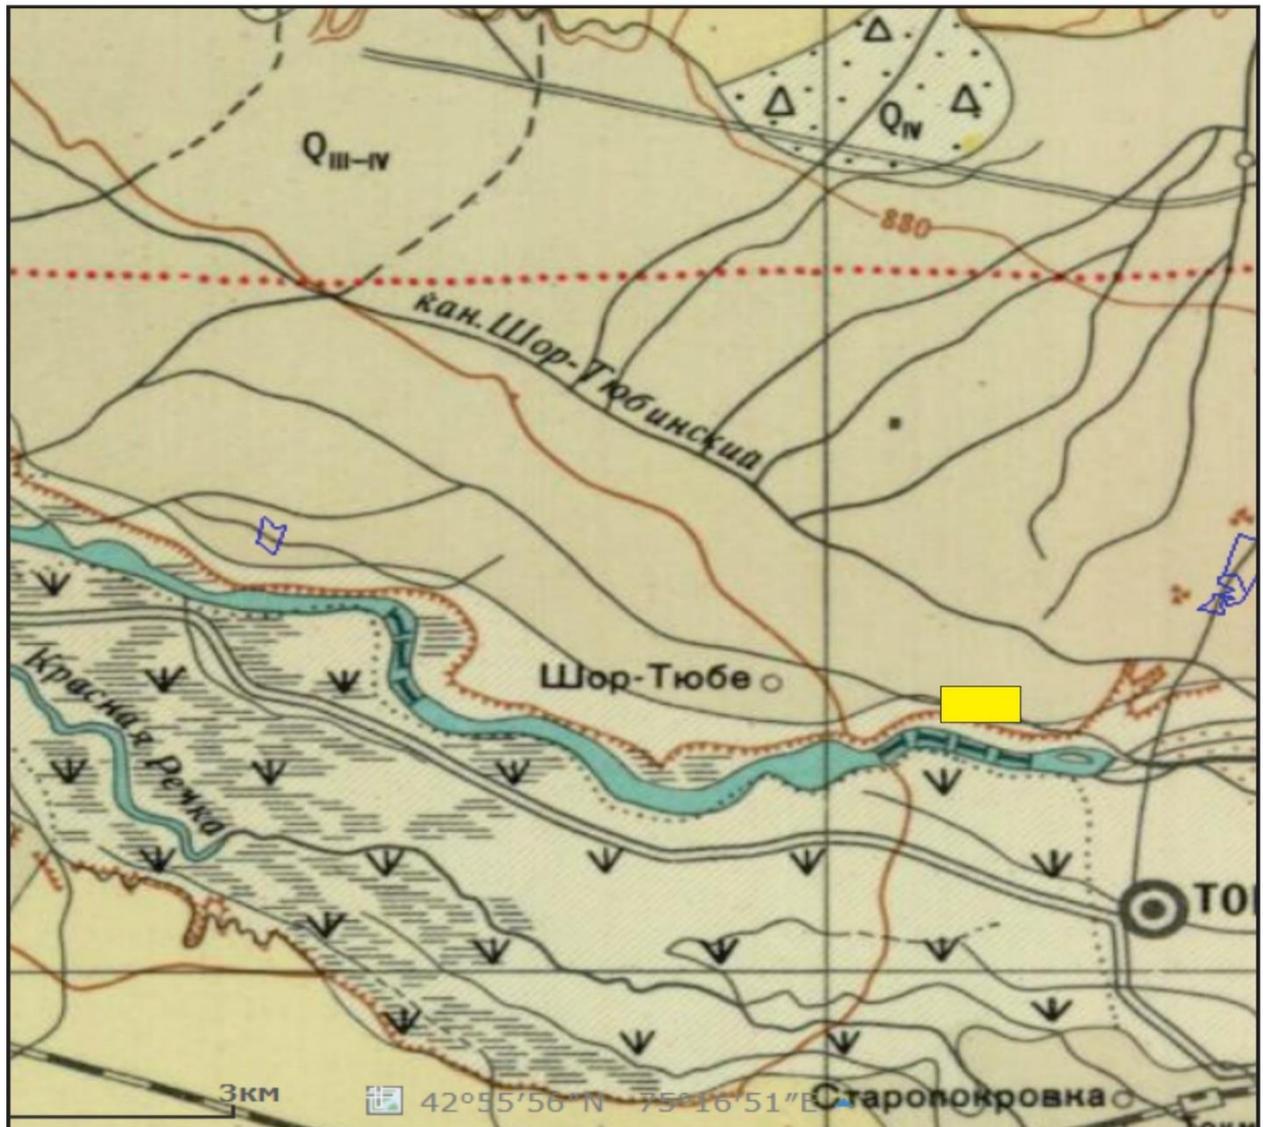

 Район работ ТОО «TAU Agro KZ», по разведки детального участка песчано-гравийной смеси Сортобе

1.2. Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий)

Согласно Информационному бюллетеню о состоянии окружающей среды Жамбылской области за 2024 год наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся в Кордайском районе в с.Кордай, на 1 автоматической станции расположенной по ул. Жибек жолы, № 496«А».

В целом в селе определяется 5 показателей: оксид углерода; диоксид азота; оксид азота; озон (приземный), диоксид серы.

По данным сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха города оценивался как низкий, он определялся значением СИ равным 1 по сероводороду и значением НП = 0%. Средние концентрации и максимальные разовые концентрации

загрязняющих веществ не превышали ПДК. Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2023, 2024 гг оценивается как низкий.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в Кордайском районе не проводятся.

В связи с выше сказанным можно оценить, что состояние воздушной среды в районе расположения объекта намечаемой деятельности как удовлетворительное.

Основными ЗВ в водных объектах на территории Жамбылской области являются сульфаты, фенолы, магний и взвешенные вещества. На территории Жамбылской области случаи высокого (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак). В Таласском районе наблюдения за уровнем гамма излучения не осуществляется.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,08-0,25 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,17 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

В связи с тем, что в рассматриваемом районе уполномоченной гидрометеорологической службой Республики Казахстан не проводятся наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, учет фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ввиду отсутствия возможности легитимного их выявления не ведется.

Климатические условия

Климат района резко-континентальный с продолжительным жарким, засушливым летом, короткой влажной зимой, значительными сезонными и суточными колебаниями температур. Наиболее высокая температура воздуха до +40°, +45°С наблюдается в июле и первой половине августа. Минимальная температура до -30°С отмечается в январе. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 50-100мм, которые выпадают, в основном, в зимнее и весеннее время года, Высота снежного покрова не постоянна по площади. В пониженных частях рельефа она достигает 20см. Глубина сезонного промерзания почвы 0,4-0,7м.

ЭРА v3.0

Метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ
в атмосфере города Кордайский район

Кордайский район

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1.00
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	38.0
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С	-26.0
Среднегодовая роза ветров, %	
С	4.0
СВ	7.0
В	17.0
ЮВ	24.0

Ю	11.0
ЮЗ	14.0
З	16.0
СЗ	7.0
Среднегодовая скорость ветра, м/с	6.0
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	12.0

Геологическая характеристика района

В орографическом отношении месторождение находится в пределах Чуйской впадины, протягивающейся в субширотном направлении. Морфологически она представляет собой слабонаклонную равнину, неравномерно расчлененную множеством оврагов. Абсолютные высоты ее колеблются от 500 до 720м. На юге Чуйская впадина ограничена Киргизским хребтом, на севере полого-холмистым рельефом Кендыктасских гор, на северо-востоке Жеты-Жольским и Кастекским хребтами.

Гидрографическая характеристика территории

Гидрографическая сеть в районе развита очень слабо и принадлежит бассейнам реки Шу и озера Балхаш.

Мониторинг качества поверхностных вод на территории Жамбылской области Наблюдения за качеством поверхностных вод по Жамбылской области проводились на 14 створах в 9 водных объектах (реки Шу, Талас, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, оз. Биликоль и вдхр. Тасоткель).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 36 физико-химических показателей качества: визуальные наблюдения, расход воды, температура воды, водородный показатель, прозрачность, растворенный кислород, взвешенные вещества, БПК₅, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы, пестициды.

По сравнению с 12-ю месяцами 2022 года класс качества поверхностных вод реки Асса с выше 5 класса перешел к 3 классу и вдхр. Тасоткель с выше 5 класса перешел в 5 класс – улучшилось. В реках Талас, Шу, Аксу, Карабалта и Токташ качество поверхностных вод существенно не изменилось. В реке Сарыкау с 4 класса перешло в 5 класс – ухудшилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах на территории Жамбылской области являются магний, сульфаты и взвешенные вещества.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

В центральной части впадины с юго-востока на северо-запад протекает р. Чу, характеризующаяся обилием меандр и заболоченных пойм. Район работ расположен на правом берегу р. Чу. Наиболее крупными правыми притоками р. Чу, являются реки Какпатас, Калгата, Джаланашсай, Ыргайты, Акалатас, Каракуруз. Водные потоки не обладают постоянным дебитом. Максимальное повышение уровня воды, связанное с таянием снежного покрова, наблюдается в мае-июне. Расходы их от 0,58-1,69 м³/сек до 2,17-14,83 м³/сек.

В районе работ развита ирригационная система: Георгиевский, Шортобинский каналы.

Радиационный гамма-фон

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,08-0,25 мкЗв/ч. В среднем по Жамбылской области радиационный гамма-фон составил 0,16 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз,

Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,4-2,4 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,9 Бк/м².

Растительный и животный мир

Флора и фауна природных ландшафтов обширна и разнообразна. Растительный мир Жамбылской области насчитывает более 3 тыс. видов. Общая площадь охотничьих угодий составляет 13,9 тыс.га, в них обитает свыше 40 видов животных.

Животный мир достаточно разнообразен. Очень многочисленны грызуны (мыши, суслики, тушканчики и другие). Разнообразны и многочисленны хищники каракалы, шакалы, волки, хорьки. Встречаются ежи, сони, барсуки, кабаны, куланы. Широко представлены пернатые, начиная от грифов и орлов и кончая фазанами, майнами и воробьями. Много водоплавающей птицы, представляющей предмет охоты.

Рыбохозяйственный фонд, занимающий площадь 27,8 тыс.га, состоит из 74 водоемов, из них 73 водоема пригодны к рыбохозяйственной деятельности. Из крупных водохранилищ выделяются Тасоткельское и Терс-Ашибулакское. Преобладающими промысловыми видами рыб являются толстолобик, белый амур, карп, сазан, судак, лещ, краль, вобла.

Растительность района добычных работ бедна и представлена, в основном, степными травами. Древесная и кустарниковая растительность встречается только по долинам рек и ручьев.

На данной местности отсутствуют деревья, кустарники и другие зеленые насаждения.

Места произростания редких видов растений места обитания редких видов животных, занесенных в Красную книгу РК отсутствуют.

Социально-экономические условия региона

В экономическом отношении район является, в основном, сельскохозяйственным. Население района – казахи, русские, киргизы, украинцы. Населенные пункты сосредоточены, в основном, по речным долинам, вдоль шоссе и железных дорог.

Наиболее крупным близлежащим населенным пунктом является г. Токмак республики Киргизстан. Он расположен в 4,5км южнее месторождения, кроме того, ближайшими населенными пунктами являются пос. Шортобе, Масанчи, Каракемер, Каракуруз.

Районным центром Кордайского района является с. Кордай, расположенное в 53 км к северо-западу от месторождения. Все перечисленные населенные пункты связаны между собой шоссе или грунтовой дорогами. В непосредственной близости от месторождения, в 300м к северу от участка, проходит асфальтированная дорога Шортобе - Масанчи. Ближайшей железнодорожной станцией является г. Токмак (железнодорожная ветка Луговая - Бишкек - Рыбачье).

Электроэнергией район обеспечивается за счет ЛЭП энергосистемы Южказэнерго. В 200 м восточнее контура месторождения проходит ЛЭП мощностью -35 квт.

Обеспечение водой для бытовых и технических нужд населения района осуществляется за счет воды крупных рек и гидрогеологических скважин.

Топливная база и лесоматериалы в районе отсутствуют и завозятся из других районов страны.

1.3 Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности

В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии:

- 1) атмосферный воздух;
- 2) поверхностные и подземные воды;
- 3) ландшафты;

- 4) земли и почвенный покров;
- 5) растительный мир;
- 6) животный мир;
- 7) состояние экологических систем и экосистемных услуг;
- 8) биоразнообразие;
- 9) состояние здоровья и условия жизни населения;

10) объекты, представляющие особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность.

Факторами воздействия на атмосферный воздух являются выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников в период проведения работ. Источниками выбросов ЗВ в атмосферу является работа спецтехники, оборудования, разработка месторождения, разгрузочно-погрузочные работы.

Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на состояние здоровья населения, на животный и растительный мир прилегающей территории. Воздействие на атмосферный воздух намечаемой деятельности оценивается с позиции соответствия законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к качеству воздуха.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха от источников выбросов при реализации проекта приняты следующие критерии: максимально-разовые концентрации (ПДК м.р.). Согласно санитарным нормам РК, на границе СЗЗ и в жилых районах приземная концентрация ЗВ не должна превышать 1ПДК.

Основное воздействие на водные ресурсы может выражаться в:

- изменениях условий формирования склонового стока и интенсивности эрозионных процессов в районах проведения работ;
- загрязнение водотоков ливневым и снеговым стоком в районах проведения работ от объектов энергообеспечения, строительной техники и транспорта.

Участок намечаемых работ находится на расстоянии 300 метров от русла реки Шу. На реке Шу установлены водоохранные зоны и полосы, где минимальная ширина водоохранной полосы составляет – 35 метров, ширина водоохранной зоны составляет 500 метров. В связи с этим участок намечаемых работ входит в водоохранную зону реки Шу.

В соответствие со статьи 223 Кодекса и статьями 125, 126 Водного кодекса ведутся работы по согласованию намечаемой деятельности в водоохранной полосе и зоне реки Шу. Проект плана горных работ направлен на согласование в порядке, установленном законодательством РК в Шу-Таласскую бассейновую инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.

Для проведения горных работ при пересечении водоохранных зон и полос, согласно «Водного Кодекса» РК для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод необходимо соблюдение следующих мероприятий:

- соблюдать требования статьи 125 Водного Кодекса Республики Казахстан и режим хозяйственной деятельности использования этих зон и полос;
- при пересечении оросительных каналов необходимо согласование эксплуатационными организациями, на балансе которых находятся эти каналы;
- в целях предотвращения истощения, загрязнения и деградации малых водных объектов предусмотреть комплекс мероприятий по их защите и восстановлению;
- после завершения земляных работ необходимо произвести рекультивацию земель водного фонда малых рек;
- для предотвращения или минимизации возможного негативного влияния на поверхностные воды во время строительства необходимо соблюдать технологии строительства, содержать строительные машины в исправном состоянии, содержать территорию земель водного фонда в надлежащем санитарном состоянии;

При соблюдении проектных решений в части водопотребления и водоотведения, а также при строгом производственном экологическом контроле в процессе эксплуатации объекта негативное воздействие на поверхностные и подземные воды будет исключено.

Оценка воздействия на водные ресурсы

Вид воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Значимость воздействия
воздействие на водные ресурсы	Локальное (1)	Многолетнее (4)	Незначительное (1)	Низкой значимости (6)

Краткий вывод: Значимость воздействия на водные ресурсы будет низкой значимости. Влияние проектируемых работ на подземные воды можно оценить как: пространственный масштаб воздействия - локальный (1) - площадь воздействия до 1 км² для площадных объектов
временной масштаб воздействия - продолжительный (3)-продолжительность воздействия от 1 года до 3 лет
интенсивность воздействия (обратимость изменения) - незначительная (1) - изменения среды не выходят за существующие пределы природной изменчивости

Таким образом, интегральная оценка составляет 5 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8) – изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые).

Значимого дополнительного воздействия на почвенный покров и земли прилегающих территорий (возрастание фитотоксичности, сброс загрязняющих веществ в грунтовые воды и др.) не ожидается.

Исходя из природных особенностей территории значительного воздействия земляных работ на почвенно-растительный покров и грунты, активизации неблагоприятных геологических процессов – подтопления и заболачивания территории не ожидается.

Существенный риск воздействия на растительность прилегающих территорий в первую очередь связан с особенностями эксплуатации спецтехники и опасностью загрязнения почв прилегающих территориях незначительными проливами ГСМ.

Воздействие на растительность в период проведения работ будет выражаться лишь в вероятности прямого или опосредованного воздействия на растительность прилегающих территорий.

Сильная деградация природных экосистем наблюдается при механическом воздействии, связанном полевыми работами. Особенно отрицательно этот фактор сказывается на состоянии почв и растительного покрова.

Основным, негативно влияющим на состояние животного мира процессом, является «фактор беспокойства», вызванный присутствием работающей техники и людей.

Шум, производимый строительной техникой, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе автотранспорта, незнакомые запахи и присутствие людей, будут служить отпугивающим фактором для животных.

Во многих случаях это является даже положительным фактором, т.к. заставит животных держаться на безопасном расстоянии от техники и персонала, работающего на объектах строительства. Одним из значимых факторов воздействия является искусственное освещение в ночное время.

Поскольку, кроме гибели насекомых летящих к источникам освещения, в ночное время большой процент млекопитающих будет гибнуть под колёсами автомашин в результате ослепления светом фар.

С намечаемой деятельностью не связан спектр воздействий, в зону влияния которых попадают чувствительные компоненты природной среды - местообитания ценных видов

птиц, млекопитающих. На исследуемой территории не выявлено местообитаний ценных видов птиц, млекопитающих.

Нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия объекта и за его пределами производиться не будет.

Влияние проектируемых работ на животный и растительный мир можно оценить как: пространственный масштаб воздействия – локальный (2) - площадь воздействия 1 км² для площадных объектов;

временной масштаб воздействия - постоянный (5) - продолжительность воздействия от 3-х месяцев до 1 года;

интенсивность воздействия (обратимость изменения) — слабая (2) — изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 9 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-9).

Воздействия на местное население могут быть оказаны в связи с загрязнением атмосферного воздуха, акустическим воздействием и вибрацией при проведении работ в рамках намечаемой деятельности.

Однако в связи с нахождением месторождения на значительном расстоянии от населенных пунктов (2,5 км) значимого воздействия на здоровье и безопасность местного населения не ожидается.

Оценка ожидаемых на рабочих местах уровней шума и вибрации будет приниматься на основании технической документации на оборудование, в которой будут указаны сведения о производимых шуме и вибрации, и расчетах уровня шума и вибрации на рабочих местах.

Территории постоянного или временного проживания населения в границах земельного участка месторождения, отсутствуют.

Данная деятельность не приведет к необходимости переселения жителей.

Ожидается положительное воздействие за счет улучшения здоровья членов семей местных специалистов, задействованных на различных работах месторождения в связи с ростом доходов.

На территории месторождений отсутствуют объекты историко-культурного наследия, особо охраняемые природные территории.

В случае отказа от начала намечаемой деятельности на месторождении окружающая среда и социально-экономическая ситуация в регионе останутся в их текущем состоянии. Это обеспечит сохранение экологической стабильности, отсутствие дополнительных нагрузок на природные ресурсы и неизменность текущих социально-экономических условий.

Поскольку намечаемой деятельностью является открытая разработка месторождения альтернативного варианта нет, либо отказ от деятельности. Отказ от деятельности не приведет к значительному улучшению экологических характеристик окружающей среды, когда разработка месторождения приведет к улучшению социально-экономических характеристик района, что в свою очередь приведет к улучшению условий жизни населения близлежащих городов и поселков.

Реализация проекта окажет положительный социальный эффект на жителей близлежащих населенных пунктов района за счет дополнительных инвестиций при разработке месторождения. Разработка месторождения потребует привлечения местных рабочих кадров из различных профессиональных сфер для выполнения различных работ.

Применение альтернативных способов достижения целей намечаемой деятельности не представляется возможным в связи с отсутствием других технологий и методов разработки месторождений данного типа, а также соответствующей практики.

Условия залегания, отсутствие грунтовых и подземных напорных вод, а также физико-механические свойства полезного ископаемого обуславливают благоприятные горнотехнические условия месторождения для разработки его открытым способом с

применением современного горнотранспортного оборудования. Учитывая незначительную механическую прочность полезного ископаемого и пород вскрыши разработку месторождения, возможно, осуществлять без буровзрывных работ с применением бульдозеров и экскаваторов.

Альтернативное размещение объекта производства не рассматривалось. Место размещения объекта производства, а также технические и технологические решения predeterminedены условиями расположения полезных ископаемых. Наличие конкретных технических проектных решений обеспечивает существенное снижение возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Основными источниками воздействия на атмосферный воздух на период проведения работ на участке будут являться: буровая техника, автотранспорт и спецтехника.

Воздействие на недра заключается в нарушении целостности массивов горных пород при проходке горных выработок. Кроме того, неизбежно образование техногенных микроформ рельефа отвалами вскрышных пород.

Нарушенные территории после полной отработки месторождений подлежат рекультивации с восстановлением исходных природных характеристик.

Таким образом, общее воздействие намечаемой деятельности на геологическую среду оценивается как допустимое.

1.4. Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности

Согласно Статье 1 Земельного кодекса РК земельные участки должны использоваться в соответствии с установленным для них целевым назначением.

Также, в соответствии пп.4, статьи 32 Земельного кодекса РК, если земельный участок предназначен для осуществления деятельности или совершения действий, требующих разрешения, лицензии на недропользование или заключения контракта на недропользование, то предоставление права землепользования на данный участок производится после получения соответствующих разрешения, лицензии на недропользование или заключения контракта на недропользование.

Эксплуатация участка горных работ будет осуществляться с соблюдением экологических и санитарно-гигиенических требований, а также требованиям кодекса «О недрах и недропользовании».

В административном отношении месторождения песчано-гравийной смеси «Сортобе» залежь «Первая» расположен в Кордайском районе Жамбылской области в 2,5км к юго-востоку от с. Сортобе.

Месторождение в виде многоугольника вытянуто с запада на восток. Площадь месторождения при длине его 1200 м и средней ширины 320 м составляет 0,1687 км².

Целевое назначение участка – добыча песчано-гравийной смеси.

Земельный участок расположен вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

В непосредственной близости от района расположения объекта особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют.

1.5 Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах

Горные работы будут вестись в пределах геологических запасов открытым способом, с применением экскаватора прямая лопата.

Построение контуров карьера выполнено графическим методом с учетом морфологии и рельефа местности, мощности вскрышных пород и гидрогеологических условий. Угол откоса уступа при разработке полезного ископаемого принят 45^0 , высота уступа принята равной 5м.

Борт карьера на конец отработки сложен одним уступом, высотой до 5м, угол откоса уступа при погашении принят равным 45^0 .

Геологический блок с юга ограничен государственной границей (Республика Кыргызстан).

В таблице №1.5 приведены параметры карьера, а также минеральные запасы песчано-гравийной смеси и объем вскрышных пород.

№№ п.п.	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
1	2	3	7
1	Средняя длина	м	1100
2	Средняя ширина	м	140
3	Средняя глубина	м	6
4	Количество запасов	тыс. м ³	751,985
5	Объем вскрыши	тыс. м ³	43,228
6	Коэффициент вскрыши	м ³ / м ³	0,058

Производительность, режим работы и срок существования карьера.

Годовая производительность карьера по песчано-гравийной смеси согласно заданию равна 20,0тыс. м³ с 2025 по 2034 год до окончания срока действия Лицензии.

За расчетную производительность карьера принимаем 20,0тыс.м³. С учетом эксплуатационных потерь в размере 1% производительность карьера составит 20,2 тыс. м³ в год; 84,2 м³ в сутки и смену.

Производительность карьера по вскрыше составляет: годовая средняя –1200,0 м³, сменная средняя -5,0 м³.

Срок существования карьера - согласно Лицензии.

Режим работы карьера круглогодовой (240 рабочих дня в году) , с пятидневной рабочей неделей в одну смену, продолжительность смены-8 часов.

Основные производственно - технические годовые показатели отработки месторождения приведены в таблице №1.6

таблица 1.6.

№№ п.п.	Наименование показателей	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
3	Минеральные запасы по состоянию на 01.01.2024 г	тыс. м ³	751,985

4	Эксплуатационные потери всего, в том числе: - в кровле и подошве залежи, 0,5% - при транспортировке, 0,5%	тыс. м ³ //-/ //-/	7,52 3,76 3,76
5	Извлекаемые запасы,	тыс. м ³	744,465
6	Площадь контрактной территории	га	16,87
7	Средняя мощность вскрышных пород	м	0,3
8	Объем вскрышных работ	тыс. м ³	43,228
9	Коэффициент вскрыши	тыс ³ /м ³	0,058
10	Производительность карьера	тыс. м ³ /год	20,0
11	Количество рабочих дней в году	дней	240
12	Суточная производительность	м ³	8,0
13	Количество смен в сутки	смена	1
14	Продолжительность смены	час	8
15	Срок существования карьера	лет	Согласно Лицензии

Система разработки.

Исходя из условий залегания полезного ископаемого, проектом принята сплошная продольная однобортная система разработки горизонтальными слоями с погрузкой горной массы экскаватором на автотранспорт и внешним расположением отвала вскрышных пород. Высота рабочего уступа принята 5 м ширина рабочей площадки –25 м, ширина экскаваторной заходки 8 м.

Основное горнотранспортное оборудование:

- экскаватор СХМГ (Китай) – 1ед.;
- автосамосвал HOWO ZZ3257N3847A – 2ед.
- бульдозер Т-170;

Буровзрывные работы производиться не будут.

Вскрытие месторождения.

При решении вопроса вскрытия карьерного поля учитываются следующие факторы:

- рельеф поверхности карьера равнинный с перепадом абсолютных отметок до 8,08 м на 1,1 км длины;
- транспорт горной массы принят автомобильный;
- отвал вскрышных пород размещается на отработанном месте карьера; средняя дальность транспортировки горной массы составляет 0,7-0,75 км;

В состав работ входят:

- проходка въездных траншей на горизонты, для обеспечения транспортных связей при их разработке;
- разработка первоначальной вскрыши для обеспечения 8-ми месячных нормативных готовых к выемке запасов.

Проходка въездной и разрезной траншей осуществляется экскаватором СХМГ с погрузкой горной массы в автосамосвалы HOWO ZZ3257N3847A.

Разработка первоначальной вскрыши осуществляется бульдозером Т-170 путем срезки и перемещения грунта в валы, с последующей погрузки последней экскаватором в автосамосвалы.

Вскрышные работы.

К вскрышным работам на карьере относятся работы по удалению вскрышных пород. К породам вскрыши отнесены суглинки с обломками породы, мощность которых в среднем составляет 0,3 м. Удаление вскрышных пород предусматривается бульдозером Т-170 и экскаватором СХМГ. Технология вскрышных работ заключается в следующем: покрывающие породы по мере отработки карьера сталкиваются бульдозером Т-170 в навалы

с последующей их погрузкой экскаватором СХМГ в автосамосвалы КамАЗ-5511, которые вывозят ее, и складировать во внутренний отвал вскрышных пород. Вскрышные породы предусматривается снимать в течение всего периода отработки карьера.

таблица 1.7.

№ № п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
1	2	3	4
1.	Общий объем вскрыши	тыс. м ³ .	43,228
2.	Средняя мощность вскрышных пород	м	0,3
3.	Годовой объем вскрыши (средний)	м ³ .	1200,0
4.	Производительность оборудования: экскаватор СХМГ ХЕ300U погрузчик ZL-50 CN бульдозер Т-170 автосамосвал HOWO ZZ3257N3847A	м ³ /см м ³ /см т/см	100,0 740,0 425,0
5.	Количество механизмов в смену: экскаватор СХМГ ХЕ300U погрузчик ZL-50 CN бульдозер Т-170 автосамосвал HOWO ZZ3257N3847A	шт - // - - // -	1 1 1
6.	Расстояние транспортирования	км	0,75
7.	Режим работы на вскрыше: - рабочих дней в году - рабочих смен в сутки - продолжительность смены	дней см. час	240 1 8

Производство добычных работ.

Таблица 1.8.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество, объем
1.	Горная масса	тыс. м ³	21,2
2	ПГС	тыс. м ³ /тыс. тн.	20,0/43
3	Вскрыша	тыс. м ³	1,2

Разрабатываемое полезное ископаемое – ПГС - по своим горно-технологическим свойствам относится к нескальной породе, экскавация которого будет проведена без предварительного разрыхления буровзрывным способом.

Экскаватор с обратной лопатой размещается на выровненной кровле горной массы. Максимальная глубина копания составляет 5,0 м. Исходя из его параметров, с учетом безопасной крутизны рабочего и устойчивого уступов горной массы (80° и 75° соответственно). Экскаваторные заходки будут ориентированы поперечно относительно фронта отработки горизонта. Для транспортировки добытой горной массы используются автосамосвалы типа НОВО, грузоподъемностью 20 т.

- В соответствии с техническим заданием и принятой технологией производства вскрышных и добычных работ в качестве погрузочного оборудования приняты гусеничный 7 экскаватор ХСМГ ХЕ300U (Китай) – «обратная» лопата емкостью ковша 1,4 м³;

Согласно заданию на проектирование, общая расчетная годовая производительность равна 20,0 тыс. м³

Отвальное хозяйство.

Дополнением к рабочему проекту отвалообразование принято бульдозерное. Отвал располагается на выработанном пространстве карьера.

Общий объем пустых пород, подлежащий размещению в обвале составляет 23,228 тыс. м³;

Емкость отвала вскрышных пород с учетом коэффициента разрыхления 1,26 составляет 29,267 тыс. м³.

Календарный график развития горных работ.

Календарный график развития горных работ составлен из следующих условий:

- объем полезного ископаемого, добываемый, по годам отработки принимается в соответствии с техническим заданием и составляет 20000 м³ до конца Лицензионного периода.

- стабильная работа карьера с постоянной производительностью по горной массе в течение всего периода отработки основных запасов полезного ископаемого.

таблица 1.9

№№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Всего в контуре карьера	Годы разработки			
				2025	2026	2027	2028
1	Минеральные запасы (погашаемые запасы)	тыс. м ³	751,985	20,2	20,2	20,2	20,2
2	Потери (1,0%)	тыс. м ³	7,520	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Добыча (извл-мые запасы)	тыс. м ³	744,465	20,0	20,0	20,0	20,0
4	Вскрыша	тыс. м ³	43,228	1,2	1,2	1,2	1,2
5	Горная масса	тыс. м ³	787,693	21,2	21,2	21,2	21,2
6	Коэффициент вскрыши	м ³ / м ³	0,058	0,06	0,06	0,06	0,06

продолжение таблицы 1.9.

№№ п.п.	Годы разработки						Остаток на конец отработки
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	549,985
2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	5,52
3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	544,465
4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	31,228
5	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	575,693
6	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	

Вспомогательное карьерное хозяйство**Водоотлив и водоотвод**

В связи с отсутствием на месторождении грунтовых вод мероприятия по водоотливу не предусматриваются. Учитывая, что карьер располагается в возвышенной, расчлененной части рельефа и по мере отработки в него будет происходить сток атмосферных вод, проектом предусматривается строительство двух водоотводных канав в южной и западной частях.

Ремонтно-техническая служба

Ограниченное количество горного и горнотранспортного оборудования позволяют обойтись без создания специальных ремонтных служб на месте ведения добычных работ. По этим же причинам нет потребности в строительстве на месте ведения горных работ

складских помещений капитального характера. При неукоснительном соблюдении всех технических регламентов и сроков проведения ТО возможность проявления серьезных поломок горнотранспортных средств незначительно мала. Техническое обслуживание горнотранспортного оборудования и устранение возникающих мелких неполадок производится выездной бригадой ремонтной службы разработчика месторождения. Все виды ремонтов (кроме капитальных) механизмов, работающих на карьере, предусматривается производить в механических мастерских. Капитальные ремонты оборудования производится на специализированных предприятиях.

Доливка масла при необходимости в двигатели техники работающих не посредственно на карьере, будет производиться на участке работ.

Горюче-смазочные материалы

Заправка карьерной техники (бульдозера, погрузчика, экскаваторов, автосамосвалов производится на карьере. Доставка ГСМ осуществляется автозаправщиком с. Кордай подрядной организацией на договорной основе.

Помещение.

Административно-бытовые вагончики расположен в 100м южнее от карьера и включает в себя - три вагона заводского производства: один – для горного мастера, второй– для отдыха работников; третий - для приема пищи. Вагон мастера состоит из двух отделений, в одном из которых – связь (рация и воздушная), уголок по технике безопасности и аптечный уголок, с набором необходимых для оказания первой помощи медицинскими препаратами; в другом – комната отдыха с кондиционером, телевизором.

В качестве помещений используются типовые вагоны размером 12х2.20 м с двумя отделениями. Комната отдыха, и комната приёма пищи оборудованы кондиционерами для охлаждения воздуха до комфортной температуры. В комнату приёма пищи установлен холодильник.

Бытовой и технический мусор собирается в контейнеры и вывозится затем на централизованную свалку. Договор на прием бытовых отходов заключен с соответствующими организациями.

Обтирочный материал– собираются в отдельные специализированные контейнеры с дальнейшей их передачей установленном порядке сторонним организациям.

Использованные шины собираются на строго установленной для этих целей площадке и передаются по отдельному договору сторонним специализированным организациям.

Водоснабжение

Условия нахождения карьера от места проживания и режим его работы обуславливают ограниченное использование привозной воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Для питья используется бутилированная вода в заводской упаковке, которая завозится ежедневно по мере необходимости. Питьевая вода должна соответствовать качеству, установленному Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» (№ 26 от 20.02.2023г.).

Списочный состав персонала, ежедневно обслуживающего горные работы, по времени их пребывания до 11-ти человек.

Источник питьевого водоснабжения – привозная бутилированная вода из села Кордай. Водоснабжение карьера технической водой намечается из пос. Сортобе.

Водоотведение

Стоки от рамокойников и из пункта питания поступают по закрытой сети в септик. С септика сточная вода и фекалии, по мере его наполнения, ассенизационной машиной вывозятся на полигон села Сортобе, в соответствии с договором на оказание этих услуг.

Применяемое горное оборудование

Исходя из условий залегания полезного ископаемого, проектом принята сплошная продольная однобортная система разработки горизонтальными слоями с погрузкой суглинков экскаватором на автотранспорт.

Основное применяемое горнотранспортное оборудование:

- экскаватор XCMG HE300U (Китай) – «обратная» лопата емкостью ковша 1,4 м³;
- автосамосвал HOWO ZZ3257N3847A
- бульдозер Д-532С на базе Т-130А

Электроснабжение

Добычные и вскрышные работы будут вестись в одну смену и в светлое время суток. На погрузочных работах заняты дизельные экскаваторы XCMG HE300U.

Электроприемниками карьера являются:

- электрооборудование вагончиков;
- прожекторы для освещения рабочих мест;
- светильники наружного освещения.

Проектируемая ВЛ-0,4 кв выполняется на деревянных опорах, выполненных проводом А-35. Вводы в вагончики запроектированы воздушными проводами марки АПВ.

Заземление электроприемников карьера предусматривается путем присоединения электроприемников к заземляющему устройству с помощью нулевой жилы кабеля и заземляющего проводника.

Контуры заземления расположены около трансформаторной подстанции существующего щебеночного цеха.

Организация труда

Режим работы карьера по проекту принимается сезонный, при следующих показателях:

- число рабочих дней в году – 240 дней.
- число смен в сутки – 1 смена.
- продолжительность смены – 8 часов.

Организация и управление производством.

Основные технические решения проекта выполнены в соответствии с нормами технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов и правилами промышленной безопасности и технической эксплуатации для открытых горных работ.

Настоящие проектные решения разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривают мероприятия, обеспечивающие безопасность производства горных работ.

Специального строительства производственных объектов при разработке месторождения не предусматривается.

В состав проектируемого предприятия входят: карьер, отвал вскрышных пород в виде почвенно-растительного слоя и передвижные вагончики для персонала.

Общее управление производством будет осуществляться из головного офиса Товарищества расположенного в г. Тараз.

Непосредственное руководство и организация работ на объекте производства будет осуществляться начальником карьера.

Водоснабжение карьера (техническое и питьевое) будет обеспечиваться за счет привозной воды из с Сортобе, находящегося вблизи месторождения.

Технико-экономическое обоснование проекта.

№№ п.п.	Наименование показателей	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Способ разработки месторождения	Открытый	
2	Параметры карьера - средняя длина - средняя ширина - глубина	м м м	1100 190 5,0
3	Извлекаемые запасы	тыс. м ³	744,465
4	Вскрыша	тыс. м ³	243,228
5	Горная масса	тыс. м ³	787,693
6	Средний коэффициент вскрыши	м ³ / м ³	0,058
7	Объемный вес ПГС	тыс. м ³	2,15
8	Годовая расчетная производительность карьера: по полезному ископаемому по вскрыше по горной массе текущий коэффициент вскрыши	тыс. м ³ тыс.м ³ тыс. м ³ м ³ / м ³	20,0 1,2 21,2 0,06
9	Срок существования карьера	Согласно Контракта	
10	Режим работы карьера: - число рабочих дней в году - число смен в сутки - продолжительность смены	Дней Смен Час	240 1 8
11	Система разработки карьера	Транспортная с вывозкой пород во внешний отвал	
12	Вид транспорта	Автомобильный	
13	Схема вскрытия	Капитальным съездом внешнего заложения	
14	Параметры системы разработки высота уступа при погашении ширина рабочей площадки угол откоса при погашении	м м градус	до 5,0 20 35
15	Параметры съездов А) продольный уклон Б) ширина полки съезда постоянный временный	промилль м м	80 14,5 14,0
1	2	3	4
16	Инвентарный парк оборудования - экскаватор ХСМГ ХЕ300U. - автосамосвал – HOWO - бензовоз на базе ЗиЛ-131 - водовоз на базе ЗиЛ-130 - бульдозер Т-170 - автобус ПАЗ-672	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	1 2 1 1 1 1

		шт.	1
17	Годовой объем перевозок	т	45.58
18	Средневзвешенная дальность транспортировки	км	1.5
20	Выходной состав трудящихся в сутки	чел	12

1.6 Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий – I категории, требующих получения комплексного экологического разрешения в соответствии с пунктом 1 статьи 111 Кодексом

Согласно Приложению 1 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, раздел 2 п. 2 п.п. 2.5 - добыча и переработка ОПИ свыше 10 тыс. тонн в год – как вид намечаемой деятельности и иных критериев, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду отнесена к объектам II категории. Применение наилучших доступных технологий не требуется.

1.7 Описание работ по поустутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности

Добыча месторождения проводится на геологическом отводе свободном от строений и сооружений, в связи с этим работ по поустутилизации существующих зданий, строений, сооружений до намечаемой деятельности не требуется.

Специального строительства производственных объектов при разработке месторождения не предусматривается.

Согласно «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» проектом предусмотрены административно-бытовые помещения упрощенного типа - передвижные инвентарные вагоны. В качестве помещений используются типовые вагоны размером 12х2.20 м с двумя отделениями.

1.8 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия

Источник выделения загрязняющих веществ в атмосферу:

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу происходят при проведении добычных работ, погрузке-разгрузке, от работы спец.техники.

2025-2034г. на площадке было установлено: 13 источников выброса ЗВ. Выбросы в атмосферный воздух от 11 нормируемых неорганизованных источников составят 11,771238 г/с; 28,976773 т/год загрязняющих веществ. Выделяемый при этом ЗВ в атмосферный воздух - 2908 Пыль неорганич. с 20%<SiO2<70% 3 (кл.оп.).

От работы ненормируемого источника ДВС выделяются следующие вещества:

- 301 Диоксид азота 2 (кл.оп.) – 1,058034 т/г,
- 304 Оксид азота 3 (кл.оп.) –0,171974 т/г,
- 330 Диоксид серы 3 (кл.оп.) – 0,611520 т/г,
- 337 Оксид углерода 4 (кл.оп.) – 3,244800 т/г,
- 1325 Формальдегид 2 (кл.оп.) –0,014976 т/г,

- 2754 Углеводороды с12-19 4 (кл.оп.) – 1,123200 т/г,
- 328 Сажа 3 (кл.оп.) – 0,461760 т/г,
- 703 Бенз(а)пирен 1 (кл.оп.) – 0,000009 т/г.

В период проведения работ рассмотрены выбросы от 13 источников загрязнения атмосферного воздуха, из них:

- Организованные ненормируемые – 1:
 - ист. №0001 – Дизель-генератор ДЭС;
- Неорганизованные нормируемые – 11:
 - ист. №6001 – Выемка вскрышных пород;
 - ист. №6002 – Погрузка вскрышных пород;
 - ист. №6003 – Транспортировка вскрышных пород;
 - ист. №6004 – Разгрузка вскрышных пород на отвал;
 - ист. №6005 – Поверхность пыления;
 - ист. №6006 – Выемка полезного ископаемого;
 - ист. №6007 – Погрузка полезного ископаемого;
 - ист. №6008 – Транспортировка полезного ископаемого;
 - ист. №6009 – Разгрузка полезного ископаемого на склад;
 - ист. №6010 – Планировочные работы на карьере;
 - ист. №6011 – Поверхность пыления склада;
- Неорганизованные ненормируемые – 1
 - ист. № 6012 – работа спецтехники на площадке (ДВС).

Валовый выброс от автотранспорта не нормируется и в общий объем выбросов вредных веществ не включается.

Аварийных и залповых выбросов на площадке нет.

Расчеты проводились без учета фоновых концентраций, так как в районе расположения площадки нет стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

Расчет и анализ уровня загрязнения в атмосфере

Расчет максимальных приземных концентраций для данного объекта проведен по программе «ЭРА v3.0.394» на ПЭВМ. Расчет концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) в приземном слое атмосферы проводился по веществам, выбрасываемым проектируемыми источниками.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
 Город :005 Кордайский район.
 Задание :0035 Добыча ПГС Сортобе.
 Вар.расч.:7 существующее положение (2025 год)

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	См	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	ПДК (ОБУВ) мг/м3	Класс опасн
0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.0026	0.0023	См<0.05	См<0.05	нет расч.	0.2000000	2
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.0002	0.0001	См<0.05	См<0.05	нет расч.	0.4000000	3
0328	Углерод черный (Сажа)	0.0136	0.0079	См<0.05	См<0.05	нет расч.	0.1500000	3
0330	Сера диоксид	0.0018	0.0015	См<0.05	См<0.05	нет расч.	0.5000000	3
0337	Углерод оксид	0.0009	0.0008	См<0.05	См<0.05	нет расч.	5.0000000	4
0703	Бенз/а/пирен	0.0042	0.0024	См<0.05	См<0.05	нет расч.	0.0000100*	1
1325	Формальдегид	0.0001	0.0000	См<0.05	См<0.05	нет расч.	0.0350000	2
2754	Углеводороды предельные С12-19 / в пересчете на С/	0.0014	0.0012	См<0.05	См<0.05	нет расч.	1.0000000	4
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль	1.3927	0.8221	0.8044	0.1123	нет расч.	0.3000000	3
31	0301+0330	0.0044	0.0039	См<0.05	См<0.05	нет расч.		
41	0337+2908	1.3936	0.8229	0.8052	0.1124	нет расч.		

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений кодов веществ.
2. См - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК).
3. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.
4. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных

Анализ расчета рассеивания показал, что превышения предельно-допустимых концентраций на всей расчетной площадке по всем ингредиентам отсутствуют.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу проведен без учета фоновых концентраций, т.к. в Кордайском районе постов наблюдений нет.

В результате определения расчетных приземных концентраций установлено, что все загрязняющие вещества и группы суммаций, выбрасываемых в атмосферный воздух не превышают предельных допустимых концентраций на расчетном прямоугольнике, за границей области воздействия.

Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ осуществляется в соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2021 года № 63 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 22317) (далее - Методика).

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Производство, цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ				ПДВ		Год достижения ПДВ	
		существующее положение		2025 - 2034 г		г/с	т/год		
		г/с	т/год	г/с	т/год				
Код и наименование загрязняющего вещества	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неорганизованные источники									
(2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния									
Выемка вскрышных пород	6001			0.000175	0.0096768	0.000175	0.0096768	2025	
Погрузка вскрышных пород	6002			0.0899829	0.0126336	0.089982906	0.0126336	2025	
Транспортировка вскрышных пород на отвал	6003			0.1370066	2.545035	0.137006622	2.545035014	2025	
Разгрузка вскрышных пород на отвал	6004			0.0032667	0.0045158	0.003266667	0.00451584	2025	
Поверхность пыления	6005			0.8736	3.2455987	0.8736	3.24559872	2025	
Выемка полезного ископаемого	6006			0.0005833	0.032256	0.000583333	0.032256	2025	
Погрузка полезного ископаемого	6007			0.299943	0.042112	0.29994302	0.042112	2025	
Транспортировка полезного ископаемого	6008			0.1370066	2.545035	0.137006622	2.545035014	2025	
Разгрузка полезного ископаемого на склад	6009			0.6242963	2.69696	0.624296296	2.69696	2025	
Планировочные работы на карьере	6010			7.2757778	13.515485	7.275777778	13.5154848	2025	
Поверхность пыления склада	6011			2.3296	4.327465	2.3296	4.32746496	2025	
Итого:				11.771238	28.976773	11.771238	28.976773	2025	
Всего по загрязняющему веществу:									
Итого по неорганизованным источникам:				11.77124	28.97677	11.77124	28.97677		
Всего по объекту:				11.77124	28.97677	11.77124	28.97677		

Воздействие на поверхностные и подземные воды

Участок намечаемых работ находится на расстоянии 300 метров от русла реки Шу. На реке Шу установлены водоохранные зоны и полосы, где минимальная ширина водоохранной полосы составляет – 35 метров, ширина водоохранной зоны составляет 500 метров. В связи с этим участок намечаемых работ входит в водоохранную зону реки Шу.

В соответствии со статьи 223 Кодекса и статьями 125, 126 Водного кодекса ведутся работы по согласованию намечаемой деятельности в водоохранной полосе и зоне реки Шу. Проект плана горных работ направлен на согласование в порядке, установленном законодательством РК в Шу-Таласскую бассейновую инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.

Вода на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды должны соответствовать санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 20.02.2023 г. №26.

Объем потребления воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды - 2.6227тыс. м³/год, в том числе:

- хоз.питьев.нужды – 0.2227 тыс. м³/год,
- полив или орош. – 2.40 тыс. м³/год.

Годовой объем образования хозяйственно-бытовых сточных вод составляет 0.223тыс. м³/год.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков проектом будут поступать по закрытой сети в накопитель. С накопителя сточная вода и фекалии, по мере его наполнения, ассенизационной машиной вывозятся на полигон села Сортобе, в соответствии с договором на оказание этих услуг. Накопитель представляет собой металлическую емкость. Согласно п. 2 статьи 216 Кодекса сброс не очищенных до нормативов допустимых сбросов сточных вод в водный объект или на рельеф местности запрещается.

В связи с этим отрицательное влияние на поверхностные и подземные воды проектируемые работы оказывать не будут, и попадание ГСМ, нечистот в них исключено. Воздействие на поверхностные воды - отсутствует.

При ведении работ будут выполняться требования ст.125 Водного Кодекса РК № 481 от 9.07.2003г.

Соответствующие расчеты приведены в таблице водопотребления и водоотведения 8.1. в пункте 8.

Воздействие на недра, земельные ресурсы и почвенный покров.

Изъятие земель сельскохозяйственного назначения осуществляться не будет, поскольку участок до начала реализации в сельском хозяйстве не использовался.

Земля малопригодна для использования в сельском хозяйстве. Ландшафтно-климатические условия и месторасположение территории исключают ее рентабельное использование для каких-либо хозяйственных целей, кроме реализации прямых целей производства.

Трансграничное воздействие на земли отсутствует.

Разработка месторождения будет сопровождаться усилением антропогенных нагрузок на природные комплексы территории, что может вызвать негативные изменения в экологическом состоянии почв и снижение их ресурсного потенциала. Степень проявления негативного влияния на почвы будет определяться, прежде всего, характером антропогенных нагрузок.

Механические нарушения почвенного покрова и почв будут являться наиболее значимыми по площади при освоении месторождений и могут носить необратимый характер.

К факторам негативного потенциального прямого воздействия на почвенный покров относятся:

- нарушение и повреждение земной поверхности, механические нарушения почвенного

покрова при обустройстве основных и вспомогательных площадных сооружений;

- дорожная депрессия.

Разработка месторождения и размещение отвала планируется на малопродуктивных и непродуктивных землях. Мощность почвенно-растительного слоя, обычно, не превышает 1-2 см. Залегают она на суглинках с большим количеством щебня, и удаляется совместно с вскрышными породами. То есть в связи с практическим отсутствием почвенно-растительного слоя его снятие и отдельное складирование не предусматривается.

В результате открытой разработки месторождений полезных ископаемых земельные площади нарушены карьером и отвалами пустых пород. Так на конец разработки месторождения – карьеры занимают – 16,87га, отвалы пустых пород находятся в контуре карьера;

В соответствии с указанным, технический этап рекультивации в настоящем проекте предусматривает выполнение следующих видов работ:

- с целью предотвращения эрозии, поверхность рекультивируемого отвала планируется с обратным уклоном не более 2-3°;

- с целью предотвращения эрозии, откос рекультивируемого отвала вышлаживается до 30°, до угла естественного откоса;

- планировку поверхности отвалов и все другие работы предусматривается производить бульдозером типа Т-170

- биологический этап рекультивации не предусматривается в связи с отсутствием плодородного слоя почвы.

Воздействие физических факторов

В процессе разработки месторождения неизбежно воздействие физических факторов, которые могут оказать влияние на здоровье населения и персонала. Источниками возможного шумового, вибрационного воздействия на окружающую среду является технологическое оборудование.

В период работ на объекте не будут размещаться источники, способные оказать недопустимое электромагнитное воздействие, а также способные создать аномальное магнитное поле. В период эксплуатации объекта основными источниками шумового воздействия являются автотранспорт, другие машины и механизмы, технологическое оборудование.

Тепловое воздействие

Тепловое воздействие - воздействие пламени на тело или вещество с передачей теплоты. Тепловое воздействие может осуществляться тепловым излучением и конвекцией.

Источников теплового воздействия, в том числе инфракрасного облучения, оборудование систем лучистого обогрева, как на площадке, в производственных помещениях объекта при эксплуатации, так и вблизи от нее нет.

Электромагнитное воздействие

Источников электромагнитного воздействия, как на площадке, так и вблизи от нее, нет.

Для защиты людей от поражения током учтены требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Республики Казахстан».

На подстанциях и линиях электропередачи предусматривается использовать апробированные в промышленных условиях рассматриваемого региона типовые опорные конструкции и технические решения.

Предусматривается использование сертифицированного электрооборудования и конструкций.

Для обеспечения безопасных условий обслуживающего персонала предусмотрены следующие мероприятия:

- горнотранспортные машины, работающие на электроприводе, заземлены в соответствии с «Правилами устройства электроустановок». Величина сопротивления заземления не должна превышать 4 Ома;

- все вращающиеся части машин и механизмов имеют ограждения;
- напряжения сетей распределения электроэнергии не превышают значений, нормируемых правилами безопасности Республики Казахстан;
- для потребителей карьера и отвала предусмотрены электросети с изолированной глухо-заземленной нейтралью;
- конструктивное исполнение электроустановок отвечает требованиям безопасности при производстве открытых горных работ;
- молниезащита;
- наружное освещение территорий производства работ, движения транспорта и пешеходов в карьере, на отвале, а также технологических автодорог на поверхности;
- предусмотрены средства обеспечения электробезопасности персонала (штанги, боты, перчатки, коврики, указатели напряжения и др.);
- для безопасной работы и эвакуации людей, предусмотрено аварийное электроосвещение.

Радиопомехи

Все электрооборудование изготовлено с защитой от низкочастотного и высокочастотного электромагнитного излучения, что не будет создавать радиопомех.

Вибрационное воздействие

На горных машинах, использующихся при открытых разработках месторождений, характеристики генерируемых вибраций и шума зависят от типа машины, цикла работы, степени изношенности механизмов, твердости горной массы в массиве, благоустройства кабины.

Для снижения вибрации от технологического оборудования предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты, сокращение времени пребывания в условиях вибрации, применение средств индивидуальной защиты.

В районе расположения природных и техногенных источников радиационного загрязнения нет.

На участке месторождения не будут размещаться источники, способные оказать недопустимое электромагнитное, тепловое и радиационное воздействия, а также способные создать аномальное магнитное поле.

Шумовое воздействие

Среди факторов окружающей среды на производстве, оказывающих вредное влияние на здоровье работающих, одним из ведущих является акустический шум.

Источниками шумового воздействия являются спецтехника и автотранспорт. Фоновые уровни шума в дневное время в зоне рабочей площадки, в основном, связаны с движением и работой транспорта. Уровни фоновых шумов около и ниже 45 дБА соответствуют типичной сельской местности. В силу специфики производственных операций уровни шума будут изменяться в зависимости от использования видов техники (оборудования), а также от сочетания оборудования и установок, работающих одновременно.

Защита от шума и вибрации обеспечивается конструктивными решениями используемого оборудования (бульдозеры, экскаваторы, автосамосвалы и др.). Фактором увеличения уровней шума и вибрации является механический износ технологического оборудования и его узлов, поэтому для предотвращения возможных превышений уровня шума и вибрации выполняются следующие мероприятия:

- контрольные замеры шума и вибрации на рабочих местах машинистов и операторов, которые производятся специализированной организацией не реже одного раза в год;
- при превышении уровней шума и вибрации, производится контрольное обследование с целью установления причины и принятия мер по замене или ремонту узлов;
- периодическая проверка оборудования, машин и механизмов на наличие и исправность звукопоглощающих кожухов, облицовок и ограждающих конструкций, виброизоляции рукояток управления, подножек, сидений, площадок работающих машин.

Вблизи от рабочих мест, связанных с воздействием на работающих шума, вибрации, ультра- и инфразвука, предусматриваются вагончики для периодического отдыха и проведения профилактических процедур.

Для снижения вредного влияния шума рекомендуется применение индивидуальных средств защиты органов слуха: наушников, пластинчатых вкладышей одноразового использования.

Результаты расчета шума таблиц расчетов по программному комплексу «ЭРА-Шум» v 2.0 (2013г.) (ООО НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск). Были проведены расчеты уровней шума по всем источникам шумового воздействия (по расчетному прямоугольнику)

Результаты расчетов уровня шума в расчетных точках на территории объекта в расчетном прямоугольнике (РП) по сравнению с нормативами эквивалентного уровня звука позволяют сделать вывод, что расчетный уровень шума на РП будет ниже установленных, нормируемых допустимых уровней шума: в производственных помещениях, на территории предприятия (РП) - по расчетам экв.уровень 59 дБА, при нормативе 80 дБА (для помещений с постоянными рабочими местами производственных помещений, территории предприятия с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в поз.1-3) будут соответствовать допустимым уровням шума пункту 4 таблицы 2 приложения 2 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам оказывающим воздействие на человека».

По фактору шумового воздействия от всех источников, задействованных в производственном процессе, проведенный с использованием программного модуля «ЭРА-Шум», по уровням звукового давления (L, дБ) в девяти октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц, с расчетами эквивалентного и максимального уровня звука (дБА), позволяющий провести оценку внешнего акустического воздействия источников шума на нормируемые объекты, показал, что превышений нормативного допустимого уровня шума на территории предприятия не выявлено.

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА НА РП

6

Таблица 1. Характеристики источников шума

1. [ИШ0001] ВПП-30МДП, Преобразовательный агрегат Т/230-4/400 (Дизель-генератор)

Тип: точечный

Характер шума: широкополосный, постоянный

Время работы: 10.00 – 12.00;

Координаты источника, м		Высота, м
X _c	Y _c	Z _c
3393	1596	0

Дистанция замера, м	Ф. фактор направ-ленности	Q прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Корр. ур-в, дБА	Мак. ур-в, дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		
1	±		89	88	82	76	72	67	63	58	79	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

2. [ИШ0002] ПАЗ 672 (X), Автобус при работе двигателя на холостом ходу

Тип: точечный

Характер шума: широкополосный, постоянный

Время работы: 8.00 – 17.00;

Координаты источника, м		Высота, м
X _c	Y _c	Z _c
2900	1750	0

Дистанция замера, м	Ф. фактор направ-ленности	Q прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Корр. ур-в, дБА	Мак. ур-в, дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		
1	4±		83	83	74	66	65	60	56	52	46	61

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

3. [ИШ0003] К-700 (X), Карьерная техника при работе двигателя на холостом ходу

Тип: точечный

Характер шума: широкополосный, постоянный

Время работы: 8.00 – 17.00;

Координаты источника, м		Высота, м
X _c	Y _c	Z _c
2900	1755	0

Дистанция замера, м	Ф. фактор направ-ленности	Q прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Корр. ур-в, дБА	Мак. ур-в, дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		
1	4±		85	85	74	71	68	65	62	56	50	64

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

4. [ИШ0004] УАЗ 451В (X), Грузовой автомобиль при работе двигателя на холостом ходу

Тип: точечный

Характер шума: широкополосный, постоянный

Время работы: 8.00 – 17.00;

Координаты источника, м		Высота, м
X _c	Y _c	Z _c
2900	1760	0

Дистанция замера, м	Ф. фактор направ-ленности	Q прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Корр. ур-в, дБА	Мак. ур-в, дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		
1	4±		83	83	70	66	67	64	66	60	69	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

Таблица 2.1 Экраны, выгородки

1. [ЭК0001] Территория месторождения

Высота: 3.00м

Высота над землей: 0.00м

№	Координаты стен экрана, м				Облицовка стен экрана	Усредненный коэффициент звукопоглощения
	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂		
1	2847.9	1624.7	2875	1869.2	Земляная насыпь	α=0,00
2	2875	1869.2	3059.5	1837.5		
3	3059.5	1837.5	3045.4	1604.7		
4	3045.4	1604.7	2849.1	1620		

СН РК 2.04-02-2011 "Защита от шума"

2. Расчеты уровней шума по расчетному прямоугольнику (РП).

Поверхность земли: α=0,3 травяной или снежный покров

Таблица 2.1. Параметры РП

Код	X центра, м	Y центра, м	Длина, м	Ширина, м	Шаг, м	Угол	Высота, м	Примечание
001	2932	1620	5185	3050	305	18 x 11	1	1

39	РТ039	950	2535	1	ИШ0001-3дБА, ИШ0003-1дБА	14	24	15	6									5	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	РТ040	1255	2535	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0004-1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	15	25	15	7									9	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	РТ041	1560	2535	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0004-1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	17	26	17	8									10	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	РТ042	1865	2535	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0004-1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	18	27	18	10									11	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	РТ043	2170	2535	1	ИШ0001-2дБА, ИШ0004-1дБА, ИШ0002-1дБА, ИШ0003-1дБА	20	28	18	11									12	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	РТ044	2475	2535	1	ИШ0002-8дБА, ИШ0004-6дБА, ИШ0003-4дБА	22	30	20	13									12	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	РТ045	2780	2535	1	ИШ0002-8дБА, ИШ0004-6дБА, ИШ0003-4дБА	23	32	21	13									11	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	РТ046	3085	2535	1	ИШ0002-8дБА, ИШ0004-6дБА, ИШ0003-4дБА	23	31	21	13									11	
47	РТ047	3390	1925	1	ИШ0001-10дБА, ИШ0002-9дБА, ИШ0003-9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0005-9дБА	26	35	27	21	12								18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	РТ048	2475	1620	1	ИШ0001-10дБА, ИШ0002-9дБА, ИШ0003-9дБА, ИШ0004-9дБА	28	36	34	27	17	11							25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	РТ049	2780	1620	1	ИШ0001-10дБА, ИШ0002-9дБА, ИШ0003-9дБА, ИШ0004-9дБА	36	42	56	49	34	25	19	9					44	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	РТ050	3085	1620	1	ИШ0001-10дБА, ИШ0002-9дБА, ИШ0003-9дБА, ИШ0004-9дБА	33	49	38	31	24	18	9						29	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	РТ051	3390	1620	1	ИШ0001-10дБА, ИШ0002-9дБА, ИШ0003-9дБА, ИШ0004-9дБА	30	53	41	42	31	46	43	30	24				36	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	РТ052	3695	1620	1	ИШ0001-10дБА, ИШ0002-9дБА, ИШ0003-9дБА, ИШ0004-9дБА	23	35	26	18	7								16	

* i - е источники, оказывающие основной вклад звуковому давлению в расчетной точке ($L_{\text{вход}} - L_i < 10\text{дБА}$).

Таблица 2.4. Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот на РП

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Max значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуемое снижение, дБ(А)	Примечание
		X	Y	Z (высота)				

1	31.5 Гц	2780	1620	1	36	107	-	
2	63 Гц	3390	1620	1	53	95	-	
3	125 Гц	2780	1620	1	56	87	-	
4	250 Гц	2780	1620	1	49	82	-	
5	500 Гц	2780	705	1	55	78	-	
6	1000 Гц	2780	705	1	48	75	-	
7	2000 Гц	2780	1315	1	46	73	-	
8	4000 Гц	2780	1315	1	37	71	-	
9	8000 Гц	3390	1620	1	24	69	-	
10	Эквивалентный уровень	2780	705	1	59	80	-	
11	Максимальный уровень	-	-	-	-	95	-	

1.9 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования

При добычных работ неизбежно будут образовываться отходы потребления и производства.

Управление отходами горнодобывающей промышленности осуществляется в соответствии с принципом иерархии, установленным статьей 329 Экологического Кодекса РК.

Складирование отходов горнодобывающей промышленности должно осуществляться в специально установленных местах, определенных проектным документом, разработанным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и соответствующих условиям экологического разрешения.

Запрещается складирование отходов горнодобывающей промышленности вне специально установленных мест.

Запрещаются смешивание или совместное складирование отходов горнодобывающей промышленности с другими видами отходов, не являющимися отходами горнодобывающей промышленности, а также смешивание или совместное складирование разных видов отходов горнодобывающей промышленности, если это прямо не предусмотрено условиями экологического разрешения.

Отходы горнодобывающей промышленности, образовавшиеся в результате переработки ранее заскладированных отходов горнодобывающей промышленности, не должны иметь степень опасности более высокую, чем степень опасности исходных отходов.

Захоронение отходов горнодобывающей промышленности осуществляется в соответствии с утвержденной проектной документацией с учетом положений Экологического Кодекса РК, требований промышленной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

В случае использования земельных участков для накопления, хранения, захоронения промышленных отходов согласно пункта 5 статьи 238 Кодекса, они должны отвечать следующим требованиям:

1) соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения промышленных отходов;

2) иметь слабофильтрующие грунты при стоянии грунтовых вод не выше двух метров от дна емкости с уклоном на местности 1,5 процента в сторону водоема, сельскохозяйственных угодий, лесов, промышленных предприятий;

3) размещаться с подветренной стороны относительно населенного пункта и ниже по направлению потока подземных вод;

4) размещаться на местности, не затапливаемой паводковыми и ливневыми водами;

5) иметь инженерную противофильтрационную защиту, ограждение и озеленение по периметру, подъездные пути с твердым покрытием;

6) поверхностный и подземный стоки с земельного участка не должны поступать в водные объекты.

При выполнении операций с отходами был учтен принцип иерархии согласно ст.329 и ст.358 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI. (Раздел 8. стр.138). Ввиду отсутствия большого количества отходов, альтернативные методы использования отходов не предусмотрены.

Обеспечение горячим питанием - будет осуществляться из ближайшего населенного пункта. Размещение мед.пункта не предполагается, так как в целях соблюдения требований техники безопасности работников имеющие медицинские противопоказания к работе

допускаться не будут. Работы по техническому обслуживанию автотранспортных средств на объекте не проводятся. Соответственно образование производственных отходов от обслуживания автотранспортных средств отсутствует.

Все образуемые отходы в виде смешанных коммунальных отходов будут сортироваться на месте в специальных контейнерах, с последующей передачей их по договору специализированной организации.

В процессе осуществления намечаемой деятельности образуются 3.9735 т/год следующих видов отходов производства и потребления:

- Коммунальные отходы - 0.592 т/год;
- Ткань для вытирания - 0.152 т/год;
- Пищевые отходы - 0.022 т/год;
- Пластмассовая тара, упаковка - 0.450 т/год.

Отходы потребления, смешанные коммунальные отходы, пищевые отходы образуются в непромышленной сфере деятельности персонала, а также при уборке помещений и территории. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклотбой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12. Код 20 03 01. *Данный вид отходов неопасный.*

Площадка должна быть оборудована контейнерами временного накопления смешанными коммунальными отходами, представляющие собой металлические ёмкости объемом 1,0 м³. После накопления отходы будут вывозиться с территории предприятия специализированной организацией по договору на полигон смешанных коммунальных отходов.

Ткань для вытирания, образующаяся в следствии личной гигиены работников и мероприятий санитарно-бытового назначения. Пожароопасна, нерастворима в воде, химически неактивна. После накопления один раз в месяц отход будет вывозиться с территории предприятия на специализированный полигон смешанных коммунальных отходов специализированной организацией по договору. Код 15 02 03. *Данный вид отхода неопасный.*

Пластмассовая тара, упаковка образуется в результате использования пластиковых контейнеров для еды, одноразовая посуда, тары из под масла. Код 15 01 02. *Данный вид отхода неопасный.*

Ежегодный объем вскрыши– 1200 м³/год (72 т/год). Вскрышные породы - горные породы, покрывающие и вмещающие полезное ископаемое, подлежащие выемке и перемещению как отвальный грунт в процессе открытых горных работ. В последующем они будут использованы для рекультивации отработанного карьера. Объем образовавшихся вскрышных пород подлежит размещению на отвале вскрышных пород. Отвал располагается на выработанном пространстве карьера.

Наименование отхода	Прогнозируемое количество т/год	Код отхода по классификатору	Вид операции, которому подвергается отход
Коммунальные отходы	0.592	20 03 01 (неопасный)	Сбор пищевых и твердо-бытовых отходов предусмотрено производить отдельно. Сортировка ТБО по морфологическому составу, временное накопление, передача сторонней организации по договору
пищевые отходы	0.022		

Ткань для вытирания	0.152	15 02 03 (неопасный)	Сбор осуществляется в специальный контейнер, с последующим вывозом специализированной организацией по договору. Хранится на территории не более 6 месяцев.
Пластмассовая тара, упаковка	0.450	15 01 02 (неопасный)	Сбор осуществляется в специальные сетчатые контейнеры, с последующим вывозом специализированной организацией по договору. Хранится на территории не более 6 месяцев.

Согласно пункта 1 статьи 336 Кодекса будут заключены договора, с субъектами предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов имеющих лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

Управление отходами на площадке будет осуществляться в соответствии с гл.26 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI.

Сбор и временное хранение данных отходов должен осуществляться на специально отведенной, оборудованной твердым основанием площадке в специальных контейнерах с крышкой.

В дальнейшем отходы должны удаляться с площадок на объекты по использованию или на объекты по захоронению отходов (при невозможности использования).

В соответствии с «Классификатором отходов» (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314) отходы делятся на опасные, неопасные и зеркальные виды отходов.

При условии соблюдения правил экологической безопасности при сборе, временном хранении, сортировке и передаче сторонним организациям для дальнейшей утилизации отходов, воздействие отходов в местах временного хранения на окружающую среду незначительно. Выполнение соответствующих санитарно-гигиенических и экологических норм при сборе, временном хранении, сортировке отходов на территории строительства и эксплуатации площадки полностью исключает их негативное влияние на окружающую среду.

Информация об отходах, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования не приводится, т.к. постутилизация в рамках намечаемой деятельности, не предусматривается.

Перечень образуемых отходов и их количество по видам представлен в разделе 9.

2. Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов

В административном отношении месторождение песчано-гравийной смеси «Сортобе» залежь «Первая» расположено в Кордайском районе Жамбылской области в 2,5 км к юго-востоку от с. Сортобе. Населенный пункт расположен возле границы с Кыргызстаном, на правом берегу реки Шу, на расстоянии примерно 45 километров (по прямой) к юго-востоку от административного центра района — села Кордай, в 314 километрах к востоку от административного центра области — города Тараз. Согласно данным переписи 2009 года, численность населения села Сортобе в Кордайском районе Жамбылской области составляла 14 646 человек.

Так как село Сортобе расположено на удаленном расстоянии от участка добычи, негативного воздействия оказываться не будет.

Отказ от реализации намечаемой деятельности не приведет к значительному улучшению экологических характеристик окружающей среды, может привести к отказу от социально важных для региона и в целом для Казахстана видов деятельности.

Захоронение отходов не планируется. Все виды отходов, образуемые на объекте, подлежат передаче сторонним организациям по договору.

3. Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды

Месторождение представлено пластообразной субгоризонтальной залежью песчано-гравийно-валунной смеси с выдержанной мощностью и качеством полезного ископаемого.

Разведанная мощность составляет 2,3-5,0 м. (последняя по дну карьера). Вскрыша 0,0-0,45 м. Подземные воды отсутствуют.

Абсолютные отметки в пределах месторождения колеблются от 825,0 до 835 м.

Участок характеризуется простыми инженерно-геологическими условиями. Несмотря на то, что район высокогорный, сам участок является практически ровным.

Протяженность разведанной части залежи составляет в плане 1100 м, а ширина от 80 до 200 м,

Породы вскрыши представлены почвенно-растительным слоем мощностью 0,1-0,27 м.

Полезная толща изучена шурфами, пройденными до глубины 5,0 м.

Подстилающие породы не вскрыты. Вскрытая шурфами мощность валунно-песчано-гравийных отложений в пределах месторождения изменяется от 4,3 до 4,75 м, в среднем 4,61 м.

Грунтовые воды на месторождении не вскрыты.

Средний коэффициент вскрыши по карьере составляет 0,058 м³/м³.

Условия залегания, отсутствие грунтовых и подземных напорных вод, а также физико-механические свойства полезного ископаемого обуславливают благоприятные горнотехнические условия месторождения для разработки его открытым способом с применением современного горнотранспортного оборудования. Учитывая незначительную механическую прочность полезного ископаемого и пород вскрыши разработку месторождения, возможно, осуществлять без буровзрывных работ с применением бульдозеров и экскаваторов.

Разработка месторождения предусматривается одним пятиметровым слоем.

Горные работы будут вестись в пределах геологических запасов открытым способом, с применением экскаватора прямая лопата.

Снабжение карьера технической водой будет производиться из канала, проходящего в западной части месторождения, питьевая будет доставляться из поселка Шортобе.

Построение контуров карьера выполнено графическим методом с учетом морфологии и рельефа местности, мощности вскрышных пород и гидрогеологических условий. Угол откоса уступа при разработке полезного ископаемого принят 45° , высота уступа принята равной 5м.

Борт карьера на конец отработки сложен одним уступом, высотой до 5м, угол откоса уступа при погашении принят равным 45° .

Таким образом, предусмотренный настоящим проектом вариант осуществления намечаемой деятельности является самым рациональным.

4. Варианты осуществления намечаемой деятельности

Годовая производительность карьера по песчано-гравийной смеси согласно заданию равна 20,0тыс. с 2025 по 2034 год до окончания срока действия Лицензии.

Общая продолжительность добычных работ – 10 лет.

За расчетную производительность карьера принимаем 20,0тыс. м³. С учетом эксплуатационных потерь в размере 1% производительность карьера составит 20,2 тыс. м³ в год; 84,2 м³ в сутки и смену.

Производительность карьера по вскрыше составляет: годовая средняя –1200,0 м³, сменная средняя -5,0 м³.

Срок существования карьера - согласно Лицензии.

Режим работы карьера круглогодовой (240 рабочих дня в году), с пятидневной рабочей неделей в одну смену, продолжительность смены-8 часов.

Исходя из условий залегания полезного ископаемого, проектом принята сплошная продольная однобортная система разработки горизонтальными слоями с погрузкой горной массы экскаватором на автотранспорт и внешним расположением отвала вскрышных пород. Высота рабочего уступа принята 5 м ширина рабочей площадки –25 м, ширина экскаваторной заходки 8 м.

Основное горнотранспортное оборудование:

- экскаватор CXMG (Китай) – 1ед.;
- автосамосвал HOWO ZZ3257N3847A – 2ед.
- бульдозер Т-170;

Буровзрывные работы производиться не будут.

При решении вопроса вскрытия карьерного поля учитываются следующие факторы:

- рельеф поверхности карьера равнинный с перепадом абсолютных отметок до 8,08 м на 1,1 км длины;

- транспорт горной массы принят автомобильный;
- отвал вскрышных пород размещается на отработанном месте карьера;
- средняя дальность транспортировки горной массы составляет 0,7-0,75 км.

Удаление вскрышных пород предусматривается бульдозером Т-170 и экскаватором CXMG.

Отвал располагается на выработанном пространстве карьера.

Исходя из условий залегания полезного ископаемого, проектом принята сплошная продольная однобортная система разработки горизонтальными слоями с погрузкой суглинков экскаватором на автотранспорт.

Основное применяемое горнотранспортное оборудование:

- экскаватор XCMG XE300U (Китай) – «обратная» лопата емкостью ковша 1,4 м³;
- автосамосвал HOWO ZZ3257N3847A
- бульдозер Д-532С на базе Т-130А

Для транспортировки горной породы рабочим проектом предусматривается использовать автосамосвалы HOWO ZZ3257N3847A, грузоподъемностью 12 т.

Хранение деталей и запчастей в карьере предусматривается в специальных железных ящиках в материально-инструментальном складе ПСМ-4.

Проектируемое предприятие имеет въезд и выезд автотранспорта на территорию предприятия. Для поддержания грунтовой дороги пригодных для эксплуатации, предполагается периодическая зачистка и планировка по средствам бульдозера.

Общее управление производством будет осуществляться из головного офиса Товарищества расположенного в г. Тараз.

Непосредственное руководство и организация работ на объекте производства будет осуществляться начальником карьера.

Иных характеристик намечаемой деятельности, влияющие на характер и масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду нет.

На сегодняшний день альтернативных способов выполнения работ нет. Таким образом, предусмотренный настоящим проектом вариант осуществления намечаемой деятельности является самым оптимальным.

5. Возможные рациональные варианты осуществления намечаемой деятельности понимается вариант осуществления намечаемой деятельности, при котором соблюдаются в совокупности следующие условия:

Обстоятельств, которые могли бы повлиять на осуществление намечаемой деятельности нет. Намечаемая деятельность не подразумевает использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта. Наиболее приемлемым вариантом являются принятые проектные решения.

В основу составления плана горных работ положены данные «Отчета о минеральных ресурсах и запасах по месторождению песчано-гравийной смеси «Сортобе» залежь «Первая» в Кордайском районе Жамбылской области.

Месторождение представлено пластообразной субгоризонтальной залежью песчано-гравийно-валунной смеси с выдержанной мощностью и качеством полезного ископаемого.

Разведанная мощность составляет 2,3-5,0м. (последняя по дну карьера). Вскрыша 0,0-0,45м. Подземные воды отсутствуют.

Выбор места осуществления намечаемой деятельности осуществлен в связи с тем, что на месторождении были проведены разведочные работы и подтверждение запасов ПГС.

Проектом предусматривается обеспечение проектируемого объекта ресурсами (электроэнергией, водоснабжением и водоотведением).

Законных интересов населения на территорию нет, так как объект находится на удаленном расстоянии от жилой зоны.

6. Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности

6.1 Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Проживание персонала планируется в вагончиках. Административно-бытовые вагончики расположены в 100м южнее от карьера и включает в себя - три вагона заводского производства: один – для горного мастера, второй– для отдыха работников; третий - для приема пищи. Вагон мастера состоит из двух отделений, в одном из которых – связь (рация и воздушная), уголок по технике безопасности и аптечный уголок, с набором необходимых для оказания первой помощи медицинскими препаратами; в другой – комната отдыха с кондиционером, телевизором.

В качестве помещений используются типовые вагоны размером 12х2.20 м с двумя отделениями. Биотуалет установлен с подветренной стороны в 30 м от помещений.

Помещения оборудованы светильниками, вытяжными бытовыми вентиляторами, обогревателями. Комната отдыха, и комната приёма пищи оборудованы кондиционерами для охлаждения воздуха до комфортной температуры. В комнате приёма пищи установлен холодильник.

В помещениях, предназначенных для обогрева работников, температуру воздуха и скорость его движения поддерживаются соответственно на уровне +22 – +25 градусов Цельсия (далее – оС) и $\leq 0,2$ метров в секунду (далее – м/с).

Необходимый воздушный режим обеспечивается проветриванием с помощью окон, искусственной вентиляцией

Планируемые работы, не приведут к значительному загрязнению окружающей природной среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ маловероятно.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск при внесении инфекционных заболеваний из других регионов.

Таким образом, влияние работ на социально-экономические аспекты оценено как положительное, как для экономики РК, так и для трудоустройства местного населения.

В целом, химическое и физическое воздействия на состояние окружающей природной среды от производственного объекта, подтвержденные расчетами приземных концентраций, уровня шума на рабочих местах, не превышающие допустимые значения, будет незначительным.

6.2 Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

На данной местности отсутствуют деревья, кустарники и другие зеленые насаждения.

Негативное воздействие проектируемого объекта на растительный покров прилегающих угодий весьма незначительное и будет ограничиваться выделением пыли во время автотранспортных работ. Растительный покров близлежащих угодий не будет поврежден.

Участок не входит в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

Растения, занесенные в Красную книгу РК не встречаются.

Фактор беспокойства или антропогенное вытеснение (присутствие людей, техники, шум, свет в ночное время) окажут наиболее существенное воздействие во время работы в теплый период года. В это время возможно исчезновение из мест постоянного обитания представителей наземных позвоночных. В дальнейшем прогнозируется увеличения их численности.

Влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия.

При проведении добычных работ на месторождении необходимо соблюдать требования п. 8 ст. 257 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. и ст. 17 Закона РК от 09.07.2004 г. №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

Запрещается введение в эксплуатацию зданий, сооружений и их комплексов без оборудования техническими и инженерными средствами защиты животных и среды их обитания согласно пункта 2 статьи 245 Кодекса.

Согласно пункта 4 статьи 245 Кодекса проведение взрывных и других работ, которые являются источником повышенного шума, в местах размножения животных ограничивается законодательством Республики Казахстан.

Санитарно-защитная зона для данного объекта согласно «Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» составляет 100 м- IV класс опасности. Будет предусмотрено озеленение санитарно-защитной зоны не менее 50 % территории.

6.3 Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

Полезная толща месторождения «Сортобе» залежь «Первая» представлена пластообразной субгоризонтальной залежью песчано-гравийно-валунной смеси с выдержанной мощностью и качеством полезного ископаемого.

Длина разведанной части залежи 1100м, ширина от 80 до 200м. Поверхность месторождения сравнительно ровная и слабо наклонена на запад. Абсолютные отметки в пределах месторождения колеблются 835,0 до 826,0м.

Полезное ископаемое представлено рыхлым обломочным материалом, в составе которого преобладает гравий (69,13%). Содержание гравия по фракциям следующее: 5-10 мм 7,53%; 10-20 мм - 11,92%; 20-40 мм – 27,67% 40-70 мм - 22,01%.

Песок крупнозернистый, его содержание в смеси - 15,5%. Отмечаются валуны размером от 70 до 200 мм, содержание их составляет 15,3%.

Мощность полезной толщи в пределах подсчетных блоков колеблется от 4,3 до 4,75 м, составляя в среднем по промышленным категориям 4,66 м.

Мощность вскрыши колеблется от 0,15 до 0,44 м, составляя в среднем по месторождению 0,27м. Вскрыша представлена супесью с примесью гравия.

Прослой пустых пород внутри полезной толщи отсутствуют. Полезное ископаемое характеризуется однородным составом. Объемная масса по данным полевых определений составляет 2,15т/м³, коэффициент разрыхления - 1,26.

Запасы не обводнены. Полезная толща изучена до глубины 5,0м.

Полезное ископаемое и породы вскрыши не подвержены самовозгоранию. По заключению Алматинского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» по содержанию радионуклидов песчано-гравийная смесь относится к первому классу и может применяться в строительстве без ограничений.

6.4 Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Гидрогеологические условия района месторождения довольно простые. Месторождение расположено на первой надпойменной террасе правого берега реки Шу. От действующего русла участок расположен в 370-420 м и выше на 9-12м. Водные потоки небольшого объема появляются только в период снеготаяния с востока на запад. При разведке месторождения подземные воды на разведанную глубину не встречены. Обводнение запасов может быть только за счет таяния снега и ливневых вод. Учитывая хорошую водопроницаемость валунно-гравийно-песчаных отложений эти воды быстро дренируются в нижележащие горизонты и затопления карьера не ожидается.

Инженерно-гидрогеологические исследования не проводились, так как ни одна горная выработка не вскрыла грунтовые воды.

6.5 Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него)

РГП «Казгидромет» произведено районирование территории Казахстана с точки зрения установления отдельных ее районов благоприятных для самоочищения атмосферы от вредных выбросов в зависимости от метеоусловий. Метеорологические условия, приводящие к накоплению примесей, определяют высокий потенциал и, наоборот, условия, благоприятные для рассеивания, определяют низкий потенциал ПЗА. Потенциалом загрязнения атмосферы является совокупность погодных условий, определяющих меру способности атмосферы рассеивать выбросы вредных веществ и формировать некоторый уровень концентрации примесей в приземном слое.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, проводимые как составная часть государственного мониторинга окружающей среды, осуществляется государственным подразделением «Казгидромет».

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Кордайском районе не осуществляются. Выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным, т.к в Кордайском районе постов наблюдений нет.

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу на предприятии будет осуществляться расчётным методом.

Анализ полученных результатов по оценке воздействия на атмосферный воздух методом расчета рассеивания концентраций загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы, показал, что при соблюдении принятых проектных решений, воздействие на атмосферный воздух не будет превышать допустимых пороговых значений гигиенических нормативов к атмосферному воздуху.

Деятельность, а также процессы, осуществляемые при добыче ПГС, являются прогнозируемыми, в связи с чем, риски нарушения экологических нормативов не предполагаются. Ориентировочно безопасные уровни воздействия, принимаются на уровне результатов оценки воздействия на атмосферный воздух.

В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо соблюдать следующие мероприятия:

- исключения пыления с автомобильной дороги (с колес и др.) и защиты почвенных ресурсов предусмотреть дороги с организацией пылеподавления. Кроме того, предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных работ;

- организация пылеподавления способом орошения пылящих поверхностей;

- при перевозке твердых и пылевидных отходов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом согласно п. 23 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержд. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-331/2020.

- внедрение оборудования, установок и устройств очистки, по утилизации попутных газов, нейтрализации отработанных газов, подавлению и обезвреживанию выбросов загрязняющих веществ и их соединений в атмосферу от стационарных и передвижных источников загрязнения;

- установка каталитических конверторов для очистки выхлопных газов в автомашинах, использующих в качестве топлива неэтилированный бензин с внедрением присадок к топливу, снижающих токсичность и дымность отработанных газов, оснащение транспортных средств, работающих на дизельном топливе, нейтрализаторами выхлопных газов, перевод автотранспорта, расширение использования электрической тяги;

- проведение работ по пылеподавлению на горнорудных и теплоэнергетических предприятиях, объектах недропользования и строительных площадках, в том числе хвостохранилищах, шламонакопителях, карьерах и внутрипромысловых дорогах;
- внедрение и совершенствование технических и технологических решений (включая переход на другие (альтернативные) виды топлива, сырья, материалов), позволяющих снизить негативного воздействия на окружающую среду;
- строительство, модернизация постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха с расширением перечня контролируемых загрязняющих веществ за счет приобретения современного оборудования и внедрения локальной сети передачи информации в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и его территориальные подразделения.
- переработка хвостов обогащения, вскрышных и вмещающих пород, использование их в целях проведения технического этапа рекультивации отработанных, нарушенных и загрязненных земель, закладки во внутренние отвалы карьеров и отработанные пустоты шахт, для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений.

6.6 Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем

Наблюдаемые последствия изменения климата, независимо от их причин, выводят вопрос чувствительности природных и социально-экономических систем на первый план.

Модели потребления производства с эффективным использованием ресурсов должны защищать, беречь, восстанавливать и поддерживать экосистемы, водные ресурсы, естественные зоны обитания и биологическое разнообразие, тем самым уменьшая воздействие на окружающую среду.

Создание устойчивого к климатическим изменениям предприятия вносит свой вклад в снижение уязвимости от бедствий (усиленных изменением климата) и повышает готовность к реагированию и восстановлению.

Сочетание опасных природных событий с незащищенностью, уязвимостью и неподготовленностью населения приводит к катастрофам. Любой анализ жизнестойкости изучает то, как люди, места и организации могут пострадать от опасностей, связанных с изменением климата, т.е. определяет их чувствительность к этим изменениям. Степень чувствительности определяется сочетанием экологических и социально-экономических аспектов, включая оценку природных ресурсов, демографические тенденции и уровень бедности.

Меры по адаптации - это такие меры, которые предлагают поправки в экологической, социальной и экономической системах для реагирования на существующие или будущие климатические явления и на их воздействие или последствия. Могут быть изменения в процессах, практиках и структурах для снижения потенциального ущерба или для создания новых возможностей, связанных с изменением климата.

- рекомендации по созданию устойчивости (адаптации) к климату включают следующее:

- продвигать практические исследования в области рисков, связанных с последствиями изменения климата и другими опасностями

- поощрять и поддерживать оценку уязвимости к изменению климата на местах

- составить карту опасностей (в том числе тех, которые могут появиться по прошествии времени)

- планировать предприятия, регулировать землепользование и предоставлять жизненно важную инфраструктуру, с учётом информации о рисках и поддержки жизнестойкости

- в первую очередь осуществлять меры по укреплению жизнестойкости уязвимых и

социально отчуждённых слоев населения

- продвигать восстановление экосистем и естественных защитных зон
- обеспечивать местное планирование, защищающее экосистемы и предотвращающее «псевдоадаптацию».

Любые меры по адаптации к изменению климата должны стремиться к улучшению жизнестойкости системы. Они должны поддерживать и повышать присущую системе жизнестойкость на основе природных решений и целостного подхода. Стратегии адаптации к климату должны учитывать то, как эти меры скажутся на предприятии.

Качество окружающей среды содержит данные, которые могут помочь в понимании того, каким образом меняющийся климат может повлиять на биопотенциал региона и свойства окружающей среды, например, качество воздуха, воды и почвы. Вместе с данными по устойчивости к климатическим изменениям, данная категория оценивает чувствительность конкретных экосистем и их способность к адаптации. При помощи этих данных измеряется текущее воздействие на систему, сообщая информацию по реальным стрессам, с которыми сталкиваются территории, занятые предприятиями.

Данные по устойчивости к изменениям климата оценивают связи в системе, ее способность смягчать последствия изменения климата и адаптироваться к ним.

При этом отказ от реализации намечаемой деятельности не приведет к значительному улучшению экологических характеристик окружающей среды, но может привести к отказу от социально важных для региона и в целом для Казахстана видов деятельности.

6.7 Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты

В непосредственной близости от района расположения объекта особо охраняемые и ценные природные комплексы (заповедники, заказники, памятники природы) отсутствуют.

Охрана археологических памятников в зонах строительных работ и порядок использования территории в хозяйственных целях закреплены в нашей стране Законом Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 288-VI «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия».

Действующее законодательство запрещает любые разрушения археологических памятников. Строительные работы в зонах охраны памятников могут допускаться только с разрешения органов власти после предварительной научной археологической экспертизы, проводимой специализированными научно-исследовательскими археологическими учреждениями, имеющими государственную лицензию на проведение данного вида работ.

Для предотвращения угрозы случайного повреждения памятников археологии проектом должен быть предусмотрен ряд мероприятий:

- строительство защитного ограждения по границе памятников археологии;
- соблюдение охранной зоны 40 м от границ памятников археологии;
- при строительстве на участках под реализацию проекта необходимо проявлять бдительность и осторожность; в случае обнаружения остатков древних сооружений, артефактов, костей и иных признаков материальной культуры, необходимо остановить все земляные и строительные работы и сообщить о находках в местные исполнительные органы или иную компетентную организацию;
- в случае изменения границ земельных участков под строительство необходима консультация с компетентной организацией либо проведение дополнительной археологической экспертизы участков в измененных границах;
- при автомобильной дороге все работы проводить за пределами охранных зон и границ объектов.

Реализация данного проекта предусматривается вне зоны охраняемых объектов и не затрагивает памятников, культурных ландшафтов, состоящих на учете в органах охраны

памятников Комитета культуры РК, имеющих архитектурно-художественную ценность и представляющих научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана.

7. Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты, перечисленные в пункте 6 настоящего приложения, возникающих в результате:

Специального строительства производственных объектов при разработке месторождения не предусматривается.

В состав предприятия входят: карьер, отвал вскрышных пород и передвижные вагончики для персонала. Постутилизации существующих объектов проводиться не будет.

Намечаемая деятельность не включает лесопользование, использование нелесной растительности, специальное водопользование, пользование животным миром, использование невозобновляемых или дефицитных природных ресурсов, в том числе дефицитных для рассматриваемой территории.

Реализация данного проекта не предусматривает изъятие земель, что не повлечет за собой сокращения мест обитания животных и не приведет естественному уменьшению их кормовой базы.

Территория намечаемой деятельности не входит водоохранные зоны и полосы водных объектов, не предусматривает организацию сбросов загрязненных стоков в водные объекты и окружающую среду и не окажет диффузного загрязнения водных объектов.

На территории рассматриваемого участка отсутствуют месторождения подземных вод. Учитывая выше сказанное, планируемые работы не создадут риски загрязнения водных объектов.

При соблюдении технических решений, предусмотренных проектом, деятельность не приведет к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Намечаемая деятельность не приведет к экологически обусловленным изменениям демографической ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деятельности, включая традиционные народные промыслы.

Территория намечаемой деятельности не входит в охраняемые природные территории, земли оздоровительного, связанных с особо охраняемыми природными территориями.

Намечаемая деятельность не оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса).

Намечаемая деятельность не оказывает воздействие на маршруты или объекты, используемые людьми для посещения мест отдыха или иных мест.

Намечаемая деятельность не оказывает воздействие на населенные или застроенные территории.

Намечаемая деятельность не создаст экологические проблемы под влиянием землетрясений, просадок грунта, оползней, эрозий, наводнений, а также экстремальных или неблагоприятных климатических условий (например, температурных инверсий, туманов, сильных ветров).

Природные и генетические ресурсы для осуществления производственной деятельности не используются.

Факторы воздействия на компоненты окружающей среды и основные природоохранные мероприятия обобщены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Факторы воздействия на компоненты окружающей среды и основные мероприятия по их снижению

Компоненты окружающей среды	Факторы воздействия на окружающую среду	Мероприятия по снижению отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду
Атмосфера	Выбросы загрязняющих веществ Работа оборудования. Шумовые воздействия	Профилактика и контроль оборудования. Выполнение всех проектных природоохранных решений. Контроль за состоянием атмосферного воздуха.
Водные ресурсы	Фильтрационные утечки загрязняющих веществ в подземные воды через почвенный покров	Контроль за техническим состоянием транспортных средств.
Ландшафты	Возникновение техногенных форм рельефа.	Очистка территории от мусора, металлолома и излишнего оборудования.
Почвенно-растительный покров	Нарушение и загрязнение почвенно-растительного слоя. Уничтожение травяного покрова.	Инвентаризация, сбор отходов в специально оборудованных местах, своевременный вывоз отходов. Противопожарные мероприятия. Визуальное наблюдение за состоянием растительности на территории производственных объектов.
Животный мир	Шум от работающих механизмов.	Соблюдение норм шумового воздействия.

В современной методологии «Отчета о возможных воздействиях» принято выделять следующие виды воздействий, оценка которых проводится автономно, и результаты этой оценки являются основой для определения значимости воздействий:

- прямые воздействия;
- кумулятивные воздействия;
- трансграничные воздействия.

Прямое воздействие оценивается по пространственным и временным параметрам и по его интенсивности, вытекающим из принятых технических решений. Методы определения прямого воздействия детально изложены ниже.

Кумулятивное воздействие представляет собой комбинированное воздействие прошлых и настоящих видов деятельности и деятельности, которую можно обоснованно предсказать на будущее.

Трансграничным воздействием называется воздействие, оказываемое объектами хозяйственной и иной деятельности одного государства на экологическое состояние территории другого государства.

При разработке проекта Отчета о возможных воздействиях используется «Инструкция по организации и проведению экологической оценки» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

Для решения задач оценки воздействия на природную среду рекомендуется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов воздействия и его величины (интенсивности).

Ниже представлены количественные характеристики критериев оценки, которые были приняты при разработке настоящего документа.

В таблице также приведена количественная оценка пространственных параметров воздействия в условных баллах (рейтинг относительного воздействия).

Таблица 7.2. Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий при проведении планируемых работ

Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения)	Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений
<i>Пространственный масштаб воздействия</i>	
Локальный (1)	Площадь воздействия до 1 км ² для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении до 100 м от линейного объекта
Ограниченный (2)	Площадь воздействия до 10 км ² для площадных объектов или на удалении до 1 км от линейного объекта
Местный (3)	Площадь воздействия в пределах 10-100 км ² для площадных объектов или 1-10 км от линейного объекта
Региональный (4)	Площадь воздействия более 100 км ² для площадных объектов или на удалении более 10 км от линейного
<i>Временной масштаб воздействия</i>	
Кратковременный (1)	Длительность воздействия до 6 месяцев
Средней продолжительности (2)	от 6 месяцев до 1 года
Продолжительный (3)	от 1 года до 3-х лет
Многолетний (4)	Продолжительность воздействия от 3-х лет и более
<i>Интенсивность воздействия (обратимость изменения)</i>	
Незначительная (1)	Изменения среды не выходят за существующие пределы природной изменчивости
Слабая (2)	Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, но среда полностью
Умеренная (3)	Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов
Сильная (4)	Изменения среды приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху)
<i>Интегральная оценка воздействия (суммарная значимость воздействия)</i>	
Воздействие низкой значимости (1-8)	Последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность
Воздействие средней значимости (9-27)	Может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости
Воздействие высокой значимости (28-64)	Имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных/чувствительных ресурсов

Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду выполняется в несколько этапов. Сопоставление значений степени воздействия по каждому параметру оценивается по балльной системе по разработанным критериям. Каждый критерий базируется на практическом опыте специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов.

Влияние проектируемых работ на подземные воды можно оценить как:

пространственный масштаб воздействия - локальный (1) - площадь воздействия до 1 км² для площадных объектов

временной масштаб воздействия - многолетний (4) - Продолжительность воздействия от 3-х лет и более

интенсивность воздействия (обратимость изменения) - умеренная (3) - Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов

Таким образом, интегральная оценка составляет 8 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8) – изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые).

При соблюдении технологического регламента, техники безопасности, запланированных технологий и мероприятий, масштаб воздействия на почвенный покров можно оценить, как:

пространственный масштаб воздействия - локальный (1) - площадь воздействия до 1 км² для площадных объектов

временной масштаб воздействия - многолетний (4) - Продолжительность воздействия от 3-х лет и более

интенсивность воздействия (обратимость изменения) - умеренная (3) - Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов

Таким образом, интегральная оценка составляет 8 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8) – изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые).

Согласно таблице комплексная (интегральная) оценка воздействия рассматриваемого объекта имеет низкую значимость воздействия (8 баллов).

Степень воздействия на структуру растительных сообществ, на животный мир и в целом на окружающую среду при проведении работ на месторождении, при условии соблюдения инженерно-технических решений рабочего проекта в целом оценивается как *незначительное*, локальностью воздействия - *ограниченное*, по временной продолжительности - *многолетнее*, по значимости воздействия – *умеренное*, а в целом как *низкое*.

8. Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, выбора операций по управлению отходами.

Качество атмосферного воздуха, как одного из компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье населения.

Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от источников выделения в период эксплуатации месторождения, выполнена с учетом действующих методик, расходного сырья и материалов и представлены в расчетах произведенных на основании утвержденных методик Ркспублики Казахстан.

Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу представлен в таблице 3.1

Таблица параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (таблица 3.3) для расчета нормативов допустимых выбросов заполняется по форме согласно приложению 1 к настоящей Методике.

Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Источник выброса №	6001	Работы на отвале						
Источник выделения №	1	Выемка вскрышных пород						
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п								
Максимальный разовый выброс пыли при работе роторных экскаваторов и одноковшовых экскаваторов с объемом ковша 5 м ³ и более производится по формуле:								
Mсек=	$\frac{m \times q_{эj} \times V_{jmax} \times k3 \times k5 \times (1 - \eta)}{3600}$,г/сек	(3.1.3)				
При использовании роторных экскаваторов и одноковшовых экскаваторов с объемом ковша 5м ³ и более расчет валовых выбросов пыли производится по формуле:								
Mгод=	$m \times q_{эj} \times V_j \times k3 \times k5 \times (1 - \eta) \times 10^{-6}$,т/год	(3.1.4)				
где -								
m	количество марок экскаваторов, работающих одновременно в течение часа;						m=	1
qэj	удельное выделение пыли с 1м ³ отгружаемого материала экскаватором j-той марки, г/м ³ (таблица 3.1.9);						qэj=	7.2
Vjmax	максимальный объем перегружаемого материала в час экскаваторами j-той марки, м ³ /час;						Vjmax=	0.08
k3	коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;						k3=	1.4
k5	коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4); влажность материала 2,5 %						k5=	0.8
η	эффективность средств пылеподавления, в долях единицы.						η=	0
Vj	объем перегружаемого материала за год экскаватором j-той марки, м ³ ;						Vj=	1200
Соответственно получим:								
	Код	Наименование	Выбросы в					
	вещ-ва	загрязняющего	атмосферу					
		вещества	г/с	т/г				
	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0001750	0.0096768				

Источник выброса №	6002	Работы на отвале			
Источник выделения №	1	Погрузка вскрышных пород			
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п					
Максимальный разовый выброс пыли при работе роторных экскаваторов и одноковшовых экскаваторов с объемом ковша 5 м ³ и более производится по формуле:					
Мсек =	$\frac{q_{эj} \times V_{j\max} \times k_3 \times k_5 \times (1-\eta) \times m}{3600}$, г/сек	(3.1.3)	
где	m – количество марок экскаваторов, работающих одновременно в течение часа;				
				m =	1
	q _{эj} – удельное выделение пыли с 1 м ³ отгружаемого материала экскаватором j-той марки, г/м ³ (таблица 3.1.9);				
				q _{эj} =	9.4
	V _{jmax} – максимальный объем перегружаемого материала в час экскаваторами j-той марки, м ³ /час;				
				V _{jmax} =	30.77
	k₃ – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;				
				k ₃ =	1.4
	k₅ – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d ≤ 1 мм);				
	влажность материала 2,5 %				
				k ₅ =	0.8
	η – эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).				
				η =	0
При использовании роторных экскаваторов и одноковшовых экскаваторов с объемом ковша 5 м ³ и более расчет валовых выбросов пыли производится по формуле:					
Мгод =	$q_{эj} \times V_j \times k_3 \times k_5 \times m \times (1-\eta) \times 10^{-6}$, т/год	(3.1.4)	
где	m – количество марок экскаваторов, работающих в течение года;				
				m =	1
	V _j – объем перегружаемого материала за год экскаватором j-той марки, м ³ ;				
				V _j =	1200
Соответственно получим:					
	Код	Наименование	Выбросы в		
	вещ-ва	загрязняющего	атмосферу		
		вещества	г/с	т/г	
	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.08998291	0.0126336	

Источник выброса №	6003	Работы на отвале			
Источник выделения №	1	Транспортировка вскрышных пород на отвал			
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п					
Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:					
Mсек=	$\frac{C1 \times C2 \times C3 \times k5 \times C7 \times N \times L \times q1}{3600}$		+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек	(3.3.1)
а валовый выброс рассчитывается по формуле:					
Mгод=	0,0864 x Mсек x [365-(Тсп+Тд)]		,т/год	(3.3.2)	
где -					
C1 –	коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузоподъемность отличается не более чем в 2 раза;				
				C1=	1.9
C2 –	коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час;				
	$V_{cc} = N \times L / n =$		2 км/час	C2=	2.75
где -					
N –	число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;				N = 4
L –	средняя продолжительность одной ходки в пределах площадки, км;				L = 0.5
n –	число автомашин, работающих в карьере;				n = 1
C3 –	коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);				C3= 1
C4 –	коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S				
где -					
Sфакт. –	фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;				
S –	поверхность пыления в плане, м2;				S = 24
Значение C4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;					
C5 –	коэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле: $V_{об} = \sqrt{V1 \times V2} / 3,6$, м/с				
где -					
v1 –	наиболее характерная скорость ветра, м/с;				v1 = 6
v2 –	средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;				v2 = 30
k5 –	коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4); влажность материала - 2,5 %				k5 = 0.8
C7 –	коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;				C7 = 0.01
q1 –	пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км;				q1 = 1450
q' –	пылевыведение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м²хс (таблица 3.1.1);				q' = 0.003
Тсп –	количество дней с устойчивым снежным покровом;				Тсп = 90
Тд –	количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:				
	$T_d =$	$\frac{2 \times T_d^\circ}{24}$		Tд =	60
Тд° -	суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов				
Соответственно получим:					
	Код	Наименование	Выбросы в		
	вещ-ва	загрязняющего	атмосферу		
		вещества	г/с	т/г	
	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.1370066	2.545035	

Источник выброса №	6004	Разрабы на отвале			
Источник выделения №	1	Разгрузка вскрышных пород на отвал			
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п					
Максимальный разовый объем пылевывделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:					
Мсек =	$k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times V' \times G_{час} \times 10^6$		$\times (1-\eta)$,г/сек	(3.1.1)
	3600				
а валовой выброс по формуле:					
Мгод =	$k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times V' \times G_{год} \times (1-\eta)$, т/год	(3.1.2)
где	k1 – весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;				
				k1=	0.1
	k2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (склада, хвостохранилища) при скорости ветра 2 м/с, дующего в направлении точки тобора проб.				
				k2=	0.05
	k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;				
				k3=	1.4
	k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);				
				k4=	1
	k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции ($d \leq 1$ мм);				
		влажность материала 2,5 %		k5=	0.8
	k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);				
		крупность материала - меньшеот 50-100 мм		k7=	0.4
	k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;				
				k8=	1
	k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при одновременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 – свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;				
				k9=	0.2
	V' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);				
				V'=	0.7
	Gчас – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;				
				Gчас=	0.04
	Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;				
				Gгод=	72
	η - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).				
				η =	0.8
Соответственно получим:					
	Код вещ-ва	Наименование загрязняющего вещества		Выбросы в атмосферу	
				г/с	т/г
	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния		0.0032667	0.0045158

Источник выброса №	6005	Работы на отвале			
Источник выделения №	1	Поверхность пыления			
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п					
Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:					
Мсек =	$k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_6 \times k_7 \times q' \times S$,г/сек	(3.2.3)		
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:					
Мгод =	$0,0864 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_6 \times k_7 \times q' \times S \times [365 - (T_{сп} + T_{д})] \times (1 - \eta)$, т/год	(3.2.5)		
где	k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;				
				k3=	1.4
	k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);				
				k4=	1
	k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции ($d \leq 1$ мм); влажность материала 2,5%				
				k5=	0.8
	k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5); крупность материала от 50-100				
				k7=	0.4
	k6 – коэффициент, учитывающий профиль поверхности складированного материала и определяемый как соотношение: $S_{факт.}/S$				
где				k6=	1.3
	S_{факт.} – фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м ² ;				
				S=	750
	Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;				
	q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м ² *с, в условиях когда k3=1; k5=1 (таблица 3.1.1);				
				q'=	0.002
	T_{сп} – количество дней с устойчивым снежным покровом;				
				T _{сп} =	90
	T_д – количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:				
	$T_{д} = \frac{2 \times T_{д}^{\circ}}{24}$			T _д =	60
	T_д^о - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов				
	η - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).				
				η=	0.8
Соответственно получим:					
Код	Наименование	Выбросы в			
вещ-ва	загрязняющего	атмосферу			
	вещества	г/с	т/г		
2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.8736	3.25		

Источник выброса №	6006	Работы на карьере				
Источник выделения №	1	Выемка полезного ископаемого				
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п						
Максимальный разовый выброс пыли при работе роторных экскаваторов и одноковшовых экскаваторов с объемом ковша 5 м ³ и более производится по формуле:						
Mсек=	$\frac{m \times q_{эj} \times V_{jmax} \times k3 \times k5 \times (1 - \eta)}{3600}$,г/сек	(3.1.3)		
При использовании роторных экскаваторов и одноковшовых экскаваторов с объемом ковша 5м ³ и более расчет валовых выбросов пыли производится по формуле:						
Mгод=	$m \times q_{эj} \times V_j \times k3 \times k5 \times (1 - \eta) \times 10^{-6}$,т/год	(3.1.4)		
где -						
m –	количество марок экскаваторов, работающих одновременно в течение часа;					
					m=	1
q _{эj} –	удельное выделение пыли с 1м ³ отгружаемого материала экскаватором j-той марки, г/м ³ (таблица 3.1.9);					
					q _{эj} =	7.2
V _{jmax} –	максимальный объем перегружаемого материала в час экскаваторами j-той марки, м ³ /час;					
					V _{jmax} =	1.30
k ₃ –	коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;					
					k ₃ =	1.4
k ₅ –	коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);					
					k ₅ =	0.8
η –	эффективность средств пылеподавления, в долях единицы.					
					η=	0.8
V _j –	объем перегружаемого материала за год экскаватором j-той марки, м ³ ;					
					V _j =	20000
Соответственно получим:						
	Код	Наименование	Выбросы в			
	вещ-ва	загрязняющего	атмосферу			
		вещества	г/с	т/Г		
	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0005833	0.032256		

Источник выброса №	6007	Работы на карьере			
Источник выделения №	1	Погрузка полезного ископаемого			
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п					
Максимальный разовый выброс пыли при работе роторных экскаваторов и одноковшовых экскаваторов с объемом ковша 5 м ³ и более производится по формуле:					
Мсек =	$\frac{q_{эj} \times V_{j\max} \times k_3 \times k_5 \times (1-\eta) \times m}{3600}$, г/сек	(3.1.3)	
где	m – количество марок экскаваторов, работающих одновременно в течение часа;				
				m =	1
	q _{эj} – удельное выделение пыли с 1 м ³ отгружаемого материала экскаватором j-той марки, г/м ³ (таблица 3.1.9);				
				q _{эj} =	9.4
	V _{jmax} – максимальный объем перегружаемого материала в час экскаваторами j-той марки, м ³ /час;				
				V _{jmax} =	512.82
	k ₃ – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;				
				k ₃ =	1.4
	k ₅ – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d ≤ 1 мм);				
				k ₅ =	0.8
	η - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).				
				η =	0.8
При использовании роторных экскаваторов и одноковшовых экскаваторов с объемом ковша 5 м ³ и более расчет валовых выбросов пыли производится по формуле:					
	Mгод =	$q_{эj} \times V_j \times k_3 \times k_5 \times m \times (1-\eta) \times 10^{-6}$, т/год	(3.1.4)
где	m – количество марок экскаваторов, работающих в течение года;				
				m =	1
	V _j – объем перегружаемого материала за год экскаватором j-той марки, м ³ ;				
				V _j =	20000
Соответственно получим:					
	Код	Наименование	Выбросы в		
	вещ-ва	загрязняющего	атмосферу		
		вещества	г/с	т/г	
	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.29994302	0.042112	

Источник выброса №	6008	Работы на карьере				
Источник выделения №	1	Транспортировка полезного ископаемого				
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п						
Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:						
Mсек=	$\frac{C1 \times C2 \times C3 \times k5 \times C7 \times N \times L \times q1}{3600}$		+C4 x C5 x k5 x q' x S x n		,г/сек	(3.3.1)
а валовый выброс рассчитывается по формуле:						
Mгод=	0,0864 x Mсек x [365-(Tсп+Tд)]				,т/год	(3.3.2)
где -						
C1 –	коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузоподъемность отличается не более чем в 2 раза;					C1= 1.9
C2 –	коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час; Vсс=N x L/n = 2 км/час					C2= 2.75
где -						
N –	число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;					N = 4
L –	средняя продолжительность одной ходки в пределах площадки, км;					L = 0.5
n –	число автомашин, работающих в карьере;					n = 1
C3 –	коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);					C3= 1
C4 –	коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S					C4= 1.3
где -						
Sфакт. –	фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м2;					
S –	поверхность пыления в плане, м2;					S= 24
Значение C4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;						
C5 –	коэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле: Vоб=√ V1 x V2/3,6, м/с					C5= 1.38
где -						
v1 –	наиболее характерная скорость ветра, м/с;					v1= 6
v2 –	средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;					v2 = 30
k5 –	коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4); влажность материала - 2,5%					k5= 0.8
C7 –	коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;					C7= 0.01
q1 –	пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км;					q1= 1450
q' –	пылевыведение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м²хс (таблица 3.1.1);					q' = 0.003
Tсп –	количество дней с устойчивым снежным покровом;					Tсп= 90
Tд –	количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:					
Tд=	$\frac{2 \times Tд^{\circ}}{24}$					Tд= 60
Tд° -	суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов					
Соответственно получим:						
	Код	Наименование	Выбросы в			
	вещ-ва	загрязняющего	атмосферу			
		вещества	г/с	т/г		
	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.1370066	2.545035		

Источник выброса №	6009	Работы на карьере			
Источник выделения №	1	Разгрузка полезного ископаемого на склад			
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п					
Максимальный разовый объем пылевывделений от всех этих источников рассчитывается по формуле:					
Мсек =	$\frac{k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times V' \times G_{\text{час}} \times 10^6}{3600}$		x(1-η)	,г/сек	(3.1.1)
а валовой выброс по формуле:					
Мгод =	$k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times V' \times G_{\text{год}} \times (1-\eta)$, т/год	(3.1.2)
где	k1 – весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1). Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0-200 мкм;				
				k1=	0.1
	k2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1). Проверка фактического дисперсного состава пыли и уточнение значения k2 производится отбором проб запыленного воздуха на границах пылящего объекта (склада, хвостохранилища) при скорости ветра 2 м/с, дующего в направлении точки тобора проб.				
				k2=	0.05
	k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;				
				k3=	1.4
	k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);				
				k4=	1
	k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции (d ≤ 1 мм);				
		влажность материала - 2,5%		k5=	0.8
	k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);				
		крупность материала - от 50-100 мм		k7=	0.4
	k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6). При использовании иных типов перегрузочных устройств k8=1;				
				k8=	1
	k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. Принимается k9=0,2 при одновременном сбросе материала весом до 10 т, и k9=0,1 – свыше 10 т. В остальных случаях k9=1;				
				k9=	0.2
	V' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);				
				V'=	0.7
	Gчас – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;				
				Gчас=	7.17
	Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;				
				Gгод=	43000
	η - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).				
				η=	0.8
Соответственно получим:					
	Код	Наименование	Выбросы в		
	вещ-ва	загрязняющего	атмосферу		
		вещества	г/с	т/Г	
	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.6242963	2.69696	

Источник выброса №	6010	Работы на карьере		
Источник выделения №	1	Планировочные работы на карьере		
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100-п				
Максимальный разовый выброс рассчитывается по формуле:				
Mсек=	$\frac{C1 \times C2 \times C3 \times k5 \times C7 \times N \times L \times q1}{3600}$		+C4 x C5 x k5 x q' x S x n	,г/сек (3.3.1)
а валовый выброс рассчитывается по формуле:				
Mгод=	0,0864 x Mсек x [365-(Тсп+Тд)]	,т/год	(3.3.2)	
где -				
C1 –	коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта (таблица 3.3.1). Средняя грузоподъемность определяется как частное от деления суммарной грузоподъемности всех действующих машин на их число (n) при условии, что максимальная грузоподъемность отличается не более чем в 2 раза;			C1= 1
C2 –	коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (таблица 3.3.2). Средняя скорость транспортирования определяется по формуле: км/час; $V_{cc}=N \times L/n = 0.4$ км/час			C2= 2
где -				
N –	число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час;			N = 20
L –	средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км;			L = 0.02
n –	число автомашин, работающих в карьере;			n= 1
C3 –	коэффициент, учитывающий состояние дорог (таблица 3.3.3);			C3= 1
C4 –	коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение: Sфакт./S			C4= 1.45
где -				
Sфакт. –	фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м ² ;			
S –	поверхность пыления в плане, м ² ;			S= 20900
Значение C4 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;				
C5 –	коэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб) материала (таблица 3.3.4), которая определяется как геометрическая сумма скорости ветра и обратного вектора средней скорости движения транспорта по формуле: $V_{об}=\sqrt{V1 \times V2/3,6}$, м/с			C5= 1.5
где -				
v1 –	наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с;			v1= 6
v2 –	средняя скорость движения транспортного средства, км/ч;			v2 = 20
k5 –	коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала (таблица 3.1.4);			k5= 0.8
C7 –	коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу и равный 0,01;			C7= 0.01
q1 –	пылевыведение в атмосферу на 1 км пробега при C1, C2, C3=1, принимается равным 1450 г/км;			q1= 1450
q' –	пылевыведение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м ² хс (таблица 3.1.1);			q' = 0.002
Тсп –	количество дней с устойчивым снежным покровом;			Тсп= 90
Тд –	количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:			
Тд=	$\frac{2 \times T_d^\circ}{24}$			Тд= 60
Тд° - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов				
Продолжительность работы автотранспорта, час/год			1248	час/год
η - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).				
			η=	0.9
Соответственно получим:				
	Код	Наименование	Выбросы в	
	вещ-ва	загрязняющего	атмосферу	
		вещества	г/с	т/г
	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	7.275778	13.5154848

Источник выброса №	6011	Работы на карьере						
Источник выделения №	1	Поверхность пыления склада						
Литература: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 -п								
Максимальный разовый выброс пыли, поступающий в атмосферу с поверхности склада, рассчитывается по формуле:								
Мсек =	$k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_6 \times k_7 \times q' \times S$,г/сек	(3.2.3)					
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности склада, рассчитывается по формуле:								
Мгод =	$0,0864 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_6 \times k_7 \times q' \times S \times [365 - (T_{сп} + T_{д})] \times (1 - \eta)$, т/год	(3.2.5)					
где	k3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2), с учетом пункта 2.6 настоящего документа;						k3=	1.4
	k4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);						k4=	1
	k5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4). Под влажностью понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции ($d \leq 1$ мм); влажность материала 2,5 %						k5=	0.8
	k7 – коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5); крупность материала от 50 до 100 мм						k7=	0.4
	k6 – коэффициент, учитывающий профиль поверхности складированного материала и определяемый как соотношение: $S_{факт.}/S$						k6=	1.3
где	S_{факт.} – фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения, м ² ;							
	S – поверхность пыления в плане, м ² ;						S=	2000
	Значение k6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;							
	q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, г/м ² *с, в условиях когда k3=1 ; k5=1 (таблица 3.1.1);						q'=	0.002
	T_{сп} – количество дней с устойчивым снежным покровом;						T_{сп}=	90
	T_д – количество дней с осадками в виде дождя, рассчитывается по формуле:							
	$T_{д} = \frac{2 \times T_{д}^{\circ}}{24}$					T_д=	60	
	T_д[°] - суммарная продолжительность осадков в виде дождя в зоне проведения работ за рассматриваемый период, час (запрашивается в территориальных органах Казгидромета, либо определяется по климатическим справочникам), 720 часов							
	η - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).						η=	0.9
Соответственно получим:								
	Код	Наименование	Выбросы в					
	вещ-ва	загрязняющего	атмосферу					
		вещества	г/с	т/г				
	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	2.3296	4.33				

Источник выброса №	0001	Аварийный дизель-генератор ДЭС марки Wilson				
Источник выделения №	1	Дизель-генератор ДЭС марки Wilson				
Литература: РНД 211.2.02.04.-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от						
Определяется по формуле:						
$M_{сек} = (e_i * N_e) / 3600$						
$M_{год} = (q_i * V_{год}) / 1000$						
где -						
Тчас - время работы за отчетный период				T =	1920	час
Nе - мощность двигателя				Nе =	6.8	кВт
eі - выброс вещества на ед. мощности двигателя г/кВт-ч						
определяемый по табл.1 и табл.2						
qі - выброс вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг						
дизтоплива , при работе стационарной установки с учетом						
совокупности режимов , составляющих экспл.цикл, опре-						
деляемый по табл.3 и табл.4						
Vгод - расход топлива дизельной установкой т/год				Vгод =	25.0	т/год
Расход топлива, л/ч - 2,5						
Код вещества	наименование вещества		Значение		Выброс вредного вещества	
			eі	qі	Мг/сек	Мт/год
	<i>Оксиды азота</i>				0.01945556	1.07328
301	Диоксид азота	80%	10.3	43	0.01556444	0.858624
304	Оксид азота	13%			0.00252922	0.1395264
328	Сажа		0.7	3	0.00132222	0.07488
330	Диоксид серы		1.1	4.5	0.00207778	0.11232
337	Оксид углерода		7.2	30	0.0136	0.7488
703	Бенз(а)пирен		0.000013	0.000055	0.00000002	0.0000014
1325	Формальдегид		0.15	0.6	0.00028333	0.014976
2754	Углеводороды предельные C12-C1		3.6	15	0.0068	0.3744

Источник выброса №	6012	Работа автотранспорта		
Источник выделения №	1	ДВС дизельного автотранспорта		
Литература: Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от «12» июня 2014 года №221-Ө				
Расчет выброса вредных веществ сжигании топлива автотранспортом				
Расчет проводится по формулам:				
годовой выброс				
$Q_T = (M * q_i)$, т/год				
секундный выброс				
$Q_g = Q_T * 10^9 / T * 3600$, г/с				
где -				
T-	продолжительность работы всего автотранспорта, час/год	T=	1920	час/год
M-	раход топлива, т/год	M=g x T =	24.96	т/год
g-	расход топлива, т/час	g =	0.013	т/час
q _i -	удельный выброс вещества на 1т расходуемого топлива (табл.13), т/т			
	328 Сажа		0.0155	
	330 Диоксид серы		0.02	
	301 Диоксид азота		0.01	
	337 Оксид углерода		0.1	
	703 Бенз(а)пирен		3.2E-07	
	2754 Углеводороды предельные C12-C19		0.03	
Соответственно получим:				
	Код	Наименование	Выбросы в	
	вещ-ва	загрязняющего	атмосферу	
		вещества	г/с	т/Г
	328	Сажа	0.0559722	0.38688
	330	Диоксид серы	0.0722222	0.4992
		Диоксид азота	0.036111	0.2496
	301	Диоксид азота	0.0288889	0.19968
	304	Оксид азота	0.0046944	0.032448
	337	Оксид углерода	0.3611111	2.496
	703	Бенз(а)пирен	1.156E-06	7.987E-06
	2754	Углеводороды предельные C12-C19	0.1083333	0.7488

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2025-2034 года, с учетом мероприятий по снижению выбросов								
N	Код ве- щес- тва	Наименование вещества	ПДК _{м.р}	ПДК _{с.с}	ПДК _{р.з.}	Класс опас- нос- ти	Выброс	
			или	или	или		вещества	
			ОБУВ	мг/м.куб	ОБУВ		2025-2034 год	
			мг/м.куб		мг/м.куб		г/с	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	301	Диоксид азота	0.02	0.04	5	2	0.044453	1.058304
2	304	Оксид азота	0.4	0.06		3	0.007224	0.171974
3	328	Сажа	0.15	0.05		3	0.057294	0.461760
4	330	Диоксид серы	0.5	0.05	10	3	0.074300	0.611520
5	337	Оксид углерода	5	3	20	4	0.374711	3.244800
6	703	Бенз(а)пирен	0.000001	0.000001		1	0.000001	0.000009
7	1325	Формальдегид	0.035	0.003		2	0.000283	0.014976
8	2754	Углеводороды предельные C12-C19	1	1		4	0.115133	1.123200
9	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси	0.3	0.1		3	11.771238	28.976773
Всего							12.4446	35.6633

Продолжение таблицы №2													
Координаты на карте-схеме	Координаты на карте схеме второго конца	Наименование газоочистных установок и мероприятий по сокращению выбросов	Вещество по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочистки %	Средняя эксплуатационная степень очистки %	Код	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ			Год достижения		
								ПДВ					
Точечного источника выброса вредных веществ	Линейного источника выброса вредных веществ				Максимальная степень газоочистки %	пес-ства		г/сек	мг/м3	т/год			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
								2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.00017500		0.00967680	2025
								2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.08998291		0.01263360	2025
								2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.13700662		2.54503501	2025
								2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.00326667		0.00451584	2025
								2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.87360000		3.24559872	2025
								2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.00058333		0.03225600	2025
								2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.29994302		0.04211200	2025
								2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.13700662		2.54503501	2025
								2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.62429630		2.69696000	2025
								2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	7.27577778		13.51548480	2025
								2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	2.32960000		4.32746496	2025
									Итого от нормируемых	11.77124	0.00000000	28.97677	
								301	Диоксид азота	0.01556444		0.85862400	2025
								304	Оксид азота	0.00252922		0.13952640	2025
								328	Сажа	0.00132222		0.07488000	2025
								330	Диоксид серы	0.00207778		0.11232000	2025
								337	Оксид углерода	0.01360000		0.74880000	2025
								703	Бенз(а)пирен	0.00000002		0.00000137	2025
								1325	Формальдегид	0.00028333		0.01497600	2025
								2754	Углеводороды предельные C12-C19	0.00680000		0.37440000	2025
								328	Сажа	0.05597222		0.38688000	2025
								330	Диоксид серы	0.07222222		0.49920000	2025
								301	Диоксид азота	0.02888889		0.19968000	2025
								304	Оксид азота	0.00469444		0.03244800	2025
								337	Оксид углерода	0.36111111		2.49600000	2025
								703	Бенз(а)пирен	0.00000116		0.00000799	2025
								2754	Углеводороды предельные C12-C19	0.10833333		0.74880000	2025
									Итого от передвижных	0.6734		6.6865	
									Всего по площадке	12.4446		35.6633	

Расчет максимальных приземных концентраций для данного объекта проведен по программе «ЭРА v3.0.397» на ПЭВМ. Программа предназначена для расчета приземных концентраций вредных веществ на расчетном прямоугольнике РП, на границе СЗЗ, на жилой застройке ЖЗ.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу проведен без учета фоновых концентраций, так как на данной территории поста наблюдений за фоновыми концентрациями нет.

Расчеты были проведены с учетом единовременной работы всего технологического оборудования. В результате определения расчетных приземных концентраций установлено, что все загрязняющие вещества и группы суммаций, выбрасываемых в атмосферный воздух не превышают предельных допустимых концентраций на расчетном прямоугольнике.

Таким образом, воздействие на атмосферный воздух, будет в пределах установленных в Республике Казахстан нормативов качества атмосферного воздуха. Необходимым условием при этом является организация и работа системы производственного контроля источников выбросов загрязняющих веществ.

В процессе проведения работ на объекте вода используется на производственные нужды и на питьевые нужды работников.

Расчет водопотребления и водоотведения представлен в таблице 8.1

Расчет водопотребления и водоотведения на площадке

№ п/п	Наименование водопотребителя (цех, участок)	Един. измер.	Кол-во	Расход воды на единицу измерения, куб.м.						Годовой расход воды тыс.куб.м.						Безвозвратное водопотребл. и потери воды		Кол-во выпускаемых сточных вод на един. измерения, куб.м.				Кол-во выпускаемых сточных вод в год тыс.куб.м.				Примечание	
				оборот. вода	свежей из источников			оборот. вода	свежей из источников			на един. измер. куб.м.	всего тыс.м ³	всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:						
					всего	произ. технич.	хоз. питьев. нужды		полив или орошен.	всего	произ. технич.				хоз. питьев. нужды	полив или орошен.		на измер. куб.м.	всего тыс.м ³		всего	произ-водст. стоки	хоз. бытов. стоки	всего	произ-водст. стоки		хоз. бытов. стоки
						всего	произ. технич.				хоз. питьев. нужды				полив или орошен.							всего	произ. технич.		хоз. питьев. нужды		полив или орошен.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22										
1	Рабочие	раб.	12		0.025		0.025			0.0720		0.0720				0.025		0.025	0.072		0.072			41-2006			
2	Кухня	1 усл.б людо	17.6		0.012		0.012			0.050688		0.05069				0.012		0.012	0.05069		0.0507			СП РК 4.01-101-2012 дней 240			
3	Душ	1 душ сетка в смену	1		0.5		0.5			0.1		0.1				0.5		0.5	0.1		0.1			СП РК 4.01-101-2012 дней 200			
4	Вода техническая	м2	20000		0.0005		0.0005			2.4000		2.4000	0.0005	2.4000										СП РК 4.01-41-2006 п.24.2 дней 240			
	Всего				0.538		0.537	0.0005		2.6227		0.2227	2.4000	0.001	2.4000	0.537		0.537	0.223		0.223						

В период проведения работ на территории рассматриваемого объекта образуются твердые бытовые отходы (ТБО). Твердые бытовые отходы образуются в процессе жизнедеятельности рабочего персонала предприятия.

Накопление отходов на месте их образования осуществляется в соответствии с соблюдением экологических требований на специально оборудованной площадке. По мере накопления отходы вывозятся с территории предприятия, согласно договора со специализированной организацией.

Влияние отходов производства и потребления будет минимальным при условии строгого выполнения, соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

В период эксплуатации объекта основными источниками шумового воздействия являются автотранспорт, другие машины и механизмы, технологическое оборудование.

Уровень шума на открытых рабочих площадках будет зависеть от расстояния до работающего агрегата, а также от того, где непосредственно находится работающее оборудование – в помещении или вне его, от наличия ограждения, положения места измерения относительно направленного источника шума, метеорологических и других условий.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука происходит примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука. При удалении от источника шума на расстояние более 2 км происходит затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. Кроме того, следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа территории.

Проектными решениями предполагается использование техники и средств защиты, обеспечивающих уровень звука на рабочих местах, не превышающий 80 дБА, согласно требованиям ГОСТ 27409-97 «Шум. Нормирование шумовых характеристик стационарного оборудования». Общие требования безопасности». Шумовые характеристики оборудования должны быть указаны в их паспортах.

9. Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам.

На этапе проведения работ неизбежно будут образовываться бытовые и производственные отходы.

Лимит потенциально возможных отходов, которые будут образовываться и накапливаться на этапе проведения вышеуказанных работ в 2025-2034г, представлены в таблице 9.1.

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год	Лимит накопления, т/год
1	2	3
Всего :		1.216
в т.ч. отходов производства		0.602
отходов потребления		0.613
Опасные отходы		
-	-	
Неопасные отходы		

Коммунальные отходы		0.592
Ткань для вытирания		0.152
Пищевые отходы		0.022
Пластмассовая тара, упаковка		0.450
Зеркальные отходы		
–		–

*Вскрыша не лимитируется. В последующем она будет использована для рекультивации отработанного карьера.

При определении нормативов образования отходов применяются такие методы, как метод расчета по материально-сырьевому балансу, метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования отходов, расчетно-аналитический метод, экспериментальный метод, метод расчета по фактическим объемам образования отходов для основных, вспомогательных и ремонтных работ.

Расчет предельного количества отходов, образующихся в результате планируемых работ, проведен на основании:

- «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п;

- «Методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов», утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206;

- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».

2025-2034г

Расчет количества образования коммунальных отходов

Литература: Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008г. № 100-п

Наименование образующегося отхода: Коммунальные отходы

Норма образования бытовых отходов, т/год;	$p_i =$	0.075	т/год на 1 чел.
Количество человек,	$m_i =$	12	чел.
Количество рабочих дней в году	$N =$	240	день
	$V_i = p_i \times m_i \times N =$	0.592	т/год

Код	Отход	Кол-во, т/год
20 03 01	Коммунальные отходы	0.592

Расчет количества образования ткани для вытирания

Литература: Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008г. № 100-п

Наименование образующегося отхода: Ткань для вытирания

$$N = M_o + M + W = 0.152 \text{ т/год}$$

где

M_o - количество поступающей ветоши, т/год	$M_o = 0.120$
M - норматив содержания в ветоши масел;	$M = 0,12 * M_o = 0.0144$
W - содержание влаги в ветоши;	$W = 0,15 * M_o = 0.018$

Код	Отход	Кол-во, т/год
15 02 03	Ткань для вытирания	0.152

Расчет образования отходов от столовой

расчет усл.блюд (по СНИП РК 4.04.41-2006г.) $U = 2,2 * n * m$, где

n - кол-во посадочных мест- 4

m - кол-во посадок - 2

$$U = 17.6 \text{ условных блюд в день}$$

расчет образования отходов по формуле $N = 0,0001 * n * m$, где

0.0001 - среднесуточная норма накопления на 1 блюдо, м³

240 n - число рабочих дней в году

3 m - число блюд на 1-го чел.(усл. блюдо)

0.3 - т/м³, плотность отходов

$$N = 0.022$$

Код	Отход	Кол-во, т/год
20 03 01	Пищевые отходы	0.022

Расчет количества образования вскрыши

По факту образования согласно ППР на 2025-2034г.

Фактический объем образования вскрыши - 72.00 т/год

Размещение вскрышных работ во внешнем отвале является захоронением отходов, размещение вскрышных пород в отработанном пространстве карьера - утилизацией

Объем размещения вскрыши на отвале согласно ППР составляет:

V= 1 200 м³
 P= 0.06 м³/м³
 тогда 72.00 тонн

Расчет образования пластмассовой тары, упаковки

Отход: банки из под масла

Наименование образующегося отхода: Пластмассовая тара, упаковка

Количество упаковки, тары в год 1 500 штук

Масса тары в среднем 0.0003 т

Код	Отход	Кол-во, т/год
15 01 02	Пластмассовая тара, упаковка	0.450

10. Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности.

В соответствии со статьей 359 ЭК складирование и долгосрочное хранение отходов горнодобывающей промышленности для целей применения платы за негативное воздействие на окружающую среду приравнивается к захоронению отходов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 323 ЭК под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки целях, в т.ч. в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой и электрической энергии, производства различных видов топлива, а так же вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанного пространства (пустот) в земле или недрах, или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.

Таким образом, размещение вскрышных работ во временном отвале является захоронением отходов, размещение вскрышных пород в отработанном пространстве карьера - утилизацией.

11. Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации:

В общем случае внутренними предпосылками-причинами возникновения и развития возможных аварийных ситуаций и инцидентов на месторождении могут быть:

- отказы и неполадки технологического оборудования;
- ошибочные действия персонала;
- внешние воздействия природного и техногенного характера.

В подавляющем большинстве случаев причины аварийных ситуаций обуславливаются человеческим фактором - недостаточной компетенцией, безответственностью должностных лиц, грубейшими нарушениями производственной и технологической дисциплины, невыполнением элементарных требований техники безопасности и проектных решений,

терпимым отношением к нарушителям производственной дисциплины.

Таким образом, надежность эксплуатации опасных производственных объектов горнорудного предприятия зависит от множества организационных, технических и личностных факторов. Несбалансированность или выпадение любого производственного объекта неизбежно ведет к технологическим сбоям, инцидентам или авариям.

11.1. Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности

Применение любых технических средств защиты на производстве не исключает возможности аварий. Возникновение осложнений и аварийных ситуаций может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на человека и окружающую природную среду.

В технологических процессах и в технологическом оборудовании, предусмотренных проектом, вещества и материалы, которые при определенных условиях могут вызвать аварийную ситуацию, не используются.

Потенциальные опасности, связанные с риском функционирования предприятия, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса. С учетом вероятности возможности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним.

Основные причины возникновения техногенных аварийных ситуаций при проведении всех видов работ можно классифицировать по следующим категориям:

- технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима производства или отдельных технологических процессов;
- механические отказы, вызванные частичным или полным разрушением или износом технологического оборудования или его деталей;
- организационно-технические отказы, обусловленные прекращением подачи сырья, электроэнергии, ошибками персонала и т. д.;
- чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами, в том числе, на соседних объектах.

В определенных местах будут установлены пенные огнетушители и емкости с песком. Планируется проводить систематическое обучение и тренировку работников в том, чтобы гарантировать их компетентность в пожаротушении и соблюдении мер пожарной безопасности. Местоположение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря должно быть согласовано с органами пожарного надзора.

Проектные решения предусматривают все необходимые мероприятия и решения направленные на недопущение и предотвращение данных ситуаций.

11.2. Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него

Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает способность саморазрушения

Участок проектируемого объекта характеризуется:

- отсутствием риска опасных гидрологических явлений (наводнения, половодья, паводка, затора, зажора, ветрового нагона, прорыва плотин, перемерзаний/пересыханий рек);
- отсутствием риска опасных геологических и склоновых явлений (селей, обвалов, оползней, снежных лавин);

- средним риском сильных дождей;
- средним риском сильных ветров;
- низким риском экстремально высоких температур;
- средним риском экстремально низких температур;
- климатическим экстремумом «среднее многолетнее число дней в году с максимальной температурой выше 30-40⁰С и более»;
- сильной степенью опустынивания;
- отсутствием риска лесных и степных пожаров.

Стихийные явления экзогенного характера типа селей, наводнений, оползней и др. исключены, т.к. участок находится в сейсмобезопасном районе. Рельеф местности и планировка исключает также чрезвычайные ситуации от ливневых стоков.

Таким образом степень интенсивности опасных явлений невысока.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении риска, связанном с природными факторами.

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на проектируемом объекте по причине природных воздействий следует принять несущественной, так как при проектировании данного объекта в полной мере учитываются природно- климатические особенности района.

11.3 Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него

Поскольку месторождение расположено вдали от населенных пунктов, то воздействия на население добычных работ и технологического оборудования будут незначительными.

Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него – низкая.

При возникновении аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него основные неблагоприятные последствия заключаются в остановке предприятия, разрушении зданий и сооружений.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним – разработка вариантов возможного развития событий при аварии и методов реагирования на них.

11.4 Все возможные неблагоприятные последствия для окружающей среды, которые могут возникнуть в результате инцидента, аварии, стихийного природного явления

Воздействие возможных аварий на атмосферный воздух

Исходя из анализа исследований наиболее значительными авариями являются аварии, связанные с воздействием на атмосферный воздух.

Для атмосферы характерна чрезвычайно высокая динамичность, обусловленная как быстрым перемещением воздушных масс в латеральном и вертикальном направлениях, так и высокими скоростями, разнообразием протекающих в ней физико-химических реакций.

Возможное воздействие на воздушную среду при аварийных ситуациях оценивается в пространственном масштабе как локальное, кратковременного действия, по величине воздействия как умеренной значимости.

Воздействие возможных аварий на водные ресурсы

Практически невозможно предотвратить загрязнение поверхностных и подземных вод при продолжающемся загрязнении других природных компонентов. Особое внимание следует обратить на загрязнение почвогрунтов, так как через них возможно вторичное загрязнение поверхностных и подземных вод.

Воздействие возможных аварий на почвенно -растительный покров

Основные аварийные ситуации, которые могут иметь негативные последствия для почвенно- растительного покрова, связаны со следующими процессами:

- пожары;
- разливы химреагентов, ГСМ;
- разливы сточных вод.

Необходимо отметить, что серьезное воздействие на компоненты окружающей среды могут оказать и непосредственно ликвидационные работы по изъятию загрязненной почвы и ее утилизации. Подобные операции обычно требуют привлечения транспортных средств и техники, движение которых происходит на достаточно большой площади. В результате могут уничтожаться естественные ландшафты далеко за пределами очага загрязнения.

Воздействие на социально -экономическую среду

Аварийные ситуации могут оказать воздействие на социальные и экономические условия. Но аварийные ситуации непредсказуемы, а проектирование и будущая эксплуатация рассчитаны на сведение к минимуму возможных аварийных ситуаций. Прямого социального или экономического воздействия на представителей населения не будет в связи с удаленным расположением проектируемого объекта. Потенциально возможные аварии маловероятны, а запланированные предупредительные и противоаварийные мероприятия позволят ликвидировать их на начальной стадии и минимизировать ущерб окружающей среде.

Негативное воздействие на здоровье населения аварийной ситуации с выбросом вредных веществ маловероятно.

Основное экономическое воздействие крупных аварийных ситуаций проявится в потребности в рабочей силе и оборудовании для ликвидации аварии и ремонту нанесенных повреждений для возврата к нормальной эксплуатации.

Возможное воздействие на социально-экономическую среду при аварийных ситуациях оценивается в пространственном масштабе как локальное, по величине воздействия как слабо отрицательное.

11.5 Примерные масштабы неблагоприятных последствий;

Согласно матрице прогнозируемого воздействия на компоненты окружающей среды, результирующая значимость воздействия предприятия оценивается как с воздействие высокой значимости.

Для оценки экологических последствий намечаемой деятельности был использован матричный анализ. На основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МОС РК №270-О от 29.10.10 года) предложена унифицированная шкала оценки воздействия на окружающую среду с использованием трех основных показателей: пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и величины (степени интенсивности).

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что воздействие работ на участке будет следующим:

- пространственный масштаб воздействия - Локальное воздействие (1) - площадь воздействия до 1 км².
- временной масштаб воздействия – Многолетнее воздействие (4) - продолжительность воздействия от 3 лет и более.
- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - умеренная (3)

Для определения интегральной оценки воздействия горных работ на компоненты окружающей среды выполним комплексирование полученных показателей воздействия. Таким образом, интегральная оценка составляет 8 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается как воздействие низкой значимости.

Производственная деятельность не представляет угрозы не только для здоровья персонала предприятия, но и местного населения, условий их жизнедеятельности при прямом, косвенном, кумулятивным и других видах воздействия на окружающую среду.

11.6 Меры по предотвращению последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, включая оповещение населения, и оценка их надежности;

В основу системы обучения персонала способам защиты и действиям при авариях на опасных производственных объектах положен «План ликвидации аварий», который предусматривает распределение обязанностей между работниками, участвующими в ликвидации аварий и последовательность действий.

Подготовка персонала в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации аварий и ЧС осуществляется в соответствии с ежегодным планом мероприятий по вопросам ГО.

Для ознакомления персонала с особыми условиями безопасного производства работ на объекте должно быть организовано проведение инструктажей. Вводный инструктаж при приеме на работу, переводе на работу по другой профессии; внеочередной - при изменении технологии работ, при переводе на другой участок работы, при нарушении правил безопасного выполнения работ – по требованию лица производственного контроля или Государственного инспектора; периодический - раз в полгода. Для персонала, непосредственно не занятого на производстве работ повышенной опасности, инструктаж проводится один раз в год. Проведение инструктажа регистрируется в Журнале проведения инструктажа. При производстве особо опасных работ проводится инструктаж непосредственно на рабочем месте перед началом работ, с регистрацией. При каждом инструктаже проверяется: знание безопасных методов работы, умение пользоваться средствами защиты индивидуального и коллективного пользования, предохранительными устройствами; оказания первой медицинской помощи; знание Плана ликвидации аварий, своих действий при аварии.

При возникновении пожара подаются соответствующие сигналы для оповещения работающих, которые выводятся за пределы опасной зоны.

На экскаваторе, бульдозере, автосамосвалах, а также в помещении рекомендуется иметь углекислотные и пенные огнетушители, ящики с песком и простейший противопожарный инвентарь.

Смазочные и обтирочные материалы должны храниться в закрывающихся ящиках.

Необходимо широко популяризировать среди рабочих и ИТР правила противопожарных мероприятий и обучать их приемам тушения пожара.

На предприятии в обязательном порядке разрабатывается план ликвидации аварий в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов».

Размещение объектов на генплане, автомобильные въезды на территорию и проезды по территории выполнены с учетом требований норм по обслуживанию объектов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

На территории исключены опасные геологические и геотехнические явления типа селей, обвалов, оползней и другие. От ливневых осадков территория защищена соответствующей планировкой.

Технические решения, предусмотренные в проекте, обеспечивают безопасность, учитывают все возможные чрезвычайные ситуации, а также мероприятия по повышению

промышленной безопасности, позволяют свести вероятность появления любой аварийной ситуации к минимуму. Технологическое оборудование проектируемых объектов и всего предприятия в целом должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов, что значительно снизит вероятность возникновения аварий.

При возникновении аварийной ситуации, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае, в срок, не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

11.7 Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека;

Ликвидацию аварий и пожаров на участке обеспечивают в соответствии с аварийными планами, разработанными и утвержденными на каждом объекте.

В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, действия персонала и аварийных спасательных служб.

План ликвидации аварий содержит:

- оперативную часть;
- распределение обязанностей между персоналом, участвующим в ликвидации аварий, последовательность их действий;
- список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации.

План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и согласовывается с аварийно-спасательными службами и формированиями.

**ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ.**

Объект: **0023, Месторождение песчано-гравийной смеси «Сортобе» залежь «Первая»**

Базовый расчетный год: 2025 Расчетный год: 2025

Расчетная зона: **Прямоугольник**

1. Идентификация опасности

Таблица 1.0

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Вещество	Cas	Используемый критерий и его значение (мг/м ³)			Класс опасности	Суммарный выброс, (т/год)	Доля выброса (%)
		ПДКм.р.	ПДКс.с	ОБУВ			
1. [2908] Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, з&		0.3	0.1		3	28.9768	81.25%
2. [0337] Углерод оксид	630-08-0	5.0	3.0		4	3.2448	9.10%
3. [2754] Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/		1.0			4	1.1232	3.15%
4. [0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	10102-44-0	0.2	0.04		2	1.0583	2.97%
5. [0330] Сера диоксид	7446-09-5	0.5	0.05		3	0.6115	1.71%
6. [0328] Углерод черный (Сажа)	1333-86-4	0.15	0.05		3	0.4618	1.29%
7. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид)	10102-43-9	0.4	0.06		3	0.172	0.48%
8. [1325] Формальдегид	50-00-0	0.035	0.003		2	0.015	0.04%
9. [0703] Бенз/а/пирен	50-32-8		0.000001		1	0.0	0.00%
Всего :						35.6633	100.00%

Таблица 1.1

Сведения о показателях опасности развития канцерогенных эффектов

Вещество	CAS	Ингаляционное воздействие			
		МАИР	EPA	SFi, (кг x сут.)/мг	UR _i , м ³ /мг
1. [1325] Формальдегид	50-00-0	2A	B1	0.046	0.013984

Примечание: МАИР - классификация Международного агентства по изучению рака; EPA - классификация степени доказанности канцерогенности для человека U.S. EPA; SFi - факторы канцерогенного потенциала для ингаляционных путей поступления, (мг/(кг x сут.))⁻¹;

UR_i - единичный риск при ингаляционном воздействии на 1 мг/м³.

Единичный риск рассчитывается с использованием величины Sfi, стандартного значения массы тела человека (70 кг), суточного потребления воздуха, формула 1.1

$$UR_i \text{ [м}^3\text{/мг]} = SF_i \text{ [(кг x сут.)/(мг)]} \times 1/70 \text{ [кг]} \times (V_{out} \times T_{out} + V_{in} \times T_{in}) \text{ [м}^3\text{/сут.]} \quad (1.1)$$

T_{out}- время, проводимое вне помещений, час/день

V_{out}- скорость дыхания вне помещений, м³/час

T_{in}- время, проводимое внутри помещений, час/день

V_{in}- скорость дыхания внутри помещений, м³/час

Таблица 1.2.1
Сведения о показателях опасности развития неканцерогенных эффектов при остром
воздействии химических веществ

Вещество	CAS	ARFC, мг/м ³	Критические органы воздействия	Источник данных
1. [1325] Формальдегид	50-00-0	0.048	органы дыхания, глаза	
2. [0330] Сера диоксид	7446-09-5	0.66	органы дыхания	
3. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид)	10102-43-9	0.72	органы дыхания	
4. [0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	10102-44-0	0.47	органы дыхания	
5. [0337] Углерод оксид	630-08-0	23.0	сердечно-сосудистая система, развитие	

Примечание: ARFC - референтная концентрация при остром воздействии.

Таблица 1.2.2
Сведения о показателях опасности развития неканцерогенных эффектов при хроническом

Вещество	CAS	RFC, мг/м ³	Критические органы воздействия	Источник данных
1. [0703] Бенз/а/пирен	50-32-8	0.000001	иммунная система, развитие	
2. [1325] Формальдегид	50-00-0	0.003	органы дыхания, глаза, иммунная система	

3. [0330] Сера диоксид	7446-09-5	0.08	органы дыхания	
4. [0328] Углерод черный (Сажа)	1333-86-4	0.05	органы дыхания, системные заболевания, зубы	
5. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид)	10102-43-9	0.06	органы дыхания, кровь	
6. [0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	10102-44-0	0.04	органы дыхания, кровь	
7. [0337] Углерод оксид	630-08-0	3.0	кровь, сердечно- сосудистая система, развитие, ЦНС	

Примечание: RFC - референтная концентрация при хроническом воздействии.

Таблица 1.3
Химические вещества, проанализированные на этапе идентификации опасности

Вещество	CAS	Причина включения	Причина исключения
1. [0703] Бенз/а/пирен	50-32-8		нет данных о вредных эффектах острого воздействия
2. [0328] Углерод черный (Сажа)	1333-86-4		нет данных о вредных эффектах острого воздействия
3. [1325] Формальдегид	50-00-0	расчет по ARfC	
4. [0330] Сера диоксид	7446-09-5	расчет по ARfC	
5. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид)	10102-43-9	расчет по ARfC	
6. [0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	10102-44-0	расчет по ARfC	
7. [0337] Углерод оксид	630-08-0	расчет по ARfC	
8. [2908] Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, з&			нет данных о вредных эффектах

9. [2754] Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/			нет данных о вредных эффектах

Таблица 1.4

Приоритетные загрязнители канцерогены

Вещество	Смах (ср.год.), мг/м ³	ПДВ, т/год	ПДКсс, мг/м ³	Канцерогенная опасность (по МАИР*)	Фактор канцерогенного потенциала, SF	Индекс сравнительной опасности, HRIc
1. [1325] Формальдегид	-	Не задан	0.003	2А	0.046	0.01

* МАИР - Международное Агентство Исследования рака .

Определение индекса сравнительной канцерогенной опасности (HRIc) представлено в формуле 1.2

$$HRIc = E \times Wc \times P / 10\,000, \text{ где} \quad (1.2)$$

HRIc - индекс сравнительной канцерогенной опасности;

Wc - весовой коэффициент канцерогенного эффекта;

P - численность популяции (P=1, рассчитывается на 1 человека);

E - величина условной экспозиции, следует представлять в баллах:

поступление в количестве < 10 т/год - 1 балл, 10-100-2 балла, 100-1000 - 3 балла,

1 000 - 10 000 - 4 балла, > 10 000 - 5 баллов.

Весовые коэффициенты для оценки канцерогенного эффекта (Wc)

Фактор канцерогенного потенциала, мг/кг	Группа канцерогенности по классификации U.S. EPA	
	A/B	C
< 0,005	10	1
0,005 - 0,05	100	10
0,05 - 0,5	1000	100
0,5 - 5	10000	1000
5 - 50	100000	10000
> 50	1000000	100000

Таблица 1.5.1

Приоритетные загрязнители неканцерогены острого воздействия

Вещество	Смах (маx раз), мг/м ³	ПДВ, т/год	ПДКмр, мг/м ³	ARFC, мг/м ³	HRI, индекс
1. [1325] Формальдегид	0.000003	Не задан	0.035	0.048	0.01
2. [0330] Сера диоксид	0.000796	Не задан	0.5	0.66	0.001
3. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид)	0.000078	Не задан	0.4	0.72	0.001
4. [0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	0.000477	Не задан	0.2	0.47	0.001
5. [0337] Углерод оксид	0.004015	Не задан	5.0	23.0	0.0001

Таблица 1.5.2

Приоритетные загрязнители неканцерогены хронического воздействия

Вещество	Смах (ср.год.), мг/м ³	ПДВ, т/год	ПДКсс, мг/м ³	RFC, мг/м ³	HRI, индекс
1. [1325] Формальдегид	-	Не задан	0.003	0.003	
2. [0330] Сера диоксид	-	Не задан	0.05	0.08	0.01
3. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид)	-	Не задан	0.06	0.06	0.01
4. [0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	-	Не задан	0.04	0.04	0.01
5. [0337] Углерод оксид	-	Не задан	3.0	3.0	0.0001

Индекс сравнительной неканцерогенной опасности (HRI) определяется по формуле 1.3

$$HRI = E \times TW \times P / 10\,000, \text{ где} \quad (1.3)$$

HRI - индекс сравнительной неканцерогенной опасности;

TW - весовой коэффициент влияния на здоровье;

P - численность популяции (P=1, рассчитывается на 1 человека);

E - величина условной экспозиции, следует представлять в баллах:

поступление в количестве < 10 т/год - 1 балл, 10-100-2 балла, 100-1000 - 3 балла,
1 000 - 10 000 - 4 балла, > 10 000 - 5 баллов.

Весовые коэффициенты для оценки неканцерогенных эффектов(TW)

Референтная концентрация, мг/м ³	Весовой коэффициент
< 0,000175	100000
0,000175 - 0,00175	10000
0,00175 - 0,0175	1000
0,0175 - 0,175	100
0,175 - 1,75	10
> 1,75	1

3. Характеристика риска для здоровья населения

3.2. Оценка риска неканцерогенных эффектов при острых воздействиях

При ингаляционном поступлении, расчет коэффициента опасности (HQ) осуществляется по формуле 3.2.1:

$$HQ_i = AC_i / ARFC_i, \text{ где} \quad (3.2.1)$$

HQ - коэффициент опасности;

AC_i - максимальная концентрация(по ОНД-86) i-го вещества, мг/м³;

ARFC_i - референтная (безопасная) концентрация для острых ингаляционных воздействий для i-го вещества, мг/м³.

Индекс опасности для условий одновременного поступления нескольких веществ ингаляционным путем рассчитывается по формуле 3.2.2:

$$HI_j = \sum HQ_{ij}, \text{ где} \quad (3.2.2)$$

HQ_j - коэффициенты опасности для i-х воздействующих веществ на j-ю систему(орган).

При комбинированном поступлении нескольких веществ каким-либо путем, суммарный индекс опасности определяется для веществ, влияющих на одну систему (орган).

Таблица 3.2.1

Характеристики неканцерогенного риска острых воздействий

Вещество	Координаты		AC, мг/м ³	HQ(HI)
	X	Y		
1. [0330] Сера диоксид {ARFC=0.6600мг/м ³ }	расчетная точка 1:			
	556	58	0.000796	0.001206
2. [0301] Азот (IV) оксид (Азота диоксид) {ARFC=0.4700мг/м ³ }	расчетная точка 1:			
	556	58	0.000477	0.001016
3. [0337] Углерод оксид {ARFC=23.000мг/м ³ }	расчетная точка 1:			
	556	58	0.004015	0.000175
4. [0304] Азот (II) оксид (Азота оксид) {ARFC=0.7200мг/м ³ }	расчетная точка 1:			
	556	58	0.000078	0.000108
5. [1325] Формальдегид {ARFC=0.0480мг/м ³ }	расчетная точка 1:			
	556	58	0.000003	0.000064

Точка макс. неканцерогенного острого воздействия:		556	58		
[0330]	Сера диоксид			0.000796	0.001206
[0301]	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)			0.000477	0.001016
[0337]	Углерод оксид			0.004015	0.000175
[0304]	Азот (II) оксид (Азота оксид)			0.000078	0.000108
[1325]	Формальдегид			0.000003	0.000064
органы дыхания					0.002393
развитие					0.000175
сердечно-сосудистая система					0.000175
глаза					0.000064

Таблица 3.2.2
Точки максимальных индексов неблагоприятных эффектов острых воздействий на критические органы (системы)

Критические органы (системы)	Координаты		HI
	X	Y	
1. органы дыхания			
расчетная точка 1:	556	58	0.002393
2. развитие			
расчетная точка 1:	556	58	0.000175
3. сердечно-сосудистая система			
расчетная точка 1:	556	58	0.000175
4. глаза			
расчетная точка 1:	556	58	0.000064

Если рассчитанный коэффициент опасности (HQ) не превышает единицу, то вероятность развития у человека вредных эффектов, при ежедневном поступлении вещества в течение жизни, незначительна и такое воздействие характеризуется как допустимое. Если HQ больше единицы, то вероятность развития вредных эффектов существенна, и возрастает пропорционально HQ. Суммарный индекс опасности (HI), характеризующий допустимое поступление, также не должен превышать единицу.

Объект: 0023, Месторождение песчано-гравийной смеси «Сортобе» залежь «Первая»

Расчетный год: 2025

Расчетная зона: Прямоугольник

Уровни рисков здоровью населения при остром неканцерогенном воздействии загрязняющих

№	Код	Наименование	Критические органы	ARFC, мг/м ³	HQ max в РП
1	0330	Сера диоксид	органы дыхания	0.66	1.21E-03
2	0301	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	органы дыхания	0.47	1.02E-03
3	0337	Углерод оксид	сердечно-сосудистая система, развитие	23	1.75E-04
4	0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	органы дыхания	0.72	1.08E-04
5	1325	Формальдегид	органы дыхания, глаза	0.048	6.38E-05

Если рассчитанный коэффициент опасности (HQ) не превышает единицу, то вероятность развития у человека вредных эффектов, при ежедневном поступлении вещества в течение жизни, незначительна и такое воздействие характеризуется как допустимое. Если HQ больше единицы, то вероятность развития вредных эффектов существенна, и возрастает пропорционально HQ.

Для оценки рисков здоровья населения Всемирной Организацией Здравоохранения рекомендованы следующие диапазоны значений индивидуального риска при канцерогенном воздействии:

- равный или меньший 1×10^{-6} , пренебрежимо малый, что соответствует одному дополнительному случаю серьезного заболевания или смерти на 1 млн экспонированных лиц. Не требует никаких дополнительных мероприятий;
- более 1×10^{-6} , но менее 1×10^{-4} соответствует предельно допустимому риску.
- более 1×10^{-4} , но менее 1×10^{-3} приемлем для профессиональных групп и неприемлем для населения.
- равный или более 1×10^{-3} неприемлем ни для населения, ни для профессиональных групп.

11.8 Профилактика, мониторинг и раннее предупреждение инцидентов аварий, их последствий, а также последствий взаимодействия намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями

Эксплуатация технологического оборудования допускается при получении технического заключения о возможности их дальнейшей работы и получения разрешения в специализированной организации в установленном порядке.

К самостоятельной работе на площадке допускаются лица не моложе 18 лет, сдавшие квалификационный экзамен, прошедшие обучение, проверку знаний и инструктажи по безопасности и охране труда в соответствии с Правилами проведения обучения, инструктирования и проверок знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда.

Обслуживающий персонал должен строго соблюдать инструкции по безопасности и охране труда, пожарной безопасности, выдерживать параметры технологического процесса, контролировать работу оборудования.

После выбора места для площадки ее территория должна быть очищена кустарников, сухой травы, валунов и спланирована.

Для снижения уровня шума должен предусматриваться своевременный ремонт и профилактика оборудования.

Аварийных ситуаций, которые могли бы иметь необратимые процессы или изменения социально-экономических условий жизни местного населения, нет.

На объекте должны быть аптечки первой медицинской помощи. Ежегодно все работающие проходят профилактические медицинские осмотры.

В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) – сильные инверсии температуры воздуха, штиль, туман, пыльные бури, предприятия обязаны осуществлять временные мероприятия по дополнительному снижению загрязняющих веществ в атмосферу. Мероприятия выполняются после получения от КазГидрометеоцентра заблаговременного предупреждения. В состав предупреждения входят: ожидаемая длительность особо неблагоприятных метеоусловий; ожидаемая кратность увеличения приземных концентраций ЗВ по отношению к фактическим.

В целях предотвращения повышения приземных концентраций в результате неблагоприятных погодных условий, разработаны мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха, которые включают в себя:

Мероприятия I режима работы предприятия.

Мероприятия I режима - меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объема производства. При этом в приземном слое атмосферы концентрация вредных веществ должна быть снижена на (15-20)%.

Проводятся мероприятия общего характера:

- усиление контроля за соблюдением требований технологических регламентов производства на участках;
- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных и значительными выделениями в атмосферу пыли и ГСМ;
- интенсифицировать влажную уборку производственных помещений предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;
- прекратить испытание оборудования, связанного с изменением технологического режима, приводящего к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Мероприятия II режима работы предприятия

Мероприятия II режима включают в себя все мероприятия I режима и связаны с применением дополнительных мероприятий, влияющих на технологический процесс, сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. При этом в приземном слое атмосферы концентрация вредных веществ должна быть снижена на (20-40)% за счет:

- ограничения на 40 % погрузочно-разгрузочных, транспортных работ и если позволяет технологическое оборудование, уменьшения его производительности;
- отключением, если это возможно по технологическому процессу, незагруженного оборудования;
- ограничение использования автотранспорта и других передвижных источников выбросов на территории предприятия.

Мероприятия III режима работы предприятия

Мероприятия III режима включают в себя все мероприятия I и II режима, а также мероприятия, осуществление которых позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ за счет временного сокращения производительности предприятия, а в некоторых, особо опасных условиях, предприятию следует полностью прекратить выбросы вредных веществ в атмосферу. При этом в приземном слое атмосферы концентрация вредных веществ должна быть снижена на (40-60) %. В целях этого необходимо:

- полностью отказаться от сварочных работ;
- запретить работу автотранспортных средств с не отрегулированными двигателями;
- запретить работу вспомогательных производств.

В связи с тем, что при неблагоприятных метеорологических условиях снижение производства не представляется возможным, предприятие прекращает свою работу полностью. В период НМУ добычные работы проводиться не будут. Программа НМУ не разрабатывается.

12. Описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий – предлагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в отчете о возможных воздействиях);

Мероприятия по смягчению воздействий - это система действий, используемая для управления воздействиями - снижения потенциальных отрицательных воздействий или усиления положительных воздействий в интересах как затрагиваемого проектом населения, так и региона, области, республики в целом.

Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий.

Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия.

По атмосферному воздуху

- проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта;
- соблюдение нормативов допустимых выбросов.

По поверхностным и подземным водам

- организация системы сбора и хранения отходов производства;
- контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек сточных вод.

По недрам и почвам

- должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного слоя почвы, строительным мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв;

По отходам производства

- своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов.

По физическим воздействиям.

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта;

- строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций;

- обязательное соблюдение правил техники безопасности.

На предприятии разработана программа экологического контроля, в рамках осуществления которой выполняется мониторинг состояния воздушного бассейна, водных ресурсов, охрана земельных ресурсов и отходов производства

Мониторинг атмосферного воздуха. Для проведения операционного мониторинга на предприятии ведется учет количеств часов работы каждой единицы оборудования, расход материалов, а также контроль за соблюдением технологического регламента работы оборудования. Все полученные данные отражаются в ежедневном сменном журнале первичного учета

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ проводится на организованных источниках и на границе СЗЗ с наветренной и подветренной стороны. Перечень определяемых загрязняющих веществ указаны в плане – графике контроля.

В процессе производственного мониторинга будет отслеживаться соответствие концентраций на границе СЗЗ значениям предельно – допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест.

Мониторинг отходов производства и потребления. Производственный мониторинг размещения отходов складывается из операционного мониторинга – наблюдений за технологией размещения отходов производства и потребления, мониторинга эмиссий - наблюдений за соответствием размещения фактического объема отходов и установленных лимитов и мониторинга воздействия объектов размещения отходов на состояние компонентов природной среды. Проведение запланированных работ будут сопровождаться образованием различных отходов производства и потребления, виды которых зависят от типа и специфики эксплуатируемых объектов, производственных работ и операций.

Мониторинг почвы. Основным видом негативного техногенного воздействия являются механические нарушения целостности почвенно-растительного покрова, вызванного ведением планировочных работ. При невыполнении экологических требований, нарушении регламента движения автотранспорта и строительной техники возможно развитие дорожной депрессии. Потенциальным источником загрязнения почв являются газопылевые эмиссии от автотранспорта и строительной техники, утечки и разливы ГСМ в местах их хранения.

Мониторинг биоразнообразия - проводится по всей территории с целью предотвращения риска их уничтожения и невозможности воспроизводства. Животный мир- редкие или вымирающие виды животных, занесенные в Красную Книгу Казахстана, в районе проектируемого объекта не встречаются. Следовательно, при соблюдении всех правил эксплуатации, существенного негативного влияния на животный мир и изменение генофонда не произойдет. Растительность - ценные виды растений в пределах рассматриваемой площадки отсутствуют. Редкие или вымирающие виды флоры, занесенные в Красную Книгу Казахстана, не встречаются. При соблюдении всех правил эксплуатации, дополнительно отрицательного влияния на растительную среду оказываться не будет. Мониторинг биоразнообразия не проводится.

Радиационный мониторинг. Специфика намечаемой деятельности не предусматривает наличие источников электромагнитного (ионизирующего) излучения, способных повлиять

на уровень электромагнитного фона рассматриваемого района. Радиационный контроль не предусматривается.

Так же на предприятии будет разработан план природоохранных мероприятий.

13. Меры по сохранению и компенсации потери биоразнообразия, предусмотренные пунктом 2 статьи 240 и пунктом 2 статьи 241 Кодекса;

При проведении оценки воздействия на окружающую среду должны быть предусмотрены мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразии, смягчению последствий таких воздействий.

Для снижения даже кратковременного и незначительного негативного влияния на животный мир, проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий:

по растительному миру:

- перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами;
- установка информационных табличек в местах произрастания редких и исчезающих растений на территории объекта;
- производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью сохранения редких и исчезающих видов растений.

по животному миру:

- контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа;
- установка информационных табличек в местах гнездования птиц;
- воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным;
- установка вторичных глушителей выхлопа на спецтехнику и авто транспорт;
- регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;
- осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных;
- ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами.

В целом проведение работ по реализации данного проекта на описываемых территориях окажет слабое воздействие на представителей животного и растительного мира.

При соблюдении этих мероприятий, потери и компенсации биоразнообразия не предусматриваются.

Снос зеленых насаждений проектом не предусматривается. Необходимость посадки зеленых насаждений в порядке компенсации отсутствует.

В связи с этим, угроза потери биоразнообразия на территории проектируемого объекта отсутствует, и соответственно компенсация по их потере не требуется.

Рекомендуется провести инструктаж персонала о бережном отношении к природе, указать места, где работы должны быть проведены с особой тщательностью и осторожностью.

14. Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах

Характеристика возможных форм негативного воздействия на окружающую среду:

1. Воздействие на состояние воздушного бассейна в период работ объекта может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся при проведении работ на месторождении, а также при работе двигателей горной спецтехники и

автотранспорта, пыления породных отвалов. Масштаб воздействия - в пределах границ промплощадки.

2. Физические факторы воздействия. Источником шумового воздействия является шум, создаваемый при работе используемой техники и оборудования. Возникающий при работе техники шум, по характеру спектра относится к широкополосному шуму, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени и является эпизодическим процессом.

3. Воздействие на растительность. На данной местности отсутствуют деревья, кустарники и другие зеленые насаждения. Масштаб воздействия – временный, на период горных работ.

4. Воздействие на животный мир. Территория проведения работ находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Масштаб воздействия – временный, на период горных работ.

5. Воздействие отходов на окружающую среду. Система управления отходами, образующиеся в процессе эксплуатации, будет налажена. Все виды отходов будут передаваться специализированным организациям на договорной основе. Масштаб воздействия – временный, на период добычных работ.

Положительные формы воздействия, представлены следующими видами:

1. Изучение и оценка целесообразности проведения в последующем горных работ.

2. Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения). По мере создания новых рабочих мест, общество процветает, поскольку создаются благоприятные условия для всестороннего развития всех членов общества, что в свою очередь, снижает социальную напряженность.

3. Поступление налоговых платежей в региональный бюджет. Стабильное поступление налоговых платежей для формирования бюджета имеют особую важность для всех сфер экономической жизни.

4. Месторождени располагается на значительном расстоянии от поверхностных водотоков, вне водоохраных зон. Сброс стоков на водосборные площади и в природные водные объекты исключен. Изъятия водных ресурсов из природных объектов не требуется.

Возможные источники и виды воздействия	Пространственный масштаб	Временной масштаб	Интенсивность воздействия	Значимость воздействия
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ				
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта. Пыление дорог при движении автотранспорта и от земляных работ	Локальное	Многолетний	Слабое	Низкой значимости
Выбросы загрязняющих веществ от источников загрязнения	Локальное	Многолетний	Умеренное	Низкой значимости
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ				
Загрязнение сточными водами, возможными разливами ГСМ	Локальное	Многолетний	Незначительное	Низкой значимости
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ				
Загрязнение сточными водами, возможными разливами ГСМ	Локальное	Многолетний	Слабое	Низкой значимости
НЕДРА				
Земляные работы	Локальное	Продолжительное	Умеренное	Низкой значимости
ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ				
Механические нарушения почвенного покрова	Локальное	Многолетний	Слабое	Низкой значимости
Загрязнение отходами	Локальное	Многолетний	Слабое	Низкой значимости
ФАУНА				

Факторы беспокойства, шум, свет, движение автотранспорта	Локальное	Многолетний	Слабое	Низкой значимости
--	-----------	-------------	--------	-------------------

В настоящем проекте были рассмотрены возможные воздействия на различные компоненты природной среды.

Установлено, что во время намечаемой деятельности будут преобладать воздействия низкой значимости.

При соблюдении требований при проведении работ необратимых воздействий не прогнозируется.

15. Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному органу

На основании ст. 78 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (далее по тексту – послепроектный анализ) проводится составителем отчета о возможных воздействиях, в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Согласно характеристике возможных форм воздействия на окружающую среду, их характеру и ожидаемых масштабах для оценки экологических последствий намечаемой деятельности был использован матричный анализ. На основе «Методических указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» (Приказ МООС РК №270-П от 29.10.10 года) предложена унифицированная шкала оценки воздействия на окружающую среду с использованием трех основных показателей: пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия и величины (степени интенсивности).

Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Порядок проведения послепроектного анализа и форма заключения по результатам послепроектного анализа определяются и утверждаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

По завершению послепроектного анализ составитель настоящего отчета подготавливает заключение, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий. Составитель направляет подписанное заключение по результатам послепроектного анализа оператору соответствующего объекта и в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

16. Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления

В случае принятия решения о прекращении намечаемой деятельности на начальной стадии ее осуществления, оператором будет разработан план ликвидации последствий производственной деятельности.

При планировании ликвидационных мероприятий выделены следующие критерии:

- приведение нарушенного участка в состояние, безопасное для населения и животного мира;

- приведение земель в состояние, пригодное для восстановления почвенно-растительного покрова;
- улучшение микроклимата на восстановленной территории;
- нейтрализация отрицательного воздействия нарушенной территории на окружающую среду и здоровье человека.

Далее, после ликвидации будет разработан проект рекультивации нарушенных земель согласно «Инструкция по разработке проектов рекультивации нарушенных земель», утвержденной приказом Министра национальной экономики РК №346 от 17.04.2015 г.

Земли, на которых расположено действующее месторождение, представлены песчано-гравийным слоем, частично перекрытым посвенно-растительным слоем мощностью от 0 до 0,3м. Эти земли не используются для промышленных нужд и ведения сельскохозяйственных работ, на них нет лесных угодий и поверхностных водотоков.

Разработка месторождения и размещение отвала планируется на малопродуктивных и непродуктивных землях. Мощность почвенно-растительного слоя, обычно, не превышает 1-2 см. Залегают она на суглинках с большим количеством щебня, и удаляется совместно с вскрышными породами. То есть в связи с практическим отсутствием почвенно-растительного слоя его снятие и отдельное складирование не предусматривается.

В результате открытой разработки месторождений полезных ископаемых земельные площади нарушены карьером и отвалами пустых пород. Так на конец разработки месторождения – карьеры занимают – 16,87га, отвалы пустых пород находятся в контуре карьера;

В соответствии с указанным, технический этап рекультивации в настоящем проекте предусматривает выполнение следующих видов работ:

- с целью предотвращения эрозии, поверхность рекультивируемого отвала планируется с обратным уклоном не более 2-3°;
- с целью предотвращения эрозии, откос рекультивируемого отвала выполняется до 30°, до угла естественного откоса;
- планировку поверхности отвалов и все другие работы предусматривается производить бульдозером типа Т-170
- биологический этап рекультивации не предусматривается в связи с отсутствием плодородного слоя почвы. До начала проведения работ по рекультивации нарушенных земель должен быть разработан проект на производство этих работ согласно инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики РК №346 от 17.04.2015 г.

Рекультивацию нарушенных земель природопользователь выполнит отдельным проектом. В рабочем проекте будут проработаны технологические вопросы всех этапов работ по рекультивации нарушенных земель и определена сметная стоимость выполнения этих работ.

17. Описание методологии исследований и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях

1. Экологический Кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.
2. "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Утверждены приказом Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.
3. Инструкции по организации и проведению экологической оценки Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.
4. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны

окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 – п.

5. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-Ө.

6. Классификатор отходов Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года № 23903;

7. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу МООС Республики Казахстан 18.04.2008 года №100-п;

18. Описание трудностей, возникших при проведении исследований и связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний

Трудности в подготовке отчета связаны с введением нового Экологического кодекса РК, 2021 г. и многочисленных подзаконных актов. Требования к разработке отчета ОВОС прописаны в статье 72 Экологического кодекса РК и Инструкции по проведению экологической оценки, 2021г.

Однако наполненность требуемых пунктов, и глубина проводимых исследований не прописаны соответствующими методическими документами.

Поэтому составители отчета ориентировались на международный опыт, требования предыдущего законодательства и опыт разработки аналогичных отчетов.

19. Краткое нетехническое резюме

В административном отношении месторождение песчано-гравийной смеси «Сортобе» залежь «Первая» расположено в Кордайском районе Жамбылской области в 2,5км к юго-востоку от с. Сортобе, на правой надпойменной террасе р. Шу, последняя расположена в 300 метрах от крайней точки и проходит по территории сопредельного государства. Областной центр – г. Тараз расположен в 370км к западу. В 300м к северу от детального участка проходит асфальтированная дорога, соединяющая ближайшие населенные пункты с районным центром с. Кордай. Сам районный центр расположен в 70км к западу от участка работ.

Координаты угловых точек

Таблица 1.1.

№№точек	Географические координаты	
	СШ	ВД
1	42°51' 25,7"	75°18' 46,4"
2	42°51' 30,8"	75°18' 55,5"
3	42°51' 29,9"	75°19' 20,2"
4	42°51' 25,5"	75°19' 34,6"
5	42°51' 23,1"	75°19' 33,8"
6	42°51' 24,4"	75°19' 01,2"

Месторождение в виде многоугольника вытянуто с запада на восток. Площадь месторождения при длине его 1200 м и средней ширины 320 м составляет 0,1687 км².

Согласно Приложению 2 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК разделу 2, п. 7 п.п. 7.11 – добычные работы ОПИ с выше 10 тыс. тонн в год объект – как вид намечаемой деятельности и иных критериев, на основании которых осуществляется отнесение объектов,

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отнесен к объектам II категории.

Ситуационная карта-схема района размещения участка



Согласно Информационному бюллетеню о состоянии окружающей среды Жамбылской области за 2024 год наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся в Кордайском районе в с.Кордай, на 1 автоматической станции расположенной по ул. Жибек жолы, № 496«А».

В целом в селе определяется 5 показателей: оксид углерода; диоксид азота; оксид азота; озон (приземный), диоксид серы.

По данным сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха города оценивался как низкий, он определялся значением СИ равным 1 по сероводороду и значением НП = 0%. Средние концентрации и максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК. Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2023, 2024 гг оценивается как низкий.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в Кордайском районе не проводятся.

В связи с выше сказанным можно оценить, что состояние воздушной среды в районе расположения объекта намечаемой деятельности как удовлетворительное.

Основными ЗВ в водных объектах на территории Жамбылской области являются сульфаты, фенолы, магний и взвешенные вещества. На территории Жамбылской области случаи высокого (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак). В Таласском районе наблюдения за уровнем гамма излучения не осуществляется.

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,08-0,25 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,17 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

В связи с тем, что в рассматриваемом районе уполномоченной гидрометеорологической службой Республики Казахстан не проводятся наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, учет фоновых концентраций загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе ввиду отсутствия возможности легитимного их выявления не ведется.

Климатические условия

Климат района резко-континентальный с продолжительным жарким, засушливым летом, короткой влажной зимой, значительными сезонными и суточными колебаниями температур. Наиболее высокая температура воздуха до +40°, +45°С наблюдается в июле и первой половине августа. Минимальная температура до -30°С отмечается в январе. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 50-100мм, которые выпадают, в основном, в зимнее и весеннее время года, Высота снежного покрова не постоянна по площади. В пониженных частях рельефа она достигает 20см. Глубина сезонного промерзания почвы 0,4-0,7м.

ЭРА v3.0

Метеорологические характеристики и коэффициенты,
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ
в атмосфере города Кордайский район

Кордайский район

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	200
Коэффициент рельефа местности в городе	1.00
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С	38.0
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С	-26.0
Среднегодовая роза ветров, %	
С	4.0
СВ	7.0
В	17.0
ЮВ	24.0
Ю	11.0
ЮЗ	14.0
З	16.0
СЗ	7.0
Среднегодовая скорость ветра, м/с	6.0
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с	12.0

Геологическая характеристика района

В орографическом отношении месторождение находится в пределах Чуйской впадины, протягивающейся в субширотном направлении. Морфологически она представляет собой слабонаклонную равнину, неравномерно расчлененную множеством оврагов. Абсолютные высоты ее колеблются от 500 до 720м. На юге Чуйская впадина ограничена Киргизским хребтом, на севере полого-холмистым рельефом Кендыктасских гор, на северо-востоке Жеты-Жольским и Кастекским хребтами.

Гидрографическая характеристика территории

Гидрографическая сеть в районе развита очень слабо и принадлежит бассейнам реки Шу и озера Балхаш.

Мониторинг качества поверхностных вод на территории Жамбылской области. Наблюдения за качеством поверхностных вод по Жамбылской области проводились на 14 створах в 9 водных объектах (реки Шу, Талас, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, Сарыкау, оз. Биликоль и вдхр. Тасоткель).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 36 физико-химических показателей качества: визуальные наблюдения, расход воды, температура воды, водородный показатель, прозрачность, растворенный кислород, взвешенные вещества, БПК₅, ХПК, главные ионы солевого состава, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы, пестициды.

По сравнению с 12-ю месяцами 2022 года класс качества поверхностных вод реки Асса с выше 5 класса перешел к 3 классу и вдхр. Тасоткель с выше 5 класса перешел в 5 класс – улучшилось. В реках Талас, Шу, Аксу, Карабалта и Токташ качество поверхностных вод существенно не изменилось. В реке Сарыкау с 4 класса перешло в 5 класс – ухудшилось.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах на территории Жамбылской области являются магний, сульфаты и взвешенные вещества.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не обнаружены.

В центральной части впадины с юго-востока на северо-запад протекает р. Чу, характеризующаяся обилием меандр и заболоченных пойм. Район работ расположен на правом берегу р. Чу. Наиболее крупными правыми притоками р. Чу, являются реки Какпатас, Калгата, Джаланашсай, Ыргайты, Акалатас, Каракуруз. Водные потоки не обладают постоянным дебитом. Максимальное повышение уровня воды, связанное с таянием снежного покрова, наблюдается в мае-июне. Расходы их от 0,58-1,69 м³/сек до 2,17-14,83 м³/сек.

В районе работ развита ирригационная система: Георгиевский, Шортобинский каналы.

Радиационный гамма-фон

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,08-0,25 мкЗв/ч. В среднем по Жамбылской области радиационный гамма-фон составил 0,16 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Жамбылской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Тараз, Толе би, Чиганак) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,4-2,4 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,9 Бк/м².

Растительный и животный мир

Флора и фауна природных ландшафтов обширна и разнообразна. Растительный мир Жамбылской области насчитывает более 3 тыс. видов. Общая площадь охотничьих угодий составляет 13,9 тыс. га, в них обитает свыше 40 видов животных.

Животный мир достаточно разнообразен. Очень многочисленны грызуны (мыши, суслики, тушканчики и другие). Разнообразны и многочисленны хищники: каракалы, шакалы, волки, хорьки. Встречаются ежи, сони, барсуки, кабаны, куланы. Широко представлены пернатые, начиная от грифов и орлов и кончая фазанами, майнами и воробьями. Много водоплавающей птицы, представляющей предмет охоты.

Рыбохозяйственный фонд, занимающий площадь 27,8 тыс. га, состоит из 74 водоемов, из них 73 водоема пригодны к рыбохозяйственной деятельности. Из крупных водохранилищ выделяются Тасоткельское и Терс-Ашибулакское. Преобладающими промысловыми видами рыб являются толстолобик, белый амур, карп, сазан, судак, лещ, карась, вобла.

Растительность района добычных работ бедна и представлена, в основном, степными травами. Древесная и кустарниковая растительность встречается только по долинам рек и ручьев.

На данной местности отсутствуют деревья, кустарники и другие зеленые насаждения.

Места произрастания редких видов растений места обитания редких видов животных, занесенных в Красную книгу РК отсутствуют.

Социально-экономические условия региона

В экономическом отношении район является, в основном, сельскохозяйственным. Население района – казахи, русские, киргизы, украинцы. Населенные пункты сосредоточены, в основном, по речным долинам, вдоль шоссе и железных дорог.

Наиболее крупным близлежащим населенным пунктом является г. Токмак республики Киргизстан. Он расположен в 4,5 км южнее месторождения, кроме того, ближайшими населенными пунктами являются пос. Шортобе, Масанчи, Каракемер, Каракуруз.

Районным центром Кордайского района является с. Кордай, расположенное в 53 км к северо-западу от месторождения. Все перечисленные населенные пункты связаны между собой шоссе или грунтовыми дорогами. В непосредственной близости от месторождения, в 300 м к северу от участка, проходит асфальтированная дорога Шортобе - Масанчи. Ближайшей железнодорожной станцией является г. Токмак (железнодорожная ветка Луговая - Бишкек - Рыбачье).

Электроэнергией район обеспечивается за счет ЛЭП энергосистемы Южказэнерго. В 200 м восточнее контура месторождения проходит ЛЭП мощностью -35 квт.

Обеспечение водой для бытовых и технических нужд населения района осуществляется за счет воды крупных рек и гидрогеологических скважин.

Топливная база и лесоматериалы в районе отсутствуют и завозятся из других районов страны.

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности

Общая информация	
Инициатор	ТОО «TAU Agro KZ»
Резидентство	резидент РК
БИН	190740023229
Основной вид деятельности	Смешанное сельское хозяйство
Форма собственности	недропользование
Отрасль экономики	
Банк	
Регион	РК, Жамбылская область,
Адрес	Кордайский район, Каракемерский с.о., с.Каракемер, улица Орынбай Гостикбаев, №1
Телефон	87019189572
E-mail	tauagroKZ@mail.ru
Директор	
Фамилия	Калпаков
Имя	Тилек
Отечество	Каныбекович

Горные работы будут вестись в пределах геологических запасов открытым способом, с применением экскаватора прямой лопатой.

Построение контуров карьера выполнено графическим методом с учетом морфологии и рельефа местности, мощности вскрышных пород и гидрогеологических условий. Угол откоса уступа при разработке полезного ископаемого принят 45°, высота уступа принята равной 5 м.

Борт карьера на конец отработки сложен одним уступом, высотой до 5м, угол откоса уступа при погашении принят равным 45° .

Геологический блок с юга ограничен государственной границей (Республика Кыргызстан).

Производительность, режим работы и срок существования карьера.

Годовая производительность карьера по песчано-гравийной смеси согласно заданию равна 20,0тыс. м³ с 2025 по 2034 год до окончания срока действия Лицензии.

За расчетную производительность карьера принимаем 20,0тыс.м³. С учетом эксплуатационных потерь в размере 1% производительность карьера составит 20,2 тыс. м³ в год; 84,2 м³ в сутки и смену.

Производительность карьера по вскрыше составляет: годовая средняя –1200,0 м³, сменная средняя -5,0 м³.

Срок существования карьера - согласно Лицензии.

Режим работы карьера круглогодовой (240 рабочих дня в году) , с пятидневной рабочей неделей в одну смену, продолжительность смены-8 часов.

Система разработки.

Исходя из условий залегания полезного ископаемого, проектом принята сплошная продольная однобортная система разработки горизонтальными слоями с погрузкой горной массы экскаватором на автотранспорт и внешним расположением отвала вскрышных пород. Высота рабочего уступа принята 5 м ширина рабочей площадки –25 м, ширина экскаваторной заходки 8 м.

Основное горнотранспортное оборудование:

- экскаватор СХМГ (Китай) – 1ед.;
- автосамосвал HOWO ZZ3257N3847A – 2ед.
- бульдозер Т-170;

Буровзрывные работы производиться не будут.

Вскрытие месторождения.

При решении вопроса вскрытия карьерного поля учитываются следующие факторы:

- рельеф поверхности карьера равнинный с перепадом абсолютных отметок до 8,08 м на 1,1 км длины;

- транспорт горной массы принят автомобильный;
- отвал вскрышных пород размещается на отработанном месте карьера;
- средняя дальность транспортировки горной массы составляет 0,7-0,75 км;

В состав работ входят:

- проходка въездных траншей на горизонты, для обеспечения транспортных связей при их разработке;

- разработка первоначальной вскрыши для обеспечения 8-ми месячных нормативных готовых к выемке запасов.

Проходка въездной и разрезной траншей осуществляется экскаватором СХМГ с погрузкой горной массы в автосамосвалы HOWO ZZ3257N3847A.

Разработка первоначальной вскрыши осуществляется бульдозером Т-170 путем срезки и перемещения грунта в валы, с последующей погрузки последней экскаватором в автосамосвалы.

Вскрышные работы.

К вскрышным работам на карьере относятся работы по удалению вскрышных пород. К породам вскрыши отнесены суглинки с обломками породы, мощность которых в среднем составляет 0,3 м. Удаление вскрышных пород предусматривается бульдозером Т-170 и экскаватором СХМГ. Технология вскрышных работ заключается в следующем: покрывающие породы по мере отработки карьера сталкиваются бульдозером Т-170 в навалы с последующей их погрузкой экскаватором СХМГ в автосамосвалы КамАЗ-5511, которые

вывозят ее, и складирует во внутренний отвал вскрышных пород. Вскрышные породы предусматривается снимать в течение всего периода отработки карьера.

Производство добычных работ.

Таблица 1.8.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество, объем
1.	Горная масса	тыс. м ³	21,2
2	ПГС	тыс. м ³ /тыс. тн.	20,0/43
3	Вскрыша	тыс. м ³	1,2

Разрабатываемое полезное ископаемое – ПГС - по своим горно-технологическим свойствам относится к нескальной породе, экскавация которого будет проведена без предварительного разрыхления буровзрывным способом.

Экскаватор с обратной лопатой размещается на выровненной кровле горной массы. Максимальная глубина копания составляет 5,0 м. Исходя из его параметров, с учетом безопасной крутизны рабочего и устойчивого уступов горной массы (80° и 75° соответственно). Экскаваторные заходки будут ориентированы поперечно относительно фронта отработки горизонта. Для транспортировки добытой горной массы используются автосамосвалы типа HVOVO, грузоподъемностью 20 т.

- В соответствии с техническим заданием и принятой технологией производства вскрышных и добычных работ в качестве погрузочного оборудования приняты гусеничный 7 экскаватор XCMG HE300U (Китай) – «обратная» лопата емкостью ковша 1,4 м³;

Согласно заданию на проектирование, общая расчетная годовая производительность равна 20,0 тыс. м³

Отвальное хозяйство.

Дополнением к рабочему проекту отвалообразование принято бульдозерное. Отвал располагается на выработанном пространстве карьера.

Общий объем пустых пород, подлежащий, размещению в обвале составляет 23,228 тыс. м³;

Емкость отвала вскрышных пород с учетом коэффициента разрыхления 1,26 составляет 29,267 тыс. м³.

Календарный график развития горных работ.

Календарный график развития горных работ составлен из следующих условий:

- объем полезного ископаемого, добываемый, по годам отработки принимается в соответствии с техническим заданием и составляет 20000 м³ до конца Лицензионного периода.

- стабильная работа карьера с постоянной производительностью по горной массе в течение всего периода отработки основных запасов полезного ископаемого.

таблица 1.9

№№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Всего в контуре карьера	Годы разработки			
				2025	2026	2027	2028
1	Минеральные запасы (погашаемые запасы)	тыс. м ³	751,985	20,2	20,2	20,2	20,2
2	Потери (1,0%)	тыс. м ³	7,520	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Добыча (извл-мые запасы)	тыс. м ³	744,465	20,0	20,0	20,0	20,0
4	Вскрыша	тыс. м ³	43,228	1,2	1,2	1,2	1,2
5	Горная масса	тыс. м ³	787,693	21,2	21,2	21,2	21,2

6	Коэффициент вскрыши	м ³ / м ³	0,058	0,06	0,06	0,06	0,06
---	---------------------	---------------------------------	-------	------	------	------	------

продолжение таблицы 1.9.

№№ п.п.	Годы разработки						Остаток на конец отработки
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	549,985
2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	5,52
3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	544,465
4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	31,228
5	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	575,693
6	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	

Вспомогательное карьерное хозяйство

Водоотлив и водоотвод

В связи с отсутствием на месторождении грунтовых вод мероприятия по водоотливу не предусматриваются. Учитывая, что карьер располагается в возвышенной, расчлененной части рельефа и по мере отработки в него будет происходить сток атмосферных вод, проектом предусматривается строительство двух водоотводных канав в южной и западной частях.

Ремонтно-техническая служба

Ограниченное количество горного и горнотранспортного оборудования позволяют обойтись без создания специальных ремонтных служб на месте ведения добычных работ. По этим же причинам нет потребности в строительстве на месте ведения горных работ складских помещений капитального характера. При неукоснительном соблюдении всех технических регламентов и сроков проведения ТО возможность проявления серьезных поломок горнотранспортных средств незначительно мала. Техническое обслуживание горнотранспортного оборудования и устранение возникающих мелких неполадок производится выездной бригадой ремонтной службы разработчика месторождения. Все виды ремонтов (кроме капитальных) механизмов, работающих на карьере, предусматривается производить в механических мастерских. Капитальные ремонты оборудования производится на специализированных предприятиях.

Доливка масла при необходимости в двигатели техники работающих не посредственно на карьере, будет производиться на участке работ.

Горюче-смазочные материалы

Заправка карьерной техники (бульдозера, погрузчика, экскаваторов, автосамосвалов производится на карьере. Доставка ГСМ осуществляется автозаправщиком с. Кордай подрядной организацией на договорной основе.

Помещение.

Административно-бытовые вагончики расположен в 100м южнее от карьера и включает в себя - три вагона заводского производства: один – для горного мастера, второй – для отдыха работников; третий - для приема пищи. Вагон мастера состоит из двух отделений, в одном из которых – связь (рация и воздушная), уголок по технике безопасности и аптечный уголок, с набором необходимых для оказания первой помощи медицинскими препаратами; в другом – комната отдыха с кондиционером, телевизором.

В качестве помещений используются типовые вагоны размером 12х2.20 м с двумя отделениями. Комната отдыха, и комната приёма пищи оборудованы кондиционерами для охлаждения воздуха до комфортной температуры. В комнату приёма пищи установлен холодильник.

Бытовой и технический мусор собирается в контейнеры и вывозится затем на централизованную свалку. Договор на прием бытовых отходов заключен с соответствующими организациями.

Обтирочный материал – собираются в отдельные специализированные контейнеры с дальнейшей их передачей установленном порядке сторонним организациям.

Использованные шины собираются на строго установленной для этих целей площадке и передаются по отдельному договору сторонним специализированным организациям.

Водоснабжение

Условия нахождения карьера от места проживания и режим его работы обуславливают ограниченное использование привозной воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Для питья используется бутилированная вода в заводской упаковке, которая завозится ежедневно по мере необходимости. Питьевая вода должна соответствовать качеству, установленному Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» (№ 26 от 20.02.2023г.).

Списочный состав персонала, ежедневно обслуживающего горные работы, по времени их пребывания до 11-ти человек.

Источник питьевого водоснабжения – привозная бутилированная вода из села Кордай. Водоснабжение карьера технической водой намечается из пос. Сортобе.

Водоотведение

Стоки от рамуойников и из пункта питания поступают по закрытой сети в септик. С септика сточная вода и фекалии, по мере его наполнения, ассенизационной машиной вывозятся на полигон села Сортобе, в соответствии с договором на оказание этих услуг.

Применяемое горное оборудование

Исходя из условий залегания полезного ископаемого, проектом принята сплошная продольная однобортовая система разработки горизонтальными слоями с погрузкой суглинков экскаватором на автотранспорт.

Основное применяемое горнотранспортное оборудование:

- экскаватор ХСМГ ХЕ300U (Китай) – «обратная» лопата емкостью ковша 1,4 м³;
- автосамосвал HOWO ZZ3257N3847A
- бульдозер Д-532С на базе Т-130А

Электроснабжение

Добычные и вскрышные работы будут вестись в одну смену и в светлое время суток. На погрузочных работах заняты дизельные экскаваторы ХСМГ ХЕ300U.

Электроприемниками карьера являются:

- электрооборудование вагончиков;
- прожекторы для освещения рабочих мест;
- светильники наружного освещения.

Проектируемая ВЛ-0,4 кв выполняется на деревянных опорах, выполненных проводом А-35. Вводы в вагончики запроектированы воздушными проводами марки АПВ.

Заземление электроприемников карьера предусматривается путем присоединения электроприемников к заземляющему устройству с помощью нулевой жилы кабеля и заземляющего проводника.

Контуры заземления расположены около трансформаторной подстанции существующего щебеночного цеха.

Организация труда

Режим работы карьера по проекту принимается сезонный, при следующих показателях:

- число рабочих дней в году – 240 дней.
- число смен в сутки – 1 смена.
- продолжительность смены – 8 часов.

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются:

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу происходят при проведении добычных работ, погрузке-разгрузке, от работы спец.техники.

2025-2034г. на площадке было установлено: 11 неорганизованных источников выброса ЗВ. Выбросы в атмосферный воздух от 10 нормируемых неорганизованных источников составят 11,771238 г/с; 28,976773 т/год загрязняющих веществ. Выделяемый при этом ЗВ в атмосферный воздух - 2908 Пыль неорганич. с 20%<SiO₂<70% З (кл.оп.).

От работы ненормируемого источника ДВС выделяются следующие вещества:

- 301 Диоксид азота 2 (кл.оп.) – 1,058034 т/г,
- 304 Оксид азота 3 (кл.оп.) – 0,171974 т/г,
- 330 Диоксид серы 3 (кл.оп.) – 0,611520 т/г,
- 337 Оксид углерода 4 (кл.оп.) – 3,244800 т/г,
- 1325 Формальдегид 2 (кл.оп.) – 0,014976 т/г,
- 2754 Углеводороды с12-19 4 (кл.оп.) – 1,123200 т/г,
- 328 Сажа 3 (кл.оп.) – 0,461760 т/г,
- 703 Бенз(а)пирен 1 (кл.оп.) – 0,000009 т/г.

В период проведения работ рассмотрены выбросы от 13 источников загрязнения атмосферного воздуха, из них:

Организованные ненормируемые – 1:

–ист. №0001 – Дизель-генератор ДЭС;

Неорганизованные нормируемые – 11:

- ист. №6001 – Выемка вскрышных пород;
- ист. №6002 – Погрузка вскрышных пород;
- ист. №6003 – Транспортировка вскрышных пород;
- ист. №6004 – Разгрузка вскрышных пород на отвал;
- ист. №6005 – Поверхность пыления;
- ист. №6006 – Выемка полезного ископаемого;
- ист. №6007 – Погрузка полезного ископаемого;
- ист. №6008 – Транспортировка полезного ископаемого;
- ист. №6009 – Разгрузка полезного ископаемого на склад;
- ист. №6010 – Планировочные работы на карьере;
- ист. №6011 – Поверхность пыления склада;
- Неорганизованные ненормируемые – 1
- ист. № 6012 – работа спецтехники на площадке (ДВС).

Валовый выброс от автотранспорта не нормируется и в общий объем выбросов вредных веществ не включается.

Аварийных и залповых выбросов на площадке нет.

Расчеты проводились без учета фоновых концентраций, так как в районе расположения площадки нет стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

Участок намечаемых работ находится на расстоянии 300 метров от русла реки Шу. На реке Шу установлены водоохранные зоны и полосы, где минимальная ширина водоохранной полосы составляет – 35 метров, ширина водоохранной зоны составляет 500 метров. В связи с этим участок намечаемых работ входит в водоохранную зону реки Шу.

В соответствие со статьи 223 Кодекса и статьями 125, 126 Водного кодекса ведутся работы по согласованию намечаемой деятельности в водоохранной полосе и зоне реки Шу. Проект плана горных работ направлен на согласование в порядке, установленном законодательством РК в Шу-Таласскую бассейновую инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.

Вода на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды должны соответствовать санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому

водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 20.02.2023 г. №26.

Объем потребления воды на хозяйственно-питьевые и технологические нужды - 2.6227тыс. м3/год, в том числе:

- хоз.питьев.нужды – 0.2227 тыс. м3/год,
- полив или орош. – 2.40 тыс. м3/год.

Годовой объем образования хозяйственно-бытовых сточных вод составляет 0.223тыс. м3/год.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков проектом будут поступать по закрытой сети в накопитель. С накопителя сточная вода и фекалии, по мере его наполнения, ассенизационной машиной вывозятся на полигон села Сортобе, в соответствии с договором на оказание этих услуг. Накопитель представляет собой металлическую емкость. Согласно п. 2 статьи 216 Кодекса сброс не очищенных до нормативов допустимых сбросов сточных вод в водный объект или на рельеф местности запрещается.

В связи с этим отрицательное влияние на поверхностные и подземные воды проектируемые работы оказывать не будут, и попадание ГСМ, нечистот в них исключено. Воздействие на поверхностные воды - отсутствует.

При ведении работ будут выполняться требования ст.125 Водного Кодекса РК № 481 от 9.07.2003г.

Воздействие на недра, земельные ресурсы и почвенный покров.

Изъятие земель сельскохозяйственного назначения осуществляться не будет, поскольку участок до начала реализации в сельском хозяйстве не использовался.

Земля малопригодна для использования в сельском хозяйстве. Ландшафтно-климатические условия и месторасположение территории исключают ее рентабельное использование для каких-либо хозяйственных целей, кроме реализации прямых целей производства.

Трансграничное воздействие на земли отсутствует.

Разработка месторождения будет сопровождаться усилением антропогенных нагрузок на природные комплексы территории, что может вызвать негативные изменения в экологическом состоянии почв и снижение их ресурсного потенциала. Степень проявления негативного влияния на почвы будет определяться, прежде всего, характером антропогенных нагрузок.

Механические нарушения почвенного покрова и почв будут являться наиболее значимыми по площади при освоении месторождений и могут носить необратимый характер.

К факторам негативного потенциального прямого воздействия на почвенный покров относятся:

- нарушение и повреждение земной поверхности, механические нарушения почвенного покрова при обустройстве основных и вспомогательных площадных сооружений;
- дорожная депрессия.

Разработка месторождения и размещение отвала планируется на малопродуктивных и непродуктивных землях. Мощность почвенно-растительного слоя, обычно, не превышает 1-2 см. Залегают она на суглинках с большим количеством щебня, и удаляется совместно с вскрышными породами. То есть в связи с практическим отсутствием почвенно-растительного слоя его снятие и отдельное складирование не предусматривается.

В результате открытой разработки месторождений полезных ископаемых земельные площади нарушены карьером и отвалами пустых пород. Так на конец разработки месторождения – карьеры занимают – 16,87га, отвалы пустых пород находятся в контуре карьера;

В соответствии с указанным, технический этап рекультивации в настоящем проекте предусматривает выполнение следующих видов работ:

- с целью предотвращения эрозии, поверхность рекультивируемого отвала планируется с обратным уклоном не более 2-3°;

- с целью предотвращения эрозии, откос рекультивируемого отвала выполаживается до 30°, до угла естественного откоса;
- планировку поверхности отвалов и все другие работы предусматривается производить бульдозером типа Т-170
- биологический этап рекультивации не предусматривается в связи с отсутствием плодородного слоя почвы.

Воздействие физических факторов

В процессе разработки месторождения неизбежно воздействие физических факторов, которые могут оказать влияние на здоровье населения и персонала. Источниками возможного шумового, вибрационного воздействия на окружающую среду является технологическое оборудование.

В период работ на объекте не будут размещаться источники, способные оказать недопустимое электромагнитное воздействие, а также способные создать аномальное магнитное поле. В период эксплуатации объекта основными источниками шумового воздействия являются автотранспорт, другие машины и механизмы, технологическое оборудование.

Тепловое воздействие

Тепловое воздействие - воздействие пламени на тело или вещество с передачей теплоты. Тепловое воздействие может осуществляться тепловым излучением и конвекцией.

Источников теплового воздействия, в том числе инфракрасного облучения, оборудование систем лучистого обогрева, как на площадке, в производственных помещениях объекта при эксплуатации, так и вблизи от нее нет.

Электромагнитное воздействие

Источников электромагнитного воздействия, как на площадке, так и вблизи от нее, нет.

Для защиты людей от поражения током учтены требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Республики Казахстан».

На подстанциях и линиях электропередачи предусматривается использовать апробированные в промышленных условиях рассматриваемого региона типовые опорные конструкции и технические решения.

Предусматривается использование сертифицированного электрооборудования и конструкций.

Для обеспечения безопасных условий обслуживающего персонала предусмотрены следующие мероприятия:

- горнотранспортные машины, работающие на электроприводе, заземлены в соответствии с «Правилами устройства электроустановок». Величина сопротивления заземления не должна превышать 4 Ома;
- все вращающиеся части машин и механизмов имеют ограждения;
- напряжения сетей распределения электроэнергии не превышают значений, нормируемых правилами безопасности Республики Казахстан;
- для потребителей карьера и отвала предусмотрены электросети с изолированной глухо-заземленной нейтралью;
- конструктивное исполнение электроустановок отвечает требованиям безопасности при производстве открытых горных работ;
- молниезащита;
- наружное освещение территорий производства работ, движения транспорта и пешеходов в карьере, на отвале, а также технологических автодорог на поверхности;
- предусмотрены средства обеспечения электробезопасности персонала (штанги, боты, перчатки, коврики, указатели напряжения и др.);
- для безопасной работы и эвакуации людей, предусмотрено аварийное электроосвещение.

Радиопомехи

Все электрооборудование изготовлено с защитой от низкочастотного и высокочастотного электромагнитного излучения, что не будет создавать радиопомех.

Вибрационное воздействие

На горных машинах, используемых при открытых разработках месторождений, характеристики генерируемых вибраций и шума зависят от типа машины, цикла работы, степени изношенности механизмов, твердости горной массы в массиве, благоустройства кабины.

Для снижения вибрации от технологического оборудования предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты, сокращение времени пребывания в условиях вибрации, применение средств индивидуальной защиты.

В районе расположения природных и техногенных источников радиационного загрязнения нет.

На участке месторождения не будут размещаться источники, способные оказать недопустимое электромагнитное, тепловое и радиационное воздействия, а также способные создать аномальное магнитное поле.

Шумовое воздействие

Среди факторов окружающей среды на производстве, оказывающих вредное влияние на здоровье работающих, одним из ведущих является акустический шум.

Источниками шумового воздействия являются спецтехника и автотранспорт. Фоновые уровни шума в дневное время в зоне рабочей площадки, в основном, связаны с движением и работой транспорта. Уровни фоновых шумов около и ниже 45 дБА соответствуют типичной сельской местности. В силу специфики производственных операций уровни шума будут изменяться в зависимости от использования видов техники (оборудования), а также от сочетания оборудования и установок, работающих одновременно.

Защита от шума и вибрации обеспечивается конструктивными решениями используемого оборудования (бульдозеры, экскаваторы, автосамосвалы и др.). Фактором увеличения уровней шума и вибрации является механический износ технологического оборудования и его узлов, поэтому для предотвращения возможных превышений уровня шума и вибрации выполняются следующие мероприятия:

- контрольные замеры шума и вибрации на рабочих местах машинистов и операторов, которые производятся специализированной организацией не реже одного раза в год;
- при превышении уровней шума и вибрации, производится контрольное обследование с целью установления причины и принятия мер по замене или ремонту узлов;
- периодическая проверка оборудования, машин и механизмов на наличие и исправность звукопоглощающих кожухов, облицовок и ограждающих конструкций, виброизоляции рукояток управления, подножек, сидений, площадок работающих машин.

Вблизи от рабочих мест, связанных с воздействием на работающих шума, вибрации, ультра- и инфразвука, предусматриваются вагончики для периодического отдыха и проведения профилактических процедур.

Для снижения вредного влияния шума рекомендуется применение индивидуальных средств защиты органов слуха: наушников, пластинчатых вкладышей одноразового использования.

Результаты расчета шума таблиц расчетов по программному комплексу «ЭРА-Шум» v 2.0 (2013г.) (ООО НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск). Были проведены расчеты уровней шума по всем источникам шумового воздействия (по расчетному прямоугольнику)

Результаты расчетов уровня шума в расчетных точках на территории объекта в расчетном прямоугольнике (РП) по сравнению с нормативами эквивалентного уровня звука позволяют сделать вывод, что расчетный уровень шума на РП будет ниже установленных, нормируемых допустимых уровней шума: в производственных помещениях, на территории предприятия (РП) - по расчетам экв.уровень 59 дБА, при нормативе 80 дБА (для помещений

с постоянными рабочими местами производственных помещений, территории предприятия с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в поз.1-3) будут соответствовать допустимым уровням шума пункту 4 таблицы 2 приложения 2 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам оказывающим воздействие на человека».

По фактору шумового воздействия от всех источников, задействованных в производственном процессе, проведенный с использованием программного модуля «ЭРА-Шум», по уровням звукового давления (L, дБ) в девяти октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц, с расчетами эквивалентного и максимального уровня звука (дБА), позволяющий провести оценку внешнего акустического воздействия источников шума на нормируемые объекты, показал, что превышений нормативного допустимого уровня шума на территории предприятия не выявлено.

В процессе осуществления намечаемой деятельности образуются 3.9735 т/год следующих видов отходов производства и потребления:

- Коммунальные отходы - 0.592 т/год;
- Ткань для вытирания - 0.152 т/год;
- Пищевые отходы - 0.022 т/год;
- Пластмассовая тара, упаковка - 0.450 т/год.

Отходы потребления, смешанные коммунальные отходы, пищевые отходы образуются в непромышленной сфере деятельности персонала, а также при уборке помещений и территории. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклотбой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12. Код 20 03 01. *Данный вид отходов неопасный.*

Площадка должна быть оборудована контейнерами временного накопления смешанными коммунальными отходами, представляющие собой металлические ёмкости объемом 1,0 м³. После накопления отходы будут вывозиться с территории предприятия специализированной организацией по договору на полигон смешанных коммунальных отходов.

Ткань для вытирания, образующаяся в следствии личной гигиены работников и мероприятий санитарно-бытового назначения. Пожароопасна, нерастворима в воде, химически неактивна. После накопления один раз в месяц отход будет вывозиться с территории предприятия на специализированный полигон смешанных коммунальных отходов специализированной организацией по договору. Код 15 02 03. *Данный вид отхода неопасный.*

Пластмассовая тара, упаковка образуется в результате использования пластиковых контейнеров для еды, одноразовая посуда, тары из под масла. Код 15 01 02. *Данный вид отхода неопасный.*

Ежегодный объем вскрыши– 1200 м³/год (72 т/год). Вскрышные породы - горные породы, покрывающие и вмещающие полезное ископаемое, подлежащие выемке и перемещению как отвальный грунт в процессе открытых горных работ. В последующем они будут использованы для рекультивации отработанного карьера. Объем образовавшихся вскрышных пород подлежит размещению на отвале вскрышных пород. Отвал располагается на выработанном пространстве карьера.

Захоронение отходов по их видам на предприятии не предусмотрено.

Применение любых технических средств защиты на производстве не исключает возможности аварий. Возникновение осложнений и аварийных ситуаций может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на человека и окружающую природную среду.

В технологических процессах и в технологическом оборудовании, предусмотренных проектом не используются вещества и материалы, которые при определенных условиях могут вызвать аварийную ситуацию.

Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации при осуществлении данного проекта используется для оценки:

- потенциальных событий или опасностей, которые могут привести к аварийной ситуации с вероятным негативным воздействием на окружающую среду;
- вероятности и возможности реализации таких событий;
- потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации события.

Потенциальные опасности, связанные с риском функционирования предприятия, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Основные причины возникновения техногенных аварийных ситуаций при проведении всех видов работ можно классифицировать по следующим категориям:

- технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима производства или отдельных технологических процессов;
- механические отказы, вызванные частичным или полным разрушением или износом технологического оборудования или его деталей;
- организационно-технические отказы, обусловленные прекращением подачи сырья, электроэнергии, ошибками персонала и т. д.;
- чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами, в том числе, на соседних объектах.

В определенных местах будут установлены пенные огнетушители и емкости с песком. Планируется проводить систематическое обучение и тренировку работников в том, чтобы гарантировать их компетентность в пожаротушении и соблюдении мер пожарной безопасности. Местоположение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря должно быть согласовано с органами пожарного надзора.

Проектные решения предусматривают все необходимые мероприятия и решения направленные на недопущение и предотвращение данных ситуаций.

Площадка строительства проектируемого объекта характеризуется:

- отсутствием риска опасных гидрологических явлений (наводнения, половодья, паводка, затора, зажора, ветрового нагона, прорыва плотин, перемерзаний/пересыханий рек);
- отсутствием риска опасных геологических и склоновых явлений (селей, обвалов, оползней, снежных лавин);
- средним риском сильных дождей;
- средним риском сильных ветров;
- низким риском экстремально высоких температур;
- средним риском экстремально низких температур;
- климатическим экстремумом «среднее многолетнее число дней в году с
- максимальной температурой выше 30-40⁰С и более»;
- сильной степенью опустынивания;
- отсутствием риска лесных и степных пожаров.

Стихийные явления экзогенного характера типа селей, наводнений, оползней и др исключены, т.к. участок находится в сейсмобезопасном районе. Рельеф местности и планировка исключает также чрезвычайные ситуации от ливневых стоков.

Таким образом степень интенсивности опасных явлений невысока.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении риска, связанном с природными факторами.

Необходимо отметить, что серьезное воздействие на компоненты окружающей среды могут оказать и непосредственно ликвидационные работы по изъятию загрязненной почвы и ее утилизации. Подобные операции обычно требуют привлечения транспортных средств и техники, движение которых происходит на достаточно большой площади. В результате могут уничтожаться естественные ландшафты далеко за пределами очага загрязнения.

На предприятии в обязательном порядке разрабатывается план ликвидации аварий в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов».

Размещение объектов на генплане, автомобильные въезды на территорию и проезды по территории выполнены с учетом требований норм по обслуживанию объектов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

На территории исключены опасные геологические и геотехнические явления типа селей, обвалов, оползней и другие. От ливневых осадков территория защищена соответствующей планировкой.

В связи со спецификой запроектированных и производимых работ на источниках выбросов месторождения, газоочистные и пылеулавливающие установки отсутствуют.

Учитывая требования в области ООС, а также применяя новейшие технологии и технологическое оборудование, на предприятии постоянно осуществляются мероприятия по снижению выбросов пыли:

- Пылеподавление с эффективностью пылеподавления 80-90%.
- ТБО сортировка согласно морфологического состава (48%) от общей массы, заключение договоров для дальнейшей передачи сторонним организациям на утилизацию или переработку вторичного сырья.
- По окончании работ будет проведена рекультивация.
- Предусматривается строгий запрет на охоту и рыбалку в запрещенные сроки и запрещенными методами.
- Обеспечение санитарно-гигиенических и экологических требований при складировании и размещении промышленных и бытовых отходов в целях предотвращения их накопления на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод; организация зоны санитарной охраны.

Для снижения даже кратковременного и незначительного негативного влияния на животный мир, проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- снижение площадей нарушенных земель;
- применение современных технологий ведения работ;
- строгая регламентация ведения работ на участке;
- упорядочить движение автотранспорта по территории работ путем разработки оптимальных схем движения и обучения персонала;
- организовать сбор и вывоз отходов производства и потребления на полигоны и/или специализированные предприятия по мере заполнения контейнеров и мест временного складирования;
- во избежание разноса отходов контейнеры имеют плотные крышки;
- разработать мероприятия для предупреждения утечек топлива при доставке;
- заправку транспорта проводить в строго отведенных оборудованных местах;
- снижение активности передвижения транспортных средств ночью;
- исключение случаев браконьерства;
- инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных и разорении птичьих гнезд;
- запрещение кормления и приманки диких животных;
- приостановка производственных работ при массовой миграции животных;
- просветительская работа экологического содержания;
- проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан.

В целом проведение работ по реализации данного проекта на описываемых территориях окажет слабое воздействие на представителей животного мира.

При соблюдении этих мероприятий, потери и компенсации биоразнообразия не предусматриваются.

Снос зеленых насаждений проектом не предусматривается. Необходимость посадки зеленых насаждений в порядке компенсации отсутствует.

В связи с этим, угроза потери биоразнообразия на территории проектируемого объекта отсутствует, и соответственно компенсация по их потере не требуется.

Рекомендуется провести инструктаж персонала о бережном отношении к природе, указать места, где работы должны быть проведены с особой тщательностью и осторожностью.

Земли, на которых расположено действующее месторождение, представлены песчано-гравийным слоем, частично перекрытым посвенно-растительным слоем мощностью от 0 до 0,3м. Эти земли не используются для промышленных нужд и ведения сельскохозяйственных работ, на них нет лесных угодий и поверхностных водотоков.

Разработка месторождения и размещение отвала планируется на малопродуктивных и непродуктивных землях. Мощность почвенно-растительного слоя, обычно, не превышает 1-2 см. Залегает она на суглинках с большим количеством щебня, и удаляется совместно с вскрышными породами. То есть в связи с практическим отсутствием почвенно-растительного слоя его снятие и отдельное складирование не предусматривается.

В результате открытой разработки месторождений полезных ископаемых земельные площади нарушены карьером и отвалами пустых пород. Так на конец разработки месторождения – карьеры занимают – 16,87га, отвалы пустых пород находятся в контуре карьера;

В соответствии с указанным, технический этап рекультивации в настоящем проекте предусматривает выполнение следующих видов работ:

- с целью предотвращения эрозии, поверхность рекультивируемого отвала планируется с обратным уклоном не более 2-3°;

- с целью предотвращения эрозии, откос рекультивируемого отвала выполняется до 30°, до угла естественного откоса;

- планировку поверхности отвалов и все другие работы предусматривается производить бульдозером типа Т-170

- биологический этап рекультивации не предусматривается в связи с отсутствием плодородного слоя почвы. До начала проведения работ по рекультивации нарушенных земель должен быть разработан проект на производство этих работ согласно инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики РК №346 от 17.04.2015 г.

Рекультивацию нарушенных земель природопользователь выполнит отдельным проектом. В рабочем проекте будут проработаны технологические вопросы всех этапов работ по рекультивации нарушенных земель и определена сметная стоимость выполнения этих работ.

Список литературы и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях;

«Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п;

«Методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов», утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206;

РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства».

Экологический Кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

"Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Утверждены приказом Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от

11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

«Инструкции по организации и проведению экологической оценки» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

«Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов» Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» апреля 2008 года №100 – п.


«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников» Приложение №8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от «12» июня 2014 года №221-Ө.

«Классификатор отходов Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 6 августа 2021 года № 314. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года № 23903;

«Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления». Приложение №16 к приказу МООС Республики Казахстан 18.04.2008 года №100-п;


Материалы по расчету рассеивания

Город : 005 Кордайский район
 Объект : 0001 Добыча ПГС Сортобе Вар № 7
 Примесь 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам
 УПРЗА "ЭРА" v1.7

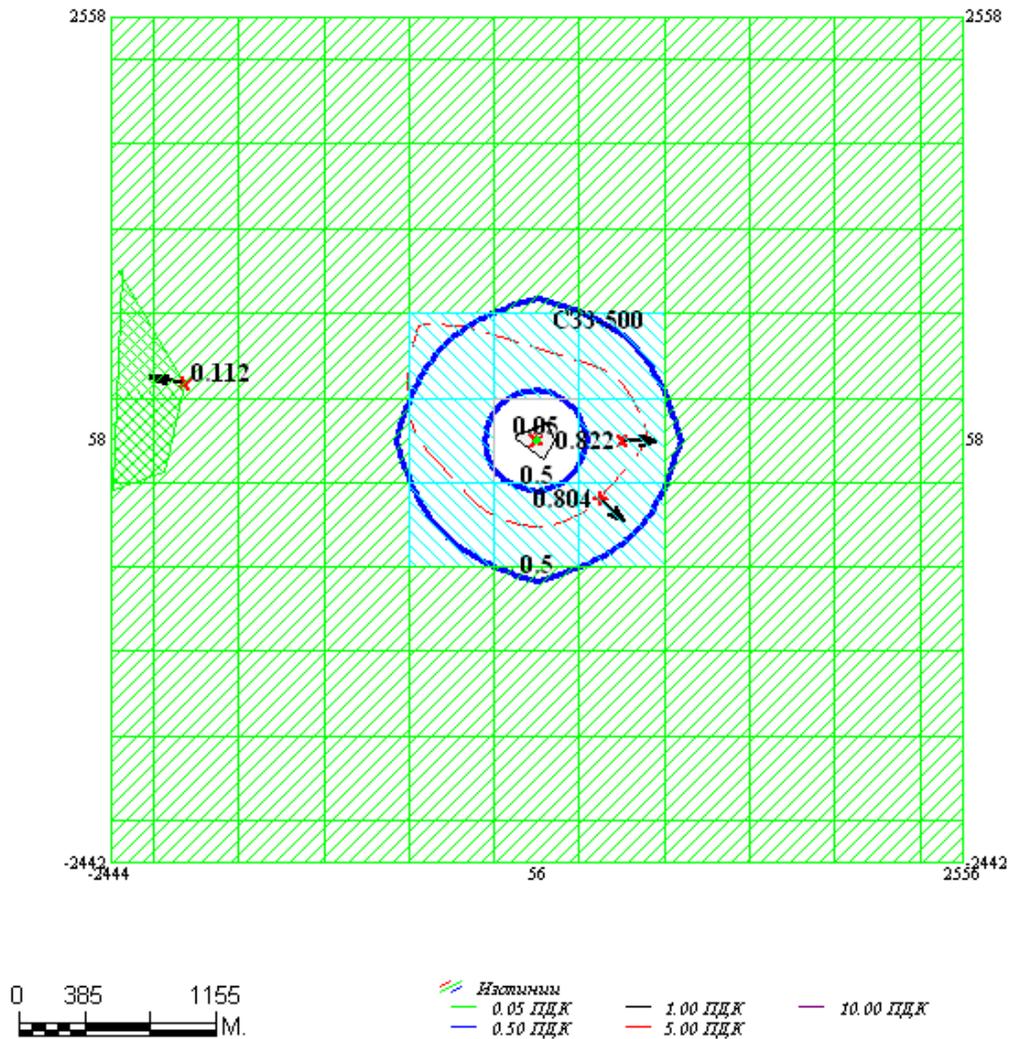

Макс концентрация 0.822 ПДК достигается в точке $x=556$ $y=58$
 При опасном направлении 270° и опасной скорости ветра 0.65 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 500 м, количество расчетных точек 11*11
 Расчет на существующее положение

Город : 005 Кордайский район
 Объект : 0001 Добыча ПГС Сортобе Вар.№ 7
 Группа суммации __41 0337+2908
 УПРЗА "ЭРА" v1.7

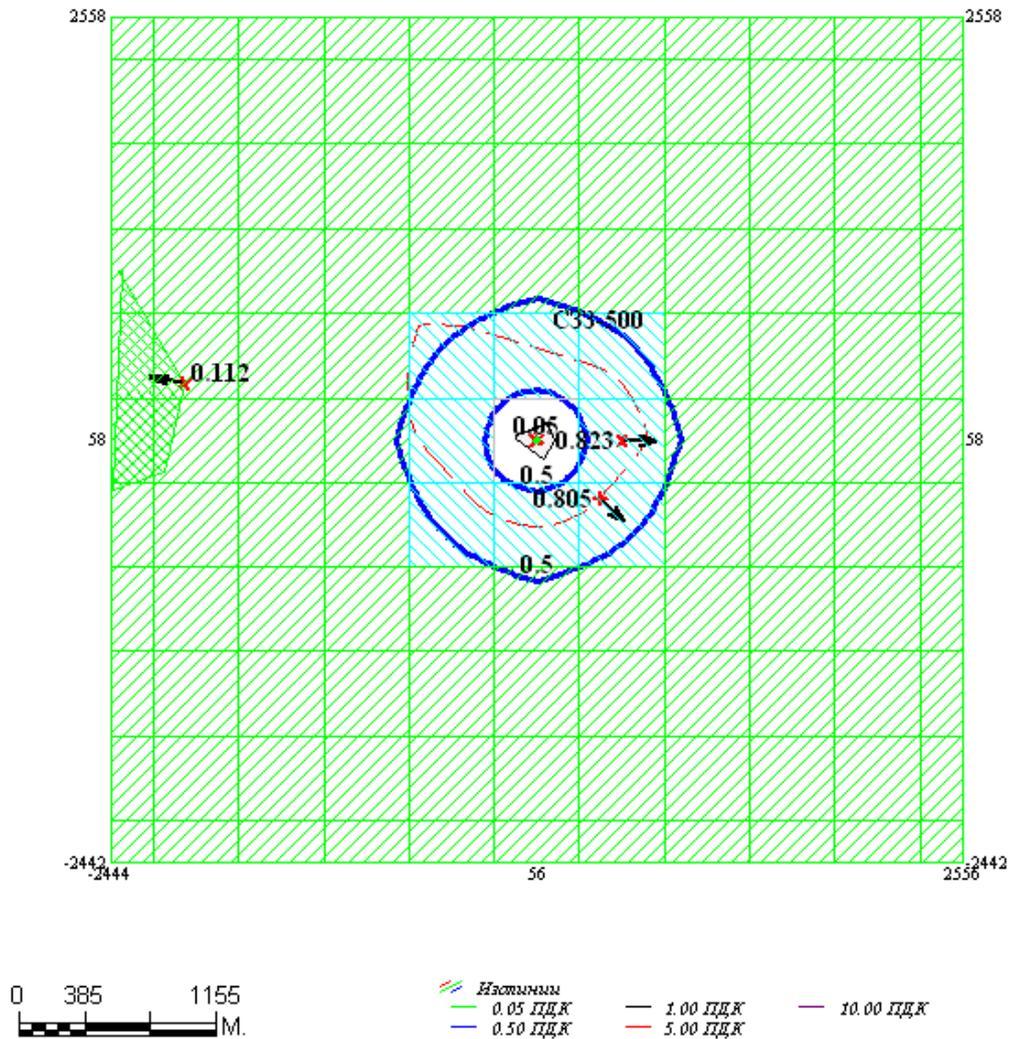

Макс концентрация 0.823 ПДК достигается в точке $x=556$ $y=58$
 При опасном направлении 270° и опасной скорости ветра 0.65 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 5000 м, высота 5000 м,
 шаг расчетной сетки 500 м, количество расчетных точек 11*11
 Расчет на существующее положение

1. Общие сведения.

Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v1.7 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
Расчет выполнен ТОО "АДЭКО-Тараз"

 | Разрешение на применение в Республике Казахстан: письмо МПРООС РК N09-335 от 04.02.2002 |
 | Сертифицирована Госстандартом РФ рег. N РОСС RU.СП09.Н00059 до 28.12.2012 |
 | Разрешено к использованию в органах и организациях Роспотребнадзора: свидетельство N 17 |
 | от 14.12.2007. Действует до 15.11.2010 |
 | Согласовывается в ГТО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999 |
Действующее согласование: письмо ГТО N 1865/25 от 26.11.2010 на срок до 31.12.2011

2. Параметры города.

УПРЗА ЭРА v1.7

Название Кордайский район
 Коэффициент A = 200
 Скорость ветра U* = 6.0 м/с
 Средняя скорость ветра = 1.8 м/с
 Температура летняя = 38.0 градС
 Температура зимняя = -26.0 градС
 Коэффициент рельефа = 1.00
 Площадь города = 0.0 кв.км
 Угол между направлением на СЕВЕР и осью X = 90.0 угл.град
 Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v1.7

Город :005 Кордайский район.
 Задание :0001 Добыча ПГС Сортобе.
 Вар.расч.:7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 07.02.2025 16:51
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо)
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
 Коэффициент оседания (F): единый из примеси =3.0

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
000101 6001	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	50	50				3.0	1.00	0	0.0001750
000101 6002	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	52	52				3.0	1.00	0	0.0899829
000101 6003	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	54	52				3.0	1.00	0	0.1370066
000101 6004	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	56	52				3.0	1.00	0	0.0032667
000101 6005	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	58	50				3.0	1.00	0	0.8736000
000101 6006	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	40	54				3.0	1.00	0	0.0005833
000101 6007	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	62	56				3.0	1.00	0	0.2999430
000101 6008	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	64	58				3.0	1.00	0	0.1370066
000101 6009	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	66	60				3.0	1.00	0	0.6242962
000101 6010	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	68	62				3.0	1.00	0	7.275778
000101 6011	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	70	64				3.0	1.00	0	2.329600

4. Расчетные параметры Cm, Um, Xm

УПРЗА ЭРА v1.7

Город :005 Кордайский район.
 Задание :0001 Добыча ПГС Сортобе.
 Вар.расч.:7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 07.02.2025 16:51
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха= 38.0 град.С)
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо)
 ПДКр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Номер	Источники	М	Тип	См (См')	Um	Xm
1	000101 6001	0.00017	T	0.0000207	0.50	176.7
2	000101 6002	0.08998	T	0.011	0.50	176.7
3	000101 6003	0.13701	T	0.016	0.50	176.7
4	000101 6004	0.00327	T	0.000386	0.50	176.7
5	000101 6005	0.87360	T	0.103	0.50	176.7
6	000101 6006	0.00058	T	0.000069	0.50	176.7
7	000101 6007	0.29994	T	0.035	0.50	176.7
8	000101 6008	0.13701	T	0.016	0.50	176.7
9	000101 6009	0.62430	T	0.074	0.50	176.7
10	000101 6010	7.27578	T	0.861	0.50	176.7
11	000101 6011	2.32960	T	0.276	0.50	176.7
Суммарный M =		11.77124 г/с				
Сумма См по всем источникам =		1.392668 долей ПДК				
Средневзвешенная опасная скорость ветра =		0.50 м/с				

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v1.7

Город :005 Кордайский район.
 Задание :0001 Добыча ПГС Сортобе.
 Вар.расч.:7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 07.02.2025 16:51
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха= 38.0 град.С)
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо)
 Фоновая концентрация не задана.

Расчет по территории жилой застройки 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 6.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v1.7

Город :005 Кордайский район.
 Задание :0001 Добыча ПГС Сортобе.
 Вар.расч.:7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 07.02.2025 16:50
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам)
 Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра X= 56.0 Y= 58.0
 размеры: Длина (по X)=5000.0, Ширина (по Y)=5000.0
 шаг сетки =500.0

Расшифровка обозначений
 Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]

у= -442 : Y-строка 7 Стах= 0.801 долей ПДК (х= 56.0; напр.ветра= 1)

х= -2444	-1944	-1444	-944	-444	56	556	1056	1556	2056	2556	
Qc	0.087	0.115	0.169	0.292	0.546	0.801	0.561	0.300	0.173	0.116	0.088
Cc	0.026	0.034	0.051	0.087	0.164	0.240	0.168	0.090	0.052	0.035	0.026
Фоп	79	76	72	64	45	1	316	297	289	284	281
Уоп	5.36	3.60	1.41	0.96	0.76	0.66	0.75	0.94	1.39	3.49	5.29
Ви	0.054	0.071	0.104	0.180	0.337	0.494	0.347	0.185	0.107	0.072	0.054
Ки	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010
Ви	0.017	0.023	0.033	0.057	0.107	0.158	0.111	0.059	0.034	0.023	0.017
Ки	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011
Ви	0.007	0.009	0.013	0.022	0.042	0.061	0.042	0.022	0.013	0.009	0.007
Ки	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005

у= -942 : Y-строка 8 Стах= 0.348 долей ПДК (х= 56.0; напр.ветра= 1)

х= -2444	-1944	-1444	-944	-444	56	556	1056	1556	2056	2556	
Qc	0.082	0.103	0.138	0.203	0.293	0.348	0.297	0.206	0.140	0.104	0.083
Cc	0.025	0.031	0.041	0.061	0.088	0.104	0.089	0.062	0.042	0.031	0.025
Фоп	68	63	56	45	27	1	334	315	304	297	292
Уоп	5.87	4.20	2.41	1.17	0.96	0.89	0.95	1.15	2.33	4.15	5.74
Ви	0.051	0.064	0.085	0.125	0.181	0.215	0.184	0.127	0.087	0.064	0.051
Ки	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010
Ви	0.016	0.020	0.027	0.040	0.058	0.069	0.059	0.041	0.028	0.021	0.016
Ки	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011
Ви	0.006	0.008	0.010	0.015	0.022	0.026	0.022	0.015	0.010	0.008	0.006
Ки	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005

у= -1442 : Y-строка 9 Стах= 0.186 долей ПДК (х= 56.0; напр.ветра= 0)

х= -2444	-1944	-1444	-944	-444	56	556	1056	1556	2056	2556	
Qc	0.074	0.090	0.111	0.138	0.170	0.186	0.171	0.140	0.112	0.090	0.075
Cc	0.022	0.027	0.033	0.042	0.051	0.056	0.051	0.042	0.033	0.027	0.022
Фоп	59	53	45	34	19	0	342	327	315	307	301
Уоп	6.00	5.19	3.79	2.42	1.41	1.26	1.40	2.34	3.72	5.12	6.00
Ви	0.046	0.055	0.068	0.085	0.105	0.115	0.106	0.086	0.069	0.056	0.046
Ки	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010
Ви	0.015	0.018	0.022	0.027	0.034	0.037	0.034	0.028	0.022	0.018	0.015
Ки	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011
Ви	0.006	0.007	0.008	0.010	0.013	0.014	0.013	0.010	0.008	0.007	0.006
Ки	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005

у= -1942 : Y-строка 10 Стах= 0.120 долей ПДК (х= 56.0; напр.ветра= 0)

х= -2444	-1944	-1444	-944	-444	56	556	1056	1556	2056	2556	
Qc	0.066	0.077	0.090	0.103	0.115	0.120	0.115	0.104	0.090	0.078	0.066
Cc	0.020	0.023	0.027	0.031	0.035	0.036	0.035	0.031	0.027	0.023	0.020
Фоп	51	45	37	27	14	0	346	334	323	315	309
Уоп	6.00	6.00	5.19	4.21	3.56	3.29	3.52	4.17	5.12	6.00	6.00
Ви	0.040	0.048	0.055	0.064	0.071	0.074	0.071	0.064	0.056	0.048	0.041
Ки	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010
Ви	0.013	0.015	0.018	0.020	0.023	0.024	0.023	0.021	0.018	0.015	0.013
Ки	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011
Ви	0.005	0.006	0.007	0.008	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.005
Ки	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005

у= -2442 : Y-строка 11 Стах= 0.090 долей ПДК (х= 56.0; напр.ветра= 0)

х= -2444	-1944	-1444	-944	-444	56	556	1056	1556	2056	2556	
Qc	0.057	0.066	0.074	0.082	0.087	0.090	0.088	0.082	0.075	0.066	0.058
Cc	0.017	0.020	0.022	0.025	0.026	0.027	0.026	0.025	0.022	0.020	0.017
Фоп	45	39	31	22	12	0	349	338	329	322	315
Уоп	6.00	6.00	6.00	5.79	5.35	5.17	5.32	5.79	6.00	6.00	6.00
Ви	0.035	0.041	0.046	0.051	0.054	0.056	0.054	0.051	0.046	0.041	0.036
Ки	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010	6010
Ви	0.011	0.013	0.015	0.016	0.017	0.018	0.017	0.016	0.015	0.013	0.011
Ки	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011	6011
Ви	0.004	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004
Ки	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005	6005

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v1.7

Координаты точки : X= 556.0 м Y= 58.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cс=	0.82214 долей ПДК
		0.24664 мг/м.куб

Достигается при опасном направлении 270 град
и скорости ветра 0.65 м/с
Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

№	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
И	<Об-П>	<ИС>	М (Мг)	С [доли ПДК]			Ь=С/М
1	000101	6010	7.2758	0.509130	61.9	61.9	0.069976062
2	000101	6011	2.3296	0.163531	19.9	81.8	0.070196964
3	000101	6005	0.8736	0.059933	7.3	89.1	0.068604857
4	000101	6009	0.6243	0.043538	5.3	94.4	0.069740035
5	000101	6007	0.2999	0.020763	2.5	96.9	0.069224708
			В сумме =	0.796896	96.9		
			Суммарный вклад остальных =	0.025241	3.1		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки

УПРЗА ЭРА v1.7
 Город :005 Кордайский район.
 Задание :0001 Добыча ПГС Сортобе.
 Вар.расч.:7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 07.02.2025 16:50
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Параметры расчетного прямоугольника_No 1
 | Координаты центра : X= 56 м; Y= 58 м |
 | Длина и ширина : L= 5000 м; В= 5000 м |
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 500 м |

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	0.057	0.066	0.074	0.082	0.088	0.090	0.088	0.082	0.075	0.066	0.058
2-	0.066	0.077	0.090	0.104	0.115	0.121	0.116	0.104	0.090	0.078	0.066
3-	0.074	0.090	0.111	0.139	0.171	0.187	0.172	0.140	0.112	0.091	0.075
4-	0.082	0.103	0.138	0.204	0.295	0.351	0.299	0.207	0.141	0.104	0.083
5-	0.087	0.115	0.169	0.293	0.550	0.810	0.565	0.301	0.173	0.116	0.088
6-С	0.090	0.119	0.184	0.344	0.789	0.036	0.822	0.355	0.189	0.121	0.091
7-	0.087	0.115	0.169	0.292	0.546	0.801	0.561	0.300	0.173	0.116	0.088
8-	0.082	0.103	0.138	0.203	0.293	0.348	0.297	0.206	0.140	0.104	0.083
9-	0.074	0.090	0.111	0.138	0.170	0.186	0.171	0.140	0.112	0.090	0.075
10-	0.066	0.077	0.090	0.103	0.115	0.120	0.115	0.104	0.090	0.078	0.066
11-	0.057	0.066	0.074	0.082	0.087	0.090	0.088	0.082	0.075	0.066	0.058

В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация -----> См =0.82214 Долей ПДК
 =0.24664 мг/м3
 Достигается в точке с координатами: Хм = 556.0 м
 (X-столбец 7, Y-строка 6) Ум = 58.0 м
 При опасном направлении ветра : 270 град.
 и "опасной" скорости ветра : 0.65 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v1.7
 Город :005 Кордайский район.
 Задание :0001 Добыча ПГС Сортобе.
 Вар.расч.:7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 07.02.2025 16:51
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Расшифровка обозначений
 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
 | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 | Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
 | Ки - код источника для верхней строки Ви |

~~~~~  
 | -Если в строке Smax<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|  
 ~~~~~

у=	393:	259:	130:	-132:	727:	759:	1053:	759:	622:	1062:	259:	191:	-241:
х=	-2012:	-2042:	-2071:	-2130:	-2207:	-2225:	-2374:	-2386:	-2392:	-2401:	-2407:	-2410:	-2428:
Qc :	0.112:	0.111:	0.110:	0.106:	0.096:	0.095:	0.084:	0.088:	0.089:	0.083:	0.091:	0.091:	0.090:
Cc :	0.034:	0.033:	0.033:	0.032:	0.029:	0.029:	0.025:	0.026:	0.027:	0.025:	0.027:	0.027:	0.027:
Фоп:	99 :	95 :	92 :	85 :	106 :	107 :	112 :	106 :	103 :	112 :	95 :	93 :	83 :
Уоп:	3.69 :	3.76 :	3.85 :	4.11 :	4.69 :	4.79 :	5.59 :	5.32 :	5.23 :	5.68 :	5.07 :	5.07 :	5.20 :
Ви :	0.069:	0.069:	0.068:	0.065:	0.059:	0.059:	0.052:	0.054:	0.055:	0.052:	0.056:	0.056:	0.055:
Ки :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :
Ви :	0.022:	0.022:	0.022:	0.021:	0.019:	0.019:	0.017:	0.017:	0.018:	0.016:	0.018:	0.018:	0.018:
Ки :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :
Ви :	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.007:	0.007:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v1.7

Координаты точки : X= -2012.0 м Y= 393.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.11233 долей ПДК |
 | 0.03370 мг/м.куб |

Достигается при опасном направлении 99 град
 и скорости ветра 3.69 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

Номер	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
----	<Об-п>-<ИС>	----	М-(Мг)	-С[доли ПДК]	-----	-----	в=С/М
1	000101	6010	Т 7.2758	0.069407	61.8	61.8	0.009539464
2	000101	6011	Т 2.3296	0.022200	19.8	81.6	0.009529581
3	000101	6005	Т 0.8736	0.008360	7.4	89.0	0.009570126
4	000101	6009	Т 0.6243	0.005961	5.3	94.3	0.009548528
5	000101	6007	Т 0.2999	0.002869	2.6	96.9	0.009564165
			В сумме =	0.108797	96.9		
			Суммарный вклад остальных =	0.003528	3.1		

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v1.7
 Город :005 Кордайский район.
 Задание :0001 Добыча ПГС Сортобе.
 Вар.расч.:7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 07.02.2025 16:51
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Расшифровка обозначений
 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
 | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 | Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
 | Ки - код источника для верхней строки Ви |

| ~~~~~ | ~~~~~ |
 | -Если в строке Стах=<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются|
 | ~~~~~ | ~~~~~ |

y=	-450:	-450:	-440:	-412:	-408:	-362:	-300:	-61:	54:	199:	363:	545:	733:	745:	735:
x=	58:	50:	-48:	-141:	-151:	-238:	-314:	-539:	-640:	-690:	-706:	-695:	-639:	-607:	-375:
Qc :	0.789:	0.789:	0.785:	0.781:	0.781:	0.775:	0.770:	0.650:	0.556:	0.500:	0.453:	0.404:	0.363:	0.370:	0.471:
Cc :	0.237:	0.237:	0.236:	0.234:	0.234:	0.232:	0.231:	0.195:	0.167:	0.150:	0.136:	0.121:	0.109:	0.111:	0.141:
Фоп:	1 :	2 :	13 :	24 :	25 :	36 :	47 :	79 :	89 :	100 :	111 :	122 :	134 :	135 :	147 :
Уоп:	0.66 :	0.66 :	0.66 :	0.67 :	0.67 :	0.67 :	0.67 :	0.71 :	0.75 :	0.78 :	0.81 :	0.84 :	0.88 :	0.87 :	0.80 :
Ви :	0.487:	0.487:	0.484:	0.482:	0.481:	0.478:	0.474:	0.401:	0.343:	0.309:	0.280:	0.250:	0.224:	0.229:	0.291:
Ки :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :

y=	621:	507:	462:	388:	295:	187:	66:	-45:	-288:	-304:	-366:	-412:	-440:	-450:
x=	-4:	366:	468:	554:	625:	679:	712:	631:	426:	412:	336:	249:	156:	58:
Qc :	0.716:	0.753:	0.713:	0.688:	0.665:	0.642:	0.619:	0.704:	0.804:	0.802:	0.799:	0.795:	0.793:	0.789:
Cc :	0.215:	0.226:	0.214:	0.206:	0.200:	0.193:	0.186:	0.211:	0.241:	0.241:	0.240:	0.239:	0.238:	0.237:
Фоп:	173 :	214 :	225 :	236 :	247 :	258 :	270 :	281 :	314 :	317 :	328 :	339 :	350 :	1 :
Уоп:	0.69 :	0.67 :	0.69 :	0.70 :	0.71 :	0.71 :	0.73 :	0.69 :	0.66 :	0.66 :	0.66 :	0.66 :	0.66 :	0.66 :
Ви :	0.443:	0.467:	0.442:	0.426:	0.412:	0.398:	0.384:	0.436:	0.497:	0.496:	0.494:	0.491:	0.489:	0.487:
Ки :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v1.7

Координаты точки : X= 426.0 м Y= -288.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.80442 долей ПДК |
 | 0.24133 мг/м.куб |

Достигается при опасном направлении 314 град
 и скорости ветра 0.66 м/с

Всего источников: 11. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ										
Номер	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния			
<Об-П>	<Ис>		М (Мг)	С (доли ПДК)			b=C/M			
1	000101	6010	7.2758	0.497456	61.8	61.8	0.068371475			
2	000101	6011	2.3296	0.159186	19.8	81.6	0.068331942			
3	000101	6005	0.8736	0.059624	7.4	89.0	0.068250366			
4	000101	6009	0.6243	0.042691	5.3	94.3	0.068382226			
5	000101	6007	0.2999	0.020491	2.5	96.9	0.068317391			
			В сумме =	0.779447	96.9					
			Суммарный вклад остальных =	0.024974	3.1					

3. Исходные параметры источников.

УПРЗА ЭРА v1.7
 Город :005 Кордайский район.
 Задание :0001 Добыча ПГС Сортобе.
 Вар.расч.:7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 07.02.2025 16:51
 Группа суммации : 41=0337 Углерод оксид
 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо
 Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
 Коэффициент оседания (F): единый из примеси =1.0 3.0

Код	Тип	H	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	KP	Ди	Выброс
<Об-П>	<Ис>				м/с	градС	м	м	м	м	гр.	гр.		гр	г/с
----- Примесь 0337 -----															
000101	0001	T	4.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	72	66		1.0	1.00	0	0.0136000	
000101	6012	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	60	55		1.0	1.00	0	0.3611111	
----- Примесь 2908 -----															
000101	6001	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	50	50		3.0	1.00	0	0.0001750	
000101	6002	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	52	52		3.0	1.00	0	0.0899829	
000101	6003	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	54	52		3.0	1.00	0	0.1370066	
000101	6004	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	56	52		3.0	1.00	0	0.0032667	
000101	6005	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	58	50		3.0	1.00	0	0.8736000	
000101	6006	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	40	54		3.0	1.00	0	0.0005833	
000101	6007	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	62	56		3.0	1.00	0	0.2999430	
000101	6008	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	64	58		3.0	1.00	0	0.1370066	
000101	6009	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	66	60		3.0	1.00	0	0.6242962	
000101	6010	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	68	62		3.0	1.00	0	7.2757778	
000101	6011	T	2.0	0.50	1.50	0.2945	20.0	70	64		3.0	1.00	0	2.3296000	

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

УПРЗА ЭРА v1.7
 Город :005 Кордайский район.
 Задание :0001 Добыча ПГС Сортобе.
 Вар.расч.:7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 07.02.2025 16:51

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха= 38.0 град.С)
 Группа суммации : _41=0337 Углерод оксид
 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо

- Для групп суммации выброс $Mq = M1/ПДК1 + \dots + Mn/ПДКn$, а суммарная концентрация $Cm = Cm1/ПДК1 + \dots + Cmн/ПДКn$ (подробнее см. стр.36 ОНД-86);									
- Для групп суммации, включающих примеси с различными коэфф. оседания, нормированный выброс указывается для каждой примеси отдельно вместе с коэффициентом оседания F ;									
~~~~~									
Источники					Их расчетные параметры				
Номер	Код	Mq	Тип	См (См')	Um	Xm	F	Д	
-п/п-	<об-п>-<ис>			[доли ПДК]	[м/с]	[м]			
1	000101 0001	0.00272	Т	0.0000322	0.50	353.4	1.0		
2	000101 6012	0.07222	Т	0.000854	0.50	353.4	1.0		
3	000101 6001	0.00058	Т	0.0000207	0.50	176.7	3.0		
4	000101 6002	0.29994	Т	0.011	0.50	176.7	3.0		
5	000101 6003	0.45669	Т	0.016	0.50	176.7	3.0		
6	000101 6004	0.01089	Т	0.000386	0.50	176.7	3.0		
7	000101 6005	2.91200	Т	0.103	0.50	176.7	3.0		
8	000101 6006	0.00194	Т	0.000069	0.50	176.7	3.0		
9	000101 6007	0.99981	Т	0.035	0.50	176.7	3.0		
10	000101 6008	0.45669	Т	0.016	0.50	176.7	3.0		
11	000101 6009	2.08099	Т	0.074	0.50	176.7	3.0		
12	000101 6010	24.25259	Т	0.861	0.50	176.7	3.0		
13	000101 6011	7.76533	Т	0.276	0.50	176.7	3.0		
~~~~~									
Суммарный M = 39.31240 (сумма M/ПДК по всем примесям)									
Сумма Cm по всем источникам = 1.393554 долей ПДК									
~~~~~									
Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.50 м/с									
~~~~~									

5. Управляющие параметры расчета.

УПРЗА ЭРА v1.7
 Город :005 Кордайский район.
 Задание :0001 Добыча ПГС Сортобе.
 Вар.расч.:7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 07.02.2025 16:51
 Сезон :ЛЕТО (температура воздуха= 38.0 град.С)
 Группа суммации : _41=0337 Углерод оксид
 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамо
 Фоновая концентрация не задана.

Расчет по территории жилой застройки 001
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 6.0(U*) м/с
 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы

УПРЗА ЭРА v1.7
 Город :005 Кордайский район.
 Задание :0001 Добыча ПГС Сортобе.
 Вар.расч.:7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 07.02.2025 16:50
 Группа суммации : _41=0337 Углерод оксид
 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам
 Расчет проводился на прямоугольнике 1
 с параметрами: координаты центра X= 56.0 Y= 58.0
 размеры: Длина (по X)=5000.0, Ширина (по Y)=5000.0
 шаг сетки =500.0

Расшифровка обозначений									
Qс	- суммарная концентрация [доли ПДК]								
Фоп	- опасное направл. ветра [угл. град.]								
Uоп	- опасная скорость ветра [м/с]								
Ви	- вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]								
Ки	- код источника для верхней строки Ви								
~~~~~									
-Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается									
-Если в строке Smax<0.05пдк, то Фоп, Uоп, Ви, Ки не печатаются									
~~~~~									

у= 2558 :	Y-строка 1 Smax= 0.090 долей ПДК (x= 56.0; напр.ветра=180)										
x= -2444 :	-1944:	-1444:	-944:	-444:	56:	556:	1056:	1556:	2056:	2556:	
~~~~~											
Qс :	0.057:	0.066:	0.075:	0.082:	0.088:	0.090:	0.088:	0.082:	0.075:	0.066:	0.058:
Фоп:	135 :	141 :	149 :	158 :	168 :	180 :	191 :	202 :	211 :	219 :	225 :
Uоп:	6.00 :	6.00 :	6.00 :	5.77 :	5.32 :	5.12 :	5.29 :	5.82 :	6.00 :	6.00 :	6.00 :
~~~~~											
Ви :	0.035:	0.041:	0.046:	0.051:	0.054:	0.056:	0.055:	0.051:	0.046:	0.041:	0.036:
Ки :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :
Ви :	0.011:	0.013:	0.015:	0.016:	0.017:	0.018:	0.017:	0.016:	0.015:	0.013:	0.011:
Ки :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :
Ви :	0.004:	0.005:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.005:	0.004:
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :
~~~~~											

у= 2058 :	Y-строка 2 Smax= 0.121 долей ПДК (x= 56.0; напр.ветра=180)										
x= -2444 :	-1944:	-1444:	-944:	-444:	56:	556:	1056:	1556:	2056:	2556:	
~~~~~											
Qс :	0.066:	0.077:	0.090:	0.104:	0.116:	0.121:	0.116:	0.104:	0.091:	0.078:	0.066:
Фоп:	128 :	135 :	143 :	153 :	166 :	180 :	194 :	206 :	217 :	225 :	231 :
Uоп:	6.00 :	6.00 :	5.17 :	4.22 :	3.52 :	3.25 :	3.49 :	4.17 :	5.12 :	6.00 :	6.00 :
~~~~~											
Ви :	0.041:	0.048:	0.056:	0.064:	0.071:	0.075:	0.072:	0.064:	0.056:	0.048:	0.041:
Ки :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :
Ви :	0.013:	0.015:	0.018:	0.021:	0.023:	0.024:	0.023:	0.021:	0.018:	0.015:	0.013:
Ки :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :
Ви :	0.005:	0.006:	0.007:	0.008:	0.009:	0.009:	0.009:	0.008:	0.007:	0.006:	0.005:
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :
~~~~~											

у= 1558 :	Y-строка 3 Smax= 0.187 долей ПДК (x= 56.0; напр.ветра=180)									
x= -2444 :	-1944:	-1444:	-944:	-444:	56:	556:	1056:	1556:	2056:	2556:
~~~~~										
~~~~~										

```

Qc : 0.074: 0.090: 0.111: 0.139: 0.171: 0.187: 0.173: 0.140: 0.112: 0.091: 0.075:
Фоп: 121 : 127 : 135 : 146 : 161 : 180 : 198 : 213 : 225 : 233 : 239 :
Уоп: 6.00 : 5.17 : 3.79 : 2.38 : 1.40 : 1.25 : 1.39 : 2.29 : 3.74 : 5.12 : 6.00 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.046: 0.055: 0.068: 0.086: 0.106: 0.116: 0.107: 0.087: 0.069: 0.056: 0.046:
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :
Ви : 0.015: 0.018: 0.022: 0.028: 0.034: 0.037: 0.034: 0.028: 0.022: 0.018: 0.015:
Ки : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.014: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

```

```

-----
y= 1058 : Y-строка 4 Стах= 0.351 долей ПДК (x= 56.0; напр.ветра=179)
-----
x= -2444 : -1944: -1444: -944: -444: 56: 556: 1056: 1556: 2056: 2556:
-----
Qc : 0.082: 0.103: 0.139: 0.204: 0.296: 0.351: 0.300: 0.208: 0.141: 0.104: 0.083:
Фоп: 112 : 116 : 123 : 135 : 153 : 179 : 206 : 225 : 236 : 243 : 248 :
Уоп: 5.87 : 4.19 : 2.38 : 1.16 : 0.96 : 0.89 : 0.94 : 1.15 : 2.30 : 4.12 : 5.73 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.051: 0.064: 0.086: 0.126: 0.183: 0.217: 0.185: 0.128: 0.087: 0.065: 0.051:
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :
Ви : 0.016: 0.020: 0.027: 0.040: 0.059: 0.070: 0.060: 0.041: 0.028: 0.021: 0.016:
Ки : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 :
Ви : 0.006: 0.008: 0.010: 0.015: 0.022: 0.026: 0.022: 0.015: 0.010: 0.008: 0.006:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

```

```

-----
y= 558 : Y-строка 5 Стах= 0.811 долей ПДК (x= 56.0; напр.ветра=179)
-----
x= -2444 : -1944: -1444: -944: -444: 56: 556: 1056: 1556: 2056: 2556:
-----
Qc : 0.088: 0.115: 0.170: 0.293: 0.551: 0.811: 0.566: 0.301: 0.173: 0.117: 0.088:
Фоп: 101 : 104 : 108 : 116 : 134 : 179 : 225 : 243 : 252 : 256 : 259 :
Уоп: 5.35 : 3.56 : 1.41 : 0.96 : 0.76 : 0.66 : 0.75 : 0.94 : 1.36 : 3.48 : 5.28 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.054: 0.071: 0.105: 0.181: 0.340: 0.502: 0.350: 0.186: 0.107: 0.072: 0.055:
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :
Ви : 0.017: 0.023: 0.033: 0.058: 0.109: 0.161: 0.113: 0.060: 0.034: 0.023: 0.018:
Ки : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 :
Ви : 0.006: 0.009: 0.013: 0.022: 0.041: 0.059: 0.041: 0.022: 0.013: 0.009: 0.007:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

```

```

-----
y= 58 : Y-строка 6 Стах= 0.823 долей ПДК (x= 556.0; напр.ветра=270)
-----
x= -2444 : -1944: -1444: -944: -444: 56: 556: 1056: 1556: 2056: 2556:
-----
Qc : 0.090: 0.120: 0.184: 0.344: 0.790: 0.036: 0.823: 0.356: 0.189: 0.121: 0.091:
Фоп: 90 : 90 : 90 : 90 : 90 : 70 : 270 : 270 : 270 : 270 : 270 :
Уоп: 5.19 : 3.32 : 1.29 : 0.90 : 0.66 : 0.50 : 0.65 : 0.89 : 1.24 : 3.23 : 5.12 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.055: 0.074: 0.114: 0.212: 0.487: 0.024: 0.509: 0.220: 0.117: 0.075: 0.056:
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :
Ви : 0.018: 0.024: 0.036: 0.068: 0.155: 0.011: 0.164: 0.071: 0.037: 0.024: 0.018:
Ки : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 :
Ви : 0.007: 0.009: 0.014: 0.026: 0.059: 0.001: 0.060: 0.026: 0.014: 0.009: 0.007:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

```

```

-----
y= -442 : Y-строка 7 Стах= 0.802 долей ПДК (x= 56.0; напр.ветра= 1)
-----
x= -2444 : -1944: -1444: -944: -444: 56: 556: 1056: 1556: 2056: 2556:
-----
Qc : 0.087: 0.115: 0.169: 0.292: 0.547: 0.802: 0.562: 0.300: 0.173: 0.116: 0.088:
Фоп: 79 : 76 : 72 : 64 : 45 : 1 : 316 : 297 : 289 : 284 : 281 :
Уоп: 5.35 : 3.56 : 1.41 : 0.96 : 0.76 : 0.66 : 0.75 : 0.94 : 1.38 : 3.48 : 5.29 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.054: 0.071: 0.104: 0.180: 0.337: 0.494: 0.347: 0.185: 0.107: 0.072: 0.054:
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :
Ви : 0.017: 0.023: 0.033: 0.057: 0.107: 0.158: 0.111: 0.059: 0.034: 0.023: 0.017:
Ки : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 :
Ви : 0.007: 0.009: 0.013: 0.022: 0.042: 0.061: 0.042: 0.022: 0.013: 0.009: 0.007:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

```

```

-----
y= -942 : Y-строка 8 Стах= 0.348 долей ПДК (x= 56.0; напр.ветра= 1)
-----
x= -2444 : -1944: -1444: -944: -444: 56: 556: 1056: 1556: 2056: 2556:
-----
Qc : 0.082: 0.103: 0.138: 0.203: 0.294: 0.348: 0.297: 0.206: 0.140: 0.104: 0.083:
Фоп: 68 : 63 : 56 : 45 : 27 : 1 : 334 : 315 : 304 : 297 : 292 :
Уоп: 5.87 : 4.19 : 2.40 : 1.18 : 0.96 : 0.89 : 0.95 : 1.15 : 2.32 : 4.14 : 5.74 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.051: 0.064: 0.085: 0.125: 0.181: 0.215: 0.184: 0.127: 0.087: 0.064: 0.051:
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :
Ви : 0.016: 0.020: 0.027: 0.040: 0.058: 0.069: 0.059: 0.041: 0.028: 0.021: 0.016:
Ки : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 :
Ви : 0.006: 0.008: 0.010: 0.015: 0.022: 0.026: 0.022: 0.015: 0.010: 0.008: 0.006:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

```

```

-----
y= -1442 : Y-строка 9 Стах= 0.186 долей ПДК (x= 56.0; напр.ветра= 0)
-----
x= -2444 : -1944: -1444: -944: -444: 56: 556: 1056: 1556: 2056: 2556:
-----
Qc : 0.074: 0.090: 0.111: 0.139: 0.170: 0.186: 0.172: 0.140: 0.112: 0.091: 0.075:
Фоп: 59 : 53 : 45 : 34 : 19 : 0 : 342 : 327 : 315 : 307 : 301 :
Уоп: 6.00 : 5.18 : 3.82 : 2.41 : 1.41 : 1.26 : 1.40 : 2.33 : 3.75 : 5.12 : 6.00 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.046: 0.055: 0.068: 0.085: 0.105: 0.115: 0.106: 0.086: 0.069: 0.056: 0.046:
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :
Ви : 0.015: 0.018: 0.022: 0.027: 0.034: 0.037: 0.034: 0.028: 0.022: 0.018: 0.015:
Ки : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 :
Ви : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.014: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :

```

```

-----
y= -1942 : Y-строка 10 Стах= 0.120 долей ПДК (x= 56.0; напр.ветра= 0)
-----

```

```

x= -2444 : -1944: -1444: -944: -444: 56: 556: 1056: 1556: 2056: 2556:
-----
Qc : 0.066: 0.077: 0.090: 0.103: 0.115: 0.120: 0.116: 0.104: 0.090: 0.078: 0.066:
Фоп: 51 : 45 : 37 : 27 : 14 : 0 : 346 : 334 : 323 : 315 : 309 :
Уоп: 6.00 : 6.00 : 5.18 : 4.24 : 3.52 : 3.28 : 3.52 : 4.16 : 5.12 : 6.00 : 6.00 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.040: 0.048: 0.055: 0.064: 0.071: 0.074: 0.071: 0.064: 0.056: 0.048: 0.041:
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :
Ви : 0.013: 0.015: 0.018: 0.020: 0.023: 0.024: 0.023: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013:
Ки : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
-----

```

```

y= -2442 : Y-строка 11 Стах= 0.090 долей ПДК (x= 56.0; напр.ветра= 0)
-----
x= -2444 : -1944: -1444: -944: -444: 56: 556: 1056: 1556: 2056: 2556:
-----
Qc : 0.057: 0.066: 0.074: 0.082: 0.088: 0.090: 0.088: 0.082: 0.075: 0.066: 0.058:
Фоп: 45 : 39 : 31 : 22 : 12 : 0 : 349 : 338 : 329 : 322 : 315 :
Уоп: 6.00 : 6.00 : 6.00 : 5.79 : 5.34 : 5.17 : 5.31 : 5.84 : 6.00 : 6.00 : 6.00 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.035: 0.041: 0.046: 0.051: 0.054: 0.056: 0.054: 0.051: 0.046: 0.041: 0.036:
Ки : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 : 6010 :
Ви : 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011:
Ки : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 : 6011 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
-----

```

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v1.7

Координаты точки : X= 556.0 м Y= 58.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.82293 долей ПДК |

Достигается при опасном направлении 270 град
и скорости ветра 0.65 м/с

Всего источников: 13. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ		ИСТОЧНИКОВ					
№	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
1	000101 6010	T	24.2526	0.509130	61.9	61.9	0.020992819
2	000101 6011	T	7.7653	0.163531	19.9	81.7	0.021059090
3	000101 6005	T	2.9120	0.059933	7.3	89.0	0.020581460
4	000101 6009	T	2.0810	0.043538	5.3	94.3	0.020922013
5	000101 6007	T	0.9998	0.020763	2.5	96.8	0.020767411
			В сумме =	0.796896	96.8		
			Суммарный вклад остальных =	0.026030	3.2		

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки

УПРЗА ЭРА v1.7
Город :005 Кордайский район.
Задание :0001 Добыча ПГС Сортобе.
Вар.расч.:7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 07.02.2025 16:50
Группа суммации : _41=0337 Углерод оксид
2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Параметры расчетного прямоугольника No 1

Координаты центра : X= 56 м; Y= 58 м
Длина и ширина : L= 5000 м; В= 5000 м
Шаг сетки (dX=dY) : D= 500 м

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	0.057	0.066	0.075	0.082	0.088	0.090	0.088	0.082	0.075	0.066	0.058
2-	0.066	0.077	0.090	0.104	0.116	0.121	0.116	0.104	0.091	0.078	0.066
3-	0.074	0.090	0.111	0.139	0.171	0.187	0.173	0.140	0.112	0.091	0.075
4-	0.082	0.103	0.139	0.204	0.296	0.351	0.300	0.208	0.141	0.104	0.083
5-	0.088	0.115	0.170	0.293	0.551	0.811	0.566	0.301	0.173	0.117	0.088
6-С	0.090	0.120	0.184	0.344	0.790	0.036	0.823	0.356	0.189	0.121	0.091
7-	0.087	0.115	0.169	0.292	0.547	0.802	0.562	0.300	0.173	0.116	0.088
8-	0.082	0.103	0.138	0.203	0.294	0.348	0.297	0.206	0.140	0.104	0.083
9-	0.074	0.090	0.111	0.139	0.170	0.186	0.172	0.140	0.112	0.091	0.075
10-	0.066	0.077	0.090	0.103	0.115	0.120	0.116	0.104	0.090	0.078	0.066
11-	0.057	0.066	0.074	0.082	0.088	0.090	0.088	0.082	0.075	0.066	0.058

В целом по расчетному прямоугольнику:
Безразмерная макс. концентрация ---> Cm =0.82293
Достигается в точке с координатами: Xм = 556.0 м
(X-столбец 7, Y-строка 6) Yм = 58.0 м
При опасном направлении ветра : 270 град.
и "опасной" скорости ветра : 0.65 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v1.7
Город :005 Кордайский район.
Задание :0001 Добыча ПГС Сортобе.
Вар.расч.:7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 07.02.2025 16:51
Группа суммации : _41=0337 Углерод оксид

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Расшифровка обозначений
 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 | Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
 | Ки - код источника для верхней строки Ви |
 | ~~~~~ |
 | -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается |
 | -Если в строке Стах<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются |
 | ~~~~~ |

y=	393:	259:	130:	-132:	727:	759:	1053:	759:	622:	1062:	259:	191:	-241:
x=	-2012:	-2042:	-2071:	-2130:	-2207:	-2225:	-2374:	-2386:	-2392:	-2401:	-2407:	-2410:	-2428:
Qc :	0.112:	0.111:	0.110:	0.106:	0.096:	0.095:	0.085:	0.088:	0.089:	0.083:	0.091:	0.091:	0.090:
Фоп:	99 :	95 :	92 :	85 :	106 :	107 :	112 :	106 :	103 :	112 :	95 :	93 :	83 :
Уоп:	3.72 :	3.75 :	3.81 :	4.10 :	4.68 :	4.78 :	5.59 :	5.31 :	5.22 :	5.68 :	5.07 :	5.07 :	5.19 :
Ви :	0.069:	0.069:	0.068:	0.065:	0.059:	0.059:	0.052:	0.054:	0.055:	0.052:	0.056:	0.056:	0.055:
Ки :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :
Ви :	0.022:	0.022:	0.022:	0.021:	0.019:	0.019:	0.017:	0.017:	0.018:	0.016:	0.018:	0.018:	0.018:
Ки :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :
Ви :	0.008:	0.008:	0.008:	0.008:	0.007:	0.007:	0.006:	0.007:	0.007:	0.006:	0.007:	0.007:	0.007:
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v1.7

Координаты точки : X= -2012.0 м Y= 393.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.11247 долей ПДК |

Достигается при опасном направлении 99 град
и скорости ветра 3.72 м/с

Всего источников: 13. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

Источники	Вклады	Источники
Ном.	Код	Тип
1	000101 6010	Т
2	000101 6011	Т
3	000101 6005	Т
4	000101 6009	Т
5	000101 6007	Т
В сумме = 0.108798 96.7		
Суммарный вклад остальных = 0.003670 3.3		

9. Результаты расчета по границе санзоны (для расч. прямоугольника 001).

УПРЗА ЭРА v1.7

Город :005 Кордайский район.

Задание :0001 Добыча ПГС Сортобе.

Вар.расч.:7 Расч.год: 2025 Расчет проводился 07.02.2025 16:51

Группа суммации : _41=0337 Углерод оксид

2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шам

Расшифровка обозначений
 | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
 | Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
 | Уоп- опасная скорость ветра [м/с] |
 | Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
 | Ки - код источника для верхней строки Ви |
 | ~~~~~ |
 | -Если расчет для суммации, то концентр. в мг/м3 не печатается |
 | -Если в строке Стах<0.05пдк, то Фоп, Уоп, Ви, Ки не печатаются |
 | ~~~~~ |

y=	-450:	-450:	-440:	-412:	-408:	-362:	-300:	-61:	54:	199:	363:	545:	733:	745:	735:
x=	58:	50:	-48:	-141:	-151:	-238:	-314:	-539:	-640:	-690:	-706:	-695:	-639:	-607:	-375:
Qc :	0.790:	0.790:	0.786:	0.782:	0.782:	0.775:	0.770:	0.650:	0.556:	0.501:	0.454:	0.405:	0.363:	0.371:	0.472:
Фоп:	1 :	2 :	13 :	24 :	25 :	36 :	47 :	79 :	89 :	100 :	111 :	122 :	134 :	135 :	147 :
Уоп:	0.66 :	0.66 :	0.66 :	0.67 :	0.67 :	0.67 :	0.67 :	0.71 :	0.75 :	0.78 :	0.81 :	0.84 :	0.88 :	0.87 :	0.80 :
Ви :	0.487:	0.487:	0.484:	0.482:	0.481:	0.478:	0.474:	0.401:	0.343:	0.309:	0.280:	0.250:	0.224:	0.229:	0.291:
Ки :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :
Ви :	0.155:	0.155:	0.154:	0.154:	0.153:	0.152:	0.151:	0.128:	0.109:	0.099:	0.089:	0.080:	0.072:	0.073:	0.093:
Ки :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :
Ви :	0.060:	0.060:	0.060:	0.059:	0.059:	0.059:	0.059:	0.049:	0.042:	0.037:	0.034:	0.030:	0.027:	0.027:	0.035:
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :

y=	621:	507:	462:	388:	295:	187:	66:	-45:	-288:	-304:	-366:	-412:	-440:	-450:
x=	-4:	366:	468:	554:	625:	679:	712:	631:	426:	412:	336:	249:	156:	58:
Qc :	0.716:	0.754:	0.713:	0.689:	0.666:	0.643:	0.620:	0.704:	0.805:	0.803:	0.799:	0.796:	0.793:	0.790:
Фоп:	173 :	214 :	225 :	236 :	247 :	258 :	270 :	281 :	314 :	317 :	328 :	339 :	350 :	1 :
Уоп:	0.69 :	0.67 :	0.69 :	0.70 :	0.71 :	0.71 :	0.73 :	0.69 :	0.66 :	0.66 :	0.66 :	0.66 :	0.66 :	0.66 :
Ви :	0.443:	0.467:	0.442:	0.426:	0.412:	0.398:	0.384:	0.436:	0.497:	0.496:	0.494:	0.491:	0.489:	0.487:
Ки :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :	6010 :
Ви :	0.142:	0.150:	0.142:	0.137:	0.133:	0.128:	0.123:	0.140:	0.159:	0.159:	0.158:	0.157:	0.156:	0.155:
Ки :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :	6011 :
Ви :	0.052:	0.054:	0.052:	0.050:	0.048:	0.047:	0.045:	0.051:	0.060:	0.059:	0.059:	0.060:	0.060:	0.060:
Ки :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :	6005 :

Результаты расчета в точке максимума. УПРЗА ЭРА v1.7

Координаты точки : X= 426.0 м Y= -288.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.80520 долей ПДК |

Достигается при опасном направлении 314 град
и скорости ветра 0.66 м/с
Всего источников: 13. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ		ИСТОЧНИКОВ					
Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
----	<Об-П>-<ИС>	---	М- (Mg)	С [доли ПДК]	-----	-----	в=С/М ---
1	000101 6010	Т	24.2526	0.497456	61.8	61.8	0.020511443
2	000101 6011	Т	7.7653	0.159186	19.8	81.5	0.020499583
3	000101 6005	Т	2.9120	0.059624	7.4	89.0	0.020475110
4	000101 6009	Т	2.0810	0.042691	5.3	94.3	0.020514667
5	000101 6007	Т	0.9998	0.020491	2.5	96.8	0.020495219
			В сумме =	0.779447	96.8		
			Суммарный вклад остальных =	0.025756	3.2		