


**АССОЦИАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ**

БМП

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ПИРОЛИЗНАЯ ПЕЧЬ
УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ

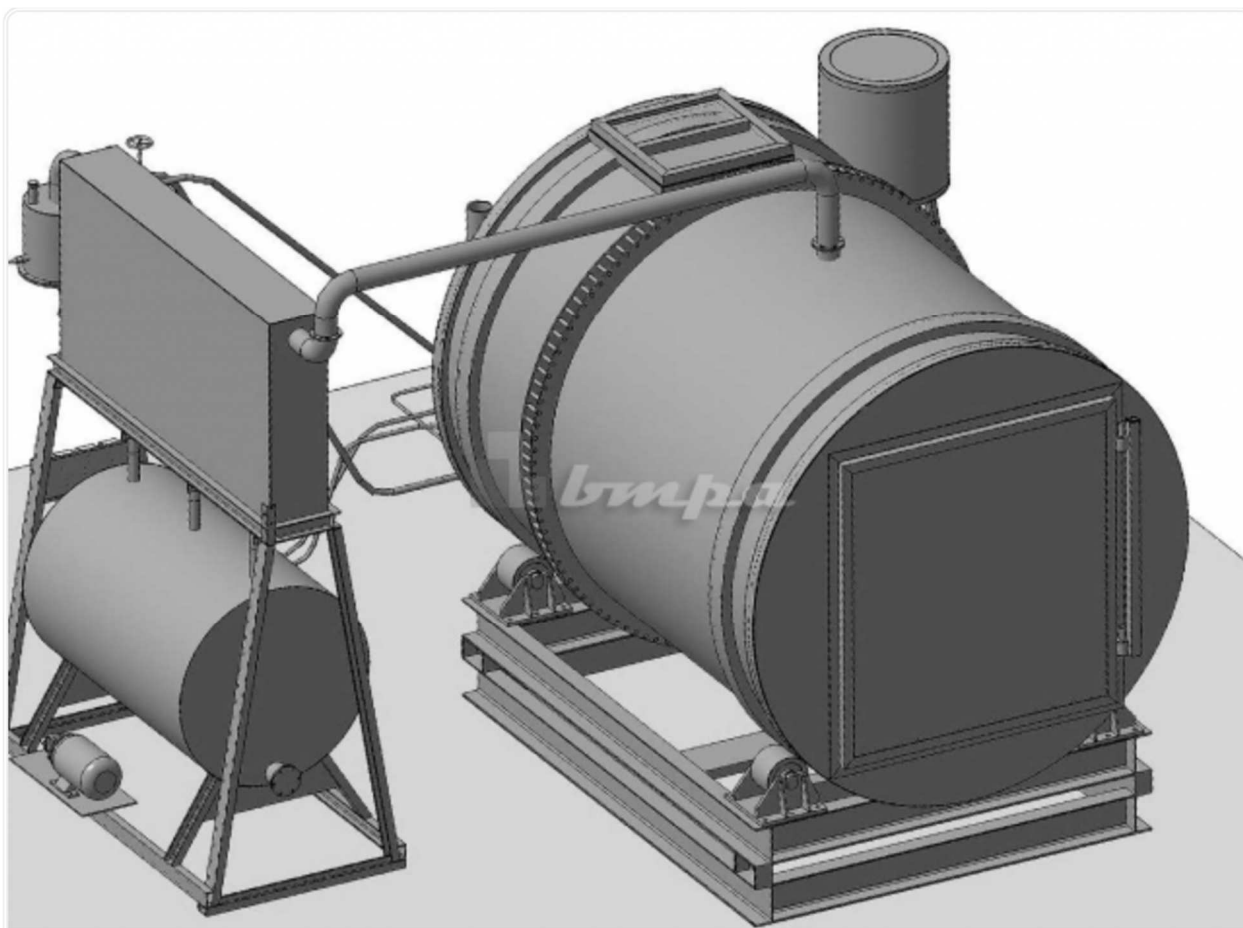

г. Вологда

Мобильная пиролизная печь для утилизации отходов методом термического разложения без доступа кислорода (при температуре от 800 до 1200 градусов) .

Пиролизные установки перерабатывают:

Твердые коммунальные отходы, включая резино-технические изделия, пластики, кожу, макулатуру, ткани, пищевые отходы и т.д.


Отходы сырой нефти, отработанные масла, переработка и утилизация нефтешламов.

Отходы переработки древесины в лесной промышленности.

Отходы агропромышленных предприятий, в т.ч. навоз и помет.

Технические характеристики вертикальной пиролизной печи

Модель/Объем камеры куб.м	5	10	20(10+10)	20
Габаритные размеры, м	2,2x2,2x3,25	5x2,4x3,25	(5x2,4x3,25)*2	8,8x2,4x3,25
Масса установки в сборе, т	2,9	4,8	8,8	7,5
Габариты охладителя, м	3,1x1,1x2,2	3,4x1,25x2,2	6,8x1,25x2,5	6,2x1,25x2,5
Объем накопительного бака, л	90		250	
Объем водяного бака, куб.м. (опц)	2	4	6	8
Площадь размещения, м	5x4	6x4	7,5x4	10x5

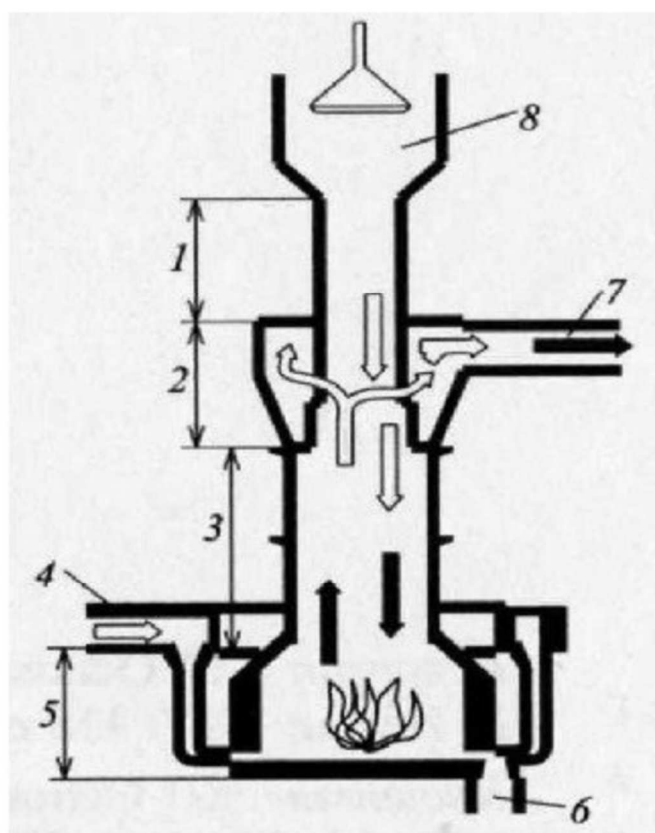

- 1 – зона подогрева
- 2 – зона сушки
- 3 – зона пиролиза
- 4 – подача горячего воздуха в зону горения
- 5 – зона сжигания и плавления
- 6 – удаление и охлаждение шлака
- 7 – выход горячего газа
- 8 – загрузка отходов