"Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

Астана қ., Мәңгілік Ел Даңғылы, № 8 үй

г.Астана, Проспект Мангилик Ел, дом № 8

Номер: KZ52VVX00623075

Частная компания Zhetysu Gold Limited

Z05T3F5, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, РАЙОН ЕСИЛЬ, улица Дінмұхамед Қонаев, здание № 12/1

Мотивированный отказ

Дата выдачи: 14.08.2026 г.

Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", рассмотрев Ваше заявление № KZ91RVX02010546 от 03.07.2026, сообщает следующее:

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Частная компания «Zhetysu Gold Limited», город Астана, улица Д.Қонаев, здание 12/1 оф. 32, 251140901031, Довганюк К.И., dovganyuk@fncr.kz.
Разработчик отчета воздействия: ТОО «АНТАЛ, город г.Алматы, Бухар Жырау 33, БЦ « Женис», оф.50, 920940000013, 8(727) 376-33-42, office@antal.kz.
Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду :
- Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду № KZ21VWF00570334, Дата: 19.05.2026г
- Проект отчета о возможных воздействиях к «План горных работ на месторождении Онжас в области Жетісу»
- Протокол общественных слушаний от 15.07.2026 г.
Месторождение Онжас находится в Кербулакском районе области Жетісу, в непосредственной близости от одноименного поселка (4-5км) и в 31 км к юго-востоку от пос. Рудничный – Коксу. Асфальтированная дорога Алматы-Онжас и Талдыкорган-Онжас доходит практически до участка (4 км). По его площади проходит несколько грунтовых дорог, пригодных для передвижения в сухое время. В 6 км к северу от месторождения проложена высоковольтная линия электропередач, которая явится источником электроэнергии для будущего горнорудного предприятия. Площадь участка ведения горных работ составляет – 180 га. Географические координаты участка работ месторождения Онжас: 1. 44° 31' 36.4409" с.ш. 79° 4' 49.0885" в.д. 2. 44° 31' 31.5306" с.ш. 79 ° 5' 7.6802" в.д. 3. 44° 31' 26.5105" с.ш. 79° 5' 10.2161" в.д. 4. 44° 31' 20.2664" с.ш. 79°5' 22. 5695" в.д. 5. 44° 31' 20.3768" с.ш. 79° 5' 29.1725" в.д. 6. 44° 31' 36.9454" с.ш. 79° 5' 59.6208" в .д. 7. 44° 31' 59.3354" с.ш. 79° 5' 59.4141" в.д. 8. 44° 31' 59.111" с.ш. 79°4' 27.8395" в.д. 9. 44°

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

31' 36.0958" с.ш. 79°4' 28.5982" в.д.

Краткая характеристика намечаемой деятельности

Планом горных работ предусматривается отрабатывать месторождение Онжас открытым способом в границах одного карьера. Общий срок эксплуатации карьера составит 10 лет, из них 2026-2029 гг. - Эксплуатационная разведка (буровые работы, проходка канав), 2029-2030 гг. - Подготовительные работы (вскрышные работы) и 2031-2035 гг. Добычные работы. Режим горных работ принимается круглосуточный (2 смены по 12 часов в сутки), 365 рабочих дней в году. Работы вахтовым методом, две вахты в месяц. Годовая производительность по добыче балансовых руд будет составлять 633 тыс. тонн в год. Заданная производительность будет обеспечена набором соответствующего горнотранспортного оборудования. Средний коэффициент вскрыши составляет 5,62 м3/т. Всего, для добычи балансовых запасов в количестве 2,486 млн. тонн эксплуатационных запасов необходимо попутно удалить 13,98 млн. м3 вскрышных пород. Площадь участка ведения горных работ составляет – 180 Га.

Технико-экономические показатели буровзрывных работ

Подготовку горных пород и руд к выемке предусматривается осуществлять при помощи буровзрывных работ. Для рыхления горной массы будет использоваться скважинная отбойка. Бурение вертикальных и наклонных скважин на рыхлении руды предусматривается производить станками типа DML, фирмы «Atlas Copco» или аналогичными, с диаметром долота до 233 мм. Может применяться аналогичное оборудование, соответствующее техническим характеристикам и параметрам, не ухудшающее их и не ограничивающее их. Периодичность взрывов принимается с учетом обеспечения годовой производительности по добыче, а также технологических возможностей. Для расчета частота проведения взрывов принимается равной 1 раз в 7 дней. - основные показатели экскавации Для расчетов технико-экономических показателей в ПГР будут приняты экскаваторы типа LOVOL FR560F с емкостью ковша 3,2 м.куб на добычных работах и XCMG XE950DA с емкостью ковша 6,2 м.куб на вскрышных работах.

Показатели транспортировки

Транспортировка горной массы из карьера предполагается на внешний отвал (вскрышные породы), на рудный склад (балансовые руды). Для расчета приняты самосвалы типа TONLY TLD 125 грузоподъемностью 80 т.

Формирование отвала осуществляется бульдозером типа Shantui SD42-3, либо аналогичным .

Формирование отвала при бульдозерном отвалообразовании осуществляют двумя способами - периферийным и площадным.

Параметры складов

Общий объем транспортировки балансовых руд за весь период работы карьера составит 912,8 тыс.м3. . При этих объемах складирования руды и применении автомобильного транспорта целесообразно принять схему складирования с использованием бульдозера. Емкость рудного склада принимается равной объему добычи за 15 дней. При максимальной годовой производительности 633 тыс.т вместимость склада должна составлять 9,7 тыс.м3 . При высоте склада 5 м и коэффициенте разрыхления 1,16 площадь его составит 2,25 тыс.м 2 .

Оценка воздействия на компоненты окружающей среды

Воздействие на атмосферный воздух.

От деятельности ЧК«Zhetysu Gold Limited» всего выявлено 22 источников, из них 7 организованных и 15 – неорганизованных источников.

Согласно расчетным данным, количество выбросов загрязняющих веществ при

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

эксплуатации месторождения на максимальный год:
- на максимальный год составит (без учета авто) - 835,853438 т/год;
- на максимальный год составит (с учетом автотранспорта) - 1715,659 т/год.
Азота (IV) диоксид – 2 класс опасности, 28,0823 т/год. Азот (II) оксид – 3 класс опасности, 33,47305 т/год. Углерод (Сажа) – 3 класс опасности, 4,23585 т/год. Сера диоксид – 3 класс опасности, 8,4717 т/год. Сероводород – 2 класс опасности, 0,0009464 т/год. Углерод оксид – 4 класс опасности, 32,77925т/год. Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) – 2 класс опасности, 1, 016604 т/год. Формальдегид – 2 класс опасности, 1,016604 т/год. Углеводороды предельные С12-С19 – 4 класс опасности, 10,5030936т/год. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) 3 класс опасности –716,26956 т/год, Фтористые газообразные соединения/ в пересчете на фтор 2 класс опасности-0,0001 т/год, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) 3 класс опасности - 0,0039 т/год, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 2 класс опасности – 0,00048 т/год.
Воздействие на водные ресурсы.
Месторождение расположено в гористой местности с абсолютными отметками 1470-1550 м в сильно задернованной части северного склона хребта Алтынэмель и в 700 м южном борту долины р.Кескентерек, При реализации намечаемой деятельности сброс сточных вод в поверхностные водотоки и на рельеф не предусматривается.
Водоснабжение и водоотведение
Для целей питьевого водоснабжения и хозяйственно-бытовых нужд рабочих и обслуживающего персонала планируется доставлять бутилированную воду.
Объемы водопотребления по предприятию зависит от количества персонала, занятого на производстве. Максимальное предполагаемое количество персонала, которое будет задействовано на разработке месторождения – 180 человек. Ориентировочный объем потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды составит – 25 л/сут*114/1000 = 2,85 м 3 /сут; 2,85*365 = 1040,25 м 3 /год.
Для технологических нужд – планируется использование карьерных вод.
Пылеподавление производится в тёплый период года при плюсовой температуре (с апреля по ноябрь, 210 дней в году).
Для пылеподавления в период эксплоразведки и подготовительных работ применяется орошение дорог водой с помощью специальной оросительной техники с периодичностью 6 раз в сутки в тёплый период. Удельный расход воды при орошении составляет 0,5 л/м2 .
Для кратковременного предупреждения пылеобразования на дорогах, предусматривается их полив.
Вода используется в карьере для бурения скважин, увлажнение горной массы перед бурением и перед взрывом. Также для борьбы с пылью после взрыва используют внешнюю гидрозабойку, для подавления пылевого облака. Во время погрузки горной массы в самосвалы предусматривается орошение горной массы.
Вода на пылеподавление берется после очистки с пруда-накопителя. Ориентировочный объем технической воды, используемой для увлажнения грунта (гидропылеподавление) составит – 170 898 м 3 /год.
Вода для пылеподавления отводится безвозвратно, так как впитывается в грунт. При соблюдении технологии введения горных работ влияние на подземные воды оказываться не будет.
На участке для осуществления сброса хоз-бытовых сточных вод будут размещены специализированные биотуалеты, с накопительными жижесборниками. Содержимое

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

жижесборников обрабатывается дезинфицирующим раствором. Проектом предусмотрена откачка сточных вод, накапливаемых в биотуалетах, ассенизаторской машиной и вывоз их на очистные сооружения по договору со специализированной организацией по утилизации сточных вод и отходов.

Водоотлив карьера

Поступающая с горизонтов вода, по системе прибортовых канав собирается во внутреннем водосборнике, расположенном на нижнем уступе карьера. Внутренние водосборники рассчитываются на прием не менее чем трехчасового максимального притока воды.

Из внутреннего водосборника вода будет отводиться во внешний водосборник (пруд-накопитель).

Планом горных работ предусматривается 1 пруд-накопитель.

Отвод воды с зумпфа будет осуществляться по напорным трубопроводам. Для отвода воды от насосных станций водосборников предусматриваются два напорных трубопровода, один из которых резервный.

Водоотведение поверхностных вод

С восточной и западной сторон территории месторождения поступают поверхностные и талые воды. Для изоляции промышленных площадок от данных вод рекомендуется строительство нагорных водоотводных канав общей протяженностью протяженностью 2240 м, в т.ч.: 540 м по контуру карьера и 1700 м по контуру отвала.

Пруд-накопитель емкостью 8750 м3

Поступление карьерных вод в пруд осуществляется из забоя карьера. Пруд-накопитель односекционный. Необходимая степень очистки карьерной воды от взвешенных частиц достигается путем отстоя в пруде- накопителе.

В состав сооружений пруда технической воды входят:

- ограждающая дамба с противофильтрационным экраном из геомембраны HDPE 1.5 мм на верховом откосе дамбы и в чаше;
- система контроля за техническим состоянием ограждающей дамбы.

Водопритоки дождевых талых и подземных вод.

При отработке месторождения приток воды в карьер будет происходить за счет: ливневых, дождевых притоков, притоков за счет снеготаяния и притоков подземных вод.

Общий водоприток за максимальный год составит порядка 120472 тыс.м.куб. Среднее годовое потребление воды составит 170898 тыс.м.куб. Испарение – 2 504 тыс.м.куб/год. Остаток воды за период эксплуатации составит 7 928,3 тыс.м.куб.

Баланс водоотведения и водопотребления

Наименование потребителя Водопотребление, м3 Водоотведение, м3

Питьева
я вода Техническа
я вода Безвозвратн
ое
потребление Сброс в
понижени
я
рельефа
местности Сброс в
изолированны
й септик Сброс на
сборник

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

накопител
ь
Период разработки месторождения
Хозбытовые
нужды 1040,25 - - - 1040,25 -
Технические
нужды - 170 898 170 898 - - -
Всего: 1040,25 170 898 170 898 - 1040,25 -

Осушение карьера с помощью организованного водоотлива будет вестись параллельно с горными работами. Поступающая с горизонтов карьера вода, по системе прибортовых канав собирается в водосборники (зумпфы), из которых будет отводиться в прудонакопитель. Производительность насосов рассчитывается из условия, что насос должен откачивать суточный нормальный приток воды в карьер не более чем за 20 часов работы. Максимальный водоприток – 250,0 м 3 /ч.
Предусмотрена 2-х этапная очистка карьерной воды от взвешенных частиц и нефтепродуктов:
1 этап – отстаивание и осаждение взвешенных частиц в зумпфе карьера.
2 этап – на поверхности около пруда-накопителя в установке очистки воды комбинированной серии «ДВУ10-63/С» размещенной в модульном здании комплектной поставки, размером 2,4х9х2,95(h) м.
После очистки в установке «ДВУ10-63/С», вода поступает в пруд– накопитель.
Сбросы сточных вод в пруд-накопитель составят 1,19 м³/час, 28,58 м³/сут и 10 432,0 м³/год.
В составе сбросов предусматриваются: нитраты — 0,469 т/год; нитриты — 0,03443 т/год; взвешенные вещества — 0,261 т/год; нефтепродукты — 0,00104 т/год.
Общий объем сброса — 10 432,0 м³/год
Расчеты по пруду-накопителю*, м³
Показатели Ед.изм.2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год
Годовой водоприток м³ 83 929.8 120 472.0 111 786.9 106 318.7 102 423.7
Годовое потребление м³ 89 754.0 110 040.0 130 326.0 150 612.0 170 898.0
Кол-во сбрасываемой воды в пруд-накопитель м³ 0.0 10 432.0 0.0 0.0 0.0
Испарение пруда м³ 2 504 2 504 2 504 2 504 2 504
Остаток воды за период эксплуатации м³ 0.0 7 928.3 5 424.6
2 920.9 417.3

Накопление и захоронение отходов.
Предполагаемый объем образования отходов на период разработки месторождения составит на максимальный год: 9292110,553 т/год, из них опасных – 47,8607 т/год, неопасных – 9 292 062,69 т/год.
В процессе намечаемой деятельности при эксплуатации месторождения Онжас предполагается образование отходов производства и потребления, из них:
1) Опасные отходы: промасленная ветошь, отработанные аккумуляторы, отработанные масла, отработанные фильтры, тара из-под ВВ.
2) Неопасные отходы: твердо-бытовые отходы (ТБО), отработанные шины, вскрышные породы, огарки сварочных электродов.
3) Зеркальные отходы – отсутствуют.
Согласно Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

июня 2020 года № 130) (далее – Правила) предусмотрены основания для отказа в оказании государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду».

При наличии замечаний к проекту отчета о возможных воздействиях услугодатель направляет такие замечания услугополучателю в течение 17 (семнадцати) рабочих дней с даты регистрации заявления на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Такие замечания должны быть устранены услугополучателем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления замечаний. В уполномоченный орган в области охраны окружающей среды доработанный отчет ОВОС представлен с неснятыми замечаниями. ё

Замечания и предложения Комитета экологического регулирования и контроля Министерство экологии и природных ресурсов:

1. Согласно пункту 1 статьи 73, проект отчета о возможных воздействиях подлежит вынесению инициатором на общественные слушания до начала или в процессе проведения оценки его качества уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Общественные слушания проводятся в соответствии с настоящей статьей и правилами проведения общественных слушаний, утвержденными приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286.

Общественные слушания в отношении проекта ОВВ были проведены 15 июля 2026 года в селе Онжас.

Согласно пункту 20 Правил проведения ОС, утвержденных приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286 (далее-Правила), представитель местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы либо аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы или государственного органа-разработчика проводит регистрацию участников общественных слушаний открытого собрания при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и вносит информацию в регистрационный лист участников общественных слушаний согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

Согласно пункту 22 Правил, местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы либо аппарат акима соответствующей административно-территориальной единицы или государственный орган-разработчик обеспечивает видео- и аудиозапись всего хода общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний с подведением итогов общественных слушаний.

Однако, согласно видеозаписи ОС, процесс регистрации участников общественных слушаний на видеозаписи не зафиксирован. При этом в протоколе ОС указано, что регистрация участников проводилась.

Согласно пункту 31 Правил, доклад Инициатора на казахском и русском языках сопровождается электронной презентацией с использованием картографических материалов, демонстрирующих, в том числе, место намечаемой деятельности, план с изображением его границ, карту-схему взаиморасположения места осуществления намечаемой деятельности и ближайших к нему селитебных зон, населенных пунктов, водоемов (в том числе водоохранных зон, полос в случае их установления), особо охраняемых территорий, земель сельскохозяйственного назначения, земель государственного лесного фонда), с указанием расстояний до них.

Кроме того, согласно пункту 13 приложения 7 к Правилам, в протоколе общественных слушаний указываются сведения обо всех заслушанных докладах, в том числе фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, его должность, наименование представляемой

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

организации, тема доклада, количество страниц, слайдов, файлов, плакатов, чертежей. Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к протоколу общественных слушаний.

По результатам обсуждения участниками общественных слушаний была выражена позиция против реализации намечаемой деятельности.

2. В проекте Отчета о возможных воздействиях отсутствует достаточное и взаимоувязанное расчетное обоснование принятой схемы водопотребления, водоотведения, накопления, очистки и повторного использования карьерных вод.

Так, согласно таблице 1.20 «Расход воды на нужды предприятия» (стр. 65), техническая вода предусматривается для орошения автомобильных дорог, забоев, отвалов и складов в целях пылеподавления. При этом суммарный расход воды последовательно увеличивается с 7 308 м³/год в 2026–2030 годах до 89 754 м³/год в 2031 году, 110 040 м³/год в 2032 году, 130 326 м³/год в 2033 году, 150 612 м³/год в 2034 году и 170 898 м³/год в 2035 году.

Вместе с тем на стр. 92 указано, что вода для пылеподавления берется после очистки из пруда-накопителя, а ориентировочный объем технической воды, используемой для гидропылеподавления, составляет 170 898 м³/год и относится к безвозвратному водопотреблению.

При этом на стр. 94 предусмотрен односекционный пруд-накопитель емкостью 8 750 м³, предназначенный для сбора и хранения карьерных вод на весь период эксплуатации карьера. Одновременно указано, что поступление карьерных вод в пруд осуществляется из забоя карьера, после чего на стр. 96 предусматривается двухэтапная очистка карьерной воды от взвешенных веществ и нефтепродуктов с последующим поступлением очищенной воды в пруд-накопитель.

Однако данные таблицы 1.33 «Расчеты по пруду-накопителю» (стр. 96) не подтверждают описанную в текстовой части постоянную схему поступления карьерных вод в пруд-накопитель. В частности, при годовом водопритоке 83 929,8 м³ в 2031 году, 102 472,0 м³ в 2032 году, 111 786,9 м³ в 2033 году, 106 318,7 м³ в 2034 году и 102 423,7 м³ в 2035 году, по строке «Количество сбрасываемой воды в пруд-накопитель» поступление воды предусмотрено только в 2032 году в объеме 10 432 м³, тогда как в 2031, 2033, 2034 и 2035 годах указано 0,0 м³.

Таким образом, остается неясным, каким образом в 2031, 2033–2035 годах формируется объем воды в пруду-накопителе и каким образом из него обеспечивается техническое водоснабжение на пылеподавление, если согласно таблице 1.33 поступление воды в указанные годы отсутствует. Кроме того, требует пояснения, куда направляется образующийся годовой водоприток в указанные годы, если его поступление в пруд-накопитель не предусматривается.

Дополнительно согласно таблице 1.33 в 2033–2035 годах объем технического водопотребления существенно превышает годовой водоприток: соответственно 130 326 м³ при водопритоке 111 786,9 м³; 150 612 м³ при 106 318,7 м³; 170 898 м³ при 102 423,7 м³. При этом остаток воды в пруду к концу 2035 года составляет всего 417,3 м³. Следовательно, представленная схема фактически предполагает использование ранее накопленных объемов воды, однако механизм их накопления, хранения и последующего использования в материалах ОВОС надлежащим образом не раскрыт и не подтвержден детальным водохозяйственным балансом.

Также необходимо учитывать, что емкость пруда составляет 8 750 м³, в связи с чем одного годового баланса недостаточно для подтверждения его фактической работоспособности. При сезонной неравномерности поступления карьерных и атмосферных вод возможно кратковременное поступление объемов, превышающих свободную емкость сооружения.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Вместе с тем материалы должны подтверждать отсутствие риска переполнения пруда, аварийного перелива, фильтрации и загрязнения почв и подземных вод.


В соответствии с пунктом 2 статьи 222 Экологического кодекса Республики Казахстан лица , использующие накопители сточных вод, обязаны принимать необходимые меры по предотвращению их воздействия на окружающую среду. Кроме того, пунктом 9 указанной статьи для операторов объектов I и II категорий предусмотрена обязанность осуществлять мероприятия по повторному использованию воды и оборотному водоснабжению.

До устранения указанных несоответствий представленные материалы не позволяют сделать обоснованный вывод о достаточности емкости пруда-накопителя, обеспеченности предприятия технической водой в заявленных объемах, замкнутости принятой системы водооборота и исключении негативного воздействия на компоненты окружающей среды.

Вывод о допустимости реализации намечаемой деятельности: Намечаемая деятельность – «План горных работ на месторождении Онжас в области Жетiсу» не допускается к реализации на основании пункта 9 Приложение 2 к Правилам оказания государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду».

Заместитель председателя **Бекмухаметов Алибек Муратович**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

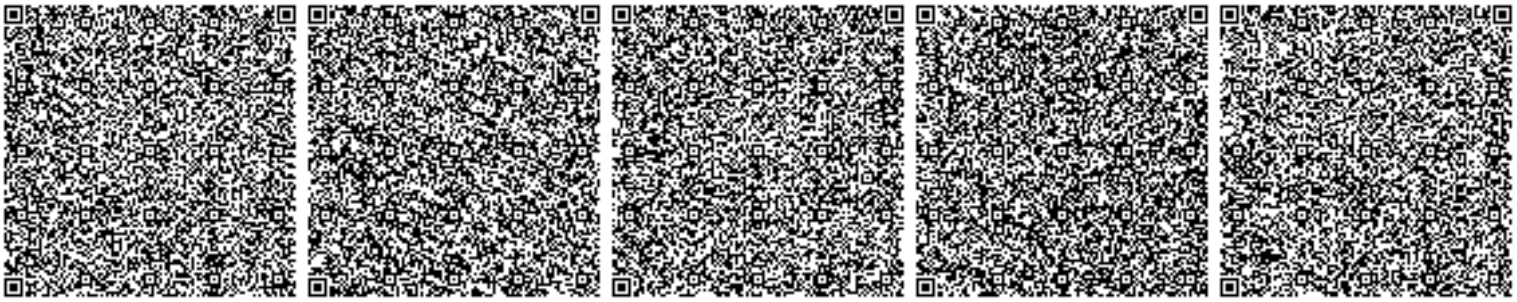

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.