

# Раздел: Охрана окружающей среды

## Крестьянское хозяйство ТОО "СУЫКТОБЕ"

Алматинская область,  
Жамбылский район,  
Сарытаукумский сельский округ

Директор ТОО «СУЫКТОБЕ» -

И.Б. Қайруллин

Директор ТОО «Фирма «Пориком» -

И.В. Фетисов

## **2.0 СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

Главный специалист

И.С. Каркавина

### 3.0 АННОТАЦИЯ

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен для действующего объекта – **Крестьянское хозяйство ТОО «СУЫКТОБЕ»** с целью оценки влияния объекта на загрязнение атмосферы.

Рассматриваемый объект расположен: Алматинская область, Жамбылский район, Сарытаукумский сельский округ.

Основанием для разработки проекта являются следующие документы:

- *Экологический кодекс РК;*
- *Материалы рабочего проекта и исходные данные,*

Настоящий раздел «ООС» разработан в соответствии с требованиями Экологического кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК и другими действующими в республике нормативными и методическими документами.

В настоящем проекте содержится:

- *анализ и оценка влияния объекта на загрязнение атмосферы и экологическую обстановку района;*
- *определение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (т/год, г/сек);*
- *баланс водопотребления и водоотведения, расчет необходимого количества свежей воды;*
- *расчет образования отходов;*
- *расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы;*
- *план природоохранных мероприятий.*

**Валовое количество выбрасываемых вредных веществ –**  
**2,45442100001 т/год**

**Секундное количество выбрасываемых вредных веществ –**  
**0,120284202 г/сек**

## **Источники загрязнения атмосферы**

Источниками загрязнения атмосферы являются 4 стационарных источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в том числе:

- 0001 – котел бытовых помещений, труба дымовая от котла на угле;
- 6002– содержание МРС;
- 6003 – содержание лошадей;
- 6004 - приготовление пищи (тепловая обработка продуктов на плите на сжиженном газе).

Источниками выбрасывается 18 наименований загрязняющих атмосферу вредных веществ, 6 из которых образуют 5 групп, обладающих эффектом суммации вредного действия: аммиак + сероводород, азота диоксид + серы диоксид, азота диоксид + серы диоксид + углерод оксид + фенол, серы диоксид + фенол, серы диоксид + сероводород. Все твердые вещества рассчитаны, как сумма пыли, приведенная к ПДК – 0,5 мг/м<sup>3</sup>.

## Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

ЭРА v3.0 ТОО фирма "Пориком"

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  
на существующее положение

Жамбылский район, Крестьянское хозяйство ТОО "СУЫКТОБЕ"

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м <sup>3</sup>	ПДК максимальная разовая, мг/м <sup>3</sup>	ПДК среднесуточная, мг/м <sup>3</sup>	ОБУВ, мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.0013	0.0075	0.1875
0303	Аммиак (32)		0.2	0.04		4	0.0097	0.3059	7.6475
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.0002	0.0012	0.02
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.0082	0.0686	1.372
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.0002	0.0064	0.8
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.0255	0.1986	0.0662
0410	Метан (727*)				50		0.0476	1.5012	0.030024
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0.000001		1	0.000000002	0.0000000001	0.00001
1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)		1	0.5		3	0.0005	0.0158	0.0316
1071	Гидроксibenзол (155)		0.01	0.003		2	0.00005	0.0015	0.5
1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)				0.02		0.0007	0.0221	1.105
1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)		0.01			3	0.0011	0.006401	0.6401
1531	Капроновая кислота (137)		0.01	0.005		3	0.0058	0.01261	2.522
1707	Диметилсульфид (227)		0.08			4	0.0006	0.0189	0.23625
1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0.006			4	0.000042	0.00011	0.01833333
1849	Метиламин (Монометиламин) (341)		0.004	0.001		2	0.00015	0.0048	4.8
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.3	0.1		3	0.0132	0.11	1.1

2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)				0.03		0.00548	0.1728	5.76
	В С Е Г О :						0.120284202	2.45442100001	26.8365173
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

## 4.0 Содержание

3.0 АННОТАЦИЯ .....	3
4.0 Содержание.....	7
5.0 В В Е Д Е Н И Е.....	9
6.0 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ .....	9
6.1 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОЩАДКИ .....	13
7.0 Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы .....	16
7.1 Краткая характеристика технологических процессов.....	16
7.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа .....	17
7.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту.....	17
7.4 Перспектива развития .....	17
7.5 ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПДВ, Таблица 2.....	18
7.6. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение .....	20
7.7 Перечень источников залповых выбросов .....	22
7.8 ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА .....	23
7.8.1 Охрана воздушного бассейна .....	23
7.8.2 Количественные характеристики выбросов вредных веществ предприятия.....	24
8.0 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕЙВАНИЯ.....	31
8.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере .....	32
8.2. Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы .....	33
8.3 Декларируемые выбросы по каждому источнику и ингредиенту .....	38
8.4. Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства.....	40
8.5 Уточнение границ области воздействия объекта .....	40
8.6. Данные о пределах области воздействия .....	41
8.7 Особо охраняемые объекты в районе размещения предприятия или в прилегающей территории .....	42
9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ .....	42
10.КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ .....	42
10.1 Контроль за соблюдением нормативов на объекте выполняется непосредственно на источниках выбросов.....	42
11.0 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.....	43
12.0 БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (СУТОЧНЫЙ), Таблица 7 .....	45
13.0 БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (ГОДОВОЙ), Таблица 8 .....	46
14.0 ОТХОДЫ .....	47
15.0 Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды различными видами отходов.....	50
16.0 ОЗЕЛЕНЕНИЕ.....	50
17.0 ОХРАНА ПОЧВЫ, ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ.....	50

<b>18.0 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....</b>	<b>51</b>
<b>19.0 ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ.....</b>	<b>51</b>
<b>20.0 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФЛОРУ, ФАУНУ.....</b>	<b>51</b>
<b>21.0 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ.....</b>	<b>52</b>
<b>22.0 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ.....</b>	<b>53</b>
<b>23.0 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ.....</b>	<b>53</b>
<b>24.0 РАДИАЦИОННО ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕКТА.....</b>	<b>56</b>
<b>25.0 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НЕДРА.....</b>	<b>57</b>
<b>26.0 ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.....</b>	<b>58</b>
<b>27.0 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....</b>	<b>61</b>

Приложения:

1	Задание на разработку раздела «ООС»	62
2	Ситуационная схема размещения	63
3	Гос. акт на земельный участок №580213, кадастровый номер: 03-045-263-014 на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды)	64
4	Справка о государственной перерегистрации юридического лица ТОО «СУЫКТОБЕ» (БИН 080440017865)	66
5	Климатические характеристики района расположения объекта	67
6	Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ от 31.01.2025г.	69
7	Эфирная справка	70
8	Объявление на стенде	71
9	Протокол общественных слушаний	73
10	Расчет приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе по программе «Эра-3.0»	74

## 5.0 ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен для действующего объекта - **Крестьянское хозяйство ТОО «СУЫКТОБЕ»**, с целью оценки влияния объекта на загрязнение атмосферы.

Работа выполнена специалистами ТОО «Фирма «Пориком», (государственная лицензия 01093Р №0041792, выданная 17.08.2007г. Министерством охраны окружающей среды РК) в соответствии с требованиями «Экологического кодекса».

**Адрес разработчика:**

**ТОО «Фирма «ПОРИКОМ»  
060011, РК, г.Алматы,  
микрорайон 1 дом 66Б, н.п. За  
тел.: +7 701 722 72 34  
+7 702 198 59 45  
e-mail: porikom2024@gmail.com**

Основанием для выполнения работы являются:

- *Задание на разработку проекта РООС;*
- *Ситуационная схема размещения;*
- *Гос. акт на земельный участок №580213, кадастровый номер: 03-045-263-014 на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды);*
- *Справка о государственной перерегистрации юридического лица ТОО «СУЫКТОБЕ» (БИН 080440017865);*
- *Климатические характеристики района расположения объекта;*
- *Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ от 31.01.2025г.;*
- *Эфирная справка;*
- *Объявление на стенде;*
- *Протокол общественных слушаний.*

При определении объемов выбросов вредных веществ расчетным путем использованы утвержденные методики и нормативные материалы,

В проекте использована единая система кодировки веществ, согласно «Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2022 года № 29011.

## 6.0 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

Юридический адрес предприятия:

**ТОО «СУЫКТОБЕ»**  
**БИН 080440017865**  
**Алматинская область, Жамбылский район,**  
**Узынагашский сельский округ,**  
**с.Узынагаш, ул. Наурызбай Батыр, д. 89А**  
**почтовый индекс 040600**  
**тел, 7 777 888 31 88**

Рассматриваемый объект расположен на земельном участке площадью 800,0 га, согласно гос. акта на земельный участок №580213, кадастровый номер: 03-045-263-014 на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды).


### **Размещение объектов по отношению к окружающей застройке**

Рассматриваемый объект со всех сторон окружен пастбищами.

Ближайшая селитебная зона с.Бозой расположена в северо-восточном направлении на расстоянии 22 км.

Рассматриваемое КХ расположено за пределами водоохраных зон и полос естественных водных источников.

## Ситуационная схема размещения

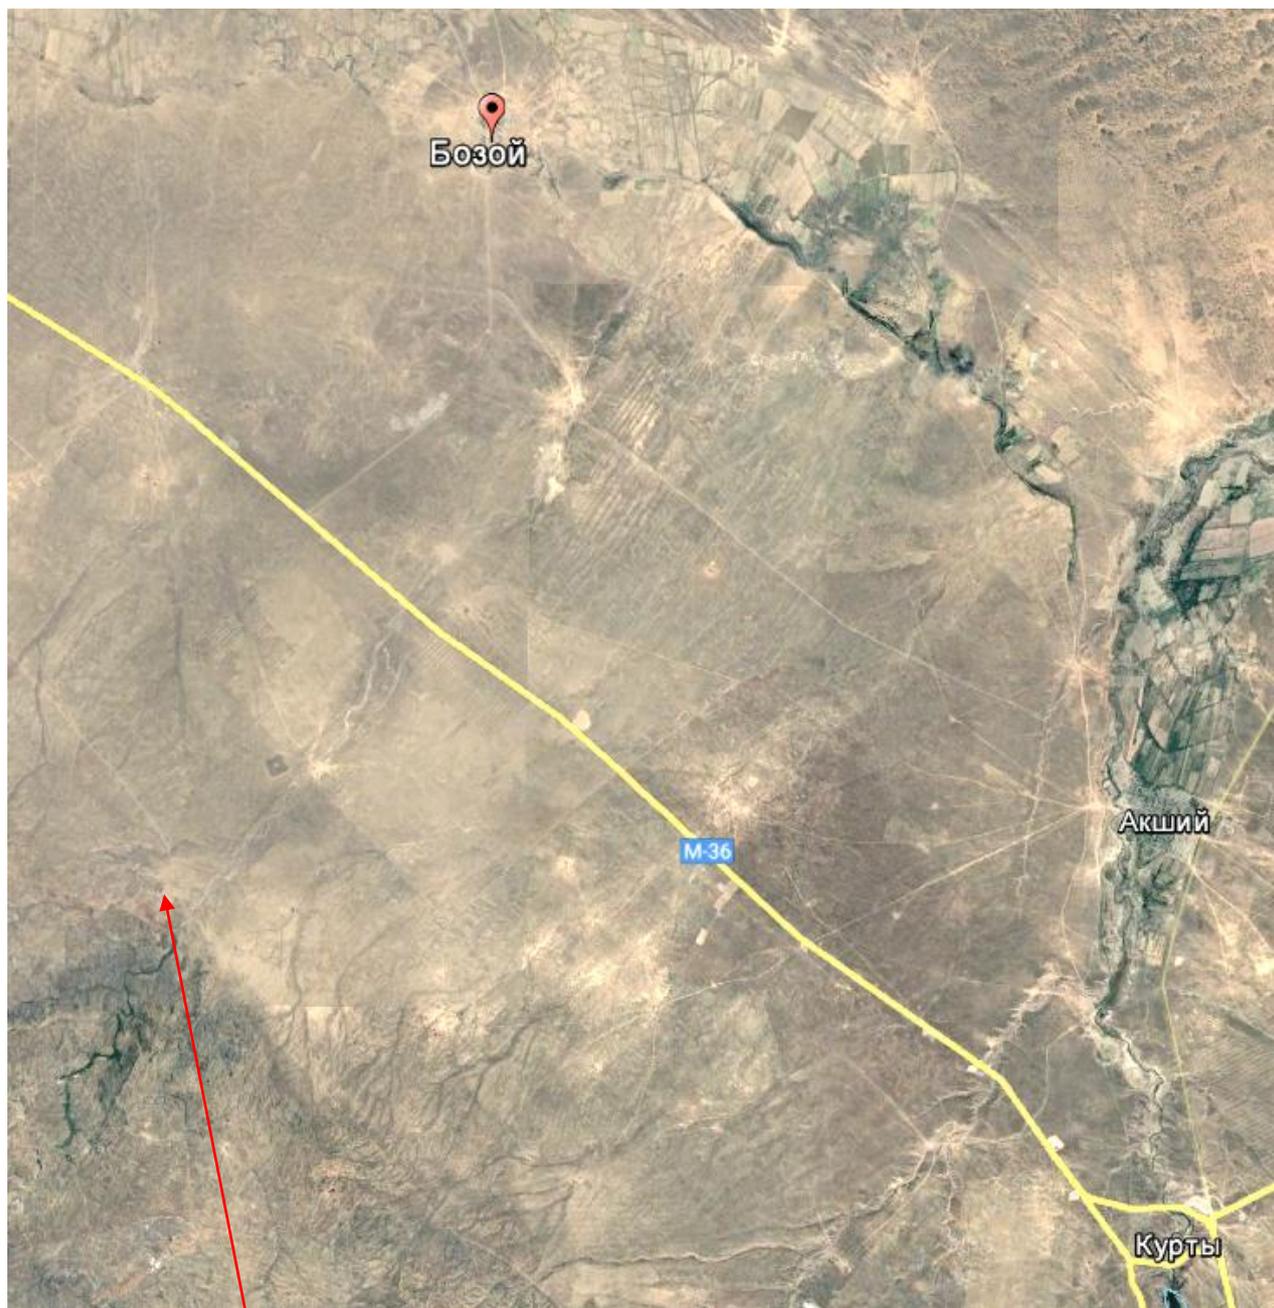

М 1:200 000

Крестьянское хозяйство ТОО «СУЫКТОБЕ»

## Состав объекта:

Таблица 1.0

№ по г,п,	Наименование	Примечание
1	Кошары для содержания животных	
2	Бытовые помещения	<i>Котел на угле Труба дымовая: H=4м, d=0,12м.</i>

### Инженерное обеспечение

Теплоснабжение – отопление бытовых помещений от котла на угле.

Водоснабжение – вода привозная.

Канализация – в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом стоков спецмашинами в ближайший приемный пункт канализации.

Электроснабжение – от существующих сетей. Источников резервного электроснабжения нет.

Режим работы - 365 дней в году.

Численность работающих - 1 человек.

## 6.1 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОЩАДКИ

Жамбылский район образован в 1928 году и находится к северу-западу от г. Алматы. Граничит с Карасайским районом, Курдайским районом Жамбылской области и с Республикой Кыргызстан.

Районный центр – с. Узынагаш. Территория района – 19,3 тыс. кв.км. Население – 107,1тыс.чел. Количество населённых пунктов – 62. Плотность населения – 6 чел. на кв. км. Количество сельских, поселковых и городских округов – 24. Расстояние от райцентра до г. Талдыкорган – 338 км.

Протяженность областных и местных дорог составляет около 643км, более 95% дорог имеют твердое черное покрытие. По территории района пролегают республиканские дороги к столице Казахстана г. Астана и к Кыргызстану. Жамбылский район расположен у северного подножья Заилийского Алатау на конусе выноса междуречья Улькен Алматы и Киши Алматы. Территория Жамбылского района представляет собой слабосклонную равнину в сторону озера Балхаш.

### Климат.

Климат района резко континентальный, среднемесячные температуры января  $-18-19^{\circ}\text{C}$ , июля  $+18+19^{\circ}\text{C}$ . Годовое количество осадков 300—330 мм. Характерны малоснежные зимы с относительно жарким летом, со среднегодовой влажностью 74 %, толщиной снежного покрова в среднем 16-18 см.

Для северной, равнинной части характерна резкая континентальность климата, в предгорной полосе мягче. Средняя температура января в равнинной части  $-15^{\circ}\text{C}$ , в предгорьях  $-6 -8^{\circ}\text{C}$ ; в июле  $+16^{\circ}\text{C}$  и  $+24 +25^{\circ}\text{C}$  соответственно.

Годовое количество осадков на равнинах до 300мм, в предгорьях и горах от 500-700 до 1000 мм. Вегетационный период в предгорьях и на равнине – 205-225дней.

В горах ярко выражена высотная поясность.

Таким необычайным – вертикальным расположением района и обусловлено разнообразие его природно-климатических условий, как бы скрещиваются природные зоны сурового севера и знойного юга.

Согласно данных Казгидромета метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 4.

Почва. В ближайших горах около 300 ледников, а на северо-западе – степь, полупустыня и пустыня, вплоть до оз. Балхаш. Почвенный покров пестрый — на гривах развиваются черноземы, суглинистые маломощные, на равнинах черноземы среднемощные и лугово-черноземные, межгривные понижения и озерные котловинные способствуют формированию солонцовых почв. В равнинной части массивы песков, солончаков и такыров с полынно-солянковой растительностью.

«Жаназолский» и «Пресновский» площадью 2290 га степных угодий.

#### Гидрогеология.

Гидротехнический коэффициент 0,80. . Имеется около 150 пресных озёр. Некоторые из них относительно крупные: Улкен Каракамыс, Тахтаколь, Майбалык и другие. Часть из них имеет рыбохозяйственное значение. Рыбохозяйственный фонд, занимающий площадь 27,8 тыс.га, состоит из 81 водоема, из них 59 водоемов пригодны к рыбохозяйственной деятельности. Из крупных водохранилищ выделяются Тасоткельское и Терс-Ашибулакское. Преобладающими промысловыми видами рыб являются толстолобик, белый амур, карп, сазан, судак, лещ, краль, вобла.

*Поверхностные воды.* Гидрографическая сеть рассматриваемой территории относится к бассейну озера Балхаш. Реки имеют в основном меридиональное направление и представляют водные артерии Алматинской области. Исток рек находится в осевой части водораздельного хребта Заилийского Алатау и, проходя по горным частям, принимают в себя ряд притоков. На всем протяжении реки сохраняют характер бурных горных рек с многочисленными перепадами и нагромождениями обломочного материала в руслах. Уже в предгорьях и

на равнине течение рек становится более спокойным, валунно-галечниковые берега, сменяются врезами в суглинистой толще.

Атмосферный воздух. Загрязнение района расположения определяется общим фоновым загрязнением атмосферного воздуха и выбросами загрязняющих веществ в основном от автомобильного транспорта. Количество и состав выбросов загрязняющих веществ зависит от периода производства.

#### Ландшафт.

Участок находится вдали от особо охраняемых природных территорий. В непосредственной близости от территории, особо охраняемые участки и ценные природные комплексы (заповедников-заказников, памятников природы), водопадов, природных водоёмов ценных пород деревьев и другие "памятники" природы, представляющие историческую, эстетическую, научную и культурную ценность отсутствуют.

Климатическая характеристика района размещения площадки приведена ниже.

Таблица 1.1

<i>Наименование характеристики</i>	<i>Величина</i>
Коэффициент, А	200
Коэффициент рельефа	1.0
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца	32,4
Средняя температура наиболее холодного месяца	-18,3
Среднегодовая роза ветров, %	
С	10
СВ	15
В	15
ЮВ	10
Ю	11
ЮЗ	15
З	14
СЗ	10
Штиль	39
Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 % (и), м/с	4

## 7.0 Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы

### 7.1 Краткая характеристика технологических процессов

**Назначение предприятия** – крестьянское хозяйство предназначено для выращивания мелкого рогатого скота – 1200шт. и лошадей – 200 шт.

#### Технологическая схема производства по содержанию животных

В ночное время животные содержатся в кошарах, в светлое время суток - на выгульных площадках.

Кормление животных производится кормами (сено). Корма хранятся в закрытом складе и на открытой площадке.

Чистка кошар производится ежедневно вручную. Образующийся навоз вывозится ручной тележкой на с/х поля для использования в качестве органического удобрения. Животные в основном находятся на пастбищах в естественной среде обитания.

При содержании животных в атмосферу выделяются: **аммиак, сероводород, метан, метанол, фенол, этилформиат, пропиональдегид, гексановая кислота, диметилсульфид, метантиол, метиламин, пыль меховая.**

Дезинфекция, дератизация и дезинсекция помещений для содержания животных производится после каждой смены поголовья специализированными выездными организациями.

Бытовое обслуживание рабочих – в бытовых помещениях. Бытовые помещения оборудованы комнатой для приема пищи.

## РАСХОД ТОПЛИВА, СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ

Таблица №1.2

№№ п/п	Наименование выпускаемой продукции, виды работ	Наименование материалов	Ед, измерения	Кол-во в год
1	2	3	4	5
1	Котел бытовых помещений	Уголь	т	5,0
2	Плита на газе	Сжиженный газ	т	0,3

## **Природоохранные мероприятия**

1. *В качестве топлива для отопительного котла использовать уголь с малым содержанием золы;*
2. *Сбор и хранение (до вывоза) твердых бытовых отходов в специальных контейнерах, размещаемых на площадке с твердым бетонным покрытием,*
3. *Обеспечивать своевременный вывоз бытовых отходов,*
4. *Выполнять регулярную уборку территории.*

### **7.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа**

На данном предприятии отсутствуют установки по очистке газа.

### **7.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту**

На данном предприятии применяются технологии выполнения работ с минимальным выбросом загрязняющих веществ.

### **7.4 Перспектива развития**

На данных объектах строительство новых технологических линий, расширение и введение новых производств не планируется.

## 7.5 ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ПДВ

Таблица 2

Производств, участок	Наименование источника выделения ВВ	Число часов работы	Наим. источн. выбро-ВВ	Номер источника на карте-схеме	Высота, м	Диаметр, м	Скорость, м/сек	Объем ГВС, м³/сек	Температура, °С	Координаты на карте-схеме		Наименование газооч. ных установок	Наименование вещества	Выбросы загрязняющих веществ ПДВ			Год достижения ПДВ
										Х, м	У, м			г/сек	мг/м³	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Отопление бытовых помещений	Котел на угле	4080	Труба дымовая	0001	4,0	0,12	0,5	0,006	180	450	550		Пыль неорганическая 20-70% SiO2	0,0132	2200,0	0,1100	2025
													Серы диоксид	0,0082	1366,7	0,0686	-/-
													Углерода оксид	0,0229	3816,7	0,1907	-/-
													Азота диоксид	0,0007	116,7	0,0057	-/-
													Азота оксид	0,0001	16,7	0,0009	-/-
													Бенз(а)-пирен	0,000000002	0,0003	0,00000000001	-/-
Содержание МРС	Выгульные площадки с кошарами для содержания МРС	8760	Неорганизованный	6002	2	-	-	-	32,4	485	490		Аммиак	0,0061	-	0,1924	-/-
													Сероводород	0,0001	-	0,0032	-/-
													Метан	0,0281	-	0,8862	-/-
													Метанол	0,0003	-	0,0095	-/-
													Фенол	0,00003	-	0,0009	-/-
													Этилформиат	0,0004	-	0,0126	-/-
													Пропиональдегид	0,0001	-	0,0032	-/-
													Гексановая кислота	0,0002	-	0,0063	-/-
													Диметилсульфид	0,0004	-	0,0126	-/-
													Метантиол	0,000004	-	0,0001	-/-
													Метиламин	0,0001	-	0,0032	-/-
													Пыль меховая	0,0038	-	0,1198	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Содержание лошадей	Выгульные площадки с кошарами для содержания лошадей	8760	Неорганизованный	6003	2	-	-	-	32,4	520	500		Аммиак	0,0036	-	0,1135	2025
													Сероводород	0,0001	-	0,0032	-/-
													Метан	0,0195	-	0,6150	-/-
													Метанол	0,0002	-	0,0063	-/-
													Фенол	0,00002	-	0,0006	-/-
													Этилформиат	0,0003	-	0,0095	-/-
													Пропиональдегид	0,0001	-	0,0032	-/-
													Гексановая кислота	0,0002	-	0,0063	-/-
													Диметилсульфид	0,0002	-	0,0063	-/-
													Метантиол	0,0000002	-	0,00001	-/-
													Метиламин	0,00005	-	0,00160	-/-
													Пыль меховая	0,00168	-	0,0530	-/-
Приготовление пищи	Тепловая обработка продуктов на плите на сжиженном газе	1000	Фрамуга	6004	2	-	-	-	32,4	440	555		Углерода оксид	0,0026	-	0,0079	-/-
													Азота диоксид	0,0006	-	0,0018	-/-
													Азота оксид	0,0001	-	0,0003	-/-
													Пропиональдегид	0,0009	-	0,000001	-/-
													Гексановая кислота	0,0054	-	0,00001	-/-
<b>Всего</b>														<b>0,120284202</b>		<b>2,45442100001</b>	
<i>В том числе:</i>																	
<i>Твердые:</i>														<i>0,018680002</i>		<i>0,28280000001</i>	
<i>Газообразные:</i>														<i>0,1016042</i>		<i>2,171621</i>	

## 7.6. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение

ЭРА v3.0 ТОО фирма "Пориком"

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  
на существующее положение

Жамбылский район, Крестьянское хозяйство ТОО "СУЫКТОБЕ"

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м <sup>3</sup>	ПДК максимальная разовая, мг/м <sup>3</sup>	ПДК среднесуточная, мг/м <sup>3</sup>	ОБУВ, мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.0013	0.0075	0.1875
0303	Аммиак (32)		0.2	0.04		4	0.0097	0.3059	7.6475
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.0002	0.0012	0.02
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.0082	0.0686	1.372
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.0002	0.0064	0.8
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.0255	0.1986	0.0662
0410	Метан (727*)				50		0.0476	1.5012	0.030024
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)			0.000001		1	0.000000002	0.0000000001	0.00001
1052	Метанол (Метилловый спирт) (338)		1	0.5		3	0.0005	0.0158	0.0316
1071	Гидроксibenзол (155)		0.01	0.003		2	0.00005	0.0015	0.5
1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)				0.02		0.0007	0.0221	1.105
1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)		0.01			3	0.0011	0.006401	0.6401
1531	Капроновая кислота (137)		0.01	0.005		3	0.0058	0.01261	2.522
1707	Диметилсульфид (227)		0.08			4	0.0006	0.0189	0.23625
1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)		0.006			4	0.0000042	0.00011	0.01833333
1849	Метиламин (Монометиламин) (341)		0.004	0.001		2	0.00015	0.0048	4.8
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.3	0.1		3	0.0132	0.11	1.1
2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)				0.03		0.00548	0.1728	5.76

(1050*)									
В С Е Г О :						0.120284202	2.45442100001	26.8365173	
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

### 7.7 Перечень источников залповых выбросов

Наименование производств (цехов) и источников выбросов	Наименование вещества	Выбросы веществ, г/с		Периодичность, раз/год	Продолжительность выброса, час, мин,	Годовая величина залповых выбросов,
		по регламенту	залповый выброс			
1	2	3	4	5	6	7

На данном предприятии залповых выбросов нет.

## 7.8 ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

### 7.8.1 Охрана воздушного бассейна

**Данный раздел предусматривает:**

Определение количества и параметров источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу в процессе производственной деятельности данного объекта;

Определение степени влияния выбросов рассматриваемого объекта на загрязнение атмосферы находящихся в зоне воздействия предприятия;

Разработка предложений по нормативам предельно допустимых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

#### **Источники загрязнения атмосферы**

Источниками загрязнения атмосферы на рассматриваемом объекте являются:

- Котел бытовых помещений. При работе котла на угле в атмосферу выбрасываются: пыль неорганическая 20-70% SiO<sub>2</sub>, серы диоксид, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, бенз(а)-пирен (ист.0001);
- Содержание животных (кошары и выгульные площадки для содержания МРС, лошадей), Выделения загрязняющих веществ непосредственно от животных: аммиак, сероводород, метан, метанол, фенол, этилформиат, пропиональдегид, гексановая кислота, диметилсульфид, метантиол, метиламин, пыль меховая (шерстяная, пуховая) (ист. 6002, 6003);
- Приготовление пищи, при тепловой обработке продуктов при использовании газовых плит в атмосферу выбрасываются: углерода оксид, азота диоксид, азота оксид, пропаналь, кислота капроновая (ист, 6004).

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, представлен в виде таблицы 2.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчетов ПДВ представлены в виде таблицы 3.

## 7.8.2 Количественные характеристики выбросов

### вредных веществ предприятия

Количественные характеристики выбросов вредных веществ предприятия определялись расчетным путем.

Для определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу использовались методики, приведенные в разделе [ Литература ].

#### **Источник 0001**

*Отопительный котел бытовых помещений.*

*Труба дымовая*

#### **Исходные данные:**

Труба: Н= 4м    D= 0,12м.

Коэффициент эффективности- 0,7

Температура дымовых газов – 180 ° С

Аспирационная установка – нет

Дымосос – нет

Режим работы - зимний отопительный период

Топливо - Уголь Шубаркольский

*Характеристика топлива:*

-зольность, не более - 20 % (Ar)

-серность, не более- 0,7 % (Sr)

-теплотворная способность - 4900 ккал/кг    или    20,5 МДж/кг (Qi)

Часовой расход топлива – 2,0 кг/час                    (или **0,6 г/сек**)

Годовой расход топлива - **5,0 т/год**

Теоретический объем воздуха для сжигания 1 кг топлива:

$V_0 = 5,26 \text{ м}^3/\text{кг}$

Теоретический объем продуктов сгорания при сжигании 1 кг:

$V_{ог} = 4,47 \text{ м}^3/\text{кг}$

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки - 1,3

Объем газов при коэффициенте:                    1,3

$V_r = 4,47 + (1,3 - 1,0) * 5,26 = 6,048 \text{ м}^3/\text{кг}$

Объем продуктов сгорания на выходе из дымовой трубы:

$2,0 * 6,048 * (273 + 180)$

$V_{дым тр} = \frac{\dots}{273 * 3600} = 0,006 \text{ м}^3/\text{сек}$

#### **Твердые частицы (пыль неорганическая)**

$$M = B * Ar * f * (1 - h)$$

где: B - расход топлива на рассматриваемый период, г/сек (т/год ),

B = 0,6 г/сек, 5,0 т/год

Ar- содержание золы в топливе на рабочую массу , % ,

Ar= 20 % - табл. 2.8 [ 3 ];

f- 0,0011 - табл. 2.1 [ 3 ];

h- степень очистки газа в золоуловителях, h =0

$M_{сек} = 0,6 * 20 * 0,0011 * (1 - 0) = \mathbf{0,0132 \text{ г/сек}}$

$M_{год} = 5,0 * 20 * 0,0011 * (1 - 0) = \mathbf{0,1100 \text{ т/год}}$

**Оксид серы (в пересчете на SO2)**  
 **$M_{SO2} = 0.02 * B * Sr (1 - h'_{SO2}) * (1 - h''_{SO2}),$**

где: Sr - содержание серы в топливе, Sr = 0,7 %;  
h' so2- доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива,  
h' so2- 0,02 п. 2.2 [ 3];  
h''so2- доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителях, = 0

$$M_{сек} = 0,02 * 0,6 * 0,7 * (1 - 0,02) * (1 - 0) = \mathbf{0,0082 \text{ г/сек}}$$
$$M_{год} = 0,02 * 5,0 * 0,7 * (1 - 0,02) * (1 - 0) = \mathbf{0,0686 \text{ т/год}}$$

**Оксид углерода**  
 **$P_{CO} = 0.001 * C_{CO} * B * (1 - q_4 / 100),$**

где: Cco- выход оксида углерода при сжигании топлива ,  
Cco = q3 \* R \* Qi г, где  
q3- потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания, % ;  
q3 = 2 табл.2.2 [ 3];  
q4- потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания, % ;  
q4 = 7 табл.2.2 [ 3];  
R- коэффициент, учитывающий долю потери теплоты,  
R = 1 стр.12 [ 3];  
Qi г- низшая теплота сгорания топлива,  
Qir = 20,5 Мж/кг;  
Cco = 2 \* 1 \* 20,5 = 41,00

$$M_{сек} = 0,001 * 41,0 * 0,6 * (1 - 0,07) = \mathbf{0,0229 \text{ г/сек}}$$
$$M_{год} = 0,001 * 41,0 * 5,0 * (1 - 0,07) = \mathbf{0,1907 \text{ т/год}}$$

**Оксиды азота**  
 **$P_{NO2} = 0.001 * B * Qi_r * K_{NO2} * (1 - b),$**

где: KNO2- параметр, опр. по графику рис.2.1, KNO2 = 0,07  
b- коэффициент снижения выбросов в результате применения технических решений, b= 0;

*Всего окислов азота:*

$$M_{сек} = 0,001 * 0,6 * 20,5 * 0,07 = 0,0009 \text{ г/сек}$$
$$M_{год} = 0,001 * 5,0 * 20,5 * 0,07 = 0,0072 \text{ т/год}$$

*В том числе:*

Диоксид азота,  
80 % от всех оксидов  
В секунду: **0,0007** г/сек  
В год: **0,0057** т/год

Оксид азота,  
13% от всех оксидов  
**0,0001** г/сек  
**0,0009** т/год

### **Бенз(а)-пирен**

Расчет концентрации бенз(а)-пирена в уходящих газах при сжигании угля выполнен по формулам "Методики расчетного определения выбросов бенз(а)-пирена в атмосферу от котлов тепловых электростанций".

Максимальный разовый выброс бенз(а)-пирена в атмосферу определяется:

$$M_p = V_r * C_m / 1000\ 000, \text{ г/сек}$$

Годовой выброс бенз(а)-пирена в атмосферу определяется:

$$M_{\text{год}} = 1,1 / 1000\ 000\ 000 * C_m * V_r * B \text{ т/год}$$

$V_r$  - объем дымовых газов = 0,006 м<sup>3</sup>/сек;

$C_m$  = 0,34 Мкг/м<sup>3</sup> для угля

$$M_{\text{сек}} = 0,006 * 0,34 / 1\ 000\ 000 = \mathbf{0,000\ 000\ 002} \text{ г/сек}$$

$$M_{\text{год}} = 1,1/1000\ 000\ 000 * 0,34 * 0,006 * 5,0 = \mathbf{0,000\ 000\ 000\ 01} \text{ т/год}$$

**Источник 6002**  
**Содержание МРС**

Мелкий рогатый скот содержатся на выгульной площадке и в кошарах. Животные могут находиться на выгульных площадках в светлое время суток и в кошарах в темное время суток.

Единовременное количество МРС, содержащихся на ферме – 1200 голов.

**Общая масса животных:** 1200 голов \* 40 кг = 48000 кг или 48000 кг / 100 = 480 центнеров или 48 тонн

Время содержания животных в течение года - 365 дней

Величины удельных выделений загрязняющих веществ непосредственно от животных приняты согласно таблицы 4,1 «Рекомендации по расчету выделений (выбросов) ЗВ в атмосферный воздух от объектов животноводства».

Наименование веществ	Удельные выделения	Секундные выбросы	Годовые выбросы
	мкг/сек *1 ц.ж.м.	Уд. выд * ц.ж.м / 1000000	г/сек * 24 * 365 *3600 / 1000000
Аммиак	12,8	0,0061	0,1924
Сероводород	0,21	0,0001	0,0032
Метан	58,5	0,0281	0,8862
Метанол	0,58	0,0003	0,0095
Фенол	0,06	0,00003	0,0009
Этилформиат	0,78	0,0004	0,0126
Пропинальальдегид	0,25	0,0001	0,0032
Гексановая кислота	0,35	0,0002	0,0063
Диметилсульфид	0,85	0,0004	0,0126
Метантиол	0,009	0,000004	0,0001
Метиламин	0,165	0,0001	0,0032
Пыль меховая	8,0	0,0038	0,1198

*Источник неорганизованный.*

**Источник 6003**  
**Содержание лошадей**

Лошади содержатся на выгульной площадке и в загонах.

Животные могут находиться на выгульных площадках в светлое время суток и в загонах в темное время суток.

Единовременное количество лошадей, содержащихся на ферме – 200 головы.

**Общая масса животных:** 200 голов \* 300 кг = 60000 кг или  
60000 кг / 100 = 600 центнеров или 60,0 тонн

Время содержания животных в течение года - 365 дней

Величины удельных выделений загрязняющих веществ непосредственно от животных приняты согласно таблицы 4,1 «Рекомендации по расчету выделений (выбросов) ЗВ в атмосферный воздух от объектов животноводства».

Наименование веществ	Удельные выделения	Секундные выбросы	Годовые выбросы
	мкг/сек *1 ц.ж.м.	Уд. выд * ц.ж.м / 1000000	г/сек * 24 * 365 *3600 / 1000000
Аммиак	6	0,0036	0,1135
Сероводород	0,1	0,0001	0,0032
Метан	32,5	0,0195	0,6150
Метанол	0,28	0,0002	0,0063
Фенол	0,0275	0,00002	0,0006
Этилформиат	0,48	0,0003	0,0095
Пропинальальдегид	0,12	0,0001	0,0032
Гексановая кислота	0,28	0,0002	0,0063
Диметилсульфид	0,4	0,0002	0,0063
Метантиол	0,0004	0,0000002	0,00001
Метиламин	0,078	0,00005	0,0016
Пыль меховая	2,8	0,00168	0,0530

*Источник неорганизованный.*

**Источник 6004**  
**Приготовление пищи**

**Расчет выбросов от газовой плиты**

**Исходные данные:**

Режим работы – периодический, в течение всего года

Топливо - Сжиженный газ

**Характеристика топлива:**

-зольность, не более - 0 % (Ar)

-серность, не более- 0 % (Sr)

-теплотворная способность – 25096 ккал/кг или 105 МДж/кг (Qi)

-объемная масса - 0,55 кг / м<sup>3</sup>

Часовой расход топлива - 0,5 кг/час или **0,1 г/сек**

Годовой расход топлива - **0,3 т (12 баллонов x 25 кг)**

**Углерода оксид**

$$P_{CO} = 0,001 * C_{CO} * V * (1 - q_4 / 100) ,$$

где: C<sub>CO</sub>- выход оксида углерода при сжигании топлива ,

$$C_{CO} = q_3 * R * Q_i r, \text{ где}$$

q<sub>3</sub>-потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания,%;

$$q_3 = 0,5 \text{ табл,2,2 [ 3 ]};$$

q<sub>4</sub>-потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания,% ;

$$q_4 = 0 \text{ табл,2,2 [ 3 ]};$$

R-коэффициент, учитывающий долю потери теплоты,

$$R = 0,5 \text{ стр,12 [ 3 ]};$$

Q<sub>i</sub> г-низшая теплота сгорания топлива, Q<sub>i</sub> r = 105 Мж/кг;

$$C_{CO} = 0,5 * 0,5 * 105 = 26,25$$

$$M_{сек} = 0,001 * 26,25 * 0,1 = \mathbf{0,0026} \text{ г/сек}$$

$$M_{год} = 0,001 * 26,25 * 0,3 = \mathbf{0,0079} \text{ т/год}$$

**Азота оксиды**

$$P_{NO_2} = 0,001 * V * Q_i r * K_{NO_2} * (1 - b) ,$$

где: K<sub>NO<sub>2</sub></sub>- параметр, опр, по графику рис,2,1, K<sub>NO<sub>2</sub></sub> = 0,07

b- коэффициент снижения выбросов в результате применения технических решений , b= 0;

**Всего окислов азота:**

$$M_{сек} = 0,001 * 0,1 * 105 * 0,07 = 0,0007 \text{ г/сек}$$

$$M_{год} = 0,001 * 0,3 * 105 * 0,07 = 0,0022 \text{ т/год}$$

**В том числе:**

**Диоксид азота,**

$$\text{В секунду: } 0,0007 * 0,8 = \mathbf{0,0006} \text{ г/сек}$$

$$\text{В год: } 0,0022 * 0,8 = \mathbf{0,0018} \text{ т/год}$$

**Оксид азота,**

$$\text{В секунду: } 0,0007 * 0,13 = \mathbf{0,0001} \text{ г/сек}$$

$$\text{В год: } 0,0022 * 0,13 = \mathbf{0,0003} \text{ т/год}$$

## Выбросы от тепловой обработки продуктов

Выбросы вредных веществ происходят при термообработке пищевого сырья (варка, обжарка, бланширование и т.д.).

При тепловой обработке в атмосферу выделяются пропаналь (1314) и кислота капроновая (1531).

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу выполнен согласно таблицы 6.2.1 методических указаний расчета выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями пищевой промышленности.

Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 05,08,2011 г, №204-П.

Секундные выбросы пропаналя (1314) составят:

$$\text{Мсек} = 0,9\text{мг/с} * 1\text{м}^2 / 1000 = \mathbf{0,0009 \text{ г/сек}}$$

Секундные выбросы кислоты капроновой (1531) составят:

$$\text{Мсек} = 5,4\text{мг/с} * 1\text{м}^2 / 1000 = \mathbf{0,0054 \text{ г/сек}}$$

Годовые выбросы пропаналя (1314) составят:

$$\text{Мгод} = 0,0009 \text{ г/сек} * 3\text{час.} * 365 \text{ дней} / 1\,000\,000 = \mathbf{0,000001 \text{ т/год}}$$

Годовые выбросы кислоты капроновой (1531) составят:

$$\text{Мгод} = 0,0054 \text{ г/сек} * 3\text{час.} * 365\text{дней} / 1\,000\,000 = \mathbf{0,00001 \text{ т/год}}$$

## 8.0 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕЙВАНИЯ

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами, содержащимися в выбросах предприятия, производился на ПЭВМ по программе "Эра -3.0".

Размер расчетного прямоугольника определен с учетом зоны влияния загрязнения со сторонами 800 x 800 (м).

Шаг расчетной сетки прямоугольника в заводской системе координат по осям X и Y принят 20 м.

За центр расчетного прямоугольника принята точка с координатами X=500; Y=500.

Для расчета принята условная система координат.

Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание вредных веществ в атмосфере, принят равным 1, т.к. согласно картографического материала в радиусе 50 высот труб перепад отметок местности не превышает 50 м на 1 км.

Значение коэффициента A, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальная, принимается равным 200 для Казахстана (приложение 12 к приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года №221-Ө).

При расчете загрязнения атмосферы для учета местных особенностей приняты параметры и поправочные коэффициенты, приведенные в таблице 4.

## 8.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

**Таблица 4**

<i>Наименование характеристики</i>	<i>Величина</i>
Коэффициент, А	200
Коэффициент рельефа	1.0
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца	32,4
Средняя температура наиболее холодного месяца	-18,3
Среднегодовая роза ветров, %	
С	10
СВ	15
В	15
ЮВ	10
Ю	11
ЮЗ	15
З	14
СЗ	10
Штиль	39
Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 % (и), м/с	4

Метеорологические характеристики приняты по данным Казгидромета.

### **Фоновые загрязнения**

Согласно справке о фоновых концентрациях от 31.01.2025г., информация по фоновому загрязнению атмосферного воздуха отсутствует, значение фоновой концентрации принимается согласно таблице 9,15 РД 52,04,189-89 для городов с разной численностью населения.

<i>Численность населения, тыс, жителей</i>	<i>Пыль</i>	<i>Диоксид серы</i>	<i>Диоксид азота</i>	<i>Оксид углерода</i>
<i>250-125</i>	<i>0,4</i>	<i>0,05</i>	<i>0,03</i>	<i>1,5</i>
<i>125-50</i>	<i>0,3</i>	<i>0,05</i>	<i>0,015</i>	<i>0,8</i>
<i>50-10</i>	<i>0,2</i>	<i>0,02</i>	<i>0,008</i>	<i>0,4</i>
<i>Менее 10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Так как в районе расположения рассматриваемого объекта ближайший населенный пункт с. Бозой с численностью населения менее 10 тыс.человек, расчет рассеивания вредных веществ проведен без учета фоновых концентраций.

Расчетами определены максимально-возможные приземные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Расчеты проведены для зимнего и летнего периода по программе «Эра -3.0».

## 8.2. Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на соответствующее положение и перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы

ЭРА v3.0 ТОО фирма "Пориком"

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

Жамбылский район, Крестьянское хозяйство ТОО "СУЫКТОБЕ". Зимний период

Код вещества / группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м <sup>3</sup>		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)
		в жилой зоне	на границе санитарно - защитной зоны	в жилой зоне X/Y	на границе СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада		
							ЖЗ	СЗЗ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Существующее положение (2025 год.)									
З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а :									
0301	Азота (IV) диоксид ( Азота диоксид) (4)		0.03857/0.007714		*/*	0001		100	Отопление бытовых помещений
0303	Аммиак (32)		0.015316/0.0030632		*/*	6002		100	Содержание МРС
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.039717/0.198585		*/*	0001		100	Отопление бытовых помещений
1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)		0.011053/0.0002211		*/*	6002		100	Содержание МРС
1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)		0.043663/0.0004366	447/854		6004		99.8	Приготовление пищи
1531	Капроновая кислота (137)		0.2616854/0.0026169	447/854		6004		99.9	Приготовление пищи
1849	Метиламин (Монометиламин) (341)		0.011843/0.0000474		*/*	6002		100	Содержание МРС
Г р у п п ы с у м м а ц и и :									
01(03) 0303	Аммиак (32)		0.023211		*/*	6002		100	Содержание МРС
0333	Сероводород ( Дигидросульфид) (518)								
08(33) 0301	Азота (IV) диоксид ( Азота диоксид) (4)		0.0108465	141/556		0001		84.5	Отопление бытовых помещений
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (								

0337	516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
1071	Гидроксibenзол (155)								
2. Перспектива ( НДС )									
З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а :									
0301	Азота (IV) диоксид ( Азота диоксид) (4)	0.03857/0.007714		*/*	0001		100	Отопление бытовых помещений	
0303	Аммиак (32)	0.015316/0.0030632		*/*	6002		100	Содержание МРС	
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.039717/0.198585		*/*	0001		100	Отопление бытовых помещений	
1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)	0.011053/0.0002211		*/*	6002		100	Содержание МРС	
1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)	0.043663/0.0004366		447/854	6004		99.8	Приготовление пищи	
1531	Капроновая кислота (137)	0.2616854/0.0026169		447/854	6004		99.9	Приготовление пищи	
1849	Метиламин ( Монометиламин) (341)	0.011843/0.0000474		*/*	6002		100	Содержание МРС	
Г р у п п ы с у м м а ц и и :									
01(03) 0303	Аммиак (32)	0.023211		*/*	6002		100	Содержание МРС	
0333	Сероводород ( Дигидросульфид) (518)								
08(33) 0301	Азота (IV) диоксид ( Азота диоксид) (4)	0.0108465		141/556	0001		84.5	Отопление бытовых помещений	
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
1071	Гидроксibenзол (155)								
Примечание: X/Y=*/* - расчеты не проводились. Расчетная концентрация принята на уровне максимально возможной (теоретически)									

## Жамбылский район, Крестьянское хозяйство ТОО "СУЫКТОБЕ". Летний период

Код вещества / группы суммации	Наименование вещества	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м <sup>3</sup>		Координаты точек с максимальной приземной конц.		Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию			Принадлежность источника (производство, цех, участок)	
		в жилой зоне	на границе санитарно - защитной зоны	в жилой зоне X/Y	на границе СЗЗ X/Y	N ист.	% вклада			
							ЖЗ	СЗЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Существующее положение (2025 год.)										
Загрязняющие вещества:										
0303	Аммиак (32)		0.015316/0.0030632		*/*	6002		100	Содержание МРС	
1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)		0.011053/0.0002211		*/*	6002		100	Содержание МРС	
1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)		0.043663/0.0004366		447/854	6004		99.8	Приготовление пищи	
1531	Капроновая кислота (137)		0.2616854/0.0026169		447/854	6004		99.9	Приготовление пищи	
1849	Метиламин (Монометиламин) (341)		0.011843/0.0000474		*/*	6002		100	Содержание МРС	
Г р у п п ы с у м м а ц и и :										
01(03) 0303 0333	Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.023211		*/*	6002		100	Содержание МРС	
2. Перспектива (НДВ)										
Загрязняющие вещества:										
0303	Аммиак (32)		0.015316/0.0030632		*/*	6002		100	Содержание МРС	
1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)		0.011053/0.0002211		*/*	6002		100	Содержание МРС	
1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)		0.043663/0.0004366		447/854	6004		99.8	Приготовление пищи	
1531	Капроновая кислота (137)		0.2616854/0.0026169		447/854	6004		99.9	Приготовление пищи	
1849	Метиламин (Монометиламин) (341)		0.011843/0.0000474		*/*	6002		100	Содержание МРС	
Г р у п п ы с у м м а ц и и :										
01(03) 0303 0333	Аммиак (32) Сероводород (		0.023211		*/*	6002		100	Содержание МРС	

08(33) 0301	Дигидросульфид) (518) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0108465		141/556	0001		84.5	Отопление бытовых помещений
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
1071	Гидроксибензол (155)								
Примечание: X/Y=*/* - расчеты не проводились. Расчетная концентрация принята на уровне максимально возможной (теоретически)									

Из расчетов рассеивания видно, что приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами предприятия на границе СЗЗ не превышают допустимые значения (<1ПДК) по всем веществам и составляют:

<b>Наименование вещества</b>	<b>Приземные концентрации на границе СЗЗ, доли ПДК</b>
<u>Зимний период</u>	
Пропаналь	0,043663
Гексановая кислота (капроновая)	0,261685
Группа суммации: Азота диоксид + серы диоксид + углерода оксид + фенол	0,010847
Остальные <0,01ПДК	
<u>Летний период</u>	
Пропаналь	0,043663
Гексановая кислота (капроновая)	0,261685
Остальные <0,01ПДК	

Расчеты рассеивания выполнены при максимально неблагоприятных условиях.

### **Выводы:**

Согласно расчетам рассеивания приземные концентрации вредных веществ, создаваемые выбросами предприятия не превышают допустимые значения по всем веществам.

**Перечень загрязняющих веществ**, выбрасываемых источниками предприятия, критерии их качества, принятые при расчетах рассеивания, приведены в таблице 2.

**Результаты расчетов** уровня загрязнения атмосферы, ситуационная схема размещения предприятия с нанесенными на ней изолиниями расчетных концентраций загрязняющих веществ – см. Приложение.

**Данные по каждому источнику** сведены в таблицу 3.

### 8.3 Декларируемые выбросы по каждому источнику и ингредиенту

Таблица 1. Декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по (г/сек, т/год)

Декларируемый год: с 2025 года				
Номер источника загрязнения	Наименование загрязняющего вещества	г/с	т/год	
1	2	3	4	
0001	(0301) Азота (IV) диоксид ( Азота диоксид) (4)	0.0007	0.0057	
	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0001	0.0009	
	(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.0082	0.0686	
	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0229	0.1907	
	(0703) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)	0.000000002	0.0000000001	
	(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0132	0.11	
	6002	(0303) Аммиак (32)	0.0061	0.1924
		(0333) Сероводород ( Дигидросульфид) (518)	0.0001	0.0032
		(0410) Метан (727*)	0.0281	0.8862
		(1052) Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0003	0.0095
(1071) Гидроксибензол (155)		0.00003	0.0009	
(1246) Этилформиат ( Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)		0.0004	0.0126	
(1314) Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)		0.0001	0.0032	
(1531) Капроновая кислота ( 137)		0.0002	0.0063	
(1707) Диметилсульфид (227)		0.0004	0.0126	
(1715) Метантиол ( Метилмеркаптан) (339)		0.000004	0.0001	
6003	(1849) Метиламин ( Монометиламин) (341)	0.0001	0.0032	
	(2920) Пыль меховая ( шерстяная, пуховая) (1050*)	0.0038	0.1198	
	(0303) Аммиак (32)	0.0036	0.1135	
	(0333) Сероводород ( Дигидросульфид) (518)	0.0001	0.0032	
	(0410) Метан (727*)	0.0195	0.615	
	(1052) Метанол (Метиловый спирт) (338)	0.0002	0.0063	
	(1071) Гидроксибензол (155)	0.00002	0.0006	
	(1246) Этилформиат ( Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)	0.0003	0.0095	
		(1314) Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)	0.0001	0.0032
		(1531) Капроновая кислота ( 137)	0.0002	0.0063
(1707) Диметилсульфид (227)		0.0002	0.0063	
(1715) Метантиол ( Метилмеркаптан) (339)		0.000002	0.00001	

6004	(1849) Метиламин (Монометиламин) (341)	0.00005	0.0016
	(2920) Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)	0.00168	0.053
	(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0006	0.0018
	(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0001	0.0003
	(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.0026	0.0079
	(1314) Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)	0.0009	0.000001
	(1531) Капроновая кислота (137)	0.0054	0.00001
	<b>Всего:</b>	<b>0.120284202</b>	<b>2.45442100001</b>

#### **8.4. Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства**

На данном предприятии – не предусматривается.

#### **8.5 Уточнение границ области воздействия объекта**

##### **Категория объекта**

- В соответствии с Приложением 2 раздела 3 пункта 68 Экологического кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (животноводческие хозяйства по разведению овец и коз от 600 голов и более; по разведению лошадей от 150 голов и более), данный объект относится к **III категории**.

##### **Класс санитарной опасности**

- Согласно санитарным правилам № ҚР ДСМ-2 от 04.05.2024г. данный объект относится к **III классу санитарной опасности** с санитарно-защитной зоной - **300м** (хозяйство по выращиванию и откорму крупного рогатого скота до 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие), раздел 10, пункт 42, подпункт 1.

## 8.6. Данные о пределах области воздействия

Уровень приземных концентраций для ВВ определялся расчетами по программе «Эра -3.0», для летнего и зимнего периода.

Расчетами установлено, что приземные концентрации вредных веществ, создаваемые выбросами предприятия, не превышают допустимых значений <1ПДК и обеспечивают необходимый критерий качества воздуха и составляют:

<b>Наименование вещества</b>	<b>Максимальные приземные концентрации, доли ПДК</b>
<b>Зимний период</b>	
Сера диоксид	0,100406
Пропаналь	0,057403
Гексановая кислота (капроновая)	0,344098
Пыль неорганическая SiO <sub>2</sub> 70-20%	0,796264
Группа суммации: Азота диоксид + сера диоксид	0,123743
Азота диоксид + сера диоксид + углерода оксид + фенол	0,152114
Сера диоксид + фенол	0,100417
Сера диоксид + сероводород	0,100472
Сумма пыли	0,477759
<b>Остальные &lt;0,1ПДК</b>	
<b>Летний период</b>	
Пропаналь	0,057403
Гексановая кислота (капроновая)	0,344098
<b>Остальные &lt;0,01ПДК</b>	

## **8.7 Особо охраняемые объекты в районе размещения предприятия или в прилегающей территории**

Объект находится вдали от особо охраняемых природных территорий. В непосредственной близости от территории, особо охраняемые участки и ценные природные комплексы (заповедников-заказников, памятников природы), водопадов, природных водоёмов ценных пород деревьев и другие "памятники" природы, представляющие историческую, эстетическую, научную и культурную ценность отсутствуют.

## **9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ**

Для рассматриваемого объекта мероприятия по НМУ не требуются.

## **10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ**

### **10.1 Контроль за соблюдением нормативов на объекте выполняется непосредственно на источниках выбросов**

Для рассматриваемой категории объекта контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов не требуется

## 11.0 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

### Водоснабжение

Потребность объекта в воде обеспечивается привозной водой.

Ниже приведен расчет требуемого количества воды, результаты сведены в таблицу «Баланс водопотребления и водоотведения».

Расчет потребления воды произведен в соответствии с СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».

### ***Расчет потребления воды на период эксплуатации***

#### Вода расходуется:

- на содержание животных;
- на хозяйственно-бытовые нужды работающих.

### **Расчет потребления воды**

#### **Производственные нужды**

#### Содержание животных

Согласно СНиП РК 3.02-11-2010 средний расход воды на поение МРС составляет 2 л/сут на одну голову. Количество МРС – 1200 голов.

- Расход потребляемой воды:

$$Q_{\text{сут}} = 2\text{л} * 1200\text{гол.} = 2400\text{л/сут} = 2,4\text{м}^3/\text{сут}$$

$$Q_{\text{год}} = 2,4\text{ м}^3/\text{сут} * 365\text{дн.} = 876,0\text{ м}^3/\text{год}$$

Средний расход воды на поение лошадей составляет 50 л/сут на одну голову. Количество лошадей – 200 голов.

- Расход потребляемой воды:

$$Q_{\text{сут}} = 50\text{л} * 200\text{гол.} = 10000\text{л/сут} = 10,0\text{м}^3/\text{сут}$$

$$Q_{\text{год}} = 10,0\text{ м}^3/\text{сут} * 365\text{дн.} = 3650,0\text{ м}^3/\text{год}$$

### **Хозяйственно-бытовые нужды**

#### Хозяйственно-бытовые нужды работающих

- Расход воды на одного работающего при норме 25 л в сутки и численности работающих 1 человек составляет:

$$Q_{\text{сут}} = 25\text{л} * 1\text{ чел} = 25\text{л/сут} = 0,025\text{ м}^3/\text{сут}$$

$$Q_{\text{год}} = 0,025\text{ м}^3/\text{сут} * 365\text{дн.} = 9,125\text{ м}^3/\text{год}$$

**Общее водопотребление воды составляет**

**- 12,425 м<sup>3</sup>/сут, 4535,125 м<sup>3</sup>/год**

в том числе:

- на содержание МРС - 2,4м<sup>3</sup>/сут, 876,0м<sup>3</sup>/год;
- на содержание лошадей - 10,0м<sup>3</sup>/сут, 3650,0м<sup>3</sup>/год;
- на хоз-бытовые нужды работающих - 0,025м<sup>3</sup>/сут, 9,125м<sup>3</sup>/год.

### Канализация

Производственные стоки отсутствуют. Хозяйственно-бытовые стоки сбрасываются в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом стоков ассенизаторскими машинами.

**Общее водоотведение составляет - 0,25м<sup>3</sup>/сут, 9,125м<sup>3</sup>/год,**

в том числе:

- хоз-бытовые стоки от работающих - 0,25м<sup>3</sup>/сут, 9,125м<sup>3</sup>/год.

## 12.0 БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (СУТОЧНЫЙ)

Таблица 7

Производство	Водопотребление, м³/сут							Водоотведение, м³/сут					Примечание	
	Всего	На производственные нужды				На хозяйственно-бытовые нужды	Вода технического качества	Всего	Объем сточной воды, повторно используемой воды	Производственные сточные воды	Хозяйственно-бытовые сточные воды	Безвозвратное потребление		
		Свежая вода		Оборотная	Повторно используемая									
		Всего	В т, ч, питьев, качества											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Содержание МРС	2,4												2,4	
Содержание лошадей	10,0												10,0	
Хоз-бытовые нужды работающих	0,025					0,025		0,025				0,025		В выгреб
<b>Итого:</b>	<b>12,425</b>					<b>0,025</b>		<b>0,025</b>				<b>0,025</b>	<b>12,4</b>	

### 13.0 БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (ГОДОВОЙ)

Таблица 8

Производство	Водопотребление, м <sup>3</sup> /год							Водоотведение, м <sup>3</sup> /год					Примечание	
	Всего	На производственные нужды				На хозяйственно-бытовые нужды	Вода технического качества	Всего	Объем сточной воды, повторно используемой воды	Производственные сточные воды	Хозяйственно-бытовые сточные воды	Безвозвратное потребление		
		Свежая вода		Оборотная	Повторно используемая									
		Всего	В т, ч, питьевого качества											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Содержание МРС	876,0												876,0	
Содержание лошадей	3650,0												3650,0	
Хоз-бытовые нужды работающих	9,125					9,125		9,125			9,125			В выгреб
<b>Итого:</b>	<b>4535,125</b>					<b>9,125</b>		<b>9,125</b>			<b>9,125</b>		<b>4526,0</b>	

## 14.0 ОТХОДЫ

На рассматриваемом объекте образуются следующие виды отходов:

- твердые бытовые отходы;
- смет с территории.

Объемы образования отходов определены с учетом:

Объемы образования отходов определены с учетом:

- Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № 347. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 сентября 2021 года № 24212 «Об утверждении Типовых правил расчета норм образования и накопления коммунальных отходов».
- Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. №100-п".

Годовое количество бытовых отходов составляет:

От работающих

$$1 \text{ чел.} * 1,55 \text{ м}^3 * 0,25 = 0,4 \text{ т/год,}$$

Где 0,25 – переводной коэффициент из м<sup>3</sup> в тонны;

Смет:

$$M=S*0,005, \text{ т/год}$$

$$500 \text{ м}^2 * 0,005 \text{ т/м}^2 = 2,5 \text{ т/год.}$$

Твердые бытовые отходы складировются в специальные контейнеры, размещаемые на площадке с твердым покрытием и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО.

Отходы от содержания животных

Животные в основном находятся на пастбищах, в связи с этим при расчетах объема образования навоза вводится коэффициент 0,1.

Навоз от содержания МРС:

1200гол. \* 3 кг \* 365 / 1000 \* 0,1 = 131,4 т/год,

Навоз от содержания лошадей:

200гол. \* 10 кг \* 365 / 1000 \* 0,1 = 73,0 т/год

Навоз, образующийся от содержания животных вывозится на сельхозполя в качестве органического удобрения.

**Отходы производства и способы их переработки**

**Таблица 9**

№	Наименование отхода	Место образования отходов	Класс опасности	Уровень опасности	Объемы образования, т/год	Место размещения
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>ТБО</b> - твердые - пожароопасные - не токсичные	От работающих	V	200301	0,4	На полигон ТБО
2	<b>Смет</b> - твердые - пожароопасные - не токсичные	Территория площадок	V	200303	2,5	На полигон ТБО
3	<b>Навоз</b> - твердые - пожароопасные - не токсичные	Территория площадки, пастбища	V	02 01 06	204,4	На сельхозполя в качестве удобрений
<b>Всего отходов:</b>					<b>207,3</b>	
<b>в том числе:</b>						
<b>- утилизируется</b>						
<b>- вывозится на полигон ТБО</b>					<b>207,3</b>	
Уровень опасности взят согласно классификатору отходов, утв. приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314						

### Декларируемое количество опасных отходов

Декларируемый год		
с 2025 года		
Наименование отхода	Количество образования, т/год	Количество накопления, т/год

### Декларируемое количество неопасных отходов

Декларируемый год		
с 2025 года		
Наименование отхода	Количество образования, т/год	Количество накопления, т/год
Смешанные коммунальные отходы	0,4	0,4
Отходы уборки улиц	2,5	2,5
Навоз	204,4	204,4
<b>Всего:</b>	<b>207,3</b>	<b>207,3</b>

## **15.0 Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды различными видами отходов**

*В целях исключения загрязнения компонентов природной среды отходами должны предусматриваться следующие мероприятия:*

- организация ликвидации отходов в соответствии с санитарными нормами и правилами РК;*
- организация мест сбора и безопасного хранения не утилизируемых отходов в маркированных контейнерах, мест их промежуточного хранения на используемой территории, транспортировки до места постоянного хранения;*
- предназначенные для удаления отходы должны храниться с учетом требований по предотвращению загрязнения окружающей среды.*

## **16.0 ОЗЕЛЕНЕНИЕ**

Рассматриваемый объект расположен на территории пастбищ, где произрастает естественная растительность и дополнительного озеленения не требуется.

## **17.0 ОХРАНА ПОЧВЫ, ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ**

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране природы и основ земельного законодательства РК.

Рассматриваемый объект вредного влияния на почву, поверхностные и подземные воды оказывать не будет.

На объекте не будут использоваться ядовитые и химически активные вещества, которые при случайных проливах и рассыпании при их транспортировании, могли бы при попадании на почву оказать вредное воздействие на поверхностные и подземные воды.

Объект расположен за пределами водоохраных зон и полос естественных водных источников.

## **18.0 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

Эксплуатация рассматриваемого объекта сопровождается образованием отходов потребления - отходы от жизнедеятельности персонала. Сбор и хранение (до вывоза) твердых бытовых отходов в специальных контейнерах, размещаемых на площадке с твердым бетонным покрытием. Обеспечивается своевременный вывоз бытовых отходов. Рассматриваемый объект не оказывает негативного воздействия на земельные ресурсы.

## **19.0 ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ**

Предельно-допустимый уровень (ПДУ) шума – это уровень фактора, который при ежедневной работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний в процессе работы или в отдельные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Допустимые уровни шума – это уровень, который вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния системы и анализаторов, чувствительных к шуму.

Общие требования безопасности» уровни шумов на рабочих местах не должны превышать допустимых значений, а именно:

- постоянные рабочие места в производственных помещениях на расстоянии 1 м от работающего оборудования – <80 дБ(А);
- помещения управления (в зависимости от сложности выполняемой работы) – <60÷65 дБ(А).

Источники повышенного уровня шума на рассматриваемом объекте отсутствуют.

## **20.0 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФЛОРУ, ФАУНУ**

На территории нет каких-либо редких видов или исчезающих сообществ, требующих специальной защиты.

Путей миграции животных, крупных ареалов обитания животных на данной территории нет.

Особо охраняемых территорий в окрестностях рассматриваемого объекта нет. Одним из основных факторов воздействия на животный мир является фактор вытеснения животных за пределы их мест обитания.

Вытеснению животных способствует непосредственно изъятие участка земель под постройки и автодороги, сокращение в результате этого кормовой базы. Прежде всего, в таком случае, страдают животные с малым радиусом активности (беспозвоночные, пресмыкающиеся, мелкие млекопитающие). Отрицательное воздействие на животных не происходит.

Все вышеперечисленные факторы оказывают незначительное влияние на наземных животных в виду их малочисленности. К тому же обитающие в рассматриваемом районе животные адаптированы к условиям обитания.

Рассматриваемый объект отрицательного влияния не оказывает.

## **21.0 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ**

Сельское хозяйство является важной отраслью национальной экономики, так как оно является основным источником поставок продовольствия для населения страны и сырья для промышленности.

Сельскохозяйственное производство в нашей стране относится к одному из приоритетов государственной политики, поскольку земля - главный природный ресурс, которым мы владеем, а аграрная и животноводческая отрасли - важнейшие жизнеобеспечивающие сферы деятельности человека, определяющие не только богатство нации, но и социальную и политическую стабильность в обществе.

Переход к рыночной экономике ставит перед агропромышленным комплексом множество задач. Главными из них являются повышение эффективности сельскохозяйственного производства, сохранение на высоком уровне продовольственной безопасности, производство конкурентоспособной продукции. Эти задачи необходимо решать на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства.

Животноводство в целом и мясное скотоводство в частности является важнейшей отраслью, производящей продукты питания для человека. Мясо - одни из незаменимых продуктов питания человека. В нем содержатся необходимые белки, жиры, минеральные вещества.

В сельскохозяйственном землепользовании в настоящее время имеется достаточное количество естественных кормовых угодий (пастбищ, сенокосов, залежных земель).

Рассматриваемый объект окажет положительное воздействие на социально-экономическую среду.

## **22.0 ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ**

Электромагнитное воздействие на человека обусловлено наличием электромагнитного поля вокруг источника, проводника переменного тока или переменного электрического напряжения. Под действием этого поля в подверженной влиянию цепи возникают электрические токи. Так как, тело человека практически является токопроводником, то поле воздействует и на него, вызывая в нем биологические изменения.

В зависимости от мощности электромагнитного поля биологическое воздействие различно. При длительном воздействии оно выражается в нарушении биоэлектрических процессов в организме. Это проявляется в прямом раздражении или поражении тканей, изменении состава крови, а также в нарушении центральной нервной системы.

На рассматриваемом объекте источников электромагнитного воздействия нет.

## **23.0 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ**

Анализ воздействия на окружающую среду показал, что минимальное воздействие объекта происходит на:

- атмосферный воздух. Воздействие происходит при работе котлов на угле, при содержании животных, при работе плиты на сжиженном газе;
- водную среду. Потребление воды на хозяйственно-бытовые нужды в незначительном объеме.

Воздействие на недра и подземные воды не происходит. Возможность возникновения аварийной ситуации сведена к минимуму мероприятиями по нейтрализации всех возможных видов аварийной ситуации.

***Оценка неизбежного ущерба, наносимого окружающей среде и здоровью населения в результате хозяйственной деятельности***

При должных условиях эксплуатации, никаких дополнительных, отличающихся от существующего положения, видов ущерба окружающей среде от эксплуатации объекта быть не должно.

***Ориентировочный расчет нормативных платежей за эмиссии загрязняющих веществ в окружающую среду***

Расчет платы за эмиссии в окружающую среду производится на основании «Методики расчета платы за эмиссии в окружающую среду», утвержденной приказом Министра МООС Республики Казахстан N-124п от 27 апреля 2007 г.

Расчет платы за выбросы от стационарных источников осуществляется по следующей формуле:

$$C_i \text{ выб} = \text{МРП} * \text{Н} * V_i,$$

где:  $C_i \text{ выб}$  - плата за выброс  $i$ -го загрязняющего вещества, тенге;

МРП – размер месячного расчетного показателя (далее МРП), установленного законодательным актом Республики Казахстан на 2025 год – 3932 тенге;

Н - ставка платы за выбросы от стационарных источников в окружающую среду, установленная Налоговым Кодексом РК (ст. 495);

$V_i$  - масса  $i$ -ого вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период, т.

Ориентировочный расчет нормативных платежей за эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу за период строительства приведен в таблице.

Таблица 1.7

№ пп	Наименование вещества	Количество, тонн	Ставка платы за 1 тонну, МРП	Ставка платы за 1 кг, МРП	МРП 2025 года	Коэф.	Сумма оплаты тенге
1	Пыль меховая (шерстяная, пуховая)	0,1728	5		3932	2	6794
2	Пыль неорганическая 20-70% SiO <sub>2</sub>	0,1100	5		3932	2	4325
3	Бенз(а)-пирен	0,000000000010		498,3	3932	2	0,04
4	Аммиак	0,3059	12		3932	2	28867
5	Сероводород	0,00640	62		3932	2	3120
6	Метан	1,5012	0,01		3932	2	118
7	Метанол	0,0158	0		3932	2	0
8	Фенол	0,00150	166		3932	2	1958
9	Этилформиат	0,0221	0		3932	2	0
10	Пропиональдегид (пропаналь)	0,006401	0		3932	2	0
11	Гексановая кислота (капроновая кислота)	0,01261	0		3932	2	0
12	Диметилсульфид	0,0189	0		3932	2	0
13	Метантиол	0,0001100	0		3932	2	0
14	Метиламин	0,00480	0		3932	2	0
15	Серы диоксид	0,0686	10		3932	2	5395
16	Углерода оксид	0,1986	0,16		3932	2	250
17	Азота диоксид	0,0075	10		3932	2	590
18	Азота оксид	0,0012	10		3932	2	94
	<b>Итого:</b>	<b>2,454421000010</b>					<b>51511</b>

Ориентировочные расчеты нормативных платежей за сбросы сточных вод настоящим проектом не выполняются ввиду их отсутствия.

Ориентировочный расчет нормативных платежей за складирование отходов настоящим проектом не выполняются ввиду их отсутствия.

***Расчет размеров возможных компенсационных выплат за сверхнормативный ущерб окружающей среде в результате возможных аварийных ситуаций***

Предусматриваемая проектом технология ведения работ на объекте исключает возможность возникновения аварийных ситуаций, которые могут оказать значительное воздействие на окружающую среду.

Поэтому, в рамках настоящего проекта, расчет размеров возможных компенсационных выплат за сверхнормативный ущерб окружающей среде в результате возможных аварийных ситуаций не производится.

## **24.0 РАДИАЦИОННО ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕКТА**

Радиоактивное загрязнение – это загрязнение внешней среды, при котором человек и другие живые организмы испытывают на себе воздействие радиоактивного излучения.

Причины радиоактивного загрязнения:

- ядерные взрывы, при которых опасные радиоизотопные компоненты попадают в воду, почву, воздух;
- утечка сырья из реакторов или радиоактивных источников.

### **Естественные источники радиации**

Среди многообразия естественных радиоактивных веществ выделяются следующие категории:

- долгоживущие;
- долгоживущие одиночные;
- короткоживущие;
- вещества, которые формируются при взаимодействии космических элементов с атомами ядер земных веществ.

Поверхность Земли получает дозу радиоактивного излучения из космического пространства или радиоактивных компонентов земной коры.

Степень земной радиации бывает разной. Формируются аномальные зоны с высоким уровнем радиационной активности. Это связано с тем, что подземные горные породы обогащаются радиоактивными элементами. Содержание палладия, урана, радия, радона может превышать показатели нормы.

Природная радиоактивность не контролируется человеком и может носить стихийный характер.

### **Антропогенные источники радиации**

Источники радиации, возникшие в результате человеческой активности, представляют для окружающей среды большую опасность. К ним относится деятельность, связанная с:

- добычей, сбором, переработкой, перевозкой опасных веществ;
- взаимодействием с атомным оружием (разработка, испытание);

- производством и эксплуатацией атомной энергии.

В процессе деятельности рассматриваемого объекта не применяются радиоактивные вещества, что могло бы в результате аварий или стихийных бедствий вызвать радиационное загрязнение окружающей среды.

При эксплуатации объекта не предусматривается использование радиоактивных веществ, которое бы вызвало радиоактивное загрязнение окружающей среды.

Объект не требует проведения каких-либо защитных противорадиационных мероприятий.

## **25.0 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НЕДРА**

Охрана недр является важнейшим вопросом современности. С каждым годом охрана природы приобретает возрастающее значение в развитии производительных сил, науки и культуры. Правовая охрана недр в Казахстане воплощена в ряде законов и постановлений, утвержденных Президентом, Правительством, Парламентом и Госгортехнадзором РК. Загрязнение недр и их нерациональное использование отрицательно отражается на состоянии и качестве поверхностных и подземных вод, атмосферы, почвы и растительности. Требования к охране недр включают систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на:

- Рациональное и комплексное использование полезного ископаемого;
- Сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов,

Общими экологическими требованиями на стадиях недропользования являются:

- Сохранение земной поверхности;
- Предотвращение техногенного опустынивания;
- Сокращение территорий нарушаемых и отчуждаемых земель в связи со строительством, использование отходов добычи и переработки сырья;

- Предотвращение ветровой эрозии почв, отвалов и отходов производства;
  - Предотвращение истощения и загрязнения подземных вод;
  - Ликвидация остатков ГСМ экологически безопасными методами.
- Основные требования в области охраны недр заключаются в следующем:
- Обеспечений рационального и комплексного использования ресурсов недр;
  - Обеспечений полноты извлечения полезного ископаемого;
  - Использований недр в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей природной среды. Учитывая условия расположения объекта, воздействие будет носить локальный характер.

При эксплуатации рассматриваемого объекта основными источниками потенциального воздействия на геологическую среду являются транспорт и спецтехника.

При соблюдении всех необходимых мероприятий, воздействие на геологическую среду оценивается как незначительное и не приведет к изменению сложившегося состояния геологической среды.

## **26.0 ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

При неестественном нагреве атмосферы или гидросферы возникает тепловое загрязнение окружающей среды. Нагрев частей биосферы вызван избытками тепла, образующимися при выработке энергии на электростанциях и работе промышленных предприятий. Из-за повышения температуры среды меняются условия существования живых организмов и растений. Помимо локальных повышений температуры, избытки выработанного тепла вносят вклад в глобальное потепление.

Избытки тепла попадают в воду и атмосферу от разных источников, для которых характерен нагрев от естественных природных процессов или технологических операций. Две группы источников на основании этих особенностей:

- антропогенные;
- естественные.

Обычно эти источники действуют отдельно друг от друга, их взаимное влияние минимально. Величина воздействия антропогенных источников зависит от интенсивности человеческой жизнедеятельности, связанной с работой электростанций, промышленных предприятий, транспорта. На природные источники человек может оказать незначительное влияние, используя тепло, вырабатываемое естественным образом.

#### Антропогенные источники

Для выработки электричества или работы промышленных предприятий требуется энергия. Кроме того, некоторые технологические процессы могут происходить только при повышенных температурах: например, выплавка металлических изделий. Эти нужды удовлетворяются за счет работы электростанций. В зависимости от вида электростанции коэффициент полезного действия (КПД) у них различается. От значения КПД зависит объем излишне выработанной энергии, которая не будет использована. Эти излишки формируют тепловое загрязнение атмосферы или гидросферы.

Обычно электростанции или промышленные предприятия влияют на две части биосферы при тепловом загрязнении:

- на гидросферу – вода используется для охлаждения турбин и при контакте нагревается на 5-12 °С;
- на атмосферу – нагретая вода испаряется, при сжигании топлива воздух нагревается,

Например, тепловое загрязнение атмосферы от работы атомных электростанций заключается в испарениях воды, исходящих из градирен и охлаждающих водоемов. А сами водоемы в качестве объекта гидросферы подвержены тепловому загрязнению из-за нагрева воды.

#### Естественные источники

Для природных источников тепловое загрязнение характерно, что они возникают в ходе естественных процессов без вмешательства человека. Наибольший вклад оказывают вулканы и гейзеры, кроме того, тепловое загрязнение происходит от лесных пожаров (примерно 5% по естественным причинам). Человек не может управлять такими

источниками тепла, но может их использовать в своих нуждах, снижая степень загрязнения и восстанавливая баланс. Например, в Исландии и Филиппинах примерно 30% вырабатываемой энергии приходится на геотермальные источники.

#### Возможные последствия

Изменение температуры в атмосфере и гидросфере приводит к локальным и глобальным изменениям климата. Особенность теплового загрязнения в том, что повышение температуры воды оказывает воздействие на атмосферу и наоборот. Повышение температуры влияет на климат на Земле, почвенный состав, живые организмы. Изменения состояния среды, вызванные высокими температурами, нарушают естественное развитие растений, условия обитания живых организмов во всех вовлеченных частях биосферы.

Рассматриваемый объект не окажет значительного теплового воздействия на окружающую среду.


## 27.0 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экологический кодекс РК от 02.01.2021г. №400-VI ЗПК.
2. Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» от 13 июля 2021 года №246.
3. Санитарные правила № ҚР ДСМ-2 от 04.05.2024г.
4. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63, Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317.
5. СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений».
6. Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № 347, Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 сентября 2021 года № 24212 «Об утверждении Типовых правил расчета норм образования и накопления коммунальных отходов».
7. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. №100-п".
8. Классификатор отходов, утв. приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314.
9. Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2022 года № 29011.
10. Методика по нормированию выбросов вредных веществ с уходящими газами котлоагрегатов малой и средней мощности. Приложение 43 к приказу Министра охраны окружающей среды №298 от 29 ноября 2010г.
11. Методика расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории. Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12 июня 2014 года №221-Ө. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 15 июля 2014 года №9585.

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
 Директор ТОО «СУЫКТОБЕ»  
 \_\_\_\_\_ И.Б. Қайруллин  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.

**ЗАДАНИЕ**  
**на разработку экологической документации**

Наименование предприятия:	Крестьянское хозяйство ТОО «СУЫКТОБЕ»				
Наименование видов проектных работ:	Раздел «Охрана окружающей среды»				
Месторасположение объекта	Алматинская область Жамбылский район, Сарытаукумский сельский округ				
Назначение предприятия:	Крестьянское хозяйство предназначено для выращивания МРС – 1200 шт., лошадей – 200 шт.				
Численность работающих -	Численность работающих - 1 человек.				
Режим работы предприятия -	365 дней в году				
Состав предприятия:	- кошары для содержания животных; - бытовые помещения.				
Инженерное обеспечение:	<u>Теплоснабжение</u> – отопление бытовых помещений от котла на угле. <u>Водоснабжение</u> – вода привозная. <u>Канализация</u> – в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом стоков спецмашинами в ближайший приемный пункт канализации. <u>Электроснабжение</u> – от существующих сетей, Источников резервного электроснабжения нет.				
Объем сырья, топлива и материалов	<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Наименова</b>	<b>Ед,</b>	<b>Кол-</b>
	<b>№</b>	<b>выпускаемой</b>	<b>ние</b>	<b>изме</b>	<b>во</b>
	<b>п/п</b>	<b>продукции,</b>	<b>материало</b>	<b>ре</b>	<b>в год</b>
		<b>виды работ</b>	<b>в</b>	<b>ния</b>	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	1	Котел бытовых помещений	Уголь	т	5,0
	2	Плиты на газе	Сжиженный газ	т	0,3
Наименование заказчика проекта	ТОО «СУЫКТОБЕ»				
Наименование проектной организации, разработчика экологической документации	ТОО «Фирма «ПОРИКОМ»				
Перечень и объемы подлежащих выполнению работ	В соответствии с требованиями Экологического кодекса РК и других нормативных документов по экологии и природопользованию				
Количество экземпляров проектной документации, выдаваемой заказчику	1 экз.				

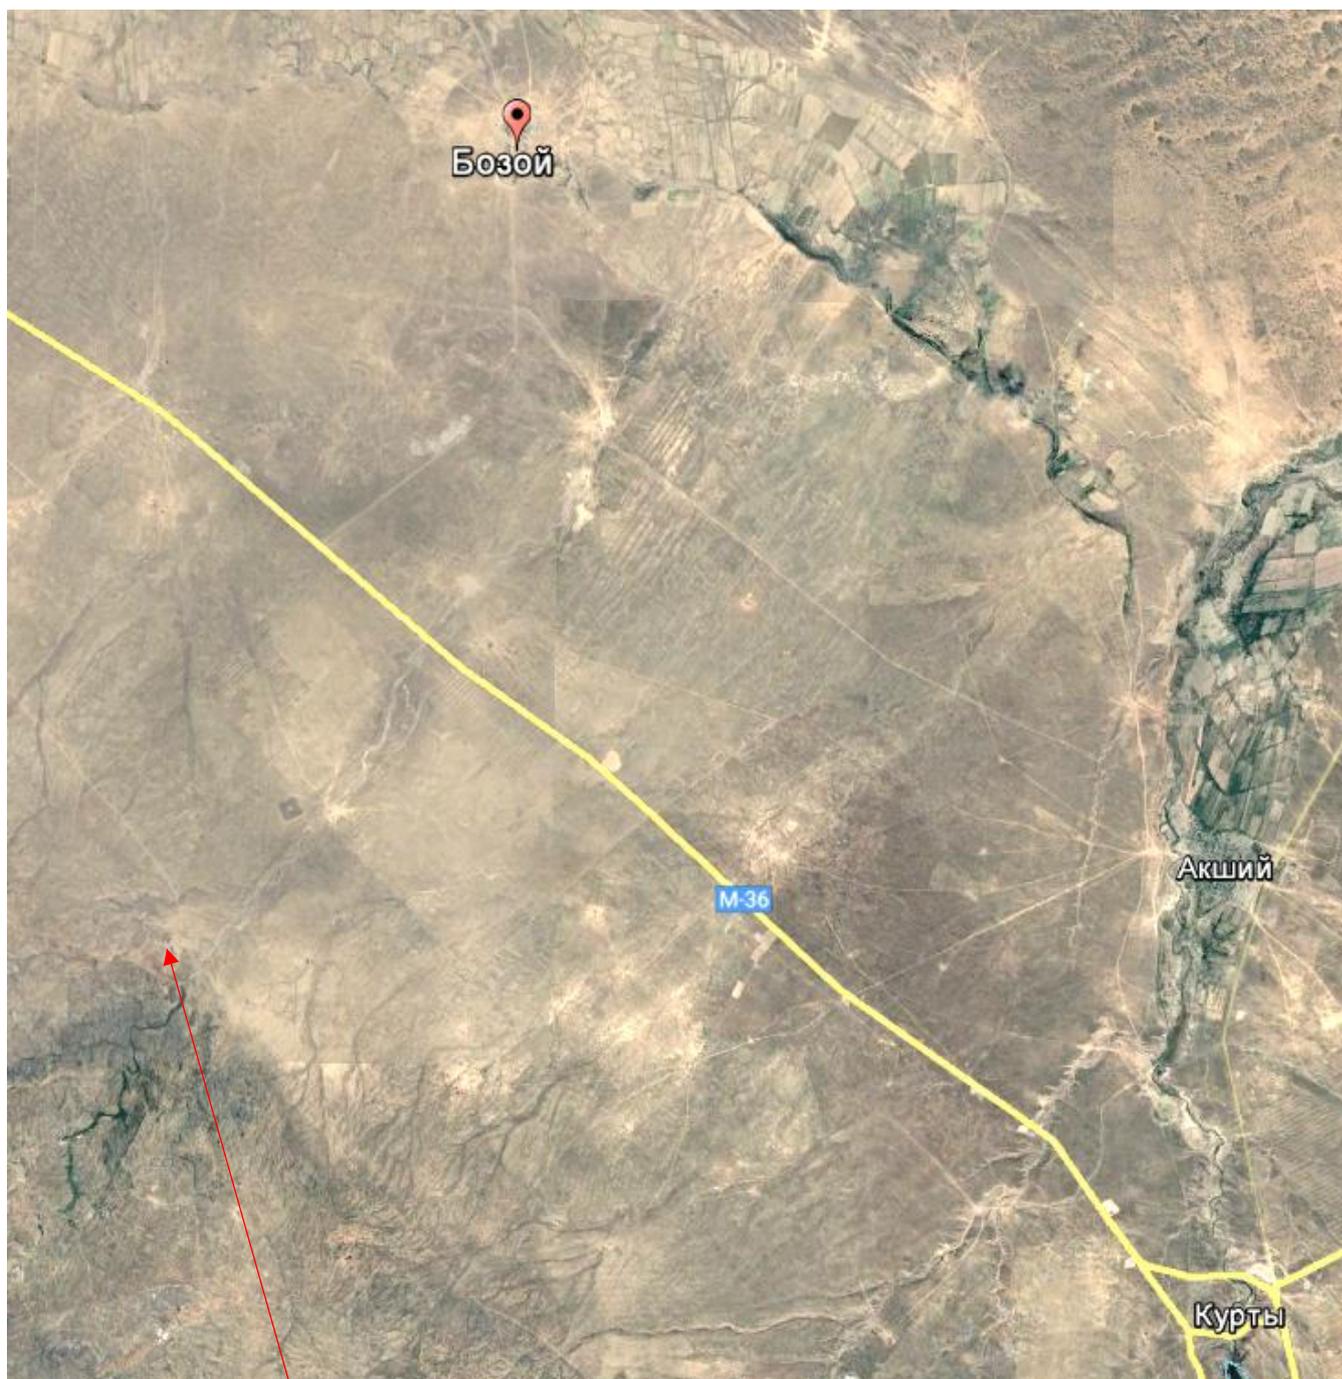

КХ ТОО «СУЫҚТОБЕ»

**Ситуационная схема размещения**  
Крестьянское хозяйство ТОО «СУЫҚТОБЕ»  
в Алматинской области  
в Жамбылском районе  
в Сарытауқумском сельском округе

**М 1:200 000**

№ 580213

100 "сұрақтар" "Бозой"

Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі: 03-045-263-014

Жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы 2058 жылдың 14 сәуіріне дейінгі мерзімге

Жер учаскесінің алаңы: 800.0000 га

Жердің санаты: Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер

Жер учаскесін нысаналы тағайындау: тауарлы ауыл шаруашылығын жүргізу

Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар:

уақытша жер пайдалану құқығын сатып алғанға дейін иеліктен шығару құқығынсыз, жер учаскесі арқылы көлікпен жүріп өту құқығы, су көзіне кіру құқығы

Жер учаскесінің бөлінуі: бөлінеді

Мемлекетпен оның негізінде жер учаскесіне құқық берілген құжат:

Жамбыл ауданы Әкімдігінің 2009 жылғы 14 сәуірдегі № 214 қаулысы

Кадастровый номер земельного участка: 03-045-263-014

Право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 14 апреля 2058 года

Площадь земельного участка: 800.0000 га

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Целевое назначение земельного участка: ведение товарного сельского хозяйства

Ограничения в использовании и обременения земельного участка: без

права отчуждения до выкупа право временного землепользования, право проезда через участок, право доступа к водоему

Делимость земельного участка: делимый


Документ на основании которого предоставлено право на земельный участок государством: постановление Акимата Жамбылского района от 14 апреля 2009 года № 214

Бозой (откол)

№ 580213

Жер учаскесінің ЖОСПАРЫ  
ПЛАН земельного участка

Учаскенің орналасқан жері: Алматы обл Жамбыл ауд., "Бозой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жерінен  
Местоположение участка: Алматинская обл Жамбылский р-н., из земель товарищества с ограниченной ответственностью "Бозой"

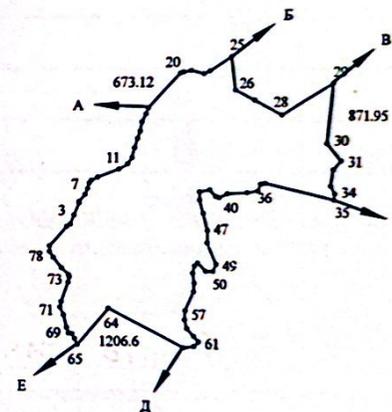

Шектесу учаскелерінің кадастрлық нөмірлері (жер санаттары)  
А-дан-Б-ға- дейін 03-045-263-013  
Б-дан-В-ға- дейін 03-045-263-009  
В-дан-Г-ға- дейін ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер  
Г-дан-Д-ға- дейін 03-045-263-006  
Д-дан-Е-ға- дейін 03-045-263-001  
Е-дан-А-ға- дейін 03-045-263-002

Кадастровые номера (категория земель) смежных участков  
от А до Б - земли 03-045-263-013  
от Б до В - земли 03-045-263-009  
от В до Г - земли сельскохозяйственного назначения  
от Г до Д - земли 03-045-263-006  
от Д до Е - земли 03-045-263-001  
от Е до А - земли 03-045-263-002

МАСШТАБ 1 : 100000

Жоспар шегіндегі бөтен жер пайдаланушылар (меншік иелері)  
Посторонние землепользователи (собственники) в границах плана

Жоспар дағы № на плане	Жоспар шегіндегі жер пайдаланушылардың (меншік иелерінің) атауы Наименование землепользователей (собственников) в границах плана	Алаңы, га Площадь, га
1	ЛЭП ЭЖК	0.45



Осы акті Алматы ЖҒӨ орталығы" МЕК Алматы филиалында дайындалды  
Настоящий акт подготовлен Алматинским филиалом ДГП "АлматыНПЦзем"  
М.О. МЕК Алматы филиалы  
А.Н.Нурканов

М.П. [Signature] 200 9 ж/г. 18 Тамыз

Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншіктік құқығын жер пайдалану құқығын беретін актілер жазылатын Кітапта № 293 болып жазылды

Қосымша: № 2

Запись о выдаче настоящего акта произведена в Книге записей актов на право собственности на земельный участок, право землепользования за № 293

Приложение: № 2



Жамбыл аудандық жер қатынастары бөлімінің бастығы  
Инициалы [Signature] земельных отношений Жамбылского района  
В.П.Новиковский 200 9 ж/г. 20 Тамыз

Шектесулерді сипаттау жөніндегі ақпарат жер учаскесіне сөйкестендіру құжатын дайындаған сәтте күшінде

Описание смежеств действительно на момент изготовления идентификационного документа на земельный участок



УАҚЫТША (ҰЗАҚ МЕРЗІМГЕ,  
ҚЫСҚА МЕРЗІМГЕ) ӨТЕУЛІ ЖЕР ПАЙДАЛАНУ  
(ЖАЛҒА АЛУ) ҚҰҚЫҒЫН БЕРЕТІН

**АКТ**

НА ПРАВО ВРЕМЕННОГО ВОЗМЕЗДНОГО  
(ДОЛГОСРОЧНОГО, КРАТКОСРОЧНОГО)  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (АРЕНДЫ)

«АЗАМАТТАРҒА  
АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ»  
МЕМЛЕКЕТТІК  
КОРПОРАЦИЯСЫ»  
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
КОРПОРАЦИЯ  
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ  
ГРАЖДАН»

Отдел Жамбылского района по регистрации и земельному кадастру  
филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная  
корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области

Справка о государственной перерегистрации юридического лица

БИН 080440017865

село Узынагаш

28.12.2022

**Наименование:** Товарищество с ограниченной ответственностью  
"СУЫКТОБЕ"

**Местонахождение:** Казахстан, Алматинская область, Жамбылский  
район, Узынагашский сельский округ, село  
Узынагаш, ул. Наурызбай Батыр, д. 89А

**Руководитель:** Руководитель, назначенный (избранный)  
уполномоченным органом юридического лица  
ҚАЙРУЛЛИН ИБРАҒИМ БАҚЫТБЕКҰЛЫ

**Учредители  
(участники):** ҚАЙРУЛЛИН ИБРАҒИМ БАҚЫТБЕКҰЛЫ

**Дата первичной  
государственной  
регистрации** 21.04.2008

Справка является документом, подтверждающим государственную  
перерегистрацию юридического лица, в соответствии с  
законодательством Республики Казахстан

Руководитель  
регистрирующего  
органа:

Калхабаев Рустем Бауржанович

Дата выдачи:

28.12.2022

**«Қазгидромет» шаруашылық  
жүргізу  
құқығындығы республикалық  
мемлекеттік кәсіпорны Алматы  
қаласы және Алматы облысы  
бойынша филиалы**

Қазақстан Республикасы 010000, Алматы  
қ., Абай 32

**Республиканское государственное  
предприятие на праве  
хозяйственного ведения  
«Казгидромет» филиал по городу  
Алматы и Алматинской области**

Республика Казахстан 010000, г.Алматы,  
Абая 32

19.04.2024 №ЗТ-2024-03773297





Товарищество с ограниченной  
ответственностью "Фирма "Пориком"

На №ЗТ-2024-03773297 от 18 апреля 2024 года

Предоставляем информацию о метеорологических характеристиках с розой ветров по Алматинской области и по г. Алматы за 2023 год (.20 метеостанции) Приложение - 1 в 20 страницах • В случае несогласия с настоящим ответом, Вы вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие) в порядке, установленном ст. 91 Административного Процессуально-Процессуального кодекса Республики Казахстан.

Директор филиала

**КАСЫМБЕК ТАЛГАТ НҰРЛЫБАЙҰЛЫ**



Исполнитель:

**САРЫ ЖАНСАЯ**

тел.: 7762940925

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процессуально-процессуального кодекса Республики Казахстан.

### Климатические данные за 2023 год МС Узынагаш

Метеорологические параметры	2023
Коэффициент, зависящий от стратификации А	200
Коэффициент рельефа местности, n	1
Среднегодовая температура воздуха, °С	9,6
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь), °С	-10,5
Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь), °С	-18,3
Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль), °С	25
Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль), °С	32,4
Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (январь), °С	-28,4
Абсолютный максимум температуры воздуха самого жаркого месяца (июль), °С	40,5
Среднегодовая скорость ветра, м/с	1,2
Максимальный порыв ветра, м/с	26
Скорость ветра (U*), превышение которой составляет 5%, м/сек	4

Повторяемость направлений ветра и штилей, %									
Румбы	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
%	10	15	15	10	11	15	14	10	39



# «ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК

ҚАЗАҚСТАН  
РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЭКОЛОГИЯ,  
ЖӘНЕ ТАБИҒИ  
РЕСУРСТАР  
МИНИСТРЛІГІ

# РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОЛОГИИ И  
ПРИРОДНЫХ  
РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

---

31.01.2025

1. Город -
2. Адрес - **Алматинская область, Жамбылский район**
4. Организация, запрашивающая фон - **ТОО \"Фирма \"Пориком\"**  
Объект, для которого устанавливается фон - **Крестьянское хозяйство ТОО**
5. **\"СУЫКТОБЕ\", расположенное в Алматинской области в Жамбылском районе в Сарытаукумский сельский округ**
6. Разрабатываемый проект - **Раздел охрана окружающей среды**
7. Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: **Азота диоксид, Взвеш.в-ва, Диоксид серы, Углерода оксид,**

В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Алматинская область, Жамбылский район выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным.

«Жетісу» телерадиокомпания» ЖШС  
Жетісу обл., Талдықорған қ.  
Балапанов көш. 28



ТОО «Телерадиокомпания  
«Жетісу»  
Жетысуская обл., г.Талдықорған,  
ул. Балапанова 28

## ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Настоящим ТОО «Телерадиокомпания «Жетісу» подтверждает, что 28 января 2025г. прошло объявление в бегущей строке, на государственном и на русском языке.

Текст следующего содержания:

Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Сарытауқұм ауылдық округі мекен-жайынды орналасқан "СУЫҚТОБЕ" ЖШС шаруа қожалығы объектісі бойынша "қоршаған ортаны қорғау" бөлімінің жариялық талқылау түріндегі қоғамдық тыңдаулар 04.02.2025 ж өткізіледі. Жария талқылау мерзімі 04.02.2025 ж. бастап 10.02.2025 ж. дейін 5 жұмыс күні.

Жоспарланған қызметтің бастамашысы: "СУЫҚТОБЕ" ЖШС (БИН 080440017865), Тел. +7 777 888 31 88.

Мемлекеттік экологиялық сараптама объектісінің құжаттамасын әзірлеуші: "Фирма "Пориком" ЖШС, жауапты тұлға Каркавина И. С.

Ескертулер мен ұсыныстар қабылданатын бірыңғай экологиялық порталға сілтеме: <https://ecportal.kz>.

Общественные слушания в форме публичных обсуждений по разделу «Охрана окружающей среды» по объекту: Крестьянское хозяйство ТОО «СУЫҚТОБЕ», расположенное по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, Сарытауқұмский сельский округ состоятся 04.02.2025г. Срок публичных обсуждений 5 рабочих дней с 04.02.2025г. по 10.02.2025г.

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «СУЫҚТОБЕ» (БИН 080440017865), тел. +7 777 888 31 88.

Разработчик документации объекта государственной экологической экспертизы: ТОО «Фирма «Пориком», ответственное лицо Каркавина И.С.

Ссылка на Единый экологический портал, где принимаются замечания и предложения: <https://ecportal.kz>.

Директор ТОО «Телерадиокомпания «Жетісу»  
Алтынбекұлы Д.





Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Сарытауқұм ауылдық округі мекен-жайынды орналасқан "СУЫҚТОБЕ" ЖШС шаруа қожалығы объектісі бойынша "қоршаған ортаны қорғау" бөлімінің жариялық талқылау түріндегі қоғамдық тыңдаулар 04.02.2025 ж өткізіледі. Жария талқылау мерзімі 04.02.2025 ж. бастап 10.02.2025 ж. дейін 5 жұмыс күні.

Жоспарланған қызметтің бастамашысы: "СУЫҚТОБЕ" ЖШС (БСН 080440017865), Тел. +7 777 888 31 88.

Мемлекеттік экологиялық сараптама объектісінің құжаттамасын әзірлеуші: "Фирма "Пориком" ЖШС, жауапты тұлға Каркавина И. С.

Ескертулер мен ұсыныстар қабылданатын бірыңғай экологиялық порталға сілтеме: <https://ecoportal.kz>.

Общественные слушания в форме публичных обсуждений по разделу «Охрана окружающей среды» по объекту: Крестьянское хозяйство ТОО «СУЫҚТОБЕ», расположенное по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, Сарытауқұмский сельский округ состоится 04.02.2025г. Срок публичных обсуждений 5 рабочих дней с 04.02.2025г. по 10.02.2025г.

Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «СУЫҚТОБЕ» (БИН 080440017865), тел. +7 777 888 31 88.

Разработчик документации объекта государственной экологической экспертизы: ТОО «Фирма «Пориком», ответственное лицо Каркавина И.С.

Ссылка на Единый экологический портал, где принимаются замечания и предложения: <https://ecoportal.kz>.



**РАСЧЕТ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ  
ПО ПРОГРАММЕ «ЭРА – 3.0»**

**Зимний период**

**Собственный вклад предприятия**

< Код	Наименование	РП	СЗЗ	ЖЗ
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	-Min-	-Min-	#
0303	Аммиак (32)	-Min-	-Min-	#
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	-Min-	-Min-	#
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.100406	0.006139	#
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	-Min-	-Min-	#
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	-Min-	-Min-	#
0410	Метан (727*)	-Min-	-Min-	#
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	-Min-	-Min-	#
1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	-Min-	-Min-	#
1071	Гидроксибензол (155)	-Min-	-Min-	#
1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)	-Min-	-Min-	#
1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)	0.057403	0.043663	#
1531	Капроновая кислота (137)	0.344098	0.261685	#
1707	Диметилсульфид (227)	-Min-	-Min-	#
1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	-Min-	-Min-	#
1849	Метиламин (Монометиламин) (341)	-Min-	-Min-	#
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемя	0.796264	0.008821	#
2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)	0.002558	0.002381	#
6001	0303 + 0333	-Min-	-Min-	#
6007	0301 + 0330	0.123743	0.008869	#
6008	0301 + 0330 + 0337 + 1071	0.152114	0.010847	#
6040	0330 + 1071	0.100417	0.006157	#
6044	0330 + 0333	0.100472	0.006243	#
ПЛ	2908 + 2920	0.477759	0.005412	#

Город : 003 Жамбылский район  
 Объект : 0073 Крестьянское хозяйство ТОО "СУЫКТОБЕ". Зимний период Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

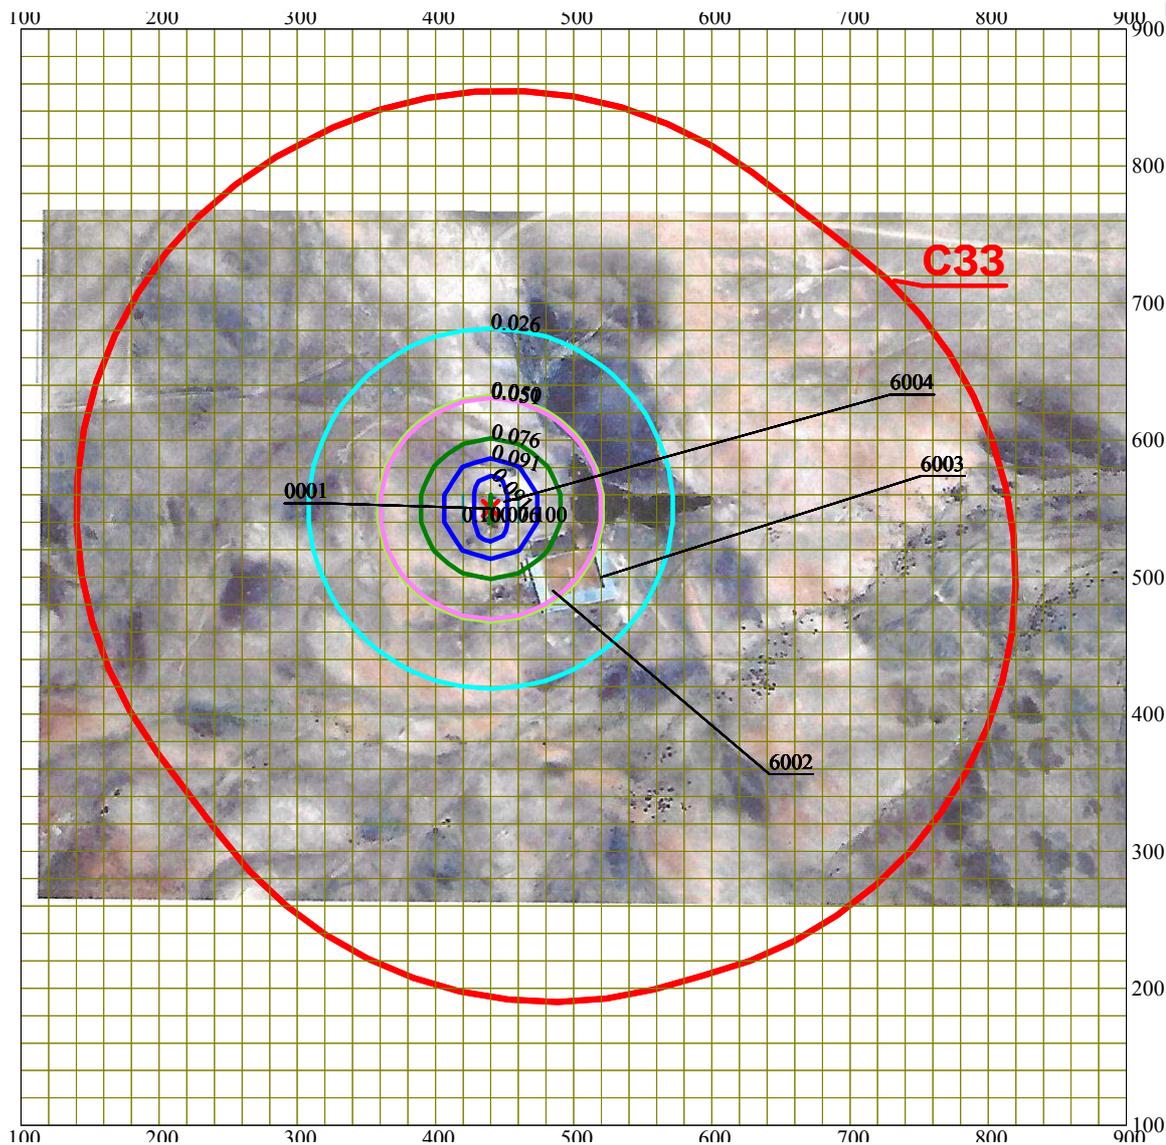


Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.026
- 0.050
- 0.051
- 0.076
- 0.091
- 0.100



Макс концентрация 0.1004057 ПДК достигается в точке  $x=420$   $y=560$



При опасном направлении  $117^\circ$  и опасной скорости ветра 1.2 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 800 м, высота 800 м,

шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек  $41 \times 41$

Расчет на атмосферную рассеивание

Город : 003 Жамбылский район  
 Объект : 0073 Крестьянское хозяйство ТОО "СУЫКТОБЕ". Зимний период Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014  
 1531 Капроновая кислота (137)

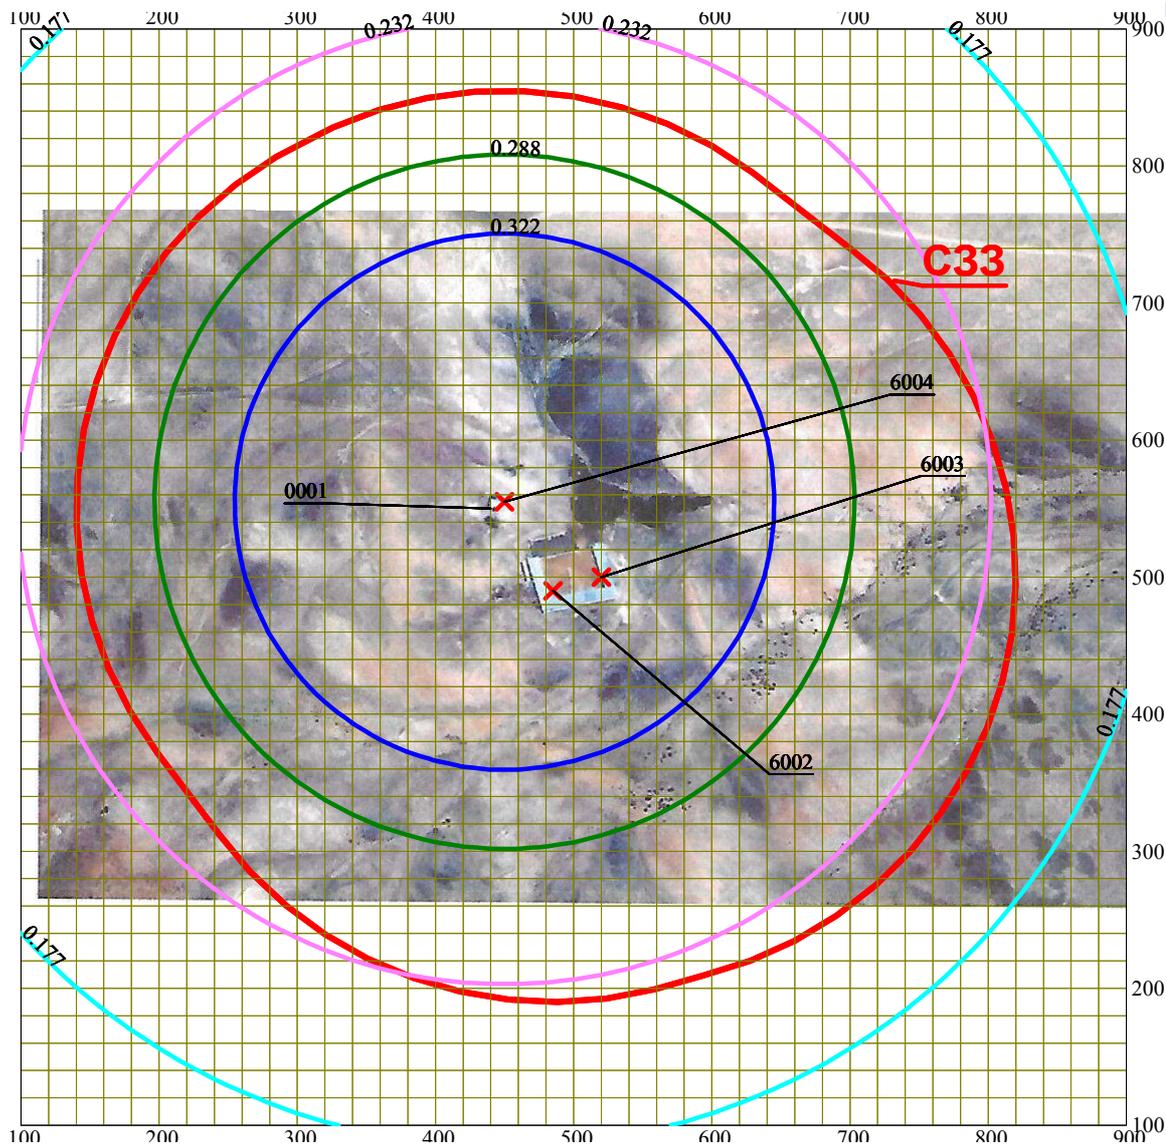


Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.177 ПДК
- 0.232 ПДК
- 0.288 ПДК
- 0.322 ПДК




Макс концентрация 0.344098 ПДК достигается в точке  $x=400$   $y=600$

При опасном направлении  $132^\circ$  и опасной скорости ветра 1.2 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 800 м, высота 800 м,  
 шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек  $41 \times 41$

Город : 003 Жамбылский район  
 Объект : 0073 Крестьянское хозяйство ТОО "СУЫКТОБЕ". Зимний период Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола ублей казахстанских месторождений) (494)

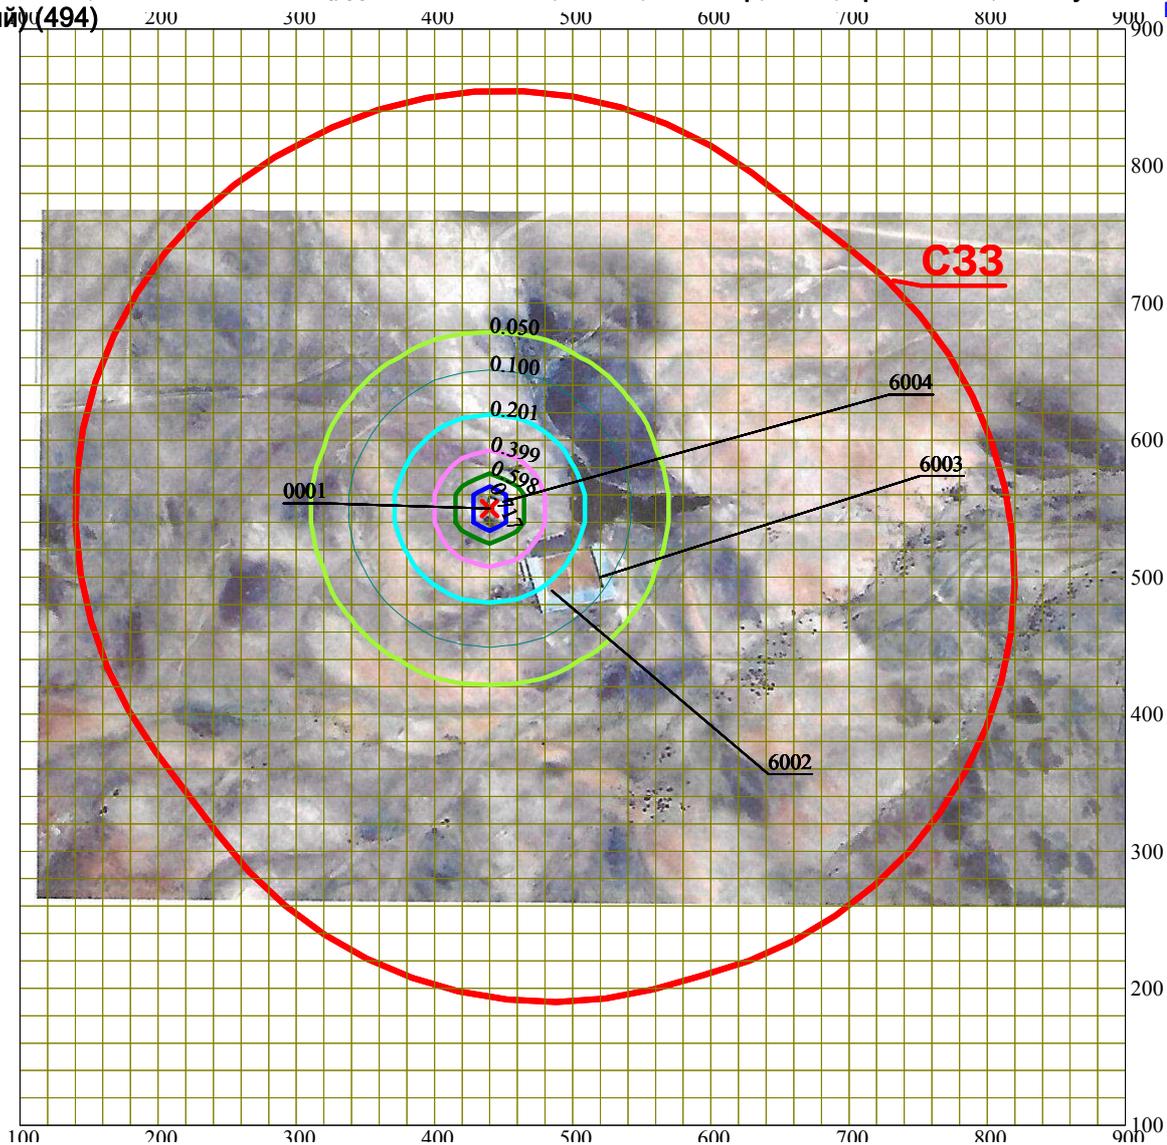


Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.201 ПДК
- 0.399 ПДК
- 0.598 ПДК
- 0.717 ПДК



Макс концентрация 0.7962644 ПДК достигается в точке x= 440 y= 560



При опасном направлении 180° и опасной скорости ветра 1.2 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 800 м, высота 800 м,

шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек 41\*41

Расчет на атмосферную рассеивание

Город : 003 Жамбылский район  
 Объект : 0073 Крестьянское хозяйство ТОО "СУЫКТОБЕ". Зимний период Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014  
 6007 0301+0330

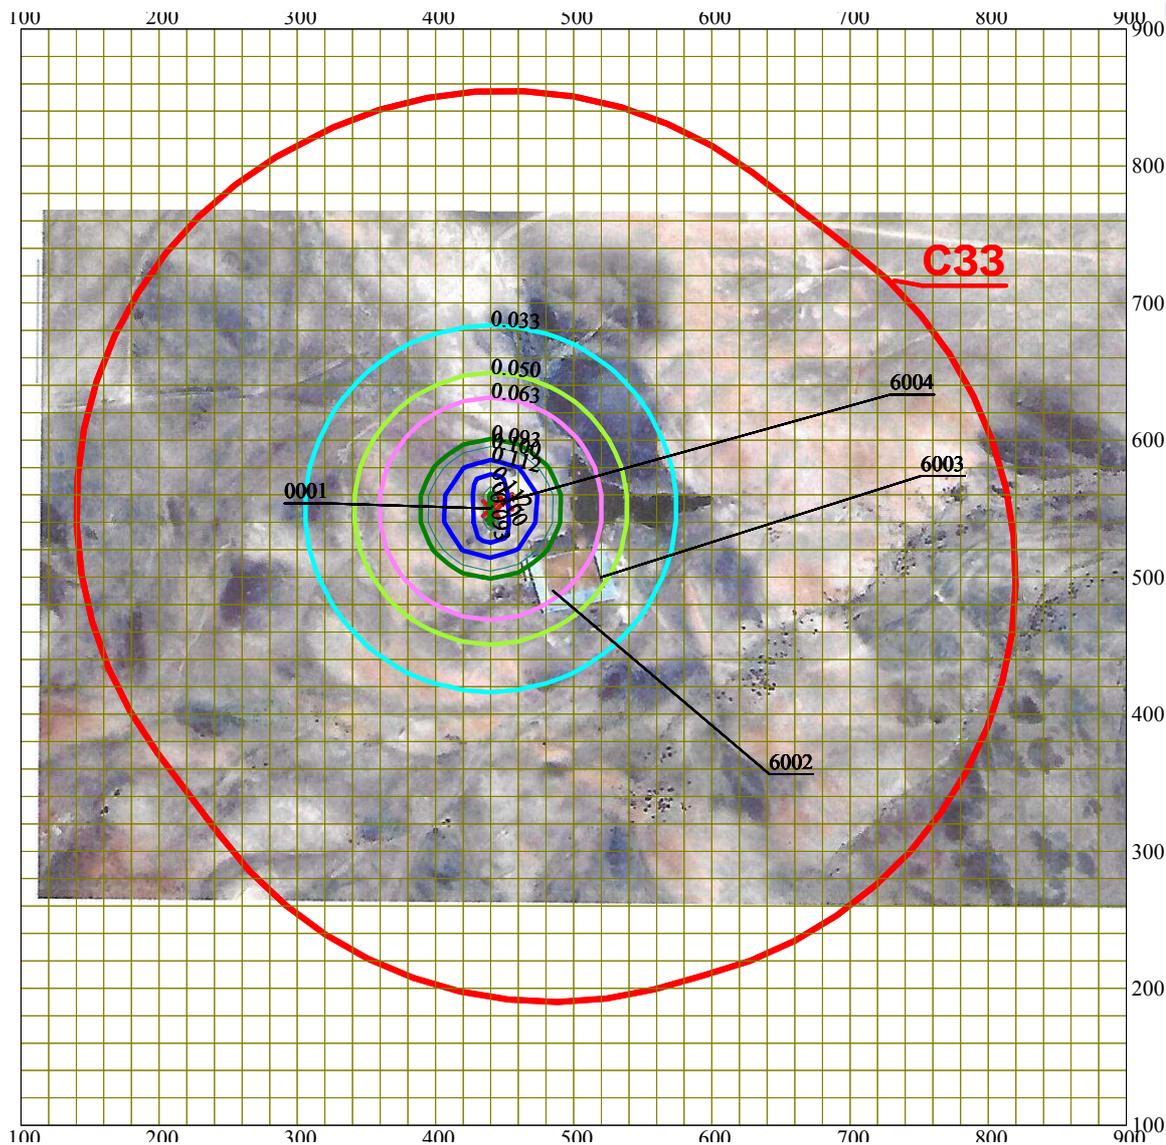


Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.033 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.063 ПДК
- 0.093 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.112 ПДК



Макс концентрация 0.1237432 ПДК достигается в точке  $x=460$   $y=560$

При опасном направлении  $243^\circ$  и опасной скорости ветра 1.2 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 800 м, высота 800 м,  
 шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек  $41 \times 41$

Город : 003 Жамбылский район  
 Объект : 0073 Крестьянское хозяйство ТОО "СУЫКТОБЕ". Зимний период Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014  
 6008 0301+0330+0337+1071

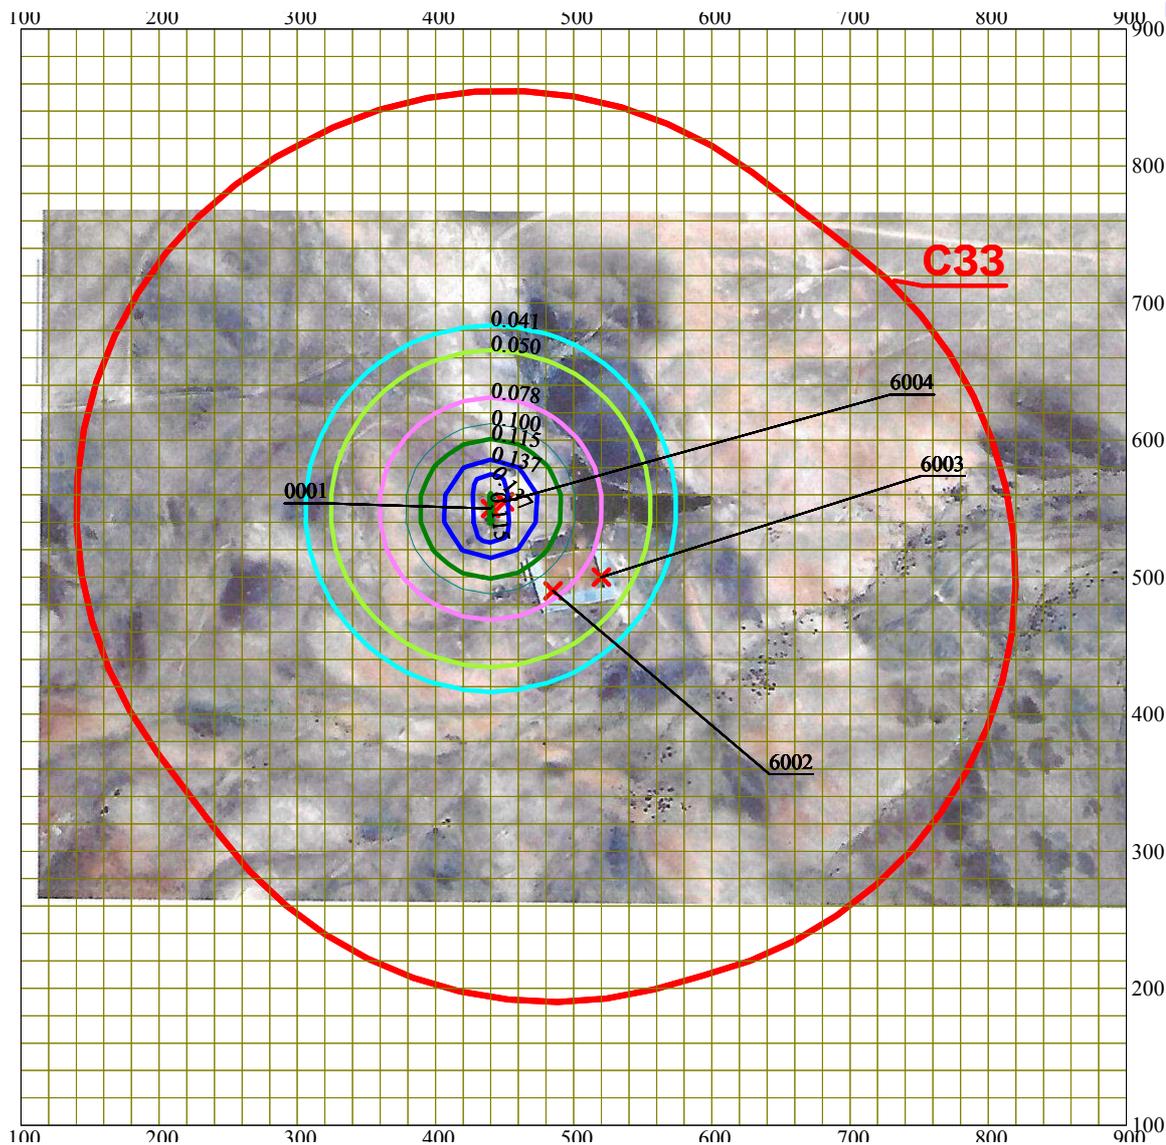


Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.041 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.078 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.115 ПДК
- 0.137 ПДК



Макс концентрация 0.1521143 ПДК достигается в точке  $x=460$   $y=560$



При опасном направлении  $243^\circ$  и опасной скорости ветра 1.2 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 800 м, высота 800 м,

шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек  $41 \times 41$

Расчет на атмосферную рассеивание

Город : 003 Жамбылский район  
 Объект : 0073 Крестьянское хозяйство ТОО "СУЫКТОБЕ". Зимний период Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014  
 6040 0330+1071

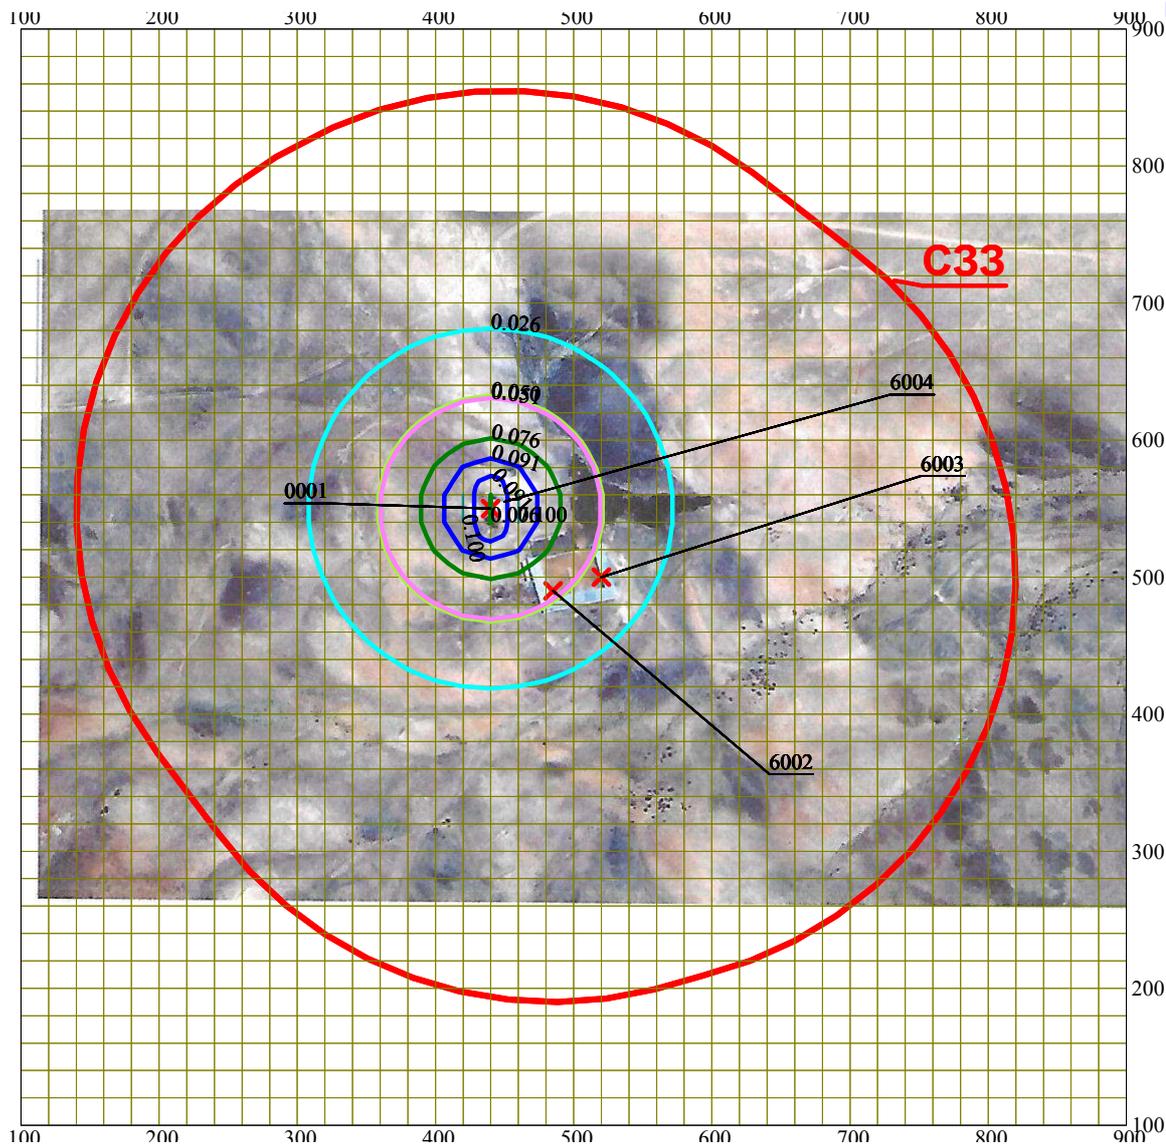


Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.026 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.051 ПДК
- 0.076 ПДК
- 0.091 ПДК
- 0.100 ПДК



Макс концентрация 0.1004173 ПДК достигается в точке  $x=420$   $y=560$

При опасном направлении  $117^\circ$  и опасной скорости ветра 1.2 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 800 м, высота 800 м,  
 шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек  $41 \times 41$

Город : 003 Жамбылский район  
 Объект : 0073 Крестьянское хозяйство ТОО "СУЫКТОБЕ". Зимний период Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014  
 6044 0330+0333

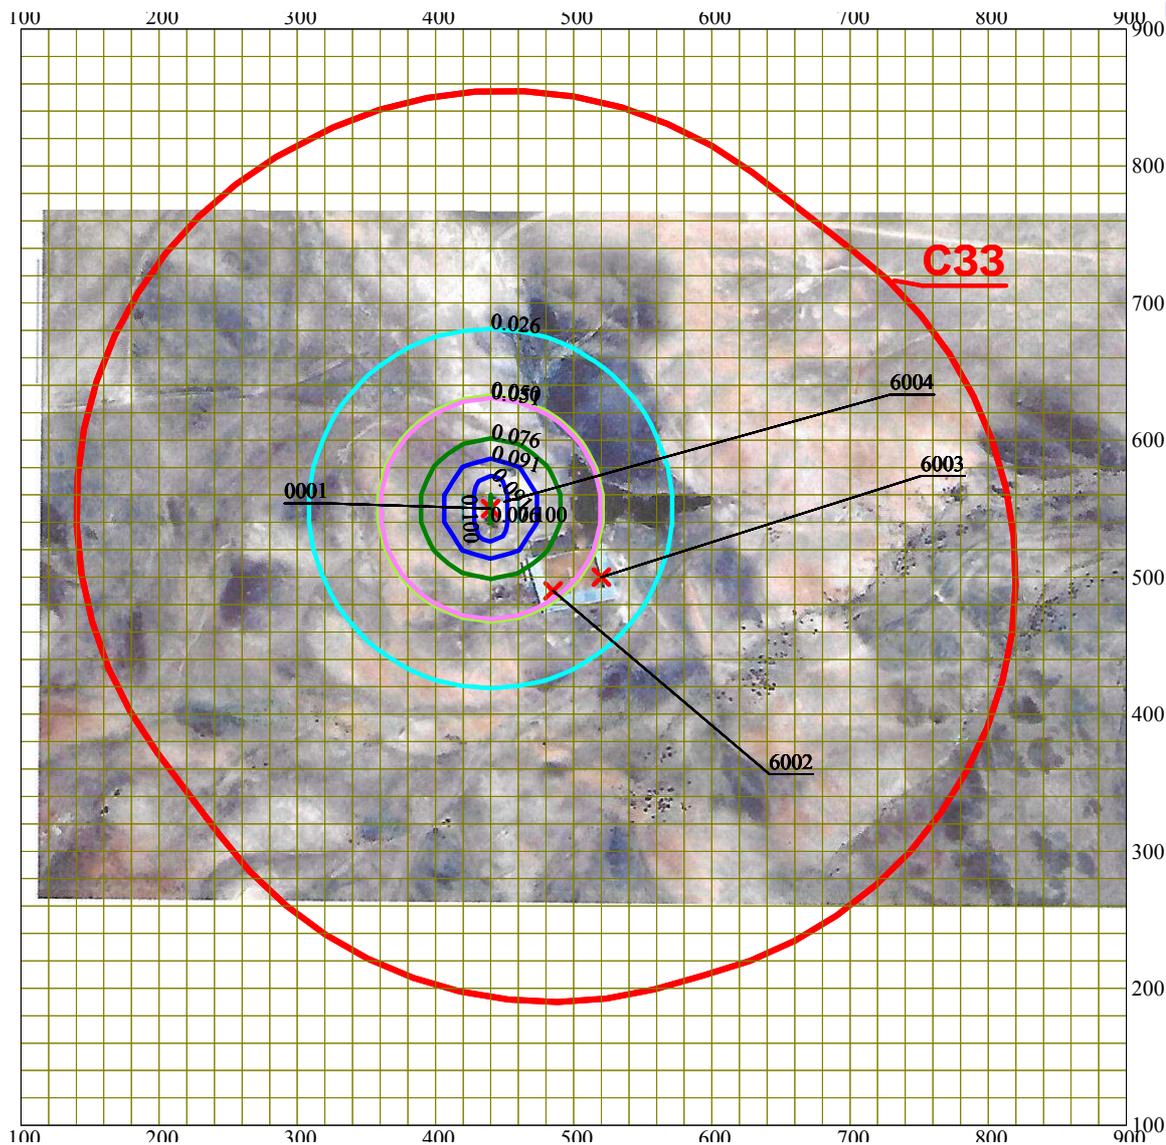

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.026 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.051 ПДК
- 0.076 ПДК
- 0.091 ПДК
- 0.100 ПДК



Макс концентрация 0.1004724 ПДК достигается в точке  $x=420$   $y=560$

При опасном направлении  $117^\circ$  и опасной скорости ветра 1.2 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 800 м, высота 800 м,  
 шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек  $41 \times 41$

Город : 003 Жамбылский район  
 Объект : 0073 Крестьянское хозяйство ТОО "СУЫКТОБЕ". Зимний период Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014  
 \_\_ПЛ 2908+2920

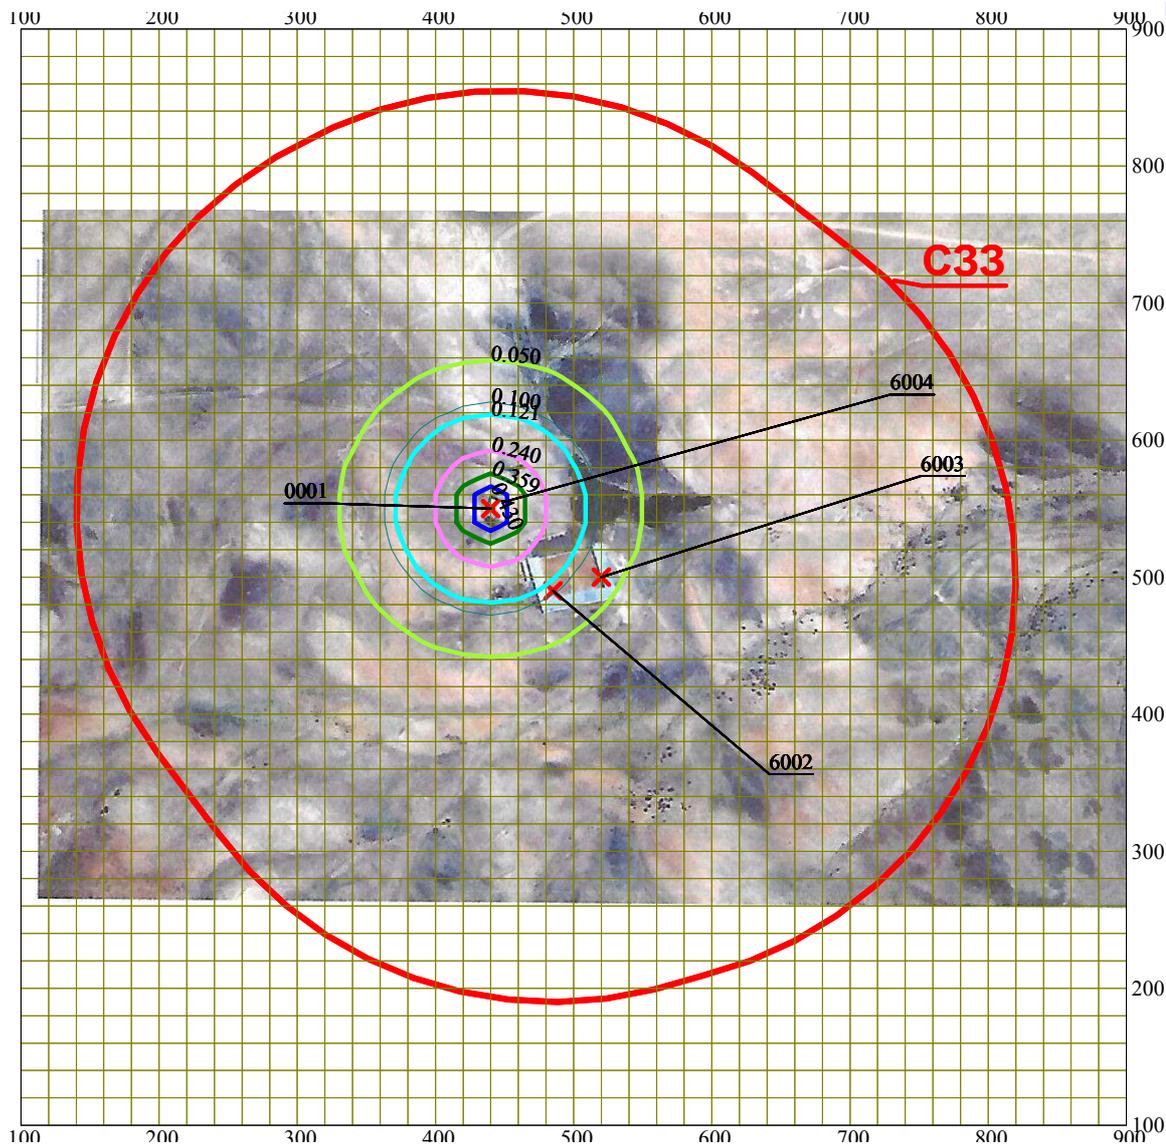


Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.121 ПДК
- 0.240 ПДК
- 0.359 ПДК
- 0.430 ПДК



Макс концентрация 0.4777595 ПДК достигается в точке  $x=440$   $y=560$

При опасном направлении  $180^\circ$  и опасной скорости ветра 1.2 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 800 м, высота 800 м,  
 шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек  $41 \times 41$



**РАСЧЕТ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ  
ПО ПРОГРАММЕ «ЭРА – 3.0»**

**Летний период**

**Собственный вклад предприятия**

< Код	Наименование	РП	СЗЗ	ЖЗ
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	-Min-	-Min-	#
0303	Аммиак (32)	-Min-	-Min-	#
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	-Min-	-Min-	#
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	-Min-	-Min-	#
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	-Min-	-Min-	#
0410	Метан (727*)	-Min-	-Min-	#
1052	Метанол (Метиловый спирт) (338)	-Min-	-Min-	#
1071	Гидроксибензол (155)	-Min-	-Min-	#
1246	Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)	-Min-	-Min-	#
1314	Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)	0.057403	0.043663	#
1531	Капроновая кислота (137)	0.344098	0.261685	#
1707	Диметилсульфид (227)	-Min-	-Min-	#
1715	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	-Min-	-Min-	#
1849	Метиламин (Монометиламин) (341)	-Min-	-Min-	#
2920	Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)	0.002558	0.002381	#
6001	0303 + 0333	-Min-	-Min-	#

Город : 003 Жамбылский район  
 Объект : 0073 Крестьянское хозяйство ТОО "СУЫКТОБЕ". Летний период Вар.№ 2  
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014  
 1314 Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)

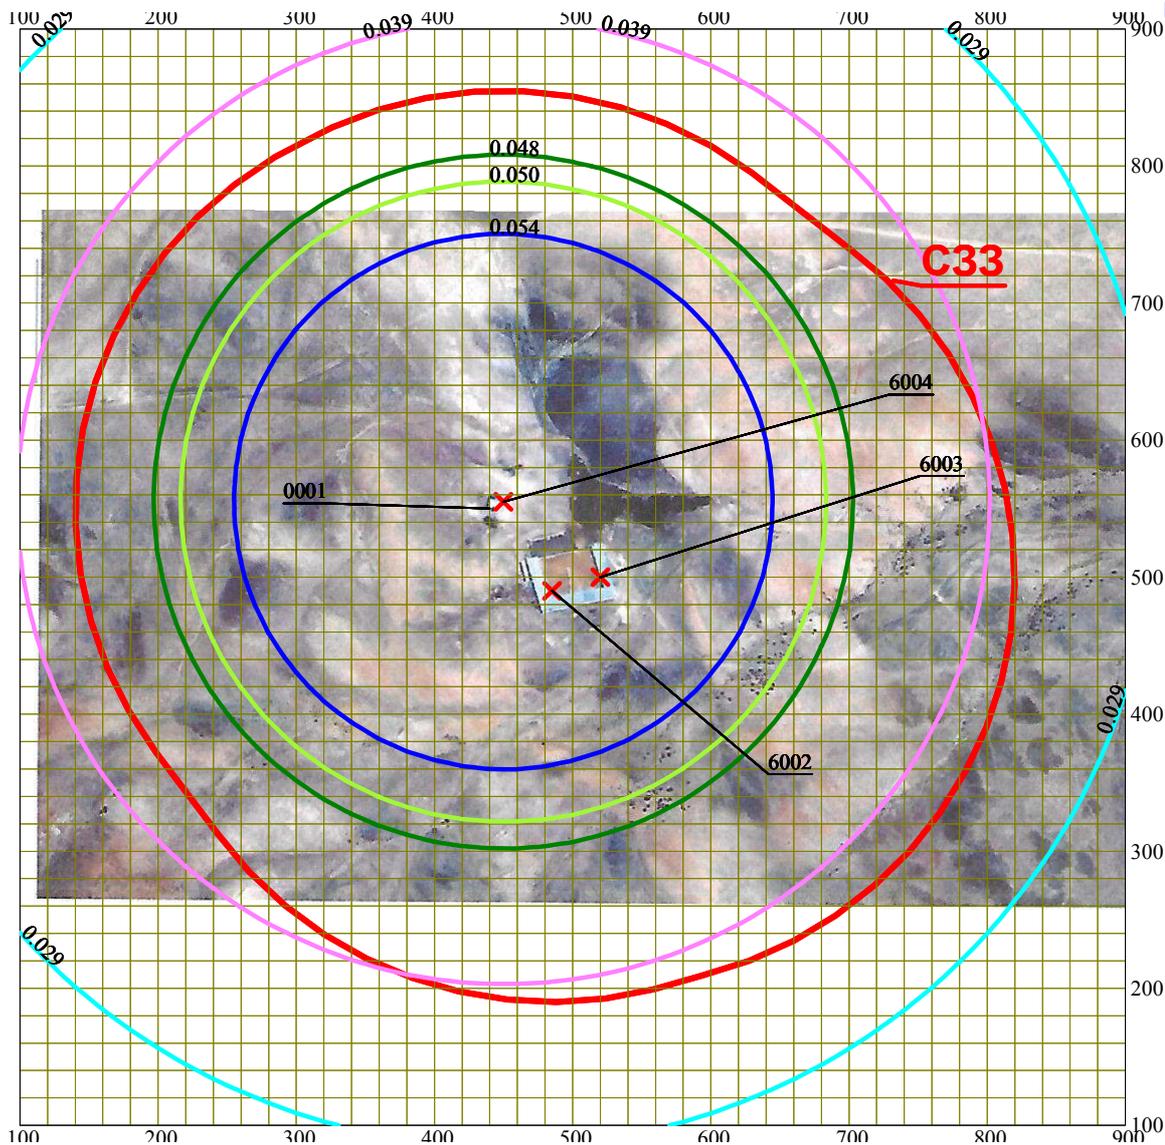

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.029
- 0.039
- 0.048
- 0.050
- 0.054



Макс концентрация 0.0574032 ПДК достигается в точке x= 380 y= 620

При опасном направлении 133° и опасной скорости ветра 1.2 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 800 м, высота 800 м,  
 шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек 41\*41

Город : 003 Жамбылский район  
 Объект : 0073 Крестьянское хозяйство ТОО "СУЫКТОБЕ". Летний период Вар.№ 2  
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014  
 1531 Капроновая кислота (137)

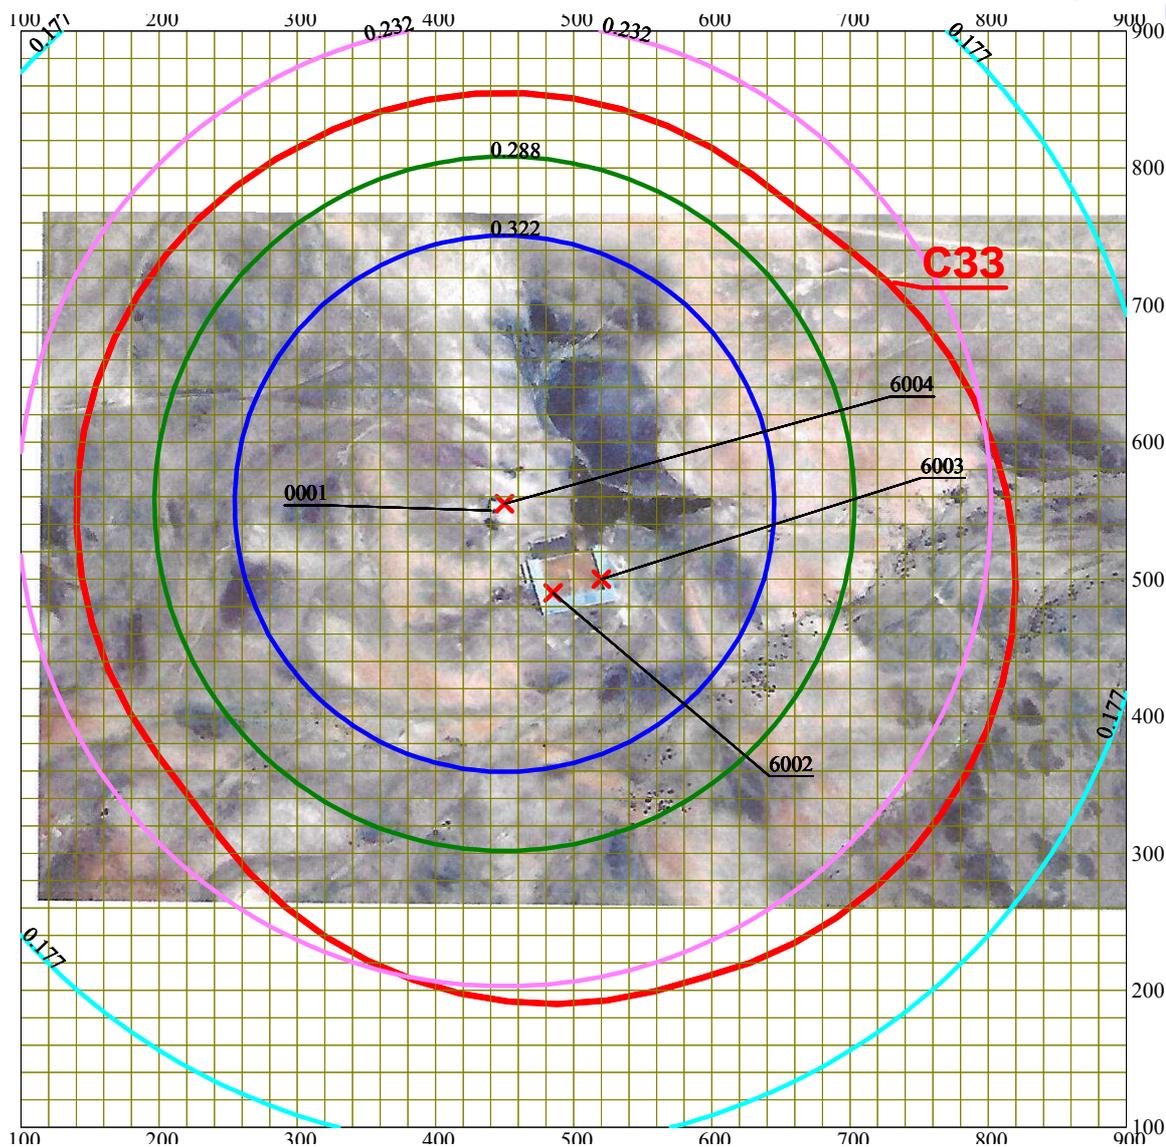

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК



- 0.177 ПДК
- 0.232 ПДК
- 0.288 ПДК
- 0.322 ПДК



Макс концентрация 0.344098 ПДК достигается в точке  $x=400$   $y=600$

При опасном направлении  $132^\circ$  и опасной скорости ветра 1.2 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 800 м, высота 800 м,  
 шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек  $41 \times 41$

Город : 003 Жамбылский район  
 Объект : 0073 Крестьянское хозяйство ТОО "СУЫКТОБЕ". Летний период Вар.№ 2  
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014  
 2920 Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050\*)

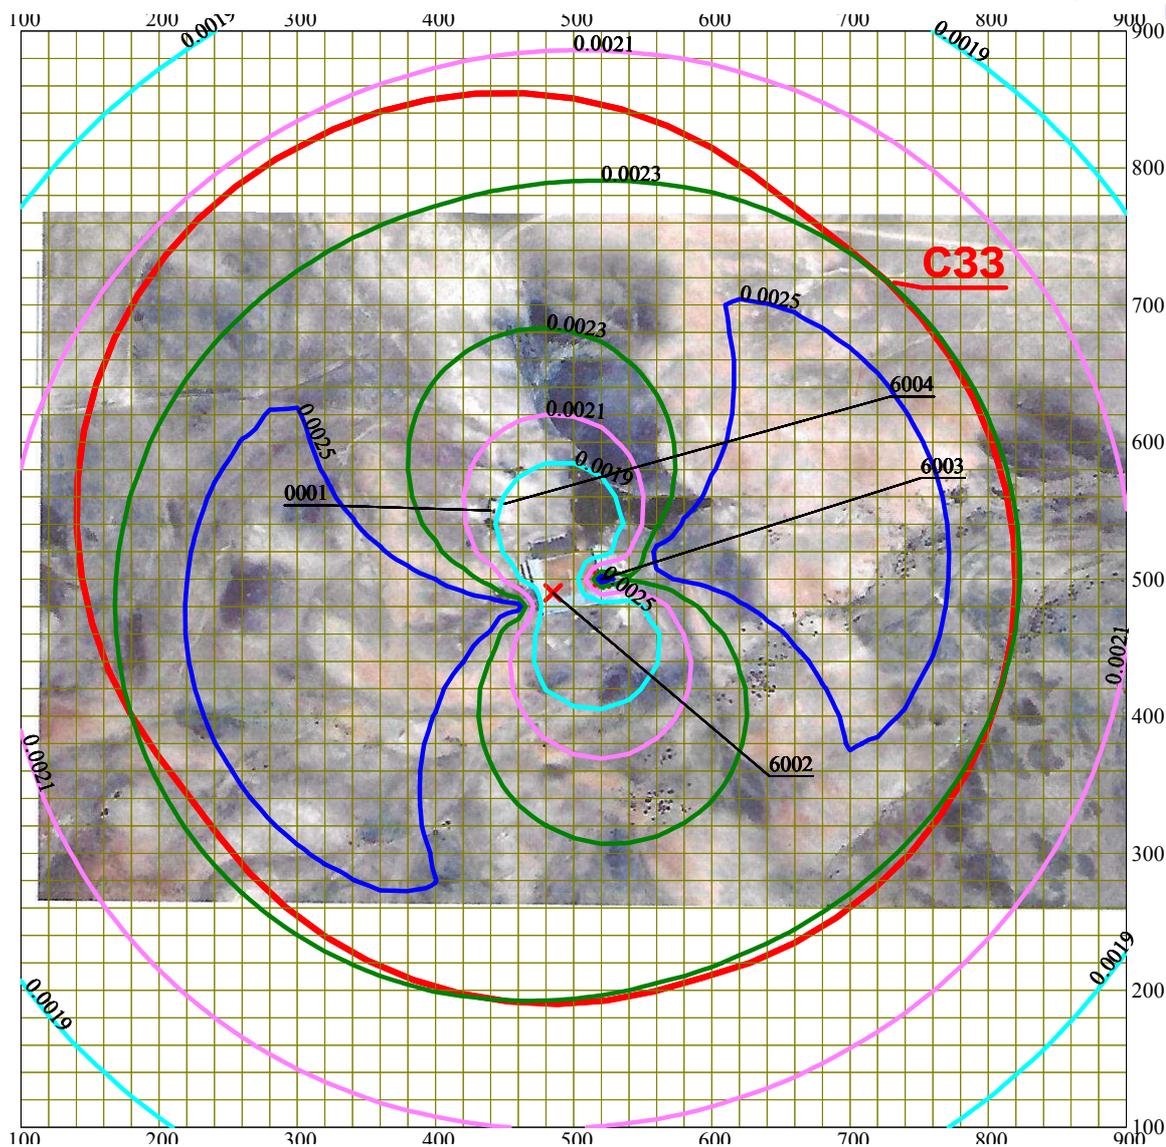


Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.0019 ПДК
- 0.0021 ПДК
- 0.0023 ПДК
- 0.0025 ПДК



Макс концентрация 0.0025576 ПДК достигается в точке  $x=520$   $y=500$

При опасном направлении  $254^\circ$  и опасной скорости ветра 1.2 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 800 м, высота 800 м,

шаг расчетной сетки 20 м, количество расчетных точек  $41 \times 41$

Расчет на одностороннее направление