ГОСТ 8154—88

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УГЛИ КАРАГАНДИНСКОГО БАССЕЙНА ДЛЯ ПЫЛЕВИДНОГО СЖИГАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Б3 3—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

УДК 622.333:006.354 Группа А13

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УГЛИ КАРАГАНДИНСКОГО БАССЕЙНА ДЛЯ ПЫЛЕВИДНОГО СЖИГАНИЯ

Технические условия

ГОСТ 8154—88

Karaganda Basin coals for pulverized burning.
Specifications

ОКП 03 2300

Дата введения 01.07.89

Настоящий стандарт распространяется на угли Карагандинского бассейна, предназначенные для пылевидного сжигания в стационарных котельных установках.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Основные параметры и размеры

Для пылевидного сжигания предназначены не используемые для коксования угли марок КЖ, К, КО, КС, ОС по ГОСТ 25543 в соответствии с номенклатурой, приведенной в приложении 1, с размерами кусков по ГОСТ 19242.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Характеристики

1.2.1. По показателям качества угли должны соответствовать нормам, указанным в таблице.

Наименование продукции	Марка	Размер кусков, мм	Зольность A^d, %, не более	Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива W_t^r, %, не более		Массовая доля минеральных примесей с размером кусков 25 мм и более, %, не более
				с 1 октября по 15 апреля	с 16 апреля по 30 сентября	
Необогащенные угли	К, КО, ОС	0—200 0—6 0—13 0—25	38,0	9,0	9,0	2,0 (2,5 в углях марки КО)
Рядовой уголь разреза «Куу-Чекинский»	К	0—300	42,0	9,0	9,0	2,5
Промежуточный продукт	КЖ, К, КО, КС, ОС	—	42,0	7,5	12,5	—
Шлам	КЖ, К, КО, КС, ОС	—	34,0	—	18,0	—

Примечания:

1. Допускается по согласованию с потребителем шлам с зольностью не более 38,0 % и рядовой уголь шахт с зольностью не более 40,0 %.

2. Допускается рядовой уголь разреза «Куу-Чекинский» с зольностью не более 45,0 % в объеме до 5 % от поставки на данный вид потребления.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1988
© ИПК Издательство стандартов, 1999
Переиздание с Изменениями

1.2.2. Средние нормы низшей теплоты сгорания рабочего топлива приведены в приложении 2 и служат для планирования, расчета распределения ресурсов топлива и ценообразования.

2. ПРИЕМКА

Приемка угля — по ГОСТ 1137.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор и подготовка проб для лабораторных испытаний — по ГОСТ 10742.

3.2. Определение показателей качества:

1) зольности (A^d) — по ГОСТ 11022 или ГОСТ 11055;

2) массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива (W_t^r) — по ГОСТ 11014 или ГОСТ 27314;

3) массовой доли минеральных примесей (породы) с размером кусков 25 мм и более — по ГОСТ 1916;

4) низшей теплоты сгорания рабочего топлива (Q_i^r) — по ГОСТ 147.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование

4.1.1. Транспортирование углей производится навалом в открытых железнодорожных вагонах или другими видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данных видах транспорта.

4.1.2. При отгрузке углей в период с 1 октября по 15 апреля с массовой долей общей влаги в рабочем состоянии топлива более 7,0 %, подвергающихся смерзанию в пути, изготовитель должен принимать профилактические меры, предотвращающие их смерзание (сушку, перемораживание угля, омасливание).

4.1.3. При перевозке углей классов 0—6, 0—13, 0—25, 0—200, 0—300 мм изготовитель должен производить покрытие поверхности угля пленкообразующими материалами или принимать другие меры, исключающие потери угля при транспортировании.

4.2. Хранение

4.2.1. Угли разных марок и классов крупности должны храниться раздельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

НОМЕНКЛАТУРА

углей Карагандинского бассейна, предназначенных для пылевидного сжигания, и их коды по Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции

Наименование продукции	Код ОКП
Уголь карагандинский марки К — коксовый, рядовой — КР/0—200 мм	03 2311 1117 08
Уголь карагандинский марки К — коксовый, промпродукт (размер куска не обусловлен)	03 2311 3117 00
Уголь карагандинский марки К — коксовый, шлам,/ (размер куска не обусловлен)	03 2311 4117 07
Уголь карагандинский марки К — коксовый, мелкий с семечком и штыбом — КМСШ/0—25 мм	03 2311 6117 10
Уголь карагандинский марки К — коксовый, семечко со штыбом — КСШ/0—13 мм	03 2311 6217 07
Уголь карагандинский марки КЖ — коксовый жирный, шлам/ (размер куска не обусловлен)	03 2312 4117 02
Уголь карагандинский марки $К_2$ — коксовый второй, рядовой с разреза «Куу-Чекинский» — $К_2$ Р,/0—300 мм	03 2321 1217 10
Уголь карагандинский марки $К_2$ — коксовый второй, рядовой с шахт — $К_2$Р,/0—200 мм	03 2321 1117 02
Уголь карагандинский марки $К_2$ — коксовый второй, промежуточный продукт (размер куска не обусловлен)	03 2321 3117 05
Уголь карагандинский марки $К_2$ — коксовый второй, шлам,/ (размер куска не обусловлен)	03 2321 4117 01
Уголь карагандинский марки $К_2$ — коксовый второй, семечко со штыбом — $К_2$СШ,/0—13 мм	03 2321 6217 01
Уголь карагандинский марки $К_2$ — коксовый второй, мелкий с семечком и штыбом — $К_2$МСШ/0—25 мм	03 2321 6117 00
Уголь карагандинский марки ОС — отощенный спекающийся, рядовой — ОСР,/0—200 мм	03 2323 1117 03
Уголь карагандинский марки КЖ — коксовый жирный, промпродукт,/ (размер куска не обусловлен)	03 2312 3117 06

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

СРЕДНИЕ НОРМЫ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ УГЛЕЙ КАРАГАНДИНСКОГО БАССЕЙНА И КУУ-ЧЕКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Наименование продукции бассейна (месторождения)	Марка	Размер кусков, мм	Низшая теплота сгорания рабочего топлива Q_i^r, МДж/кг (ккал/кг)
Необогащенный уголь	К	0—200	21,25 (5100)
	КО	0—200	21,60 (5160)
	ОС	0—200	21,98 (5250)
	К	0—25, 0—13, 0—6	20,93 (5000)
	КО	0—25, 0—13, 0—6	22,19 (5300)
Промежуточный продукт	Всех марок	Не обусловлен	16,75 (4000)
Шлам	То же	То же	17,96 (4290)
Рядовой уголь Куу-Чекинского месторождения	К	0—300	17,58 (4200)

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством угольной промышленности СССР**

   РАЗРАБОТЧИКИ

   В.Ф. Попенко (руководитель темы); **Л.С. Вольдман, Е.Г. Дюкарева**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.88 № 469**

3. **ВЗАМЕН ГОСТ 8154—85**

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления
ГОСТ 147—95	3.2, перечисление 4
ГОСТ 1137—64	Разд. 2
ГОСТ 1916—75	3.2, перечисление 3
ГОСТ 10742—71	3.1
ГОСТ 11014—81	3.2, перечисление 2
ГОСТ 11022—95	3.2, перечисление 1
ГОСТ 11055—78	3.2, перечисление 1
ГОСТ 19242—73	1.1
ГОСТ 25543—88	1.1
ГОСТ 27314—91	3.2, перечисление 2

5. **Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5—6—93)**

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1988 г. и июне 1990 г. (ИУС 12—88, 10—90)**

Редактор *Р.С. Федорова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *В.И. Кануркина*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 30.11.98. Подписано в печать 21.12.98. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,45.
Тираж 109 экз. С 1609. Зак. 918.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6
Плр № 080102

Конфиденциально

Технический отдел
УК
НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Директор по контролю качества
_____ В.А.МИРКО
"28" 07 1998г.

ФИЛИАЛ КАРЕШЬЯК УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА № 1,2

ЗАВОДСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ЗТУ 300 - 246 - 96

Введены впервые

Срок действия с "25" 04 1997г.
по "__" 10 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик
_____ Н.Г.Кравцов
"__" _____ 1998г.

Директор ТЭЦ-ПВС
_____ А.А.Кокоулин
"__" _____ 1998г.

Директор ТОЦ-2
_____ С.Ф.Кузьмин
"__" _____ 1998г.

Директор предприятия "Кингис"
_____
"__" _____ 1998г.

Начальник цеха гидротехнических сооружений
_____ П.А.Шитцер
"__" _____ 1998г.

Начальник технического отдела
_____ Т.С.Сейсинбаев
"__" _____ 1998г.

Начальник ОЭ-КИПиА ЧИ
_____ А.В.Клипушкин
"25" 12 1998г.

Начальник ТТЛ
_____ И.Э.Шкурашко
"20" 12 1998г.

Зам.технического директора по ЭМ
_____ Ю.А.Чернецов
"__" _____ 1998г.

Верно: 30.05.2004г.
инж ТО И.В. Ермакова

Конфиденциально

ЭТУ 309 - 246 -96

Настоящие технические условия распространяется на шлам углеобогатительных фабрик №№ 1,2 коксохимического производства, получаемый при обогащении каменных углей и предназначенный для использования в качестве энергетического топлива.

Пример записи условного обозначения продукции при заказе :

Шлам углеобогатительных фабрик №№ 1,2. ЭТУ 309- -96.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шлам должен соответствовать требованиям настоящих заводских технических условий.

1.2. Шлам по показателям качества должен соответствовать нормам приведенным в табл.1.

Таблица 1

Наименование показателей	Обозначение	Нормы
Теплота сгорания, ккал/кг низшая	Qн	4000
Зольность: средняя, %	Ас	40
предельная, %		45
Массовая доля рабочей влаги, не более, %	W_p	12
Выход летучих веществ, %	Vг	20

1.3. Браковочным признаком является превышение массовой доли рабочей влаги (W_p).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Шлам углеобогатительных фабрик №№ 1,2 поставляется партиями. Партией считается суточная отгрузка шлама с одного бурта, сопровождаемая документом о качестве - сертификатом. В сертификате указывается наименование предприятия или цеха поставщика, номер сертификата, дата выдачи сертификата, массовая доля рабочей влаги, зольность, шифр заводских технических условий.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб и подготовка их для лабораторных испытаний проводится в соответствии с ГОСТ 10742-71 (СТ СЭВ 752-77).

3.2. Определение теплоты сгорания проводится в соответствии с ГОСТ 147-74.

3.3. Определение зольности шлама проводится в соответствии с ГОСТ 11022-90 (СТ СЭВ 1461-78).

3.4. Определение влажности шлама проводится в соответствии с ГОСТ 11014-81.

3.5. Определение выхода летучих веществ проводится в соответствии с ГОСТ 6382-91.

3.6. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия качества шлама требованиям настоящих технических условий, применяя при этом указанный ниже порядок отбора проб.

3.7. Для контрольной проверки качества шлама каждой партии, отгружаемой железнодорожным или автомобильным транспортом, отбирают совком с вагона или машины из лунок с глубины 500 мм, не менее чем из пяти точек (по углам и в центре), пробы шлама массой 1 + 1,5 кг для доставки в лабораторию. От каждой части партии шлама массой не более 100 т отбирают одну пробу.

3.8. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы одной из проб, проводят повторное испытание, для этого отбирают от каждой части – партии массой не более 50 т удвоенное количество шлама. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование шлама должно осуществляться в железнодорожных полувагонах или автомашинах.

4.2. Хранение шлама должно осуществляться в буртах на открытых складах.

4.3. При транспортировании шлам не должен смешиваться с другими материалами.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества шлама требованиям настоящих технических условий.

Конфиденциально

ЗТУ 309- -96

Приложение № 1

Справочное

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, на которые имеются ссылки в тексте технических условий

Обозначение	Наименование
1. ГОСТ 147-74	Метод определения теплоты сгорания
2. ГОСТ 11022-90 (СТ СЭВ 1461-78)	Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Метод определения зольности.
3. ГОСТ 11014-81	Методы определения содержания влаги.
4. ГОСТ 6382-91	Угли бурые, каменные и антрацит. Метод определения выхода летучих веществ.
5. ГОСТ 10742-71 (СТ СЭВ 752-77)	Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УГЛИ КАРАГАНДИНСКОГО БАССЕЙНА ДЛЯ ПЫЛЕВИДНОГО СЖИГАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

БЗ 3—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

УДК 622.333:006.354 Группа А13

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УГЛИ КАРАГАНДИНСКОГО БАССЕЙНА ДЛЯ ПЫЛЕВИДНОГО СЖИГАНИЯ

Технические условия

ГОСТ 8154—88

Karaganda Basin coals for pulverized burning.
Specifications

ОКП 03 2300

Дата введения 01.07.89

Настоящий стандарт распространяется на угли Карагандинского бассейна, предназначенные для пылевидного сжигания в стационарных котельных установках.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Основные параметры и размеры

Для пылевидного сжигания предназначены не используемые для коксования угли марок КЖ, К, КО, КС, ОС по ГОСТ 25543 в соответствии с номенклатурой, приведенной в приложении 1, с размерами кусков по ГОСТ 19242.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Характеристики

1.2.1. По показателям качества угли должны соответствовать нормам, указанным в таблице.

Наименование продукции	Марка	Размер кусков, мм	Зольность A^d, %, не более	Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива W_t^r, %, не более		Массовая доля минеральных примесей с размером кусков 25 мм и более, %, не более
				с 1 октября по 15 апреля	с 16 апреля по 30 сентября	
Необогащенные угли	К, КО, ОС	0—200 0—6 0—13 0—25	38,0	9,0	9,0	2,0 (2,5 в углях марки КО)
Рядовой уголь разреза «Куу-Чекинский»	К	0—300	42,0	9,0	9,0	2,5
Промежуточный продукт	КЖ, К, КО, КС, ОС	—	42,0	7,5	12,5	—
Шлам	КЖ, К, КО, КС, ОС	—	34,0	—	18,0	—

Примечания:

1. Допускается по согласованию с потребителем шлам с зольностью не более 38,0 % и рядовой уголь шахт с зольностью не более 40,0 %.

2. Допускается рядовой уголь разреза «Куу-Чекинский» с зольностью не более 45,0 % в объеме до 5 % от поставки на данный вид потребления.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1988
© ИПК Издательство стандартов, 1999
Переиздание с Изменениями

1.2.2. Средние нормы низшей теплоты сгорания рабочего топлива приведены в приложении 2 и служат для планирования, расчета распределения ресурсов топлива и ценообразования.

2. ПРИЕМКА

Приемка угля — по ГОСТ 1137.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор и подготовка проб для лабораторных испытаний — по ГОСТ 10742.
3.2. Определение показателей качества:
1) зольности (A^d) — по ГОСТ 11022 или ГОСТ 11055;
2) массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива (W_t^r) — по ГОСТ 11014 или ГОСТ 27314;
3) массовой доли минеральных примесей (породы) с размером кусков 25 мм и более — по ГОСТ 1916;
4) низшей теплоты сгорания рабочего топлива (Q_i^r) — по ГОСТ 147.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование
4.1.1. Транспортирование углей производится навалом в открытых железнодорожных вагонах или другими видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данных видах транспорта.
4.1.2. При отгрузке углей в период с 1 октября по 15 апреля с массовой долей общей влаги в рабочем состоянии топлива более 7,0 %, подвергающихся смерзанию в пути, изготовитель должен принимать профилактические меры, предотвращающие их смерзание (сушку, перемораживание угля, омасливание).
4.1.3. При перевозке углей классов 0—6, 0—13, 0—25, 0—200, 0—300 мм изготовитель должен производить покрытие поверхности угля пленкообразующими материалами или принимать другие меры, исключающие потери угля при транспортировании.
4.2. Хранение
4.2.1. Угли разных марок и классов крупности должны храниться раздельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

НОМЕНКЛАТУРА

углей Карагандинского бассейна, предназначенных для пылевидного сжигания, и их коды по Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции

Наименование продукции	Код ОКП
Уголь карагандинский марки К — коксовый, рядовой — КР/0—200 мм	03 2311 1117 08
Уголь карагандинский марки К — коксовый, промпродукт (размер куска не обусловлен)	03 2311 3117 00
Уголь карагандинский марки К — коксовый, шлам,/ (размер куска не обусловлен)	03 2311 4117 07
Уголь карагандинский марки К — коксовый, мелкий с семечком и штыбом — КМСШ/0—25 мм	03 2311 6117 10
Уголь карагандинский марки К — коксовый, семечко со штыбом — КСШ/0—13 мм	03 2311 6217 07
Уголь карагандинский марки КЖ — коксовый жирный, шлам/ (размер куска не обусловлен)	03 2312 4117 02
Уголь карагандинский марки $К_2$ — коксовый второй, рядовой с разреза «Куу-Чекинский» — $К_2$ Р,/0—300 мм	03 2321 1217 10
Уголь карагандинский марки $К_2$ — коксовый второй, рядовой с шахт — $К_2$Р,/0—200 мм	03 2321 1117 02
Уголь карагандинский марки $К_2$ — коксовый второй, промежуточный продукт (размер куска не обусловлен)	03 2321 3117 05
Уголь карагандинский марки $К_2$ — коксовый второй, шлам,/ (размер куска не обусловлен)	03 2321 4117 01
Уголь карагандинский марки $К_2$ — коксовый второй, семечко со штыбом — $К_2$СШ,/0—13 мм	03 2321 6217 01
Уголь карагандинский марки $К_2$ — коксовый второй, мелкий с семечком и штыбом — $К_2$МСШ/0—25 мм	03 2321 6117 00
Уголь карагандинский марки ОС — отощенный спекающийся, рядовой — ОСР,/0—200 мм	03 2323 1117 03
Уголь карагандинский марки КЖ — коксовый жирный, промпродукт,/ (размер куска не обусловлен)	03 2312 3117 06

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

СРЕДНИЕ НОРМЫ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ УГЛЕЙ КАРАГАНДИНСКОГО БАССЕЙНА И КУУ-ЧЕКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Наименование продукции бассейна (месторождения)	Марка	Размер кусков, мм	Низшая теплота сгорания рабочего топлива Q_i^r, МДж/кг (ккал/кг)
Необогащенный уголь	К	0—200	21,25 (5100)
	КО	0—200	21,60 (5160)
	ОС	0—200	21,98 (5250)
	К	0—25, 0—13, 0—6	20,93 (5000)
	КО	0—25, 0—13, 0—6	22,19 (5300)
Промежуточный продукт	Всех марок	Не обусловлен	16,75 (4000)
Шлам	То же	То же	17,96 (4290)
Рядовой уголь Куу-Чекинского месторождения	К	0—300	17,58 (4200)

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством угольной промышленности СССР**

   РАЗРАБОТЧИКИ

   В.Ф. Попенко (руководитель темы); **Л.С. Вольдман, Е.Г. Дюкарева**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.88 № 469**

3. **ВЗАМЕН ГОСТ 8154—85**

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления
ГОСТ 147—95	3.2, перечисление 4
ГОСТ 1137—64	Разд. 2
ГОСТ 1916—75	3.2, перечисление 3
ГОСТ 10742—71	3.1
ГОСТ 11014—81	3.2, перечисление 2
ГОСТ 11022—95	3.2, перечисление 1
ГОСТ 11055—78	3.2, перечисление 1
ГОСТ 19242—73	1.1
ГОСТ 25543—88	1.1
ГОСТ 27314—91	3.2, перечисление 2

5. **Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5—6—93)**

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1988 г. и июне 1990 г. (ИУС 12—88, 10—90)**

Редактор *Р.С. Федорова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *В.И. Кануркина*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 30.11.98. Подписано в печать 21.12.98. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,45.
Тираж 109 экз. С 1609. Зак. 918.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6
Плр № 080102

Конфиденциально

Технический отдел
УК
НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Директор по контролю качества
_____ В.А.МИРКО
"28" 07 1998г.

ФИЛИАЛ КАРЕШЬЯК УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА № 1,2

ЗАВОДСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ЗТУ 300 - 246 - 96

Введены впервые

Срок действия с "25" 04 1997г.
по "__" 10 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик
_____ Н.Г.Кравцов
"__" _____ 1998г.

Директор ТЭЦ-ПВС
_____ А.А.Кокоулин
"__" _____ 1998г.

Директор ТОЦ-2
_____ С.Ф.Кузьмин
"__" _____ 1998г.

Директор предприятия "Кингис"
_____
"__" _____ 1998г.

Начальник цеха гидротехнических сооружений
_____ П.А.Шитцер
"__" _____ 1998г.

Начальник технического отдела
_____ Т.С.Сейсинбаев
"__" _____ 1998г.

Начальник ОЭ-КИПиА ЧИ
_____ А.В.Клипушкин
"25" 12 1998г.

Начальник ТТЛ
_____ И.Э.Шкурашко
"20" 12 1998г.

Зам.технического директора по ЭМ
_____ Ю.А.Чернецов
"__" _____ 1998г.

Верно: 30.05.2004г.
инж ТО И.В. Ермакова

Конфиденциально

ЭТУ 309 - 246 -96

Настоящие технические условия распространяется на шлам углеобогатительных фабрик №№ 1,2 коксохимического производства, получаемый при обогащении каменных углей и предназначенный для использования в качестве энергетического топлива.

Пример записи условного обозначения продукции при заказе :

Шлам углеобогатительных фабрик №№ 1,2. ЭТУ 309- -96.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шлам должен соответствовать требованиям настоящих заводских технических условий.

1.2. Шлам по показателям качества должен соответствовать нормам приведенным в табл.1.

Таблица 1

Наименование показателей	Обозначение	Нормы
Теплота сгорания, ккал/кг низшая	Qн	4000
Зольность: средняя, %	Ас	40
предельная, %		45
Массовая доля рабочей влаги, не более, %	W_p	12
Выход летучих веществ, %	Vг	20

1.3. Браковочным признаком является превышение массовой доли рабочей влаги (W_p).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Шлам углеобогатительных фабрик №№ 1,2 поставляется партиями. Партией считается суточная отгрузка шлама с одного бурта, сопровождаемая документом о качестве - сертификатом. В сертификате указывается наименование предприятия или цеха поставщика, номер сертификата, дата выдачи сертификата, массовая доля рабочей влаги, зольность, шифр заводских технических условий.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб и подготовка их для лабораторных испытаний проводится в соответствии с ГОСТ 10742-71 (СТ СЭВ 752-77).

3.2. Определение теплоты сгорания проводится в соответствии с ГОСТ 147-74.

3.3. Определение зольности шлака проводится в соответствии с ГОСТ 11022-90 (СТ СЭВ 1461-78).

3.4. Определение влажности шлака проводится в соответствии с ГОСТ 11014-81.

3.5. Определение выхода летучих веществ проводится в соответствии с ГОСТ 6382-91.

3.6. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия качества шлака требованиям настоящих технических условий, применяя при этом указанный ниже порядок отбора проб.

3.7. Для контрольной проверки качества шлака каждой партии, отгружаемой железнодорожным или автомобильным транспортом, отбирает совком с вагона или машины из лунок с глубины 500 мм, не менее чем из пяти точек (по углам и в центре), пробы шлака ~~VI~~ + 1,5 кг для доставки в лабораторию. От каждой части партии шлака массой не более 100 т отбирают одну пробу.

3.8. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы одной из проб, проводят повторное испытание, для этого отбирают от каждой части – партии массой не более 50 т удвоенное количество шлака. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование шлака должно осуществляться в железнодорожных полувагонах или автомашинах.

4.2. Хранение шлака должно осуществляться в буртах на открытых складах.

4.3. При транспортировании шлак не должен смешиваться с другими материалами.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества шлака требованиям настоящих технических условий.

Конфиденциально

ЗТУ 309- -96

Приложение № 1

Справочное

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, на которые имеется ссылки в тексте технических условий

Обозначение	Наименование
1. ГОСТ 147-74	Метод определения теплоты сгорания
2. ГОСТ 11022-90 (СТ СЭВ 1461-78)	Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Метод определения зольности.
3. ГОСТ 11014-81	Методы определения содержания олеум.
4. ГОСТ 6382-91	Угли бурые, каменные и антрацит. Метод определения выхода летучих веществ.
5. ГОСТ 10742-71 (СТ СЭВ 752-77)	Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний.

41
1

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

АО «АрселорМиттал Темиртау»

УДК 669.58:669.054.8
КПВЭД 38322

МКС 77.150.60

СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ «Управление Госсанэпиднадзора по г. Темиртау» Департамента КГСЭН МЗ РК по Карагандинской области
_____ К.К. Аскаров
«___» _____ 2011г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный менеджер по качеству
АО «АрселорМиттал Темиртау»
_____ М.Ф. Витушенко
«16» 10 2011г.

ГАРТЦИНК В СЛИТКАХ

СТ 16-1930-12-АО (НУ)-014-41-2011
(Введен впервые)

Срок действия
с «31» 10 2011 г.
до «31» 10 2016 г.

РАЗРАБОТАН
Начальник технического отдела
АО «АрселорМиттал Темиртау»
_____ А.В.Дьяков
«18» 10 2011 г.

И.о начальника Центра по контролю качества и развитию новой продукции - ЦЗЛ
_____ О.В. Винокуров
«17» 10 2011 г.

Держатель подлинника:
АО «АрселорМиттал Темиртау»
101407, г. Темиртау,
Карагандинская обл.,пр.Республики,1
Тел. 96-57-03

Темиртау

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Технические требования	2
4	Требования безопасности	3
5	Правила приемки	3
6	Методы контроля	4
7	Транспортирование и хранение	4
8	Гарантии изготовителя	4
Приложение А		5

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ГАРТЦИНК В СЛИТКАХ

1 Область применения

Настоящий стандарт организации распространяется на гартцинк в слитках, предназначенный для переработки на предприятиях цветной металлургии.

ПРИМЕР записи условного обозначения гартцинк в слитках:

Гартцинк, размер слитка 940х540х370 мм.

Гартцинк – 940х540х370 мм СТ 16-1930-12-АО (НУ)-014-41-2011

Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения держателя подлинника стандарта организации АО «АрселорМиттал Темиртау».

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Технический регламент «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению», утвержденный Постановлением Правительства РК от 21 марта 2008 года №277.

ГОСТ 427-75 - Линейки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 3640-94 – Цинк. Технические условия.

ГОСТ 25284.1 – 95 Сплавы цинковые. Метод определения алюминия.

ГОСТ 25284.4 – 95 – Сплавы цинковые. Метод определения свинца.

ГОСТ 25284.6-95 – Сплавы цинковые. Метод определения железа.

ГОСТ 25284.8-95 – Сплавы цинковые. Метод определения кремния.

ГОСТ 29329-92 – Весы для статистического взвешивания. Общие технические требования.

ГОСТ 12.2.009-99 –Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.028-76 – Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия.

ГОСТ 12.4.013-85 – Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.023-84 – Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля.

ГОСТ 12.4.045-87 – Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для защиты от повышенных температур. Технические условия.

ГОСТ 12.4.100-80 – Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия.

ГОСТ 12.4.131-83 – Халаты женские. Технические условия.

ГОСТ 28507-99 – Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия.

ГОСТ 12.4.032-95 – Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия.

ГОСТ 12.4.010-75 – Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

ГОСТ 12.3.009-76 - Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 21399-75 – Пакеты транспортные чушек, катодов и слитков цветных металлов. Общие требования.

ГОСТ 12.1.016-79 – Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

Гартцинк должен соответствовать требованиям настоящего стандарта организации и технологической документации, в установленном порядке.

3.1 Основные параметры и характеристики

3.1.1 Гартцинк - продукт, образующийся при нанесении цинка на поверхность холоднокатаного проката способом горячего погружения, поставляют в слитках.

3.1.2 Вес слитка гартцинка должен составлять не более 900 кг. Номинальные размеры слитка гартцинка по длине, ширине и высоте не должны превышать 940х540х370 мм соответственно. Отклонения размеров по высоте и весу слитка допускается в сторону уменьшения или увеличения до 10 %. Допустимое отклонение слитка по длине и ширине - ± 5 %.

3.1.3 Гартцинк в слитках поставляется с химическим составом, приведенным в Таблице 1.

Таблица 1

Усредненная массовая доля химических элементов, %				
цинк	железо	алюминий	свинец	кремний
92, не менее	5, не более	5, не более	0,6 не более	0,4 не более

3.2 Упаковка

Общие правила упаковки слитков должны соответствовать требованиям Технического регламента «Требование к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению» и ГОСТ 3640.

3.3 Маркировка

3.3.1 Общие правила маркировки должны соответствовать требованиям Технического регламента «Требование к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению».

3.3.2 Маркировка слитков производится на самоклеющийся ярлык на казахском и русском языках или языке заказчика в соответствии с требованиями ГОСТ 3640 с дополнением реквизитов:

-сделано в Казахстане.

На каждом слитке наносятся:

- номер слитка;
- вес слитка;
- предприятие-изготовитель.

4 Требования безопасности

4.1 Гартцинк нетоксичен и пожаровзрывобезопасен и относится к веществам второго класса опасности.

4.2 Предельно допустимая концентрация оксида цинка в воздухе рабочей зоны - 0,5 мг/м^3.

4.3 Общие требования безопасности при работе на металлорежущих станках - по ГОСТ 12.2.009.

4.4 Работы с гартцинком необходимо выполнять в следующих средствах индивидуальной защиты: респираторе типа "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028; защитных очках по ГОСТ 12.4.013 или ГОСТ 12.4.023; спецодежде по ГОСТ 12.4.045, ГОСТ 12.4.100 или ГОСТ 12.4.131; спецобуви по ГОСТ 28507 или ГОСТ 12.4.032; средствах защиты рук по ГОСТ 12.4.010.

4.5 Требования безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ - по ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 21399.

4.6 Контроль воздуха рабочей зоны на содержание оксида цинка проводят по ГОСТ 12.1.016.

5 Правила приемки

5.1 Слитки гартцинка предъявляют к приемке партиями. Партия составляет одну вагонную норму – 70 т, не более. Партия сопровождается документом о качестве, содержащем:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование;
- размеры слитков;
- массу слитков;
- число слитков;
- химический состав слитков
- дату отгрузки;
- обозначение настоящего стандарта организации.

5.2 Для проверки соответствия гартцинка требованиям настоящего стандарта организации проводят приемочный контроль. Для этого из партии отбираются три любых слитка гартцинка.

5.3 При приемочном контроле проверяют химический состав слитков, геометрические размеры слитков, предельные отклонения от них, упаковку, маркировку, массу слитков.

5.4 При неудовлетворительных результатах проверки хотя бы по одному из показателей настоящего стандарта организации проводят повторную проверку, для чего отбирают удвоенное количество образцов.

Результаты повторного контроля распространяют на всю партию.

6 Методы контроля

6.1 Геометрические размеры слитков гартцинка определяют линейкой по ГОСТ 427

6.2 Отбор проб гартцинка для определения химического состава проводят по ГОСТ 3640 от каждой партии. Оценку содержания химических элементов в составе гартцинка осуществляют по ГОСТ 25284.1, ГОСТ 25284.4, ГОСТ 25284.6, ГОСТ 25284.8.

6.3 Упаковку и маркировку проверяют визуально.

6.4 Массу слитков гартцинка определяют по ГОСТ 29329.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение слитков гартцинка производят по ГОСТ 3640.

7.2 Хранение слитков гартцинка производят на площадках с навесом.

8. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие слитков гартцинка требованиям настоящего стандарта организации при соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
к СТ 16-1930-12-АО (ИУ)-014-41-2011

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий номер сопроводительного документа	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код организации	01	Код по МКС	02	77.150.60	Регистрационный номер	03

Код продукции по КПВЭД	11	38322
Наименование продукции	12	Гартцинк в слитках
Обозначение стандарта	13	-
Наименование стандарта	14	-
Обозначение НД	15	СТ 16-1930-12-АО (ИУ)-014-41-2011
Наименование НД	16	Гартцинк в слитках
Код изготовителя по ОКПО/РНН	17	38428679
Наименование изготовителя	18	Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау"
Адрес изготовителя (индекс, область, город, село, улица, дом)	19	101407, Карагандинская обл., г. Темиртау, пр. Республики, 1

Телефон	20	(8 – 7213)	Факс	21	91 91 91
		96 55 06	Электронная почта	22	Andrei.Diyakov@arcelormittal.com
Наименование держателя подлинника	23	АО "АрселорМиттал Темиртау", технический отдел			
Адрес держателя подлинника (индекс, область, город, село, улица, дом)	24	101407, Карагандинская обл., г. Темиртау, пр. Республики, 1			
Дата начала выпуска продукции	25	31.10.11			
Срок действия НД	26	31.10.16			

0 Характеристика продукции

1 Сведения о назначении продукции

Предназначен для переработки на предприятиях цветной металлургии.

2 Основные характеристики продукции

Гартцинк в слитках
- высота слитка 370 мм;
- ширина слитка 540 мм;
- длина слитка 940 мм;
- вес слитка – не более 900 кг.

3 Другие сведения

Сведения о сертификации		**31**	**Не подлежит**		
		Наименование предприятия/ организации	**Фамилия/ Подпись**	**Дата**	**Телефон**
04	**Заполнил**	АО "АрселорМиттал Темиртау", технический отдел		12.10.11	(7213 9) 6-55-06
05	**Зарегистрировал**	Департамент Комитета по техническому регулированию метрологии по Карагандинской области	ArcelorMittal		(7212) 30-32-10
06	**Ввел в каталог**	РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»			

ГЕРБ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
001422
31 10 11

НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР
ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ

АО «АрселорМиттал Темиртау»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПЕРЕРАБОТКА ЦИНКОВОГО ДРОССА НА УСТАНОВКЕ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЦИНКОВОГО ДРОССА

Технологическая инструкция

ТИ ПЦ-05-2021

г. Темиртау 2021 г.

АО «АрселорМиттал Темиртау»

УТВЕРЖДАЮ
Директор по технологии и
техническим вопросам
_____ А. В. Дьяков
«_04_» ___10___ 2021 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПЕРЕРАБОТКА ЦИНКОВОГО ДРОССА НА УСТАНОВКЕ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЦИНКОВОГО ДРОССА

Технологическая инструкция
ТИ ПЦ-05-2021

(Взамен ТИ ПЦ-05-2012)

Срок действия: с «_04_» ___10___ 2021 г.
по «_04_» ___10___ 2026 г.

Согласовано:

Начальник ПТК
_____ А. А. Анашкин
«_23_» ___09___ 2021 г.

Начальник ЦЛК
_____ А. В. Губа
«_1_» ___10___ 2021 г.

Главный технолог прокатных цехов
_____ А. В. Долженко
«_23_» ___09___ 2021 г.

Разработано:

Начальник технического отдела
_____ Н. В. Кондауров
«_29_» ___09___ 2021 г.

Содержание

1 Вводная часть 3
2 Основные требования к контейнерам и исходным материалам 3
3 Требования к готовой продукции 3
4 Технологические процессы на установке по восстановлению гартцинка 3
5 Контроль технологического процесса и качества продукции 5
6 Метрологическое обеспечение технологического процесса 6
7 Требования к охране окружающей среды 6
8 Требования безопасности труда 7
9 Ответственность за выполнение требований технологической инструкции 8
Приложение А Перечень сокращений и обозначений 9
Приложение Б Перечень используемого технологического оборудования 10
Приложение В Форма журнала производства УПД 11
Приложение Г Характеристика применяемых материалов 12
Лист регистрации изменений 13

1 Вводная часть

1.1 Настоящая инструкция (сокращения и их обозначения приведены в приложении А) устанавливает технологию переработки цинкового дросса (гартцинка) в двух печах рециркуляции цинка MZR 1500 (Pyrotek-Англия) до вторичного цинка.

1.2 Инструкция разработана в соответствии с требованиями СТП СМК П.7-05.06 на основании пояснительной записки ПКО № 030.30.04-1181-81ТХ.ПЗ.

1.3 Задача инструкции: обеспечить:

- последовательное изложение технологии получения вторичного цинка;
- качество вторичного цинка, соответствующее требованиям нормативной и технологической документации, действующей на АО «АрселорМиттал Темиртау»,
- учет норм расхода материалов при производстве вторичного цинка,
- безопасные условия труда технологического и обслуживающего персонала;
- экологичность технологического процесса.

1.4 Изложенные в настоящей инструкции требования, нормы и положения обязательны для технологического персонала и вспомогательного персонала, задействованного в технологическом процессе.

Примечание: Для недатированных ссылок на нормативную и технологическую документацию применяется последнее издание ссылочных документов.

2 Основные требования к контейнерам и исходным материалам

2.1 Исходными материалами для получения вторичного цинка является дросс, собранный с печей-ванн АНГА-1700 и ЛНГЦ, хлористый аммоний, литники, алюминий первичный.

2.2 Химический состав дросса должен соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Химический состав гартцинка

Усредненная массовая доля химических элементов, %				
Zn	Fe	Al	Pb	Si
не менее	не более			
92,0	5,0	5,0	0,6	0,4

2.3 Геометрические размеры контейнеров для сбора цинкового дросса:

- диаметр.....1150 мм;
- высота.....1000 мм.

2.4 Общий вес контейнера с учетом, загруженного в него дросса не должен превышать 1900 кг.

2.5 Отклонения размеров по высоте и весу контейнера допускается в сторону уменьшения или увеличения не более чем на 10 %. Отклонение контейнера по диаметру должно составлять не более ± 5 %.

3 Требования к готовой продукции

3.1 Полученные слитки вторичного цинка должны соответствовать требованиям ТУ 3500- 39895705 ТОО-01 «Сплавы цинк-алюминиевые вторичные»

3.2 Геометрические размеры слитков вторичного цинка:

- длина.....940 мм;
- ширина.....540 мм;
- высота.....370 мм.

4 Технологические процессы на установке по восстановлению гартцинка

4.1 Технологический процесс производства вторичного цинка

4.1.1 Гартшлак, полученный в процессе цинкования, извлекается из печей-ванн АНГА-1700 и ЛНГЦ и загружаются в контейнеры, изготовленные из низкоуглеродистой стали толщиной 8 мм. Загруженные контейнеры передаются на участок переработки дросса.

4.1.2 На УПД в контейнеры загружается хлористый аммоний в соотношении 0,05 % от веса гартшлака и в обязательном порядке добавляются имеющиеся в наличии литники, полученные на предыдущих плавках, после чего контейнеры провешиваются.

4.1.3 Контейнеры загружаются в печь по восстановлению гартшлака.

4.1.4 Нагрев контейнеров производится от температуры окружающей среды до температуры 530 °С. Продолжительность цикла плавки составляет до 4 часов

4.1.4.1 Нагрев в установках производится 2-я горелками открытого пламени (типа), работающими на коксовом газе. Коксовый газ должен соответствовать требованиям ЗТУ 309-209 «Газ коксовый для отопления шахтных печей ЦОИ-2».

4.1.4.2 Химический состав коксового газа должен соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2 – Химический состав коксового газа

Содержание элементов, %							
CO_2	C_nH_m	O_2	CO	H_2	CH_4	N_2	C_2H_4
1,7	0,6	0,8-1,0	6,6	59,5	22,5	6,2	1,8

4.1.4.3 Минимальная калорийность коксового газа должна составлять от 3700 до 3800 ккал/м^3, давление – 250 мм вод. ст., расход коксового газа составляет 1 м^3/час.

4.1.5 Полученный вторичный цинк сливается в изложницы. С поверхности изложницы в специальные емкости собирается дросс, емкости охлаждаются, из них извлекаются литники, которые обязательно провешиваются.

4.1.6 Для корректировки химического состава расплава вторичного цинка непосредственно в изложницу при необходимости добавляются слитки первичного алюминия.

4.1.7 Изложница с вторичным цинком устанавливается на стенд для охлаждения. После остывания готовый слиток вторичного цинка извлекается из изложницы, провешивается, маркируется и передается на стеллаж готовой продукции.

4.1.8 После выпуска плавки вторичного цинка контейнеры содержащие цинкосодержкшие материалы кран-балкой или погрузчиком перелаются на станцию охлаждения. Охлаждение контейнера осуществляется воздухом продолжительностью не менее 2-х ч до достижения его температуры не более 50 °С.

4.1.9 После охлаждения контейнер передается и устанавливается в вакуумную систему удаления цинкосодержащих материалов (продукт содержаший оксид цинка, цинковую пыль, цинковую золу).

4.1.20 Цинкосодержащие материалы в соответствии с требованиями СТ 16-1930-12-АО-(ИУ)-014-047 «Цинкосодержащие материалы» упаковываются в бочки, провешиваются, маркируются и передаются на стеллаж для временного хранения.

4.1.21 Перечень оборудования используемого для получения вторичного цинка на УПД приведен в приложении Б.

4.1.22 Учет расходных материалов, готовых слитков вторичного цинка, а также полученных цинкосодержащих материалов производится плавильщиком УПД по каждой плавке, данные заносятся в журнал производства и подтверждается личной подписью. Форма журнала приведена в приложении В.

4.1.22.1 Дополнительно плавильщиком УПД ведется цеховая электронная база данных, в которую вносится информация, фиксируемая в журнале производства УПД.

4.1.23 После очисто от цинкосодержащих материалов контейнеры взвешиваются и передаются на АНГА-1700 или ЛНГЦ.

4.1.24 Готовые слитки вторичного цинка по мере необходимости с сопроводительными документами передаются на участи узлов покрытия АНГА-1700 или ЛНГЦ для дальнейшего использования в технологическом процессе цинкования.

5 Контроль технологического процесса и качества продукции

5.1 В процессе переработки дросса до вторичного цинка контролю и регистрации подлежат следующие параметры:

- физико-химические показатели гартцинка;
- химический состав вторичного цинка;
- химический состав первичного алюминия;
- химический состав хлористого аммония (технического);
- температура расплава в печи рециркуляции цинка.

5.2 Контроль качества продукции осуществляется в соответствии с требованиями таблицы 3.

Таблица 3 – Контроль технологии, качества исходных материалов и готовой продукции на УПД

Контролируемый параметр	Подразделение, проводящее контроль	Ответственный за проведение контроля	Периодичность контроля	Средства и метод контроля	Место фиксирования результатов контроля
Физико-химические показатели материалов, используемых в процессе переработки гартцинка: - сплав вторичного цинка соответствие требованиям ТУ 3500 РК-39895705-ТОО-01 - дросс (гартцинк) - алюминий соответствие требованиям ГОСТ 11069 - хлористый аммоний технический соответствие требованиям ГОСТ 2210	ЦГЦА. ЦАК	ЦГЦА. ЦАК	Один слиток с каждой партии Одна проба с каждой партии	Хим. анализ	Журнал регистрации и выдачи анализов, журнал производства, нарушения технологии за текущий месяц.
Расплав на содержание в нем: цинка, алюминия, железа, олова	ЦГЦА. ЦАК	Плавильщик	Ежесменно	Хим. анализ, спектрометрический метод	Журнал регистрации и выдачи анализов, журнал производства, нарушения технологии за текущий месяц
Температура расплава в установке переработки гартцинка	ЦГЦА	Плавильщик	Каждая плавка	Показания приборов	Журнал производства, нарушения технологии за текущий месяц

6 Метрологическое обеспечение технологического процесса

6.1 В процессе переработки гартцинка до вторичного цинка контролю подлежат следующие параметры:

- температура расплава в установке переработки гартцинка;
- вес литника добавляемого в расплав вторичного цинка;
- вес алюминия первичного добавляемого в расплав вторичного цинка;
- геометрические размеры слитка вторичного цинка;
- вес готового слитка вторичного цинка;
- вес цинкосодержащих материалов.

6.2 Контроль вышеуказанных параметров осуществляется средствами измерений, указанными в таблице 4.

Таблица 4 – Средства измерений параметров процесса

Наименование измеряемого параметра	Показатели параметра, единица физической величины	Наименование средств измерений, тип, НД	Диапазон измерений	Класс точности средства измерения или погрешность
Температура металла в установке переработки гартцинка	от 20 до 530 °С	Термопреобразователь «К»	от 0 до 800 °С	2.5 %
Вес литника	от 4 до 15 кг	Весы платформенные ВСДП «ГРАНИТ»	от 3 до 10000 кг	±3 кг
Вес алюминия первичного	от 12 до 23 кг	Весы платформенные ВСДП «ГРАНИТ»	от 3 до 10000 кг	±3 кг
Размер слитков вторичного цинка (длина, ширина, высота)	от 370 до 940 мм	Рулетка металлическая РЗ-5 ГОСТ 7502	от 0 до 5000 мм	Класс точности 2.0
Вес готового слитка	от 300 до 1500 кг	Весы платформенные ВСДП «ГРАНИТ»	от 3 до 10000 кг	±3 кг
Вес цинкосодержащих материалов	от 0 до 500 кг	Весы платформенные ВСДП «ГРАНИТ»	от 3 до 10000 кг	±3 кг
Вес контейнера с дроссом	от 0 до 500 кг	Весы платформенные ВСДП «ГРАНИТ»	от 3 до 10000 кг	±3 кг
Вес порожнего контейнера	от 0 до 500 кг	Весы платформенные ВСДП «ГРАНИТ»	от 3 до 10000 кг	±3 кг

7 Требования к охране окружающей среды

7.1 Настоящий раздел разработан в соответствии с СТП СЭМ 11.8-01.02 «Организация мониторинг, анализ и оценка природоохранной деятельности на АО «АрселорМиттал Темиртау».

7.2 Переработка гартцинка характеризуется следующими экологическими аспектами:

- использование материальных ресурсов: гартцинка, хлористого аммония, густая смазка;
- использование энергоресурсов: коксового газа, хим. очищенной воды, воздуха;
- выбросы в атмосферу через трубу;
- образование отходов плавления цинкового дросса.

7.3 Управление экологическими аспектами, воздействующими на окружающую среду, осуществляется через параметры технологического процесса, указанными в данной технологической инструкции.

7.4 Количественные характеристики выбросов должны соответствовать нормативам ПДВ (предельно допустимых выбросов), установленным для АО «АрселорМиттал Темиртау». Выписки

из проекта ПДВ предоставляются лабораторией охраны атмосферного воздуха отдела охраны природы.

7.5 Не допускается утечка смазочных материалов из систем смазки на территорию. Утечки масла собираются в поддоны.

7.6 В период проведения ППР масло сливается в специальную емкость.

7.7 Образовавшийся лом черных металлов временно складируются в идентифицированных контейнерах и далее вывозится в копровый цех на утилизацию.

7.8 Отходы плавления цинкового дросса временно складируются в идентифицированных емкостях и далее передаются на утилизацию сторонней организации

7.9 Порядок сбора, хранения, транспортировки и размещения отходов производства осуществляется согласно СТП СЭМ 11.9-01.02 «Управление отходами производства и потребления».

7.10 Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций и ликвидации их последствий должны осуществляться в соответствии с Планами ликвидации аварий, принятыми в цехе, и со стандартом СТП СМОЗ и ОБТ 11.8-8.2 «Подготовленность к авариям и реагирование на них».

8 Требования безопасности труда

7.1 Технологические операции, изложенные в настоящей инструкции, должны выполняться технологическим персоналом и обслуживающим персоналом с соблюдением:

- требований настоящей технологической инструкции;
- «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов по производству расплавов черных, цветных, драгоценных металлов и сплавов на основе этих металлов»,
- ИБОТ 140-01 «Инструкция по безопасности и охране труда для всех работающих на АО «АрселорМиттал Темиртау»»;
- ИБОТ 140-02 «Инструкция по безопасности и охране труда для стропальщиков, обслуживающих грузоподъемные краны, с правом управления тельфером и кран-балкой в цехах АО «АрселорМиттал Темиртау»»;
- ИБОТ 10-07 «Инструкция по безопасности и охране труда для бригадира на отделке, сортировке, приемке, пакетировке и упаковке мет. и готовой продукции»;
- ИБОТ 26-07 «Инструкция по безопасности и охране труда при применении бирочной системы»;
- ИБОТ 10-39 «Инструкция по безопасности и охране труда для плавильщиков металлов и сплавов на участке цинкового дросса ЦГЦА»;
- ИБОТ 10-40 «Инструкция по безопасности и охране труда для бригадира по перемещению сырья, полуфабрикатов и гот. продукции в процессе пр-ва ЦГЦА»;
- ИБОТ 10-41 «Инструкция по безопасности и охране труда для оцинковщиков горячим способом на АНГА и ЛНГЦ»;
- ИБОТ 3143-55 «Инструкция по безопасности и охране труда для лаборантов химического анализа сектора химических анализов Центра аналитического контроля Службы технологии и качества»;
- «Инструкция по охране труда при проведении ремонтных работ в газовом хозяйстве».
- OHSAS 18001 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования»;
- перечня опасностей и рисков, разработанных на основе глобальных стандартов;
- перечня опасностей и оценке рисков по профессии;
- требований политики в области профессиональной безопасности и здоровья;
- глобальных и внутренних стандартов предприятия по технике безопасности и охране труда;
- должностных инструкций, инструкций об обязанностях, правах и ответственности по профессии;
- правил пожарной безопасности.

9 Ответственность за выполнение требований технологической инструкции

Матрица «Ответственность за выполнение требований технологической инструкции»

Лица ответственные за выполнение требований пунктов (разделов) ТИ	Номера разделов (пунктов) технологической инструкции						
	2	3	4	5	6	7	8
Плавильщик	+	+	+	+	+	+	+
Сменный мастер	+	+	+	+	+	+	+
Электромонтер КИП				+	+	+	+
Энергетик			+			+	+
Лаборант ЛМСИ СХА				+		+	+
Начальник СХА				+		+	+

Начальник ЦГЦА — А. А. Берг

Главный метролог — К. О. Аганин

Начальник УОТ и ТБ СД — М. А. Зубов

Начальник ООП — А.В. Сыропятова

Ответственный исполнитель, менеджер по технологии 2-го передела СТиК — К. В. Моисеев

Вивчр (Вивчил)

Согласовано:

Согласовано

Зарегистрировано: «04» 10 2021 г.

Приложение А
(справочное)

Перечень сокращений и обозначений

Сокращение	Обозначение
АНГА	Агрегат непрерывного горячего алюмоцинкования
АО	Акционерное общество
ГОСТ	Межгосударственный стандарт
ЗТУ	Заводские технические условия
ИБОТ	Инструкция по безопасности и охране труда
ЛНГЦ	Линия непрерывного горячего цинкования
ПДК	Предельно-допустимые концентрации
ПЗ	Пояснительная записка
ППР	Планово-предупредительный ремонт
ПКО	Проектно-конструкторский отдел
СЭМ	Система экологического менеджмента
СМК	Система менеджмента качества
СТП	Стандарт предприятия
СТиК	Служба технологии и качества
ТУ	Технические условия
ТИ	Технологическая инструкция
УПД	Участок переработки дросса
ЦАК	Центр аналитического контроля
ЦГЦВ	Цех горячего цинкования и алюминирования
ЦТК	Цех технического контроля

Приложение Б
(обязательное)

Перечень используемого технологического оборудования.

1.1 Печь рециркуляции цинка MZR 1500 (Pyrotek-Англия) – предназначена для переработки гартцинка во вторичный цинк. В составе УПД находятся 2-е печи рециркуляции.

1.2 Станция охлаждения контейнеров – предназначена для охлаждения полученного вторичного цинка.

1.3 Вакуумная система для удаления цинксодержащих материалов – предназначена для удаления отходов после переработки гартцинка.

1.4 Подъемно-транспортное оборудование – предназначено для разгрузки контейнеров с автомашины, установки контейнера в печь, извлечения контейнера из печи, погрузки слитков восстановленного цинка и пустых контейнеров в автомашину, погрузки бочек с цинксодержащими материалами.

Приложение В
(обязательное)

Форма журнала производства УПД

Дата_____ Смена_____ Бригада_____ Плавильщик (Ф.И.О.)_____Подпись_____

№ Плавки	№ Установки	№ Контейнера	№ Цикла	АНГАЛИНИЦ	Вес порожнего контейнера	Загружено						Выход			Выход годного, %	Вес контейнера после слива, кг	Вес контейнера после зачистки, кг	Температура плавки, С°	Температура плавки на сливе С°
						Пресс, кг	Литники с вакуумирования, кг	Литники с УПД, кг	NiMCL, кг	Алюминий, кг	Итого, кг	Цинк, кг	Литник, кг	Пыль, кг					

Смену сдал_____ Смену принял_____

Приложение Г
(обязательное)

Таблица Г.1 Характеристика токсических и физико-химических свойств применяемых материалов

Наименование материалов	Физико-химические свойства	ПДК и токсическое воздействие на человека
Хлористый аммоний ГОСТ 2210	Белый кристаллический слегка гигроскопичный порошок без запаха.	Хлористый аммоний пожаро и взрывобезопасен, нетоксичен. Токсическим веществом в процессе производства хлористого аммония является газообразный аммиак, который при небольших концентрациях вызывает раздражение верхних дыхательных путей, глаз и слизистой оболочки носа, а при высоких концентрациях возбуждающе действует на центральную нервную систему. Предельно допускаемая концентрация аммиака в воздухе рабочей зоны помещений не должна превышать 20 мг/м^3.

Лист регистрации изменений

№ изм.	Дата внедрения	Перечень измененных пунктов	Ф.И.О. внесшего изменение	Дата внесения изм.
			должность	подпись

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

АО «АрселорМиттал Темиртау»

УДК 673.83
КПВЭД 24.43.2

МКС 77.140.50

СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ «Управление Госсанэпиднадзора по г.Темиртау» Департамента КГСЭН МЗ РК по Карагандинской области
_____ К.К. Аскаров
«03» 04 2013г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный менеджер по качеству
АО «АрселорМиттал Темиртау»
_____ М.Ф. Витушенко
«03» 04 2013г.

ЦИНКСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СТ 16 - 1930 - 12 - АО (ИУ) - 014 - 47 - 2013
(Введен впервые)

Срок действия
с «10» 04 2013 г.
до «10» 04 2018г.

РАЗРАБОТАН
Начальник технического отдела
АО «АрселорМиттал Темиртау»
_____ А.В.Дьяков
«2» 04 2013 г.

Начальник Центра по контролю качества и развитию новой продукции - ЦЗЛ
_____ О.В. Винокуров
«_____» _____ 2013 г.

Держатель подлинника:
АО «АрселорМиттал Темиртау»
101407, г. Темиртау,
Карагандинская обл., пр.Республики,1
Тел. 96-57-03

Темиртау

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Технические требования	1
4	Требования безопасности	2
5	Правила приемки	2
6	Методы контроля	3
7	Транспортирование и хранение	3
8	Гарантии изготовителя	3
Приложение А		4

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ЦИНКСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1 Область применения

Настоящий стандарт организации распространяется на цинксодержащие материалы (продукт содержащий оксид цинка, цинковую пыль и цинковую золу, полученный в результате технологического процесса восстановления гартцинка), предназначенный для переработки на предприятиях цветной металлургии.

ПРИМЕР записи условного обозначения цинксодержащих материалов:

Цинксодержащие материалы в бочках.

Цинксодержащие материалы СТ 16 - 1930 - 12 – АО (ИУ) - 014 - 47 - 2013

Настоящий стандарт организации не может распространяться без разрешения АО «АрселорМиттал Темиртау».

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Технический регламент «Требования к безопасности процессов металлургических производств» утвержден Постановлением Правительства РК от 23 января 2009 года № 41.

Технический регламент «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению», утвержденный Постановлением Правительства РК от 21 марта 2008 года № 277.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки», утвержден Решением комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г №769.

ГОСТ 3640-94 – Цинк. Технические условия.

ГОСТ 29329-92 – Весы для статистического взвешивания. Общие технические требования.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

Цинксодержащие материалы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта организации и технологической документации, в установленном порядке.

3.1 Основные параметры и характеристики

3.1.1 Цинксодержащие материалы поставляют в металлических бочках.

3.1.2 Вес бочки с цинксодержащими материалами должен составлять не более

200 кг. Отклонения по весу цинксодержащих материалов допускается в сторону уменьшения или увеличения до 10 %.

3.1.3 Фракционный состав цинксодержащих материалов - от 0 до 50 мм.

3.1.4 Содержание цинка в цинксодержащих материалах должно составлять не менее 25 %.

3.2 Маркировка

3.2.1 Общие правила маркировки должны соответствовать требованиям Технического регламента «Требование к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению».

3.2.2 Маркировка бочек производится на самоклеющийся ярлык на казахском и русском языках или языке заказчика в соответствии с требованиями ГОСТ 3640 с дополнением реквизитов:

-сделано в Казахстане.

На каждой бочке наносятся:

- номер бочки;
- вес бочки;
- предприятие-изготовитель.

3.3 Упаковка

Общие правила упаковки цинксодержащих материалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 3640. Технического регламента «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению» и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».

4 Требования безопасности

Все работы, связанные с применением цинксодержащих материалов следует проводить с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 3640.

5 Правила приемки

5.1 Цинксодержащие материалы предъявляют к приемке партиями. Размер партии составляет количество цинксодержащих материалов, заказанных покупателем в контракте, но не менее 4 бочек. Партия сопровождается документом о качестве, содержащем:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование;
- массу партии;
- число бочек;
- химический состав цинксодержащих материалов;
- дату отгрузки;
- обозначение настоящего стандарта организации.

5.2 Для проверки соответствия цинксодержащих материалов требованиям настоящего стандарта организации проводят приемочный контроль. Для этого из партии отбираются две любых бочки цинксодержащих материалов.

5.3 При приемочном контроле проверяют химический состав цинксодержащих материалов, массу бочек, предельные отклонения от массы, упаковку, маркировку.

5.4 При неудовлетворительных результатах проверки хотя бы по одному из показателей настоящего стандарта организации проводят повторную проверку, для чего отбирают удвоенное количество образцов.

Результаты повторного контроля распространяют на всю партию.

6 Методы контроля

6.1 Отбор проб цинксодержащих материалов для определения химического состава проводят по ГОСТ 3640 от каждой партии. Оценку содержания химических элементов в составе цинксодержащих материалов осуществляют по ГОСТ 25284.1, ГОСТ 25284.4, ГОСТ 25284.6.

6.2 Упаковку и маркировку проверяют визуально.

6.3 Массу бочек цинксодержащих материалов определяют по ГОСТ 29329.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение бочек с цинксодержащими материалами производят по ГОСТ 3640.

7.2 Хранение бочек с цинксодержащими материалами производят на площадках с навесом.

8. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие цинксодержащих материалов требованиям настоящего стандарта организации при соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения.

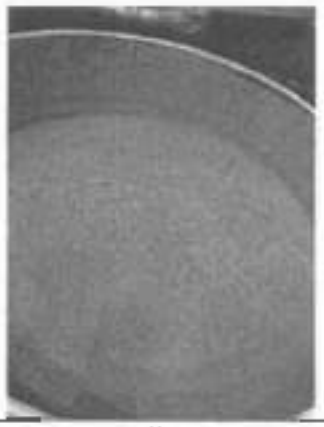
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
к СТ 16-1930-12-АО (НУ)-014-47-2013

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ документа	Входящий номер сопроводительного документа	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Каталожный лист продукции

1. Сведения о производителе		
1	Наименование организации	АО «АрселорМиттал Темиртау»
2	Ф.И.О. первого руководителя	Виджай Махадеван
3	Должность	Генеральный директор
Юридический адрес		
4	Область	Карагандинская
5	Город	Темиртау
6	Населенный пункт, другое	«-»
7	Индекс	101407
8	Улица, дом, офис	проспект Республики 1
9	№ свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации в органах юстиции	16-1930-12-АО (ИУ)
10	БИН	951140000042
Фактический адрес		
11	Область	Карагандинская
12	Город	Темиртау
13	Населенный пункт, другое	«-»
14	Индекс	101407
15	Улица, дом, офис	проспект Республики 1
16	Телефон (включая код области)	(8-7213) 96 55 06
17	Факс (включая код области)	(8-7213) 91 91 91
18	Web-сайт	«-»
19	Электронный адрес	Andrei.Diyakov@arcelormittal.com

2. Сведения о продукции		
20	Код продукции по КП ОЭД (на уровне 6 символов)	24.43.2
21	Код МКС	77.140.50
22	Наименование продукции	Цинксодержащие материалы
23	Фотографии выпускаемой продукции	
24	Краткая характеристика продукции	Фракционный состав цинксодержащих материалов - от 0 до 50 мм. Содержание цинка в цинксодержащих материалах должно составлять не менее 25 %.
25	Применяемая технология, используемая при производстве продукции	Предназначены для переработки на предприятиях цветной металлургии
26	Условное обозначение нормативного документа по стандартизации	СТ 16 - 1930 - 12 - АО (ИУ) - 014 - 47 - 2013
27	Срок действия нормативного документа по стандартизации (если продукция производится по ТУ)	с 18.04.2013 по 18.04.2018
28	Наименование держателя подлинника СТ (в случае если продукция производится по СТ)	АО "АрселорМиттал Темиртау"
29	Адрес держателя подлинника СТ	101407, Карагандинская обл., г. Темиртау, пр. Республики, 1
30	Телефон/факс держателя подлинника СТ	(8-7213) 96 55 06 / 91 91 91
31	Номер и дата выдачи сертификата соответствия/декларации о соответствии продукции	-
32	Дата начала выпуска продукции	«с 25.02.2013»

3. Сведения о регистрации и каталожного листа продукции		
33	Заполнил (наименование организации, ФИО, дата, телефон)	АО "АрселорМиттал Темиртау", технический отдел, Дьяков А. В. (8 7213) 96-55-06
34	Зарегистрировал (наименование организации, ФИО, дата, телефон)	Кудабаева И.С.
35	Код города (области)по КАТО	35



СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

АО «АрселорМиттал Темиртау»

УДК 673.83
КПВЭД 24.43.2

МКС 77.140.50

УТВЕРЖДАЮ
Директор по технологии и
техническим вопросам
_____А.В. Дьяков
«__» _____2018г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

СТ 16-1930-12-АО (ИУ)-014-47-2013

ЦИНКСОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Срок действия
с «02» 05 2018г.

РАЗРАБОТАН
Начальник технического отдела
АО «АрселорМиттал Темиртау»
_____И.Ю. Евтушенко
«28» 04 2018 г.

Держатель подлинника:
АО «АрселорМиттал Темиртау»
101407, г. Темиртау,
Карагандинская обл., пр.Республики, 1
Тел.96-57-03

Темиртау

1 Продлить срок действия СТ 16-1930-12-АО (НУ)-014-47-2013 до 18.04.2023.

№: KZ91VCZ00441946

Акимат Карагандинской области

Акимат Карагандинской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов II,III,IV категории

(наименование природопользователя)

Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау",101407, Республика Казахстан, Карагандинская область, Темиртау Г.А., Проспект Республики, дом № 1,

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 951140000042

Наименование производственного объекта: Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» к проекту «Организация и эксплуатация склада ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад №110) для СД АО «АрселорМиттал Темиртау».

Местонахождение производственного объекта:

Карагандинская область, Карагандинская область, Темиртау Г.А., г.Темиртау, пр. Республики, 1,

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

в 2019 году _____ тонн
в 2020 году _____ тонн
в 2021 году _____ тонн
в 2022 году _____ тонн
в 2023 году _____ тонн
в 2024 году _____ тонн
в 2025 году _____ тонн
в 2026 году _____ тонн
в 2027 году _____ тонн
в 2028 году _____ тонн
в 2029 году _____ тонн

2. Производить сбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

в 2019 году _____ тонн
в 2020 году _____ тонн
в 2021 году _____ тонн
в 2022 году _____ тонн
в 2023 году _____ тонн
в 2024 году _____ тонн
в 2025 году _____ тонн
в 2026 году _____ тонн
в 2027 году _____ тонн
в 2028 году _____ тонн
в 2029 году _____ тонн

3. Производить размещение отходов производства и потребления в объемах , не превышающих:

в 2019 году 632.902 тонн
в 2020 году 632.902 тонн
в 2021 году 632.902 тонн
в 2022 году 632.902 тонн
в 2023 году 632.902 тонн
в 2024 году 632.902 тонн
в 2025 году 632.902 тонн
в 2026 году _____ тонн
в 2027 году _____ тонн
в 2028 году _____ тонн
в 2029 году _____ тонн

4. Производить размещение серы в объемах, не превышающих:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

4. Производить размещение серы в объемах, не превышающих:

в 2019 году _____ тонн
в 2020 году _____ тонн
в 2021 году _____ тонн
в 2022 году _____ тонн
в 2023 году _____ тонн
в 2024 году _____ тонн
в 2025 году _____ тонн
в 2026 году _____ тонн
в 2027 году _____ тонн
в 2028 году _____ тонн
в 2029 году _____ тонн

5. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов II, III и IV категории (далее – Разрешение для объектов II, III и IV категорий) на основании положительных заключений государственной экологической экспертизы на нормативы эмиссий по ингредиентам (веществам), представленные в проектах нормативов эмиссий в окружающую среду, материалах оценки воздействия на окружающую среду, проектах реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов II, III и IV категорий.
6. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов II, III и IV категорий.
7. Выполнять согласованный план мероприятий по охране окружающей среды согласно приложению 3 к настоящему Разрешению для объектов II, III и IV категорий, на период действия настоящего Разрешения для объектов II, III и IV категорий, а также мероприятия по снижению эмиссий в окружающую среду, установленные проектной документацией, предусмотренные положительным заключением государственной экологической экспертизы.
Срок действия Разрешения для объектов II, III и IV категорий с 03.09.2019 года по 31.12.2025года.
Примечание:
*Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов II, III и IV категорий, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов II, III и IV категорий и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 19 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов II, III и IV категорий действительно до изменения применяемых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении.
Приложения 1, 2 и 3 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов II, III и IV категорий.

Руководитель (уполномоченное лицо) **Руководитель управления** **Тулепбаев Руслан Маликович**

подпись Фамилия,имя,отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Караганда **Дата выдачи:** 03.09.2019 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Приложение 2 к разрешению на эмиссии в
окружающую среду

Условия природопользования

- Соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим разрешением и заключением государственной экологической экспертизы - Природоохранные мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по охране окружающей среды на период действия разрешения реализовать в полном объеме и в установленные сроки - Предоставлять ежеквартально (с нарастающим итогом) в установленные сроки отчеты о выполнении условий природопользования - Соблюдать требования экологического законодательства Республики Казахстан



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

«ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ БАСҚАРМАСЫ»

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

100008, Қарағанды қаласы, Лобода көшесі, 20 үй
Тел.: 8(7212) 56-41-27
ЖСК KZ85070102KSN3001000
«ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ
БСК KKMFKZ2A. БСН 030540003215

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

100008, город Караганда, улица Лободы, 20
Тел.: 8(7212) 56-41-27
ИИК KZ85070102KSN3001000
ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A. БИН 030540003215

На № KZ87RXX00002329 от 30.07.2019 г.

Акционерное общество
«АрселорМиттал Темиртау»

Товарищество с ограниченной ответственностью
НИЦ «Биосфера Казахстан»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственной экологической экспертизы

На проект «Оценка воздействия на окружающую среду» к проекту «Организация и эксплуатация склада ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад №110) для СД АО «АрселорМиттал Темиртау».

Материалы разработаны: Товарищество с ограниченной ответственностью НИЦ «Биосфера Казахстан».

Заказчик материалов проекта: Акционерное общество «АрселорМиттал Темиртау».

На рассмотрение государственной экологической экспертизы представлены:

- Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» к проекту «Организация и эксплуатация склада ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад №110) для СД АО «АрселорМиттал Темиртау».

-Проект «Организация и эксплуатация склада ПХД-содержащих отходов и огнеупоров №110 для СД АО «АрселорМиттал Темиртау».

-Результат учета общественного мнения (Согласно проекта вид деятельности по рассматриваемому объекту не попадает под требования ст. 57-2 Экологического Кодекса РК и не присутствует в Перечне видов хозяйственной деятельности, проекты которых подлежат вынесению на общественные слушания, утвержденного приказом и.о. Министра энергетики РК от 10.06.2016 года №240, следовательно, по данному проекту не требуется проведение общественных слушаний).

-План мероприятий по охране окружающей среды.

Материалы поступили на рассмотрение: 30.07.2019 г. № 8/1475.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Общие сведения

Металлургическое предприятие АО СД «АрселорМиттал Темиртау» размещено в 22 км к северу от г. Караганды. Основная производственная площадка, в том числе и рассматриваемый в данном разделе объект – склад ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад № 110), расположены к востоку от г. Темиртау на левом берегу Самаркандского водохранилища.

Район местности, на которой расположено предприятие, имеет уклон с юга на север и сторону Самаркандского водохранилища от отметок 70 м до 61 метров.

Отметки г. Темиртау по отношению к отметкам площадки АО «АрселорМиттал Темиртау» в отдельных точках отличаются до 30 метров. При этом, учитывая расстояние от жилых районов до границы предприятия, уклон составляет около 3 м, что по условиям рассеяния дымовых факелов считается ровной местностью.

Между производственной площадкой предприятия и жилой застройкой города имеется санитарно-защитная зона шириной около 1 км. В зоне отсутствуют жилые застройки, площадь СЗЗ составляет 340 га.

Гидрографическая сеть района представлена р. Нурой и Самаркандским водохранилищем. По территории района проложен канал Иртыш-Караганда.

Площадь предприятия составляет 3098,2692 га с производительностью по установленным мощностям до 6,3 млн. тонн в год стали.

Зоны отдыха, памятники культуры и архитектуры, охраняемые природные территории в районе расположения предприятия отсутствуют. работ.

Склад ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад № 110) является существующим промышленным объектом, расположенным на территории промплощадки возле шлакоперерабатывающего участка доменного цеха СД АО «Арселормиттал Темиртау». Проект «Организация и эксплуатация склада ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад № 110)» включает регламент и технические условия безопасной эксплуатации склада.

Место расположения объекта: г. Темиртау, Карагандинская область, СД АО «Арселормиттал Темиртау».

Здание склада ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад № 110) существующее.

Общая площадь здания - 2300 м².

Помещение защищено от воздействия атмосферных осадков и ветра.

Поверхность напольного покрытия устойчивая к химическим воздействиям.

Территория складирования ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад № 110) огорожена с маркировкой об опасности.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Здание оборудовано двумя мостовыми кранами, грузоподъемностью 10 тонн.

Доставка ПХД-содержащих отходов до склада осуществляется подрядной организацией, грузовым автомобилем КАМАЗ 5511, грузоподъёмностью 30 тн. или его аналогом.

Разгрузка производится мостовым краном с грузового автомобиля.

Основанием для проведения работ организации склада ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад № 110) являются следующие аспекты:

1.Устранение очагов неблагоприятного воздействия на компоненты окружающей природной среды – проливов отходов на почву, попадания в поверхностные и подземные воды, испарения в атмосферный воздух;

2. Для проведения работ имеется здание, отвечающее правилам обращения со стойкими органическими загрязнителями и отходами их содержащим, а также автомобильные подъездные пути;

д) Организация и эксплуатация склада ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад № 110) не требует дополнительного отчуждения территорий.

Оценка воздействия на атмосферный воздух

Организация и эксплуатация склада ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад № 110) предусматривает проведение работ по размещению, сбору и накоплению, с последующей передачей на утилизацию ПХД-содержащих отходов.

Демонтаж ПХД-содержащего оборудования 2019 – 2020 годы;

Размещение упакованных ПХД-содержащих отходов - 2019 -2020 годы.

Хранение упакованных ПХД-содержащих отходов - 2019 – 2025 годы.

Передача на утилизацию упакованных ПХД-содержащих отходов - 2019 – 2025 годы.

В рамках проекта организации и эксплуатации склада ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад № 110) СД АО "АрселорМиттал Темиртау", предусматриваются следующие виды работ:

-Демонтаж ПХД-содержащего оборудования;
- Транспортировка и разгрузка ПХД-содержащих отходов;
- Размещение ПХД-содержащих отходов;
- Обращение с ПХД-содержащими отходами;
- Передача на утилизацию ПХД-содержащих отходов.

Демонтаж ПХД-содержащего оборудования

ПХД-содержащее оборудование может быть демонтировано по следующим причинам, включая:

- Перемещение для установки в другом месте;
- Перемещение в безопасное место хранения;
- Слив совтола для дальнейшей утилизации;
- Утилизация

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

В АО «АрселорМитттал Темиртау» ПХД-содержащее оборудование демонтируется для перемещения в помещение для временного хранения, слива совтола и дальнейшей передачей на утилизацию совтола и оборудования содержащего ПХД.

Транспортировка и разгрузка ПХД-содержащих отходов

Доставка ПХД-содержащих отходов до склада осуществляется подрядной организацией, в соответствии с заключенным договором, грузовым автомобилем КАМАЗ 5511, грузоподъёмностью 30 тн. или его аналогом.

Перед отправкой на склад, ПХД-содержащие отходы должны быть предварительно упакованы:

- крупногабаритные трансформаторы устанавливаются в металлический поддон, способный удержать 125% жидкости, находящейся в трансформаторе. В поддон помещается адсорбирующий материал в количестве, достаточном для поглощения не менее 1,1 объема жидкости, содержащейся в оборудовании;

- твердые отходы - конденсаторы и другое мелкогабаритное оборудование, как содержащее жидкость, так и опорожненные, а также отходы, образовавшиеся вследствие удаления разливов ПХД (выявленные на бетонных плитах или других перекрытых поверхностях), с помощью адсорбирующих материалов упаковываются и герметично запаиваются в полиэтиленовую пленку толщиной не менее 100 мкм и помещаются в контейнеры или бочки, сертифицированные ООН, с адсорбирующим материалом (не менее 10 см).

- для жидких отходов, слитых с трансформаторов и конденсаторов, а также других жидкостей, загрязненных ПХД, используются тары, сертифицированные ООН.

Разгрузка ПХД-содержащих отходов производится мостовым краном с грузового автомобиля.

Размещение ПХД-содержащих отходов

Размещение ПХД-содержащих отходов осуществляется согласно согласованной заявке на размещение отходов на складе.

После разгрузки, ПХД-содержащие отходы размещаются на складе согласно, схемы размещения. Контейнеры и бочки с ПХД-содержащими отходами не штабелируются.

Размещение контейнеров с ПХД-содержащими отходами осуществляется на подставках, предупреждающих коррозию металла.

Обращение с ПХД-содержащими отходами

ОА "АрселорМиттал Темиртау" разработан план мероприятий по предотвращению возникновения аварийных ситуаций с отходами, и, в случае возникновения аварийных ситуаций принятия мер по их ликвидации, в частности:

- План по безопасному управлению ПХД в АО "АрселоррМиттал Темиртау" Стальной департамент;

- План ликвидации и очистки территорий, загрязненных ПХД, в цехах и подразделениях АО "АрселорМиттал Темиртау".

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Передача на утилизацию ПХД-содержащих отходов

Календарный график передачи на утилизацию ПХД-содержащих отходов и оборудования его содержащего составлен на основании проведённой инвентаризации.

Загрязнения приземного слоя атмосферы в районе расположения склада ПХД содержащих отходов и огнеупоров (склад №110) отсутствует, в связи с чем, настоящим проектом, мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу на период НМУ не предусматриваются.

Согласно проекта в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237 размеры СЗЗ для проектируемых, реконструируемых и действующих объектов устанавливаются на основании классификации, расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух. В связи с отсутствием источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, расчет рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух не производился. В соответствии с подпунктом 53, пункта 2 раздела 12 (склады, причалы и места перегрузки и хранения грузов) склад ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад №110) СД АО «АрселорМиттал Темиртау» относится к объекту III класса опасности с размером санитарно-защитной зоны не менее 300 м.

Согласно статье 40 Экологического кодекса Республики Казахстан рассматриваемый объект относится к 2 категории.

Оценка воздействия на водные ресурсы

Источниками водоснабжения склада ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад № 110) являются существующие водопроводные сети АБК СД АО «АрселорМиттал Темиртау». Нормы водопотребления приняты согласно строительным нормам и правилам и составляют 25 л/смену на одного человека на хозяйственно-питьевые нужды трудящихся. Расход питьевой воды по объекту составит 0,1 м3/сутки или 36,5 м3/год. В связи с тем, что бытовое обслуживание работников склада предусмотрено на существующем объекте АБК, проектом не предусмотрен расход питьевой воды по потребителям.

В основных технологических процессах по организации и эксплуатации склада ПХД содержащих отходов не предусмотрено использование воды.

Сам процесс организации и эксплуатации склада ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад № 110) так же не предусматривает сбросов сточных вод на рельеф местности, в накопитель или поверхностные водоемы.

Удаленность склада ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад № 110) от поверхностных водоемов и отсутствие сброса загрязняющих веществ, при организации и эксплуатации склада ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад № 110), на рельеф местности, в накопители или поверхностные водоемы исключают влияние территории склада ПХД-содержащих отходов и огнеупоров на поверхностные водные ресурсы.

Территория склада ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад № 110) находится вне водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Оценка воздействия на земельные ресурсы и отходы производства и потребления

СД АО «АрселорМиттал Темиртау». Работы по организации склада ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад №110) не будут связаны с нарушением почвенного покрова и разработкой грунта в пределах существующего участка, где будет размещаться склад.

Для проведения работ не требуется снятие плодородного слоя.

Также не будет производиться изъятия земель из других видов землепользования. Учитывая выше изложенное, можно сделать вывод, что воздействие на земельные ресурсы при реализации проекта отсутствует.

ПХД-содержащие отходы и оборудование его их содержащее (трансформаторы, конденсаторы и масленые выключатели) образуются в Отделе главного энергетика (ОГЭ) в следствии списания и вывода из эксплуатации оборудования.

Данные о количестве ПХД-содержащих отходов и оборудования его содержащем (трансформаторы, конденсаторы и масленые выключатели), подлежащих хранению на складе, составлены на основании инвентаризации.

Вывод оборудования из эксплуатации осуществляется на основании «Графика утилизации соволовых трансформаторов, содержащих ПХД по СД АО «АрселорМиттал Темиртау».

Количество образованных отходов принимается по факту образования ПХД содержащих отходов, в связи с отсутствием утвержденной методики по расчету объема образования.

Хранение ПХД-содержащих отходов предусматривается в здании склада ПХД содержащих отходов и огнеупоров (склад № 110) СД АО «АрселорМиттал Темиртау» расположенном возле шлакоперерабатывающего участка доменного цеха СД АО «АрселорМиттал Темиртау». Трансформаторы устанавливаются в металлический поддон, способный удержать 125% жидкости, находящейся в трансформаторе. В поддон помещается адсорбирующий материал в количестве, достаточном для поглощения не менее 1,1 объема жидкости, содержащейся в оборудовании, тем самым, исключая загрязнение прилегающих территорий.

Компонентный состав отработанных трансформаторов, заполненных ПХД содержащим совтолом был определен на основании состава трансформаторов и совтола.

Совтол - негорючая, стабильная к окислению, синтетическая, электроизолирующая жидкость с пониженной вязкостью и низкой температурой застывания, получаемая добавлением к совтолу трихлорбензола. Применение совтола - заполнение трансформаторов.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Таблица 1

Нормативы размещения ПХД-содержащих отходов СД АО "АрселорМиттал Темиртау" на 2019-2025 год.

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего отходов:	**632,902**	**632,902**	**632,902**
в т. ч. отходов производства	632,902	632,902	632,902
отходов потребления	0,0	0,0	0,0
Красный уровень опасности			
Всего отходов янтарного уровня:	**632,902**	**632,902**	**632,902**
ПХД-содержащие отходы	632,902	632,902	632,902

В дальнейшем, силами подрядных организаций, планируется осуществить слив ПХД-содержащих масел с ПХД-содержащего оборудования (трансформаторы, конденсаторы и масленые выключатели) с последующей их передачей специализированным организациям (за пределами Республики Казахстан) для утилизации.

ПХД-содержащего оборудования (трансформаторы, конденсаторы и масленые выключатели). Трансформаторы после слива масел, силами сторонних организаций, будут промыты и металл, будет направлен на переплавку, в качестве вторсырья.

Шлам, образовавшийся от промывки трансформаторов, согласно заключённым договорам, будет являться собственностью организации, оказывающей услуги по промывке.

Оценка воздействия на растительный и животный мир

Работы по организации склада ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад № 110) будут проводиться в пределах промышленной площадки шлакоперерабатывающего участка доменного цеха на территории, ранее техногенно нарушенных земель СД АО «АрселорМиттал Темиртау, где отсутствует естественная флора.

Редкие и исчезающие растения природной флоры на территории намечаемой деятельности не встречаются. На территории местности, непосредственно прилегающей к участку намечаемой деятельности, дикорастущие полезные (лекарственные) растения отсутствуют.

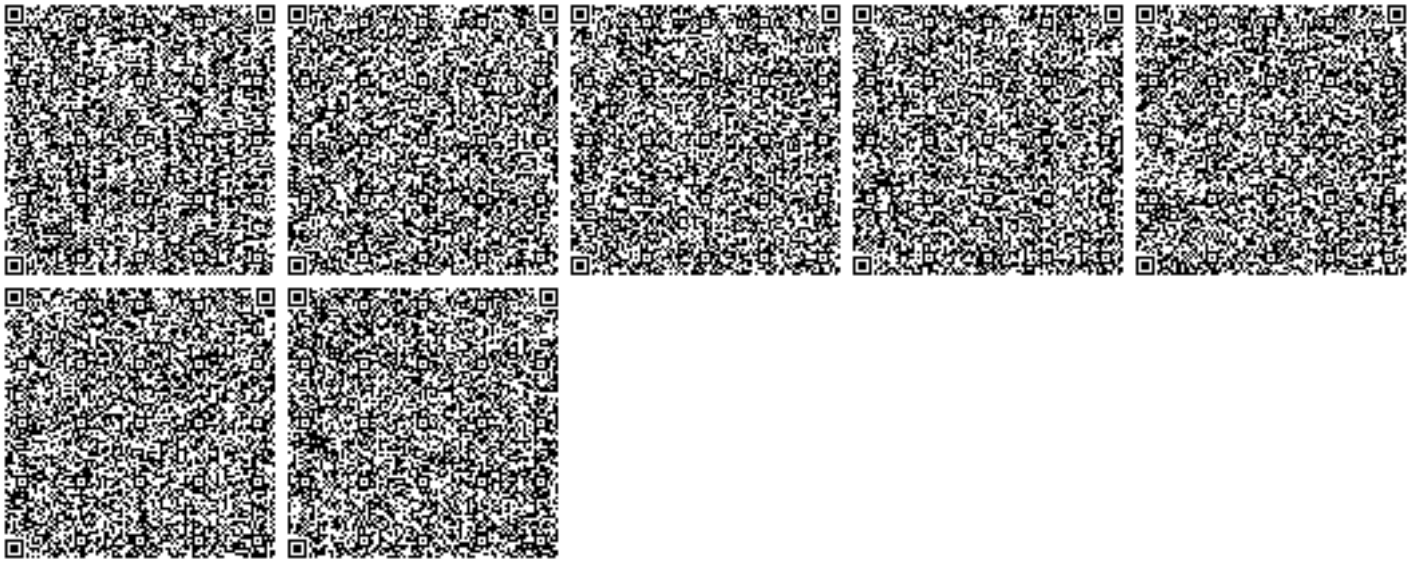
Редкие и исчезающие животные на территории местности намечаемой деятельности, не встречаются. Участок работ находится вне путей сезонных миграций животных, а также вне путей весеннего перелета водоплавающих птиц.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Выводы

На основании вышеизложенного, ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области» **согласовывается** Проект «Оценка воздействия на окружающую среду» к проекту «Организация и эксплуатация склада ПХД-содержащих отходов и огнеупоров (склад №110) для СД АО «АрселорМиттал Темиртау».

исп: Каримова М.З.
тел.8(7212)56-81-66



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

«ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР ЖӘНЕ ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ БАСҚАРМАСЫ»

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

100008, Қарағанды қаласы, Әйтеке би көшесі 20 үй
Тел: 8(7212)56-41-27
ЖСК KZ057010231000001000
«ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ
БСК ККМҒKZ2A БСК 030440005215

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

100008, город Караганда, улица Алиханова, 20
Тел: 8(7212)56-41-27
ИИК KZ057010231000001000
ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»
БИК ККМҒKZ2A БИН 030440005215

На № KZ24RXX00020535 от 17.05.2021г.

Акционерное общество «АрселорМиттал Темиртау».

ТОО НИЦ «Биосфера Казахстан»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственной экологической экспертизы

На Проект Оценка воздействия на окружающую среду к Проекту рекультивации/ консервации хвостохранилища № 2 АО «АрселорМиттал Темиртау».

Материалы разработаны: ТОО НИЦ «Биосфера Казахстан»

Заказчик проектных материалов:

На рассмотрение государственной экологической экспертизы представлены:

- Проект Оценка воздействия на окружающую среду к Проекту рекультивации/ консервации хвостохранилища № 2 АО «АрселорМиттал Темиртау»;
- Проект рекультивации/ консервации хвостохранилища № 2 АО «АрселорМиттал Темиртау».
- Результат учета общественного мнения (Согласно проекта вид деятельности по рассматриваемому объекту не попадает под требования ст. 57-2 Экологического Кодекса РК и не присутствует в Перечне видов хозяйственной деятельности, проекты которых подлежат вынесению на общественные слушания, утвержденного приказом и.о. Министра энергетики РК от 10.06.2016 года №240, следовательно, по данному проекту не требуется проведение общественных слушаний).

Материалы поступили на рассмотрение: 18.05.2021г. № 8/659.

Общие сведения

Территория хвостохранилища № 2 АО «АрселорМиттал Темиртау», расположенно на земельных участках с реестровым номером 1420-г, площадью 342 га на землях Карагандинской области, Бухар-Жырауского района.

Хвостохранилище № 2 организовано согласно Техническому проекту «Карметкомбинат. I очередь развития. Хвостохранилище № 2», шифр 50.11-1МГ, Казводоканалпроект, Алма-Ата, 1976 г., Рабочему проекту «Хвостохранилище № 2 Углефабрик № 1,2 (II очередь строительства) Дамба», Шифр 50-11-1-МГ, Казводоканалпроект, г. Алма-Ата 1987 г.

Сооружение эксплуатировалось в период 1980-1993 гг., с 1993 года складирование хвостов не производится по причине ввода в эксплуатацию хвостохранилища № 3.

К хвостохранилищу № 2 в северном направлении примыкает действующее хвостохранилище №3, с южной стороны – пруд сбора естественного водопритока, с юго-западной стороны у подножья низового откоса устроена нагорная канава, с восточной стороны – земли сельхоз назначения.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтардағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы» заңының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құ

Чаша хвостохранилища №2 образована насыпной дамбой из суглинка по типу грунтовой плотины с зубом в качестве противофильтрационного элемента. Проектное заложение верхового откоса 1:3, низового откоса 1:2,5. Откосы закреплен каменной наброской толщиной 0,5 м по щебеночной подготовке толщиной 0,2 м. В 1988 году произведена реконструкция путем внешнего наращивания дамбы на отм. 118,0 м.

Пляжи угольного шлама частично осушены. В западной части сооружения расположен отстойный пруд для осветления технологических вод, поступающих в составе пульпы. В отстойном пруду расположены 2 башенных водовыпуска, которые не эксплуатируются с 1993 года.

Санатории, зоны отдыха, медицинские учреждения в районе расположения хвостохранилища отсутствуют.

Территория хвостохранилища №2 расположена за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий в промышленной зоне города Темиртау. Целевое назначение земель – земли промышленности

Оценка воздействия на атмосферный воздух

Согласно календарному графику рекультивации временного хвостохранилища №2 проведение работ разделено на 3 этапа:

1) консервация хвостохранилища №2;

2) технический этап рекультивации нарушенных земель;

3) биологический этап рекультивации нарушенных земель.

Заполнение емкости гидравлическим способом

Заполнение гидравлическим способом производится с применением передвижного полиэтиленового пульповода DN250, располагаемого на пикетах ПК16-ПК22. Гидротранспорт осуществляется землесосным снарядом Watermaster.

Производство работ по заполнению полезной емкости хвостохранилища № 2 гидравлическим способом, возможно только в теплый период года с мая по октябрь.

В процессе заполнения проводится постоянный контроль уровня горизонта воды в отстойном пруду, регулирование уровня производится путем сброса дебалансных вод в чашу хвостохранилища № 3 через передвижной сифонный водосброс.

При заполнении емкости чаши хвостохранилища №2 гидравлическим способом пыление не происходит, источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют.

Заполнение емкости механическим способом

Заполнение емкости хвостохранилища №2 механизированным способом будет осуществлять с 2021 по 2028 года (8 лет). Объем работ ежегодно будет одинаковым. За весь период объем хвостов обогащения (угольного шлама) перемещаемых механизированным способом составит 2873000 м3 (2 729 352 тонны). Хвосты обогащения будут транспортироваться с хвостохранилища №3, расстояние транспортировки = 12 км. Разработка хвостов обогащения на хвостохранилище №3 с последующей загрузкой в автосамосвалы будет осуществлять экскаватором, для вспомогательный работ будет задействован бульдозер.

Мероприятия по обеспечению устойчивости ограждающей дамбы

Для повышения устойчивости ограждающей дамбы Проектом консервации/рекультивации был рассчитан дополнительный пригруз. Пригруз устраивается на низовом откосе дамбы обвалования на участке ПК 14+50 до ПК17+80. Для пригруза необходимо использовать бутовый камень из туфов фр.100-300 мм. Формирование пригруза производится бульдозером путем наталкивания горной массы снизу-вверх, угол насыпи пригруза составляет 15 градусов. Бутовый камень из туфов (щебень) будет закупаться и транспортироваться из карьера Аманский, который расположен на расстоянии около 4 км от района введения работ.

Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)

Установка дополнительных приборов системы КИА обоснована обеспечением полноты проведения наблюдений и измерений в процессе мониторинга за состоянием систем и

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7-бабы, 1-тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық

сооружений хвостохранилища № 2. Достоверность результатов наблюдений, находится в прямой зависимости от своевременной установки КИА.

Для возможности выполнения необходимого комплекса работ по мониторингу безопасной эксплуатации проектом предусматривается:

- установка контрольных марок в контрольных створах хвостохранилища на дамбе обвалования;
- установка пьезометров на дамбе обвалования;
- установка дополнительных опорных реперов;
- установка термометрических скважин.

Установка пьезометра

Для установки пьезометра бурится скважина диаметром 190мм на глубину 25м с обсадной трубой DN168×8. К нижней части основной трубы DN102 водоприемника приваривается опора из листа стали 10мм диаметром 170мм. Пространство между обсадной трубой и водоприемником пьезометра засыпается отсортированным промытым сухим песком фр.0,5-2мм. Для защиты пьезометра от повреждений на поверхности земли – выполняется бетонная плита из бетона марки В15 F150 W4. Наружную бетонную плиту пьезометра покрывают горячим битумом на 2 раза, выступающий участок трубы пьезометра покрывают битумным лаком на 2 раза по грунтовке.

Планово-высотное положение оголовков пьезометров и наблюдательных скважин должно быть привязано к местной геодезической сети, контрольным маркам и опорным реперам.

Установка опорного репера

Для установки репера выбирается ровный участок местности расположенный на возвышенности, проходится ограждающая траншея по периметру и бурится скважина диаметром 190мм на глубину 2,0м.

К нижней части основной трубы DN60 опорного репера привариваются распорки из нарезанной арматуры 10мм длиной 55мм и производится бетонирование дна скважины на высоту 0,6м бетоном марки В15 F150 W4.

Пространство между трубой опорного репера и скважиной засыпается грунтом с уплотнением (Куп=0,95) вынутым при проходке оградительной траншеи.

Для защиты репера от повреждений на поверхности земли – выполняется бетонная плита из бетона марки В15 F150 W4, поверх плиты отсыпается сторожок из вынутого при проходке траншеи грунта с уплотнением (Куп=0,95).

Планово-высотное положение оголовка опорного репера должно быть привязано к местной геодезической сети. Каждый опорный репер нумеруют.

Установка контрольной марки

Контрольные марки устанавливаются рядом с пьезометром и образуют контрольные створы. Для установки марки бурится скважина диаметром 190мм на глубину 2м.

К трубе DN60 контрольной марки привариваются распорки из стальной пластины толщиной 6мм и устанавливают в скважину.

Пространство между трубой контрольной марки и скважиной засыпается местным грунтом фр.0-10 с уплотнением (Куп =0,95).

Для защиты контрольной марки от повреждений на поверхности земли выполняется бетонная плита из бетона В15 F150 W4.

Планово-высотное положение оголовка контрольной марки должно быть привязано к опорному реперу, находящемуся в одном створе с маркой. Каждая контрольная марка нумеруется.

Установка термометрических скважин производится на завершающем этапе консервации. Проектом предусмотрена сеть скважин в 3-х контрольных термометрических створах.

Установка термометрической скважины

Для установки термоскважины бурится скважина диаметром 190мм на глубину 18-24 м с обсадной трубой DN168×8.

К нижней части основной трубы DN102 приваривается опора из листа стали 10мм диаметром 160мм. Затрубное пространство бетонируется. Обсадную трубу по мере бетонирования вынимают. В скважине оставляют 2,5 м обсадной трубы – 1,5м ниже поверхности и 1,0 м над поверхностью земли.

Для защиты скважины от температурных осадков на основной трубе устанавливается защитный колпак. На обсадной трубе устраивается заглушка на болтовом соединении.

Восстановление дренажных колодцев

Проектом рекультивации/консервации предусматривается восстановление поврежденных конструкций дренажных колодцев:

- демонтаж поврежденных ж/б колец дренажных колодцев;
- монтаж новых ж/б колец КС 10.9;
- монтаж плит ПН 10 (крышек) колодцев;
- устройство отверстия Ø50 мм для замеров уровня воды.

После завершения работ по консервации в целях сохранения конструкций колодцы обсыпаются глиняным грунтом.

Технический этап рекультивации

Технический этап рекультивации предусматривает проведение работ по организации задернованных участков природоохранного назначения. Проектом предусматривается перекрытие чаши хвостохранилища площадью 257,0 га глинистым грунтом слоем 0,3 м.

Технология строительства хвостохранилища № 2 предусматривала использование глинистых грунтов и почвенного слоя, предварительно снятых с территории ложа, для дамб и закрепления верхового откоса. Склады плодородного и потенциально-плодородного грунта, снятого с участка размещения хвостохранилища, отсутствуют.

Согласно п 4.1.7 СП РК 1.02-103-2013 «Изыскания грунтовых строительных материалов. Общие правила выполнения работ», при изысканиях грунтовых строительных материалов с целью рационального природопользования и охраны природной среды следует устанавливать возможность использования имеющихся отвалов и отходов различных производств, использования грунтов строительных выемок (траншей, котлованов, вертикальной планировки и т.д.), для частичного или полного обеспечения потребности в грунтовых строительных материалах.

В качестве рекультивационного слоя рекомендуется использование пород с отвала УОФ-1,2. Порода с отвала УОФ-1,2 была обследована на пригодность к биологическому этапу рекультивации.

Оценка пригодности породы к биологическому этапу рекультивации проводилась на основании ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель». На основании результатов проведенного лабораторного исследования физико-химических свойств отобранных проб, можно сделать вывод, что вскрышную породу с отвалов УОФ-1,2 допустимо отнести к малопригодным грунтам для биологического этапа рекультивации.

Усредненное содержание фитотоксичных солей в породе не превышает показателя 0,8% для малопригодных грунтов. Содержание гумуса характерно для слабогумусированных горизонтов. Вскрышные породы согласно рекомендаций ГОСТ 17.5.1.03-86 возможно использовать для биологического этапа рекультивации после проведения мелиоративных мероприятий и улучшения физических свойств грунтов. Допустимые виды биологического этапа рекультивации: травосеяние с противоэрозионной целью.

Для технического этапа рекультвации допустимо использование грунтов из других источников. Привозной грунт должен быть пригоден к биологическому этапу рекультивации и соответствовать основным параметрам ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земля. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель:

- pH (водной вытяжки) 5,5-9,0;
- сухой остаток (водной вытяжки) – 0-1,0 %;
- сумма токсичных солей (водной вытяжки) – 0,0 – 0,8 %;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы» заңының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі құжатпен тең. Электрондық құ

- фракция - различного гранулометрического состава, содержание фр. ≥ 300 мм не более 10 %.

- содержание гумуса 0,0 – 2 % и более.

При выборе грунта из сторонних источников, необходимо провести предварительное обследование на пригодность грунта к биологическому этапу рекультивации.

Биологический этап рекультивации

При биологическом этапе рекультивации источником воздействия на окружающую среду является только автотранспорт.

В ходе проведения проектных работ применятся механизированная спецтехника (экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы), работающих непосредственно на территории проектируемых работ.

В соответствии с п. 19 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной приказом МООС РК от 16.04.2012 г. №110-Ө (с изменениями), максимальные разовые выбросы газовоздушной смеси от двигателей передвижных источников (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух; валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются. При этом за выбросы загрязняющих веществ от вышеупомянутых источников будут осуществляться платежи в установленном законом порядке - по объемам фактически сожженного топлива.

Характер производимых работ исключает образование залповые выбросы.

В соответствии с Приложением 1 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министерства национальной экономики РК от 20.03.2015 года №237, не представляется возможным определить класс опасности объекта на период проведения рекультивационных работ, ввиду отсутствия данного вида деятельности (рекультивация/консервация) в предложенном перечне производственных и других объектов, так как работы по рекультивации носят краткосрочный характер.

Следовательно, работы по рекультивации объекта являются не классифицируемым видом деятельности согласно санитарной классификации производственных и других объектов.

В соответствии с требованиями Экологического Кодекса РК ст.40 п.1-1 и ст. 71 п.2-1 виды деятельности, не классифицируемые согласно санитарной классификации производственных объектов, относятся к **IV категории**.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы» заңының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық

Таблица – 1. Нормативы эмиссий (ПДВ) на период проведения работ по рекультивации/консервации хвостохранилища №2 АО «АрселорМиттал Темиртау»

Производство, цех, участок		Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ														Год достижения ПДВ
			Существующее положение 2020г		2021г		2022г		2023-2028гг		2029г		2030г		ПДВ		
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
код и наименование загр. в-ва																	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Организованные источники																	
Установка пьезометров, бурение скважин	0301 Диоксид азота	0009	0,0000	0,0000	0,022400	0,041200	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,022400	0,041200	2021
Установка опорных реперов, бурение скважин		0015	0,0000	0,0000	0,022400	0,000280	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,022400	0,000280	2021
Установка контрольных марок, бурение скважин		0019	0,0000	0,0000	0,022400	0,000280	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,022400	0,000280	2021
Установка информационных знаков, бурение скважин		0031	0,0000	0,0000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,022400	0,000280	0,022400	0,000280	2030
Установка пьезометров, бурение скважин	0304 Оксид азота	0009	0,0000	0,0000	0,003600	0,006700	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,003600	0,006700	2021
Установка опорных реперов, бурение скважин		0015	0,0000	0,0000	0,003600	0,000050	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,003600	0,000050	2021
Установка контрольных марок, бурение скважин		0019	0,0000	0,0000	0,003600	0,000050	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,003600	0,000050	2021
Установка информационных знаков, бурение		0031	0,0000	0,0000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,003600	0,000050	0,003600	0,000050	2030

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтардағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы» заңының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі құжатпен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған Электрондық құжат тексерілген 08

скважин																	
Установка пьезометров, бурение скважин	0328 Сажа	0009	0,0000	0,0000	0,001300	0,002200	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,001300	0,002200	2021
Установка опорных реперов, бурение скважин		0015	0,0000	0,0000	0,001300	0,000020	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,001300	0,000020	2021
Установка контрольных марок, бурение скважин		0019	0,0000	0,0000	0,001300	0,000020	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,001300	0,000020	2021
Установка информационных знаков, бурение скважин		0031	0,0000	0,0000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,001300	0,000020	0,001300	0,000020	2030
Установка пьезометров, бурение скважин	0330 Диоксид серы	0009	0,0000	0,0000	0,004700	0,008800	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,004700	0,008800	2021
Установка опорных реперов, бурение скважин		0015	0,0000	0,0000	0,004700	0,000060	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,004700	0,000060	2021
Установка контрольных марок, бурение скважин		0019	0,0000	0,0000	0,004700	0,000060	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,004700	0,000060	2021
Установка информационных знаков, бурение скважин		0031	0,0000	0,0000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,004700	0,000060	0,004700	0,000060	2030
Установка пьезометров, бурение скважин	0337 Оксид углерода	0009	0,0000	0,0000	0,017700	0,032400	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,017700	0,032400	2021
Установка опорных реперов, бурение скважин		0015	0,0000	0,0000	0,017700	0,000220	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,017700	0,000220	2021
Установка контрольных марок, бурение скважин		0019	0,0000	0,0000	0,017700	0,000220	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,017700	0,000220	2021

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтардағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі құжатқа тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат тексерісі www

Установка информационных знаков, бурение скважин		0031	0,0000	0,0000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,017700	0,000220	0,017700	0,000220	2030
Установка пьезометров, бурение скважин	0703 Бенз(а)пирен	0009	0,0000	0,0000	0,0000004	0,0000001	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00000004	0,000000	2021
Установка опорных реперов, бурение скважин		0015	0,0000	0,0000	0,0000004	0,00000001	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00000004	0,000000001	2021
Установка контрольных марок, бурение скважин		0019	0,0000	0,0000	0,0000004	0,00000001	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00000004	0,000000001	2021
Установка информационных знаков, бурение скважин		0031	0,0000	0,0000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00000004	0,00000001	0,00000004	0,000000001	2030
Установка пьезометров, бурение скважин	1325 Формальдегид	0009	0,0000	0,0000	0,000300	0,000600	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000300	0,000600	2021
Установка опорных реперов, бурение скважин		0015	0,0000	0,0000	0,000300	0,000004	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000300	0,000004	2021
Установка контрольных марок, бурение скважин		0019	0,0000	0,0000	0,000300	0,000004	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000300	0,000004	2021
Установка информационных знаков, бурение скважин		0031	0,0000	0,0000	0,060000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000300	0,000004	0,000300	0,000004	2030
Установка пьезометров, бурение скважин	2754 Углеводороды предельные (C12 - C19)	0009	0,0000	0,0000	0,008000	0,014700	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,008000	0,014700	2021
Установка опорных реперов, бурение скважин		0015	0,0000	0,0000	0,008000	0,000100	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,008000	0,000100	2021
Установка контрольных марок, бурение скважин		0019	0,0000	0,0000	0,008000	0,000100	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,008000	0,000100	2021

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы» заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі құжатпен бірдей. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын мы

Установка информационных знаков, бурение скважин		0031	0,0000	0,0000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,008000	0,000010	0,008000	0,000100	2030
Установка пьезометров, бурение скважин	2908 Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2	0009	0,0000	0,0000	0,100000	0,111200	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,100000	0,111200	2021
Установка опорных реперов, бурение скважин		0015	0,0000	0,0000	0,100000	0,000700	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,100000	0,000700	2021
Установка контрольных марок, бурение скважин		0019	0,0000	0,0000	0,100000	0,000700	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,100000	0,000700	2021
Установка информационных знаков, бурение скважин		0031	0,0000	0,0000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,100000	0,000700	0,100000	0,000700	2030
Итого по организованным источникам			0,0000	0,0000	0,474000 1200	0,2296681 020	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,158000 00400	0,001434 0010			
Неорганизованные источники																	
Установка пьезометров, сварочные работы	0123 Железа оксид	6010	0,0000	0,0000	0,00450	0,00103	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00450	0,00103	2021
Установка опорных реперов, сварочные работы		6017	0,0000	0,0000	0,00220	0,00009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00220	0,00009	2021
Установка контрольных марок, сварочные работы		6021	0,0000	0,0000	0,00310	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00310	0,00008	2021
Восстановление дренажных колодцев, сварочные работы		6024	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00790	0,00025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00790	0,00025	2022
Установка тетрометрических скважин, сварочные работы		6034	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00410	0,00081	0,00410	0,00081	2030
Установка пьезометров, сварочные работы	0143 Марганец и его	6010	0,0000	0,0000	0,00050	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00050	0,00011	2021

Бұл құжат ҚР 2003 жылғы 7 қаңтардағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы» заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі дәйекпен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www

Установка опорных реперов, сварочные работы	соединения	6017	0,0000	0,0000	0,00030	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00030	0,00001	2021
Установка контрольных марок, сварочные работы		6021	0,0000	0,0000	0,00030	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00030	0,00001	2021
Востановление дренажных колодцев, сварочные работы		6024	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00090	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00090	0,00003	2022
Установка тетрометрических скважин, сварочные работы		6034	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00040	0,00008	0,00040	0,00008	2030
Установка пьезометров, покрасочные работы	0616 Ксилол	6012	0,0000	0,0000	0,00015	0,00054	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00015	0,00054	2021
Установка опорных реперов, покрасочные работы		6018	0,0000	0,0000	0,00046	0,00170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00046	0,00170	2021
Установка контрольных марок, покрасочные работы		6022	0,0000	0,0000	0,00028	0,00087	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00028	0,00087	2021
Установка тетрометрических скважин, покрасочные работы		6035	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00024	0,00103	0,00024	0,00103	2030
Установка опорных реперов, покрасочные работы	0621 Толуол	6018	0,0000	0,0000	0,00010	0,00039	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00010	0,00039	2021
Установка контрольных марок, покрасочные работы		6022	0,0000	0,0000	0,00006	0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00006	0,00027	2021

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою туралы» заңының 7 бабы 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын ww

Установка опорных реперов, покрасочные работы	1210 Бутилацетат	6018	0,0000	0,0000	0,000020	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000020	0,00008	2021
Установка контрольных марок, покрасочные работы		6022	0,0000	0,0000	0,00001	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000010	0,00005	2021
Установка опорных реперов, покрасочные работы	1401 Ацетон	6018	0,0000	0,0000	0,000040	0,00016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000040	0,00016	2021
Установка контрольных марок, покрасочные работы		6022	0,0000	0,0000	0,00004	0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000040	0,00011	2021
Установка пьезометров, покрасочные работы	2752 Уайт-спирит	6012	0,0000	0,0000	0,000393	0,00124	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000393	0,00124	2021
Установка опорных реперов, покрасочные работы		6018	0,0000	0,0000	0,000064	0,00030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000064	0,00030	2021
Установка контрольных марок, покрасочные работы		6022	0,0000	0,0000	0,000025	0,00017	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000025	0,00017	2021
Установка информационных знаков, покрасочные работы		6032	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00070	0,00230	0,00070	0,00230	2030
Установка тетрометрических скважин, покрасочные работы		6035	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00010	0,00063	0,00010	0,00063	2030
Установка пьезометров, гидроизоляция	2754 Углеводороды	6013	0,0000	0,0000	0,40120	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,401200	0,00001	2021

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы» заңының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі данамен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын ww

Восстановление дренажных колодцев, гидроизоляция	предельные (C_{12}-C_{19})	6025	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,40120	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,40120	0,00010	2022
Установка тетрометрических скважин, гидроизоляция		6036	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,40120	0,00001	0,40120	0,00001	2030
Установка пьезометров, покрасочные работы	2902 Взвешенные частицы	6012	0,0000	0,0000	0,00011	0,00023	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00110	0,00023	2021
Установка опорных реперов, покрасочные работы		6018	0,0000	0,0000	0,00028	0,00075	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00280	0,00075	2021
Установка контрольных марок, покрасочные работы		6022	0,0000	0,0000	0,00013	0,00035	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00130	0,00035	2021
Установка тетрометрических скважин, покрасочные работы		6035	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00017	0,00045	0,00170	0,00045	2030
Заполнение емкости хв-ща, содержание дорог	2908 Пыль неорганическая: 70-20 % SiO_2	6003	0,0000	0,0000	0,64000	0,32700	0,64000	0,32700	0,64000	0,32700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,64000	0,32700	2021
Заполнение емкости, транспортировка хвостов на хвостохранилище №2		6004	0,0000	0,0000	0,01450	0,24180	0,01450	0,24180	0,01450	0,24180	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01450	0,24180	2021
Отсыпка пригруза, планировка подъездной дороги		6005	0,0000	0,0000	0,54130	0,00390	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,54130	0,00390	2021
Отсыпка пригруза, формирование тела пригруза		6006	0,0000	0,0000	0,95870	8,50600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,95870	8,50600	2021
Отсыпка пригруза, планировка тела		6007	0,0000	0,0000	0,83200	0,04790	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,83200	0,04790	2021

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы» заңының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын мен

пригруза																	
Отсыпка пригруза, транспортировка бутового камня (щебня)		6008	0,0000	0,0000	0,10490	1,74920	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10490	1,74920	2021
Установка пьезометров, сварочные работы		6010	0,0000	0,0000	0,00010	0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00010	0,00003	2021
Установка пьезометров, засыпка межтрубного пространства		6011	0,0000	0,0000	0,02740	0,00710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02740	0,00710	2021
Установка опорных реперов, снятие почвенного слоя	2908 Пыль неорганическая: 70-20 % SiO_2	6014	0,0000	0,0000	0,00050	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00050	0,00005	2021
Установка опорных реперов, земляные работы (вручную)		6016	0,0000	0,0000	0,01170	0,00010	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01170	0,00010	2021
Установка контрольных марок, земляные работы (вручную)		6020	0,0000	0,0000	0,00080	0,000003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00080	0,000003	2021
Установка контрольных марок, сварочные работы		6021	0,0000	0,0000	0,00010	0,000002	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00010	0,000002	2021
Восстановление дренажных колодцев, разработка грунта (вручную)		6023	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00060	0,00060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00060	0,00060	2022
Технический этап рекультивации, разработка грунта		6026	0,0000	0,0000	0,95290	1,06800	0,95290	1,06800	0,95290	1,06800	0,95290	1,06800	0,95290	1,06800	0,95290	1,06800	2021
Технический этап рекультивации, транспортировка грунта		6027	0,0000	0,0000	0,00660	0,11010	0,00660	0,11010	0,00660	0,11010	0,00660	0,11010	0,00660	0,11010	0,00660	0,11010	2021

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтардағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою туралы» заңының 7 бабы 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі анықтама болып табылады. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат тексерісін ww

Технический этап рекультивации, содержание дорог	6028	0,0000	0,0000	0,62460	0,06600	0,62460	0,06600	0,62460	0,06600	0,62460	0,06600	0,62460	0,06600	0,62460	0,06600	2021
Технический этап рекультивации, нанесение рекультивационного слоя	6029	0,0000	0,0000	0,14410	0,85480	0,14410	0,85480	0,14410	0,85480	0,14410	0,85480	0,14410	0,85480	0,14410	0,85480	2021
Технический этап рекультивация, планировка поверхности	6030	0,0000	0,0000	0,04110	0,00590	0,04110	0,00590	0,04110	0,00590	0,04110	0,00590	0,04110	0,00590	0,04110	0,00590	2021
Установка тетрометрических скважин, сварочные работы	6034	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00010	0,00002	0,00010	0,00002	2030
Консервация, дренажных колодцев, разработка грунтов	6037	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,72610	0,00180	0,72610	0,00180	2030
Консервация, дренажных колодцев, содержание дорог	6038	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01540	0,00020	0,01540	0,00020	2030
Консервация, дренажных колодцев, транспортировка грунта	6039	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00470	0,07840	0,00470	0,07840	2030
Консервация, дренажных колодцев, засыпка колодцев грунтом	6040	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,01660	0,00090	0,01660	0,00090	2030
Консервация автодорог и заездов, разработка грунтов	6041	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,85330	0,01400	0,85330	0,01400	2030
Консервация автодорог и заездов, содержание дорог	6042	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,11520	0,00100	0,11520	0,00100	2030

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын мен

Консервация автодорог и заездов, транспортировка грунта		6043	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,02030	0,33850	0,02030	0,33850	2030
Консервация автодорог и заездов, засыпка проездов (грунтом)	2908 Пыль неорганическая: 70-20 % SiO_2	6044	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,48000	0,00690	0,48000	0,00690	2030
Установка тетрометрических скважин, бурение скважин		6033	0,0000	0,0000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,10000	0,22860	0,10000	0,22860	2030
Заполнение емкости механизированным способом	2909 Пыль неорганическая: до 20 % SiO_2	6001	0,0000	0,0000	0,56590	2,94800	0,56590	2,94800	0,56590	2,94800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,56590	2,94800	2021
Заполнение емкости хв-ща, планировка хвостов на хвостохранилище №2		6002	0,0000	0,0000	0,05810	1,22820	0,05810	1,22820	0,05810	1,22820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05810	1,22820	2021

Итого по неорганизованным источникам			0	0	5,939562000	17,172635000	3,4584 00000	6,8507 80000	3,04780 0000	6,84980 0000	1,7693 00000	2,1048 00000	4,5079 10000	2,78043 0000			
Всего по предприятию:			**0,0000**	**0,0000**	**6,413562 12**	**17,393303 102**	**3,4584 0000**	**6,8507 8000**	**3,04780 000**	**6,84980 000**	**1,7693 0000**	**2,1048 0000**	**4,6659 1004**	**2,78186 4001**			

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қолтаңба туралы» заңының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электронды құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын мұқ

Оценка воздействия на водные ресурсы

Согласно программе экологического контроля ежегодно проводиться мониторинг подземных вод на территории влияния хвостохранилища № 2 АО «Арселор Миттал Темиртау».

Мониторинг подземных вод осуществлялся по пяти наблюдательным скважинам №№ 5, 26а, 9а, 29а, 6, на следующие загрязняющие вещества: ртуть, молибден, цинк, свинец.

По данным производственного экологического мониторинга, уровень загрязнения подземных вод отходами производства АО «АрселорМиттал Темиртау», размещаемых на хвостохранилищах №№2,3 равен 1

Экологического состояние подземных вод под влиянием, имеющихся производственных объектов можно отнести как допустимое (относительно удовлетворительное).

В районе расположения хвостохранилища №2 отсутствуют водные объекты, Самаркандское водохранилище расположено на расстоянии 7,8 км от хвостохранилища.

Хвостохранилище расположено вне водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов.

Существующие состояние водных ресурсов оценивается как удовлетворительное.

Водопотребление при рекультивации/консервации хвостохранилища №2

Бытовое обслуживание трудящихся осуществляется в АБК АО «АрселорМиттал Темиртау», который включает в себя весь необходимый набор бытовых помещений и услуг.

Машинисты строительных машин и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются бутилированной питьевой водой непосредственно на рабочих местах. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8˚С не выше 20˚С.

В соответствии с проектом рекультивации/консервации среднее количество питьевой воды потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5 л. зимой и 3,0-3,5 л. летом. Учитывая, что работы предусмотрено производить в круглый год, поэтому для расчета принимаем усредненное значение 2,5 л на одного человека в смену.

Согласно проекта, объем водопотребления на питьевые нужды в период проведения работ по рекультивации максимально составит:

- в 2021 г. – 6,30 м3/год;

- в 2022-2028 г. – 10,95 м3/год;

- в 2029г. – 5,475 м3/год;

- в 2030 г. – 6,3875 м3/год.

В процессе проведения технического этапа рекультивационных работ не предусматривается использования водных ресурсов в технологических целях.

В процессе биологического этапа рекультивации потребность в водных ресурсах возникает в процессе приготовления водных растворов удобрений и для полива после высадки саженцев. Полив посевов многолетних трав не предусматривается, так как подобраны засухоустойчивые компоненты травосмеси, характерные для прилегающих территорий и климата.

Снабжение водой для производства работ по биоэтапу покрывается водой из Самаркадского водохранилища. Разрешение на специальное водопользование за №KZ64VTE00018052 от 22.06.20г.

Водоотведение при рекультивации/консервации земельного участка.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтардағы «Электронды құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы заңының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық »

Бытовое обслуживание трудящихся осуществляется в АБК АО «АрселорМиттал Темиртау», который включает в себя весь необходимый набор бытовых помещений и услуг.

Для сбора и временного накопления хозбытовых сточных вод, образуемых в процессе соблюдения персоналом личной гигиены, непосредственно на площадке рекультивации/консервации предусматривается установка 1 переносного биотуалета. Переносной биотуалет оснащен герметичным септиком объемом 1м3. По мере наполнения септика, предусматривается откачка и вывоз стоков спец. ассенизаторской машиной в цех очистных сооружений АО «АрселорМиттал Темиртау» на очистку. По окончании всего объема планируемых работ переносной биотуалет будет вывезен на склад предприятия, с целью дальнейшего использования при необходимости.

Согласно проекта, нормы водоотведения приняты равными нормам водопотребления и составят на период проведения работ: в 2021 г. - 6,30 м3/год; в 2022-2028 г. – 10,95 м3/год; в 2029г. – 5,475 м3/год; в 2030 г. – 6,3875 м3/год.

Хвостохранилище расположено вне водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов

При проведения работ по рекультивации земельного участка потребность в водных ресурсах возникает для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд рабочего персонала и для проведения биологического этапа рекультивации.

Бытовое обслуживание трудящихся осуществляется в АБК АО «АрселорМиттал Темиртау», который включает в себя весь необходимый набор бытовых помещений и услуг.

Сброс сточных вод на рельеф местности, в водные объекты, пруды-накопители не предусматривается. Хозбытовые стоки будут накапливаться в герметичном септике биотуалета с последующей вывозом в цех очистных сооружений предприятия для очистки. Открытые элементы канализационной системы отсутствуют, смешение и взаимопроникновение канализационных и грунтовых вод исключается.

Образование производственных сточных вод не предусматривается.

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение проектных работ не окажет отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды.

Оценка воздействия на недра

В результате техногенных воздействий на геологическую среду при производстве различных работ в ней происходят или могут происходить изменения, существенным образом меняющие ее свойства.

Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к охране недр, включающих систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов.

Технология строительства хвостохранилища № 2 предусматривала использование глинистых грунтов и почвенного слоя, предварительно снятых с территории ложа, для дамб и закрепления верхового откоса. Склады плодородного и потенциально-плодородного грунта, снятого с участка размещения хвостохранилища, отсутствуют.

При проведении работ по рекультивации/консервации хвостохранилища №2 в качестве рекультивационного слоя рекомендуется использование пород с отвала УОФ-1,2.

Учитывая технологию производства и при соблюдении принятых проектом технических решений, уровень загрязнения района расположения площадки останется неизменным.

Влияние проектируемой деятельности на подземные воды детально рассмотрено в соответствующем разделе. Рассматриваемые проектные решения не приведут к ухудшению качества грунтовых вод.

В целом, проведение проектируемых работ, предусмотренных проектом «Рекультивация/консервация хвостохранилища №2 АО «АрселорМиттал Темиртау»», не может оказать какое-либо воздействие на недра и, следовательно, не вызовет никаких изменений геологической среды.

Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвы

Данный проект рекультивации/консервации является составной частью комплекса мероприятий АО «АрселорМиттал Темиртау» по улучшению состояния компонентов окружающей природной среды района расположения предприятия.

Перед началом технического этапа рекультивации, производится заполнения хвостохранилища до проектной отметки хвостами с действующего хвостохранилища №3.

Технический этап рекультивации предусматривает проведение работ по организации задернованных участков природоохранного назначения. Проектом предусматривается перекрытие чаши хвостохранилища площадью 257,0 га глинистым грунтом слоем 0,3 м.

Выполаживание откосов ограждающей дамбы хвостохранилища №2 не предусматривается с целью сохранения параметров устойчивости.

Рекультивация территории водоотводной в юго-западной части хвостохранилища канавы не предусматривается, т.к. канава обеспечивает организованный сток атмосферных осадков с прилегающей территории.

Рекультивация гребня ограждающей дамбы не предусматривается для обеспечения проезда специализированной техники при ведении производственного мониторинга состояния гидротехнических сооружений хвостохранилища.

Работы в рамках технического этапа рекультивации производятся по мере складирования шламов до проектной отметки 117,5 мБС в процессе проведения работ по консервации сооружения.

Технический этап рекультивации будет вестись в следующей последовательности:

- планировка территории участка чаши хвостохранилища;

- нанесение на ложе хвостохранилища №2 рекультивационного слоя толщиной 0,3 м с уплотнением.

- черновая и чистовая планировка рекультивационного слоя в ложе хвостохранилища.

В качестве рекультивационного слоя рекомендуется использование пород с отвала УОФ-1,2

Биологический этап рекультивации направлен на закрепление нанесенного рекультивационного слоя корневой системой растений на поверхности нарушенных земель, а также создание растительных сообществ озеленительного назначения.

Таким образом, работы по рекультивации/консервации земель, не оказывают прямого негативного воздействия на почвенный покров, напротив, все действия направлены на сохранение и восстановление почвенного покрова рассматриваемой территории.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы» заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық ө

Отходы производства и потребления

В процессе намечаемой производственной деятельности при рекультивации/консервации хвостохранилища №2 будут образовываться отходы производства и отходов потребления, всего 5 наименований, в том числе:

- отходы янтарного списка: не образуются;
- отходы зеленого списка: тара из-под лакокрасочных материалов, лом черных металлов, огарки сварочнх электродов, строительный мусор, твердо-бытовые отходы,

Лом черных металлов образуется при демонтаже поврежденных ж/б колец дренажных колодцев. Отход временно накапливается на оборудованной площадке временного хранения, на территории АО «АрселорМиттал Темиртау». По мере накопления лом чёрных металлов транспортируется в копровый участок ОБпПП, где происходит его переработка.

Строительный мусор образуются в результате проведения демонтажных работ. Собирается и временно накапливается на специально оборудованной площадке. По мере накопления строительный мусор вывозится на место хранения отходов (собственный полигон ПБО, в том числе крупногабаритный строительный мусор на отдельную карту полигона ПБО).

Огарки сварочных электродов образуются в результате проведения сварочных работ, которые производятся на сварочных постах. Отход временно накапливается на оборудованной площадке временного хранения в контейнере, на территории АО «АрселорМиттал Темиртау». По мере накопления огарки сварочных электродов транспортируется в копровый участок ОБпПП, где происходит его переработка.

Тара из-под ЛКМ образуются при выполнении малярных работ. Отход временно накапливается на оборудованной площадке временного хранения, на территории АО «АрселорМиттал Темиртау». По мере накопления отход транспортируется в копровый участок ОБпПП, где происходит его переработка.

Твердые бытовые отходы (ТБО) образуются в результате жизнедеятельности персонала, работающего при проведении работ по рекультивации.

ТБО накапливаются и временно хранятся в специальных контейнерах, по мере накопления твердые бытовые отходы вывозятся на специализированный полигон ПБО.

На период введения рекультивационных работ будет предусмотрен раздельный сбор, накопление и хранение ТБО (вторичных ресурсов: бумаги, пластмассы, стеклобой, металлы).

Временное хранение отходов на территории площадки составляет не более 6 месяцев согласно п.3-1 ст.288 Экологического Кодекса РК.

Таблица – 2.1 Нормативы размещения отходов для рекультивационных работ на 2021 год.

Наименование отходов	Образование	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего:	**0,5216**	**0,5179**	**0,000**
в т. ч. отходов производства	0,0037	-	0,000
отходов потребления	0,5179	0,5179	0,000
Янтарный список			
-	-	-	-
Зеленый список			
Тара из-под ЛКМ*	0,0025	-	0,000
Огарки сварочных электродов*	0,0012	-	0,000
ТБО	0,5179	0,5179	0,000
Красный список			
-	-	-	

*отход полностью перерабатывается как вторсырье;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық ө

Таблица – 2.2 Нормативы размещения отходов для рекультивационных работ на 2022 год.

Наименование отходов	Образование	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего:	**25,3003**	**10,9000**	**0,000**
в т. ч. отходов производства	24,4003	10,000	0,000
отходов потребления	0,9000	0,9000	0,000
Янтарный список			
-	-	-	0,000
Зеленый список			
Лом черных металлов*	14,400	-	0,000
Огарки сварочных электродов*	0,0003	-	0,000
Строительный мусор	10,000	10,000	0,000
ТБО	0,9000	0,9000	0,000
Красный список			
-	-	-	

*отход полностью перерабатывается как вторсырье;

Таблица – 2.3 Нормативы размещения отходов для рекультивационных работ на 2023–28 год.

Наименование отходов	Образование	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего:	**0,9000**	**0,9000**	**0,000**
в т. ч. отходов производства	-	-	-
отходов потребления	0,9000	0,9000	0,000
Янтарный список			
-	-	-	-
Зеленый список			
ТБО	0,9000	0,9000	0,000
Красный список			
-	-	-	

Таблица – 2.4 Нормативы размещения отходов для рекультивационных работ на 2029 год.

Наименование отходов	Образование	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего:	**0,4500**	**0,4500**	**0,000**
в т. ч. отходов производства	-	-	-
отходов потребления	0,4500	0,4500	0,000
Янтарный список			
-	-	-	-
Зеленый список			
ТБО	0,4500	0,4500	0,000
Красный список			
-	-	-	

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қолтаңба» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық

Таблица – 2.5 Нормативы размещения отходов для рекультивационных работ на 2030 год.

Наименование отходов	Образование	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Всего:	**0,5272**	**0,5250**	**0,000**
в т. ч. отходов производства	0,0022	-	0,000
отходов потребления	0,5250	0,5250	0,000
Янтарный список			
-	-	-	-
Зеленый список			
Тара из-под ЛКМ*	0,0014	-	0,000
Огарки сварочных электродов*	0,0008	-	0,000
ТБО	0,5250	0,5250	0,000
Красный список			
-	-	-	

*отход полностью перерабатывается как вторсырье;

Оценка воздействия на растительный и животный мир

Ввиду того, что зона воздействия объекта промышленно освоенная территория лекарственные, редкие, эндемичные и занесенные в Красную книгу виды растений, на данной территории отсутствуют.

Работы по рекультивации/консервации носят краткосрочный характер и являются природоохранным мероприятием по восстановлению техногенных нарушенных земель.

Настоящим проектом предусматривается в рамках технического этапа рекультивации – организация задернованного участка природоохранного назначения с проведением биологического этапа рекультивации.

Биологический этап начинается после окончания технического этапа и проводится с целью создания на подготовленной в ходе проведения технического этапа поверхности корнеобитаемого слоя. Данный слой предотвращает эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности.

Принимая во внимание засушливость региона для эффективного получения всходов необходимо проведение дополнительных мероприятий, направленных на улучшение агрохимических свойств рекультивационного слоя. К таким мероприятиям относится внесение минеральных удобрений.

Видовой состав травосмеси подбирался с учетом высева семян на мало-гумусированных почвах. Опираясь на опыт рекультивации нарушенных земель в похожих климатических условиях, быстрому задернению, способствуют: житняк гребенчатый, донник желтый, люцерна, костер безостый.

Создание многовидового растительного покрова с участием многолетних трав является наиболее эффективным приемом биологической рекультивации на нарушенных землях. При такой структуре нарушенные земли хорошо защищены от эрозии и дефляции, а благодаря листовому опаду и корневым системам получают большой прирост органических веществ.

Планируемая производственная деятельность не окажет отрицательного влияния на состав и разнообразие растительности в рассматриваемом районе.

Редких и исчезающих видов животных в данном районе не наблюдается.

Принимая во внимание отсутствие в настоящее время существенного влияния рассматриваемого производства на окружающий животный мир, можно предположить, что планируемая рекультивация хвостохранилища не окажет отрицательного влияния на фаунистический состав, численность и генофонд животных в рассматриваемом районе поскольку будет производиться на существующей промышленной площадке и не потребует дополнительного отчуждения земель, что в свою очередь не создаст дополнительных препятствий для миграции животных.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электрондық сандық қолтаңба туралы» заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі құжатпен тең. Электрондық құ

Несмотря на минимальное воздействие, для снижения негативного влияния на животный мир в целом, необходимо выполнение следующих мероприятий:

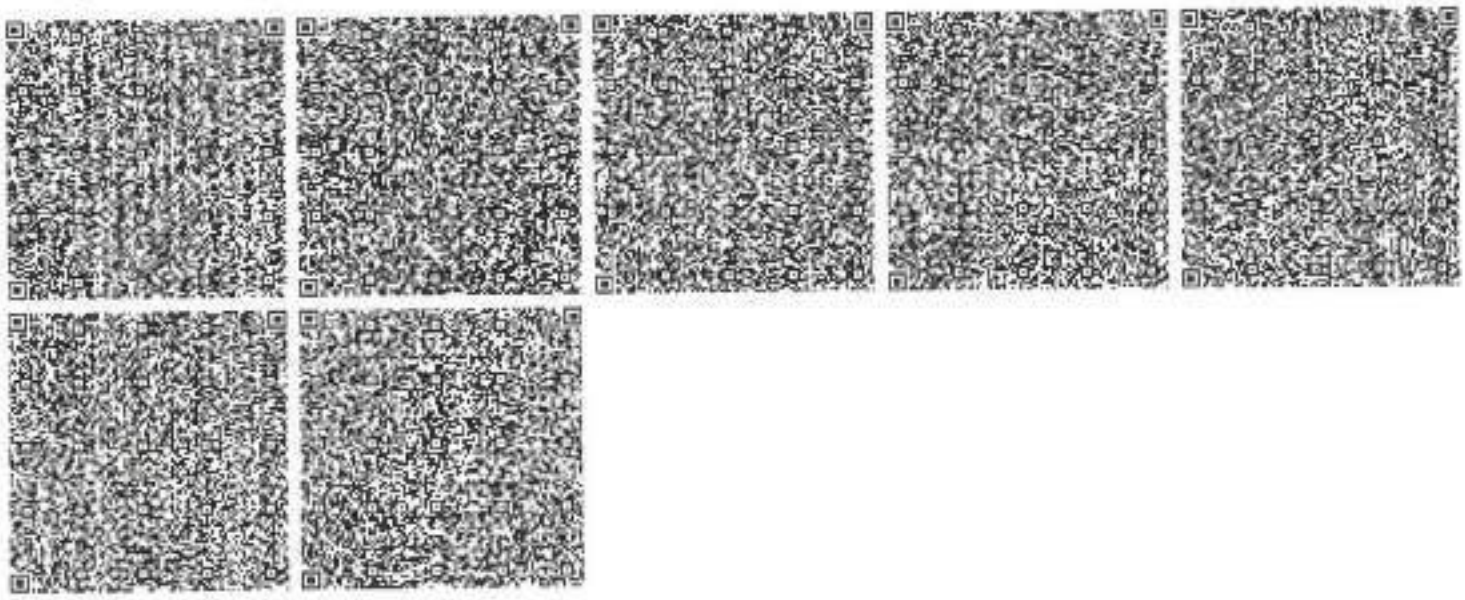
- поддержание в чистоте территории промплощадки и прилегающих площадей;
- по возможности исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;
- снижение активности передвижения транспортных средств ночью.

Выводы

На основании вышеизложенного, ГУ «Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области» **согласовывается** Проект Оценка воздействия на окружающую среду к Проекту рекультивации/ консервации хвостохранилища № 2 АО «АрселорМиттал Темиртау».

Исп: Гермаш Н.В.
Тел.8-(72-12)-56-81-66

Руководитель управления Тазабеков Асет Нурмуханович



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. "Электрондық »

КОНТРАКТ № У 7022

г. Темиртау 03.05.2019г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице менеджера службы снабжения г-на Матущака Я.В., действующего на основании доверенности № 119 от 18.07.2019г. с одной стороны, и

ИП Долгополов Павел Михайлович, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице директора Долгополова П.М., действующего на основании свидетельства о регистрации 3012 № 0004369 от 23.02.2016г., с другой стороны, заключили контракт.

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 «Подрядчик» обязуется выполнить работы по сбору, погрузке, и вывозу полиэтилена, образующегося в цехах СД АО «АрселорМиттал Темиртау» согласно техническому заданию (приложение 1) с дальнейшей утилизацией согласно экологического кодекса РК собственными силами и за свой счет.

1.2.Контракт заключается сроком **до 31.12.2019г.** с возможным продлением по согласованию обеих Сторон.

2.СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ КОНТРАКТА.

2.1. Контракт заключается на безвозмездной основе.

3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

3.1. **На ЗАКАЗЧИКА возлагаются следующие обязательства:**

3.1.2.Предоставить доступ к местам складирования отходов полиэтилена на всей территории АО «АМТ» (цеха, отделения, участки).

3.1.3. Предоставить ПОДРЯДЧИКУ разрешение на заезд (пропуска).

3.1.4. Разрешить ввоз и вывоз собственного инструмента (шанцевый инструмент и т.д.), оборудования (малая прессовая установка) для увеличения объемов вывоза полиэтилена.

3.2. **На ПОДРЯДЧИКА возлагаются следующие обязательства:**

3.2.2. Подрядчик обязан выполнить работы по сбору, погрузке, вывозу полиэтилена, его переработке и утилизации своими собственными силами.

3.2.3. Вывоз отходов полиэтилена с территории ЗАКАЗЧИКА осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ не реже 1 (одного) раза в неделю (пять рабочих дней).

3.2.4. Провешивание отходов полиэтилена на автомобильных весах АО «АМТ» с оформлением всех необходимых документов для вывоза отходов полиэтилена с территории АО «АМТ».

3.2.5. Предоставление заказчику документов, подтверждающих вес принятых на утилизацию отходов полиэтилена.

3.2.6. Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормами и правилами РК в объеме и сроки, указанные в п.1 настоящего контракта.

3.2.7. Обеспечение необходимых для выполнения работ рабочих, специалистов, материалов и техники.

3.2.8. Сохранность материалов, принадлежащих ПОДРЯДЧИКУ, для производства работ по контракту возлагается на ПОДРЯДЧИКА.

3.2.9. ПОДРЯДЧИК берет на себя доставку рабочих и служащих к месту проведения работ и обратно, обеспечение специальной одеждой на рабочем месте.

3.2.10. ПОДРЯДЧИК осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями экологического законодательства РК, в случае выявления нарушений проверяющими государственными органами в области охраны окружающей среды штрафные санкции возлагаются на ПОДРЯДЧИКА.

3.2.11. Если ПОДРЯДЧИК приглашает на какие-то виды работ по данному контракту Субподрядчика, имеющего пакет документов на выполнения данных работ, то ПОДРЯДЧИК должен

согласовать это с ЗАКАЗЧИКОМ. Субподрядчик не приступает к работам без письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА.

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Подрядчик обязуется организовать работу в соответствии с техническим заданием (приложение 1), согласованным с Заказчиком. Подрядчик удостоверяет, что он имеет право/лицензию для выполнения работы, указанной в настоящем Контракте, имеет специалистов достаточной квалификации и опыта в проведении подобных работ и безопасности методов их выполнения. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожаробезопасности и охраны труда при выполнении работ по настоящему Контракту.

4.2. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять письменное сообщение в отдел техники безопасности о допущенных несчастных случаях

4.3. Руководитель подрядной организации обязан немедленно информировать диспетчера комбината о допущенных несчастных случаях при производстве работ на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау».

4.4. В целях повышения ответственности руководителей подрядных организаций за обеспечение безопасности персонала на производстве, устанавливается следующий порядок:

- если в течение года будет допущено 10 нарушений правил техники безопасности - руководителю подрядной организации будет выдано письменное предупреждение («желтая карточка»);
- 15 нарушений по технике безопасности в течение года влечет за собой расторжение контракта без предоставления работы на объектах завода сроком на один год и более («красная карточка»).
- допущенные грубые нарушения правил техники безопасности, приведшие к несчастному случаю, являются основанием для незамедлительного расторжения контракта с данной подрядной организацией»
- При выявлении нарушений правил техники безопасности при выполнении работ на производстве – бригаду (звено) Подрядчика отстраняется от работы на объекте Заказчика, сроком на 2 (две) недели, на период обучения и сдачи экзаменов по охране труда, при этом сроки окончания выполнения работ по условиям контракта остаются неизменными».

4.5 Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с нормативными и руководящими документами, правилами РК, согласно техническому заданию (Приложение 1) и в соответствии с превентивным планом, требованиями системы «5S», требованиями группы «Красные скорпионы» (приложение 2).

5. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

5.1. За нарушение ПОДРЯДЧИКОМ периодичности выполнения работ, оговорённой в п.3.2.3 настоящего Договора, по причинам, за которые не несет ответственности Заказчик, он уплачивает неустойку в размере 10 (десять) МРП, за каждый день, просрочки следующий за рабочей неделей, в течение которой обязательства не были исполнены, но не более 40 (сорока) МРП за весь период до возобновления работ. Оплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по контракту. При срыве Заказчиком сроков подготовки отходов полиэтилена в местах складирования, срок действия контракта переносится на срок задержки.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика возмещения договорной неустойки, предусмотренной пунктом 5.1. настоящего Контракта. **При этом неустойка оплачивается Подрядчиком» в течении 5 дней с момента получения требования от «Заказчика».**

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Если в ходе исполнения контракта возникает необходимость изменения его отдельных

условий и положений, то все изменения и дополнения, вносимые в условия контракта, должны быть подписаны Сторонами.

6.2. Подрядчик гарантирует, что при исполнении своих обязательств по настоящему Контракту не будет нарушать условия контракта, а также будет контролировать своих работников не нарушать правила, какие-либо инструкции и законодательство Казахстана, а также обязуется возместить ущерб компании АО «АрселорМиттал Темиртау» и любой его аффилированной компании в случае возникновения претензии из-за невыполнения Подрядчика и его работников каких-либо своих обязательств по настоящему контракту.

6.3.Подрядчик признает, что АО "АрселорМиттал Темиртау" заключил настоящий контракт с ним на принятие материальной или иной ответственности по следующим пунктам и гарантиям:

6.3.1. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что его служащие, работники, представители и/или агенты не будут прямо или косвенно выплачивать какие-либо суммы или вознаграждения работникам, служащим или иным лицам, работающим на АО «АрселорМиттал Темиртау» или любой его аффилированной компании, что может служить в будущем незаконной и неправомерной выплатой в рамках какого-либо закона или нормативного акта;

6.3.2. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что выплаченные или которые в дальнейшем должны быть выплачены денежные средства согласно настоящему контракту, не будет использованы для нелегальных выплат или в незаконных целях, включая, но не ограничивая, приобретения или компенсации в процессе деловой операции, контракта или платежа для таких целей.

6.3.3. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что ни одна часть любой суммы выплаты по настоящему контракту не будут перенаправлены без согласования с администрацией АО «АрселорМиттал Темиртау» другим лицам или любым ее представителям или работникам.

6.4. В случае нарушения вышеуказанного пункта данного контракта АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право по своему усмотрению расторгнуть данный контракт в одностороннем порядке без обязательств перед Подрядчиком и передать материалы в следственные/правоохранительные органы.

6.5.Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках. На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу:

http://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/whistleblower

Место подписания настоящего Контракта г. Темиртау, Республика Казахстан.

6.6.Подрядчик несет всю ответственность в соответствии с законодательством РК перед уполномоченными органами и третьими лицами в случае отсутствия лицензии на оказываемые услуги в настоящем контракте. Заказчик не несет ответственности за отсутствие лицензии и иных разрешительных документов у Подрядчика. В случае привлечения Заказчика к ответственности за отсутствие лицензии и/или иных разрешительных документов у Подрядчика, Подрядчик обязуется урегулировать все претензии от уполномоченных органов и третьих лиц своими силами и за свой счет.

6.7. Должностные лица Подрядчика не должны прямо или косвенно иметь какие-либо финансовые или другие интересы в бизнесе Заказчика, получать какую-либо финансовую выгоду от данного Контракта, используя свое служебное положение влиять на решения, которые принимаются в отношении данного Контракта или пытаться влиять на любое решение Сторон относительно какого-либо вопроса с целью получения какой-либо личной выгоды.

В случае нарушения Подрядчиком вышеуказанных пунктов данного контракта АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право по своему усмотрению расторгнуть данный Контракт в одностороннем порядке. При этом Заказчик не будет нести ответственность за последствия досрочного расторжения Контракта.

6.8 Соблюдение законодательства и политики АрселорМиттал

Соблюдение законодательства

Каждая из Сторон должна соблюдать и гарантировать, что ее директора, служащие, сотрудники, подрядчики, субподрядчики, поставщики и доверенные лица (**Персонал**) соблюдают все примени-

мые Законы, включая те, которые касаются коррупции, «отмывания денег», подкупа, уклонений от уплаты налогов, экономических санкций, техники безопасности, и не должна совершать или способствовать совершению каких-либо действий, который являются противоправными и противозаконными.

Коррупция

Каждая из Сторон гарантирует то, что (i) она не выплачивала, (ii) не соглашалась выплатить, и (iii) не будет выплачивать напрямую или через свой персонал или других юридических лиц, действующих от ее имени, любые комиссионные вознаграждения, гонорары или поощрения, связанные с данным Соглашением.

Мошенничество

Стороны должны предпринять все необходимые действия в соответствии с добросовестной бизнес практикой, чтобы предотвратить любую мошенническую деятельность, имеющую отношение к данному Соглашению, совершаемую либо ими, либо их персоналом, директорами, служащими, сотрудниками, подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками или доверенными лицами их работников.

Соблюдение политики АрселорМиттал

Подрядчик ознакомился с (i) Политикой по Технике Безопасности; (ii) Кодексом Делового Поведения (iii), Анти-коррупционной процедурой (iv); Политикой по правам человека (v); Кодексом ответственного сорсинга (**Политики**) компании АрселорМиттал, размещенные на веб-сайте АрселорМиттал: http://corporate.arcelormittal.com/corporate-responsibility/overview/our-policy .

При выполнении обязательств по данному Соглашению и в процессе бизнес деятельности, вытекающей из него, Подрядчик должен соблюдать принципы, содержащиеся в Политиках и гарантировать, что его персонал соблюдает эти принципы.

Внутренний контроль, ведение документации и права на осуществление аудита

Подрядчик должен осуществлять и гарантировать, что его Персонал осуществляет надлежащий контроль и выполняет процедуры по обеспечению соблюдения данного пункта , включая процедуры ведения точной регистрации и отчетности о соответствующих операциях в своих книгах отчётности и заметках.

Подрядчик должен хранить, и убедиться, что его Персонал хранит всю документацию, счета-фактуры и информацию по договору (**Документация**) в течение пяти (5) лет после расторжения данного Соглашения. По запросу, Подрядчик должен предоставить Заказчику оригиналы любых документов. Заказчик может делать и хранить копии любых документов.

Заказчик может проводить контроль и проверять соблюдение Подрядчиком обязательств настоящего пункта в любое время, пока Соглашение остается в силе, а также в течение пяти (5) лет после его расторжения. Во время подобного контроля и проверки, Подрядчик должен (i) предоставить Заказчику (или его уполномоченному представителю) доступ на предприятия и к Документации (а также к Документации, хранимое его Персоналом) и (ii) по запросу Заказчика допустит Заказчика (или его уполномоченного представителя) провести беседу с персоналом Подрядчика. Подрядчик должен выполнить рекомендации Заказчика, возникающие во время подобного контроля или проверки, в течение сроков, установленных Заказчиком.

Возмещение убытков и рисков Подрядчиком

Подрядчик гарантирует возмещение ущерба, освобождение от ответственности и обеспечение правовой защиты Заказчика, его персонала, его дочерних и аффилированных компаний и их персонала от любых обязательств, вреда и ущерба, травм, затрат, действий, судебных разбирательств, претензий, требований, штрафов и неустоек, возникших в связи с нарушением Подрядчиком ответственности, гарантий и обязательств по настоящему пункту

По мере того, как Подрядчику или Персоналу потребуется пройти на территорию собственности Заказчика, он будет действовать на свой страх и риск.

Ответственность Подрядчика

Ничто в настоящем пункте не ограничивает или исключает каких-либо обязательств или ответственности, установленной Законом для Подрядчика или его персонала и/или его директоров, служащих, сотрудников, подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, агентов или их Персонал.

В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ вышеуказанных пунктов данного контракта АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право по своему усмотрению расторгнуть данный Контракт в одностороннем порядке. При этом Заказчик не будет нести ответственность за последствия досрочного расторжения Контракта.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от полного или частичного исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, если это неисполнение явилось следствием действий непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия.

7.2. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана известить другую сторону об этом в течение 3 (трех) рабочих дней, а также сообщить предполагаемый срок возможности выполнения своих обязательств настоящего Контракта.

7.3 Если форс-мажорные обстоятельства длятся более чем 30 (тридцать) дней, любая из Сторон имеет право расторгнуть Контракт во внесудебном одностороннем порядке (односторонним отказом от договора по ст. 404 Гражданского Кодекса РК).

7.4 Достаточным доказательством о наличии форс-мажорных обстоятельствах является справка или иной документ, выданный уполномоченным государственным органом Стороны, заявляющей о форс-мажорных обстоятельствах.

7.5. Трудности, возникшие при изготовлении Товара, такие как: дефицит сырья, дефицит энергоресурсов, дефицит рабочей силы и забастовки и иные подобного характера объективные обстоятельства не освобождают Стороны от выполнения взаимных обязательств по настоящему Контракту и не являются форс мажорными обстоятельствами.

8.РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. Если стороны не придут к обоюдному согласию по возникшему спору, то предъявляется претензия.

8.2. Претензия подлежит рассмотрению в 10-ти дневный срок со дня ее получения, а при невозможности претензионного урегулирования спор передается на рассмотрение в Специализированный Межрайонный Экономический суд Карагандинской области. Настоящий контракт подчинен материальному и процессуальному праву Республики Казахстан. Адрес, местонахождение судебного органа: 100000, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Алалыкина

8.3. Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Договору, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Договора в одностороннем, внесудебном порядке (односторонним отказом от договора по ст. 404 Гражданского Кодекса РК) расторгнуть настоящий Договор (или какую-то его часть – отдельный заказ, приложение или спецификацию) без объяснения причин письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения. При этом, Подрядчик вправе требовать только прямые расходы, фактически понесенные и документально подтвержденные Подрядчиком в связи с исполнением условий настоящего договора до даты такого расторжения. Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков, которые могут возникнуть в результате

9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

9.1. Подрядчик обязуется организовать работу в соответствии с законодательными требованиями РК в области экологии, а также внутренними требованиями предприятия и несет полную ответственность за их соблюдение.

9.2. Подрядчик обязан при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, возникающих при проведении работ и негативно влияющих на состояние окружающей среды, своевременно информировать Заказчика, в котором ведутся работы.

9.3. Перед началом работ на объектах предприятия в ОКР КС Подрядчик предоставляет Превентивный план, в котором должен быть разработан раздел «Меры экологической безопасности».

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.19г.

10.2. Настоящий контракт № Y 7022 от 03.05.2019г. составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны.

10.3. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть настоящий контракт путем уведомления Подрядчика за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения, в указанный срок стороны обязаны произвести взаиморасчеты между обеими сторонами только за оказанные услуги, по истечении указанного срока настоящий контракт считается расторгнутым.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК:

ИП Долгополов Павел Михайлович
г. Темиртау, Карагандинской обл.,
101400, Казахстан
Ул Байсентовой 19/1 оф 9
ИИН 730612350045
IBAN: 6799817TB0000315427
SWIFT: TSESKZKA
АО «Цеснабанк»

ЗАКАЗЧИК

АО «АрселорМиттал Темиртау»
пр. Республики,1
г. Темиртау, Карагандинской обл.,
101407, Казахстан
IBAN: KZ606010371000003219
SWIFT:HSBKKZKX
БИН 951140000042
РНН 301200016659
В ТРФ №379900 АО «Народный Банк Казахстана»
Св-во по НДС серия 30001 №0010633 от 08.10.2009г

Подпись _____
Долгополов Павел Михайлович

Подпись _____
ArcelorMittal
Для договоров

КОНТРАКТ № У 12988

на выполнение работ

г. Темиртау 02.03.2022г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице коммерческого директора г-на Винита Мохана, действующего на основании доверенности № 326 от 03.11.2021г. с одной стороны,

ТОО «Qazsynergy», именуемое в дальнейшем «Подрядчик 1», в лице Директора Гадаевой В.Б., действующего на основании Устава.

ТОО «УтилИндастри», именуемое в дальнейшем «Подрядчик 2», в лице Директора Сулубекова Д.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 На основании консорциального соглашения № qu-01 от 01.02.2022 г. Подрядчик 1 обязуется выполнить работы по вывозу и транспортировке маслосодержащих шламов и отработанных масел цехов ЛПЦ-2, 3 с передачей Подрядчику 2 с оформлением Акта приема-передачи (Приложение №1)

1.2 На основании договора консорциума консорциального соглашения № qu-01 от 01.02.2022г. Подрядчик 2 обязуется выполнить работы по восстановлению/уничтожению маслосодержащих шламов и отработанных масел цехов ЛПЦ-2, 3 с оформлением Акта по восстановлению/уничтожению отходов (Приложение №2)

Работы выполнить согласно Техническим условиям (Приложение № 3)

1.3 Результатом выполнения Работ является надлежащее выполнение Работ по Контракту, принятое Заказчиком по Акту приемки выполненных Работ, с приложением Актов приема/передачи, Актов по восстановлению/уничтожению отходов.

1.4 Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения Работ по настоящему Контракту, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим затраты по уплате начисленных сумм штрафов, пени и платежей в бюджет, а также убытков в течение 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту, составляет **79 000,00 (семьдесят девять тысяч) тенге 00 тиын, за 1 тонну без учета НДС.** Сумма НДС уплачивается в соответствии с налоговым законодательством РК, далее по тексту именуемая - «Стоимость Работ».

2.2. Указанная в п. 2.1 Цена за Работу остается постоянной и неизменной в течение срока действия Контракта, кроме случаев, указанных в п.5.1.

2.3 Оплата стоимости Работ осуществляется на расчётный счет Подрядчика 1, указанный в разделе 15 настоящего Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных Работ и предоставления Подрядчиком счета-фактуры на оплату.

2.4 Датой оплаты Стоимости Работ по настоящему Контракту является дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Подрядчик обязан:

3.1.1 Выполнить Работы качественно, своими силами и средствами, своими инструментами и техникой, в строгом соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные требования к выполняемым Работам предусмотрены действующим законодательством Республики Казахстан.

3.1.2 Выполнить Работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Контракта;

3.1.3 В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Контракта, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 7-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;

3.1.4 Если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшившее качество Работы, исправить по требованию Заказчика все

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик _____
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazsynergy",100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район Казыбек Би, проспект Бухар Жырау, строение 53а, н.п.** 171040000471
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) _____

Номер документа	Дата составления

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуга восстановления/уничтожения маслосодержащих шламов и отработанных масел			Тонна			
				Итого		x	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение № 1
к контракту № _____
от _____

ТОО «УтилИндастри» Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. Я. Гашека 26 БИН 200140024259
АО «Евразийский Банк» KZ619181IKZT22030919 БИК EURIKZKA
8-700-320-17-67 lib@utiliz.kz

АКТ ПРИЁМА ПЕРЕДАЧИ ОТХОДОВ НА УТИЛИЗАЦИЮ

Приложение № 2
к контракту № 712988
от 02.03.2022
« » марта 2022 г.
(дата передачи)

Исполнитель: ТОО «УтилИндастри»
Заказчик: АО «АрселорМиттал Темиртау»

Во исполнение Договора № от «__» _____ 2022 г. на оказание услуг по утилизации отходов Заказчик передает, а Исполнитель принимает отходы на утилизацию следующего ассортимента и количества:

№ п/п	Наименование отхода	Единица Измерения		
		тонн *	л	шт
1	Отходы масло содержащеего шлама и отработанное масло		-	-

**обязательное заполнение количества отходов в единицах массы. В случае прихода отходов от Заказчика в штуках фактическая масса заполняется на площадке приема сотрудниками ТОО «УтилИндастри» после взвешивания.*

Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью вышеуказанного Договора.

Подписи уполномоченных представителей Сторон:

Исполнитель: **Заказчик:**

Сулубеков Т.С. / Директор _____/_____/_____
Подпись Расшифровка подписи Должность Подпись Расшифровка подписи Должность

М.П. М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по техническим вопросам

_____ Цимбал К.Г.

«24» 02 2022 г.

Технические условия к закупу услуги/ Requirement specification.
ВЫВОЗ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ/УНИЧТОЖЕНИЕ МАСЛОСОДЕРЖАЩИХ ШЛАМОВ И ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ ЦЕХОВ ЛПЦ-2 И ЛПЦ-3 СТАЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА АО "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ"

Начальник ЛПЦ-2

_____ Вальман Д.А.

«21» 02. 2022 г.

Начальник ЛПЦ-3

_____ Васькин А.М.

«22» 02 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор по второму переделу

_____ Хицко В.П.

«15» 02 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор по экологии

_____ Куантаева М.М.

«18» 02 2022 г.

г. Темиртау 2022 г.

1. Характеристика (описание) работы/услуги.

№	Аспект	Условие
1.1.	Предмет работы/услуги (содержание, состав, суть)	1. Вывоз и восстановление/уничтожение маслосодержащих шламов и отработанных масел цехов, далее по тексту (ОТХОД): 1.1. Транспортировка до места восстановления/уничтожения по Казахстану; 1.2. Размещение на специализированный склад временного хранения до восстановления/уничтожения. *После вывоза маслосодержащих шламов и отработанных масел цехов, с территории АО "АрселорМиттал Темиртау" право собственности на данные отходы переходят к Исполнителю.* 1.3. Восстановление/уничтожение на специализированном предприятии/оборудовании; 1.4 Ежеквартальное предоставление Заказчику отчета (с копиями документов), подтверждающего процедуру транспортировки (перевозки) с территории АО "АрселорМиттал Темиртау" до временного хранения с последующим восстановлением/уничтожением отхода, по форме, согласно внутреннего регламентирующего документа предприятия.
1.2.	Цель работы/услуги	Выполнение требований Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Раздел 19, и иными нормативными документами в данной области.
1.3.	Лот (указать делимый/неделимый)	Неделимый
1.4.	Основные ожидаемые результаты работы/услуги	1. Выполнение работ в соответствие с установленными требованиями законодательства и государственными нормативными документами Республики Казахстан. Утилизационные работы должны быть проведены в организации, имеющей лицензию (аккредитацию/разрешение на эмиссии) для данных видов работ, и специализированный транспорт. 2. Сроки выполнения работ с момента подписания договора до конца 31 декабря 2022 года. 3. Условия оплаты - поэтапно, каждый этап 45 календарных дней, по факту выполненных работ.

		4. После вывоза отхода с территории Заказчика Право собственности на передаваемый отход переходит к Подрядчику. 5. Предоставление Заказчику (по запросу) подтверждающих документов об оплате за эмиссии. Предоставление Заказчику возможности осуществления инспекционного аудита процесса восстановления/уничтожения отхода (по запросу и необходимости)
1.5.	Место проведения работы/услуги (*краткое описание рабочей площадки географические, инженерно-геологические, особые природные условия, координаты, другое*)	Карагандинская область, город Темиртау, АО"АрселорМиттал Темиртау" (территория комбината)
1.6.	Условия проведения работы/услуги (наличие необходимых для работы/услуги инфраструктуры и коммуникаций, доступность к месту работы, состояние объекта работы, описание местных ресурсов, охрана объекта, условия хранения материалов и оборудования, источники обеспечения видами энергии, другое)	Проведение работ в условиях действующего предприятия.
1.7.	Другие аспекты *(по усмотрению заказчика)*	Оплата производится в течение 45 дней после вывоза отходов с территории промышленной площадки Заказчика и перехода прав собственности на данную партию отходов к Подрядчику.
1.8.	Исходные данные, описание базовых процессов *(наличие утвержденной проектной документации ТЭО, ТЭП, сведения о сырьевой базе, заданные параметры, особые условия для строительства.*	Маслосодержащие шламы и отработанные масла цехов образуются на предприятии СД АО «АрселорМиттал Темиртау», и подлежат восстановлению/ уничтожению **Отходы ЛПЦ-2** Образование за 2021 год 1490 тн. Фактическое наличие на 1.02.2022 1222,9 тн Ежемесячное образование 100-150 тн (ср.124)

	исходные документы, материалы, другое)	Для полной очистки накоплений в последующие 4 месяца (1223+124*4=1719/4= 430) необходимо ежемесячно отгружать по 430тн (14,3 тн в день) Максимальный объём накоплений до 2100 тн **Отходы ЛПЦ-3** Образование за 2021 год 1620 тн. Фактическое наличие на 1.02.2022 280 тн Ежемесячное образование 150-200 тн (ср. 170) Максимальный объём накоплений до 300 тн Максимальный вывоз 250-280 тн. в месяц. (при условии отжима воды из шлама)
1.9.	Обеспечение материалами *(заказчик/подрядчик)*	Подрядчик
1.10.	Обеспечение транспортом *(заказчик/подрядчик)*	Погрузка осуществляется совместно с Подрядчиком. 1. Подрядчик осуществляет установку рукава для раскачки в цистерну (бак, резервуар) своего спецавтотранспорта. 2. Осуществляет контроль заполнения цистерны. Всё это должно быть прописано в технологической карте Подрядчика
1.11.	Обеспечение местом проживания персонала подрядчика *(заказчик/подрядчик)*	-
1.12.	Оповещение о начале и завершении работ.	Начало работ определяется условиями договора, завершение оформляется Актом выполненных работ.

2. Техническая спецификация работы/услуги.

№	Аспект	Условие
2.1.	Особенности (специфика) работы/ услуги *(особые требования по инженерной подготовке территории, технологии производства, оборудованию, инженерному обеспечению, используемым материалам и конструкциям, оснащению объекта, к системам управления и т.п.,)*	Выполнение работ должно проходить в полном соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Раздел 19, и иными нормативными документами в данной области.
2.2.	Состав и объёмы работы/услуги	**Отходы ЛПЦ-2** Образование за 2021 год 1490 тн.

	(количественные параметры, разделы, графики, периодичность, сроки, начало/окончание, другое.)	Фактическое наличие на 1.02.2022 1222,9 тн Ежемесячное образование 100-150 тн (ср.124) Для полной очистки накоплений в последующие 4 месяца (1223+124*4=1719/4= 430) необходимо ежемесячно отгружать по 430тн (14,3 тн в день) Максимальный объём накоплений до 2100 тн **Отходы ЛПЦ-3** Образование за 2021 год 1620 тн. Фактическое наличие на 1.02.2022 280 тн Ежемесячное образование 150-200 тн (ср. 170) Максимальный объём накоплений до 300 тн Максимальный вывоз 250-280 тн. в месяц. (при условии отжима воды из шлама) Срок выполнения работ с момента подписания договора до конца 31 декабря 2022 года. Оплата производится за фактическое количество, принятое Подрядчиком на восстановление/уничтожение.
2.3.	Перечень нормативной документации, определяющих исполнение работы/услуги *(стандарты, регламенты, инструкции, технические нормативы, правила , другое)*	Исполнение работы в соответствие с Выполнение требований Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Раздел 19, и иными нормативными документами в данной области. Внутренние требования Заказчика.
2.4.	Прилагаемые спецификации, планы, чертежи, эскизы, и т.п.	----------
2.5.	Методы контроля исполнения, правила приемки.	Определяются Заказчиком.
2.6.	Наличие проектно-сметной документации *(в случае закупке строительных работ, реконструкции, реставрации, расширении, модернизации, капитальном ремонте объектов, а также при наладке коммуникаций, инженерной подготовке территории, благоустройстве и озеленении)*	Предоставить общую калькуляцию затрат на весь объем работ по восстановлению/уничтожению отхода

3. Требования к потенциальному поставщику работы/услуги.

№	Аспект	Условие
3.1.	Наличие государственной лицензии на вид деятельности. *При запросе лицензии обязательно указываются лицензируемый вид/подвид в соответствии с требованиями Закона РК «О разрешениях и уведомлениях».*	Да Лицензия/разрешение на выполнения работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды
3.2.	Наличие патента. *При запросе патента обязательно указывается лицензируемый вид/подвид в соответствии с требованиями Закона РК «О разрешениях и уведомлениях».*	Нет
3.3.	Наличие сертификатов. *При запросе сертификата обязательно указывается объект и предмет сертификации.*	1. Разрешении на эмиссии в окружающую среду; 2. Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды; 3. Сертификат обязательного экологического страхования; 4. Сертификация ISO 45001 (ИСО 18001, OHSAS) Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья; 5. Сертификат ISO 14001. Система экологического менеджмента; 6. Сертификат ISO 9001. Система менеджмента качества; 7. Допуск водителей на перевозку опасных грузов/ отходов производства и потребления;
3.4.	Наличие аккредитации. *При запросе аккредитации обязательно указывается объект и область аккредитации.*	Нет
3.5.	Наличие регистрации. *При запросе аттестации обязательно указывается объект и предмет аттестации.*	Нет

3.6.	Наличие аттестации. *При запросе аттестации обязательно указывается объект и предмет аттестации.*	Нет
3.7.	Представление информации о технических возможностях. *При запросе обязательно указывается область применения интересуемых машин, оборудования, аппаратуры, приборы, инструментов.*	Наличие у Подрядчика необходимого оборудования для восстановления/уничтожения отходов, базы для временного хранения, инвентаря, транспорта, для выполнения данных видов работ.
3.8.	Представление информации о кадровых возможностях. *При запросе обязательно указывается перечень интересуемых профессий и специальностей, а также необходимый уровень образования и опытности.*	Наличие у Подрядчика квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок
3.9.	Необходимость представление перечня примеров исполнения подобных работ/услуг потенциальным поставщиком за предыдущий период (указать какой) отзывов	Наличие отзывов о проделанной аналогичной работе по утилизации/переработке/захоронению
3.10.	Необходимость представления потенциальным поставщиком технической спецификации с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик работы/услуги, подтверждающих соответствие технической спецификации настоящих технических условий.	
3.11.	Необходимость представления перечня документов, подтверждающих	Да

	приемлемость работы/услуги для закупки и соответствие их конкурсной документации *(комментарий и предложений, документации, демонстрирующие соответствие ГОСТам и стандартами предложенных потенциальным поставщиком работ в соответствии с настоящими техническими условиями.)*	Предоставить паспорта оборудования, на котором производится восстановление/уничтожение отходов, согласно договору
3.12.	Необходимость представления сопутствующих услуг. *При запросе указать, какие сопутствующие услуги необходимы.*	Нет
3.13.	Требования, в области охраны окружающей среды.	При производстве работ руководствоваться нормативно-правовыми актами РК в области охраны окружающей среды и действующими стандартами СТП СЭМ АО (АрселорМиттал Темиртау).
3.14.	Требования по ТБ и ОТ: (*при подготовке требований руководствоваться в зависимости от специфики работы/услуги*).	При проведении работ руководствоваться нормативно-правовыми актами в области промбезопасности и действующими стандартами по СТП СМОЗиОБТ АО (АрселорМиттал Темиртау).
3.15.	Другие требования *(по усмотрению заказчика)*	Нет
3.16.	Требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.	При производстве работ руководствоваться законодательством РК и нормативно-правовыми актами в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также действующими стандартами на АО (АрселорМиттал Темиртау).

Исполнитель: Отдел охраны природы

Контактное лицо:
Сыропятова А.В.
Начальник ООП

КОНТРАКТ № У 13239

на выполнение работ

г. Темиртау 13.04.2022г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице коммерческого директора г-на Винита Мохана, действующего на основании доверенности № 165 от 04.06.2022г. с одной стороны,

ТОО «Qazsynergy», именуемое в дальнейшем «Подрядчик 1», в лице Директора Гадаевой В.Б., действующего на основании Устава,

ТОО «УтилИндастри», именуемое в дальнейшем «Подрядчик 2», в лице Директора Сулубекова Д.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 На основании консорциального соглашения № qu-01 от 01.02.2022 г. Подрядчик 1 обязуется выполнить работы по вывозу и восстановлению/уничтожению песка, загрязненного нефтепродуктами (маслами, смолами) от подсыпки проливов СД АО «АрселорМиттал Темиртау» с передачей Подрядчику 2 согласно техническому заданию (приложение 1) с оформлением Акта по восстановлению/уничтожению отходов

1.2 На основании консорциального соглашения № qu-01 от 01.02.2022г. Подрядчик 2 обязуется выполнить работы по вывозу и восстановлению/уничтожению песка, загрязненного нефтепродуктами (маслами, смолами) от подсыпки проливов СД АО «АрселорМиттал Темиртау»с оформлением Акта по восстановлению/уничтожению отходов

Работы выполнить согласно техническому заданию (приложение 1)

1.3 Результатом выполнения Работ является надлежащее выполнение Работ по Контракту, принятое Заказчиком по Акту приемки выполненных Работ, с приложением Актов приема/передачи, Актов по восстановлению/уничтожению отходов.

1.4 Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения Работ по настоящему Контракту, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим затраты по уплате начисленных сумм штрафов, пени и платежей в бюджет, а также убытков в течение 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость работ по Контракту складывается из общей суммы заказов к настоящему Контракту.

2.2. Цена за одну тонну - вывоза и восстановления/уничтожения песка, загрязненного нефтепродуктами (маслами, смолами) от подсыпки проливов составляет:

88 000,00 тенге (семьдесят четыре тысячи девятьсот тенге 00 тиын) без НДС.

Сумма НДС уплачивается в соответствии с налоговым законодательством РК, далее по тексту именуемая - «Стоимость Работ».

2.2. Указанная в п. 2.1 Цена за Работу остается постоянной и неизменной в течение срока действия Контракта, кроме случаев, указанных в п.5.1.

2.3 Оплата стоимости Работ осуществляется на расчётный счет Подрядчика 1, указанный в разделе 15 настоящего Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных Работ и предоставления Подрядчиком счета-фактуры на оплату.

2.4 Датой оплаты Стоимости Работ по настоящему Контракту является дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Подрядчик обязан:

3.1.1 Выполнить Работы качественно, своими силами и средствами, своими инструментами и техникой, в строгом соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные требования к выполняемым Работам предусмотрены действующим законодательством Республики Казахстан.

3.1.2 Выполнить Работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Контракта;

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по техническим вопросам

_____ Цимбал К.Г.

«04» 03 2022 г.

Технические условия к закупу услуги/ Requirement specification. ВЫВОЗ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ/УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕСКА, ЗАГРЯЗНЕННОГО НЕФТЕПРОДУКТАМИ (МАСЛАМИ, СМОЛАМИ) ОТ ПОДСЫПКИ ПРОЛИВОВ СТАЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА АО "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ"

Начальник ПСЦ

_____ Грязин М.А.

«03» 03 2022 г.

Директор КХП

_____ Голубцов С.Н.

«3» 03 2022 г

СОГЛАСОВАНО:

Директор по экологии

_____ Куантаева М.М.

«04» 03 2022 г.

г. Темиртау 2022 г.

«Qazsynergy»

1. Характеристика (описание) работы/услуги.

№	Аспект	Условие
1.1.	Предмет работы/услуги (содержание, состав, суть)	1. Вывоз и восстановление/уничтожение песка, загрязненного нефтепродуктами/маслами/смолами от подсыпки проливов, далее по тексту (ОТХОД): 1.1. Транспортировка до места восстановления/уничтожения по Казахстану; 1.2. Размещение на специализированный склад временного хранения до восстановления/уничтожения. *После вывоза песка, загрязненного нефтепродуктами/маслами/смолами от подсыпки проливов, с территории АО "АрселорМиттал Темиртау" право собственности на данные отходы переходят к Исполнителю.* 1.3. Восстановление/уничтожение на специализированном предприятии/оборудовании; 1.4 Ежеквартальное предоставление Заказчику отчета (с копиями документов), подтверждающего процедуру транспортировки (перевозки) с территории АО "АрселорМиттал Темиртау" до временного хранения с последующим восстановлением/уничтожением отхода, по форме, согласно внутреннего регламентирующего документа предприятия.
1.2.	Цель работы/услуги	Выполнение требований Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Раздел 19, и иными нормативными документами в данной области.
1.3.	Лот (указать делимый/неделимый)	Неделимый
1.4.	Основные ожидаемые результаты работы/услуги	1. Выполнение работ в соответствие с установленными требованиями законодательства и государственными нормативными документами Республики Казахстан. Утилизационные работы должны быть проведены в организации, имеющей лицензию и разрешение на эмиссии для данных видов работ, и специализированный транспорт. 2. Сроки выполнения работ с момента подписания договора до конца 31 декабря 2022 года. 3. Условия оплаты - поэтапно, каждый этап 45 календарных дней, по факту выполненных работ.

		4. После вывоза отхода с территории Заказчика Право собственности на передаваемый отход переходит к Подрядчику. 5. Предоставление Заказчику (по запросу) подтверждающих документов об оплате за эмиссии. Предоставление Заказчику возможности осуществления инспекционного аудита процесса восстановления/уничтожения отхода (по запросу и необходимости)
1.5.	Место проведения работы/услуги (*краткое описание рабочей площадки географические, инженерно-геологические, особые природные условия, координаты, другое*)	Карагандинская область, город Темиртау, АО"АрселорМиттал Темиртау" (территория комбината)
1.6.	Условия проведения работы/услуги (наличие необходимых для работы/услуги инфраструктуры и коммуникаций, доступность к месту работы, состояние объекта работы, описание местных ресурсов, охрана объекта, условия хранения материалов и оборудования, источники обеспечения видами энергии, другое)	Проведение работ в условиях действующего предприятия.
1.7.	Другие аспекты *(по усмотрению заказчика)*	Оплата производится в течение 45 дней после вывоза отходов с территории промышленной площадки Заказчика и перехода прав собственности на данную партию отходов к Подрядчику.
1.8.	Исходные данные, описание базовых процессов *(наличие утвержденной проектной документации ТЭО, ТЭП, сведения о сырьевой базе, заданные параметры, особые условия для строительства.*	Песок, загрязненный нефтепродуктами/маслами/смолами от подсыпки проливов, образуется на предприятии СД АО «АрселорМиттал Темиртау», и подлежит восстановлению/ уничтожению **Отходы ПСЦ** Фактическое наличие на 01.03.2022 - 500 тн. Ориентировочное образование в год 150 тн

	исходные документы, материалы, другое.)	**Отходы КХП** Фактическое наличие на 1.03.2022 - 1000 тн Ориентировочное образование 1000 тн
1.9.	Обеспечение материалами *(заказчик/подрядчик)*	Подрядчик
1.10.	Обеспечение транспортом *(заказчик/подрядчик)*	Подрядчик
1.11.	Обеспечение местом проживания персонала подрядчика *(заказчик/подрядчик)*	-
1.12.	Оповещение о начале и завершении работ.	Начало работ определяется условиями договора, завершение оформляется Актом выполненных работ.

2. Техническая спецификация работы/услуги.

№	Аспект	Условие
2.1.	Особенности (специфика) работы/ услуги *(особые требования по инженерной подготовке территории, технологии производства, оборудованию, инженерному обеспечению, используемым материалам и конструкциям, оснащению объекта, к системам управления и т.п.)*	Выполнение работ должно проходить в полном соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Раздел 19, и иными нормативными документами в данной области.
2.2.	Состав и объёмы работы/услуги *(количественные параметры, разделы, графики, периодичность, сроки, начало/окончание, другое.)*	**Отходы ПСЦ** Фактическое наличие на 01.03.2022 - 500 тн. Ориентировочное образование в год 150 тн **Отходы КХП** Фактическое наличие на 1.03.2022 - 1000 тн Ориентировочное образование 1000 тн Срок выполнения работ с момента подписания договора до конца 31 декабря 2022 года. Оплата производится за фактическое количество, принятое Подрядчиком на восстановление/уничтожение.

2.3.	Перечень нормативной документации, определяющих исполнение работы/услуги *(стандарты, регламенты, инструкции, технические нормативы, правила , другое)*	Исполнение работы в соответствие с Выполнение требований Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Раздел 19, и иными нормативными документами в данной области. Внутренние требования Заказчика.
2.4.	Прилагаемые спецификации, планы, чертежи, эскизы, и т.п.	----------
2.5.	Методы контроля исполнения, правила приемки.	Определяются Заказчиком.
2.6.	Наличие проектно-сметной документации *(в случае закупке строительных работ, реконструкции, реставрации, расширении, модернизации, капитальном ремонте объектов, а также при наладке коммуникаций, инженерной подготовке территории, благоустройстве и озеленении)*	На втором этапе конкурса предоставить общую калькуляцию затрат на весь объем работ по восстановлению/уничтожению отхода

1. Требования к потенциальному поставщику работы/услуги.

№	Аспект	Условие
3.1.	Наличие государственной лицензии на вид деятельности. *При запросе лицензии обязательно указываются лицензируемый вид/подвид в соответствии с требованиями Закона РК «О разрешениях и уведомлениях».*	Да Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области ООС по соответствующему подвиду деятельности, согласно требованиям Закона РК «О разрешениях и уведомлениях»
3.2.	Наличие патента. *При запросе патента обязательно указывается лицензируемый вид/подвид в соответствии с требованиями Закона РК «О разрешениях и уведомлениях».*	Нет

3.3.	Наличие сертификатов. *При запросе сертификата обязательно указывается объект и предмет сертификации.*	1. Разрешении на эмиссии в окружающую среду; 2. Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды; 3. Сертификат обязательного экологического страхования; 4. Сертификация ISO 45001 (ИСО 18001, OHSAS) Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья; 5. Сертификат ISO 14001. Система экологического менеджмента; 6. Сертификат ISO 9001. Система менеджмента качества; 7. Допуск водителей на перевозку опасных грузов/ отходов производства и потребления;
3.4.	Наличие аккредитации. *При запросе аккредитации обязательно указывается объект и область аккредитации.*	Нет
3.5.	Наличие регистрации. *При запросе аттестации обязательно указывается объект и предмет аттестации.*	Нет
3.6.	Наличие аттестации. *При запросе аттестации обязательно указывается объект и предмет аттестации.*	Нет
3.7.	Представление информации о технических возможностях. *При запросе обязательно указывается область применения интересуемых машин, оборудования, аппаратуры, приборы, инструментов.*	Наличие у Подрядчика необходимого оборудования для восстановления/уничтожения отходов, базы для временного хранения, инвентаря, транспорта, для выполнения данных видов работ. Выполнять работы по восстановлению (утилизации/переработке)/уничтожению вывезенных отходов производства экологически безопасным способом на оборудовании, специально предназначенном для утилизации/переработки/уничтожения данного вида отходов, с предоставление паспорта оборудования на тендер. В случае отсутствия в паспорте оборудования указания по возможности утилизации/переработки/ уничтожения данного вида отходов, необходимо предоставить письмо от завода-изготовителя о

		возможности выполнения обязательств по договору на данном оборудовании.
3.8.	Представление информации о кадровых возможностях. *При запросе обязательно указывается перечень интересуемых профессий и специальностей, а также необходимый уровень образования и опытности.*	Наличие у Подрядчика квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок
3.9.	Необходимость представление перечня примеров исполнения подобных работ/услуг потенциальным поставщиком за предыдущий период (указать какой) отзывов	Наличие отзывов о проделанной аналогичной работе по утилизации/переработке/захоронению
3.10.	Необходимость представления потенциальным поставщиком технической спецификации с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик работы/услуги, подтверждающих соответствие технической спецификации настоящих технических условий.	Подрядчик должен предоставить: - Технологическая карта или ПОР (План организации работ) для согласования с Заказчиком (структурным подразделением) в соответствии с п. 4.3.10 СТП СМОЗ и ОБТ П.8-8.1.4-20; - График вывоза отходов, для согласования
3.11.	Необходимость представления перечня документов, подтверждающих приемлемость работы/услуги для закупки и соответствие их конкурсной документации *(комментарий и предложений, документации, демонстрирующие соответствие ГОСТам и стандартам предложенных потенциальным поставщиком работ в соответствии с*	Да 1. Предоставить паспорта оборудования, на котором производится восстановление/уничтожение отходов, согласно договору 2. Предоставить информацию по расстоянию от места образования отходов до места восстановления (утилизация/переработка)/ уничтожения отходов 3. При привлечении субподряда для выполнения работ по вывозу и восстановлению (утилизация/переработка)/уничтожению отходов иметь и предоставить договор консорциума в обязательном порядке, с указанием разделения ответственности за выполнение услуг. 4. Предоставить информацию/технологическую схему по обращению с отходом производства, с

	постоящими техническими условиями.)	момента вывоза с территории предприятия АО «АрселорМиттал Темиртау» до момента восстановления (утилизация/переработка)/ уничтожения отхода производства (выкопировка из нормативного проекта ПДВ, ПНРО/ОВОС/ПУО с указанием тех.процесса с положительным заключением гос.экологической экспертизы на нормативный проект)
3.12.	Необходимость представления сопутствующих услуг. *При запросе указать, какие сопутствующие услуги необходимы.*	Нет
3.13.	Требования, в области охраны окружающей среды.	При производстве работ руководствоваться нормативно-правовыми актами РК в области охраны окружающей среды и действующими стандартами СТП СЭМ АО (АрселорМиттал Темиртау).
3.14.	Требования по ТБ и ОТ: (*при подготовке требований руководствоваться в зависимости от специфики работы/услуги*).	При проведении работ руководствоваться нормативно-правовыми актами в области промбезопасности и действующими стандартами по СТП СМОЗиОБТ АО (АрселорМиттал Темиртау).
3.15.	Другие требования *(по усмотрению заказчика)*	Нет
3.16.	Требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.	При производстве работ руководствоваться законодательством РК и нормативно-правовыми актами в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также действующими стандартами на АО (АрселорМиттал Темиртау).

Исполнитель: Отдел охраны природы

Контактное лицо:
Сыропятова А.В.
Начальник ООП

КОНТРАКТ № У 13291

г. Темиртау

на выполнение работ

06.04.2022г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице коммерческого директора г-на Винита Мохана, действующего на основании доверенности № 165 от 04.06.2022г. с одной стороны,

ТОО «Qazsynergy», именуемое в дальнейшем «Подрядчик 1», в лице Директора Гадаевой В.Б., действующего на основании Устава,

ТОО «УтилИндастри», именуемое в дальнейшем «Подрядчик 2», в лице Директора Сулубекова Д.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 На основании консорциального соглашения № qu-01 от 01.02.2022 г. Подрядчик 1 обязуется выполнить работы по вывозу и уничтожению отработанных рукавных фильтров СД АО «АрселорМиттал Темиртау» с передачей Подрядчику 2 согласно техническому заданию (приложение 1) с оформлением Акта по восстановлению/уничтожению отходов

1.2 На основании консорциального соглашения № qu-01 от 01.02.2022г. Подрядчик 2 обязуется выполнить работы по вывозу и уничтожению отработанных рукавных фильтров СД АО «АрселорМиттал Темиртау»с оформлением Акта по восстановлению/уничтожению отходов

Работы выполнить согласно техническому заданию (приложение 1)

1.3 Результатом выполнения Работ является надлежащее выполнение Работ по Контракту, принятое Заказчиком по Акту приемки выполненных Работ, с приложением Актов приема/передачи, Актов по восстановлению/уничтожению отходов.

1.4 Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения Работ по настоящему Контракту, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим затраты по уплате начисленных сумм штрафов, пени и платежей в бюджет, а также убытков в течение 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость работ по Контракту складывается из общей суммы заказов к настоящему Контракту.

2.2. Цена за одну тонну - вывоз и уничтожение отработанных рукавных фильтров составляет: 74 900,00 тенге (семьдесят четыре тысячи девятьсот тенге 00 тиын) без НДС.

Сумма НДС уплачивается в соответствии с налоговым законодательством РК, далее по тексту именуемая - «Стоимость Работ».

2.2. Указанная в п. 2.1 Цена за Работу остается постоянной и неизменной в течение срока действия Контракта, кроме случаев, указанных в п.5.1.

2.3 Оплата стоимости Работ осуществляется на расчётный счет Подрядчика 1, указанный в разделе 15 настоящего Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных Работ и предоставления Подрядчиком счета-фактуры на оплату.

2.4 Датой оплаты Стоимости Работ по настоящему Контракту является дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Подрядчик обязан:

3.1.1 Выполнить Работы качественно, своими силами и средствами, своими инструментами и техникой, в строгом соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные требования к выполняемым Работам предусмотрены действующим законодательством Республики Казахстан.

3.1.2 Выполнить Работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Контракта;

3.1.3 В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Контракта, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 7-х дней

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по техническим вопросам

_____ Цимбал К.Г.

«14» 05 2022 г.

Технические условия к закупу услуги/ Requirement specification. ВЫВОЗ И УНИЧТОЖЕНИЕ ОТРАБОТАННЫХ РУКАВНЫХ ФИЛЬТРОВ СТАЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА АО "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ"

СОГЛАСОВАНО:

Директор по экологии

_____ Куантаева М.М.

«14» 03 2022 г.

г. Темиртау 2022 г.

1. Характеристика (описание) работы/услуги.

№	Аспект	Условие
1.1.	Предмет работы/услуги (содержание, состав, суть)	1. Вывоз и уничтожение отработанных рукавных фильтров, далее по тексту (ОТХОД); 1.1. Транспортировка до места уничтожения по Казахстану; 1.2. Размещение на специализированный склад временного хранения до уничтожения. *После вывоза отработанных рукавных фильтров с территории АО "АрселорМиттал Темиртау" право собственности на данные отходы переходят к Исполнителю.* 1.3. Восстановление/уничтожение на специализированном предприятии/оборудовании; 1.4 Ежеквартальное предоставление Заказчику отчета (с копиями документов), подтверждающего процедуру транспортировки (перевозки) с территории АО "АрселорМиттал Темиртау" до временного хранения с последующим восстановлением/уничтожением отхода, по форме, согласно внутреннего регламентирующего документа предприятия.
1.2.	Цель работы/услуги	Выполнение требований Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Раздел 19, и иными нормативными документами в данной области.
1.3.	Лот (указать делимый/неделимый)	Неделимый
1.4.	Основные ожидаемые результаты работы/услуги	1. Выполнение работ в соответствие с установленными требованиями законодательства и государственными нормативными документами Республики Казахстан. Утилизационные работы должны быть проведены в организации, имеющей лицензию и разрешение на эмиссии для данных видов работ, и специализированный транспорт. 2. Сроки выполнения работ с момента подписания договора до конца 31 декабря 2022 года. 3. Условия оплаты - поэтапно, каждый этап 30 календарных дней, по факту выполненных работ.

		4. После вывоза отхода с территории Заказчика Право собственности на передаваемый отход переходит к Подрядчику. 5. Предоставление Заказчику (по запросу) подтверждающих документов об оплате за эмиссии. Предоставление Заказчику возможности осуществления инспекционного аудита процесса восстановления/уничтожения отхода (по запросу и необходимости)
1.5.	Место проведения работы/услуги (*краткое описание рабочей площадки географические, инженерно-геологические, особые природные условия, координаты, другое*)	Карагандинская область, город Темиртау, АО"АрселорМиттал Темиртау" (территория комбината): - Аглопроизводство (АГП), - Коксохимпроизводство (КХП), - Доменный цех (ДЦ) - Кислородно-конверторный цех (ККЦ) - Цех обжига извести (ЦОИ), - Листопрокатный цех-2 БХУ (ЛПЦ-2 БХУ) - Цех железобетонных изделий (ЦЖБИиМ)
1.6.	Условия проведения работы/услуги (наличие необходимых для работы/услуги инфраструктуры и коммуникаций, доступность к месту работы, состояние объекта работы, описание местных ресурсов, охрана объекта, условия хранения материалов и оборудования, источники обеспечения видами энергии, другое)	Проведение работ в условиях действующего предприятия.
1.7.	Другие аспекты *(по усмотрению заказчика)*	Оплата производится в течение 30 дней после вывоза отходов с территории промышленной площадки Заказчика и перехода прав собственности на данную партию отходов к Подрядчику.
1.8.	Исходные данные, описание базовых процессов *(наличие утвержденной проектной документации ТЭО, ТЭП, сведения о сырьевой базе, заданные параметры, особые условия для строительства,*	Отработанные рукавные фильтры образуются на предприятии СД АО «АрселорМиттал Темиртау» при эксплуатации аспирационных установок, выведенное из эксплуатации, и подлежащее уничтожению (образование, разбивка по цехам в приложение к ТУ №1): Типы рукавных фильтров:

	исходные документы, материалы, другое.)	СД 1671, "Nomex", ФРИР 800, ФРИР 340, ФРИР 1800, ФРИР-3850, КЕЛ 864-832, КФЕ 200, КФЕ 150, КФЕ 100, ФРИР 1000, ФРИР-3850, КЕЛ 864-832, КФЕ 200, КФЕ 150, КФЕ 100, ФРИР 1000, КФЕ120Т-ВЗИ, . 2-7-5-6-20-6,5-150, 2-х секционный фильтр, КФЕ 144, ФРИР-1000, ФВК-30, фильтры SFL-72_2, ФКЗ-12/06-G. Среднее годовое образование рукавных фильтров общее количество **47540 единиц - ориентировочно 356 тонн**
1.9.	Обеспечение материалами *(заказчик/подрядчик)*	Подрядчик
1.10.	Обеспечение транспортом *(заказчик/подрядчик)*	Подрядчик
1.11.	Обеспечение местом проживания персонала подрядчика *(заказчик/подрядчик)*	-
1.12.	Оповещение о начале и завершении работ.	Начало работ определяется условиями договора, завершение оформляется Актом выполненных работ, после предоставления Акта об уничтожении/переработки отхода с указанием объема вывезенных отходов.

2. Техническая спецификация работы/услуги.

№	Аспект	Условие
2.1.	Особенности (специфика) работы/ услуги *(особые требования по инженерной подготовке территории, технологии производства, оборудованию, инженерному обеспечению, используемым материалам и конструкциям, оснащению объекта, к системам управления и т.п.,)*	Выполнение работ должно проходить в полном соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Раздел 19, и иными нормативными документами в данной области.
2.2.	Состав и объёмы работы/услуги *(количественные параметры, разделы, графики, периодичность, сроки, начало/окончание, другое.)*	Типы рукавных фильтров: СД 1671, "Nomex", ФРИР 800, ФРИР 340, ФРИР 1800, ФРИР-3850, КЕЛ 864-832, КФЕ 200, КФЕ 150, КФЕ 100, ФРИР 1000, ФРИР-3850, КЕЛ 864-832, КФЕ 200, КФЕ 150, КФЕ 100, ФРИР 1000, КФЕ120Т-ВЗИ, . 2-7-5-6-20-6,5-150, 2-х секционный фильтр, КФЕ 144, ФРИР-1000, ФВК-30, фильтры SFL-72_2, ФКЗ-12/06-G. (образование, разбивка по цехам в приложение к ТУ №1) Среднее годовое образование рукавных фильтров общее количество **47540 единиц – ориентировочно 356 тонн**

		Срок выполнения работ с момента подписания договора до конца 31 декабря 2022 года. Оплата производится за фактическое количество, принятое Подрядчиком на восстановление/уничтожение.
2.3.	Перечень нормативной документации, определяющих исполнение работы/услуги *(стандарты, регламенты, инструкции, технические нормативы, правила , другое)*	Исполнение работы в соответствие с Выполнение требований Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Раздел 19, и иными нормативными документами в данной области. Внутренние требования Заказчика.
2.4.	Прилагаемые спецификации, планы, чертежи, эскизы, и т.п.	----------
2.5.	Методы контроля исполнения, правила приемки.	Определяются Заказчиком.
2.6.	Наличие проектно-сметной документации *(в случае закупки строительных работ, реконструкции, реставрации, расширении, модернизации, капитальном ремонте объектов, а также при закупке коммуникаций, инженерной подготовке территории, благоустройстве и озеленении)*	На втором этапе конкурса предоставить общую калькуляцию затрат на весь объем работ по восстановлению/уничтожению отхода

1. Требования к потенциальному поставщику работы/услуги.

№	Аспект	Условие
3.1.	Наличие государственной лицензии на вид деятельности. *При запросе лицензии обязательно указываются лицензируемый вид/подвид в соответствии с требованиями Закона РК «О разрешениях и уведомлениях».*	Да Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области ООС по соответствующему подвиду деятельности, согласно требованиям Закона РК «О разрешениях и уведомлениях»
3.2.	Наличие патента. *При запросе патента обязательно*	Нет

	указывается лицензируемый вид работ в соответствии с требованиями Закона РК «О разрешениях и уведомлениях».	
3.3.	Наличие сертификатов. *При запросе сертификата обязательно указывается объект и предмет сертификации.*	1. Разрешении на эмиссии в окружающую среду; 2. Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды; 3. Сертификат обязательного экологического страхования; 4. Сертификация ISO 45001 (HCO 18001, OHSAS) Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья; 5. Сертификат ISO 14001. Система экологического менеджмента; 6. Сертификат ISO 9001. Система менеджмента качества; 7. Допуск водителей на перевозку опасных грузов/ отходов производства и потребления;
3.4.	Наличие аккредитации. *При запросе аккредитации обязательно указывается объект и область аккредитации.*	Нет
3.5.	Наличие регистрации. *При запросе аттестации обязательно указывается объект и предмет аттестации.*	Нет
3.6.	Наличие аттестации. *При запросе аттестации обязательно указывается объект и предмет аттестации.*	Нет
3.7.	Представление информации о технических возможностях. *При запросе обязательно указывается область применения интересуемых машин, оборудования, аппаратуры, приборы, инструментов.*	Наличие у Подрядчика необходимого оборудования для восстановления/уничтожения отходов, базы для временного хранения, инвентаря, транспорта, для выполнения данных видов работ. Выполнять работы по восстановлению (утилизации/переработке)/уничтожению вывезенных отходов производства экологически безопасным способом на оборудовании, специально предназначенном для утилизации/переработки/уничтожения данного вида отходов, с предоставление паспорта оборудования на

		тендер. В случае отсутствия в паспорте оборудования указания по возможности утилизации/переработки/ уничтожения данного вида отходов, необходимо предоставить письмо от завода-изготовителя о возможности выполнения обязательств по договору на данном оборудовании.
3.8.	Представление информации о кадровых возможностях. *При запросе обязательно указывается перечень интересуемых профессий и специальностей, а также необходимый уровень образования и опытности.*	Наличие у Подрядчика квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок
3.9.	Необходимость представление перечня примеров исполнения подобных работ/услуг потенциальным поставщиком за предыдущий период (указать какой) отзывов	Наличие отзывов о проделанной аналогичной работе по утилизации/переработке/захоронению
3.10.	Необходимость представления потенциальным поставщиком технической спецификации с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик работы/услуги, подтверждающих соответствие технической спецификации настоящих технических условий.	Подрядчик должен предоставить: - Технологическая карта или ПОР (План организации работ) для согласования с Заказчиком (структурным подразделением) в соответствии с п. 4.3.10 СТП СМОЗ и ОБТ П.8-8.1.4-20; - График вывоза отходов, для согласования
3.11.	Необходимость представления перечня документов, подтверждающих приемлемость работы/услуги для закупки и соответствие их конкурсной документации *(комментарий и предложений, документации, демонстрирующие соответствие ГОСТам и*	Да 1. Предоставить паспорта оборудования, на котором производится восстановление/уничтожение отходов, согласно договору 2. Предоставить информацию по расстоянию от места образования отходов до места восстановления (утилизация/переработка)/ уничтожения отходов 3. При привлечении субподряда для выполнения работ по вывозу и восстановлению (утилизация/переработка)/уничтожению отходов иметь и предоставить договор консорциума в

	стандартами предложенных потенциальным поставщиком работ в соответствии с настоящими техническими условиями.)	обязательном порядке, с указанием разделения ответственности за выполнение услуг. 4. Предоставить информацию/технологическую схему по обращению с отходом производства, с момента вывоза с территории предприятия АО «АрселорМиттал Темиртау» до момента восстановления (утилизация/переработка)/ уничтожения отхода производства (выкопировка из нормативного проекта ПДВ, ПНРО/ОВОС/ПУО с указанием тех.процесса с положительным заключением гос.экологической экспертизы на нормативный проект)
3.12.	Необходимость предоставления сопутствующих услуг. *При запросе указать, какие сопутствующие услуги необходимы.*	Нет
3.13.	Требования, в области охраны окружающей среды.	При производстве работ руководствоваться нормативно-правовыми актами РК в области охраны окружающей среды и действующими стандартами СТП СЭМ АО (АрселорМиттал Темиртау).
3.14.	Требования по ТБ и ОТ: (*при подготовке требований руководствоваться в зависимости от специфики работы/услуги*).	При проведении работ руководствоваться нормативно-правовыми актами в области промбезопасности и действующими стандартами по СТП СМОЗиОБТ АО (АрселорМиттал Темиртау).
3.15.	Другие требования *(по усмотрению заказчика)*	Нет
3.16.	Требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.	При производстве работ руководствоваться законодательством РК и нормативно-правовыми актами в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также действующими стандартами на АО (АрселорМиттал Темиртау).

Исполнитель: Отдел охраны природы

Контактное лицо:
Сыропятова А.В.
Начальник ООП
Тел: +7 7213 965479

Информация о рукавных фильтрах АО "АМТ"									
№	Цех	Аспирационная установка	Тип рукавного фильтра	Дата ввода в эксплуатацию	Материал РФ	Количество рукавов ,шт.	Срок эксплуатации РФ, лет	Вес одного отработанного РФ с пылью, кг	пыль
1	АГП	зона охлаждения ам:5,6,7	СД.16710	2013,2015,2015	маслонепроницаемое гидроизоляционное сверх тонкое проклотое иглами дакроновое волокно	4752*3=14256	1	5-10	пыль неорг, Si<20%
			"Nomex"	2018	жаростойкие только закупили	на складе 3000	2	5-10	пыль неорг, Si<20%
		АУ-31	ФРИР 800	2016	нетканное иглопробивное фильтровальное полотно	300	2	5-10	пыль неорг, Si<20%
		АУ-39	ФРИР 340	2016	нетканное иглопробивное фильтровальное полотно	196	2	5-10	пыль неорг, Si<20%
		АУ-5 КВП	ФРИР 1800	2018	нетканное иглопробивное фильтровальное полотно	1008	2	5-10	пыль неорг, Si<20%
		КБА АУ-1,2	ФРИР-3850	2021	нетканное иглопробивное фильтровальное полотно	1440	2	5-10	пыль неорг, Si<20%
	УШП ДСФ	В-1	КЕЛ 864-832	2012	Полиэтилен	864	2	5-10	пыль неорг, Si<20%
2	КХП	ООД УПЦ	КФЕ 200	пусконаладочные работы	Полиэтилен AF40P-060S	512*2=1024	4	5-10	пыль неорг, Si<20%
		ОПД-2 УПЦ	КФЕ 150		Полиэтилен AF40P-060S	384*2=768	4	5-10	пыль неорг, Si<20%
		ЗСУ-1 УПЦ	КФЕ 100		Полиэтилен AF40P-060S	256*2=512	4	5-10	пыль неорг, Si<20%
		УБВК Коксовый цех	ФРИР 1000	2008	Полиэтилен PE/PE501	480*2=960	4	5-10	пыль неорг, Si >70%
		УПЦ ПС-31, АУ-1,2	КФЕ120Т-ВЗИ	2022	Полиэстер антистатик	256*2=512	1-3	5-10	пыль неорг, Si<20%

			SFL-72_2 ФКЗ-12.06-G	2022 2022		50			
		Коксовый АУ 1-2,3-4,6,13,14	КФЕ120Т-ВЗИ	2022		256*5=1280	4	5-10	пыль неорг. Si>70%
3	Доменный цех	Доменная печь №3 АУ-2	2-7-5-6-20-6,5-150	2015	Полиэстер	8400	3-6 лет	5-10	пыль неорг. Si<20%, железо оксиды
4	ККЦ	Вторичная пылеочистка	2-7-5-6-20-6,5/150	2014	Полиэстер	8400	2	5-10	оксиды железа пыль неорг. Si<20%
		ОНРС	2-х секционный фильтр	2006	Полиэстер	1200	2	5-10	оксиды железа пыль неорг. Si<20% марганец и его соединения
		Установка брикетирования	2-х секционный фильтр	2020	Полиэстер	522	2	5-10	кальций оксид
		Миксерное отделение	2-х секционный фильтр	2020	Полиэстер	1024	2	5-10	оксиды железа, пыль неорг. Si<20%, железо оксиды
		УПК-3	2-х секционный фильтр	2020	Полиэстер	1024	2	5-10	оксиды железа пыль неорг. Si<20% марганец и его соединения
5	ЦОИ	АКУ-12	КФЕ 144	2010	Полиэтилен АГ40Р-060S	144	8	5-10	кальций оксид
		АУ-1	ФРИР-1000	2020	Полиэстер	448			кальций оксид
6	ЛПЦ-2 БХУ	От реакторов 1,2,3,4			Арамит	192	1	5-10	оксиды железа
7	ЦЖБ ИиМ	АУ-1	ФВК-30	1993	брезентовый	8	5	5-10	пыль неорг. Si 20-70%
		АУ-2	ФВК-30	1993	брезентовый	8	5	5-10	пыль неорг. Si 20-70%
Итого:						47540 шт		Среднее 356 тонн	

КОНТРАКТ № У 13291

на выполнение работ

г. Темиртау 06.04.2022г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице коммерческого директора г-на Винита Мохана, действующего на основании доверенности № 165 от 04.04.2022г. с одной стороны,

ТОО «УтилИндастри», именуемое в дальнейшем «Подрядчик 1», в лице Директора Сулубекова Д.С., действующего на основании Устава,

ТОО «Qazsynergy», именуемое в дальнейшем «Подрядчик 2», в лице Директора Пилипенко С.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 На основании консорциального соглашения № qu-01 от 01.02.2022 г. Подрядчик 1 обязуется выполнить работы по вывозу на восстановление / уничтожению смолосодержащей продукции КХП, потерявшей свои потребительские свойства СД АО «АрселорМиттал Темиртау» с передачей Подрядчику 2 согласно техническому заданию (приложение 1) с оформлением Акта по восстановлению/уничтожению отходов

1.2 На основании консорциального соглашения № qu-01 от 01.02.2022г. Подрядчик 2 обязуется выполнить работы по вывозу на восстановление / уничтожению смолосодержащей продукции КХП, потерявшей свои потребительские свойстваСД АО «АрселорМиттал Темиртау» СД АО «АрселорМиттал Темиртау»с оформлением Акта по восстановлению/уничтожению отходов

Работы выполнить согласно техническому заданию (приложение 1)

1.3 Результатом выполнения Работ является надлежащее выполнение Работ по Контракту, принятое Заказчиком по Акту приемки выполненных Работ, с приложением Актов приема/передачи, Актов по восстановлению/уничтожению отходов.

1.4 Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения Работ по настоящему Контракту, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим затраты по уплате начисленных сумм штрафов, пени и платежей в бюджет, а также убытков в течение 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость работ по Контракту складывается из общей суммы заказов к настоящему Контракту.

2.2. Цена за одну тонну - восстановление / уничтожению смолосодержащей продукции КХП, потерявшей свои потребительские свойства составляет :

88 000,00 тенге (восемьдесят восемь тысяч тенге 00 тиын) без НДС.

Сумма НДС уплачивается в соответствии с налоговым законодательством РК, далее по тексту именуемая - «Стоимость Работ».

2.3. Указанная в п. 2.1 Цена за Работу остается постоянной и неизменной в течение срока действия Контракта.

2.4 Оплата стоимости Работ осуществляется на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 15 настоящего Контракта в течение 30(тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных Работ и предоставления Исполнителем счета-фактуры на оплату.

2.5 Заказчик вправе исполнить обязательство по оплате одним из следующих способов по своему выбору:

- путем осуществления оплаты суммы на банковский счет Исполнителя;
- путем исполнения уведомления органа государственных доходов об обращении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов в счет исполнения налоговых (финансовых) обязательств Исполнителя перед бюджетом;
- путем зачета суммы, причитающихся Заказчику или его аффилированным лицам от Исполнителя против сумм платежей, причитающихся Исполнителю от Заказчика согласно п.14.6 настоящего Контракта.

15. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

15.1. Подрядчик обязуется организовать работу в соответствии с законодательными требованиями РК в области экологии, а также внутренними требованиями предприятия и несет полную ответственность за их соблюдение.

15.2. Руководитель организации - подрядчика обязан при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, возникающих при проведении работ и негативно влияющих на состояние окружающей среды, своевременно информировать руководство структурного подразделения, в котором ведутся работы.

15.3. Перед началом работ на объектах предприятия в ОКР КС Подрядчик предоставляет Превентивный план, в котором должен быть разработан раздел «Меры экологической безопасности».

15.4. При выполнении строительно-монтажных, ремонтных и других работ материалами подрядчика, связанных с выделением вредных веществ в окружающую среду, таких как сварочные электроды, краска и др., подрядчик должен иметь разрешение на эмиссии в окружающую среду, выданное уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и производить оплату налоговых экологических платежей за установленные нормативные (сверхнормативные при наличии) выбросы.

15.5. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику (по запросу) подтверждающие документы об оплате за эмиссии, предоставлять Заказчику возможность осуществления инспекционного аудита процесса восстановления/уничтожения отхода (по запросу и необходимости)

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «УТИЛИНДАСТРИ»
150000 г.Петропавловск, ул. Я.Гашека 26
БИН 200940024299
АО «Евразийский Банк»
ИИК KZ6194814KZT22030949 (KZT)
ИИК KZ5894814RUB22030319 (RUB)
БИК EURIKZKA

ЗАКАЗЧИК:

АО «АрселорМиттал Темиртау»
101407, г.Темиртау, Пр. Республики,1
БИН 951 140 000 042
Свидетельство о постановке на учет по НДС, Серия 30001 №0010633
ИИК KZ 606010371000003219
В ТРФ № 379900 АО «Народный Банк Казахстана»
SWIFT BIC HS BK KZ KX
БИН банка 070941006683 Halyk Bank

ПОДРЯДЧИК

ТОО «QAZSYNERGY»
100000, Карагандинская область, город Караганда, район Казыбек Би, проспект Бухар Жырау, строение 53а, н.п. 2.
БИН 171040000471
KZ10601A191000674631
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

КОНТРАКТ № У 14085
на выполнение работ

г. Темиртау

08.08.2022г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице менеджера службы снабжения г-на Гуди Рави Бхагвана, действующего на основании доверенности № 234 от 11.07.2022г., с одной стороны, и

ТОО «Qazsynenergy», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Пилипенко С.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по приему, сортировке и размещению промышленно-бытовых отходов на полигон промышленно-бытовых отходов (ПБО), согласно перечню отходов (Приложение №1) Стального департамента АО «АрселорМиттал Темиртау». Работы выполнить согласно Техническим условиям (Приложение № 2) и заключению ГЭО «Проект расширения и эксплуатации полигона промышленно-бытовых отходов (ПБО) Стального департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» (Приложение №3)

1.2 Результатом выполнения Работ является надлежащее выполнение Работ по Контракту принятое Заказчиком по Акту приемки выполненных Работ.

1.3 Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения Работ по настоящему Контракту, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту, **составляет 1 050,00 тенге (одна тысяча пятьдесят тенге) тенге 00 тиын, за 1 тонну без учета НДС.** Сумма НДС уплачивается в соответствии с налоговым законодательством РК, далее по тексту именуемая - «Стоимость Работ».

Объем работ по данному контракту составляет 60 000,00 тонн.

Транспортировка промышленно-бытовых отходов осуществляется автотранспортом Заказчика через проходную «Приказную». Проезд автотранспорта производится на автовесах Конрового цеха с регистрацией в «Системе взвешивания материалов»

2.2. Указанная в п. 2.1. Стоимость Работ остается постоянной и неизменной в течение срока действия Контракта.

2.3. Дополнительные объемы Работ оформляются дополнительным соглашением на дополнительную Стоимость Работ. Допускается досрочное выполнение Работ и оплата за частично выполненные Работы.

2.4 Оплата стоимости Работ осуществляется на расчётный счет Подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных Работ и предоставления Подрядчиком счета-фактуры.

2.5 Датой оплаты Стоимости Работ по настоящему Контракту является дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.

2.6. Заказчик вправе исполнить обязательство по оплате одним из следующих способов по своему выбору:

- путем осуществления оплаты суммы на банковский счет Подрядчика;
- путем исполнения уведомления органа государственных доходов об обращении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов в счет исполнения налоговых (финансовых) обязательств Подрядчика перед бюджетом;
- путем зачета суммы, причитающихся Заказчику или его аффилированным лицам от Подрядчика против сумм платежей, причитающихся Подрядчику от Заказчика согласно п.14.6 настоящего Контракта.

Samsev Maksim Y подписал(а) от

Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

Приложение № 1
к контракту № Y 14085
от 08.08.2022г.

Описание системы управления отходами на предприятии на полигоне ПБО

№ п/п	Наименование отходов	Объем, подлежащий	Периодичность вывоза,транспортная организация	Куда передается отход (реквизиты организации - приемщика и соответствующих документов)
1	2	9	10	11
1	Аллюминий с нефтяной пленки	20,000	по мере образования и накопления вывозится автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	по мере накопления часть (20 т) вывозится на полигон ПБО СД АО "АрселорМиттал Темиртау", часть (10 т) передается в цех ЦЭБПиМ для переработки
2	Ветошь загрязненная	61,975	по мере образования и накопле- ния вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	вывозится на собственный полигон ПБО СД АО "АрселорМиттал Темиртау"
3	Лом абразивных изделий	36,869	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раз в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	Часть лома абразивных изделий(36,8689 т) передается на собственный полигон ПБО (в территории принятый от УТЦ ТОО «Курылысмет»), часть (65,8151 т) по договору возвращается в Копровый цех ДМТ
4	Мусор строительный	65017,000	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раз в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	часть строительного мусора (65017 т) вывозится на место хранения отходов (собственный полигон ПБО), в том числе крупногабаритный строительный мусор на отведенную карту полигона ПБО), предназначенное для безопасного хранения отходов в срок не более трех лет до их восстановления или переработки согласно п.3 Ст.288 Экологического КодексаРК, часть (7023 т) передается сторонним предприятиям
5	Нефтяная известь	4500,000	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раз в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	вывозится на полигон ПБО и используются в качестве изолационного материала на участкахзахоронения ТБО полигона ПБО СД АО "АрселорМиттал Темиртау"
6	Отработанные воздушные фильтры	1,201	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раз в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	Часть воздушных фильтров 1,201 т по мере накопления совместно с ТБО перевозятся на полигон ПБО, остальная часть 1,33т по договору передается сторонним организациям
7	Отработанный аккумулятор	30,000	вывоз автотранспортом не реже 1раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	направляется в ЦЭБПиМ для производства асфальта, непригодные отходы вывозятся полигон ПБО СД АО"АрселорМиттал Темиртау"
8	Отработанные аккумуляторы	30,550	вывоз автотранспортом не реже 1раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	направляется в ЦЭБПиМ для производства асфальта, непригодные отходы вывозятся полигон ПБО СД АО"АрселорМиттал Темиртау"
9	Отходы деревообработки	2790,450	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320	Часть отходов используется предприятием на производственные нужды (опилки, стружка для подсыпки проливов) Часть реализуется.Не использованная часть

Bantaev Maksim Y подписал(а) от

Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

			ЭК РК)	размещения на полигоне ПБО (2790,45 тонн)
10	Отходы изоляции (минваты, стекловаты)	346,000	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	передаются на полигон ПБО СД АО"АрселорМиттал Темиртау"
11	Отходы от ремонта газоходов ГЭЦ (отработанная футеровка загрязненная золой)	80,000	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	передается для размещения на полигоне ПБО СД АО "АрселорМиттал Темиртау"
12	Отходы после промывки инжекторов	670,000	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	передается на полигон ПБО СД АО"АрселорМиттал Темиртау"
13	Отходы реконструкционных изоляций	5502,500	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	частично используется повторно на собственные нужды предприятия (в качестве уплотнителей и др.), неиспользуемые вывозятся на полигон ПБО СД АО "АрселорМиттал Темиртау"
14	Отходы огнеупорных материалов	905,600	по мере на- копления передаются ж/дтранс-портом и автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	частично используется деревообработка и незначительная часть передается или реализуется по договорам, неиспользуемые отходы вывозятся на место хранения отходов (собственный полигон ПБО (905 т)), предназначенное для безопасного хранения отходов в срок не более трех лет до их восстановления или переработки согласно п.3 Ст.288 Экологического Кодекса РК
15	Лом абразивно-металлический	40,411	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	часть (40,411 т) вывозится на полигон ПБО (в том числе принятая от УПЗ ТОО «Курылысмет»), часть (46,769 т) передается сторонним предприятиям по договорам
16	Смет с территорий	15133,000	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	вывозится на полигон ПБО СД АО"АрселорМиттал Темиртау"
17	Смолы вагонно-обмывки	400,000	по мере накопления перевозится автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	50% направляется на отдельную карту полигона ПБО СД АО "АрселорМиттал Темиртау", 50% образованных отходов передается сторонним организациям по договорам для возможности использования вторично, переработки
18	Тара из-под химреагентов	10,500	по мере на- копления вывозится авто-транспортом не реже 1 раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	частично возвращается поставщикам, частично используется в качестве ВМР, возможна реализация по заявкам, оставшаяся тара транспортируется на место хранения отходов(собственный полигон ПБО-10,5 т), предназначенное для безопасного хранения отходов в срок не более трех лет до их восстановления или переработки согласно п.3Ст.288 Эко-логического Кодекса РК

Startsev Maksim Yurevich(a)
01
Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
_____ Цимбал К.Г.
«__» _____ 2022 г.

Технические условия к закупу услуги/ Requirement specification. Прием, сортировка и размещение промышленно-бытовых отходов на полигон промышленно-бытовых отходов (ПБО) СТАЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА АО "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ"

Начальник Технического отдела
_____ Кобездуров Н.В.
«__» _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:
Директор по экологии
_____ Куанчаева М.М.
«25» 08 2022 г.

г. Темиртау 2022 г.

«Qazsynergy»

Startsev Maksim Y. подписал(а)

Kim.Natalya N 2022.08.24 13:00:56

1. Характеристика (описание) работы/услуги.

№	Аспект	Условие
1.1.	Предмет работы/услуги (описание, состав, суть)	1. Прием, сортировка и размещение промышленно-бытовых отходов (далее - ПБО), выполнены от лица и по поручению АО "АрселорМиттал Темиртау" (далее - АМТ) на полигон ПБО, согласно экологическим нормам, санитарно-эпидемиологическим правилам и проектной документации 2. Ведение учета принимаемых отходов согласно ЭК РК по форме предприятия 3. Удаление опасных отходов, образующихся в процессе сортировки, не подлежащие к захоронению, согласно действующего разрешения 4. Представление в Отдел охраны природы до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, справки по приемам за месяц отходов, сортированных и переработанных объемах, с указанием перечня отходов 5. Ведение журнала въезда-выезда автотранспорта с отметкой о приеме отходов ПБО на полигон ПБО 6. Предоставление Заказчику возможности проведения инспекционного аудита (по запросу) и при необходимости экологического контроля (лабораторный)
1.2.	Цель работы/услуги	• Выполнение требований "Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Раздел 19 по обращению с отходами производства и потребления, и иными нормативными документами в данной области.
1.3.	Дата (сроки) начала/окончания	Не ограничен
1.4.	Ожидаемые конкретные результаты работы/услуги	1. Выполнение работ в соответствие с установленными требованиями законодательства и государственными нормативными документами Республики Казахстан. Прием, сортированные работы и размещение отходов должны быть проведены при условии наличия специализированного оборудования. 2. Сроки выполнения работ с момента заключения договора (18.07.2022г.)

Stantsev Maksim Y. подписал(а)

Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

		3. Условия оплаты: единовременно по факту выполненных работ.
1.5	Место проведения работ: адрес и описание местности, рабочего оборудования, территориальное расположение, специальные требования, особые климатические условия, координаты проезда	Корпоративная часть города Темиртау, АМТ, полигон ПБО, расстояние от поселка Актау составляет 0,8 км, расстояние от перекрестка города Темиртау, АМТ
1.6	Условия проведения работ: условия доступа, пересечение с другими работами, доступ к инфраструктуре, коммуникациям, доступность и место работы, состояние объекта работы, описание наличия ресурсов, охрана окружающей среды, условия хранения материалов и оборудования, ограничения обеспечения безопасности, другие	«Прием и размещение отходов ПБО на территории полигона ПБО производить с 08.00 до 17.00 часов в рабочие дни в соответствии по графику - Не принимать на полигон отходы ПБО, образуемые вне территории и деятельности предприятия АМТ. Осуществлять контроль металлолома, поступающего вместе с отходами ПБО, в контрольный пех АМТ на обезвреживание Осуществлять контроль въезда и выезда транспорта по территории полигона ПБО - Соблюдать и строго соответствовать экологические и санитарно-эпидемиологические нормы, и соответствовать требованиям регламентов
1.7	Другие аспекты или технического описания	
1.8	Исходные данные описание бизнес процессов описание (описание процессов, описание [illegible] описание и порядок [illegible] работы, перечень [illegible] условия и ограничения, особые требования, описание [illegible]	Общий объем размещения отходов ПБО – **118 453** тонн/год. Перечень отходов согласно приложению №1 к договору Работы выполнить в соответствие с документами: 1. Проект расширения и эксплуатации полигона промышленно-бытовых отходов (ПБО) Стального департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» (включая положительное) 2013 г.Караганда 2. Инструкция по эксплуатации полигона ПБО
1.9	Обеспечение материалами (описание материалов)	Поставщик
1.10	Обеспечение транспортом (описание транспорта)	Поставщик
1.11	Обеспечение местом проживания персонала	

Startsev Maksim Y подписан(а)
Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

	по результатам приемки выполненных работ	
1.12.	Ответственное лицо за приемку и завершение работ	Начало работ определяется условиями договора от 18.07.2022г. Завершение оформляется Актом выполненных работ

2. Техническая спецификация работы/услуги.

№	Аспект	Условие
2.1.	Особенности (специфика) работы, услуги (особые требования по соблюдению действующего регламента, технологии производства работ, требования к квалификации исполнителей, их аттестации, наличию удостоверений, допусков и т.п.)	Выполнение работ должно проходить в полном соответствии с требованиями "Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI (статья 19, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, и иными нормативными документами в области и технических стандартов и регламентов АО «ArcelorMittal Temirtau» в области ОТиТБ, ОЗиОС.
2.2.	Состав и объем работ/услуг (технологическая карта, ведомость объемов работ, перечень материалов, оборудования, инструмента, спецодежды и средств индивидуальной защиты)	Срок выполнения работ с момента заключения договора до 15.07.2023г 1. Не допускать приема отходов от других организаций, учреждений и частных лиц. 2. Весь учет отходов по массе. Проветривание автомобилей производится на автовесах АМТ с отметкой проветривания в путевом листе автотранспорта 3. Осуществлять возврат металлолома, поступившего вместе с отходами ПБО, в Копровый цех АМТ на ежесменной основе 4. Отметка о принятом количестве отходов делается в «Журнале учета отходов». Ответственный за ведение журнала является мастер полигона ПБО 5. Проверять отходы на состав при поступлении, после чего направлять по площадкам 6. Сформировать график вывозов на основе ежесменного мониторинга приема отходов 7. Хранение отходов ПБО производить по картам, с соблюдением изоляций, в 4 яруса 8. Отсортировывать отходы, пригодные для вторичного использования. Факт передачи отходов заинтересованным лицам подтверждать документально (справкой) за подписью органа выдавшего разрешение на прием ПБО

Stanislav Maksim Y. подписал(а)
Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

		9. Высота расположения строительных отсеков не более 3 метров 10. Не допускается обеспечивать средствами для умывания, ПВО, первичными средствами для пожаротушения 11. На участке с участка электроснабжения ПВО организовать дезинфицирующую ванну для дезинфекции колес мусоровозов, согласно СанПиН 12. Коэффициент загруженности спецтехники и оборудования должен быть не менее 85% от общего рабочего времени
2.3.	Перечень нормативно-технических документов, определяющих порядок выполнения работы услуги (технологии, регламенты, инструкции, технические условия, правила, другое)	Исполнение работ в соответствие с Выполнение требований Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Раздел 19 и иными нормативными документами в данной области. Все прочие требования Заказчика.
2.4.	Предоставление спецификации (если оборудование, машины и т.д.)	----------
2.5.	Методика или руководство по выполнению работы/услуги	Определяется Заказчиком
2.6.	Наличие предъявляемых нормативно-правовых документов, которые содержат требования к выполнению работы/услуги, требования к персоналу, выполняющему работу/услугу, требования к оборудованию, инструментам, материалам, а также при наличии лицензий, сертификатов, аттестатов, иных документов, подтверждающих квалификацию исполнителя	На вторую часть конкурса предоставить общую выписку лицензий, актуальных на весь объем работ

3. Требования к потенциальным поставщикам работы/услуги.

№	Условие	Условие
3.1.	Наличие сертификатов, лицензий, патентов, свидетельств. При наличии, перечень необходимых сертификатов, лицензий, патентов и свидетельств	

Startsev Maksim Y подписал(а)

Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

	предоставлено Блоком 3Б - 23 подрядчиков и субподрядчиков	
3.2	Наличие лицензии. *При запросе подробно объясните, какие конкретные виды работ должны выполняться в соответствии с требованиями Блока 3Б - 23 подрядчиков и субподрядчиков*	Нет
3.3	Наличие сертификатов. *При запросе сертификатов обязательно укажите область и срок действия сертификатов*	1. Талон о приеме Уведомления о начале осуществления деятельности по переработке и утилизации неопасных отходов 2. Сертификат обязательного экологического страхования 3. Обязательное страхование работников от несчастных случаев 4. Обучение сотрудников по обращению с отходами в области ПБОТ, ПБ, ПТМ 5. Сертификаты ISO 45001 (HCO 18001, OHSAS) Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья 6. Сертификат ISO 14001. Система экологического менеджмента 7. Сертификат ISO 9001. Система менеджмента качества
3.4	Наличие лицензий. *При запросе подробно объясните, какие конкретные виды работ должны выполняться лицензированными*	Нет
3.5	Наличие регистраций. *При запросе дополнительно объясните, какие конкретные области и процессы регистрируются*	Нет
3.6	Наличие аттестаций. *При запросе дополнительно объясните, какие конкретные области и процессы аттестуются*	Нет
3.7	Предоставление информации о технических возможностях. *При запросе объясните, какие технические области*	Наличие: Необходимо предусмотреть обзор зоны для заезда и разворота автотранспорта, для выполнения данных работ

Shirlaev Maksim Y подписано!

Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:59

	Дополнительная информация о наличии оборудования, инструмента, средств защиты	1. Машины и механизмы: Бульдозер – 2 шт., экскаватор – 2 шт. 2. Ручной инструмент: лопаты, ломы Приложить документы, подтверждающие наличие (свидетельства, паспорта, договоры аренды) Выполнять работы по сортировке отходов ПБО экологически безопасным способом
2.9	Представление информации о кадровых возможностях. Для каждого работника должны быть указаны квалификация и опыт работы в области, имеющей отношение к предмету закупки	- Наличие у Подрядчика квалифицированных специалистов и штата, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок. - Требования к персоналу: прохождение профилактического медицинского осмотра и инструктажей по охране безопасности и охране труда
2.10	Необходимость представления перечня планируемых работ, с указанием календарных сроков выполнения каждого вида работ	Наличие согласия о предполагаемых видах работ (работа на месторождении не предполагается)
2.11	Необходимость представления технологической карты с описанием функциональных возможностей, качественных и эксплуатационных характеристик работы, услуги, подтверждающих соответствие технологии требованиям технических условий.	Подрядчик должен предоставить: - Технологическую карту или ППР (при определении работ, где согласование с Заказчиком регулируется) в соответствии с п. 4.3.10 СТП СМОТ и ОТ 11.8-8.1.4-20
2.12	Необходимость представления перечня документов, подтверждающих правомерность работы с грузом (на закупку и соответствие их требованиям), без которых работа не допускается	1. Талон о приеме у недропользователя о начале осуществления деятельности по переработке и уничтожению неопасных отходов 2. Сертификат обязательного экологического страхования 3. Договор о страховании работников от несчастных случаев 4. Обучение сотрудников по обращению с отходами в объеме ППР, ТБ, ПЛАС

Slantsev Maksim Y подписано)

Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

	предложение оборудования на конкурсную закупку	5.Сертификаты ISO 45001 (BSCO 18001 - OHSAS) Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья; 6.Сертификат ISO 14001 - Система экологического менеджмента 7.Сертификат ISO 9001 - Система менеджмента качества; 8. Предоставить документы, подтверждающие наличие соответствующего персонала: договоры, приказы (Машинист экскаватора-бульдозер – 2 шт., экскаватор – 2 шт.) 9. Наличие у Поставщика квалифицированных специалистов в штате, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок.
3.12.	Необходимость предоставления копии сертификата соответствия (для закупок товаров, подлежащих обязательной сертификации)	Нет
3.13.	Требования в области охраны окружающей среды	При производстве работ руководствоваться нормативно-правовыми актами РК в области охраны окружающей среды и действующими стандартами СТП СМК АО «АрселорМиттал Темиртау»
3.14.	Требования по ПБиОТ (при наличии требований руководящих документов и значимого или опасного работы (услуг))	При производстве работ руководствоваться нормативно-правовыми актами в области промбезопасности и действующими стандартами по СТП СМК ПБиОТ АО «АрселорМиттал Темиртау».
3.15.	Другие требования (по усмотрению заказчика)	Нет
3.16.	Требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	При производстве работ руководствоваться законодательством РК и нормативно-правовыми актами в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также действующими стандартами на АО «АрселорМиттал Темиртау».

Исполнитель: Отдел охраны природы, ТО
Контактное лицо: Сыроватская А.Л. - Начальник ООП
Шакиева В.В. - Заместитель начальника ТО

ST

Startsev Maksim Y подписал(а)

Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

КОНТРАКТ № Y 9764
на выполнение работ

г. Темиртау 16.10.2020г

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по производству г-на Винит Мохан, действующего на основании доверенности 102 от 18.07.2020г, с одной стороны, и

ТОО «QAZAQ OIL & GAS SERVICE COMPANY», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора г-на Сабырова К.С., действующего на основании Устава с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие работы:

«Утилизация маслосодержащих отходов и отработанных масел», работы выполнить согласно Технического задания (приложение №1) и заказов на поставку услуг № 4100042344 и 4100042347.

1.1.1. Отгрузка маслосодержащих отходов осуществляется партиями спец автотранспортом Заказчика до г. Темиртау, ул. Мичурина 4, промзона. В случае отсутствия возможности у Заказчика предоставить автотранспорт для вывоза маслосодержащих отходов, Подрядчик осуществляет вывоз своим автотранспортом.

1.1.2. Каждая отгружаемая партия продукта сопровождается следующими документами:
- Требование форма 3-2 с указанием цеха отправителя-3 экз.
- Акт взвешивания автомашины.

1.2 Результатом выполнения Работ является надлежащее выполнение Работ по Контракту принятое Заказчиком по Акту приемки выполненных Работ.

1.3 Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения Работ по настоящему Контракту, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Стоимость работ: утилизация маслосодержащих отходов, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту, составляет:

75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге за 1 (одну) тонну, без учета НДС по ставке 12%, далее по тексту, именуемая - «Стоимость Работ».

2.2. Указанная в п. 2.1. Стоимость Работ остается постоянной и неизменной в течение срока действия Контракта, кроме случаев, указанных в п.5.1.

2.3. В стоимость Контракта входит стоимость механизмов Подрядчика.

2.4. Дополнительные объемы Работ оформляются дополнительным соглашением на дополнительную Стоимость Работ. Допускается досрочное выполнение Работ и оплата за частично выполненные Работы.

2.5 Оплата стоимости Работ осуществляется на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе 16 настоящего Контракта в течение 30(тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных Работ и предоставления Подрядчиком счета-фактуры на оплату.

2.6 Датой оплаты Стоимости Работ по настоящему Контракту является дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Подрядчик обязан:

3.1.1 Выполнить Работы качественно, своими силами и средствами, своими инструментами и техникой, в строгом соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные требования к выполняемым Работам предусмотрены действующим законодательством Республики Казахстан.

3.1.2 Выполнить Работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Контракта;

3.1.3 В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Контракта, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 7-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;

3.1.4 Если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшившее качество Работы, исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика;

3.1.5 В случае невозможности оказания Работ силами Подрядчика, Подрядчик обязан в самые короткие сроки письменно уведомить об этом администрацию (дирекцию) АО «АрселорМиттал Темиртау» Субподрядчик не приступает к Работам без письменного разрешения Заказчика. Для оказания Работ по-настоящему Контракту Подрядчик не имеет права без письменного согласия от АО «АрселорМиттал Темиртау» заключать Контракты с третьими лицами (юридическими или физическими, в том числе и с резидентами или не резидентами Республики Казахстан) привлекая их в качестве Субподрядчиков, для выполнения всех или части Работ по настоящему Контракту.

3.1.6 У Субподрядчиков, должны быть соответствующие лицензии или разрешительные документы на оказываемые Работы, а также иметь необходимую рабочую силу и специальную технику. При этом АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право передать указанные Работы другим юридическим лицам, без возмещения Подрядчику каких-либо компенсаций и каких- либо убытков.

3.1.7 Всю ответственность несет Подрядчик за качество предоставленных Работ, сроки их оказания в независимости кем Работы будут оказаны (Подрядчиком или Субподрядчиком), в том числе и по другим условиям настоящего Контракта.

3.1.8 Подрядчик предоставляет Заказчику следующие данные, за достоверность которых несет полную ответственность, а именно:

- Общая численность сотрудников Подрядчика
- в том числе количество сотрудников - граждан Республики Казахстан
- Казахстанское содержание в работе (услуге) – в %, выполняемой Подрядчиком по данному Контракту. Заказчик имеет право задержать оплату за выполненные работы (оказанные услуги) до предоставления Подрядчиком выше указанных данных.

3.1.9 В случае нарушения персоналом Подрядчика, либо персоналом третьей стороны привлекаемой Подрядчиком в качестве Субподрядчика «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» в части запрета на производство несанкционированной фото/видеосъемки на территории АО «АрселорМиттал Темиртау» пропуска (личный, транспортный и т.д.) лиц, допустивших нарушение будут незамедлительно аннулированы и данные лица внесены в список неблагонадежных работников, а к Подрядчику будут применены штрафные санкции и рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве, вплоть до незамедлительного расторжения Контракта и занесением Подрядчика в блэк-лист. Степень ответственности и размер штрафных санкций будет определяться в каждом индивидуальном случае исходя из объема репутационного, а также материального и/или

морального ущерба, причиненного АО «АрселорМиттал Темиртау» в результате действий Подрядчика.

3.1.10 Подрядчик несет ответственность за своевременную и достоверную привязку исполнителей Работ к заказам данного Контракта, при не своевременной привязке на Подрядчика возлагаются штрафные санкции в размере 0,05% от суммы заказа за каждый день задержки, но не более 10% от общей суммы заказа.

3.1.11 Подрядчик обязуется: - выполнять Работы в соответствии с требованиями «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау», приказами и распоряжениями по пропускному режиму, действующими в подразделениях Заказчика.

3.1.12 При утере и порче личного пропуска работника Подрядной организации возместить стоимость пропуска в размере: -2000тг.

3.1.13 В случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта или иных Контрактов, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 3.1.35. настоящего Контракта, Заказчик по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за выполненную Работу до полного и надлежащего исполнения Подрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком контрактных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

3.1.14 Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.

3.1.15 При этом оплата всей суммы либо её части за выполненную Работу должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Подрядчика вышеуказанного Акта.

3.1.16 Обеспечить технику безопасности своего персонала в процессе выполнения Работ, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников.

3.1.17 Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Весь персонал Подрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правила техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Подрядчик несет юридическую и финансовую ответетвенность перед государственными, надзорными органами;

3.1.18 Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.

В случае возникновения со стороны Подрядчика неразрешенных выбросов, сбросов, размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим законодательством, оплату за эмиссии в окружающую среду, пени за нарушение налогового законодательства.

3.1.19 В случае нарушения Подрядчиком техники безопасности и промышленной безопасности, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем безакцептном, внесудебном порядке незамедлительно с момента обнаружения любого нарушения.

3.1.20 Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие несчастных случаев.

3.1.21 Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях Заказчику.

3.1.22 В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при выполнении Работ Подрядчиком, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Подрядчик обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

3.1.23 Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Контракту задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой Работе образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки;

3.1.24 Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих соответствующего технического образования.

3.1.25 Подрядчик несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники безопасности и охраны труда на территории Заказчика. Подрядчик несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие при выполнении Работ.

3.1.26 Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшим с работниками Подрядчика в процессе выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.

3.1.27 В проекты безопасности организации Работ на высоте и верхолазных Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедренными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам производства Работ;

3.1.28 Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с обязательным присутствием ответственного руководителя Работ имеющего соответствующее техническое образование;

3.1.29 До начала выполнения Работ по Контракту Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику следующие документы:

- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
- о прохождении работниками, привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.

3.1.30 Допускать работников к производству Работ только после проверки Подрядчиком выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников непосредственно на месте их проведения.

3.1.31 Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный на производственных предприятиях Заказчика.

3.1.32 Все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Контракту должно иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах, предусмотренное Законом Республики Казахстан «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам, техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику сертификаты на оборудование, используемое для выполнения Работ.

3.1.33 Допускать представителей Заказчика для проведения контроля за исполнением Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и ранее выданных предписаний согласно пункту 3.2.10. настоящего Контракта.

3.1.34 Предоставить Заказчику для подписания Акт приемки выполненных Работ по форме Р-1, предусмотренной приложением 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 и подписанный первым руководителем, а также счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица, выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и главный бухгалтер, а уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа организации на лицо, уполномоченное подписывать счет – фактуру).

3.1.35 Подрядчик обязуется своевременно отражать обороты по НДС, возникающие по настоящему Контракту, в декларациях по НДС и приложениях к ним в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан. Подрядчик обязуется подтверждать в ходе проведения встречных налоговых проверок взаиморасчеты с Заказчиком в течение срока исковой давности по налоговым обязательствам.

3.1.36 В случае не подтверждения Подрядчиком сумм НДС в ходе встречной налоговой проверки, проводимой налоговым органом по требованию Заказчика о возврате превышения сумм НДС из бюджета, ставшее возможным по результатам встречной налоговой проверки Подрядчика, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику компенсацию в размере суммы НДС, неподтвержденной налоговым органом по результатам встречной налоговой проверки Подрядчика, в течение 20 рабочих дней с момента получения письменного обращения от Заказчика.

3.1.37 Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями Заказчика и нормативных документов, регламентирующих выполнение данного вида Работ.

3.1.38 Подрядчик обязуется при выполнении Работ по настоящему Контракту соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

3.2 На Заказчика возлагаются следующие обязательства:

3.2.1 Оплата стоимости Работ в соответствии с условиями Контракта;

3.2.2 Передача Подрядчику документации и информации, необходимой для проведения Работы;

3.2.3 Обеспечить на период Работ по Контракту подводом электричества для подключения оборудования к месту проведения Работ., водой, теплом и прочими энергоресурсами необходимыми для производства Работ.

3.2.4 Обеспечение безопасности проведения Работы, проведение специалистам Подрядчика инструктажа по охране труда и допуск их к выполнению Работ;

3.2.5 Заказчик имеет право контролировать проведение Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в процесс проведения Работ;

3.2.6 Заказчик принимает и оплачивает работу в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом.

3.2.7 Заказчик в течение 10 дней со дня получения акт сдачи приемки Работы и отчетных документов настоящего Контракта, обязан направить Подрядчику подписанный акт

сдачи приемки Работ или мотивированный отказ от приемки Работы.

3.2.8 Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества действующим нормативным документам Республики Казахстан и требованиям Заказчика, предусмотренных настоящим Контрактом

3.2.9 Отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ, принятых Заказчиком на дату расторжения Контракта.

3.2.10 Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если Подрядчик: не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;

-не выполняет Работы в соответствии с Технической спецификацией;

-не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов Заказчика.

3.2.11 Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их замены.

3.2.12 В любое время отказаться от Контракта (расторгнуть Контракт) в одностороннем внесудебном порядке в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, Заказчика и/или не устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения Подрядчику причиненных убытков

3.2.13 Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке (односторонним отказом от Контракта по ст. 404 Гражданского Кодекса РК) расторгнуть настоящий Контракт (или какую-то его часть – отдельный заказ, приложение или спецификацию) без объяснения причин, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения. При этом, Подрядчик вправе требовать только прямые расходы, фактически понесенные и документально подтвержденные Подрядчиком в связи с исполнением условий настоящего Контракта до даты такого расторжения. Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков, которые могут возникнуть в результате такого расторжения.

3.2.14 В случае выявления факта хищения и порчи имущества Заказчика, совершенного Персоналом Подрядчика, вследствие ненадлежащего исполнения Персоналом Подрядчика своих обязанностей по настоящему Контракту и невозможности возврата товара, материальных ценностей, Подрядчик возмещает 100 % сумму причиненного материального ущерба в течение 30 суток. Достаточным доказательством материального ущерба в данном случае является постановление правоохранительного органа о принятии уголовного дела к своему производству. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем внесудебном безакцептном порядке, после получения вышеуказанного постановления без возмещения убытков Подрядчику.

3.3 Гарантии качества:

3.3.1 Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения Работ, их соответствие условиям настоящего Контракта, технической документации (ГОСТ, ТУ и др.), а также иным требованиям, предъявляемым к Работам, действующим законодательством Республики Казахстан.

3.3.2 Подрядчик гарантирует: надлежащее качество используемых материалов, оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей и пр., соответствие их государственным стандартам и техническим условиям; качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами и техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации; бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации Заказчиком.

3.3.3 Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии на все выполненные Работы, использованные материалы и оборудование на срок 12 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных Работ.

3.3.4 Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных Работ, Заказчик направляет соответствующее уведомление Подрядчику. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя или независимого эксперта, не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента выявления дефектов до их устранения. В случае неприбытия представителя Подрядчика или независимого эксперта для составления дефектного акта в трехдневный срок со дня получения уведомления от Заказчика, составление дефектного акта производится Заказчиком в одностороннем порядке.

3.3.5 В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества выполнения Работ, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан произвести устранение выявленных дефектов в срок, согласованный сторонами в дефектном акте, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика и дефектного акта.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1 Сроки выполнения Работ Подрядчиком указан в заказах.

4.2 Подрядчик обязан по окончании выполнения Работ, направить Заказчику Акт приемки выполненных Работ.

4.3 Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта приемки выполненных Работ, направить Подрядчику утвержденный Акт, либо заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.

4.4 В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем двустороннем акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки Работ.

В случае несоответствия выполненных Подрядчиком Работ условиям Контракта по качеству (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без соразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), Заказчик вправе по своему усмотрению требовать:

- безвозмездного устранения недостатков Работ в 10-дневный срок с момента получения претензии или уведомления Заказчика.
- соразмерного уменьшения Цены Контракта;
- возмещения Подрядчиком своих расходов на устранение недостатков Работ;
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Работы денежной суммы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 За несвоевременное выполнение Работ по настоящему Контракту, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.5% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 25% от стоимости Контракта.

5.2 В случае выявления дефектов качества работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает Заказчику все причиненные этим убытки.

5.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов Заказчика и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере, предусмотренным Контрактом.

5.4 В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет право Заказчику в одностороннем порядке произвести зачет неустойки (пени, штраф, убытков и т.д.) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные Работы. Неустойка за удержанный платеж по Контракту на эту сумму Подрядчиком не начисляется. При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление о нарушенном Подрядчиком обязательстве и зачтенной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные Работы.

5.5 Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту

5.6 В случае возникновения со стороны Подрядчика неразрешенных выбросов, сбросов, размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим законодательством.

5.7 Подрядчик обязан выполнять предписания государственных уполномоченных органов, а также самостоятельно и за свой счет оплачивать штрафы, наложенные на Заказчика, либо возместить ущерб, причиненный Заказчику в результате оплаты им наложенных штрафов в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, а также возместить ущерб Заказчику, вызванный не надлежащим исполнением Подрядчиком условий Контракта или законодательства Республики Казахстан.

5.8 Подрядчик гарантирует, что отходы, образованные в рамках исполнения Контрактных обязательств, вывозятся Подрядчиком самостоятельно и за свой счет. В соответствии с настоящим Контрактом право собственности на данные виды отходов с момента их вывоза переходит к Подрядчику, если иные условия не оговорены сторонами дополнительно.

5.9 Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед государственными и иными органами, в том числе перед третьими лицами, которая наступит в период действия Контракта, если вина Подрядчика доказана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.10 Подрядчик оформляет всю разрешительную документацию на эмиссии в окружающую среду.

5.11. Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации или документации по настоящему Контракту, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.12 В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Контракта, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.13 В случае несоблюдения Подрядчиком или его аффилированными лицами, субподрядчиками, иными организациями или лицами, вовлеченными к осуществлению деятельности по Контракту, обязательств, указанных в пункте 12.2 настоящего Контракта, Заказчик имеет вправо по своему усмотрению принять следующие решения или одно из них:

- потребовать от Подрядчика возмещения любого ущерба, расходов и убытков, возникших у Заказчика, а Подрядчик должен немедленно возместить их Заказчику по его первому требованию;

- отказать в приемке товаров, работ, услуг, технологий, объектов интеллектуальной собственности, а Подрядчик обязан незамедлительно вывезти товар, отозвать Работы, услуги, объекты интеллектуальной собственности за счет собственных средств;

- признать Акт Приемки, Акт выполненных Работ или иной документ, подтверждающий сдачу выполненных Работ, недействительным вне зависимости от срока, установленного Контрактом для отказа от приемки.

Кроме того, Подрядчик обязуется единолично и в полном объеме нести ответственность (административную, уголовную, гражданско-правовую и прочую), а также нести все убытки и расходы, которые могут возникнуть у Заказчика, его перевозчиков, в процессах против них в связи с вышеуказанным режимом санкций, запретов и ограничений.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего Контракта форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных бедствий, карантинных мер, принятие государственными учреждениями акта о приостановлении лицензии или деятельности одной из Сторон.

6.2 В случае, когда исполнение настоящего Контракта или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.

6.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана не позднее 10 рабочих дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

6.4 К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) в отношении Заказчика приравниваются крупные производственные аварии, объявление режима карантина, запрет на осуществление отдельных видов деятельности или иные обстоятельства, оказавшие или оказывающие существенное негативное влияние на производственный процесс. Данные обстоятельства, являющиеся общеизвестными в силу их масштабности или освещения в средствах массовой информации, либо установленные актом уполномоченного государственного органа, не требуют дополнительного подтверждения.

6.5 Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Подрядчик удостоверяет, что он имеет право/лицензию для выполнения работы, указанной в настоящем Контракте, имеет специалистов достаточной квалификации и опыта в проведении подобных работ и безопасности методов их выполнения. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожаробезопасности и охраны труда при выполнении работ по настоящему Контракту.

7.2. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять письменное сообщение в отдел техники безопасности о допущенных несчастных случаях, в противном случае Заказчик не принимает форму за выполненные работы.

7.3. Руководитель подрядной организации обязан немедленно информировать диспетчера комбината о допущенных несчастных случаях при производстве работ на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау».

7.4. Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормативными и руководящими документами, правилами РК, согласно сроков и в соответствии с превентивным планом требованиями системы «5S» требованиями группы «Красные скорпионы».

7.5 Требования группы «Красные скорпионы»:

7.5.1. При исполнении настоящего Контракта Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядных организаций требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

7.5.2. Цена Контракта включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 03.02.2006г., действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Контракту производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

7.5.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) дней с даты заключения Контакта, но в любом случае до начала производства работ по Контракту, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

В Плане безопасности проведения Работ персоналом Подрядчика отражается проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований):

- проведение перед выполнением Работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- обеспечение лиц из числа персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкциями по охране труда, ПТЭ, ИПБ;
- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов- допусков для производства Работ на территории Объекта;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», перечня мест производства и видов работ, требующих выполнения работ по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» копии приказа о назначении лиц из числа персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в условиях повышенной опасности;

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение, требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТИ и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его контактных данных;

- предоставление Заказчику перед выполнением Работ плана производства работ (далее — ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности;

- разработка Подрядчиком при выполнении работ с участием Субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком работ по Контракту;

- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, машин и механизмов;

- проведение анализа, оценки рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при проведении предусмотренных Контрактом Работ, выявления причины возникновения таких рисков;

- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности на основании инструкций заказчика.

Подрядчик обязан до начала производства Работ по Контракту согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ.

7.5.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства РК. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов для целей выполнения Работ по Контракту несет Подрядчик;

персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика без согласования сторон.

7.5.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Контракту):

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов, применяемых на территории Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности, по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включению/снятию напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических);

- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности, на основании инструкций заказчика;

7.5.6. Если приостановка работ по Контракту вызвана несоблюдением нарушением персоналом Подрядчика, OHSAS - 18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиН, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ПИБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, то Заказчик вправе

взыскать с Подрядчика убытки в связи с такой приостановкой Работ и неустойку за задержку срока выполнения Работ по Контракту. Требования о взыскании с Подрядчика таких убытков удовлетворяются в пользу Заказчика за счет залоговой суммы (залоговая сумма - это сумма в размере 10% от суммы настоящего Контракта).

7.5.7. Подрядчик ни персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО- 14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Контракта, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

7.6 Ответственность сторон:

7.6.1. До момента сдачи выполненных Работ Заказчику Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения оборудования и/или материалов на Объекте, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств Стороны несут ответственность в соответствия с действующим законодательством РК.

7.6.3. В случаях:

- несоблюдения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения Работ;
- нарушения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) безопасного производства работ и охраны окружающей среды, предусмотренных нормативно- правовыми актами Республики Казахстан, стандартами, применяемыми на территории Заказчика, правилами и требованиями в сфере безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом «Охрана труда и безопасность при проведении работ» настоящего Контракта,

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Контракта нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) нарушений, указанных в пункте 7.6.3 настоящего Контракта и повлекших смерть работника Подрядчика или Заказчика, причинение вреда его здоровью, является существенным нарушением Контракта, в связи, с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

7.6.4. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Контракту требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ПИБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, Положения к настоящему Контракту, а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим Контрактом, Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения. В случае непринятия мер по устранению допущенных нарушений, Заказчик имеет право отказаться от исполнения

Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

7.7 Положение к Контракту с подрядными организациями по безопасному производству:

7.7.1. **Группа «Красные скорпионы»** - это группа, представляющая интересы Заказчика и осуществляющая контроль за безопасным производством работ персоналом подрядных организаций в подразделениях комбината.

7.7.2. **Группа «Красные скорпионы» обязана:**

1. Не допускать к работе подрядные организации без наличия заказа и превентивного плана.

2. В любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика правил безопасного проведения работ

3: Выдавать рекомендации Подрядчику в отношении безопасного проведения работ

4. Регистрировать нарушения в «Книге регистрации нарушений»

5. Выдавать предписания на устранение выявленных нарушений/несоответствий требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (при проведении проверки совместно со службой СБ), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

7.7.3. Группа «Красные скорпионы» имеет право:

1. Отстранять от работ и не допускать на территорию строительной площадки работника подрядной организации, допускавшего неоднократные (два и более) нарушения

2. Приостановить выполнение работ подрядной организацией в случае выявления факта небезопасного производства работ до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности указанных в п. 7.7.4 настоящего Положения.

3. Совместно с управлением по медицинским вопросам проводить медицинское освидетельствование персонала подрядной организации на содержание алкоголя (экспресс-анализ с использованием бесконтактного алкотестера)

7.7.4. Подрядчик обязан:

1. Соблюдать OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующие на территории РК, Глобальные стандарты АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2. До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком в лице ОКСиКР, УОТиТБ, превентивный план, а также план безопасного производства работ.

7.7.5.Заказчик имеет право:

1 Удержать с Подрядчика денежные средства за нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2. На инвестиционных проектах размер денежных средств, удерживаемых за каждое нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, составляет 15000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости контракта.

3.На капитальных и текущих ремонтах размер денежных средств, удерживаемых за каждое и OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14601, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттая Темиртау», СТП, составляет 5000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости заказа/контракта.

7.7.6. Группа «Красные скорпионы» и/или управление ОТиТБ уведомляет отдел снабжения АО «АрселорМиттал Темиртау» (ОЗРиУ) о выявленных нарушениях/несоответствиях для удержания денежных средств бухгалтерией АО «Арселор

Миттал Темиртау».

№ зп		Вид нарушения	Размер штрафа, kzt.	
1		Пребывания на территории предприятия с признаками нетрезвого состояния или в состоянии наркотического опьянения	150 000	
2		Провоз на территорию предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или наркотических веществ	150 000	
3		Распитие на территории предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или употребления наркотических веществ	150 000	
4		Совершение действия, что имеет признаки хищение или нанесения предприятию материального ущерба другим путем	Вывоз	Вынос
	1	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ без установленных документов	150 000	150 000
	2	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ по документам, имеющие признаки подделки (что не соответствуют образцам подписи, печати, штампа и т.д.)	150 000	150 000
	3	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, количество (вес, в "объем, размер и т.д.) которых превышает указанные в сопровождающих документах (фактически отпущены), разрешены на отпуск (вывоз, вынесение)	150 000	150 000
	4	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, наименование которых не соответствует указанному в сопровождающих документах (фактически отпущенным)	150 000	150 000
5		Причинение ущерба предприятию		
	1	Наезд на ворота, шлагбаумы, клумбы, здания и т.д	150 000	
	2	Наезд на электроопоры, водопаропроводи, другие коммуникационные системы и тому подобное	150 000	
	3	выгрузки мусора в неустановленном месте	150 000	
	4	осуществления или попытка разукомплектования или порча оборудования, проведение несанкционированных демонтажных или земляных работ	150 000	
6		Разное		
	1	Наличие внешних признаков подделки пропуска или других документов, предусмотренных для оформления пропусков, предоставление недостоверных личных данных рабочих в документах, предусмотренных для оформления пропусков	150 000	

	2	использования транспортных средств без соответствующих документов, использование не соответствующей действительности транспортной пропуска	150 000
	3	Невыполнение предусмотренных пропускным и внутренне-объектовым режимами охраны законных требований рабочих департамента по безопасности и других подрядных организаций, осуществляющих охрану объектов предприятия на основании заключенных с ними договоров	150 000
	4	хулиганские и другие противоправные действия	150 000
	5	Нарушение порядка передачи в департамент по безопасности, при увольнении рабочих, выданных им временных личных и временных транспортных пропусков	150 000
	6	Нарушение рабочим пропускного и внутренне-объектового режимов охраны, предусмотренных действующим стандартом на предприятии, два и более раз по данной организации	150 000
	7	курение в неустановленном месте	50 000
	8	отсутствие личной временной пропуска установленного образца или других документов, предусмотренных стандартом, который определяет пропускной режим, или предъявление чужого пропуска	150 000

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1 Взаимоотношения Сторон, не оговоренные условиями настоящего Контракта, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3 Ни одна из Сторон не в праве передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

8.4 Подрядчик гарантирует, что при исполнении своих обязательств по настоящему Контракту он и его представители будут соблюдать все законы РК, правила, оговоренные в Контракте, брать на себя всю ответственность в случае их любого нарушения.

8.5 Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках. На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу:

http://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/ whistleblower

8.6 Должностные лица Подрядчика не должны прямо или косвенно иметь какие-либо финансовые или другие интересы в бизнесе Заказчика, получать какую-либо финансовую выгоду от данного Контракта, используя своё служебное положение влиять на решения,

которые принимаются в отношении данного Контракта или пытаться влиять на решение Сторон относительно какого-либо вопроса с целью получения какой-либо личной выгоды. В случае выявления подобной ситуации «Заказчик» оставляет за собой право досрочного расторжения Контракта. При этом Заказчик не будет нести ответственность за последствия досрочного расторжения Контракта.

8.7 В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Контракта и приложений, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии законодательством Республики Казахстан.

8.8 Место подписания настоящего Контракта г.Темиртау Республика Казахстан.

9. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПОЛИТИКИ АРСЕЛОРМИТТАЛ

9.1 Соблюдение законодательства

Каждая из Сторон должна соблюдать и гарантировать, что ее директора, служащие, сотрудники, Подрядчики, Субподрядчики, поставщики и доверенные лица **(Персонал)** соблюдают все применимые Законы, включая те, которые касаются коррупции, «отмывания денег», подкупа, уклонений от уплаты налогов, экономических санкций, техники безопасности, и не должна совершать или способствовать совершению каких-либо действий, который являются противоправными и противозаконными.

9.2 Коррупция

Каждая из Сторон гарантирует то, что она не выплачивала, не соглашалась выплатить, и не будет выплачивать напрямую или через свой персонал или других юридических лиц, действующих от ее имени, любые комиссионные вознаграждения, гонорары или поощрения, связанные с данным Контрактом.

9.3 Мошенничество

Стороны должны предпринять все необходимые действия в соответствии с добросовестной бизнес практикой, чтобы предотвратить любую мошенническую деятельность, имеющую отношение к данному Контракту, совершаемую либо ими, либо их персоналом, директорами, служащими, сотрудниками, подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками или доверенными лицами их работников.

9.4 Соблюдение политики АрселорМиттал

Подрядчик ознакомился с Политикой по Технике Безопасности; Кодексом Делового Поведения , Анти-коррупционной процедурой ; Политикой по правам человека ; Кодексом ответственного сорсинга **(Политики)** компании АрселорМиттал, размещенные на веб-сайте АрселорМиттал; http://corporate.arcelormittal.com/corporate-responsibility/overview/our-policy. При выполнении обязательств по данному Контракту и в процессе бизнес деятельности, вытекающей из него, Подрядчик должен соблюдать принципы, содержащиеся в Политиках и гарантировать, что его персонал соблюдает эти принципы.

9.5 Внутренний контроль, ведение документации и права на осуществление аудита

9.5.1 Подрядчик должен осуществлять и гарантировать, что его Персонал осуществляет надлежащий контроль и выполняет процедуры по обеспечению соблюдения данного пункта 9, включая процедуры ведения точной регистрации и отчетности о соответствующих операциях в своих книгах отчётности и заметках.

9.5.2 Подрядчик должен хранить, и убедиться, что его Персонал хранит всю документацию, счета-фактуры и информацию по Контракту **(Документация)** в течение 5 (пяти) лет после расторжения данного Контракта. По запросу, Подрядчик должен предоставить Заказчику оригиналы любых документов. Заказчик может делать и хранить копии любых документов.

9.5.3 Заказчик может проводить контроль и проверять соблюдение Подрядчиком обязательств пункта 9 в любое время, пока Контракт остается в силе, а также в течение десяти

(5) лет после его расторжения. Во время подобного контроля и проверки, Подрядчик должен предоставить «Заказчику» (или его уполномоченному представителю) доступ на предприятия и к Документации (а также к Документации, хранимое его Персоналом) и по запросу Заказчика допустит Заказчика (или его уполномоченного представителя) провести беседу с персоналом Подрядчика. Подрядчик должен выполнить рекомендации Заказчика, возникающие во время подобного контроля или проверки, в течение сроков, установленных Заказчиком.

9.6 Возмещение убытков и рисков Подрядчиков

9.6.1 Подрядчик гарантирует возмещение ущерба, освобождение от ответственности и обеспечение правовой защиты Заказчика, его персонала, его дочерних и аффилированных компаний и их персонала от любых обязательств, вреда и ущерба, травм, затрат, действий, судебных разбирательств, претензий, требований, штрафов и неустоек, возникших в связи с нарушением Подрядчиком ответственности, гарантий и обязательств по данному пункту 9.

9.6.2 По мере того, как Подрядчику или персоналу потребуется пройти на территорию собственности Заказчика, он будет действовать на свой страх и риск.

9.7 Ответственность Подрядчика

Ничто в данном пункте 9 не ограничивает или исключает каких-либо обязательств или ответственности, установленной Законом для Подрядчика или его персонала и/или его директоров, служащих, сотрудников, подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, агентов или их Персонал.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. Если стороны не придут к обоюдному согласию по возникшему спору, то предъявляется претензия. Претензия подлежит рассмотрению в течение 15-ти рабочих дней со дня ее получения.

10.2 При невозможности претензионного урегулирования спор передается на рассмотрение в Специализированный Межрайонный Экономический суд Карагандинской области. Настоящий контракт подчинен материальному и процессуальному праву Республики Казахстан.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам, без предварительного письменного согласия на то другой стороны. В случае нарушения условий Контракта, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном

объеме либо частично права требования к Подрядчику в адрес третьих лиц (аффилированным компаниям, коллекторам, и др.), без получения согласия Подрядчика.

12.2 **Подрядчик заявляет и принимает обязательства о том, что на дату заключения настоящего Контракта и в любое время в течение срока его действия:**

(1) товары, работы, услуги или технологии, объекты интеллектуальной собственности, поставляемые или предоставляемые по настоящему Контракту не происходят от производителей, в отношении которых распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом,

отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями.

(2) на Подрядчика или его аффилированные лица, субподрядчиков, иные организации, вовлеченные к осуществлению деятельности по Контракту, их директоров и должностных лиц не распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями.

Вышеуказанные обязательства Подрядчика признаются существенными условиями Контракта.

В случае если Подрядчик нарушил любое из вышеупомянутых обязательств Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения Контракта (отказ от Контракта) полностью или от какой-либо его части по своему усмотрению, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Контракта.

В этом случае Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков или возмещения расходов, которые могут возникнуть в результате отказа Заказчик от Контракта При этом Подрядчик освобождает от ответственности, защищает Заказчика, его директоров, должностных лиц и сотрудников от всех обязательств, убытков, ущерба, затрат, расходов, действий, разбирательств, претензий, требований, штрафов и пени, возникающих в результате нарушения Подрядчиком своих обязательств, указанных выше.

13. ЗАЩИТА ДАННЫХ

«Персональные данные» означают любые данные, относящиеся к идентифицированному или идентифицируемому лицу: предоставленные Заказчиком Подрядчику или его аффилированным лицам в рамках настоящего Контракта созданные на основании данных, предоставленных Заказчиком или вытекающих из них.

Заказчик является контроллером данных, а Подрядчик будет действовать исключительно как обработчик данных в отношении получаемых и воспроизводимых Персональных данных. Подрядчик не должен обрабатывать какие-либо личные данные, за исключением случаев, когда он действует для предоставления услуг, описанных в настоящем Контракте или в соответствии с конкретными письменными инструкциями Заказчика. В случае, если Подрядчик обязан обрабатывать Персональные данные для любых других целей в соответствии с действующим законодательством, Подрядчик обязан в той степени, в которой это разрешено законом, предварительно информировать Заказчика о такой обработке с предоставлением мотивированного обоснования.

Подрядчик должен обеспечить, чтобы его сотрудники, которые имеют доступ или ответственны за обработку Персональных данных, были связаны контрактными или установленными законом обязательствами о конфиденциальности.

После расторжения или истечения срока действия настоящего Контракта или по письменному запросу Заказчика Подрядчик обязуется: немедленно прекратить обработку Персональных данных; и вернуть Заказчику или, по усмотрению Заказчика, уничтожить Персональные данные и все их копии, примечания или выдержки из них в течение семи (7) рабочих дней с даты расторжения или истечения срока действия настоящего Контракта или получения запроса.

Подрядчик не должен передавать или иным образом передавать какие-либо Персональные данные какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.

Подрядчик в письменном виде должен уведомить Заказчика по вопросам соответствия и безопасности Заказчика о любом нарушении безопасности или предполагаемом нарушении безопасности, которое нарушило или могло поставить под угрозу конфиденциальность или безопасность любых данных Заказчика (включая Персональные данные) в течение двадцати четырех часов с момента обнаружения такого нарушения или предполагаемого нарушения. Такое уведомление должно включать: описание характера нарушения персональных данных; имя и контактные данные сотрудника по защите данных или другого контактного лица, у которого можно получить дополнительную информацию, описание вероятных последствий утечки персональных данных, если такие последствия не будут ясны для Заказчика; все уже принятые меры для устранения нарушения или предполагаемого нарушения.

14. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

14.1. Подрядчик обязуется организовать работу в соответствии с законодательными требованиями РК в области экологии, а также внутренними требованиями предприятия и несет полную ответственность за их соблюдение.

14.2. Руководитель организации - подрядчика обязан при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, возникающих при проведении работ и негативно влияющих на состояние окружающей среды, своевременно информировать руководство структурного подразделения, в котором ведутся работы.

14.3. Перед началом работ на объектах предприятия в ОКР КС Подрядчик предоставляет Превентивный план, в котором должен быть разработан разлел «Меры экологической безопасности».

14.4. При выполнении строительно-монтажных, ремонтных и других работ материалами подрядчика, связанных с выделением вредных веществ в окружающую среду, таких как сварочные электроды, краска и др., подрядчик должен иметь разрешение на эмиссии в окружающую среду, выданное уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и производить оплату налоговых, экологических платежей за установленные нормативные (сверхнормативные при наличии) выбросы.

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

15.1 После подписания Контракта обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего Контракта в этой связи утрачивают юридическую силу.

15.2 Настоящий Контракт составлен на русском языке.

15.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае, если после подписания настоящего Контракта сторонами будут согласованы и подписаны дополнительные условия к настоящему Контракту, уточняющие существенные условия настоящего Контракта, в том числе сроки выполнения Работ, а также иные условия Контракта без подписания соответствующего дополнительного соглашение к Контракту согласно настоящему пункту, в случае противоречия указанных уточнений настоящему Контракту, приоритетными будут являться условия настоящего Контракта.

15.4 Все приложения к настоящему Контракту, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемыми частями.

15.5 Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.

15.6 Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия

Контракта в одностороннем, внесудебном порядке зачитывать любые суммы, причитающихся Заказчику или его аффилированным лицам от Подрядчика (штрафы, неустойки, убытки и т.д.) против сумм платежей, причитающихся Подрядчику от Заказчика.

15.7 Настоящий Контракт Y 9764 от 16.10.2020г. составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 экземпляр для Заказчика, 1 экземпляр для Подрядчика.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «QAZAQ OIL & GAS SERVICE COMPANY»
050059, г.Алматы, Бостандыкский район,
Проспект Аль-Фараби, дом 7, Блок 4А, кв.27
БИН 040540018275
Свидетельство о постановке на учет
по НДС, Серия 60001 № 1193103,
ИИК KZ279470398991394062
в АО ДБ АЛЬФА БАНК
SWIFT BIC ALFAKZKA (KZT)
Тел: 8 (727) 311-02-38

ПОДРЯДЧИК _____

ЗАКАЗЧИК:

АО «АрселорМиттал Темиртау»
101407, г.Темиртау, Пр. Республики,1
БИН 951 140 000 042
Свидетельство о постановке на учет
по НДС, Серия 30001 №0010633
ИИК KZ 606010371000003219
В ТРФ № 379900 АО «Народный Банк Казахстана»
SWIFT BIC HS BK KZ KX
БИН банка 070941006683 Halyk Bank

ЗАКАЗЧИК _____

21/10/20

Контракт № У 10500

г. Темиртау

01 марта 2021г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице менеджера снабжения г-на Матущак Я.В., действующего на основании доверенности № 64 от 17.02.2021г. с одной стороны и

ТОО «ТехПроф» именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора г-на Салаватов Р.Р., действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:
Сбор, вывоз (без ограничений по длине) и переработка б/у транспортерной ленты, работы выполнить согласно технического задания (приложение 1), заказ 4100044209.
1.2. Срок выполнения работ с 01.03.2021 по 31.03.2021.

2.СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Общая сумма контракта составляет **44 799,55 KZT (сорок четыре тысячи семьсот девяносто девять тенге 55 тиын),** включая НДС 12%.
2.2.Указанная в п. 2.1. общая стоимость остается постоянной и неизменной в течение срока действия настоящего Контракта.
2.3.Дополнительные объемы работ оформляются дополнительным соглашением на дополнительную стоимость. Допускается досрочное выполнение работ и оплата за частично выполненные работы.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Расчеты ЗАКАЗЧИКА с Подрядчиком производятся за фактически выполненные объемы работ, в течение 30-ти календарных дней с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами и выставления Подрядчиком счета-фактуры на оплату.
3.2. Цены за единицу, указанные во всех приложениях контракта, будут использоваться для расчета о внесении изменений объемов работ и материалов следующим образом:

- В случае внесения изменений в объемы работ и материалов, не превышающих 10%, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу не будет уменьшаться;
- В случае увеличения объемов работ и материалов от 10% до 20%, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 10%
- В случае увеличения объемов работ и материалов от 20% до 30%, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 15%
- В случае увеличения объемов работ и материалов от 30% и выше, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 20%

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. **На Заказчика возлагаются следующие обязательства:**
4.1.1. Оплата стоимости работ в соответствии с условиями Контракта;
4.1.2. Передача Подрядчику документации и информации, необходимой для

проведения работы;

4.1.3. Обеспечение безопасности проведения работы, проведение специалистам Подрядчика инструктажа по охране труда и допуск их к выполнению работ;

4.1.4. Заказчик имеет право контролировать проведение работ Подрядчиком, не вмешиваясь в процесс проведения работ;

4.1.5. Заказчик принимает и оплачивает работу в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом.

4.1.6. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акт сдачи приемки работы и отчетных документов настоящего Контракта, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи приемки работ или мотивированный отказ от приемки работы.

4.2. **На Подрядчика возлагаются следующие обязательства:**

4.2.1 Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормативными и руководящими документами, правилами РК.

4.2.2. Обеспечение поставки на рабочую площадку необходимых для выполнения работ рабочих, специалистов, техники, согласно технического задания (приложение 1), заказ 4100044209, приборов и инструмента

4.2.3. Осуществление природоохранных мероприятий, обеспечение чистоты на рабочей площадке.

4.2.4. Принятия ответственности за сохранность оборудования и материалов, принадлежащих ПОДРЯДЧИКУ, а также оборудования и материалов, поставленных ЗАКАЗЧИКОМ для производства работ.

4.2.5. ПОДРЯДЧИК, при завершении работы по контракту в целом предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки выполненной работы, согласно технического задания (приложение 1), заказ 4100044209.

4.2.6. Дополнительные расходы на устранение дефектов, выявленные в ходе приемки объекта или вызванные увеличением продолжительности пускового периода, а также ущерб, нанесенный в результате несоблюдения правил эксплуатации оборудования в течение пускового периода возмещается за счет ПОДРЯДЧИКА.

4.2.7 Подрядчик обязан, предоставить ЗАКАЗЧИКУ сертификат по международному стандарту профессиональной безопасности OHSAS 1800:2007.

4.2.8. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнение данного Контракта, письменно уведомить об этом Заказчика в течение 7 дней с момента наступления этих обстоятельств с приложением подтверждающих документов;

4.2.9. Если в процессе выполнения работы Подрядчика допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшившее качество работы, исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не позднее 20-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика;

4.2.10 Если ПОДРЯДЧИК не выполняет сам какие-то виды работ по данному контракту и приглашает на них СУБПОДРЯДЧИКА, имеющего пакет документов на выполнения данных работ. Все это ПОДРЯДЧИК согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ. Субподрядчик не приступает к работам без письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА. Для оказания работ/услуг по настоящему контрату/ договору ПОДРЯДЧИК не имеет права без письменного согласия от АО «АрселорМиттал Темиртау» заключать договора с третьими лицами (юридическими или физическими, в том числе и с резидентами или не резидентами РК) привлекая их в качестве субподрядчиков, для выполнения всех или части работ по настоящему договору/контракту.

4.2.11 В случае невозможности оказания услуг силами ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК обязан в самые короткие сроки письменно уведомить об этом администрацию (дирекцию) АО «АрселорМиттал Темиртау», в том числе и зам. генерального директора по производству (снабжение) АО «АрселорМиттал Темиртау» с обязательным предоставлением перечня субподрядчиков, кроме того, у данных предоставляемых субподрядчиков должны быть соответствующие лицензии или разрешительные документы на оказываемые услуги, а также иметь необходимую рабочею силу и специальную технику.

4.2.12. При этом АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право передать указанные работы/услуги другим юридическим лицам, без возмещения ПОДРЯДЧИКУ каких либо компенсаций и каких- либо убытков.

4.2.13 Всю ответственность несет ПОДРЯДЧИК за качество предоставленных услуг, сроки их оказания в не зависимости кем услуги/работы будут оказаны (подрядчиком или субподрядчиком), в том числе и по другим условиям настоящего договора/контракта.

4.2.14 ПОДРЯДЧИК предоставляет Заказчику следующие данные, за достоверность которых несет полную ответственность, а именно:

- Общая численность сотрудников Подрядчика
- в том числе количество сотрудников - граждан РК
- Казахстанское содержание в работе (услуге) – в %, выполняемой Подрядчиком по данному контракту. Заказчик имеет право задержать оплату за выполненные работы (оказанные услуги) до предоставления Заказчиком выше указанных данных.

4.2. 15 Особые условия : Соблюдение законодательства и политики АрселорМиттал

Соблюдение законодательства

Каждая из Сторон должна соблюдать и гарантировать, что ее директора, служащие, сотрудники, подрядчики, субподрядчики, поставщики и доверенные лица (Персонал) соблюдают все применимые Законы, включая те, которые касаются коррупции, «отмывания денег», подкупа, уклонений от уплаты налогов, экономических санкций, техники безопасности, и не должна совершать или способствовать совершению каких-либо действий, который являются противоправными и противозаконными.

Коррупция

Каждая из Сторон гарантирует то, что (i) она не выплачивала, (ii) не соглашалась выплатить, и (iii) не будет выплачивать напрямую или через свой персонал или других юридических лиц, действующих от ее имени, любые комиссионные вознаграждения, гонорары или поощрения, связанные с данным Соглашением.

Мошенничество

Стороны должны предпринять все необходимые действия в соответствии с добросовестной бизнес практикой, чтобы предотвратить любую мошенническую деятельность, имеющую отношение к данному Соглашению, совершаемую либо ими, либо их персоналом, директорами, служащими, сотрудниками, подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками или доверенными лицами их работников.

Соблюдение политики АрселорМиттал

Подрядчик ознакомился с (i) Политикой по Технике Безопасности; (ii) Кодексом Делового Поведения (iii), Анти-коррупционной процедурой (iv); Политикой по правам человека (v); Кодексом ответственного сорсинга (Политики) компании АрселорМиттал, размещенные на веб-сайте АрселорМиттал; http://www.arcelormittal.com. При выполнении обязательств по данному Соглашению и в процессе бизнес деятельности, вытекающей из него, Продавец должен соблюдать принципы, содержащиеся в Политиках и гарантировать, что его персонал соблюдает эти принципы.

Внутренний контроль, ведение документации и права на осуществление аудита

Подрядчик должен осуществлять и гарантировать, что его Персонал осуществляет надлежащий контроль и выполняет процедуры по обеспечению соблюдения данного пункта 4, включая процедуры ведения точной регистрации и отчетности о соответствующих операциях в своих книгах отчётности и заметках.

Подрядчик должен хранить, и убедиться, что его Персонал хранит всю документацию, счета-фактуры и информацию по договору (Документация) в течение пяти (5) лет после расторжения данного Соглашения. По запросу, Подрядчик должен предоставить Заказчику оригиналы любых документов. Заказчик может делать и хранить копии любых документов.

Заказчик может проводить контроль и проверять соблюдение Подрядчиком обязательств пункта в любое время, пока Соглашение остается в силе, а также в течение пяти (5) лет после его расторжения. Во время подобного контроля и проверки, Подрядчик должен (i) предоставить Заказчику (или его уполномоченному представителю) доступ на предприятия и к Документации (а также к Документации, хранимое его Персоналом) и (ii) по запросу Заказчика допустит Подрядчика (или его уполномоченного представителя) провести беседу с персоналом Подрядчик должен выполнить рекомендации Заказчика, возникающие во время подобного контроля или проверки, в течение сроков, установленных Заказчиком.

Возмещение убытков и рисков Подрядчиком

Подрядчик гарантирует возмещение ущерба, освобождение от ответственности и обеспечение правовой защиты Заказчика, его персонала, его дочерних и аффилированных компаний и их персонала от любых обязательств, вреда и ущерба, травм, затрат, действий, судебных разбирательств, претензий, требований, штрафов и неустоек, возникших в связи с нарушением Подрядчиком ответственности, гарантий и обязательств по данному пункту .

По мере того, как Подрядчику или персоналу потребуется пройти на территорию собственности Заказчика, он будет действуют на свой страх и риск.

Ответственность Подрядчика

Ничто в данном пункте не ограничивает или исключает каких-либо обязательств или ответственности, установленной Законом для Подрядчика или его персонала и/или его директоров, служащих, сотрудников, подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, агентов или их Персонал.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Подрядчик удостоверяет, что он имеет право/лицензию для выполнения работы, указанной в настоящем Контракте, имеет специалистов достаточной квалификации и опыта в проведении подобных работ и безопасности методов их выполнения. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожаробезопасности и охраны труда при выполнении работ по настоящему Контракту.

5.2. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять письменное сообщение в отдел техники безопасности о допущенных несчастных случаях, в противном случае Заказчик не принимает форму за выполненные работы.

5.3. Руководитель подрядной организации обязан немедленно информировать диспетчера комбината о допущенных несчастных случаях при производстве работ на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау».

5.4. В целях повышения ответственности руководителей подрядных организаций за обеспечение безопасности персонала на производстве, устанавливается следующий порядок:

- если в течение года будет допущено 10 нарушений правил техники безопасности - руководителю подрядной организации будет выдано письменное предупреждение («желтая карточка»);
- 15 нарушений по технике безопасности в течение года влечет за собой расторжение контракта без предоставления работы на объектах завода сроком на один год и более («красная карточка»).
- допущенные грубые нарушения правил техники безопасности, приведшие к несчастному случаю, являются основанием для незамедлительного расторжения контракта с данной подрядной организацией»
- При выявлении нарушений правил техники безопасности при выполнении работ на производстве – бригаду (звено) Подрядчика отстраняется от работы на объекте Заказчика, сроком на 2 (две) недели, на период обучения и сдачи экзаменов по охране труда, при этом сроки окончания выполнения работ по условиям контракта остаются неизменными».

5.5. Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормативными и руководящими

документами, правилами РК, согласно сроков и в соответствии с превитивным планом требованиями системы «5S» требованиями группы «Красные скорпионы» .

5.5.1. При исполнении настоящего Контракта Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядных организаций требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

5.5.2. Цена Контракта включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 03.02.2006г., действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Контракту производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

5.5.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) дней с даты заключения Контакта, но в любом случае до начала производства работ по Договору. План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика отражается проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований):

- проведение перед выполнением работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- обеспечение лиц из числа персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкциями по охране труда, ПТЭ, ИПБ;
- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов- допусков для производства работ на территории Обьекта;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», перечня мест производства и видов работ, требующих выполнения работ по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» копии приказа о назначении лиц из числа персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в условиях повышенной опасности;

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение, требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТИ и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его контактных данных;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ плана производства работ (далее — ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности;

- разработка Подрядчиком при выполнении работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком работ по Договору;

- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении работ оборудования, машин и механизмов;

- проведение анализа, оценки рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при проведении предусмотренных Контрактом работ, выявления причины возникновения таких рисков;
- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожариой безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности на основании инструкций заказчика.

Подрядчик обязан до начала производства работ по Контракту согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ.

5.5.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ. за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства РК. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов для целей выполнения работ по Контракту несет Подрядчик;

персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика без согласования сторон,

5.5.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Контракту):

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов, применяемых на территории Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности, но стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включению/снятию напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических);
- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности, на основании инструкций заказчика;

5.5.6. Если приостановка работ по Контракту вызвана несоблюдением нарушением персоналом Подрядчика, OHSAS - 18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиН, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ПИБ от 08.02.2006г.), действуюших на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с такой приостановкой работ и неустойку за задержку срока выполнения работ по Договору. Требования о взыскании с Подрядчика таких убытков удовлетворяются в пользу Заказчика за счет залоговой суммы (залоговая сумма - это сумма в размере 10% от суммы настоящего Контракта).

5.5.7. Подрядчик ни персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО- 14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК. Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Контракта, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

5.6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.6.1. До момента сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик несёт ответственность за риск. случайного уничтожения или повреждения оборудования и/или материалов на Объекте, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

5.6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствия с действующим законодательством РК.

5.6.3. В случаях:

- несоблюдения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;
- нарушения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) безопасного производства работ и охраны окружающей среды, предусмотренных нормативно- правовыми актами Республики Казахстан, стандартами, применяемыми на территории Заказчика, правилами и требованиями в сфере безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом «Охрана труда и безопасность при проведении работ» настоящего Контракта.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Контракта нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) нарушений, указанных в пункте 2.3 настоящего Контракта и повлекших смерть работника Подрядчика или Заказчика, причинение вреда его здоровью, является существенным нарушением Контракта, в связи, с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

5.6.4. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Контракту требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ПИБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, Приложения №1 к настоящему Контракту, а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим Контрактом, Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения. В случае непринятия мер по устранению допущенных нарушений, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

5.7 Положение с подрядными организациями по безопасному производству

5.7.1. Группа «Красные скорпионы» - это группа, представляющая интересы Заказчика и осуществляющая контроль за безопасным производством работ персоналом подрядных организаций в подразделениях комбината.

5.7.2. Группа «Красные скорпионы» обязана:

1. Не допускать к работе подрядные организации без наличия заказа и превентивного плана.

2. В любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика правил безопасного проведения работ

3. Выдавать рекомендации Подрядчику в отношении безопасного проведения работ

4. Регистрировать нарушения в «Книге регистрации нарушений»

5. Выдавать предписания на устранение выявленных нарушений/несоответствий требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (при проведении проверки совместно со службой СБ), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

5.7.3. Группа «Красные скорпионы» имеет право:

1. Отстранять от работ и не допускать на территорию строительной площадки работника подрядной организации, допускавшего неоднократные (два и более) нарушения

2. Приостановить выполнение работ подрядной организацией в случае выявления факта небезопасного производства работ до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности указанных в п. 2.1 настоящего Приложения.

3. Совместно с управлением по медицинским вопросам проводить медицинское освидетельствование персонала подрядной организации на содержание алкоголя (экспресс-анализ с использованием бесконтактного алкотестера)

5.7.4. Подрядчик обязан:

1. Соблюдать OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующие на территории РК, Глобальные стандарты АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2. До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком в лице ОКСиКР, УОТиТБ, превентивный план, а также план безопасного производства работ.

5.7.5. Заказчик имеет право:

1 Удержать с Подрядчика денежные средства за нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2. На инвестиционных проектах размер денежных средств, удерживаемых за каждое нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, составляет 15000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости контракта.

3.На капитальных и текущих ремонтах размер денежных средств, удерживаемых за каждое и OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14601, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттая Темиртау», СТП, составляет 5000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости заказа/контракта.

5.7.6. Группа «Красные скорпионы» и/или управление ОТиТБ уведомляет отдел снабжения АО «АрселорМиттал Темиртау» (ОЗРиУ) о выявленных нарушениях/несоответствиях для удержания денежных средств бухгалтерией АО «Арселор Миттал Темиртау».

№ зп		Вид нарушения	Размер штрафа, kzt.	
1		Пребывания на территории предприятия с признаками нетрезвого состояния или в состоянии наркотического опьянения	150 000	
2		Проное на территорию предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или наркотических веществ	150 000	
3		Распитие на территории предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или употребления наркотических веществ	150 000	
4		Совершение действия, что имеет признаки хищение или нанесения предприятию материального ущерба другим путем	Вывоз	Вынос
	1	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ без установленных документов	150 000	150 000
	2	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ по документам, имеющие признаки подделки (что не соответствуют образцам подписи, печати, штампа и т.д.)	150 000	150 000

	3	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, количество (вес, в "объем, размер и т.д.) которых превышает указанные в сопровождающих документах (фактически отпущены), разрешены на отпуск (вывоз, вынесение)	150 000	150 000
	4	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, наименование которых не соответствует указанному в сопровождающих документах (фактически отпущенным)	150 000	150 000
5		Причинение ущерба предприятию		
	1	Наезд на ворота, шлагбаумы, клумбы, здания и т.д	150 000	
	2	Наезд на электроопоры, водопаропроводи, другие коммуникационные системы и тому подобное	150 000	
	3	выгрузки мусора в неустановленном месте	150 000	
	4	осуществления или попытка разукомплектования или порча оборудования, проведение несанкционированных демонтажных или земляных работ	150 000	
6		Разное		
	1	Наличие внешних признаков подделки пропуска или других документов, предусмотренных для оформления пропусков, предоставление недостоверных личных данных рабочих в документах, предусмотренных для оформления пропусков	150 000	

1		2	3
	2	использования транспортных средств без соответствующих документов, использование не соответствующей действительности транспортной пропуска	150 000
	3	Невыполнение предусмотренных пропускным и внутренне-объектовым режимами охраны законных требований рабочих департамента по безопасности и других подрядных организаций, осуществляющих охрану объектов предприятия на основании заключенных с ними договоров	150 000
	4	хулиганские и другие противоправные действия	150 000
	5	Нарушение порядка передачи в департамент по безопасности, при увольнении рабочих, выданных им временных личных и временных транспортных пропусков	150 000

	6	Нарушение рабочим пропускного и внутренне-объектового режимов охраны, предусмотренных действующим стандартом на предприятии, два и более раз по данной организации	150 000
	7	курение в неустановленном месте	50 000
	8	отсутствие личной временной пропуска установленного образца или других документов, предусмотренных стандартом, который определяет пропускной режим, или предъявление чужого пропуска	150 000

6. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

6.1. За нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания работ по причинам, за которые не несет ответственности Заказчик, он уплачивает пеню в размере 0,5% от суммы контракта за каждый день задержки, но не более 25 % от общей суммы контракта. Оплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по контракту. При срыве Заказчиком сроков передачи строй готовности по графику производства работ, срок действия контракта переносится на срок задержки.

6.2. Подрядчик обязуется закончить все работы в объемах данного контракта.

6.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик имеет право в безакцептном порядке уменьшить сумму оплаты по соответствующему платежному документу за выполненные работы без предоставления претензии, либо выставить отдельный счет от Заказчика.

6.4 В случае нарушения персоналом Подрядчика, либо персоналом третьей стороны привлекаемой Подрядчиком в качестве субподрядчика «Инструкции об обьектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» в части запрета на производство несанкционированной фото/видеосъемки на территории АО «АрселорМиттал Темиртау» пропуска (личный, транспортный и т.д.) лиц, допустивших нарушение будут незамедлительно аннулированы и данные лица внесены в список неблагонадежных работников, а к Подрядчику будут применены штрафные санкции и рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве, вплоть до незамедлительного расторжения Договора и занесением Подрядчика в блэк-лист. Степень ответственности и размер штрафных санкций будет определяться в каждом индивидуальном случае исходя из объема репутационного, а также материального и/или морального ущерба причиненного АО «АрселорМиттал Темиртау» в результате действий Подрядчика.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Если в ходе исполнения контракта возникает необходимость изменения его отдельных условий и положений, то все изменения и дополнения, вносимые в условия контракта, должны быть подписаны Сторонами.

7.2. Подрядчик гарантирует, что при исполнении своих обязательств по настоящему Контракта не будет нарушать условия контракта, а также будет контролировать своих работников не нарушать правила, какие либо инструкции и законодательство Казахстана, а также обязуется возместить ущерб компании АО «АрселорМиттал Темиртау» и любой его аффинированной компании в случае возникновения претензии из-за невыполнения Подрядчика и его работников каких-либо своих обязательств по настоящему контракту.

7.3. Подрядчик признает, что АО "АрселорМиттал Темиртау" заключил настоящий контракт с ним на принятие материальной или иной ответственности по следующим пунктам и гарантиям:

7.3.1. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что его служащие, работники, представители и/или агенты не будут прямо или косвенно выплачивать какие-либо суммы или вознаграждения работникам, служащим или иным лицам, работающим на АО «АрселорМиттал Темиртау» или любой его аффинированной компании, что может служить в будущем незаконной и неправомерной выплатой в рамках какого-либо закона или нормативного акта;

7.3.2. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что выплаченные или которые в дальнейшем должны быть выплачены денежные средства согласно настоящему контракту не будет использованы для нелегальных выплат или в незаконных целях, включая, но не ограничивая, приобретения или компенсации в процессе деловой операции, контракта или платежа для таких целей.

7.3.3. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что ни одна часть любой суммы выплаты по настоящему контракту не будут перенаправлены без согласования с администрацией АО «АрселорМиттал Темиртау» другим лицам или любым ее представителям или работникам.

7.4. В случае нарушения вышеуказанного пункта данного контракта АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право по своему усмотрению расторгнуть данный контракт в одностороннем порядке без обязательств перед Подрядчиком и передать материалы в следственные/правоохранительные органы.

7.5. Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках. На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу:

: http://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/whistleblower

Место подписания настоящего Контракта г. Темиртау, Республика Казахстан.

7.6. Подрядчик несет всю ответственность в соответствии с законодательством РК перед уполномоченными органами и третьими лицами в случае отсутствия лицензии на оказываемые услуги в настоящем контракте. Заказчик не несет ответственности за отсутствие лицензии и иных разрешительных документов у Подрядчика. В случае привлечения Заказчика к ответственности за отсутствие лицензии и/или иных разрешительных документов у Подрядчика, Подрядчик обязуется урегулировать все претензии от уполномоченных органов и третьих лиц своими силами и за свой счет.

7.7. Должностные лица Подрядчика не должны прямо или косвенно иметь какие-либо финансовые или другие интересы в бизнесе Заказчика, получать какую-либо финансовую выгоду от данного Контракта, используя свое служебное положение влиять на решения, которые принимаются в отношении данного Контракта или пытаться влиять на любое решение Сторон относительно какого-либо вопроса с целью получения какой-либо личной выгоды.

В случае нарушения Подрядчиком вышеуказанных пунктов данного контракта АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право по своему усмотрению расторгнуть данный Контракт в одностороннем порядке. При этом Заказчик не будет нести ответственность за последствия досрочного расторжения Контракта.

7.8 Подрядчик заявляет и принимает обязательства о том, что на дату заключения настоящего контракта и в любое время в течение срока его действия: *товары, работы, услуги или технологии, объекты интеллектуальной собственности, поставляемые или предоставляемые по настоящему Контракту:*

(а) не происходят из стран и территорий, на которые распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго

или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями.

(b) платежи за поставку либо предоставление таких товаров, работ, услуг, технологий или объектов интеллектуальной собственности не будут пересылаться в вышеуказанные страны и территории в связи с принятием вышеуказанных обязательств.

Подрядчик или его аффилированные лица, субподрядчики, иные организации, вовлеченные к осуществлению деятельности по договору, их директора и должностные лица:

(a) не были созданы, не расположены в стране или на территории, на которые распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями;

(b) не контролируются и не имеют подконтрольную организацию в стране или территории, на которые распространяется действие вышеуказанных санкций, запретов или ограничений;

(c) приняли меры для обеспечения соблюдения вышеуказанных обязательств.

Вышеуказанные обязательства подрядчика признаются существенными условиями контракта. В случае если подрядчик нарушил любое из вышеупомянутых обязательств заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия контракта в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения контракта (отказ от контракта) полностью или от какой-либо его части по своему усмотрению согласно п.1 ст.404 Гражданского Кодекса РК, письменно уведомив об этом подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия контракта.

7.9 В этом случае подрядчик обязуется не предъявлять заказчику требования о возмещении каких-либо убытков или возмещения расходов, которые могут возникнуть в результате отказа заказчика от контакта. При этом подрядчик освобождает от ответственности, защищает заказчика, его директоров, должностных лиц и сотрудников от всех обязательств, убытков, ущерба, затрат, расходов, действий, разбирательств, претензий, требований, штрафов и пени, возникающих в результате нарушения подрядчиком своих обязательств, указанных выше.

7.10 В случае несоблюдения подрядчиком принятых на себя обязательств, указанных в настоящем пункте данного контракта, заказчик вправе отказаться от приемки товаров, работ, услуг, технологий, объектов интеллектуальной собственности. Если Акт приемки между Сторонами уже был подписан, заказчик имеет право признать Акт приемки недействительным в одностороннем порядке вне зависимости от срока, установленного контрактом для отказа от приемки.

8.ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение их обязательств по настоящему контракту, если оно является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, наложение запрета на экспорт и импорт, постановлением правительства), сроки выполнения обязательств по данному контракту продлеваются на время, равное периоду действия этих обязательств. Подрядчик должен немедленно известить Заказчика, о начале и окончании периода действия этих обстоятельств. Достаточным доказательством наличия длительности ФОРС-МАЖОРА является подтверждение, выданное, независимыми экспертными и компетентными

организациями. Если данные обстоятельства длятся более одного месяца, ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть контракт на оставшуюся невыполненную часть работ без возмещения возможных убытков, понесенных Подрядчиком.

8.2. Отсутствие материалов и забастовки не являются ФОРС-МАЖОРНЫМИ обстоятельствами.

8.3 К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) в отношении Заказчика приравниваются крупные производственные аварии, введение чрезвычайного положения или режима карантина, оказавшие или способные оказать негативное влияние на производственный процесс или создающие сложности в нормальном функционировании предприятия Заказчика. Невзирая на другие положения настоящей статьи, данные обстоятельства, являющиеся общеизвестными в силу их масштабности или освещения в средствах массовой информации, либо установленные актом санитарного врача Карагандинской области или иного уполномоченного государственного органа, не требуют дополнительного подтверждения

9.РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров между сторонами с обязательным предъявлением претензии.

Претензия подлежит рассмотрению в 10 – дневный срок со дня ее получения, а при невозможности претензионного урегулирования спор передается на рассмотрение в Специализированный Межрайонный Экономический суд Карагандинской области.

9.2. Настоящий контракт должен быть подчинен материальному праву Республики Казахстан.

9.3. Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке (односторонним отказом от договора по ст. 404 Гражданского Кодекса РК) расторгнуть настоящий Контракт (или какую-то его часть – отдельный заказ, приложение или спецификацию) без объяснения причин письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения. При этом, Подрядчик вправе требовать только прямые расходы, фактически понесенные и документально подтвержденные Подрядчиком в связи с исполнением условий настоящего договора до даты такого расторжения. Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков, которые могут возникнуть в результате такого расторжения.

10. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

10.1. Подрядчик обязуется организовать работу в соответствии с законодательными требованиями РК в области экологии, а также внутренними требованиями предприятия и несет полную ответственность за их соблюдение.

10.2. Руководитель организации - подрядчика обязан при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, возникающих при проведении работ и негативно влияющих на состояние окружающей среды, своевременно информировать руководство структурного подразделения, в котором ведутся работы.

10.3. Перед началом работ на объектах предприятия в ОКР КС Подрядчик предоставляет Превентивный план, в котором должен быть разработан раздел «Меры экологической безопасности».

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам, без предварительного письменного согласия на то другой стороны. В случае нарушения условий договора, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном объеме либо частично права требования к Подрядчику в адрес третьих лиц

(аффилированным компаниям, коллекторам, и др.), без получения согласия Подрядчика.

11.2 Подрядчик заявляет и принимает обязательства о том, что на дату заключения настоящего договора и в любое время в течение срока его действия:

(1) товары, работы, услуги или технологии, объекты интеллектуальной собственности, поставляемые или предоставляемые по настоящему контракту не происходят от производителей, в отношении которых распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями.

(2) на Подрядчика или его аффилированные лица, субподрядчиков, иные организации, вовлеченные к осуществлению деятельности по договору, их директоров и должностных лиц не распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями.

Вышеуказанные обязательства Подрядчика признаются существенными условиями контракта.

В случае если Подрядчик нарушил любое из вышеупомянутых обязательств Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия контракта в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения контракта (отказ от контракта) полностью или от какой-либо его части по своему усмотрению, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия контракта.

В этом случае Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков или возмещения расходов, которые могут возникнуть в результате отказа Заказчик от контракта. При этом Подрядчик освобождает от ответственности, защищает Заказчика, его директоров, должностных лиц и сотрудников от всех обязательств, убытков, ущерба, затрат, расходов, действий, разбирательств, претензий, требований, штрафов и пени, возникающих в результате нарушения Подрядчиком своих обязательств, указанных выше.

12. ЗАЩИТА ДАННЫХ

«Персональные данные» означают любые данные, относящиеся к идентифицированному или идентифицируемому лицу: (i) предоставленные Заказчиком Подрядчику или его аффилированным лицам в рамках настоящего контракта (ii) созданные на основании данных, предоставленных Заказчиком или вытекающих из них.

Заказчик является контроллером данных, а Подрядчик будет действовать исключительно как обработчик данных в отношении получаемых и воспроизводимых Персональных данных. Подрядчик не должен обрабатывать какие-либо личные данные, за исключением случаев, когда он действует для предоставления услуг, описанных в настоящем Договоре или в соответствии с конкретными письменными инструкциями Заказчика. В случае, если Подрядчик обязан обрабатывать Персональные данные для любых других целей в соответствии с действующим законодательством, Подрядчик обязан в той степени, в которой это разрешено законом, предварительно информировать Заказчика о такой обработке с предоставлением мотивированного обоснования.

Подрядчик должен обеспечить, чтобы его сотрудники, которые имеют доступ или ответственны за обработку Персональных данных, были связаны договорными или установленными законом обязательствами о конфиденциальности.

После расторжения или истечения срока действия настоящего контракта или по письменному запросу Заказчика Подрядчик обязуется: (i) немедленно прекратить обработку Персональных данных; и (ii) вернуть заказчику или, по усмотрению Заказчика, уничтожить Персональные данные и все их копии, примечания или выдержки из них в течение семи (7) рабочих дней с даты расторжения или истечения срока действия настоящего контракта или получения запроса.

Подрядчик не должен передавать или иным образом передавать какие-либо Персональные данные какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.

Подрядчик в письменном виде должен уведомить Заказчика по вопросам соответствия и безопасности Заказчика о любом нарушении безопасности или предполагаемом нарушении безопасности, которое нарушило или могло поставить под угрозу конфиденциальность или безопасность любых данных Заказчика (включая Персональные данные) в течение двадцати четырех часов с момента обнаружения такого нарушения или предполагаемого нарушения. Такое уведомление должно включать: (i) описание характера нарушения персональных данных; (ii) имя и контактные данные сотрудника по защите данных или другого контактного лица, у которого можно получить дополнительную информацию, (ii) описание вероятных последствий утечки персональных данных, если такие последствия не будут ясны для Заказчика; (iii) все уже принятые меры для устранения нарушения или предполагаемого нарушения.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. После подписания контракта обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего договора в этой связи утрачивают юридическую силу.

13.2. Настоящий контракт составлен на русском языке.

13.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае, если после подписания настоящего контракта сторонами будут согласованы и подписаны дополнительные условия к настоящему контракту, уточняющие существенные условия настоящего контракта, в том числе сроки выполнения работ, а также иные условия конракта без подписания соответствующего дополнительного соглашение к контракту согласно настоящему пункту, в случае противоречия указанных уточнений настоящему контракту, приоритетными будут являться условия настоящего контракта.

13.4. Все приложения к настоящему контракту, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемыми частями.

13.5. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.

13.6 Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия контракта в одностороннем, внесудебном порядке зачитывать любые суммы, причитающихся заказчику или его аффилированным лицам от подрядчика (штрафы, неустойки, убытки и т.д.) против сумм платежей, причитающихся Подрядчику от Заказчика.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

14.2. Настоящий контракт № Y 10500 от 01.03.2021г. составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ТехПроф»
101400, Республика Казахстан
Карагандинская обл., г. Темиртау
улица Чайковского 22/3-28,
Банковские реквизиты:
БИН 171140003380
РНН 301200239936
KZ93914052203KZ002CB(KZT)
БИК №SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»
Свидетельство по НДС
Серия 30001 №1007644
от 14.06.2018г.

ЗАКАЗЧИК:
АО «АрселорМиттал Темиртау»
пр. Республики,1
г. Темиртау, Карагандинской обл.,
101407, Казахстан
Банковские реквизиты:
IBAN: KZ606010371000003219
SWIFT:HSBKKZKX
БИН 951140000042
РНН 301200016659
В ТРФ №379900 АО «Народный Банк Казахстана»

Контракт № У 11219

г. Темиртау

28 июня 2021г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице менеджера снабжения г-на Матущак Я.В., действующего на основании доверенности № 64 от 17.02.2021г. с одной стороны, и

ТОО «СтройБытСервис-Плюс» именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора г-на Батракова В.А., действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:
Утилизация отработанных рукавных фильтров с пылеочистительного оборудования, работы выполнить согласно технического задания (приложение 1), заказ 4100045956.
1.2. Срок выполнения работ с 01.07.2021 по 31.07.2021.

2.СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Общая сумма контракта составляет **1 097 600,00 KZT (один миллион девяносто семь тысяч шестьсот тенге 00 тиын),** включая НДС 12%.

2.2.Указанная в п. 2.1. общая стоимость остается постоянной и неизменной в течение срока действия настоящего Контракта.

2.3.Дополнительные объемы работ оформляются дополнительным соглашением на дополнительную стоимость. Допускается досрочное выполнение работ и оплата за частично выполненные работы.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Расчеты ЗАКАЗЧИКА с Подрядчиком производятся за фактически выполненные объемы работ, в течение 30-ти календарных дней с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами и выставления Подрядчиком счета-фактуры на оплату.

3.2. Цены за единицу, указанные во всех приложениях контракта, будут использоваться для расчета о внесении изменений объемов работ и материалов следующим образом:

- В случае внесения изменений в объемы работ и материалов, не превышающих 10%, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу не будет уменьшаться;
- В случае увеличения объемов работ и материалов от 10% до 20%, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 10%
- В случае увеличения объемов работ и материалов от 20% до 30%, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 15%
- В случае увеличения объемов работ и материалов от 30% и выше, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 20%

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. **На Заказчика возлагаются следующие обязательства:**

4.1.1. Оплата стоимости работ в соответствии с условиями Контракта;

4.1.2. Передача Подрядчику документации и информации, необходимой для проведения работы;

4.1.3. Обеспечение безопасности проведения работы, проведение специалистам Подрядчика инструктажа по охране труда и допуск их к выполнению работ;

4.1.4. Заказчик имеет право контролировать проведение работ Подрядчиком, не вмешиваясь в процесс проведения работ;

4.1.5. Заказчик принимает и оплачивает работу в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом.

4.1.6. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акт сдачи приемки работы и отчетных документов настоящего Контракта, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи приемки работ или мотивированный отказ от приемки работы.

4.2. **На Подрядчика возлагаются следующие обязательства:**

4.2.1 Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормативными и руководящими документами, правилами РК.

4.2.2. Обеспечение поставки на рабочую площадку необходимых для выполнения работ рабочих, специалистов, техники, согласно технического задания (приложение 1), заказ 4100045956, приборов и инструмента

4.2.3. Осуществление природоохранных мероприятий, обеспечение чистоты на рабочей площадке.

4.2.4. Принятия ответственности за сохранность оборудования и материалов, принадлежащих ПОДРЯДЧИКУ, а также оборудования и материалов, поставленных ЗАКАЗЧИКОМ для производства работ.

4.2.5. ПОДРЯДЧИК, при завершении работы по контракту в целом предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки выполненной работы, согласно технического задания (приложение 1), заказ 4100045956.

4.2.6. Дополнительные расходы на устранение дефектов, выявленные в ходе приемки объекта или вызванные увеличением продолжительности пускового периода, а также ущерб, нанесенный в результате несоблюдения правил эксплуатации оборудования в течение пускового периода возмещается за счет ПОДРЯДЧИКА.

4.2.7 Подрядчик обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ сертификат по международному стандарту профессиональной безопасности OHSAS 1800:2007.

4.2.8. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнение данного Контракта, письменно уведомить об этом Заказчика в течение 7 дней с момента наступления этих обстоятельств с приложением подтверждающих документов;

4.2.9. Если в процессе выполнения работы Подрядчика допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшившее качество работы, исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не позднее 20-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика;

4.2.10 Если ПОДРЯДЧИК не выполняет сам какие-то виды работ по данному контракту и приглашает на них СУБПОДРЯДЧИКА, имеющего пакет документов на выполнения данных работ. Все это ПОДРЯДЧИК согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ. Субподрядчик не приступает к работам без письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА. Для оказания работ/услуг по настоящему контрату/ договору ПОДРЯДЧИК не имеет права без письменного согласия от АО «АрселорМиттал Темиртау» заключать договора с третьими лицами (юридическими или физическими, в том числе и с резидентами или не резидентами РК) привлекая их в качестве субподрядчиков, для выполнения всех или части работ по настоящему договору/контракту.

4.2.11 В случае невозможности оказания услуг силами ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК обязан в самые короткие сроки письменно уведомить об этом администрацию (дирекцию) АО «АрселорМиттал Темиртау», в том числе и зам. генерального директора по производству (снабжение) АО «АрселорМиттал Темиртау» с обязательным предоставлением перечня субподрядчиков, кроме того, у данных предоставляемых субподрядчиков должны быть соответствующие лицензии или разрешительные документы на оказываемые услуги, а также иметь необходимую рабочею силу и специальную технику.

4.2.12. При этом АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право передать

указанные работы/услуги другим юридическим лицам, без возмещения ПОДРЯДЧИКУ каких либо компенсаций и каких- либо убытков.

4.2.13 Всю ответственность несет ПОДРЯДЧИК за качество предоставленных услуг, сроки их оказания в не зависимости кем услуги/работы будут оказаны (подрядчиком или субподрядчиком), в том числе и по другим условиям настоящего договора/контракта.

4.2.14 ПОДРЯДЧИК предоставляет Заказчику следующие данные, за достоверность которых несет полную ответственность, а именно:

- Общая численность сотрудников Подрядчика
- в том числе количество сотрудников - граждан РК
- Казахстанское содержание в работе (услуге) – в %, выполняемой Подрядчиком по данному контракту. Заказчик имеет право задержать оплату за выполненные работы (оказанные услуги) до предоставления Заказчиком выше указанных данных.

4.2. 15 Особые условия : Соблюдение законодательства и политики АрселорМиттал

Соблюдение законодательства

Каждая из Сторон должна соблюдать и гарантировать, что ее директора, служащие, сотрудники, подрядчики, субподрядчики, поставщики и доверенные лица (Персонал) соблюдают все применимые Законы, включая те, которые касаются коррупции, «отмывания денег», подкупа, уклонений от уплаты налогов, экономических санкций, техники безопасности, и не должна совершать или способствовать совершению каких-либо действий, который являются противоправными и противозаконными.

Коррупция

Каждая из Сторон гарантирует то, что (i) она не выплачивала, (ii) не соглашалась выплатить, и (iii) не будет выплачивать напрямую или через свой персонал или других юридических лиц, действующих от ее имени, любые комиссионные вознаграждения, гонорары или поощрения, связанные с данным Соглашением.

Мошенничество

Стороны должны предпринять все необходимые действия в соответствии с добросовестной бизнес практикой, чтобы предотвратить любую мошенническую деятельность, имеющую отношение к данному Соглашению, совершаемую либо ими, либо их персоналом, директорами, служащими, сотрудниками, подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками или довереными лицами их работников.

Соблюдение политики АрселорМиттал

Подрядчик ознакомился с (i) Политикой по Технике Безопасности; (ii) Кодексом Делового Поведения (iii). Анти-коррупционной процедурой (iv); Политикой по правам человека (v); Кодексом ответственного сорсинга (Политики) компании АрселорМиттал, размещенные на веб-сайте АрселорМиттал: http://www.arcelormittal.com. При выполнении обязательств по данному Соглашению и в процессе бизнес деятельности, вытекающей из него, Продавец должен соблюдать принципы, содержащиеся в Политиках и гарантировать, что его персонал соблюдает эти принципы.

Внутренний контроль, ведение документации и права на осуществление аудита

Подрядчик должен осуществлять и гарантировать, что его Персонал осуществляет надлежащий контроль и выполняет процедуры по обеспечению соблюдения данного пункта 4, включая процедуры ведения точной регистрации и отчетности о соответствующих операциях в своих книгах отчётности и заметках.

Подрядчик должен хранить, и убедиться, что его Персонал хранит всю документацию, счета-фактуры и информацию по договору (Документация) в течение пяти (5) лет после расторжения данного Соглашения. По запросу, Подрядчик должен предоставить Заказчику оригиналы любых документов. Заказчик может делать и хранить копии любых документов.

Заказчик может проводить контроль и проверять соблюдение Подрядчиком обязательств пункта в любое время, пока Соглашение остается в силе, а также в течение пяти (5) лет после его расторжения. Во время подобного контроля и проверки, Подрядчик должен (i) предоставить Заказчику (или его уполномоченному представителю) доступ на предприятия и к Документации (а также к Документации, хранимое его Персоналом) и (ii) по запросу Заказчика допустит Подрядчика (или его уполномоченного представителя) провести беседу с персоналом Подрядчик должен выполнить рекомендации Заказчика, возникающие во время подобного контроля или проверки, в течение сроков, установленных Заказчиком.

Возмещение убытков и рисков Подрядчиком

Подрядчик гарантирует возмещение ущерба, освобождение от ответственности и обеспечение правовой защиты Заказчика, его персонала, его дочерних и аффилированных компаний и их персонала от любых обязательств, вреда и ущерба, травм, затрат, действий, судебных разбирательств, претензий, требований, штрафов и неустоек, возникших в связи с нарушением Подрядчиком ответственности, гарантий и обязательств по данному пункту .

По мере того, как Подрядчику или персоналу потребуется пройти на территорию собственности Заказчика, он будет действуют на свой страх и риск.

Ответственность Подрядчика

Ничто в данном пункте не ограничивает или исключает каких-либо обязательств или ответственности, установленной Законом для Подрядчика или его персонала и/или его директоров, служащих, сотрудников, подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, агентов или их Персонал.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Подрядчик удостоверяет, что он имеет право/лицензию для выполнения работы, указанной в настоящем Контракте, имеет специалистов достаточной квалификации и опыта в проведении подобных работ и безопасности методов их выполнения. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожаробезопасности и охраны труда при выполнении работ по настоящему Контракту.

5.2. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять письменное сообщение в отдел техники безопасности о допущенных несчастных случаях, в противном случае Заказчик не принимает форму за выполненные работы.

5.3. Руководитель подрядной организации обязан немедленно информировать диспетчера комбината о допущенных несчастных случаях при производстве работ на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау».

5.4. В целях повышения ответственности руководителей подрядных организаций за обеспечение безопасности персонала на производстве, устанавливается следующий порядок:

- если в течение года будет допущено 10 нарушений правил техники безопасности - руководителю подрядной организации будет выдано письменное предупреждение («желтая карточка»);
- 15 нарушений по технике безопасности в течение года влечет за собой расторжение контракта без предоставления работы на объектах завода сроком на один год и более («красная карточка»).
- допущенные грубые нарушения правил техники безопасности, приведшие к несчастному случаю, являются основанием для незамедлительного расторжения контракта с данной подрядной организацией»
- При выявлении нарушений правил техники безопасности при выполнении работ на производстве – бригаду (звено) Подрядчика отстраняется от работы на объекте Заказчика, сроком на 2 (две) недели, на период обучения и сдачи экзаменов по охране труда, при этом сроки окончания выполнения работ по условиям контракта остаются неизменными».

5.5. Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормативными и руководящими

документами, правилами РК, согласно сроков и в соответствии с превитивным планом требованиями системы «5S» требованиями группы «Красные скорпионы» .

5.5.1. При исполнении настоящего Контракта Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядных организаций требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

5.5.2. Цена Контракта включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 03.02.2006г., действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Контракту производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

5.5.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) дней с даты заключения Контакта, но в любом случае до начала производства работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика отражается проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований):

- проведение перед выполнением работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- обеспечение лиц из числа персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкциями по охране труда, ПТЭ, ИПБ;
- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов- допусков для производства работ на территории Объекта;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», перечня мест производства и видов работ, требующих выполнения работ по наряду-допуску;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» копии приказа о назначении лиц из числа персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в условиях повышенной опасности;
- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТИ и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его контактных данных;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ плана производства работ (далее — ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности;
- разработка Подрядчиком при выполнении работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком работ по Договору;
- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении работ оборудования, машин и механизмов;

- проведение анализа, оценки рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при проведении предусмотренных Контрактом работ, выявления причины возникновения таких рисков;
- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности на основании инструкций заказчика.

Подрядчик обязан до начала производства работ по Контракту согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ.

5.5.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства РК. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов для целей выполнения работ по Контракту несет Подрядчик;

персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика без согласования сторон.

5.5.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Контракту):

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов, применяемых на территории Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности, по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включению/снятию напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических);
- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности, на основании инструкций заказчика;

5.5.6. Если приостановка работ по Контракту вызвана несоблюдением нарушением персоналом Подрядчика, OHSAS - 18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиН, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ПИБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с такой приостановкой работ и неустойку за задержку срока выполнения работ по Договору. Требования о взыскании с Подрядчика таких убытков удовлетворяются в пользу Заказчика за счет залоговой суммы (залоговая сумма - это сумма в размере 10% от суммы настоящего Контракта).

5.5.7. Подрядчик ни персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО- 14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Контракта, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

5.6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.6.1. До момента сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик несёт ответственность за риск, случайного уничтожения или повреждения оборудования и/или материалов на Объекте, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

5.6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствия с действующим законодательством РК.

5.6.3. В случаях:

- несоблюдения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;
- нарушения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) безопасного производства работ и охраны окружающей среды, предусмотренных нормативно- правовыми актами Республики Казахстан, стандартами, применяемыми на территории Заказчика, правилами и требованиями в сфере безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом «Охрана труда и безопасность при проведении работ» настоящего Контракта.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Контракта нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) нарушений, указанных в пункте 2.3 настоящего Контракта и повлекших смерть работника Подрядчика или Заказчика, причинение вреда его здоровью, является существенным нарушением Контракта, в связи, с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

5.6.4. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Контракту требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ПИБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, Приложения №1 к настоящему Контракту, а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим Контрактом, Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения. В случае непринятия мер по устранению допущенных нарушений, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

5.7 Положение с подрядными организациями по безопасному производству

5.7.1. Группа «Красные скорпионы» - это группа, представляющая интересы Заказчика и осуществляющая контроль за безопасным производством работ персоналом подрядных организаций в подразделениях комбината.

5.7.2. Группа «Красные скорпионы» обязана:

1. Не допускать к работе подрядные организации без наличия заказа и превентивного плана.

2. В любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика правил безопасного проведения работ

3. Выдавать рекомендации Подрядчику в отношении безопасного проведения работ

4. Регистрировать нарушения в «Книге регистрации нарушений»

5. Выдавать предписания на устранение выявленных нарушений/несоответствий требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (при проведении проверки совместно со службой СБ), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

5.7.3. Группа «Красные скорпионы» имеет право:

1. Отстранять от работ и не допускать на территорию строительной площадки работника подрядной организации, допускавшего неоднократные (два и более) нарушения

2. Приостановить выполнение работ подрядной организацией в случае выявления факта небезопасного производства работ до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности указанных в п. 2.1 настоящего Приложения.

3. Совместно с управлением по медицинским вопросам проводить медицинское освидетельствование персонала подрядной организации на содержание алкоголя (экспресс-анализ с использованием бесконтактного алкотестера)

5.7.4. Подрядчик обязан:

1. Соблюдать OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующие на территории РК, Глобальные стандарты АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2. До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком в лице ОКСиКР, УОТиТБ, превентивный план, а также план безопасного производства работ.

5.7.5. Заказчик имеет право:

1 Удержать с Подрядчика денежные средства за нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2. На инвестиционных проектах размер денежных средств, удерживаемых за каждое нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, составляет 15000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости контракта.

3.На капитальных и текущих ремонтах размер денежных средств, удерживаемых за каждое и OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14601, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттая Темиртау», СТП, составляет 5000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости заказа/контракта.

5.7.6. Группа «Красные скорпионы» и/или управление ОТиТБ уведомляет отдел снабжения АО «АрселорМиттал Темиртау» (ОЗРиУ) о выявленных нарушениях/несоответствиях для удержания денежных средств бухгалтерией АО «Арселор Миттал Темиртау».

№ зп		Вид нарушения	Размер штрафа, kzt.	
1		Пребывания на территории предприятия с признаками нетрезвого состояния или в состоянии наркотического опьянения	150 000	
2		Пронос на территорию предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или наркотических веществ	150 000	
3		Распитие на территории предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или употребления наркотических веществ	150 000	
4		Совершение действия, что имеет признаки хищение или нанесения предприятию материального ущерба другим путем	Вывоз	Вынос
	1	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ без установленных документов	150 000	150 000
	2	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ по документам, имеющие признаки подделки (что не соответствуют образцам подписи, печати, штампа и т.д.)	150 000	150 000

	3	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, количество (вес, в "объем, размер и т.д.) которых превышает указанные в сопровождающих документах (фактически отпущены), разрешены на отпуск (вывоз, вынесение)	150 000	150 000
	4	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, наименование которых не соответствует указанному в сопровождающих документах (фактически отпущенным)	150 000	150 000
5		Причинение ущерба предприятию		
	1	Наезд на ворота, шлагбаумы, клумбы, здания и т.д	150 000	
	2	Наезд на электроопоры, водопаропроводи, другие коммуникационные системы и тому подобное	150 000	
	3	выгрузки мусора в неустановленном месте	150 000	
	4	осуществления или попытка разукомплектования или порча оборудования, проведение несанкционированных демонтажных или земляных работ	150 000	
6		Разное		
	1	Наличие внешних признаков подделки пропуска или других документов, предусмотренных для оформления пропусков, предоставление недостоверных личных данных рабочих в документах, предусмотренных для оформления пропусков	150 000	

1		2	3
	2	использования транспортных средств без соответствующих документов, использование не соответствующей действительности транспортной пропуска	150 000
	3	Невыполнение предусмотренных пропускным и внутренне-объектовым режимами охраны законных требований рабочих департамента по безопасности и других подрядных организаций, осуществляющих охрану объектов предприятия на основании заключенных с ними договоров	150 000
	4	хулиганские и другие противоправные действия	150 000
	5	Нарушение порядка передачи в департамент по безопасности, при увольнении рабочих, выданных им временных личных и временных транспортных пропусков	150 000

	6	Нарушение рабочим пропускного и внутренне-объектового режимов охраны, предусмотренных действующим стандартом на предприятии, два и более раз по данной организации	150 000
	7	курение в неустановленном месте	50 000
	8	отсутствие личной временной пропуска установленного образца или других документов, предусмотренных стандартом, который определяет пропускной режим, или предъявление чужого пропуска	150 000

6. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

6.1. За нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания работ по причинам, за которые не несет ответственности Заказчик, он уплачивает пеню в размере 0,5% от суммы контракта за каждый день задержки, но не более 25 % от общей суммы контракта. Оплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по контракту. При срыве Заказчиком сроков передачи строй готовности по графику производства работ, срок действия контракта переносится на срок задержки.

6.2. Подрядчик обязуется закончить все работы в объемах данного контракта.

6.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик имеет право в безакцептном порядке уменьшить сумму оплаты по соответствующему платежному документу за выполненные работы без предоставления претензии, либо выставить отдельный счет от Заказчика.

6.4 В случае нарушения персоналом Подрядчика, либо персоналом третьей стороны привлекаемой Подрядчиком в качестве субподрядчика «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» в части запрета на производство несанкционированной фото/видеосъемки на территории АО «АрселорМиттал Темиртау» пропуска (личный, транспортный и т.д.) лиц, допустивших нарушение будут незамедлительно аннулированы и данные лица внесены в список неблагонадежных работников, а к Подрядчику будут применены штрафные санкции и рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве, вплоть до незамедлительного расторжения Договора и занесением Подрядчика в блэк-лист. Степень ответственности и размер штрафных санкций будет определяться в каждом индивидуальном случае исходя из объема репутационного, а также материального и/или морального ущерба причиненного АО «АрселорМиттал Темиртау» в результате действий Подрядчика.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Если в ходе исполнения контракта возникает необходимость изменения его отдельных условий и положений, то все изменения и дополнения, вносимые в условия контракта, должны быть подписаны Сторонами.

7.2. Подрядчик гарантирует, что при исполнении своих обязательств по настоящему Контракта не будет нарушать условия контракта, а также будет контролировать своих работников не нарушать правила, какие либо инструкции и законодательство Казахстана, а также обязуется возместить ущерб компании АО «АрселорМиттал Темиртау» и любой его аффинированной компании в случае возникновения претензии из-за невыполнения Подрядчика и его работников каких-либо своих обязательств по настоящему контракту.

7.3. Подрядчик признает, что АО "АрселорМиттал Темиртау" заключил настоящий контракт с ним на принятие материальной или иной ответственности по следующим пунктам и гарантиям:

7.3.1. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что его служащие, работники, представители и/или агенты не будут прямо или косвенно выплачивать какие-либо суммы или вознаграждения работникам, служащим или иным лицам, работающим на АО «АрселорМиттал Темиртау» или любой его аффинированной компании, что может служить в будущем незаконной и неправомерной выплатой в рамках какого-либо закона или нормативного акта;

7.3.2. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что выплаченные или которые в дальнейшем должны быть выплачены денежные средства согласно настоящему контракту не будет использованы для нелегальных выплат или в незаконных целях, включая, но не ограничивая, приобретения или компенсации в процессе деловой операции, контракта или платежа для таких целей.

7.3.3. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что ни одна часть любой суммы выплаты по настоящему контракту не будут перенаправлены без согласования с администрацией АО «АрселорМиттал Темиртау» другим лицам или любым ее представителям или работникам.

7.4. В случае нарушения вышеуказанного пункта данного контракта АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право по своему усмотрению расторгнуть данный контракт в одностороннем порядке без обязательств перед Подрядчиком и передать материалы в следственные/правоохранительные органы.

7.5. Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках. На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу:

: http://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/whistleblower

Место подписания настоящего Контракта г. Темиртау, Республика Казахстан.

7.6. Подрядчик несет всю ответственность в соответствии с законодательством РК перед уполномоченными органами и третьими лицами в случае отсутствия лицензии на оказываемые услуги в настоящем контракте. Заказчик не несет ответственности за отсутствие лицензии и иных разрешительных документов у Подрядчика. В случае привлечения Заказчика к ответственности за отсутствие лицензии и/или иных разрешительных документов у Подрядчика, Подрядчик обязуется урегулировать все претензии от уполномоченных органов и третьих лиц своими силами и за свой счет.

7.7. Должностные лица Подрядчика не должны прямо или косвенно иметь какие-либо финансовые или другие интересы в бизнесе Заказчика, получать какую-либо финансовую выгоду от данного Контракта, используя свое служебное положение влиять на решения, которые принимаются в отношении данного Контракта или пытаться влиять на любое решение Сторон относительно какого-либо вопроса с целью получения какой-либо личной выгоды.

В случае нарушения Подрядчиком вышеуказанных пунктов данного контракта АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право по своему усмотрению расторгнуть данный Контракт в одностороннем порядке. При этом Заказчик не будет нести ответственность за последствия досрочного расторжения Контракта.

7.8 Подрядчик заявляет и принимает обязательства о том, что на дату заключения настоящего контракта и в любое время в течение срока его действия: *товары, работы, услуги или технологии, объекты интеллектуальной собственности, поставляемые или предоставляемые по настоящему Контракту:*

(в) не происходят из стран и территорий, на которые распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго

или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями.

(b) платежи за поставку либо предоставление таких товаров, работ, услуг, технологий или объектов интеллектуальной собственности не будут пересылаться в вышеуказанные страны и территории в связи с принятием вышеуказанных обязательств.

Подрядчик или его аффилированные лица, субподрядчики, иные организации, вовлеченные к осуществлению деятельности по договору, их директора и должностные лица:

(a) не были созданы, не расположены в стране или на территории, на которые распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями;

(b) не контролируются и не имеют подконтрольную организацию в стране или территории, на которые распространяется действие вышеуказанных санкций, запретов или ограничений;

(c) приняли меры для обеспечения соблюдения вышеуказанных обязательств.

Вышеуказанные обязательства подрядчика признаются существенными условиями контракта. В случае если подрядчик нарушил любое из вышеупомянутых обязательств заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия контракта в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения контракта (отказ от контракта) полностью или от какой-либо его части по своему усмотрению согласно п.1 ст.404 Гражданского Кодекса РК, письменно уведомив об этом подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия контракта.

7.9 В этом случае подрядчик обязуется не предъявлять заказчику требования о возмещении каких-либо убытков или возмещения расходов, которые могут возникнуть в результате отказа заказчика от контакта. При этом подрядчик освобождает от ответственности, защищает заказчика, его директоров, должностных лиц и сотрудников от всех обязательств, убытков, ущерба, затрат, расходов, действий, разбирательств, претензий, требований, штрафов и пени, возникающих в результате нарушения подрядчиком своих обязательств, указанных выше.

7.10 В случае несоблюдения подрядчиком принятых на себя обязательств, указанных в настоящем пункте данного контракта, заказчик вправе отказаться от приемки товаров, работ, услуг, технологий, объектов интеллектуальной собственности. Если Акт приемки между Сторонами уже был подписан, заказчик имеет право признать Акт приемки недействительным в одностороннем порядке вне зависимости от срока, установленного контрактом для отказа от приемки.

8.ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение их обязательств по настоящему контракту, если оно является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, наложение запрета на экспорт и импорт, постановлением правительства), сроки выполнения обязательств по данному контракту продлеваются на время, равное периоду действия этих обязательств. Подрядчик должен немедленно известить Заказчика, о начале и окончании периода действия этих обстоятельств. Достаточным доказательством наличия длительности ФОРС-МАЖОРА является подтверждение, выданное, независимыми экспертными и компетентными

организациями. Если данные обстоятельства длятся более одного месяца, ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть контракт на оставшуюся невыполненную часть работ без возмещения возможных убытков, понесенных Подрядчиком.

8.2. Отсутствие материалов и забастовки не являются ФОРС-МАЖОРНЫМИ обстоятельствами.

8.3 К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) в отношении Заказчика приравниваются крупные производственные аварии, введение чрезвычайного положения или режима карантина, оказавшие или способные оказать негативное влияние на производственный процесс или создающие сложности в нормальном функционировании предприятия Заказчика. Невзирая на другие положения настоящей статьи, данные обстоятельства, являющиеся общеизвестными в силу их масштабности или освещения в средствах массовой информации, либо установленные актом санитарного врача Карагандинской области или иного уполномоченного государственного органа, не требуют дополнительного подтверждения

9.РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров между сторонами с обязательным предъявлением претензии.

Претензия подлежит рассмотрению в 10 – дневный срок со дня ее получения, а при невозможности претензионного урегулирования спор передается на рассмотрение в Специализированный Межрайонный Экономический суд Карагандинской области.

9.2. Настоящий контракт должен быть подчинен материальному праву Республики Казахстан.

9.3. Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке (односторонним отказом от договора по ст. 404 Гражданского Кодекса РК) расторгнуть настоящий Контракт (или какую-то его часть – отдельный заказ, приложение или спецификацию) без объяснения причин письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения. При этом, Подрядчик вправе требовать только прямые расходы, фактически понесенные и документально подтвержденные Подрядчиком в связи с исполнением условий настоящего договора до даты такого расторжения. Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков, которые могут возникнуть в результате такого расторжения.

10. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

10.1. Подрядчик обязуется организовать работу в соответствии с законодательными требованиями РК в области экологии, а также внутренними требованиями предприятия и несет полную ответственность за их соблюдение.

10.2. Руководитель организации - подрядчика обязан при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, возникающих при проведении работ и негативно влияющих на состояние окружающей среды, своевременно информировать руководство структурного подразделения, в котором ведутся работы.

10.3. Перед началом работ на объектах предприятия в ОКР КС Подрядчик предоставляет Превентивный план, в котором должен быть разработан раздел «Меры экологической безопасности».

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим

лицам, без предварительного письменного согласия на то другой стороны. В случае нарушения условий договора, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном объеме либо частично права требования к Подрядчику в адрес третьих лиц (аффилированным компаниям, коллекторам, и др.), без получения согласия Подрядчика.

11.2 Подрядчик заявляет и принимает обязательства о том, что на дату заключения настоящего договора и в любое время в течение срока его действия:

(1) товары, работы, услуги или технологии, объекты интеллектуальной собственности, поставляемые или предоставляемые по настоящему контракту не происходят от производителей, в отношении которых распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями.

(2) на Подрядчика или его аффилированные лица, субподрядчиков, иные организации, вовлеченные к осуществлению деятельности по договору, их директоров и должностных лиц не распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями.

Вышеуказанные обязательства Подрядчика признаются существенными условиями контракта.

В случае если Подрядчик нарушил любое из вышеупомянутых обязательств Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия контракта в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения контракта (отказ от контракта) полностью или от какой-либо его части по своему усмотрению, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия контракта.

В этом случае Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков или возмещения расходов, которые могут возникнуть в результате отказа Заказчик от контракта. При этом Подрядчик освобождает от ответственности, защищает Заказчика, его директоров, должностных лиц и сотрудников от всех обязательств, убытков, ущерба, затрат, расходов, действий, разбирательств, претензий, требований, штрафов и пени, возникающих в результате нарушения Подрядчиком своих обязательств, указанных выше.

12. ЗАЩИТА ДАННЫХ

«Персональные данные» означают любые данные, относящиеся к идентифицированному или идентифицируемому лицу: (i) предоставленные Заказчиком Подрядчику или его аффилированным лицам в рамках настоящего контракта (ii) созданные на основании данных, предоставленных Заказчиком или вытекающих из них.

Заказчик является контроллером данных, а Подрядчик будет действовать исключительно как обработчик данных в отношении получаемых и воспроизводимых Персональных данных. Подрядчик не должен обрабатывать какие-либо личные данные, за исключением случаев, когда он действует для предоставления услуг, описанных в настоящем Договоре или в соответствии с конкретными письменными инструкциями Заказчика. В случае, если Подрядчик обязан обрабатывать Персональные данные для любых других целей в соответствии с действующим законодательством, Подрядчик обязан в той степени, в которой это разрешено законом, предварительно информировать Заказчика о такой обработке с предоставлением мотивированного обоснования.

Подрядчик должен обеспечить, чтобы его сотрудники, которые имеют доступ или

ответственны за обработку Персональных данных, были связаны договорными или установленными законом обязательствами о конфиденциальности.

После расторжения или истечения срока действия настоящего контракта или по письменному запросу Заказчика Подрядчик обязуется: (i) немедленно прекратить обработку Персональных данных; и (ii) вернуть заказчику или, по усмотрению Заказчика, уничтожить Персональные данные и все их копии, примечания или выдержки из них в течение семи (7) рабочих дней с даты расторжения или истечения срока действия настоящего контракта или получения запроса.

Подрядчик не должен передавать или иным образом передавать какие-либо Персональные данные какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.

Подрядчик в письменном виде должен уведомить Заказчика по вопросам соответствия и безопасности Заказчика о любом нарушении безопасности или предполагаемом нарушении безопасности, которое нарушило или могло поставить под угрозу конфиденциальность или безопасность любых данных Заказчика (включая Персональные данные) в течение двадцати четырех часов с момента обнаружения такого нарушения или предполагаемого нарушения. Такое уведомление должно включать: (i) описание характера нарушения персональных данных; (ii) имя и контактные данные сотрудника по защите данных или другого контактного лица, у которого можно получить дополнительную информацию, (ii) описание вероятных последствий утечки персональных данных, если такие последствия не будут ясны для Заказчика; (iii) все уже принятые меры для устранения нарушения или предполагаемого нарушения.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. После подписания контракта обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего договора в этой связи утрачивают юридическую силу.

13.2. Настоящий контракт составлен на русском языке.

13.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае, если после подписания настоящего контракта сторонами будут согласованы и подписаны дополнительные условия к настоящему контракту, уточняющие существенные условия настоящего контракта, в том числе сроки выполнения работ, а также иные условия конракта без подписания соответствующего дополнительного соглашение к контракту согласно настоящему пункту, в случае противоречия указанных уточнений настоящему контракту, приоритетными будут являться условия настоящего контракта.

13.4. Все приложения к настоящему контракту, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемыми частями.

13.5. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.

13.6 Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия контракта в одностороннем, внесудебном порядке зачитывать любые суммы, причитающихся заказчику или его аффилированным лицам от подрядчика (штрафы, неустойки, убытки и т.д.) против сумм платежей, причитающихся Подрядчику от Заказчика.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

14.2. Настоящий контракт № Y 11219 от 28.06.2021г. составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «СтройБытСервис-Плюс»
Горка Дружбы 6/1
г. Темиртау, Карагандинской обл.,
101406, Казахстан
Банковские реквизиты:
ИИК: KZ686017371000000106
БИН: 011040000132
БИК: HSBKKZKX
АО «Народный банк»
e-mail:stroybytseviceplus@mail.ru

ЗАКАЗЧИК:
АО «АрселорМиттал Темиртау»
пр. Республики,1
г. Темиртау, Карагандинской обл.,
101407, Казахстан
Банковские реквизиты:
IBAN: KZ606010371000003219
SWIFT:HSBKKZKX
БИН 951140000042
РНН 301200016659
В ТРФ №379900 АО «Народный Банк Казахстана»

Контракт № У 13386

г. Темиртау

01 апреля 2022г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице начальника отдела г-на Тунгушбаева Д.С., действующего на основании доверенности № 155 от 24.03.2022г. с одной стороны, и

ТОО «ТехПроф» именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора г-на Салаватов Р.Р., действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить следующую работу на объектах АГП: оказание услуг по вывозу и восстановлению (утилизация, переработка, уничтожение) отходов транспортерной ленты, работы выполнить согласно технического задания (приложение 1), заказы 4100050464. Подрядчик обязуется до момента переработки вывезенных отходов получить лицензию на данный вид деятельности.

1.2. Срок выполнения работ с 01.04.2022 по 30.04.2022.

2.СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Общая сумма контракта составляет **1 811 040,00 KZT (один миллион восемьсот одиннадцать тысяч сорок тенге 00 тиын),** включая НДС 12%.

2.2.Указанная в п. 2.1. общая стоимость остается постоянной и неизменной в течение срока действия настоящего Контракта.

2.3.Дополнительные объемы работ оформляются дополнительным соглашением на дополнительную стоимость. Допускается досрочное выполнение работ и оплата за частично выполненные работы.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Расчеты ЗАКАЗЧИКА с Подрядчиком производятся за фактически выполненные объемы работ, в течение 30-ти календарных дней с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами и выставления Подрядчиком счета-фактуры на оплату.

3.2. Цены за единицу, указанные во всех приложениях контракта, будут использоваться для расчета о внесении изменений объемов работ и материалов следующим образом:

- В случае внесения изменений в объемы работ и материалов, не превышающих 10%, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу не будет уменьшаться;
- В случае увеличения объемов работ и материалов от 10% до 20%, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 10%
- В случае увеличения объемов работ и материалов от 20% до 30%, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 15%
- В случае увеличения объемов работ и материалов от 30% и выше, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 20%.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. **На Заказчика возлагаются следующие обязательства:**

4.1.1. Оплата стоимости работ в соответствии с условиями Контракта;

4.1.2. Передача Подрядчику документации и информации, необходимой для проведения работы;

4.1.3. Обеспечение безопасности проведения работы, проведение специалистам Подрядчика инструктажа по охране труда и допуск их к выполнению работ;

4.1.4. Заказчик имеет право контролировать проведение работ Подрядчиком, не вмешиваясь в процесс проведения работ;

4.1.5. Заказчик принимает и оплачивает работу в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом.

4.1.6. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акт сдачи приемки работы и отчетных документов настоящего Контракта, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи приемки работ или мотивированный отказ от приемки работы.

4.2. **На Подрядчика возлагаются следующие обязательства:**

4.2.1 Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормативными и руководящими документами, правилами РК.

4.2.2. Обеспечение поставки на рабочую площадку необходимых для выполнения работ рабочих, специалистов, техники, согласно технического задания (приложение 1), заказы 4100050464, приборов и инструмента

4.2.3. Осуществление природоохранных мероприятий, обеспечение чистоты на рабочей площадке.

4.2.4. Принятия ответственности за сохранность оборудования и материалов, принадлежащих ПОДРЯДЧИКУ, а также оборудования и материалов, поставленных ЗАКАЗЧИКОМ для производства работ.

4.2.5. ПОДРЯДЧИК, при завершении работы по контракту в целом предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки выполненной работы, согласно технического задания (приложение 1), заказы 4100050464.

4.2.6. Дополнительные расходы на устранение дефектов, выявленные в ходе приемки объекта или вызванные увеличением продолжительности пускового периода, а также ущерб, нанесенный в результате несоблюдения правил эксплуатации оборудования в течение пускового периода возмещается за счет ПОДРЯДЧИКА.

4.2.7 Подрядчик обязан, предоставить ЗАКАЗЧИКУ сертификат по международному стандарту профессиональной безопасности OHSAS 1800:2007.

4.2.8. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнение данного Контракта, письменно уведомить об этом Заказчика в течение 7 дней с момента наступления этих обстоятельств с приложением подтверждающих документов;

4.2.9. Если в процессе выполнения работы Подрядчика допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшившее качество работы, исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не позднее 20-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика;

4.2.10 Если ПОДРЯДЧИК не выполняет сам какие-то виды работ по данному контракту и приглашает на них СУБПОДРЯДЧИКА, имеющего пакет документов на выполнения данных работ. Все это ПОДРЯДЧИК согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ. Субподрядчик не приступает к работам без письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА. Для оказания работ/услуг по настоящему контрату/ договору ПОДРЯДЧИК не имеет права без письменного согласия от АО «АрселорМиттал Темиртау» заключать договора с третьими лицами (юридическими или физическими, в том числе и с резидентами или не резидентами РК) привлекая их в качестве субподрядчиков, для выполнения всех или части работ по настоящему договору/контракту.

4.2.11 В случае невозможности оказания услуг силами ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК обязан в самые короткие сроки письменно уведомить об этом администрацию (дирекцию) АО «АрселорМиттал Темиртау», в том числе и зам. генерального директора по производству (снабжение) АО «АрселорМиттал Темиртау» с обязательным предоставлением перечня субподрядчиков, кроме того, у данных предоставляемых субподрядчиков должны быть соответствующие лицензии или разрешительные документы на оказываемые услуги, а также иметь необходимую рабочею силу и специальную технику.

4.2.12. При этом АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право передать указанные работы/услуги другим юридическим лицам, без возмещения ПОДРЯДЧИКУ каких

либо компенсаций и каких- либо убытков.

4.2.13 Всю ответственность несет ПОДРЯДЧИК за качество предоставленных услуг, сроки их оказания в не зависимости кем услуги/работы будут оказаны (подрядчиком или субподрядчиком), в том числе и по другим условиям настоящего договора/контракта.

4.2.14 ПОДРЯДЧИК предоставляет Заказчику следующие данные, за достоверность которых несет полную ответственность, а именно:

- Общая численность сотрудников Подрядчика
- в том числе количество сотрудников - граждан РК
- Казахстанское содержание в работе (услуге) – в %, выполняемой Подрядчиком по данному контракту. Заказчик имеет право задержать оплату за выполненные работы (оказанные услуги) до предоставления Заказчиком выше указанных данных.

4.2. 15 Особые условия : Соблюдение законодательства и политики АрселорМиттал

Соблюдение законодательства

Каждая из Сторон должна соблюдать и гарантировать, что ее директора, служащие, сотрудники, подрядчики, субподрядчики, поставщики и доверенные лица (Персонал) соблюдают все применимые Законы, включая те, которые касаются коррупции, «отмывания денег», подкупа, уклонений от уплаты налогов, экономических санкций, техники безопасности, и не должна совершать или способствовать совершению каких-либо действий, который являются противоправными и противозаконными.

Коррупция

Каждая из Сторон гарантирует то, что (i) она не выплачивала, (ii) не соглашалась выплатить, и (iii) не будет выплачивать напрямую или через свой персонал или других юридических лиц, действующих от ее имени, любые комиссионные вознаграждения, гонорары или поощрения, связанные с данным Соглашением.

Мошенничество

Стороны должны предпринять все необходимые действия в соответствии с добросовестной бизнес практикой, чтобы предотвратить любую мошенническую деятельность, имеющую отношение к данному Соглашению, совершаемую либо ими, либо их персоналом, директорами, служащими, сотрудниками, подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками или доверенными лицами их работников.

Соблюдение политики АрселорМиттал

Подрядчик ознакомился с (i) Политикой по Технике Безопасности; (ii) Кодексом Делового Поведения (iii). Анти-коррупционной процедурой (iv); Политикой по правам человека (v); Кодексом ответственного сорсинга (Политики) компании АрселорМиттал, размещенные на веб-сайте АрселорМиттал: http://www.arcelormittal.com. При выполнении обязательств по данному Соглашению и в процессе бизнес деятельности, вытекающей из него. Продавец должен соблюдать принципы, содержащиеся в Политиках и гарантировать, что его персонал соблюдает эти принципы.

Внутренний контроль, ведение документации и права на осуществление аудита

Подрядчик должен осуществлять и гарантировать, что его Персонал осуществляет надлежащий контроль и выполняет процедуры по обеспечению соблюдения данного пункта 4, включая процедуры ведения точной регистрации и отчетности о соответствующих операциях в своих книгах отчётности и заметках.

Подрядчик должен хранить, и убедиться, что его Персонал хранит всю документацию, счета-фактуры и информацию по договору (Документация) в течение пяти (5) лет после расторжения данного Соглашения. По запросу, Подрядчик должен предоставить Заказчику оригиналы любых документов. Заказчик может делать и хранить копии любых документов.

Заказчик может проводить контроль и проверять соблюдение Подрядчиком обязательств пункта в любое время, пока Соглашение остается в силе, а также в течение пяти (5) лет после его расторжения. Во время подобного контроля и проверки, Подрядчик должен (i) предоставить Заказчику (или его уполномоченному представителю) доступ на предприятия и к Документации (а также к Документации, хранимое его Персоналом) и (ii) по запросу Заказчика допустит Подрядчика (или его уполномоченного представителя) провести беседу с персоналом Подрядчик должеи выполнить рекомендации Заказчика, возникающие во время подобного контроля или проверки, в течение сроков, установленных Заказчиком.

Возмещение убытков и рисков Подрядчиком

Подрядчик гарантирует возмещение ущерба, освобождение от ответственности и обеспечение правовой защиты Заказчика, его персонала, его дочерних и аффилированных компаний и их персонала от любых обязательств, вреда и ущерба, травм, затрат, действий, судебных разбирательств, претензий, требований, штрафов и неустоек, возникших в связи с нарушением Подрядчиком ответственности, гарантий и обязательств по данному пункту .

По мере того, как Подрядчику или персоналу потребуется пройти на территорию собственности Заказчика, он будет действуют на свой страх и риск.

Ответственность Подрядчика

Ничто в данном пункте не ограничивает или исключает каких-либо обязательств или ответственности, установленной Законом для Подрядчика или его персонала и/или его директоров, служащих, сотрудников, подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, агентов или их Персонал.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Подрядчик удостоверяет, что он имеет право/лицензию для выполнения работы, указанной в настоящем Контракте, имеет специалистов достаточной квалификации и опыта в проведении подобных работ и безопасности методов их выполнения. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожаробезопасности и охраны труда при выполнении работ по настоящему Контракту.

5.2. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять письменное сообщение в отдел техники безопасности о допущенных несчастных случаях, в противном случае Заказчик не принимает форму за выполненные работы.

5.3. Руководитель подрядной организации обязан немедленно информировать диспетчера комбината о допущенных несчастных случаях при производстве работ на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау».

5.4. В целях повышения ответственности руководителей подрядных организаций за обеспечение безопасности персонала на производстве, устанавливается следующий порядок:

- если в течение года будет допущено 10 нарушений правил техники безопасности - руководителю подрядной организации будет выдано письменное предупреждение («желтая карточка»);
- 15 нарушений по технике безопасности в течение года влечет за собой расторжение контракта без предоставления работы на объектах завода сроком на один год и более («красная карточка»),
- допущенные грубые нарушения правил техники безопасности, приведшие к несчастному случаю, являются основанием для незамедлительного расторжения контракта с данной подрядной организацией»
- При выявлении нарушений правил техники безопасности при выполнении работ на производстве – бригаду (звено) Подрядчика отстраняется от работы на объекте Заказчика, сроком на 2 (две) недели, на период обучения и сдачи экзаменов по охране труда, при этом сроки окончания выполнения работ по условиям контракта остаются неизменными».

5.5. Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормативными и руководящими документами, правилами РК, согласно сроков и в соответствии с превитивным планом требованиями системы «5S» требованиями группы «Красные скорпионы» .

5.5.1. При исполнении настоящего Контракта Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядных организаций требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК; Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

5.5.2. Цена Контракта включает в себя раеходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 03.02.2006г., действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Контракту производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

5.5.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) дней с даты заключения Контакта, но в любом случае до начала производства работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика отражается проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований):

- проведение перед выполнением работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- обеспечение лиц из числа персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкциями по охране труда, ПТЭ, ИПБ;
- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов- допусков для производства работ на территории Объекта;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», перечня мест производства и видов работ, требующих выполнения работ по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» копии приказа о назначении лиц из числа персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в условиях повышенной опасности;

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение, требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТИ и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его контактных данных;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ плана производства работ (далее — ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности;

- разработка Подрядчиком при выполнении работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком работ по Договору;

- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении работ оборудования, машин и механизмов;

- проведение анализа, оценки рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при проведении предусмотренных Контрактом работ, выявления причины возникновения таких рисков;
- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности на основании инструкций заказчика.

Подрядчик обязан до начала производства работ по Контракту согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ.

5.5.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства РК. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов для целей выполнения работ по Контракту несет Подрядчик;

персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика без согласования сторон.

5.5.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Контракту):

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов, применяемых на территории Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности, по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включению/снятию напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических);
- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности, на основании инструкций заказчика;

5.5.6. Если приостановка работ по Контракту вызвана несоблюдением нарушением персоналом Подрядчика, OHSAS - 18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиН, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с такой приостановкой работ и неустойку за задержку срока выполнения работ по Договору. Требования о взыскании с Подрядчика таких убытков удовлетворяются в пользу Заказчика за счет залоговой суммы (залоговая сумма - это сумма в размере 10% от суммы настоящего Контракта).

5.5.7. Подрядчик ни персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО- 14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Контракта, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

5.6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.6.1. До момента сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик несёт ответственность за риск, случайного уничтожения или повреждения оборудования и/или материалов на Обьекте, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

5.6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствия с действующим законодательством РК.

5.6.3. В случаях:

- несоблюдения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;
- нарушения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) безопасного производства работ и охраны окружающей среды, предусмотренных нормативно- правовыми актами Республики Казахстан, стандартами, применяемыми на территории Заказчика, правилами и требованиями в сфере безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом «Охрана труда и безопасность при проведении работ» настоящего Контракта.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Контракта нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) нарушений, указанных в пункте 2.3 настоящего Контракта и повлекших смерть работника Подрядчика или Заказчика, причинение вреда его здоровью, является существенным нарушением Контракта, в связи, с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

5.6.4. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Контракту требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ПИБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, Приложения №1 к настоящему Контракту, а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим Контрактом, Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения. В случае непринятия мер по устранению допущенных нарушений, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

5.7 Положение с подрядными организациями по безопасному производству

5.7.1. Группа «Красные скорпионы» - это группа, представляющая интересы Заказчика и осуществляющая контроль за безопасным производством работ персоналом подрядных организаций в подразделениях комбината.

5.7.2. Группа «Красные скорпионы» обязана:

1. Не допускать к работе подрядные организации без наличия заказа и превентивного плана.

2. В любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика правил безопасного проведения работ

3. Выдавать рекомендации Подрядчику в отношении безопасного проведения работ

4. Регистрировать нарушения в «Книге регистрации нарушений»

5. Выдавать предписания на устранение выявленных нарушений/несоответствий требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (при проведении проверки совместно со службой СБ), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП,

5.7.3. Группа «Красные скорпионы» имеет право:

1. Отстранять от работ и не допускать на территорию строительной площадки работника подрядной организации, допускавшего неоднократные (два и более) нарушения

2. Приостановить выполнение работ подрядной организацией в случае выявления факта небезопасного производства работ до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности указанных в п. 2.1 настоящего Приложения.

3. Совместно с управлением по медицинским вопросам проводить медицинское освидетельствование персонала подрядной организации на содержание алкоголя (экспресс-анализ с использованием бесконтактного алкотестера)

5.7.4. Подрядчик обязан:

1. Соблюдать OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующие на территории РК, Глобальные стандарты АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2. До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком в лице ОКСиКР, УОТиТБ, превентивный план, а также план безопасного производства работ.

5.7.5. Заказчик имеет право:

1 Удержать с Подрядчика денежные средства за нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2. На инвестиционных проектах размер денежных средств, удерживаемых за каждое нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, составляет 15000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости контракта.

3.На капитальных и текущих ремонтах размер денежных средств, удерживаемых за каждое и OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14601, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, составляет 5000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости заказа/контракта.

5.7.6. Группа «Красные скорпионы» и/или управление ОТиТБ уведомляет отдел снабжения АО «АрселорМиттал Темиртау» (ОЗРиУ) о выявленных нарушениях/несоответствиях для удержания денежных средств бухгалтерией АО «Арселор Миттал Темиртау».

№ зп		Вид нарушения	Размер штрафа, kzt/месячных расчетных показателей (МРП)	
1		Пребывание на территории предприятия с признаками нетрезвого состояния или в состоянии наркотического опьянения	60 МРП	
2		Пронос на территорию предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или наркотических веществ	60 МРП	
3		Распитие на территории предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или употребления наркотических веществ	60 МРП	
4		Совершение попытки хищения ТМЦ или нанесения предприятию материального ущерба другим путем	Вывоз	Вынос
	1	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ без установленных документов	60 МРП	60 МРП
	2	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ по документам, имеющие признаки подделки (что не соответствуют образцам подписи, печати, штампа и т.д.)	60 МРП	60 МРП
	3	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, количество (вес, объем, размер и т.д.) которых превышает указанные в сопроводительных документах (фактически отпущены), разрешены на отпуск (вывоз, вынос)	60 МРП	60 МРП

	4	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, наименование которых не соответствует указанному в сопровождающих документах (фактически отпущенным)	60 МРП	60 МРП
5		Причинение ущерба предприятию		
	1	Наезд на ворота, шлагбаумы, клумбы, здания и т.д	60 МРП	
	2	Наезд на электроопоры, водопаропроводы, другие коммуникационные системы и тому подобное	60 МРП	
	3	Выгрузка мусора в неустановленном месте	60 МРП	
	4	Осуществление или попытка разукомплектования или порча оборудования, проведение несанкционированных демонтажных или земляных работ	60 МРП	
6		Разное		
	1	Наличие внешних признаков подделки пропуска или других документов, предусмотренных для оформления пропусков, предоставление недостоверных личных данных рабочих в документах, предусмотренных для оформления пропусков	60 МРП	

1		2	3
	2	Использование транспортных средств без соответствующих документов и временного тарспортного пропуска установленного образца	60 МРП
	3	Невыполнение предусмотренных Инструкцией об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» законных требований представителей управления по безопасности и других подрядных охранных организаций, осуществляющих охрану на договорных основаниях	60 МРП
	4	Совершение хулиганских и других противоправных действий	60 МРП
	5	Нарушение порядка обязательной сдачи при увольнении рабочих временных личных и временных транспортных пропусков в управление по безопасности	60 МРП
	6	Курение в неустановленном месте два и более раз по данной организации	20 МРП
	7	Отсутствие личного временного пропуска установленного образца или других документов, предусмотренных «Инструкцией об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» или предъявление чужого пропуска два и более раз	20 МРП

Sl.No	Тип нарушения	Сумма штрафа, KZT / мера воздействия
1	Работники подрядной организации не применяют СИЗ во время выполнения работ: a. в условиях запыленности b. ударным инструментом, с агрессивными жидкостями c. на обрабатывающих станках, при	a. 1е нарушение: предупреждение, 2е нарушение 12 МРП b. 12 МРП c. 12 МРП

	работе ручным инструментом	
2	Нарушение правил техники безопасности при работе на высоте либо в замкнутом пространстве, в том числе: a. Работа на высоте с незакрепленным страховочным фалом предохранительного пояса b. Применение в качестве точек крепления, не соответствующих требованиям безопасности страховочных лееров и прочих мест крепления c. Крепление к одному страховочному лееру более двух человек d. Работа с непроектных лесов и подмостей, не отвечающих требованиям безопасности e. Вход в замкнутое пространство без оформления письменного разрешения (наряда-допуска повышенной опасности и заполненной оценки риска) от ответственного лица ArcelorMittal f. Нахождение в замкнутом пространстве без газоанализатора	150 МРП После расследования, если установлено нарушение работником, то работник должен быть уволен. За повторное нарушение компания будет занесена в черный список.
3	Нарушение правил техники безопасности при работе с ГПМ. В том числе: a. Применение неисправной оснастки b. Отсутствие либо несоблюдение схем строповки c. Отсутствие ограждения опасной зоны d. Нахождение в опасной зоне при работе с ГПМ	150 МРП
4	Проведение работ персоналом, не имеющего допуск к выполнению работ	1-е нарушение: остановка работ 2-е нарушение: штраф 12 МРП
5	Выполнение работы без оформления и согласования с АМТ документации (технологическая карта, план организации работ, акт-допуск либо наряд-допуск), в том числе: a. Продолжение проведения работ при изменении условий без пересмотра соответствующей документации	150 МРП
6	Выполнение работы в газоопасном месте с несоблюдением правил техники безопасности, том числе: a. Отсутствие анализа воздушной среды	150 МРП После расследования, если

	b. Отсутствие газоанализаторов c. Отсутствие газозащитной апаратуры (1-ая и 2-ая группа) d. Отсутствие согласования с газоспасательной службой АМТ	установлено нарушение работником, то работник должен быть уволен. За повторное нарушение компания будет занесена в черный список.
7	Несанкционированное нахождение на ж/д путях	39 МРП
8	Несанкционированное присутствие работника в опасной зоне вблизи работающего оборудования/источников опасной энергии	39 МРП
9	Отсутствие «Красного скорпиона» среди сотрудников подрядной организации на объекте капитального ремонта главного технологического оборудования и кровли зданий и сооружений, где присутствие «Красного скорпиона» определено ПОР/ППР/Технологической картой	1-е нарушение: остановка работ; 2-е нарушение: штраф 150 МРП
10	Нарушение процедуры изоляции и блокировки опасных видов энергии и правил электробезопасности, в том числе: a. Проведение работ на оборудовании без процедуры изоляции и блокировки b. Открытый доступ к токоведущим частям в электрошкафах/панелях/оборудования, находящихся под напряжением. c. Применение инструментов без изоляции при работе с электрооборудованием d. Неприменение диэлектрических перчаток/ковриков, где это требуется в соответствии с правилами электробезопасности	39 МРП
11	Выполнение огневых работ с нарушением правил техники безопасности и пожарной безопасности, в том числе: a) без применения СИЗ (спецодежды согласно видам выполняемых работ, защитные очки со светофильтрами, защитный экран сварщика) b) без нахождения на рабочем месте первичных средств пожаротушения	8 МРП
12	Нарушение при содержании рабочих мест, отсутствие безопасных проходов, несвоевременный вывоз мусора/металлолома	1е нарушение- предупреждение 2е нарушение - Остановка работ
13	Повторные нарушения ТБ	Увеличение в 2 раза суммы предыдущего штрафа
14	Корректирующие мероприятия выполняются с нарушением сроков, установленных в	39 МРП

	предписаниях, уведомлениях	

Примечание: Любые удержания, проистекающий выше, должен утвердить отдел ТБ.

6. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

6.1. За нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания работ по причинам, за которые не несет ответственности Заказчик, он уплачивает пеню в размере 0,5% от суммы контракта за каждый день задержки, но не более 25 % от общей суммы контракта. Оплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по контракту. При срыве Заказчиком сроков передачи строй готовности по графику производства работ, срок действия контракта переносится на срок задержки.

6.2. Подрядчик обязуется закончить все работы в объемах данного контракта.

6.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик имеет право в безакцептном порядке уменьшить сумму оплаты по соответствующему платежному документу за выполненные работы без предоставления претензии, либо выставить отдельный счет от Заказчика.

6.4 В случае нарушения персоналом Подрядчика, либо персоналом третьей стороны привлекаемой Подрядчиком в качестве субподрядчика «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» в части запрета на производство несанкционированной фото/видеосъемки на территории АО «АрселорМиттал Темиртау» пропуска (личный, транспортный и т.д.) лиц, допустивших нарушение будут незамедлительно аннулированы и данные лица внесены в список неблагонадежных работников, а к Подрядчику будут применены штрафные санкции и рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве, вплоть до незамедлительного расторжения Договора и занесением Подрядчика в блэк-лист. Степень ответственности и размер штрафных санкций будет определяться в каждом индивидуальном случае исходя из объема репутационного, а также материального и/или морального ущерба причиненного АО «АрселорМиттал Темиртау» в результате действий Подрядчика.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Если в ходе исполнения контракта возникает необходимость изменения его отдельных условий и положений, то все изменения и дополнения, вносимые в условия контракта, должны быть подписаны Сторонами.

7.2. Подрядчик гарантирует, что при исполнении своих обязательств по настоящему Контракта не будет нарушать условия контракта, а также будет контролировать своих работников не нарушать правила, какие либо инструкции и законодательство Казахстана, а также обязуется возместить ущерб компании АО «АрселорМиттал Темиртау» и любой его аффинированной компании в случае возникновения претензии из-за невыполнения Подрядчика и его работников каких-либо своих обязательств по настоящему контракту.

7.3. Подрядчик признает, что АО "АрселорМиттал Темиртау" заключил настоящий контракт с ним на принятие материальной или иной ответственности по следующим пунктам и гарантиям:

7.3.1. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что его служащие, работники, представители и/или агенты не будут прямо или косвенно выплачивать какие-либо суммы или вознаграждения работникам, служащим или иным лицам, работающим на АО «АрселорМиттал Темиртау» или любой его аффинированной компании, что может служить в будущем незаконной и неправомерной выплатой в рамках какого-либо закона или нормативного акта;

7.3.2. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что выплаченные или которые в дальнейшем должны быть выплачены денежные средства согласно настоящему контракту не будет использованы для нелегальных выплат или в незаконных целях, включая, но не ограничивая, приобретения или компенсации в процессе деловой операции, контракта или платежа для таких целей.

7.3.3. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что ни одна часть любой суммы выплаты по настоящему контракту не будут перенаправлены без согласования с администрацией АО «АрселорМиттал Темиртау» другим лицам или любым ее представителям или работникам.

7.4. В случае нарушения вышеуказанного пункта данного контракта АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право по своему усмотрению расторгнуть данный контракт в одностороннем порядке без обязательств перед Подрядчиком и передать материалы в следственные/правоохранительные органы.

7.5. Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках. На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу:

: http://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/whistleblower

Место подписания настоящего Контракта г. Темиртау, Республика Казахстан.

7.6. Подрядчик несет всю ответственность в соответствии с законодательством РК перед уполномоченными органами и третьими лицами в случае отсутствия лицензии на оказываемые услуги в настоящем контракте. Заказчик не несет ответственности за отсутствие лицензии и иных разрешительных документов у Подрядчика. В случае привлечения Заказчика к ответственности за отсутствие лицензии и/или иных разрешительных документов у Подрядчика, Подрядчик обязуется урегулировать все претензии от уполномоченных органов и третьих лиц своими силами и за свой счет.

7.7. Должностные лица Подрядчика не должны прямо или косвенно иметь какие-либо финансовые или другие интересы в бизнесе Заказчика, получать какую-либо финансовую выгоду от данного Контракта, используя свое служебное положение влиять на решения, которые принимаются в отношении данного Контракта или пытаться влиять на любое решение Сторон относительно какого-либо вопроса с целью получения какой-либо личной выгоды.

В случае нарушения Подрядчиком вышеуказанных пунктов данного контракта АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право по своему усмотрению расторгнуть данный Контракт в одностороннем порядке. При этом Заказчик не будет нести ответственность за последствия досрочного расторжения Контракта.

7.8 Подрядчик заявляет и принимает обязательства о том, что на дату заключения настоящего контракта и в любое время в течение срока его действия: *товары, работы, услуги или технологии, объекты интеллектуальной собственности, поставляемые или предоставляемые по настоящему Контракту:*

(a) не происходят из стран и территорий, на которые распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями.

(b) платежи за поставку либо предоставление таких товаров, работ, услуг, технологий или объектов интеллектуальной собственности не будут пересылаться в вышеуказанные страны и территории в связи с принятием вышеуказанных обязательств.

Подрядчик или его аффилированные лица, субподрядчики, иные организации, вовлеченные к осуществлению деятельности по договору, их директора и должностные лица:

(a) не были созданы, не расположены в стране или на территории, на которые распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом,

отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями;

(b) не контролируются и не имеют подконтрольную организацию в стране или территории, на которые распространяется действие вышеуказанных санкций, запретов или ограничений;

(c) приняли меры для обеспечения соблюдения вышеуказанных обязательств.

Вышеуказанные обязательства подрядчика признаются существенными условиями контракта. В случае если подрядчик нарушил любое из вышеупомянутых обязательств заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия контракта в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения контракта (отказ от контракта) полностью или от какой-либо его части по своему усмотрению согласно п.1 ст.404 Гражданского Кодекса РК, письменно уведомив об этом подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия контракта.

7.9 В этом случае подрядчик обязуется не предъявлять заказчику требования о возмещении каких-либо убытков или возмещения расходов, которые могут возникнуть в результате отказа заказчика от контакта. При этом подрядчик освобождает от ответственности, защищает заказчика, его директоров, должностных лиц и сотрудников от всех обязательств, убытков, ущерба, затрат, расходов, действий, разбирательств, претензий, требований, штрафов и пени, возникающих в результате нарушения подрядчиком своих обязательств, указанных выше.

7.10 В случае несоблюдения подрядчиком принятых на себя обязательств, указанных в настоящем пункте данного контракта, заказчик вправе отказаться от приемки товаров, работ, услуг, технологий, объектов интеллектуальной собственности. Если Акт приемки между Сторонами уже был подписан, заказчик имеет право признать Акт приемки недействительным в одностороннем порядке вне зависимости от срока, установленного контрактом для отказа от приемки.

8.ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение их обязательств по настоящему контракту, если оно является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, наложение запрета на экспорт и импорт, постановлением правительства), сроки выполнения обязательств по данному контракту продлеваются на время, равное периоду действия этих обязательств. Подрядчик должен немедленно известить Заказчика, о начале и окончании периода действия этих обстоятельств. Достаточным доказательством наличия длительности ФОРС-МАЖОРА является подтверждение, выданное, независимыми экспертными и компетентными организациями. Если данные обстоятельства длятся более одного месяца, ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть контракт на оставшуюся невыполненную часть работ без возмещения возможных убытков, понесенных Подрядчиком.

8.2. Отсутствие материалов и забастовки не являются ФОРС-МАЖОРНЫМИ обстоятельствами.

8.3 К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) в отношении Заказчика приравниваются крупные производственные аварии, введение чрезвычайного положения или режима карантина, оказавшие или способные оказать негативное влияние на производственный процесс или создающие сложности в нормальном функционировании предприятия Заказчика. Невзирая на другие положения настоящей статьи, данные обстоятельства, являющиеся общеизвестными в силу их масштабности или освещения в средствах массовой информации, либо установленные актом санитарного врача Карагандинской области или иного уполномоченного государственного органа, не требуют дополнительного подтверждения.

9.РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров между сторонами с обязательным предъявлением претензии.

Претензия подлежит рассмотрению в 10 – дневный срок со дня ее получения, а при невозможности претензионного урегулирования спор передается на рассмотрение в Специализированный Межрайонный Экономический суд Карагандинской области.

9.2. Настоящий контракт должен быть подчинен материальному праву Республики Казахстан.

9.3. Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке (односторонним отказом от договора по ст. 404 Гражданского Кодекса РК) расторгнуть настоящий Контракт (или какую-то его часть – отдельный заказ, приложение или спецификацию) без объяснения причин письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения. При этом, Подрядчик вправе требовать только прямые расходы, фактически понесенные и документально подтвержденные Подрядчиком в связи с исполнением условий настоящего договора до даты такого расторжения. Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков, которые могут возникнуть в результате такого расторжения.

10. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

10.1. Подрядчик обязуется организовать работу в соответствии с законодательными требованиями РК в области экологии, а также внутренними требованиями предприятия и несет полную ответственность за их соблюдение.

10.2. Руководитель организации - подрядчика обязан при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, возникающих при проведении работ и негативно влияющих на состояние окружающей среды, своевременно информировать руководство структурного подразделения, в котором ведутся работы.

10.3. Перед началом работ на объектах предприятия в ОКР КС Подрядчик предоставляет Превентивный план, в котором должен быть разработан раздел «Меры экологической безопасности».

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам, без предварительного письменного согласия на то другой стороны. В случае нарушения условий договора, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном объеме либо частично права требования к Подрядчику в адрес третьих лиц (аффилированным компаниям, коллекторам, и др.), без получения согласия Подрядчика.

11.2 Подрядчик заявляет и принимает обязательства о том, что на дату заключения настоящего договора и в любое время в течение срока его действия:

(1) товары, работы, услуги или технологии, объекты интеллектуальной собственности, поставляемые или предоставляемые по настоящему контракту не происходят от производителей, в отношении которых распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями.

(2) на Подрядчика или его аффилированные лица, субподрядчиков, иные организации, вовлеченные к осуществлению деятельности по договору, их директоров и

должностных лиц не распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями.

Вышеуказанные обязательства Подрядчика признаются существенными условиями контракта.

В случае если Подрядчик нарушил любое из вышеупомянутых обязательств Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия контракта в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения контракта (отказ от контракта) полностью или от какой-либо его части по своему усмотрению, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия контракта.

В этом случае Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков или возмещения расходов, которые могут возникнуть в результате отказа Заказчик от контракта. При этом Подрядчик освобождает от ответственности, защищает Заказчика, его директоров, должностных лиц и сотрудников от всех обязательств, убытков, ущерба, затрат, расходов, действий, разбирательств, претензий, требований, штрафов и пени, возникающих в результате нарушения Подрядчиком своих обязательств, указанных выше.

12. ЗАЩИТА ДАННЫХ

«Персональные данные» означают любые данные, относящиеся к идентифицированному или идентифицируемому лицу: (i) предоставленные Заказчиком Подрядчику или его аффилированным лицам в рамках настоящего контракта (ii) созданные на основании данных, предоставленных Заказчиком или вытекающих из них.

Заказчик является контроллером данных, а Подрядчик будет действовать исключительно как обработчик данных в отношении получаемых и воспроизводимых Персональных данных. Подрядчик не должен обрабатывать какие-либо личные данные, за исключением случаев, когда он действует для предоставления услуг, описанных в настоящем Договоре или в соответствии с конкретными письменными инструкциями Заказчика. В случае, если Подрядчик обязан обрабатывать Персональные данные для любых других целей в соответствии с действующим законодательством, Подрядчик обязан в той степени, в которой это разрешено законом, предварительно информировать Заказчика о такой обработке с предоставлением мотивированного обоснования.

Подрядчик должен обеспечить, чтобы его сотрудники, которые имеют доступ или ответственны за обработку Персональных данных, были связаны договорными или установленными законом обязательствами о конфиденциальности.

После расторжения или истечения срока действия настоящего контракта или по письменному запросу Заказчика Подрядчик обязуется: (i) немедленно прекратить обработку Персональных данных; и (ii) вернуть заказчику или, по усмотрению Заказчика, уничтожить Персональные данные и все их копии, примечания или выдержки из них в течение семи (7) рабочих дней с даты расторжения или истечения срока действия настоящего контракта или получения запроса.

Подрядчик не должен передавать или иным образом передавать какие-либо Персональные данные какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.

Подрядчик в письменном виде должен уведомить Заказчика по вопросам соответствия и безопасности Заказчика о любом нарушении безопасности или предполагаемом нарушении безопасности, которое нарушило или могло поставить под угрозу конфиденциальность или безопасность любых данных Заказчика (включая Персональные данные) в течение двадцати четырех часов с момента обнаружения такого

нарушения или предполагаемого нарушения. Такое уведомление должно включать: (i) описание характера нарушения персональных данных; (ii) имя и контактные данные сотрудника по защите данных или другого контактного лица, у которого можно получить дополнительную информацию, (ii) описание вероятных последствий утечки персональных данных, если такие последствия не будут ясны для Заказчика; (iii) все уже принятые меры для устранения нарушения или предполагаемого нарушения.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. После подписания контракта обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего договора в этой связи утрачивают юридическую силу.

13.2. Настоящий контракт составлен на русском языке.

13.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае, если после подписания настоящего контракта сторонами будут согласованы и подписаны дополнительные условия к настоящему контракту, уточняющие существенные условия настоящего контракта, в том числе сроки выполнения работ, а также иные условия конракта без подписания соответствующего дополнительного соглашение к контракту согласно настоящему пункту, в случае противоречия указанных уточнений настоящему контракту, приоритетными будут являться условия настоящего контракта.

13.4. Все приложения к настоящему контракту, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемыми частями.

13.5. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.

13.6 Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия контракта в одностороннем, внесудебном порядке зачитывать любые суммы, причитающихся заказчику или его аффилированным лицам от подрядчика (штрафы, неустойки, убытки и т.д.) против сумм платежей, причитающихся Подрядчику от Заказчика.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

14.2. Настоящий контракт № У 13386 от 01.04.2022г. составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «ТехПроф»
101400, Республика Казахстан
Карагандинская обл., г. Темиртау
квартал 68, дом 19, кв.10.
Банковские реквизиты:
БИН 171140003380
РНН 301200239936
KZ046010371000068441
БИК №HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
Свидетельство по НДС
Серия 30001, №1007644
от 14.06.2018г.

ЗАКАЗЧИК:
АО «АрселорМиттал Темиртау»
пр. Республики,1
г. Темиртау, Карагандинской обл.,
101407, Казахстан
Банковские реквизиты:
IBAN: KZ606010371000003219
SWIFT:HSBKKZKX
БИН 951140000042
РНН 301200016659
В ТРФ №379900 АО «Народный Банк Казахстана»

КОНТРАКТ № У 14013
на выполнение работ

г. Темиртау 19.07.2022г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице менеджера службы снабжения г-на Старцева М.Ю., действующего на основании доверенности № 195 от 20.05.2022г., с одной стороны, и

ТОО «УтилИндастри», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Сулубекова Д.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по вывозу и утилизации отработанных ртутьсодержащих отходов АО «АрселорМиттал Темиртау». Работы выполнить согласно Техническому заданию (Приложение № 1).

Подрядчик, самостоятельно, за свой счет организует погрузку, сбор и вывоз ртутьсодержащих ламп и приборов б/у с территории Угольного и Стального департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» до места оказания услуг.

1.2 Результатом выполнения Работ является надлежащее выполнение Работ по Контракту принятое Заказчиком по Акту приемки выполненных Работ.

1.3 Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения Работ по настоящему Контракту, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Стоимость за 1 единицу **составляет 175,00 тенге (сто семьдесят пять) тенге 00 тиын, без учета НДС.** Сумма НДС уплачивается в соответствии с налоговым законодательством РК далее по тексту именуемая - «Стоимость Работ».

2.2. Указанная в п. 2.1. Стоимость Работ остается постоянной и неизменной в течение срока действия Контракта.

2.3. Дополнительные объемы Работ оформляются дополнительным соглашением на дополнительную Стоимость Работ. Допускается досрочное выполнение Работ и оплата за частично выполненные Работы.

2.4 Оплата стоимости Работ осуществляется на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных Работ и предоставления Подрядчиком счета-фактуры.

2.5 Датой оплаты Стоимости Работ по настоящему Контракту является дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.

2.6. Заказчик вправе исполнить обязательство по оплате одним из следующих способов по своему выбору:

- путем осуществления оплаты суммы на банковский счет Подрядчика;
- путем исполнения уведомления органа государственных доходов об обращении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов в счет исполнения налоговых (финансовых) обязательств Подрядчика перед бюджетом;
- путем зачета суммы, причитающихся Заказчику или его аффилированным лицам от Подрядчика против сумм платежей, причитающихся Подрядчику от Заказчика согласно п.14.6 настоящего Контракта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Подрядчик обязан:

3.1.1 Выполнить Работы качественно, своими силами и средствами, своими инструментами и техникой, в строгом соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные требования к выполняемым Работам предусмотрены действующим законодательством Республики Казахстан.

3.1.2 Выполнить Работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Контракта;

3.1.3 В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Контракта, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 7-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;

3.1.4 Если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшившее качество Работы, исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика;

3.1.5 В случае невозможности оказания Работ силами Подрядчика, Подрядчик обязан в самые короткие сроки письменно уведомить об этом администрацию (дирекцию) АО «АрселорМиттал Темиртау» Субподрядчик не приступает к Работам без письменного разрешения Заказчика. Для оказания Работ по-настоящему Контракту Подрядчик не имеет права без письменного согласия от АО «АрселорМиттал Темиртау» заключать Контракты с третьими лицами (юридическими или физическими, в том числе и с резидентами или не резидентами Республики Казахстан) привлекая их в качестве Субподрядчиков, для выполнения всех или части Работ по настоящему Контракту.

3.1.6 У Субподрядчиков, должны быть соответствующие лицензии или разрешительные документы на оказываемые Работы, а также иметь необходимую рабочую силу и специальную технику. При этом АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право передать указанные Работы другим юридическим лицам, без возмещения Подрядчику каких-либо компенсаций и каких- либо убытков.

3.1.7 Всю ответственность несет Подрядчик за качество предоставленных Работ, сроки их оказания в независимости кем Работы будут оказаны (Подрядчиком или Субподрядчиком), в том числе и по другим условиям настоящего Контракта.

3.1.8 Подрядчик предоставляет Заказчику следующие данные, за достоверность которых несет полную ответственность, а именно:

- Общая численность сотрудников Подрядчика
- в том числе количество сотрудников - граждан Республики Казахстан
- Казахстанское содержание в работе (услуге) – в %, выполняемой

Подрядчиком по данному Контракту. Заказчик имеет право задержать оплату за выполненные работы (оказанные услуги) до предоставления Подрядчиком выше указанных данных.

3.1.9 В случае нарушения персоналом Подрядчика, либо персоналом третьей стороны привлекаемой Подрядчиком в качестве Субподрядчика «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» в части запрета на производство несанкционированной фото/видеосъемки на территории АО «АрселорМиттал Темиртау» пропуска (личный, транспортный и т.д.) лиц, допустивших нарушение будут незамедлительно аннулированы и данные лица внесены в список неблагонадежных работников, а к Подрядчику будут применены штрафные санкции и рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве, вплоть до незамедлительного расторжения Контракта и занесением Подрядчика в блэк-лист. Степень ответственности и размер штрафных санкций будет определяться в каждом индивидуальном случае исходя из объема репутационного, а также материального и/или морального ущерба, причиненного АО «АрселорМиттал Темиртау» в результате действий Подрядчика.

3.1.10 Подрядчик несет ответственность за своевременную и достоверную привязку исполнителей Работ к заказам данного Контракта, при не своевременной привязке на Подрядчика возлагаются штрафные санкции в размере 0,05% от суммы заказа за каждый день задержки, но не более 10% от общей суммы заказа.

3.1.11 Подрядчик обязуется: - выполнять Работы в соответствии с требованиями «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау», приказами и распоряжениями по пропускному режиму, действующими в подразделениях Заказчика.

3.1.12 При утере и порче личного пропуска работника Подрядной организации возместить стоимость пропуска в размере: -2000тг.

3.1.13 В случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта или иных Контрактов, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 3.1.35. настоящего Контракта, Заказчик по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за выполненную Работу до полного и надлежащего исполнения Подрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком контрактных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

3.1.14 Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.

3.1.15 При этом оплата всей суммы либо её части за выполненную Работу должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Подрядчика вышеуказанного Акта.

3.1.16 Обеспечить технику безопасности своего персонала в процессе выполнения Работ, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников.

3.1.17 Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Весь персонал Подрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правила техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными органами;

3.1.18 Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.

В случае возникновения со стороны Подрядчика неразрешенных выбросов, сбросов, размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим законодательством, оплату за эмиссии в окружающую среду, пени за нарушение налогового законодательства.

3.1.19 В случае нарушения Подрядчиком техники безопасности и промышленной безопасности, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем безакцептном внесудебном порядке незамедлительно с момента обнаружения любого нарушения.

3.1.20 Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие несчастных случаев.

3.1.21 Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях Заказчику.

3.1.22 В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при выполнении Работ Подрядчиком, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Подрядчик обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

3.1.23 Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Контракту задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой Работе образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки;

3.1.24 Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих соответствующего технического образования.

3.1.25 Подрядчик несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по технике безопасности и охраны труда на территории Заказчика. Подрядчик несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие при выполнении Работ.

3.1.26 Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшим с работниками Подрядчика в процессе выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.

3.1.27 В проекты безопасности организации Работ на высоте и верхолазных Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедренными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц,

перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам производства Работ;

3.1.28 Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с обязательным присутствием ответственного руководителя Работ имеющего соответствующее техническое образование;

3.1.29 До начала выполнения Работ по Контракту Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику следующие документы:

- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
- о прохождении работниками, привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.

3.1.30 Допускать работников к производству Работ только после проверки Подрядчиком выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников непосредственно на месте их проведения.

3.1.31 Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный на производственных предприятиях Заказчика.

3.1.32 Все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Контракту должно иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах, предусмотренное Законом Республики Казахстан «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам, техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику сертификаты на оборудование, используемое для выполнения Работ.

3.1.33 Допускать представителей Заказчика для проведения контроля за исполнением Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и ранее выданных предписаний согласно пункту 3.2.10. настоящего Контракта.

3.1.34 Предоставить Заказчику для подписания Акт приемки выполненных Работ по форме Р-1, предусмотренной приложением 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 и подписанный первым руководителем, а также счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица, выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и главный бухгалтер, а уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа организации на лицо, уполномоченное подписывать счет – фактуру).

3.1.35 Подрядчик обязуется своевременно отражать обороты по НДС, возникающие по настоящему Контракту, в декларациях по НДС и приложениях к ним в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан. Подрядчик обязуется подтверждать в ходе проведения встречных налоговых проверок взаиморасчеты с Заказчиком в течение срока исковой давности по налоговым обязательствам.

3.1.36 В случае не подтверждения Подрядчиком сумм НДС в ходе встречной налоговой проверки, проводимой налоговым органом по требованию Заказчика о возврате превышения сумм НДС из бюджета, ставшее возможным по результатам встречной налоговой проверки Подрядчика, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику компенсацию в размере суммы НДС, неподтвержденной налоговым органом по результатам встречной налоговой проверки Подрядчика, в течение 20 рабочих дней с момента получения письменного обращения от Заказчика.

3.1.37 Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями Заказчика и нормативных документов, регламентирующих выполнение данного вида Работ.

3.1.38 Подрядчик обязуется при выполнении Работ по настоящему Контракту соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

3.2 На Заказчика возлагаются следующие обязательства:

3.2.1 Оплата стоимости Работ в соответствии с условиями Контракта;

3.2.2 Передача Подрядчику документации и информации, необходимой для проведения Работы;

3.2.3 Обеспечить на период Работ по Контракту подводом электричества для подключения оборудования к месту проведения Работ., водой, теплом и прочими энергоресурсами необходимыми для производства Работ.

3.2.4 Обеспечение безопасности проведения Работы, проведение специалистам Подрядчика инструктажа по охране труда и допуск их к выполнению Работ;

3.2.5 Заказчик имеет право контролировать проведение Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в процесс проведения Работ;

3.2.6 Заказчик принимает и оплачивает работу в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом.

3.2.7 Заказчик в течение 10 дней со дня получения акт сдачи приемки Работы и отчетных документов настоящего Контракта, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи приемки Работ или мотивированный отказ от приемки Работы.

3.2.8 Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества действующим нормативным документам Республики Казахстан и требованиям Заказчика, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.2.9 Отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ, принятых Заказчиком на дату расторжения Контракта.

3.2.10 Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если Подрядчик: не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;

-не выполняет Работы в соответствии с Технической спецификацией;

-не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов Заказчика.

3.2.11 Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их замены.

3.2.12 В любое время отказаться от Контракта (расторгнуть Контракт) в одностороннем внесудебном порядке в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, Заказчика и/или не устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения Подрядчику причиненных убытков

3.2.13 Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке (односторонним отказом от Контракта по ст. 404 Гражданского Кодекса РК) расторгнуть настоящий Контракт (или какую-то его часть – отдельный заказ, приложение или спецификацию) без объяснения причин, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения. При этом, Подрядчик вправе требовать только прямые расходы, фактически понесенные и документально подтвержденные Подрядчиком в связи с исполнением условий настоящего Контракта до даты такого расторжения. Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков, которые могут возникнуть в результате такого расторжения.

3.2.14 В случае выявления факта хищения и порчи имущества Заказчика, совершенного Персоналом Подрядчика, вследствие ненадлежащего исполнения Персоналом Подрядчика своих обязанностей по настоящему Контракту и невозможности возврата товара, материальных ценностей, Подрядчик возмещает 100 % сумму причиненного материального ущерба в течение 30 суток. Достаточным доказательством материального ущерба в данном случае является постановление правоохранительного органа о принятии уголовного дела к своему производству. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем внесудебном безакцептном порядке, после получения вышеуказанного постановления без возмещения убытков Подрядчику.

3.3 Гарантии качества:

3.3.1 Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения Работ, их соответствие условиям настоящего Контракта, технической документации (ГОСТ, ТУ и др.), а также иным требованиям, предъявляемым к Работам, действующим законодательством Республики Казахстан.

3.3.2 Подрядчик гарантирует: надлежащее качество используемых материалов, оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей и пр., соответствие их государственным стандартам и техническим условиям; качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами и техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации; бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации Заказчиком.

3.3.3 Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии на все выполненные Работы, использованные материалы и оборудование на срок 12 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных Работ.

3.3.4 Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных Работ, Заказчик направляет соответствующее уведомление Подрядчику. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя или независимого эксперта, не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента выявления дефектов до их устранения. В случае неприбытия представителя Подрядчика или независимого эксперта для составления дефектного акта в трехдневный срок со дня получения уведомления от Заказчика, составление дефектного акта производится Заказчиком в одностороннем порядке.

3.3.5 В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества выполнения Работ, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан произвести устранение выявленных дефектов в срок, согласованный сторонами в дефектном акте, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика и дефектного акта.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1 Срок выполнения Работ Подрядчиком до 31.03.2023г.

4.2 Подрядчик обязан по окончании выполнения Работ, направить Заказчику Акт приемки выполненных Работ.

4.3 Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта приемки выполненных Работ, направить Подрядчику утвержденный Акт, либо заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.

4.4 В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем двустороннем акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки Работ.

В случае несоответствия выполненных Подрядчиком Работ условиям Контракта по качеству (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без соразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), Заказчик вправе по своему усмотрению требовать:

- безвозмездного устранения недостатков Работ в 10-дневный срок с момента получения претензии или уведомления Заказчика,
- соразмерного уменьшения Цены Контракта;
- возмещения Подрядчиком своих расходов на устранение недостатков Работ;
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Работы денежной суммы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 За несвоевременное выполнение Работ по настоящему Контракту, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 25% от стоимости Контракта.

5.2 В случае выявления дефектов качества работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает Заказчику все причиненные этим убытки.

5.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов Заказчика и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере, предусмотренным Контрактом.

5.4 В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет право Заказчику в одностороннем порядке произвести зачет неустойки (пени, штраф, убытков и т.д.) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные Работы. Неустойка за удержанный платеж по Контракту на эту сумму Подрядчиком не начисляется. При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление о нарушенном Подрядчиком обязательстве и зачтенной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные Работы.

5.5 Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту

5.6 В случае возникновения со стороны Подрядчика неразрешенных выбросов, сбросов, размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести

ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим законодательством, оплату за эмиссии в окружающую среду, пени за нарушение налогового законодательства.

5.7 Подрядчик обязан выполнять предписания государственных уполномоченных органов, а также самостоятельно и за свой счет оплачивать штрафы, наложенные на Заказчика, либо возместить ущерб, причиненный Заказчику в результате оплаты им наложенных штрафов в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, а также возместить ущерб Заказчику, вызванный не надлежащим исполнением Подрядчиком условий Контракта или законодательства Республики Казахстан.

5.8 Подрядчик гарантирует, что отходы, образованные в рамках исполнения Контрактных обязательств, вывозятся Подрядчиком самостоятельно и за свой счет. В соответствии с настоящим Контрактом право собственности на данные виды отходов с момента их вывоза переходит к Подрядчику, если иные условия не оговорены сторонами дополнительно.

5.9 Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед государственными и иными органами, в том числе перед третьими лицами, которая наступит в период действия Контракта, если вина Подрядчика доказана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.10 Подрядчик оформляет всю разрешительную документацию на эмиссии в окружающую среду.

5.11 Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации или документации по настоящему Контракту, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.12 В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Контракта, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.13 В случае несоблюдения Подрядчиком или его аффилированными лицами, субподрядчиками, иными организациями или лицами, вовлеченными к осуществлению деятельности по Контракту, обязательств, указанных в пункте 12.2 настоящего Контракта, Заказчик имеет вправе по своему усмотрению принять следующие решения или одно из них:

- потребовать от Подрядчика возмещения любого ущерба, расходов и убытков, возникших у Заказчика, а Подрядчик должен немедленно возместить их Заказчику по его первому требованию;
- отказать в приемке товаров, работ, услуг, технологий, объектов интеллектуальной собственности, а Подрядчик обязан незамедлительно вывезти товар, отозвать Работы, услуги, объекты интеллектуальной собственности за счет собственных средств;
- признать Акт Приемки, Акт выполненных Работ или иной документ, подтверждающий сдачу выполненных Работ, недействительным вне зависимости от срока, установленного Контрактом для отказа от приемки.

Кроме того, Подрядчик обязуется единолично и в полном объеме нести ответственность (административную, уголовную, гражданско-правовую и прочую), а также нести все убытки и расходы, которые могут возникнуть у Заказчика, его перевозчиков, в процессах против них в связи с вышеуказанным режимом санкций, запретов и ограничений

5.14. Ответственность Заказчика перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору ограничивается размером причиненного реального ущерба, подтвержденного документально. При расчете законной неустойки за просрочку исполнения обязательств по уплате в рамках настоящего Договора, такой расчет суммы неустойки производится за каждый банковский день просрочки исполнения обязательств и ограничен суммой в 15% от суммы неисполненного обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего Контракта форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных бедствий, принятие государственными учреждениями акта о приостановлении лицензии или деятельности одной из Сторон.

6.2 В случае, когда исполнение настоящего Контракта или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.

6.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана не позднее 10 рабочих дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

6.4. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) в отношении Заказчика приравниваются крупные производственные аварии, введение чрезвычайного положения или режима карантина, оказавшие или способные оказать негативное влияние на производственный процесс или создающие сложности в нормальном функционировании предприятия Заказчика. Невзирая на другие положения настоящей статьи, данные обстоятельства, являющиеся общеизвестными в силу их масштабности или освещения в средствах массовой информации, либо установленные актом санитарного врача Карагандинской области или иного уполномоченного государственного органа, не требуют дополнительного подтверждения».

6.5 Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Подрядчик удостоверяет, что он имеет право/лицензию для выполнения работы, указанной в настоящем Контракте, имеет специалистов достаточной квалификации и опыта в проведении подобных работ и безопасности методов их выполнения. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожаробезопасности и охраны труда при выполнении работ по настоящему Контракту.

7.2. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять письменное сообщение в отдел техники безопасности о допущенных несчастных случаях, в противном случае Заказчик не принимает форму за выполненные работы.

7.3. Руководитель подрядной организации обязан немедленно информировать диспетчера комбината о допущенных несчастных случаях при производстве работ на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау».

7.4. Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормативными и руководящими документами, правилами РК, согласно сроков и в соответствии с превентивным планом требованиями системы «5S» требованиями группы «Красные скорпионы».

7.5 Требования группы «Красные скорпионы»:

7.5.1. При исполнении настоящего Контракта Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядных организаций требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

7.5.2. Цена Контракта включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО- 14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 03.02.2006г., действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Контракту производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

7.5.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) дней с даты заключения Контакта, но в любом случае до начала производства работ по Контракту. План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

В Плане безопасности проведения Работ персоналом Подрядчика отражается проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований):

- проведение перед выполнением Работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- обеспечение лиц из числа персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкциями по охране труда, ПТЭ, ИПБ;
- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов- допусков для производства Работ на территории Объекта;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», перечня мест производства и видов работ, требующих выполнения работ по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» копии приказа о назначении лиц из числа персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в условиях повышенной опасности;

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение, требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТИ и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его контактных данных;

- предоставление Заказчику перед выполнением Работ плана производства работ (далее — ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности;
- разработка Подрядчиком при выполнении работ с участием Субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком работ по Контракту;
- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, машин и механизмов;
- проведение анализа, оценки рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при проведении предусмотренных Контрактом Работ, выявления причины возникновения таких рисков;
- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно- правовыми актами Республики Казахстан и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности на основании инструкций заказчика.

Подрядчик обязан до начала производства Работ по Контракту согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ.

7.5.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства РК. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов для целей выполнения Работ по Контракту несет Подрядчик;

персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика без согласования сторон,

7.5.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Контракту):

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов, применяемых на территории Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности, по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включению/снятию напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических);
- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности, на основании инструкций заказчика;

7.5.6. Если приостановка работ по Контракту вызвана несоблюдением нарушением персоналом Подрядчика, OHSAS - 18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиН, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ПИБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с такой приостановкой Работ и неустойку за задержку срока выполнения Работ по Контракту. Требования о

взыскании с Подрядчика таких убытков удовлетворяются в пользу Заказчика за счет залоговой суммы (залоговая сумма - это сумма в размере 10% от суммы настоящего Контракта).

7.5.7. Подрядчик ни персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО- 14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Контракта, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

7.6 Ответственность сторон:

7.6.1. До момента сдачи выполненных Работ Заказчику Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения оборудования и/или материалов на Объекте, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

7.6.3. В случаях:

- несоблюдения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения Работ;
- нарушения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) безопасного производства работ и охраны окружающей среды, предусмотренных нормативно- правовыми актами Республики Казахстан, стандартами, применяемыми на территории Заказчика, правилами и требованиями в сфере безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом «Охрана труда и безопасность при проведении работ» настоящего Контракта,

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Контракта нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) нарушений, указанных в пункте 7.6.3 настоящего Контракта и повлекших смерть работника Подрядчика или Заказчика, причинение вреда его здоровью, является существенным нарушением Контракта, в связи, с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

7.6.4. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Контракту требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ПИБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, Положения к настоящему Контракту, а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим Контрактом, Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения. В случае непринятия мер по устранению допущенных нарушений, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

7.7 Положение к Контракту с подрядными организациями по безопасному производству:

7.7.1. **Группа «Красные скорпионы»** - это группа, представляющая интересы Заказчика и осуществляющая контроль за безопасным производством работ персоналом подрядных организаций в подразделениях комбината.

7.7.2. **Группа «Красные скорпионы» обязана:**

1. Не допускать к работе подрядные организации без наличия заказа и превентивного плана.
2. В любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика правил безопасного проведения работ
3: Выдавать рекомендации Подрядчику в отношении безопасного проведения работ
4. Регистрировать нарушения в «Книге регистрации нарушений»
5. Выдавать предписания на устранение выявленных нарушений/несоответствий требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной

безопасности (при проведении проверки совместно со службой СБ), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

7.7.3. **Группа «Красные скорпионы» имеет право:**

1. Отстранять от работ и не допускать на территорию строительной площадки работника подрядной организации, допускавшего неоднократные (два и более) нарушения

2. Приостановить выполнение работ подрядной организацией в случае выявления факта небезопасного производства работ до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности указанных в п. 7.7.4 настоящего Положения.

3. Совместно с управлением по медицинским вопросам проводить медицинское освидетельствование персонала подрядной организации на содержание алкоголя (экспресс-анализ с использованием бесконтактного алкотестера)

7.7.4. **Подрядчик обязан:**

1. Соблюдать OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующие на территории РК, Глобальные стандарты АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2. До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком в лице ОКСиКР, УОТиТБ, превентивный план, а также план безопасного производства работ.

7.7.5. **Заказчик имеет право:**

1 Удержать с Подрядчика денежные средства за нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2. На инвестиционных проектах размер денежных средств, удерживаемых за каждое нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, составляет 15000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости контракта.

3.На капитальных и текущих ремонтах размер денежных средств, удерживаемых за каждое и OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14601, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттая Темиртау», СТП, составляет 5000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости заказа/контракта.

7.7.6. Группа «Красные скорпионы» и/или управление ОТиТБ уведомляет отдел снабжения АО «АрселорМиттал Темиртау» (ОЗРиУ) о выявленных нарушениях/несоответствиях для удержания денежных средств бухгалтерией АО «Арселор Миттал Темиртау».

№ зп		Вид нарушения	Размер штрафа, kzt/месячных расчетных показателей (МРП)	
1		Пребывание на территории предприятия с признаками нетрезвого состояния или в состоянии наркотического опьянения	60 МРП	
2		Проное на территорию предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или наркотических веществ	60 МРП	
3		Распитие на территории предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или употребления наркотических веществ	60 МРП	
4		Совершение попытки хищения ТМЦ или нанесения предприятию материального ущерба другим путем	Вывоз	Вынос
	1	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ без установленных документов	60 МРП	60 МРП
	2	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ по документам, имеющие признаки подделки (что не соответствуют образцам подписи, печати, штампа и т.д.)	60 МРП	60 МРП
	3	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, количество (вес, объем, размер и т.д.) которых превышает указанные в сопроводительных документах (фактически отпущены), разрешены на отпуск (вывоз, вынос)	60 МРП	60 МРП

	4	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, наименование которых не соответствует указанному в сопровождающих документах (фактически отпущенным)	60 МРП	60 МРП
5		Причинение ущерба предприятию		
	1	Наезд на ворота, шлагбаумы, клумбы, здания и т.д	60 МРП	
	2	Наезд на электроопоры, водопаропроводы, другие коммуникационные системы и тому подобное	60 МРП	
	3	Выгрузка мусора в неустановленном месте	60 МРП	
	4	Осуществление или попытка разукомплектования или порча оборудования, проведение несанкционированных демонтажных или земляных работ	60 МРП	
6		Разное		
	1	Наличие внешних признаков подделки пропуска или других документов, предусмотренных для оформления пропусков, предоставление недостоверных личных данных рабочих в документах, предусмотренных для оформления пропусков	60 МРП	
	2	Использование транспортных средств без соответствующих документов и временного тарспортного пропуска установленного образца.	60 МРП	
	3	Невыполнение предусмотренных Инструкцией об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» законных требований представителей управления по безопасности и других подрядных охранных организаций, осуществляющих охрану на договорных основаниях.	60 МРП	
	4	Совершение хулиганских и других противоправных действий	60 МРП	
	5	Нарушение порядка обязательной сдачи при увольнении рабочих временных личных и временных транспортных пропусков в управление по безопасности.	60 МРП	
	6	Курение в неустановленном месте два и более раз по данной организации	20 МРП	
	7	Отсутствие личного временного пропуска установленного образца или других документов, предусмотренных «Инструкцией об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» или предъявление чужого пропуска два и более раз.	20 МРП	

No	Тип нарушения	Сумма штрафа, KZT / мера воздействия
1	Работники подрядной организации не применяют СИЗ во время выполнения работ: a. в условиях запыленности b. ударным инструментом, с агрессивными жидкостями c. на обрабатывающих станках, при работе ручным инструментом	a. 1е нарушение: предупреждение, 2е нарушение 12 МРП b. 12 МРП c. 12 МРП
2	Нарушение правил техники безопасности при работе на высоте либо в замкнутом пространстве, в том числе: a. Работа на высоте с незакрепленным страховочным фалом предохранительного пояса b. Применение в качестве точек крепления, не соответствующих требованиям безопасности страховочных лееров и прочих мест крепления c. Крепление к одному страховочному лееру более двух человек	150 МРП После расследования, если установлено нарушение работником, то работник должен быть уволен. За повторное нарушение компания будет занесена в черный список.

	d. Работа с непроектных лесов и подмостей, не отвечающих требованиям безопасности e. Вход в замкнутое пространство без оформления письменного разрешения (наряда-допуска повышенной опасности и заполненной оценки риска) от ответственного лица ArcelorMittal f. Нахождение в замкнутом пространстве без газоанализатора	
3	Нарушение правил техники безопасности при работе с ГПМ. В том числе: a. Применение неисправной оснастки b. Отсутствие либо несоблюдение схем строповки c. Отсутствие ограждения опасной зоны d. Нахождение в опасной зоне при работе с ГПМ	150 МРП
4	Проведение работ персоналом, не имеющего допуск к выполнению работ	1-е нарушение: остановка работ 2-е нарушение: штраф 12 МРП
5	Выполнение работы без оформления и согласования с АМТ документации (технологическая карта, план организации работ, акт-допуск либо наряд-допуск), в том числе: a. Продолжение проведения работ при изменении условий без пересмотра соответствующей документации	150 МРП
6	Выполнение работы в газоопасном месте с несоблюдением правил техники безопасности, том числе: a. Отсутствие анализа воздушной среды b. Отсутствие газоанализаторов c. Отсутствие газозащитной апаратуры (1-ая и 2-ая группа) d. Отсутствие согласования с газоспасательной службой АМТ	150 МРП После расследования, если установлено нарушение работником, то работник должен быть уволен. За повторное нарушение компания будет занесена в черный список.
7	Несанкционированное нахождение на ж/д путях	39 МРП
8	Несанкционированное присутствие работника в опасной зоне вблизи работающего оборудования/источников опасной энергии	39 МРП
9	Отсутствие «Красного скорпиона» среди сотрудников подрядной организации на объекте капитального ремонта главного технологического оборудования и кровли зданий и сооружений, где присутствие «Красного скорпиона» определено ПОР/ППР/Технологической картой	1-е нарушение: остановка работ; 2-е нарушение: штраф 150 МРП
10	Нарушение процедуры изоляции и блокировки опасных видов энергии и правил электробезопасности, в том числе: a. Проведение работ на оборудовании без процедуры изоляции и блокировки b. Открытый доступ к токоведущим частям в электрошкафах/панелях/оборудования, находящихся под напряжением. c. Применение инструментов без изоляции при работе с электрооборудованием d. Неприменение диэлектрических перчаток/ковриков, где это требуется в соответствии с правилами электробезопасности	39 МРП
11	Выполнение огневых работ с нарушением правил техники безопасности и пожарной безопасности, в том числе: a) без применения СИЗ (спецодежды согласно видам выполняемых работ, защитные очки со светофильтрами, защитный экран сварщика) b) без нахождения на рабочем месте первичных средств пожаротушения	8 МРП

12	Нарушение при содержании рабочих мест, отсутствие безопасных проходов, несвоевременный вывоз мусора/металлолома	1е нарушение-предупреждение 2е нарушение - Остановка работ
13	Повторные нарушения ТБ	Увеличение в 2 раза суммы предыдущего штрафа
14	Корректирующие мероприятия выполняются с нарушением сроков, установленных в предписаниях, уведомлениях	39 МРП

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1 Взаимоотношения Сторон, не оговоренные условиями настоящего Контракта, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3 Ни одна из Сторон не в праве передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

8.4 Подрядчик гарантирует, что при исполнении своих обязательств по настоящему Контракту он и его представители будут соблюдать все законы РК, правила, оговоренные в Контракте, брать на себя всю ответственность в случае их любого нарушения.

8.5 Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках. На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу:

http://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/ whistleblower

8.6 Должностные лица Подрядчика не должны прямо или косвенно иметь какие-либо финансовые или другие интересы в бизнесе Заказчика, получать какую-либо финансовую выгоду от данного Контракта, используя своё служебное положение влиять на решения, которые принимаются в отношении данного Контракта или пытаться влиять на решение Сторон относительно какого-либо вопроса с целью получения какой-либо личной выгоды. В случае выявления подобной ситуации «Заказчик» оставляет за собой право досрочного расторжения Контракта. При этом Заказчик не будет нести ответственность за последствия досрочного расторжения Контракта.

8.7 В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Контракта и приложений, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии законодательством Республики Казахстан.

8.8 Место подписания настоящего Контракта г.Темиртау Республика Казахстан.

9. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПОЛИТИКИ АРСЕЛОРМИТТАЛ

9.1 Соблюдение законодательства

Каждая из Сторон должна соблюдать и гарантировать, что ее директора, служащие, сотрудники, подрядчики, субподрядчики, поставщики и доверенные лица **(Персонал)** соблюдают все применимые Законы, включая те, которые касаются коррупции, «отмывания денег», подкупа, уклонений от уплаты налогов, экономических санкций, техники безопасности, и не должна совершать или способствовать совершению каких-либо действий, который являются противоправными и противозаконными.

9.2 Коррупция

Каждая из Сторон гарантирует то, что (i) она не выплачивала, (ii) не соглашалась выплатить, и (iii) не будет выплачивать напрямую или через свой персонал или других юридических лиц, действующих от ее имени, любые комиссионные вознаграждения, гонорары или поощрения, связанные с данным Договором.

9.3 Мошенничество

Стороны должны предпринять все необходимые действия в соответствии с добросовестной бизнес практикой, чтобы предотвратить любую мошенническую деятельность, имеющую отношение к данному Договору, совершаемую либо ими, либо их персоналом, директорами, служащими, сотрудниками, подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками или доверенными лицами их работников.

9.4 Соблюдение политики АрселорМиттал

«Подрядчик» ознакомился с (i) Политикой по Технике Безопасности; (ii) Кодексом Делового Поведения (iii), Анти-коррупционной процедурой (iv); Политикой по правам человека (v); Кодексом ответственного сорсинга **(Политики)** компании АрселорМиттал, размещенные на веб-сайте АрселорМиттал;

https://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/compliance-and-policies.

При выполнении обязательств по данному Договору и в процессе бизнес деятельности, вытекающей из него, «Подрядчик» должен соблюдать принципы, содержащиеся в Политиках и гарантировать, что его персонал соблюдает эти принципы.

9.5 Внутренний контроль, ведение документации и права на осуществление аудита

9.5.1 «Подрядчик» должен осуществлять и гарантировать, что его Персонал осуществляет надлежащий контроль и выполняет процедуры по обеспечению соблюдения данного пункта 8, включая процедуры ведения точной регистрации и отчетности о соответствующих операциях в своих книгах отчётности и заметках.

9.5.2 «Подрядчик» должен хранить, и убедиться, что его Персонал хранит всю документацию, счета-фактуры и информацию по договору **(Документация)** в течение 5 (пяти) лет после расторжения данного Договора. По запросу, «Подрядчик» должен предоставить «Заказчику» оригиналы любых документов. «Заказчик» может делать и хранить копии любых документов.

9.5.3 «Заказчик» может проводить контроль и проверять соблюдение «Подрядчиком» обязательств пункта 9 в любое время, пока Договор остается в силе, а также в течение десяти (10) лет после его расторжения. Во время подобного контроля и проверки, «Подрядчик» должен (i) предоставить «Заказчику» (или его уполномоченному представителю) доступ на предприятия и к Документации (а также к Документации, хранимое его Персоналом) и (ii) по запросу «Заказчика» допустит «Заказчика» (или его уполномоченного представителя) провести беседу с персоналом «Подрядчика». «Подрядчик» должен выполнить рекомендации «Заказчика», возникающие во время подобного контроля или проверки, в течение сроков, установленных «Заказчиком».

9.6 Возмещение убытков и рисков «Подрядчиков»

9.6.1 «Подрядчик» гарантирует возмещение ущерба, освобождение от ответственности и обеспечение правовой защиты «Заказчика», его персонала, его дочерних и аффилированных компаний и их персонала от любых обязательств, вреда и ущерба, травм, затрат, действий, судебных разбирательств, претензий, требований, штрафов и неустоек, возникших в связи с нарушением «Подрядчиком» ответственности, гарантий и обязательств по данному пункту 8.

9.6.2 По мере того, как «Подрядчику» или персоналу потребуется пройти на территорию собственности «Заказчика», он будет действовать на свой страх и риск.

9.7 Ответственность «Подрядчика»

Ничто в данном пункте 9 не ограничивает или исключает каких-либо обязательств или ответственности, установленной Законом для «Подрядчика» или его персонала и/или его директоров, служащих, сотрудников, подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, агентов или их Персонал.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. Если стороны не придут к обоюдному согласию по возникшему спору, то предъявляется претензия. Претензия подлежит рассмотрению в течение 15-ти рабочих дней со дня ее получения.

10.2 При невозможности претензионного урегулирования спор передается на рассмотрение в Специализированный Межрайонный Экономический суд Карагандинской области. Настоящий контракт подчинен материальному и процессуальному праву Республики Казахстан.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам, без предварительного письменного согласия на то другой стороны. В случае нарушения условий Контракта, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном

объеме либо частично права требования к Подрядчику в адрес третьих лиц (аффилированным компаниям, коллекторам, и др.), без получения согласия Подрядчика.

12.2 Подрядчик заявляет и принимает обязательства о том, что на дату заключения настоящего договора и в любое время в течение срока его действия:

1. Подрядчик обязуется соблюдать применимые законы, запреты и ограничения ООН, США и ЕС, включая законы, запреты и ограничения об экономических блокирующих санкциях и законы о правах человека, а также Политики и Процедуры группы ArcelorMittal, предоставленные Подрядчику посредством электронной почты либо размещенные по указанной в договоре ссылке. Никакие товары, работы, услуги или технологии не будут предоставляться (в какой бы то ни было форме, путем продажи, аренды, переработки или иным образом) в нарушение таких законов, запретов или ограничений.

2. Товары, работы, услуги или технологии, объекты интеллектуальной собственности, поставляемые или предоставляемые по настоящему Договору:

(а) не происходят из стран и территорий, на которые распространяется действие всеобъемлющих санкций, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза, Соединенными Штатами Америки или международными организациями;

(б) не являются товарами / технологиями двойного назначения*, не находятся в списках согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1540, Договору о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении химического оружия, Конвенции о биологическом оружии и других источниках, регулирующих экспортный контроль товаров двойного назначения

* не могут использоваться для разработки, производства, использования, обслуживания, хранения, обнаружения, идентификации или распространения химического, биологического или ядерного оружия, или когда они предназначены для конечного использования в военных целях

(в) не были произведены юридическими / физическими лицами, в отношении которых введены блокирующие санкции, установленные Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза, Соединенными Штатами Америки или международными организациями;

(г) никакие юридические или физические лица, в отношении которых введены блокирующие санкции (под которыми понимаются санкции, прямо запрещающие заключать любые виды сделок, включая сделки являющиеся предметом настоящего договора, за исключением секторальных санкций и транзакций, запрещенных по ним), в соответствии с применимыми законами Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, отдельных стран Европейского союза, Соединенных Штатов Америки или международных организаций, не участвуют или не извлекают выгоду из настоящего Договора;

(д) платежи за поставку либо предоставление таких товаров, работ, услуг, технологий или объектов интеллектуальной собственности не будут пересылаться в адрес вышеуказанных стран, территорий и юридических либо физических лиц в связи с принятием вышеуказанных обязательств.

3. Подрядчик гарантирует, что он или его аффилированные лица, субпоставщики, субподрядчики, иные организации, вовлеченные в осуществление деятельности по Договору, их директора и должностные лица:

а) не указаны в (1) Списке специально выделенных граждан и блокированных юридических лиц OFAC («Список SDN»), (2) Сводном перечне санкций Министерства финансов Великобритании, (3) Сводном списке лиц, групп и организаций ЕС, на которые распространяются финансовые санкции ЕС, (4) любых других применимых списках санкций или (5) не являются лицом, которому принадлежат 50 или более процентов, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности лиц, указанных в (1) - (4).

б) не были созданы, не расположены в стране или на территории, на которые распространяется действие всеобъемлющих санкций, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями;

в) не контролируются и не имеют подконтрольную организацию в стране или территории, на которые распространяется действие вышеуказанных санкций, запретов или ограничений;

г) приняли меры для обеспечения соблюдения вышеуказанных обязательств.

Вышеуказанные обязательства Подрядчика признаются существенными условиями Договора.

В случае если Подрядчик нарушил любое из вышеупомянутых обязательств Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Договора в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения договора (отказ от Договора) полностью или от какой-либо его части по своему усмотрению, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора.

В этом случае Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков или возмещения расходов, которые могут возникнуть в результате отказа Заказчик от

Договора. При этом Подрядчик освобождает от ответственности, защищает Заказчика, его директоров, должностных лиц и сотрудников от всех обязательств, убытков, ущерба, затрат, расходов, действий, разбирательств, претензий, требований, штрафов и пени, возникающих в результате нарушения Подрядчиком своих обязательств, указанных выше.

13. ЗАЩИТА ДАННЫХ

«Персональные данные» означают любые данные, относящиеся к идентифицированному или идентифицируемому лицу: предоставленные Заказчиком Подрядчику или его аффилированным лицам в рамках настоящего Контракта созданные на основании данных, предоставленных Заказчиком или вытекающих из них.

Заказчик является контроллером данных, а Подрядчик будет действовать исключительно как обработчик данных в отношении получаемых и воспроизводимых Персональных данных. Подрядчик не должен обрабатывать какие-либо личные данные, за исключением случаев, когда он действует для предоставления услуг, описанных в настоящем Контракте или в соответствии с конкретными письменными инструкциями Заказчика. В случае, если Подрядчик обязан обрабатывать Персональные данные для любых других целей в соответствии с действующим законодательством, Подрядчик обязан в той степени, в которой это разрешено законом, предварительно информировать Заказчика о такой обработке с предоставлением мотивированного обоснования.

Подрядчик должен обеспечить, чтобы его сотрудники, которые имеют доступ или ответственны за обработку Персональных данных, были связаны контрактными или установленными законом обязательствами о конфиденциальности.

После расторжения или истечения срока действия настоящего Контракта или по письменному запросу Заказчика Подрядчик обязуется: немедленно прекратить обработку Персональных данных; и вернуть Заказчику или, по усмотрению Заказчика, уничтожить Персональные данные и все их копии, примечания или выдержки из них в течение семи (7) рабочих дней с даты расторжения или истечения срока действия настоящего Контракта или получения запроса.

Подрядчик не должен передавать или иным образом передавать какие-либо Персональные данные какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.

Подрядчик в письменном виде должен уведомить Заказчика по вопросам соответствия и безопасности Заказчика о любом нарушении безопасности или предполагаемом нарушении безопасности, которое нарушило или могло поставить под угрозу конфиденциальность или безопасность любых данных Заказчика (включая Персональные данные) в течение двадцати четырех часов с момента обнаружения такого нарушения или предполагаемого нарушения. Такое уведомление должно включать: описание характера нарушения персональных данных; имя и контактные данные сотрудника по защите данных или другого контактного лица, у которого можно получить дополнительную информацию, описание вероятных последствий утечки персональных данных, если такие последствия не будут ясны для Заказчика; все уже принятые меры для устранения нарушения или предполагаемого нарушения.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

14.1 После подписания Контракта обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего Контракта в этой связи утрачивают юридическую силу.

14.2 Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 экземпляр для Заказчика, 1 экземпляр для Подрядчика.

14.3 Настоящий Контракт составлен на русском языке.

14.4 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае, если после подписания настоящего Контракта сторонами будут согласованы и подписаны дополнительные условия к настоящему Контракту, уточняющие существенные условия настоящего Контракта, в том числе сроки выполнения Работ, а также иные условия Контракта без подписания соответствующего дополнительного соглашение к Контракту согласно настоящему пункту, в случае противоречия указанных уточнений настоящему Контракту, приоритетными будут являться условия настоящего Контракта.

14.5 Все приложения к настоящему Контракту, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемыми частями.

14.6 Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.

14.7 Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке зачитывать любые суммы, причитающихся Заказчику или его аффилированным лицам от Подрядчика (штрафы, неустойки, убытки и т.д.) против сумм платежей, причитающихся Подрядчику от Заказчика.

15. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

15.1. Подрядчик обязуется организовать работу в соответствии с законодательными требованиями РК в области экологии, а также внутренними требованиями предприятия и несет полную ответственность за их соблюдение.

15.2. Руководитель организации - подрядчика обязан при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, возникающих при проведении работ и негативно влияющих на состояние окружающей среды, своевременно информировать руководство структурного подразделения, в котором ведутся работы.

15.3. Перед началом работ на объектах предприятия Подрядчик предоставляет План организации работ, в котором должен быть разработан раздел «Меры экологической безопасности».

15.4. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику (по запросу) подтверждающие документы об оплате за эмиссии, предоставлять Заказчику возможность осуществления инспекционного аудита процесса восстановления/уничтожения отхода (по запросу и необходимости

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «УТИЛИНДАСТРИ»
150000 г.Петропавловск, ул. Я.Гашека 26
БИН 200940024299
АО «Евразийский Банк»
ИИК KZ6194814KZT22030949 (KZT)
ИИК KZ5894814RUB22030319 (RUB)
БИК EURIKZKA

ЗАКАЗЧИК:

АО «АрселорМиттал Темиртау»
101407, г.Темиртау, Пр. Республики,1
БИН 951 140 000 042
Свидетельство о постановке на учет по НДС, Серия 30001 №0010633
ИИК KZ 606010371000003219
В ТРФ № 379900 АО «Народный Банк Казахстана»
SWIFT BIC HS BK KZ KX
БИН банка 070941006683 Halyk Bank

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по техническим вопросам

_____ Цимбал К.Г.

«14» 04 2022 г.

Технические условия к закупу услуги/ Requirement specification. ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ СТАЛЬНОГО И УГОЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТОВ АО "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ"

Начальник технического отдела
Службы технологии и качества

_____ Кондауров Н.В.

«13» 04 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор по экологии

_____ Куантаева М.М.

«13» 04 2022 г.

г. Темиртау 2022 г.

1. Характеристика (описание) работы/услуги.

№	Аспект	Условие
1.1.	Предмет работы/услуги (содержание, состав, суть)	1. Вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов (лампы, термометры) (далее по тексту - Отход): 1.1. Транспортировка до места утилизации по Казахстану; 1.2. Размещение на специализированный склад временного хранения до утилизации. *После вывоза ртутьсодержащих отходов с территории АО "АрселорМиттал Темиртау" право собственности на данные отходы переходят к Исполнителю.* 1.3. Восстановление/уничтожение на специализированном предприятии/оборудовании; 1.4 Ежеквартальное предоставление Заказчику отчета (с копиями документов), подтверждающего процедуру транспортировки (перевозки) с территории АО "АрселорМиттал Темиртау" до временного хранения с последующим восстановлением/уничтожением отхода, по форме, согласно внутреннего регламентирующего документа предприятия.
1.2.	Цель работы/услуги	Выполнение требований Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Раздел 19, и иными нормативными документами в данной области.
1.3.	Лот (указать делимый/неделимый)	Неделимый
1.4.	Основные ожидаемые результаты работы/услуги	1. Выполнение работ в соответствие с установленными требованиями законодательства и государственными нормативными документами Республики Казахстан. Утилизационные работы должны быть проведены в организации, имеющей лицензию и разрешение на эмиссии для данных видов работ, и специализированный транспорт. 2. Сроки выполнения работ с момента подписания договора до конца 31 декабря 2022 года. 3. Условия оплаты - поэтапно, каждый этап 30 календарных дней, по факту выполненных работ. 4. После вывоза отхода с территории Заказчика Право собственности на передаваемый отход переходит к Подрядчику. 5. Предоставление Заказчику (по запросу) подтверждающих документов об оплате за

		эмиссии. Предоставление Заказчику возможности осуществления инспекционного аудита процесса восстановления/уничтожения отхода (по запросу и необходимости)
1.5.	Место проведения работы/услуги (*краткое описание рабочей площадки географические, инженерно-геологические, особые природные условия, координаты, другое*)	Карагандинская область, город Темиртау, АО"АрселорМиттал Темиртау" (территория комбината)
1.6.	Условия проведения работы/услуги (наличие необходимых для работы/услуги инфраструктуры и коммуникаций, доступность к месту работы, состояние объекта работы, описание местных ресурсов, охрана объекта, условия хранения материалов и оборудования, источники обеспечения видами энергии, другое)	Проведение работ в условиях действующего предприятия.
1.7.	Другие аспекты *(по усмотрению заказчика)*	Оплата производится в течение 30 дней после вывоза отходов с территории промышленной площадки Заказчика и перехода прав собственности на данную партию отходов к Подрядчику.
1.8.	Исходные данные, описание базовых процессов *(наличие утвержденной проектной документации ТЭО, ТЭП, сведения о сырьевой базе, заданные параметры, особые условия для строительства, исходные документы, материалы, другое.)*	Ртутьсодержащие отходы образуются на предприятии АО «АрселорМиттал Темиртау» при выходе из строя ртутьсодержащих ламп, люминесцентных ртутьсодержащих трубок, отработанных ртутьсодержащих термометров и прочих отработанных ртутьсодержащих приборов. Среднее годовое образование ртутьсодержащих отходов общее количество (Стальной, Угольный Департаменты) **40000 штук - ориентировочно 9,5 тонн**
1.9.	Обеспечение материалами *(заказчик/подрядчик)*	Подрядчик
1.10.	Обеспечение транспортом *(заказчик/подрядчик)*	Подрядчик

1.11.	Обеспечение местом проживания персонала подрядчика *(заказчик/подрядчик)*	-
1.12.	Оповещение о начале и завершении работ.	Начало работ определяется условиями договора, завершение оформляется Актом выполненных работ, после предоставления Акта об уничтожении/переработки отхода с указанием объема вывезенных отходов.

2. Техническая спецификация работы/услуги.

№	Аспект	Условие
2.1.	Особенности (специфика) работы/ услуги *(особые требования по инженерной подготовке территории, технологии производства, оборудованию, инженерному обеспечению, используемым материалам и конструкциям, оснащению объекта, к системам управления и т.п.,)*	Выполнение работ должно проходить в полном соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Раздел 19, и иными нормативными документами в данной области.
2.2.	Состав и объёмы работы/услуги *(количественные параметры, разделы, графики, периодичность, сроки, начало/окончание, другое.)*	Среднее годовое образование ртутьсодержащих отходов общее количество **40000 штук – ориентировочно 9,5тонн** из них: 30000 – Стальной Департамент; 10000 – Угольный Департамент. Срок выполнения работ с момента подписания договора до конца 31 декабря 2022 года. Оплата производится за фактическое количество, принятое Подрядчиком на восстановление/уничтожение.
2.3.	Перечень нормативной документации, определяющих исполнение работы/услуги *(стандарты, регламенты, инструкции, технические нормативы, правила , другое)*	Исполнение работы в соответствие с Выполнение требований Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Раздел 19, и иными нормативными документами в данной области. Внутренние требования Заказчика. **В соответствии с СТ РК 1155-2002, СТ РК 1513-2019**
2.4.	Прилагаемые спецификации, планы, чертежи, эскизы, и т.п.	----------
2.5.	Методы контроля исполнения, правила приемки.	Определяются Заказчиком.

2.6.	Наличие проектно-сметной документации *(в случае закупке строительных работ, реконструкции, реставрации, расширении, модернизации, капитальном ремонте объектов, а также при наладке коммуникаций, инженерной подготовке территории, благоустройстве и озеленении)*	На втором этапе конкурса предоставить общую калькуляцию затрат на весь объем работ по восстановлению/уничтожению отхода

3. Требования к потенциальному поставщику работы/услуги.

№	Аспект	Условие
3.1.	Наличие государственной лицензии на вид деятельности. *При запросе лицензии обязательно указываются лицензируемый вид/подвид в соответствии с требованиями Закона РК «О разрешениях и уведомлениях».*	Да Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области ООС по соответствующему подвиду деятельности, согласно требованиям Закона РК «О разрешениях и уведомлениях»
3.2.	Наличие патента. *При запросе патента обязательно указывается лицензируемый вид/подвид в соответствии с требованиями Закона РК «О разрешениях и уведомлениях».*	Нет
3.3.	Наличие сертификатов. *При запросе сертификата обязательно указывается объект и предмет сертификации.*	1. Разрешении на эмиссии в окружающую среду; 2. Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды; 3. Сертификат обязательного экологического страхования; 4. Сертификация ISO 45001 (ИСО 18001, OHSAS) Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья; 5. Сертификат ISO 14001. Система экологического менеджмента; 6. Сертификат ISO 9001. Система менеджмента качества;

		7. Допуск водителей на перевозку опасных грузов/ отходов производства и потребления;
3.4.	Наличие аккредитации. *При запросе аккредитации обязательно указывается объект и область аккредитации.*	Нет
3.5.	Наличие регистрации. *При запросе аттестации обязательно указывается объект и предмет аттестации.*	Нет
3.6.	Наличие аттестации. *При запросе аттестации обязательно указывается объект и предмет аттестации.*	Нет
3.7.	Представление информации о технических возможностях. *При запросе обязательно указывается область применения интересуемых машин, оборудования, аппаратуры, приборы, инструментов.*	Наличие у Подрядчика необходимого оборудования для восстановления/уничтожения отходов, базы для временного хранения, инвентаря, транспорта, для выполнения данных видов работ. Выполнять работы по восстановлению (утилизации/переработке)/уничтожению вывезенных отходов производства экологически безопасным способом **методом вакуум-термической утилизации**, на оборудовании, специально предназначенном для утилизации/переработки/уничтожения данного вида отходов, с предоставление паспорта оборудования на тендер. В случае отсутствия в паспорте оборудования указания по возможности утилизации/переработки/ уничтожения данного вида отходов, необходимо предоставить письмо от завода-изготовителя о возможности выполнения обязательств по договору на данном оборудовании.
3.8.	Представление информации о кадровых возможностях. *При запросе обязательно указывается перечень интересуемых профессий и специальностей, а также необходимый уровень образования и опытности.*	Наличие у Подрядчика квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок

3.9.	Необходимость представление перечня примеров исполнения подобных работ/услуг потенциальным поставщиком за предыдущий период (указать какой) отзывов	Наличие отзывов о проделанной аналогичной работе по утилизации/переработке/захоронению
3.10.	Необходимость представления потенциальным поставщиком технической спецификации с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик работы/услуги, подтверждающих соответствие технической спецификации настоящих технических условий.	Подрядчик должен предоставить: - Технологическая карта или ПОР (План организации работ) для согласования с Заказчиком (структурным подразделением) в соответствии с п. 4.3.10 СТП СМОЗ и ОБТ II.8-8.1.4-20; - График вывоза отходов, для согласования
3.11.	Необходимость представления перечня документов, подтверждающих приемлемость работы/услуги для закупки и соответствие их конкурсной документации *(комментарий и предложений, документации, демонстрирующие соответствие ГОСТам и стандартами предложенных потенциальным поставщиком работ в соответствии с настоящими техническими условиями.)*	Да 1. Предоставить паспорта оборудования, на котором производится восстановление/уничтожение отходов, согласно договору 2. Предоставить информацию по расстоянию от места образования отходов до места восстановления (утилизация/переработка)/ уничтожения отходов 3. При привлечении субподряда для выполнения работ по вывозу и восстановлению (утилизация/переработка)/уничтожению отходов иметь и предоставить договор консорциума в обязательном порядке, с указанием разделения ответственности за выполнение услуг. 4. Предоставить информацию/технологическую схему по обращению с отходом производства, с момента вывоза с территории предприятия АО «АрселорМиттал Темиртау» до момента восстановления (утилизация/переработка)/ уничтожения отхода производства (выкопировка из нормативного проекта ПДВ, ПНРО/ОВОС/ПУО с указанием тех.процесса с положительным заключением гос.экологической экспертизы на нормативный проект)

		5. Подтвердить соответствие СТ РК 1155-2002, СТ РК 1513-2019 по утилизации отходов методом вакуум-термической утилизации
3.12.	Необходимость представления сопутствующих услуг. *При запросе указать, какие сопутствующие услуги необходимы.*	Нет
3.13.	Требования, в области охраны окружающей среды.	При производстве работ руководствоваться нормативно-правовыми актами РК в области охраны окружающей среды и действующими стандартами СТП СЭМ АО (АрселорМиттал Темиртау).
3.14.	Требования по ТБ и ОТ: (*при подготовке требований руководствоваться в зависимости от специфики работы/услуги*).	При проведении работ руководствоваться нормативно-правовыми актами в области промбезопасности и действующими стандартами по СТП СМОЗиОБТ АО (АрселорМиттал Темиртау).
3.15.	Другие требования *(по усмотрению заказчика)*	Нет
3.16.	Требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.	При производстве работ руководствоваться законодательством РК и нормативно-правовыми актами в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также действующими стандартами на АО (АрселорМиттал Темиртау).

Исполнитель: Отдел охраны природы

Контактное лицо:
Сыропятова А.В.
Начальник ООП
Тел: +7 7213 965479

КОНТРАКТ № Y14227

г. Темиртау от 31.08.2022г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника службы снабжения г-на Тунгушбаева Д.С., действующего на основании доверенности №248 от 02.08.2022г., с одной стороны, и

ТОО «УтилИндастри», именуемое в дальнейшем «Подрядчик 1», в лице директора г-на Сулубекова Т.С., действующего на основании устава, с другой стороны, и

ТОО «Qazsynergy», именуемый в дальнейшем «Подрядчик 2», в лице Директора Пилипенко С.В., действующего на основании Устава, далее по тексту совместно именуемые «Стороны»,, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. На основании договора консорциума консорциального соглашения № qu-01 от 01.02.2022 г. Подрядчик 1 обязуется выполнить работы по восстановлению (утилизации/переработки) отходов железобетонных шпал Управления железнодорожного транспорта в объеме 50 (пятьдесят) тонн с оформлением Акта по восстановлению (утилизации/переработки) отходов (Приложение №2).

1.2. На основании консорциального соглашения № qu-01 от 01.02.2022 г. Подрядчик 2 обязуется выполнить работы по вывозу отходов железобетонных шпал Управления железнодорожного транспорта в объеме 50 (пятьдесят) тонн с передачей Подрядчику 1 с оформлением Акта приема- передачи (Приложение №1).

Работы выполнить согласно: Технического задания (Приложения №3) к настоящему Контракту, заказ №4100052358;

1.3. Результатом выполнения Работ является надлежащее выполнение Работ по Контракту принятое Заказчиком по Акту приемки выполненных Работ.

1.4. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения Работ по настоящему Контракту, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим затраты по уплате начисленных сумм штрафов, пени и платежей в бюджет, а также убытков в течение 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1 Общая сумма контракта составляет: **2 671 200,00 тенге (два миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча двести тенге 00 тиын)** включая НДС по ставке 12%, далее по тексту именуемая –«Стоимость работ».

Стоимость работ за одну тонну, выполняемых Подрядчиком по настоящему контракту, составляет 53 424,00 (пятьдесят три тысячи четыреста двадцать четыре тенге 00 тиын) включая НДС по ставке 12%.

2.2 Указанная в п. 2.1. Стоимость Работ остается постоянной и неизменной в течение срока действия Контракта.

2.3 Оплата стоимости Работ осуществляется на расчётный счёт Подрядчика 1, указанный в разделе 15 настоящего Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных Работ и предоставления Подрядчиком счета-фактуры на оплату.

2.4 Датой оплаты Стоимости Работ по настоящему Контракту является дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.

2.5. Заказчик вправе исполнить обязательство по оплате одним из следующих способов по своему выбору:

- путем осуществления оплаты суммы на банковский счет Подрядчика;
- путем исполнения уведомления органа государственных доходов об обращении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов в счет исполнения налоговых (финансовых) обязательств Подрядчика перед бюджетом;
- путем зачета суммы, причитающихся Заказчику или его аффилированным лицам от Подрядчика против сумм платежей, причитающихся Подрядчику от Заказчика согласно п.14.6 настоящего Контракта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Подрядчик обязан:

3.1.1 Выполнить Работы качественно, своими силами и средствами, своими инструментами и [illegible], в строгом соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и

от Tungushbayev Daniya: Я подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные требования к выполняемым Работам предусмотрены действующим законодательством Республики Казахстан.

3.1.2 Выполнить Работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Контракта;

3.1.3 В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Контракта, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 7-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;

3.1.4 Если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшившее качество Работы, исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика;

3.1.5 В случае невозможности оказания Работ силами Подрядчика, Подрядчик обязан в самые короткие сроки письменно уведомить об этом администрацию (дирекцию) АО «АрселорМиттал Темиртау» Субподрядчик не приступает к Работам без письменного разрешения Заказчика. Для оказания Работ по-настоящему Контракту Подрядчик не имеет права без письменного согласия от АО «АрселорМиттал Темиртау» заключать Контракты с третьими лицами (юридическими или физическими, в том числе и с резидентами или не резидентами Республики Казахстан) привлекая их в качестве Субподрядчиков, для выполнения всех или части Работ по настоящему Контракту.

3.1.6 У Субподрядчиков, должны быть соответствующие лицензии или разрешительные документы на оказываемые Работы, а также иметь необходимую рабочую силу и специальную технику. При этом АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право передать указанные Работы другим юридическим лицам, без возмещения Подрядчику каких-либо компенсаций и каких- либо убытков.

3.1.7 Всю ответственность несет Подрядчик за качество предоставленных Работ, сроки их оказания в независимости кем Работы будут оказаны (Подрядчиком или Субподрядчиком), в том числе и по другим условиям настоящего Контракта.

3.1.8 Подрядчик предоставляет Заказчику следующие данные, за достоверность которых несет полную ответственность, а именно:

- Общая численность сотрудников Подрядчика
- в том числе количество сотрудников - граждан Республики Казахстан
- Казахстанское содержание в работе (услуге) – в %, выполняемой

Подрядчиком по данному Контракту. Заказчик имеет право задержать оплату за выполненные работы (оказанные услуги) до предоставления Подрядчиком выше указанных данных.

3.1.9 В случае нарушения персоналом Подрядчика, либо персоналом третьей стороны привлекаемой Подрядчиком в качестве Субподрядчика «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» в части запрета на производство несанкционированной фото/видеосъемки на территории АО «АрселорМиттал Темиртау» пропуска (личный, транспортный и т.д.) лиц, допустивших нарушение будут незамедлительно аннулированы и данные лица внесены в список неблагонадежных работников, а к Подрядчику будут применены штрафные санкции и рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве, вплоть до незамедлительного расторжения Контракта и занесением Подрядчика в блэк-лист. Степень ответственности и размер штрафных санкций будет определяться в каждом индивидуальном случае исходя из объема репутационного, а также материального и/или морального ущерба, причиненного АО «АрселорМиттал Темиртау» в результате действий Подрядчика.

3.1.10 Подрядчик несет ответственность за своевременную и достоверную привязку исполнителей Работ к заказам данного Контракта, при не своевременной привязке на Подрядчика возлагаются штрафные санкции в размере 0,05% от суммы заказа за каждый день задержки, но не более 10% от общей суммы заказа.

3.1.11 Подрядчик обязуется: - выполнять Работы в соответствии с требованиями «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау», приказами и распоряжениями по пропускному режиму, действующими в подразделениях Заказчика.

3.1.12 При утере и порче личного пропуска работника Подрядной организации возместить стоимость пропуска в размере: -2000тг.

3.1.13 В случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта или иных Контрактов, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 3.1.35. настоящего Контракта, Заказчик по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за выполненную Работу до полного и надлежащего исполнения Подрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком контрактных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты и последующем каких-либо убытков, пени/неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

Tungushbayev D. niyar S подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

3.1.14 Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.

3.1.15 При этом оплата всей суммы либо её части за выполненную Работу должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Подрядчика вышеуказанного Акта.

3.1.16 Обеспечить технику безопасности своего персонала в процессе выполнения Работ, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников.

3.1.17 Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Весь персонал Подрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правила техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными органами.

3.1.18 Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.

В случае возникновения со стороны Подрядчика неразрешенных выбросов, сбросов, размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим законодательством, оплату за эмиссии в окружающую среду, пени за нарушение налогового законодательства.

3.1.19 В случае нарушения Подрядчиком техники безопасности и промышленной безопасности, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем безакцептном внесудебном порядке незамедлительно с момента обнаружения любого нарушения.

3.1.20 Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие несчастных случаев.

3.1.21 Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях Заказчику.

3.1.22 В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при выполнении Работ Подрядчиком, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Подрядчик обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

3.1.23 Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Контракту задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой Работе образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки;

3.1.24 Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих соответствующего технического образования.

3.1.25 Подрядчик несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по технике безопасности и охраны труда на территории Заказчика. Подрядчик несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие при выполнении Работ.

3.1.26 Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшим с работниками Подрядчика в процессе выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.

3.1.27 В проекты безопасности организации Работ на высоте и верхолазных Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедренными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам производства Работ;

3.1.28 Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с обязательным присутствием ответственного руководителя Работ имеющего соответствующее техническое образование;

3.1.29 До начала выполнения Работ по Контракту Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику следующие документы:

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда;

- о соответствующей квалификации работников;

- о прохождении работниками, привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.

3.1.30 Допускать работников к производству Работ только после проверки Подрядчиком выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников непосредственно на месте их проведения.

3.1.31 Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный на производственных предприятиях Заказчика.

3.1.32 Все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Контракту должно иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах, предусмотренное Законом Республики Казахстан «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам, техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику сертификаты на оборудование, используемое для выполнения Работ.

3.1.33 Допускать представителей Заказчика для проведения контроля за исполнением Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и ранее выданных предписаний согласно пункту 3.2.10. настоящего Контракта.

3.1.34 Предоставить Заказчику для подписания Акт приемки выполненных Работ по форме Р-1, предусмотренной приложением 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 и подписанный первым руководителем, а также счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица, выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и главный бухгалтер, а уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа организации на лицо, уполномоченное подписывать счет – фактуру).

3.1.35 Подрядчик обязуется своевременно отражать обороты по НДС, возникающие по настоящему Контракту, в декларациях по НДС и приложениях к ним в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан. Подрядчик обязуется подтверждать в ходе проведения встречных налоговых проверок взаиморасчеты с Заказчиком в течение срока исковой давности по налоговым обязательствам.

3.1.36 В случае не подтверждения Подрядчиком сумм НДС в ходе встречной налоговой проверки, проводимой налоговым органом по требованию Заказчика о возврате превышения сумм НДС из бюджета, ставшее возможным по результатам встречной налоговой проверки Подрядчика, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику компенсацию в размере суммы НДС, неподтвержденной налоговым органом по результатам встречной налоговой проверки Подрядчика, в течение 20 рабочих дней с момента получения письменного обращения от Заказчика.

3.1.37 Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями Заказчика и нормативных документов, регламентирующих выполнение данного вида Работ.

3.1.38 Подрядчик обязуется при выполнении Работ по настоящему Контракту соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

3.1.39 Подрядчик обязуется обеспечить оснащение своей техники, которая будет задействована при оказании услуг/выполнении работ на территории Заказчика, GPS видео-телематическим оборудованием и предоставить список техники с входными данными GPS - системы (логин и пароль) в службу безопасности Заказчика (указать контактные данные). В случае неоснащения Подрядчиком GPS видео-телематическим оборудованием или неработоспособности техники, Заказчик имеет право не допускать такую технику на свою территорию, а также приостановить исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом. Издержки, вызванные таким недопуском, будут отнесены на счет Подрядчика. Требования настоящего пункта также распространяют свое действие на субподрядные организации, привлеченные Подрядчиком. В случае неисполнения настоящего пункта Субподрядчиками ответственность перед Заказчиком возлагается на Подрядчика.

3.2 На Заказчика возлагаются следующие обязательства:

3.2.1 Оплата стоимости Работ в соответствии с условиями Контракта;

3.2.2 Передача Подрядчику документации и информации, необходимой для проведения Работы;

3.2.3 Обеспечить на период Работ по Контракту подводом электричества для подключения оборудования к месту проведения Работ., водой, теплом и прочими энергоресурсами необходимыми для производства Работ.

3.2.4 Обеспечение безопасности проведения Работы, проведение специалистам Подрядчика инструктажа по охране труда и допуск их к выполнению Работ;

3.2.5 Заказчик имеет право контролировать проведение Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в процесс выполнения Работ;

3.2.6 Заказчик принимает и оплачивает работу в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом.

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

3.2.7 Заказчик в течение 10 дней со дня получения акт сдачи приемки Работы и отчетных документов настоящего Контракта, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи приемки Работ или мотивированный отказ от приемки Работы.

3.2.8 Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества действующим нормативным документам Республики Казахстан и требованиям Заказчика, предусмотренных настоящим Контрактом

3.2.9 Отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ, принятых Заказчиком на дату расторжения Контракта.

3.2.10 Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если Подрядчик: не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;

-не выполняет Работы в соответствии с Технической спецификацией;

-не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов Заказчика.

3.2.11 Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их замены.

3.2.12 В любое время отказаться от Контракта (расторгнуть Контракт) в одностороннем внесудебном порядке в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, Заказчика и/или не устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения Подрядчику причиненных убытков

3.2.13 Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке (односторонним отказом от Контракта по ст. 404 Гражданского Кодекса РК) расторгнуть настоящий Контракт (или какую-то его часть – отдельный заказ, приложение или спецификацию) без объяснения причин, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения. При этом, Подрядчик вправе требовать только прямые расходы, фактически понесенные и документально подтвержденные Подрядчиком в связи с исполнением условий настоящего Контракта до даты такого расторжения. Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков, которые могут возникнуть в результате такого расторжения.

3.2.14 В случае выявления факта хищения и порчи имущества Заказчика, совершенного Персоналом Подрядчика, вследствие ненадлежащего исполнения Персоналом Подрядчика своих обязанностей по настоящему Контракту и невозможности возврата товара, материальных ценностей, Подрядчик возмещает 100 % сумму причиненного материального ущерба в течение 30 суток. Достаточным доказательством материального ущерба в данном случае является постановление правоохранительного органа о принятии уголовного дела к своему производству. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем внесудебном безакцептном порядке, после получения вышеуказанного постановления без возмещения убытков Подрядчику.

3.3 Гарантии качества:

3.3.1 Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения Работ, их соответствие условиям настоящего Контракта, технической документации (ГОСТ, ТУ и др.), а также иным требованиям, предъявляемым к Работам, действующим законодательством Республики Казахстан.

3.3.2 Подрядчик гарантирует: надлежащее качество используемых материалов, оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей и пр., соответствие их государственным стандартам и техническим условиям; качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами и техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации; бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации Заказчиком.

3.3.3 Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии на все выполненные Работы, использованные материалы и оборудование на срок 12 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных Работ.

3.3.4 Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных Работ, Заказчик направляет соответствующее уведомление Подрядчику. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя и независимого эксперта, не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента выявления дефектов до их устранения. В случае неприбытия представителя Подрядчика или независимого эксперта для

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

составления дефектного акта в трехдневный срок со дня получения уведомления от Заказчика, составление дефектного акта производится Заказчиком в одностороннем порядке.

3.3.5 В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества выполнения Работ, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан произвести устранение выявленных дефектов в срок, согласованный сторонами в дефектном акте, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика и дефектного акта.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1 Срок выполнения Работ Подрядчиком до 31 декабря 2022 года.

4.2 Подрядчик обязан по окончании выполнения Работ, направить Заказчику Акт приемки выполненных Работ.

4.3 Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта приемки выполненных Работ, направить Подрядчику утвержденный Акт, либо заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.

4.4 В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Подрядчиком своими силами и за свой счёт в срок, указанный в соответствующем двустороннем акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки Работ.

В случае несоответствия выполненных Подрядчиком Работ условиям Контракта по качеству (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без соразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), Заказчик вправе по своему усмотрению требовать:

- безвозмездного устранения недостатков Работ в 10-дневный срок с момента получения претензии или уведомления Заказчика,
- соразмерного уменьшения Цены Контракта;
- возмещения Подрядчиком своих расходов на устранение недостатков Работ;
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Работы денежной суммы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 За несвоевременное выполнение Работ по настоящему Контракту, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 25% от стоимости Контракта.

5.2 В случае выявления дефектов качества работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает Заказчику все причиненные этим убытки.

5.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов Заказчика и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере, предусмотренным Контрактом.

5.4 В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет право Заказчику в одностороннем порядке произвести зачет неустойки (пени, штраф, убытков и т.д.) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные Работы. Неустойка за удержанный платеж по Контракту на эту сумму Подрядчиком не начисляется. При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление о нарушенном Подрядчиком обязательстве и зачтенной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные Работы.

5.5 Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

5.6 В случае возникновения со стороны Подрядчика неразрешенных выбросов, сбросов, размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести ответственность, за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим законодательством, оплату за эмиссии в окружающую среду, пени за нарушение налогового законодательства.

5.7 Подрядчик обязан выполнять предписания государственных уполномоченных органов, а также самостоятельно и за свой счет оплачивать штрафы, наложенные на Заказчика, либо возместить ущерб, причиненный Заказчику в результате оплаты им наложенных штрафов в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, а также возместить ущерб Заказчику, вызванный не надлежащим исполнением Подрядчиком условий Контракта или законодательства Республики Казахстан.

5.8 Подрядчик гарантирует, что отходы, образованные в рамках исполнения Контрактных обязательств, вывозятся Подрядчиком самостоятельно и за свой счет. В соответствии с настоящим пунктом право собственности на данные виды отходов с момента их вывоза переходит к Подрядчику, если иное условия не оговорены сторонами дополнительно.

Turgunbayev Daniyar S подписал(а)
Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

5.9 Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед государственными и иными органами, в том числе перед третьими лицами, которая наступит в период действия Контракта, если вина Подрядчика доказана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.10 Подрядчик оформляет всю разрешительную документацию на эмиссии в окружающую среду.

5.11. Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации или документации по настоящему Контракту, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.12 В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Контракта, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.13 В случае несоблюдения Подрядчиком или его аффилированными лицами, субподрядчиками, иными организациями или лицами, вовлеченными к осуществлению деятельности по Контракту, обязательств, указанных в пункте 12.2 настоящего Контракта, Заказчик имеет вправе по своему усмотрению принять следующие решения или одно из них:

- потребовать от Подрядчика возмещения любого ущерба, расходов и убытков, возникших у Заказчика, а Подрядчик должен немедленно возместить их Заказчику по его первому требованию;
- отказать в приемке товаров, работ, услуг, технологий, объектов интеллектуальной собственности, а Подрядчик обязан незамедлительно вывезти товар, отозвать Работы, услуги, объекты интеллектуальной собственности за счет собственных средств;
- признать Акт Приемки, Акт выполненных Работ или иной документ, подтверждающий сдачу выполненных Работ, недействительным вне зависимости от срока, установленного Контрактом для отказа от приемки.

Кроме того, Подрядчик обязуется единолично и в полном объеме нести ответственность (административную, уголовную, гражданско-правовую и прочую), а также нести все убытки и расходы, которые могут возникнуть у Заказчика, его перевозчиков, в процессах против них в связи с вышеуказанным режимом санкций, запретов и ограничений. Ответственность Заказчика ограничена суммой реального ущерба.

5.14. Ответственность Заказчика перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту ограничивается размером причиненного реального ущерба, подтвержденного документально. При расчете законной неустойки за просрочку исполнения обязательств по уплате в рамках настоящего Контракта, такой расчет суммы неустойки производится за каждый банковский день просрочки исполнения обязательства и ограничен суммой в 15% от суммы неисполненного обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего Контракта форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных бедствий, принятие государственными учреждениями акта о приостановлении лицензии или деятельности одной из Сторон.

6.2 В случае, когда исполнение настоящего Контракта или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.

6.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана не позднее 10 рабочих дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

6.4. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) в отношении Заказчика приравниваются крупные производственные аварии, введение чрезвычайного положения или режима карантина, оказавшие или способные оказать негативное влияние на производственный процесс или создающие сложности в нормальном функционировании предприятия Заказчика. Невзирая на другие положения настоящей статьи, данные обстоятельства, являющиеся общеизвестными в силу их масштабности или освещения в средствах массовой информации, либо установленные актом санитарного врача Карагандинской области или иного уполномоченного государственного органа, не требуют дополнительного подтверждения».

Tungushbayev Sanlyar S подписал(а)

6.5 Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Подрядчик удостоверяет, что он имеет право/лицензию для выполнения работы, указанной в настоящем Контракте, имеет специалистов достаточной квалификации и опыта в проведении подобных работ и безопасности методов их выполнения. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожаробезопасности и охраны труда при выполнении работ по настоящему Контракту.

7.2. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять письменное сообщение в отдел техники безопасности о допущенных несчастных случаях, в противном случае Заказчик не принимает форму за выполненные работы.

7.3. Руководитель подрядной организации обязан немедленно информировать диспетчера комбината о допущенных несчастных случаях при производстве работ на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау».

7.4. Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормативными и руководящими документами, правилами РК, согласно сроков и в соответствии с превентивным планом требованиями системы «5S» требованиями группы «Красные скорпионы» .

7.5 Требования группы «Красные скорпионы»:

7.5.1. При исполнении настоящего Контракта Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядных организаций требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

7.5.2. Цена Контракта включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО- 14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 03.02.2006г., действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Контракту производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

7.5.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) дней с даты заключения Контракта, но в любом случае до начала производства работ по Контракту, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

В Плане безопасности проведения Работ персоналом Подрядчика отражается проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований):

- проведение перед выполнением Работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- обеспечение лиц из числа персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкциями по охране труда, ПТЭ, ИПБ;
- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов- допусков для производства Работ на территории Объекта;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», перечня мест производства и видов работ, требующих выполнения работ по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» копии приказа о назначении лиц из числа персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в условиях повышенной опасности;

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТИ и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его контактных данных;

- предоставление Заказчику перед выполнением Работ плана производства работ (далее — ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности;

- разработка Подрядчиком при выполнении работ с участием Субподрядных организаций совместно с ними графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда,

Tungushbayev Danlyar S. подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком работ по Контракту;

- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, машин и механизмов;
- проведение анализа, оценки рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при проведении предусмотренных Контрактом Работ, выявления причины возникновения таких рисков;
- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно- правовыми актами Республики Казахстан и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности на основании инструкций заказчика.

Подрядчик обязан до начала производства Работ по Контракту согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ.

7.5.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства РК. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов для целей выполнения Работ по Контракту несет Подрядчик;

персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика без согласования сторон,

7.5.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Контракту):

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов, применяемых на территории Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности, по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включению/снятию напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических);
- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности, на основании инструкций заказчика;

7.5.6. Если приостановка работ по Контракту вызвана несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика, OHSAS – 18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиН, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с такой приостановкой Работ и неустойку за задержку срока выполнения Работ по Контракту. Требования о взыскании с Подрядчика таких убытков удовлетворяются в пользу Заказчика за счет залоговой суммы (залоговая сумма - это сумма в размере 10% от суммы настоящего Контракта),

7.5.7. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований OHSAS - 18001, МС ИСО 9001, ИСО- 14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК. Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Контракта, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

7.6 Ответственность сторон:

7.6.1. До момента сдачи выполненных Работ Заказчику Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения оборудования и/или материалов на Объекте, кроме случаев связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

7.6.3. В случаях:

- несоблюдения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения Работ;
- нарушения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) безопасного производства работ и охраны окружающей среды, предусмотренных нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, стандартами, применяемыми на территории Заказчика, правилами и требованиями в сфере безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом «Охрана труда и безопасность при проведении работ» настоящего Контракта,

Tungushbayev Daniyar S подписал(а) от

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Контракта нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) нарушений, указанных в пункте 7.6.3 настоящего Контракта и повлекших смерть работника Подрядчика или Заказчика, причинение вреда его здоровью, является существенным нарушением Контракта, в связи, с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

7.6.4. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Контракту требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, Положения к настоящему Контракту, а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим Контрактом, Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения. В случае непринятия мер по устранению допущенных нарушений, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

7.7 Положение к Контракту с подрядными организациями по безопасному производству:

7.7.1. **Группа «Красные скорпионы»**- это группа, представляющая интересы Заказчика и осуществляющая контроль за безопасным производством работ персоналом подрядных организаций в подразделениях комбината.

7.7.2. **Группа «Красные скорпионы» обязана:**

1. Не допускать к работе подрядные организации без наличия заказа и превентивного плана.

2. В любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика правил безопасного проведения работ.

3. Выдавать рекомендации Подрядчику в отношении безопасного проведения работ.

4. Регистрировать нарушения в «Книге регистрации нарушений».

5. Выдавать предписания на устранение выявленных нарушений/несоответствий требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (при проведении проверки совместно со службой СБ), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

7.7.3. **Группа «Красные скорпионы» имеет право:**

1. Отстранять от работ и не допускать на территорию строительной площадки работника подрядной организации, допускавшего неоднократные (два и более) нарушения.

2. Приостановить выполнение работ подрядной организацией в случае выявления факта небезопасного производства работ до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности указанных в п. 7.7.4 настоящего Положения.

3. Совместно с управлением по медицинским вопросам проводить медицинское освидетельствование персонала подрядной организации на содержание алкоголя (экспресс-анализ с использованием бесконтактного алкотестера).

7.7.4. Подрядчик обязан:

1. Соблюдать OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующие на территории РК, Глобальные стандарты АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2. До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком в лице ОКСиКР, УОТиТБ, превентивный план, а также план безопасного производства работ.

7.7.5. Заказчик имеет право:

1. Удержать с Подрядчика денежные средства за нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2. На инвестиционных проектах размер денежных средств, удерживаемых за каждое нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, составляет 15000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей суммы контракта.

3. На капитальных и текущих ремонтах размер денежных средств, удерживаемых за каждое из OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, составляет 5000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости заказа/контракта.

7.7.6. Группа «Красные скорпионы» и/или управление ОТиТБ уведомляет отдел снабжения АО «АрселорМиттал Темиртау» (ОЗРиУ) о выявленных нарушениях/несоответствиях для удержания денежных средств бухгалтерией АО «Арселор Миттал Темиртау».

№ зп		Вид нарушения	Размер штрафа, kzt/месячных расчётных показателей (МРП)	
1		Пребывание на территории предприятия с признаками нетрезвого состояния или в состоянии наркотического опьянения	60 МРП	
2		Проное на территорию предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или наркотических веществ	60 МРП	
3		Распитие на территории предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или употребления наркотических веществ	60 МРП	
4		Совершение попытки хищения ТМЦ или нанесения предприятию материального ущерба другим путем	Вывоз	Вынос
	1	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ без установленных документов	60 МРП	60 МРП
	2	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ по документам, имеющие признаки подделки (что не соответствуют образцам подписи, печати, штампа и т.д.)	60 МРП	60 МРП
	3	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, количество (вес, объем, размер и т.д.) которых превышает указанные в сопроводительных документах (фактически отпущены), разрешены на отпуск (вывоз, вынос)	60 МРП	60 МРП
	4	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, наименование которых не соответствует указанному в сопровождающих документах (фактически отпущенным)	60 МРП	60 МРП
5		Причинение ущерба предприятию		
	1	Наезд на ворота, шлагбаумы, клумбы, здания и т.д.	60 МРП	
	2	Наезд на электроопоры, водопаропроводы, другие коммуникационные системы и тому подобное	60 МРП	
	3	Выгрузка мусора в неустановленном месте	60 МРП	
	4	Осуществление или попытка разукомплектования или порча оборудования, проведение несанкционированных демонтажных или земляных работ	60 МРП	
6		Разное		
	1	Наличие внешних признаков подделки пропуска или других документов, предусмотренных для оформления пропусков, предоставление недостоверных личных данных рабочих в документах, предусмотренных для оформления пропусков	60 МРП	
	2	Использование транспортных средств без соответствующих документов и временного тарспортного пропуска установленного образца.	60 МРП	
	3	Невыполнение предусмотренных Инструкцией об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» законных требований представителей управления по безопасности и других подрядных охранных организаций, осуществляющих охрану на договорных основаниях.	60 МРП	
	4	Совершение хулиганских и других противоправных действий	60 МРП	

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

	5	Нарушение порядка обязательной сдачи при увольнении рабочих временных личных и временных транспортных пропусков в управление по безопасности.	60 МРП
	6	Курение в неустановленном месте два и более раз по данной организации	20 МРП
	7	Отсутствие личного временного пропуска установленного образца или других документов, предусмотренных «Инструкцией об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» или предъявление чужого пропуска два и более раз.	20 МРП

Sl.No	Тип нарушения	Сумма штрафа, KZT / мера воздействия
1	Работники подрядной организации не применяют СИЗ во время выполнения работ: a. в условиях запыленности b. ударным инструментом, с агрессивными жидкостями c. на обрабатывающих станках, при работе ручным инструментом	a. 1е нарушение: предупреждение, 2е нарушение 12 МРП b. 12 МРП c. 12 МРП
2	Нарушение правил техники безопасности при работе на высоте либо в замкнутом пространстве, в том числе: a. Работа на высоте с незакрепленным страховочным фалом предохранительного пояса b. Применение в качестве точек крепления, не соответствующих требованиям безопасности страховочных лееров и прочих мест крепления c. Крепление к одному страховочному леeру более двух человек d. Работа с непроектных лесов и подмостей, не отвечающих требованиям безопасности e. Вход в замкнутое пространство без оформления письменного разрешения (наряда-допуска повышенной опасности и заполненной оценки риска) от ответственного лица ArcelorMittal f. Нахождение в замкнутом пространстве без газоанализатора	150 МРП После расследования, если установлено нарушение работником, то работник должен быть уволен. За повторное нарушение компания будет занесена в черный список.
3	Нарушение правил техники безопасности при работе с ГПМ. В том числе: a. Применение неисправной оснастки b. Отсутствие либо несоблюдение схем строповки c. Отсутствие ограждения опасной зоны d. Нахождение в опасной зоне при работе с ГПМ	150 МРП
4	Проведение работ персоналом, не имеющего допуск к выполнению работ	1-е нарушение: остановка работ 2-е нарушение: штраф 12 МРП
5	Выполнение работы без оформления и согласования с АМТ документации (технологическая карта, план организации работ, акт-допуск либо наряд-допуск), в том числе: a. Продолжение проведения работ при изменении условий без пересмотра соответствующей документации	150 МРП
6	Выполнение работы в газоопасном месте с несоблюдением правил техники безопасности, том числе: a. Отсутствие анализа воздушной среды b. Отсутствие газоанализаторов c. Отсутствие газозащитной аппаратуры (1-ая и 2-ая группа) d. Отсутствие согласования с газоспасательной службой АМТ	150 МРП После расследования, если установлено нарушение работником, то работник должен быть уволен. За повторное нарушение компания будет занесена в черный список.
	Несанкционированное нахождение на ж/д путях	39 МРП

Tungushbay ev Daniyar S подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

8	Несанкционированное присутствие работника в опасной зоне вблизи работающего оборудования/источников опасной энергии	39 МРП
9	Отсутствие «Красного скорпиона» среди сотрудников подрядной организации на объекте капитального ремонта главного технологического оборудования и кровли зданий и сооружений, где присутствие «Красного скорпиона» определено ПОР/ППР/Технологической картой	1-е нарушение: остановка работ; 2-е нарушение: штраф 150 МРП
10	Нарушение процедуры изоляции и блокировки опасных видов энергии и правил электробезопасности, в том числе: a. Проведение работ на оборудовании без процедуры изоляции и блокировки b. Открытый доступ к токоведущим частям в электрошкафах/панелях/оборудования, находящихся под напряжением. c. Применение инструментов без изоляции при работе с электрооборудованием d. Неприменение диэлектрических перчаток/ковриков, где это требуется в соответствии с правилами электробезопасности	39 МРП
11	Выполнение огневых работ с нарушением правил техники безопасности и пожарной безопасности, в том числе: a) без применения СИЗ (спецодежды согласно видам выполняемых работ, защитные очки со светофильтрами, защитный экран сварщика) b) без нахождения на рабочем месте первичных средств пожаротушения	8 МРП
12	Нарушение при содержании рабочих мест, отсутствие безопасных проходов, несвоевременный вывоз мусора/металлолома	1е нарушение-предупреждение 2е нарушение – Остановка работ
13	Повторные нарушения ТБ	Увеличение в 2 раза суммы предыдущего штрафа
14	Корректирующие мероприятия выполняются с нарушением сроков, установленных в предписаниях, уведомлениях	39 МРП

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1 Взаимоотношения Сторон, не оговоренные условиями настоящего Контракта, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3 Ни одна из Сторон не в праве передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

8.4 Подрядчик гарантирует, что при исполнении своих обязательств по настоящему Контракту он и его представители будут соблюдать все законы РК, правила, оговоренные в Контракте, брать на себя всю ответственность в случае их любого нарушения.

8.5 Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках. На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу:

http://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/ whistleblower

8.6 Должностные лица Подрядчика не должны прямо или косвенно иметь какие-либо финансовые или другие интересы в бизнесе Заказчика, получать какую-либо финансовую выгоду от данного Контракта, используя своё служебное положение влиять на решения, которые принимаются в отношении данного Контракта или пытаться влиять на решение Сторон относительно какого-либо вопроса с целью получения какой-либо личной выгоды. В случае выявления подобной ситуации «Заказчик» оставляет за собой право его расторжения Контракта. При этом Заказчик не будет нести ответственность за последствия его расторжения Контракта.

Turgushbayev Daniyar S подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

8.7 В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Контракта и приложений, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии законодательством Республики Казахстан.

8.8 Место подписания настоящего Контракта г.Темиртау Республика Казахстан.

9. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПОЛИТИКИ АРСЕЛОРМИТТАЛ

9.1.1 Соблюдение законодательства

Каждая из Сторон должна соблюдать и гарантировать, что ее директора, служащие, сотрудники, подрядчики, субподрядчики, поставщики и доверенные лица **(Персонал)** соблюдают все применимые законы, включая те, которые касаются коррупции, «отмывания денег», подкупа, уклонений от уплаты налогов, экономических санкций, техники безопасности, и не должна совершать или способствовать совершению каких-либо действий, который являются противоправными и противозаконными.

9.1.2 Коррупция

Каждая из Сторон гарантирует то, что (i) она не выплачивала, (ii) не соглашалась выплатить, и (iii) не будет выплачивать напрямую или через свой персонал или других юридических лиц, действующих от ее имени, любые комиссионные вознаграждения, гонорары или поощрения, связанные с данным Контрактом.

9.1.3 Мошенничество

Стороны должны предпринять все необходимые действия в соответствии с добросовестной бизнес практикой, чтобы предотвратить любую мошенническую деятельность, имеющую отношение к данному Контракту, совершаемую либо ими, либо их персоналом, директорами, служащими, сотрудниками, подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками или доверенными лицами их работников.

9.4 Соблюдение политики АрселорМиттал

«Подрядчик» ознакомился с (i) Политикой по Технике Безопасности; (ii) Кодексом Делового Поведения (iii), Анти-коррупционной процедурой (iv); Политикой по правам человека (v), Кодексом ответственного сорсинга **(Политики)** компании АрселорМиттал, размещенные на веб-сайте АрселорМиттал; https://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/compliance-and-policies. При выполнении обязательств по данному Контракту и в процессе бизнес деятельности, вытекающей из него, «Подрядчик» должен соблюдать принципы, содержащиеся в Политиках и гарантировать, что его персонал соблюдает эти принципы.

9.5 Внутренний контроль, ведение документации и права на осуществление аудита

9.5.1 «Подрядчик» должен осуществлять и гарантировать, что его Персонал осуществляет надлежащий контроль и выполняет процедуры по обеспечению соблюдения данного пункта 8, включая процедуры ведения точной регистрации и отчетности о соответствующих операциях в своих книгах отчётности и заметках.

9.5.2 «Подрядчик» должен хранить, и убедиться, что его Персонал хранит всю документацию, счета-фактуры и информацию по контракту **(Документация)** в течение 5 (пяти) лет после расторжения данного Контракта. По запросу, «Подрядчик» должен предоставить «Заказчику» оригиналы любых документов. «Заказчик» может делать и хранить копии любых документов.

9.5.3 «Заказчик» может проводить контроль и проверять соблюдение «Подрядчиком» обязательств пункта 8 в любое время, пока Контракт остается в силе, а также в течение десяти (10) лет после его расторжения. Во время подобного контроля и проверки, «Подрядчик» должен (i) предоставить «Заказчику» (или его уполномоченному представителю) доступ на предприятия и к Документации (а также к Документации, хранимое его Персоналом) и (ii) по запросу «Заказчика» допустит «Заказчика» (или его уполномоченного представителя) провести беседу с персоналом «Подрядчика». «Подрядчик» должен выполнить рекомендации «Заказчика», возникающие во время подобного контроля или проверки, в течение сроков, установленных «Заказчиком».

9.6 Возмещение убытков и рисков «Подрядчиком»

9.6.1 «Подрядчик» гарантирует возмещение ущерба, освобождение от ответственности и обеспечение правовой защиты «Заказчика», его персонала, его дочерних и аффилированных компаний и их персонала от любых обязательств, вреда и ущерба, травм, затрат, действий, судебных разбирательств, претензий, требований, штрафов и неустоек, возникших в связи с нарушением «Подрядчиком» ответственности, гарантий обязательств по данному пункту 8.

Turgushbayev Daniyar S подписан(а)

9.6.2 По мере того, как «Подрядчику» или персоналу потребуется пройти на территорию собственности «Заказчика», он будет действовать на свой страх и риск.

9.7 Ответственность «Подрядчика»

Ничто в данном пункте 8 не ограничивает или исключает каких-либо обязательств или ответственности, установленной Законом для «Подрядчика» или его персонала и/или его директоров, служащих, сотрудников, подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, агентов или их Персонал.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. Если стороны не придут к обоюдному согласию по возникшему спору, то предъявляется претензия. Претензия подлежит рассмотрению в течение 15-ти рабочих дней со дня ее получения.

10.2 При невозможности претензионного урегулирования спор передается на рассмотрение в Специализированный Межрайонный Экономический суд Карагандинской области. Настоящий контракт подчинен материальному и процессуальному праву Республики Казахстан.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам, без предварительного письменного согласия на то другой стороны. В случае нарушения условий Контракта, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном объеме либо частично права требования к Подрядчику в адрес третьих лиц (оборонным компаниям, коллекторам, и др.), без получения согласия Подрядчика.

12.2. Подрядчик заявляет и принимает обязательства о том, что на дату заключения настоящего контракта и в любое время в течение срока его действия:

12.3. Подрядчик обязуется соблюдать применимые законы, запреты и ограничения ООН, США и ЕС, включая законы, запреты и ограничения об экономических блокирующих санкциях и законы о правах человека, а также Политики и Процедуры группы ArcelorMittal, предоставленные Подрядчику посредством электронной почты либо размещенные по указанной в контракте ссылке. Никакие товары, работы, услуги или технологии не будут предоставляться (в какой бы то ни было форме, путем продажи, аренды, переработки или иным образом) в нарушение таких законов, запретов или ограничений.

12.4 Товары, работы, услуги или технологии, объекты интеллектуальной собственности, поставляемые или предоставляемые по настоящему контракту

(а) не происходят из стран и территорий, на которые распространяется действие всеобъемлющих санкций, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза, Соединенными Штатами Америки или международными организациями;

(б) не являются товарами / технологиями двойного назначения*, не находятся в списках согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1540, Контракту о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении химического оружия, Конвенции о биологическом оружии и других источниках, регулирующих экспортный контроль товаров двойного назначения

* не могут использоваться для разработки, производства, использования, обслуживания, хранения, обнаружения, идентификации или распространения химического, биологического или ядерного оружия, или когда они предназначены для конечного использования в военных целях

(в) не были произведены юридическими / физическими лицами, в отношении которых введены блокирующие санкции, установленные Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза, Соединенными Штатами Америки или международными организациями;

(г) никакие юридические или физические лица, в отношении которых введены блокирующие санкции (под которыми понимаются санкции, прямо запрещающие заключать любые виды сделок, включая сделки являющиеся предметом настоящего контракта, за исключением секторальных санкции и транзакции, запрещенных по ним), в соответствии с применимыми законами Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, отдельных стран Европейского союза, Соединенных Штатов Америки или местных организаций, не участвуют или не извлекают выгоду из настоящего Контракта;

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)

(д) платежи за поставку либо предоставление таких товаров, работ, услуг, технологий или объектов интеллектуальной собственности не будут пересылаться в адрес вышеуказанных стран, территорий и юридических либо физических лиц в связи с принятием вышеуказанных обязательств.

12.5. Подрядчик гарантирует, что он или его аффилированные лица, субпоставщики, субподрядчики, иные организации, вовлеченные в осуществление деятельности по Контракту, их директора и должностные лица:

а) не указаны в (1) Списке специально выделенных граждан и блокированных юридических лиц OFAC («Список SDN»), (2) Сводном перечне санкций Министерства финансов Великобритании, (3) Сводном списке лиц, групп и организаций ЕС, на которые распространяются финансовые санкции ЕС, (4) любых других применимых списках санкций или (5) не являются лицом, которому принадлежат 50 или более процентов, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности лиц, указанных в (1) - (4).

б) не были созданы, не расположены в стране или на территории, на которые распространяется действие всеобъемлющих санкций, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями;

в) не контролируются и не имеют подконтрольную организацию в стране или территории, на которые распространяется действие вышеуказанных санкций, запретов или ограничений;

г) приняли меры для обеспечения соблюдения вышеуказанных обязательств.

Вышеуказанные обязательства Подрядчика признаются существенными условиями Контракта.

В случае если Подрядчик нарушил любое из вышеупомянутых обязательств Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения контракта (отказ от Контракта) полностью или от какой-либо его части по своему усмотрению, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Контракта.

В этом случае Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков или возмещения расходов, которые могут возникнуть в результате отказа Заказчик от Контракта. При этом Подрядчик освобождает от ответственности, защищает Заказчика, его директоров, должностных лиц и сотрудников от всех обязательств, убытков, ущерба, затрат, расходов, действий, разбирательств, претензий, требований, штрафов и пени, возникающих в результате нарушения Подрядчиком своих обязательств, указанных выше.

13. ЗАЩИТА ДАННЫХ

«Персональные данные» означают любые данные, относящиеся к идентифицированному или идентифицируемому лицу: предоставленные Заказчиком Подрядчику или его аффилированным лицам в рамках настоящего Контракта созданные на основании данных, предоставленных Заказчиком или вытекающих из них.

Заказчик является контроллером данных, а Подрядчик будет действовать исключительно как обработчик данных в отношении получаемых и воспроизводимых Персональных данных. Подрядчик не должен обрабатывать какие-либо личные данные, за исключением случаев, когда он действует для предоставления услуг, описанных в настоящем Контракте или в соответствии с конкретными письменными инструкциями Заказчика. В случае, если Подрядчик обязан обрабатывать Персональные данные для любых других целей в соответствии с действующим законодательством, Подрядчик обязан в той степени, в которой это разрешено законом, предварительно информировать Заказчика о такой обработке с предоставлением мотивированного обоснования.

Подрядчик должен обеспечить, чтобы его сотрудники, которые имеют доступ или ответственны за обработку Персональных данных, были связаны контрактными или установленными законом обязательствами о конфиденциальности.

После расторжения или истечения срока действия настоящего Контракта или по письменному запросу Заказчика Подрядчик обязуется: немедленно прекратить обработку Персональных данных; и вернуть Заказчику или, по усмотрению Заказчика, уничтожить Персональные данные и все их копии, примечания или выдержки из них в течение семи (7) рабочих дней с даты расторжения или истечения срока действия настоящего Контракта или получения запроса.

Подрядчик не должен передавать или иным образом передавать какие-либо Персональные данные какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.

Подрядчик в письменном виде должен уведомить Заказчика по вопросам соответствия и безопасности о любом нарушении безопасности или предполагаемом нарушении безопасности, которое нарушило бы поставить под угрозу конфиденциальность или безопасность любых данных Заказчика (включая

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)
Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

Персональные данные) в течение двадцати четырех часов с момента обнаружения такого нарушения или предполагаемого нарушения. Такое уведомление должно включать: описание характера нарушения персональных данных; имя и контактные данные сотрудника по защите данных или другого контактного лица, у которого можно получить дополнительную информацию, описание вероятных последствий утечки персональных данных, если такие последствия не будут ясны для Заказчика; все уже принятые меры для устранения нарушения или предполагаемого нарушения.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

14.1 После подписания Контракта обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего Контракта в этой связи утрачивают юридическую силу.

14.2 Настоящий Контракт составлен на русском языке.

14.3 Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае, если после подписания настоящего Контракта сторонами будут согласованы и подписаны дополнительные условия к настоящему Контракту, уточняющие существенные условия настоящего Контракта, в том числе сроки выполнения Работ, а также иные условия Контракта без подписания соответствующего дополнительного соглашение к Контракту согласно настоящему пункту, в случае противоречия указанных уточнений настоящему Контракту, приоритетными будут являться условия настоящего Контракта.

14.4 Все приложения к настоящему Контракту, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемыми частями.

14.5 Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.

14.6 Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке зачитывать любые суммы, причитающихся Заказчику или его аффилированным лицам от Подрядчика (штрафы, неустойки, убытки и т.д.) против сумм платежей, причитающихся Подрядчику от Заказчика.

14.7 Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 экземпляр для Заказчика, 1 экземпляр для Подрядчика.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК 1:

ТОО "УтилИндастри"
г.Петропавловск, ул. Я.Гашека 26
БИН 200940024299
АО «Евразийский Банк»
ИИК KZ6194814KZT22030949 (KZT)
ИИК KZ5894814RUB22030319 (RUB)
ИИК KZ1194814CNY22030007 (CNY)
БИК EURIKZKA
8-700-320-47-67
15[illegible]
zcb@[illegible].kz Секретарь

ЗАКАЗЧИК:

АО «АрселорМиттал Темиртау»
101407, г.Темиртау, Пр. Республики,1
РНН 301 200 016 659,
БИН 951 140 000 042
Свидетельство о постановке на учет по НДС, Серия 30001 №0010633.
ИИК KZ 606010371000003219
В ТРФ № 379900 АО «Народный Банк Казахстана»
SWIFT BIC HS BK KZ KX
БИН банка 070941006683 Halyk Bank

Tungush ayev Daniyar S подписал(а) от

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

Приложение №1
к Контракту У14227
от 31.08.2022г.

Приложение 30
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик	ИИН/БИН
полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazsynergy" 100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район Казыбек Би, проспект Бухар Жырау, строение 53а, н.п.	171040000471
полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	

Номер документа	Дата составления

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг), краткое их описание, соответствующее техническим спецификациям, заданиям, графикам выполнения работ (услуг) при их наличии	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об охранных документах, научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуга восстановлению(уничтожению) маслосодержащих шламов и отработанных масел			Тонна			
				итого		х	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
количественное и качественное определение

Приложения: Перечень документации, в том числе отчеты о маркетинговых, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и прочих услугах (обязательно при наличии)
(ну) листах, на ____ страницах

Сдал (Исполнитель): Директор — Тунгушбаев Данияр Сапарович
должность — подпись — фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Принял (Заказчик): _____
должность — подпись — фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Подрядчик

ТОО "УгляИндастри"

Заказчик

_____

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)
Tleubergenova Kamila A 2022.09.16 09:12:49

Приложение №2
к Контракту У14227
от 31.08.2022г.

UtilIndustry

ТОО «УтилИндастри» Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. В. Гапеева, здание 2/1, АО «Евразийский Банк» KZ[illegible]

АКТ ПРИЁМА ПЕРЕДАЧИ ОТХОДОВ НА УТИЛИЗАЦИЮ

г. [illegible] «__» _____ 2022 г.

Исполнитель: ТОО «УтилИндастри»
Заказчик: АО «АрселорМиттал Темиртау»

Во исполнение Договора № от «__» _____ 2022 г. на оказание услуг по утилизации отходов Заказчик передает, а Исполнитель принимает отходы на утилизацию в следующем количественном и по качеству:

№ п/п	Наименование отхода	Единица измерения	Количество	Цена
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью вышеуказанного Договора.

Подписи уполномоченных представителей Сторон:

Исполнитель: Заказчик:

Подрядчик

Заказчик

Tungushbayev Danlyar S подписал(а)
от
Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

Приложение №3
к Контракту У14227
от 31.08.2022г.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора по производству
_____ В.И. Яблонский
«20» 12 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на вывоз и восстановление (утилизация/переработка)
отходов железобетонных шпал
Управления железнодорожного транспорта

Директор по внутренней логистике
_____

Начальник УЖДТ
_____ А.А. Шевченко

"УтилИндастри"

Tungushbayev Daniyar S подписал(а) от

2021

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. В целях Управление железнодорожного транспорта (УЖДТ) является 8 железнодорожных станций, из них 5 технологических и 3 грузовых, обеспечивающих железнодорожные перевозки для цеха и участка АО «АрселорМиттал Темиртау». Протяженность железных дорог составляет более 30 км пути и 400 единиц стрелочных переводов.

1.2. Для [illegible] работ необходимо [illegible] совершенствования и ремонту [illegible] стрелочных переводов [illegible] железнодорожных [illegible]

2. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

2.1. [illegible] УЖДТ.

2.2. Восстановление (устранение/переработка) [illegible] железнодорожных путей.

2.3. Выполнение требований стандарта СТП С ЖТ 0.9601.02-20.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

3.1. [illegible]

3.2. Для сбора и вывоза отработанных железобетонных шпал с территории УЖДТ [illegible] и вывоза железобетонных шпал.

3.3. Работы по сбору и вывозу производить в будние дни в свободное время от [illegible]

3.4. Приемка шпал осуществляется на автомобильных весах АО «АрселорМиттал Темиртау» с оформлением всех необходимых документов [illegible] железобетонных шпал.

3.5. [illegible] железобетонных шпал.

3.6. Исполнитель должен выполнять работы в соответствии с требованиями экологического законодательства РК (ЭК РК), действующего на момент выполнения работ.

3.7. Согласно ЭК РК, субъекты предпринимательства, при выполнении работ, связанных с переработкой, обезвреживанием, утилизацией и иным уничтожением опасных отходов [illegible] Республики Казахстан «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан».

3.8. [illegible] договор [illegible] отходами, а также [illegible] договор [illegible] отходами.

3.9. Исполнитель обязан [illegible] [illegible] [illegible] требований [illegible] [illegible] требований.

Tungushbayev Daniyar S подписал(а) от

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

4. ОБЪЕМ РАБОТ

4.1. Произвести сбор и восстановление существующего перерабатывающего оборудования, эксплуатирующегося на предприятии не более 2000 тонн в год (не более 500 тонн

Главный инженер ТОО «ТД

Подрядчик

Заказчик

Tungushbayev Daniyar S подписан(а)
от
Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

Заказчик:
Акционерное
Общество"АрселорМиттал Темиртау"
101407 Республика Казахстан
Карагандинская обл.
г.г. Темиртау
ул. Проспект Республики, д. 1

АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"
Темиртау
РЕСПУБЛИКИ 26А
15467765

Подрядчик: AC711117
ТОО УТИЛИНДАСТРИ

Казахстан PETROPAVLOVSK
Y. GASHEKA 26
870532047 67

Код соц.страх.1
D04 Direct Service Provider
Пометка к счёту:

№ заказа на поставку/период действия заказа
4100052358 15.09.2022 - 31.12.2022
дата поставки: 01.12.2022
Контактное лицо: /Гизер В.А.
телефон: /96-08-39
номер факса: /нет
E-mail:
vadim.gizer@arcelormittal.com

№ контракта в SAP -

Адрес поставки:
4138/Управление железно-дорожным
транспортом
Темиртау,
пр. Республики,1,
101407

Условия поставки:
Условия оплаты: 30 дней по факту оказания
услуг/выполнения работ
Валюта заказа на поставку: KZT

Примечания.
1. **Please mention above Puchase Order number in all communications**
   Пожалуйста, указывайте вышеуказанный номер заказа в дальнейшей корреспонденции.
2. **No delivery of goods shall be made unless Purchase order with reference to above contract number(if avalable) has been signed from buyer and seller side.**
   Отгрузку товара производить только при подписанном обоими сторонами заказа на поставку со ссылкой на контракт (если имеется).
3. Дополнительные договоренности (тексты в заголовке заказа на поставку)

ПОДРЯДЧИК НЕСЕТ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РК ПЕРЕД УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ВЫПОЛНЯЕМУЮ РАБОТУ, ОГОВАРИВАЕМУЮ В ДАННОМ ЗАКАЗЕ. ЗАКАЗЧИК НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТСУТСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ У ПОДРЯДЧИКА.
ДАННЫЙ ЗАКАЗ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ КОНТРАКТА № У 14227 от 31.08.2022г.

ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ В ТЕЧЕНИЕ

Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках. На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу
:https://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/whistleblower

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

30-ТИ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ОБЕИМИ СТОРОНАМИ И ВЫСТАВЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ СЧЕТА НА ОПЛАТУ.
РАБОТУ ВЫПОЛНИТЬ СОГЛАСНО:
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ №1),
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ: С 15.09.2022Г. ПО 31.12.2022Г.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 1 ГОД.
ЗАЯВКА №4000027617.
Подрядчик предоставляет Заказчику следующие данные, за достоверность которых несет полную ответственность, а именно:
– Общая численность сотрудников Поставщика
– в том числе количество сотрудников – граждан РК
-Казахстанское содержание в работе (услуге) -в%, выполняемой Подрядчиком по данному договору.
Заказчик имеет право задержать оплату за выполненные работы (оказанные услуги) до предоставления Заказчику выше указанных данных.
Подрядчик несет ответственность за своевременную и достоверную привязку исполнителей работ к данному заказу. При не своевременной привязке исполнителей к данному заказу на Подрядчика возлагаются штрафные санкции в размере 0,05% от суммы заказа за каждый день задержки , но не более 25% от общей суммы данного заказа.
Подрядчик обязуется: – выполнять работы в соответствии с требованиями «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау», приказами и распоряжениями по пропускному режиму, действующими в подразделениях Заказчика.
Подрядчик обязуется:
-При утере и порче личного пропуска работника исполнителя возместить стоимость пропуска в размере: -2000тг.
Возмещение осуществляется переводом соответствующей суммы на расчетный счет KZ606010371000003219 АО «Народный Банк Казахстана» с пометкой в квитанции «восстановление пропуска» Квитанция предоставляется в отдел пропусков Управления по безопасности АО «АрселорМиттал Темиртау» вместе с заявкой на оформление дубликата.
Акты выполненных работ Подрядчику подписываются только после сдачи спец. пропусков Заказчику
Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке (односторонним отказом от Контракта по ст. 404 Гражданского Кодекса РК) расторгнуть настоящий Контракт (или какую-то его часть – отдельный заказ, приложение или спецификацию) без объяснения причин письменно уведомив об этом Исполнителя за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения. При этом, Исполнитель вправе требовать только прямые расходы, фактически понесенные и документально подтвержденные Исполнителем в связи с исполнением условий настоящего Контракта до даты такого расторжения. Исполнитель обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков.
«В случае нарушения персоналом Подрядчиком, либо персоналом третьей стороны привлекаемой Подрядчиком в качестве субподрядчика «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» в части запрета на производство несанкционированной фото/видеосъемки на территории АО «АрселорМиттал Темиртау» пропуска (личный, транспортный и т.д.) лиц, допустивших нарушение будут незамедлительно аннулированы и данные лица внесены в список неблагонадежных работников, а к Подрядчику будут применены штрафные санкции и рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве, вплоть до незамедлительного расторжения Договора и

Kabdolbayev Daulet (Адилбаев)
Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках.
На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу :http://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/whistleblower

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

занесением Подрядчика в блэк-лист. Степень ответственности и размер штрафных санкций будет определяться в каждом индивидуальном случае исходя из объема репутационного, а также материального и/или морального ущерба причиненного АО «АрселорМиттал Темиртау» в результате действий Подрядчика.»

Kozhbayev Daniyar S подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

Поз.	Материал.	Наименование материала	Количество	Ед.изм.	Валюта Цена	Стоимость
00001		ТЗ Утилизация ж/б шпалы УЖДТ				
			1,000	LE	2385000.00	2.385.000,00

Дата поставки: 01.12.2022
Допустима неограниченная сверхпоставка
4138 - УЖЛТ

3007039	Утилизация отработанных шпал	50,000	TO	47,700,00	2.385.000,00

Утилизация отработанных шпал

Итого, включая налог	KZT	2.671.200,00
Итого сумма без НДС	KZT	2.385.000,00
Итого сумма НДС		286.200,00
Итого общая сумма с НДС		2.671.200,00

Продавец _____ **Покупатель** Текущий ремонт

"УтилИндастри"

Tungushbayev Danyar S подписал(а)

от

022

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЕН

Tungushbayev Daniyar S

Дата выдачи сертификата:	04.03.2022
Дата окончания сертификата:	04.03.2023
Серийный номер:	74f2d364b54bdfc365072189ddd1ae6504d35c5b
Кем выдан:	C=KZ,CN=ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST)
Кому выдан:	CN=ТУНГУШБАЕВ ДАНИЯР,SURNAME=ТУНГУШБАЕВ,SERIALNUMBER=IIN790902301084,C=KZ,O=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО \"АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ\",OU=BIN951140000042,G=СЕРИКОВИЧ,E=DENIS.LESSIK@ARCELORMITTAL.COM
Статус сертификата:	Валидный
Дата подписи:	16.09.2022

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)

от

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:12:49

КОНТРАКТ № Y14228

г. Темиртау от 31.08.2022г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника службы снабжения г-на Тунгушбаева Д.С., действующего на основании доверенности №248 от 02.08.2022г., с одной стороны, и

ТОО «УтилИндастри», именуемое в дальнейшем «Подрядчик 1», в лице директора г-на Судубекова Т.С., действующего на основании устава, с другой стороны, и

ТОО «Qazsynergy», именуемый в дальнейшем «Подрядчик 2», в лице Директора Пилипенко С.В., действующего на основании Устава, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. На основании договора консорциума консорциального соглашения № qu-01 от 01.02.2022 г. Подрядчик 1 обязуется выполнить работы по утилизации/переработки отходов деревянной шпалы и бруса Управления железнодорожного транспорта в объеме 50 (пятьдесят) тонн с оформлением Акта по утилизации/переработки отходов (Приложение №2).

1.2. На основании консорциального соглашения № qu-01 от 01.02.2022 г. Подрядчик 2 обязуется выполнить работы по вывозу отходов деревянной шпалы и бруса Управления железнодорожного транспорта в объеме 50 (пятьдесят) тонн с передачей Подрядчику 1 с оформлением Акта приема- передачи (Приложение №1).

Работы выполнить согласно: Технического задания (Приложения №1) к настоящему Контракту, заказ №4100052359;

1.3. Результатом выполнения Работ является надлежащее выполнение Работ по Контракту принятое Заказчиком по Акту приемки выполненных Работ.

1.4. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения Работ по настоящему Контракту, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки по уплате начисленных сумм штрафов, пени и платежей в бюджет, а также убытков в течение 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1 Общая сумма контракта составляет: **2 660 000,00 тенге (два миллиона шестьсот шестьдесят тенге 00 тиын)** включая НДС по ставке 12%.

Стоимость работ за одну тонну, выполняемых Подрядчиком по настоящему контракту составляет 53 200,00 (пятьдесят три тысячи двести тенге 00 тиын) включая НДС по ставке 12%.

2.2. Указанная в п. 2.1. Стоимость Работ остается постоянной и неизменной в течение срока действия Контракта.

2.3 Оплата стоимости Работ осуществляется на расчётный счёт Подрядчика 1, указанный в разделе 15 настоящего Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных Работ и предоставления Подрядчиком счета-фактуры на оплату.

2.4 Датой оплаты Стоимости Работ по настоящему Контракту является дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.

2.5. Заказчик вправе исполнить обязательство по оплате одним из следующих способов по своему выбору:

- путем осуществления оплаты суммы на банковский счет Подрядчика;
- путем исполнения уведомления органа государственных доходов об обращении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов в счет исполнения налоговых (финансовых) обязательств Подрядчика перед бюджетом;
- путем зачета суммы, причитающихся Заказчику или его аффилированным лицам от Подрядчика против сумм платежей, причитающихся Подрядчику от Заказчика согласно п.14.6 настоящего Контракта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Подрядчик обязан:

3.1.1 Выполнить Работы качественно, своими силами и средствами, своими инструментами и [illegible], в строгом соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и [illegible], регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные требования к выполняемым Работам [illegible] действующим законодательством Республики Казахстан.

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)
от
Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

3.1.2 Выполнить Работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Контракта;

3.1.3 В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Контракта, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 7-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;

3.1.4 Если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшившее качество Работы, исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика;

3.1.5 В случае невозможности оказания Работ силами Подрядчика, Подрядчик обязан в самые короткие сроки письменно уведомить об этом администрацию (дирекцию) АО «АрселорМиттал Темиртау» Субподрядчик не приступает к Работам без письменного разрешения Заказчика. Для оказания Работ по-настоящему Контракту Подрядчик не имеет права без письменного согласия от АО «АрселорМиттал Темиртау» заключать Контракты с третьими лицами (юридическими или физическими, в том числе и с резидентами или не резидентами Республики Казахстан) привлекая их в качестве Субподрядчиков, для выполнения всех или части Работ по настоящему Контракту.

3.1.6 У Субподрядчиков; должны быть соответствующие лицензии или разрешительные документы на оказываемые Работы, а также иметь необходимую рабочую силу и специальную технику. При этом АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право передать указанные Работы другим юридическим лицам, без возмещения Подрядчику каких-либо компенсаций и каких- либо убытков.

3.1.7 Всю ответственность несет Подрядчик за качество предоставленных Работ, сроки их оказания в независимости кем Работы будут оказаны (Подрядчиком или Субподрядчиком), в том числе и по другим условиям настоящего Контракта.

3.1.8 Подрядчик предоставляет Заказчику следующие данные, за достоверность которых несет полную ответственность, а именно:

- Общая численность сотрудников Подрядчика
- в том числе количество сотрудников - граждан Республики Казахстан
- Казахстанское содержание в работе (услуге) – в %, выполняемой

Подрядчиком по данному Контракту. Заказчик имеет право задержать оплату за выполненные работы (оказанные услуги) до предоставления Подрядчиком выше указанных данных.

3.1.9 В случае нарушения персоналом Подрядчика, либо персоналом третьей стороны привлекаемой Подрядчиком в качестве Субподрядчика, «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» в части запрета на производство несанкционированной фото/видеосъемки на территории АО «АрселорМиттал Темиртау» пропуска (личный, транспортный и т.д.) лиц, допустивших нарушение будут незамедлительно аннулированы и данные лица внесены в список неблагонадежных работников, а к Подрядчику будут применены штрафные санкции и рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве, вплоть до незамедлительного расторжения Контракта и занесением Подрядчика в блэк-лист. Степень ответственности и размер штрафных санкций будет определяться в каждом индивидуальном случае исходя из объема репутационного, а также материального и/или морального ущерба, причиненного АО «АрселорМиттал Темиртау» в результате действий Подрядчика.

3.1.10 Подрядчик несет ответственность за своевременную и достоверную привязку исполнителей Работ к заказам данного Контракта, при не своевременной привязке на Подрядчика возлагаются штрафные санкции в размере 0,05% от суммы заказа за каждый день задержки, но не более 10% от общей суммы заказа.

3.1.11 Подрядчик обязуется: – выполнить Работы в соответствии с требованиями «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау», приказами и распоряжениями по пропускному режиму, действующими в подразделениях Заказчика.

3.1.12 При утере и порче личного пропуска работника Подрядной организации возместить стоимость пропуска в размере: -2000тг.

3.1.13 В случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта или иных Контрактов, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 3.1.35. настоящего Контракта, Заказчик по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за выполненную Работу до полного и надлежащего исполнения Подрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком контрактных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

3.1.14 Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.

Tungushbayev Daniyar. S подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

3.1.15 При этом оплата всей суммы либо её части за выполненную Работу должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Подрядчика вышеуказанного Акта.

3.1.16 Обеспечить технику безопасности своего персонала в процессе выполнения Работ, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников.

3.1.17 Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Весь персонал Подрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правила техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными органами.

3.1.18 Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.

В случае возникновения со стороны Подрядчика неразрешенных выбросов, сбросов, размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим законодательством, оплату за эмиссии в окружающую среду, пени за нарушение налогового законодательства.

3.1.19 В случае нарушения Подрядчиком техники безопасности и промышленной безопасности, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем безакцептном внесудебном порядке незамедлительно с момента обнаружения любого нарушения.

3.1.20 Неети все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие несчастных случаев.

3.1.21 Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях Заказчику.

3.1.22 В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при выполнении Работ Подрядчиком, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Подрядчик обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

3.1.23 Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Контракту задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой Работе образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки;

3.1.24 Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих соответствующего технического образования.

3.1.25 Подрядчик несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по технике безопасности и охраны труда на территории Заказчика. Подрядчик несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие при выполнении Работ.

3.1.26 Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшим с работниками Подрядчика в процессе выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.

3.1.27 В проекты безопасности организации Работ на высоте и верхолазных Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедренными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, переносных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам производства Работ;

3.1.28 Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с обязательным присутствием ответственного руководителя Работ имеющего соответствующее техническое образование;

3.1.29 До начала выполнения Работ по Контракту Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику следующие документы:

- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
- о прохождении работниками, привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.

Tungushbayev Daniyar S подписан(а) от

3.1.30 Допускать работников к производству Работ только после проверки Подрядчиком выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников непосредственно на месте их проведения.

3.1.31 Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный на производственных предприятиях Заказчика.

3.1.32 Все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Контракту должно иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах, предусмотренное Законом Республики Казахстан «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам, техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику сертификаты на оборудование, используемое для выполнения Работ.

3.1.33 Допускать представителей Заказчика для проведения контроля за исполнением Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и ранее выданных предписаний согласно пункту 3.2.10. настоящего Контракта.

3.1.34 Предоставить Заказчику для подписания Акт приемки выполненных Работ по форме Р-1, предусмотренной приложением 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 и подписанный первым руководителем, а также счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица, выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и главный бухгалтер, а уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа организации на лицо, уполномоченное подписывать счет – фактуру).

3.1.35 Подрядчик обязуется своевременно отражать обороты по НДС, возникающие по настоящему Контракту, в декларациях по НДС и приложениях к ним в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан. Подрядчик обязуется подтверждать в ходе проведения встречных налоговых проверок взаиморасчеты с Заказчиком в течение срока исковой давности по налоговым обязательствам.

3.1.36 В случае не подтверждения Подрядчиком сумм НДС в ходе встречной налоговой проверки, проводимой налоговым органом по требованию Заказчика о возврате превышения сумм НДС из бюджета, ставшее возможным по результатам встречной налоговой проверки Подрядчика, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику компенсацию в размере суммы НДС, неподтвержденной налоговым органом по результатам встречной налоговой проверки Подрядчика, в течение 20 рабочих дней с момента получения письменного обращения от Заказчика.

3.1.37 Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями Заказчика и нормативных документов, регламентирующих выполнение данного вида Работ.

3.1.38 Подрядчик обязуется при выполнении Работ по настоящему Контракту соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

3.1.39 Подрядчик обязуется обеспечить оснащение своей техники, которая будет задействована при оказании услуг/выполнении работ на территории Заказчика, GPS видео-телематическим оборудованием и предоставить список техники с входными данными GPS - системы (логин и пароль) в службу безопасности Заказчика (указать контактные данные). В случае неоснащения Подрядчиком GPS видео-телематическим оборудованием или неработоспособности техники, Заказчик имеет право не допускать такую технику на свою территорию, а также приостановить исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом. Издержки, вызванные таким недопуском, будут отнесены на счет Подрядчика. Требования настоящего пункта также распространяют свое действие на субподрядные организации, привлеченные Подрядчиком. В случае неисполнения настоящего пункта Субподрядчиками ответственность перед Заказчиком возлагается на Подрядчика.

3.2 На Заказчика возлагаются следующие обязательства:

3.2.1 Оплата стоимости Работ в соответствии с условиями Контракта;

3.2.2 Передача Подрядчику документации и информации, необходимой для проведения Работы;

3.2.3 Обеспечить на период Работ по Контракту подводом электричества для подключения оборудования к месту проведения Работ., водой, теплом и прочими энергоресурсами необходимыми для производства Работ.

3.2.4 Обеспечение безопасности проведения Работы, проведение специалистам Подрядчика инструктажа по охране труда и допуск их к выполнению Работ;

3.2.5 Заказчик имеет право контролировать проведение Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в процесс проведения Работ;

3.2.6 Заказчик принимает и оплачивает работу в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом.

3.2.7 Заказчик в течение 10 дней со дня получения акт сдачи приемки Работы и отчетных документов [illegible] Контракта, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи приемки Работ или [illegible]ованный отказ от приемки Работы.

3.2.8 Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества действующим

Tungushbayev Daniyar S подписал(а) от
Neubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

нормативным документам Республики Казахстан и требованиям Заказчика, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.2.9 Отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ, принятых Заказчиком на дату [illegible] Контракта.

3.2.10 Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если Подрядчик: не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;

-не выполняет Работы в соответствии с Технической спецификацией;

-не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов Заказчика.

3.2.11 Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их замены.

3.2.12 В любое время отказаться от Контракта (расторгнуть Контракт) в одностороннем внесудебном порядке в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, Заказчика и/или не устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения Подрядчику причиненных убытков.

3.2.13 Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке (односторонним отказом от Контракта по ст. 404 Гражданского Кодекса РК) расторгнуть настоящий Контракт (или какую-то его часть – отдельный заказ, приложение или спецификацию) без объяснения причин, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения. При этом, Подрядчик вправе требовать только прямые расходы, фактически понесенные и документально подтвержденные Подрядчиком в связи с исполнением условий настоящего Контракта до даты такого расторжения. Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков, которые могут возникнуть в результате такого расторжения.

3.2.14 В случае выявления факта хищения и порчи имущества Заказчика, совершенного Персоналом Подрядчика, вследствие ненадлежащего исполнения Персоналом Подрядчика своих обязанностей по настоящему Контракту и невозможности возврата товара, материальных ценностей, Подрядчик возмещает 100 % сумму причиненного материального ущерба в течение 30 суток. Достаточным доказательством материального ущерба в данном случае является постановление правоохранительного органа о принятии уголовного дела к своему производству. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем внесудебном безакцептном порядке, после получения вышеуказанного постановления без возмещения убытков Подрядчику.

3.3 Гарантии качества:

3.3.1 Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения Работ, их соответствие условиям настоящего Контракта, технической документации (ГОСТ, ТУ и др.), а также иным требованиям, предъявляемым к Работам, действующим законодательством Республики Казахстан.

3.3.2 Подрядчик гарантирует: надлежащее качество используемых материалов, оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей и пр., соответствие их государственным стандартам и техническим условиям; качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами и техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации; бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации Заказчиком.

3.3.3 Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии на все выполненные Работы, использованные материалы и оборудование на срок 12 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных Работ.

3.3.4 Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных Работ, Заказчик направляет соответствующее уведомление Подрядчику. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя или независимого эксперта, не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента выявления дефектов до их устранения. В случае неприбытия представителя Подрядчика или независимого эксперта для составления дефектного акта в трехдневный срок со дня получения уведомления от Заказчика, составление дефектного акта производится Заказчиком в одностороннем порядке.

3.3.5 В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества выполнения Подрядчик своими силами и за свой счет обязан произвести устранение выявленных дефектов в срок,

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

согласованный сторонами в дефектном акте, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика и дефектного акта.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1 Срок выполнения Работ Подрядчиком до 31 декабря 2022 года.

4.2 Подрядчик обязан по окончании выполнения Работ, направить Заказчику Акт приемки выполненных Работ.

4.3 Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта приемки выполненных Работ, направить Подрядчику утвержденный Акт, либо заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.

4.4 В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем двустороннем акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки Работ.

В случае несоответствия выполненных Подрядчиком Работ условиям Контракта по качеству (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без соразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения; и других подобных недостатков), Заказчик вправе по своему усмотрению требовать:

- безвозмездного устранения недостатков Работ в 10-дневный срок с момента получения претензии или уведомления Заказчика,
- соразмерного уменьшения Цены Контракта;
- возмещения Подрядчиком своих расходов на устранение недостатков Работ;
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Работы денежной суммы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 За несвоевременное выполнение Работ по настоящему Контракту, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 25% от стоимости Контракта.

5.2 В случае выявления дефектов качества работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает Заказчику все причиненные этим убытки.

5.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов Заказчика и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере, предусмотренным Контрактом.

5.4 В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет право Заказчику в одностороннем порядке произвести зачет неустойки (пени, штраф, убытков и т.д.) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные Работы. Неустойка за отдельный платеж по Контракту на эту сумму Подрядчиком не начисляется. При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление о нарушенном Подрядчиком обязательстве и зачтенной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные Работы.

5.5 Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

5.6 В случае возникновения со стороны Подрядчика неразрешенных выбросов, сбросов, размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим законодательством, оплату за эмиссии в окружающую среду, пени за нарушение налогового законодательства.

5.7 Подрядчик обязан выполнять предписания государственных уполномоченных органов, а также самостоятельно и за свой счет оплачивать штрафы, наложенные на Заказчика, либо возместить ущерб, причиненный Заказчику в результате оплаты им наложенных штрафов в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, а также возместить ущерб Заказчику, вызванный не надлежащим исполнением Подрядчиком условий Контракта или законодательства Республики Казахстан.

5.8 Подрядчик гарантирует, что отходы, образованные в рамках исполнения Контрактных обязательств, вывозятся Подрядчиком самостоятельно и за свой счет. В соответствии с настоящим Контрактом право собственности на данные виды отходов с момента их вывоза переходит к Подрядчику, если иные условия не оговорены сторонами дополнительно.

5.9 Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед государственными и иными органами, и [illegible]ле перед третьими лицами, которая наступит в период действия Контракта, если вина Подрядчика [illegible] в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.10 Подрядчик оформляет всю разрешительную документацию на эмиссии в окружающую среду.

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

5.11. Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации или документации по настоящему Контракту, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.12 В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Контракта, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.13 В случае несоблюдения Подрядчиком или его аффилированными лицами, субподрядчиками, иными организациями или лицами, вовлеченными к осуществлению деятельности по Контракту, обязательств, указанных в пункте 12.2 настоящего Контракта, Заказчик имеет вправо по своему усмотрению принять следующие решения или одно из них:

- потребовать от Подрядчика возмещения любого ущерба, расходов и убытков, возникших у Заказчика, а Подрядчик должен немедленно возместить их Заказчику по его первому требованию;

- отказать в приемке товаров, работ, услуг, технологий, объектов интеллектуальной собственности, а Подрядчик обязан незамедлительно вывести товар, отозвать Работы, услуги, объекты интеллектуальной собственности за счет собственных средств;

- признать Акт Приемки, Акт выполненных Работ или иной документ, подтверждающий сдачу выполненных Работ, недействительным вне зависимости от срока, установленного Контрактом для отказа от приемки.

Кроме того, Подрядчик обязуется единолично и в полном объеме нести ответственность (административную, уголовную, гражданско-правовую и прочую), а также нести все убытки и расходы, которые могут возникнуть у Заказчика, его перевозчиков, в процессах против них в связи с вышеуказанным режимом санкций, запретов и ограничений. Ответственность Заказчика ограничена суммой реального ущерба.

5.14. Ответственность Заказчика перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту ограничивается размером причиненного реального ущерба, подтвержденного документально. При расчете законной неустойки за просрочку исполнения обязательств по уплате в рамках настоящего Контракта, такой расчет суммы неустойки производится за каждый банковский день просрочки исполнения обязательств и ограничен суммой в 15% от суммы неисполненного обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего Контракта форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных бедствий, принятие государственными учреждениями акта о приостановлении лицензии или деятельности одной из Сторон.

6.2 В случае, когда исполнение настоящего Контракта или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.

6.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана не позднее 10 рабочих дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

6.4. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) в отношении Заказчика приравниваются крупные производственные аварии, введение чрезвычайного положения или режима карантина, оказавшие или способные оказать негативное влияние на производственный процесс или создавшие препятствия в нормальном функционировании предприятия Заказчика. Невзирая на другие положения настоящей статьи, данные обстоятельства, являющиеся общеизвестными в силу их масштабности или освещения в средствах массовой информации, либо установленные актом санитарного врача Карагандинской области или иного уполномоченного государственного органа, не требуют дополнительного подтверждения».

6.5 Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Tungushbayev Danlyar S подписал(а)
Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

7.1. Подрядчик удостоверяет, что он имеет право/лицензию для выполнения работы, указанной в настоящем Контракте, имеет специалистов достаточной квалификации и опыта в проведении подобных работ и безопасности методов их выполнения. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожаробезопасности и охраны труда при выполнении работ по настоящему Контракту.

7.2. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять письменное сообщение в отдел техники безопасности о допущенных несчастных случаях, в противном случае Заказчик не принимает форму за выполненные работы.

7.3. Руководитель подрядной организации обязан немедленно информировать диспетчера комбината о допущенных несчастных случаях при производстве работ на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау».

7.4. Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормативными и руководящими документами, правилами РК, согласно сроков и в соответствии с превентивным планом требованиями системы «5S» требованиями группы «Красные скорпионы» .

7.5 Требования группы «Красные скорпионы»:

7.5.1. При исполнении настоящего Контракта Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядных организаций требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

7.5.2. Цена Контракта включает в себя раеходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО- 14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 03.02.2006г., действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Контракту производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

7.5.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) дней с даты заключения Контакта, но в любом случае до начала производства работ по Контракту, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

В Плане безопасности проведения Работ персоналом Подрядчика отражается проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований):

- проведение перед выполнением Работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- обеспечение лиц из числа персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкциями по охране труда, ПТЭ, ППБ;
- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов- допусков для производства Работ на территории Объекта;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», перечня мест производства и видов работ, требующих выполнения работ по наряду-допуску;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» копии приказа о назначении лиц из числа персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в условиях повышенной опасности;
- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его контактных данных;
- предоставление Заказчику перед выполнением Работ плана производства работ (далее — ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности;
- разработка Подрядчиком при выполнении работ с участием Субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком работ по Контракту;
- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, машин и механизмов;

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)

- проведение анализа, оценки рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при проведении предусмотренных Контрактом Работ, выявления причины возникновения таких рисков;
- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно- правовыми актами Республики Казахстан и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности на основании инструкций заказчика.

Подрядчик обязан до начала производства Работ по Контракту согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ.

7.5.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства РК. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов для целей выполнения Работ по Контракту несет Подрядчик;

персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика без согласования сторон.

7.5.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Контракту):

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов, применяемых на территории Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности, по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включению/снятию напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических);
- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности, на основании инструкций заказчика;

7.5.6. Если приостановка работ по Контракту вызвана несоблюдением нарушением персоналом Подрядчика, OHSAS - 18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиН, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с такой приостановкой Работ и неустойку за задержку срока выполнения Работ по Контракту. Требования о взыскании с Подрядчика таких убытков удовлетворяются в пользу Заказчика за счет залоговой суммы (залоговая сумма - это сумма в размере 10% от суммы настоящего Контракта).

7.5.7. Подрядчик ни персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований OHSAS - 18001, МС ИСО 9001, ИСО- 14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Контракта, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

7.6 Ответственность сторон:

7.6.1. До момента сдачи выполненных Работ Заказчику Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения оборудования и/или материалов на Объекте, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

7.6.3. В случаях:

- несоблюдения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения Работ;
- нарушения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) безопасного производства работ и охраны окружающей среды, предусмотренных нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, стандартами, применяемыми на территории Заказчика, правилами и требованиями в сфере безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом «Охрана труда и безопасность при проведении работ» настоящего Контракта,

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Контракта нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) нарушений, указанных в пункте 7.6.3 настоящего Контракта и повлекших смерть работника

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)
Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

Подрядчика или Заказчика, причинение вреда его здоровью, является существенным нарушением Контракта, в связи, с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

7.6.4. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Контракту требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, Положения к настоящему Контракту, а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим Контрактом, Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения. В случае непринятия мер по устранению допущенных нарушений, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

7.7 Положение к Контракту с подрядными организациями по безопасному производству:

7.7.1. **Группа «Красные скорпионы»**- это группа, представляющая интересы Заказчика и осуществляющая контроль за безопасным производством работ персоналом подрядных организаций в подразделениях комбината.

7.7.2. **Группа «Красные скорпионы» обязана:**

1. Не допускать к работе подрядные организации без наличия заказа и превентивного плана.

2. В любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика правил безопасного проведения работ.

3. Выдавать рекомендации Подрядчику в отношении безопасного проведения работ.

4. Регистрировать нарушения в «Книге регистрации нарушений»

5. Выдавать предписания на устранение выявленных нарушений/несоответствий требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (при проведении проверки совместно со службой СБ), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

7.7.3. **Группа «Красные скорпионы» имеет право:**

1. Отстранять от работ и не допускать на территорию строительной площадки работника подрядной организации, допускавшего неоднократные (два и более) нарушения.

2. Приостановить выполнение работ подрядной организацией в случае выявления факта небезопасного производства работ до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности указанных в п. 7.7.4 настоящего Положения.

3. Совместно с управлением по медицинским вопросам проводить медицинское освидетельствование персонала подрядной организации на содержание алкоголя (экспресс-анализ с использованием бесконтактного алкотестера)

7.7.4. Подрядчик обязан:

1. Соблюдать OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующие на территории РК, Глобальные стандарты АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2. До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком в лице ОКСиКР, УОТиТБ, превентивный план, а также план безопасного производства работ.

7.7.5. Заказчик имеет право:

1 Удержать с Подрядчика денежные средства за нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001 ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2. На инвестиционных проектах размер денежных средств, удерживаемых за каждое нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, составляет 15000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости контракта.

3.На капитальных и текущих ремонтах размер денежных средств, удерживаемых за каждое в OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14601, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттая Темиртау», СТП, составляет 5000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости заказа/контракта.

7.7.6. Группа «Красные скорпионы» и/или управление ОТиТБ уведомляет отдел снабжения АО «АрМиттал Темиртау» (ОЗРиУ) о выявленных нарушениях/несоответствиях для удержания денежных средств бухгалтерией АО «Арселор Миттал Темиртау».

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

№ пп		Вид нарушения	Размер штрафа kzt/месячных расчетных показателей (МРП)	
1		Пребывание на территории предприятия с признаками нетрезвого состояния или в состоянии наркотического опьянения	60 МРП	
2		Проное на территорию предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или наркотических веществ	60 МРП	
3		Распитие на территории предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или употребления наркотических веществ	60 МРП	
4		Совершение попытки хищения ТМЦ или нанесения предприятию материального ущерба другим путем	Вывоз	Вынос
	1	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ без установленных документов	60 МРП	60 МРП
	2	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ по документам, имеющие признаки подделки (что не соответствуют образцам подписи, печати, штампа и т.д.)	60 МРП	60 МРП
	3	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, количество (вес, объем, размер и т.д.) которых превышает указанные в сопроводительных документах (фактически отпущены), разрешены на отпуск (вывоз, вынос)	60 МРП	60 МРП
	4	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, наименование которых не соответствует указанному в сопровождающих документах (фактически отпущенным)	60 МРП	60 МРП
5		Причинение ущерба предприятию		
	1	Наезд на ворота, шлагбаумы, клумбы, здания и т.д	60 МРП	
	2	Наезд на электроопоры, водопаропроводы, другие коммуникационные системы и тому подобное	60 МРП	
	3	Выгрузка мусора в неустановленном месте	60 МРП	
	4	Осуществление или попытка разукомплектования или порча оборудования, проведение несанкционированных демонтажных или земляных работ	60 МРП	
6		Разное		
	1	Наличие внешних признаков подделки пропуска или других документов, предусмотренных для оформления пропусков, предоставление недостоверных личных данных рабочих в документах, предусмотренных для оформления пропусков	60 МРП	
	2	Использование транспортных средств без соответствующих документов и временного транспортного пропуска установленного образца.	60 МРП	
	3	Невыполнение предусмотренных Инструкцией об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» законных требований представителей управления по безопасности и других подрядных охранных организаций, осуществляющих охрану на договорных основаниях.	60 МРП	
	4	Совершение хулиганских и других противоправных действий	60 МРП	
	5	Нарушение порядка обязательной сдачи при увольнении рабочих временных личных и временных транспортных пропусков в управление по безопасности.	60 МРП	
	6	Курение в неустановленном месте два и более раз по данной организации	20 МРП	
6		Отсутствие личного временного пропуска установленного образца или других документов, предусмотренных «Инструкцией об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» или предъявление чужого пропуска два и более раз.	20 МРП	

Tungas Bayev Daniyar S подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

Sl.No	Тип нарушения	Сумма штрафа, KZT / мера воздействия
1	Работники подрядной организации не применяют СИЗ во время выполнения работ: a. в условиях запыленности b. ударным инструментом, с агрессивными жидкостями c. на обрабатывающих станках, при работе ручным инструментом	a. 1st нарушение: предупреждение, 2st нарушение 12 МРП b. 12 МРП c. 12 МРП
2	Нарушение правил техники безопасности при работе на высоте либо в замкнутом пространстве, в том числе: a. Работа на высоте с незакрепленным страховочным фалом предохранительного пояса b. Применение в качестве точек крепления, не соответствующих требованиям безопасности страховочных лееров и прочих мест крепления c. Крепление к одному страховочному лееру более двух человек d. Работа с непроектных лесов и подмостей, не отвечающих требованиям безопасности e. Вход в замкнутое пространство без оформления письменного разрешения (наряда-допуска повышенной опасности и заполненной оценки риска) от ответственного лица ArcelorMittal f. Нахождение в замкнутом пространстве без газоанализатора	150 МРП После расследования, если установлено нарушение работником, то работник должен быть уволен. За повторное нарушение компания будет занесена в черный список.
3	Нарушение правил техники безопасности при работе с ГПМ. В том числе: a. Применение неисправной оснастки b. Отсутствие либо несоблюдение схем строповки c. Отсутствие ограждения опасной зоны d. Нахождение в опасной зоне при работе с ГПМ	150 МРП
4	Проведение работ персоналом, не имеющего допуск к выполнению работ	1-е нарушение: остановка работ 2-е нарушение: штраф 12 МРП
5	Выполнение работы без оформления и согласования с АМТ документации (технологическая карта, план организации работ, акт-допуск либо наряд-допуск), в том числе: a. Продолжение проведения работ при изменении условий без пересмотра соответствующей документации	150 МРП
6	Выполнение работы в газоопасном месте с несоблюдением правил техники безопасности, том числе: a. Отсутствие анализа воздушной среды b. Отсутствие газоанализаторов c. Отсутствие газозащитной аппаратуры (1-ая и 2-ая группа) d. Отсутствие согласования с газоспасательной службой АМТ	150 МРП После расследования, если установлено нарушение работником, то работник должен быть уволен. За повторное нарушение компания будет занесена в черный список.
7	Несанкционированное нахождение на ж/д путях	39 МРП
8	Несанкционированное присутствие работника в опасной зоне вблизи работающего оборудования/источников опасной энергии	39 МРП
9	Отсутствие «Красного скорпиона» среди сотрудников подрядной организации на объекте капитального ремонта главного технологического оборудования и кровли зданий и сооружений, где присутствие «Красного скорпиона» определено ПОР/ППР/Технологической картой	1-е нарушение: остановка работ; 2-е нарушение: штраф 150 МРП

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

10	Нарушение процедуры изоляции и блокировки опасных видов энергии и правил электробезопасности, в том числе: a. Проведение работ на оборудовании без процедуры изоляции и блокировки b. Открытый доступ к токоведущим частям в электрошкафах/панелях/оборудования, находящихся под напряжением. c. Применение инструментов без изоляции при работе с электрооборудованием d. Неприменение диэлектрических перчаток/ковриков, где это требуется в соответствии с правилами электробезопасности	39 МРП
11	Выполнение огневых работ с нарушением правил техники безопасности и пожарной безопасности, в том числе: a) без применения СИЗ (спецодежды согласно видам выполняемых работ, защитные очки со светофильтрами, защитный экран сварщика) b) без нахождения на рабочем месте первичных средств пожаротушения	8 МРП
12	Нарушение при содержании рабочих мест, отсутствие безопасных проходов, несвоевременный вывоз мусора/металлолома	1ое нарушение-предупреждение 2ое нарушение - Остановка работ
13	Повторные нарушения ТБ	Увеличение в 2 раза суммы предыдущего штрафа
14	Корректирующие мероприятия выполняются с нарушением сроков, установленных в предписаниях, уведомлениях	39 МРП

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1 Взаимоотношения Сторон, не оговоренные условиями настоящего Контракта, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3 Ни одна из Сторон не в праве передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

8.4 Подрядчик гарантирует, что при исполнении своих обязательств по настоящему Контракту он и его представители будут соблюдать все законы РК, правила, оговоренные в Контракте, брать на себя всю ответственность в случае их любого нарушения.

8.5 Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках. На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу:

http://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/ whistleblower

8.6 Должностные лица Подрядчика не должны прямо или косвенно иметь какие-либо финансовые или другие интересы в бизнесе Заказчика, получать какую-либо финансовую выгоду от данного Контракта, используя своё служебное положение влиять на решения, которые принимаются в отношении данного Контракта или пытаться влиять на решение Сторон относительно какого-либо вопроса с целью получения какой-либо личной выгоды. В случае выявления подобной ситуации «Заказчик» оставляет за собой право досрочного расторжения Контракта. При этом Заказчик не будет нести ответственность за последствия досрочного расторжения Контракта.

8.7 В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Контракта и приложений, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии законодательством Республики Казахстан.

8.8 Место подписания настоящего Контракта г.Темиртау Республика Казахстан.

9. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПОЛИТИКИ АРСЕЛОРМИТТАЛ

9.1.1 Соблюдение законодательства

Tungushbayev Daniyar S подписал(а) от

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

Каждая из Сторон должна соблюдать и гарантировать, что ее директора, служащие, сотрудники, подрядчики, субподрядчики, поставщики и доверенные лица **(Персонал)** соблюдают все применимые Законы, включая те, которые касаются коррупции, «отмывания денег», подкупа, уклонений от уплаты налогов, экономических санкций, техники безопасности, и не должна совершать или способствовать совершению каких-либо действий, который являются противоправными и противозаконными.

9.1.2 Коррупция

Каждая из Сторон гарантирует то, что (i) она не выплачивала; (ii) не соглашалась выплатить, и (iii) не будет выплачивать напрямую или через свой персонал или других юридических лиц, действующих от ее имени, любые комиссионные вознаграждения, гонорары или поощрения, связанные с данным Контрактом.

9.1.3 Мошенничество

Стороны должны предпринять все необходимые действия в соответствии с добросовестной бизнес практикой, чтобы предотвратить любую мошенническую деятельность, имеющую отношение к данному Контракту, совершаемую либо ими, либо их персоналом, директорами, служащими, сотрудниками, подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками или доверенными лицами их работников.

9.4 Соблюдение политики АрселорМиттал

«Подрядчик» ознакомился с (i) Политикой по Технике Безопасности; (ii) Кодексом Делового Поведения (iii), Анти-коррупционной процедурой (iv); Политикой по правам человека (v); Кодексом ответственного сорсинга **(Политики)** компании АрселорМиттал, размещенные на веб-сайте АрселорМиттал; https://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/compliance-and-policies. При выполнении обязательств по данному Контракту и в процессе бизнес деятельности, вытекающей из него, «Подрядчик» должен соблюдать принципы, содержащиеся в Политиках и гарантировать, что его персонал соблюдает эти принципы.

9.5 Внутренний контроль, ведение документации и права на осуществление аудита

9.5.1 «Подрядчик» должен осуществлять и гарантировать, что его Персонал осуществляет надлежащий контроль и выполняет процедуры по обеспечению соблюдения данного пункта 8, включая процедуры ведения точной регистрации и отчетности о соответствующих операциях в своих книгах отчётности и заметках.

9.5.2 «Подрядчик» должен хранить, и убедиться, что его Персонал хранит всю документацию, счета-фактуры и информацию по контракту **(Документация)** в течение 5 (пяти) лет после расторжения данного Контракта. По запросу, «Подрядчик» должен предоставить «Заказчику» оригиналы любых документов. «Заказчик» может делать и хранить копии любых документов.

9.5.3 «Заказчик» может проводить контроль и проверять соблюдение «Подрядчиком» обязательств пункта 8 в любое время, пока Контракт остается в силе, а также в течение десяти (10) лет после его расторжения. Во время подобного контроля и проверки, «Подрядчик» должен (i) предоставить «Заказчику» (или его уполномоченному представителю) доступ на предприятия и к Документации (а также к Документации, хранимое его Персоналом) и (ii) по запросу «Заказчика» допустит «Заказчика» (или его уполномоченного представителя) провести беседу с персоналом «Подрядчика». «Подрядчик» должен выполнить рекомендации «Заказчика», возникающие во время подобного контроля или проверки, в течение сроков, установленных «Заказчиком».

9.6 Возмещение убытков и рисков «Подрядчиков»

9.6.1 «Подрядчик» гарантирует возмещение ущерба, освобождение от ответственности и обеспечение правовой защиты «Заказчика», его персонала, его дочерних и аффилированных компаний и их персонала от любых обязательств, вреда и ущерба, травм, затрат, действий, судебных разбирательств, претензий, требований, штрафов и неустоек, возникших в связи с нарушением «Подрядчиком» ответственности, гарантий и обязательств по данному пункту 8.

9.6.2 По мере того, как «Подрядчику» или персоналу потребуется пройти на территорию собственности «Заказчика», он будет действовать на свой страх и риск.

9.7 Ответственность «Подрядчика»

Ничто в данном пункте 8 не ограничивает или исключает каких-либо обязательств или ответственности, установленной Законом для «Подрядчика» или его персонала и/или его директоров, служащих, сотрудников, подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, агентов или их Персонал.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут ться путем переговоров между сторонами. Если стороны не придут к обоюдному согласию по

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)

возникшему спору, то предъявляется претензия. Претензия подлежит рассмотрению в течение 15-ти рабочих дней со дня ее получения.

10.2 При невозможности претензионного урегулирования спор передается на рассмотрение в Специализированный Межрайонный Экономический суд Карагандинской области. Настоящий контракт подчинен материальному и процессуальному праву Республики Казахстан.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам, без предварительного письменного согласия на то другой стороны. В случае нарушения условий Контракта, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном

объеме либо частично права требования к Подрядчику в адрес третьих лиц (аффилированным компаниям, коллекторам, и др.), без получения согласия Подрядчика.

12.2. Подрядчик заявляет и принимает обязательства о том, что на дату заключения настоящего контракта и в любое время в течение срока его действия:

12.3. Подрядчик обязуется соблюдать применимые законы, запреты и ограничения ООН, США и ЕС, включая законы, запреты и ограничения об экономических блокирующих санкциях и законы о правах человека, а также Политики и Процедуры группы ArcelorMittal, предоставленные Подрядчику посредством электронной почты либо размещенные по указанной в контракте ссылке. Никакие товары, работы, услуги или технологии не будут предоставляться (в какой бы то ни было форме, путем продажи, аренды, переработки или иным образом) в нарушение таких законов, запретов или ограничений.

12.4 Товары, работы, услуги или технологии, объекты интеллектуальной собственности, поставляемые или предоставляемые по настоящему контракту

(а) не происходят из стран и территорий, на которые распространяется действие всеобъемлющих санкций, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза, Соединенными Штатами Америки или международными организациями;

(б) не являются товарами / технологиями двойного назначения*, не находятся в списках согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1540, Контракту о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении химического оружия, Конвенции о биологическом оружии и других источниках, регулирующих экспортный контроль товаров двойного назначения

* не могут использоваться для разработки, производства, использования, обслуживания, хранения, обнаружения, идентификации или распространения химического, биологического или ядерного оружия, или когда они предназначены для конечного использования в военных целях;

(в) не были произведены юридическими / физическими лицами, в отношении которых введены блокирующие санкции, установленные Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза, Соединенными Штатами Америки или международными организациями;

(г) никакие юридические или физические лица, в отношении которых введены блокирующие санкции (под которыми понимаются санкции, прямо запрещающие заключать любые виды сделок, включая сделки, являющиеся предметом настоящего контракта, за исключением секторальных санкций и транзакций, запрещенных по ним), в соответствии с применимыми законами Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, отдельных стран Европейского союза, Соединенных Штатов Америки или международных организаций, не участвуют или не извлекают выгоду из настоящего Контракта;

(д) платежи за поставку либо предоставление таких товаров, работ, услуг, технологий или объектов интеллектуальной собственности не будут пересылаться в адрес вышеуказанных стран, территорий и юридических либо физических лиц в связи с принятием вышеуказанных обязательств.

12.5. Подрядчик гарантирует, что он или его аффилированные лица, субпоставщики, субподрядчики, иные организации, вовлеченные в осуществление деятельности по Контракту, их директора и должностные лица:

а) не указаны в (1) Списке специально выделенных граждан и блокированных юридических лиц OFAC («Список SDN»), (2) Сводном перечне санкций Министерства финансов Великобритании, (3) Сводном списке лиц и организаций ЕС, на которые распространяются финансовые санкции ЕС, (4) любых других применимых списках санкций или (5) не являются лицом, которому принадлежат 50 или более процентов, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности лиц, указанных в (1) - (4);

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

б) не были созданы, не расположены в стране или на территории, на которые распространяется действие всеобъемлющих санкций, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями;

в) не контролируются и не имеют подконтрольную организацию в стране или территории, на которые распространяется действие вышеуказанных санкций, запретов или ограничений;

г) приняли меры для обеспечения соблюдения вышеуказанных обязательств.

Вышеуказанные обязательства Подрядчика признаются существенными условиями Контракта.

В случае если Подрядчик нарушил любое из вышеупомянутых обязательств Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения контракта (отказ от Контракта) полностью или от какой-либо его части по своему усмотрению, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Контракта.

В этом случае Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков или возмещения расходов, которые могут возникнуть в результате отказа Заказчик от Контракта. При этом Подрядчик освобождает от ответственности, защищает Заказчика, его директоров, должностных лиц и сотрудников от всех обязательств, убытков, ущерба, затрат, расходов, действий, разбирательств, претензий, требований, штрафов и пени, возникающих в результате нарушения Подрядчиком своих обязательств, указанных выше.

13. ЗАЩИТА ДАННЫХ

«Персональные данные» означают любые данные, относящиеся к идентифицированному или идентифицируемому лицу; предоставленные Заказчиком Подрядчику или его аффилированным лицам в рамках настоящего Контракта созданные на основании данных, предоставленных Заказчиком или вытекающих из них.

Заказчик является контроллером данных, а Подрядчик будет действовать исключительно как обработчик данных в отношении получаемых и воспроизводимых Персональных данных. Подрядчик не должен обрабатывать какие-либо личные данные, за исключением случаев, когда он действует для предоставления услуг, описанных в настоящем Контракте или в соответствии с конкретными письменными инструкциями Заказчика. В случае, если Подрядчик обязан обрабатывать Персональные данные для любых других целей в соответствии с действующим законодательством, Подрядчик обязан в той степени, в которой это разрешено законом, предварительно информировать Заказчика о такой обработке с предоставлением мотивированного обоснования.

Подрядчик должен обеспечить, чтобы его сотрудники, которые имеют доступ или ответственны за обработку Персональных данных, были связаны контрактными или установленными законом обязательствами о конфиденциальности.

После расторжения или истечения срока действия настоящего Контракта или по письменному запросу Заказчика Подрядчик обязуется: немедленно прекратить обработку Персональных данных; и вернуть Заказчику или, по усмотрению Заказчика, уничтожить Персональные данные и все их копии, примечания или выдержки из них в течение семи (7) рабочих дней с даты расторжения или истечения срока действия настоящего Контракта или получения запроса.

Подрядчик не должен передавать или иным образом передавать какие-либо Персональные данные какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.

Подрядчик в письменном виде должен уведомить Заказчика по вопросам соответствия и безопасности Заказчика о любом нарушении безопасности или предполагаемом нарушении безопасности, которое нарушило или могло поставить под угрозу конфиденциальность или безопасность любых данных Заказчика (включая Персональные данные) в течение двадцати четырех часов с момента обнаружения такого нарушения или предполагаемого нарушения. Такое уведомление должно включать: описание характера нарушения персональных данных; имя и контактные данные сотрудника по защите данных или другого контактного лица, у которого можно получить дополнительную информацию, описание вероятных последствий утечки персональных данных, если такие последствия не будут ясны для Заказчика; все уже принятые меры для устранения нарушения или предполагаемого нарушения.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Tuyakshbayev Daniyar S подписан(а) от

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

14.1 После подписания Контракта обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего Контракта в этой связи утрачивают юридическую силу.

14.2 Настоящий Контракт составлен на русском языке.

14.3 Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае, если после подписания настоящего Контракта сторонами будут согласованы и подписаны дополнительные условия к настоящему Контракту, уточняющие существенные условия настоящего Контракта, в том числе сроки выполнения Работ, а также иные условия Контракта без подписания соответствующего дополнительного соглашение к Контракту согласно настоящему пункту, в случае противоречия указанных уточнений настоящему Контракту, приоритетными будут являться условия настоящего Контракта.

14.4 Все приложения к настоящему Контракту, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемыми частями.

14.5 Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.

14.6 Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке зачитывать любые суммы, причитающихся Заказчику или его аффилированным лицам от Подрядчика (штрафы, неустойки, убытки и т.д.) против сумм платежей, причитающихся Подрядчику от Заказчика.

14.7 Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 экземпляр для Заказчика, 1 экземпляр для Подрядчика.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК 1:

ТОО "УтилИндастри"
г.Петропавловск, ул. Я.Гашека 26
БИН 200940024299
АО «Евразийский Банк»
ИИК KZ6194814KZT22030949 (KZT)
ИИК KZ5894814RUB22030319 (RUB)
ИИК KZ1194814CNY22030007 (CNY)
БИК EURIKZKA
8-700-320-47-67
15@smow.kz
buh@smow.kz – бухгалтерия

_____

ЗАКАЗЧИК:

АО «АрселорМиттал Темиртау»

101407, г.Темиртау, Пр. Республики,1
РНН 301 200 016 659,
БИН 951 140 000 042
Свидетельство о постановке на учет по НДС, Серия 30001 №0010633
ИИК KZ 606010371000003219
В ТРФ № 379900 АО «Народный Банк Казахстана»
SWIFT BIC HS BK KZ KX
БИН банка 070941006683 Halyk Bank

_____

Tungushbayev Daniyar S подписал(а) от

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

Tungushbayev Daniyar подписал(а)
от

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

121040000471

Заказчик

(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazsyntez", 100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район Казыбек Би, проспект Бухар Жырау, строение 53а, н.п.

(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Договор (контракт)

Номер документа	Дата составления

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) с разрезом их кодов в соответствии с техническим проектом, видовым, типовым выполненных работ (услуг) (при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, кем выдан) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуга по восстановлению уничтожению изоляции шламов и отработанных солей			Тонна			
				Итого		X	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

(по списанным количеству, стоимость)

Приложение: 1) перечень документации, в том числе отчеты о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (оказываемых при его наличии) на листах;

Сдал (Исполнитель): Директор (должность) (подпись) (фамилия, инициалы руководителя)

Принял (Заказчик): (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №1
к Контракту У14228
от 31.08.2022г.

18/27

Приложение №2
к Контракту У14228
от 31.08.2022г

ТОО «УтилИндастри» Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, ул. М. Горького № 58/1
АО «Евразийский банк» KZ[illegible]
тел.: [illegible]

АКТ ПРИЁМА ПЕРЕДАЧИ ОТХОДОВ НА УТИЛИЗАЦИЮ

_____
(Дата передачи)

Исполнитель: ТОО «УтилИндастри»
Заказчик: АО «АрселорМиттал Темиртау»

По исполнению Договора № от «__» _____ 2022 г. на оказание услуг по утилизации отходов Заказчик передает, а Исполнитель принимает отходы по следующим видам, ассортименту и количеству:

№ п/п	Наименование отхода	Единица измерения	
		тонна	кг
1	Отходы защитного покрытия и подкладочного войлока		

Транспортировка осуществлена автомобилем с гос.номером _____. В случае проведения взвешивания на весовых и иных фактических весах данные не являются частью настоящего Акта. Стороны не имеют претензий по взвешиванию.

Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

Подписи уполномоченных представителей Сторон:

Исполнитель:	Заказчик:
Подрядчик	Заказчик
"УтилИндастри"	_____

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)
от
Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

Приложение №3
к Контракту Y14228
от 31.08.2022г.

ArcelorMittal	TECHNICAL SPECIFICATION НА ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЮ/ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ ДЕРЕВЯННОЙ ШПАЛЫ И БРУСА УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА СТАЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА АО "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ"	ST-№
		Page 1/8

УТВЕРЖДАЮ
Нач. директора по внутренней логистике
_____ Шевченко А.А.
«___» _____ 2022 г.

Технические условия на вывоз и утилизацию/переработку отходов деревянной шпалы и бруса Управления железнодорожного транспорта СТАЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА АО "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ"

Главный инженер УЖД
_____ Десятников А.Н.
«23» 05 2022 г.

"УтилИндастри"

СОГЛАСОВАНО:
Директор по экологии
_____ Кулагасва М.М.
«25» 05 2022 г.

г. Темиртау 2022 г.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Tungushbayev Daniyar S подписал(а) от

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

1. Характеристика (описание) работы/услуги.

№	Аспект	Условие
1.1.	Предмет работы/услуги (содержание, состав, суть)	1. **Разработка ПОР (с обязательным разделом об охране окружающей среды)** по вывозу и утилизации/переработки отходов деревянной шпалы и бруса и согласование с "АрселорМиттал Темиртау" [illegible] ТМТ. 2. **Вывоз на утилизацию/переработку** деревянной шпалы и бруса (далее - Отходы): 2.1. Транспортировка до места утилизации/переработки по Казахстану. 2.2. Размещение на специализированный склад временного хранения до утилизации/переработки. *После вывоза отходы с ТМТ права собственности* [illegible] 2.3. Утилизация/переработка на специализированных предприятиях/оборудовании. 2.4. Предоставление/представление заказчику отчетных документов, подтверждающего процесс транспортировки/перевозки с территории ArcelorMittal Temirtau до временного хранения с последующей утилизацией/переработкой отходов, по форме, согласно внутреннего регламента/процесса заказчика, и предоставление либо по форме Подрядчика при наличии.
1.2.	Цель работы/услуги	Выполнение требований [illegible] Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI, Раздел 19 по обращению с отходами производства и потребления, и иными нормативными документами в данной области.
1.3.	Допускается/ не допускается	Недопустимый
1.4.	Ожидаемые/желаемые результаты работы/услуги	1. Выполнение работ в соответствии с установленными требованиями законодательства и государственными нормативными документами Республики Казахстан. Утилизационные работы должны быть проведены в организованно, правильно и разрешенно на [illegible] вида работ, и специально приемный транспорт. 2. Условия оплаты - поэтапно, каждый [illegible] календарных дней, по факту выполненных работ. 3. После вывоза отхода с территории Заказчика Право собственности на передаваемый отход переходит к Подрядчику.

Turgushbayev Daniyar S подписал(а)
от
Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

		4. Предоставление Заказчику (по запросу) подтверждающих документов об отсутствии эмиссии.
1.5.	Место проведения работ и условия (краткое описание работ с описанием географических, погодно-климатических, особых природных условий, координаты, другое)	Карагандинская область, город Темиртау, ул. [illegible]
1.6.	Условия проведения работ и услуги (наличие необходимых для работ и услуг инфраструктуры и коммуникаций, доступность к месту работ, описание объекта работ, описание местных ресурсов, охрана объекта, условия хранения материалов и оборудования, источники обеспечения водой, энергией, другое)	Проведение работ в условиях действующего предприятия с полностью перерабатывающим циклом, с ограниченной территорией Заказчика.
1.7.	Другие аспекты или дополнительные вопросы	
1.8.	Исходные данные, описание бизнес процессов (наличие электронного документооборота ERP, TMS, описание и скорость бизнес процессов, пропускная способность, особые условия для выполнения работ, наличие доступа к местам проведения работ, другое)	1. Подрядная организация своими силами должна производить сбор, при необходимости погрузку и вывоз отходов на своей автотехнике. 2. Для сбора и вывоза отходов с территории УЖДТ подрядная организация должна иметь достаточное количество автотехники и персонала. 3. Работы по сбору и вывозу производятся в дневное и светлое время суток. 4. Процесса по сдаче осуществляется на весовом посту весах АО «АрселорМиттал Темиртау», с оформлением всех необходимых документов для вывоза б/у деревянных шпал и бруса. 5. Заказчик обязуется обеспечить доступ к месту временного хранения отходов. 6. Ориентировочный объем отходов: более 4000 шпал, более 320 тн.

Tungushbayev Zanlyar S подписал(а)
от

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

1.9.	Обеспечение электроэнергией *(если это применимо)*	Подрядчик
1.10.	Обеспечение транспортом *(если это применимо)*	Подрядчик
1.11.	Обеспечение местом проживания персонала подрядчика *(если это применимо)*	-
1.12.	Ознакомление с видами и [illegible]	Начало работ определяется условиями, которые [illegible] при вложением Актов приема-передачи и Актов об уничтожении отходов.

2. Техническая спецификация работы/услуги.

№	Аспект	Условие
2.1.	Описание технической работы/услуги, включая [illegible]	Выполнение работ должно происходить в полном соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Раздел 19, а также нормативными документами в данной области и действующих стандартов и распоряжений АО «АМТ» в области ОТиТБ, СМК.
2.2.	Сроки и объемы работы/услуги *(технические характеристики, размеры, графики, периодичность, время выполнения, сроки)*	Срок выполнения работ с момента предоставления ТОР и подписания до полной утилизации Оплата производится за весь объем работ по акту
2.3.	Перечень нормативной документации, определяющих исполнение работы/услуги *(стандарты, регламенты, инструкции, экологические нормативы, правила, другое)*	Исполнение работы в соответствие с Выше перечисленных требований Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Раздел 19, а также нормативной документации в данной области. Внутренние требования Заказчика.
2.4.	Приложения спецификации, планы, чертежи, эскизы и т.д.	----------
2.5.	Методы контроля исполнения, правила приемки	Определяются Заказчиком.

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

2.6.	Наличие проектно-сметной документации *в случае закупок строительных работ*	На втором этапе конкурса предоставить общую калькуляцию затрат на весь объем работ по утилизации переработки отходов

3. Требования к потенциальному поставщику работы/услуги

№	Аспект	Условие
3.1.	Наличие государственной лицензии на вид деятельности. *При запросе ценового предложения указывается конкретный вид лицензии в соответствии с требованиями Закона РК «О разрешениях и уведомлениях»*	Да Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области ООС по соответствующему виду деятельности, согласно требованиям Закона РК «О разрешениях и уведомлениях»
3.2.	Наличие патента. *При запросе патента объясняется конкретный вид патента в соответствии с требованиями Закона РК «О разрешениях и уведомлениях»*	Нет
3.3.	Наличие сертификатов. *При запросе сертификата объясняется конкретное название и простое сертификата*	1. Разрешение на эмиссии в окружающую среду; 2. Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды; 3. Сертификат обязательного экологического страхования; 4. Сертификация ISO 45001 (OHSAS 18001). Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья; 5. Сертификат ISO 14001. Система экологического менеджмента; 6. Сертификат ISO 9001. Система менеджмента качества; 7. Допуск ведущей на перевозку опасных грузов автомашины (свидетельство)

Tungushbayev Daniyar S подписал(а) от

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

3.4.	Наличие аккредитации. *При запросе подтверждающих документов, уточнить объем и область аккредитации*	Нет
3.5.	Наличие регистрации. *При запросе документов обязательно согласовать объем и предмет аттестации*	Нет
3.6.	Наличие аттестации. *При запросе документов обязательно согласовать объем и предмет аттестации*	Нет
3.7.	Представление информации о технических возможностях. *При запросе обязательно согласовать предмет закупки, требования к оборудованию, инвентарю, транспорту, документам*	Наличие у Подрядчика необходимого оборудования для утилизации/переработки отходов, базы для временного хранения, инвентаря, транспорта, для выполнения данных работ. Выполнять работы по утилизации/переработке нанесенных отходов производства экологически безопасным способом на оборудовании, специально предназначенном для утилизации/переработки/уничтожения данного вида отходов, с предоставлением паспорта оборудования на сепаратор. К документам и паспорту оборудования должны быть приложены документы, подтверждающие утилизацию/переработку/уничтожение данного вида отходов, необходимо предоставить письмо от завода-изготовителя о возможности выполнения работ по договору на данном оборудовании
3.8.	Представление информации о кадровых возможностях. *При запросе обязательно согласовать и указать минимальное количество специалистов, их квалификацию, а также необходимость наличия специального оборудования и спецтехники*	Наличие у Подрядчика квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области соответствующей предмету закупок
3.9.	Необходимость предоставление перечня примеров выполнения подобных работ (услуг) потенциальным поставщиком	Наличие отзывов о проведенной ранее работе в области утилизации/переработке (желательно)

Tungushbayev Daniyar S подписан(а)
от
Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

	за предыдущий период (указать какой) отходов	
3.10.	Необходимость представления потенциальным поставщиком технической спецификации с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик работ/услуг, подтверждающих соответствие технической спецификации настоящих технических условий	Подрядчик должен предоставить: - Технологическая карта или ПОР (План организации работ) для согласования с Заказчиком перед началом работ на соответствие п. 8.3.1 ст. 8.3 Закона ОБТ П 8-8.1.4-20; - График вывоза отходов, для согласования
3.11.	Необходимость предоставления перечня документов, подтверждающих правомочность работы/услуги для оказания и соответствие их конкурсной документации (лицензии, приложения, приглашения, сертификаты соответствия ГОСТ, Талон о принятии, протокол испытаний, перечень выполненных работ с указанием видов и количества, иное)	Да 1. Предоставить паспорта сооружения, на которых производится восстановление/уничтожение отходов, согласно договору 2. Предоставить информацию по расстоянию места образования отходов до места [illegible] (утилизации/переработки) 3. При привлечении субподряда для выполнения работ по вывозу и восстановлению (утилизации/переработке)/уничтожению отходов иметь и предоставить договор консорциума в обязательном порядке, с указанием разделения ответственности за выполнение услуг. 4. Предоставить информационную технологическую схему по обращению с отходами производства с момента вывоза с территории предприятия АО «АрселорМиттал Темиртау» до момента восстановления (утилизации/переработки/уничтожения) отхода производства (выполненную по нормативного проекта ПДВ, ПНРО, ОВОС, ПУО с указанием тех.процесса с описанием полного наименования технологической операции по нормативному проекту).
3.12.	Необходимость предоставления сопутствующих услуг. *При запросе указать, какие сопутствующие услуги требуются*	Нет

T. Ingushbayev Daniyar S подписан(а)

3.13.	Требования в области охраны окружающей среды	При производстве работ руководствоваться нормативно-правовыми актами РК в области охраны окружающей среды и действующими стандартами СТП СУОТ АО «АрселорМиттал Темиртау».
3.14.	Требования по ТБ и ОТ: *(при выполнении требований руководствоваться в зависимости от специфики работы услуги)*	При проведении работ руководствоваться нормативно-правовыми актами в области промышленной безопасности и действующими стандартами по СТП СУОТ АО «АрселорМиттал Темиртау».
3.15.	Другие требования *(по усмотрению заказчика)*	Нет
3.16.	Требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	При производстве работ руководствоваться законодательством РК и нормативно-правовыми актами в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также действующими стандартами на АО «АрселорМиттал Темиртау».

Исполнитель: Начальник технического отдела УЖТ – Сизов В.С.

Контактное лицо: Сагиматова А.В. – Начальник ООП

Подрядчик

Заказчик

Tungushbaev Daniyar S подписал(а)
от

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

Заказчик:
Акционерное
Общество"АрселорМиттал Темиртау"
101407 Республика Казахстан
Карагандинская обл.
г.г. Темиртау
ул. Проспект Республики, д. 1

АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"
Темиртау
РЕСПУБЛИКИ 26А
15467765

Подрядчик: AC711117
ТОО УТИЛИНДАСТРИ

Казахстан PETROPAVLOVSK
Y. GASHEKA 26
870532047б7

Код соц.страх.1
D04 Direct Service Provider
Пометка к счету:

№ заказа на поставку/период действия заказа
4100052359 15.09.2022 - 31.12.2022
дата поставки: 10.12.2022
Контактное лицо: /**Гизер В.А.**
телефон: /**96-08-39**
номер факса: /**нет**
E-mail:
vadim.gizer@arcelormittal.com

№ контракта в SAP -

Адрес поставки:
4138/Управление железно-дорожным
транспортом
Темиртау,
пр. Республики,1,
101407

Условия поставки:
Условия оплаты: 30 дней по факту оказания
услуг/выполнения работ
Валюта заказа на поставку: KZT

Примечания.
1. **Please mention above Puchase Order number in all communications**
   Пожалуйста, указывайте вышеуказанный номер заказа в дальнейшей корреспонденции.
2. **No delivery of goods shall be made unless Purchase order with reference to above contract number(if avalable) has been signed from buyer and seller side.**
   Отгрузку товара производить только при подписанном обоими сторонами заказа на поставку со ссылкой на контракт (если имеется).
3. Дополнительные договоренности (тексты в заголовке заказа на поставку)

ПОДРЯДЧИК НЕСЕТ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РК ПЕРЕД УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ВЫПОЛНЯЕМУЮ РАБОТУ, ОГОВАРИВАЕМУЮ В ДАННОМ ЗАКАЗЕ. ЗАКАЗЧИК НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТСУТСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ У ПОДРЯДЧИКА.
ДАННЫЙ ЗАКАЗ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ КОНТРАКТА № Y 14226 от 31.08.2022 г.

ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ В ТЕЧЕНИЕ

Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках. На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по соблюдению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу
https://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/whistleblower

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

Digitally signed by Danial Kurbayev
Date: 2022.09.16 09:16:40 +06'00'

30-ТИ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ОБЕИМИ СТОРОНАМИ И ВЫСТАВЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ СЧЕТА НА ОПЛАТУ.
РАБОТУ ВЫПОЛНИТЬ СОГЛАСНО:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ №1),
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ: С 15.09.2022Г. ПО 31.12.2021Г.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 1 ГОД.
ЗАЯВКА №4000029378.
Подрядчик предоставляет Заказчику следующие данные, за достоверность которых несет полную ответственность, а именно:
- Общая численность сотрудников Поставщика
- в том числе количество сотрудников - граждан РК
-Казахстанское содержание в работе (услуге) -в%, выполняемой Подрядчиком по данному договору.
Заказчик имеет право задержать оплату за выполненные работы (оказанные услуги) до предоставления Заказчику выше указанных данных.
Подрядчик несет ответственность за своевременную и достоверную привязку исполнителей работ к данному заказу. При не своевременной привязке исполнителей к данному заказу на Подрядчика возлагаются штрафные санкции в размере 0,05% от суммы заказа за каждый день задержки , но не более 25% от общей суммы данного заказа.
Подрядчик обязуется: - выполнять работы в соответствии с требованиями «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау», приказами и распоряжениями по пропускному режиму, действующими в подразделениях Заказчика.
Подрядчик обязуется:
-При утере и порче личного пропуска работника исполнителя возместить стоимость пропуска в размере: -2000тг.
Возмещение осуществляется переводом соответствующей суммы на расчетный счет KZ606010371000003219 АО «Народный Банк Казахстана» с пометкой в квитанции «восстановление пропуска» Квитанция предоставляется в отдел пропусков Управления по безопасности АО «АрселорМиттал Темиртау» вместе с заявкой на оформление дубликата.
Акты выполненных работ Подрядчику подписываются только после сдачи своих пропусков Заказчику
Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке (односторонним отказом от Контракта по ст. 404 Гражданского Кодекса РК) расторгнуть настоящий Контракт (или какую-то его часть – отдельный заказ, приложение или спецификацию) без объяснении причин письменно уведомив об этом Исполнителя за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения. При этом, Исполнитель вправе требовать только прямые расходы, фактически понесенные и документально подтвержденные Исполнителем в связи с исполнением условий настоящего Контракта до даты такого расторжения. Исполнитель обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков.
«В случае нарушения персоналом Подрядчиком, либо персоналом третьей стороны привлекаемой Подрядчиком в качестве субподрядчика «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» в части запрета на производство несанкционированной фото/видеосъемки на территории АО «АрселорМиттал Темиртау» пропуска (личный, транспортный и т.д.) лиц, допустивших нарушение будут незамедлительно аннулированы и данные лица внесены в список неблагонадежных работников, а к Подрядчику будут применены штрафные санкции и рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве, вплоть до незамедлительного расторжения Договора и

Dauyenova Dana Abdrakhmanovna
Kompanija ArcelorMittal zarekomendovala sebja v kachestve chestnogo i dobrosovestnogo predprijatija vo vsekh delovykh sdelkakh.
Na vsekh predprijatijakh AM, chestnoe s jeticheskoj i juridicheskoj tochki zrenija vedenie del primenjaetsja vsemi direktorami, upravljajushchimi i rabotnikami. O ljubykh dejstvijakh, otklonjajushchikhsja ot ustanovlennykh norm povedenija neobkhodimo soobshchat' generaljnomu direktoru, ili starshemu direktoru po snabzhenniju, ili nachaljniku juridicheskogo otdela, ili nachaljniku otdela vnutrennego audita. Takzhe mozhno soobshchat' po elektronnoj pochte Speccy :http://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/whistleblower
Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

занесением Подрядчика в блэк-лист. Степень ответственности и размер штрафных санкций будет определяться в каждом индивидуальном случае исходя из объема репутационного, а также материального и/или морального ущерба причиненного АО «АрселорМиттал Темиртау» в результате действий Подрядчика.»

Utebayev Daniyar S подписал(а)

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

Поз.	Материал.	Наименование материала	Количество	Ед.изм.	Валюта Цена	Стоимость
00001		ТЗ Утилизация лер. шпалы (на тендер)				
			1,000	LE	2375000.00	2.375.000,00

Дата поставки: 10.12.2022

Допустима неограниченная сверхпоставка

4138 - УЖДТ

3007039	Утилизация отработанных шпал	50,000	TO	47.500,00	2.375.000,00

Утилизация отработанных шпал

Итого, включая налог	KZT	2.660.000,00
Итого сумма без НДС	KZT	2.375.000,00
Итого сумма НДС		285.000,00
Итого общая сумма с НДС		2.660.000,00

Продавец _____ **Покупатель** Текущий [illegible]

"УтилИндастри"

Tulgushbayev Daniyar S подписал(а)

022

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЕН

Tungushbayev Daniyar S

Дата выдачи сертификата:	04.03.2022
Дата окончания сертификата:	04.03.2023
Серийный номер:	74f2d364b54bdfc365072189ddd1ae6504d35c5b
Кем выдан:	C=KZ,CN=ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST)
Кому выдан:	CN=ТУНГУШБАЕВ ДАНИЯР,SURNAME=ТУНГУШБАЕВ,SERIALNUMBER=IIN790902301084,C=KZ,O=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО \"АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ\",OU=BIN951140000042,G=СЕРИКОВИЧ,E=DENIS.LESSIK@ARCELORMITTAL.COM
Статус сертификата:	Валидный
Дата подписи:	16.09.2022

Tungushbayev Daniyar S подписал(а)

от

Tleubergenova Nina A 2022.09.16 09:16:40

КОНТРАКТ №Y 14488
на выполнение работ

г. Темиртау «28» сентября 2022г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника отдела службы снабжения г-на Тунгушбаева Д.С., действующего на основании доверенности № 248 от «02» августа 2022г., с одной стороны, и

ТОО «ПромТехноРесурс KZ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора г-на Мухина П.В., действующего на основании Устава с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работы по сбору, транспортировке и утилизации отходов эксплуатации электронной и офисной техники в объеме 5 тонн на АО «АрселорМиттал Темиртау» с предоставлением акта об утилизации (далее - Работы), согласно Технического Задания (Приложение № 1) и заказа на поставку №4100053266 к настоящему Контракту;

1.2 Результатом выполнения Работ является надлежащее выполнение Работ по Контракту принятое Заказчиком по Акту приемки выполненных Работ.

1.3 Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения Работ по настоящему Контракту, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Общая стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту, составляет **198 128,00 тенге (сто девяносто восемь тысяч сто двадцать восемь тенге 00 тиын), включая НДС по ставке 12%,** далее по тексту именуемая - «Стоимость Работ».

2.2. Указанная в п. 2.1. Стоимость Работ остается постоянной и неизменной в течение срока действия Контракта.

2.3. Дополнительные объемы Работ оформляются дополнительным соглашением на дополнительную Стоимость Работ. Допускается досрочное выполнение Работ и оплата за частично выполненные Работы.

2.4 Оплата стоимости Работ осуществляется на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных Работ и предоставления Подрядчиком счета-фактуры. Акт приемки выполненных Работ будет подписываться после предоставления Акта об утилизации/переработки отхода в экологическую службу Заказчика.

2.5 Датой оплаты Стоимости Работ по настоящему Контракту является дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.

2.6. Заказчик вправе исполнить обязательство по оплате одним из следующих способов по своему выбору:

- путем осуществления оплаты суммы на банковский счет Подрядчика;
- путем исполнения уведомления органа государственных доходов об обращении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов в счет исполнения налоговых (финансовых) обязательств Подрядчика перед бюджетом;
- путем зачета суммы, причитающихся Заказчику или его аффилированным лицам от Подрядчика против сумм платежей, причитающихся Подрядчику от Заказчика согласно п.14.6 настоящего Контракта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Подрядчик обязан:

3.1.1 Выполнить Работы качественно, своими силами и средствами, своими инструментами, в строгом соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные требования к выполняемым Работам предусмотрены действующим законодательством Республики Казахстан.

3.1.2 Выполнить Работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Контракта;

3.1.3 В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Контракта, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 7-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;

3.1.4 Если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшившее качество Работы, исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика;

3.1.5 В случае невозможности оказания Работ силами Подрядчика, Подрядчик обязан в самые короткие сроки письменно уведомить об этом администрацию (дирекцию) АО «АрселорМиттал Темиртау» Субподрядчик не приступает к Работам без письменного разрешения Заказчика. Для оказания Работ по-настоящему Контракту Подрядчик не имеет права без письменного согласия от АО «АрселорМиттал Темиртау» заключать Контракты с третьими лицами (юридическими или физическими, в том числе и с резидентами или не резидентами Республики Казахстан) привлекая их в качестве Субподрядчиков, для выполнения всех или части Работ по настоящему Контракту.

3.1.6 У Субподрядчиков, должны быть соответствующие лицензии или разрешительные документы на оказываемые Работы, а также иметь необходимую рабочую силу и специальную технику. При этом АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право передать указанные Работы другим юридическим лицам, без возмещения Подрядчику каких-либо компенсаций и каких- либо убытков.

3.1.7 Всю ответственность несет Подрядчик за качество предоставленных Работ, сроки их оказания в независимости кем Работы будут оказаны (Подрядчиком или Субподрядчиком), в том числе и по другим условиям настоящего Контракта.

3.1.8 Подрядчик предоставляет Заказчику следующие данные, за достоверность которых несет полную ответственность, а именно:

- Общая численность сотрудников Подрядчика
- в том числе количество сотрудников - граждан Республики Казахстан
- Казахстанское содержание в работе (услуге) – в %, выполняемой

Подрядчиком по данному Контракту. Заказчик имеет право задержать оплату за выполненные работы (оказанные услуги) до предоставления Подрядчиком выше указанных данных.

3.1.9 В случае нарушения персоналом Подрядчика, либо персоналом третьей стороны привлекаемой Подрядчиком в качестве Субподрядчика «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» в части запрета на производство несанкционированной фото/видеосъемки на территории АО «АрселорМиттал Темиртау» пропуска (личный, транспортный и т.д.) лиц, допустивших нарушение будут незамедлительно аннулированы и данные лица внесены в список неблагонадежных работников, а к Подрядчику будут применены штрафные санкции и рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве, вплоть до незамедлительного расторжения Контракта и занесением Подрядчика в блэк-лист. Степень ответственности и размер штрафных санкций будет определяться в каждом индивидуальном случае исходя из объема репутационного, а также материального и/или морального ущерба, причиненного АО «АрселорМиттал Темиртау» в результате действий Подрядчика.

3.1.10 Подрядчик несет ответственность за своевременную и достоверную привязку исполнителей Работ к заказам данного Контракта, при не своевременной привязке на Подрядчика возлагаются штрафные санкции в размере 0,05% от суммы заказа за каждый день задержки, но не более 10% от общей суммы заказа.

3.1.11 Подрядчик обязуется: - выполнять Работы в соответствии с требованиями «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау», приказами и распоряжениями по пропускному режиму, действующими в подразделениях Заказчика.

3.1.12 При утере и порче личного пропуска работника Подрядной организации возместить стоимость пропуска в размере: -2000тг.

3.1.13 В случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта или иных Контрактов, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 3.1.35. настоящего Контракта, Заказчик по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за выполненную Работу до полного и надлежащего исполнения Подрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком контрактных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

3.1.14 Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.

3.1.15 При этом оплата всей суммы либо её части за выполненную Работу должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Подрядчика вышеуказанного Акта.

3.1.16 Обеспечить технику безопасности своего персонала в процессе выполнения Работ, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников.

3.1.17 Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Весь персонал Подрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правила техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными органами;

3.1.18 Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.

3.1.19 В случае нарушения Подрядчиком техники безопасности и промышленной безопасности, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем безакцептном внесудебном порядке незамедлительно с момента обнаружения любого нарушения.

3.1.20 Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие несчастных случаев.

3.1.21 Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях Заказчику.

3.1.22 В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при выполнении Работ Подрядчиком, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Подрядчик обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

3.1.23 Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Контракту задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой Работе образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки;

3.1.24 Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих соответствующего технического образования.

3.1.25 Подрядчик несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники безопасности и охраны труда на территории Заказчика. Подрядчик несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие при выполнении Работ.

3.1.26 Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом; произошедшим с работниками Подрядчика в процессе выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.

3.1.27 В проекты безопасности организации Работ на высоте и верхолазных Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедренными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам производства Работ;

3.1.28 Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с обязательным присутствием ответственного руководителя Работ имеющего соответствующее техническое образование;

3.1.29 До начала выполнения Работ по Контракту Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику следующие документы:

- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
- о прохождении работниками, привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.

3.1.30 Допускать работников к производству Работ только после проверки Подрядчиком выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников непосредственно на месте их проведения.

3.1.31 Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный на производственных предприятиях Заказчика.

3.1.32 Все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Контракту должно иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах, предусмотренное Законом Республики Казахстан «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам, техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику сертификаты на оборудование, используемое для выполнения Работ.

3.1.33 Допускать представителей Заказчика для проведения контроля за исполнением Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и ранее выданных предписаний согласно пункту 3.2.10. настоящего Контракта.

3.1.34 Предоставить Заказчику для подписания Акт приемки выполненных Работ по форме Р-1, предусмотренной приложением 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 и подписанный первым руководителем, а также счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица, выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и главный бухгалтер, а уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа организации на лицо, уполномоченное подписывать счет – фактуру).

3.1.35 Подрядчик обязуется своевременно отражать обороты по НДС, возникающие по настоящему Контракту, в декларациях по НДС и приложениях к ним в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан. Подрядчик обязуется подтверждать в ходе проведения встречных налоговых проверок взаиморасчеты с Заказчиком в течение срока исковой давности по налоговым обязательствам.

3.1.36 В случае не подтверждения Подрядчиком сумм НДС в ходе встречной налоговой проверки, проводимой налоговым органом по требованию Заказчика о возврате превышения сумм

НДС из бюджета, ставшее возможным по результатам встречной налоговой проверки Подрядчика. Подрядчик обязуется выплатить Заказчику компенсацию в размере суммы НДС, неподтвержденной налоговым органом по результатам встречной налоговой проверки Подрядчика, в течение 20 рабочих дней с момента получения письменного обращения от Заказчика.

3.1.37 Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями Заказчика и нормативных документов, регламентирующих выполнение данного вида Работ.

3.1.38 Подрядчик обязуется при выполнении Работ по настоящему Контракту соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

3.1.39 Подрядчик обязуется обеспечить оснащение своей техники, которая будет задействована при оказании услуг/выполнении работ на территории Заказчика, GPS видео-телематическим оборудованием и предоставить список техники с входными данными GPS - системы (логин и пароль) в службу безопасности Заказчика (указать контактные данные). В случае неоснащения Подрядчиком GPS видео-телематическим оборудованием или неработоспособности техники, Заказчик имеет право не допускать такую технику на свою территорию, а также приостановить исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором. Издержки, вызванные таким недопуском, будут отнесены на счет Подрядчика. Требования настоящего пункта также распространяют свое действие на субподрядные организации, привлеченные Подрядчиком. В случае неисполнения настоящего пункта Субподрядчиками ответственность перед Заказчиком возлагается на Подрядчика.

3.2 На Заказчика возлагаются следующие обязательства:

3.2.1 Оплата стоимости Работ в соответствии с условиями Контракта;

3.2.2 Передача Подрядчику документации и информации, необходимой для проведения Работы;

3.2.3 Обеспечить на период Работ по Контракту подводом электричества для подключения оборудования к месту проведения Работ., водой, теплом и прочими энергоресурсами необходимыми для производства Работ.

3.2.4 Обеспечение безопасности проведения Работы, проведение специалистам Подрядчика инструктажа по охране труда и допуск их к выполнению Работ;

3.2.5 Заказчик имеет право контролировать проведение Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в процесс проведения Работ;

3.2.6 Заказчик принимает и оплачивает работу в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом.

3.2.7 Заказчик в течение 10 дней со дня получения акт сдачи приемки Работы и отчетных документов настоящего Контракта, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи приемки Работ или мотивированный отказ от приемки Работы.

3.2.8 Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества действующим нормативным документам Республики Казахстан и требованиям Заказчика, предусмотренных настоящим Контрактом

3.2.9 Отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ, принятых Заказчиком на дату расторжения Контракта.

3.2.10 Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если Подрядчик: не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;

-не выполняет Работы в соответствии с Технической спецификацией;

-не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов Заказчика.

3.2.11 Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их замены.

3.2.12 В любое время отказаться от Контракта (расторгнуть Контракт) в одностороннем

внесудебном порядке в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов Заказчика и/или не устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения Подрядчику причиненных убытков.

3.2.13 Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке (односторонним отказом от Контракта по ст. 404 Гражданского Кодекса РК) расторгнуть настоящий Контракт (или какую-то его часть – отдельный заказ, приложение или спецификацию) без объяснения причин, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения. При этом, Подрядчик вправе требовать только прямые расходы, фактически понесенные и документально подтвержденные Подрядчиком в связи с исполнением условий настоящего Контракта до даты такого расторжения. Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков, которые могут возникнуть в результате такого расторжения.

3.2.14 В случае выявления факта хищения и порчи имущества Заказчика, совершенного Персоналом Подрядчика, вследствие ненадлежащего исполнения Персоналом Подрядчика своих обязанностей по настоящему Контракту и невозможности возврата товара, материальных ценностей, Подрядчик возмещает 100 % сумму причиненного материального ущерба в течение 30 суток. Достаточным доказательством материального ущерба в данном случае является постановление правоохранительного органа о принятии уголовного дела к своему производству. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем внесудебном безакцептном порядке, после получения вышеуказанного постановления без возмещения убытков Подрядчику.

3.3 Гарантии качества:

3.3.1 Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения Работ, их соответствие условиям настоящего Контракта, технической документации (ГОСТ, ТУ и др.), а также иным требованиям, предъявляемым к Работам, действующим законодательством Республики Казахстан.

3.3.2 Подрядчик гарантирует: надлежащее качество используемых материалов, оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей и пр., соответствие их государственным стандартам и техническим условиям; качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами и техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации; бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации Заказчиком.

3.3.3 Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии на все выполненные Работы, использованные материалы и оборудование на срок 12 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных Работ.

3.3.4 Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных Работ, Заказчик направляет соответствующее уведомление Подрядчику. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя или независимого эксперта, не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента выявления дефектов до их устранения. В случае неприбытия представителя Подрядчика или независимого эксперта для составления дефектного акта в трехдневный срок со дня получения уведомления от Заказчика, составление дефектного акта производится Заказчиком в одностороннем порядке.

3.3.5 В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества выполнения Работ, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан произвести устранение выявленных дефектов в срок, согласованный сторонами в дефектном акте, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика и дефектного акта.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1 Срок выполнения Работ с 01.10.2022г. по 30.09.2023г.

4.2 Подрядчик обязан по окончании выполнения Работ, направить Заказчику Акт приемки выполненных Работ.

4.3 Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта приемки выполненных Работ, направить Подрядчику утвержденный Акт, либо заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.

4.4 В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем двустороннем акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки Работ.

В случае несоответствия выполненных Подрядчиком Работ условиям Контракта по качеству (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без соразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), Заказчик вправе по своему усмотрению требовать:

- безвозмездного устранения недостатков Работ в 10-дневный срок с момента получения претензии или уведомления Заказчика,
- соразмерного уменьшения Цены Контракта;
- возмещения Подрядчиком своих расходов на устранение недостатков Работ;
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Работы денежной суммы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 За несвоевременное выполнение Работ по настоящему Контракту, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 25% от стоимости Контракта.

5.2 В случае выявления дефектов качества работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает Заказчику все причиненные этим убытки.

5.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов Заказчика и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере, предусмотренным Контрактом.

5.4 В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет право Заказчику в одностороннем порядке произвести зачет неустойки (пени, штраф, убытков и т.д.) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные Работы. Неустойка за удержанный платеж по Контракту на эту сумму Подрядчиком не начисляется. При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление о нарушением Подрядчиком обязательстве и зачтенной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные Работы.

5.5 Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту

5.6 В случае возникновения со стороны Подрядчика неразрешенных выбросов, сбросов, размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим законодательством, оплату за эмиссии в окружающую среду, пени за нарушение налогового законодательства.

5.7 Подрядчик обязан выполнять предписания государственных уполномоченных органов, а также самостоятельно и за свой счет оплачивать штрафы, наложенные на Заказчика, либо возместить ущерб, причиненный Заказчику в результате оплаты им наложенных штрафов в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, а также возместить ущерб Заказчику, вызванный не надлежащим исполнением Подрядчиком условий Контракта или законодательства Республики Казахстан.

5.8 Подрядчик гарантирует, что отходы, образованные в рамках исполнения Контрактных обязательств, вывозятся Подрядчиком самостоятельно и за свой счет. В соответствии с настоящим Контрактом право собственности на данные виды отходов с момента их вывоза переходит к Подрядчику, если иные условия не оговорены сторонами дополнительно.

5.9 Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед государственными и иными органами, в том числе перед третьими лицами, которая наступит в период действия Контракта, если

вина Подрядчика доказана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.10 Подрядчик оформляет всю разрешительную документацию на эмиссии в окружающую среду.

5.11. Подрядчик обязуется организовать работу в соответствии с законодательными требованиями РК в области экологии, а также внутренними требованиями предприятия и несет полную ответственность за их соблюдение.

5.12. Подрядчик обязан при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, возникающих при проведении работ и негативно влияющих на состояние окружающей среды, своевременно информировать руководство структурного подразделения, в котором ведутся работы.

5.13. Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации или документации по настоящему Контракту, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.14 В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Контракта, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.15 В случае несоблюдения Подрядчиком или его аффилированными лицами, субподрядчиками, иными организациями или лицами, вовлеченными к осуществлению деятельности по Контракту, обязательств, указанных в пункте 12.2 настоящего Контракта, Заказчик имеет вправе по своему усмотрению принять следующие решения или одно из них:

- потребовать от Подрядчика возмещения любого ущерба, расходов и убытков, возникших у Заказчика, а Подрядчик должен немедленно возместить их Заказчику по его первому требованию;

- отказать в приемке товаров, работ, услуг, технологий, объектов интеллектуальной собственности, а Подрядчик обязан незамедлительно вывезти товар, отозвать Работы, услуги, объекты интеллектуальной собственности за счет собственных средств;

- признать Акт Приемки, Акт выполненных Работ или иной документ, подтверждающий сдачу выполненных Работ, недействительным вне зависимости от срока, установленного Контрактом для отказа от приемки.

Кроме того, Подрядчик обязуется единолично и в полном объеме нести ответственность (административную, уголовную, гражданско-правовую и прочую), а также нести все убытки и расходы, которые могут возникнуть у Заказчика, его перевозчиков, в процессах против них в связи с вышеуказанным режимом санкций, запретов и ограничений.

5.16. Ответственность Заказчика перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору ограничивается размером причиненного реального ущерба, подтвержденного документально. При расчете законной неустойки за просрочку исполнения обязательств по уплате в рамках настоящего Договора, такой расчет суммы неустойки производится за каждый банковский день просрочки исполнения обязательств и ограничен суммой в 15% от суммы неисполненного обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего Контракта форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных бедствий, принятие государственными учреждениями акта о приостановлении лицензии или деятельности одной из Сторон.

6.2 В случае, когда исполнение настоящего Контракта или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.

6.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана не позднее 10 рабочих дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их

длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

6.4 К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) в отношении Заказчика приравниваются крупные производственные аварии, введение чрезвычайного положения или режима карантина, оказавшие или способные оказать негативное влияние на производственный процесс или создающие сложности в нормальном функционировании предприятия Заказчика. Невзирая на другие положения настоящей статьи, данные обстоятельства, являющиеся общеизвестными в силу их масштабности или освещения в средствах массовой информации, либо установленные актом санитарного врача Карагандинской области или иного уполномоченного государственного органа, не требуют дополнительного подтверждения.

6.5 Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Подрядчик удостоверяет, что он имеет право/лицензию для выполнения работы, указанной в настоящем Контракте, имеет специалистов достаточной квалификации и опыта в проведении подобных работ и безопасности методов их выполнения. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожаробезопасности и охраны труда при выполнении работ по настоящему Контракту.

7.2. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять письменное сообщение в отдел техники безопасности о допущенных несчастных случаях, в противном случае Заказчик не принимает форму за выполненные работы.

7.3. Руководитель подрядной организации обязан немедленно информировать диспетчера комбината о допущенных несчастных случаях при производстве работ на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау».

7.4. Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормативными и руководящими документами, правилами РК, согласно сроков и в соответствии с превентивным планом требованиями системы «5S» требованиями группы «Красные скорпионы».

7.5 Требования группы «Красные скорпионы»:

7.5.1. При исполнении настоящего Контракта Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядных организаций требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

7.5.2. Цена Контракта включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО- 14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 03.02.2006г., действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Контракту производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

7.5.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) дней с даты заключения Контакта, но в любом случае до начала производства работ по Контракту, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

В Плане безопасности проведения Работ персоналом Подрядчика отражается проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований):

- проведение перед выполнением Работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- обеспечение лиц из числа персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкциями по охране труда, ПТЭ, ППБ;
- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов- допусков для производства Работ на территории Объекта;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», перечня мест производства и видов работ, требующих выполнения работ по наряду-допуску;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» копии приказа о назначении лиц из числа персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в условиях повышенной опасности;
- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований OHSAS - 18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТИ и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его контактных данных;
- предоставление Заказчику перед выполнением Работ плана производства работ (далее — ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности;
- разработка Подрядчиком при выполнении работ с участием Субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком работ по Контракту;
- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, машин и механизмов;
- проведение анализа, оценки рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при проведении предусмотренных Контрактом Работ, выявления причины возникновения таких рисков;
- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно- правовыми актами Республики Казахстан и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности на основании инструкций заказчика.

Подрядчик обязан до начала производства Работ по Контракту согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ.

7.5.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства РК. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов для целей выполнения Работ по Контракту несет Подрядчик;

персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика без согласования сторон.

7.5.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Контракту):

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов, применяемых на территории Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности, по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включению/снятию напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических);
- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности, на основании инструкций заказчика;

7.5.6. Если приостановка работ по Контракту вызвана несоблюдением нарушением персоналом Подрядчика, OHSAS - 18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК,

ПОТ, Правил пожарной безопасности (ПИБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с такой приостановкой Работ и неустойку за задержку срока выполнения Работ по Контракту. Требования о взыскании с Подрядчика таких убытков удовлетворяются в пользу Заказчика за счет залоговой суммы (залоговая сумма - это сумма в размере 10% от суммы настоящего Контракта),

7.5.7. Подрядчик ни персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО- 14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ПИБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Контракта, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

7.6 Ответственность сторон:

7.6.1. До момента сдачи выполненных Работ Заказчику Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения оборудования и/или материалов на Объекте, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств Стороны несут ответственность в соответствия с действующим законодательством РК.

7.6.3. В случаях:

- несоблюдения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения Работ;
- нарушения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) безопасного производства работ и охраны окружающей среды, предусмотренных нормативно- правовыми актами Республики Казахстан, стандартами, применяемыми на территории Заказчика, правилами и требованиями в сфере безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом «Охрана труда и безопасность при проведении работ» настоящего Контракта.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Контракта нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) нарушений, указанных в пункте 7.6.3 настоящего Контракта и повлекших смерть работника Подрядчика или Заказчика, причинение вреда его здоровью, является существенным нарушением Контракта, в связи, с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

7.6.4. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Контракту требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ПИБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, Положения к настоящему Контракту, а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим Контрактом, Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения. В случае непринятия мер по устранению допущенных нарушений, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

7.7 Положение к Контракту с подрядными организациями по безопасному производству :

7.7.1. **Группа «Красные скорпионы»** - это группа, представляющая интересы Заказчика и осуществляющая контроль за безопасным производством работ персоналом подрядных организаций в подразделениях комбината.

7.7.2. **Группа «Красные скорпионы» обязана:**

1. Не допускать к работе подрядные организации без наличия заказа и превентивного плана.

2. В любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика правил безопасного проведения работ

3: Выдавать рекомендации Подрядчику в отношении безопасного проведения работ

4. Регистрировать нарушения в «Книге регистрации нарушений»

5. Выдавать предписания на устранение выявленных нарушений/несоответствий требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (при проведении проверки совместно со службой СБ), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

7.7.3. **Группа «Красные скорпионы» имеет право:**

1. Отстранять от работ и не допускать на территорию строительной площадки работника подрядной организации, допускавшего неоднократные (два и более) нарушения

2. Приостановить выполнение работ подрядной организацией в случае выявления факта небезопасного производства работ до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности указанных в п. 7.7.4 настоящего Положения.

3. Совместно с управлением по медицинским вопросам проводить медицинское освидетельствование персонала подрядной организации на содержание алкоголя (экспресс-анализ с использованием бесконтактного алкотестера)

7.7.4.Подрядчик обязан:

1. Соблюдать OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующие на территории РК, Глобальные стандарты АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2. До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком в лице ОКСиКР, УОТиТБ, превентивный план, а также план безопасного производства работ.

7.7.5.Заказчик имеет право:

1 Удержать с Подрядчика денежные средства за нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2. На инвестиционных проектах размер денежных средств, удерживаемых за каждое нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, составляет 15000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости контракта.

3.На капитальных и текущих ремонтах размер денежных средств, удерживаемых за каждое и OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14601, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттая Темиртау », СТП, составляет 5000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости заказа/контракта.

7.7.6. Группа «Красные скорпионы» и/или управление ОТиТБ уведомляет отдел снабжения АО «АрселорМиттал Темиртау» (ОЗРиУ) о выявленных нарушениях/несоответствиях для удержания денежных средств бухгалтерией АО «Арселор Миттал Темиртау»:

№ пп		Вид нарушения	Размер штрафа, kzt/месячных расчетных показателей (МРП)
1		Пребывание на территории предприятия с признаками нетрезвого состояния или в состоянии наркотического опьянения	60 МРП
2		Проное на территорию предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или наркотических веществ	60 МРП

3		Распитие на территории предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или употребления наркотических веществ	60 МРП	
4		Совершение попытки хищения ТМЦ или нанесения предприятию материального ущерба другим путем	Вывоз	Вынос
	1	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ без установленных документов	60 МРП	60 МРП
	2	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ по документам, имеющие признаки подделки (что не соответствуют образцам подписи, печати, штампа и т.д.)	60 МРП	60 МРП
	3	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, количество (вес, объем, размер и т.д.) которых превышает указанные в сопроводительных документах (фактически отпущены), разрешены на отпуск (вывоз, вынос)	60 МРП	60 МРП
	4	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, наименование которых не соответствует указанному в сопровождающих документах (фактически отпущенным)	60 МРП	60 МРП
5		Причинение ущерба предприятию		
	1	Наезд на ворота, шлагбаумы, клумбы, здания и т.д	60 МРП	
	2	Наезд на электроопоры, водопаропроводы, другие коммуникационные системы и тому подобное	60 МРП	
	3	Выгрузка мусора в неустановленном месте	60 МРП	
	4	Осуществление или попытка разукомплектования или порча оборудования, проведение несанкционированных демонтажных или земляных работ	60 МРП	
6		Разное		
	1	Наличие внешних признаков подделки пропуска или других документов, предусмотренных для оформления пропусков, предоставление недостоверных личных данных рабочих в документах, предусмотренных для оформления пропусков	60 МРП	
	2	Использование транспортных средств без соответствующих документов и временного транспортного пропуска установленного образца.	60 МРП	
	3	Невыполнение предусмотренных Инструкцией об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» законных требований представителей управления по безопасности и других подрядных охранных организаций, осуществляющих охрану на договорных основаниях.	60 МРП	
	4	Совершение хулиганских и других противоправных действий	60 МРП	
	5	Нарушение порядка обязательной сдачи при увольнении рабочих временных личных и временных транспортных пропусков в управление по безопасности.	60 МРП	
	6	Курение в неустановленном месте два и более раз по данной организации	20 МРП	

	7	Отсутствие личного временного пропуска установленного образца или других документов, предусмотренных «Инструкцией об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» или предъявление чужого пропуска два и более раз.	20 МРП

Sl.No	Тип нарушения	Сумма штрафа, KZT / мера воздействия
1	Работники подрядной организации не применяют СИЗ во время выполнения работ: a. в условиях запыленности b. ударным инструментом, с агрессивными жидкостями c. на обрабатывающих станках, при работе ручным инструментом	a. 1-е нарушение: предупреждение, 2-е нарушение 12 МРП b. 12 МРП c. 12 МРП
2	Нарушение правил техники безопасности при работе на высоте либо в замкнутом пространстве, в том числе: a. Работа на высоте с незакрепленным страховочным фалом предохранительного пояса b. Применение в качестве точек крепления, не соответствующих требованиям безопасности страховочных лееров и прочих мест крепления c. Крепление к одному страховочному леeру более двух человек d. Работа с непроектных лесов и подмостей, не отвечающих требованиям безопасности e. Вход в замкнутое пространство без оформления письменного разрешения (наряда-допуска повышенной опасности и заполненной оценки риска) от ответственного лица ArcelorMittal f. Нахождение в замкнутом пространстве без газоанализатора	150 МРП После расследования, если установлено нарушение работником, то работник должен быть уволен. За повторное нарушение компания будет занесена в черный список.
3	Нарушение правил техники безопасности при работе с ГПМ. В том числе: a. Применение неисправной оснастки b. Отсутствие либо несоблюдение схем строповки c. Отсутствие ограждения опасной зоны d. Нахождение в опасной зоне при работе с ГПМ	150 МРП
4	Проведение работ персоналом, не имеющего допуск к выполнению работ	1-е нарушение: остановка работ 2-е нарушение: штраф 12 МРП
5	Выполнение работы без оформления и согласования с АМТ документации (технологическая карта, план организации работ, акт-допуск либо наряд-допуск), в том числе: a. Продолжение проведения работ при изменении условий без пересмотра соответствующей документации	150 МРП

6	Выполнение работы в газоопасном месте с несоблюдением правил техники безопасности, том числе: a. Отсутствие анализа воздушной среды b. Отсутствие газоанализаторов c. Отсутствие газозащитной аппаратуры (1-ая и 2-ая группа) d. Отсутствие согласования с газоспасательной службой АМТ	150 МРП После расследования, если установлено нарушение работником, то работник должен быть уволен. За повторное нарушение компания будет занесена в черный список.
7	Несанкционированное нахождение на ж/д путях	39 МРП
8	Несанкционированное присутствие работника в опасной зоне вблизи работающего оборудования/источников опасной энергии	39 МРП
9	Отсутствие «Красного скорпиона» среди сотрудников подрядной организации на объекте капитального ремонта главного технологического оборудования и кровли зданий и сооружений, где присутствие «Красного скорпиона» определено ПОР/ППР/Технологической картой	1-е нарушение: остановка работ; 2-е нарушение: штраф 150 МРП
10	Нарушение процедуры изоляции и блокировки опасных видов энергии и правил электробезопасности, в том числе: a. Проведение работ на оборудовании без процедуры изоляции и блокировки b. Открытый доступ к токоведущим частям в электрошкафах/панелях/оборудования, находящихся под напряжением. c. Применение инструментов без изоляции при работе с электрооборудованием d. Неприменение диэлектрических перчаток/ковриков, где это требуется в соответствии с правилами электробезопасности	39 МРП
11	Выполнение огневых работ с нарушением правил техники безопасности и пожарной безопасности, в том числе: a) без применения СИЗ (спецодежды согласно видам выполняемых работ, защитные очки со светофильтрами, защитный экран сварщика) b) без нахождения на рабочем месте первичных средств пожаротушения	8 МРП
12	Нарушение при содержании рабочих мест, отсутствие безопасных проходов, несвоевременный вывоз мусора/металлолома	1[st] нарушение-предупреждение 2[nd] нарушение - Остановка работ
13	Повторные нарушения ТБ	Увеличение в 2 раза суммы предыдущего штрафа
14	Корректирующие мероприятия выполняются с нарушением сроков, установленных в предписаниях, уведомлениях	39 МРП

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1 Взаимоотношения Сторон, не оговоренные условиями настоящего Контракта, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3 Ни одна из Сторон не в праве передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

8.4 Подрядчик гарантирует, что при исполнении своих обязательств по настоящему Контракту он и его представители будут соблюдать все законы РК, правила, оговоренные в Контракте, брать на себя всю ответственность в случае их любого нарушения.

8.5 Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках. На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу:

http://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/ whistleblower

8.6 Должностные лица Подрядчика не должны прямо или косвенно иметь какие-либо финансовые или другие интересы в бизнесе Заказчика, получать какую-либо финансовую выгоду от данного Контракта, используя своё служебное положение влиять на решения, которые принимаются в отношении данного Контракта или пытаться влиять на решение Сторон относительно какого-либо вопроса с целью получения какой-либо личной выгоды. В случае выявления подобной ситуации «Заказчик» оставляет за собой право досрочного расторжения Контракта. При этом Заказчик не будет нести ответственность за последствия досрочного расторжения Контракта.

8.7 В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Контракта и приложений, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии законодательством Республики Казахстан.

8.8 Место подписания настоящего Контракта г.Темиртау Республика Казахстан.

9.СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПОЛИТИКИ АРСЕЛОРМИТТАЛ

9.1. Соблюдение законодательства

Каждая из Сторон должна соблюдать и гарантировать, что ее директора, служащие, сотрудники, подрядчики, субподрядчики, поставщики и доверенные лица **(Персонал)** соблюдают все применимые Законы, включая те, которые касаются коррупции, «отмывания денег», подкупа, уклонений от уплаты налогов, экономических санкций, техники безопасности, и не должна совершать или способствовать совершению каких-либо действий, который являются противоправными и противозаконными.

9.2. Коррупция

Каждая из Сторон гарантирует то, что она не выплачивала, не соглашалась выплатить, и не будет выплачивать напрямую или через свой персонал или других юридических лиц, действующих от ее имени, любые комиссионные вознаграждения, гонорары или поощрения, связанные с данным Контрактом.

9.3. Мошенничество

Стороны должны предпринять все необходимые действия в соответствии с добросовестной бизнес практикой, чтобы предотвратить любую мошенническую деятельность, имеющую отношение к данному Контракту, совершаемую либо ими, либо их персоналом, директорами, служащими, сотрудниками, подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками или доверенными лицами их работников.

9.4. Соблюдение политики АрселорМиттал

«Подрядчик» ознакомился с Политикой по Технике Безопасности; Кодексом Делового Поведения , Анти-коррупционной процедурой ; Политикой по правам человека ; Кодексом ответственного сорсинга **(Политики)** компании АрселорМиттал, размещенные на веб-сайте АрселорМиттал; https://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/compliance-and-policies.При выполнении обязательств по данному Контракту и в процессе бизнес деятельности, вытекающей из него, «Подрядчик» должен соблюдать принципы, содержащиеся в Политиках и гарантировать, что его персонал соблюдает эти принципы.

9.5 Внутренний контроль, ведение документации и права на осуществление аудита

9.5.1 «Подрядчик» должен осуществлять и гарантировать, что его Персонал осуществляет надлежащий контроль и выполняет процедуры по обеспечению соблюдения данного пункта 9, включая процедуры ведения точной регистрации и отчетности о соответствующих операциях в своих книгах отчётности и заметках.

9.5.2 «Подрядчик» должен хранить, и убедиться, что его Персонал хранит всю документацию, счета-фактуры и информацию по Контракту **(Документация)** в течение 5 (пяти) лет после расторжения данного Контракта. По запросу, «Подрядчик» должен предоставить «Заказчику» оригиналы любых документов. «Заказчик» может делать и хранить копии любых документов.

9.5.3 «Заказчик» может проводить контроль и проверять соблюдение «Подрядчиком» обязательств пункта 9 в любое время, пока Контракт остается в силе, а также в течение десяти (10) лет после его расторжения. Во время подобного контроля и проверки, «Подрядчик» должен предоставить «Заказчику» (или его уполномоченному представителю) доступ на предприятия и к Документации (а также к Документации, хранимое его Персоналом) и по запросу «Заказчика» допустит «Заказчика» (или его уполномоченного представителя) провести беседу с персоналом «Подрядчика». «Подрядчик» должен выполнить рекомендации «Заказчика», возникающие во время подобного контроля или проверки, в течение сроков, установленных «Заказчиком».

9.6 Возмещение убытков и рисков «Подрядчиков»

9.6.1 «Подрядчик» гарантирует возмещение ущерба, освобождение от ответственности и обеспечение правовой защиты «Заказчика», его персонала, его дочерних и аффилированных компаний и их персонала от любых обязательств, вреда и ущерба, травм, затрат, действий, судебных разбирательств, претензий, требований, штрафов и неустоек, возникших в связи с нарушением «Подрядчиком» ответственности, гарантий и обязательств по данному пункту 9.

9.6.2 По мере того, как «Подрядчику» или персоналу потребуется пройти на территорию собственности «Заказчика», он будет действовать на свой страх и риск.

9.7 Ответственность «Подрядчика»

Ничто в данном пункте 9 не ограничивает или исключает каких-либо обязательств или ответственности, установленной Законом для «Подрядчика» или его персонала и/или его директоров, служащих, сотрудников, подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, агентов или их Персонал.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. Если стороны не придут к обоюдному согласию по возникшему спору, то предъявляется претензия. Претензия подлежит рассмотрению в течение 15-ти рабочих дней со дня ее получения.

10.2 При невозможности претензионного урегулирования спор передается на рассмотрение в Специализированный Межрайонный Экономический суд Карагандинской области. Настоящий контракт подчинен материальному и процессуальному праву Республики Казахстан.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам, без предварительного письменного согласия на то другой стороны. В случае нарушения условий Контракта, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном объеме либо частично права требования к Подрядчику в адрес третьих лиц (аффилированным компаниям, коллекторам, и др.), без получения согласия Подрядчика.

12.2 Подрядчик заявляет и принимает обязательства о том, что на дату заключения настоящего Контракта и в любое время в течение срока его действия:

1.Подрядчик обязуется соблюдать применимые законы, запреты и ограничения ООН, США и ЕС, включая законы, запреты и ограничения об экономических блокирующих санкциях и законы о правах человека, а также Политики и Процедуры группы ArcelorMittal, предоставленные Подрядчику посредством электронной почты либо размещенные по указанной в Контракте ссылке. Никакие товары, работы, услуги или технологии не будут предоставляться (в какой бы то ни было форме, путем продажи, аренды, переработки или иным образом) в нарушение таких законов, запретов или ограничений.

2. Товары, работы, услуги или технологии, объекты интеллектуальной собственности, поставляемые или предоставляемые по настоящему Контракту:

(а) не происходят из стран и территорий, на которые распространяется действие всеобъемлющих санкций, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза, Соединенными Штатами Америки или международными организациями;

(б) не являются товарами / технологиями двойного назначения*, не находятся в списках согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1540, Договору о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении химического оружия, Конвенции о биологическом оружии и других источниках, регулирующих экспортный контроль товаров двойного назначения

* не могут использоваться для разработки, производства, использования, обслуживания, хранения, обнаружения, идентификации или распространения химического, биологического или ядерного оружия, или когда они предназначены для конечного использования в военных целях;

(в) не были произведены юридическими / физическими лицами, в отношении которых введены блокирующие санкции, установленные Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза, Соединенными Штатами Америки или международными организациями;

(г) никакие юридические или физические лица, в отношении которых введены блокирующие санкции (под которыми понимаются санкции, прямо запрещающие заключать любые виды сделок, включая сделки являющиеся предметом настоящего договора, за исключением секторальных санкций и транзакций, запрещенных по ним), в соответствии с применимыми законами Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, отдельных стран Европейского союза, Соединенных Штатов Америки или международных организаций, не участвуют или не извлекают выгоду из настоящего Контракта;

(д) платежи за поставку либо предоставление таких товаров, работ, услуг, технологий или объектов интеллектуальной собственности не будут пересылаться в адрес вышеуказанных стран, территорий и юридических либо физических лиц в связи с принятием вышеуказанных обязательств.

3. Подрядчик гарантирует, что он или его аффилированные лица, субпоставщики, субподрядчики, иные организации, вовлеченные в осуществление деятельности по Контракту, их директора и должностные лица:

а) не указаны в (1) Списке специально выделенных граждан и блокированных юридических лиц OFAC («Список SDN»), (2) Сводном перечне санкций Министерства финансов Великобритании, (3) Сводном списке лиц, групп и организаций ЕС, на которые распространяются финансовые санкции ЕС, (4) любых других применимых списках санкций или (5) не являются лицом, которому

принадлежат 50 или более процентов, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности лиц, указанных в (1) - (4).

б) не были созданы, не расположены в стране или на территории, на которые распространяется действие всеобъемлющих санкций, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями;
в) не контролируются и не имеют подконтрольную организацию в стране или территории, на которые распространяется действие вышеуказанных санкций, запретов или ограничений;
г) приняли меры для обеспечения соблюдения вышеуказанных обязательств.
Вышеуказанные обязательства Подрядчика признаются существенными условиями Контракта.

В случае если Подрядчик нарушил любое из вышеупомянутых обязательств Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения Контракта (отказ от Контракта) полностью или от какой-либо его части по своему усмотрению, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Контракта.

В этом случае Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков или возмещения расходов, которые могут возникнуть в результате отказа Заказчик от Контракта. При этом Подрядчик освобождает от ответственности, защищает Заказчика, его директоров, должностных лиц и сотрудников от всех обязательств, убытков, ущерба, затрат, расходов, действий, разбирательств, претензий, требований, штрафов и пени, возникающих в результате нарушения Подрядчиком своих обязательств, указанных выше.

13. ЗАЩИТА ДАННЫХ

«Персональные данные» означают любые данные, относящиеся к идентифицированному или идентифицируемому лицу: предоставленные Заказчиком Подрядчику или его аффилированным лицам в рамках настоящего Контракта созданные на основании данных, предоставленных Заказчиком или вытекающих из них.

Заказчик является контроллером данных, а Подрядчик будет действовать исключительно как обработчик данных в отношении получаемых и воспроизводимых Персональных данных. Подрядчик не должен обрабатывать какие-либо личные данные, за исключением случаев, когда он действует для предоставления услуг, описанных в настоящем Контракте или в соответствии с конкретными письменными инструкциями Заказчика. В случае, если Подрядчик обязан обрабатывать Персональные данные для любых других целей в соответствии с действующим законодательством, Подрядчик обязан в той степени, в которой это разрешено законом, предварительно информировать Заказчика о такой обработке с предоставлением мотивированного обоснования.

Подрядчик должен обеспечить, чтобы его сотрудники, которые имеют доступ или ответственны за обработку Персональных данных, были связаны контрактными или установленными законом обязательствами о конфиденциальности.

После расторжения или истечения срока действия настоящего Контракта или по письменному запросу Заказчика Подрядчик обязуется: немедленно прекратить обработку Персональных данных; и вернуть Заказчику или, по усмотрению Заказчика, уничтожить Персональные данные и все их копии, примечания или выдержки из них в течение семи (7) рабочих дней с даты расторжения или истечения срока действия настоящего Контракта или получения запроса.

Подрядчик не должен передавать или иным образом передавать какие-либо Персональные данные какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.

Подрядчик в письменном виде должен уведомить Заказчика по вопросам соответствия и безопасности Заказчика о любом нарушении безопасности или предполагаемом нарушении безопасности, которое нарушило или могло поставить под угрозу конфиденциальность или безопасность любых данных Заказчика (включая Персональные данные) в течение двадцати

четырех часов с момента обнаружения такого нарушения или предполагаемого нарушения. Такое уведомление должно включать: описание характера нарушения персональных данных; имя и контактные данные сотрудника по защите данных или другого контактного лица, у которого можно получить дополнительную информацию, описание вероятных последствий утечки персональных данных, если такие последствия не будут ясны для Заказчика; все уже принятые меры для устранения нарушения или предполагаемого нарушения.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

14.1 После подписания Контракта обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего Контракта в этой связи утрачивают юридическую силу.

14.2 Настоящий Контракт составлен на русском языке.

14.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае, если после подписания настоящего Контракта сторонами будут согласованы и подписаны дополнительные условия к настоящему Контракту, уточняющие существенные условия настоящего Контракта, в том числе сроки выполнения Работ, а также иные условия Контракта без подписания соответствующего дополнительного соглашение к Контракту согласно настоящему пункту, в случае противоречия указанных уточнений настоящему Контракту, приоритетными будут являться условия настоящего Контракта.

14.4 Все приложения к настоящему Контракту, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемыми частями.

14.5 Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.

14.6 Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке зачитывать любые суммы, причитающихся Заказчику или его аффилированным лицам от Подрядчика (штрафы, неустойки, убытки и т.д.) против сумм платежей, причитающихся Подрядчику от Заказчика.

14.7 Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 экземпляр для Заказчика, 1 экземпляр для Подрядчика.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ПромТехноРесурс KZ»

050050, город Алматы, проспект Сейфуллина, дом 284, офис 1
БИН: 130440009925
ИИК: KZ328562203111785788
В АО «Банк ЦентрКредит»
БИК: KCJBKZKX
Свидетельство по НДС:
Серия 60001 № 1195898 от 04.10.17
Тел.328-55-77 / 393-32-76
e.mail : tresurs2013@mail.ru

ЗАКАЗЧИК:

АО «АрселорМиттал Темиртау»
101407, г.Темиртау, Пр. Республики,1
РНН 301 200 016 659,
БИН 951 140 000 042
Свидетельство о постановке на учет по НДС, Серия 30001 №0010633
ИИК KZ 606010371000003219
В ТРФ № 379900 АО «Народный Банк Казахстана»
SWIFT BIC HS BK KZ KX
БИН банка 070941006683 Halyk Bank

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: _____

Заказчик:
Акционерное
Общество"АрселорМиттал Темиртау"
101407 Республика Казахстан
Карагандинская обл.
г.т. Темиртау
ул. Проспект Республики, д. 1



Подрядчик: AC714571
ТОО ПРОМТЕХНОРЕСУРС KZ

Казахстан ALMATY
SEYFULLINA 284
+77017174022

Код соц.страх.1
D04 Direct Service Provider
Пометка к счёту:

№ заказа на поставку/период действия заказа
4100053266 01.10.2022 - 30.09.2023
дата поставки: **31.12.2022**
Контактное лицо: /**Нагайцева Т.**
телефон: /**(7213)96-54-21**
номер факса: /**нет**
E-mail:
Tatyana.Nagaitseva@arcelormittal.com

№ контракта в SAP -

Адрес поставки:
0001/Центральные склады комбината
Темиртау,
пр. Республики,1,
101407

Условия поставки:
Условия оплаты: 30 дней по факту оказания услуг/выполнения работ
Валюта заказа на поставку: KZT

Примечания.
1. **Please mention above Puchase Order number in all communications**
   Пожалуйста, указывайте вышеуказанный номер заказа в дальнейшей корреспонденции.
2. **No delivery of goods shall be made unless Purchase order with reference to above contract number(if avalable) has been signed from buyer and seller side.**
   Отгрузку товара производить только при подписанном обоими сторонами заказа на поставку со ссылкой на контракт (если имеется).
3. Дополнительные договоренности (тексты в заголовке заказа на поставку)

   ПОДРЯДЧИК НЕСЕТ ВСЮ ОТВЕСТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РК,ПЕРЕД УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ВЫПОЛНЯЕМУЮ РАБОТУ, ОГОВАРИВАЕМУЮ В ДАННОМ ЗАКАЗЕ. ЗАКАЗЧИК НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТСУТСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ У ПОДРЯДЧИКА.
   ДАННЫЙ ЗАКАЗ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ КОНТРАКТА № У 14488 ОТ 28.09.2022г.
   ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ В ТЕЧЕНИЕ 30-ТИ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках.
На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу :http://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/whistleblower

ОБЕИМИ СТОРОНАМИ И ВЫСТАВЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ СЧЕТА НА ОПЛАТУ.
РАБОТУ ВЫПОЛНИТЬ СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ КОНТРАКТА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ: С 01.10.2022 ПО 30.09.2023
ЗАЯВКА №2001660615



Поз.	Материал.	Наименование материала	Количество	Ед.изм.	Валюта Цена	Стоимость
00000		ГИВЦ Утилизация				
			1,000	LE	176900.00	176.900,00
		Дата поставки: 31.12.2022				
		Допустима неограниченная сверхпоставка				
		5147 - ГИВЦ				
	3006714	Утилизация отходов офисной техники	5.000,000	KG	35,38	176.900,00
		Утилизация отходов офисной техники				

Итого, включая налог	KZT		198.128,00
Итого сумма без НДС	KZT		176.900,00
Итого сумма НДС			21.228,00
Итого общая сумма с НДС			198.128,00

Продавец «ПромТехноРесурс KZ»

Покупатель Услуги прочие ArcelorMittal

PUR-022

Приложение № 1
к контракту № 4144
от 28.09.2022

СОГЛАСОВАНО:

Директор по экологии

Куантаева М.М.

ArcelorMittal Temirtau

Техническое задание на оказание услуг по утилизации отходов эксплуатации электронной и офисной техники

Запрос на предложение (RFP)

Менеджер по информационным технологиям

О.Г. Сергеева

Начальник ГИВЦ

С.Н. Роговой

ГИВЦ

V 1.0
11.04.2022

Classified as ArcelorMittal Internal Use

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ 3

2. ОБ АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ 3

3. ОСНОВАНИЕ: 3

4. СОСТАВ РАБОТ: 3

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПОСТАВЩИКА 3

7. УКАЗАНИЯ ПОСТАВЩИКУ 4

7.1 Требования 4

7.2. Местонахождение 4

Classified as ArcelorMittal Internal Use

1. Введение

Этот документ является запросом на предложение (RFP) в поисках Поставщика для осуществления работ по утилизации отходов эксплуатации электронной и офисной техники АО «АрселорМиттал Темиртау».

2. Об АрселорМиттал Темиртау

ArcelorMittal Temirtau является Казахстанской дочерней компанией глобальной металлургической корпорации ArcelorMittal. Подробную информацию о компании можно посмотреть на сайтах:

http://corporate.arcelormittal.com/
http://arcelormittal.kz/

3. Основание:

Требования Экологического Кодекса РК (раздел 19); Программа управления отходами ПО «АрселорМиттал Темиртау» СД на 2022 год.

4. Состав работ и список отходов:

Сбор, транспортировка и утилизация отходов эксплуатации электронной и офисной техники.

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Электронный блок УБСР	550
2	Электронная плата	1500
3	Электронно-лучевая трубка	90
4	Системный блок	5
5	Монитор	10
6	Аксессуары к компьютерной технике	9
7	Коммутатор	14
8	МФУ	10
9	Сканер	1
10	Расходные материалы	43
11	ИБП	2
12	Сервер	10
13	Дисковое хранилище	9

Общий вес отходов примерно 2,8 тонны.

6. Организационная структура Поставщика

Предложение должно отражать:

- Контактные лица со стороны Поставщика

Classified as ArcelorMittal Internal Use

7. Указания Поставщику

7.1. Требования

В соответствии с Экологическим кодексом РК Поставщик должен иметь разрешительные документы на выполнение данного вида работ- Уведомление на выполнение работ и оказание услуг в области ООС по соответствующему подвиду деятельности, согласно требованиям Закона РК «О разрешениях и уведомлениях». Разрешении на эмиссии в окружающую среду.

В ходе оказания услуг должны быть предприняты необходимые меры, обеспечивающие их безопасность (соблюдение требований по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности, действующих стандартов, санитарных правил и норм).

Погрузка отходов электронной и офисной техники осуществляется посредством работников Поставщика на транспорт Поставщика в соответствии с требованием безопасности. Поставщик собственными силами производит вывоз отходов офисной и электронной техники с адреса местонахождения Заказчика в соответствии с требованиями безопасности.

Поставщик должен иметь подтверждающий документ о передаче данного вида отхода на вывоз и утилизацию (талон).

Поставщик обязуется выполнять работы по утилизации/переработке/уничтожению вывезенных отходов экологически безопасным способом на оборудовании, специально предназначенном для утилизации/переработки/уничтожения данного вида отходов, с предоставление паспорта оборудования. В случае отсутствия в паспорте оборудования указания по возможности утилизации/переработки/уничтожения данного вида отходов, необходимо предоставить письмо от завода-изготовителя о возможности выполнения обязательств по договору на данном оборудовании.

По окончании оказания услуг по проведению утилизации отходов Подрядчик оформляет акт уничтожении/утилизации/переработки технических средств (с указанием объемов отходов), подписывает его и направляет Заказчику.

Оплата работ будет производиться по фактически выполненным работам по акту выполненных работ и выставленной электронной счет-фактуре.

7.2. Месторасположение

Оказание услуг будет производиться в Стальном департаменте АрселорМиттал Темиртау, г.Темиртау, Карагандинская область, Казахстан.

7.3. Основные ожидаемые результаты работы/услуги

1. Выполнение работ в соответствие с установленными требованиями законодательства и государственными нормативными документами Республики Казахстан. Утилизационные работы должны быть проведены в организации, имеющей Уведомление и разрешение на эмиссии для данных видов работ, и транспорт.
2. Сроки выполнения работ с момента подписания договора до конца 31 декабря 2022 года.
3. Условия оплаты - поэтапно, каждый этап 30 календарных дней, по факту выполненных работ.
4. После вывоза отхода с территории Заказчика Право собственности на передаваемый отход переходит к Подрядчику.
5. Предоставление Заказчику (по запросу) подтверждающих документов об оплате за эмиссии. Предоставление Заказчику возможности осуществления инспекционного аудита процесса восстановления/уничтожения отхода (по запросу и необходимости)

Classified as ArcelorMittal Internal Use

Приложение: Базовые требования по IT-безопасности АО ArcelorMittal

Специальные требования
Все серверы и рабочие станции, используемые в IT-Системах АрселорМиттал, должны находиться под управлением Корпоративной Active Directory. Любые исключения из этого правила должны быть согласованы с IT-Отделом АМТ
На всех серверах и рабочих станциях должна быть установлена Корпоративная версия антивирусного программного обеспечения McAfee
Для аутентификации и авторизации в прикладных программах системы должна использоваться технология LDAP
Функциональность Компонентов системы не должна включать в себя использование мобильных носителей данных. В устройствах должно быть заблокировано использование USB-портов и CD/DVD-приводов.
Функционирование рабочих станций системы не должно требовать наличия прав локального администратора
Функционирование серверов системы не должно требовать наличия специальных локальных пользователей. Все пользователи серверов должны быть только на уровне Корпоративной Active Directory.

Антивирусная Защита	
Серверы и Рабочие станции	Все локальные диски должны быть защищены корпоративным антивирусным программным обеспечением фирмы McAfee
	Все присоединяемые устройства и носители для хранения данных должны быть защищены антивирусным программным обеспечением
	Пользователи не должны иметь возможность запретить функционирование антивирусного программного обеспечения или изменить его настройки
	Антивирусная База Данных должна автоматически обновляться не реже одного раза в сутки
	Должно быть запланировано автоматическое периодическое сканирование не реже одного раза в неделю
Автозапуск	Функция автозапуска программ ("autorun") должна быть запрещена для всех подключаемых устройств
Доступ к Интернет	При использовании сети Интернет должно вестись сканирование трафика (HTTP, FTP, ...) для защиты от сетевых угроз
Email-сообщения	Все Email-сообщения должны проверяться антивирусом фирмы McAfee
	Из всех входящих Email-сообщений должны автоматически удаляться исполняемые приложенные файлы (определяется по расширению файла)

Обновления программного обеспечения	
Серверы и Рабочие станции	Все важные и критичные обновления, выпускаемые производителем, должны своевременно устанавливаться на Операционные Системы. Периодичность загрузки обновлений – не реже одного раза в месяц для Windows-платформы и одного раза в квартал для остальных платформ.
	Все важные и критичные обновления, выпускаемые производителем, должны своевременно устанавливаться на используемое Программное Обеспечение. Периодичность обновления – не реже одного раза в квартал
Устройства, доступные через Internet	Все важные и критичные обновления по безопасности должны устанавливаться на все устройства, которые могут быть доступны через сеть Интернет не реже одного раза в месяц для Windows-платформы и не реже одного раза в квартал для остальных платформ.

Classified as ArcelorMittal Internal Use

Системы, вышедшие из поддержки	
Серверы, Рабочие станции и прочие системы/сетевые устройства	В проектах не должны использоваться IT-оборудование, не поддерживаемое производителем. Любые исключения из этого правила должны быть согласованы с IT-отделом.
Сетевые соединения с внешними сторонами	
LAN-изоляция	Каждое LAN соединение к сети АМ должно быть специально выделено только и именно для этой цели: все устройства, установленные в подключаемой сети, должны управляться персоналом / службами АМ. Внешние подключения и доступ к ним должны согласовываться на основе заявок соответствующей формы и в рамках требований политик по IT-безопасности, действующих на АМ.
Фильтрация Трафика	Правила фильтрации трафика должны действовать по правилу: по умолчанию «запрещено всё» + ограниченное количество авторизованных исключений («белый список») в соответствии с потребностями бизнеса АМ. Любые исключения должны быть согласованы с IT-отделом АМТ.
Требования к Беспроводному сетевому доступу	
Аутентификация	Должен использоваться механизм безопасной аутентификации для доступа только авторизованным на это персоналом. Не должен использоваться протокол LEAP по причине его низкой безопасности.
Шифрование	Для защиты трафика от перехвата должен использоваться безопасный механизм шифрования передаваемых данных. Протокол WEP является недостаточно безопасным и не должен использоваться.
Установка и Обслуживание	Все беспроводные сети должны быть одобрены IT-руководством АМТ и управляться IT-командами АМТ. Выбор моделей устройств должен быть согласован с IT-отделом АМТ.
Доп.требования	"ad-hoc" соединения (точка-точка соединения между WiFi устройствами) должны быть запрещены на всех WiFi устройствах.
Сетевой Доступ	
Авторизованные Устройства	Только управляемым АрселорМиттал компьютерам разрешен доступ к внутренней сети АМ. Персонал должен быть предупрежден о запрете подключения внешних устройств к внутренним проводным и беспроводным сетям.
Авторизованные Пользователи	Пользователям третьих сторон запрещено использовать АМ-системы без разрешения от АМ-гаранта в лице соответствующего бизнес-владельца функционала.
Персональные Firewall	Рабочие станции должны быть защищены персональными брандмауэрами (как правило, стандартным Windows-firewall)
Сетевая Сегментация	В зависимости от своего функционального назначения, сети должны быть физически (LAN) или логически (VLAN) отделены друг от друга, чтобы избежать взаимного негативного влияния.
Общие требования	Устройства, подключенные к внутренней сети, не должны иметь возможность быть одновременно прямо подключенными к любой публичной сети (Internet и другие), используя другие соединения (модем, GPRS, 3G, WIFI,...)
Идентификация, Авторизация, политика Паролей	
Идентификация/ Авторизация	Всегда должны использоваться персональные идентификаторы (имена) пользователей IT-систем и устройств. Не разрешается использование групповых аккаунтов и аккаунтов общего пользования (групповые аккаунты могут быть допустимы только для персонала, работающего по сменам, с ограниченными правами и по согласованию с IT-отделом АМТ)
	Доступ к системам и приложениям всегда должен проверяться с использованием механизма безопасной и надежной аутентификации и механизмов контроля доступа.
	В публичных сетях должно использоваться шифрование для передачи имен пользователей и паролей.
Пароль	Должно быть запрещено использование паролей длиной менее 8 символов для стандартных пользователей и для пользователей с административными правами

Classified as ArcelorMittal Internal Use

	Должны быть разрешены только пароли, имеющие и буквенные и числовые символы.
	Пользовательские аккаунты должны автоматически блокироваться после 5 последовательных неудачных попыток ввода пароля.
	Пароль должен автоматически и в принудительном порядке меняться не реже, чем каждые 90 дней.
	Новый пароль должен в обязательном порядке отличаться от предыдущих 5 паролей.
	Первый или обновленный пароль должен иметь ограниченный срок действия, заставляя пользователя изменять пароль при первой регистрации в системе.
	Для выполнения административных действий в системах, пользователи должны иметь отдельный персональный аккаунт (дополнительно к аккаунту для обычных действий)
	Изменение пароля не должно быть возможно более одного раза в сутки
	Для работ по контрактам с предопределенными условиями, должен даваться только временный доступ к системам, который автоматически прекращается после определенного периода (срока действия контракта)
Сервера и Рабочие Станции	Каждый компьютер должен автоматически блокироваться после установленного периода простоя (<15 мин), заставляя пользователя производить повторную регистрацию в системе
Мобильные Устройства	Мобильные Устройства, имеющие доступ к данным AMT, должны иметь минимальный набор защитных мер для обеспечения информационной безопасности, устанавливаемых персоналом IT-отдела AMT
Умалчиваемые и встроенные пароли	
Операционные Системы, Базы Данных, Сетевое оборудование, другие приложения и платформы	Все умалчиваемые аккаунты либо блокируются, либо их умалчиваемые пароли заменяются на надежные пароли, отвечающие всем требованиям по безопасности
Резервные Копии	
Общие требования	Внедряемые циклы резервного копирования и правила создания резервных копий должны быть проверены и одобрены бизнес-руководством и IT-руководством AMT
	Должна быть обеспечена техническая возможность хранения резервных копий в удаленном расположении (другом здании) во избежание одновременной потери самих данных и их резервных копий (в случае пожара, наводнения или других видов физических повреждений)
Обработка событий и инцидентов, связанных с Безопасностью	
Общие требования	Должна быть обеспечена возможность фиксации и журналирования событий/инцидентов, связанных с безопасностью и/или имеющих риск распространения на другие устройства/системы
	Журналы событий/изменений должны быть защищены от изменения пользователями, включая пользователей с административными правами
Инциденты при выполнении операций	Должна быть обеспечена возможность записи событий/инцидентов, возникающих при выполнении операций в IT-системах и устройствах.

Classified as ArcelorMittal Internal Use

Контракт № У 10732

г. Темиртау 01 апреля 2021г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице начальника отдела г-на Тунгушбаева Д.С, действующего на основании доверенности № 65 от 17.02.2021г. с одной стороны и

ТОО «ТехПроф» именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора г-на Салаватов Р.Р., действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:
Сбор, вывоз (без ограничений по длине) и переработка б/у транспортерной ленты, работы выполнить согласно технического задания (приложение 1), заказ 4100044773.
1.2. Срок выполнения работ с 01.04.2021 по 30.04.2021.

2.СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Общая сумма контракта составляет **44 799,55 KZT (сорок четыре тысячи семьсот девяносто девять тенге 55 тиын),** включая НДС 12%.
2.2.Указанная в п. 2.1. общая стоимость остается постоянной и неизменной в течение срока действия настоящего Контракта.
2.3.Дополнительные объемы работ оформляются дополнительным соглашением на дополнительную стоимость. Допускается досрочное выполнение работ и оплата за частично выполненные работы.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Расчеты ЗАКАЗЧИКА с Подрядчиком производятся за фактически выполненные объемы работ, в течение 30-ти календарных дней с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами и выставления Подрядчиком счета-фактуры на оплату.
3.2. Цены за единицу, указанные во всех приложениях контракта, будут использоваться для расчета о внесении изменений объемов работ и материалов следующим образом:

- В случае внесения изменений в объемы работ и материалов, не превышающих 10%, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу не будет уменьшаться;
- В случае увеличения объемов работ и материалов от 10% до 20%, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 10%
- В случае увеличения объемов работ и материалов от 20% до 30%, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 15%
- В случае увеличения объемов работ и материалов от 30% и выше, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 20%

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. **На Заказчика возлагаются следующие обязательства:**
4.1.1. Оплата стоимости работ в соответствии с условиями Контракта;
4.1.2. Передача Подрядчику документации и информации, необходимой для

проведения работы;

4.1.3. Обеспечение безопасности проведения работы, проведение специалистам Подрядчика инструктажа по охране труда и допуск их к выполнению работ;

4.1.4. Заказчик имеет право контролировать проведение работ Подрядчиком, не вмешиваясь в процесс проведения работ;

4.1.5. Заказчик принимает и оплачивает работу в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом;

4.1.6. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акт сдачи приемки работы и отчетных документов настоящего Контракта, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи приемки работ или мотивированный отказ от приемки работы.

4.2. **На Подрядчика возлагаются следующие обязательства:**

4.2.1 Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормативными и руководящими документами, правилами РК.

4.2.2. Обеспечение поставки на рабочую площадку необходимых для выполнения работ рабочих, специалистов, техники, согласно технического задания (приложение 1), заказ 4100044773, приборов и инструмента

4.2.3. Осуществление природоохранных мероприятий, обеспечение чистоты на рабочей площадке.

4.2.4. Принятия ответственности за сохранность оборудования и материалов, принадлежащих ПОДРЯДЧИКУ, а также оборудования и материалов, поставленных ЗАКАЗЧИКОМ для производства работ.

4.2.5. ПОДРЯДЧИК, при завершении работы по контракту в целом предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки выполненной работы, согласно технического задания (приложение 1), заказ 4100044773.

4.2.6. Дополнительные расходы на устранение дефектов, выявленные в ходе приемки объекта или вызванные увеличением продолжительности пускового периода, а также ущерб, нанесенный в результате несоблюдения правил эксплуатации оборудования в течение пускового периода возмещается за счет ПОДРЯДЧИКА.

4.2.7 Подрядчик обязан, предоставить ЗАКАЗЧИКУ сертификат по международному стандарту профессиональной безопасности OHSAS 1800:2007.

4.2.8. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнение данного Контракта, письменно уведомить об этом Заказчика в течение 7 дней с момента наступления этих обстоятельств с приложением подтверждающих документов;

4.2.9. Если в процессе выполнения работы Подрядчика допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшившее качество работы, исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не позднее 20-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика;

4.2.10 Если ПОДРЯДЧИК не выполняет сам какие-то виды работ по данному контракту и приглашает на них СУБПОДРЯДЧИКА, имеющего пакет документов на выполнения данных работ. Все это ПОДРЯДЧИК согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ. Субподрядчик не приступает к работам без письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА. Для оказания работ/услуг по настоящему контрату/ договору ПОДРЯДЧИК не имеет права без письменного согласия от АО «АрселорМиттал Темиртау» заключать договора с третьими лицами (юридическими или физическими, в том числе и с резидентами или не резидентами РК) привлекая их в качестве субподрядчиков, для выполнения всех или части работ по настоящему договору/контракту.

4.2.11 В случае невозможности оказания услуг силами ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК обязан в самые короткие сроки письменно уведомить об этом администрацию (дирекцию) АО «АрселорМиттал Темиртау», в том числе и зам. генерального директора по производству (снабжение) АО «АрселорМиттал Темиртау» с обязательным предоставлением перечня субподрядчиков, кроме того, у данных предоставляемых субподрядчиков должны быть соответствующие лицензии или разрешительные документы на оказываемые услуги, а также иметь необходимую рабочею силу и специальную технику.

4.2.12. При этом АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право передать указанные работы/услуги другим юридическим лицам, без возмещения ПОДРЯДЧИКУ каких либо компенсаций и каких- либо убытков.

4.2.13 Всю ответственность несет ПОДРЯДЧИК за качество предоставленных услуг, сроки их оказания в не зависимости кем услуги/работы будут оказаны (подрядчиком или субподрядчиком), в том числе и по другим условиям настоящего договора/контракта.

4.2.14 ПОДРЯДЧИК предоставляет Заказчику следующие данные, за достоверность которых несет полную ответственность, а именно:

- Общая численность сотрудников Подрядчика
- в том числе количество сотрудников - граждан РК
- Казахстанское содержание в работе (услуге) – в %, выполняемой Подрядчиком по данному контракту. Заказчик имеет право задержать оплату за выполненные работы (оказанные услуги) до предоставления Заказчиком выше указанных данных.

4.2. 15 Особые условия : Соблюдение законодательства и политики АрселорМиттал

Соблюдение законодательства

Каждая из Сторон должна соблюдать и гарантировать, что ее директора, служащие, сотрудники, подрядчики, субподрядчики, поставщики и доверенные лица (Персонал) соблюдают все применимые Законы, включая те, которые касаются коррупции, «отмывания денег», подкупа, уклонений от уплаты налогов, экономических санкций, техники безопасности, и не должна совершать или способствовать совершению каких-либо действий, который являются противоправными и противозаконными.

Коррупция

Каждая из Сторон гарантирует то, что (i) она не выплачивала, (ii) не соглашалась выплатить, и (iii) не будет выплачивать напрямую или через свой персонал или других юридических лиц, действующих от ее имени, любые комиссионные вознаграждения, гонорары или поощрения, связанные с данным Соглашением.

Мошенничество

Стороны должны предпринять все необходимые действия в соответствии с добросовестной бизнес практикой, чтобы предотвратить любую мошенническую деятельность, имеющую отношение к данному Соглашению, совершаемую либо ими, либо их персоналом, директорами, служащими, сотрудниками, подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками или доверенными лицами их работников.

Соблюдение политики АрселорМиттал

Подрядчик ознакомился с (i) Политикой по Технике Безопасности; (ii) Кодексом Делового Поведения (iii), Анти-коррупционной процедурой (iv); Политикой по правам человека (v); Кодексом ответственного сорсинга (Политики) компании АрселорМиттал, размещенные на веб-сайте АрселорМиттал: http://www.arcelormittal.com. При выполнении обязательств по данному Соглашению и в процессе бизнес деятельности, вытекающей из него, Продавец должен соблюдать принципы, содержащиеся в Политиках и гарантировать, что его персонал соблюдает эти принципы.

Внутренний контроль, ведение документации и права на осуществление аудита

Подрядчик должен осуществлять и гарантировать, что его Персонал осуществляет надлежащий контроль и выполняет процедуры по обеспечению соблюдения данного пункта 4, включая процедуры ведения точной регистрации и отчетности о соответствующих операциях в своих книгах отчётности и заметках.

Подрядчик должен хранить, и убедиться, что его Персонал хранит всю документацию, счета-фактуры и информацию по договору (Документация) в течение пяти (5) лет после расторжения данного Соглашения. По запросу, Подрядчик должен предоставить Заказчику оригиналы любых документов. Заказчик может делать и хранить копии любых документов.

Заказчик может проводить контроль и проверять соблюдение Подрядчиком обязательств пункта в любое время, пока Соглашение остается в силе, а также в течение пяти (5) лет после его расторжения. Во время подобного контроля и проверки, Подрядчик должен (i) предоставить Заказчику (или его уполномоченному представителю) доступ на предприятия и к Документации (а также к Документации, хранимое его Персоналом) и (ii) по запросу Заказчика допустит Подрядчика (или его уполномоченного представителя) провести беседу с персоналом Подрядчик должен выполнить рекомендации Заказчика, возникающие во время подобного контроля или проверки, в течение сроков, установленных Заказчиком.

Возмещение убытков и рисков Подрядчиком

Подрядчик гарантирует возмещение ущерба, освобождение от ответственности и обеспечение правовой защиты Заказчика, его персонала, его дочерних и аффилированных компаний и их персонала от любых обязательств, вреда и ущерба, травм, затрат, действий, судебных разбирательств, претензий, требований, штрафов и неустоек, возникших в связи с нарушением Подрядчиком ответственности, гарантий и обязательств по данному пункту .

По мере того, как Подрядчику или персоналу потребуется пройти на территорию собственности Заказчика, он будет действуют на свой страх и риск.

Ответственность Подрядчика

Ничто в данном пункте не ограничивает или исключает каких-либо обязательств или ответственности, установленной Законом для Подрядчика или его персонала и/или его директоров, служащих, сотрудников, подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, агентов или их Персонал.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Подрядчик удостоверяет, что он имеет право/лицензию для выполнения работы, указанной в настоящем Контракте, имеет специалистов достаточной квалификации и опыта в проведении подобных работ и безопасности методов их выполнения. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожаробезопасности и охраны труда при выполнении работ по настоящему Контракту.

5.2. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять письменное сообщение в отдел техники безопасности о допущенных несчастных случаях, в противном случае Заказчик не принимает форму за выполненные работы.

5.3. Руководитель подрядной организации обязан немедленно информировать диспетчера комбината о допущенных несчастных случаях при производстве работ на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау».

5.4. В целях повышения ответственности руководителей подрядных организаций за обеспечение безопасности персонала на производстве, устанавливается следующий порядок:

- если в течение года будет допущено 10 нарушений правил техники безопасности - руководителю подрядной организации будет выдано письменное предупреждение («желтая карточка»);
- 15 нарушений по технике безопасности в течение года влечет за собой расторжение контракта без предоставления работы на объектах завода сроком на один год и более («красная карточка»).
- допущенные грубые нарушения правил техники безопасности, приведшие к несчастному случаю, являются основанием для незамедлительного расторжения контракта с данной подрядной организацией»
- При выявлении нарушений правил техники безопасности при выполнении работ на производстве – бригаду (звено) Подрядчика отстраняется от работы на объекте Заказчика, сроком на 2 (две) недели, на период обучения и сдачи экзаменов по охране труда, при этом сроки окончания выполнения работ по условиям контракта остаются неизменными».

5.5. Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормативными и руководящими

документами, правилами РК, согласно сроков и в соответствии с превитивным планом требованиями системы «5S» требованиями группы «Красные скорпионы».

5.5.1. При исполнении настоящего Контракта Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядных организаций требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

5.5.2. Цена Контракта включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 03.02.2006г., действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Контракту производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

5.5.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) дней с даты заключения Контакта, но в любом случае до начала производства работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика отражается проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований):

- проведение перед выполнением работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- обеспечение лиц из числа персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкциями по охране труда, ПТЭ, ИПБ;
- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов- допусков для производства работ на территории Объекта;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», перечня мест производства и видов работ, требующих выполнения работ по наряду-допуску;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» копии приказа о назначении лиц из числа персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в условиях повышенной опасности;
- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение, требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТИ и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его контактных данных;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ плана производства работ (далее — ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности;
- разработка Подрядчиком при выполнении работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком работ по Договору;
- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении работ оборудования, машин и механизмов;

- проведение анализа, оценки рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при проведении предусмотренных Контрактом работ, выявления причины возникновения таких рисков;
- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности на основании инструкций заказчика.

Подрядчик обязан до начала производства работ по Контракту согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ.

5.5.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства РК. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов для целей выполнения работ по Контракту несет Подрядчик;

персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика без согласования сторон.

5.5.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Контракту):

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов, применяемых на территории Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности, по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включению/снятию напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических);
- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности, на основании инструкций заказчика;

5.5.6. Если приостановка работ по Контракту вызвана несоблюдением нарушением персоналом Подрядчика, OHSAS - 18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиН, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ПИБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с такой приостановкой работ и неустойку за задержку срока выполнения работ по Договору. Требования о взыскании с Подрядчика таких убытков удовлетворяются в пользу Заказчика за счет залоговой суммы (залоговая сумма - это сумма в размере 10% от суммы настоящего Контракта).

5.5.7. Подрядчик ни персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО- 14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Контракта, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

5.6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.6.1. До момента сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик несёт ответственность за риск, случайного уничтожения или повреждения оборудования и/или материалов на Объекте, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

5.6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствия с действующим законодательством РК.

5.6.3. В случаях:

- несоблюдения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;
- нарушения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) безопасного производства работ и охраны окружающей среды, предусмотренных нормативно- правовыми актами Республики Казахстан, стандартами, применяемыми на территории Заказчика, правилами и требованиями в сфере безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом «Охрана труда и безопаеность при проведении работ» настоящего Контракта,

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Контракта нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) нарушений, указанных в пункте 2.3 настоящего Контракта и повлекших смерть работника Подрядчика или Заказчика, причинение вреда его здоровью, является существенным нарушением Контракта, в связи, с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

5.6.4. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Контракту требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ПИБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП. Приложения №1 к настоящему Контракту, а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим Контрактом, Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения. В случае непринятия мер по устранению допущенных нарушений, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

5.7 Положение с подрядными организациями по безопасному производству

5.7.1. Группа «Красные скорпионы» - это группа, представляющая интересы Заказчика и осуществляющая контроль за безопасным производством работ персоналом подрядных организаций в подразделениях комбината.

5.7.2. Группа «Красные скорпионы» обязана:

1. Не допускать к работе подрядные организации без наличия заказа и превентивного плана.

2. В любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика правил безопасного проведения работ

3. Выдавать рекомендации Подрядчику в отношении безопасного проведения работ

4. Регистрировать нарушения в «Книге регистрации нарушений»

5. Выдавать предписания на устранение выявленных нарушений/несоответствий требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (при проведении проверки совместно со службой СБ), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

5.7.3. Группа «Красные скорпионы» имеет право:

1. Отстранять от работ и не допускать на территорию строительной площадки работника подрядной организации, допускавшего неоднократные (два и более) нарушения

2. Приостановить выполнение работ подрядной организацией в случае выявления факта небезопасного производства работ до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности указанных в п. 2.1 настоящего Приложения.

3. Совместно с управлением по медицинским вопросам проводить медицинское освидетельствование персонала подрядной организации на содержание алкоголя (экспресс-анализ с использованием бесконтактного алкотестера)

5.7.4. Подрядчик обязан:

1. Соблюдать OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующие на территории РК, Глобальные стандарты АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2. До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком в лице ОКСиКР, УОТиТБ, превентивный план, а также план безопасного производства работ.

5.7.5. Заказчик имеет право:

1 Удержать с Подрядчика денежные средства за нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2. На инвестиционных проектах размер денежных средств, удерживаемых за каждое нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, составляет 15000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости контракта.

3.На капитальных и текущих ремонтах размер денежных средств, удерживаемых за каждое и OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14601, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттая Темиртау», СТП, составляет 5000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости заказа/контракта.

5.7.6. Группа «Красные скорпионы» и/или управление ОТиТБ уведомляет отдел снабжения АО «АрселорМиттал Темиртау» (ОЗРиУ) о выявленных нарушениях/несоответствиях для удержания денежных средств бухгалтерией АО «Арселор Миттал Темиртау».

№ зп		Вид нарушения	Размер штрафа, kzt.	
1		Пребывания на территории предприятия с признаками нетрезвого состояния или в состоянии наркотического опьянения	150 000	
2		Пронос на территорию предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или наркотических веществ	150 000	
3		Распитие на территории предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или употребления наркотических веществ	150 000	
4		Совершение действия, что имеет признаки хищение или нанесения предприятию материального ущерба другим путем	Вывоз	Вынос
	1	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ без установленных документов	150 000	150 000
	2	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ по документам, имеющие признаки подделки (что не соответствуют образцам подписи, печати, штампа и т.д.)	150 000	150 000

	3	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, количество (вес, в "обьем, размер и т.д.) которых превышает указанные в сопровождающих документах (фактически отпущены), разрешены на отпуск (вывоз, вынесение)	150 000	150 000
	4	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, наименование которых не соответствует указанному в сопровождающих документах (фактически отпущенным)	150 000	150 000
5		Причинение ущерба предприятию		
	1	Наезд на ворота, шлагбаумы, клумбы, здания и т.д	150 000	
	2	Наезд на электроопоры, водопаропроводи, другие коммуникационные системы и тому подобное	150 000	
	3	выгрузки мусора в неустановленном месте	150 000	
	4	осуществления или попытка разукомплектования или порча оборудования, проведение несанкционированных демонтажных или земляных работ	150 000	
6		Разное		
	1	Наличие внешних признаков подделки пропуска или других документов, предусмотренных для оформления пропусков, предоставление недостоверных личных данных рабочих в документах, предусмотренных для оформления пропусков	150 000	

1		2	3
	2	использования транспортных средств без соответствующих документов, использование не соответствующей действительности транспортной пропуска	150 000
	3	Невыполнение предусмотренных пропускным и внутренне-обьектовым режимами охраны законных требований рабочих департамента по безопасности и других подрядных организаций, осуществляющих охрану обьектов предприятия на основании заключенных с ними договоров	150 000
	4	хулиганские и другие противоправные действия	150 000
	5	Нарушение порядка передачи в департамент по безопасности, при увольнении рабочих, выданных им временных личных и временных транспортных пропусков	150 000

	6	Нарушение рабочим пропускного и внутренне-объектового режимов охраны, предусмотренных действующим стандартом на предприятии, два и более раз по данной организации	150 000
	7	курение в неустановленном месте	50 000
	8	отсутствие личной временной пропуска установленного образца или других документов, предусмотренных стандартом, который определяет пропускной режим, или предъявление чужого пропуска	150 000

6. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

6.1. За нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания работ по причинам, за которые не несет ответственности Заказчик, он уплачивает пеню в размере 0,5% от суммы контракта за каждый день задержки, но не более 25 % от общей суммы контракта. Оплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по контракту. При срыве Заказчиком сроков передачи строй готовности по графику производства работ, срок действия контракта переносится на срок задержки.

6.2. Подрядчик обязуется закончить все работы в объемах данного контракта.

6.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик имеет право в безакцептном порядке уменьшить сумму оплаты по соответствующему платежному документу за выполненные работы без предоставления претензии, либо выставить отдельный счет от Заказчика.

6.4 В случае нарушения персоналом Подрядчика, либо персоналом третьей стороны привлекаемой Подрядчиком в качестве субподрядчика «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» в части запрета на производство несанкционированной фото/видеосъемки на территории АО «АрселорМиттал Темиртау» пропуска (личный, транспортный и т.д.) лиц, допустивших нарушение будут незамедлительно аннулированы и данные лица внесены в список неблагонадежных работников, а к Подрядчику будут применены штрафные санкции и рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве, вплоть до незамедлительного расторжения Договора и занесением Подрядчика в блэк-лист. Степень ответственности и размер штрафных санкций будет определяться в каждом индивидуальном случае исходя из объема репутационного, а также материального и/или морального ущерба причиненного АО «АрселорМиттал Темиртау» в результате действий Подрядчика.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Если в ходе исполнения контракта возникает необходимость изменения его отдельных условий и положений, то все изменения и дополнения, вносимые в условия контракта, должны быть подписаны Сторонами.

7.2. Подрядчик гарантирует, что при исполнении своих обязательств по настоящему Контракта не будет нарушать условия контракта, а также будет контролировать своих работников не нарушать правила, какие либо инструкции и законодательство Казахстана, а также обязуется возместить ущерб компании АО «АрселорМиттал Темиртау» и любой его аффинированной компании в случае возникновения претензии из-за невыполнения Подрядчика и его работников каких-либо своих обязательств по настоящему контракту.

7.3. Подрядчик признает, что АО "АрселорМиттал Темиртау" заключил настоящий контракт с ним на принятие материальной или иной ответственности по следующим пунктам и гарантиям:

7.3.1. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что его служащие, работники, представители и/или агенты не будут прямо или косвенно выплачивать какие-либо суммы или вознаграждения работникам, служащим или иным лицам, работающим на АО «АрселорМиттал Темиртау» или любой его аффинированной компании, что может служить в будущем незаконной и неправомерной выплатой в рамках какого-либо закона или нормативного акта;

7.3.2. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что выплаченные или которые в дальнейшем должны быть выплачены денежные средства согласно настоящему контракту не будет использованы для нелегальных выплат или в незаконных целях, включая, но не ограничивая, приобретения или компенсации в процессе деловой операции, контракта или платежа для таких целей.

7.3.3. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что ни одна часть любой суммы выплаты по настоящему контракту не будут перенаправлены без согласования с администрацией АО «АрселорМиттал Темиртау» другим лицам или любым ее представителям или работникам.

7.4. В случае нарушения вышеуказанного пункта данного контракта АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право по своему усмотрению расторгнуть данный контракт в одностороннем порядке без обязательств перед Подрядчиком и передать материалы в следственные/правоохранительные органы.

7.5. Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках. На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу:

: http://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/whistleblower

Место подписания настоящего Контракта г. Темиртау, Республика Казахстан.

7.6. Подрядчик несет всю ответственность в соответствии с законодательством РК перед уполномоченными органами и третьими лицами в случае отсутствия лицензии на оказываемые услуги в настоящем контракте. Заказчик не несет ответственности за отсутствие лицензии и иных разрешительных документов у Подрядчика. В случае привлечения Заказчика к ответственности за отсутствие лицензии и/или иных разрешительных документов у Подрядчика, Подрядчик обязуется урегулировать все претензии от уполномоченных органов и третьих лиц своими силами и за свой счет.

7.7. Должностные лица Подрядчика не должны прямо или косвенно иметь какие-либо финансовые или другие интересы в бизнесе Заказчика, получать какую-либо финансовую выгоду от данного Контракта, используя свое служебное положение влиять на решения, которые принимаются в отношении данного Контракта или пытаться влиять на любое решение Сторон относительно какого-либо вопроса с целью получения какой-либо личной выгоды.

В случае нарушения Подрядчиком вышеуказанных пунктов данного контракта АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право по своему усмотрению расторгнуть данный Контракт в одностороннем порядке. При этом Заказчик не будет нести ответственность за последствия досрочного расторжения Контракта.

7.8 Подрядчик заявляет и принимает обязательства о том, что на дату заключения настоящего контракта и в любое время в течение срока его действия: *товары, работы, услуги или технологии, объекты интеллектуальной собственности, поставляемые или предоставляемые по настоящему Контракту:*

(а) не происходят из стран и территорий, на которые распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго

или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями.

(b) платежи за поставку либо предоставление таких товаров, работ, услуг, технологий или объектов интеллектуальной собственности не будут пересылаться в вышеуказанные страны и территории в связи с принятием вышеуказанных обязательств.

Подрядчик или его аффилированные лица, субподрядчики, иные организации, вовлеченные к осуществлению деятельности по договору, их директора и должностные лица:

(a) не были созданы, не расположены в стране или на территории, на которые распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями;

(b) не контролируются и не имеют подконтрольную организацию в стране или территории, на которые распространяется действие вышеуказанных санкций, запретов или ограничений;

(c) приняли меры для обеспечения соблюдения вышеуказанных обязательств.

Вышеуказанные обязательства подрядчика признаются существенными условиями контракта. В случае если подрядчик нарушил любое из вышеупомянутых обязательств заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия контракта в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения контракта (отказ от контракта) полностью или от какой-либо его части по своему усмотрению согласно п.1 ст.404 Гражданского Кодекса РК, письменно уведомив об этом подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия контракта.

7.9 В этом случае подрядчик обязуется не предъявлять заказчику требования о возмещении каких-либо убытков или возмещения расходов, которые могут возникнуть в результате отказа заказчика от контакта. При этом подрядчик освобождает от ответственности, защищает заказчика, его директоров, должностных лиц и сотрудников от всех обязательств, убытков, ущерба, затрат, расходов, действий, разбирательств, претензий, требований, штрафов и пени, возникающих в результате нарушения подрядчиком своих обязательств, указанных выше.

7.10 В случае несоблюдения подрядчиком принятых на себя обязательств, указанных в настоящем пункте данного контракта, заказчик вправе отказаться от приемки товаров, работ, услуг, технологий, объектов интеллектуальной собственности. Если Акт приемки между Сторонами уже был подписан, заказчик имеет право признать Акт приемки недействительным в одностороннем порядке вне зависимости от срока, установленного контрактом для отказа от приемки.

8.ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение их обязательств по настоящему контракту, если оно является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, наложение запрета на экспорт и импорт, постановлением правительства), сроки выполнения обязательств по данному контракту продлеваются на время, равное периоду действия этих обязательств. Подрядчик должен немедленно известить Заказчика, о начале и окончании периода действия этих обстоятельств. Достаточным доказательством наличия длительности ФОРС-МАЖОРА является подтверждение, выданное, независимыми экспертными и компетентными

организациями. Если данные обстоятельства длятся более одного месяца, ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть контракт на оставшуюся невыполненную часть работ без возмещения возможных убытков, понесенных Подрядчиком.

8.2. Отсутствие материалов и забастовки не являются ФОРС-МАЖОРНЫМИ обстоятельствами.

8.3 К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) в отношении Заказчика приравниваются крупные производственные аварии, введение чрезвычайного положения или режима карантина, оказавшие или способные оказать негативное влияние на производственный процесс или создающие сложности в нормальном функционировании предприятия Заказчика. Невзирая на другие положения настоящей статьи, данные обстоятельства, являющиеся общеизвестными в силу их масштабности или освещения в средствах массовой информации, либо установленные актом санитарного врача Карагандинской области или иного уполномоченного государственного органа, не требуют дополнительного подтверждения

9.РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров между сторонами с обязательным предъявлением претензии.

Претензия подлежит рассмотрению в 10 – дневный срок со дня ее получения, а при невозможности претензионного урегулирования спор передается на рассмотрение в Специализированный Межрайонный Экономический суд Карагандинской области.

9.2. Настоящий контракт должен быть подчинен материальному праву Республики Казахстан.

9.3. Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке (односторонним отказом от договора по ст. 404 Гражданского Кодекса РК) расторгнуть настоящий Контракт (или какую-то его часть – отдельный заказ, приложение или спецификацию) без объяснения причин письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения. При этом, Подрядчик вправе требовать только прямые расходы, фактически понесенные и документально подтвержденные Подрядчиком в связи с исполнением условий настоящего договора до даты такого расторжения. Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков, которые могут возникнуть в результате такого расторжения.

10. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

10.1. Подрядчик обязуется организовать работу в соответствии с законодательными требованиями РК в области экологии, а также внутренними требованиями предприятия и несет полную ответственность за их соблюдение.

10.2. Руководитель организации - подрядчика обязан при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, возникающих при проведении работ и негативно влияющих на состояние окружающей среды, своевременно информировать руководство структурного подразделения, в котором ведутся работы.

10.3. Перед началом работ на объектах предприятия в ОКР КС Подрядчик предоставляет Превентивный план, в котором должен быть разработан раздел «Меры экологической безопасности».

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам, без предварительного письменного согласия на то другой стороны. В случае нарушения условий договора, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном объеме либо частично права требования к Подрядчику в адрес третьих лиц

(аффилированным компаниям, коллекторам, и др.), без получения согласия Подрядчика.

11.2 Подрядчик заявляет и принимает обязательства о том, что на дату заключения настоящего договора и в любое время в течение срока его действия:

(1) товары, работы, услуги или технологии, объекты интеллектуальной собственности, поставляемые или предоставляемые по настоящему контракту не происходят от производителей, в отношении которых распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями.

(2) на Подрядчика или его аффилированные лица, субподрядчиков, иные организации, вовлеченные к осуществлению деятельности по договору, их директоров и должностных лиц не распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями.

Вышеуказанные обязательства Подрядчика признаются существенными условиями контракта.

В случае если Подрядчик нарушил любое из вышеупомянутых обязательств Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия контракта в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения контракта (отказ от контракта) полностью или от какой-либо его части по своему усмотрению, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия контракта.

В этом случае Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков или возмещения расходов, которые могут возникнуть в результате отказа Заказчик от контракта. При этом Подрядчик освобождает от ответственности, защищает Заказчика, его директоров, должностных лиц и сотрудников от всех обязательств, убытков, ущерба, затрат, расходов, действий, разбирательств, претензий, требований, штрафов и пени, возникающих в результате нарушения Подрядчиком своих обязательств, указанных выше.

12. ЗАЩИТА ДАННЫХ

«Персональные данные» означают любые данные, относящиеся к идентифицированному или идентифицируемому лицу: (i) предоставленные Заказчиком Подрядчику или его аффилированным лицам в рамках настоящего контракта (ii) созданные на основании данных, предоставленных Заказчиком или вытекающих из них.

Заказчик является контроллером данных, а Подрядчик будет действовать исключительно как обработчик данных в отношении получаемых и воспроизводимых Персональных данных. Подрядчик не должен обрабатывать какие-либо личные данные, за исключением случаев, когда он действует для предоставления услуг, описанных в настоящем Договоре или в соответствии с конкретными письменными инструкциями Заказчика. В случае, если Подрядчик обязан обрабатывать Персональные данные для любых других целей в соответствии с действующим законодательством, Подрядчик обязан в той степени, в которой это разрешено законом, предварительно информировать Заказчика о такой обработке с предоставлением мотивированного обоснования.

Подрядчик должен обеспечить, чтобы его сотрудники, которые имеют доступ или ответственны за обработку Персональных данных, были связаны договорными или установленными законом обязательствами о конфиденциальности.

После расторжения или истечения срока действия настоящего контракта или по письменному запросу Заказчика Подрядчик обязуется: (i) немедленно прекратить обработку Персональных данных; и (ii) вернуть заказчику или, по усмотрению Заказчика, уничтожить Персональные данные и все их копии, примечания или выдержки из них в течение семи (7) рабочих дней с даты расторжения или истечения срока действия настоящего контракта или получения запроса.

Подрядчик не должен передавать или иным образом передавать какие-либо Персональные данные какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.

Подрядчик в письменном виде должен уведомить Заказчика по вопросам соответствия и безопасности Заказчика о любом нарушении безопасности или предполагаемом нарушении безопасности, которое нарушило или могло поставить под угрозу конфиденциальность или безопасность любых данных Заказчика (включая Персональные данные) в течение двадцати четырех часов с момента обнаружения такого нарушения или предполагаемого нарушения. Такое уведомление должно включать: (i) описание характера нарушения персональных данных; (ii) имя и контактные данные сотрудника по защите данных или другого контактного лица, у которого можно получить дополнительную информацию, (ii) описание вероятных последствий утечки персональных данных, если такие последствия не будут ясны для Заказчика; (iii) все уже принятые меры для устранения нарушения или предполагаемого нарушения.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. После подписания контракта обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего договора в этой связи утрачивают юридическую силу.

13.2. Настоящий контракт составлен на русском языке.

13.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае, если после подписания настоящего контракта сторонами будут согласованы и подписаны дополнительные условия к настоящему контракту, уточняющие существенные условия настоящего контракта, в том числе сроки выполнения работ, а также иные условия конракта без подписания соответствующего дополнительного соглашение к контракту согласно настоящему пункту, в случае противоречия указанных уточнений настоящему контракту, приоритетными будут являться условия настоящего контракта.

13.4. Все приложения к настоящему контракту, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемыми частями.

13.5. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.

13.6 Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия контракта в одностороннем, внесудебном порядке зачитывать любые суммы, причитающихся заказчику или его аффилированным лицам от подрядчика (штрафы, неустойки, убытки и т.д.) против сумм платежей, причитающихся Подрядчику от Заказчика.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

14.2. Настоящий контракт № У 10732 от 01.04.2021г. составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны.

ПОДРЯДЧИК:	ЗАКАЗЧИК:
ТОО «ТехПроф»	**АО «АрселорМиттал Темиртау»**
101400, Республика Казахстан	пр. Республики,1
Карагандинская обл., г. Темиртау	г. Темиртау, Карагандинской обл.,
улица Чайковского 22/3-28,	101407, Казахстан
Банковские реквизиты:	**Банковские реквизиты:**
БИН 171140003380	IBAN: KZ606010371000003219
РНН 301200239936	SWIFT:HSBKKZKX
KZ93914052203KZ002CB(KZT)	БИН 951140000042
БИК №SABRKZKA	РНН 301200016659
ДБ АО «Сбербанк»	В ТРФ №379900 АО «Народный Банк
Свидетельство по НДС:	Казахстана»
Серия 30001, №1007644	
от 14.06.2018г.	





КОНТРАКТ № У 6062

г. Темиртау 03.01.2019г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по производству г-на Винита Мохана, действующего на основании доверенности № 122 от «18» июля 2018г., с одной стороны, и

ТОО «ADI», именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице директора г-на Кошкинбаев Серик Кошкинбаевич, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя выполнение работ по приёму и размещению промышленно-бытовых отходов на свалке ПБО АО «АрселорМиттал Темиртау» в строгом соответствии с Проектом расширения и эксплуатации полигона промышленно-бытовых отходов (ПБО) Стального департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» и технического задания (Приложение №1)

1.2. Работы выполнить с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость работ по приему и размещению промышленно-бытовых отходов на свалке ПБО в объеме 70 000 тн., составляет **23 520 000 тенге (Двадцать три миллиона пятьсот двадцать тысяч тенге)**, в т.ч. НДС 12%.

Стоимость комплекса работ за одну тонну промышленно-бытовых отходов составляет **300,0 тенге (триста тенге)** без НДС. Транспортировка промышленно-бытовых отходов осуществляется автотранспортом Заказчика через проходную «Прокатную». Провеска автотранспорта производится на автовесах Копрового цеха с регистрацией в «Системе взвешивания материалов»

2.2. Указанная в п. 2.1. контрактная цена остается постоянной и неизменной в течение срока действия контракта, кроме случаев, указанных в п.6.1.

2.3 Оплата по настоящему контракту производится за фактически выполненный объем работ, в течение 10 рабочих дней после подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки-сдачи работ, на основании выставленного счета-фактуры Подрядчика.

3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. На заказчика возлагаются следующие обязательства:

3.1.1 Произвести оплату выполненных работ согласно п:2.2 и п.2.3. Контракта

3.1.2 «Прием работ осуществляется по Акту выполненных работ, подписанному обеими сторонами. Лица, ответственные за отслеживание исполнения контракта - директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии, и начальник технического отдела»

3.1.4. Предоставлять на свалку промышленно-бытовых отходов промышленно бытовые отходы из цехов (структурных подразделений) АО «АрселорМиттал Темиртау» собственной автотранспортной техникой.

3.1.5. Поставлять на свалку промышленно-бытовых отходов промышленно-бытовые отходы из цехов АО «АрселорМиттал Темиртау» автотранспортной техникой подрядных организаций, осуществляющих работы в цехах (структурных подразделениях) предприятия по письменному согласованию руководителя цеха (структурного подразделения).

3.1.6 Осуществлять контроль выполнения «Подрядчиком» инструкции по эксплуатации свалки промышленно бытовых отходов, экологических, санитарных и противопожарных норм.

3.1.7 ЗАКАЗЧИК обязуется поставить промышленно-бытовые отходы в строгом соответствии с Перечнем (видами) отходов, приведенных в (Приложении №2) настоящего контракта.

3.1.8 ЗАКАЗЧИК осуществляет провешивание автотранспортной техники, привлекаемой к вывозу промышленно-бытовых отходов на автовесах на проходной «Конверторная» (порожнего-груженного) с отметкой о провешивании в путевом листе.

3.2 На ПОДРЯДЧИКА возлагаются следующие обязательства:

3.2.1. Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормами и правилами РК в сроки, указанные в п.1.2. настоящего контракта.

2.2.2. Производить работы на свалке промышленно-бытовых отходов в соответствии с требованиями Экологического кодекса, санитарных и противопожарных норм и инструкций, а также внутренними требованиями предприятия и несет полную ответственность за их соблюдение.

В случае нарушения Экологического кодекса, санитарных и противопожарных норм, расходы по устранению выявленных нарушений возлагаются на ПОДРЯДЧИКА.

3.2.3. В случае нарушения вышеперечисленных требований работы ПОДРЯДЧИКА могут быть приостановлены до устранения несоответствия.

3.2.4. Руководитель подрядной организации обязан при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, возникающих при проведении работ и негативно влияющих на состояние окружающей среды, своевременно информировать руководство отдела охраны природы АО АМТ.

3.2.5. Обеспечение необходимыми для выполнения работ персоналом, материалами и техникой.

3.2.6. Поддержание подъездной дороги к месту выгрузки отходов (отсыпка, планировка, очистка, гидрообеспыливание в летний период года) выполняется силами ПОДРЯДЧИКА.

3.2.7 Принятие ответственности за сохранность материалов, принадлежащих ПОДРЯДЧИКУ, для производства работ по контракту.

3.2.8. ПОДРЯДЧИК берет на себя транспортировку рабочих и служащих, обеспечение специальной одежной на рабочем месте.

3.2.9. Если ПОДРЯДЧИК приглашает на какие-то виды работ по данному контракту Субподрядчика, имеющего пакет на выполнение данных работ, то ПОДРЯДЧИК должен согласовать это с ЗАКАЗЧИКОМ. Субподрядчик не приступает к работам без письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА.

3.2.10 Принимать промышленно-бытовые отходы, вывозимые из цехов (структурных подразделений) ЗАКАЗЧИКА автотранспортной техникой ЗАКАЗЧИКА при наличии отметки о провешивании промышленно-бытовых отходов в путевом листе. В случае отсутствия отметки о провешивании в путевом листе Подрядчик обязан сообщить об этом руководителям автотранспортного цеха и отдела охраны природы АО АМТ.

3.2.11. Принимать промышленно-бытовые отходы, вывозимые из цехов (структурных подразделений) ЗАКАЗЧИКА автотранспортной техникой подрядных организаций, осуществляющих работы цеха (структурных подразделениях)

3.3 ПОДРЯДЧИК обязан вести учет принятых на свалку промышленно-бытовых отходов и выдать талон с отметкой об их приеме водителю (1рейс -1 талон).

3.3.1. Ежемесячно предоставлять отделу охраны природы АО «АрселорМиттал Темиртау» отчет об объемах принятых отходов до 4-го числа месяца, следующего за отчетным, несвоевременное предоставление ПОДРЯДЧИКОМ отчёта является основанием для отказа в подписании Акта выполненных работ со стороны «Заказчика» до устранения нарушения. При составлении отчёта «Подрядчик» руководствуется данными «Системы взвешивания материалов» АО «АМТ» и зарегистрированных талонов промышленно-бытовых отходов.

3.3.2. По согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, на территории свалки промышленно-бытовых отходов имеет право устанавливать технологическое оборудование для переработки

отходов, строительство складских и производственных помещений, как собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций. В случае переработки отходов ПОДРЯДЧИК обязан предоставлять данные об объемах, переработанных возвращенных в производство или реализованных сторонним организациям или использованные на собственные нужды отходов ежемесячно отделу охраны природы АО «АрселорМиттал Темиртау» до 4-го числа месяца, следующего за отчетным.

3.3.3. В целях переработки промышленно-бытовых отходов, поступающих из цехов «Заказчика», отдельно складировать отходы, которые могут быть переработанными быть возвращены «Заказчику» в качестве ВМР.

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Подрядчик обязуется организовать работу в соответствии с графиком, разработаным специалистами цеха. Подрядчик удостоверяет, что он имеет право/лицензию для выполнения работы, указанной в настоящем Контракте, имеет специалистов достаточной квалификации и опыта в проведении подобных работ и безопасности методов их выполнения. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожаробезопасности и охраны труда при выполнении работ по настоящему Контракту.

4.2. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять письменное сообщение в отдел техники безопасности о допущенных несчастных случаях, в противном случае Заказчик не принимает форму за выполненные работы.

4.3. Руководитель подрядной организации обязан немедленно информировать диспетчера комбината о допущенных несчастных случаях при производстве работ на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау».

4.4. В целях повышения ответственности руководителей подрядных организаций за обеспечение безопасности персонала на производстве, устанавливается следующий порядок:

- если в течение года будет допущено 10 нарушений правил техники безопасности - руководителю подрядной организации будет выдано письменное предупреждение («желтая карточка»);
- 15 нарушений по технике безопасности в течение года влечет за собой расторжение контракта без предоставления работы на объектах завода сроком на один год и более («красная карточка»).
- допущенные грубые нарушения правил техники безопасности, приведшие к несчастному случаю, являются основанием для незамедлительного расторжения контракта с данной подрядной организацией»
- При выявлении нарушений правил техники безопасности при выполнении работ на производстве – бригаду (звено) Подрядчика отстраняется от работы на объекте Заказчика, сроком на 2 (две) недели, на период обучения и сдачи экзаменов по охране труда, при этом сроки окончания выполнения работ по условиям контракта остаются неизменными».

4.5 Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с нормативными и руководящими документами, правилами РК, согласно сроков и в соответствии с превентивным планом, требованиями системы «5S», требованиями группы «Красные скорпионы» (Приложение № 3)

5. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

5.1. За нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания работ по причинам, за которые не несет ответственности Заказчик, он уплачивает пеню в размере 0,5% от суммы контракта за каждый день задержки, но не более 25 % от общей суммы контракта. Оплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по контракту. При срыве Заказчиком сроков передачи строй готовности по графику производства работ, срок действия контракта переносится на срок задержки.

5.2. Подрядчик обязуется закончить все работы в объемах данного контракта.

5.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик имеет право в безакцептном порядке уменьшить сумму оплаты по соответствующему платежному документу за выполненные работы без предоставления претензии, либо выставить отдельный счет от Заказчика.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Если в ходе исполнения контракта возникает необходимость изменения его отдельных условий и положений, то все изменения и дополнения, вносимые в условия контракта, должны быть подписаны Сторонами.

6.2. Подрядчик гарантирует, что при исполнении своих обязательств по-настоящему Контракта не будет нарушать условия контракта, а также будет контролировать своих работников не нарушать правила, какие-либо инструкции и законодательство Казахстана, а также обязуется возместить ущерб компании АО «АрселорМиттал Темиртау» и любой его аффинированной компании в случае возникновения претензии из-за невыполнения Подрядчика и его работников каких-либо своих обязательств по настоящему контракту.

6.3. Подрядчик признает, что АО «АрселорМиттал Темиртау» заключил настоящий контракт с ним на принятие материальной или иной ответственности по следующим пунктам и гарантиям:

6.3.1. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что его служащие, работники, представители и/или агенты не будут прямо или косвенно выплачивать какие-либо суммы или вознаграждения работникам, служащим или иным лицам, работающим на АО «АрселорМиттал Темиртау» или любой его аффинированной компании, что может служить в будущем незаконной и неправомерной выплатой в рамках какого-либо закона или нормативного акта;

6.3.2. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что выплаченные или которые в дальнейшем должны быть выплачены денежные средства согласно настоящему контракту, не будет использованы для нелегальных выплат или в незаконных целях, включая, но не ограничивая, приобретения или компенсации в процессе деловой операции, контракта или платежа для таких целей.

6.3.3. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что ни одна часть любой суммы выплаты по настоящему контракту не будут перенаправлены без согласования с администрацией АО «АрселорМиттал Темиртау» другим лицам или любым ее представителям или работникам.

6.4 В случае нарушения вышеуказанного пункта данного контракта АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право по своему усмотрению расторгнуть данный контракт в одностороннем порядке без обязательств перед Подрядчиком и передать материалы в следственные/правоохранительные органы.

6.5 Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках. На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу:

http://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/whistleblower

Место подписания настоящего Контракта г. Темиртау, Республика Казахстан.

6.6. Подрядчик несет всю ответственность в соответствии с законодательством РК перед уполномоченными органами и третьими лицами в случае отсутствия лицензии на оказываемые услуги в настоящем контракте. Заказчик не несет ответственности за отсутствие лицензии и иных разрешительных документов у Подрядчика. В случае привлечения Заказчика к ответственности за отсутствие лицензии и/или иных разрешительных документов у Подрядчика, Подрядчик обязуется урегулировать все

претензии от уполномоченных органов и третьих лиц своими силами и за свой счет.

6.7. Должностные лица Подрядчика не должны прямо или косвенно иметь какие-либо финансовые или другие интересы в бизнесе Заказчика, получать какую-либо финансовую выгоду от данного Контракта, используя свое служебное положение влиять на решения, которые принимаются в отношении данного Контракта или пытаться влиять на любое решение Сторон относительно какого-либо вопроса с целью получения какой-либо личной выгоды.

В случае нарушения Подрядчиком вышеуказанных пунктов данного контракта АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право по своему усмотрению расторгнуть данный Контракт в одностороннем порядке. При этом Заказчик не будет нести ответственность за последствия досрочного расторжения Контракта.

6.8 Соблюдение законодательства и политики АрселорМиттал

Соблюдение законодательства

Каждая из Сторон должна соблюдать и гарантировать, что ее директора, служащие, сотрудники, подрядчики, субподрядчики, поставщики и доверенные лица (**Персонал**) соблюдают все применимые Законы, включая те, которые касаются коррупции, «отмывания денег», подкупа, уклонений от уплаты налогов, экономических санкций, техники безопасности, и не должна совершать или способствовать совершению каких-либо действий, который являются противоправными и противозаконными.

Коррупция

Каждая из Сторон гарантирует то, что (i) она не выплачивала, (ii) не соглашалась выплатить, и (iii) не будет выплачивать напрямую или через свой персонал или других юридических лиц, действующих от ее имени, любые комиссионные вознаграждения, гонорары или поощрения, связанные с данным Соглашением.

Мошенничество

Стороны должны предпринять все необходимые действия в соответствии с добросовестной бизнес практикой, чтобы предотвратить любую мошенническую деятельность, имеющую отношение к данному Соглашению, совершаемую либо ими, либо их персоналом, директорами, служащими, сотрудниками, подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками или доверенными лицами их работников.

Соблюдение политики АрселорМиттал

Подрядчик ознакомился с (i) Политикой по Технике Безопасности; (ii) Кодексом Делового Поведения (iii), Анти-коррупционной процедурой (iv); Политикой по правам человека (v); Кодексом ответственного сорсинга (**Политики**) компании АрселорМиттал, размещенные на веб-сайте АрселорМиттал: http://corporate.arcelormittal.com/corporate-responsibility/overview/our-policy .

При выполнении обязательств по данному Соглашению и в процессе бизнес деятельности, вытекающей из него, Подрядчик должен соблюдать принципы, содержащиеся в Политиках и гарантировать, что его персонал соблюдает эти принципы.

Внутренний контроль, ведение документации и права на осуществление аудита

Подрядчик должен осуществлять и гарантировать, что его Персонал осуществляет надлежащий контроль и выполняет процедуры по обеспечению соблюдения данного пункта 1, включая процедуры ведения точной регистрации и отчетности о соответствующих операциях в своих книгах отчётности и заметках.

Подрядчик должен хранить, и убедиться, что его Персонал хранит всю документацию, счета-фактуры и информацию по договору (**Документация**) в течение пяти (5) лет после расторжения данного Соглашения. По запросу, Подрядчик должен предоставить Заказчику оригиналы любых документов. Заказчик может делать и хранить копии любых документов.

Заказчик может проводить контроль и проверять соблюдение Подрядчиком обязательств настоящего пункта 6.7 в любое время, пока Соглашение остается в силе, а также в течение пяти (5) лет после его расторжения. Во время подобного контроля и проверки, Подрядчик должен (i) предоставить Заказчику (или его уполномоченному представителю)

доступ на предприятия и к Документации (а также к Документации, хранимое его Персоналом) и (ii) по запросу Заказчика допустит Заказчика (или его уполномоченного представителя) провести беседу с персоналом Подрядчика. Подрядчик должен выполнить рекомендации Заказчика, возникающие во время подобного контроля или проверки, в течение сроков, установленных Заказчиком.

Возмещение убытков и рисков Подрядчиком

Подрядчик гарантирует возмещение ущерба, освобождение от ответственности и обеспечение правовой защиты Заказчика, его персонала, его дочерних и аффилированных компаний и их персонала от любых обязательств, вреда и ущерба, травм, затрат, действий, судебных разбирательств, претензий, требований, штрафов и неустоек, возникших в связи с нарушением Подрядчиком ответственности, гарантий и обязательств по настоящему пункту 6.7

По мере того, как Подрядчику или Персоналу потребуется пройти на территорию собственности Заказчика, он будет действовать на свой страх и риск.

Ответственность Подрядчика

Ничто в настоящем пункте 6.7 не ограничивает или исключает каких-либо обязательств или ответственности, установленной Законом для Подрядчика или его персонала и/или его директоров, служащих, сотрудников, подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, агентов или их Персонал.

6.8 В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ вышеуказанных пунктов данного контракта АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право по своему усмотрению расторгнуть данный Контракт в одностороннем порядке. При этом Заказчик не будет нести ответственность за последствия досрочного расторжения Контракта.

6.9 В случае нарушения персоналом Подрядчика, либо персоналом третьей стороны привлекаемой Подрядчиком в качестве субподрядчика «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» в части запрета на производство несанкционированной фото/видеосъемки на территории АО «АрселорМиттал Темиртау» пропуска (личный, транспортный и т.д.) лиц, допустивших нарушение будут незамедлительно аннулированы и данные лица внесены в список неблагонадежных работников, а к Подрядчику будут применены штрафные санкции и рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве, вплоть до незамедлительного расторжения Договора и занесением Подрядчика в блэк-лист. Степень ответственности и размер штрафных санкций будет определяться в каждом индивидуальном случае исходя из объема репутационного, а также материального и/или морального ущерба, причиненного АО «АрселорМиттал Темиртау» в результате действий Подрядчика.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение их обязательств по настоящему контракту, если оно является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, наложение запрета на экспорт и импорт, постановлением правительства), сроки выполнения обязательств по данному контракту продлеваются на время, равное периоду действия этих обязательств. Подрядчик должен немедленно известить Заказчика, о начале и окончании периода действия этих обстоятельств. Достаточным доказательством наличия длительности ФОРС-МАЖОРА является подтверждение, выданное независимой экспертной и компетентной организацией. Если данные обстоятельства длятся более одного месяца, ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть контракт на оставшуюся невыполненную часть работ без возмещения возможных убытков, понесенных Подрядчиком.

7.2. Отсутствие материалов и забастовки не являются ФОРС-МАЖОРНЫМИ обстоятельствами.

8. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров между сторонами с обязательным предъявлением претензии.

8.2 Претензия подлежит рассмотрению в 10 – дневный срок со дня ее получения, а при невозможности претензионного урегулирования спор передается на рассмотрение в Специализированный Межрайонный Экономический суд Карагандинской области.

9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

9.1. Исполнитель обязуется организовать работу в соответствии с законодательными требованиями РК в области экологии, а также внутренними требованиями предприятия и несет полную ответственность за их соблюдение.

9.2. Руководитель организации - исполнителя обязан при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, возникающих при проведении работ и негативно влияющих на состояние окружающей среды, своевременно информировать руководство структурного подразделения, в котором ведутся работы.

9.3. Перед началом работ на объектах предприятия в ОКР КС Исполнитель предоставляет Превентивный план, в котором должен быть разработан раздел «Меры экологической безопасности».

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

10.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны.

10.3. Заказчик вправе в любое время по своему усмотрению расторгнуть настоящий договор и/или любой заказ, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора, в одностороннем безакцептном внесудебном порядке письменно уведомив об этом Подрядчика за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения.

При этом, Заказчик оплачивает только расходы, фактически понесенные и документально подтвержденные Подрядчиком в связи с исполнением условий настоящего договора на дату такого расторжения. При этом Подрядчик не вправе предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков, которые могут возникнуть в следствие такого расторжения.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:

ТОО «ADI»
101404 г.Темиртау, ул. Герцена 11
РНН 301200214045
БИН 030340008566
Свидетельство о постановке на учет
по НДС, Серия 30001 №0017853
ИИК KZ05914052203KZ000B0
В ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Заказчик:

АО «АрселорМиттал Темиртау»
101407, г.Темиртау, Пр. Республики,1
РНН 301 200 016 659,
БИН 951 140 000 042
Свидетельство о постановке на учет
по НДС, Серия 30001 №0010633
ИИК KZ 606010371000003219
В ТРФ № 379900
АО «Народный Банк Казахстана»
SWIFT BIC HS BK KZ KX
БИН банка 070941006683 Halyk Bank

Приложение №1
к контракту № 46062
от 03.01.2019

Исх.06-230

27 ноября 2018 г.

Техническое задание
на оказание услуг по приёму и размещению промышленно-бытовых отходов, вывозимых из цехов АО «АрселорМиттал Темиртау»

Основание выдачи технического задания:

Обеспечение надлежащего функционирования свалки промышленно-бытовых отходов АО «АрселорМиттал Темиртау» по приёму и размещению промышленно-бытовых отходов, вывозимых из цехов.

Характеристика производимой работы:

1. АО «АрселорМиттал Темиртау» предоставляет свалку промышленно-бытовых отходов на территории в координатах X=5600-6400; У=19200-19800;
2. Транспортировка промышленно-бытовых отходов, вывозимых из цехов АО «АрселорМиттал Темиртау», осуществляется автомобильной и тракторной техникой АО «АрселорМиттал Темиртау», а также техникой подрядных организаций, осуществляющих работы в цехах (структурных подразделениях) предприятия по письменному согласованию руководителя цеха (структурного подразделения);
3. Промышленно-бытовые отходы, вывозимые на свалку, в соответствии с Приказом № 119 от 18 февраля 2011 г. и распоряжения № 2399 от 05.11.2012 г., подлежат взвешиванию на автовесах грузоподъёмностью 40 тонн (проходные: Конвертерная, ЖБИиМ);
4. Годовой объём промышленно-бытовых отходов, размещаемых на свалке ПБО, в 2018 году составил ~ ***70 0000 тонн.***

Цель задания:

Поиск специализированной организации для выполнения работ по приёму и размещению промышленно-бытовых отходов, вывозимых из цехов АО «АрселорМиттал Темиртау».

С 1997 г. работу по приёму и размещению промышленно-бытовых отходов, вывозимых из цехов АО «АрселорМиттал Темиртау» производится на контрактной основе со специализированными организациями.

Требование к специализированной организации исполнителю:

1. Наличие специализированной техники, для осуществления работ по размещению отходов и планировке свалки промышленно-бытовых отходов;

2. Наличие рабочих и инженерно-технических работников, имеющих квалификацию и опыт в организации подобных работ и безопасных методов их выполнения.

3. Проведение работ по размещению отходов и планировке свалки промышленно-бытовых отходов в соответствии с требованиями Экологического кодекса, санитарных и противопожарных норм и инструкций, а также внутренних требований АО «АрселорМиттал Темиртау».

Начальник технического отдела
Службы технологии и качества — И.Ю. Евтушенко

Заместитель начальника
технического отдела по ВМР — В.В. Павленко

Приложение № 2
к контракту № 96062
от 03.01.2019

Перечень (виды) промышленно-бытовых отходов, подлежащих вывозу на полигон ПБО

№ п/п	Наименование отхода	Место размещения на полигоне ПБО
1	Ветошь загрязненная	Участок для твердо-бытовых отходов
2	Отходы древесины	
3	Отходы изоляции (минваты, стекловаты)	
4	Отходы упаковочных материалов	
5	ТБО	
6	Тара упаковочная из-под химреактивов	
7	Недопал извести	
8	Алюмогель с нафталиноочистки	Участок для промышленных отходов
9	Мусор строительный	
10	Отработанный алюмогель	
11	Отработанный силикагель	
12	Отходы золошлаковые	
13	Отходы от ремонта газоходов ТЭЦ	
14	Отходы от зачистки вагонов из-под металлолома	
15	Отходы после промывки миксеров	
16	Смет с территорий	
17	Шлак наплавки	
18	Лом абразивных изделий	
19	Отработанные фильтры	
20	Пыль абразивно-металлическая	
21	Смолы катионно-обменные	Участок для смол катионно-обменных
22	Отходы резинотехнических изделий	Участок для отходов резинотехнических изделий

Приложение № 3

к контракту № 96062

УТВЕРЖДЕНО: от 03.01.2019

Исполнительный директор
(Старший технический директор)
АО «АрселорМиттал Темиртау»
Хмелик И.

«____»_____20____

Обязательное приложение контракта
с подрядными организациями
по безопасному производству работ

Согласовано:

Директор по охране труда
компании АО «АрселорМиттал Темиртау»
в Казахстане — Король А.Ю.

Директор по снабжению капитальных
и текущих ремонтов — Тычков Ю.В.

Начальник Юридического отдела — Никулинская О.Г.

1. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

1.1. При исполнении настоящего Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядных организаций требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «Арселор-Миттал Темиртау», СТП.

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

1.2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «Арселор-Миттал Темиртау», СТП, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

1.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (Семи) дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика отражается проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований):

- проведение перед выполнением работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- обеспечение лиц из числа персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкциями по охране труда, ПТЭ, ППБ;

- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства работ на территории Объекта;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», перечня мест производства и видов работ, требующих выполнения работ по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» копии приказа о назначении лиц из числа персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в условиях повышенной опасности;

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «Арселор-Миттал Темиртау», СТП и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его контактных данных;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ плана производства работ (далее – ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности;

- разработка Подрядчиком при выполнении работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком работ по Договору;

- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении работ оборудования, машин и механизмов;

- проведение анализа, оценки рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при проведении предусмотренных Договором работ, выявления причины возникновения таких рисков;

- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил

технике безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности на основании инструкций заказчика.

Подрядчик обязан до начала производства работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ.

1.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства РК. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов для целей выполнения работ по Договору несет Подрядчик;

персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика без согласования сторон.

1.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Договору):

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов, применяемых на территории Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включению/снятию напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических);

- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности, на основании инструкций заказчика;

1.6. Если приостановка работ по Договору вызвана несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика, требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с такой приостановкой работ и неустойку за задержку срока выполнения работ по Договору. Требования о взыскании с Подрядчика таких убытков удовлетворяются в пользу Заказчика за счет залоговой суммы (залоговая сумма - это сумма в размере 10% от суммы настоящего Договора).

1.7. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Договора, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. До момента сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения оборудования и/или материалов на Объекте, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

2.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

2.3. В случаях:

- несоблюдения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;

- нарушения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) безопасного производства работ и охраны окружающей среды, предусмотренных нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, стандартами, применяемыми на территории Заказчика, правилами и требованиями в сфере безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом «Охрана труда и безопасность при проведении работ» настоящего Договора,

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Договора нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) нарушений, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора и повлекших смерть работника Подрядчика или Заказчика, причинение вреда его здоровью, является существенным нарушением Договора, в связи, с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения.

2.4. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему договору требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, Приложения №1 к настоящему Договору, а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим договором, Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения. В случае непринятия мер по устранению допущенных нарушений, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения.

Приложение к Договору
с подрядными организациями по безопасному производству работ

1. Группа «Красные скорпионы» - это группа, представляющая интересы Заказчика и осуществляющая контроль за безопасным производством работ персоналом подрядных организаций в подразделениях комбината.

1.1. Группа «Красные скорпионы» обязана:

1.1.1. Не допускать к работе подрядные организации без наличия заказа и превентивного плана.

1.1.2. В любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика правил безопасного проведения работ

1.1.3. Выдавать рекомендации Подрядчику в отношении безопасного проведения работ

1.1.4. Регистрировать нарушения в «Книге регистрации нарушений»

1.1.5.Выдавать предписания на устранение выявленных нарушений/ несоответствий требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (при проведении проверки совместно со службой СБ), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

1.2. Группа «Красные скорпионы» имеет право:

1.2.1. Отстранять от работ и не допускать на территорию строительной площадки работника подрядной организации, допускавшего неоднократные (два и более) нарушения

1.2.2. Приостановить выполнение работ подрядной организацией в случае выявления факта небезопасного производства работ до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности указанных в п. 2.1 настоящего Приложения.

1.2.3. Совместно с управлением по медицинским вопросам проводить медицинское освидетельствование персонала подрядной организации на содержание алкоголя (экспресс-анализ с использованием бесконтактного алкотестера)

2. Подрядчик обязан:

2.1. Соблюдать требования OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующие на территории РК, Глобальные стандарты АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2.2. До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком в лице ОКСиКР, УОТиТБ, превентивный план, а также план безопасного производства работ

3. Заказчик имеет право:

3.1.Удержать с Подрядчика денежные средства за каждое нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

3.1.1 На инвестиционных проектах размер денежных средств, удерживаемых за каждое нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, составляет 15000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости контракта.

3.1.2. На капитальных и текущих ремонтах размер денежных средств, удерживаемых за каждое нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, составляет 5000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости заказа/контракта.

3.2. Группа «Красные скорпионы» и/или управление ОТиТБ уведомляет отдел снабжения АО «АрселорМиттал Темиртау» (ОЗРиУ) о выявленных нарушениях/несоответствиях для удержания денежных средств бухгалтерией АО «Арселор Миттал Темиртау».

Начальник бюро ОЗРиУ

Менеджер по снабжению

ПОДРЯДЧИК

Бессарабова В.Н.

Стриганов М.Л.

ЗАКАЗЧИК

11/12/19

КОНТРАКТ №Y 9377
на выполнение работ

г. Темиртау «25» августа 2020г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по производству г-на Винит Мохана, действующего на основании доверенности № 102 от «18» июля 2020г., с одной стороны, и

ТОО «QAZAQ OIL & GAS SERVICE COMPANY», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора г-на Сабырова К.С., действующего на основании Устава с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить Работы по утилизации маслошламов и донных отложений (далее- отходы) ЛПЦ-3 АО «АрселорМиттал Темиртау» (далее - Работы), согласно технического задания (Приложение № 1) к настоящему Контракту и заказа на поставку №4100041517, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Общий объем работы по утилизации отходов в контрактные сроки, в объеме заказа на поставку №4100041517, составляет - 185 (сто восемьдесят пять) м3.

1.3. Результатом выполнения Работ является надлежащее выполнение Работ по Контракту принятое Заказчиком по Актам приемки поэтапно выполненных Работ согласно заказам на поставку отходов.

1.4. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения Работ по настоящему Контракту, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Общая стоимость Работ по утилизации маслошламов и донных отложений в объеме заказа на поставку №4100041517, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту, составляет **14 504 000,00 (четырнадцать миллионов пятьсот четыре тысячи) тенге 00 тиын, включая НДС по ставке 12%,** далее по тексту именуемая - «Стоимость Работ».

2.2. Указанная в п. 2.1. Стоимость Работ остается постоянной и неизменной в течение срока действия Контракта, кроме случаев указанных в п.5.1.

2.3. Дополнительные объемы Работ оформляются дополнительным соглашением на дополнительную Стоимость Работ.

2.4 Оплата стоимости Работ осуществляется на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами Акта приемки выполненных Работ и предоставления Подрядчиком счета-фактуры.

2.5 Датой оплаты Стоимости Работ по настоящему Контракту является дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Подрядчик обязан:

3.1.1 Выполнить Работы качественно, своими силами и средствами, своими инструментами, в строгом соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные требования к выполняемым Работам предусмотрены действующим законодательством Республики Казахстан.

3.1.2 Выполнить Работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Контракта;

3.1.3 В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Контракта, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 7 (семи) дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств, за исключением общеизвестных обстоятельств, не требующих подтверждения (в том числе введением карантина, чрезвычайного положения на территории РК и т.д.);

3.1.4 Если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшившее качество Работы, исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика;

3.1.5 Подрядчик вправе арендовать дополнительные транспортные средства, специальную технику и оборудование. В случае невозможности оказания Работ силами Подрядчика, Подрядчик обязан в самые короткие сроки письменно уведомить об этом администрацию (дирекцию) АО «АрселорМиттал Темиртау» Субподрядчик не приступает к Работам без письменного разрешения Заказчика. Для оказания Работ по-настоящему Контракту Подрядчик не имеет права без письменного согласия от АО «АрселорМиттал Темиртау» заключать Контракты с третьими лицами (юридическими или физическими, в том числе и с резидентами или не резидентами Республики Казахстан) привлекая их в качестве Субподрядчиков, для выполнения всех или части Работ по настоящему Контракту.

3.1.6 У Субподрядчиков, должны быть соответствующие лицензии или разрешительные документы на выполняемые Работы, а также иметь необходимую рабочую силу и специальную технику. При этом АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право передать указанные Работы другим юридическим лицам, с возмещением Подрядчику затрат за фактически выполненные работы.

3.1.7 Всю ответственность несет Подрядчик за качество предоставленных Работ, сроки их оказания в независимости кем Работы будут оказаны (Подрядчиком или Субподрядчиком), в том числе и по другим условиям настоящего Контракта.

3.1.8 Подрядчик предоставляет Заказчику следующие данные, за достоверность которых несет полную ответственность, а именно:

- Общая численность сотрудников Подрядчика
- в том числе количество сотрудников - граждан Республики Казахстан
- Казахстанское содержание в работе (услуге) – в %, выполняемой Подрядчиком по данному Контракту. Заказчик имеет право задержать оплату за выполненные работы (оказанные услуги) до предоставления Подрядчиком выше указанных данных.

3.1.9 В случае нарушения персоналом Подрядчика, либо персоналом третьей стороны привлекаемой Подрядчиком в качестве Субподрядчика «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» в части запрета на производство несанкционированной фото/видеосъемки на территории АО «АрселорМиттал Темиртау» пропуска (личный, транспортный и т.д.) лиц, допустивших нарушение будут незамедлительно аннулированы и данные лица внесены в список неблагонадежных работников, а к Подрядчику будут применены штрафные санкции и рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве, вплоть до незамедлительного расторжения Контракта и занесением Подрядчика в блэк-лист. Степень ответственности и размер штрафных санкций будет определяться в каждом индивидуальном случае исходя из объема репутационного, а также материального и/или морального ущерба, причиненного АО «АрселорМиттал Темиртау» в результате действий Подрядчика.

3.1.10 Подрядчик несет ответственность за своевременную и достоверную привязку исполнителей Работ к заказам данного Контракта, при не своевременной

привязке на Подрядчика возлагаются штрафные санкции в размере 1% от суммы заказа за каждый день задержки, но не более 10 % от общей суммы заказа.

3.1.11 Подрядчик обязуется: - выполнять Работы в соответствии с требованиями «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау», приказами и распоряжениями по пропускному режиму, действующими в подразделениях Заказчика.

3.1.12 При утере и порче личного пропуска работника Подрядной организации возместить стоимость пропуска в размере: -2000тг.

3.1.13 В случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта или иных Контрактов, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 3.1.35. настоящего Контракта, Заказчик по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за выполненную Работу до полного и надлежащего исполнения Подрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком контрактных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

3.1.14 Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.

3.1.15 При этом оплата всей суммы либо её части за выполненную Работу должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Подрядчика вышеуказанного Акта.

3.1.16 Обеспечить технику безопасности своего персонала в процессе выполнения Работ, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников.

3.1.17 Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Весь персонал Подрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правила техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными органами;

3.1.18 Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и по вине Подрядчика работникам Заказчика, а также их имуществу ответственность несет Подрядчик.

3.1.19 В случае грубого нарушения Подрядчиком техники безопасности и промышленной безопасности, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем безакцептном внесудебном порядке незамедлительно с момента обнаружения грубого нарушения.

3.1.20 Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие несчастных случаев.

3.1.21 Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях Заказчику.

3.1.22 В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при выполнении Работ Подрядчиком, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Подрядчик обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

3.1.23 Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Контракту задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой Работе образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки;

3.1.24 Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих соответствующего технического образования.

3.1.25 Подрядчик несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники безопасности и охраны труда на территории Заказчика. Подрядчик несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие при выполнении Работ.

3.1.26 Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, происшедшим с работниками Подрядчика в процессе выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.

3.1.27 В проекты безопасности организации Работ на высоте и верхолазных Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность работников Подрядчика, в части обеспечения исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедренными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения Работников Подрядчика по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам производства Работ;

3.1.28 Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с обязательным присутствием ответственного руководителя Подрядчика Работ имеющего соответствующее техническое образование;

3.1.29 До начала выполнения Работ по Контракту Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику следующие документы:

- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
- о прохождении работниками, привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.

3.1.30 Допускать работников к производству Работ только после проверки Подрядчиком выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников непосредственно на месте их проведения.

3.1.31 Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный на производственных предприятиях Заказчика.

3.1.32 Все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Контракту должно иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах, предусмотренное Законом Республики Казахстан «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом

соответствовать стандартам, техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику сертификаты на оборудование, используемое для выполнения Работ.

3.1.33 Допускать представителей Заказчика для проведения контроля за исполнением Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и ранее выданных предписаний согласно пункту 3.2.10. настоящего Контракта.

3.1.34 Предоставить Заказчику для подписания Акт приемки выполненных Работ по форме Р-1, предусмотренной приложением 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 и подписанный первым руководителем, а также счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица, выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и главный бухгалтер, а уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа организации на лицо, уполномоченное подписывать счет – фактуру).

3.1.35 Подрядчик обязуется своевременно отражать обороты по НДС, возникающие по настоящему Контракту, в декларациях по НДС и приложениях к ним в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан. Подрядчик обязуется подтверждать в ходе проведения встречных налоговых проверок взаиморасчеты с Заказчиком в течение срока исковой давности по налоговым обязательствам.

3.1.36 В случае не подтверждения Подрядчиком сумм НДС в ходе встречной налоговой проверки, проводимой налоговым органом по требованию Заказчика о возврате превышения сумм НДС из бюджета, ставшее возможным по результатам встречной налоговой проверки Подрядчика, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику компенсацию в размере суммы НДС, неподтвержденной налоговым органом по результатам встречной налоговой проверки Подрядчика, в течение 20 рабочих дней с момента получения письменного обращения от Заказчика.

3.1.37 Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями Заказчика и нормативных документов, регламентирующих выполнение данного вида Работ.

3.1.38 Подрядчик обязуется при выполнении Работ по настоящему Контракту соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

3.2 На Заказчика возлагаются следующие обязательства:

3.2.1 Оплата стоимости Работ в соответствии с условиями Контракта;

3.2.2 Передача Подрядчику документации и информации, необходимой для проведения Работы;

3.2.3 Обеспечить на период Работ по Контракту подводом электричества для подключения оборудования к месту проведения Работ., водой, теплом и прочими энергоресурсами необходимыми для производства Работ, а также произвести погрузку емкостей с содержимым отходов на транспортные средства Подрядчика.

3.2.4 Обеспечение безопасности проведения Работы, проведение специалистам Подрядчика инструктажа по охране труда и допуск их к выполнению Работ;

3.2.5 Заказчик имеет право контролировать проведение Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в процесс проведения Работ;

3.2.6 Заказчик принимает и оплачивает работу в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом.

3.2.7 Заказчик в течение 10 дней со дня получения акт сдачи приемки Работы и отчетных документов настоящего Контракта, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи приемки Работ или мотивированный отказ от приемки Работы.

3.2.8 Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их

качества действующим нормативным документам Республики Казахстан и требованиям Заказчика, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.2.9 Отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результатов Работы, письменно уведомив об это за 10 (десять) календарных дней до планируемой даты отказа от работ, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ, принятых Заказчиком на дату расторжения Контракта.

3.2.10 Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если Подрядчик: не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;

-не выполняет Работы в соответствии с Технической спецификацией;

-не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов Заказчика.

3.2.11 Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их замены.

3.2.12 В любое время отказаться от Контракта (расторгнуть Контракт) в одностороннем внесудебном порядке в случае повторного неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, Заказчика и/или не устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, с возмещением Подрядчику затрат за фактически выполненный объем работ на дату расторжения контракта.

3.2.13 Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке (односторонним отказом от Контракта по ст. 404 Гражданского Кодекса РК) расторгнуть настоящий Контракт (или какую-то его часть – отдельный заказ, приложение или спецификацию) без объяснения причин, письменно уведомив об этом Подрядчика за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения. При этом, Подрядчик вправе требовать только прямые расходы, фактически понесенные и документально подтвержденные Подрядчиком в связи с исполнением условий настоящего Контракта до даты такого расторжения. Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков, которые могут возникнуть в результате такого расторжения.

3.2.14 В случае выявления факта хищения и порчи имущества Заказчика, совершенного Персоналом Подрядчика, вследствие ненадлежащего исполнения Персоналом Подрядчика своих обязанностей по настоящему Контракту и невозможности возврата товара, материальных ценностей, Подрядчик возмещает 100 % сумму причиненного материального ущерба в течение 30 суток с момента предъявления письменного требования о возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих факт хищения или порчи имущества, выданных компетентным органом. Достаточным доказательством материального ущерба в данном случае является постановление правоохранительного органа о принятии уголовного дела к своему производству. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем внесудебном безакцептном порядке, после получения вышеуказанного постановления с возмещением затрат Подрядчику за фактический выполненный объем работы.

3.3 Гарантии качества:

3.3.1 Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения Работ, их соответствие условиям настоящего Контракта, технической документации (ГОСТ, ТУ и др.), а также иным требованиям, предъявляемым к Работам, действующим законодательством Республики Казахстан.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1 4.1 Срок выполнения Работ: с 01.09.2020г. по 31.03.2021г.

Данный срок возможен изменению в сторону увеличения по согласованию Сторон. В одностороннем порядке Подрядчик вправе увеличить срок выполнения Работ, письменно уведомив об этом Заказчика, в случае, если Заказчик несвоевременно предоставил доступ к объекту, на котором выполняются Работы, в ходе выполнения Работ возникли обстоятельства, требующих получения каких-либо согласований Заказчиком с третьими лицами, уполномоченными органами на проведение работ, возникновения погодных условий, препятствующих выполнению работ. При возникновении таких обстоятельств, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Заказчика, срок выполнения работ приостанавливается до устранения обстоятельств, послуживших приостановлению Работ. Срок выполнения работ продлевается на период с момента возникновения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления Работ, до момента прекращения данных обстоятельств.

4.2 Подрядчик обязан по окончании выполнения Работ, в объеме указанном в каждой партии задания направить Заказчику Акт приемки выполненных Работ. А Заказчик обязан на основании Акта выполненных работ по каждой партии задания подписанных сторонами произвести оплату в соответствии с п.2.4. условиями настоящего Контракта.

4.3 Заказчик обязан в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта приемки выполненных Работ, направить Подрядчику утвержденный Акт, либо заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.

4.4 В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем двустороннем акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки Работ.

В случае несоответствия выполненных Подрядчиком Работ условиям Контракта по качеству (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без соразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), Заказчик вправе по своему усмотрению требовать:

- безвозмездного устранения недостатков Работ в 10-дневный срок с момента получения претензии или уведомления Заказчика,
- соразмерного уменьшения Цены Контракта;
- возмещения Подрядчиком своих расходов на устранение недостатков Работ;
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Работы денежной суммы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

5.2 За несвоевременное выполнение Работ по настоящему Контракту, Заказчик вправе с Подрядчика взыскать неустойку в размере 1% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Контракта.

5.3 В случае выявления дефектов качества работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты.

5.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов Заказчика и не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере, 1% от суммы заказа.

5.5 В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет право Заказчику в одностороннем порядке произвести зачет неустойки (пени, штраф, убытков и т.д.) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные Работы. Неустойка за удержанный платеж по Контракту на эту сумму Подрядчиком не начисляется. При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление о нарушенном Подрядчиком обязательстве и зачтенной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные Работы.

5.6 Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту

5.7 В случае возникновения со стороны Подрядчика неразрешенных выбросов, сбросов, размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим законодательством, оплату за эмиссии в окружающую среду, пени за нарушение налогового законодательства.

5.8 Подрядчик обязан выполнять предписания государственных уполномоченных органов, а также самостоятельно и за свой счет оплачивать штрафы, наложенные на Заказчика, вызванный не надлежащим исполнением Подрядчиком условий Контракта или законодательства Республики Казахстан.

5.9 Подрядчик гарантирует, что отходы, образованные в рамках исполнения Контрактных обязательств, вывозятся Подрядчиком самостоятельно. Право собственности на данные виды отходов с момента их вывоза переходит к Подрядчику, если иные условия не оговорены сторонами дополнительно.

5.10 Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед государственными и иными органами, в том числе перед третьими лицами, которая наступит в период действия Контракта, если вина Подрядчика доказана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.11 Подрядчик оформляет всю разрешительную документацию на эмиссии в окружающую среду.

5.12. Стороны гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от другой Стороны информации или документации по настоящему Контракту, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Сторон в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.13 В случае разглашения или передачи Стороной третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от другой Стороны в связи с исполнением настоящего Контракта, Сторона нарушившая свои обязательства обязуется возместить другой стороне все причиненные убытки, за исключением случаев, когда предоставление

информации или документации обязательно для Сторон в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.14 В случае несоблюдения Подрядчиком или его аффилированными лицами, субподрядчиками, иными организациями или лицами, вовлеченными к осуществлению деятельности по Контракту, обязательств, указанных в пункте 12.1 настоящего Контракта, Заказчик имеет вправо по своему усмотрению принять следующие решения или одно из них:

- потребовать от Подрядчика возмещения ущерба, расходов и убытков, возникших у Заказчика по вине подрядчика, а Подрядчик должен немедленно возместить их Заказчику по его первому требованию;

5.15. Подрядчик освобождается от ответственности за несвоевременное выполнение Работ по настоящему контракту, если данное обстоятельство вызвано по вине Заказчика включая, но не ограничиваясь, несвоевременное предоставление доступа на объект, на котором должны выполняться Работы, несвоевременное согласование списка работников Подрядчика, либо Субподрядчиков, техники допускаемых к выполнению Работ, несвоевременное предоставление/не предоставление технической документации, необходимой Подрядчику на выполнение Работ, соответствующего согласования уполномоченных органов, третьих лиц для выполнения Работ и т.д.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего Контракта форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных бедствий, принятие государственными учреждениями акта о приостановлении лицензии или деятельности одной из Сторон, введения карантина, чрезвычайного положения как на всей территории Республики Казахстан, так и на территории объекта, где будут выполняться Работы по настоящему контракту.

6.2 В случае, когда исполнение настоящего Контракта или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.

6.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств. Общеизвестные факты, нормативные акты не требуют каких-либо дополнительных подтверждений уполномоченными органами.

6.4 К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) в отношении Заказчика приравниваются крупные производственные аварии, введение режима карантина или иные обстоятельства, оказавшие или оказывающие существенное негативное влияние на производственный процесс. Данные обстоятельства, являющиеся общеизвестными в силу их масштабности или освещения в средствах массовой информации, либо установленные актом уполномоченного государственного органа, не требуют дополнительного подтверждения.

6.5 Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Подрядчик удостоверяет, что он имеет право/лицензию для выполнения работы, указанной в настоящем Контракте, имеет специалистов достаточной квалификации и опыта в проведении подобных работ и безопасности методов их выполнения. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожаробезопасности и охраны труда при выполнении работ по настоящему Контракту.

7.2. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять письменное сообщение в отдел техники безопасности о допущенных несчастных случаях, в противном случае Заказчик не принимает форму за выполненные работы.

7.3. Руководитель подрядной организации обязан немедленно информировать диспетчера комбината о допущенных несчастных случаях при производстве работ на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау».

7.4. Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормативными и руководящими документами, правилами РК, согласно сроков и в соответствии с превентивным планом требованиями системы «5S» требованиями группы «Красные скорпионы» .

7.5 Требования группы «Красные скорпионы»:

7.5.1. При исполнении настоящего Контракта Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядных организаций требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

7.5.2. Цена Контракта включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО- 14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 03.02.2006г., действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Контракту производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

7.5.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) дней с даты заключения Контакта, но в любом случае до начала производства работ по Контракту, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

В Плане безопасности проведения Работ персоналом Подрядчика отражается проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований):

- проведение перед выполнением Работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

* обеспечение лиц из числа персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкциями по охране труда, ПТЭ, ИПБ;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» копии приказа о назначении лиц из числа персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в условиях повышенной опасности;

* назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его контактных данных;

- предоставление Заказчику перед выполнением Работ плана производства работ (далее — ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности:

* составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, машин и механизмов;

* проведение анализа, оценки рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при проведении предусмотренных Контрактом Работ, выявления причины возникновения таких рисков;

* разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности на основании инструкций заказчика.

Подрядчик обязан до начала производства Работ по Контракту согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ.

7.5.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства РК. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов для целей выполнения Работ по Контракту несет Подрядчик;

персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика без согласования сторон;

7.5.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Контракту):

* предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов, применяемых на территории Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

* проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности, по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включению/снятию напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических);

* проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности, на основании инструкций заказчика;

7.5.6. Если приостановка работ по Контракту вызвана несоблюдением нарушением персоналом Подрядчика, OHSAS - 18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, то

Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с такой приостановкой Работ и неустойку за задержку срока выполнения Работ по Контракту.

7.5.7. Подрядчик ни персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО- 14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК. Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Контракта, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

7.6 Ответственность сторон:

7.6.1. До момента сдачи выполненных Работ Заказчику Подрядчик несёт ответственность за риск, случайного уничтожения или повреждения оборудования и/или материалов на Объекте, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

7.6.3. В случаях:

- несоблюдения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения Работ;
- нарушения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) безопасного производства работ и охраны окружающей среды, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, стандартами, применяемыми на территории Заказчика, правилами и требованиями в сфере безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом «Охрана труда и безопасность при проведении работ» настоящего Контракта,

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Контракта нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) нарушений, указанных в пункте 7.6.3 настоящего Контракта и повлекших смерть работника Подрядчика или Заказчика, причинение вреда его здоровью, является существенным нарушением Контракта, в связи, с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта.

7.6.4. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Контракту требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ПИБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, Положения к настоящему Контракту, а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим Контрактом, Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения. В случае непринятия мер по устранению допущенных нарушений, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Контракта.

7.7 Положение к Контракту с подрядными организациями по безопасному производству :

7.7.1. **Группа «Красные скорпионы»** - это группа, представляющая интересы Заказчика и осуществляющая контроль за безопасным производством работ персоналом подрядных организаций в подразделениях комбината.

7.7.2. **Группа «Красные скорпионы» обязана:**

1. Не допускать к работе подрядные организации без наличия заказа и превентивного плана.

2. В любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика правил безопасного проведения работ.

3: Выдавать рекомендации Подрядчику в отношении безопасного проведения работ.

4. Регистрировать нарушения в «Книге регистрации нарушений»

5. Выдавать предписания на устранение выявленных нарушений/несоответствий требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (при проведении проверки совместно со службой СБ), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

7.7.3. **Группа «Красные скорпионы» имеет право:**

1. Отстранять от работ и не допускать на территорию строительной площадки работника подрядной организации, допускавшего неоднократные (два и более) нарушения

2. Приостановить выполнение работ подрядной организацией в случае выявления факта небезопасного производства работ до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности указанных в п. 7.7.4 настоящего Положения.

3. Совместно с управлением по медицинским вопросам проводить медицинское освидетельствование персонала подрядной организации на содержание алкоголя (экспресс-анализ с использованием бесконтактного алкотестера)

7.7.4.Подрядчик обязан:

1. Соблюдать OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующие на территории РК, Глобальные стандарты АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2. До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком в лице ОКСиКР, УОТиТБ, превентивный план, а также план безопасного производства работ.

7.7.5.Заказчик имеет право:

1 Удержать с Подрядчика денежные средства за нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

7.7.6. Группа «Красные скорпионы» и/или управление ОТиТБ уведомляет отдел снабжения АО «АрселорМиттал Темиртау» (ОЗРиУ) о выявленных нарушениях/несоответствиях для удержания денежных средств бухгалтерией АО «Арселор Миттал Темиртау»:

№ пп		Вид нарушения	Размер штрафа, kzt.
1		Пребывания на территории предприятия с признаками нетрезвого состояния или в состоянии наркотического опьянения	150 000
2		Пронос на территорию предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или наркотических веществ	150 000

3		Распитие на территории предприятия спиртных (алкогольных, слабоалкогольных) напитков или употребления наркотических веществ	150 000	
4		Совершение действия, что имеет признаки хищение или нанесения предприятию материального ущерба другим путем	Вывоз	Вынос
	1	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ без установленных документов	150 000	150 000
	2	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ по документам, имеющие признаки подделки (что не соответствуют образцам подписи, печати, штампа и т.д.)	150 000	150 000
	3	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, количество (вес, в "объем, размер и т.д.) которых превышает указанные в сопровождающих документах (фактически отпущены), разрешены на отпуск (вывоз, вынесение)	150 000	150 000
	4	Вынесение (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, наименование которых не соответствует указанному в сопровождающих документах (фактически отпущенным)	150 000	150 000
5		Причинение ущерба предприятию		
	1	Наезд на ворота, шлагбаумы, клумбы, здания и т.д	150 000	
	2	Наезд на электроопоры, водопаропроводи, другие коммуникационные системы и тому подобное	150 000	
	3	выгрузки мусора в неустановленном месте	150 000	
	4	осуществления или попытка разукомплектования или порча оборудования, проведение несанкционированных демонтажных или земляных работ	150 000	
6		Разное		
	1	Наличие внешних признаков подделки пропуска или других документов, предусмотренных для оформления пропусков, предоставление недостоверных личных данных рабочих в документах, предусмотренных для оформления пропусков	150 000	

1		2	3
	2	использования транспортных средств без соответствующих документов, использование не соответствующей действительности транспортной пропуска	150 000
	3	Невыполнение предусмотренных пропускным и внутрене-объектовым режимами охраны законных требований рабочих департамента по безопасности и других подрядных	150 000

		организаций, осуществляющих охрану объектов предприятия на основании заключенных с ними договоров	
	4	хулиганские и другие противоправные действия	150 000
	5	Нарушение порядка передачи в департамент по безопасности, при увольнении рабочих, выданных им временных личных и временных транспортных пропусков	150 000
	6	Нарушение рабочим пропускного и внутренне-объектового режимов охраны, предусмотренных действующим стандартом на предприятии, два и более раз по данной организации	150 000
	7	курение в неустановленном месте	50 000
	8	отсутствие личной временной пропуска установленного образца или других документов, предусмотренных стандартом, который определяет пропускной режим, или предъявление чужого пропуска	150 000

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1 Взаимоотношения Сторон, не оговоренные условиями настоящего Контракта, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3 Ни одна из Сторон не в праве передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

8.4 Подрядчик гарантирует, что при исполнении своих обязательств по настоящему Контракту он и его представители будут соблюдать все законы РК, правила, оговоренные в Контракте, брать на себя всю ответственность в случае их любого нарушения.

8.5 Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках. На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу: http://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/ whistleblower

8.6 Должностные лица Подрядчика не должны прямо или косвенно иметь какие-либо финансовые или другие интересы в бизнесе Заказчика, получать какую-либо финансовую выгоду от данного Контракта, используя своё служебное положение влиять на решения, которые принимаются в отношении данного Контракта или пытаться влиять на решение Сторон относительно какого-либо вопроса с целью получения какой-либо

личной выгоды. В случае выявления подобной ситуации «Заказчик» оставляет за собой право досрочного расторжения Контракта. При этом Заказчик не будет нести ответственность за последствия досрочного расторжения Контракта.

8.7 В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Контракта и приложений, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии законодательством Республики Казахстан.

8.8 Место подписания настоящего Контракта г.Темиртау Республика Казахстан.

9. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПОЛИТИКИ АРСЕЛОРМИТТАЛ

9.1 Соблюдение законодательства

Каждая из Сторон должна соблюдать и гарантировать, что ее директора, служащие, сотрудники, Подрядчики, Субподрядчики, поставщики и доверенные лица **(Персонал)** соблюдают все применимые Законы, включая те, которые касаются коррупции, «отмывания денег», подкупа, уклонений от уплаты налогов, экономических санкций, техники безопасности, и не должна совершать или способствовать совершению каких-либо действий, который являются противоправными и противозаконными.

9.2 Коррупция

Каждая из Сторон гарантирует то, что она не выплачивала, не соглашалась выплатить, и не будет выплачивать напрямую или через свой персонал или других юридических лиц, действующих от ее имени, любые комиссионные вознаграждения, гонорары или поощрения, связанные с данным Контрактом.

9.3 Мошенничество

Стороны должны предпринять все необходимые действия в соответствии с добросовестной бизнес практикой, чтобы предотвратить любую мошенническую деятельность, имеющую отношение к данному Контракту, совершаемую либо ими, либо их персоналом, директорами, служащими, сотрудниками, подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками или доверенными лицами их работников.

9.4 Соблюдение политики АрселорМиттал

Подрядчик ознакомился с Политикой по Технике Безопасности; Кодексом Делового Поведения , Анти-коррупционной процедурой ; Политикой по правам человека ; Кодексом ответственного сорсинга **(Политики)** компании АрселорМиттал, размещенные на веб-сайте АрселорМиттал; http://corporate.arcelormittal.com/corporate-responsibility/overview/our-policy. При выполнении обязательств по данному Контракту и в процессе бизнес деятельности, вытекающей из него, Подрядчик должен соблюдать принципы, содержащиеся в Политиках и гарантировать, что его персонал соблюдает эти принципы.

9.5 Внутренний контроль, ведение документации и права на осуществление аудита

9.5.1 Подрядчик должен осуществлять и гарантировать, что его Персонал осуществляет надлежащий контроль и выполняет процедуры по обеспечению соблюдения данного пункта 9, включая процедуры ведения точной регистрации и отчетности о соответствующих операциях в своих книгах отчётности и заметках.

9.5.2 Подрядчик должен хранить, и убедиться, что его Персонал хранит всю документацию, счета-фактуры и информацию по Контракту **(Документация)** в течение 5 (пяти) лет после расторжения данного Контракта. По запросу, Подрядчик должен предоставить Заказчику оригиналы любых документов. Заказчик может делать и хранить копии любых документов связанных с исполнением данного контракта.

9.6 Возмещение убытков и рисков Подрядчиков

9.6.1 Подрядчик гарантирует возмещение ущерба, освобождение от ответственности и обеспечение правовой защиты Заказчика, его персонала, его дочерних и аффилированных компаний и их персонала от любых обязательств, вреда и ущерба, травм, затрат, действий, судебных разбирательств, претензий, требований, штрафов и неустоек, возникших в связи с нарушением Подрядчиком ответственности, гарантий и обязательств по данному пункту 9.

9.7 Ответственность Подрядчика

Ничто в данном пункте 9 не ограничивает или исключает каких-либо обязательств или ответственности, установленной Законом для Подрядчика или его персонала и/или его директоров, служащих, сотрудников, подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, агентов или их Персонал.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. Если стороны не придут к обоюдному согласию по возникшему спору, то предъявляется претензия. Претензия подлежит рассмотрению в течение 15-ти рабочих дней со дня ее получения.

10.2 При невозможности претензионного урегулирования спор передается на рассмотрение в Специализированный Межрайонный Экономический суд Карагандинской области. Настоящий контракт подчинен материальному и процессуальному праву Республики Казахстан.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1 **Подрядчик заявляет и принимает обязательства о том, что на дату заключения настоящего Контракта и в любое время в течение срока его действия:**

(1) товары, работы, услуги или технологии, объекты интеллектуальной собственности, поставляемые или предоставляемые по настоящему Контракту не происходят от производителей, в отношении которых распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями

(2) на Подрядчика или его аффилированные лица, субподрядчиков, иные организации, вовлеченные к осуществлению деятельности по Контракту, их директоров и должностных лиц не распространяется действие торговых, экономических, политических или иных санкций (в том числе секторальных), эмбарго или других запретов и ограничений, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями.

Вышеуказанные обязательства Подрядчика признаются существенными условиями Контракта.

В случае если Подрядчик нарушил любое из вышеупомянутых обязательств Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения Контракта (отказ от Контракта) полностью или от какой-либо его части по своему

усмотрению, письменно уведомив об этом Подрядчика за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Контракта.

В этом случае Заказчик покрывает фактические расходы Подрядчика, которые могут возникнуть в результате отказа Заказчик от Контракта. При этом Подрядчик освобождает от ответственности Заказчика от всех обязательств, убытков, разбирательств, претензий, требований, штрафов и пени.

13. ЗАЩИТА ДАННЫХ

«Персональные данные» означают любые данные, относящиеся к идентифицированному или идентифицируемому лицу: предоставленные Заказчиком Подрядчику или его аффилированным лицам в рамках настоящего Контракта созданные на основании данных, предоставленных Заказчиком или вытекающих из них.

Заказчик является контроллером данных, а Подрядчик будет действовать исключительно как обработчик данных в отношении получаемых и воспроизводимых Персональных данных. Подрядчик не должен обрабатывать какие-либо личные данные, за исключением случаев, когда он действует для предоставления услуг, описанных в настоящем Контракте или в соответствии с конкретными письменными инструкциями Заказчика. В случае, если Подрядчик обязан обрабатывать Персональные данные для любых других целей в соответствии с действующим законодательством, Подрядчик обязан в той степени, в которой это разрешено законом, предварительно информировать Заказчика о такой обработке с предоставлением мотивированного обоснования.

Подрядчик должен обеспечить, чтобы его сотрудники, которые имеют доступ или ответственны за обработку Персональных данных, были связаны контрактными или установленными законом обязательствами о конфиденциальности.

После расторжения или истечения срока действия настоящего Контракта или по письменному запросу Заказчика Подрядчик обязуется: немедленно прекратить обработку Персональных данных; и вернуть Заказчику или, по усмотрению Заказчика, уничтожить Персональные данные и все их копии, примечания или выдержки из них в течение семи (7) рабочих дней с даты расторжения или истечения срока действия настоящего Контракта или получения запроса.

Подрядчик не должен передавать или иным образом передавать какие-либо Персональные данные какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.

Подрядчик в письменном виде должен уведомить Заказчика по вопросам соответствия и безопасности Заказчика о любом нарушении безопасности или предполагаемом нарушении безопасности, которое нарушило или могло поставить под угрозу конфиденциальность или безопасность любых данных Заказчика (включая Персональные данные) в течение двадцати четырех часов с момента обнаружения такого нарушения или предполагаемого нарушения. Такое уведомление должно включать: описание характера нарушения персональных данных; имя и контактные данные сотрудника по защите данных или другого контактного лица, у которого можно получить дополнительную информацию; описание вероятных последствий утечки персональных данных, если такие последствия не будут ясны для Заказчика; все уже принятые меры для устранения нарушения или предполагаемого нарушения.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

14.1 После подписания Контракта обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего Контракта в этой связи утрачивают юридическую силу.

14.2 Настоящий Контракт составлен на русском языке.

14.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае, если после подписания настоящего Контракта сторонами будут согласованы и подписаны дополнительные условия к настоящему Контракту, уточняющие существенные условия настоящего Контракта, в том числе сроки выполнения Работ, а также иные условия Контракта без подписания соответствующего дополнительного соглашение к Контракту согласно настоящему пункту, в случае противоречия указанных уточнений настоящему Контракту, приоритетными будут являться условия настоящего Контракта.

14.4 Все приложения к настоящему Контракту, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемыми частями.

14.5 Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.

14.6 Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке зачитывать любые суммы, причитающихся Заказчику или его аффилированным лицам от Подрядчика (штрафы, неустойки, убытки и т.д.) против сумм платежей, причитающихся Подрядчику от Заказчика.

14.7 Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 экземпляр для Заказчика, 1 экземпляр для Подрядчика.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «QAZAQ OIL & GAS SERVICE COMPANY»
050059, г.Алматы, Бостандыкский район,
Проспект Аль-Фараби, дом 7, Блок 4А, кв.27
БИН 040540018275
Свидетельство о постановке на учет
по НДС, Серия 60001 № 1193103,
ИИК KZ279470398991394062
в АО ДБ АЛЬФА БАНК
SWIFT BIC ALFAKZKA (KZT)
Тел: 8 (727) 311-02-38

ЗАКАЗЧИК:

АО «АрселорМиттал Темиртау»
101407, г.Темиртау, Пр. Республики,1
РНН 301 200 016 659,
БИН 951 140 000 042
Свидетельство о постановке на учет
по НДС, Серия 30001 №0010633
ИИК KZ 606010371000003219
В ТРФ № 379900 АО «Народный Банк Казахстана»
SWIFT BIC HS BK KZ KX
БИН банка 070941006683 Halyk Bank

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

8/9/20

КОНТРАКТ № Y 14465
на выполнение работ

г. Темиртау 27.09.2022г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника отдела службы снабжения г-на Тунгушбаева Д.С., действующего на основании доверенности № 248 от 02.08.2022г. с одной стороны, и

ТОО «УтилИндастри», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Сулубекова Д.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по погрузке, вывозу и утилизации боя нафталиновых брикетов с песком в объеме 10м3 из ЛПЦ-3 АО «АрселорМиттал Темиртау» (далее - Работы), согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и заказа на поставку №4100053198.

1.2 Результатом выполнения Работ является надлежащее выполнение Работ по Контракту принятое Заказчиком по Акту приемки выполненных Работ.

1.3 Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения Работ по настоящему Контракту, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Общая стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту, составляет **2 199 120,00 тенге (два миллиона сто девяносто девять тысяч сто двадцать тенге 00 тиын), включая НДС по ставке 12%,** далее по тексту именуемая - «Стоимость Работ».

2.2. Указанная в п. 2.1. Стоимость Работ остается постоянной и неизменной в течение срока действия Контракта.

2.3. Дополнительные объемы Работ оформляются дополнительным соглашением на дополнительную Стоимость Работ. Допускается досрочное выполнение Работ и оплата за частично выполненные Работы.

2.4 Оплата стоимости Работ осуществляется на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе 15 настоящего Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта приемки выполненных Работ и предоставления Подрядчиком счета-фактуры.

2.5 Датой оплаты Стоимости Работ по настоящему Контракту является дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.

2.6. Заказчик вправе исполнить обязательство по оплате одним из следующих способов по своему выбору:

- путем осуществления оплаты суммы на банковский счет Подрядчика;
- путем исполнения уведомления органа государственных доходов об обращении взыскания на деньги на банковских счетах дебиторов в счет исполнения налоговых (финансовых) обязательств Подрядчика перед бюджетом;
- путем зачета суммы, причитающихся Заказчику или его аффилированным лицам от Подрядчика против сумм платежей, причитающихся Подрядчику от Заказчика согласно п.14.6 настоящего Контракта.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Подрядчик обязан:

3.1.1 Выполнить Работы качественно, своими силами и средствами, своими инструментами и техникой, в строгом соответствии с действующими на территории Республики Казахстан нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные требования к выполняемым Работам предусмотрены действующим законодательством Республики Казахстан.

3.1.2 Выполнить Работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Контракта;

3.1.3 В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Контракта, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 7-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;

3.1.4 Если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшившее качество Работы, исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика;

3.1.5 В случае невозможности оказания Работ силами Подрядчика, Подрядчик обязан в самые короткие сроки письменно уведомить об этом администрацию (дирекцию) АО «АрселорМиттал Темиртау» Субподрядчик не приступает к Работам без письменного разрешения Заказчика. Для оказания Работ по-настоящему Контракту Подрядчик не имеет права без письменного согласия от АО «АрселорМиттал Темиртау» заключать Контракты с третьими лицами (юридическими или физическими, в том числе и с резидентами или не резидентами Республики Казахстан) привлекая их в качестве Субподрядчиков, для выполнения всех или части Работ по настоящему Контракту.

3.1.6 У Субподрядчиков, должны быть соответствующие лицензии или разрешительные документы на оказываемые Работы, а также иметь необходимую рабочую силу и специальную технику. При этом АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право передать указанные Работы другим юридическим лицам, без возмещения Подрядчику каких-либо компенсаций и каких- либо убытков.

3.1.7 Всю ответственность несет Подрядчик за качество предоставленных Работ, сроки их оказания в независимости кем Работы будут оказаны (Подрядчиком или Субподрядчиком), в том числе и по другим условиям настоящего Контракта.

3.1.8 Подрядчик предоставляет Заказчику следующие данные, за достоверность которых несет полную ответственность, а именно:

- Общая численность сотрудников Подрядчика
- в том числе количество сотрудников - граждан Республики Казахстан
- Казахстанское содержание в работе (услуге) – в %, выполняемой

Подрядчиком по данному Контракту. Заказчик имеет право задержать оплату за выполненные работы (оказанные услуги) до предоставления Подрядчиком выше указанных данных.

3.1.9 В случае нарушения персоналом Подрядчика, либо персоналом третьей стороны привлекаемой Подрядчиком в качестве Субподрядчика «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» в части запрета на производство несанкционированной фото/видеосъемки на территории АО «АрселорМиттал Темиртау» пропуска (личный, транспортный и т.д.) лиц, допустивших нарушение будут незамедлительно аннулированы и данные лица внесены в список неблагонадежных работников, а к Подрядчику будут применены штрафные санкции и рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве, вплоть до незамедлительного расторжения Контракта и занесением Подрядчика в список неблагонадежных. Степень ответственности и размер штрафных санкций будет определяться в каждом индивидуальном случае исходя из объема репутационного, а также материального и/или морального ущерба, причиненного АО «АрселорМиттал Темиртау» в результате действий Подрядчика.

3.1.10 Подрядчик несет ответственность за своевременную и достоверную привязку исполнителей Работ к заказам данного Контракта, при не своевременной привязке на Подрядчика возлагаются штрафные санкции в размере 0,05% от суммы заказа за каждый день задержки, но не более 10% от общей суммы заказа.

3.1.11 Подрядчик обязуется: - выполнять Работы в соответствии с требованиями «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау», приказами и распоряжениями по пропускному режиму, действующими в подразделениях Заказчика.

3.1.12 При утере и порче личного пропуска работника Подрядной организации возместить стоимость пропуска в размере: -2000тг.

3.1.13 В случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта или иных Контрактов, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 3.1.35. настоящего Контракта, Заказчик по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за выполненную Работу до полного и надлежащего исполнения Подрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком контрактных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

3.1.14 Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.

3.1.15 При этом оплата всей суммы либо её части за выполненную Работу должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Подрядчика вышеуказанного Акта.

3.1.16 Обеспечить технику безопасности своего персонала в процессе выполнения Работ, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников.

3.1.17 Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Весь персонал Подрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правила техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными органами;

3.1.18 Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.

В случае возникновения со стороны Подрядчика неразрешенных выбросов, сбросов, размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим законодательством, оплату за эмиссии в окружающую среду, пени за нарушение налогового законодательства.

3.1.19 В случае нарушения Подрядчиком техники безопасности и промышленной безопасности, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем безакцептном внесудебном порядке незамедлительно с момента обнаружения любого нарушения.

3.1.20 Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие несчастных случаев.

3.1.21 Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях Заказчику.

3.1.22 В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при выполнении Работ Подрядчиком, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Подрядчик обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

3.1.23 Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Контракту задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой Работе образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки;

3.1.24 Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих соответствующего технического образования.

3.1.25 Подрядчик несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники безопасности и охраны труда на территории Заказчика. Подрядчик несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие при выполнении Работ.

3.1.26 Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшим с работниками Подрядчика в процессе выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.

3.1.27 В проекты безопасности организации Работ на высоте и верхолазных Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедренными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц,

перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам производства Работ;

3.1.28 Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с обязательным присутствием ответственного руководителя Работ имеющего соответствующее техническое образование;

3.1.29 До начала выполнения Работ по Контракту Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику следующие документы:

- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
- о прохождении работниками, привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.

3.1.30 Допускать работников к производству Работ только после проверки Подрядчиком выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников непосредственно на месте их проведения.

3.1.31 Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный на производственных предприятиях Заказчика.

3.1.32 Все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Контракту должно иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах, предусмотренное Законом Республики Казахстан «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам, техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику сертификаты на оборудование, используемое для выполнения Работ.

3.1.33 Допускать представителей Заказчика для проведения контроля за исполнением Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и ранее выданных предписаний согласно пункту 3.2.10. настоящего Контракта.

3.1.34 Предоставить Заказчику для подписания Акт приемки выполненных Работ по форме Р-1, предусмотренной приложением 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 и подписанный первым руководителем, а также счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица, выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и главный бухгалтер, а уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа организации на лицо, уполномоченное подписывать счет – фактуру).

3.1.35 Подрядчик обязуется своевременно отражать обороты по НДС, возникающие по настоящему Контракту, в декларациях по НДС и приложениях к ним в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан. Подрядчик обязуется подтверждать в ходе проведения встречных налоговых проверок взаиморасчеты с Заказчиком в течение срока исковой давности по налоговым обязательствам.

3.1.36 В случае не подтверждения Подрядчиком сумм НДС в ходе встречной налоговой проверки, проводимой налоговым органом по требованию Заказчика о возврате превышения сумм НДС из бюджета, ставшее возможным по результатам встречной налоговой проверки Подрядчика, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику компенсацию в размере суммы НДС, неподтвержденной налоговым органом по результатам встречной налоговой проверки Подрядчика, в течение 20 рабочих дней с момента получения письменного обращения от Заказчика.

3.1.37 Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями Заказчика и нормативных документов, регламентирующих выполнение данного вида Работ.

3.1.38 Подрядчик обязуется при выполнении Работ по настоящему Контракту соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

3.1.39 Подрядчик обязуется обеспечить оснащение своей техники, которая будет задействована при оказании услуг/выполнении работ на территории Заказчика, GPS видео-телематическим оборудованием и предоставить список техники с входными данными GPS - системы (логин и пароль) в службу безопасности Заказчика (указать контактные данные). В случае не оснащения Подрядчиком GPS видео-телематическим оборудованием или неработоспособности техники, Заказчик имеет право не допускать такую технику на свою территорию, а также приостановить исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом. Издержки, вызванные таким недопуском, будут отнесены на счет Подрядчика. Требования настоящего пункта также распространяют свое действие на субподрядные организации, привлеченные Подрядчиком. В случае неисполнения настоящего пункта Субподрядчиками ответственность перед Заказчиком возлагается на Подрядчика.

3.2 На Заказчика возлагаются следующие обязательства:

3.2.1 Оплата стоимости Работ в соответствии с условиями Контракта;

3.3.2 Подрядчик гарантирует: надлежащее качество используемых материалов, оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей и пр., соответствие их государственным стандартам и техническим условиям; качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами и техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации; бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации Заказчиком.

3.3.3 Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии на все выполненные Работы, использованные материалы и оборудование на срок 12 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных Работ.

3.3.4 Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных Работ, Заказчик направляет соответствующее уведомление Подрядчику. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя или независимого эксперта, не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента выявления дефектов до их устранения. В случае неприбытия представителя Подрядчика или независимого эксперта для составления дефектного акта в трехдневный срок со дня получения уведомления от Заказчика, составление дефектного акта производится Заказчиком в одностороннем порядке.

3.3.5 В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества выполнения Работ, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан произвести устранение выявленных дефектов в срок, согласованный сторонами в дефектном акте, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика и дефектного акта.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1 Срок выполнения Работ Подрядчиком до 31.12.2022г.

4.2 Подрядчик обязан по окончании выполнения Работ, направить Заказчику Акт приемки выполненных Работ.

4.3 Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта приемки выполненных Работ, направить Подрядчику утвержденный Акт, либо заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.

4.4 В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем двустороннем акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки Работ.

В случае несоответствия выполненных Подрядчиком Работ условиям Контракта по качеству (обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без соразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), Заказчик вправе по своему усмотрению требовать:

- безвозмездного устранения недостатков Работ в 10-дневный срок с момента получения претензии или уведомления Заказчика,
- соразмерного уменьшения Цены Контракта;
- возмещения Подрядчиком своих расходов на устранение недостатков Работ;
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Работы денежной суммы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 За несвоевременное выполнение Работ по настоящему Контракту, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 25% от стоимости Контракта.

5.2 В случае выявления дефектов качества работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает Заказчику все причиненные этим убытки.

5.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов Заказчика и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере, предусмотренным Контрактом.

5.4 В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по Контракту Подрядчик предоставляет право Заказчику в одностороннем порядке произвести зачет неустойки (пени, штраф, убытков и т.д.) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные Работы. Неустойка за удержанный платеж по Контракту на эту сумму Подрядчиком не начисляется. При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление о нарушенном Подрядчиком обязательстве и зачтенной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные Работы.

5.5 Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту

5.6 В случае возникновения со стороны Подрядчика неразрешенных выбросов, сбросов, размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим законодательством, оплату за эмиссии в окружающую среду, пени за нарушение налогового законодательства.

5.7 Подрядчик обязан выполнять предписания государственных уполномоченных органов, а также самостоятельно и за свой счет оплачивать штрафы, наложенные на Заказчика, либо возместить ущерб, причиненный Заказчику в результате оплаты им наложенных штрафов в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, а также возместить ущерб Заказчику, вызванный не надлежащим исполнением Подрядчиком условий Контракта или законодательства Республики Казахстан.

5.8 Подрядчик гарантирует, что отходы, образованные в рамках исполнения Контрактных обязательств, вывозятся Подрядчиком самостоятельно и за свой счет. В соответствии с настоящим Контрактом право собственности на данные виды отходов с момента их вывоза переходит к Подрядчику, если иные условия не оговорены сторонами дополнительно.

5.9 Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед государственными и иными органами, в том числе перед третьими лицами, которая наступит в период действия Контракта, если вина Подрядчика доказана в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.10 Подрядчик оформляет всю разрешительную документацию на эмиссии в окружающую среду.

5.11 Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации или документации по настоящему Контракту, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.12 В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Контракта, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.13 В случае несоблюдения Подрядчиком или его аффилированными лицами, субподрядчиками, иными организациями или лицами, вовлеченными к осуществлению деятельности по Контракту, обязательств, указанных в пункте 12.2 настоящего Контракта, Заказчик имеет вправе по своему усмотрению принять следующие решения или одно из них:

- потребовать от Подрядчика возмещения любого ущерба, расходов и убытков, возникших у Заказчика, а Подрядчик должен немедленно возместить их Заказчику по его первому требованию;

- отказать в приемке товаров, работ, услуг, технологий, объектов интеллектуальной собственности, а Подрядчик обязан незамедлительно вывезти товар, отозвать Работы, услуги, объекты интеллектуальной собственности за счет собственных средств;

- признать Акт Приемки, Акт выполненных Работ или иной документ, подтверждающий сдачу выполненных Работ, недействительным вне зависимости от срока, установленного Контрактом для отказа от приемки.

Кроме того, Подрядчик обязуется единолично и в полном объеме нести ответственность (административную, уголовную, гражданско-правовую и прочую), а также нести все убытки и расходы, которые могут возникнуть у Заказчика, его перевозчиков, в процессах против них в связи с вышеуказанным режимом санкций, запретов и ограничений

5.14. Ответственность Заказчика перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору ограничивается размером причиненного реального ущерба, подтвержденного документально. При расчете законной неустойки за просрочку исполнения обязательств по уплате в рамках настоящего Договора, такой расчет суммы неустойки производится за каждый банковский день просрочки исполнения обязательств и ограничен суммой в 15% от суммы неисполненного обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего Контракта форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных бедствий, принятие государственными учреждениями акта о приостановлении лицензии или деятельности одной из Сторон.

6.2 В случае, когда исполнение настоящего Контракта или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.

6.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана не позднее 10 рабочих дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.

6.4. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) в отношении Заказчика приравниваются крупные производственные аварии, введение чрезвычайного положения или режима карантина, оказавшие или способные оказать негативное влияние на производственный процесс или создающие сложности в нормальном функционировании предприятия Заказчика. Невзирая на другие положения настоящей статьи, данные обстоятельства, являющиеся общеизвестными в силу их масштабности или освещения в средствах массовой информации, либо установленные актом санитарного врача Карагандинской области или иного уполномоченного государственного органа, не требуют дополнительного подтверждения».

6.5 Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Подрядчик удостоверяет, что он имеет право/лицензию для выполнения работы, указанной в настоящем Контракте, имеет специалистов достаточной квалификации и опыта в проведении подобных работ и безопасности методов их выполнения. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожаробезопасности и охраны труда при выполнении работ по настоящему Контракту.

7.2. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять письменное сообщение в отдел техники безопасности о допущенных несчастных случаях, в противном случае Заказчик не принимает форму за выполненные работы.

7.3. Руководитель подрядной организации обязан немедленно информировать диспетчера комбината о допущенных несчастных случаях при производстве работ на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау».

7.4. Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормативными и руководящими документами, правилами РК, согласно сроков и в соответствии с превентивным планом требованиями системы «5S» требованиями группы «Красные скорпионы».

7.5 Требования группы «Красные скорпионы»:

7.5.1. При исполнении настоящего Контракта Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядных организаций требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлечённых Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

7.5.2. Цена Контракта включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО- 14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 03.02.2006г., действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком

строительной площадки и иных необходимых по Контракту производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

7.5.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) дней с даты заключения Контакта, но в любом случае до начала производства работ по Контракту. План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

В Плане безопасности проведения Работ персоналом Подрядчика отражается проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований):

- проведение перед выполнением Работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- обеспечение лиц из числа персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкциями по охране труда, ПТЭ, ИПБ;
- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов- допусков для производства Работ на территории Объекта;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», перечня мест производства и видов работ, требующих выполнения работ по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» копии приказа о назначении лиц из числа персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в условиях повышенной опасности;

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение, требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТИ и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его контактных данных;

- предоставление Заказчику перед выполнением Работ плана производства работ (далее — ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности;

- разработка Подрядчиком при выполнении работ с участием Субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком работ по Контракту;
- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, машин и механизмов;
- проведение анализа, оценки рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при проведении предусмотренных Контрактом Работ, выявления причины возникновения таких рисков;
- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно- правовыми актами Республики Казахстан и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности на основании инструкций заказчика.

Подрядчик обязан до начала производства Работ по Контракту согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ.

7.5.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства РК. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов для целей выполнения Работ по Контракту несет Подрядчик;

персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика без согласования сторон,

7.5.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Контракту):

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов, применяемых на территории Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности, по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также

защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включению/снятию напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических):

- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности, на основании инструкций заказчика;

7.5.6. Если приостановка работ по Контракту вызвана несоблюдением нарушением персоналом Подрядчика, OHSAS - 18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиН, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ПИБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с такой приостановкой Работ и неустойку за задержку срока выполнения Работ по Контракту. Требования о взыскании с Подрядчика таких убытков удовлетворяются в пользу Заказчика за счет залоговой суммы (залоговая сумма - это сумма в размере 10% от суммы настоящего Контракта).

7.5.7. Подрядчик ни персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО- 14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Контракта, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

7.6 Ответственность сторон:

7.6.1. До момента сдачи выполненных Работ Заказчику Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения оборудования и/или материалов на Объекте, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

7.6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств Стороны несут ответственность в соответствия с действующим законодательством РК.

7.6.3. В случаях:

- несоблюдения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения Работ;
- нарушения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) безопасного производства работ и охраны окружающей среды, предусмотренных нормативно- правовыми актами Республики Казахстан, стандартами, применяемыми на территории Заказчика, правилами и требованиями в сфере безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом «Охрана труда и безопасность при проведении работ» настоящего Контракта,

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Контракта нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) нарушений, указанных в пункте 7.6.3 настоящего Контракта и повлекших смерть работника Подрядчика или Заказчика, причинение вреда его здоровью, является существенным нарушением Контракта, в связи, с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

7.6.4. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Контракту требований OHSAS -18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ПИБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, Положения к настоящему Контракту, а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим Контрактом, Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения. В случае непринятия мер по устранению допущенных нарушений, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Контрактом за такие нарушения.

7.7 Положение к Контракту с подрядными организациями по безопасному производству:

4		Совершение попытки хищения ТМЦ или нанесения предприятию материального ущерба другим путем	Вывоз	Вынос
	1	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ без установленных документов	60 МРП	60 МРП
	2	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ по документам, имеющие признаки подделки (что не соответствуют образцам подписи, печати, штампа и т.д.)	60 МРП	60 МРП
	3	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, количество (вес, объем, размер и т.д.) которых превышает указанные в сопроводительных документах (фактически отпущены), разрешены на отпуск (вывоз, вынос)	60 МРП	60 МРП
	4	Вынос (вывоз) с территории предприятия ТМЦ, наименование которых не соответствует указанному в сопровождающих документах (фактически отпущенным)	60 МРП	60 МРП
5		Причинение ущерба предприятию		
	1	Наезд на ворота, шлагбаумы, клумбы, здания и т.д	60 МРП	
	2	Наезд на электроопоры, водопаропроводы, другие коммуникационные системы и тому подобное	60 МРП	
	3	Выгрузка мусора в неустановленном месте	60 МРП	
	4	Осуществление или попытка разукомплектования или порча оборудования, проведение несанкционированных демонтажных или земляных работ	60 МРП	
6		Разное		
	1	Наличие внешних признаков подделки пропуска или других документов, предусмотренных для оформления пропусков, предоставление недостоверных личных данных рабочих в документах, предусмотренных для оформления пропусков	60 МРП	
	2	Использование транспортных средств без соответствующих документов и временного тарспортного пропуска установленного образца.	60 МРП	
	3	Невыполнение предусмотренных Инструкцией об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» законных требований представителей управления по безопасности и других подрядных охранных организаций, осуществляющих охрану на договорных основаниях.	60 МРП	
	4	Совершение хулиганских и других противоправных действий	60 МРП	
	5	Нарушение порядка обязательной сдачи при увольнении рабочих временных личных и временных транспортных пропусков в управление по безопасности.	60 МРП	
	6	Курение в неустановленном месте два и более раз по данной организации	20 МРП	
	7	Отсутствие личного временного пропуска установленного образца или других документов, предусмотренных «Инструкцией об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» или предъявление чужого пропуска два и более раз.	20 МРП	

No	Тип нарушения	Сумма штрафа, KZT / мера воздействия
1	Работники подрядной организации не применяют СИЗ во время выполнения работ: a. в условиях запыленности b. ударным инструментом, с агрессивными жидкостями	a. 1е нарушение: предупреждение, 2е нарушение 12 МРП b. 12 МРП

	c. на обрабатывающих станках, при работе ручным инструментом	c. 12 МРП
2	Нарушение правил техники безопасности при работе на высоте либо в замкнутом пространстве, в том числе: a. Работа на высоте с незакрепленным страховочным фалом предохранительного пояса b. Применение в качестве точек крепления, не соответствующих требованиям безопасности страховочных лееров и прочих мест крепления c. Крепление к одному страховочному лееру более двух человек d. Работа с непроектных лесов и подмостей, не отвечающих требованиям безопасности e. Вход в замкнутое пространство без оформления письменного разрешения (наряда-допуска повышенной опасности и заполненной оценки риска) от ответственного лица ArcelorMittal f. Нахождение в замкнутом пространстве без газоанализатора	150 МРП После расследования, если установлено нарушение работником, то работник должен быть уволен. За повторное нарушение компания будет занесена в черный список.
3	Нарушение правил техники безопасности при работе с ГПМ. В том числе: a. Применение неисправной оснастки b. Отсутствие либо несоблюдение схем строповки c. Отсутствие ограждения опасной зоны d. Нахождение в опасной зоне при работе с ГПМ	150 МРП
4	Проведение работ персоналом, не имеющего допуск к выполнению работ	1-е нарушение: остановка работ 2-е нарушение: штраф 12 МРП
5	Выполнение работы без оформления и согласования с АМТ документации (технологическая карта, план организации работ, акт-допуск либо наряд-допуск), в том числе: a. Продолжение проведения работ при изменении условий без пересмотра соответствующей документации	150 МРП
6	Выполнение работы в газоопасном месте с несоблюдением правил техники безопасности, том числе: a. Отсутствие анализа воздушной среды b. Отсутствие газоанализаторов c. Отсутствие газозащитной аппаратуры (1-ая и 2-ая группа) d. Отсутствие согласования с газоспасательной службой АМТ	150 МРП После расследования, если установлено нарушение работником, то работник должен быть уволен. За повторное нарушение компания будет занесена в черный список.
7	Несанкционированное нахождение на ж/д путях	39 МРП
8	Несанкционированное присутствие работника в опасной зоне вблизи работающего оборудования/источников опасной энергии	39 МРП
9	Отсутствие «Красного скорпиона» среди сотрудников подрядной организации на объекте капитального ремонта главного технологического оборудования и кровли зданий и сооружений, где присутствие «Красного скорпиона» определено ПОР/ППР/Технологической картой	1-е нарушение: остановка работ; 2-е нарушение: штраф 150 МРП
10	Нарушение процедуры изоляции и блокировки опасных видов энергии и правил электробезопасности, в том числе: a. Проведение работ на оборудовании без процедуры изоляции и блокировки	39 МРП

	b. Открытый доступ к токоведущим частям в электрошкафах/панелях/оборудования, находящихся под напряжением. c. Применение инструментов без изоляции при работе с электрооборудованием d. Неприменение диэлектрических перчаток/ковриков, где это требуется в соответствии с правилами электробезопасности	
11	Выполнение огневых работ с нарушением правил техники безопасности и пожарной безопасности, в том числе: a) без применения СИЗ (спецодежды согласно видам выполняемых работ, защитные очки со светофильтрами, защитный экран сварщика) b) без нахождения на рабочем месте первичных средств пожаротушения	8 МРП
12	Нарушение при содержании рабочих мест, отсутствие безопасных проходов, несвоевременный вывоз мусора/металлолома	1[e] нарушение-предупреждение 2[e] нарушение - Остановка работ
13	Повторные нарушения ТБ	Увеличение в 2 раза суммы предыдущего штрафа
14	Корректирующие мероприятия выполняются с нарушением сроков, установленных в предписаниях, уведомлениях	39 МРП

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1 Взаимоотношения Сторон, не оговоренные условиями настоящего Контракта, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3 Ни одна из Сторон не в праве передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

8.4 Подрядчик гарантирует, что при исполнении своих обязательств по настоящему Контракту он и его представители будут соблюдать все законы РК, правила, оговоренные в Контракте, брать на себя всю ответственность в случае их любого нарушения.

8.5 Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках. На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу:
http://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/ whistleblower

8.6 Должностные лица Подрядчика не должны прямо или косвенно иметь какие-либо финансовые или другие интересы в бизнесе Заказчика, получать какую-либо финансовую выгоду от данного Контракта, используя своё служебное положение влиять на решения, которые принимаются в отношении данного Контракта или пытаться влиять на решение Сторон относительно какого-либо вопроса с целью получения какой-либо личной выгоды. В случае выявления подобной ситуации «Заказчик» оставляет за собой право досрочного расторжения Контракта. При этом Заказчик не будет нести ответственность за последствия досрочного расторжения Контракта.

8.7 В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Контракта и приложений, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии законодательством Республики Казахстан.

8.8 Место подписания настоящего Контракта г.Темиртау Республика Казахстан.

9. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПОЛИТИКИ АРСЕЛОРМИТТАЛ

9.1 Соблюдение законодательства

Каждая из Сторон должна соблюдать и гарантировать, что ее директора, служащие, сотрудники, подрядчики, субподрядчики, поставщики и доверенные лица **(Персонал)** соблюдают все применимые Законы, включая те, которые касаются коррупции, «отмывания денег», подкупа, уклонений от уплаты налогов, экономических санкций, техники безопасности, и не должна совершать или способствовать совершению каких-либо действий, который являются противоправными и противозаконными.

9.2 Коррупция

Каждая из Сторон гарантирует то, что (i) она не выплачивала, (ii) не соглашалась выплатить, и (iii) не будет выплачивать напрямую или через свой персонал или других юридических лиц, действующих от ее имени, любые комиссионные вознаграждения, гонорары или поощрения, связанные с данным Договором.

9.3 Мошенничество

Стороны должны предпринять все необходимые действия в соответствии с добросовестной бизнес практикой, чтобы предотвратить любую мошенническую деятельность, имеющую отношение к данному Договору, совершаемую либо ими, либо их персоналом, директорами, служащими, сотрудниками, подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками или доверенными лицами их работников.

9.4 Соблюдение политики АрселорМиттал

«Подрядчик» ознакомился с (i) Политикой по Технике Безопасности; (ii) Кодексом Делового Поведения (iii), Анти-коррупционной процедурой (iv); Политикой по правам человека (v); Кодексом ответственного сорсинга **(Политики)** компании АрселорМиттал, размещенные на веб-сайте АрселорМиттал:

https://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/compliance-and-policies.

При выполнении обязательств по данному Договору и в процессе бизнес деятельности, вытекающей из него, «Подрядчик» должен соблюдать принципы, содержащиеся в Политиках и гарантировать, что его персонал соблюдает эти принципы.

9.5 Внутренний контроль, ведение документации и права на осуществление аудита

9.5.1 «Подрядчик» должен осуществлять и гарантировать, что его Персонал осуществляет надлежащий контроль и выполняет процедуры по обеспечению соблюдения данного пункта 8, включая процедуры ведения точной регистрации и отчетности о соответствующих операциях в своих книгах отчётности и заметках.

9.5.2 «Подрядчик» должен хранить, и убедиться, что его Персонал хранит всю документацию, счета-фактуры и информацию по договору **(Документация)** в течение 5 (пяти) лет после расторжения данного Договора. По запросу, «Подрядчик» должен предоставить «Заказчику» оригиналы любых документов. «Заказчик» может делать и хранить копии любых документов.

9.5.3 «Заказчик» может проводить контроль и проверять соблюдение «Подрядчиком» обязательств пункта 9 в любое время, пока Договор остается в силе, а также в течение десяти (10) лет после его расторжения. Во время подобного контроля и проверки, «Подрядчик» должен (i) предоставить «Заказчику» (или его уполномоченному представителю) доступ на предприятия и к Документации (а также к Документации, хранимое его Персоналом) и (ii) по запросу «Заказчика» допустит «Заказчика» (или его уполномоченного представителя) провести беседу с персоналом «Подрядчика». «Подрядчик» должен выполнить рекомендации «Заказчика», возникающие во время подобного контроля или проверки, в течение сроков, установленных «Заказчиком».

9.6 Возмещение убытков и рисков «Подрядчиков»

9.6.1 «Подрядчик» гарантирует возмещение ущерба, освобождение от ответственности и обеспечение правовой защиты «Заказчика», его персонала, его дочерних и аффилированных компаний и их персонала от любых обязательств, вреда и ущерба, травм, затрат, действий, судебных разбирательств, претензий, требований, штрафов и неустоек, возникших в связи с нарушением «Подрядчиком» ответственности, гарантий и обязательств по данному пункту 8.

9.6.2 По мере того, как «Подрядчику» или персоналу потребуется пройти на территорию собственности «Заказчика», он будет действовать на свой страх и риск.

9.7 Ответственность «Подрядчика»

Ничто в данном пункте 9 не ограничивает или исключает каких-либо обязательств или ответственности, установленной Законом для «Подрядчика» или его персонала и/или его директоров, служащих, сотрудников, подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, агентов или их Персонал.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. Если стороны не придут к обоюдному согласию

по возникшему спору, то предъявляется претензия. Претензия подлежит рассмотрению в течение 15-ти рабочих дней со дня ее получения.

10.2 При невозможности претензионного урегулирования спор передается на рассмотрение в Специализированный Межрайонный Экономический суд Карагандинской области. Настоящий контракт подчинен материальному и процессуальному праву Республики Казахстан.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам, без предварительного письменного согласия на то другой стороны. В случае нарушения условий Контракта, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном

объеме либо частично права требования к Подрядчику в адрес третьих лиц (аффилированным компаниям, коллекторам, и др.), без получения согласия Подрядчика.

12.2 Подрядчик заявляет и принимает обязательства о том, что на дату заключения настоящего договора и в любое время в течение срока его действия:

1. Подрядчик обязуется соблюдать применимые законы, запреты и ограничения ООН, США и ЕС, включая законы, запреты и ограничения об экономических блокирующих санкциях и законы о правах человека, а также Политики и Процедуры группы ArcelorMittal, предоставленные Подрядчику посредством электронной почты либо размещенные по указанной в договоре ссылке. Никакие товары, работы, услуги или технологии не будут предоставляться (в какой бы то ни было форме, путем продажи, аренды, переработки или иным образом) в нарушение таких законов, запретов или ограничений.

2. Товары, работы, услуги или технологии, объекты интеллектуальной собственности, поставляемые или предоставляемые по настоящему Договору:

(а) не происходят из стран и территорий, на которые распространяется действие всеобъемлющих санкций, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза, Соединенными Штатами Америки или международными организациями;

(б) не являются товарами / технологиями двойного назначения*, не находятся в списках согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1540, Договору о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении химического оружия, Конвенции о биологическом оружии и других источниках, регулирующих экспортный контроль товаров двойного назначения

* не могут использоваться для разработки, производства, использования, обслуживания, хранения, обнаружения, идентификации или распространения химического, биологического или ядерного оружия, или когда они предназначены для конечного использования в военных целях

(в) не были произведены юридическими / физическими лицами, в отношении которых введены блокирующие санкции, установленные Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза, Соединенными Штатами Америки или международными организациями;

(г) никакие юридические или физические лица, в отношении которых введены блокирующие санкции (под которыми понимаются санкции, прямо запрещающие заключать любые виды сделок, включая сделки являющиеся предметом настоящего договора, за исключением секторальных санкций и транзакций, запрещенных по ним), в соответствии с применимыми законами Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, отдельных стран Европейского союза, Соединенных Штатов Америки или международных организаций, не участвуют или не извлекают выгоду из настоящего Договора;

(д) платежи за поставку либо предоставление таких товаров, работ, услуг, технологий или объектов интеллектуальной собственности не будут пересылаться в адрес вышеуказанных стран, территорий и юридических либо физических лиц в связи с принятием вышеуказанных обязательств.

3. Подрядчик гарантирует, что он или его аффилированные лица, субпоставщики, субподрядчики, иные организации, вовлеченные в осуществление деятельности по Договору, их директора и должностные лица:

а) не указаны в (1) Списке специально выделенных граждан и блокированных юридических лиц OFAC («Список SDN»), (2) Сводном перечне санкций Министерства финансов Великобритании, (3) Сводном списке лиц, групп и организаций ЕС, на которые распространяются финансовые санкции ЕС, (4)

любых других применимых списках санкций или (5) не являются лицом, которому принадлежат 50 или более процентов, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности лиц, указанных в (1) - (4).

б) не были созданы, не расположены в стране или на территории, на которые распространяется действие всеобъемлющих санкций, установленных Организацией Объединенных Наций, Европейским Союзом, отдельными странами Европейского союза или Соединенными Штатами Америки или международными организациями;

в) не контролируются и не имеют подконтрольную организацию в стране или территории, на которые распространяется действие вышеуказанных санкций, запретов или ограничений;

г) приняли меры для обеспечения соблюдения вышеуказанных обязательств.

Вышеуказанные обязательства Подрядчика признаются существенными условиями Договора.

В случае если Подрядчик нарушил любое из вышеупомянутых обязательств Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Договора в одностороннем, внесудебном порядке отказаться от исполнения договора (отказ от Договора) полностью или от какой-либо его части по своему усмотрению, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора.

В этом случае Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков или возмещения расходов, которые могут возникнуть в результате отказа Заказчик от Договора. При этом Подрядчик освобождает от ответственности, защищает Заказчика, его директоров, должностных лиц и сотрудников от всех обязательств, убытков, ущерба, затрат, расходов, действий, разбирательств, претензий, требований, штрафов и пени, возникающих в результате нарушения Подрядчиком своих обязательств, указанных выше.

13. ЗАЩИТА ДАННЫХ

«Персональные данные» означают любые данные, относящиеся к идентифицированному или идентифицируемому лицу: предоставленные Заказчиком Подрядчику или его аффилированным лицам в рамках настоящего Контракта созданные на основании данных, предоставленных Заказчиком или вытекающих из них.

Заказчик является контроллером данных, а Подрядчик будет действовать исключительно как обработчик данных в отношении получаемых и воспроизводимых Персональных данных. Подрядчик не должен обрабатывать какие-либо личные данные, за исключением случаев, когда он действует для предоставления услуг, описанных в настоящем Контракте или в соответствии с конкретными письменными инструкциями Заказчика. В случае, если Подрядчик обязан обрабатывать Персональные данные для любых других целей в соответствии с действующим законодательством, Подрядчик обязан в той степени, в которой это разрешено законом, предварительно информировать Заказчика о такой обработке с предоставлением мотивированного обоснования.

Подрядчик должен обеспечить, чтобы его сотрудники, которые имеют доступ или ответственны за обработку Персональных данных, были связаны контрактными или установленными законом обязательствами о конфиденциальности.

После расторжения или истечения срока действия настоящего Контракта или по письменному запросу Заказчика Подрядчик обязуется: немедленно прекратить обработку Персональных данных; и вернуть Заказчику или, по усмотрению Заказчика, уничтожить Персональные данные и все их копии, примечания или выдержки из них в течение семи (7) рабочих дней с даты расторжения или истечения срока действия настоящего Контракта или получения запроса.

Подрядчик не должен передавать или иным образом передавать какие-либо Персональные данные какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика.

Подрядчик в письменном виде должен уведомить Заказчика по вопросам соответствия и безопасности Заказчика о любом нарушении безопасности или предполагаемом нарушении безопасности, которое нарушило или могло поставить под угрозу конфиденциальность или безопасность любых данных Заказчика (включая Персональные данные) в течение двадцати четырех часов с момента обнаружения такого нарушения или предполагаемого нарушения. Такое уведомление должно включать: описание характера нарушения персональных данных; имя и контактные данные сотрудника по защите данных или другого контактного лица, у которого можно получить дополнительную информацию, описание вероятных последствий утечки персональных данных, если такие последствия не будут ясны для Заказчика; все уже принятые меры для устранения нарушения или предполагаемого нарушения.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

14.1 После подписания Контракта обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего Контракта в этой связи утрачивают юридическую силу.

14.2 Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 экземпляр для Заказчика, 1 экземпляр для Подрядчика.

14.3 Настоящий Контракт составлен на русском языке.

14.4 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае, если после подписания настоящего Контракта сторонами будут согласованы и подписаны дополнительные условия к настоящему Контракту, уточняющие существенные условия настоящего Контракта, в том числе сроки выполнения Работ, а также иные условия Контракта без подписания соответствующего дополнительного соглашение к Контракту согласно настоящему пункту, в случае противоречия указанных уточнений настоящему Контракту, приоритетными будут являться условия настоящего Контракта.

14.5 Все приложения к настоящему Контракту, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемыми частями.

14.6 Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.

14.7 Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке зачитывать любые суммы, причитающихся Заказчику или его аффилированным лицам от Подрядчика (штрафы, неустойки, убытки и т.д.) против сумм платежей, причитающихся Подрядчику от Заказчика.

15. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

15.1. Подрядчик обязуется организовать работу в соответствии с законодательными требованиями РК в области экологии, а также внутренними требованиями предприятия и несет полную ответственность за их соблюдение.

15.2. Руководитель организации - подрядчика обязан при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, возникающих при проведении работ и негативно влияющих на состояние окружающей среды, своевременно информировать руководство структурного подразделения, в котором ведутся работы.

15.3. Перед началом работ на объектах предприятия Подрядчик предоставляет План организации работ, в котором должен быть разработан раздел «Меры экологической безопасности».

15.4. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику (по запросу) подтверждающие документы об оплате за эмиссии, предоставлять Заказчику возможность осуществления инспекционного аудита процесса восстановления/уничтожения отхода (по запросу и необходимости

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «УТИЛИНДАСТРИ»
150000 г.Петропавловск, ул. Я.Гашека 26
БИН 200940024299
АО «Евразийский Банк»
ИИК KZ6194814KZT22030949 (KZT)
ИИК KZ5894814RUB22030319 (RUB)
БИК EURIKZKA

ЗАКАЗЧИК:

АО «АрселорМиттал Темиртау»
101407, г.Темиртау, Пр. Республики,1
БИН 951 140 000 042
Свидетельство о постановке на учет по НДС, Серия 30001 №0010633
ИИК KZ 606010371000003219
В ТРФ № 379900 АО «Народный Банк Казахстана»
SWIFT BIC HS BK KZ KX
БИН банка 070941006683 Halyk Bank

Заказчик:
Акционерное
Общество"АрселорМиттал Темиртау"
101407 Республика Казахстан
Карагандинская обл.
г.г. Темиртау
ул. Проспект Республики, д. 1

Подрядчик: AC711117
ТОО УТИЛИНДАСТРИ

Казахстан PETROPAVLOVSK
Y. GASHEKA 26
87053204767

Код соц.страх.1
D04 Direct Service Provider
Пометка к счёту:

№ заказа на поставку/период действия заказа
4100053198 **01.10.2022 - 31.12.2022**
дата поставки: **31.12.2022**
Контактное лицо: **/Нагайцева Т.**
телефон: **/(7213)96-54-21**
номер факса: **/нет**
E-mail:
Tatyana.Nagaitseva@arcelormittal.com

№ контракта в SAP -

Адрес поставки:
0001/Центральные склады комбината
Темиртау,
пр. Республики,1,
101407

Условия поставки:
Условия оплаты: 30 дней по факту оказания услуг/выполнения работ
Валюта заказа на поставку: KZT

Примечания.
1. **Please mention above Puchase Order number in all communications**
   Пожалуйста, указывайте вышеуказанный номер заказа в дальнейшей корреспонденции.
2. **No delivery of goods shall be made unless Purchase order with reference to above contract number(if avalable) has been signed from buyer and seller side.**
   Отгрузку товара производить только при подписанном обоими сторонами заказа на поставку со ссылкой на контракт (если имеется).
3. Дополнительные договоренности (тексты в заголовке заказа на поставку)

ПОДРЯДЧИК НЕСЕТ ВСЮ ОТВЕСТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РК,ПЕРЕД УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ВЫПОЛНЯЕМУЮ РАБОТУ, ОГОВАРИВАЕМУЮ В ДАННОМ ЗАКАЗЕ. ЗАКАЗЧИК НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТСУТСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ У ПОДРЯДЧИКА.
ДАННЫЙ ЗАКАЗ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ КОНТРАКТА № Y 14465 от 27.09.2022г.
ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ В ТЕЧЕНИЕ 30-ТИ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках.
На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу :http://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/whistleblower

ОБЕИМИ СТОРОНАМИ И ВЫСТАВЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ СЧЕТА НА ОПЛАТУ.
РАБОТУ ВЫПОЛНИТЬ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ С 01.10.2022г. по 31.12.2022г.
МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА 100%
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 1 ГОД.
ЗАЯВКА № 2001660600
Подрядчик предоставляет Заказчику следующие данные, за достоверность которых несет полную ответственность, а именно:
- Общая численность сотрудников Поставщика
- в том числе количество сотрудников - граждан РК
-Казахстанское содержание в работе (услуге) -в%, выполняемой Подрядчиком по данному договору.
Заказчик имеет право задержать оплату за выполненные работы (оказанные услуги) до предоставления Заказчику выше указанных данных.
Подрядчик обязуется:
- выполнять работы в соответствии с требованиями «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау», приказами и распо ряжениями по пропускному режиму, действующими в подразделениях Заказчика.
Подрядчик обязуется:
-При утере и порче личного пропуска работника исполнителя возместить стоимость пропуска в размере 2000 тг.
Возмещение осуществляется переводом соответствующей суммы на расчетный счет KZ606010371000003219 АО «Народный Банк Казахстана» с пометкой в квитанции «восстановление пропуска» Квитанция предоставляется в бюро пропусков АМТ вместе с заявкой на оформление дубликата.
Подрядчик несет ответственность за своевременную и достоверную привязку исполнителей работ к данному заказу. При не своевременной привязке исполнителей к данному заказу на Подрядчика возлагаются штрафные санкции в размере 0,05% от суммы заказа за каждый день задержки , но не более 25% от общей суммы данного заказа.
Акты выполненных работ Подрядчику подписываются только после сдачи своих пропусков Заказчику
Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Договору, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Договора в одностороннем, внесудебном порядке (односторонним отказом от договора по ст. 404 Гражданского Кодекса РК) расторгнуть настоящий Договор (или какую-то его часть – отдельный заказ, приложение или спецификацию) без объяснения причин письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения. При этом, Подрядчик вправе требовать только прямые расходы, фактически понесенные и документально подтвержденные Подрядчиком в связи с исполнением условий настоящего договора до даты такого расторжения. Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков, которые могут возникнуть в результате такого расторжения.

Приложение № 1
к Контракту № 114465 от 27.09.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по техническим вопросам

_____ Цимбал К.Г.

«19» 05 2022 г.

Технические условия к закупу услуги/ Requirement specification.
ВЫВОЗ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ/УНИЧТОЖЕНИЕ БОЯ НАФТАЛИНОВЫХ БРИКЕТОВ (С ПЕСКОМ) ЛПЦ-3 СТАЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА АО "АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ"

И.о. Начальника ЛПЦ-3

_____ Екель Н.С.

«___» _____2022 г.

"УтилИндастри"

СОГЛАСОВАНО:

Директор по второму переделу

_____ Хицко Е.П.

«11» 05 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор по экологии

_____ Куантаева М.М.

«05» 05 2022 г.

г. Темиртау 2022 г.

2.5.	Методы контроля исполнения, правила приемки.	Определяются Заказчиком.
2.6.	Наличие проектно-сметной документации *(в случае закупке строительных работ, реконструкции, реставрации, расширении, модернизации, капитальном ремонте объектов, а также при наладке коммуникаций, инженерной подготовке территории, благоустройстве и озеленении)*	Предоставить общую калькуляцию затрат на весь объем работ по восстановлению/уничтожению отхода

1. Требования к потенциальному поставщику работы/услуги.

№	Аспект	Условие
3.1.	Наличие государственной лицензии на вид деятельности. *При запросе лицензии обязательно указываются лицензируемый вид/подвид в соответствии с требованиями Закона РК «О разрешениях и уведомлениях».*	Да Лицензия/разрешение на выполнения работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды
3.2.	Наличие патента. *При запросе патента обязательно указывается лицензируемый вид/подвид в соответствии с требованиями Закона РК «О разрешениях и уведомлениях».*	Нет
3.3.	Наличие сертификатов. *При запросе сертификата обязательно указывается объект и предмет сертификации.*	1. Разрешении на эмиссии в окружающую среду; 2. Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды; 3. Сертификат обязательного экологического страхования; 4. Сертификация ISO 45001 (ИСО 18001, OHSAS) Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья;

		5. Сертификат ISO 14001. Система экологического менеджмента; 6. Сертификат ISO 9001. Система менеджмента качества; 7. Допуск водителей на перевозку опасных грузов/ отходов производства и потребления;
3.4.	Наличие аккредитации. *При запросе аккредитации обязательно указывается объект и область аккредитации.*	Нет
3.5.	Наличие регистрации. *При запросе аттестации обязательно указывается объект и предмет аттестации.*	Нет
3.6.	Наличие аттестации. *При запросе аттестации обязательно указывается объект и предмет аттестации.*	Нет
3.7.	Представление информации о технических возможностях. *При запросе обязательно указывается область применения интересуемых машин, оборудования, аппаратуры, приборы, инструментов.*	Наличие у Подрядчика необходимого оборудования для восстановления/уничтожения отходов, базы для временного хранения, инвентаря, транспорта, для выполнения данных видов работ.
3.8.	Представление информации о кадровых возможностях. *При запросе обязательно указывается перечень интересуемых профессий и специальностей, а также необходимый уровень образования и опытности.*	Наличие у Подрядчика квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей предмету закупок
3.9.	Необходимость представление перечня примеров исполнения подобных работ/услуг потенциальным поставщиком	Наличие отзывов о проделанной аналогичной работе по утилизации/переработке/захоронению

	за предыдущий период (указать какой) отзывов	
3.10.	Необходимость представления потенциальным поставщиком технической спецификации с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик работы/услуги, подтверждающих соответствие технической спецификации настоящих технических условий.	
3.11.	Необходимость представления перечня документов, подтверждающих приемлемость работы/услуги для закупки и соответствие их конкурсной документации *(комментарий и предложений, документации, демонстрирующие соответствие ГОСТам и стандартами предложенных потенциальным поставщиком работ в соответствии с* *настоящими техническими условиями.)*	Да Предоставить паспорта оборудования, на котором производится восстановление/уничтожение отходов, согласно договору
3.12.	Необходимость представления сопутствующих услуг. *При запросе указать, какие сопутствующие услуги необходимы.*	Нет
3.13.	Требования, в области охраны окружающей среды.	При производстве работ руководствоваться нормативно-правовыми актами РК в области охраны окружающей среды и действующими стандартами СТП СЭМ АО (АрселорМиттал Темиртау).
3.14.	Требования по ТБ и ОТ: (*при подготовке требований руководствоваться в*	При проведении работ руководствоваться нормативно-правовыми актами в области промбезопасности и действующими стандартами по СТП СМОЗиОБТ

	зависимости от специфики работы/услуги).	АО (АрселорМиттал Темиртау).
3.15.	Другие требования *(по усмотрению заказчика)*	Нет
3.16.	Требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.	При производстве работ руководствоваться законодательством РК и нормативно-правовыми актами в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также действующими стандартами на АО (АрселорМиттал Темиртау).

Исполнитель: Отдел охраны природы

Контактное лицо: Сыропятова А.В. - Начальник ООП
Матков А.П. - Начальник участка по ремонту и обсл.энергооборудования ЛПЦ-3.

1. Характеристика (описание) работы/услуги.

№	Аспект	Условие
1.1.	Предмет работы/услуги (содержание, состав, суть)	1. Вывоз и восстановление/уничтожение боя нафталиновых брикетов (с песком) ЛПЦ-3, далее по тексту (ОТХОД); 1.1. Транспортировка до места восстановления/уничтожения по Казахстану; 1.2. Размещение на специализированный склад временного хранения до восстановления/уничтожения. *После вывоза* боя нафталиновых брикетов, загрязненного песком, *с территории АО "АрселорМиттал Темиртау" право собственности на данные отходы переходят к Исполнителю.* 1.3. Восстановление/уничтожение на специализированном предприятии/оборудовании; 1.4 Ежеквартальное предоставление Заказчику отчета (с копиями документов), подтверждающего процедуру транспортировки (перевозки) с территории АО "АрселорМиттал Темиртау" до временного хранения с последующим восстановлением/уничтожением отхода, по форме, согласно внутреннего регламентирующего документа предприятия.
1.2.	Цель работы/услуги	Выполнение требований Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Раздел 19, и иными нормативными документами в данной области.
1.3.	Лот (указать делимый/неделимый)	Неделимый
1.4.	Основные ожидаемые результаты работы/услуги	1. Выполнение работ в соответствие с установленными требованиями законодательства и государственными нормативными документами Республики Казахстан. Утилизационные работы должны быть проведены в организации, имеющей лицензию (аккредитацию/разрешение на эмиссии) для данных видов работ, и специализированный транспорт. 2. Сроки выполнения работ с момента подписания договора до конца 31 декабря 2022 года. 3. Условия оплаты - поэтапно, каждый этап 45 календарных дней, по факту выполненных работ.

		4. После вывоза отхода с территории Заказчика Право собственности на передаваемый отход переходит к Подрядчику. 5. Предоставление Заказчику (по запросу) подтверждающих документов об оплате за эмиссии. Предоставление Заказчику возможности осуществления инспекционного аудита процесса восстановления/уничтожения отхода (по запросу и необходимости)
1.5.	Место проведения работы/услуги (*краткое описание рабочей площадки географические, инженерно-геологические, особые природные условия, координаты, другое*)	Карагандинская область, город Темиртау, АО"АрселорМиттал Темиртау" (территория комбината)
1.6.	Условия проведения работы/услуги (наличие необходимых для работы/услуги инфраструктуры и коммуникаций, доступность к месту работы, состояние объекта работы, описание местных ресурсов, охрана объекта, условия хранения материалов и оборудования, источники обеспечения видами энергии, другое)	Проведение работ в условиях действующего предприятия.
1.7.	Другие аспекты *(по усмотрению заказчика)*	Оплата производится в течение 45 дней после вывоза отходов с территории промышленной площадки Заказчика и перехода прав собственности на данную партию отходов к Подрядчику.
1.8.	Исходные данные, описание базовых процессов *(наличие утвержденной проектной документации ТЭО, ТЭП, сведения о сырьевой базе, заданные параметры, особые условия для строительства,*	Нафталин, загрязненный песком, образуются на предприятии СД АО «АрселорМиттал Темиртау», и подлежат восстановлению/ уничтожению **Отходы ЛПЦ-3** Общее количество отхода 10 м^3

	исходные документы, материалы, другое.)	
1.9.	Обеспечение материалами *(заказчик/подрядчик)*	Подрядчик
1.10.	Обеспечение транспортом *(заказчик/подрядчик)*	Подрядчик
1.11.	Обеспечение местом проживания персонала подрядчика *(заказчик/подрядчик)*	-
1.12.	Оповещение о начале и завершении работ.	Начало работ определяется условиями договора, завершение оформляется Актом выполненных работ.

2. Техническая спецификация работы/услуги.

№	Аспект	Условие
2.1.	Особенности (специфика) работы/ услуги *(особые требования по инженерной подготовке территории, технологии производства, оборудованию, инженерному обеспечению, используемым материалам и конструкциям, оснащению объекта, к системам управления и т.п.,)*	Выполнение работ должно проходить в полном соответствии с требованиями Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Раздел 19, и иными нормативными документами в данной области.
2.2.	Состав и объёмы работы/услуги *(количественные параметры, разделы, графики, периодичность, сроки, начало/окончание, другое.)*	**Отход ЛПЦ-3** Общее количество отхода 10 м^3 Срок выполнения работ с момента подписания договора до конца 31 декабря 2022 года. Оплата производится за фактическое количество, принятое Подрядчиком на восстановление/уничтожение.
2.3.	Перечень нормативной документации, определяющих исполнение работы/услуги *(стандарты, регламенты, инструкции, технические нормативы, правила , другое)*	Исполнение работы в соответствие с Выполнение требований Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Раздел 19, и иными нормативными документами в данной области. Внутренние требования Заказчика.
2.4.	Прилагаемые спецификации, планы, чертежи, эскизы, и т.п.	----------

Приложение 1 к договору_____

Описание системы управления отходами на предприятии на полигоне ПБО

№ п/п	Наименование отходов	Объем, подлежащий	Периодичность вывоза,транспортная организация	Куда передается отход (реквизиты организации - приемщика и соответствующих документов)
1	2	9	10	11
1	Асфальтобетонный лом (фрезерованный асфальт)	20,000	по мере образования и накопления вывозится автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	по мере накопления часть (20 т) вывозится на полигон ПБО СД АО "АрселорМиттал Темиртау", часть (10 т) передаётся в цех ЦЖБИ и М для переработки
2	Ветошь загрязненная	61.975	по мере образования и накопле- ния вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	вывозится на собственный полигон ПБО СД АО "АрселорМиттал Темиртау".
3	Лом абразивных изделий	56,8689	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	часть лома абразивных изделий(56,8689 т) передается на собственный полигон ПБО (в земельном принятый отУИЗ ПОО «Курылысжетi», часть (65,8151 т) по договору возвращается в Копровый цех АМТ
4	Мусор строительный	6501,7300	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	часть строительного мусора (6501,7 т) вывозится на место хранения отходов (собственный полигон ПБО, в том числе крупногабаритный строительный мусор по отдельной карте полигона ПБО), предназначенное для безопасного хранения отходов в срок не более трех лет до их восстановления или переработки согласно п.3 Ст.288 Экологического Кодекса РК, часть 17023 т) передаются сторонним предприятиям.
5	Недогазпесок	4500,000	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	вывозится на полигон ПБО и используется в качестве изолирующего материала на участке захоронения ПБО полигона ПБО СД АО "АрселорМиттал Темиртау"
6	Отработанные воздушные фильтры	1,201	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	Часть воздушных фильтров 1,201 т по мере накопления совместно с ТБО передаются на полигон ПБО, остальная часть 1,33т по договору передается сторонним организациям
7	Отработанный дизтопливо	30,000	вывоз автотранспортом не реже 1раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	направляется в ЦЖБИиМ для производства асфальта, неиспользуемые отходы вывозятся на полигон ПБО СД АО "АрселорМиттал Темиртау"
8	Отработанное масло	303,530	вывоз автотранспортом не реже 1раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	направляется в ЦЖБИиМ для производства асфальта, неиспользуемые отходы вывозятся на полигон ПБО СД АО "АрселорМиттал Темиртау"
9	Отходы деревообработки	2790,450	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	Часть отходов используется предприятием на производственные нужды (опоски, стружка для подсыпки проливов). Часть реализуется.Не использованная часть размещается на полигоне ПБО (2790,45 тонн)
10	Отходы изоляции	340,000	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес.	передаются на полигон ПБО СД АО "АрселорМиттал

Startsev Maksim Y подписал(а) от

Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

	Окалины, стеклянные)		п.2-1 ст.320 ЭК РК)	Темиртау"
11	Отходы от ремонта вагонов ГЗП (отработанная футеровка изложницы)	80,000	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	передается для размещения на полигоне ПБО СД АО "АрселорМиттал Темиртау"
12	Отходы после промывки мазеров	670,000	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	передается на полигон ПБО СД АО"АрселорМиттал Темиртау"
13	Отходы резинотехнических изделий	5502,500	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	частично используются(деревоотходы и полиэтилен), часть передается или реализуется по договорам, неиспользуемые отходы вывозятся на место хранения отходов (собственный полигон ПБО (905 т)), предназначенное для безопасного хранения отходов в срок не более трех лет до их восстановления или переработки согласно п.3 Ст.288 Экологического Кодекса РК
14	Отходы упаковочных материалов	905,000	по мере накопления перевозится ж/дтранс-портом и автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	частично используются(деревоотходы и полиэтилен), часть передается или реализуется по договорам, неиспользуемые отходы вывозятся на место хранения отходов (собственный полигон ПБО (905 т)), предназначенное для безопасного хранения отходов в срок не более трех лет до их восстановления или переработки согласно п.3 Ст.288 Экологического Кодекса РК
15	Пыль абразивно-металлическая	40,411	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	часть (40,411 т) вывозится на полигон ПБО (в том числе принятая от УТЗ ТОО «Курыльмет»), часть (46,769 т) передается сторонним предприятиям по договорам
16	Смесь черного (ЧС)	15135,000	по мере накопления вывоз автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	вывозится на полигон ПБО СД АО"АрселорМиттал Темиртау"
17	Смесь катодно-обмазочная	4805,000	по мере накопления перевозится автотранспортом не реже 1 раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	50% направляются на отдельную карту полигона ПБО СД АО "АрселорМиттал Темиртау", 50% образованных отходов передается сторонним организациям по договорам для возможности использования вторичного переработки
18	Тара полимерная, химреактивов	10,500	по мере накопления вывозится авто-транспортом не реже 1 раза в 6 мес. (п.2-1 ст.320 ЭК РК)	частично возвращается поставщикам, частично используется в качестве ВМР, возможна реализация по заявкам, оставшаяся тара транспортируется на место хранения отходов(собственный полигон ПБО- 10,5 т), предназначенное для безопасного хранения отходов в срок не более трех лет до их восстановления или переработки согласно п.3 Ст.288 Экологического Кодекса РК

Startsev Maksim Y подписал(а) от

Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӘНЕ СУ РЕСУРСТАРЫ
МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

100000, Қарағанды қаласы, Бұқар Жырау даңғылы, 47
Тел./факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11. E-mail: ecokaraganda@mail.ru
ЖСК KZ920701018KSN000000 БСН 980540000852 БСК KKMFKZ2A
"ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті" РМК

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100000, город Караганда, пр. Бухар Жырау, 47
Тел./факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11. E-mail: ecokaraganda@mail.ru
ИИК KZ920701018KSN000000 БИН 980540000852 БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

27.03.2014г. №11-4/1-1

На б/н от 28.03.2014г.

Директору
по охране труда, промышленной
безопасности и экологии
АО «АрселорМиттал Темиртау»
Коберу В.О.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

государственной экологической экспертизы по материалам ОВОС к «Проекту расширения и эксплуатации полигона промышленно-бытовых отходов (ПБО) СД АО «АрселорМиттал Темиртау» (комплекс полигонов для размещения отходов)

(повторное)

Материалы разработаны: ТОО НИЦ «Биосфера Казахстан» (Государственная лицензия №01198Р от 01.08.2013г.).

Заказчик материалов проекта: СД АО «АрселорМиттал Темиртау», адрес местонахождения: г.Темиртау, проспект Республики 1.

На рассмотрение государственной экологической экспертизы представлены:

- Проект расширения и эксплуатации полигона промышленно-бытовых отходов (ПБО) СД АО «АрселорМиттал Темиртау» (комплекс полигонов для размещения отходов); материалы ОВОС; Графические прилежения.
- Копия Санитарно-эпидемиологического заключения №9-24/671 от 28.08.2013г. на Проект расширения и эксплуатации полигона промышленно-бытовых отходов (ПБО) СД АО «АрселорМиттал Темиртау» (вывод: соответствует; полигон ПБО относится к объектам 1 класса опасности - усовершенствованные свалки для твердых бытовых и не утилизируемых твердых промышленных отходов размер СЗЗ не менее 1000м).
- Копия Решения Исполкома городского Совета народных депутатов г. Темиртау №462/19 от 27.11.1980 (86) г. (об отводе земельного участка) с ситуационным планом – разрезом 42449-62.
- Копия Решения Акима города Темиртау Карагандинской области №486 от 28.08.96г.
- Копия Решения Акима г.Темиртау №216 от 23.04.1996г.
- Копия Договора временного безвозмездного землепользования Испат-карметом и г.Темиртау 11/10 1996г.
- Копия Заявки подачи объявления на проведение государственной экологической экспертизы «Казахстанская доска объявлений №1».
- Копия с Информационного портала Акимата города Темиртау (Протокол общественных слушаний от 18 октября 2013г.).
- Копия Протокола общественных слушаний по проекту расширения и эксплуатации полигона промышленно-бытовых отходов Стального департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» от 18 октября 2013 года.
- Копия заметки в СМИ от 25.09.2013г.
- Письмо ГУ Управление земельных отношений Карагандинской области №2-5/359 от 18.04.2014г. (Вывод: АО «АрселорМиттал Темиртау» может использовать земельный участок для складирования ТБО в пределах ...ленной площадки).

Stantsev Maksim Y подписал(а)
от
Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

- Копия Заключения №43/2013 (исх.№17-06/10272-КГИ от 29.05.2013г.) об отсутствии (малозначительности) полезных ископаемых (вывод: под земельным участком, предназначенным для расширения полигона ПБО запасы полезных ископаемых, в том числе месторождения подземных вод отсутствуют).

- Копия письма Центрально-Казахстанского производственного геологического объединения «Карагандинская геологоразведочная экспедиция».

- Копия письма ГУ «Отдел земельных отношений города Темиртау» №01-13/447 от 17.03.14г. (Вывод: отдельного решения о предоставлении данного земельного участка в пользование АО «АрселорМиттал Темиртау» не требуется).

- Копия Протокола заседания Экспертного Совета Департамента экологии по Карагандинской области по материалам ОВОС к «Проекту расширения и эксплуатации полигона промышленно-бытовых отходов (ПБО) СД АО «АрселорМиттал Темиртау» от 23.01.2014г.

- Копия Протокола заседания Экспертного Совета Департамента экологии по Карагандинской области по материалам ОВОС (повторно) к проекту расширения и эксплуатации полигона промышленно-бытовых отходов (ПБО) СД АО «АрселорМиттал Темиртау» от 16.04.2014г.

Материалы поступили на рассмотрение: №1604/1-5 от 28.03.2014г.

Общие сведения

Разработка настоящего проекта расширения и эксплуатации полигона ПБО связана с необходимостью приведения данного объекта по захоронению отходов в соответствие с экологическими требованиями согласно статье 300 Экологического Кодекса Республики Казахстан, а также в соответствии с согласованным с Нура-Сарысуйским Департаментом экологии Планом приведения полигонов размещения отходов АО «АрселорМиттал Темиртау» в соответствии с требованиями экологического законодательства.

В соответствии с Разделом 11 (Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, установки и объекты коммунального назначения) Приложения 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан №93 от 17.01.2012, усовершенствованные свалки для твердых бытовых и не утилизируемых твердых промышленных отходов и отбросов – относятся к 1-му классу опасности с размером санитарно-защитной зоне не менее 1000 м.

Настоящим проектом предусмотрена организация раздельного складирования отходов, без смешивания согласно п.2 ст.301 ЭК РК на отдельных картах с обязательной промежуточной изоляцией.

Текущее (существующее) состояние полигона ПБО

Полигон промышленно-бытовых отходов (далее полигон ПБО) Стального Департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» эксплуатируется (организован) с 1980 года и предназначен для захоронения отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными свойствами (выдержка из Ситуационного плана 42449-62 к Решению исполкома городского Совета народных депутатов г.Темиртау №462/19 от 27 ноября 1980-86г.), образующихся в цехах (структурных подразделениях) металлургического комбината.

Для складирования промышленных отходов Карагандинского металлургического комбината вышеуказанным Решением исполкома городского Совета народных депутатов г. Темиртау был выделен земельный участок старого Муздубаевского каменного карьера, расположенный на расстоянии 800 м от промышленной площадки металлургического комбината в юго-восточном направлении. Письмом ГУ «Отдел земельных отношений города Темиртау» №01-13/447 от 17.03.14г. отмечено, что отдельного решения о предоставлении данного земельного участка в пользование АО «АрселорМиттал Темиртау» не требуется. Письмом ГУ Управление земельных отношений Карагандинской области №2-5/359 от 18.04.2014г. указано, что АО «АрселорМиттал Темиртау» может использовать земельный участок для складирования ТБО в пределах промышленной площадки.

В настоящее время данная территория располагается в пределах земельного участка, относящегося к землям промышленности, общей площадью 5311,9723 га, на котором АО «АрселорМиттал Темиртау» осуществляет право временного безвозмездного землепользования согласно Договору от 11.10.1996 г. сроком на 99 лет с возможным продлением срока аренды. Для организации полигона ПБО АО «АрселорМиттал Темиртау» выделен земельный участок размерами 800×600 м (48 га).

Полигон ПБО располагается между двумя породными отвалами Углеобогатительной фабрики: в северной части находится не действующий в настоящее время отвал №1 (северный), в южной части – действующий отвал №2 (южный).

Участок, на котором располагается полигон ПБО ограничен в северной части водоотводной канавой с прудом, расположенных у южного склона породного отвала №1, в восточной части – склоном отработанного каменного карьера высотой до 17 м, в западной части участок ограничивает автомобильная дорога с высотой насыпи 4-7 м направлением на породный отвал №2, в южной части участка проходит автомобильная дорога направлением с юго-запада на северо-восток, параллельно дороге проходят три линии электропередач напряжением 110 кВ.

По результатам топографической съемки существующая площадь полигона ПБО составляет 15,715 га, в том числе площадь непосредственного захоронения отходов – 6,9261 га, участок разработки техногенного грунта – 5,2971 га, хозяйственная зона – 3,4923 га.

Количество накопленных на полигоне ПБО отходов согласно проектным данным по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 622 992,83 тонн.

В соответствии с Проектом нормативов размещения отходов (НРО) Стального департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» на период 2013-2017 гг. (Заключение государственной экологической экспертизы №06/1-7 от 16.08.2012 г.), а также в соответствии с Программой управления отходами Стального департамента АО

Startbev Maksim Y подписал(а)
от
Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

«АрселорМиттал Темиртау» на период 2013-2017 гг., согласованной КЭРиК МООС РК от 15.04.2013 г., размещению на полигоне подлежат следующие виды отходов.

№ п/п	Наименование отхода	Количество отходов, т/год
1	Алюмогель с нафталочистки GC050	20,000
2	Ветошь загрязненная (но не промасленная) GJ033	61,975
3	Лом абразивных изделий GG130	56,869
4	Мусор строительный GG170	65017,000
5	Недопал извести GD110	4500,000
6	Отработанные фильтры (воздушные фильтры) GC040	1,201
7	Отработанный алюмогель GC050	30,000
8	Отработанный силикагель GC050	30,530
9	Отходы древесины GL010	2790,450
10	Отходы золошлаковые GG030	859,275
11	Отходы изоляции (минваты, стекловаты) GE010	346,000
12	Отходы от ремонта газоходов ТЭЦ GF010	80,000
13	Отходы от зачистки вагонов из-под металлолома GA090	20000,000
14	Отходы после промывки минеров GG170	670,000
15	Отходы резины (транспортерной ленты) GK010	5502,500
16	Отходы упаковочных материалов GO060	905,000
17	Пыль абразивно-металлическая GA080	40,411
18	Смет с территорий GO060	15135,000
19	Смолы катионно-обменные ТЭЦ (на отдельной карте) AD120	800,000
20	ТБО GO060	6970,863
21	Тара упаковочная из-под коагулянтов и флокулянтов GH010	10,600
22	Шлак наплавки GC070	70,000
	Итого:	123897,574

Учет поступающих на полигон отходов производится путем их взвешивания. Провешивание автотранспортной техники, задействованной на вывозе промышленно-бытовых отходов на полигон ПБО, производится на автовесах проходной «Конверторная» и весовой цеха ЖБИиМ СД АО «АМТ» с отметкой о провешивании в путевом листе автотранспорта. Весовые оборудованы средствами дозиметрического контроля. Таким образом, осуществляется постоянный дозиметрический контроль отходов вывозимых для захоронения на полигон. Доступ на полигон постороннего автотранспорта категорически запрещен. На полигоне ведется журнал учета принимаемых отходов. Отопление производственных и бытовых зданий полигона ПБО осуществляется с применением бытовых печей на твердом топливе (дрова). Режим работы полигона – 5 дней в неделю, 260 дней в году. Поступление отходов на полигон ПБО производится с 8:00 до 17:00. Работы на полигоне проводятся только в светлое время суток.

Проектные технологические решения по расширению полигона ПБО

Существующий полигон ПБО располагается на расстоянии 3000 м от границ жилой застройки города Темиртау, на расстоянии 5000 м Самаркандское водохранилище (в том числе на расстоянии 3500 м от установленной водоохраной зоны водохранилища), а также на расстоянии более 8000 м от установленной водоохраной зоны реки Нура.

Рассматриваемым проектом предусматривается организация раздельного складирования промышленных отходов и твердых бытовых отходов.

Выбор участка для расширения полигона ПБО

Места для полигона предусматривают на отдельных, свободных от застройки, проветриваемых территориях, не затапливаемых ливневыми, талыми и паводковыми водами, которые допускают выполнение инженерных решений, исключающих возможное загрязнение зон расположения населенных пунктов и массового отдыха людей, хозяйственного водоснабжения, минеральных источников, открытых водоемов и подземных вод.

Согласно проекту на этапе выбора территории под расширение существующего полигона ПБО была выполнена топографическая съемка территории площадью 55 га в масштабе 1:1000, выполнены геологические и гидрогеологические изыскания путем бурения четырех инженерно-геологических скважин глубиной 10 м, произведено санитарное обследование территории.

Полигон располагается на промышленной территории с развитой сетью инфраструктурных и промышленных объектов: автодороги, линии электропередач, накопители отходов. В связи с этим потенциал существующего участка в плане расширения площади полигона ограничен.

Для расширения площади полигона имеются свободные территории к югу от существующего полигона и к северу.

В южной части участок, прилегающий к полигону ПБО, представляет собой ровную площадку с относительными отметками дневной поверхности от +100 м до +90 м. Уклон поверхности - с востока на запад, перепад высот составляет 10 м. Площадка ограничена насыпью автодорог ведущих на южный породный отвал №2 УОФ-2. По результатам топографической съемки не занятая площадь составляет 134645 м^2. Здесь проходят три линии электропередач 110 кВ. Весь участок покрыт полынно-ковыльно-типчаковой растительностью. Поверхность почвы задернена. Свободная площадь под расширение полигона ПБО в южном направлении составляет 80057 м^2.

Территория к северу от существующих границ полигона ПБО представляет собой выемку отработанного ного карьера, частично заполненную в настоящее время промышленно-бытовыми отходами (высотная отметка и +108 м). Относительные высотные отметки поверхности участка + 87…88 м. С восточной стороны участок

Startsev Maksim Y подписал(а) от

Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

ограничен уступом карьера протяженностью ок. 500 м, высота которого уменьшается в северном направлении с 19 м до 14 м. С севера территорию ограничивает водоотводная канава шириной 6-9 м, глубиной 1,5 м, организованная для сбора паводковых и ливневых вод с обширной территории в юго-восточной части от основной площадки металлургического комбината, на которой располагаются полигоны (накопители отходов). Протяженность водоотводной канавы в пределах северной границы полигона ПБО – 550 м. Вдоль канавы имеются густые заросли камыша. В северо-западной части территории водоотводная канава впадает в регулирующий пруд-испаритель треугольной формы площадью 3797 м^2.

На участке имеются отдельные поверхностные водопроявления, связанные с выходом грунтовых вод зоны трещиноватости осадочно-вулканогенных пород и приурочены к понижениям поверхности в местах разработки скального грунта старого карьера. Общая площадь водопроявлений по результатам топографической съемки составляет 2016 м^2. Глубина водопроявлений – до 1,0 м. Отметка зеркала воды 86,0 м. Свободная площадь под расширение полигона ПБО в северной части составляет 77572 м^2.

Земельный участок, на котором располагается существующий полигон ПБО, а также прилегающие к нему земли, на которых планируется осуществить расширение полигона, согласно результатам инженерно-геологической съемки масштаба 1:50000-100000 Караганда-Темиртауского промышленного района, выполненной в период 1990-1993 гг. Эколого-геохимической партией Геолого-геохимической экспедиции (И.А.Иванова), относится к интенсивно нарушенным территориям, прилегающим к промышленной зоне металлургического комбината.

Для изучения гидрогеологических условий и физико-механических свойств пород пройдено 2 скважины (№1 и №2) ударно-канатным бурением глубиной 10,0 м на участке к северу от полигона ПБО, и 2 скважины (№3 и №4) шнековым бурением глубиной 10,0 м на участке к югу от полигона ПБО.

На территории с южной стороны от полигона ПБО было пробурено две инженерно-геологические скважины №3 и №4 глубиной 10 м, относительные отметки устья скважин составляют +94,0 м и +98,0 м соответственно. Скважины вскрывают средне-четвертичные современные (apQ_{II-IV}) аллювиально-делювиально-пролювиальные отложения (глины, суглинки с дресвой и щебнем, с прослоями песка), слагающие склоны солок, долины временных водотоков.

По данным инженерно-геологических скважин верхний слой почвенного горизонта представлен суглинками с включениями щебня мощностью до 1 м. В интервале глубин 1,0-10,0 м породы представлены глинами коричневыми твердыми с редким включением щебня. Скважины сухие. Для определения коэффициентов фильтрации вскрытых глин было отобрано 7 образцов монолитов. Определение коэффициентов фильтрации образцов проб глинистых грунтов было выполнено в испытательном центре ТОО «Центргеоланалит».

Коэффициенты фильтрации проб глинистых грунтов

№ скважины	Интервал отбора проб, м	Тип грунта	Значения коэффициента фильтрации, м/сутки
Скв. №3	1,0-1,5	Суглинок	0,021
Скв. №3	5,0-5,5	Глина	0,00044
Скв. №3	9,0-9,5	Глина	0,000074
Скв. №4	2,0-2,5	Глина	0,0001
Скв. №4	4,0-4,5	Глина	0,00015
Скв. №4	7,0-7,5	Глина	0,00000017
Скв. №4	9,5-10,0	Глина	0,00018

В соответствии с Заключением Комитета геологии и недропользования МИНТ РК № 43/2013 от 29.05.2013 г. в пределах земельного участка, предназначенного для расширения полигона промышленно-бытовых отходов СД АО «АрселорМиттал Темиртау», утвержденные запасы полезных ископаемых, в том числе месторождения подземных вод отсутствуют.

Согласно письму Карагандинской геологоразведочной экспедиции от 1993 года о согласовании складирования отходов производства Карметкомбината, «особенностью гидрогеологических условий территории промышленной зоны КМК является то, что все объекты складирования отходов располагаются на площади, где отсутствуют подземные воды, имеющие народно-хозяйственное значение. Здесь выделяются весьма слабоводоносный локально обводненный горизонт, приуроченный к озерно-аллювиальным плиоцен-четвертичным и аллювиально делювиально-пролювиальным нижнее-среднечетвертичным современным суглинкам и глинистым пескам среди глин, общей мощностью до 10 м. Минерализация подземных вод достигает 13 г/дм^3. Нижний этаж представлен скальными палеозойскими породами, которые на возвышенных участках выходят на поверхность и в депрессиях – перекрыты толщей (до 50 м) водоупорных неогеновых глин. Приуроченные к скальным породам трещинные и трещинно-жильные воды в депрессиях имеют повышенную минерализацию, на выходах – пресные с очень небольшим (до 1 л/с) дебетами скважин».

Проектное решение

Планируемый участок для размещения отходов ТБО (полигон для размещения твердых бытовых отходов - 3 класс согласно ст.299 ЭК РК)

Для захоронения твердых бытовых отходов и некоторых других отходов, сходных по составу к ТБО, а также требующих уплотнения в процессе захоронения, наиболее подходящим участком является территория в южной части существующего полигона ПБО. По результатам инженерно-геологических изысканий в основании участка залегают глины мощностью до 10 м с коэффициентом фильтрации 10^{-5}-10^{-7} м/сут, что в соответствии со строительными нормами для полигонов ТБО является достаточным для обеспечения естественного противофильтрационного экрана. Размеры площади под организацию участка захоронения ТБО ограничены объектами инфраструктуры - ЛЭП и их охранными зонами. Размер охранной зоны для ЛЭП 110 кВ составляет 20 м. Охранная зона

Startsev Maksim Y подписал(а) от
Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

автодороги на породный отвал – 10 м. Таким образом для расширения полигона ПБО в южном направлении в целях организации участка захоронения ТБО возможно использование свободной площади размером 71866 м^2.

На данном участке полигона совместно с ТБО будут захораниваться следующие виды отходов: ветошь загрязненная (но не промасленная), отходы древесины не подлежащие вторичному использованию, отходы изоляции (минваты, стекловаты). Отходы пригодные для вторичного использования: отходы древесины, отходы упаковочных материалов, тара упаковочная из-под коагулянтов и флокулянтов временно накапливаются на полигоне, не подвергаясь захоронению. Сбор и временное накопление тары из-под коагулянтов и флокулянтов производится в хозяйственной зоне полигона.

Перечень отходов, их количество и объем для размещения на участке захоронения ТБО представлен в таблице в проекте. Ежегодное проектное количество данных отходов, поступающих на размещение на данный участок составит 11 084,788 тонн.

Плотность ТБО принимается равной 500 кг/м^3 с учетом уплотнения мусороуборочной машины, оснащенной механизмом по уплотнению (п. 9.1.2 СН РК 1.04-15-2002). В процессе захоронения отходы уплотняются проходкой по ним бульдозера до значения 700 кг/м^3.

Отходы, подлежащие размещению на участке ТБО

№ п/п	Наименование отходов	Ежегодное количество образуемых отходов, тонн	Объемный, насыпной вес, т/м^3
1	Ветошь загрязненная (не промасленная)	61,975	0,60
2	Отходы древесины*	2 790,450	0,36
3	Отходы изоляции (минваты, стекловаты)	346,000	0,125
4	Отходы упаковочных материалов*	905,000	0,25
5	ТБО	6 970,863	0,5
6	Тара упаковочная из-под коагулянтов и флокулянтов*	10,500	0,2

*- отходы пригодные для вторичного использования временно накапливаются на полигоне, не подвергаясь захоронению.

Участок (проектируемый котлован) захоронения ТБО проектируется на территории, примыкающей к южному склону существующей свалки ПБО. В южной части высота свалки в среднем составляет 9 м. Угол откоса свалки - 29°, что соответствует заложению 1:1,8. Проектом предусматривается формирование участка захоронения ТБО до высоты существующей свалки ПБО (отметка +108,0 м) и их сращивание. Так как карты захоронения ТБО будут формироваться методом «надвига» на откосы свалки ПБО, для обеспечения безопасной работы бульдозера необходимо выполнить выполаживание южных откосов до формирования уклона с заложением 1:4 или 14°. Выполаживание откосов производится бульдозером Т-330. Объем перемещаемого материала (техногенного грунта) составит 3732 м^3.

На площади 71866 м^2 (7,1866 га) производится снятие экскаватором ЭО-5126 (1,05 м^3) потенциально-плодородного слоя почв (ППСП) представленного суглинками мощностью 1,0 м. Погрузка ППСП производится в автосамосвалы КАМАЗ грузоподъемностью 10 т. Складирование ППСП производится в виде земляного вала по периметру полигона ПБО с западной, юго-восточной и восточной стороны. Параметры формируемого отвала: длинна – 932 м, высота - 3 м, ширина в основании - 22 м, по верху – 11 м. В целях соблюдения охранных зон расстояние от формируемого земляного вала до ЛЭП должно составлять 20 м, до автодороги на породный отвал №2 – 10 м. Формирование отвала ППСП производится бульдозером Т-130.

Заскладированный по периметру грунт в последующем будет использован в процессе рекультивации полигона. Общий объем грунта в земляном вале составит – 71886 м^3.

Сформированный земляной вал высотой 3 м по периметру участка захоронения ТБО с западной и юго-восточной стороны будет выступать в качестве ограждения территории для предотвращения разноса ветром отходов, а также для предотвращения несанкционированного заезда на территорию.

Так как складирование ППСП производится на весь срок эксплуатации полигона ПБО (25 лет), в целях снижения пыления и укрепления его поверхности от размыва проектом предусмотрено произвести посев многолетних трав на горизонтальной поверхности вала (1,65 га) на следующий год после его формирования. Наиболее подходящими культурами, способствующими быстрому задернению в климатических условиях рассматриваемого района, являются житняк широколосый и донник. Норма высева травосмеси – 40 кг/га. Посев трав проводится сразу после предпосевного боронования с использованием зернотуковой сеялки типа СЗТ-3,6.

Озеленение приотвальной зоны: вокруг отвала ППСП создается защитная полоса, позволяющая недопустить снос с него грунта потоками стоковых вод. Защитная полоса состоит из одного ряда деревьев и кустарников, которые высаживаются на расстоянии 5,0 м от подножья отвала, по его периметру с наружной стороны. Количество саженцев составит 143 ед.

Проведение озеленения территории санитарно-защитной вокруг полигона также является санитарно-гигиеническим требованием к обустройству полигонов.

Съезд на участок захоронения ТБО формируется в юго-западной части существующего полигона ПБО. Данный участок характеризуется наименьшим склоном. Ширина дороги – 10 м, высота дорожной насыпи – 1 м,

Startsev Maksim Y подписал(а) от

Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

уклон обочины - 30°. Конструкция дорожной одежды в соответствии с СНиП 2.05.07-91 принята с твердым покрытием, низшего типа (из граншлака крупной фракции). Срезание грунта производится бульдозером Т-130 с последующей отсыпкой полотна дороги граншлаком крупной фракции.

В основании участка захоронения ТБО организуется котлован. Основание котлована формируется горизонтальным; отметка основания +90м (для достижения отметки средняя глубина 3м) с заложением внутренних откосов 1:4 для обеспечения работы бульдозера по формирования карт захоронения отходов. Границы котлована определяются из условия обеспечения ширины 15 м от сформированного земляного вала ППСП. Площадь котлована по верху составит - 41803 м^2, по низу - 31470 м^2. Объем извлекаемого грунта и организуемая полезная емкость котлована для формирования 1-ой очереди захоронения ТБО составит - 109909 м^3. Рытье котлована производится экскаватором ЭО-5126 (ёмкость ковша 1,05 м^3) с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ грузоподъемностью 10 тонн.

Извлекаемый глинистый грунт в количестве 27984 м^3 будет использован для формирования противофильтрационного экрана на участке размещения промышленных отходов в северной части полигона ПБО, оставшийся объем грунта в количестве 81925 м^3 будет вывезен на породный отвал №2 для использования в качестве изоляционного материала, применяемого при послойном складировании пород обогащения угля. Это позволит частично покрыть потребности породного отвала в изоляционном материале, которые составляют 431600 м^3 в год. Полное использование извлеченного грунта избавляет от необходимости организации его размещения.

Для предотвращения попадания в емкость котлована поверхностного стока в виде осадков и талых вод с прилегающих к нему водосборных площадей, по периметру на расстоянии 8 м от котлована организуется водоотводная канава глубиной 1 м с предохранительным валом, формируемым из грунта, извлекаемого при проходке канавы. Длина водоотводной канавы – 979 м. Проходка водоотводной канавы производится экскаватором ЭО-5126. Объем извлекаемого грунта составит 1214 м^3.

На выезде с участка захоронения ТБО организуется дезинфицирующая зона с устройством железобетонной ванны длиной 8 м, глубиной 0,3 м и шириной 3 м для дезинфекции колес мусоровозов. Ванна заполняется трехпроцентным раствором лизола и опилками.

Планируемый участок для размещения промышленных отходов (полигон для размещения неопасных отходов – 2 класс согласно ст.299 ЭК РК)

Для размещения предусмотренных проектом промышленных отходов наиболее благоприятным участком является территория к северу от существующих границ полигона ПБО. Эта территория представляет собой не заполненную выемку отработанного каменного карьера глубиной до 19 м. Учитывая, что в основном все промышленные отходы являются сыпучими материалами (за исключением отходов резины и крупногабаритных строительных отходов), процесс их размещения аналогичен технологии отвалообразования. Средний насыпной вес (плотность) промышленных отходов составляет 1,3 т/м^3. В этой связи в процессе размещения промышленных отходов не требуется их уплотнение. Таким образом, засыпка промышленными отходами карьерной выемки позволит производить размещение отходов с минимальным воздействием на атмосферный воздух, так как пыление откосов внутри карьера значительно меньше, чем пыление внешнего отвала.

В соответствии с Санитарными правилами (Постановление Правительства РК от 6 марта 2012 г. №291) допускается засыпка карьеров и других искусственно созданных полостей с использованием инертных отходов и производственных отходов 3 – 4 класса опасности. Основание под размещение отходов должно удовлетворять требованиям установленного порядка по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО.

На данном участке полигона будут размещаться следующие виды отходов: алюмогель с нафталочистки, мусор строительный (мелкофракционные составляющие), отработанный алюмогель, отработанный силикагель, отходы золошлаковые, отходы от ремонта газоходов ТЭЦ (отработанная футеровка загрязненная золой), отходы от зачистки вагонов из-под металлолома, отходы после промывки миксеров (бетономешалок), смет с территорий, шлак наплавки, лом абразивных изделий, отработанные фильтры, пыль абразивно-металлическая.

На отдельной карте (площадке) от остальных промышленных отходов предусмотрено складирование крупногабаритных строительных отходов, представленных обломками железобетонных конструкций; они составляют 30% от общего количества строительных отходов. Также на отдельной карте (площадке) размещаются отходы резины (транспортерной ленты). Отдельное складирование данных видов отходов предусматривается с целью возможного последующего их использования или реализации заинтересованным сторонам.

Отходы, подлежащие размещению на участке промышленных отходов

№ п/п	Наименование отходов	Ежегодное количество образуемых отходов, тонн	Объемный, насыпной вес, т/м^3
1.	Алюмогель с нафталочистки	20,000	0,8
2.	Мусор строительный (мелкофракционные составляющие)	45 511,900	1,7
3.	Мусор строительный (крупногабаритный)*	19505,100	2,4
4.	Недопал извести**	4 500,000	0,85
	Отработанный алюмогель	30,000	0,8
	Отработанный силикагель	30,530	0,8
	Отходы золошлаковые	859,275	0,68

Startsev Maksim Y подписал(а) от
Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

8.	Отходы от ремонта газоходов ТЭЦ (отработанная футеровка загрязненная золой)	80,000	1,7
9.	Отходы от зачистки вагонов из-под металлолома	20 000,000	1
10.	Отходы после промывки миксеров (бетономешалок)	670,000	1,5
11.	Отходы резины (транспортерной ленты)*	5502,5	1,3
12.	Смет с территорий	15 135,000	1,1
13.	Шлак наплавки	70,000	0,85
14.	Лом абразивных изделий	56,869	1,1
15.	Отработанные фильтры	1,201	0,13
16.	Пыль абразивно-металлическая	40,411	1,1

* - захоронение в карьерной выемке не производится

** - используется в качестве изоляционного материала на участке захоронения ТБО

Размещение промышленных отходов планируется производить путем отсыпки карьерной выемки до высотных отметок уступа карьера. Отсыпка будет производиться в северном направлении от существующей насыпи полигона ПБО. При этом наращивание полигона ПБО выше существующей отметки +108 м производиться не будет.

Вместимость участка составляет 526508 м^3. Данный участок предусматривается эксплуатировать в течение 25 лет.

В соответствии с требованиями СН РК 1.04-15-2002, Санитарными правилами №291 от 06 марта 2012 года до начала размещения промышленных отходов необходимо выполнить ряд мероприятий по подготовке основания складирования.

В основании планируемого участка под размещение промышленных отходов, расположенном в северо-восточной части от действующего полигона ПБО в отработанном каменном карьере, имеют место отдельные поверхностные водопроявления, связанные с выходом грунтовых вод зоны трещиноватости в забоях ведения горных работ по добыче камня.

В соответствии с Санитарными правилами №291 от 06 марта 2012 года не допускается непосредственное складирование отходов в воду на болотистых и заливаемых паводковыми водами участках. До использования таких участков они должны быть осушены, на них устраивают подсыпку инертными материалами на высоту, превышающую на 1 м максимальный уровень поверхностных или паводковых вод. При подсыпке устраивают водоупорный экран.

Так как по результатам анализов вода поверхностных водопроявлений не отличается по качеству от воды в водоотводной канаве и пруде-регуляторе, откачка воды производится в водоотводную канаву с использованием пожарной мотопомпы, предназначенной для откачивания паводковой воды. Ориентировочный объем откачиваемой воды составит 2016 м^3.

В основании отработанного каменного карьера участок площадью 55968 м^2 планируется до отметки +88,0 м путем подсыпки породами отвала №1 (горельником) для обеспечения на всем участке минимальной высоты 2 м от уровня грунтовых вод. Необходимый объем породы для выполнения планировки составляет 24251 м^3. Доставка породы производится автосамосвалами Камаз. Расстояние перевозки 1,5 км. Планировка территории производится бульдозером Т-130. Фронт продвижения работ по отсыпке и планировке с запада на восток.

После планировки участка производится формирование гидроизоляционного экрана из глин, образовавшихся в ходе рытья котлована под захоронение ТБО. В соответствии с СН РК 1.04-15-2002 основание должно иметь слой связанного грунта, к каковым относятся глины с коэффициентом фильтрации воды не более 10^{-5} см/сек (0,0086 м/сут.), толщиной не менее 0,5 м. Значение коэффициента фильтрации для местной глины в среднем составляет 10^{-7} см/сек или 0,00018 м/сут.

Согласно проекту формирование глиняного экрана толщиной 0,5 м производится на площади 55968 м^2 бульдозером Т-130. Необходимое количество глины составляет 27984 м^3. Поверхность верховья прилегающего к карьеру, имеет уклон в сторону, противоположную от карьерной выемки.

<u>Планируемый участок для размещения катионно-обменных смол (полигон для размещения опасных отходов – I класс согласно ст.299 ЭК РК)</u>

Отдельная карта предусматривается для размещения катионно-обменных смол. Карта глубиной 8м и площадью основания 4654 м^2 располагается в восточной части существующего полигона ПБО (часть существующего отработанного ранее карьера отделенного от основного участка размещения промышленных отходов, имеется отдельный подъездной путь). Также предусмотрена изоляция слоем глины дна и бортов одновременно и по аналогии с участком промышленных отходов. Общая емкость карты составляет 37232 м^3. Ежегодный объем размещения катионно-обменных смол составит 800т (976 м^3). Так как эксплуатация полигона ПБО рассчитана на 25 лет, общий объем поступления данного вида отходов в течение всего периода эксплуатации полигона составит по расчетам 24400 м^3.

Для обеспечения безопасного съезда автотранспорта к планируемому участку организуется временная подъездная дорога протяженностью 535 м. Конструкция покрытия автодороги принята из граншлака доменного производства.

<u>Организация работ в целом по расширению полигона</u>

Объемы работ по расширению полигона представлены в нижеследующей таблице:

ы работ по расширению полигона

Startsev Maksim Y подписал(а) от

Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	**Работы по подготовке участка захоронения ТБО**		
1.1	Выполаживание южного откоса существующего захоронения ПБО до угла 14° бульдозером Т-330	$м^3$	3732
1.2	Транспортировка грунтлака автосамосвалами Камаз-6520	$м^3$	8223
1.3	Формирование полотна дороги из грунтлака бульдозером Т-130	$м^3$	8223
1.4	Снятие потенциально-плодородного слоя почв экскаватором ЭО-5126 с погрузкой в автосамосвалы Камаз-6520	$м^3$	71886
1.5	Транспортировка ППСП автосамосвалами Камаз-6520 (20 $м^3$)	$м^3$	71886
1.6	Формирование бульдозером Т-130 земляного вала из ППСП	$м^3$	71886
1.7	Разработка грунта III категории экскаваторами ЭО-5126 с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ-6520 и транспортировкой до 1 км	$м^3$	109909
1.8	Транспортировка глины автосамосвалами Камаз-6520	$м^3$	109909
1.9	Проходка экскаватором ЭО-5126 водоотводной канавы	$м^3$	1195

2	**Работы по подготовке основания участка размещения промышленных отходов**		
2.1	Отсыпка основания участка размещения промышленных отходов породой (горельником) до отметки +88 м	$м^2$	24251
2.2	Формирование бульдозером Т-130 глиняного экрана	$м^2$	27984

В проектных материалах приведены таблицы расчета производительности бульдозера при выполаживании откосов, при планировочных работах, расчет в потребности специализированной техники, график выполнения работ по расширению полигона ПБО.

Период эксплуатации

Общая организация работ

На полигоне выполняются следующие основные виды работ: прием, складирование промышленных отходов и ТБО, изоляция ТБО, образующихся в цехах (структурных подразделениях) Стального Департамента АО «АрселорМиттал Темиртау». Прием отходов от других организаций, учреждений, а также населенных пунктов не производится.

Учет принимаемых отходов ведется по массе. Провешивание автотранспортной техники, задействованной на вывозе промышленно-бытовых отходов, производится на автовесах проходной «Конверторная» СД АО «АМТ» с отметкой о провешивании в путевом листе автотранспорта.

Отметка о принятом количестве отходов делается в «Журнале приема отходов». Ответственным за ведение журнала является мастер полигона ПБО.

Отходы должны приниматься для захоронения только после предварительной проверки их состава. При въезде автотранспорта, завозящего отходы, мастер полигона должен направить его либо на участок захоронения ТБО, либо на участок размещения промышленных отходов, либо на специальные площадки (карты) для размещения крупногабаритных строительных отходов, отходов резины, смол катионно-обменных.

Необходимо обеспечить эффективный контроль над разгрузкой и размещением отходов. В этой связи все водители должны быть ознакомлены с правилами разгрузки отходов на полигоне и должны выполнять инструкции персонала полигона.

Организация работ на ведомственном полигоне определяется технологической схемой его эксплуатации. Технологическая схема представляет собой генплан полигона, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещения площадей для складирования отходов и доставку изолирующих материалов.

Основным документом планирования работ является график эксплуатации, составляемый на год. Планируется помесячно: количество принимаемых ТБО с указанием N (номера) карт, на которые складируются отходы, доставка материала для изоляции ТБО.

Один раз в полугодие маркшейдерской службой производится геодезическая съемка карт складирования ТБО и участка размещения промышленных отходов. Целью маркшейдерской съемки является контроль соблюдения технологической схемы работы полигона, учет заполнения полигона, контроль состояния предохранительных дамб и защитных валов, правильность заложения внешних откосов. Результаты оформляются в виде графического материала с пояснительной запиской.

Организация работ на ведомственном полигоне ТБО должна обеспечивать охрану окружающей среды, максимальную производительность средств механизации и технику безопасности.

Эксплуатация участка складирования ТБО

Захоронение отходов производится по картам. Размер рабочей карты принят из условия, что разгрузка мусоровозов может осуществляться на слое ТБО, со времени укладки и изоляции, которого прошло более 3 мес. Проектом принят следующий размер рабочей карты: ширина – 10 м, длинна - 40 м, глубина - 3 м. Карта рассчитана на захоронение месячного объема отходов.

Размер участка складирования должен обеспечивать прием ТБО с размещением их в одном ярусе в течение не 5 лет. Уплотнение уложенных на рабочей карте ТБО слоями до 0,5 м осуществляется тяжелым бульдозером. ожение слоями более 0,5 м не допускается. Уплотнение осуществляется 2-4 кратным проходом бульдозера по

Startsev Maksim Y подписал(а) от:
Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

одному месту. Для обеспечения равномерной просадки полигона необходимо два раза в год производить контрольное определение степени уплотняемости ТБО. Слой промежуточной изоляции составляет 0,25 м.

Проектом рассчитано в соответствии со строительными нормами захоронение отходов в четыре яруса. Первый ярус формируется путем заполнения котлована глубиной 3 м. Последующие ярусы высотой также по 3 м начинают формироваться у нижнего основания откосов существующего полигона ПБО.

Вместимость первого яруса – 109909 м^3

Вместимость второго яруса – 159059 м^3

Вместимость третьего яруса – 138313 м^3

Вместимость четвертого яруса – 119227 м^3

Общая проектная ёмкость участка захоронения ТБО согласно проекту составляет - 526508 м^3. Эксплуатация полигона рассчитана на 25 лет.

На этапе подготовительных работ по расширению полигона откосы в южной части существующего полигона ПБО должны быть выположены до заложения 1:4, что обеспечивает безопасную работу бульдозера при укладке на них отходов методом «надвига». Высота существующей насыпи полигона ПБО в среднем составляет 9 м. Следовательно, при формировании 3-х ярусов высотой по 3 м участок захоронения ТБО достигнет одинаковой высотной отметки существующего полигона ПБО.

Особенностью участка полигона ПБО по захоронению ТБО является не высокая интенсивность поступления отходов на него. В связи с этим нет необходимости в организации бесперебойной разгрузки мусоровозов.

Согласно проекту режим работы полигона 5 дней в неделю, 260 суток в год, рассчитанный ежесуточный объем ТБО в неуплотненном состоянии, принимаемых у рабочей карты составит 109 м^3/сут. ТБО доставляются специальными мусоровозами КО-440-5 на базе Камаз-53215 с полезной емкостью кузова 22 м^3. Для разгрузки автотранспорта требуется площадка 50×2м.

Прибывающие на участок мусоровозы разгружаются у рабочей карты. Площадка разгрузки мусоровозов перед рабочей картой разбивается на два участка. На одном участке разгружаются мусоровозы, на другом работает бульдозер.

Разгрузка отходов производится перед рабочей картой на участке площадью 5×11 м, высота складирования отходов при разгрузке не более 2 м.

Отходы пригодные для вторичного использования (отходы древесины, отходы упаковочных материалов, тара упаковочная из-под коагулянтов и флокулянтов) временно накапливаются на полигоне, не подвергаясь захоронению. Сбор и временное накопление производится в хозяйственной зоне полигона. Факт передачи данных отходов заинтересованным лицам должен подтверждаться документом (справкой) организации, занимающейся эксплуатацией полигона.

Сдвигание и уплотнение выгруженных отходов производится ежедневно бульдозером Т-130 по методу «сталкивания» вдоль пологого откоса длинной 12 м. Высота откоса должна быть не более 2...3 м. В связи с этим проектом принята максимально возможная глубина котлована – 3 м. Методом «сталкивания» ТБО под откос высотой 3 м образуется нижний ярус, верхние ярусы образуются методом «надвига» рабочего слоя 3 м снизу вверх.

Согласно проектным решениям, бульдозер поэтапно сдвигает разгруженный ТБО в котлован вдоль его пологого откоса длинной 12 м, создавая слои высотой до 0,5 м. За счет 4-х кратного прохода бульдозера по одному месту над слоем сдвинутых отходов уплотнение ТБО достигает значения 0,7 кг/м^3.

Уплотненный слой ТБО изолируется слоем 0,25 м. Согласно Санитарным правилам (Постановление Правительства РК №291 от 6 марта 2012г.) в качестве изолирующего материала могут быть использованы шлаки или отходы производств: известь, мел, сода, гипс, графит, асбоцемент, шифер. Настоящим проектом с учетом вышеуказанного Постановления Правительства РК и согласования органов санэпиднадзора предусматривается использование в качестве изоляционного материала отходов недопала извести, образование которых равномерно в течение года, и составляет 4500 тонн/год.

С учетом режима работы полигона 260 дней в год ежегодная расчетная потребность в инертном материале для промежуточной изоляции отходов составляет 5200 м^3.

По мере образования недопал извести доставляется автотранспортом на полигон ПБО к участку захоронения ТБО и складируется перед рабочей картой с левой стороны. При разгрузке данного материала формируется насыпь высотой 2 м; длина насыпи должна быть не менее 15 м. Формируемая насыпь дополнительно выступает в качестве ограждения на участке разгрузки ТБО и препятствует разносу отходов по территории.

Эксплуатация участка промышленных отходов

Размещение промышленных отходов планируется производить путем отсыпки карьерной выемки до высотных отметок уступа карьера. Отсыпка производится в северном направлении от существующей насыпи полигона ПБО. При этом наращивание полигона ПБО выше существующей отметки +108 м не производится.

В основном все промышленные отходы являются сыпучими материалами (за исключением отходов резины и крупногабаритных строительных отходов), процесс их размещения аналогичен технологии отвалообразования. Средний насыпной вес (плотность) промышленных отходов составляет 1,3 т/м^3. В процессе размещения промышленных отходов не предусматривается их уплотнение.

Доставка промышленных отходов на полигон производится автосамосвалами различной грузоподъемностью. Разгрузка автосамосвалов производится периферийным способом по фронту работ вдоль существующего на расстоянии 5 м от него. Затем промышленные отходы бульдозером перемещаются под откос. Отвал ается в плане по направлению на север. Поверхность отвала промышленных отходов должна иметь уклон 4— орону центра отвала.

Startsev Maksim Y подписал(а) от

Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

Минимальная ширина верхней сформированной (укатанной и утрамбованной) площадки полигона ПБО составляет 70 м, что является достаточным для выполнения маневров автосамосвалами при подъезде, разгрузке и разворотах.

Согласно программе управления отходами, разработанной СД АО «АрселорМиттал Темиртау» на 2013-2017 гг, и согласованной Комитетом экологического регулирования и контроля МООС РК, на полигоне ПБО размещаются отходы, для которых отсутствуют методы утилизации.

На отдельной карте (площадке) от остальных промышленных отходов предусматривается складирование крупногабаритных строительных отходов, представленных обломками железобетонных конструкций, которые составляют 30% от общего количества строительных отходов, а также отходов резины (транспортерной ленты). Отдельное складирование данных видов отходов предусматривается с целью возможного последующего их использования или реализации заинтересованным сторонам.

Для размещения крупногабаритных строительных отходов на существующей поверхности полигона имеется отдельная площадка (карта) размером 100×40 м. Высота размещения отходов составляет не более 4 м. Разгрузка и укладка данных отходов производится с использованием автокрана. Складирование должно выполняться с учетом возможного последующего их изъятия и вывоза заинтересованными сторонами.

Железобетонные изделия, повторное использование которых не возможно, подвергаются разрушению с использованием ручного гидромолота с целью извлечения металлической арматуры. Образованные в процессе дробления мелкофракционные куски бетона направляются на общий участок размещения промышленных отходов.

Для временного размещения отходов резины (транспортерной ленты) предусматривается отдельная площадка (карта) на существующей поверхности полигона в его восточной части. Размер площадки (карты) - 20×50 м. Резина (транспортерная лента) укладывается в развернутом состоянии штабелями высотой не более 1,5 м. Также здесь производится сбор упаковочного целлофана (полиэтилена) в тюки, для последующей передачи лицам, заинтересованным в его переработке.

Участок катионно-обменных смол

Предусмотрена изоляция слоем глины дна и бортов одновременно и по аналогии с участком промышленных отходов. Общая емкость карты составляет 37232 м^3.

Контроль ведения работ и состояния всех участков размещения отходов

Предусмотрено, что руководитель объекта должен проводить регулярные инспекции полигона. По результатам инспекций составляется отчет. Инспекции должны проводиться не меньше одного раза в три месяца (квартал). Инспекции включают посещение рабочей секции, заполненных участков, территории всего объекта.

Руководство полигона (мастер) один раз в квартал контролирует правильность заложения внешнего откоса полигона, который, как правило, должен быть 1:4.

В периоды сухой, жаркой погоды полигоны должны быть обеспечены средствами для увлажнения ТБО. Увлажнение ТБО необходимо осуществлять в пожароопасные периоды, в период с мая по ноябрь. Расход воды на полив принимается 10 л на 1 куб. м ТБО.

На основании норм СН РК 1.04-15-2002 для полигона разрабатывают:

а) инструкции по приему на полигоны ТБО промышленных отходов;

б) инструкцию по технике безопасности, противопожарной профилактике и производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы предприятия.

На полигоне разрабатываются конкретные меры по пожарной безопасности. Для контроля пожарной безопасности при выполнении повседневных работ, надзора за первичными средствами пожаротушения и организации тушения назначается ответственный работник.

Полигон обеспечивается первичными средствами пожаротушения. В периоды особой пожароопасности предусмотрено дежурство поливомоечных машин. Необходим запас песка для целей пожаротушения.

Персонал полигона инструктируется о правилах пожарной безопасности при эксплуатации склада горюче-смазочных материалов.

Закрытие и рекультивация участков размещения отходов

Рекультивация закрытого полигона – это комплекс работ направленных на восстановление продуктивности и народно-хозяйственной ценности восстанавливаемой территории, а также на недопущение негативного влияния на окружающую природную среду. Рекультивацию проводят по окончании процесса стабилизации закрытого полигона. Под стабилизацией полигона понимается процесс упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Закрытие полигона для приема твердых бытовых и промышленных отходов осуществляется после достижения его проектной мощности (расчетный 2039 год). Срок процесса стабилизации согласно СН РК 1.04-15-2002 для рассматриваемой климатической зоны составляет 1 год. Работы по рекультивации полигона ПБО могут быть начаты в 2041 году.

Рекультивация полигона выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, ландшафтно-геохимических, газо-химических и других условиях участка размещения полигона; создание рекультивационного покрытия, планировка, формирование откосов. Проектом предусматривается санитарно-гигиеническое направление рекультивации закрытого полигона

Основные процессы горнотехнической рекультивации в основном сводятся к обоснованию формы отвала (крутизна выполаживания откосов, оптимальная высота рекультивируемого отвала), планировке верхней

Startsev Maksim Y подписал(а) от

Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

поверхности отвалов, покрытию сформированных наклонных и горизонтальных поверхностей плодородными почвами.

Технологией эксплуатации участка захоронения ТБО полигона предусматривается, что при покартовом захоронении отходов будет формироваться внешний откос полигона с заложением 1:4. Укрепление наружных откосов полигона должно проводиться с начала эксплуатации полигона по мере увеличения высоты складирования. В течение всего периода эксплуатации контроль за формированием контура полигона должен производиться мастером полигона. Следовательно, на момент полного заполнения участка захоронения ТБО будут сформированы внешние откосы полигона с заложением 1:4 или 14°. Высота 3-х ярусов полигона, сформированных выше дневной поверхности, составит 9 м. Исходя из вышеуказанного, работы по выполаживанию и террасированию на участке захоронения ТБО в период рекультивации проводиться не будут.

Участок размещения промышленных отходов на момент закрытия полигона будет представлять собой с восточной стороны заполненную выемку каменного карьера. Таким образом, восточная часть полигона будет иметь одинаковую высотную отметку с естественной поверхностью территории. В северной и западной частях полигона будут сформированы внешние откосы. В процессе размещения промышленных отходов формируются два яруса высотой 10 м и 9 м. Это позволит сформировать террасу между ярусами шириной 15 м. В последние годы эксплуатации полигона при достижении им границ выделенной территории, отсыпка промышленных отходов должна производиться с условием формирования внешнего откоса с углом не более 18°.

Согласно Проекту площадь полигона на момент закрытия составит 259217 м^2, в том числе площадь горизонтальной поверхности 189445 м^2, поверхность откосов – 69772 м^2.

Горизонтальная поверхность полигона подвергается планировке, которая сводится к исправлению микрорельефа и перемещению небольших объемов пород. Необходимость проведения планировки возникает, как правило, после усадки отходов, в результате которой поверхность полигона деформируется. Планировку рекомендуется производить перед нанесением рекультивационного слоя. Горизонтальная поверхность полигона на момент его закрытия будет составлять 189445 м^2. После проведения планировочных работ производится нанесение рекультивационного слоя.

В процессе проектирования работ по расширению полигона была произведена оценка возможности использования в качестве рекультивационного материала техногенного грунта свалки ПБО, а также суглинков участка с южной части полигона, которые снимаются в период подготовки данного участка для последующего захоронения ТБО.

Образцы техногенного грунта и суглинков были подвергнуты лабораторным исследованиям на определение состава водной вытяжки проб, степени их засоления и содержание гумуса.

На основании результатов проведенных лабораторных исследований физико-химических свойств отобранных проб, в Проекте сделан вывод, что техногенные грунты тела полигона ПБО характеризуются слабощелочной средой, имеют сильную и очень сильную степень засоления, по содержанию токсичных солей относятся к малопригодным грунтам для биологического этапа рекультивации, требуется проведения глинования. Техногенные грунты полигона ПБО характеризуется высоким содержанием гумуса 7,87-8,54%, что связано с гумификацией органической составляющей промышленно-бытовых отходов.

Отобранные пробы суглинков характеризуются слабощелочной средой, низким содержанием токсичных солей, относятся к незасоленным почвам. Содержание гумуса колеблется в пределах 1,07-4,06 %, что характеризует их как среднегумусированные. После улучшения физических свойств суглинков и проведения специальных агротехнических мероприятий, можно осуществлять озеленение грунтов.

Формирование рекультивационного покрытия будет производиться за счет суглинков (потенциально-плодородного слоя почв), снятых в период подготовки участка под захоронения ТБО и заскладированных в земляной вал по периметру полигона ПБО. Общий объем заскладированных суглинков составляет 71886 м^3.

В соответствии с СН РК 1.04-15-2002 высота верхнего рекультивационного слоя на участках под посев многолетних трав должна составлять не менее 15-20 см. Учитывая имеющийся объем ППСП, в процессе рекультивации полигона будет сформирован слой мощностью 27 см.

Исходя из почвенных и природно-климатических условий района размещения предприятия и принятого направления рекультивации, в составе биологического этапа предусматривается:

- посев многолетних трав на горизонтальных поверхностях отвала.

Условия района расположения рекультивируемого отвала (климат, гидрогеология, качество грунтов) делают возможным проведение биологического этапа сразу после завершения технического этапа рекультивационных работ. Работы, входящие в состав биологического этапа рекультивации должны проводиться с учетом рекомендаций по зональной агротехнике. В проекте приведена технология посева многолетних трав на горизонтальной поверхности отвала.

На момент окончания эксплуатации полигона предусматривается разработка отдельного проекта рекультивации с материалами ОВОС.

В проекте приведены данные по формированию ликвидационного фонда.

Оценка воздействия на окружающую среду

Оценка воздействия на атмосферный воздух

В режиме проведения мониторинга воздействий в течение 2012 года предприятием в районе действующего полигона ПБО проводился отбор проб атмосферного воздуха на содержание 7 основных загрязняющих веществ: оксид азота, сернистый ангидрид, фенол, аммиак, оксид углерода и сероводород. Обследование состояния ферного воздуха осуществлялось аккредитованной лабораторий охраны атмосферного воздуха АО

Starfsev Maksim Y подписал(а)
07
Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

«АрселорМиттал Темиртау». Согласно проекту ни по одному из загрязняющих веществ не отмечается превышение ПДК.

На этапе расширения полигона (второе полугодие 2014 года) планируется выполнение следующих видов работ:

- выполаживание южного откоса свалки ПБО;
- отсыпка дорожных покрытий на полигоне ПБО;
- снятие ППСП;
- формирование отвала ППСП;
- разработка котлована под захоронение ТБО;
- отсыпка породой (горельником) основания участка размещения промышленных отходов;
- формирование противофильтрационного глиняного экрана на участке под размещение промышленных отходов.

Выполаживание южного откоса полигона (ист. 6001)

Выполаживание производится бульдозером Т-330 производительностью 214 м^3/час. Общее количество перемещаемого техногенного грунта (смесь ПБО) составит 3732 м^3 или 4852 тонн (учитывая объемный вес техногенного грунта 1,3 т/м^3). Время выполнения работ – 17 часов. В процессе проведения работ в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая 70-20 % SiO_2. Источник выброса неорганизованный.

Для формирования подъездных путей к северному и южному участкам расширения полигона ПБО производится отсыпка дорожного полотна граншлаком доменного производства. Работы по отсыпке дорог на полигоне ПБО включают транспортировку граншлака на полигон и формирование дорожного полотна.

Транспортировка граншлака (ист. 6002)

Граншлак доставляется непосредственно с доменного производства. Влажность материала >10%, крупность кусков более 500 мм. Расстояние перевозки 2,5 км. Транспортировка производится автосамосвалами Камаз 6520 (4 ед.) грузоподъемностью 20 т. Насыпной вес граншлака согласно проекту составляет 1,7 т/м^3. Объем транспортируемого материала составит 8223 м^3 или 13979 тонн. Движение автотранспорта в пределах промплощадки обуславливает выделение пыли неорганической 70-20 % SiO_2. Пыль выделяется в результате взаимодействия колес с полотном дороги и сдува ее с поверхности материала находящегося в кузове. Время выполнения работы по транспортировке граншлака составит – 86 часов. Источник выброса неорганизованный.

Формирование дорожного полотна (ист. 6003)

В процессе строительства дорог на территории полигона выбросы пыли связаны с разгрузкой граншлака автосамосвалами, и формированием дорожного покрытия. Формирование дорожного полотна из граншлака производится бульдозером Т-130. Объем перемещаемого бульдозером грунта 8223 м^3. Производительность бульдозера при выполнении планировочных работ составляет 107 м^3/час. В процессе проведения работ в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая 70-20 % SiO_2. Источник выброса неорганизованный.

Снятие ППСП (ист. 6004)

Экскавация ППСП (суглинистого грунта) производится экскаватором ЭО-5126 с погрузкой в автосамосвалы Камаз6520. Общий объем извлекаемого экскаватором грунта составит 71886 м^3 или с учетом объемного веса суглинистого грунта 1,5 т/м^3 - 107829 т. Производительность экскаватора ЭО 5126 с ёмкостью ковша 1 м^3 составляет 226 м^3/час. Время выполнения работ составит 318 часов. В процессе проведения работ в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая 70-20 % SiO_2. Источник выброса неорганизованный.

Транспортировка ППСП (ист. 6005)

Транспортировка грунта осуществляется 2 ед. автосамосвалов КамАЗ 6520 грузоподъёмностью 20 т. Расстояние перевозки от участка снятия ППСП до мест разгрузки в среднем составляет 300 м. Перевозка грунта производится по грунтовой дороге. Сменная производительность одного а/самосвала по транспортировке суглинка 1260 т/см. Движение автотранспорта в пределах промплощадки обуславливает выделение пыли неорганической 70-20 % SiO_2. Пыль выделяется в результате взаимодействия колес с полотном дороги и сдува ее с поверхности материала находящегося в кузове. Время выполнения работы по транспортировке ППСП составит – 318 часов. Источник выброса неорганизованный.

Формирование отвала ППСП (ист. 6006)

В процессе формирования земляного вала (склада ППСП) выбросы пыли связаны с разгрузкой ППСП автосамосвалами, и формированием склада. Формирование отвала ППСП производится бульдозером Т-130. Объем перемещаемого бульдозером ППСП составляет 50% от общего завезенного на участок объема, т.е. 35943 м^3. Производительность бульдозера при выполнении планировочных работ составляет 107 м^3/час. Время выполнения работ – 335 часов. В процессе проведения работ в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая 70-20 % SiO_2. Источник выброса неорганизованный.

Погрузка породы (*горельника*) (ист. 6007)

Погрузка горельника на породном отвале №1 производится одним погрузчиком емкостью ковша 3 м^3 в автосамосвалы Камаз 6520. Производительность погрузчика составляет 249 м^3/час. Объемный насыпной вес породы - 0,85 т/м^3. Количество перемещаемой породы (горельника) составит 24251 м^3 или 20613,35 тонн. Порода представлена песчаниками, аргелитами, алевролитами. Режим выполнения погрузочных работ - 97 часов. В процессе проведения работ в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая 70-20 % SiO_2. Источник выброса неорганизованный.

Транспортировка породы (*горельника*) (ист. 6008)

Транспортировка породы на полигон ПБО осуществляется 3 ед. автосамосвалов КамАЗ 6520 грузоподъёмностью 20 т. Расстояние перевозки от породного отвала №1 до места разгрузки на полигоне ПБО

Startsev Maksim Y. подписал(а) от
Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

составляет 1,5 км. Перевозка грунта производится по дорогам со щебеночным покрытием. Производительность одного а/самосвала по транспортировки породы - 80 м³/час. Движение автотранспорта в пределах промплощадки обуславливает выделение пыли неорганической 70-20 % SiO_2. Пыль выделяется в результате взаимодействия колес с полотном дороги и сдува ее с поверхности материала находящегося в кузове. Время выполнения работы по транспортировке породы составит – 97 часов. Источник выброса неорганизованный.

Планировочные работы на участке под основание размещения промышленных отходов (нст. 6009)

В процессе выполнения планировочных работ на участке под основание размещения промышленных отходов выбросы пыли связаны с разгрузкой породы автосамосвалами, и планировкой участка бульдозером Т-130.

Разгрузка породы производится на участке расширения полигона ПБО под размещение промышленных отходов. Участок ограничен с трех сторон откосами свалки ПБО и уступом старого каменного карьера.

Планировочные работы на участке основания будущего размещения промышленных отходов производятся бульдозером Т-130. Объем перемещаемой бульдозером породы (горельника) составляет 50% от общего завезенного на участок объема, т.е. 12126 м³. Производительность бульдозера при выполнении планировочных работ составляет 107 м³/час. Время выполнения планировочных работ составит 113 часов. В процессе проведения работ в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая 70-20 % SiO_2. Источник выброса неорганизованный.

Разработка котлована в основании участка захоронения ТБО производится экскаватором ЭО-5126 с погрузкой в автосамосвалы Камаз 6520. Общий объем земляных работ составит 109909 м³. Извлеченная глина в объеме 27984 м³ используется на участке подготовки основания под размещения промышленных отходов (обустройство противофильтрационного экрана), объем глины равный 81925 м³ вывозится на породный отвал №2 для использования в качестве изоляционного материала. Расстояние перевозки глины составляет 1,5 км. Учитывая, что разрабатываемая глина находится в связанном состоянии и имеет в естественном состоянии высокую влажность, операции связанные с глиной не являются источником эмиссий пыли в атмосферу.

Транспортировка глины (нст. 6010)

Транспортировка глины осуществляется 4 ед. автосамосвалов КамАЗ 6520 грузоподъёмностью 20 т. Расстояние перевозки от породного отвала №1 до места разгрузки на полигоне ПБО составляет 1,5 км. Перевозка грунта производится по дорогам со щебеночным покрытием. Движение автотранспорта в пределах промплощадки обуславливает выделение пыли неорганической 70-20 % SiO_2. Для процесса транспортировки глины учитывается количество пыли, выделяемое в результате взаимодействия колес с полотном дороги. Время выполнения работы по транспортировке породы составит – 486 часов. Источник выброса неорганизованный.

Учитывая, что глина находится в связанном состоянии и имеет в естественном состоянии высокую влажность, такие операции связанные с глиной, как разгрузка и формирование из нее противофильтрационного экрана, не являются источником эмиссий пыли в атмосферу.

Учет передвижных источников **(нст. 6011)** осуществляется согласно ст.28 ЭК РК «нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются», расчет платежей основывается на Налоговом законодательстве по расходу топлива.

Период эксплуатации полигона

В процессе эксплуатации полигона источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются разгрузка промышленных отходов, сталкивание промышленных отходов бульдозером под откос, выделение биогаза с участка захоронения твердых бытовых отходов, а также печь-буржуйка для отопления бытового помещения полигона.

Разгрузка промышленных отходов на полигоне (нст. 6012)

Количество промышленных отходов поступающих на полигон ПБО (участок размещения промышленных отходов) составляет 83305,186 тонн/год. В основном все промышленные отходы являются сыпучими материалами (за исключением отходов резины и крупногабаритных строительных отходов, при обращении с которыми выбросы в атмосферу не происходят), процесс их размещения аналогичен технологии отвалообразования. Учитывая режим работы полигона 5 дней в неделю, 260 дней в году, ежесуточный объем поступления промышленных отходов составляет 320,405 т/сут.

Разгрузка автосамосвалов производится периферийным способом по фронту работ вдоль существующего откоса на расстоянии 5 м от него.

В соответствии с компонентным составом каждого из промышленных отходов и их соотношением в общем количестве ПБО, поступающих для размещения на полигон, среднее содержание SiO_2 составляет 57%. Таким образом, в процессе проведения разгрузки промышленных отходов в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая 70-20 % SiO_2. Источник выброса неорганизованный.

Работа бульдозера при размещении промышленных отходов (нст. 6013)

Сталкивание промышленных отходов под откос производится бульдозером Т-130. Объем перемещаемых отходов составляет 83305,186 тонн/год. Производительность бульдозера при выполнении планировочных работ составляет 107 м³/час или 139 т/час. В процессе проведения работ в атмосферу выделяется пыль неорганическая 70-20 % SiO_2. Источник выброса неорганизованный.

Принимая во внимание морфологический состав отходов (отсутствие в их составе пылящих компонентов, а также среднюю влажность 48%), поступающих для размещения на участок захоронения ТБО, процессы разгрузки и размещения на рабочей карте не сопровождаются эмиссией в атмосферу загрязняющих веществ. В качестве изоляционного материала при послойной пересыпке ТБО проектом предусматривается использования недопала [illegible]сти, который имеет остаточную увлажненность, в связи с этим в процессе изоляции отходов также не происходит [illegible]ение, отсутствуют выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Печь-буржуйка отопления бытового помещения (нст. 1014)

Slarbaev Maksim Y подписан(а) от

Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

Отопление бытового помещения полигона ПБО производится бытовой печью "буржуйка". В качестве топлива используются дрова, поступающие на полигон ПБО. Годовой расход дров составляет 14 тонн. Зольность дров составляет 0,6%. Печь работает в период отопительного сезона 212 дней в году, 5088 ч/год. Выброс продуктов сгорания производится через дымовую трубу диаметром 0,2 м и высотой 5 м. В процессе сжигания дров в атмосферу выделяются твердые частицы, оксид углерода, диоксид азота. Источник выброса организованный.

Выделение свалочного газа (биогаза) (источник 6015)

В толще твердых бытовых отходов, захороненных на полигоне, под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органической составляющей отходов.

Технология захоронения отходов предусматривает планировку и уплотнение завозимых отходов, а также регулярная изоляция грунтом рабочих слоев отходов.

Для расчета величин выбросов биогаза подсчитывается количество активных отходов, стабильно генерирующих биогаз, с учетом того, что рассчитанный период стабилизированного активного выхода биогаза составляет двадцать два года и что фаза анаэробного стабильного разложения органической составляющей отходов наступает спустя в среднем два года после захоронения отходов, т.е. отходы, завезенные в последние два года, не входят в число активных.

Принимая во внимание, что образование биогаза в теле полигона происходит по истечение 2 лет после его складирования, а также учитывая, что заполнение карт отдельного захоронения ТБО начнется с 2015 года, расчет выбросов биогаза проводится с 2017 года. При этом, за объем отходов выделяющих биогаз принимается масса захороненная в 2015 году. Для расчета выбросов биогаза последующих лет принимается масса отходов, захороненная с ежегодным нарастанием.

Также выполняется расчет на 2038 год, когда по проекту наблюдается наибольшее выделение биогаза, и соответственно максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу объектами предприятия, выполнены с использованием унифицированной программы (УПРЗА) «ЭКОЛОГ», версии 3.00.

Расчет приземных концентраций производился для промплощадки полигона ПБО на период проведения работ по расширению полигона, а также для периода его эксплуатации. Расчет рассеивания загрязняющих веществ для полигона ПБО выполнен с учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха рассматриваемого региона.

В соответствии с п.46 Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требованиями по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан №93 от 17.01.2012 г. полигон ПБО относится к объектам 1 класса опасности – усовершенствованные свалки для твердых бытовых и не утилизируемых твердых промышленных отходов и отбросов, с размером СЗЗ – не менее 1000 м. Согласно статье 40 Экологического Кодекса Республики Казахстан виды деятельности, относящиеся к 1-му классу опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, относятся к I категории объекта оценки воздействия на окружающую среду.

Согласно ст.300 ЭК РК проектом предусмотрено оборудование системой мониторинга атмосферных выбросов (свалочный газ). Газовый мониторинг проводится для каждой секции полигона твердых бытовых отходов в соответствии с методикой, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Частота осуществления отбора и анализа обосновывается в программе мониторинга, прилагаемой к разрешению на эмиссии в окружающую среду (ст.305 п.5.6 ЭК РК). Согласно ст.300 п.8 владелец полигона принимает меры по уменьшению образования метана на полигоне путем сокращения объемов захоронения биоразлагаемых отходов и внедрения систем контроля и утилизации свалочного газа. Проектом предусматривается организовать сеть из 3-х скважин газового мониторинга. Проведение газового мониторинга предусмотрено начать с 2017 года (момент выделения свалочного газа): по истечению 2 лет с начала проведения захоронения ТБО на отдельном участке.

С учетом последовательности захоронения отходов в пределах одного яруса, в среднем рассчитанного на 5 лет эксплуатации, в 2017 году должна быть оборудована скважина №1, в 2019 г. скважины № 2,3.

Нормативы эмиссий указаны в таблице.

Startsev Maksim Y. подписал(а) от

Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по полигону (комплекс полигонов) ПБО СД АО «АрселорМиттал Темиртау»

Производство, цех, участок / Код и наименование загрязняющего вещества		Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ										Год достижения ПДВ
			на 2014 г.		на 2015 г.		на 2016 г.		на 2017 г.		на 2018 г.		
			г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
Организованные источники													
0008	Твердые частицы PM10	1014	0,0023	0,0420	0,0023	0,0420	0,0023	0,0420	0,0023	0,0420	0,0023	0,0420	2014
0301	Азота диоксид	1014	0,0013	0,0229	0,0013	0,0229	0,0013	0,0229	0,0013	0,0229	0,0013	0,0229	2014
0337	Углерода оксид	1014	0,0153	0,2810	0,0153	0,2810	0,0153	0,2810	0,0153	0,2810	0,0153	0,2810	2014
Итого по организованным:			**0,0189**	**0,3459**	**0,0189**	**0,3459**	**0,0189**	**0,3459**	**0,0189**	**0,3459**	**0,0189**	**0,3459**	2014
Неорганизованные источники													
0301	Азота диоксид	6015	0	0	0	0	0	0	0,0041	0,0697	0,0081	0,1395	2018
0303	Аммиак	6015	0	0	0	0	0	0	0,0195	0,3348	0,039	0,6697	2018
0330	Ангидрид сернистый	6015	0	0	0	0	0	0	0,0026	0,044	0,0051	0,0879	2018
0333	Сероводород	6015	0	0	0	0	0	0	0,001	0,0163	0,0019	0,0327	2018
0337	Углерода оксид	6015	0	0	0	0	0	0	0,0092	0,1583	0,0184	0,3166	2018
0410	Метан	6015	0	0	0	0	0	0	1,9346	33,2417	3,8691	66,4824	2018
0616	Ксилол	6015	0	0	0	0	0	0	0,0162	0,2783	0,0324	0,5566	2018
0621	Толуол	6015	0	0	0	0	0	0	0,0264	0,4542	0,0529	0,9084	2018
0627	Этилбензол	6015	0	0	0	0	0	0	0,0035	0,0597	0,0069	0,1194	2018
1325	Формальдегид	6015	0	0	0	0	0	0	0,0035	0,0603	0,007	0,1206	2018
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO_2	6001	3,784	0,238	0	0	0	0	0	0	0	0	2014
		6002	0,012	0,0037	0	0	0	0	0	0	0	0	2014
		6003	0,12	0,0357	0	0	0	0	0	0	0	0	2014
		6004	0,231	0,264	0	0	0	0	0	0	0	0	2014
		6005	0,002	0,0023	0	0	0	0	0	0	0	0	2014
		6006	0,6175	0,7167	0	0	0	0	0	0	0	0	2014
		6007	3,556	1,247	0	0	0	0	0	0	0	0	2014
		6008	0,004	0,0014	0	0	0	0	0	0	0	0	2014
		6009	0,915	0,3321	0	0	0	0	0	0	0	0	2014
		6010	0,008	0,014	0	0	0	0	0	0	0	0	2014
		6012	5,046	37,787	5,046	37,787	5,046	37,787	5,046	37,787	5,046	37,787	2014
		6013	1,7514	3,7787	1,7514	3,7787	1,7514	3,7787	1,7514	3,7787	1,7514	3,7787	2014
Итого по неорганизованным			16,0469	44,4206	6,7974	41,5657	6,7974	41,5657	8,818	76,283	10,8382	110,9995	
Всего по предприятию			**16,0658**	**44,7665**	**6,8163**	**41,9116**	**6,8163**	**41,9116**	**8,8369**	**76,6289**	**10,8571**	**111,3454**	

Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

Stantsev Maksim Y подписал(а)
от

Оценка воздействия полигона на состояние поверхностных и подземных вод

Поверхностные водные источники Самаркандское водохранилище и р. Нура находятся на расстоянии 5 км и 11 км соответственно от полигона ПБО, в связи с чем исключается возможность воздействие на них со стороны полигона ПБО.

С северной и восточной стороны территорию полигона ограничивает водоотводная канава шириной 6-9 м, глубиной 1,5 м, организованная для сбора паводковых и ливневых вод с обширной территории в юго-восточной части от основной площадки металлургического комбината, на которой располагаются специальные природоохранные сооружения полигоны (накопители отходов). Протяженность водоотводной канавы в пределах северной границы полигона ПБО – 550 м. Вдоль канавы имеются густые заросли камыша. В северо-западной части территории водоотводная канава впадает в регулирующий пруд-испаритель.

К северу от территории существующей свалки ПБО имеются отдельные поверхностные водопроявления, связанные с выходом грунтовых вод зоны трещиноватости осадочно-вулканогенных пород и приурочены к понижениям поверхности в местах разработки скального грунта старого карьера. Общая площадь водопроявлений по результатам топографической съемки составляет 2016 м^2. Глубина водопроявлений – до 1,0 м. Отметка зеркала воды 86,0 м. Уровень воды в поверхностных водопроявлениях и водоотводной канаве соответствует уровню грунтовых вод участка.

Особенностью гидрогеологических условий территории промышленной зоны металлургического комбината является то, что все объекты собственно промзоны и складирования отходов располагаются на площади, где отсутствуют подземные воды, имеющие народно-хозяйственное назначение. Здесь выделяется весьма слабоводоносный локально обводненный горизонт, приуроченный к озерно-аллювиальным плиоцен-четвертичным и аллювиально-делювиально-пролювиальным нижнее-среднечетвертичным современным суглинкам и глинистым пескам среди глин, общей мощностью до 10 м. Минерализация подземных вод достигает 13 г/дм^3. Нижний этаж представлен скальными палеозойскими породами, которые на возвышенных участках выходят на поверхность и в депрессиях – перекрыты толщей (до 50 м) водоупорных неогеновых глин. Приурочены к скальным породам трещинные и трещинно-жильные воды в депрессиях имеют повышенную минерализацию.

Оценка воздействия на подземные воды в районе расположения полигона ПБО производится по наблюдательной скважине №12, расположенной к западу от полигона на расстоянии 150 м. Данная скважина входит в состав сети наблюдательных гидрогеологических скважин промплощадки Стального департамента АО «АрселорМиттал Темиртау». Скважина вскрывает подземные вод зоны трещиноватости нижне-среднедевонских осадочно-вулканогенных пород (D_{1-2}), которая развита на данной площади, и приурочена к красноцветным песчаникам, алевролитам, конгломератам с редкими прослоями туфов, базальтам, андезитовым порфиритам, их туфам, туфоконгломератам и туфопесчаникам.

В процессе гео-экологического обследования территории полигона ПБО при проектировании сотрудниками ТОО НИЦ «Биосфера Казахстан» были отобраны пробы поверхностной воды в водоотводной канаве, в пруде-отстойнике, в поверхностных водопроявлениях на участке к северу от полигона ПБО, а также в гидрогеологической скважине №12. Поверхностные и подземные воды в районе расположения полигона ПБО имеют схожий качественный состав – сульфатно-хлоридный и высокую минерализацию. Сульфатно-хлоридный состав воды связан с литологическим составом отложений. По тяжелым металлам превышения ПДК не обнаруживается, что также свидетельствует об отсутствии прямого воздействия полигона ПБО на поверхностные воды. По данным анализов подземной воды наблюдательной скважины №12 вода характеризуется как высокоминерализованная (3,7 г/дм^3), что характерно для подземных вод рассматриваемой территории. По тяжелым металлам превышение ПДК также не отмечается. Таким образом, естественный глиняный экран в основании полигона предотвращает возможность загрязнения подземных вод тяжелыми металлами.

Проектом предусматривается в ходе проведения работ по расширению существующего полигона ПБО предусматривается откачка поверхностных вод в водоотводную канаву с участка к северу от полигона. Откачка воды производится в водоотводную канаву с использованием пожарной мотопомпы, предназначенной для откачивания паводковой воды. Ориентировочный объем откачиваемой воды составит 2016 м^3. Учитывая схожий состав поверхностных вод на данном участке и в водоотводной канаве, каких либо изменений в поверхностной воде не ожидается. Размеры водоотводной канавы позволяют принять дополнительный объем воды (2016 м^3) с исключением возможного ее переполнения. Откачку следует производить в летний период, после того, как уровень воды в водоотводной канаве спадет после весеннего наполнения паводковыми водами.

С целью предупреждения возможного загрязнения подземных вод на проектируемом участке под размещение промышленных отходов после откачки поверхностной воды проектом предусмотрено производить отсыпку инертным материалом – породой до отметки +88 м и нанесение однослойного глинявого экрана мощностью 0,5 м. Учитывая, что уровень грунтовых вод на рассматриваемой территории находится на отметке +86 м, после проведения вышеуказанных мероприятий основание участка под размещение промышленных отходов будет на 2,5 м выше уровня грунтовых вод.

Согласно ст.300 п.6, ст.305 ЭК РК предусматривается оборудование системой мониторинга фильтрата и сточных вод.

В настоящее время для ведения мониторинга подземных вод на предприятии имеется сеть наблюдательных скважин в количестве 33 штук расположенных в районе объектов размещения отходов производства и потребления. [illegible]но действующей Программе производственного экологического контроля ежегодно проводится мониторинг [illegible]ных вод с проведением оценки влияния размещенных отходов на окружающую среду. В районе действующей

Startsev Maksim Y. подписал(а) от
Kim Natalya N.2022.08.24 13:00:56

свалки ПБО расположены 2 скважины для мониторинга за подземными водами: с западной стороны на расстоянии 150 м от полигона, и в северной части на расстоянии 1000 м (на границе санитарно-защитной зоны полигона).

Настоящим проектом предусматривается организация еще одной наблюдательной скважины с южной стороны от полигона, которая будет использоваться в качестве фоновой, так как расположена выше по направлению потока подземных вод. Направление подземных вод на рассматриваемом участке – с юга на север.

Оценка воздействия полигона на состояние земельных ресурсов (почв), недра, растительный и животный мир

Рассматриваемая территория расположена в переходной части от волнисто-холмистой зоны темно-каштановых суглинистых почв с широким распространением неполноразвитых и малоразвитых почв к зоне каштановых, лугово-каштановых почв. Механический состав почв представлен тяжелыми и средними суглинками, содержание гумуса в почвах изменяется от 4,3% до 2,5% в зависимости от качества почв.

Для оценки воздействия полигона ПБО на почвенный покров прилегающей территории были использованы результаты анализов проб, отобранных сотрудниками ТОО НИЦ «Biosphere Kazakhstan» в период санитарного обследования территории полигона при проектировании. Отбор проб почвы производился в четырех точках, расположенных к северу от полигона (точки №1, 2) и к югу (точки №3, 4). При выборе места расположения площадок отбора учитывался рельеф местности. Выбирались наиболее низкие участки, где предположительно наибольшее загрязнение. На основании утвержденной методики проведения геохимического опробования почв, отбирался приповерхностный почвенный слой до глубины 15 – 20 см методом конверта, т.е. формировалась одна объединенная проба массой до 1 кг из 5 точечных, удаленных друг от друга на 4-5 м. Аналитические работы проводились в Химико-аналитической лаборатории ТОО «Азимут Геология». Анализ проводился методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой в целях определения валового (общего) содержания тяжелых металлов, а также их подвижных форм. Согласно Заключению №43/2013 (исх.№17-06/10272-КГИ от 29.05.2013г.) об отсутствии (малозначительности) полезных ископаемых (вывод: под земельным участком, предназначенным для расширения полигона ПБО запасы полезных ископаемых, в том числе месторождения подземных вод отсутствуют).

Согласно проекту, в процессе эколого-геохимической оценки почв территории, прилегающей к полигону ПБО, ни по одному из компонентов, для которых установлены значения ПДК (валовая или подвижная форма), не обнаружены превышение содержания относительно ПДК. Отношение фактической концентрации к ПДК химических веществ в почве (коэффициенты опасности K_c) составляют для свинца 0,98 ПДК, цинка – 0,01 ПДК, кобальта – 0,03 ПДК, меди – 0,08 ПДК, никеля – 0,07 ПДК, марганца – 0,52 ПДК, ванадия – 0,53 ПДК.

В целях сохранения потенциально-плодородных почв (ППП) проектом предусматривается их снятие. Проектом предусматривается снятие ППП на площади 71866 м^2 (7,1866 га) и складирование в виде земляного вала по периметру полигона ПБО с западной, юго-восточной и восточной стороны. В последующем ППП будет использован в процессе рекультивации полигона. Общий объем почвы в земляном вале составит – 71886 м^3.

Сформированный земляной вал высотой 3 м по периметру участка захоронения ТБО с западной и юго-восточной стороны будет выступать в качестве ограждения территории для предотвращения разноса ветром отходов, а также для предотвращения несанкционированного заезда на территорию.

Движение автотранспорта в процессе расширения полигона ПБО будет производиться по существующей сети автомобильных дорог. Для предотвращения загрязнения прилегающей к полигону территории при захоронении отходов производится их уплотнение и изоляция. После выполнения работ по расширению эксплуатация полигона ПБО рассчитана в течение 25-ти лет.

Проектом также предусматривается рекультивация полигона после завершения его эксплуатации. Проектом предусматривается технический и биологический этапы рекультивации.

Так как полигон располагается на промышленной площадке, который эксплуатируется более 50 лет, естественная фауна на рассматриваемой территории отсутствует. В районе расположения обитают синантропные виды растений и животных. Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» (Постановление Правительства РК №291 от 6 марта 2012г.) предусматривается озеленение территории. Минимальная площадь озеленения СЗЗ составляет 50%.

В проектных материалах приведен раздел по оценке физического воздействия, проведен анализ риска, приведена эколого-экономическая оценка ущерба от загрязнения окружающей среды, раздел по ведению мониторинга окружающей среды (воздействия). Приложено Заявление об экологических последствиях.

Выводы

На основании вышеизложенного, Департамент экологии по Карагандинской области с учетом Протокола Экспертного совета от 16.04.2014г. согласовывает материалы ОВОС к «Проекту расширения и эксплуатации полигона промышленно-бытовых отходов (ПБО) СД АО «АрселорМиттал Темиртау» (комплекс полигонов для размещения отходов).

Руководитель департамента экологии **Жолдасов З.С.**

Цишковская Е.А.
Главный специалист отдела экологического регулирования

Startsev Maksim Y. подписал(а) от

Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЕН

Startsev Maksim Y

Дата выдачи сертификата: 30.05.2022

Дата окончания сертификата: 30.05.2023

Серийный номер: 70b827c24542fcce0fa3d5b73bac8e63d0b8e088

Кем выдан: C=KZ,CN=ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST)

Кому выдан: SURNAME=СТАРЦЕВ,CN=СТАРЦЕВ МАКСИМ,SERIALNUMBER=IIN830917350183,C=KZ,OU=BIN951140000042,G=ЮРЬЕВИЧ,O=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО \"АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ\",E=MAKSIM.Y.STARTSEV@ARCELORMITTAL.COM

Статус сертификата: Валидный

Дата подписи: 11.08.2022

Gudi Ravi

Дата выдачи сертификата: 11.04.2022

Дата окончания сертификата: 11.04.2023

Серийный номер: 2e16e2fc8a73e2a85bd955e3c314715edf37164a

Кем выдан: C=KZ,CN=ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST)

Кому выдан: SURNAME=ГУДИ,CN=ГУДИ РАВИ БОДХАЧАРИЯ,SERIALNUMBER=IIN680220000037,C=KZ,OU=BIN951140000042,O=АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО \"АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ\",E=ZHANNA.KARABAYEVA@ARCELORMITTAL.COM

Статус сертификата: Валидный

Дата подписи: 24.08.2022

Startsev Maksim Y подписал(а)

от

Kim Natalya N 2022.08.24 13:00:56

1 шлаотходы. 2022 Ник

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору № Y 10758 от 01.04.2021г.

03.03.2022г.

г.Темиртау.
от 02.12.2021г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице менеджера службы снабжения г-на Матущака Я.В. действующего на основании доверенности № 375 от 15.11.2021г. с одной стороны и

ТОО «ЭкоGreen» именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Говор И.В., действующей на основании Устава, с другой стороны заключили настоящее дополнительное соглашение 1 о ниже следующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ.

Раздел 1 «Предмет контракта» дополнить:

• **1.1.** Исполнитель обязуется выполнить дополнительные работы по заданию Заказчика в 2022-2023г., а Заказчик принять и оплатить работы по утилизации мед. отходов класса Б, согласно тех. задания (приложение 1) заказ 4100049952 для СД АО «АрселорМиттал Темиртау»

Раздел 2 «Стоимость услуг и порядок расчетов» изложить и принять в следующей редакции:

Стоимость поручаемых Исполнителю работ, согласно дополнительного соглашения № 1 составляет: **535 720,00 тенге (пятьсот тридцать пять тысяч семьсот двадцать тенге 00 тиын)** без учета НДС. НДС начисляется согласно закона РК.

Общая стоимость работ по договору составляет **1 071 440,00 (один миллион семьдесят одна тысяча четыреста сорок тенге 00 тиын)** без учета НДС. НДС начисляется согласно закона РК.

2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

2.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением № 1, остаются в силе условия контракта № Y 10758 от 01.04.2021г.

2.2. Настоящее дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью контракта № Y 10758 от 01.04.2021г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Қазақстан Республикасы Қарағанды обл. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ЭкоGreen» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Карагандинская обл.

ЗАКАЗЧИК:

Scanned by TapScanner

Генеральное
щество"АрселорМиттал Темиртау"
01407 Республика Казахстан
Карагандинская обл.
г.г. Темиртау
ул. Проспект Республики, д. 1

АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА"
Темиртау
РЕСПУБЛИКИ 26А
15467765

ArcelorMittal

Подрядчик: АС704547 :
ТОО ЭКОGREEN

№ заказа на поставку/период действия заказа
4100049952 03.03.2022 - 31.03.2023
дата поставки: 31.12.2022
Контактное лицо: /**Лисицкая С.М.**
телефон: /(7213)96-52-88
номер факса: /**нет**
E-mail:
Svetlana.Lissitskaya@arcelormittal.com

Казахстан KARAGANDA
PR. N.NAZARBAEV 16 OF.15
87212566090

№ контракта в SAP -

Код соц.страх.1
D04 Direct Service Provider
Отметка к счёту:

Адрес поставки:
0001/Центральные склады комбината
Темиртау,
пр. Республики,1,
101407

Условия поставки:
Условия оплаты: 30 дней по факту оказания
услуг/выполнения работ
Валюта заказа на поставку: KZT

Примечания.

1. **Please mention above Puchase Order number in all communications**
   Пожалуйста, указывайте вышеуказанный номер заказа в дальнейшей корреспонденции.
2. **No delivery of goods shall be made unless Purchase order with reference to above contract number(if avalable) has been signed from buyer and seller side.**
   Отгрузку товара производить только при подписанном обоими сторонами заказа на поставку со ссылкой на контракт (если имеется).
3. Дополнительные договоренности (тексты в заголовке заказа на поставку)

ПОДРЯДЧИК НЕСЕТ ВСЮ ОТВЕСТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РК,ПЕРЕД УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ВЫПОЛНЯЕМУЮ РАБОТУ, ОГОВАРИВАЕМУЮ В ДАННОМ ЗАКАЗЕ. ЗАКАЗЧИК НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТСУТСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ У ПОДРЯДЧИКА.
ДАННЫЙ ЗАКАЗ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ КОНТРАКТА
№ Y 10758 от 01.04.2021г
ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ В ТЕЧЕНИЕ 30-ТИ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках. На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу :http://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/whistleblower

PUR-022

Scanned by TapScanner

ЕИМИ СТОРОНАМИ И ВЫСТАВЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКОМ СЧЕТА НА ОПЛАТУ.
АБОТУ ВЫПОЛНИТЬ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
РОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ: С 01.03.2022г ПО 31.12.2022г.
ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА 100%
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 1 ГОД.
ЗАЯВКА № 2001656068
Подрядчик предоставляет Заказчику следующие данные, за достоверность которых несет полную ответственность, а именно:
- Общая численность сотрудников Подрядчика
- в том числе количество сотрудников - граждан РК
-Казахстанское содержание в работе (услуге) -в%, выполняемой Подрядчиком по данному Контракту.
Заказчик имеет право задержать оплату за выполненные работы (оказанные услуги) до предоставления Заказчику выше указанных данных.
Подрядчик несет ответственность за своевременную и достоверную привязку исполнителей работ к данному заказу. При не своевременной привязке исполнителей к данному заказу на Подрядчика возлагаются штрафные санкции в размере 0,05% от суммы заказа за каждый день задержки , но не более 10% от общей суммы данного заказа.
Подрядчик обязуется: - выполнять работы в соответствии с требованиями «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау», приказами и распоряжениями по пропускному режиму, действующими в подразделениях Заказчика.
Подрядчик обязуется:
-При утере и порче личного пропуска работника исполнителя возместить стоимость пропуска в размере: -2000тг.
Возмещение осуществляется переводом соответствующей суммы на расчетный счет KZ606010371000003219 АО «Народный Банк Казахстана» с пометкой в квитанции «восстановление пропуска» Квитанция предоставляется в отдел пропусков Управления по безопасности АО «АрселорМиттал Темиртау» вместе с заявкой на оформление дубликата.
Акты выполненных работ Подрядчику подписываются только после сдачи своих пропусков Заказчику
Подрядчик обязан иметь разрешение на эмиссии в окружающую среду, выданное уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и производить оплату налоговых экологических платежей за установленные нормативные (сверхнормативные при наличии) выбросы. При проведении ремонтных работ материалами подрядчика – сварочные электроды, краска и другие виды работ, связанные с выделением вредных веществ (что оговорено Контрактом/Заказом).
При отсутствии разрешительных документов подрядной организации будут предъявлены штрафные санкции за отсутствие разрешения со стороны государственных контролирующих органов.
Без ущерба и в дополнение к каким-либо иным правам Заказчика по Контракту, Заказчик имеет безотзывное, безусловное право в любое время в течение всего срока действия Контракта в одностороннем, внесудебном порядке (односторонним отказом от Контракта по ст. 404 Гражданского Кодекса РК) расторгнуть настоящий Контракт (или какую-то его часть – отдельный заказ, приложение или спецификацию) без объяснения причин письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты такого расторжения. При этом, Подрядчик вправе требовать только прямые расходы, фактически понесенные и документально подтвержденные Подрядчиком в связи с исполнением условий настоящего Контракта до даты такого расторжения. Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков.

Scanned by TapScanner

...ик: ...е нарушения персоналом Подрядчиком, либо персоналом третьей ...нерное ... привлекаемой Подрядчиком в качестве субподрядчика «Инструкции об ...ство"А...ктовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» в части запрета на ...07 производство несанкционированной фото/видеосъемки на территории АО ... «АрселорМиттал Темиртау» пропуска (личный, транспортный и т.д.) лиц, допустивших нарушение будут незамедлительно аннулированы и данные лица внесены в список неблагонадежных работников, а к Подрядчику будут применены штрафные санкции и рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве, вплоть до незамедлительного расторжения Контракта и занесением Подрядчика в список неблагонадежных подрядчиков. Степень ответственности и размер штрафных санкций будет определяться в каждом индивидуальном случае исходя из объема репутационного, а также материального и/или морального ущерба причиненного АО «АрселорМиттал Темиртау» в результате действий Подрядчика.»

Scanned by TapScanner

КОНТРАКТ № У 6065

г. Темиртау 03.01.2019г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в начальника отдела службы снабжения г-на Рябова Н.А., действующего на основании доверенности № 113 от «18» июля 2018г., с одной стороны, и

ТОО «Инновация», в лице директора Жумашева К.Ж., действующего на основании Устава, далее именуемое «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий контракт

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по:

- Принятию и обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов АО «АрселорМиттал Темиртау». По результатам оказанных услуг Исполнителю выдаются Заказчику отчетные документы и акт сдачи-приемки оказанных услуг.

1.2 Исполнитель самостоятельно за свой счет организует сбор и доставку ртутьсодержащих ламп и приборов с территории Заказчика до места оказания услуг.

1.3. Срок выполнения работ до 31.12.2019.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ составляет: **3 234 000 тенге (Три миллиона двести тридцать четыре тысячи тенге), в т.ч. НДС 12%.**

Стоимость за 1 единицу 55 тенге без учета НДС.

Объем выполняемых работ: 60 000 штук.

2.2. Указанная в п. 2.1. контрактная цена остается постоянной и неизменной в течение срока действия контракта, кроме случаев, указанных в п.6.1.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1.Расчеты ЗАКАЗЧИКА с ПОДРЯДЧИКА производятся за фактически выполненные объемы работ, в течение 30-ти календарных дней с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами и выставления ПОДРЯДЧИКОМ счета на оплату.

3.2. Допускается досрочное выполнение работ и поэтапная оплата.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. На Заказчика возлагаются следующие обязательства:

4.1.1. Оплата стоимости работ в соответствии с условиями Контракта;

4.1.2. Передача Подрядчику документации и информации, необходимой для проведения работы;

4.1.3. Обеспечение безопасности проведения работы, проведение специалистам Подрядчика инструктажа по охране труда и допуск их к выполнению работ;

4.1.4. Заказчик имеет право контролировать проведение работ Подрядчиком, не вмешиваясь в процесс проведения работ;

4.1.5. Заказчик принимает и оплачивает работу в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом.

4.1.6. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акт сдачи приемки работы и отчетных документов настоящего Контракта, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи приемки работ или мотивированный отказ от приемки работы.

4.2. На Подрядчика возлагаются следующие обязательства:

4.2.1. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнение

Приложение № 1

к контракту № 46065

УТВЕРЖДЕНО: от 03.01.2019

Исполнительный директор
(Старший технический директор)
АО «АрселорМиттал Темиртау»
Хмелик И.

«____»_____20____

Обязательное приложение контракта
с подрядными организациями
по безопасному производству работ

Согласовано:

Директор по охране труда
компании АО «АрселорМиттал Темиртау»
в Казахстане — Король А.Ю.

Директор по снабжению капитальных
и текущих ремонтов — Тычков Ю.В.

Начальник Юридического отдела — Никулинская О.Г.

1. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

1.1. При исполнении настоящего Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядных организаций требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «Арселор-Миттал Темиртау», СТП.

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

1.2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «Арселор-Миттал Темиртау», СТП, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

1.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (Семи) дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика отражается проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований):

- проведение перед выполнением работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- обеспечение лиц из числа персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкциями по охране труда, ПТЭ, ППБ;

- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства работ на территории Объекта;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», перечня мест производства и видов работ, требующих выполнения работ по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с СНиП РК «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» копии приказа о назначении лиц из числа персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в условиях повышенной опасности;

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «Арселор-Миттал Темиртау», СТП и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его контактных данных;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ плана производства работ (далее – ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности;

- разработка Подрядчиком при выполнении работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком работ по Договору;

- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении работ оборудования, машин и механизмов;

- проведение анализа, оценки рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при проведении предусмотренных Договором работ, выявления причины возникновения таких рисков;

- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил

техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности на основании инструкций заказчика.

Подрядчик обязан до начала производства работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ.

1.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства РК. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов для целей выполнения работ по Договору несет Подрядчик;

персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика без согласования сторон.

1.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Договору):

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов, применяемых на территории Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включению/снятию напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических);

- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности, на основании инструкций заказчика;

1.6. Если приостановка работ по Договору вызвана несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика, требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с такой приостановкой работ и неустойку за задержку срока выполнения работ по Договору. Требования о взыскании с Подрядчика таких убытков удовлетворяются в пользу Заказчика за счет залоговой суммы (залоговая сумма - это сумма в размере 10% от суммы настоящего Договора).

1.7. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Договора, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. До момента сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения оборудования и/или материалов на Объекте, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

2.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

2.3. В случаях:

- несоблюдения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;

- нарушения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) безопасного производства работ и охраны окружающей среды, предусмотренных нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, стандартами, применяемыми на территории Заказчика, правилами и требованиями в сфере безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом «Охрана труда и безопасность при проведении работ» настоящего Договора,

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Договора нарушения, подлежит безусловному и немедленному исполнению Подрядчиком.

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) нарушений, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора и повлекших смерть работника Подрядчика или Заказчика, причинение вреда его здоровью, является существенным нарушением Договора, в связи, с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения.

2.4. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему договору требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, Приложения №1 к настоящему Договору, а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим договором, Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения. В случае непринятия мер по устранению допущенных нарушений, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения.

Приложение к Договору
с подрядными организациями по безопасному производству работ

1. Группа «Красные скорпионы» - это группа, представляющая интересы Заказчика и осуществляющая контроль за безопасным производством работ персоналом подрядных организаций в подразделениях комбината.

1.1. Группа «Красные скорпионы» обязана:

1.1.1. Не допускать к работе подрядные организации без наличия заказа и превентивного плана.

1.1.2. В любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика правил безопасного проведения работ

1.1.3. Выдавать рекомендации Подрядчику в отношении безопасного проведения работ

1.1.4. Регистрировать нарушения в «Книге регистрации нарушений»

1.1.5.Выдавать предписания на устранение выявленных нарушений/ несоответствий требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (при проведении проверки совместно со службой СБ), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

1.2. Группа «Красные скорпионы» имеет право:

1.2.1. Отстранять от работ и не допускать на территорию строительной площадки работника подрядной организации, допускавшего неоднократные (два и более) нарушения

1.2.2. Приостановить выполнение работ подрядной организацией в случае выявления факта небезопасного производства работ до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности указанных в п. 2.1 настоящего Приложения.

1.2.3. Совместно с управлением по медицинским вопросам проводить медицинское освидетельствование персонала подрядной организации на содержание алкоголя (экспресс-анализ с использованием бесконтактного алкотестера)

2. Подрядчик обязан:

2.1. Соблюдать требования OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правила пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующие на территории РК, Глобальные стандарты АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

2.2. До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком в лице ОКСиКР, УОТиТБ, превентивный план, а также план безопасного производства работ

3. Заказчик имеет право:

3.1.Удержать с Подрядчика денежные средства за каждое нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП.

3.1.1 На инвестиционных проектах размер денежных средств, удерживаемых за каждое нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, составляет 15000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости контракта.

3.1.2. На капитальных и текущих ремонтах размер денежных средств, удерживаемых за каждое нарушение требований OHSAS-18001, МС ИСО 9001, ИСО-14001, ГОСТ, ОСТ, СНиП, СН РК, ПОТ, Правил пожарной безопасности (ППБ от 08.02.2006г.), действующих на территории РК, Глобальных стандартов АО «АрселорМиттал Темиртау», СТП, составляет 5000 тенге с учетом НДС, но не более 10% от общей стоимости заказа/контракта.

3.2. Группа «Красные скорпионы» и/или управление ОТиТБ уведомляет отдел снабжения АО «АрселорМиттал Темиртау» (ОЗРиУ) о выявленных нарушениях/несоответствиях для удержания денежных средств бухгалтерией АО «Арселор Миттал Темиртау».

Начальник бюро ОЗРиУ Бессарабова В.Н.

Менеджер по снабжению Стриганова М.Л.

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

Контракт № Y 8269

г. Темиртау 16.01.2020 г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора по производству Винита Мохана., действующего на основании доверенности № 124 от 18.07.2019г., с одной стороны, и

ТОО «High Industrial Lubricants & Liquids (HILL) Corporation», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Тенизбаева Болата Алпысбаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили Контракт, о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ПОСТАВОК

1.1. «Подрядчик» обязуется:

Оказать услуги по утилизации Маслосодержащих отходов и отработанных масел.

Работы выполнить, согласно Технического задания (Приложение №1).

1.2. Срок выполнения работ оговаривается в заказах к контракту.

1.3. Отгрузка маслосодержащих отходов осуществляется партиями спец автотранспортом.

1.4. Каждая отгружаемая партия продукта сопровождается следующими документами:

-Требование форма З-2 с указанием цеха отправителя -3экз.

- Акт взвешивания автомашины.

- заключение лаборатории.

1.5. Заказчик производит передачу маслосодержащих отходов и отработанных масел на утилизацию Подрядчику на безвозмездной основе.

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Стоимость выполняемых работ по утилизации отработанного масла и маслосодержащих отходов, составляет **110 000,00 (сто десять тысяч) тенге 00 тиын за 1 тонну** без учета НДС. Сумма НДС уплачивается в соответствии с налоговым законодательством РК.

2.2. Стоимость контракта складывается из стоимости заказов к контракту.

2.3. Указанная в п. 2.1. стоимость может быть изменена по соглашению Сторон в течение срока действия настоящего Контракта, в случае изменения производственных затрат Подрядчика, о чем последний уведомляет Заказчика. Об изменении стоимости Сторонами подписывается дополнительное соглашение, в случае если Стороны не сумели достичь договоренностей по изменению цены, Заказчик вправе расторгнуть Контракт. В течение 5 (пяти) календарных дней после расторжения Контракта Стороны производят окончательные взаиморасчеты по фактически исполненным обязательствам.

2.4. Дополнительные объемы работ оформляются дополнительным соглашением на дополнительную стоимость. Допускается досрочное выполнение работ и оплата за частично выполненные работы.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1.Расчеты ЗАКАЗЧИКА с ПОДРЯДЧИКОМ производятся за фактически выполненные объемы работ, в течение 10-ти календарных дней, с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами и выставления ПОДРЯДЧИКОМ счета на оплату.

3.2. Заказчик производит передачу Маслосодержащих отходов и отработанных масел на утилизацию Подрядчику на безвозмездной основе.

3.3. Допускается досрочное выполнение работ.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. На Заказчика возлагаются следующие обязательства:

4.1.1. Оплата стоимости работ, в соответствии с условиями Контракта;

4.1.2. Передача Подрядчику Маслосодержащих отходов и отработанных масел осуществляется либо спец автотранспортом Заказчика, либо посредством самовывоза силами Подрядчика, что Сторонами дополнительно согласуется в Заказах к Контракту.

4.1.3. Обеспечение безопасности проведения работы, проведение специалистам Подрядчика инструктажа по охране труда и допуск их к выполнению работ;

4.1.4. Заказчик имеет право контролировать проведение работ Подрядчиком, не

Заказчика от Контракта. При этом Подрядчик освобождает от ответственности, защищает Заказчика, его директоров, должностных лиц и сотрудников от всех обязательств, убытков, ущерба, затрат, расходов, действий, разбирательств, претензий, требований, штрафов и пени, возникающих в результате нарушения Подрядчиком своих обязательств, указанных выше.

11.2. Ответственность:

11.2.1. В случае несоблюдения Подрядчиком или его аффилированными лицами, субпоставщиками, иными организациями или лицами, вовлеченными к осуществлению деятельности по Контракту, обязательств, указанных в пункте 11.1. настоящего Контракта, Заказчик имеет вправе:

- Потребовать от Подрядчика возмещения любого ущерба, расходов и убытков, возникших у Заказчика, а Подрядчик должен немедленно возместить их Заказчику по его первому требованию;

- отказать в приемке товаров, работ, услуг, технологий, объектов интеллектуальной собственности, а Подрядчик обязан незамедлительно вывезти товар, отозвать работы, услуги, объекты интеллектуальной собственности за счет собственных средств.

Кроме того, Подрядчик обязуется единолично и в полном объеме нести ответственность (административную, уголовную, гражданско-правовую и прочую), а также нести все убытки и расходы, которые могут возникнуть у Заказчика, его перевозчиков, в процессах против них в связи с вышеуказанным режимом санкций, запретов и ограничений.

11.3. Приемка и рекламация:

В случае несоблюдения Подрядчиком принятых на себя обязательств, указанных в пункте 11.1., 11.2. настоящего Контракта, Заказчик вправе отказаться от приемки товаров, работ, услуг, технологий, объектов интеллектуальной собственности. Если Акт приемки между Сторонами уже был подписан, Заказчик имеет право признать Акт приемки недействительным в одностороннем порядке вне зависимости от срока, установленного Контрактом для отказа от приемки.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения принятых обязательств сторонами.

12.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «High Industrial Lubricants & Liquids (HILL) Corporation»

Юридический адрес
160017, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Капал батыра, з. Онтустик Индустриялды, д.101.

Почтовый адрес
г. Алматы, 050059, мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», д.25/5
БИН 050940002443
KZ088560000004007404
БИК банка KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит» г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 38
телефон: + 7 (727) 262 96 81
факс: + 7 (727) 262 96 03
www.hillcorp.kz
info@hillcorp.kz

ЗАКАЗЧИК:

АО «АрселорМиттал Темиртау»

101407, г.Темиртау, Пр. Республики,1
РНН 301 200 016 659,
БИН 951 140 000 042
Свидетельство о постановке на учет по НДС. Серия 30001 №0010633
ИИК KZ 606010371000003219
В ТРФ № 379900 АО «Народный Банк Казахстана»
SWIFT BIC HS BK KZ KX
БИН банка 070941006683 Halyk Bank

Контракт № У 10758

г. Темиртау **01.04.2021г.**

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника отдела службы снабжения г-на Тунгушбаева Д.С., действующего на основании доверенности № 65 от 17.02.2021г. с одной стороны,

ТОО «ЭкоGreen» именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Говор И.В., действующего на основании устава; с другой стороны заключили контракт.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить следующие работы для Управления по Медицинским Вопросам в АО «АрселорМиттал Темиртау» .

- Утилизация мед. отходов класса Б, согласно тех. задания (приложение 1) заказ 4100044818

1.2. Срок выполнения работ с 01.04.2021 по 31.12.2021г..

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА.

2.1. Общая стоимость поручаемых ИСПОЛНИТЕЛЮ работ составляет 535 720,00 тенге (пятьсот тридцать пять тысяч семьсот двадцать тенге 00 тиын) без учета НДС. НДС начисляется согласно закона РК

2.2. Указанная в п. 2.1. контрактная цена остается постоянной и неизменной в течение срока действия контракта, кроме случаев указанных в п.6.1.

2.3. Дополнительные объемы работ оформляются дополнительным соглашением на дополнительную стоимость контракта.

3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1.На Заказчика возлагаются следующие обязательства:

3.1.1.Оплата стоимости работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;

3.1.2.Передача Исполнителю необходимой документации и информации, необходимой для проведения работ.

3.1.3.Заказчик имеет право контролировать проведение работ Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.4.Заказчик принимает и оплачивает работу в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.1.5.Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения акт выполненных работ и отчетных документов настоящего Контракта, обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работы.

3.2.На Исполнителя возлагаются следующие обязательства:

3.2.1.В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Контракта, письменно уведомить об этом Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с момента наступления этих обстоятельств с приложением подтверждающих документов;

3.2.2.Если в процессе выполнения работы Исполнитель допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшившее качество работы, исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика;

14.1. Контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

14.2. Настоящий Контракт № Y 10758 от 01.04.2021г. составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ТОО «ЭкоGreen»

юридический адрес:
г. Караганда, пр. Нурсултан Назарбаев, д.16 офис 15
тел./факс: 8(7212)56-60-90;
8(7212) 56-60-30;
фактический адрес:
г. Караганда, пр. Нурсултан Назарбаев, д.16 офис 15
ИИК KZ5796509F0007542355
БИК IRTYKZKA
БИН 160940022351
АО «ForteBank» в г. Караганда
КБЕ 17

E-mail: tooecogreen@mail.ru

АО «АрселорМиттал Темиртау»

101407, г.Темиртау, Пр. Республики,1
БИН 951 140 000 042
Свидетельство о постановке на учет по НДС, Серия 30001 №0010633
ИИК KZ 606010371000003219
В ТРФ № 379900 АО «Народный Банк Казахстана
SWIFT BIC HS BK KZ KX
БИН банка 070941006683 Halyk Bank

22022182

ЛИЦЕНЗИЯ

08.06.2022 года **02482Р**

Выдана **Товарищество с ограниченной ответственностью " EcoResourceTechnology"**

100030, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек би, улица Рыскулова, дом № 5, 88
БИН: 200940030838

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес -идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие **Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды**

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание **Неотчуждаемая, класс 1**

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар **Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.**

(полное наименование лицензиара)

Руководитель (уполномоченное лицо) **Абдуалиев Айдар Сейсенбекович**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Дата первичной выдачи **08.06.2022**

Срок действия лицензии

Место выдачи **г.Нур-Султан**

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 02482Р

Дата выдачи лицензии 08.06.2022 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

- Переработка, обезвреживания, утилизация и (или) уничтожения опасных отходов

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат **Товарищество с ограниченной ответственностью " EcoResourceTechnology"**




100030, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек би, улица Рыскулова, дом № 5, 88, БИН: 200940030838

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база **г. Караганда, ул. Потанина, 24б**

(местонахождение)

Особые условия действия лицензии	**1. Шины, пневматические отработанные, диаметром до 1,5 м/более 1,5 м; отходы РТИ (резина, резиновые изделия, резиносодержащие элементы и т.д.); отходы СИЗ (спецодежда, спецобувь, перчатки, респираторы, противогазы и пр.), самоспасатели – 6740 тн/год – переработка/утилизация методом пиролиза, с получением продуктов пиролиза; 2. Нефтешлам, шлам очистки трубопроводов и емкостей, твердые отходы нефтеловушек и другого нефтеулавливающего оборудования; жидкие отходы нефтеловушек и другого нефтеулавливающего оборудования; крад (нефтесодержащий кек после установок очистки), другие разновидности кеков и пеков, содержащих нефтепродукты (жидкая, твердая и пастообразная фракции); замазученный грунт (песок, грунт, почва и другие минеральные материалы, загрязненные нефтепродуктами) – 2200 тн/год – переработка/утилизация методом пиролиза, с получением продуктов пиролиза; 3. Масла отработанные (моторные, дизельные, трансмиссионные, индустриальные и др.), без ПХД содержащих отходов ; отработанные смазочные материалы (твердые, пластичные, жидкие), смазки, пасты и т.д.; отходы эмульсий, смеси некондиционных нефтепродуктов и растворов на основе спиртов (в т.ч. антифризы, тосолы, СОЖ, гидравлические и тормозные жидкости, отработанный этиленгликоль, ЛВЖ и прочее) – 540 тн/год – переработка/утилизация методом пиролиза, с получением продуктов пиролиза; 4. Отходы полимеров (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, винил и т.п.); полиэтиленовые и полипропиленовые мешки из-под химреагентов, цианидов, пестицидов и пр.; оргтехника, электронная и бытовая техника, потерявшая свои потребительские свойства – 350 тн/год – переработка/утилизация методом пиролиза, с получением продуктов пиролиза; 5. Промасленная ветошь, стружки, опилки, бумага, картон и др. отходы загрязненные нефтепродуктами – 50 тн/год – переработка/утилизация методом пиролиза, с получением продуктов пиролиза; 6. Фильтры отработанные (воздушные, масляные, топливные и др.), в т.ч. автомобильные – 80 тн/год – переработка/утилизация методом пиролиза, с получением продуктов пиролиза; 7. Смолы (в т.ч. эпоксидные, синтетические, кремнийорганические, полиэфирные и др.), герметики, клеи, мастики, латексы, компаунды, триколы, катализаторы, пены и связующие компоненты – 100 тн/год – переработка/утилизация методом пиролиза, с получением продуктов пиролиза; 8. Отходы лакокрасочных материалов (ЛКМ), в т.ч.: тара из-под ЛКМ, компоненты ЛКМ, материалы, загрязненные ЛКМ, жидкие и твердые остатки ЛКМ, потерявшие свои свойства и качества – 30 тн/год – переработка/утилизация методом пиролиза, с получением продуктов пиролиза; 9. Пластиковая, металлическая и деревянная тара из-под нефтепродуктов, химреагентов, цианидов, пестицидов и пр. – 100 тн/год – переработка/утилизация методом пиролиза, с получением продуктов пиролиза; 10. Отходы сальниковой набивки, уплотнительные материалы из фторопласта или на основе графита, шнуры и кольца с графитовой пропиткой, манжеты из резины и др. – 10 тн/год – переработка/утилизация методом пиролиза, с получением продуктов пиролиза.**


(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар	**Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.**




(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель (уполномоченное лицо)	**Абдуалиев Айдар Сейсенбекович**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения	001
Срок действия	
Дата выдачи приложения	08.06.2022
Место выдачи	г.Астана

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)


ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 02366Р

Дата выдачи лицензии 27.12.2021 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

- Переработка, обезвреживания, утилизация и (или) уничтожения опасных отходов

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат **Товарищество с ограниченной ответственностью "Утилизация ЛТД"**

100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек би, Проспект Нурсултана Назарбаева, дом № 16, 15 (303), БИН: 101140008212

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база **г. Караганда, ул. Григорий Потанин, ст-е 111/2**

(местонахождение)

Особые условия действия лицензии	**утилизация медицинских отходов (класса А,Б,В,Г) методом высокотемпературного сжигания в количестве 358,35 т/год, утилизация медицинских отходов класса Б методом паровой стерилизации в количестве 200 т/год, утилизация отходов текстиля (загрязненные, не подлежащие переработке) извлеченные из СИЗ, промасленная ветошь методом высокотемпературного сжигания в количестве 107,505 т/год, утилизация отходов лакокрасочных материалов в том числе тара из-под лака, краски, тонер и т.п. методом высокотемпературного сжигания в количестве 35,835 т/год, утилизация отходов полимеров (загрязненные, не подлежащие переработке) методом высокотемпературного сжигания в количестве 35,835 т/год, утилизация отходов РТИ (загрязненные, не подлежащие переработке) методом высокотемпературного сжигания в количестве 35,835 т/год, утилизация биоотходов методом высокотемпературного сжигания в количестве 71, 67 т/год, утилизация дизельного топлива, масла отработанного (моторные, дизельные, трансмиссионные, индустриальные и др.) методом высокотемпературного сжигания в количестве 57,66 т/год, утилизация отходов эмульсий и смесей некондиционных нефтепродуктов и растворов на основе спиртов (антифризы, СОЖ, гидравлические и тормозные жидкости) методом высокотемпературного сжигания в количестве 13,95 т/год, утилизация краски, клея, эмульсий жидких, потерявшие свойства методом высокотемпературного сжигания в количестве 4,65 т/год, утилизация жидких химических отходов (спиртосодержащие) методом высокотемпературного сжигания в количестве 7,44 т/год, утилизация других слабо горючих или не горючих жидкостей методом высокотемпературного сжигания в количестве 9,3 т/год.**

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар	**Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.**





(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель (уполномоченное лицо)	**Абдуалиев Айдар Сейсенбекович**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения	001
Срок действия	
Дата выдачи приложения	27.12.2021
Место выдачи	г.Астана

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

21033747

ЛИЦЕНЗИЯ

21.12.2021 года **02357Р**

Выдана **Товарищество с ограниченной ответственностью "УтилИндастри"**

150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, улица Имени Ярослава Гашека, дом № 26
БИН: 200940024299

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес -идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие **Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды**

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание **Неотчуждаемая, класс 1**

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар **Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.**

(полное наименование лицензиара)

Руководитель (уполномоченное лицо) **Абдуалиев Айдар Сейсенбекович**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Дата первичной выдачи

Срок действия лицензии

Место выдачи **г.Нур-Султан**

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 02357Р

Дата выдачи лицензии 21.12.2021 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

- Переработка, обезвреживания, утилизация и (или) уничтожения опасных отходов

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат **Товарищество с ограниченной ответственностью "УтилИндастри"**

150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, улица Имени Ярослава Гашека, дом № 26, БИН: 200940024299

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база **Промышленная площадка по обращению с отходами по адресу Я. Гашека 26, г. Петропавловск, СКО, РК**

(местонахождение)

Особые условия действия лицензии

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар **Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.**




(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель (уполномоченное лицо) **Абдуалиев Айдар Сейсенбекович**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения	001
Срок действия	
Дата выдачи приложения	21.12.2021
Место выдачи	г.Нур-Султан

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)


№: KZ06VCZ00724194

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов I, II и III категорий

(наименование природопользователя)

Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау",101407, Республика Казахстан, Карагандинская область, Темиртау Г.А., Проспект Республики, дом № 1

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 951140000042

Наименование производственного объекта: Замена котлоагрегата ст. № 1 ТЭЦ-ПВС

Местонахождение производственного объекта:

Карагандинская область, Карагандинская область, Темиртау Г.А., Темиртау,

Карагандинская область, Карагандинская область, Темиртау Г.А., Темиртау,

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:
   - в 2021 году 3,22185 тонн
   - в 2022 году 4397,969938 тонн
   - в 2023 году 4797,4922 тонн
   - в 2024 году 4797,4922 тонн
   - в 2025 году 4797,4922 тонн
   - в 2026 году 4797,4922 тонн
   - в 2027 году 4797,4922 тонн
   - в 2028 году 4797,4922 тонн
   - в 2029 году 4797,4922 тонн
   - в 2030 году 9594,9844 тонн
2. Производить сбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:
   - в 2021 году _____ тонн
   - в 2022 году _____ тонн
   - в 2023 году _____ тонн
   - в 2024 году _____ тонн
   - в 2025 году _____ тонн
   - в 2026 году _____ тонн
   - в 2027 году _____ тонн
   - в 2028 году _____ тонн
   - в 2029 году _____ тонн
   - в 2030 году _____ тонн
3. Производить размещение отходов производства и потребления в объемах , не превышающих:
   - в 2021 году _____ тонн
   - в 2022 году _____ тонн
   - в 2023 году _____ тонн
   - в 2024 году _____ тонн
   - в 2025 году _____ тонн
   - в 2026 году _____ тонн
   - в 2027 году _____ тонн
   - в 2028 году _____ тонн
   - в 2029 году _____ тонн
   - в 2030 году _____ тонн
4. Производить размещение серы в объемах, не превышающих:
   - в 2021 году _____ тонн
   - в 2022 году _____ тонн
   - в 2023 году _____ тонн
   - в 2024 году _____ тонн
   - в 2025 году _____ тонн
   - в 2026 году _____ тонн
   - в 2027 году _____ тонн
   - в 2028 году _____ тонн
   - в 2029 году _____ тонн
   - в 2030 году _____ тонн

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

5. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов I, II и III категории (далее – Разрешение для объектов I, II и III категорий) на основании положительных заключений государственной экологической экспертизы на нормативы эмиссий по ингредиентам (веществам), представленные в проектах нормативов эмиссий в окружающую среду, материалах оценки воздействия на окружающую среду, проектах реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов I, II и III категорий.
6. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов I, II и III категорий.
7. Выполнять согласованный план мероприятий по охране окружающей среды согласно приложению 3 к настоящему Разрешению для объектов I, II и III категорий, на период действия настоящего Разрешения для объектов I, II и III категорий, а также мероприятия по снижению эмиссий в окружающую среду, установленные проектной документацией, предусмотренные положительным заключением государственной экологической экспертизы.
Срок действия Разрешения для объектов I, II и III категорий с 01.01.2021 года по 31.12.2030 года.
Примечание:
*Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов I, II и III категорий, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов I, II и III категорий и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 19 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов I, II и III категорий действительно до изменения применяемых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении.
Приложения 1, 2 и 3 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов I, II и III категорий.

Руководитель (уполномоченное лицо) **Руководитель департамента** **Мусапарбеков Канат Жантуякович**

подпись Фамилия,имя,отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: Караганда Г.А. **Дата выдачи:** 12.11.2020 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Заключение государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, разделы ОВОС, проектов реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий

№ п/п	Наименование заключение государственной экологической экпспертизы.	Номер и дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы
Выбросы		
1	Заключение государственной экологической экспертизы на << Оценка воздействия на окружающую среду к проекту Замена котлоагрегата ст. №1 ТЭЦ-ПВС АО «АрселорМиттал Темиртау»>>	М1-0044/20 Дата: 12.11.2020
2	Заключение государственной экологической экспертизы на << Оценка воздействия на окружающую среду к проекту Замена котлоагрегата ст. №1 ТЭЦ-ПВС АО «АрселорМиттал Темиртау»>>	М1-0044/20 Дата: 12.11.2020
3	Заключение государственной экологической экспертизы на << Оценка воздействия на окружающую среду к проекту Замена котлоагрегата ст. №1 ТЭЦ-ПВС АО «АрселорМиттал Темиртау»>>	М1-0044/20 Дата: 12.11.2020
4	Заключение государственной экологической экспертизы на << Оценка воздействия на окружающую среду к проекту Замена котлоагрегата ст. №1 ТЭЦ-ПВС АО «АрселорМиттал Темиртау»>>	М1-0044/20 Дата: 12.11.2020
5	Заключение государственной экологической экспертизы на << Оценка воздействия на окружающую среду к проекту Замена котлоагрегата ст. №1 ТЭЦ-ПВС АО «АрселорМиттал Темиртау»>>	М1-0044/20 Дата: 12.11.2020
6	Заключение государственной экологической экспертизы на << Оценка воздействия на окружающую среду к проекту Замена котлоагрегата ст. №1 ТЭЦ-ПВС АО «АрселорМиттал Темиртау»>>	М1-0044/20 Дата: 12.11.2020
7	Заключение государственной экологической экспертизы на << Оценка воздействия на окружающую среду к проекту Замена котлоагрегата ст. №1 ТЭЦ-ПВС АО «АрселорМиттал Темиртау»>>	М1-0044/20 Дата: 12.11.2020
8	Заключение государственной экологической экспертизы на << Оценка воздействия на окружающую среду к проекту Замена котлоагрегата ст. №1 ТЭЦ-ПВС АО «АрселорМиттал Темиртау»>>	М1-0044/20 Дата: 12.11.2020
9	Заключение государственной экологической экспертизы на << Оценка воздействия на окружающую среду к проекту Замена котлоагрегата ст. №1 ТЭЦ-ПВС АО «АрселорМиттал Темиртау»>	М1-0044/20 Дата: 12.11.2020
10	Заключение государственной экологической экспертизы на << Оценка воздействия на окружающую среду к проекту Замена котлоагрегата ст. №1 ТЭЦ-ПВС АО «АрселорМиттал Темиртау»>>	М1-0044/20 Дата: 12.11.2020
11	Заключение государственной экологической экспертизы на << Оценка воздействия на окружающую среду к проекту Замена котлоагрегата ст. №1 ТЭЦ-ПВС АО «АрселорМиттал Темиртау»>	М1-0044/20 Дата: 12.11.2020

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа


12	Заключение государственной экологической экспертизы на << Оценка воздействия на окружающую среду к проекту Замена котлоагрегата ст. №1 ТЭЦ-ПВС АО «АрселорМиттал Темиртау»>>	М1-0044/20 Дата: 12.11.2020
Сбросы		
Размещение отходов производства и потребления		
Размещение серы		

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Приложение 2 к разрешению на эмиссии в
окружающую среду

Условия природопользования

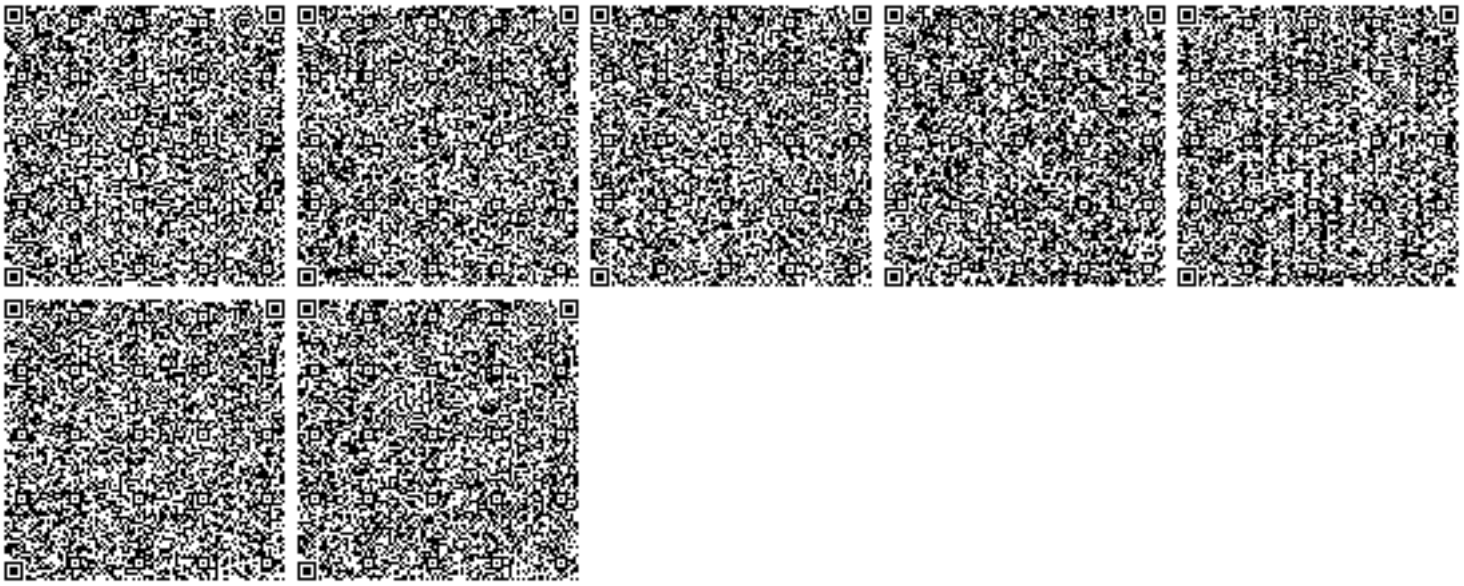- соблюдать требования Экологического законодательства Республики Казахстан;
- соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим разрешением и заключениями государственной экологической экспертизы (г/сек, т/год);
- природоохранные мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по охране окружающей среды на период действия разрешения реализовать в полном объеме и в установленные сроки;
- ежеквартально (с нарастающим итогом) до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом представлять отчеты о выполнении Плана мероприятий по охране окружающей среды;
- ежеквартально (с нарастающим итогом) до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом представлять отчет о фактических объемах эмиссий в окружающую среду;
- предоставлять ежеквартально в установленные сроки отчет о выполнении программы производственного контроля.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

№: KZ95VCZ00742089

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов I, II и III категорий

(наименование природопользователя)

Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау",101407, Республика Казахстан, Карагандинская область, Темиртау Г.А., Проспект Республики, дом № 1

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 951140000042

Наименование производственного объекта: Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау»

Местонахождение производственного объекта:

Карагандинская область, Карагандинская область, Темиртау Г.А., проспект Республики 1,

Карагандинская область, Карагандинская область, Темиртау Г.А., проспект Республики 1,

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

в 2021 году 44,78097 тонн
в 2022 году 11940,37509404 тонн
в 2023 году 14108,066786 тонн
в 2024 году 14108,066786 тонн
в 2025 году 14108,066786 тонн
в 2026 году 14108,066786 тонн
в 2027 году 14108,066786 тонн
в 2028 году 14108,066786 тонн
в 2029 году 14108,066786 тонн
в 2030 году 14108,06679 тонн

2. Производить сбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

в 2021 году _____ тонн
в 2022 году _____ тонн
в 2023 году _____ тонн
в 2024 году _____ тонн
в 2025 году _____ тонн
в 2026 году _____ тонн
в 2027 году _____ тонн
в 2028 году _____ тонн
в 2029 году _____ тонн
в 2030 году _____ тонн

3. Производить размещение отходов производства и потребления в объемах , не превышающих:

в 2021 году _____ тонн
в 2022 году 54455,532 тонн
в 2023 году 217822,139 тонн
в 2024 году 217822,139 тонн
в 2025 году 217822,139 тонн
в 2026 году 217822,139 тонн
в 2027 году 217822,139 тонн
в 2028 году 217822,139 тонн
в 2029 году 217822,139 тонн
в 2030 году 217822,139 тонн

4. Производить размещение серы в объемах, не превышающих:

в 2021 году _____ тонн
в 2022 году _____ тонн
в 2023 году _____ тонн
в 2024 году _____ тонн
в 2025 году _____ тонн
в 2026 году _____ тонн
в 2027 году _____ тонн
в 2028 году _____ тонн
в 2029 году _____ тонн
в 2030 году _____ тонн

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

5. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов I, II и III категории (далее – Разрешение для объектов I, II и III категорий) на основании положительных заключений государственной экологической экспертизы на нормативы эмиссий по ингредиентам (веществам), представленные в проектах нормативов эмиссий в окружающую среду, материалах оценки воздействия на окружающую среду, проектах реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов I, II и III категорий.
6. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов I, II и III категорий.
7. Выполнять согласованный план мероприятий по охране окружающей среды согласно приложению 3 к настоящему Разрешению для объектов I, II и III категорий, на период действия настоящего Разрешения для объектов I, II и III категорий, а также мероприятия по снижению эмиссий в окружающую среду, установленные проектной документацией, предусмотренные положительным заключением государственной экологической экспертизы.
Срок действия Разрешения для объектов I, II и III категорий с 01.01.2021 года по 31.12.2030 года.
Примечание:
*Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов I, II и III категорий, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов I, II и III категорий и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 19 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов I, II и III категорий действительно до изменения применяемых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении.
Приложения 1, 2 и 3 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов I, II и III категорий.

Руководитель (уполномоченное лицо) **Руководитель департамента** **Мусапарбеков Канат Жантуякович**

подпись Фамилия,имя,отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: Караганда Г.А. **Дата выдачи:** 08.12.2020 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Заключение государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, разделы ОВОС, проектов реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий


№ п/п	Наименование заключение государственной экологической экпспертизы.	Номер и дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы
Выбросы		
1	Заключение государственной экологической экспертизы на << проект оценка воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Установка нового котлоагрегата ст. №7 ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау».	Номер: М1-0049/20 Дата: 08.12.2020
Сбросы		
Размещение отходов производства и потребления		
1	Заключение государственной экологической экспертизы на << проект оценка воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Установка нового котлоагрегата ст. №7 ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау».	Номер: М1-0049/20 Дата: 08.12.2020
Размещение серы		

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Приложение 2 к разрешению на эмиссии в
окружающую среду

Условия природопользования

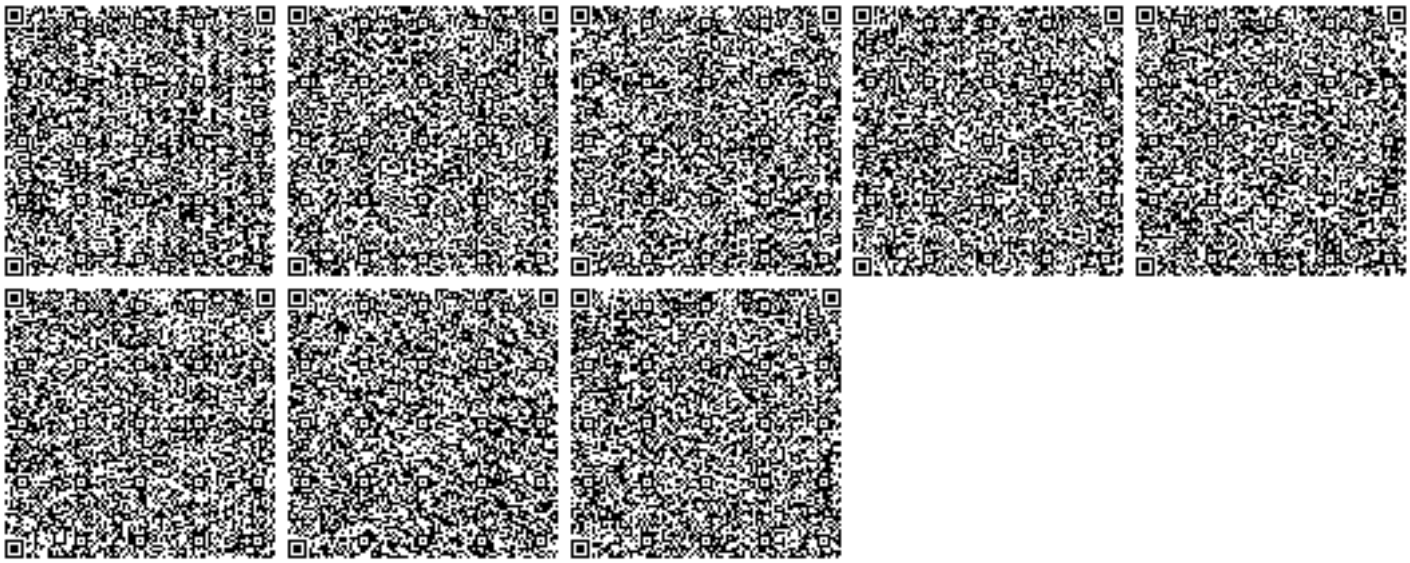- соблюдать требования Экологического законодательства Республики Казахстан;
- соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим разрешением и заключениями государственной экологической экспертизы (г/сек, т/год);
- природоохранные мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по охране окружающей среды на период действия разрешения реализовать в полном объеме и в установленные сроки;
- ежеквартально (с нарастающим итогом) до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом представлять отчеты о выполнении Плана мероприятий по охране окружающей среды;
- ежеквартально (с нарастающим итогом) до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом представлять отчет о фактических объемах эмиссий в окружающую среду;
- предоставлять ежеквартально в установленные сроки отчет о выполнении программы производственного контроля.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

№: KZ42VCZ00658653

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов I, II и III категорий

(наименование природопользователя)

Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау",101407, Республика Казахстан, Карагандинская область, Темиртау Г.А., Проспект Республики, дом № 1

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 951140000042

Наименование производственного объекта: АО «АрселорМиттал Темиртау» Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 мі/час. Цех химулавливания».

Местонахождение производственного объекта:

Карагандинская область, Карагандинская область, Темиртау Г.А., -,

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

в 2020 году 3,85387 тонн
в 2021 году 146,42061 тонн
в 2022 году 169,54028 тонн
в 2023 году 65,50492 тонн
в 2024 году _____ тонн
в 2025 году _____ тонн
в 2026 году _____ тонн
в 2027 году _____ тонн
в 2028 году _____ тонн
в 2029 году _____ тонн
в 2030 году _____ тонн

2. Производить сбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

в 2020 году _____ тонн
в 2021 году _____ тонн
в 2022 году _____ тонн
в 2023 году _____ тонн
в 2024 году _____ тонн
в 2025 году _____ тонн
в 2026 году _____ тонн
в 2027 году _____ тонн
в 2028 году _____ тонн
в 2029 году _____ тонн
в 2030 году _____ тонн

3. Производить размещение отходов производства и потребления в объемах , не превышающих:

в 2020 году _____ тонн
в 2021 году _____ тонн
в 2022 году _____ тонн
в 2023 году _____ тонн
в 2024 году _____ тонн
в 2025 году _____ тонн
в 2026 году _____ тонн
в 2027 году _____ тонн
в 2028 году _____ тонн
в 2029 году _____ тонн
в 2030 году _____ тонн

4. Производить размещение серы в объемах, не превышающих:

в 2020 году _____ тонн
в 2021 году _____ тонн
в 2022 году _____ тонн
в 2023 году _____ тонн
в 2024 году _____ тонн
в 2025 году _____ тонн
в 2026 году _____ тонн
в 2027 году _____ тонн
в 2028 году _____ тонн
в 2029 году _____ тонн
в 2030 году _____ тонн

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

5. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов I, II и III категории (далее – Разрешение для объектов I, II и III категорий) на основании положительных заключений государственной экологической экспертизы на нормативы эмиссий по ингредиентам (веществам), представленные в проектах нормативов эмиссий в окружающую среду, материалах оценки воздействия на окружающую среду, проектах реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов I, II и III категорий.
6. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов I, II и III категорий.
7. Выполнять согласованный план мероприятий по охране окружающей среды согласно приложению 3 к настоящему Разрешению для объектов I, II и III категорий, на период действия настоящего Разрешения для объектов I, II и III категорий, а также мероприятия по снижению эмиссий в окружающую среду, установленные проектной документацией, предусмотренные положительным заключением государственной экологической экспертизы.
Срок действия Разрешения для объектов I, II и III категорий с 01.10.2020 года по 31.12.2023 года.
Примечание:
*Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов I, II и III категорий, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов I, II и III категорий и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 19 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов I, II и III категорий действительно до изменения применяемых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении.
Приложения 1, 2 и 3 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов I, II и III категорий.

Руководитель (уполномоченное лицо) **Руководитель департамента** **Мусапарбеков Канат Жантуякович**

подпись Фамилия,имя,отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: Караганда Г.А. **Дата выдачи:** 04.09.2020 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Заключение государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, разделы ОВОС, проектов реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий


№ п/п	Наименование заключение государственной экологической экпспертизы.	Номер и дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы
Выбросы		
1	Заключение государственной экологической экспертизы на проект << Оценка воздействия на окружающую среду к Проекту «Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания»	М1-0032/20 от 04.09.2020
2	Заключение государственной экологической экспертизы на проект << Оценка воздействия на окружающую среду к Проекту «Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания»	М1-0032/20 от 04.09.2020
3	Заключение государственной экологической экспертизы на проект << Оценка воздействия на окружающую среду к Проекту «Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания»	М1-0032/20 от 04.09.2020
4	Заключение государственной экологической экспертизы на проект << Оценка воздействия на окружающую среду к Проекту «Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания»	М1-0032/20 от 04.09.2020
Сбросы		
Размещение отходов производства и потребления		
Размещение серы		

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Приложение 2 к разрешению на эмиссии в
окружающую среду

Условия природопользования

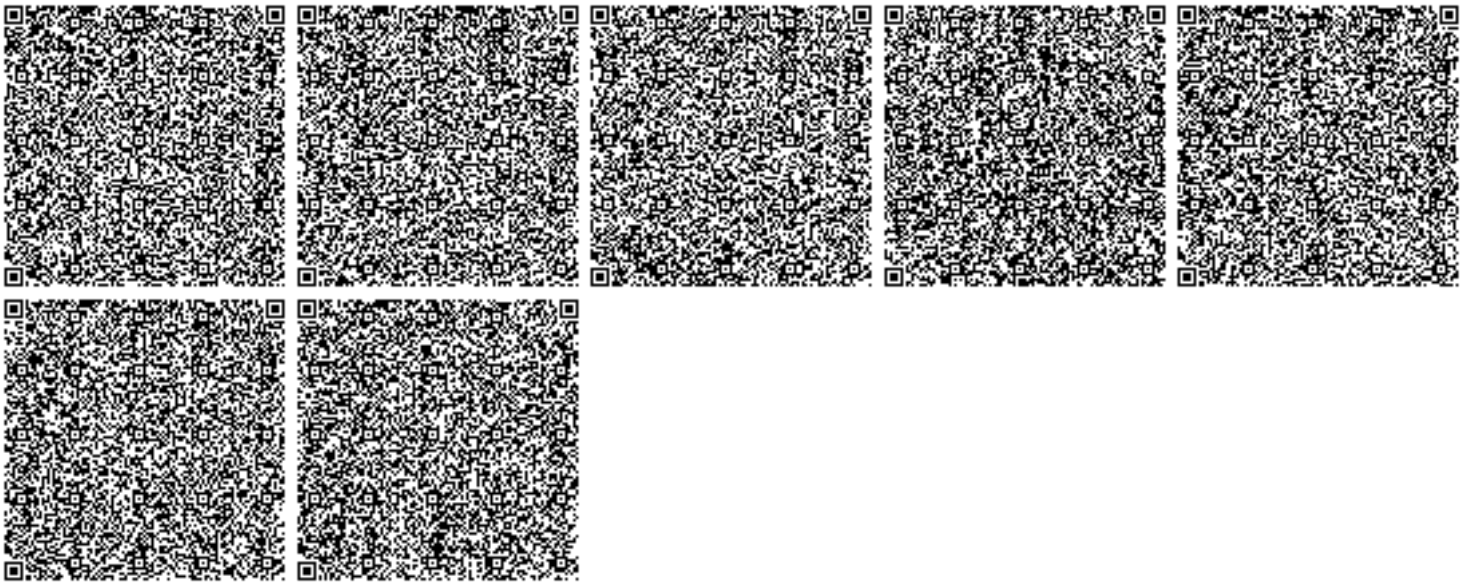- соблюдать требования Экологического законодательства Республики Казахстан;
- соблюдать нормативы эмиссий, установленные настоящим разрешением и заключениями государственной экологической экспертизы (г/сек, т/год);
- природоохранные мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по охране окружающей среды на период действия разрешения реализовать в полном объеме и в установленные сроки;
- ежеквартально (с нарастающим итогом) до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом представлять отчеты о выполнении Плана мероприятий по охране окружающей среды;
- ежеквартально (с нарастающим итогом) до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом представлять отчет о фактических объемах эмиссий в окружающую среду;
- предоставлять ежеквартально в установленные сроки отчет о выполнении программы производственного контроля.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

№: KZ07VCZ01807278

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
на воздействие для объектов I категории

(наименование оператора)

Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау",101407, Республика Казахстан, Карагандинская область, Темиртау Г.А., г.Темиртау, Проспект Республики, строение № 1
(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 951140000042

Наименование производственного объекта: АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)

Местонахождение производственного объекта:
Карагандинская область, Карагандинская область, Темиртау Г.А., г.Темиртау, ул. Республики, 1,

Соблюдать следующие условия

1. Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

2022 году 4,29134 тонн
2023 году _____ тонн
2024 году _____ тонн
2025 году _____ тонн
2026 году _____ тонн
2027 году _____ тонн
2028 году _____ тонн
2029 году _____ тонн
2030 году _____ тонн
2031 году _____ тонн
2032 году _____ тонн

2. Производить сбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

2022 году _____ тонн
2023 году _____ тонн
2024 году _____ тонн
2025 году _____ тонн
2026 году _____ тонн
2027 году _____ тонн
2028 году _____ тонн
2029 году _____ тонн
2030 году _____ тонн
2031 году _____ тонн
2032 году _____ тонн

3. Производить накопление отходов в объемах, не превышающих:

2022 году 465,55799 тонн
2023 году _____ тонн
2024 году _____ тонн
2025 году _____ тонн
2026 году _____ тонн
2027 году _____ тонн
2028 году _____ тонн
2029 году _____ тонн
2030 году _____ тонн
2031 году _____ тонн
2032 году _____ тонн

4. Производить захоронение отходов в объемах (при наличии собственного полигона), не превышающих:

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

__2022 году _____ тонн
__2023 году _____ тонн
__2024 году _____ тонн
__2025 году _____ тонн
__2026 году _____ тонн
__2027 году _____ тонн
__2028 году _____ тонн
__2029 году _____ тонн
__2030 году _____ тонн
__2031 году _____ тонн
__2032 году _____ тонн

5. Производить размещение серы в открытом виде на серных картах в объемах, не превышающих:
__2022 году _____ тонн
__2023 году _____ тонн
__2024 году _____ тонн
__2025 году _____ тонн
__2026 году _____ тонн
__2027 году _____ тонн
__2028 году _____ тонн
__2029 году _____ тонн
__2030 году _____ тонн
__2031 году _____ тонн
__2032 году _____ тонн

6. Не превышать нормативы эмиссий (выбросы, сбросы), лимиты накопления отходов, лимиты захоронения отходов (при наличии собственного полигона), размещение серы в открытом виде на серных картах, установленные в настоящем экологическом разрешении на воздействие для объектов I и II категории (далее – Разрешение для объектов I и II категорий) на основании нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам), представленных в проектах нормативов эмиссий в окружающую среду, программе управления отходами, проекте нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов I и II категорий.
7. Экологические условия осуществления деятельности согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов I и II категорий.
8. Выполнять план мероприятий по охране окружающей среды на период действия настоящего Разрешения для объектов I и II категорий, программу производственного экологического контроля, программу управления отходами, требования по охране окружающей среды, указанные в заключении об оценке воздействия на окружающую среду (при его наличии).
Срок действия Разрешения для объектов I и II категорий с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года.
Примечание:
*Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов I и II категорий, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов I и II категорий и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 2 Примечания пункта 3 Заявления на получение экологического разрешения на воздействие для объектов I и II категорий. Разрешение для объектов I и II категорий действительно до изменения применяемых технологий и экологических условий осуществления деятельности, указанных в настоящем Разрешении.
Приложения 1, 2 к настоящему Разрешению для объектов I и II категорий являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов I и II категорий.

Руководитель (уполномоченное лицо) **Руководитель департамента** **Мусапарбеков Канат Жантуяк**
подпись Фамилия,имя,отчество (отчество при нал

Место выдачи: Караганда Г
.А.

Дата выдачи: 21.06.2022 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Приложение 1 к экологическому разрешению на воздействие для объектов I и II категории

Таблица 1

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
на 2022 год					
Всего, из них по площадкам:				4,2913320	
Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)					
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Свинец и его неорганические соединения	0,000033	0,000001	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Олово оксид	0,000018	0,000001	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Азот (II) оксид	0,014878	0,1031865	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Азота (IV) диоксид	0,0915556	0,6349939	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Пропан-2-он	0,0361	0,063384	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Циклогексанон	0,0138	0,000014	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Бутилацетат	0,01667	0,022295	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Взвешенные частицы	0,04625	0,318303	0

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Уайт-спирит	0,1118	0,49511	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Углерод	0,0077778	0,0553774	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Азот (II) оксид	0,276406	0,01233	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Азота (IV) диоксид	1,700962	0,075879	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Углерод оксид	0,274878	0,012262	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Углерод	0,013008	0,00058	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Алканы С12-19	0,04	0,2768869	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Углерод оксид	0,08	0,5537737	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Сера диоксид	0,0122222	0,0830661	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Формальдегид	0,0016667	0,0110755	0

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,000001	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	2-Этоксиэтанол	0,01022	0,000004	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Пыль абразивная	0,00538	0,008309	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Взвешенные частицы	0,00562	0,000924	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Железо (II, III) оксиды	0,0547	0,176818	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,072	0,001592	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,2688	0,000707	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,188006	0,006604	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,25	0,032821	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0112	0,000027	0

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,829048	0,030559	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Марганец и его соединения	0,000833	0,029467	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,000583	0,014595	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Фториды неорганические плохо растворимые	0,001375	0,022669	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Метилбензол	0,0861	0,115208	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Диметилбензол	0,1507	1,06679	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Фтористые газообразные соединения	0,000487	0,020868	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Азота (IV) диоксид	0,01182	0,01475	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Хром	0,000208	0,002144	0
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Углерод оксид	0,01806	0,025558	0

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Азот (II) оксид	0,00192	0,002398	0

Таблица 2

Нормативы сбросов загрязняющих веществ

Таблица 3

Лимиты накопления отходов

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5
на 2022 год				
Всего, из них по площадкам:				465,55799
Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)				
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Тара из-под краски (150104)	Контейнер на спецплощадке	0,07244
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Огарки сварочных электродов (120113)	Контейнер на спецплощадке	0,0847
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Лом черных металлов (170117)	Контейнер на спецплощадке	1,49096
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Твердые бытовые отходы (ТБО)(150104)	Контейнер на спецплощадке	1,73589
2022	Строительная площадка - АГП. Аглоцех. Агломашины №6,7. (реконструкция газоочистки зоны спекания)	Мусор строительный (170904)	Контейнер на спецплощадке	462,174

Таблица 4

Лимиты захоронения отходов

Таблица 5

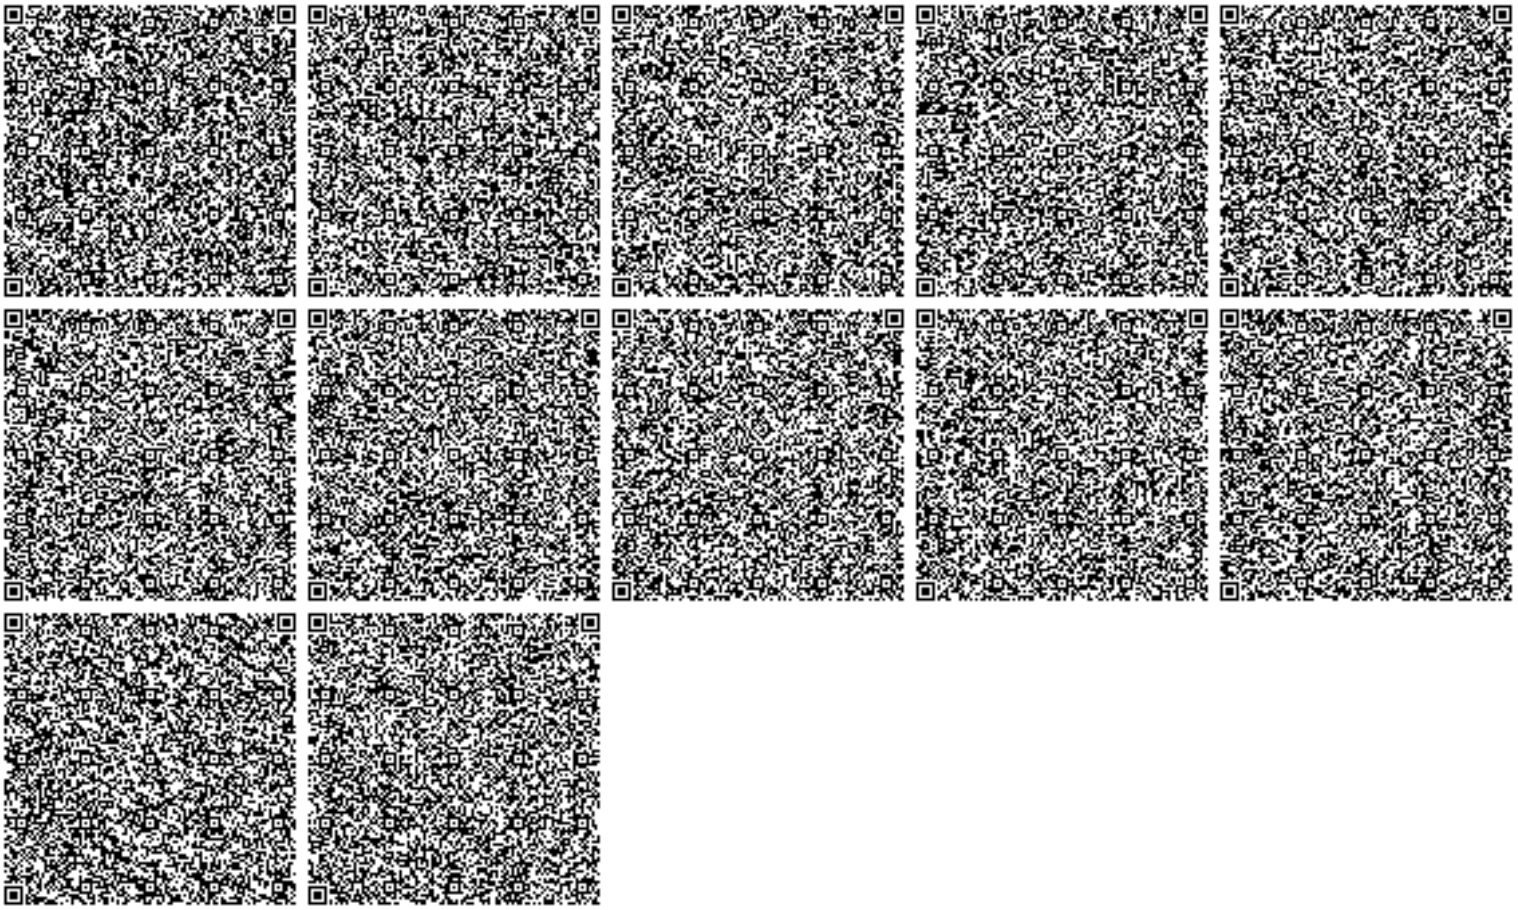
Лимиты размещения серы в открытом виде на серных картах

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Приложение 2 к экологическому разрешению на воздействие для объектов I и II категории

Экологические условия

1. Не превышать установленные настоящим разрешением нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ и лимиты накопления, захоронения отходов; 2. Природоохранные мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по охране окружающей среды на период действия разрешения, реализовать в полном объеме и в установленные сроки; 3. Осуществить производственный экологический контроль и предоставлять отчет о выполнении программы производственного экологического контроля ежеквартально до первого числа второго месяца за отчетным кварталом.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.T.03.1460
от «28» февраля 2019 года
действителен до «28» февраля 2024 года

дата изменения «12» августа 2020 года

Испытательный центр (стационарный/мобильный)
экологического мониторинга
Товарищества с ограниченной ответственностью «ЭкоЛюкс-Ас»
Акмолинская область, город Степногорск, 7 микрорайон, здание 55
(наименование, организационно-правовая форма, место нахождение субъекта аккредитации)

аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
(наименование нормативного документа)

Объекты оценки соответствия: испытание продукции согласно области аккредитации.

Область аккредитации приведена в приложении.

Руководитель
органа по аккредитации _____ **Г. Мухамбетов**
(подпись)

М.П.

003595

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
САУДА ЖӘНЕ ИНТЕГРАЦИЯ МИНИСТРЛІГІ
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ КОМИТЕТІ

ҰЛТТЫҚ АККРЕДИТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ

АККРЕДИТТЕУ АТТЕСТАТЫ

Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген

№ KZ.T.03.1460
2019 жылғы «28» ақпаннан
2024 жылғы «28» ақпанға дейін жарамды

2020 жылғы «12» тамыз күні өзгертілген

«ЭкоЛюкс-Ас» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің

экологиялық мониторинг

сынақ орталығы (стационарлық/мобильдік)

Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 7 шағын ауданы, 55 ғимарат

(аккредиттеу субъектісінің атауы, ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны, тұрғылықты орны)

Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде «Сынау және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 талаптарына сәйкес аккредиттелген.

(нормативтік құжаттың атауы)

Сәйкестікті бағалаудың объектілері: аккредиттеу саласына сәйкес өнімдерді сынау.

Аккредиттеу саласы қосымшада берілген.

Аккредиттеу жөніндегі орган басшысы _____ **Ғ. Мұхамбетов**

(қолы)

М.О.

003595

16011010

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

08.07.2016 года **01846Р**

Выдана **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛюкс-Ас"**

021500, Республика Казахстан, Акмолинская область, Степногорск Г.А., г.Степногорск, МИКРОРАЙОН 7, дом № здание 55., БИН: 090640019958

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес -идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие **Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды**

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание **Неотчуждаемая, класс 1**

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар **Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе. Министерство энергетики Республики Казахстан.**

(полное наименование лицензиара)

Руководитель (уполномоченное лицо) **ЖОЛДАСОВ ЗУЛФУХАР САНСЫЗБАЕВИЧ**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Дата первичной выдачи **16.10.2009**

Срок действия лицензии

Место выдачи **г.Астана**

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 01846Р

Дата выдачи лицензии 08.07.2016 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛюкс-Ас"**

021500, Республика Казахстан, Акмолинская область, Степногорск Г.А., г. Степногорск, МИКРОРАЙОН 7, дом № здание 55., БИН: 090640019958

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

(местонахождение)

Особые условия действия лицензии

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар **Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе. Министерство энергетики Республики Казахстан.**

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель (уполномоченное лицо) **ЖОЛДАСОВ ЗУЛФУХАР САНСЫЗБАЕВИЧ**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Номер приложения 001

Срок действия

Дата выдачи приложения 08.07.2016

Место выдачи г.Астана

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағыЗаңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.