Номер: KZ58VVX00280557
Дата: 17.01.2024

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНШАЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050000, Алматы облысы, Қонаев қаласы,
Сейфуллин көшесі, 36 үй, тел. 8 (72772) 2-83-83
БСН 120740015275
E-mail: almobl.ecodep@ecogeo.gov.kz

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050000, Алматинская область, город Қонаев,
ул. Сейфуллина, д. 36, тел. 8 (72772) 2-83-83
БИН 120740015275
E-mail: almobl. ecodep@ecogeo.gov.kz

_____№_____
_____

Казахстанский филиал общества с ограниченной ответственностью "Sinohydro Bureau 16"

Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности

КФ ООО «Sinohydro Bureau 16» производственная база с вахтовым городком расположена в 4,89 км юго-западнее от с.Улькен, в Жамбылском районе Алматинской области., используемого для реконструкции автомобильной дороги «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы», км 2105-2152, БИН 230241037820, Руководитель ЧЖЕН ВАНЛУ, контактный номер 87711515038.

Описание видов операций, предусмотренных в рамках намечаемой деятельности, и их классификация

Производственная база с вахтовым городком предназначена для временного размещения мобильных установок по производству бетонной, асфальтобетонной и щебеночно-песчаной смесей (ЩПС), дроблению и классификации строительного камня используемые при реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» (км 2105-2152), на период 2023-2025 гг.

Ранее ОВОС разрабатывался. Потребность в разработке проекта возникла в связи с истечением срока нормативных документов. Ранее было получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы и Разрешение на эмиссии в окружающую среду №: KZ58VDD00135716, дата выдачи: 26.12.2019 г., до 31.12.2023 г.

Строительство предусмотрено. Эксплуатация предусматривается на период с 4 квартала 2023, до 4 квартала 2025 года.

Согласно приложения 2, раздел 2, пункт 7.11 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI, «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год» данный объект относится к II категории.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Краткое описание намечаемой деятельности

Производственная база с вахтовым городком расположена в 4,89 км юго-западнее от с.Улькен, в Жамбылском районе Алматинской области. По всем направлениям территория окружена пустырями. Ближайшая селитебная зона с.Улькен расположена в северовосточном направлении на расстоянии 4,89 км от территории участка промбазы.

Производственная база с вахтовым городком предназначена для временного размещения мобильных установок по производству бетонной, асфальтобетонной и щебеночно-песчаной смесей (ЩПС), дроблению и классификации строительного камня используемые при реконструкции участка автомобильной дороги республиканского значения «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» (км 2105-2152), на период 2023-2025 гг.

Для выполнения производственных работ данной производственной базы предусмотрено установить следующие машины и механизмы: 1. Мобильная дробильно-сортировочная установка №1; 2. Мобильная дробильно-сортировочная установка №2 (новый источник); 3. Мобильная асфальтосмесительная установка №1; 4. Мобильная асфальтосмесительная установка №2; 5. Мобильная бетоносмесительная установка (БСУ) марки LB3000; 6. Мобильная установка по приготовлению ЩПС марки MWB500-I; 7. Фронтальный погрузчик – 5ед., объемом ковша 3м3; 8. Экскаватор – 1ед., объемом ковша 1.5м3; 9. Автосамосвалы – 29ед., грузоподъемность 20т (на базе строительного участка); 10. Автобетоносмесители – 2ед., объем миксера – 8м3; 11. Машина поливомоечная на базе КАМАЗ-43118 – 2 ед.

Технологический процесс

Дробильно-сортировочный участок (ДСУ) Мобильный дробильно-сортировочный комплекс марки «SUNLONG» состоящий из: щековая дробилка, конусная дробилка, роторная дробилка, грохот (вибросито) и ленточные транспортеры. Общая производительность дробильного комплекса – 350 т/час. Срок эксплуатации ДСУ 2019-2023гг., 300 дней в году, в сутки две смены по 8 часов, 4800 час/год. Дробильно-сортировочный комплекс производительностью 350т/час предназначен для дробления строительного камня на фракции 0-5мм, 5-10мм, 10-20мм и 20-40мм применяемого для производства асфальта, бетона и ЩПС. Полезное ископаемое (строительный камень) будут доставлять автосамосвалами на дробильно-сортировочную установку с ближайшего карьера строителнього камня. Для переработки строительного камня применяется технологическая схема, включающая в себя следующие операции: Подача исходного материала фракции 100-500 мм (строительного камня) автосамосвалами по пандусу в бункер первичного питателя в количестве 1674627т/год. Далее производиться первичное дробление строительного камня щековой дробилкой. От 112 щековой дробилки по ленточному конвейеру транспортируются на первый грохот (вибросито), с грохота по ленточному конвейеру транспортируются на конусную дробилку, с конусной дробилки по ленточному конвейеру транспортируется на второй грохот (вибросито). От грохота (вибросито) материал поступает в роторную дробилку. От роторной дробилки дробленная фракция щебня поступает на третий грохот, где сортируется по фракциям 0-5мм, 5-10мм, 10-20мм, 20-40мм и далее с помощью ленточного конвейера отгружается на открытые склады (открыт с 4-х сторон). Со складов хранения с помощью колесного погрузчика погружается транспортируется на участки по производству асфальта, бетона и ЩПС. Пыление от участка ДСУ происходит при разгрузке камня в приемный бункер, транспортировке, дроблении и грохочении строительного камня. Для гидрообеспыливания предусматривается орошение пылящих поверхностей. Гидрообеспыливание осуществляется поливомоечной машиной на базе КАМАЗ-43118.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Склады хранения изготовленного материала (щебня) отрытого типа (открыт с 4-х сторон).

На участке по производству асфальта предусматриваются установка двух мобильных установок по производству асфальта марки ХАР320 Mixing Equipment for Asphalt Mixture, Мобильная асфальтосмесительная установка №1 (АСУ №1). Мобильная асфальтосмесительная установка марки ХАР320 Mixing Equipment for Asphalt Mixture предназначена для производства битумной многокомпонентной массы (асфальта) периодического действия. Производительность мобильного асфальтосмесительного комплекса - 320 т/час. Срок эксплуатации Асфальтосмесительной установки 2019-2023гг, 240 дней в год, в сутки две смены по 8 часов, 3840час/год. Многокомпонентная масса - это горячая асфальтобетонная смесь минеральных заполнителей, наполнителей и битума. На участке АСУ №1 предусматривются: АСУ, бойлер для разогрева битума, силос 1ед. на 50м3 для минпорошка, 4ед. горизонтальных резервуара объемами по 50т для битума, 1ед. горизонтального резервуара объемом 20т для дизтоплива АСУ, 1ед. горизонтального резервуара объемом 20т для мазута бойлера, дизельный генератор марки ХМ-400. 113 Процесс приготовления горячей асфальтобетонной смеси на смесительной установке осуществляется по следующей схеме: Минеральное сырье (щебень фракции 0-5мм – 214681т/год, 5-10мм – 73220т/год, 10-20мм – 111194т/год, 20-40мм – 96117т/год) с открытого склада инертных материалов пневмоколесным погрузчиком подается в агрегат питания асфальтобетонного комплекса. Агрегат питания предназначен для равномерной подачи минерального сырья в заданных пропорциях (согласно рекомендациям по подбору состава асфальтобетонных смесей) на ленточный транспортер. Агрегат питания представляет собой ряд металлических бункеров, в которые загружается щебень в зависимости от зернистости асфальтобетона. В нижней части бункера имеется регулирующее устройство - питатель, с помощью которого можно регулировать подачу щебня на АСУ. Из бункера смесь с помощью ленточного транспортера направляется в сушильный барабан. Одновременно с пуском ленточного транспортера начинает работать сушильный агрегат. С ленточного транспортера минеральное сырье попадает в сушильный барабан, предназначенный для просушивания и нагрева до заданной температуры щебня. Также в сушильный барабан по трубопроводу из силоса поступает минеральный порошок (2000т/год). Минеральный порошок в силоса завозится цементовозами. Просушка и нагрев в сушильном барабане осуществляется обдуванием горячими газами. Горячие газы в сушильном барабане образуется от сгорания хорошо распыленного жидкого топлива. В качестве топлива используется дизельное топливо. Топливо перед подачей его в форсунку подается насосами, по топливопроводу к вентилятору высокого давления, где смешивается с воздухом для экономии топлива. Расход топлива 1650кг/час, 3200т/год. Дизельное топливо будет доставляется бензовозом со складов ГСМ подрядных организаций. Закачка дизельного топлива в резервуар осуществляется с помощью насоса, установленном на бензовозе. Производительность слива 16м3 /час. Пыль и дым, образующиеся при загрузке минерального сырья и от сгорания дизельного топлива в сушильном барабане проходят через пылеулавливающее устройство, и вытяжным вентилятором подаются в вытяжную трубу диаметром 1,38м и высотой 22м. Эффективность улавливания пыли составляет 60%. После просушки нагретая смесь ковшовым элеватором подается в асфальтосмесительную установку, предназначенную для приготовления асфальтобитумных смесей. В верхней части агрегата смесителя имеется регулирующее устройство - питатель, с помощью которого можно регулировать подачу щебня. Афальтосмесительная установка представляет собой лопатную мешалку, где перемешивается все составляющие асфальтобитумных смесей и равномерно распределяется пленка битума по поверхности частиц. Одновременно

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

с пуском смесительной установки запускается подача горячего битума. Подача горячего битума с битумохранилища в смесительную установку осуществляется с помощью насоса для загрузки битума. Насос центробежный с одним сальниковым уплотнением вала, производительность насоса 20м3 /час. Битумохранилище состоит из 4 металлических емкостей объемами по 50т горизонтального типа и одной битумной ямы объемом 4000т (одна яма на два АСУ). Расход битума для асфальтосмесительной установки составляет 15000т/год. Битум на участок АСУ будет доставляется автоцистернами со складов ГСМ подрядных организаций. Закачка битума в битумохранилище осуществляется с помощью насоса, производительность слива 70м3 /час. Для увеличения подвижности битум нагревают горячим маслом, которое, в свою очередь нагревается бойлером, работающие на мазуте. Масло в резервуарах не хранится, а находится в разогревающей системе (в трубопроводах) бойлера. В бойлеры мазут поступает с помощью насоса из резервуара. Насос центробежный с одним сальниковым уплотнением вала. Расход мазута при сгорании в бойлерах 300кг/час или 550т/год. Выбросы дымовых газов при сгорании мазута в бойлерах осуществляются через дымовую 114 трубу высотой 12м и диаметром 400мм. Пылеулавливающее оборудование в бойлере не предусмотрено. После приготовления готовая асфальтобитумная смесь через разгрузочное отверстие, закрываемое затвором, поступает в бункер агрегата для готовой асфальтобитумной смеси. Затем из агрегата готовой смеси разгружается на автотранспорт. Весь процесс приготовления горячего асфальта наблюдает оператор через смотровое окно в асфальтосмесительной установке. При установке цистерн (резервуаров) под ГСМ необходимо установить поддоны. Они обеспечивают экологическую и пожарную безопасность при сливе содержимого емкости.

Мобильная асфальтосмесительная установка №2 (АСУ №2). Мобильная асфальтосмесительная установка марки XAP320 Mixing Equipment for Asphalt Mixture предназначена для производства битумной многокомпонентной массы (асфальта) периодического действия. Многокомпонентная масса - это горячая асфальтобетонная смесь минеральных заполнителей, наполнителей и битума. На участке АСУ №2 расположены: АСУ, бойлер для разогрева битума, силос 1ед. на 50м3 для минпорошка, 4ед. горизонтальных резервуара объемом по 50т для битума, 1ед. горизонтального резервуара объемом 20т для дизтоплива АСУ, 1ед. горизонтального резервуара объемом 20т для мазута бойлера, дизельный генератор марки ХМ-400. Технология производства и расход материалов на АСУ №2 идентичны АСУ №1.

Участок бетоносмесительной установки (БСУ) В производственной зоне предусматривается установка мобильной бетоносмесительной установки (БСУ) марки LB3000, производительность 120м 3 /час, предназначенная для выпуска бетонного раствора, применяемого для дорожного строительства. Срок эксплуатации БСУ 2019-2023гг., 240 дней/год, в сутки одна смена по 6 часов, 1440час/год. Сырье (щебень фракции 0-5 мм – 772 т/год, 5-10мм – 698 т/год, 10-20мм – 367 т/год, 20-40мм – 679 т/год) с помощью погрузчика отгружается в приемные бункера, с бункеров по ленточному транспортеру подается в миксер, цемент и вода с помощью насосной установки также подается в миксер. Одновременно с пуском ленточного транспортера начинает работать миксер (смеситель). Цемент на предприятие завозится цементовозом, цемент с помощью пневматического насоса из цементовоза по трубопроводам подается в силос объемом 120т установленный возле смесительной башни. Вода в смеситель поступает из водного бассейна для воды объемом 120м3 . Из миксера готовая смесь разгружается на автотранспорт.

В производственной зоне предусматривается установка по приготовлению щебеночно-песчаной смеси марки MWB500-I производительностью 500т/час,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

применяемого для дорожного строительства. 116 Срок эксплуатации ЩПС 2019-2023гг., 240 дней/год, в сутки одна смена по 8 часов, 1920час/год. Сырье (щебень фракции 20-40мм – 681687т/год) с участка ДСУ пневмоколесным погрузчиком подается приемные бункера, с бункеров по ленточному транспортеру подается в миксер, вода с помощью насосной установки также подается в миксер. Одновременно с пуском ленточного транспортера начинает работать миксер (смеситель). Вода в смеситель поступает из емкости для воды объемом 200м3 .

Для ремонтных работ на территории промбазы предусматривается ремонтный участок. Для мелких ремонтных работ техники (сварочные работы, газорезочные работы, замена масла на автомашинах) предусматривается мастерская и два навеса.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Ожидаемое воздействие на водные ресурсы

Ближайший водный объект озеро Балхаш, расположен с северо-восточной стороны на расстоянии 3,5 км от участка промбазы. На расстоянии 1000 м от участка поверхностные водные объекты отсутствуют, сам участок находится за пределами водоохранных зон и полос. При соблюдении проектных решений в части водопотребления и водоотведения, а также при строгом производственном экологическом контроле в процессе эксплуатации объекта негативное воздействие на поверхностные и подземные воды будет исключено. Учитывая удаленное место расположения от открытых водных объектов исключается загрязнение поверхностных вод. Воздействие на поверхностные воды - отсутствует. Основное воздействие на водные ресурсы может выражаться в: - изменениях условий формирования склонового стока и интенсивности эрозионных процессов в районах проведения геологоразведочных (а именно оценочных) работ; - загрязнение водотоков ливневым и снеговым стоком в районах проведения работ от объектов энергообеспечения, строительной техники и транспорта. В связи с отсутствием негативного воздействия на водные ресурсы проведение мониторинга водных ресурсов не требуется.

Производственная база имеет разрешение на специальние водопользования годовой объем 65,9 тыс. м3 /год до 22.08.2024 года. Количество используемой воды на период эксплуатации промбазы составляет: - на хозяйственно-бытовые нужды – 10,5м3 /сут, 3150 м3 /год; - на орошение дорог для пылеподавления – 2,0 м3 /сут, 480 м 3 /год; - на пылеподавление (орошение) ДСУ – 224 м3 /сут, 44900 м 3 /год; - на приготовление бетонного раствора БСУ – 1,77 м3 /сут, 425 м3 /год; - на приготовление ЩПС – 69,7 м 3 /сут, 16732 м 3 /год. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, должна соответствовать требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждаемых Правительством Республики Казахстан. Водоотведение. Бытовые стоки из уборных по подземным трубопроводам самотеком будут поступать в бетонированный гидроизоляционные септики (2шт) вместимостью 450м3 , откуда откачиваются ассенизационной машиной и вывозятся на специально-отведенные места. На период эксплуатации необходимо составить договор с подрядными организациями на откачу и вывоз бытовых стоков. Объем водоотведения образующегося от рабочего персонала составляет 10,5 м3 /сут, 3150 м3 /год. Сброс производственных стоков – отсутствует..

Ожидаемое воздействие на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный воздух на территории объекта предполагаются 69

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Из них 17 организованных источников и 52 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Всего в атмосферный воздух выделяются вредные вещества 15 наименований (оксид железа, диоксид марганца, диоксид азота, оксид азота, углерод (сажа), сера диоксид, сероводород, оксид углерода, фтористый водород, масло минеральное нефтяное, алканы С12-С19, мазутная зола, взвешенные частицы, пыль неорганическая). Предполагаемый суммарный выброс составит – 1804,21154843 т/г, в т.ч. твердые – 1623.3200445 т/г и газообразные – 180.891503925 т/год. В связи с особенностями используемых технологических процессов аварийные выбросы отсутствуют.

Ожидаемое воздействие на ресурсы растительного и животного мира

Территория производственной базы находится в пустынной зоне с преобладающими бурыми, серо-бурыми, такыровидными и песчаными пустынными почвами. Почвы пустынной зоны засолены, бедны гумусами, воздействие на флору и фауну минимальное, так как территория предприятия размещается на землях со скудной растительностью. На проектируемом участке не произойдет обеднение видового состава и существенного сокращения основных групп животных. Влияние проектируемых работ на животный и растительный мир. Основным видом воздействия на животный мир при производстве работ будет механическое нарушение почвенно-растительного покрова. Прямое воздействие не будет проявляться в виде разрушения местообитаний, снижения продуктивности кормовых угодий, фактора беспокойства при движении транспортных средств. Опосредованное воздействие проявится в запылении и химическом загрязнении продуктами сгорания топлива от автотранспорта и стационарного оборудования почв и растительности, что может привести к изменениям характера питания животных. Однако активный ветровой режим и высокая скорость рассеивания загрязнителей в атмосфере практически полностью сведут воздействия этого типа к минимуму. Образующиеся жидкие и твёрдые хозяйственно-бытовые отходы, при условии их утилизации в соответствии с проектными решениями, будут оказывать минимальное влияние на представителей животного мира, хотя в районах утилизации хозяйственнобытовых отходов возможно увеличение численности грызунов и птиц.

Ожидаемое воздействие на земельные ресурсы

Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров. Воздействие на земельные ресурсы осуществляться не будет, ввиду отсутствия изъятия земель. Намечаемая производственная деятельность будет осуществляться на участке с использованием существующих складов. Масштаб воздействия - в пределах существующего земельного участка.

Ожидаемые виды и объемы образования отходов

Отходы (объемы образования, утилизация, размещение) – на объекте образуются коммунальные бытовые, отработанные люминесцентные лампы, осадки очистных сооружений, отработанные моторные масло, отработанные транспорматорные масло, отработанная шина, отработанная ветошь, отработанные аккумуляторы, Отработанные масленные фильтры и отходы сварки. Для сбора отходов и производственных отходов на специально отведенных площадке с твердым основанием, установлены металлические контейнеры с крышками. Отходы 2 раза в неделю вывозятся на ближайший полигон ТБО для утилизации по договору со специализированной организацией. Влияние отходов производства и потребления будет минимальным при условии строгого выполнения, соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

В процессе намечаемой деятельности предполагается образование отходов

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

производства и потребления 11 видов, из них: - Опасные отходы: Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда (15 02 02*) 130 Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла (13 02 06*) Батареи и аккумуляторы (16 06 01*) Нефтешлам 01 05 05* Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы (20 01 21*) Масляные фильтры (16 01 07*) - Неопасные отходы: Коммунальные отходы от жизнедеятельности персонала (20 03 99) Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых (20 01 08) Отходы уборки улиц (20 03 03) Отработанные автошины (16 01 03) Отходы сварки 12 01 13 - Зеркальные отходы - отсутствуют. Коммунальные отходы от жизнедеятельности персонала (20 03 99). Образуются в результате деятельности рабочего персонала. Твердые бытовые отходы складируются в специальные металлические контейнера, размещаемые на площадке с твердым покрытием и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО. Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда (15 02 02*) Отходы промасленной ветоши образуются в результате эксплуатации, технического обслуживания, ремонта технологического и др. оборудования, приборов, транспортных средств, обтирки рук и представляет собой ветошь, текстиль, загрязненный нефтепродуктами (ГСМ). Отходы промасленной ветоши собираются в металлические контейнера и по мере их накопления передаются в специализированные предприятия которые занимаются их утилизацией. Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла (13 02 06*). Отработанные моторные масла образуются в результате замены моторных масел на автомашинах. Отработанные моторные масла собирают 200л металлическую емкость. Емкости временно хранятся в закрытом контейнере (складское помещение). По мере накопления емкости герметично закрываются и передаются в специализированные предприятия, которые занимаются приемом данных отходов и их утилизацией. Масляные фильтры (16 01 07*). Масленые фильтры образуются в результате замены моторных масел на автомашинах. Отработанные масленые фильтры собираются в металлические контейнера и по мере их накопления передаются в специализированные предприятия которые занимаются их утилизацией. Отработанные автошины (16 01 03) Отходы образуются в результате эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Отработанные автошины собираются в металлическом контейнере складских помещений и по мере их накопления передаются в специализированные предприятия которые занимаются их утилизацией. Батареи и аккумуляторы (16 06 01*). Отходы образуются в результате использования аккумуляторов на предприятии, а также при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств. Отходы временно хранятся в специально отведенном месте, в металлическом контейнере складских помещений и по мере их накопления передаются в специализированные предприятия которые занимаются их утилизацией. Отходы сварки (12 01 13). Отходы образуются в результате проведения электросварочных работ с применением штучных сварных электродов. Отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Сварочные электроды собираются в металлические контейнера и по мере их накопления передаются в специализированные предприятия которые занимаются их утилизацией. Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы (20 01 21*). Отходы образуются в результате окончания срока эксплуатации ртутьсодержащих ламп, установленных на объектах предприятия для освещения помещений и рабочих мест, и их 131 брака. Отходы временно хранятся в специально отведенном месте складских помещений, в специальных металлических контейнерах предназначенные для накопления и хранения ртутьсодержащих ламп. По мере

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

накопления, лампы передаются в специализированные предприятия которые занимаются их утилизацией.

В рамках намечаемой деятельности захоронение отходов не предусматривается

Физические воздействия

Опасными и вредными факторами производственной среды при проведении работ, воздействие которых необходимо будет свести к минимуму, являются такие физические факторы, как: шум, вибрация, электромагнитные излучения и т.д Общие требования безопасности» уровни шумов на рабочих местах не должны превышать допустимых значений, а именно: - постоянные рабочие места в производственных помещениях на расстоянии 1 м от 99 работающего оборудования - помещения управления (в зависимости от сложности выполняемой работы) - <60-65 дБ(А).

Для снижения уровня шума от основного и вспомогательного оборудования, а также других установок, агрегатов и механизмов, предусматриваются следующие основные мероприятия:

- применяемые установки, изготовленные в заводских условиях, как правило, имеют уровни шумов не превышающие допустимых значений, указанных в нормативных документах;
- при необходимости, оборудование дополнительно размещается в специальных ограждениях (кожухах, обшивках), защищающих его как от воздействия внешних факторов, так и снижающих уровни шумов;
- на рабочих местах, при необходимости, обслуживающий персонал должен применять индивидуальные средства защиты органов слуха от шума - вкладыши «Беруши», противошумные наушники и т.д.

Уровни шумов, возбуждаемые вспомогательным оборудованием - насосами, тягодутьевым оборудованием и т.д., указывается в их технической документации и, как правило, не превышают нормативных значений.

При реализации намечаемой деятельности уровень звукового давления на границе жилого массива будет значительно ниже допустимых для территорий, прилегающих к жилым домам. Следовательно, какие-либо дополнительные мероприятия по защите окружающей среды от воздействия шума при реализации намечаемой деятельности не требуются.

На территории объекта допущена спецтехника, при работе которой вибрация не превышает величин, установленных санитарными нормами. Физические воздействия (шум, вибрация) не превышают нормативно-допустимых значений, поэтому негативное влияние физических факторов на население, а также на флору и фауну оценивается как незначительное.

Источниками электромагнитных излучений могут являться личные средства сотовой связи строителей. Однако они не оказывают негативного воздействия на прилегающие селитебные зоны, поскольку данный вид товаров (сотовые телефоны) проходит обязательную сертификацию при поступлении в продажу и разрешены к использованию в частных целях. Другие источники электромагнитного излучения (средства спутниковой связи, радиотрансляционные установки, линии высоковольтных электропередач и т.п.) на территории объекта отсутствуют.

Природных источников радиационного загрязнения в пределах участка не выявлено.

Условия, при которых реализация намечаемой деятельности признается

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

допустимой:

1. Необходимо соблюдать требования п.2 ст.320 Кодекса, места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.
2. Соблюдение мероприятий, направленных на защиту растительного и животного мира от негативных воздействий намечаемой деятельности, а также требований по сохранению биоразнообразия в соответствии со ст. 240 Кодекса.
3. Обеспечение недопустимости возникновения аварийных ситуаций.
4. Обеспечение соблюдения природоохранных мероприятий, предусмотренных Отчетом о возможных воздействиях.
5. В соответствии со ст. 77 Кодекса составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду

1) Заявление на проведения оценки воздействия на окружающую среду (Первичное) KZ10RVX00961591 от 21.11.2023 г.;

2) Заключение об определении сферы охвата отчета по оценке воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности KZ24RYS00445169 от 22.09.2023 г.

3) Отчет о возможных воздействиях по проекту Намечаемой деятельности для производственной базы с вахтовым городком КФ ООО «Sinohydro Bureau 16» в Алматинской области, используемого для реконструкции автомобильной дороги «АстанаКараганда-Балхаш-Алматы», км 2105-2152

4) Сводная таблица замечаний и предложений от 21.12.2023 года;

5) Протокол общественных слушаний от 26.12.2023 года.

Вывод: Представленный Отчет о возможных воздействиях для производственной базы с вахтовым городком КФ ООО «Sinohydro Bureau 16» в Алматинской области, используемого для реконструкции автомобильной дороги «АстанаКараганда-Балхаш-Алматы», км 2105-2152 допускается к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

Указанные выводы основаны на сведениях, представленных в отчете о возможных воздействиях КФ ООО «Sinohydro Bureau 16».

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Приложение

Представленный Отчет о возможных воздействиях для производственной базы с вахтовым городком КФ ООО «Sinohydro Bureau 16» в Алматинской области, используемого для реконструкции автомобильной дороги «АстанаКараганда-Балхаш-Алматы», км 2105-2152 соответствует Экологическому законодательству.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды 22.11.2023 года.

Объявление о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа: https://ecoportal.kz/ 13.11.2023 года.

На официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика: https://www.gov.kz/memleket/entities/almobl-tabigat 23.11.2023 года.

В средствах массовой информации:

- газета «Атамекен» №49(6194) от 18.11.2023 г.
- в эфире ТОО «Телеканал Жетысу» от 02.11.2023 г.

Электронная версия газеты и эфирная справка представлены в приложении к протоколу общественных слушаний.

Размещение текстового объявления на информационных досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц: ГУ «Аппарат акима Үлкен сельского округа Жамбылского района Алматинской области» по адресу Алматинская область, Жамбылского район, с/о. Үлкен, мк/р1д2

Фотоматериалы представлены в приложениях к протоколам общественных слушаний.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет- ресурсах местных исполнительных органов 13.11.2023 года.

На Едином экологическом портале 13.11.2023 года.

На официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика (наименование и ссылки на официальные интернет–ресурсы и даты публикации) https://ecoportal.kz 13.11.2023 года.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности:

ТОО «Эко-Тест» 4 Тел: + 7(771)151-50-38 E-mail: zhakayev@mail.ru

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях – dep_eco.almatyobl@mail.ru.

<u>Сведения о процессе проведения общественных слушаний:</u>

Общественные слушания проведены 23 ноября 2023 года в 15:00 часов, по адресу Алматинская область, Жамбылского район, с/о. Үлкен, мк/р1д2 в здании акимата Улькенского сельского округа, посредством открытых собраний, а также в онлайн формате, посредством видеоконференцсвязи на платформе Zoom, присутствовали 6 человек, при проведении общественных слушаний проводилась видеозапись.

Секретарем общественных слушаний назначен – эколог ТОО «Эко-Тест» Балыкбаева Ж.Н.

Протокол размещен на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz/ и на сайте местного исполнительного органа, в разделе «Общественные слушания».

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения были сняты.

Также, замечания и предложения от заинтересованных государственных органов инициатором сняты.

Руководитель департамента Байедилов Конысбек Ескендирович

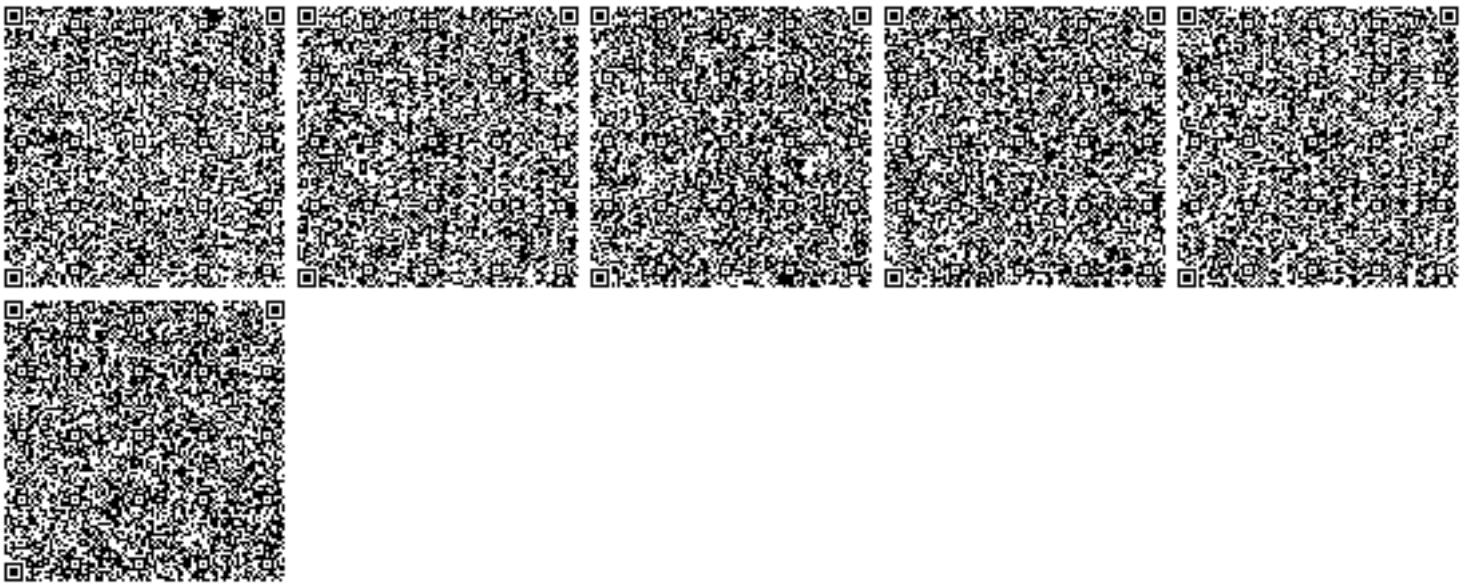

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.