Номер: KZ58VVX00638875
Дата: 21.09.2026

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

100000, Қарағанды қаласы, Бұқар-Жырау даңғылы, 47
Тел./факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК KKMFKZ2A
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ
БСН 980540000852

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИН 980540000852

ТОО «Karaganda Wind Power»

Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду на Отчёт о возможных воздействиях на окружающую среду к проекту «Расширение ПС-500 кВ «Нура» (2 ячейки 220 кВ), ЛЭП 220 кВ (две одноцепных длиной 2х42 км) и ПС ВЭС в рамках РП « Строительство ВЭС «Нура» мощностью 500 МВТ в Осакаровском районе Карагандинской области»

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: ТОО «Karaganda Wind Power». Юридический адрес:101020, Карагандинская Область, Осакаровский Район, Сельский Округ Сарыозек, Село Сарыозек, Ул. Терешкова, Д. 1 БИН 251240008937 тел: +7 747 246 4955 e-mail: liuyan@ceecoic.com.

Проектная организация: ТОО «ПРЕМИУМТРАНССТРОЙ». Юридический адрес: 010000, Город Астана, Район Сарайшық, Ул. Жұмекен Нәжімеденов, Д. 44а, Кв. 79 БИН 180840000816 Тел: +7 707 753 5364 e-mail: s.daryn@pts-solutions.kz.

Правом для осуществления работ в области экологического проектирования и нормирования является лицензия №01989Р от 09.04.2018 года, выданная Республиканским государственным учреждением «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан».

Согласно Приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», а также Экологическому Кодексу Республики Казахстан *(далее - ЭК РК)*, данный вид деятельности относится к объектам III категории.

Рассматриваемая намечаемая деятельность классифицируется как «сооружения для использования ветровой энергии для производства электроэнергии с высотой мачты, превышающей 50 метров», которая относится к видам деятельности, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным согласно подпункту 1.6 пункта 1 раздела 2 приложения 1 ЭК РК, также классифицируется как «объекты по передаче электроэнергии воздушными линиями электропередачи напряжением от 110 киловольт», которая относится к видам деятельности, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным согласно подпункту 10.2 пункта 10 раздела 2 приложения 1 ЭК РК

В соответствии с Заключением об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №KZ03VWF00588118 от 16.06.2026 г. необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Общее описание видов намечаемой деятельности

Планируемая площадь: площадки для установки турбин - 252 000 м2, откосы ремонтных дорог - 1 267 350 м2, площадки складирования грунта - 50 000 м2, строительный городок -12 000 м2. Общая площадь составляет - 1 581 350 м2.

Строительство намечаемой деятельности планируется на территории Осакаровского района Карагандинской области.

Ближайшим населенным пунктом к проектируемому участку является поселок Сарыозек — расположен в южном направлении, на расстоянии 2, 61 км.

Географические координаты участка намечаемой деятельности:

№ угловых точек	**Координаты географические (WGS 84)**	
	Северная широта	**Восточная долгота**
1	**50°32'48,06"**	**73°2'59,85"**
2	**50°33'43,46"**	**73°5'14,44"**
3	**50°33'17,45"**	**73°7'1,40"**
4	**50°32'2,94"**	**73°7'14,62"**
5	**50°30'42,46"**	**73°8'1,65"**
6	**50°26'31,08"**	**73°8'16,66"**
7	**50°24'47,01"**	**73°7'44,89"**
8	**50°24'42,24"**	**73°5'41,69"**
9	**50°25'26,48"**	**50°25'26,48"**
10	**50°25'26,48"**	**73°4'35,75"**
11	**50°25'44,84"**	**73°4'53,49"**
12	**50°25'52,74"**	**73°4'52,52"**
13	**50°26'7,74"**	**73°5'3,38"**
14	**50°26'15,63"**	**73°5'20,46"**
15	**50°26'45,74"**	**73°5'26,85"**
16	**50°27'9,02"**	**73°5'15,47"**
17	**50°27'17,22"**	**73°4'57,68"**
18	**50°27'29,24"**	**73°5'3,47"**
19	**50°27'46,53"**	**73°5'2,93"**
20	**50°27'53,20"**	**73°4'32,46"**
21	**50°27'56,70"**	**73°4'5,12"**
22	**50°27'47,36"**	**73°3'38,50"**
23	**50°28'46,76"**	**73°4'3,68"**
24	**50°31'34,86"**	**73°2'59,94"**
Общая занимаемая площадь составит 158,135 га.		

Сроки реализации намечаемой деятельности: начало строительства — в июле 2027 года окончание июнь 2029 года. Общий срок строительства составляет 24 месяца.

Проект ветроэлектростанции мощностью 500 МВт и системы накопления энергии емкостью 300 МВт·ч в Караганде (Казахстан) имеет запланированную общую установленную мощность 500 МВт и включает систему накопления энергии мощностью 150 МВт/300 МВт·ч. Объем работ на данном этапе подготовки отчета о технико экономическом обосновании включает: проектирование ветропарка, оценку ветроэнергетических ресурсов, проектирование дорог, проектирование линий сбора энергии на площадке, проектирование подстанции, проектирование системы накопления

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

энергии, линии электропередачи и проект реконструкции противоположной подстанции и т. д.

Планируемая мощность данного этапа составляет 500 МВт, с размещением 63 единиц ветротурбин мощностью 8,0 МВт (окончательная модель турбины будет определена на основе тендера на поставку оборудования). В соответствии с установленными принципами расположения турбин с использованием программного обеспечения WindSim рассчитываются фактическая годовая выработка электроэнергии и годовые часы использования ветропарка.

Теоретическая годовая выработка электроэнергии турбин ветропарка составляет 2 562 126 МВт·ч, мощность, подключенная к сети по P75, — 1 846 049 МВт·ч, а годовой эквивалент часов полной нагрузки — 3 663 часа.

В соответствии с техническим заданием предусматривается строительство расширения ПС 500 кВ «Нура» (2 ячейки 220 кВ), ЛЭП 220 кВ (две одноцепных длиной 2х45 км) и ПС ВЭС в рамках РП « Строительство ВЭС «Нура» мощностью 500 МВТ. Протяженность Линия-1 и Линия-2– 42 км (каждая). Мощность силовых трансформаторов 2×360 МВА. Продолжительность строительства 24 мес. Планируется установить 63 ед. ветротурбин мощностью 8,0 МВт. Высота башни составляет приблизительно 110 м, диаметр ротора — приблизительно 194,17м, вес башни — 360 т, вес гондолы — 117 т, а вес ротора — 30 т. Данный проект предусматривает строительство новой подстанции 220 кВ, установку двух новых главных трансформаторов мощностью 360 МВА и соответствующего распределительного оборудования. На площадке ПС предусматривается размещение следующих основных зданий и сооружений: трансформатор (2шт.), ОРУ 220кВ; ЗРУ-35кв, совмещенное с ОПУ; оборудование SVG; насосная станция пожаротушения, склад материалов; склад электрооборудования с гаражом; ТСН; КПП. Архитектурно строительные решения ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ"Нура"-Конструкции порталов состоят из: опорных ж/б стоек, оголовков, распорной траверсы, доборных элементов, тросостоек и молниеприемников изготовленных из металлопрокатных профилей. Силовые трансформаторы установлены на монолитный армированный фундамент из бетона кл. С20/25 (W6, F150) в отрытый котлован на подушку из крупнозернистого песка. Несущий слой для всех основных зданий представляет собой слой твёрдой глины, при этом несущая способность грунта предварительно установлена на уровне 312 кПа, а глубина заглубления фундамента — не менее 2,5 м. Для прочих сооружений, таких как ограждения, несущий слой фундамента представляет собой засыпку из песка и гравия с хорошей гранулометрической структурой, для которой требуется несущая способность не менее 120 кПа и предварительная глубина заглубления фундамента — 1 м. Прожекторная мачта ПМС 24,0» Стойка прожекторной мачты представляет собой рамно-связевую конструкцию, изготовленную из металлопрокатных профилей. «Маслоуловитель V=50м3». Железобетонный резервуар подземной установки. Стены резервуара запроектированы из монолитного железобетона. Перекрытие резервуара выполнено из монолитной железобетонной плиты, усиленной железобетонным ригелем. Днище резервуара запроектировано из монолитной плиты толщиной 300мм. Под плитой днища предусмотрена бетонная подготовка из бетона толщиной 100мм. Резервуар оборудован: камерой-лазом, стремянкой для спуска в резервуар, вентиляционным патрубком. Здание «ЗРУ-35 кВ, совмещенное с ОПУ», Здание «Насосная», Здание «Склад с гаражом», Здание «КПП» запроектировано из кирпича, в соответствии с конструктивными решениями, под наружные стены выполнены монолитные железобетонные фундаментные балки. Фундаменты здания железобетонные, монолитные. На площадке СМР предусматривается организация бетоносмесительного завода, главным образом для обеспечения строительства бетоном собственного производства. Производительность

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

бетоносмесительного завода составляет 180 м³/ч и оснащена двумя производственными линиями мощностью не менее 90 м³/ч каждая. Площадь застройки бетоносмесительного завода составляет 400 квадратных метров.

Характеристика производства как источника загрязнения атмосферы

На период проведения строительства на прощадке установлено 4 организованных и 6 неорганизованных источников эмиссий в атмосферный воздух.

Организованные источники загрязнения:

ИЗА 0001 ДЭС = 11 кВт

ИЗА 0002 ДЭС = 250 кВт

ИЗА 0003 ДЭС = 500 кВт

ИЗА 0004 Бетоносмесительная установка

Неорганизованные источники загрязнения:

ИЗА 6001 Земляные работы

ИЗА 6002 Пересыпка щебня

ИЗА 6003 Пересыпка песка

ИЗА 6004 Обработка металла

ИЗА 6005 Сварочные работы

ИЗА 6006 Лакокрасочные работы

Данные источники выбросов функционируют только в период строительства, впоследствии – исключаются.

Дизельная электростанция мощностью 11 кВт (ИЗА 0001). Дизельная электростанция, оборудованная несколькими электрическими генераторами с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания. Производительность – 11 кВт. Расход 1,2 тонн/год. При работе дизельной электростанции выделяются азота окислы, серы диоксид, углерода оксид, углеводород, бенз-а-пирен, формальдегид, сажа.

Дизельная электростанция мощностью 250 кВт (ИЗА 0002). Дизельная электростанция, оборудованная несколькими электрическими генераторами с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания. Производительность – 250 кВт. Расход 250 тонн/год. При работе дизельной электростанции выделяются азота окислы, серы диоксид, углерода оксид, углеводород, бенз-а-пирен, формальдегид, сажа.

Дизельная электростанция мощностью 500 кВт (ИЗА 0003). Дизельная электростанция, оборудованная несколькими электрическими генераторами с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания. Производительность – 250 кВт. Расход 36,2 тонн/год. При работе дизельной электростанции выделяются азота окислы, серы диоксид, углерода оксид, углеводород, бенз-а-пирен, формальдегид, сажа.

Бетоносмесительная установка (ИЗА 0003). Работа бетоносмесительной установки осуществляется за счет сжигания дизельного топлива. Годовой расход дизельного топлива, необходимый для эксплуатации установки, составляет 5,8 т. При работе установки выделяются азота окислы, серы диоксид, углерода оксид, углерод.

Земляные работы (ИЗА 6001). Земляные работы осуществляются механизированным способом с применением бульдозеров и экскаваторов. Работы выполняются послойно с соблюдением требований по сохранению структуры почвы и предотвращению её уплотнения. Верхний плодородный слой почвы (ПРС) будет сниматься и складироваться. Хранение ПРС осуществляется в виде вала. По окончании работ ПРС засыпается в том же объеме обратно (рекультивация). Общий объем работ – 68620 тонн. При проведении работ происходит выделение пыли неорганической 70-20 % двуокиси кремния.

Пересыпка щебня (ИЗА 6002). Пересыпка щебня осуществляется в рамках проведения строительных работ. Щебень приобретается у специализированных

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

поставщиков и доставляется на строительную площадку автомобильным транспортом. Общий объем используемого щебня составляет 4 250 т. При выполнении операций по разгрузке и пересыпке щебня происходит выделение неорганической пыли с содержанием диоксида кремния от 20 до 70 %.

Пересыпка песка (ИЗА 6003). Пересыпка песка осуществляется в рамках проведения строительных работ. Песок приобретается у специализированных поставщиков и доставляется на строительную площадку автомобильным транспортом. Общий объем используемого песка составляет 980 т. При выполнении операций по разгрузке и пересыпке щебня происходит выделение неорганической пыли с содержанием диоксида кремния более 70 %.

Обработка металлов (ИЗА 6004) Обработка металлов осуществляется механизированным способом с применением заточного станка. При обработке металлов происходит выделение пыли абразивной и взвешенных веществ.

Сварочные работы (ИЗА 6005) Сварочные работы осуществляются с приминением электродов марки МР-4. Суммарное количество материала - 500 кг/год При проведении сварочных работ происходит выделение оксилов железа, марганца и его соединений, фтористых и газообразных соединений.

Лакокрасочные работы (ИЗА 6006) Лакокрасочные работы осуществляются с приминением следующих материалов: эмаль в объме 5,24 тонн, грутонвки – 4,5 тонн, лак БТ-99 – 2,3 тонн, расворителя – ацетон – 2,58 тонн. При проведении работв происходит выделение следующих веществ: диметилбензол, ббенз/а/пирен, формальдегид, сольвент нафта, уайт-спирит.

Выбросы от ДВС автоспецтехники (ИЗА 6007) При проведении работ будет задействована автоспецтехника в количестве 6 ед. Нормативы эмиссий от передвижных источников (автотранспорт, спецтехника и т.д.) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются. Платежи за выбросы от передвижных источников производятся исходя из фактически использованного предприятием дизельного топлива.

Общий валовый выброс загрязняющих веществ, тонн/год на период СМР 2027-2029 гг. - 38,7957178 тонн/год.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение. На период выполнения максимальных объѐмов плановых работ, планируемая численность персонала участка постоянно будет составлять 120 человек.

Для питья вода будет завозиться в стандартных бутылях. Питьевая вода будет доставляться из ближайшего населенного пункта. Хозяйственно-техническое водоснабжение предусматривается привозное. Вода будет использоваться на бытовые цели, полив территории (обеспыливание), для целей наружного пожаротушения.

Вид водопользования – общее (по договору), качество необходимых водных ресурсов: хозяйственно-питьевые и технологические нужды.

Максимальный суточный расход воды в период эксплуатации составляет 10,7 м³, а минимальный — 1,15 м³. В пиковый период строительства общее суточное потребление воды составляет примерно 500 м³/сутки, включая 220 м³/сутки для производства, 100 м³/сутки для бытовых нужд и воду для пожаротушения из расчета 40 м³/час (рассчитано на 2 часа).

Количество технической воды, ориентировочно составит – 220 м3/сут и/или 158 400 м3/период СМР.

Водоотведение. Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод производится в биотуалет, с дальнейшей откачкой ассенизационной машиной и перевозкой на очистные

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

сооружения подрядной организацией по договору. Сброс сточных вод в водные объекты не осуществляется. Сбор хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в ёмкости биотуалетов (септик), исключающие инфильтрацию загрязняющих веществ в почву и подземные воды.

По мере накопления сточных вод организуется их вывоз специализированной подрядной организацией, имеющей соответствующие разрешения на осуществление данного вида деятельности. Откачка содержимого емкостей производится с использованием ассенизационной техники с последующей транспортировкой на лицензированные объекты очистки или утилизации. Регулярность вывоза определяется фактической нагрузкой на биотуалеты и численностью персонала лагеря, при этом не допускается переполнение накопительных ёмкостей.

При проведении работ не предусматривается пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы не предусматривается.

Отходы производства и потребления

В процессе проведения работ намечаемой деятельности будут образовываться следующие отходы объемом -129,0075 т/год в том числе:

не опасные отходы:

- остатки металлоконструкций – 120,0 тонн,
- отходы сварки (огарки сварочных электродов) – 3,0009 тонн,
- твердо-бытовые отходы – 9,0 тонн

опасные отходы - отсутствуют .

Для сбора отходов выделены специально отведенные места с установленными контейнерами для сбора отходов.

Растительный и животный мир

Растительный мир. Растительность участка скудная, типичная для полупустынной зоны с преобладанием каменисто-щебнистых ландшафтов. Основу флоры составляют типчак, полынь, ковыль Лессинга и волосатый, пиретрум тысячелистный, шалфей, пырей. Весной наблюдается бурное, но кратковременное развитие разнотравья, которое к концу июля полностью выгорает. В долинах и по тальвегам сопок встречаются кустарники табылга. Пойменные участки и плёсы в летнее время зарастают камышом и осокой.

Животный мир. Фауна представлена ограниченным набором видов, характерных для сухих степей и полупустынь. Широко распространены мелкие грызуны (суслики, тушканчики, мыши), пресмыкающиеся (змеи, ящерицы), а также птицы – жаворонки, воробьи, коршуны, кобчики. Реже встречаются зайцы, лисицы, корсаки, волки и хорьки.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №KZ03VWF00588118 от 16.06.2026 г.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Отчёт о возможных воздействиях на окружающую среду к проекту «Расширение ПС-500 кВ «Нура» (2 ячейки 220 кВ), ЛЭП 220 кВ (две одноцепных длиной 2х42 км) и ПС ВЭС в рамках РП « Строительство ВЭС «Нура» мощностью 500 МВТ в Осакаровском районе Карагандинской области».

Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний Отчёт о возможных воздействиях на окружающую среду к проекту «Расширение ПС-500 кВ «Нура» (2 ячейки 220 кВ), ЛЭП 220 кВ (две одноцепных длиной 2х42 км) и ПС ВЭС в рамках РП « Строительство ВЭС «Нура» мощностью 500 МВТ в Осакаровском районе Карагандинской области», дата проведения общественных слушаний: 24.08.2026 г., время начало общественных слушаний – 11:00 часов. Место проведения: Аппарат акима сельского округа Сарыозек Осакаровского района Карагандинской области.

Организована возможность подключения участников посредством приложения zoom по ссылке ZOOM: https://us05web.zoom.us/j/88364963307?pwd=wpmRJt1DEBKvEUvcivrTKc86adsWGL.1

Идентификатор конференции: 883 6496 3307. Код доступа: 1WcF8q.

В дальнейшей разработке проектной документации необходимо учесть требования Экологического законодательства.

Представленный Отчёт о возможных воздействиях на окружающую среду к проекту «Расширение ПС-500 кВ «Нура» (2 ячейки 220 кВ), ЛЭП 220 кВ (две одноцепных длиной 2х42 км) и ПС ВЭС в рамках РП « Строительство ВЭС «Нура» мощностью 500 МВТ в Осакаровском районе Карагандинской области» соответствует Экологическому законодательству.

Информация о проведении общественных слушаний:

Дата размещения проекта отчета года на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды 01.07.2026 г.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов 20.07.2026 г.

Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: Газета «Sarybel.kz» за №11 (206) от 10.07.2026 г.

Дата распространения объявления о проведении общественных слушаний через теле- или радиоканал (каналы): ТОО «SARYARQA» от 10.07.2026 г.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности – ТОО «Karaganda Wind Power». Юридический адрес:101020, Карагандинская Область, Осакаровский Район, Сельский Округ Сарыозек, Село Сарыозек, Ул. Терешкова, Д. 1 БИН 251240008937 тел: +7 747 246 4955 e-mail: liuyan@ceecoic.com.

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях – karagandy-ecodep@ecogeo.gov.kz.

Видеозапись общественных слушаний с продолжительностью 43 мин 46 сек размещен.

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения были сняты.

Замечания и предложения от заинтересованных государственных органов инициатором сняты.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Экологические условия:

1. Необходимо соблюдать требования п.1 и п.3 ст.320 ЭК РК:

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

2. Необходимо соблюдать требования ст.331 ЭК РК, Принцип ответственности образователя отходов. Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 настоящего Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

3. Необходимо соблюдать требования ст.376 ЭК РК: Экологические требования в области управления строительными отходами.

4. Проводить работы по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к ЭК РК.

5. Необходимо соблюдать требования ст.77 ЭК РК, ответственность за содержание отчета о возможных воздействиях.

6. Согласно заключению сферы охвата намечаемой деятельности, данная территория относится к местам обитания Казахстанского горного барана (архар). Необходимо разработать мероприятии и согласовать с уполномоченным органом в сфере охраны животного мира и растении.

7. До начала проведения работ необходимо получить соответствующее согласование от РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов».

Вывод:


Представленный Отчёт о возможных воздействиях на окружающую среду к проекту «Расширение ПС-500 кВ «Нура» (2 ячейки 220 кВ), ЛЭП 220 кВ (две одноцепных длиной 2х42 км) и ПС ВЭС в рамках РП « Строительство ВЭС «Нура» мощностью 500 МВТ в Осакаровском районе Карагандинской области допускается к реализации при соблюдении условий Экологического законодательства Республики Казахстан.

Руководитель **Б. Сапаралиев**

Келгенова А.А.
41-08-71

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Руководитель департамента Сапаралиев Бегали Сапаралыулы

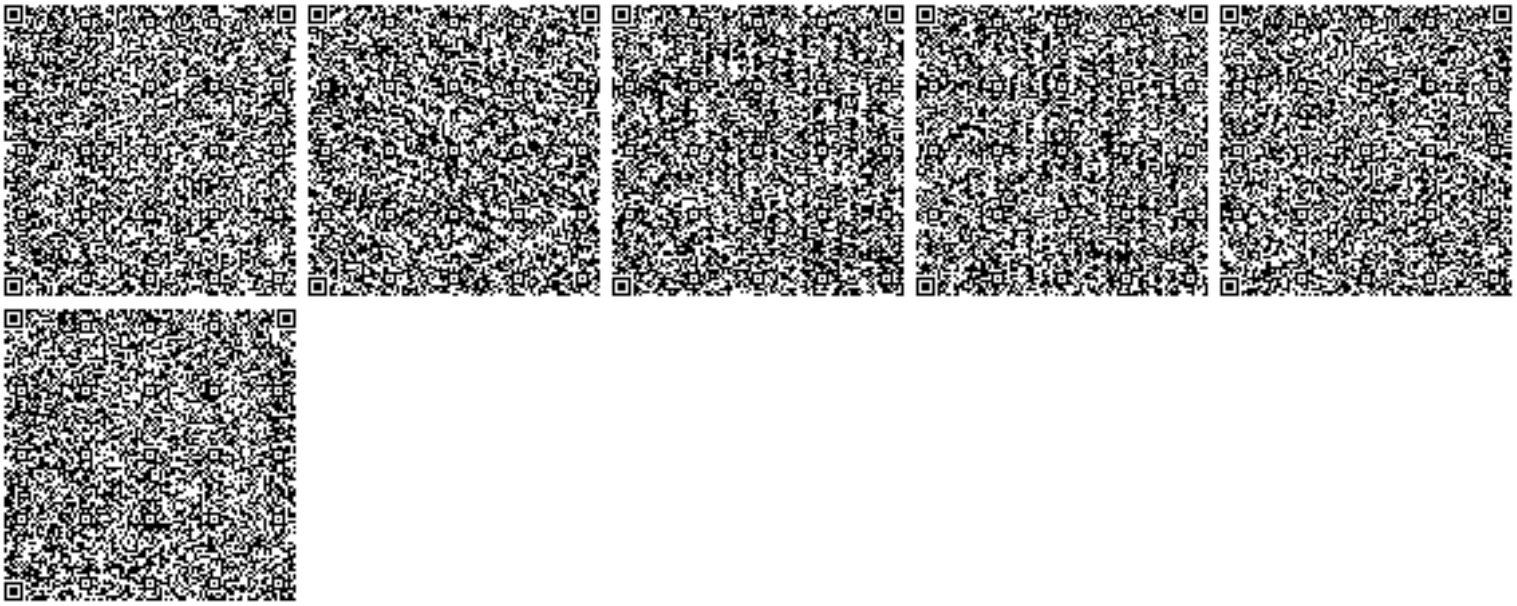

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.