«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ80RYS01986849 **29.10.2026 ж.**

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

заңды тұлға үшін:
"А-Алтын" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 100405, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ, БҰҚАР ЖЫРАУ АУДАНЫ, БОТАҚАРА А.Ә., БОТАҚАРА А., 021 Есептік квартал, № 22 құрылыс, 040540001469, МЕНБЕРГ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, 87015282630, yakovmax@inbox.ru
атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Намечаемая деятельность — строительство 6 птичников (4 — родительского стада № 16–19, 2 — ремонтного молодняка № 20–21) с 6 котельными на угле и инженерными сетями на действующем племенном репродукторе ТОО «А-Алтын» и последующая эксплуатация. Мощность после расширения: с 86 732 до 132 652 птицемест (+45 920). Классификация согласно приложению 1 к Экологическому кодексу РК: раздел 2 «Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным», пункт 10 «Прочие виды деятельности», подпункт 10.3 «животноводческие хозяйства», подпункт 10.3.1 «объекты по разведению сельскохозяйственной птицы (5 тыс. голов и более)». Деятельность не относится к разделу 1 приложения 1 (пункт 11, подпункт 11.1 — интенсивное выращивание птицы, более 50 тыс. голов для сельскохозяйственной птицы): племенной репродуктор осуществляет разведение птицы (воспроизводство родительского стада, получение инкубационного яйца и суточных цыплят), что подтверждено решением Департамента экологии по Карагандинской области от 24.08.2021 об отнесении действующего объекта ко II категории (п. 7.4 раздела 2 приложения 2 к Кодексу). Ремонтный молодняк (птичники № 20–21) выращивается для комплектования собственного родительского стада..

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:
бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Ранее выданные экологические разрешения: экологическое разрешение на воздействие для объектов II категории № KZ65 VCZ03803658 от 17.12.2024 (срок 2025–2034 гг.; проекты НДВ, ПУО, ПЭК); разрешение на специальное водопользование № KZ43VTE00309042 (15 888 м³/год, до 03.04.2030); решение Департамента экологии по Карагандинской области об определении категории объекта от 24.08.2021 (II категория). Оценка воздействия или скрининг по действующему Экологическому кодексу в отношении объекта ранее не проводились: объект введён в эксплуатацию до 2021 года, действующая деятельность нормирована в упрощённом порядке (в проекте НДВ 2024 г. зафиксировано отсутствие существенных изменений). Настоящее заявление впервые инициирует процедуру скрининга в отношении объекта.;
өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) Заключения о результатах скрининга ранее не выдавались.

Расширение является существенным изменением действующей деятельности по п. 2 ст. 65 Кодекса. Описание существенных изменений, вносимых в деятельность: 1) пп. 1) — мощность увеличивается с 86 732 до 132 652 птицемест (+45 920), число птичников — с 13 до 19; 2) пп. 2) — увеличивается расход топлива и сырья: уголь для 6 новых котельных (около 1 220 т/год), комбикорм, подстилка, вода (до 8500 м³/год дополнительно); котельных на угле становится 10 вместо 4 (20 котлов КО-380), добавляются газовые обогреватели птичников № 20, 21; 3) пп. 3) — нарушаются земли в границах действующего участка, не учтённые ранее (54 497,81 м² в границах работ генплана); 4) пп. 4) — добавляются новые источники эмиссий и отходов: выбросы увеличиваются с 58,53 до 344,53 т/год (с учётом перехода котельных действующего объекта на карагандинский уголь), отходы — с 110,622 до около 254 т/год, водоотведение — с 5 508 до 8 500 м³/год. По итогам процедуры будет оформлено новое экологическое разрешение на воздействие взамен действующего..

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Птичники размещаются внутри ограждённой промплощадки действующего племенного репродуктора на земельном участке инициатора (частная собственность, акт № 0180136 от 14.02.2006, кад. № 09-140-021-022, 48,5139 га); новый отвод земель не требуется. Адрес: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Ботакаринский сельский округ, с. Ботакара, учётный квартал 021, строение 22. Географические координаты угловых точек площадки строительства:1. 50° 06' 27.74" N 73° 36' 11.25" E; 2. 50° 06' 08.23" N 73° 36' 41.47" E; 3. 50° 06' 02.67" N 73° 36' 32.23" E; 4. 50° 06' 11.81" N 73° 36' 16.87" E; 5. 50° 06' 04.48" N 73° 36' 05.38" E; 6. 50° 06' 14.42" N 73° 35' 50.29" E. Окружение: ближайшая жилая застройка — с. Ботакара, 875 м юго-восточнее границы предприятия; ближайший водный объект — оз. Ботакара, 2,84 км (р. Нура — 3,04 км), участок вне водоохранных зон и полос; ООПТ, зон охраны памятников истории и культуры, лесов и зон отдыха нет; сибиреязвенных захоронений и скотомогильников в радиусе 1 000 м нет (письма № ЗТ-2026-02498048 от 16.06.2026 и № ЗТ-2026-02196659 от 29.05.2026); СЗЗ — 300 м, не пересекает жилую зону. Участок вне приаэродромной территории (51,7 км от КТА аэродрома «Сары-Арка»). Обоснование выбора места: расширение ведётся в границах собственного участка с профильным целевым назначением, внутри установленной СЗЗ и ветеринарно-санитарного периметра действующего объекта (биобезопасность племенного стада требует замкнутой территории), с подключением к существующим сетям водопровода, электроснабжения (ТП № 492, 493), проездам и площадке сбора отходов. Рельеф спокойный, грунтовые воды на основном участке до 6 м не вскрыты. Другие места: размещение вне действующей промплощадки не рассматривалось — оно потребовало бы отвода новых земель, отдельных сетей, водозабора и СЗЗ, дальних перевозок птицы и яйца и дало бы большее воздействие..

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Общее количество птиц. Проектная мощность всех 6 новых птичников — 45 920 голов единовременного содержания (родительское стадо: 4 × 7 720 = 30 880 голов; ремонтный молодняк: 2 × 7 520 = 15 040 голов). Мощность репродуктора после ввода новых птичников — 132 652 птицемест (86 732 действующих + 45 920 новых; всего 19 птичников). Птичники родительского стада № 16–19 (4 шт.): 81,0 × 24,0 м в осях (зал 81 × 18 м), площадь застройки каждого 1 653,0–1 654,98 м², общая площадь каждого 1 546,15 м², строительный объём каждого 6 876,88 м³, по 7 720 голов. Птичники ремонтного молодняка № 20–21 (2 шт.): 90,0 × 18,0 м в осях (зал 90 × 12 м), площадь застройки 1 278,39 и 1 282,21 м², общая площадь каждого 1 170,93 м², объём каждого 5 105,66 м³, по 7 520 голов. Котельные на угле (6 шт.): 7,0 × 7,0 м, по 2 котла КО-380 (760 кВт), дымовые трубы H = 14 м, Ø 530 мм; всего 4 560 кВт. Итого площадь застройки по генплану — 9 593,88 м²; площадь работ — 54 497,81 м² (покрытия 18 884,80 м², озеленение 21 694,58 м², канава 1 037,62 м², дамба 1 965,72 м², прочее 1 321,21 м²). Продукция: инкубационное яйцо и суточные цыплята кросса Ross 308 для бройлерного производства ТОО «Акнар ПФ» (проектная мощность действующего репродуктора — 5 млн голов суточных цыплят в год; прирост от птичников № 16–19 — ориентировочно около 4 млн инкубационных яиц в год), ремонтный молодняк для комплектования собственного родительского стада (15 040 голов, возраст 1–18 недель). Убой и переработка на площадке не предусматриваются..

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Здания. Одноэтажные безоконные птичники на металлическом каркасе с ограждением и кровлей из сэндвич-панелей 150 мм, монолитные столбчатые фундаменты, без подвалов; в каждом — зал содержания птицы, помещения панелей охлаждения, санузел, комната персонала, электрощитовая, узел ввода. Расчётный срок службы — 50 лет. Содержание птицы. Напольное безвыгульное на глубокой подстилке из древесных опилок; плотность посадки 5,5 гол/м² (родительское стадо) и 7,2 гол/м² (молодняк); смена подстилки в санитарный разрыв (родительское стадо — 1 раз в год, молодняк — после каждой партии, 2–3 раза в год) с мойкой и дезинфекцией помещений (1–2 % раствор «Вероцид»). Оборудование: кормораздача из закрытых бункеров, ниппельное поение с каплеуловителями, туннельная вентиляция с осевыми вентиляторами, испарительное охлаждение, компьютер климат-

контроля, светодиодное освещение, автоматические гнёзда с ленточным яйцесбором. Комбикорм доставляется кормовозами с комбикормового цеха ТОО «Акнар ПФ» и выгружается в бункера закрытым способом. Подстилочный помёт не накапливается на площадке и передаётся как сертифицированное органическое удобрение на поля ТОО «Ак Нура Артель». Теплоснабжение. Каждый птичник отапливается от собственной отдельно стоящей котельной с двумя водогрейными котлами КО-380 (ТОО «КМК.KZ», г. Караганда) с ручной топкой, теплоноситель — вода 90/55 °С, закрытая двухтрубная схема, умягчение подпиточной воды (0,9 м³/ч). Топливо — уголь карагандинский рядовой (4 500 ккал/кг), около 1 220 т/год на шесть новых котельных, доставка автотранспортом, 7-суточный запас; шлак и зола — в контейнеры с вывозом. Для птичников № 20–21 отдельным проектом предусматривается газоснабжение локальных газовых обогревателей (пропан-бутан, порядка 140 т/год). Водоснабжение и канализация. Вода питьевого качества на поение, хозяйственные, технологические и противопожарные нужды — от существующего водопровода птицефабрики Ø110 мм (ТУ № 26-02/33 от 17.02.2026; источник — собственная водозаборная скважина № 701); горячее водоснабжение от водонагревателей; водопотребление новых птичников — до 8500 м³/год. Хозяйственно-бытовые и производственные стоки отводятся в гидроизолированные выгребы (Ø2000, Ø1000 мм) с вывозом ассенизационным транспортом специализированным организациям; сброс в водные объекты и на рельеф отсутствует. Электроснабжение — от существующих ТП № 492, 493 (240 кВт). Строительство. Новое строительство продолжительностью 7 месяцев (в т. ч. подготовительный период 1 месяц), максимальная численность работающих 75 человек; экскаваторы, бульдозер, автокраны, автосамосвалы, сварочные посты; электро- и водоснабжение стройплощадки от существующих сетей предприятия; временные бытовые помещения и биотуалеты; недостающий грунт (7 220,38 м³) завозится из карьера в 20,56 км; строительные отходы вывозятся на полигон ТОО «Караганда-Ресайклинг» (51 км)..

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Начало строительства — апрель 2027 г., не ранее получения заключения о результатах скрининга воздействий и экологического разрешения на воздействие с учётом новых объектов; продолжительность строительства — 7 месяцев (апрель — октябрь 2027 г.); ввод в эксплуатацию и начало посадки птицы — ноябрь — декабрь 2027 г., после приёмки объекта и получения экологического разрешения на новые источники. Эксплуатация — круглогодично, бессрочно в составе действующего репродуктора; расчётный срок службы зданий — 50 лет; завершение деятельности не планируется; при прекращении эксплуатации — постутилизация по отдельному проекту в порядке, установленном ЭК РК..

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды Собственный участок 48,5139 га (кад. № 09-140-021-022), целевое назначение — строительство и эксплуатация племенного репродуктора; новый отвод не требуется. Площадь работ 54 497,81 м² (участок № 1 — ровный, с травяной растительностью; участок № 2 — на защитном охранном рву с кустарником). Срок использования: на период строительства — 7 месяцев; в эксплуатации — бессрочно в составе действующего репродуктора.;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды Участок расположен вне водоохранных зон и полос. На период строительства - производственные и хозяйственные нужды — от сети предприятия (0,2 л/с на производственные нужды); питьевая — бутилированная. В период эксплуатации вода поступает от собственной скважины № 701. Операции: поение птицы, хозяйственно-питьевые нужды, горячее водоснабжение, подпитка котельных, внутреннее и наружное пожаротушение (2×5,2 л/с на птичник), мокрая уборка и дезинфекция помещений. Итого водопотребление объекта после расширения — 24 388 м³/год; лимит по разрешению № KZ43VTE 00309042 (15 888 м³/год) будет скорректирован.;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, оқшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) Источник водоснабжения: период эксплуатации — собственная водозаборная скважина № 701 (подземные воды питьевого качества), подача по существующему водопроводу Ø110 мм (ТУ № 26-02/33 от 17.02.2026); централизованное водоснабжение и привозная вода не используются. Период строительства: производственные и хозяйственные нужды — от сети предприятия (0,2 л/с), питьевая вода —

бутилированная. Ближайший водный объект: оз. Ботакара — 2,84 км; р. Нура — 3,04 км. Участок расположен вне водоохранных зон и полос. Вид водопользования — специальное. Разрешение № KZ43 VTE00309042 (лимит 15 888 м³/год, срок до 03.04.2030) выдано на хозяйственно-питьевые (1 298 м³/год) и производственные (14 590 м³/год) нужды действующего объекта. После расширения водопотребление предприятия составит около 24 388 м³/год; лимит будет скорректирован. ;
суды тұтыну көлемі Виды работ и процессов, для которых используется вода, и объёмы: действующий объект — хозяйственно-питьевые нужды 1 298 м³/год и производственные нужды (поение птицы, мойка и дезинфекция помещений, подпитка котельных, пожаротушение) 14 590 м³/год; 6 новых птичников — до 8 500 м³/год: на поение и хозяйственно-питьевые нужды — 700 м³/год, на технологические нужды (мокрая уборка, дезинфекция), в т. ч. горячее водоснабжение и подпитку котельных — 7 800 м³/год. Итого после расширения — 24 388 м³/год.;
су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар Виды работ и процессов, для которых используется вода, и объёмы: действующий объект — хозяйственно-питьевые нужды 1 298 м³/год и производственные нужды (поение птицы, мойка и дезинфекция помещений, подпитка котельных, пожаротушение) 14 590 м³/год; 6 новых птичников — до 8 500 м³/год: на поение и хозяйственно-питьевые нужды — 700 м³/год, на технологические нужды (мокрая уборка, дезинфекция), в т. ч. горячее водоснабжение и подпитку котельных — 7 800 м³/год. Итого после расширения — 24 388 м³/год.;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері Щебень, песок, бетон, металлоконструкции и сэндвич-панели — покупные, с производственных баз г. Караганды и области. Собственная добыча не ведётся.;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген Виды: травянистая растительность в пятне работ — типчаково-ковыльно-полынная (полынь, ковыль, типчак, житняк, солодка); кустарник на участке № 2 (защитный ров; по данным изысканий — карагана). В период строительства удаляется травяной покров и кустарник в пятне работ 54 497,81 м²; ресурсы не заготавливаются, лесопользование отсутствует. Зелёных насаждений (деревьев) в месте работ нет, вырубка и перенос не требуются. Срок использования — подготовительный период (1 месяц). В период эксплуатации растительные ресурсы не используются. Компенсация: посев многолетних трав на 21 694,58 м² (засухоустойчивые многолетники: житняк гребенчатый, пырей сибирский или пырей бескорневищный, овсяница валисская (типчак), костёр безостый, люцерна синегибридная или эспарцет).;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:
жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Пользование животным миром не осуществляется: объекты животного мира, их части, дериваты и продукты жизнедеятельности из природной среды не используются и не приобретаются. В зоне работ обитают фоновые виды: полёвки, суслик, тушканчик, заяц -русак; голуби, вороны, куропатка серая, перепел; ящерица прыткая, гадюка степная; краснокнижных видов нет. Сельскохозяйственная птица кросса Ross 308 (до 45 920 голов в новых птичниках) — продуктивные домашние животные, объектами животного мира как природным ресурсом не являются.;
жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі не используется;
жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу не используется;
жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар не используется;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды Период строительства (7 месяцев): дизельное топливо стройтехники — 415 т, пропан и кислород для газорезки, электроды, лакокрасочные материалы; электроэнергия от сети предприятия (по ПОС 1 233 кВА). Период эксплуатации (круглогодично, бессрочно): уголь карагандинский рядовой (4 500 ккал/кг) — до 177 кг/ч на котельную, около 1 220 т/год на шесть новых котельных (по предприятию после расширения — около 3 256 т/год), отопительный период 221 сут; пропан-бутан для обогревателей птичников № 20–21 — порядка 140 т/год; комбикорм — порядка 2,2 тыс. т/год; подстилка (древесные опилки) — 200–300 т/год; дезинфектант «Вероцид» — 0,006 л концентрата на 1 м² обрабатываемой площади; ветеринарные препараты и вакцины; электроэнергия — 240 кВт, порядка 1 тыс. МВт·ч/год (ТУ № 26-02/35 от 17.02.2026); тепло — собственные котельные 6 × 760 = 4 560 кВт. Источники: уголь и сжиженный газ — покупные, доставка автотранспортом; комбикорм — с комбикормового цеха ТОО «Акнар ПФ» (г. Караганда).;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады отсутствуют.

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер Период строительства (7 месяцев, источники неорганизованные, временные) — порядка 5,5 т за весь период Вещество (код), класс опасности, объём за период, 5,5 т: пыль неорганическая 70–20 % SiO_2 (2908), 3 класс — 2,0; азота диоксид (0301), 2 — 1,0; азота оксид (0304), 3 — 0,5; углерода оксид (0337), 4 — 0,5; серы диоксид (0330), 3 — 0,4; сажа (0328), 3 — 0,3; углеводороды предельные С12–С19 (2754), 4 — 0,2; железа оксид (0123), 3 — 0,1; марганец и его соединения (0143), 2 — 0,1; фториды газообразные (0342), 2 — 0,1; ксилол (0616), 3 — 0,1; уайт-спирит (2752), ОБУВ — 0,1; взвешенные вещества (2902), 3 — 0,1. Период эксплуатации (предприятие после расширения) — 344,53 т/год 1) Содержание птицы — 11,93 т/год: аммиак (0303, 4 класс) — 1,7; метан (0410, ОБУВ 50) — 6,5; прочие — суммарно 3,73 т/год: сероводород – 0,1 (0333, 2), метанол – 0,1 (1052, 3), фенол - 0,02 (1071, 2), этилформиат- 0,2 (1246, ОБУВ 0,02), пропаналь – 0,1 (1314, 3), гексановая кислота – 0,1 (1531, 3), диметилсульфид – 0,5 (1707, 4), метилмеркаптан – 0,01 (1715, 4), метиламин - 0,1 (1849, 2), пыль пуховая – 2,5 (2920, ОБУВ 0,03). 2) Дезинфекция в санитарный разрыв — 0,1 т/год: пентандиаль (1328, ОБУВ 0,03) , пропан-2-ол (1051, 3). 3) Котельные на угле (6 новых и 4 действующие, 20 котлов КО-380) — 324,3 т/год: пыль неорганическая 70–20 % SiO_2 (2908, 3 класс) — 183,2; углерода оксид (0337, 4) — 114; азота диоксид (0301, 2) и азота оксид (0304, 3) — 6,6 суммарно; серы диоксид (0330, 3) — 20,5. 4) Газовые обогреватели и ГРУ птичников № 20–21 и заполнение резервуаров — 8,0 т/год: азота диоксид – 1,5 (2), азота оксид – 0,3 (3), углерода оксид – 5,8 (4), бутан – 0,4 (0402, 4). 5) Прочие участки действующего объекта — 0,2 т/год: взвешенные вещества (2902, 3), пыль абразивная (2930, ОБУВ 0,04), железа оксид (0123, 3), марганец (0143, 2), фториды (0342, 2), углерода оксид, азота диоксид. Сведения по РВПЗ: в перечень входят аммиак (порог 10 000 кг/год), метан (100 000), оксид углерода (500 000), оксиды азота (100 000), оксиды серы (150 000), фтористые соединения (5 000), взвешенные вещества (50 000). По предварительной оценке пороги не превышаются..

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Сброс сточных вод в поверхностные и подземные водные объекты, на рельеф, в пруды-испарители и на поля фильтрации не предусматривается; загрязняющие вещества со сточными водами в окружающую среду не сбрасываются. Объёмы водоотведения: действующий объект — 15 м³/сут. (5 508 м³/год); 6 новых птичников — хозяйственно-бытовые стоки, производственные стоки котельных, от мокрой уборки - 8 м³/сут. (3000 м3/год); предприятие после расширения — 8 508 м³/год. Стоки поступают в гидроизолированные выгребы и вывозятся ассенизационным транспортом специализированным организациям. В период строительства — биотуалеты и выгреб временного бытового городка с вывозом. Аварийный разовый сброс котлового контура — 6,3 м³ (обоснование): теплоноситель (умягчённая вода 90/55 °С) циркулирует по замкнутому контуру, в обычном режиме слив не производится; опорожнение требуется только при аварии (течь котла или трубопровода) и внеплановом ремонте, когда без слива невозможно безопасно выполнить работы. Слив направляется не в водные объекты и не на рельеф, а в гидроизолированный выгреб котельной с вывозом ассенизационным транспортом. Сведения по РВПЗ: прямых сбросов в водные объекты нет; перенос за пределы объекта происходит только вывозом стоков из выгребов специализированной организацией (около 8 500 м³/год). В хозяйственно-бытовых стоках присутствуют общий азот и общий фосфор, входящие в перечень загрязнителей РВПЗ; по предварительной оценке (годовой перенос порядка сотен килограммов) пороговые значения не превышаются. В производственных стоках котельных веществ из перечня РВПЗ нет..

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы , олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер Строительство (7 месяцев): — смешанные строительные отходы (17 09 04), неопасные, 20–40 т — бетонные и монтажные работы, обрезка сэндвич-панелей, распаковка материалов; — лом чёрных металлов (17 04 05), неопасные, и огарки электродов (12 01 13), неопасные, — 1–2 т — монтаж металлоконструкций, резка металла, сварочные работы; — ТБО строителей (20 03 01), неопасные, — 3 т (75 чел., 7 мес.) — жизнедеятельность строителей. Эксплуатация (с учётом действующего объекта —

около 254 т/год; по действующему объекту — 110,622 т/год): — золошлак (10 01 01), неопасные, — 226,3 т/год — сжигание угля в котлах КО-380; — ТБО персонала (20 03 01), неопасные, — 8 т/год — жизнедеятельность персонала птичников и котельных; — падёж птицы, биологические отходы (02 01 02), неопасные, — 8 т/год — естественный падёж, ветеринарная выбраковка; — ветеринарные отходы (18 02 03), неопасные, — 0,3 т/год — вакцинация и ветеринарная обработка птицы; — отработанные ртутные лампы (20 01 21*), опасные, — 0,027 т/год — замена ламп на действующем объекте (в новых птичниках принято светодиодное освещение); — лом чёрных металлов (17 04 05), неопасные, — 1 т/год — ремонт и обслуживание оборудования; — огарки сварочных электродов (12 01 13), неопасные, — 0,02 т/год — сварочные работы при ремонте; — строительные отходы (17 09 04), неопасные, — 10 т/год — текущий ремонт зданий и сооружений 19 птичников и 10 котельных (замена сэндвич-панелей и кровли, ремонт отмостки, покрытий, проездов); не связаны с новым строительством, образуются эпизодически; — подстилочный птичий помёт — около 8 тыс. т/год — не отход: сертифицированное органическое удобрение, передача на поля ТОО «Ак Нура Артель» без накопления на площадке. Образующиеся отходы передаются специализированным организациям по договорам. Пороговые значения РВПЗ для переноса отходов: опасные отходы — 0,027 т/год (порог 2 т/год), неопасные — около 254 т/год (порог 2 000 т/год). Пороговые значения не превышаются..

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту СЗЗ (установление СЗЗ с учётом новых источников) - Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области; Разрешение на специальное водопользование (корректировка лимитов забора подземных вод) - Нура-Сарысуская бассейновая инспекция; Уведомление о начале строительно-монтажных работ; акт приёмки объекта в эксплуатацию - Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области, акимат Бухар-Жырауского района; Учётный номер и ветеринарно-санитарное заключение на новые птичники - Управление ветеринарии Карагандинской области..

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Территория — освоенная промплощадка в сухостепной зоне Казахского мелкосопочника. Стационарных постов наблюдения в Бухар-Жырауском районе нет: РГП «Казгидромет» письмом от 26.09.2024 сообщил о невозможности выдачи фоновых концентраций. Существующий фон формируется источниками самого репродуктора (21 источник, 58,53 т/год; расчётные приземные концентрации на границе СЗЗ ниже ПДК) и автотранспортом; крупных промышленных источников в радиусе влияния нет. Поверхностные воды на площадке отсутствуют; ближайшие — оз. Ботакара (2,84 км) и р. Нура (3,04 км); площадка вне водоохранных зон и полос; поверхностный сток формируется только в период снеготаяния и ливней. Подземные воды на основном участке до 6 м не вскрыты; на участке защитного рва — верховодка на глубине 2,2–2,55 м (инфильтрация талых вод), сезонные колебания 0,3–0,4 м; воды гидрокарбонатно-натриевые, слабосолоноватые, слабоагрессивные к бетону W4; коэффициенты фильтрации супесей 0,4–1,0, суглинков 0,025–0,33 м/сут. Измерены мощность эффективной дозы гамма-излучения и плотность потока радона (протоколы ИЦ ТОО «GIO TRADE» № ЭЛ 20816–20839 от 25.06.2026) — значения в пределах гигиенических нормативов № ҚР ДСМ-71 ..

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау Воздействия локальны (в пределах промплощадки и СЗЗ 300 м), строительные — кратковременны и обратимы, эксплуатационные — постоянны, но не приводят к нарушению экологических и гигиенических нормативов за границей СЗЗ;.

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы Трансграничное воздействие исключено: площадка расположена в центральной части Республики Казахстан на удалении более 400 км от государственной границы, сбросы в трансграничные водотоки отсутствуют, влияние выбросов ограничено расчётной областью воздействия в пределах нескольких километров. Оснований для процедуры оценки трансграничных воздействий (ст. 80 ЭК РК) нет..

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және

азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар Период строительства: работы только в границах отведённого участка; снятие и сохранение почвенно-растительного слоя с использованием при благоустройстве; пылеподавление; раздельный сбор строительных отходов в контейнеры, запрет сжигания отходов, вывоз на полигон ТОО «Караганда-Ресайклинг» по договору, сдача металлолома; Эксплуатация: автоматическое управление микроклиматом; содержание птицы на глубокой подстилке с заменой в санитарный разрыв, вывоз подстилочного помёта на поля ТОО «Ак Нура Артель» без накопления на площадке; закрытая доставка и хранение комбикорма в бункерах; котельные: хранение угля в закрытых помещениях, сбор золы и шлака в контейнеры с регулярным вывозом;ветеринарно-санитарный режим закрытого предприятия; производственный экологический контроль .


17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Новая площадка вне предприятия - Отклонён: новый отвод земель, новые сети, водозабор и СЗЗ, перевозки птицы — большее воздействие. Расширение на действующей площадке (принят) - Минимальное воздействие: без нового отвода земель, на существующей инфраструктуре..


Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

1) Трансшекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):
Менберг М.В.

қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

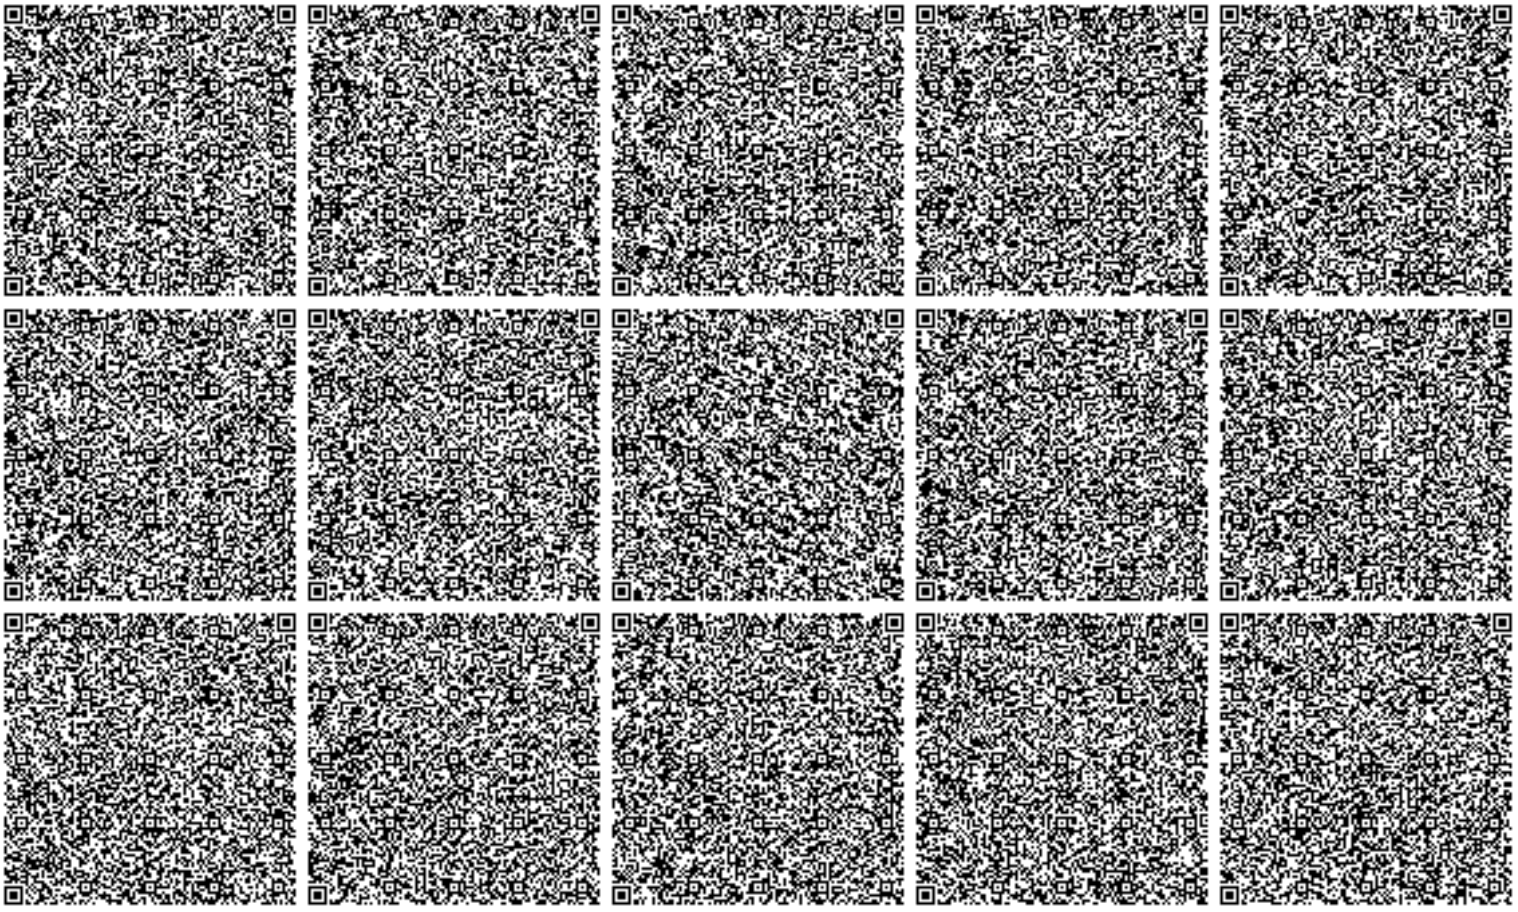

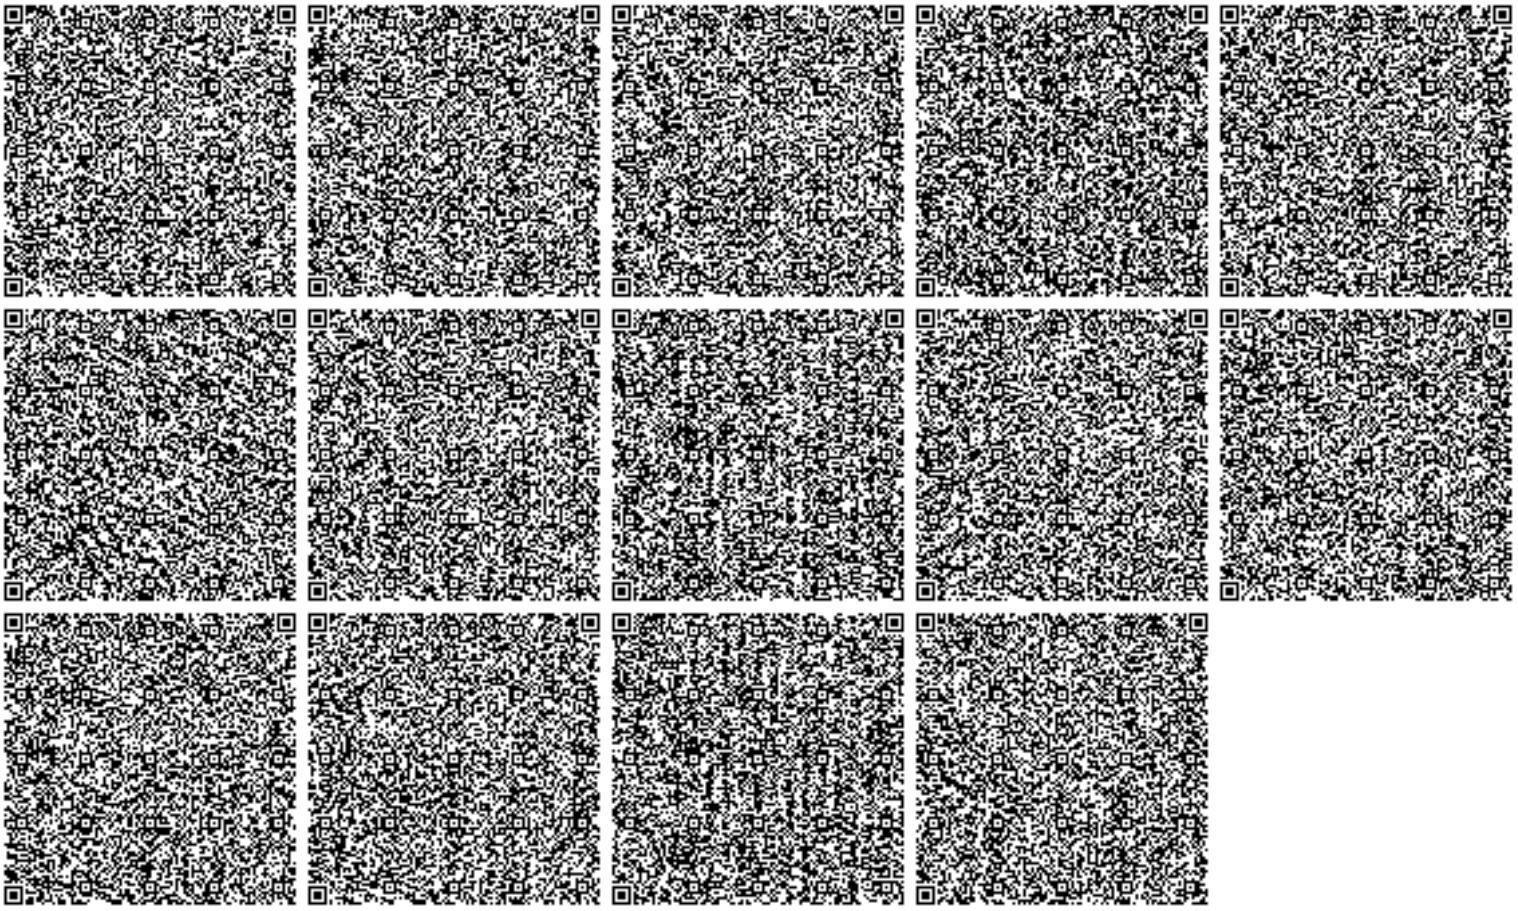

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.