Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ80RYS01986849 **29.10.2026 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "А-Алтын", 100405, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУХАР-ЖЫРАУСКИЙ РАЙОН, БОТАКАРИНСКАЯ С.А., С.БОТАКАРА, Учетный квартал 021, строение № 22, 040540001469, МЕНБЕРГ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, 87015282630, yakovmax@inbox.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность — строительство 6 птичников (4 — родительского стада № 16–19, 2 — ремонтного молодняка № 20–21) с 6 котельными на угле и инженерными сетями на действующем племенном репродукторе ТОО «А-Алтын» и последующая эксплуатация. Мощность после расширения: с 86 732 до 132 652 птицемест (+45 920). Классификация согласно приложению 1 к Экологическому кодексу РК: раздел 2 «Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным», пункт 10 «Прочие виды деятельности», подпункт 10.3 «животноводческие хозяйства», подпункт 10.3.1 «объекты по разведению сельскохозяйственной птицы (5 тыс. голов и более)». Деятельность не относится к разделу 1 приложения 1 (пункт 11, подпункт 11.1 — интенсивное выращивание птицы, более 50 тыс. голов для сельскохозяйственной птицы): племенной репродуктор осуществляет разведение птицы (воспроизводство родительского стада, получение инкубационного яйца и суточных цыплят), что подтверждено решением Департамента экологии по Карагандинской области от 24.08.2021 об отнесении действующего объекта ко II категории (п. 7.4 раздела 2 приложения 2 к Кодексу). Ремонтный молодняк (птичники № 20–21) выращивается для комплектования собственного родительского стада..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее выданные экологические разрешения: экологическое разрешение на воздействие для объектов II категории № KZ65VCZ03803658 от 17.12.2024 (срок 2025–2034 гг.; проекты НДВ, ПУО, ПЭК); разрешение на специальное водопользование № KZ43VTE00309042 (15 888 м³/год, до 03.04.2030); решение Департамента экологии по Карагандинской области об определении категории объекта от 24.08.2021 (II категория). Оценка воздействия или скрининг по действующему Экологическому кодексу в отношении объекта ранее не проводились: объект введён в эксплуатацию до 2021 года, действующая деятельность нормирована в упрощённом порядке (в проекте НДВ 2024 г. зафиксировано отсутствие существенных

изменений). Настоящее заявление впервые инициирует процедуру скрининга в отношении объекта.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Заключения о результатах скрининга ранее не выдавались. Расширение является существенным изменением действующей деятельности по п. 2 ст. 65 Кодекса. Описание существенных изменений, вносимых в деятельность: 1) пп. 1) — мощность увеличивается с 86 732 до 132 652 птицемест (+45 920), число птичников — с 13 до 19; 2) пп. 2) — увеличивается расход топлива и сырья: уголь для 6 новых котельных (около 1 220 т/год), комбикорм, подстилка, вода (до 8500 м³/год дополнительно); котельных на угле становится 10 вместо 4 (20 котлов КО-380), добавляются газовые обогреватели птичников № 20, 21; 3) пп. 3) — нарушаются земли в границах действующего участка, не учтённые ранее (54 497,81 м² в границах работ генплана); 4) пп. 4) — добавляются новые источники эмиссий и отходов: выбросы увеличиваются с 58,53 до 344,53 т/год (с учётом перехода котельных действующего объекта на карагандинский уголь), отходы — с 110,622 до около 254 т/год, водоотведение — с 5 508 до 8 500 м³/год. По итогам процедуры будет оформлено новое экологическое разрешение на воздействие взамен действующего..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Птичники размещаются внутри ограждённой промплощадки действующего племенного репродуктора на земельном участке инициатора (частная собственность, акт № 0180136 от 14.02.2006, кад. № 09-140-021-022, 48,5139 га); новый отвод земель не требуется. Адрес: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, Ботакаринский сельский округ, с. Ботакара, учётный квартал 021, строение 22. Географические координаты угловых точек площадки строительства:1. 50° 06' 27.74" N 73° 36' 11.25" E; 2. 50° 06' 08.23" N 73° 36' 41.47" E; 3. 50° 06' 02.67" N 73° 36' 32.23" E; 4. 50° 06' 11.81" N 73° 36' 16.87" E; 5. 50° 06' 04.48" N 73° 36' 05.38" E; 6. 50° 06' 14.42" N 73° 35' 50.29" E. Окружение: ближайшая жилая застройка — с. Ботакара, 875 м юго-восточнее границы предприятия ; ближайший водный объект — оз. Ботакара, 2,84 км (р. Нура — 3,04 км), участок вне водоохранных зон и полос; ООПТ, зон охраны памятников истории и культуры, лесов и зон отдыха нет; сибиреязвенных захоронений и скотомогильников в радиусе 1 000 м нет (письма № ЗТ-2026-02498048 от 16.06.2026 и № ЗТ-2026-02196659 от 29.05.2026); СЗЗ — 300 м, не пересекает жилую зону. Участок вне приаэродромной территории (51,7 км от КТА аэродрома «Сары-Арка»). Обоснование выбора места: расширение ведётся в границах собственного участка с профильным целевым назначением, внутри установленной СЗЗ и ветеринарно-санитарного периметра действующего объекта (биобезопасность племенного стада требует замкнутой территории), с подключением к существующим сетям водопровода, электроснабжения (ТП № 492, 493), проездам и площадке сбора отходов. Рельеф спокойный, грунтовые воды на основном участке до 6 м не вскрыты. Другие места: размещение вне действующей промплощадки не рассматривалось — оно потребовало бы отвода новых земель, отдельных сетей, водозабора и СЗЗ, дальних перевозок птицы и яйца и дало бы большее воздействие..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Общее количество птиц. Проектная мощность всех 6 новых птичников — 45 920 голов единовременного содержания (родительское стадо: 4 × 7 720 = 30 880 голов; ремонтный молодняк: 2 × 7 520 = 15 040 голов). Мощность репродуктора после ввода новых птичников — 132 652 птицемест (86 732 действующих + 45 920 новых; всего 19 птичников). Птичники родительского стада № 16–19 (4 шт.): 81,0 × 24,0 м в осях (зал 81 × 18 м), площадь застройки каждого 1 653,0–1 654,98 м², общая площадь каждого 1 546,15 м², строительный объём каждого 6 876,88 м³, по 7 720 голов. Птичники ремонтного молодняка № 20–21 (2 шт.): 90,0 × 18,0 м в осях (зал 90 × 12 м), площадь застройки 1 278,39 и 1 282,21 м², общая площадь каждого 1 170,93 м², объём каждого 5 105,66 м³, по 7 520 голов. Котельные на угле (6 шт.): 7,0 × 7,0 м, по 2 котла КО-380 (760 кВт), дымовые трубы H = 14 м, Ø 530 мм; всего 4 560 кВт. Итого площадь застройки по генплану — 9 593,88 м²; площадь работ — 54 497,81 м² (покрытия 18 884,80 м², озеленение 21 694,58 м², канава 1 037,62 м², дамба 1 965,72 м², прочее 1 321,21 м²). Продукция: инкубационное яйцо и суточные цыплята кросса Ross 308 для бройлерного производства ТОО «Акнар ПФ» (проектная мощность действующего репродуктора — 5 млн голов суточных цыплят в год; прирост от птичников № 16–19 — ориентировочно около 4 млн инкубационных яиц в год), ремонтный молодняк для комплектования собственного родительского стада (15 040 голов, возраст 1–18 недель). Убой и переработка на площадке не предусматриваются..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Здания. Одноэтажные безоконные птичники на металлическом каркасе с ограждением и

кровлей из сэндвич-панелей 150 мм, монолитные столбчатые фундаменты, без подвалов; в каждом — зал содержания птицы, помещения панелей охлаждения, санузел, комната персонала, электрощитовая, узел ввода. Расчётный срок службы — 50 лет. Содержание птицы. Напольное безвыгульное на глубокой подстилке из древесных опилок; плотность посадки 5,5 гол/м² (родительское стадо) и 7,2 гол/м² (молодняк); смена подстилки в санитарный разрыв (родительское стадо — 1 раз в год, молодняк — после каждой партии, 2–3 раза в год) с мойкой и дезинфекцией помещений (1–2 % раствор «Вероцид»). Оборудование: кормораздача из закрытых бункеров, ниппельное поение с каплеуловителями, туннельная вентиляция с осевыми вентиляторами, испарительное охлаждение, компьютер климат-контроля, светодиодное освещение , автоматические гнёзда с ленточным яйцесбором. Комбикорм доставляется кормовозами с комбикормового цеха ТОО «Акнар ПФ» и выгружается в бункера закрытым способом. Подстилочный помёт не накапливается на площадке и передаётся как сертифицированное органическое удобрение на поля ТОО «Ак Нура Артель». Теплоснабжение. Каждый птичник отапливается от собственной отдельно стоящей котельной с двумя водогрейными котлами КО-380 (ТОО «КМК.KZ», г. Караганда) с ручной топкой, теплоноситель — вода 90/55 °С, закрытая двухтрубная схема, умягчение подпиточной воды (0,9 м³/ч). Топливо — уголь карагандинский рядовой (4 500 ккал/кг), около 1 220 т/год на шесть новых котельных, доставка автотранспортом, 7-суточный запас; шлак и зола — в контейнеры с вывозом. Для птичников № 20 –21 отдельным проектом предусматривается газоснабжение локальных газовых обогревателей (пропан-бутан, порядка 140 т/год). Водоснабжение и канализация. Вода питьевого качества на поение, хозяйственные, технологические и противопожарные нужды — от существующего водопровода птицефабрики Ø110 мм (ТУ № 26-02/33 от 17.02.2026; источник — собственная водозаборная скважина № 701); горячее водоснабжение от водонагревателей; водопотребление новых птичников — до 8500 м³/год. Хозяйственно-бытовые и производственные стоки отводятся в гидроизолированные выгребы (Ø2000, Ø 1000 мм) с вывозом ассенизационным транспортом специализированным организациям; сброс в водные объекты и на рельеф отсутствует. Электроснабжение — от существующих ТП № 492, 493 (240 кВт). Строительство. Новое строительство продолжительностью 7 месяцев (в т. ч. подготовительный период 1 месяц), максимальная численность работающих 75 человек; экскаваторы, бульдозер, автокраны, автосамосвалы, сварочные посты; электро- и водоснабжение стройплощадки от существующих сетей предприятия; временные бытовые помещения и биотуалеты; недостающий грунт (7 220,38 м³) завозится из карьера в 20,56 км; строительные отходы вывозятся на полигон ТОО «Караганда-Ресайклинг» (51 км)..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительства — апрель 2027 г., не ранее получения заключения о результатах скрининга воздействий и экологического разрешения на воздействие с учётом новых объектов; продолжительность строительства — 7 месяцев (апрель — октябрь 2027 г.); ввод в эксплуатацию и начало посадки птицы — ноябрь — декабрь 2027 г., после приёмки объекта и получения экологического разрешения на новые источники. Эксплуатация — круглогодично, бессрочно в составе действующего репродуктора; расчётный срок службы зданий — 50 лет; завершение деятельности не планируется; при прекращении эксплуатации — постутилизация по отдельному проекту в порядке, установленном ЭК РК..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Собственный участок 48,5139 га (кад. № 09-140-021-022), целевое назначение — строительство и эксплуатация племенного репродуктора; новый отвод не требуется. Площадь работ 54 497,81 м² (участок № 1 — ровный, с травяной растительностью; участок № 2 — на защитном охранном рву с кустарником). Срок использования: на период строительства — 7 месяцев; в эксплуатации — бессрочно в составе действующего репродуктора.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Участок расположен вне водоохранных зон и полос. На период строительства - производственные и хозяйственные нужды — от сети предприятия (0,2 л/с на

производственные нужды); питьевая — бутилированная. В период эксплуатации вода поступает от собственной скважины № 701. Операции: поение птицы, хозяйственно-питьевые нужды, горячее водоснабжение, подпитка котельных, внутреннее и наружное пожаротушение (2×5,2 л/с на птичник), мокрая уборка и дезинфекция помещений. Итого водопотребление объекта после расширения — 24 388 м³/год; лимит по разрешению № KZ43VTE00309042 (15 888 м³/год) будет скорректирован.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Источник водоснабжения: период эксплуатации — собственная водозаборная скважина № 701 (подземные воды питьевого качества), подача по существующему водопроводу Ø110 мм (ТУ № 26-02/33 от 17.02.2026); централизованное водоснабжение и привозная вода не используются. Период строительства: производственные и хозяйственные нужды — от сети предприятия (0,2 л/с), питьевая вода — бутилированная. Ближайший водный объект: оз. Ботакара — 2,84 км; р. Нура — 3,04 км. Участок расположен вне водоохранных зон и полос. Вид водопользования — специальное. Разрешение № KZ43VTE 00309042 (лимит 15 888 м³/год, срок до 03.04.2030) выдано на хозяйственно-питьевые (1 298 м³/год) и производственные (14 590 м³/год) нужды действующего объекта. После расширения водопотребление предприятия составит около 24 388 м³/год; лимит будет скорректирован. ;

объемов потребления воды Виды работ и процессов, для которых используется вода, и объёмы: действующий объект — хозяйственно-питьевые нужды 1 298 м³/год и производственные нужды (поение птицы, мойка и дезинфекция помещений, подпитка котельных, пожаротушение) 14 590 м³/год; 6 новых птичников — до 8 500 м³/год: на поение и хозяйственно-питьевые нужды — 700 м³/год, на технологические нужды (мокрая уборка, дезинфекция), в т. ч. горячее водоснабжение и подпитку котельных — 7 800 м³/год. Итого после расширения — 24 388 м³/год.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Виды работ и процессов, для которых используется вода, и объёмы: действующий объект — хозяйственно-питьевые нужды 1 298 м³/год и производственные нужды (поение птицы, мойка и дезинфекция помещений, подпитка котельных, пожаротушение) 14 590 м³/год; 6 новых птичников — до 8 500 м³/год: на поение и хозяйственно-питьевые нужды — 700 м³/год, на технологические нужды (мокрая уборка, дезинфекция), в т. ч. горячее водоснабжение и подпитку котельных — 7 800 м³/год. Итого после расширения — 24 388 м³/год.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Щебень, песок, бетон, металлоконструкции и сэндвич-панели — покупные , с производственных баз г. Караганды и области. Собственная добыча не ведётся.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Виды: травянистая растительность в пятне работ — типчаково-ковыльно-полынная (полынь, ковыль, типчак, житняк, солодка); кустарник на участке № 2 (защитный ров; по данным изысканий — карагана). В период строительства удаляется травяной покров и кустарник в пятне работ 54 497,81 м²; ресурсы не заготавливаются, лесопользование отсутствует. Зелёных насаждений (деревьев) в месте работ нет, вырубка и перенос не требуются. Срок использования — подготовительный период (1 месяц). В период эксплуатации растительные ресурсы не используются. Компенсация: посев многолетних трав на 21 694,58 м ² (засухоустойчивые многолетники: житняк гребенчатый, пырей сибирский или пырей бескорневищный, овсяница валисская (типчак), костёр безостый, люцерна синегибридная или эспарцет).;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Пользование животным миром не осуществляется: объекты животного мира, их части, дериваты и продукты жизнедеятельности из природной среды не используются и не приобретаются. В зоне работ обитают фоновые виды: полёвки, суслик, тушканчик, заяц-русак; голуби, вороны, куропатка серая, перепел; ящерица прыткая, гадюка степная; краснокнижных видов нет. Сельскохозяйственная птица кросса Ross 308 (до 45 920 голов в новых птичниках) — продуктивные домашние животные, объектами животного мира как природным ресурсом не являются.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования не используется;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не используется;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира не используется;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Период строительства (7 месяцев): дизельное топливо стройтехники — 415 т, пропан и кислород для газорезки, электроды, лакокрасочные материалы; электроэнергия от сети предприятия (по ПОС 1 233 кВА). Период эксплуатации (круглогодично, бессрочно): уголь карагандинский рядовой (4 500 ккал/кг) — до 177 кг/ч на котельную, около 1 220 т/год на шесть новых котельных (по предприятию после расширения — около 3 256 т/год), отопительный период 221 сут; пропан-бутан для обогревателей птичников № 20–21 — порядка 140 т/год; комбикорм — порядка 2,2 тыс. т/год; подстилка (древесные опилки) — 200–300 т/год; дезинфектант «Вероцид» — 0,006 л концентрата на 1 м² обрабатываемой площади ; ветеринарные препараты и вакцины; электроэнергия — 240 кВт, порядка 1 тыс. МВт·ч/год (ТУ № 26-02/35 от 17.02.2026); тепло — собственные котельные 6 × 760 = 4 560 кВт. Источники: уголь и сжиженный газ — покупные, доставка автотранспортом; комбикорм — с комбикормового цеха ТОО «Акнар ПФ» (г. Караганда). ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Период строительства (7 месяцев, источники неорганизованные, временные) — порядка 5,5 т за весь период Вещество (код), класс опасности, объём за период, 5,5 т: пыль неорганическая 70–20 % SiO_2 (2908), 3 класс — 2,0; азота диоксид (0301), 2 — 1,0; азота оксид (0304), 3 — 0,5; углерода оксид (0337), 4 — 0,5; серы диоксид (0330), 3 — 0,4; сажа (0328), 3 — 0,3; углеводороды предельные С12–С19 (2754), 4 — 0,2; железа оксид (0123), 3 — 0,1; марганец и его соединения (0143), 2 — 0,1; фториды газообразные (0342), 2 — 0,1; ксилол (0616), 3 — 0,1; уайт-спирит (2752), ОБУВ — 0,1; взвешенные вещества (2902), 3 — 0,1. Период эксплуатации (предприятие после расширения) — 344,53 т/год 1) Содержание птицы — 11,93 т/год: аммиак (0303, 4 класс) — 1,7; метан (0410, ОБУВ 50) — 6,5; прочие — суммарно 3,73 т/год: сероводород – 0,1 (0333, 2), метанол – 0,1 (1052, 3), фенол - 0,02 (1071, 2), этилформиат- 0,2 (1246, ОБУВ 0,02), пропаналь – 0,1 (1314, 3), гексановая кислота – 0,1 (1531, 3), диметилсульфид – 0,5 (1707, 4), метилмеркаптан – 0,01 (1715, 4), метиламин - 0,1 (1849, 2), пыль пуховая – 2,5 (2920, ОБУВ 0,03). 2) Дезинфекция в санитарный разрыв — 0,1 т/год: пентандиаль (1328, ОБУВ 0,03), пропан-2-ол (1051, 3). 3) Котельные на угле (6 новых и 4 действующие, 20 котлов КО-380) — 324,3 т/год: пыль неорганическая 70–20 % SiO_2 (2908, 3 класс) — 183,2; углерода оксид (0337, 4) — 114; азота диоксид (0301, 2) и азота оксид (0304, 3) — 6,6 суммарно; серы диоксид (0330, 3) — 20,5. 4) Газовые обогреватели и ГРУ птичников № 20–21 и заполнение резервуаров — 8,0 т/год: азота диоксид – 1,5 (2), азота оксид – 0,3 (3), углерода оксид – 5,8 (4), бутан – 0,4 (0402, 4). 5) Прочие участки действующего объекта — 0,2 т/год: взвешенные вещества (2902, 3), пыль абразивная (2930, ОБУВ 0,04), железа оксид (0123, 3), марганец (0143, 2), фториды (0342, 2), углерода оксид, азота диоксид. Сведения по РВПЗ: в перечень входят аммиак (порог 10 000 кг/год), метан (100 000), оксид углерода (500 000), оксиды азота (100 000), оксиды серы (150 000), фтористые соединения (5 000), взвешенные вещества (50 000). По предварительной оценке пороги не превышаются..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс сточных вод в поверхностные и подземные водные объекты, на рельеф, в пруды-испарители и на поля фильтрации не предусматривается; загрязняющие вещества со сточными водами в окружающую среду не сбрасываются. Объёмы водоотведения : действующий объект — 15 м³/сут. (5 508 м³/год); 6 новых птичников — хозяйственно-бытовые стоки, производственные стоки котельных, от мокрой уборки - 8 м³/сут. (3000 м3/год); предприятие после расширения — 8 508 м³/год. Стоки поступают в гидроизолированные выгребы и вывозятся ассенизационным транспортом специализированным организациям. В период строительства — биотуалеты и выгреб временного бытового городка с вывозом. Аварийный разовый сброс котлового контура — 6,3 м³ (обоснование): теплоноситель (умягчённая вода 90/55 °С) циркулирует по замкнутому контуру, в обычном режиме слив не производится; опорожнение требуется только при аварии (течь котла или трубопровода) и внеплановом ремонте, когда без слива невозможно безопасно выполнить работы. Слив направляется не в

водные объекты и не на рельеф, а в гидроизолированный выгреб котельной с вывозом ассенизационным транспортом. Сведения по РВПЗ: прямых сбросов в водные объекты нет; перенос за пределы объекта происходит только вывозом стоков из выгребов специализированной организацией (около 8 500 м³/год). В хозяйственно-бытовых стоках присутствуют общий азот и общий фосфор, входящие в перечень загрязнителей РВПЗ; по предварительной оценке (годовой перенос порядка сотен килограммов) пороговые значения не превышаются. В производственных стоках котельных веществ из перечня РВПЗ нет..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Строительство (7 месяцев): — смешанные строительные отходы (17 09 04), неопасные, 20–40 т — бетонные и монтажные работы, обрезка сэндвич-панелей, распаковка материалов; — лом чёрных металлов (17 04 05), неопасные, и огарки электродов (12 01 13), неопасные, — 1–2 т — монтаж металлоконструкций, резка металла, сварочные работы; — ТБО строителей (20 03 01), неопасные, — 3 т (75 чел., 7 мес.) — жизнедеятельность строителей. Эксплуатация (с учётом действующего объекта — около 254 т/год; по действующему объекту — 110,622 т/год): — золошлак (10 01 01), неопасные, — 226,3 т/год — сжигание угля в котлах КО-380; — ТБО персонала (20 03 01), неопасные, — 8 т/год — жизнедеятельность персонала птичников и котельных; — падёж птицы, биологические отходы (02 01 02), неопасные, — 8 т/год — естественный падёж, ветеринарная выбраковка; — ветеринарные отходы (18 02 03), неопасные, — 0,3 т/год — вакцинация и ветеринарная обработка птицы; — отработанные ртутные лампы (20 01 21*), опасные, — 0,027 т/год — замена ламп на действующем объекте (в новых птичниках принято светодиодное освещение); — лом чёрных металлов (17 04 05), неопасные, — 1 т/год — ремонт и обслуживание оборудования; — огарки сварочных электродов (12 01 13), неопасные, — 0,02 т/год — сварочные работы при ремонте; — строительные отходы (17 09 04), неопасные, — 10 т/год — текущий ремонт зданий и сооружений 19 птичников и 10 котельных (замена сэндвич-панелей и кровли, ремонт отмостки, покрытий, проездов); не связаны с новым строительством, образуются эпизодически; — подстилочный птичий помёт — около 8 тыс. т/год — не отход: сертифицированное органическое удобрение, передача на поля ТОО «Ак Нура Артель» без накопления на площадке. Образующиеся отходы передаются специализированным организациям по договорам. Пороговые значения РВПЗ для переноса отходов: опасные отходы — 0,027 т/год (порог 2 т/год), неопасные — около 254 т/год (порог 2 000 т/год). Пороговые значения не превышаются..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Санитарно-эпидемиологическое заключение по проекту СЗЗ (установление СЗЗ с учётом новых источников) - Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области; Разрешение на специальное водопользование (корректировка лимитов забора подземных вод) - Нура-Сарысуская бассейновая инспекция; Уведомление о начале строительно-монтажных работ; акт приёмки объекта в эксплуатацию - Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области, акимат Бухар-Жырауского района; Учётный номер и ветеринарно-санитарное заключение на новые птичники - Управление ветеринарии Карагандинской области..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Территория — освоенная промплощадка в сухостепной зоне Казахского мелкосопочника. Стационарных постов наблюдения в Бухар-Жырауском районе нет: РГП «Казгидромет» письмом от 26.09.2024 сообщил о невозможности выдачи фоновых концентраций. Существующий фон формируется источниками самого репродуктора (21 источник, 58,53 т/год; расчётные приземные концентрации на границе СЗЗ ниже ПДК) и автотранспортом; крупных промышленных источников в радиусе влияния нет. Поверхностные воды на площадке отсутствуют; ближайшие — оз. Ботакара (2,84 км) и р. Нура (3,04 км); площадка вне водоохранных зон и полос; поверхностный сток формируется только в период снеготаяния и ливней. Подземные воды на основном участке до 6 м не вскрыты; на участке защитного рва — верховодка

на глубине 2,2–2,55 м (инфильтрация талых вод), сезонные колебания 0,3–0,4 м; воды гидрокарбонатно-натриевые, слабосолоноватые, слабоагрессивные к бетону W4; коэффициенты фильтрации супесей 0,4–1,0, суглинков 0,025–0,33 м/сут. Измерены мощность эффективной дозы гамма-излучения и плотность потока радона (протоколы ИЦ ТОО «GIO TRADE» № ЭЛ 20816–20839 от 25.06.2026) — значения в пределах гигиенических нормативов № ҚР ДСМ-71 ..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Воздействия локальны (в пределах промплощадки и СЗЗ 300 м), строительные — кратковременны и обратимы, эксплуатационные — постоянны, но не приводят к нарушению экологических и гигиенических нормативов за границей СЗЗ;.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие исключено: площадка расположена в центральной части Республики Казахстан на удалении более 400 км от государственной границы, сбросы в трансграничные водотоки отсутствуют, влияние выбросов ограничено расчётной областью воздействия в пределах нескольких километров. Оснований для процедуры оценки трансграничных воздействий (ст. 80 ЭК РК) нет..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Период строительства: работы только в границах отведённого участка; снятие и сохранение почвенно-растительного слоя с использованием при благоустройстве; пылеподавление; раздельный сбор строительных отходов в контейнеры, запрет сжигания отходов, вывоз на полигон ТОО «Караганда-Ресайклинг» по договору, сдача металлолома; Эксплуатация: автоматическое управление микроклиматом; содержание птицы на глубокой подстилке с заменой в санитарный разрыв, вывоз подстилочного помёта на поля ТОО «Ак Нура Артель» без накопления на площадке; закрытая доставка и хранение комбикорма в бункерах; котельные: хранение угля в закрытых помещениях, сбор золы и шлака в контейнеры с регулярным вывозом;ветеринарно-санитарный режим закрытого предприятия; производственный экологический контроль .


17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Новая площадка вне предприятия - Отклонён: новый отвод земель, новые сети, водозабор и СЗЗ, перевозки птицы — большее воздействие. Расширение на действующей площадке (принят) - Минимальное воздействие: без нового отвода земель, на существующей инфраструктуре ..


Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Менберг М.В.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

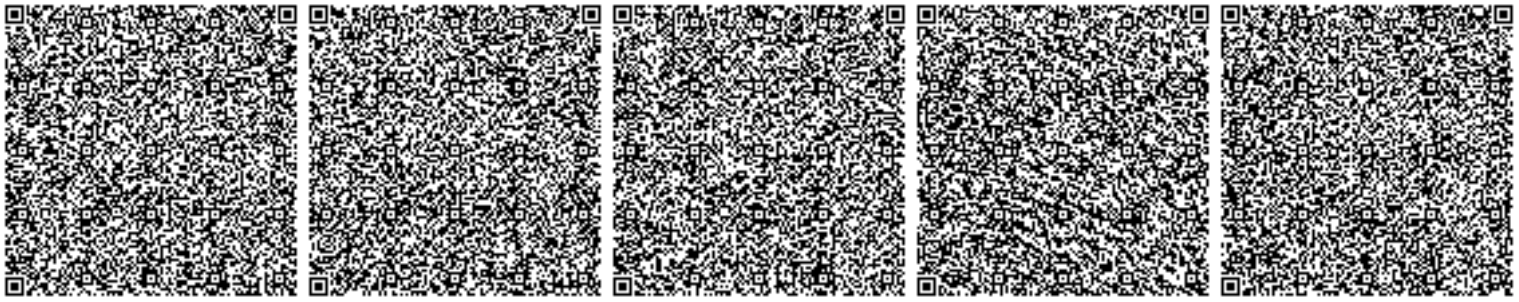

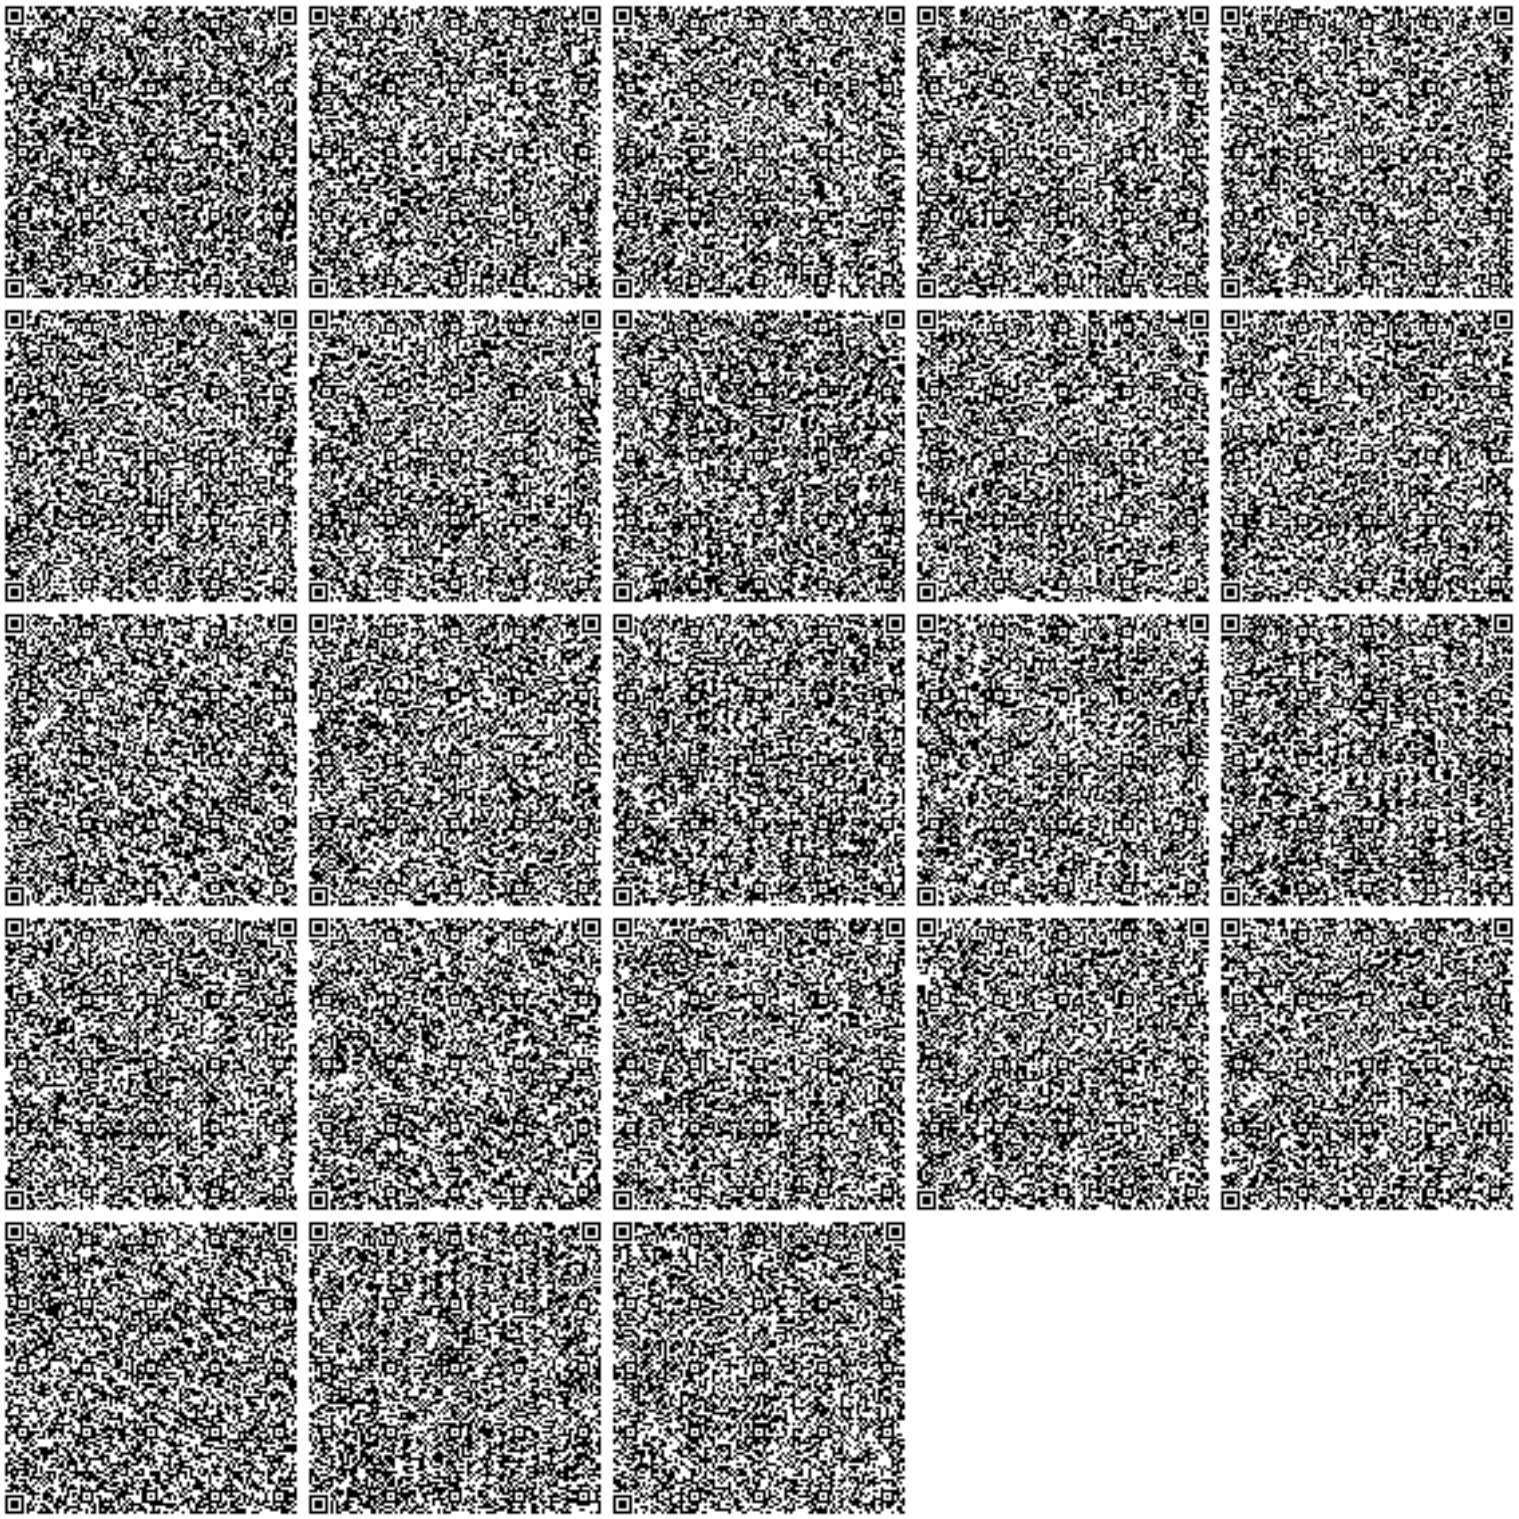

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.