



010000, Астана қ., Мәңгілік ел даңғ., 8
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

010000, г. Астана, просп. Мангилик ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55

№ _____

Хусаинова Ляззат Бахытжановна

**Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду к
Рабочему проекту «Строительство комплекса по производству и переработке
мяса птицы по адресу: Карагандинская область, Нуринский район,
Кобетейский с/о, с. Кобетей, уч. квартал 22, зем. уч. 1.»**

«Отчет о возможных воздействиях» к Рабочему проекту «Строительство комплекса по производству и переработке мяса птицы по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, Кобетейский с/о, с. Кобетей, уч. квартал 22, зем. уч. 1» коллективом ТОО «ЭкоРесурсы» (Государственная лицензия №01932Р от 05.06.17 г., выданная РГУ Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан на природоохранное проектирование, нормирование).

Согласно Приложения 2 к Экологическому кодексу РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК Раздела 1 п. 7.5. пп 7.5.1 вид намечаемой деятельности относится к I категории более выращивание птиц более 50 тыс. голов – для сельскохозяйственной птицы.

Общее описание видов намечаемой деятельности

Основной деятельностью ИП Хусаинова Л.Б. - разведение птицы на мясо, племенной птицы и молодняка (ОКЭД - 01471).

В пределах промышленной площадки имеется следующий набор помещений: административно-бытовой корпус, помещения для содержания птицы (птичники), дизбарьеры, убойный цех, складские помещения (п.156. «Ветеринарных требований» № 7-1/498 от 29.05.15г. Убойный пункт предусматривается в каждом птицеводческом хозяйстве независимо от наличия в нем цеха убоя птицы.), которые согласно п. 4 «Ветеринарных (ветеринарно-санитарные) требованиям к объектам производства, осуществляющим выращивание, реализацию животных» № 7-1/498 от 29.05.15г, а также с. 397 гл. 12 СП "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по производству пищевой продукции" № ҚР ДСМ-36 от 28.04.21 г. объединены общностью технологического процесса и являются единым производственным объектом.

В состав комплекса входят следующие производственные объекты:



- Здание для содержания птиц. В 2024 году предусматривается строительство одного птичника. Здание одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 80,0х11,7м. Количество голов цыплят-бройлеров в птичнике – 18 242. Количество загружаемых партий цыплят-бройлеров в год – 5. Общее количество одного птичника цыплят-бройлеров в год – 91 210 год.

На перспективу в 2025 году предусматривается строительство еще 3 аналогичных птичников с таким же количеством содержания бройлеров.

Производительная мощность комплекса на 2025 год достигнет 364 840 голов в год.

При выращивании цыплят бройлеров на глубокой подстилке с использованием комплекта технологического оборудования, с помощью которого механизированы и автоматизированы процессы раздачи кормов, подачи воды, обогрева бройлеров, управление освещением и микроклиматом здания.

Рядом со зданием птичника установлен бункер для хранения корма ёмкостью, для хранения семидневного запаса корма.

- Административно-технологический корпус. Проектируемое здание одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 22,8м.х6,3 м. Высота помещений 3.0 м.

- Убойный цех. Проектируемое здание одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 26,9м.х6,3м. Высота помещений 3.0м.

- Склад. Проектируемое здание одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 14,1м.х11,4м. Склад предназначен для хранения комбикорма и премиксов для выращивания бройлеров. Отопление склада не предусматривается проектом.

- КТПН-35/10/0,4

- Площадки для хранения угля и золы.

Жилые объекты, а также объекты с повышенными санитарно-эпидемиологическими требованиями (зоны отдыха, территории курортов, территории садоводческих товариществ, образовательные и детские организации, оздоровительные организации и т.п.) в санитарно-защитную зону проектируемого объекта не входят.

Ближайший населенный пункт – село Кобетей Нуринакского района, расположено южнее от территории размещения проектируемого объекта на расстоянии более 2230 м.

Ближайший водный источник, река Нура, расположена на расстоянии более 1640 м. западнее от территории производственного цеха.

Водоохранная зона реки Нура, согласно постановления Акимата Акмолинской области от 21 февраля 2008 года № А-2/54 «Об установлении водоохранных зон и полос озер Катарколь, Щучье, Малое Чебачье, Большое Чебачье, Боровое, Жукей, реки Нура и режима их хозяйственного использования» с изменениями составляет 1000 м, водоохранная полоса – 35-100 м.

Исследуемый объект не входит в водоохранную зону и полосу реки.

Период строительства составляет 6 мес 2024 г.

Ближайший населенный пункт – село Кобетей Нуринакского района, расположено южнее от территории размещения проектируемого на расстоянии более 2230 м.

Характеристика производства как источника загрязнения атмосферы

Основными источниками выделения ВВ в атмосферу на проектируемом объекте, организуемые в период строительства:

Источник №6001-6002. Земляные работы. Проектом предусматривается снятие, хранение и восстановление ПСП и разработка грунта производится механизированным



способом. Объем снятия ПСП 222,0 м³, возврат ПСП – 222,0 м³. Объем разработки грунта составит 3096,0 м³. При проведении земляных работ в атмосферу выделяется пыль неорганическая SiO₂ 70-20%.

Источник №6003. Склад щебня. При ссыпки и хранение щебня в атмосферу выделяется пыль неорганическая SiO₂ 70-20%. Расход щебня составит фракцией 5-10мм – 171,166 м³, фракцией 10-20 мм – 53,595 м³, фракцией 20-40мм – 4,052 м³, фракцией 40-70мм – 815,233 м³.

Источник №6004. Склад песка. При ссыпки и хранение щебня в атмосферу выделяется пыль неорганическая SiO₂ 70-20%. Расход песка составит 21,596 м³.

Источник №6005. Сварочные и газосварочные работы. При сварке используются штучные электроды марки Э-42, Э55, Уони13/55, Э50, Э50А, Э42А, проволоки сварной, пропан-бутановая смесь и ацетилен. Общий расход электродов – 4,559 т, проволоки – 18,44 кг, пропанбутановой смеси – 95,06 кг, ацетилена – 0,0093 т. В атмосферный воздух выделяются: железа оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая и т.д.

Источник №6006. Покрасочные работы. Всего используется за период строительства ПФ-115–0,9740т, ГФ-021-0,5741т, битум–2,7369т, растворитель Р4 – 112,2 кг, МА-015 – 0,339. В атмосферный воздух выделяются: ксилол, уайт-спирит и т.д.

Источник №6007. Медницкие работы. Расход припоя составляет 0,0056 т. Во время проведения работ выделяется свинец и его соединения и олово оксид.

Источник №6008. Аппарат для сварки пластиковых труб. Время работы аппарата составляет 88,098 часов. Во время проведения работ выделяется углерод оксид и винил хлористый.

Источник №6009. Участок металлообработки. На участке установлен металлообрабатывающий станок. Время работы станка составляет 22 часов. Во время проведения работ выделяется взвешенные вещества.

В результате проведенной инвентаризации на период эксплуатации пределены следующие источники, имеющие выбросы ЗВ в атмосферный воздух:

АБК.

АПО. (Источник 0001) оборудован котлом марки Unilux КУВ-12 (12кВт до 120 м²). Предусмотрена ручная загрузка угля и ручное золоудаление. Время работы котла 212 суток (5088 часов). Средний расход угля: 1,7 кг/час. Годовой расход угля составляет 20 тонн. В качестве топлива используются угли Экибастузского бассейна. Котельная оборудована двухступенчатой очисткой: I ступень - осадительная камера с КПД очистки 30 %; II ступень - циклон ЦН-15-500-4СП со среднеэксплуатационным КПД очистки 90 %. Для отвода дымовых газов котельная оборудована дымовой трубой высотой 4,8 м с диаметром устья 0,13 м.

Склад угля – источник 6001. Уголь для нужд отопительных котлов хранится на открытом с 2-х сторон угольном складе, расположенном на промплощадке. Площадь, занимаемая угольным складом, составляет 70 м². В течение года на угольный склад поступает 110 тонн угля. Уголь хранится 8760 часов.

Склад золы – источник 6002. Зола, образующаяся в результате сгорания топлива в котельной, временно хранится на открытом с 3-х сторон складе, расположенном на промплощадке. Площадь, занимаемая складом, составляет 20 м². На склад поступает 45,14 тонны золы.

Птичник

Помещение для содержания птицы. (Источник 6003-01). Суточные цыплята будут доставляться из специализированных племенных хозяйств на специальных

климатизированных автофургонах для суточных цыплят. Из-за остаточного желтка, содержащегося в организме, цыпленок может обойтись без воды и пищи около суток. В фургоне автомобиля цыплята будут находиться при температуре +27, +32°C и влажности 55-75% в ящиках размером 60х60см по 100 голов в каждом. По приезду на место назначения, цыплята в течение 30-40 минут будут выгружены в здание для содержания птиц. Для этого в данном здании заблаговременно будет подготовлен необходимый режим с температурой +28, +30°C и влажностью 55-65 %. Цыплята будут размещены на полу покрытое соломой или опилками в группах по 2000 тысяч цыплят в каждом, огороженные друг от друга.

Предполагается напольное содержание бройлеров без выгулов. Количество голов в птичнике 18 242 птицы за один цикл. Средняя масса одной птицы 1,7 кг. Годовой фонд рабочего времени 8760 ч/год. При содержании птиц происходит выделение загрязняющих веществ: аммиак, сероводород, метан, метанол, фенол, диметилсульфид, этилформиан, пропиональдегид, гексановая кислота, метантиол, метиламин, пыль пуховая. Источники выброса – неорганизованные.

Бункера для хранения кормов (Источник 6003-02). Агрегаты приема кормов на каждом птичнике. Наружные бункеры используются для хранения сыпучих кормов и установлены рядом с каждым птичником. Вместимость бункеров 8,6 м³ каждый. Производительность всех бункеров 40 тыс. тонн в год. При пересыпке кормов происходит выделение пыли комбикормовой. Источники неорганизованные.

Кормораздатчики (Источник 6003-03) Наружные бункеры используются для хранения сыпучих кормов и установлены рядом с птичником. Бункер представляет собой цилиндрическую емкость, снабженную конусной крышей с горловиной для загрузки корма и откидной крышкой. Конусное днище имеет отверстие для высыпания корма в приемное устройство. Количество кормов, проходящих в течении года 62 тонн в год. Пыление пыли зерновой происходит при пересыпке кормов.

Дезбарьер (Птичник) (Источник 6003-04). Санитарный разрыв между партиями 7-10 дней для подготовки помещения к приему очередной партии бройлеров. Подготовка птичника к приему очередной партии начинается с уборки помещения. Подстилку вместе с пометом, убирают, загружают в тракторный прицеп и вывозят. Оборудование и инвентарь моют и дезинфицируют 3-5 % горячим раствором кальцинированной соды. Количество рабочих дней – 38-42.

АПО. (Источник 0002) оборудован котлом марки Unilux КУВ-100 (100кВт до 1000 м²). Предусмотрена ручная загрузка угля и ручное золоудаление. Время работы котла 212 суток (5088 часов). Средний расход угля: 1,7 кг/час. Годовой расход угля составляет 70 тонн. В качестве топлива используются угли Экибастузского бассейна. Котельная оборудована двухступенчатой очисткой: I ступень - осадительная камера с КПД очистки 30 %; II ступень - циклон ЦН-15-500-4СП со среднеэксплуатационным КПД очистки 80 %. Для отвода дымовых газов котельная оборудована дымовой трубой высотой 4,8 м с диаметром устья 0,13 м.

Убойный цех. Птицу для убоя из здания для содержания птиц привозят в убойный цех. Для убоя птицы в помещении установлены: электроглушитель, стойка для убоя птицы, шпарчан, машина для удаления оперения, ванна для охлаждения, стол для нутровки и потрошения тушек, стол для разделки тушек. После глушения птицам отрезают голову и для обескровливания на несколько минут оставляют в стойке для убоя. Далее, птицу для ошпаривания опускают в шпарчан с горячей водой t=30-90°C. Шпарчан оборудован термометром и автоматическим регулятором температуры. После ошпаривания птицу для

Таким образом, на период эксплуатации на площадке предприятия будут находиться: на 2024 г - 12 источников загрязнения атмосферного воздуха (3 организованных, 9 неорганизованных), на 2025-2033 г - 14 источников загрязнения атмосферного воздуха (3 организованных, 12 неорганизованных).

На предприятии будет установлен дизельный генератор для аварийного электроснабжения. Выбросы при аварийном электроснабжении не нормируются.

На период строительства валовый выброс составляет:

- без учета автотранспорта – 3,198135 т/год,
- с учетом автотранспорта – 4,496837 т/год.

При строительстве образуется 4 видов отходов (бытовые отходы, строительный мусор, огарки электродов, тара из-под ЛКМ.) общим объемом 5,3866 т/год, относящихся к «опасному» и «неопасному» спискам. Отходы будут вывозиться отдельно специализированными организациями по договору. Воздействие на окружающую среду процесса строительства будет незначительным, в связи с локальностью и кратковременностью работ.

На период эксплуатации объекта валовый выброс составляет:

- без учета автотранспорта на 2024 г – 6,470034 т/год, на 2025-2033 г – 16,99914 т на каждый год;
- с учетом автотранспорта на 2024 г – 6,55577034 т/год, на 2025-2033 г – 17,08614 т на каждый год.

Водопотребление и водоотведение

Водоснабжение. Для питьевых нужд персонала, а также для поения цыплят, вода будет поставляться по договору из специализированных организаций.

В соответствии с профилем комплекса для обеспечения технологических нужд и создания нормативных санитарно-гигиенических условий требуется вода технического качества. Источником водоснабжения служит собственная артезианская скважина с установленной водоохранной зоной. Расстояние до производственных помещений 50 м (рис 1.3). Глубина артезианской скважины 14-16 метров с обсадной трубой диаметров 200 мм. Производительность скважины около 3-5 куб/час. Вода из глубины будет добываться погружным насосом "Беламос TF-60" производительностью до 5 куб/час, напором воды 60м.

Разрешение на спецводопользование будет оформлено в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан до ввода в эксплуатацию данного объекта, по форме, предусмотренной Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 19-1/1051 «Об утверждении формы заявления на получение разрешения на специальное водопользование и формы разрешения на специальное водопользование» (с изменениями по состоянию на 27.12.2018 г.).

Канализация. Система канализации птицефабрики отдельная:

- хозяйственно-бытовая - для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарных приборов, объектов хозяйственно-бытового назначения, расположенных в бытовых и производственных помещениях
- производственная – для сбора производственных стоков от оборудования в здании комплекса по выращиванию птицы с последующим поступлением стоков по внутренним канализационным системам имеющие сооружения для механической очистки сточных вод.



3.Протокол общественных слушаний от 26.06.2023 года

4. Согласно п.п. 4 п. 2 ст. 397 Кодекса для исключения перемещения (утечки) загрязняющих веществ в воды и почву должна предусматриваться инженерная система



сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.

Вывод: Намечаемая деятельность к Рабочему проекту «Строительство комплекса по производству и переработке мяса птицы по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, Кобетейский с/о, с. Кобетей, уч. квартал 22, зем. уч. 1.» допускается реализации при соблюдении Экологического законодательства и условий, указанных в данном заключении.

Заместитель председателя

А. Абдуалиев

Исп. Косаева А.
74-08-69



1. Представленный отчет «Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство комплекса по производству и переработке мяса птицы по адресу: Карагандинской область, Нуринский район, Кобетейский с/о, с.Кобетей, уч. Квартал 22, зем.уч. 1» соответствует Экологическому законодательству.

2. Дата размещения проекта отчета 29.05.2023 год на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: Газета «Авитрек №20 (1124) 24 мая 2023 года»

Дата распространения объявления о проведении общественных слушаний через теле- или радиоканал (каналы) в эфире телеканала. Объявление на радио «ЖАНА ФМ» 24 мая 2023 года.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности – ИП «Хусаинов»


Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях - kerk@ecogeo.gov.kz.

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: дата и адрес места их проведения, сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность – общественные слушания проведения проведены 26.06.2023 года в Карагандинской области, Нуринский район, Кобетейский с/о, с.Кобетей, дом культуры 16:00 часов, присутствовали 11 человек, проводилась видеозапись.

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения были сняты.

Заместитель председателя

Абдуалиев Айдар Сейсенбекович

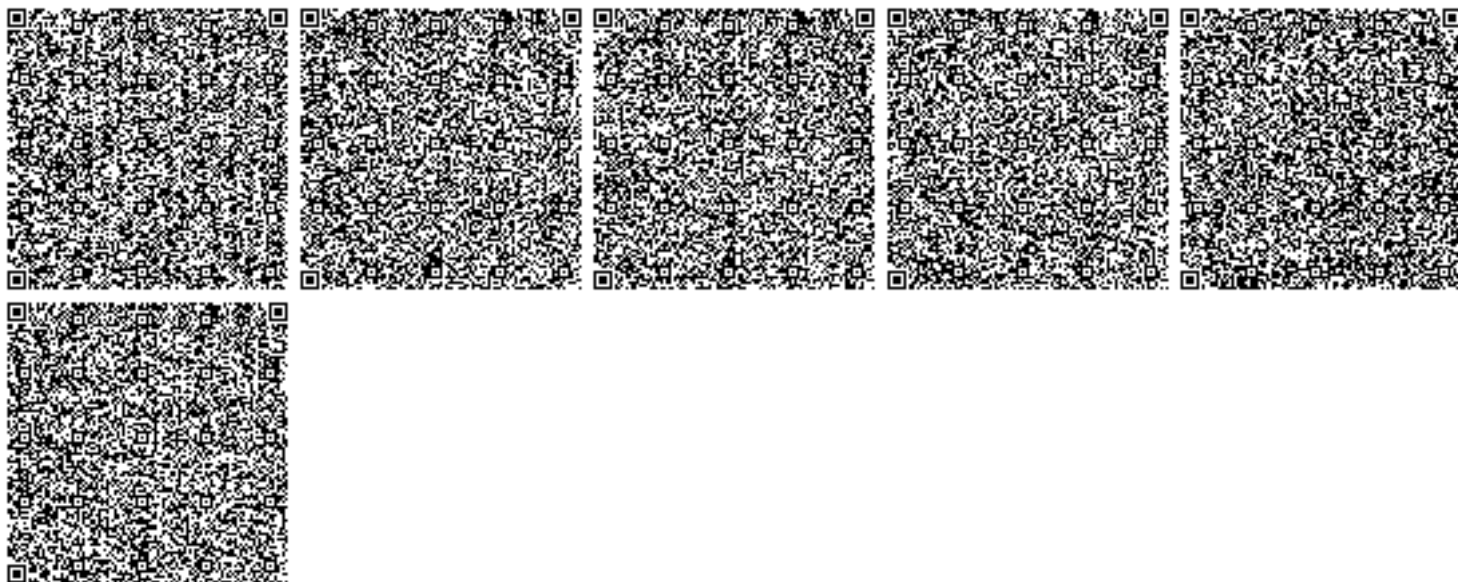

Квитанция о подписании

Основная информация

DOC ID	KZ0001020230027162204CB03F
Тип документа	Письмо
Тема	Просим рассмотреть письмо ИП «Хусаинова Л.Б.» во вложении/почта
Статус	Завершено
Дополнительные данные	Рег. Номер: 28-02-28/7956 Рег. Дата: 2023-07-25
Количество страниц	13
Подписи	2

Информация об отправителе

Отправитель	Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
Email	
IP-адрес	

Информация о получателях

Получатель 1	ekoresurs_2016@mail.ru Кажигалиева, ekoresurs_2016@mail.ru, ekoresurs_2016@mail.ru
Получатель 2	ТОО "Казахстанский центр обмена электронными документами", 161240011918, Казахстан, batyrsocial+associate@gmail.com

Информация о подписантах

Подписал(а)	УМАРОВ ЕРМЕК
Компания	Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
IP-адрес	
Тип ЭЦП	Удостоверяющий центр государственных органов Республики Казахстан
Подпись	MIWRQYJ...ASbD5TTo=
Дата подписания	25.07.2023 11:53
Подписал(а)	ТУЛЕНГАЗИНА АЛТЫНАЙ
Компания	Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
IP-адрес	
Тип ЭЦП	Удостоверяющий центр государственных органов Республики Казахстан
Подпись	MIWjwYJ...IYTMuHw==
Дата подписания	25.07.2023 12:09

DocID KZ0001020230027162204CB03F

