

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН № 02241 P от 16.03.2012 г.

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

ОБЪЕКТ	ПЛАН РАЗВЕДКИ НА ЗОЛОТО В РАЙОНЕ
	БОКО-ВАСИЛЬЕВСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ» В
	ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
	ЖАРМИНСКОГО РАЙОНА (КОНТРАКТ НА РАЗВЕДКУ
	№4244-ТПИ ОТ 16 ИЮЛЯ 2013 ГОДА)
АДРЕС	Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070600, Жарминский район

Директор ТОО «Шұғыла Gold»



С.Б. Сейітжан

Индивидуальный предприниматель

Д.А. Асанов

г. Усть-Каменогорск, 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введ	ение
1	Описание намечаемой деятельности, в отношении которой составлен отчет
1.1	Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами
1.2	Описание состояния окружающей среды в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности на момент составления отчета (базовый сценарий)
1.3	Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности
1.4	Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности
1.5	Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах
1.6	Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий - для объектов I категории, требующих получения комплексного экологического разрешения в соответствии с пунктом 1 статьи 111 Кодексом
1.7	Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности
1.8	Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия
1.9	Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования
2	Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов
2.1	Участок размещения объекта намечаемой деятельности: описание, оказываемые негативные воздействия на окружающую среду

3	Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду
2.4	
3.1 3.2	Варианты осуществления намечаемой деятельности
4	Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности, описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты
4.1	Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности 92
4.2	Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)
4.3	Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая
4.4	органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации) 96 Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод) 97
4.5	Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии - ориентировочно безопасных уровней воздействия на него) 100
4.6	Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем
4.7	Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты 102
4.8	Взаимодействие указанных объектов 102
5	Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, выбора операций по управлению отходами
5.1	Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий
5.2 5.3	Обоснование предельных физических воздействий на окружающую среду- 108 Обоснование выбора операций по управлению отходами 112
6 6.1	Обоснование предельного количества накопления отходов по их видам 114 Обоснование предельного количества накопления отходов на период разведки 115
6.2	Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности
7	Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации
7.1	предотвращению и ликвидации 119 Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности 120

7.2	Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него			
7.3	Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него			
7.4	Все возможные неблагоприятные последствия для окружающей среды, которые могут возникнуть в результате инцидента, аварии, стихийного природного явления			
7.5	Примерные масштабы неблагоприятных последствий			
7.6	Меры по предотвращению последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, включая оповещение населения, и оценка их надежности————————————————————————————————————			
7.7	Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека			
7.8	Профилактика, мониторинг и раннее предупреждение инцидентов аварий, их последствий, а также последствий взаимодействия намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями			
8	Описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий - предлагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в отчете о возможных воздействиях)			
9	Меры по сохранению и компенсации потери биоразнообразия, предусмотренные пунктом 2 статьи 240 и пунктом 2 статьи 241 кодекса 1			
10	Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах			
10.1	Шумовое воздействие1			
11	Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному органу1			
12	Способы и меры восстановления окружающей среды на случай прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления			
13 13.1	Описание методологии исследований и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях 1 Законодательные рамки экологической оценки 1			
13.1	Законодательные рамки экологической оценки Подательные рамки экологической оценки			
14	Описание трудностей, возникших при проведении исследований и 1			

15	Краткое нетехническое резюме с обобщением информации, в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду		
15.1	в оценке воздеиствия на окружающую средуОписание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ		
15.2	Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов		
15.3	Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные		
15.4	Краткое описание намечаемой деятельности		
15.5	Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты		
15.6	Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям		
	намечаемая деятельность может привести к таким потерям		
15.7	намечаемая деятельность может привести к таким потерям		
15.7 15.8	намечаемая деятельность может привести к таким потерям		
15.6 15.7 15.8 15.9	намечаемая деятельность может привести к таким потерям		
15.7 15.8 15.9	намечаемая деятельность может привести к таким потерям————————————————————————————————————		
15.7 15.8 15.9 16	намечаемая деятельность может привести к таким потерям		
5.7 5.8 5.9 6	намечаемая деятельность может привести к таким потерям		
5.7 5.8 5.9 6 7 7.1 7.2 7.3	намечаемая деятельность может привести к таким потерям		
15.7 15.8 15.9 16 17 17.1 17.2 17.3 17.4	намечаемая деятельность может привести к таким потерям		
15.7 15.8 15.9 16 17 17.1 17.2 17.3	намечаемая деятельность может привести к таким потерям		

ВВЕДЕНИЕ

Под оценкой воздействия на окружающую среду понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований **возможных существенных** воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 [1].

Под намечаемой деятельностью в Кодексе [1] понимается намечаемая деятельность физических и юридических лиц, связанная со строительством и дальнейшей эксплуатацией производственных и иных объектов, с иного рода вмешательством в окружающую среду, в том числе путем проведения операций по недропользованию, а также внесением в такую деятельность существенных изменений (статья 64 [1]).

Согласно статье 67 [1], одной из стадий оценки воздействия на окружающую среду является подготовка отчета о возможных воздействиях (далее – OOBB).

Согласно п. 1 статьи 72 [1], инициатор намечаемой деятельности обеспечивает проведение мероприятий, необходимых для оценки воздействия на окружающую среду, и подготовку по их результатам отчета о возможных воздействиях, в соответствии с заключением об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.

На основании вышесказанного, оператором намечаемой деятельности, было подготовлено Заявление о намечаемой деятельности (далее – ЗОНД) № KZ80RYS00213689 от 14.02.2022 года, в рамках которого в соответствии с требованиями п. 26 и п. 27 Инструкции [2], были определены все типы возможных воздействий и дана оценка их существенности.

В соответствии с критериями значимости п.26 Инструкции [2], как возможные были определены 6 типов воздействия из 27.

Критерии существенности изменениями намечаемой деятельности установлены п. 2 статьи 65 [1] и ими признаются: увеличение объемов производства; увеличение количество и (или) изменяется вид используемых в деятельности природных ресурсов, топлива и (или) сырья; увеличение площади нарушаемых земель; увеличение количества образуемых отходов, ухудшение количественных и качественных показателей эмиссий, изменение области воздействия таких эмиссий.

По видам возможных воздействий, была проведена оценка их существенности, согласно критериев п. 28 Инструкции [2], на основании которой, данные виды воздействия признаны несущественными.

В заключении об определении сферы охвата ОВОС № KZ42VWF00062743 от 05.04.2022 года (приложение 1) уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями пункта 26 Инструкции [2], дополнительных возможных воздействий намечаемой деятельности **не указал**.

Подготовка отчета о возможных воздействиях осуществляется физическими и (или) юридическими лицами, имеющими лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды (п. 2 статьи 72 [1]).

Настоящий отчет о возможных воздействиях подготовлен Асановым Даулетом Асановичем, государственная лицензия на природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории № 02241 P от 16.03.2012 года (приложение 2).

Организацию и финансирование работ по оценке воздействия на окружающую среду и подготовке проекта отчета о возможных воздействиях обеспечивает инициатор за счет собственных средств.

Сведения, содержащиеся в отчете о возможных воздействиях, должны соответствовать требованиям по качеству информации, в том числе быть достоверными, точными, полными и актуальными. Информация, содержащаяся в отчете о возможных воздействиях, является общедоступной, за исключением коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны.

Инициатор намечаемой деятельности:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Шұғыла Gold» в лице директора Сейітжан Бақытжан Серікжанұлы

БИН 131140014636

ИИК KZ97914102203KZ000AT в ДБ АО «Сбербанк» г. Усть-Каменогорск

БИК SABRKZKA

Юридический адрес: Туркестанская область, Отырарский район, с.о Шиликский, 160713 с. Жана Шилик, ул. Кажымукан Мунайтпасова, здание. № 21

Телефон: 8-7252-551-314

e-mail: a.batyrzhanov@gmail.com

Исполнитель ООВВ:

Индивидуальный предприниматель Асанов Даулет Асанович

ИИН 870512301041

Юридический адрес: Восточно-Казахстанская область, 070010, г. Усть-Каменогорск, ул. Карбышева, 40-163

Телефон: 8-777-148-53-39, 8-777-749-64-45

e-mail: assanovd87@mail.ru

Государственная лицензия на Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории № 02241 P от 16.03.2012 года выдана МООС РК Комитета экологического регулирования и контроля (приложение 2).

1. ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ СОСТАВЛЕН ОТЧЕТ

Недропользователем на контрактной территории является ТОО «Шұғыла Gold» имеющее Контракт на разведку месторождения золота в районе Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области (контракт №4244-ТПИ от 16 июля 2013 года).

Целевым назначением проектируемых работ являются поиски и разведка месторождений золота в районе Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.

Боко-Васильевское рудное поле Акжал-Боконского рудного района находится в Жарминской структурно-фациальной зоне.

В географическом отношении расположено в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.

Боко-Васильевское рудное поле расположено на юго-западном фланге Западно-Калбинской золотоносной зоны. Площадь проектируемых работ находится к юго-востоку от месторождения Васильевское и на площади известны мелкие месторождения Ауылный, Колорадо и Жалпактобе, месторождение Аульное в настоящее время разрабатывается на коренное золото.

В проектируемой площади также известны россыпные месторождения золота, которые локализованы в древних логах – балках Колорадо, Родниковая, Огородная и Картофельная, а также в четвертичном аллювии р. Бюкуй, почти все эти россыпи отработаны.

Проектом [37] предусматривается проходка 8000 п.м канав (16000 м³), в т. ч. 2000 п.м (4000 м³) вручную, 6000 п.м (12000 м³) мехспособом. Проходка шурфов будет производиться с выемкой и складированием породы отдельными кучами по интервалам 0,5м, с учетом литологического разреза. Выкладка куч производится на плотную полиэтиленовую основу по часовой стрелке и маркированием. Поисково-картировочное бурение намечается производить на закрытой части площади на флангах месторождений Ауылный, Жалпактобе, рудопроявлений Игрек, Колорадо и на отдельных профилях шурфовочных профилях, где мощность рыхлых отложений превышает 3,0-5,0 м, где шурфами и канавами невозможно вскрыть коренные породы. Основной целью является прослеживания рудных тел, зон и жил на всем их протяжении. Глубина поисково-картировочных скважин колеблется от 10 до 20 м, средняя глубина скважины 12 м. Всего планируется бурение 1000 м поисково-картировочного бурения,

при средней глубине 12 м количество скважин составить 85 скважин. Все скважины данного бурения не привязаны, так как они будут пробурены после проходки канав и шурфов, когда выделятся участки с четвертичным чехлом мощностью более 5,0 м. Проектом предусматривается бурение 88 скважин, что составит 88 монтажей-демонтажей

1.1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами

Намечаемая деятельность – поиски и разведка месторождений золота в районе Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.

ТОО «Шұғыла Gold» в течении 8 лет ведет поисково-оценочные работы на золото в районе Боко-Васильевского рудного поля. В соответствии с Протоколом №14 от 20.05.2015 года, Министерством по инвестициям и развитию РК разрешена ТОО »Шұғыла Gold» разработка проектного документа для обоснования расширения геологического отвода по контракту №4244-ТПИ от 16.06.2013 года, площадь геологического отвода увеличена на 6,6 км², на которую составлено «Дополнение №2 к «Проекту поисково-оценочных работ на золото в районе Боко-Васильевского рудного поля» (приложение 3).

Участок находится в 30 км от районного центра с. Калбатау (бывшее с. Георгиевка), в 170-180 км к юго-востоку от г. Семей и в 165 км к юго-западу от г. Усть-Каменогорска. С районным центром и ближайшей (в 40 км к северо-западу) железнодорожной станцией Жангиз-Тобе район работ связан проселочными грунтовыми дорогами. Асфальтированные дороги проходят через с. Калбатау в города Зайсан, Семей, Усть-Каменогорск и Алматы. От проектируемых работ ближайшая жилая зона (с. Акжал) расположена на расстоянии 38 км, малозаселенный рудничный пункт Боке находится на расстоянии 8 км.

Координаты угловых точек геологического отвода представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Координаты угловых точек геологического отвода

№ угловых точек	Северная широта	Восточная долгота
1	49°4'11.39"	81°36'8,83"
2	49°4'34.01"	81°36'10,33"
3	49°4'53.58"	81°38'34.53"
4	49°2'58.78"	81°40'30.16"
5	49°1'30.45"	81°40'30,02"
6	49°1'39.64"	81°40'6.92"
7	49°2'7.22"	81°40'7.14"
8	49°2'4.47"	81°39'46.48"
9	49°2'31,55"	81°39'12,5"
10	49°2'37,37"	81°39'18,25"
11	49°2'49,37"	81°38'51,84"
12	49°2'55,71"	81°38'23,61"
13	49°3'6,33"	81°38'6,1"
14	49°3'23,6"	81°37'24,44"
15	49°3'51,08"	81°36'30,99"
Площадь участка – 14,175 км².		

Населенность невысокая, в радиусе 10 км нет населенных пунктов за исключением населенных пунктов вдоль железной дороги (в 30 км) и рудника на месторождении Васильевское, что в 10 км к северо-западу от участка.

2 этап — поисково-оценочные работы на проектируемой площади планируется провести в 2022-2023 г.г. Геологическим заданием предусматривается опоискование площади как на россыпные объекты золота, так и рудные объекты золотою. Каждая из этих основных задач будет решаться по-своему. Если поиски россыпных объектов будут заключаться в основном в проходке шурфов, первоначальные места их заложения будут определены после проведения дешифрирования и геоморфологических маршрутов, то поиски на рудных участках в большей степени будут определяться поисковыми маршрутами, по результатам которых будут составлены детальные карты участков и проведена оценка объектов с поверхности горными выработками (канавами), а на глубину скважинами.

Разведочные работы будут включать:

- проведение рекогносцировочных и геоморфологических маршрутов;
- проведение геологических и поисковых маршрутов;
- проходка канав;
- проходка шурфов по профилям;
- комплекс опробования и лабораторных работ;
- гидрогеологические, геодезические, камеральные и другие работы.

Полевые работы условно будут проходить в два этапа:

- 1). В первый этап планируется выполнить:
- ревизионное обследование контрактной территории, выполнение идентификации сохранившихся геологоразведочных выработок (скважин, шурфов, канав) и осуществление их координатной привязкой;
- проведение поисковых маршрутов с целью определения мест заложения горных выработок.
 - 2). Во втором этапе планируется выполнить:
- вскрытие и опробование выявленных рудных тел, и зон минерализации с поверхности канавами и на глубину скважинами;
 - отбор, обработку и анализ штуфных, бороздовых и керновых проб;
 - отбор лабораторно-технологических проб;
- составление отчета геолого-экономической оценке, временных оценочных кондиций с подсчетом запасов по категории C₂ и утвердить его в ГКЗ РК.

Согласно письму РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК» № 04-13/268 от 23.02.2022 года (приложение 4), ТОО «Шұғыла Gold» расположен за границами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий и колочных лесов Жарминского лесничества Тау-Далинского филиала РГУ «ГЛПР Семей орманы».

Согласно письму Восточно-Казахстанского областного общественного объединения охотников и рыболовов № 33 от 08.02.2022 года, территория намечаемой деятельности расположена на территории охотничьего хозяйства «Жарминское» Восточно-Казахстанской области. Видовой состав диких животных представлен следующими видами как: заяц, лисица, корсак, степной хорек, барсук, тетерев, куропатка, перепел, горлица, лось. Также на данной территории обитает Архар, который занесен в Красную Книгу Республики Казахстан и проходят его сезонные пути миграции. В связи с этим на участке будут соблюдаться мероприятия для снижения негативного воздействия на растительный и животный мир.

Согласно ответу ГУ «Управление ветеринарии Восточно-Казахстанской области» № 286 от 23.02.2022 года (приложение 5) захоронение по инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных животных, скотомогильников и сибиреязвенных захоронений на участке в районе Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области отсутствуют.

Согласно письму РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии КГ МЭГПР РК «Востказнедра» № 26-9-154 от 11.02.2022 года (приложение 6) на

участке в районе Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области месторождения с утвержденными запасами подземных вод отсутствуют.

Согласно данных Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра¹, рассматриваемая территория геологического отвода расположена на землях резерва Жарминского района (рисунок 1), прочие землепользователи не указаны.

Ситуационная карта-схема расположения рассматриваемого участка представлена на рисунке 2.

⁻

¹ http://www.aisgzk.kz/aisgzk/ru/content/maps/



Управление Земельного кадастра и Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра



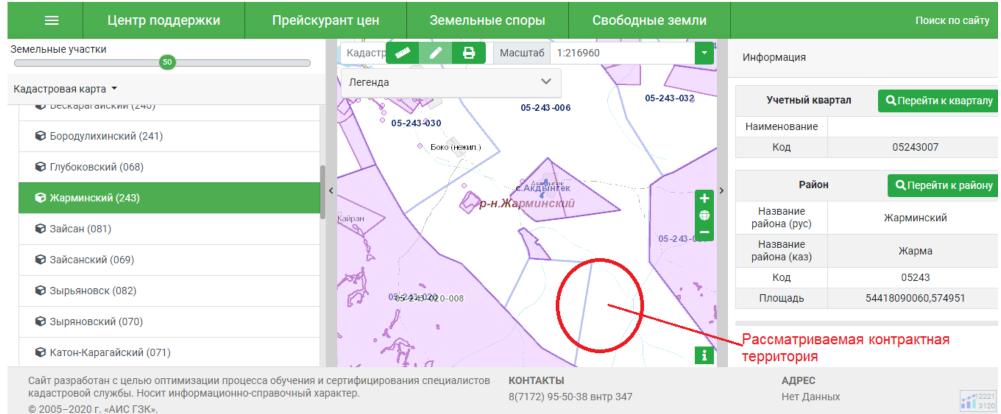


Рисунок 1 — Территория расположения геологического отвода согласно Автоматизированной информационной системе государственного земельного кадастра»

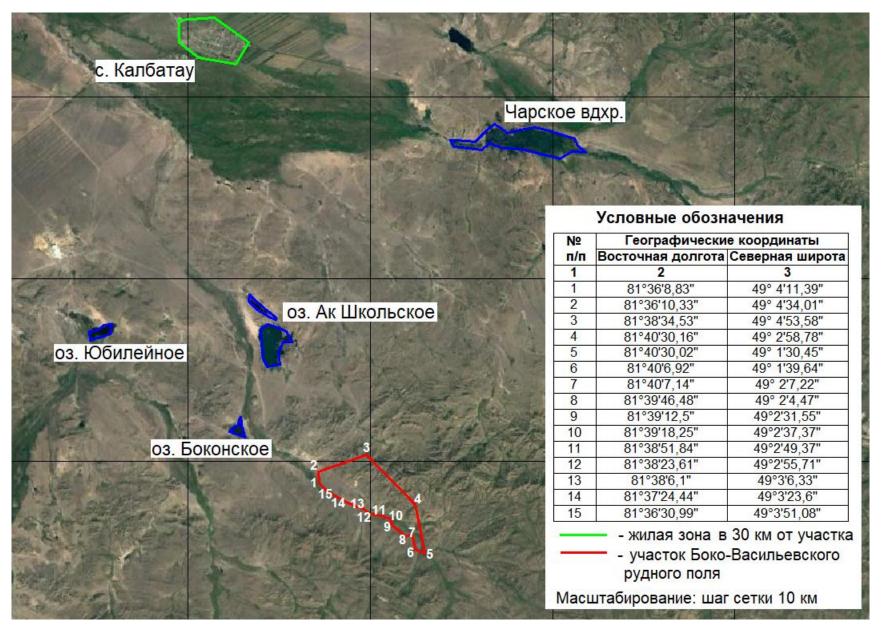


Рисунок 1 – Ситуационная карта-схема участка в районе Боко-Васильевского рудного поля

1.2 Описание состояния окружающей среды в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности на момент составления отчета (базовый сценарий)

1.2.1 Природно-климатические условия

Географическое положение района изысканий, расположенного в дали от океанических и морских влияний, смягчающих условия климата, определяет собой все черты резко выраженного материкового климата с высокой континентальностью, обуславливающей резкие температурные контрасты: холодная продолжительная и суровая зима, жаркое засушливое лето, быстрый переход от зимы к лету и короткий весенний период, неустойчивость и дефицитность атмосферных осадков, большая сухость воздуха, интенсивность процессов испарения и обилие солнечного излучения весенне-летнего сезона.

Климатические условия: по требованию к строительным материалам — суровые; по требованию к материалам для бетона — суровые. Климатические данные по с. Калбатау представлены ниже в таблице 1.2

Таблица 1.2 – Климатические данные по с. Калбатау

№ п/п	Наименование показателей	Значение
1	2	3
	Температура наружного воздуха, ^о С	
1	Среднегодовая	+2,4
ı	Наиболее жаркий месяц (июль)	+19,9
	Наиболее холодный месяц (январь)	-14,8
1	Абсолютная максимальная	+38,0
ı	Абсолютная минимальная	-50,0
	Нормативная глубина промерзания грунтов, см:	
	- суглинки, глины;	177
2	- супеси и пески мелкие, пылеватые	215
	- пески средние крупные, гравелистые	230
	- крупнообломочные	216
3	Толщина снежного покрова с 5 % вероятностью, см	45
	Среднегодовое количество осадков, мм	298
4	- в зимний период	72
	- в теплый период	213
•	Количество дней с гололедом	2
5	С туманом	4
	С градом	2

Природные метеорологические факторы – метеорологические элементы, явления и процессы, влияющие на загрязнение атмосферы, очень тесно связаны с распределением загрязняющих веществ в атмосфере. Особенно четко эта связь просматривается в городе, так как в городах создаются особые метеорологические

условия. Зависимость концентрации примеси в приземном слое от одного отдельно взятого метеорологического параметра выделить довольно трудно, поскольку влияние оказывает весь комплекс условий погоды, сопутствующий рассматриваемому параметру. Повышение концентраций примесей в конкретном районе зависит от определенных сочетаний метеорологических параметров [20].

Наиболее существенными метеорологическими факторами, влияющими на распределение примесей, являются: температурный режим (особенно перепады температур), ветровой режим, показатели влажности, солнечная радиация, количество и характер атмосферных осадков.

Даже при постоянных объемах и составах промышленных и транспортных выбросов в результате влияния метеорологических условий уровни загрязнения воздуха в городах с приблизительно равной численностью населения могут различаться в несколько раз [20].

Сочетание метеорологических факторов, определяющих возможный при заданных выбросах уровень загрязнения атмосферы, называют потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Эта характеристика противоположна рассеивающей способности атмосферы (РСА). РСА зависит от вертикального распределения температуры и скорости ветра. Чем выше РСА, тем ниже ПЗА. Метеорологические характеристики и коэффициенты для района размещения проектируемого объекта, в соответствии с требованиями [18], приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Метеорологические коэффициенты и характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Наименование характеристики	Обозначенный источник информации	Размерность	Величина
1	2	3	4
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы	п. 2.2 [19]	с×м×град	200
Коэффициент рельефа местности	п. 4 [19]		4.2
Коэффициент скорости оседания вредных веществ в атмосфере:	F п.2.5 [19]		
- для газообразных веществ - для взвешенных веществ при эффективности			1.0
улавливания 90 %			2.0
75-90 %			2.5
при отсутствии газоочистки			3.0
Наружная температура	[18]	0C	
воздуха:			
- наиболее холодного месяца			-19.9
- наиболее жаркого месяца			+21.4
Средняя роза ветров:		%	
C			12
CB			8
B			9
ЮВ			21
Ю			18
Ю3			9
3			11
C3			12
ШТИЛЬ			24
Скорость ветра превышаемость которой составляет 5 %		м/с	7,0

1.2.2 Геолого-геофизическая изученность объекта

Согласно Плана [37] Боко-Васильевское рудное поле находится в Акжал – Боконском рудном районе и известно с древнейших времен.

Геологические изыскания этого района начались после посещения в 1911 году Обручевым В.А. месторождений Акжал и Кулуджун, на которых велась золотодобыча. Значительный вклад в понимание геологического строения и металлогении внесли: Кель Г.К., Янишевский М.Э. (1913 г.), Стоянов А.А. (1916 г.), Котульский В.К. (1915 г.), Нехорошев В.П. (1928 г.), Елисеев Н.А. (1932 г.), Яговкин И.С. (1934 г.). В 1933 году по рудникам Боко и Акжал геологом Соткиным проведен подсчет запасов по состоянию на 01.01.1939 год. Это работа, иллюстрируемая огромным количеством графики, явилась

обобщением всех материалов разведочных и эксплуатационных работ за предшествующие 30 лет.

В 1942 — 1943 г.г. Казахстанской экспедицией треста «Золоторазведка» (Славин В.Н., Муратов М.В.) проведены геолого-поисковые работы, позволившие составить карты масштаба 1:10 000 района Акжал — Боко с описанием известных месторождений.

В 1946 году организована геологоразведочная служба рудника Боко. В 1947-1949 г.г. трестом «Алтайзолото» проведены работы по оценке золотоносности конгломератов, обнажающихся по реке Бюкуй.

В 1953-1956 годах проводилась кондиционная геологическая съемка масштаба 1:200 000 (Сократов Г.И.).

С 1957 года силами поисково-съемочных экспедиций Восточно-Казахстанского и Южно-Казахстанского геологических управлений проводится кондиционная геологическая съемка масштаба 1:50 000: Комаров П.И. 1957 г, Синдин И.К. 1958-60 г.г.; Кагарманов А.Х. 1962 г.; Спиридонов Е.Я., Волгин М.Н. 1963-65 г.г.

Основой для металлогенических построений являются карты полезных ископаемых территории деятельности ВКТГУ (Стучевский Н.И. и др. 1969 г.), металлогенические карты масштаба 1:50 000 Восточного Казахстана к отчету Масленникова В.В. 1975 г., структурно-металлогенические и прогнозные карты золоторудной Калбы масштаба 1:50 000, составленные Ермоленко А.Е. (1977 г.). Непосредственно для рудного поля имеется карта масштаба 1:10 000, составленная по результатам работ Южно-Калбинской ГРП (1959-1963 г.г.) и ряд карт месторождений масштаба 1:2000.

Планомерные поисковые и поисково-разведочные работы, исключая эксплуатационно-разведочные, начали проводиться с 1955 года.

В 1955-56гг Акжальским отрядом конторы «Каззолоторазведка» (Майский И.Н.) проведены поисковые работы масштаба 1:10 000 к юго-востоку от рудника Акжал на площади 25 км². В результате этих работ по ореолу рассеяния золото было открыто рудопроявление Карасай и выделены перспективные участки Сухое озеро, Женишке, пикет 50+16, Хальпуговские жилы и ряд других. В 1956 году трастом «Каззолоторазведка» (Оболикшито В.И.) проведены поисковые работы в полосе между рудником Боко и Даубай.

С 1956 года начали проводиться поисковые работы Южно-Калбинской ГРП Восточно-Казахстанского геологического управления (Баженов Н.И., 1956 г., Бочаров И.В. 1957-61 г.г., Семеоненко И.И. 1962-64 г.г., Месечко А.Я., 1965-67 г.г.). Были

проведены поиски и съемка масштаба 1:10 000 практически на всей площади Акжал-Боконского рудного поля, включая площади, перекрытые рыхлыми отложениями. Необходимо отметить, что основные объемы работ были все же сконцентрированы непосредственно в пределах месторождения Акжал и Васильевское.

Выявленные известные перспективные участки и рудопроявления переоценены с учетом развития в их пределах минерализованных зон с золотосульфидным оруденением. По зоне Футбольной, юго-восточному флангу Боконских разломов, участку Параллельных разломов, рудопроявлениям Карасай и №15 дана отрицательная оценка. Участки Колорадо, Акдынгек, Ак-Кезень, рудопроявление Сухое Озеро, месторождение Боко, перспективы которых остались неясными, рекомендованы для дальнейшего изучения.

Результаты работ Южно-Калбинской ГРП за период с 1960 по 1968 г.г., обобщены в теме «Геологическое строение, золотоносность и направление дальнейших работ в пределах рудного поля Акжал-Боко» (Окунев О.В., Казакевич И.В., 1969 г.). Авторами подтверждена перспективность ранее известных участков и рудопроявлений, особенно глубоких горизонтов месторождения Васильевского и узла сопряжения Аркалык-Боконского и Боконского разломов с Южно-Акжальским.

В 1957-1964 г.г. в пределах Акжал-Боконского рудного поля и на прилегающих к нему площадях геолого-геофизические исследования различных масштабов проводит Калбинская геофизическая партия АГЭ. Комплекс работ, проводившихся этой партией, включал магниторазведку, литогеохимию, электроразведку методами: ЕП, КП, ВЭЗ, ВП.

В 1963 году проводилась кондиционная геологическая съемка с применением гравиразведки. В результате этих работ были откорректированы погребенные и «слепые» интрузивные тела, выделен ряд тектонических нарушений, установлена мощность рыхлых отложений и сделано их расчленение. На участках работ масштаба 1:10 000 выявлены аномалии ВП, совпадающие с зонами разломов, сопровождающихся малыми интрузиями и участками слабо минерализованных пород.

Начиная с 1966 года объем комплексных площадных работ резко сокращается.

В 1965 году Стрижовым Э.В. выполнена «Перспективная оценка золоторудного месторождения Акжал по материалам разведки и эксплуатации». На основе анализа позиции оруденения им составлена карта предполагаемых рудных столбов в узлах пересечения разломов.

С 1969 года после закрытия Южно-Калбинской ГРП по настоящее время поисково-разведочные работы на таких крупных объектах, как месторождения Васильевское, Боко, Жалпак-Тобе проводит Алтайская ГРП и рудник Боко комбината

«Алтайзолото» (Наливаев В.И., Ахметов К.С., Лаптев Ю.В). Основные работы сосредоточены на Васильевском месторождении и его флангах, что позволило расширить промышленные перспективы этого объекта и утвердить запасы по результатам проходки подземных горных выработок тяжелого типа по временным кондициям, утвержденным МЦМ Казахской ССР.

В 1975-78 г.г. Кулуджунская партия АКГГЭ проводила детальные поиски на территории Акжал-Боконского рудного поля с применением геофизических и геохимических исследований. В комплекс геофизических работ входили литогеохимическая съемка, магниторазведка и различные модификации ВП.

По результатам магниторазведки проведено картирование интрузии основного и среднего состава и их жильной серии; вулканогенных образований майтюбинской свиты с выделением их контуров под чехлом рыхлых образований. Работами методом вызванной поляризации выявлено большое количество аномалий, отвечающих зонам сульфидной минерализации и графитизации.

В 1979-1981 г.г на месторождении Акжал были проведены поисковые работы Усть-Каменогорской ГРЭ ПГО «Востказгеология», не давших положительных результатов. С 1984 по 1985 года поисково-оценочные работы проведены Семипалатинской экспедицией.

Следует отметить, что по рудному полю Акжал-Боко имеется ряд обобщающих научно-исследовательских и тематических работ, научных статей, довольно обоснованные рекомендации сотрудников «Алтайзолото» (Ахметов К.С., Лаптев Ю.В., Масленников В.В.) и ЦНИГРИ (Нарсеев В.А., Алекторова С.А., Фогельман Н.А., Наливаев В.И., Симкин Г.С.).

В 1987 году Центральной Комплексной тематической Экспедицией Семипалатинской Геологической партией были проведены работы по обобщению эксплуатационных работ материалов разведочных И прогнозная Боко-Васильевского рудного поля по материалам 1970-1982 годов. Определены основные рудоконтролирующие факторы, определены прогнозные ресурсы до глубины 500 м, даны рекомендации по дальнейшему направлению геологоразведочных работ.

Картограмма геолого-геофизической изученности участка представлена на рисунке 3.

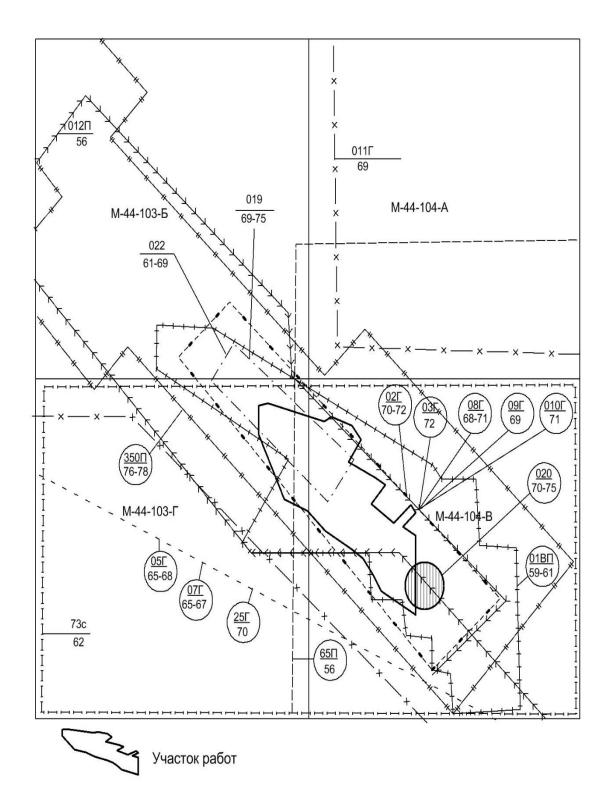


Рисунок 3 – Картограмма геолого-геофизической изученности

Таблица 1.4 – Картограмма геолого-геофизической изученности

№ п/п	№ контура на картограмме, инв.№ материалов в тер. геолфондах	Авторы отчета, наименование работ, годы проведения, организация-исполнитель, масштаб.
1	73c 62	Кагарманов А.Ч., Тарасенков А.С., 1962г. Геологическая съемка масштаба 1:50000
2	<u>012Π</u> 56	Баженов Н.И., 1956г. Поисковые работы масштаба 1:10000
3	<u>65П</u> 56	Оболикшито В.И., 1956г. Поисковые работы масштаба 1:50000, Южно-Калбинская партия
4	<u>01ВП</u> 59-61	Бочаров И.В., Агамирян К.А. 1961г. Поисково-съемочные работы масштаба 1:10000 в районе рудопроявления Боко
5	<u>022</u> 61-69	Разведочно-эксплуатационные работы тр. Алтайзолото на месторождении Васильевском в 1961-1969гг.
6	<u>019</u> 69-75	Геолого-разведочные работы Алтайзолото Алтайской партии комбината Алтайзолото на СЗ фланге месторождения Васильевское
7	<u>020</u> 70-75	Наливаев В.И., Князев П.А. 1970-75гг. результаты геолоразведочных работ на месторождении Жалпак-Тобе.
8	<u>07Г</u> 65-67	Шибко В.С., Зенкова В.И. и др. 1967г. Отчет по теме №406
9	<u>05Г</u> 65-68	Бородаевский И.И , Чудинов Ю.В. 1968г. Отчет по теме В 18/7/1
10	<u>09Г</u> 69	Гаврилов А.М., Алышева А.И. 1969г. Отчет по теме "Сравнительное изучение минералогических особенностей золоторудных месторождений"
11	<u>011Γ</u> 69	Окунев Э.В., Казакевич И.В. и др. 1969г. Отчет по теме 35/66
12	<u>25Г</u> 70	Чудинов И.А. 1970г. Отчет по теме " Тектоническое строение Калбинского золоторудного пояса"
13	<u>08Г</u> 68-71	Костин Ю.А., Инин В.Д. и др. 1971г. Отчет по теме 7/68 раздел IV.
14	<u>010Г</u> 71	Ахметов К.С., Наливаев В.И. и др. 1971г. Отчет по теме "Обобщение результатов геологоразведочных и поисковых работ и методика разведки глубоких горизонтов месторождения Васильевское.
15	<u>03Г</u> 72	Ахметов К.С., Лаптев Ю.В. 1972г. Отчет по теме II 4/70
16	<u>02Г</u> 70-72	Старова М.М., Овечкин Ю.А. 1972г. Отчет по теме 4/70
17	<u>350∏</u> 76-78	Горбунов Ю.Д., Курмышкин Г.Р. 1978г. Отчет о проведении в 1976-1978гг. детальных поисков на Акжал-Боконском участке.

Изученность россыпной золотоносности

Отработка россыпей логов и мелких долин в описываемом районе производилась с глубокой древности. На первых этапах (с дореволюционного по довоенное время) отрабатывались ложковые и склоновые россыпи ближнего сноса, разведочные работы производились в объемах, обеспеивающих текущую золотодобычу.

В 1960-х годах геологоразведочные работы по изучению россыпей участка Гористых (включающего четвертичные россыпи балок Колорадо, Родниковая, Огородная, Агдынгек и Картофельная произведены рудником Боко треста «Алтайзолото». Оцененные запасы по балке Огородной составили около 52 кг золота

при среднем содержании 346 мг/м³. Результатами оценки россыпей по другим участкам авторы данного отчета не располагают.

На площади ранее отрабатывалось две россыпи. Это ложковая россыпь Балка Огородная, правый приток реки Бюкуй и русловая россыпь левого рукава в верховьях реки Бюкуй. В первой золотоносные отложения приурочены к современным суглинкам с примесью щебня и плохо окатанной гальки. Мощность песков отложений 0,4-0,8м. Коренными источниками являлись золотоносные кварцевые жилы. Вторая россыпь приурочена к современным песчано-глинистым отложениям.

В период 2014-2015 г.г. на россыпных месторождениях долины р. Бюкуй и ее притоков — Огородной Балки и Родниковой Балки специалистами ТОО «Шұғыла Gold» выполнен необходимый комплекс геологоразведочных работ, на основании результатов которого в 2015 году составлен отчет: «Предварительная геолого-экономическая оценка россыпного золота на участке в районе Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области». Отчет в установленном порядке рассмотрен на ГКЗ РК (протокол ГКЗ РК №1568-15-А от 23 июня 2015 года). Этим протоколом запасы утверждены в следующих количествах: пески — 905,1 тыс. м³; золото хим. чистое — 202,4 кг; среднее содержание — 0,224 г/м³.

Существенно новым результатом этих работ является установление россыпной золотоносности неогеновых отложений. Так, в россыпи Балки Огородная содержание золота в основании неогеновых глин павлодарской свиты составило 145-806 мг/м³ в химической чистоте.

Обнаружение золота в неогеновых глинах дает основание предполагать наличие древних погребенных россыпей в аналогичных отложениях в долинах реки Бюкуй и Балки Колорадо.

Геофизическая изученность

В пределах Акжал-Боконского рудного поля геофизические работы впервые были выполнены в 1956 году геофизическим отрядом Южно-Калбинской ГРП (исполнитель А.Т. Берденов). В небольшом объеме были проведены детальные работы методом КП, ВЭЗ и магниторазведки на месторождении Васильевском, Кварцитовой сопке, Акжал и в районе рудопроявления Карасай. Отмечается, что поставленные задачи решены удовлетворительно, но конкретные рекомендации не даны.

В 1979 г на изучаемой площади проводила сейсморазведочные работы МОВ Калбинская партия Илийской геофизической экспедиции. В узлах пересечение разнонаправленных разрывных нарушений выделены участки, перспективные на

золотое оруденение.

Анализ проведенных работ показывает, что электроразведочные работы методом ВП для поисков зон золотосульфидной минерализации могут эффективно использоваться в северной части площади, где развиты осадочные образования аркалыкской свиты, для которой не характерно наличие в породах значительных количеств углистого материала. В пределах площадей, сложенных осадками буконской свиты, часто углистыми, углисто-глинистыми, применение метода ВП малоэффективно.

Магниторазведка и сейсморазведка, позволяющие картировать разрывные структуры и, особенно, узлы их сочленения, дают ценную информацию для выбора площадей поисков золоторудных месторождений. Магниторазведка, кроме того, позволяет картировать не вскрытые интрузии, помогает картировать пояса малых тел и даек, развитие которых характерно для золоторудных полей.

1.2.3 Геологическое строение района

1.2.3.1 Стратиграфия

В геологическом строении района принимают участие отложения нижнего, среднего и верхнего карбона, а также неоген-четвертичные отложения:

- палеозой (PZ);
- каменноугольная система (С);
- каменноугольная система представлена всеми отделами.

К отложениям нижнего отдела относятся аркалыкская и кокпектинская свиты, которые слагают следующие (соответственно): морскую карбонатно-кремнисто-диабазовую формацию среднего-верхнего визе и морскую молассоидную формацию серпуховского возраста.

Отложения среднего карбона представлены прибрежно-морской молассой, сформированной в наложенных прогибах. Они выделяются в боконскую свиту.

Образования верхнего отдела слагают прибрежно-морскую андезит-молассовую и пестроцветную молассовую формации. Они представлены даубайской пестроцветной и сероцветной свитами.

Нижний отдел (C_1)

Аркалыкская свита (C₁v2-3ar) слагает незначительный по площади участок на западном фланге района. Она представлена эффузивно-осадочной пачкой, сложенной туфопесчаниками, туфо-алевролитами, переслаивающимися с яшмами и редкими линзами известняков. Мощность отложений свиты порядка 500 м.

Кокпектинская свита (C₁v3 kp) представлена нижней подсвитой, которая с резким

угловым несогласием залегает на породах кремнисто- пирокластической пачки аркалыкской свиты с маломощным, но выдержанным по простиранию горизонтом гравийно-галечных конгломератов в основании.

Площадь их развития ограничена с севера Боконским глубинным разломом, с юга Кокпетинским разломом. На контрактной площади породы развиты на левобережье р.Бюкуй.

особенностью Характерной этих отложений является однообразие литологического состава, представленного, В OCHOBHOM, полимиктовыми разнозернистыми песчаниками с редкими угловатыми обломками кремнистых и углисто-кремнистых алевролитов. Среди указанных отложений встречаются редкие прослои туфопесчаников, алевролитов, углистых алевролитов и крупногалечных конгломератов, реже встречаются линзы известняков. Линзовидные горизонты конгломератов встречаются по всему разрезу и не приурочены к какому-либо стратиграфическому уровню, в то время, как углисто-глинистые алевролиты, чаще всего, тяготеют к верхам разреза подсвиты.

Литолого-фациальный состав отложений кокпетинской свиты свидетельствует об образовании их в прибрежно-морских условиях.

В отложениях свиты повышенных концентраций элементов – примесей не обнаружено. Мощность нижнекокпектинской подсвиты составляет около 2000 м.

Средний отдел (C_2)

Буконьская свита (C₂bk) распространена почти на всей площади, заключенной между Боконским надвигом и Южной ветвью Жумагульского разлома. Ее образования залегают с резким угловым несогласием на отложениях кокпектинской свиты. В основании разреза залегают базальные мелкогалечные конгломераты, выше гравелиты, грубо и среднезернистые песчаники, далее вверх по разрезу наблюдается переслаивание песчаников, алевролитов и сланцев различного состава с преобладанием последних. Наблюдается частый переход литологических разностей из одних в другие как по вертикали, так и в горизонтальном направлении.

Отложения буконской свиты делятся на две подсвиты: нижнюю и верхнюю.

По литологическому составу отложения нижнебуконьской подсвиты (C₂bk1) делятся на 2 пачки: конгломератовую и песчаную.

Конгломератовая пачка сложена в основном мелкогалечными разностями конгломератов, гравелитами и разнозернистыми песчаниками. Конгломераты обнажаются по обе стороны реки Бюкуй, в районе зон Жалпак-Тобе, Игрек и других.

Структурно они слагают ядро антиклинальной складки, вытянутой в северо-западном направлении. Мощность пачки превышает 250 м.

Песчаная пачка пользуется наибольшим развитием в восточной и юго-восточной частях площади развития свиты. В состав ее входят разнозернистые, в основном, полимиктовые песчаники с маломощными (10-12 м) прослоями алевролитов, углистых и глинистых сланцев. Мощность пачки 400 м.

Верхнебуконьская подсвита (C2bk2) по литологическому составу расчленена на 2 пачки: песчано-сланцевую и песчано-аргиллит-алевролитовую.

Песчано-сланцевая пачка является самой распространенной среди отложений, слагающих фланги Васильевского месторождения. Она согласно залегает на песчаной пачке. Между ними наблюдается плавный постепенный переход. Пачка сложена алевролитами, алевропелитами, песчано-глинистыми, углисто-песчано-глинистыми, углистыми, глинистыми сланцами, мелко- и среднезернистыми полимиктовыми песчаниками, маломощными линзами известняков. Мощность пачки около 500-700 м.

Песчано-аргиллито-алевролитовая пачка слагает самую верхнюю часть буконской свиты и развита в виде небольшой полосы вдоль контакта даубайской и буконской свиты в районе жилы Колорадо и шахты Красной. В состав ее входят песчаники, туфопесчаники, алевролиты, аргиллиты, глинистые и песчано-глинистые сланцы со значительным содержанием углеродного материала.

Литолого-фациальный состав отложений буконьской свиты свидетельствует об их континентальном происхождении.

Практически постоянное присутствие в породах углистого вещества, обладающего высокой сорбционной емкостью по отношению к гидротермальным комплексам золота, делает их благоприятной средой, вмещающей месторождения этого металла. Поэтому само наличие отложений буконьской свиты является важным поисковым признаком.

Для пород характерны повышенные содержания меди, цинка, молибдена и марганца.

Видимая мощность пачки достигает 200 м.

Возраст отложений буконьской свиты по многочисленным сборам растительных ископаемых остатков, а также по находкам остатков брахиопод, пелеципод и гониатитов (Gastriocerassp.) в пределах низов среднего карбона.

Верхний отдел (С3)

К верхнему карбону отнесены отложения даубайской свиты.

Даубайская свита(C₃db) развита в северо-восточной и восточной частях рудного

поля. Свита с рамывом и резким угловым несогласием залегает на осадочных образованиях буконьской свиты. Она сложена лавобрекчиями порфиритов, миндалекаменными порфиритами, пироксен-плагиоклазами и плагиоклазовыми порфиритами, диабазовами порфиритами. Мощность этой толщи порфиритов неясна, однако не превышает 1500 м.

Кайнозой (KZ)

Неогеновая система (N)

Неогеновые образования представлены миоценовыми и плиоценовыми осадками.

Они приурочены к депрессиям и долинообразным участкам донеогенового рельефа, они развиты в долине реки Бюкуй и в логах.

В составе отложений этого возраста выделены аральская и павлодарская свиты.

<u>Миоцен (N1)</u>

Нижний-средний миоцен(N11-2)

Аральская свита (N11-2ar) вскрыта единичными шурфами в основании неогеновых отложений на участке Родниковая Балка, а также в виде обломков встречена в толще перекрывающих ее павлодарских глин.

Свита сложена зелеными, зеленовато-серыми гипсоносными глинами, часто содержащими мелкие бобовины гидроокислов железа и марганца. Довольно часто глины запесочены, причем в сопредельных районах количество псаммитовой фракции достигает 5-10 %. Отложения аральской свиты залегают на поверхности палеозоя, перекрываются глинами павлодарской свиты.

Миоцен-плиоцен нерасчлененные (N1-N2)

Верхний миоцен – нижний плиоцен (N13-N21)

Павлодарская свита (N13–N21pv). Отложения этой свиты имеют широкое распространение, залегая на размытой поверхности палеозойских пород. Свита сложена вязкими красно-бурыми, буровато-красноватыми глинами. В породах часто встречаются окатанные валуны. В районе Огородной балки эти отложения золотоносны. Мощность отложений достигает 15-20 м.

Мощность неогеновых отложений до 70 м.

Четвертичная система (Q)

Отложения четвертичной системы в районе работ развиты довольно широко. Они встречаются по долинам рек, ручьев, выполняют днища сухих логов. Литологически представлены суглинками, супесями с примесью щебня, песками, гравием, галечным материалом. Мощность их до первых десятков метров.

Отложения подразделяются на:

- 1. Нижнечетвертичные (QI);
- 2. Среднечетвертичные (QII);
- 3. Верхнечетвертичные (QIII);
- 4. Верхнечетвертичные-современные нерасчлененные (QIII-IV);
- 5. Современные (QIV).

Нижнечетвертичные (QI) отложения вскрыты картировочными скважинами в долине реки Бюкуй. Залегают на глинах павлодарской свиты и представлены плотными суглинками и гобийскими конгломератами с кремнисто-карбонатным цементом. Мощность не более 6 м.

Среднечетвертичные (QII) отложения на участке не встречены. На других площадях слагают вторую цокольную террасу и представлены аллювиальным хорошо окатанным галечником. Мощность 3-10 м.

Верхнечетвертичные (QIII) слагают первую надпойменную террасу реки Бюкуй. Представлены песчано-галечными отложениями, глинистыми песками и суглинками. Мощность 2-7 м.

Верхнечетвертичные-современные нерасчлененные (QIII-IV) сложены отложениями высоких пойм реки Бюкуй. Представлены галечниками, песками глинисто-суглинистыми образованиями и илами. Максимальная мощность — 4,7 м. С этими отложениями связаны россыпи золота бассейна р. Бюкуй.

Современные (QIV) отложения развиты повсеместно, образуют площадной чехол. К ним относятся отложения русел, низких пойм, логов и склоновый эллюво-делювий. Мощность обычно не превышает 2 м.

1.2.3.2 Магматизм

В пределах Боко-Васильевского рудного поля выделяется большое количество интрузивных пород от ультраосновного до кислого состава. Наиболее широко распространены диабазовые порфириты и диориты, значительно реже встречаются интрузии габбро, гранодиоритов и гранитов.

По времени образования и составу интрузивные породы подразделяются на следующие комплексы:

- верхнепалеозойский интрузивный комплекс пород основного и ультраосновного состава (δPZ3):
 - верхнекаменноугольный комплекс интрузий кислого и среднего состава (убС3);
- верхнекаменноугольно-нижепермский комплекс интрузий гранитоидов (γδС3 –P1);

- образования пермского комплекса (утР1; уР1).

Верхнепалеозойский интрузивный комплекс основного и ультраосновного состава (бРZ3), представленный серпентинитами, пользуется незначительным распространением. Он слагает небольшие по размерам, неправильной, линзовидной формы тела, и образуют узкий пояс, прослеживающийся с перерывами от рудопроявления Жалпак-Тобе до участка Колорадо. Характерной особенностью описываемых тел является их вытянутость вдоль тектонических разрывов и зон смятия. Ширина тел обычно колеблется в пределах 0,3-0,4 км, при протяженности от 0,5-0,7 км. Контакты ультраосновных пород с вмещающимиих песчано-сланцевыми толщами тектонические.

Первоначальный петрографический состав ультраосновных пород, превращенных в серпентиниты, точно не установлен.

Интрузивные образования верхнекаменноугольного комплекса (γδС3) пользуются наиболее широким развитием и представлены разнообразной гаммой пород основного, среднего и кислого состава, среди которых резко преобладают диориты. Они приурочиваются к тем площадям, где отмеченные узлы сопряжения Аркалык-Боконского разлома с разломами северо–восточного и субширотного простирания таких как, Карасайский, Сарыджальский, Северный и Восточный. Размеры интрузивных тел, имеющих дайко- и штокообразную форму, колеблются в широких пределах от 0,5-1,0 км до 5-7 км по простиранию при мощности от 0,2-0,5 до 4-5 км.

Внутреннее строение крупных массивов верхнокаменноугольного комплекса весьма неоднородное, очень часто наблюдаются фациальные переходы от диоритов через габбро-диориты к габбро. Разновидности пород основного состава тяготеют, как правило, к краевым частям массивов и, вероятно, являются эндокантактовой фацией диоритовых массивов.

Верхнекаменноугольный-нижнепермский комплекс (уб, βС3–Р1), представленный субвулканическими интрузиями диабазов, которые пользуются довольно широким распространением и слагают самые разнообразные тела как по форме, так и по размерам. Однако, чаще всего встречаются тела неправильной удлиненной формы. Образования верхнекаменноугольного-нижнепермского комплекса прилегают к зоне Сарыджальского разлома. Довольно выдержанные тела отмечаются и в зоне Боконского разлома (рудопроявление Жалпак-Тобе и месторождение Боко). В общем структурном плане диабазы чаще занимают согласное положение с пликативными структурами.

Образования пермского комплекса (үтгР1; үР1) представлены телами биотитовых гранитов, гранодиоритов, гранит-порфиров плагиогранит-порфиров, которые

отмечаются севернее Боконского разлома (участки Старое Боко и Акдингек). Форма интрузивных тел пермского возраста самая разнообразная, хотя чаще всего встречаются массивы округло-элипсовидной формы размером по длинной оси до 0,8 км и дайкообразные тела до 2-2,5 км по удлинению при ширине 150-200 м. Часто в пределах одного и того же массива наблюдаются постепенные переходы от гранит-порфиров до гранодиорит-порфиров и наоборот.

Дайки пермского возраста обычно по составу аналогичны вышеописанным породам, однако среди них преобладают дайки плагиогранит-порфиров.

Кроме даек кислого состава в очень редких случаях встречаются дайки диоритовых порфиритов. Как первые, так и вторые контролируются разломами северо-западного и субширотного простирания. Мощность их колеблется от 0,4 до 8-10.0 м, а протяженность от 20 до 100 и более метров.

1.2.3.3 Тектоника

Район работ располагается в осевой части герцинской Зайсанской складчатой системы, в пределах двух синклинориев Жарминского и Западно-Калбинского, разделенных Боконским глубинным разломом. Предполагается, что данные структуры сформировались на допалеозойском фундаменте.

Для района характерны общий северо-западный план, как складчатых, так и разрывных структур. Преобладают линейные крутопадающие складки от крупных, шириной в 10 и более км до мелких осложняющих, приразломных складок и флексур размером в первые сотни и десятки метров. Разрывные нарушения пользуются в районе очень широким развитием и по направлениям разделяются на северо-западные, субширотные, северо-восточные И субмеридиальные. Наиболее значимы северо-западные разломы глубокого заложения, такие как, региональные, Боконский и Даубайский, крупные Кокпектинский и Баскурмельтинский. Они играли существенную роль в геологическом развитии района, хорошо проявлены в современной структуре, определяя общее его блоковое строение и являются основным фактором контроля золотого оруденения.

Боконский разлом представляет собой систему сопряженных разломов, почти повсеместно перекрытых современными отложениями. Простирание его северо-западное 310°, меняющееся в районе месторождения Васильевского на 290-285°, общее падение разлома по данным бурения юго-западное под углами 60-70°. Движения по нему носят надвиговый характер с приподнятым юго-западным крылом и опущенным северо-восточным.

Все рудные тела месторождений Боко-Васильевского рудного поля расположены в зоне крупного северо-западного Боконского разлома, в его лежачем (северо-восточном) крыле, среди песчано-алевритовых (углеродистых) отложений буконьской и кокпектинской свит. Здесь широко

развиты дайковые интрузии гранодиорит- и гранит-порфиров, диоритовых порфиритов, залегающих субсогласно плоскости сместителя разлома, падающей под углом 50-60° на юго-запад. Породы в тектоническом шве разлома мощностью 0,5-5км интенсивно динамометаморфизованы, рассланцованы, подроблены, и часто прокварцованы, сульфидизированы, серицитизированы.

Интрузии основного состава – лиственитизированы, кислого – березитизированы.

Рудные тела часто локализуются в изгибах золотоносных зон, обусловленными участками межпластовых срывов в складчатых структурах и зонах субширотных и северо-восточных разломов, сопряженных с Боконским. Рудные тела не имеют геологических границ и выделяются по данным опробования.

1.2.3.4 Гидрогеология

Водоносные горизонты в районе работ связаны как с аллювиальными отложениями долины р. Бюкуй, так и с системами трещиноватости в породах палеозоя.

Непосредственно на площади проведенных работ развито два водоносных горизонта:

- горизонт аллювиальныхотложений (alQ_{III-IV}) р. Бюкуй и ее притоков;
- горизонт трещинных вод пород палеозоя.

В результате проведенных ранее гидрогеологических работ получены следующие данные.

Горизонт аллювиальных вод (alQIII-IV) верхнечетвертичных- современных нерасчлененных отложений развит широкой полосой (от 300 до 600 м) в долине реки Бюкуй. Его мощность колеблется от 1,5 до 4,0 м. Водоносные отложения представлены песками и галечниками с глинистым наполнителем. Коэффициент фильтрации горизонта невелик — первые десятки метров в сутки. Воды безнапорные, пресные, гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 1,0 г/л. Глубина залегания уровня колеблется от 0,5 до 1,0 м. Горизонт имеет гидравлическую связь с трещинными водами и является одним из источника их питания.

Горизонт трещинных вод пород палеозоя (C₂bk) является основным повсеместно распространенным по площади рудного поля. Водовмещающими являются трещиноватые песчаники и углистые алевролиты буконьской свиты среднего карбона.

На большей части рудного поля воды безнапорные, лишь местами, на участках, перекрытых глинистыми отложениями, они приобретают местный напор. Водовмещающая зона — породы повышенной трещиноватости распространяется до глубины 50-60 м. На больших глубинах водоприток наблюдается только в зонах тектонических нарушений. Величина водопритока из трещин составила 7,2 м³/ч, при суммарном водопритоке в шурф 9,3 м³/ч. Горизонт обладает ярко выраженными анизотропными фильтрационными свойствами — в долине реки глубина уровня доходит до 0,5 м, а на водоразделах до 17-20 м.

По результатам опробования трещинные воды палеозоя гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциевые, пресные с минерализацией 0,5 г/л. На протяжении всего времени работ изменения химического состава вод и минерализации не наблюдалось, что свидетельствует об очень незначительной локальной сульфидной минерализации пород участка.

По шурфам, вскрывшим подземные воды производился замер их установившегося уровня. Уровень подземных вод отмечался в журналах документации шурфов и составлял 0,5-3,0 м от дневной поверхности.

Подземные воды приурочены к аллювиальным отложениям. Притоки воды в горные выработки колеблются от 1-5 до 10-15 м³/ч. Направление движения подземных вод согласно с направлением течения реки Бюкуй.

Уровень подземных вод определяется режимом реки Бюкуй. Весной и в летне-осенние паводки происходит повышение уровня водоносного горизонта, зимой и в летне-меженные периоды наблюдается его быстрый спад. Амплитуда колебания подземных вод достигает 2,0-3,0 м, что свидетельствует о сезонном питании комплекса и значительной роли реки в этом питании.

Подземные воды повсеместно залегают выше уреза рек, а их разгрузка происходит в руслах, в виде донных источников, а также в поймах рек, где образуют сильно обводненные участки. Дебит их небольшой (от 20 до 100 м³/сут).

Аллювиальные отложения в долинах основных водотоков, к которым приурочены россыпи, залегают на метаморфических, интрузивных и метаморфизованных осадочно-вулканогенных образованиях. Верхняя часть их в различной степени трещиновата, на незначительную глубину, поэтому характеризуется слабой водопроводимостью. Подстилающие коренные горные породы являются водоупором.

Проницаемость рыхлых отложений обычно увеличивается сверху вниз. Мощность пород с высокой проницаемостью (гравийно-галечные отложения с валунами и разнозернистым песком) колеблется от 1,5 до 4,5 м/сут. Верхняя часть разреза всегда

представлена породами, содержащими примесь глинистых частиц (супеси и суглинки), и может быть отнесена к слабо проницаемым породам.

Водоприток в шурфах зависит от их гипсометрического положения в разрезе аллювиальных отложений. Наибольший водоприток установлен в шурфах, расположенных непосредственно в пойме и первой надпойменной террасе.

В пределах площади работ на р. Бюкуй водозаборные пункты отсутствуют. Водоснабжение поселка производится за счет подземных вод из гидрогеологической скважины, расположенной на правобережье р.Бюкуй к югу от лагеря.

Для технических нужд (буровые работы) будут использованы воды реки Бюкуй.

Объем воды, забираемой для подпитки оборотной системы, определяется суммой технологических потерь.

Замкнутый цикл водоснабжения и отвод русловых, паводковых и ливневых вод из зоны горных работ исключают загрязнение гидросети района.

1.3 Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от начала намечаемой деятельности

<u>Существенные воздействия</u> в ходе намечаемой деятельности, при определении сферы охвата (заключение № KZ42VWF00062743 от 05.04.2022 года), по результатам ЗОНД № KZ54VWF00055834 от 24.12.2021 года, а также при подготовке настоящего отчета о возможных воздействиях – <u>не выявлены</u>.

<u>В случае отказа</u> от начала намечаемой деятельности Плану разведки на золото в районе Боко-Васильевского рудного поля в Восточно-Казахстанской области, Жарминского района [37], <u>изменений в окружающей среде района ее размещения не произойдет.</u>

Стоит отметить, что в декабре 2020 года Министр экологии, геологии и природных Мирзагалиев рабочей ресурсов РΚ Магзум во время своей поездки Восточно-Казахстанскую область провел совещание вопросам ПО развития минерально-сырьевой базы региона с участием компаний сферы геологоразведки. Аким области Даниал Ахметов отметил имеющийся высокий потенциал ВКО в данной отрасли.

По слова Ахметова, в регионе запасов полезных ископаемых осталось на 17-20 лет, поэтому сейчас необходимо увеличить объемы геологоразведочных работ.

Глава региона Даниал Ахметов обратил особое внимание уменьшению запасов минерально-сырьевой базы области. «Геологоразведка определяет потенциал и перспективы региональной металлургической отрасли не только на ближайший период,

но и на 10-15 лет вперед. Предприятия градообразующих населенных пунктов оказывают социальную поддержку не только работникам, но и местному населению. Поэтому мы уделяем особое внимание мерам в данном направлении, так как они напрямую влияют на социально-экономическое состояние региона», - заметил Даниал Ахметов².

Вице-министр экологии Сериккали Брекешев отметил, что горнодобывающая и горно-перерабатывающая промышленность является драйвером социально-экономического развития области, а также озвучил необходимость увеличения объема финансирования данной отрасли.

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов разработана Государственная программа геологической разведки на пятилетний период. Особое значение придается работам в ВКО и в районе моногородов. В пределах ВКО предусмотрено проведение региональных работ двухсот тысячного масштаба, в том числе геолого-минерагеническое картирование на площади 27.9 тыс. км², геологическое доизучение площадей территории в 6.8 тыс. км² и глубинное геологическое картирование на площади 27.2 тыс. км².

Таким образом, в случае отказа от намечаемой деятельности не будут проведены геологоразведочные работы с целью оценки запасов и прогнозных ресурсов золота и попутных компонентов на участке разведки на золото в районе Боко-Васильевского рудного поля, т.е. ТОО «Шұғыла Gold» что впоследствии негативно скажется на потенциале и перспективах региональной металлургической отрасли на ближайшие 10-15 лет.

Дополнительного ущерба окружающей природной среде при этом не произойдет. Однако, в таком случае, предприятие не получит прибыль, а государство и Восточно-Казахстанская область не получат в виде налогов значительные поступления. Не будут созданы новые рабочие места и привлечены людские ресурсы Жарминского и других районов региона, подрядные организации для обслуживания. Проведение разведочных работ на наличие золота, благоприятно скажется не только на экономике Жарминского района, но и на развитие перерабатывающей отрасли. В этих условиях отказ от реализации намечаемой деятельности является неприемлемым как по экономическим, так и социальным факторам.

² https://kapital.kz/economic/92089/v-vko-aktiviziruyut-geologorazvedku.html

1.4 Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности

В соответствии с целевым назначением земельные участки подразделяется на следующие категории (статья 1 [8]):

- 1) земли сельскохозяйственного назначения;
- 2) земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов);
- 3) земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения;
- 4) земли особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;
 - 5) земли лесного фонда;
 - 6) земли водного фонда;
 - 7) земли запаса.

Контрактная территория расположена в пределах Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, на землях запаса (рисунок 1).

Участок находится в 30 км от районного центра с. Калбатау (бывшее с.Георгиевка), в 170-180 км к юго-востоку от г. Семей и в 165 км к юго-западу от г.Усть-Каменогорска.

Недропользователем на контрактной территории является ТОО «Шұғыла Gold» имеющее Контракт на разведку месторождения золота в районе Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области (контракт №4244-ТПИ от 16 июля 2013 года).

Основной целью проектируемых работ является поиски и разведка месторождений золота и определение потенциала рудоносности территории.

1.5 Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах

Программой работ предусматривается решение ряда поставленных задач (приложение 7)

Поисково-оценочные работы на проектируемой площади запланировано провести в 2022-2023 г.г.

Целевым назначением работ является поиски золота, россыпное золота, на Боко-Васильевском рудном поле, при получении положительных результатов геолого-экономическая оценка каждого участка и всей площади в целом с подсчетом запасов руды и металлов по категориям C_2 .

Основными геологическими задачами запроектированных работ на объектах коренного золота будут являться:

- комплексное изучение масштабов, генезиса и морфологического строения рудных объектов, в сравнении с уже известными на рудной площади месторождениями;
- определение попутных (кроме золота и серебра) компонентов, могущих повлиять на экономическую ценность руд;
- определение технологических свойств руд, с учетом возможной переработки их как способом кучного выщелачивания, так и традиционными способами;
- составление отчета, по геолого-экономической оценке, временных оценочных кондиций с подсчетом запасов по категории C₂.

Для выполнения поставленных задач планом [37] предусматривается проведение следующих видов работ:

- подготовительный период и проектирование;
- -проведение поисковых маршрутов, геологическое и геоморфологическое картирование в масштабе 1: 5000;
 - проходка канав и шурфов;
 - опробование;
 - лабораторные работы;
 - гидрогеологические;

- топогеодезические работы;
- прочие виды работ и затрат;
- камеральные работы и написание отчета по поисковым работам с подсчетом запасов по категории C₂.

Геологическим заданием предусматривается опоискование площади как на россыпные объекты золота, так и рудные объекты золотою. Каждая из этих основных задач будет решаться по-своему.

1.5.1 Поисковые работы по выявлению и оценки месторождений золота

Геологическим заданием предусматривается проведение поисков месторождений коренного и россыпного золота. Для решения данной задачи планом [37] предусматриваются следующие виды работ:

- комплекс предполевых камеральных работ;
- проведение рекогносцировочных и геоморфологических маршрутов;
- проведение геологических и поисковых маршрутов;
- проходка канав;
- проходка шурфов по профилям;
- комплекс опробования и лабораторных работ;
- гидрогеологические, геодезические, камеральные и другие работы.

Полевые работы условно будут разбиты на два этапа:

В первый этап планируется выполнить:

- ревизионное обследование контрактной территории, выполнить идентификацию сохранившихся геологоразведочных выработок (скважин, шурфов, канав) и осуществить их координатную привязку;
- проведение поисковых маршрутов с целью определения мест заложения горных выработок.

Во второй этап:

- провести вскрытие и опробование выявленных рудных тел, и зон минерализации- с поверхности канавами и на глубину скважинами;
 - провести отбор, обработку и анализ штуфных, бороздовых и керновых проб;
 - произвести отбор лабораторно-технологических проб;
- составление отчета геолого-экономической оценке, временных оценочных кондиций с подсчетом запасов по категории C_2 и утверждение его в ГКЗ РК.

1.5.2 Рекогносцировочные и геоморфологические маршруты

Перед проведением маршрутных работ планируется распечатать аэроснимки из программы «Гугл Земля» по контрактной территории и осуществить дешифрирование, после чего будут пройдены автомобильные рекогносцировочные маршруты, в ходе которых будут намечены геоморфологические маршруты. Всего предусматривается 10 км рекогносцировочных автомобильных маршрутов.

Сеть и способ проведения поисковых геоморфологических маршрутов для горной и предгорной частей будет отличаться тем, что в первом случае маршруты будут пешие и проводиться в крест долин через 400-800 м. Всего в горной части будет пройдено 10 км геоморфологических маршрутов, по результатам которых будут определены места проходки линии поисковых шурфов.

В предгорной части, в связи с большими размерами участка и более крупными геоморфологическими объектами, геоморфологические поисковые маршруты будут проводиться комплексно. Автомобильные маршруты будут совмещаться с пешими. Сеть маршрутов будет через 800-1200м. Наиболее интересные (перспективные на формирование россыпи) участки будут обследоваться пешими маршрутам. Всего по предгорной части намечается 20 км геоморфологических маршрутов из них пешим способом — 10 км и 10 км автомобильных маршрутов. Всего объем геоморфологических маршрутов 10 км пешие и 10 км автомобильные.

1.5.3 Геологические и поисковые маршруты на рудных объектах

По всей контрактной территории намечается проведение геологических и поисковых маршрутов с целью составления геологической карты масштаба 1:10000, а также на участках вновь выявленных рудопроявлений и известных проявлений предусматривается проведение детализационных работ с составлением схематических геологических карт масштаба 1:5000 и 1:2000. Для этих целей предусматривается проведение геологических маршрутов в количестве 120 км.

На участках детализации, известных проявлений и по площади расширения предусматривается проведение поисковых маршрутов с целью выявления новых проявлений, минерализаций и минерализованных зон, и их прослеживания.

Проектируемые работы по плану [37] направлены на получение более полной информации, необходимой для понимания промышленной ценности объекта. Целевым назначением работ является изучение всей контрактной территории, геолого-экономическая оценка каждого рудопроявления и месторождения с подсчетом запасов руды, золота по категории C₂.

1.5.4 Горные работы при поисках коренных проявлений

На участках детализации и вновь выявленных рудопроявлениях с целью вскрытия коренных пород и прослеживания геологических контактов, рудных тел, жил, зон проектом намечается проходка канав, главным образом, механическим способом (70%). На недоступных для техники участках предусматривается проходка канав вручную. Все канавы будут проходиться до вскрытия коренных пород, рудных тел, зон.

Глубина проходки канав вручную будет составлять до 3 м, а механическим способом до 5 м. Для подсчета объема взята средняя глубина 2,0 м и ширина канавы 0,8 м. Углубка канав в скальные породы предусматривается не менее 30 см вручную с применением электоперфораторов. Уборка горной массы - вручную.

Проектом намечается проходка 8000 п.м канав (16000 м³), в т. ч. 2000 п.м (4000 м³) вручную, 6000 п.м (12000 м³) мехспособом.

После документации и опробования канавы будут засыпаться. Засыпка предусматривается мехспособом и вручную с трамбовкой и возвращением почвенно-растительного слоя. Объем засыпки составит 16000 м³, в т.ч. 9600 м³ (60%) мехспособом. Распределение объемов по участкам (условно выделены участки района известных месторождений и их флангов) и годам приведено в таблице 1.5.1

Полевой сезон Объем п/п Участок всего, 1 год 2 год M/M^3 1 5 2000 / 4000 2000 / 4000 Фланги рудопроявления Колорадо 1000 / 4000 1000 / 4000 2 Западный фланг месторождения Ауыльный 2000 / 6000 2000 / 6000 3 Восточный фланг месторождения Ауыльный 4 Район месторождения Жалпактобе и рудопроявления Игрек 500 / 1000 500 / 1000 5 Южные и северные фланги месторождения Жалпактобе 300 / 600 300 / 600 500 / 1000 500 / 1000 6 Новый участок 1 500 / 1000 7 Новый участок 2 500 / 1000 8 Новый участок 3 500 / 1000 500 / 1000 9 Свободный объем 700 / 1400 700 / 1400 8000 / 16000 5500 /11000 2500 /5000 Всего

Таблица 1.5.1 - Распределение объемов по участкам и годам

В каждой канаве намечается вскрыть рудной зоны в объеме 40% длины канавы, при этом будут пересечено несколько зоны или рудные тела. Поэтому при отборе проб 40% длины канав (или 3200 м) будут опробованы бороздовыми пробами, а 60 % (или 4800 м) геохимическими (например, 100 м канава: суммарная мощность рудного тела 40 м, вмещающих 60 м).

Принципиальная схема работ на рудных объектах показана на рисунке 4.

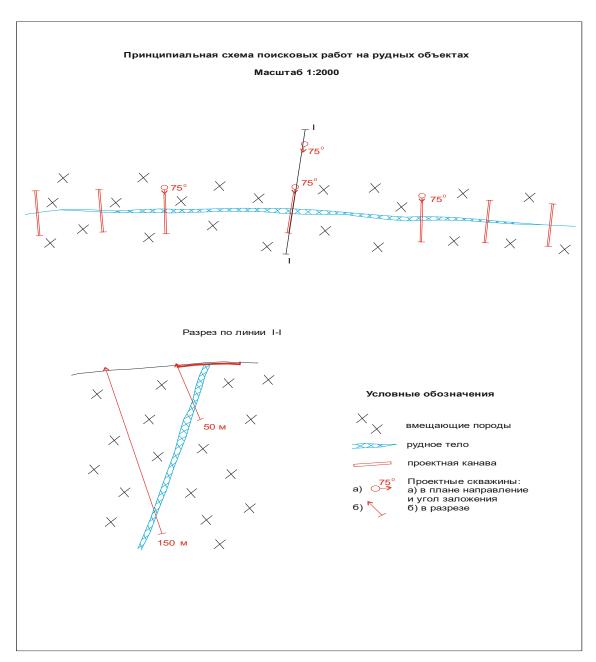


Рисунок 4 – Принципиальная схема работ на рудном объекте

Проходка шурфов будет производиться с выемкой и складированием породы отдельными кучами по интервалам 0,5 м, с учетом литологического разреза. Выкладка куч производится на плотную полиэтиленовую основу по часовой стрелке и маркированием. Геологом будет проводиться контроль за соблюдение сечения шурфов.

После проведения документации и опробования шурфы будут засыпаны послойно, вручную с трамбовкой. Объем засыпки составит 565 x 1,25 = 706 м³.

1.5.5 Геофизические исследования скважин

Во всех поисковых скважинах выполняется комплекс каротажа: инклинометрия (шаг 1,0 м), кавернометрия, электрокаротаж (КС, ПС), гамма-каротаж (ГК). Масштаб

исследований 1:500. При наличии аномальных интервалов предусматривается детализация этих интервалов с перекрытием сверху и снизу по 5 метров. Приведенным комплексом каротажа будет охвачен все скважины 2 группы, глубиной в среднем 200 м.

Объем каротажа – 70 скважины – 10100 м и плюс детализация в интервалах рудных тел в масштабе 1:200 –5600 м.

1.5.6 Опробование

Проектом предусматривается опробование всех горных выработок (канав и шурфов). Предусматривается отбор следующих видов опробования:

- штуфное;
- геохимическое;
- бороздовое;
- керновое;
- рядовое;
- специальные виды опробования.

1.5.6.1 Штуфное. Штуфное опробование предусматривается в геологических маршрутах, при документации и опробовании горных выработок и керна скважин. Всего проектируется отобрать 50 штуфных проб. Все штуфные пробы будут направлены на петрографическое изучение. Петрографическое изучение пород предусмотрено для детального описания литологических разновидностей рудовмещающих отложений, магматических пород, рудных зон и кварцевых жил. Планируется отобрать 10 образцов для изготовления аншлифов (интервалы золоторудного оруденения) и 40 образцов для изготовления прозрачных шлифов (все разности рудовмещающих отложений). Всего будет отобрано 50 образцов.

На основе штуфных образцов будет созданы эталонные коллекции пород и руд по каждому участку.

Кроме того, в поисковых маршрутах, из минерализованных зон кварцевых жил будут отбираться сборно-штуфные пробы весом 0.5-1 кг с целью определения содержания золота и серебра, по результатам будут определены места заложения горных выработок. Из опыта работ в рудных районах на поисковой стадии с одного квадратного километрам берутся с этой целью не менее 10 проб. Проектируемая площадь равна 14,175 км² и отсюда объем сборно-штуфных проб составить 140 шт. Всего 50 + 140 = 190 штуфных проб.

- 1.5.6.2 Геохимическое опробование. Геохимическое опробование будет проведено по геологическим и поисковым маршрутам. Учитывая добычных работ на месторождении Ауылный, где повышенные содержания золота отмечены также в глинистых и кремнистых сланцах, опробованию подлежат кварцевые жилы, зоны минерализации также приконтактовые вмещающие породы сланцы. Поэтому при определении объема геохимического. Отсюда, объем геохимических проб в маршрутах составит 1000 проб.
- 1.5.6.3 Бороздовое опробование. Весь объем пройденных канав будут подвержены бороздовому опробованию, с использованием перфоратора. Интервал опробования будет составлен с учетом литологических разностей, мощностей рудных жил, зон от 0,3 до 1,2 м. Принимаем средний интервал равным 1,0 м. Сечение борозды $0,05 \times 0,10$ м. Общая длина канав составит 8000 п.м. Отсюда объем отбора бороздовых проб составит 8000 шт. Масса проб при сечении борозды 5×10 см и длине пробы 1 м составит $0,05 \times 0,10 \times 1\times 2,7 = 0,0135$ т (13,5 кг).
- 1.5.6.4 Отбор задирковых проб. Планом [37] предусматривается отбор задирковых проб, с целью получения достоверного содержания золота в жилах и зонах и контроля результатов анализа бороздовых проб. В золоторудных жилах и зонах распределение золота неравномерное и могут быть случаи, когда в одной пробе есть металл, а в другой нет содержания металла. Поэтому предусматривается отбор проб задирковым способом, при этом толщина задирка принимается в среднем 10 см длина 1,0 м и на мощность рудного тела, поэтому редко возможно более 1,0 м (1,1 или 1,2 м). Если по результатам анализа другого опробования отмечено содержание золота в вмещающих породах и те будут опробованы данным способом. На каждом участке планируется отбор 10 проб из жил или зоны участка и по 1 пробы из вмещающих (приконтактовых) пород. Отсюда количество задирковых проб составить всего 90 проб по рудным телам и 10 проб из вмещающих пород. Общее количество 100 проб.
- 1.5.6.5 Керновое опробование. Керновому опробованию подлежит весь объем колонкового бурения. Длина керновых проб будет составлять в среднем 1,0 м. Отсюда количество керновых проб составить 12000 п.м. =12000 проб.

Виды и объемы опробования по коренным породам сведены в таблицу 1.5.2.

Таблица 1.5.2 – Виды и объемы опробования по коренным породам

Nº		Ед. изм.	Объем	Объ	ем рабо	от по
п/п	Отбор проб		всего		годам	
				1-й	2-й	3-й
1	2	3	4	5	6	7
1	Штуфных	проба	190	80	70	40
2	Геохимических	проба	1000	800	200	
3	Бороздовых	проба	8000	5500	2500	
4	Задирковых	проба	100	10	70	20
4	Керновых	проба	12000	3000	5000	4000
5	Минералого-петрографическое исследование штуфных	образец	50	30	20	-
	проб					

- 1.5.6.6 Отвор групповых проб. Групповые пробы будут отбираться из истертых до 200меш. дубликатов рядовых проб путем их объединения. В одну пробу будет включаться от 3 до 10 дубликатов проб, которые после перемешивания квартуются до массы не менее 300 г. Групповые пробы будут отбираться по полным пересечениям промышленно значимых рудных тел. Планируется отобрать не менее 5 групповых проб.
- 1.5.6.7 Минералого-технологическое картирование. Оценка рентабельности и целесообразность оценочной стадии разведки месторождения находится в прямой зависимости от изучения всех аспектов технологических свойств руд и выбора оптимальной технологической схемы их переработки. Поэтому необходимы минералого-технологические исследования руд. В рамках данного поискового проекта будет изучена технология кучного выщелачивания для окисленных руд и традиционных технологий для богатых.

1.5.6.8 Минералого-технологическое картирование золотосодержащих руд.

Минералого-технологическое картирование золотосодержащих руд с отбором проб производится с целью изучения и выделения природных типов руд. Отбор проб будет осуществляться по сечениям или интервалам, характеризующим средние обобщенные характеристики каждого типа руды. Проектируется по 2 проб по перспективным участкам (предположительно 4 участка) с разным классом содержаний золота всего 4 проб. Масса проб для минералого-технологических исследований принимается равной 50-100 кг.

По этим пробам предусматривается проведение лабораторных исследований, включающих в себя изучение вещественного состава руд, исследование процесса дробления, определение технологических показателей процесса выщелачивания золота (извлечение, расход реагентов и др.).

1.5.6.9 Отбор лабораторно-технологических проб. После проведения всех полевых работ и обнаружении месторождений, проектируется отбор

лабораторно-технологических проб для исследования обогащения и извлечения золота и серебра.

Лабораторно-технологические пробы будут отобраны из дубликатов рядовых проб по видам и сортам руд различных содержаний.

1.5.7 Обработка бороздовых, задирковых и керновых проб

Обработка штуфных (190 шт) геохимических (1000 шт) бороздовых (8000 шт), задирковых (100 шт) и керновых (12000 шт) проб (всего 13760 проб) проводится по схеме, составленной в соответствии с требованиями формулы Ричардса-Чечетта Q=kd2, где коэффициент неоднородности распределения золота (k) принимается равным 0,5 (рисунки 5 и 6). Дубликат пробы собранный при квартовании материала пробы, на всех стадиях дробления, остается на хранение для формирования групповых проб, проб для минералого-технологического картирования и т.д. Дубликат пробы истертой до 200 меш. используется для проведения контрольных анализов.

CXEMA обработки бороздовых проб

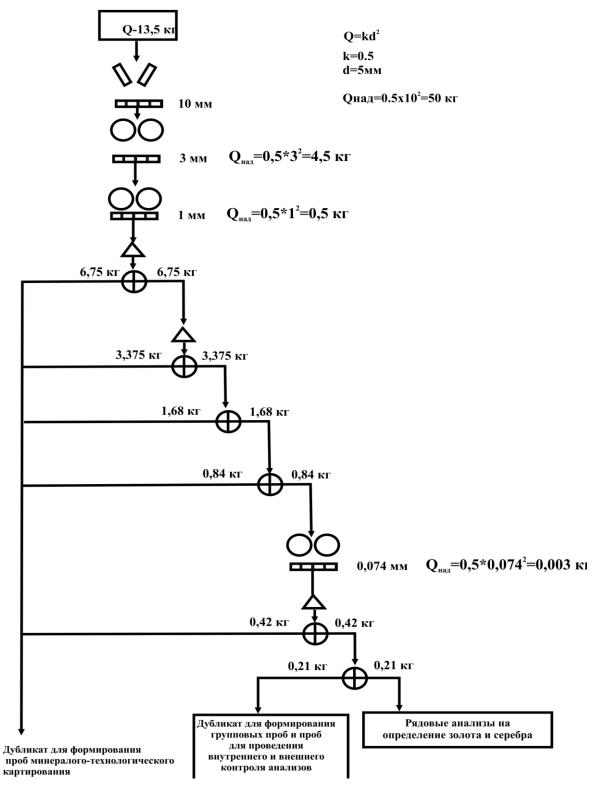


Рисунок 5 – Схема обработки бороздовых проб

СХЕМА обработки керновых проб

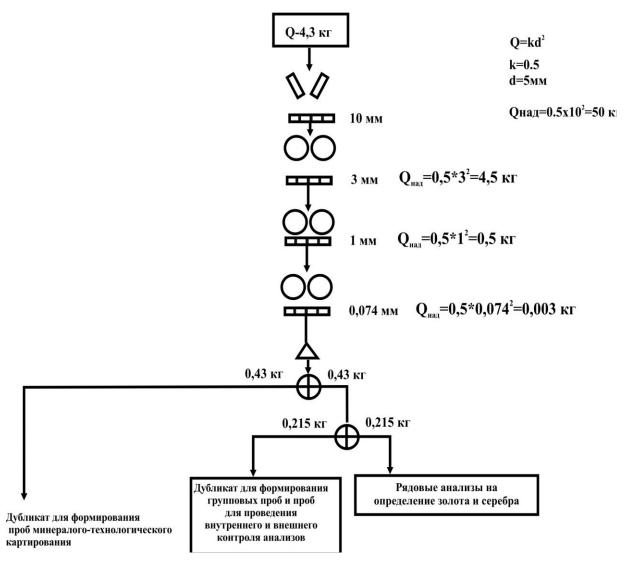


Рисунок 6 – Схема обработки керновых проб

1.5.8 Контроль качеством опробования и обработки проб

Для контроля качества отбора проб все рядовые пробы подлежат до начала их дробления взвешиванию и определению их объема путем помещения в воду. Результаты определения масс и объема проб заносятся в журнал обработки проб.

Представительность отбора бороздового опробования контролируется отбором задирковых проб.

Контроль кернового опробования будет произведен отбором пробы ½ керна + оставшийся материал от рядовой керновой пробы. Всего планируется отбор 100 контрольных керновых проб, т.е. не менее 5% количества керновых проб.

1.5.9 Лабораторные работы

1.5.9.1 Лабораторные исследования по коренным породам

Комплекс лабораторных исследований, направленных на изучение вещественного состава руд, физико-механических параметров, определение содержания основных и попутных компонентов включает в себя следующие виды анализов.

Атомно-абсорбционным анализом предусматривается исследовать штуфные, керновые, бороздовые, задирковые, групповые и контрольные пробы. На золото и серебро будут исследованы все пробы (1000+8000+100+12000) =21100 анализов, контроль проб 20 % = 4220. Всего 25320 проб.

Пробирному анализу будут подвергнуты пробы, в которых содержание золота будет превышать 0,2 г/т. По опыту работ и при анализе имеющихся результатов количество таких проб будет составлять 10% от общего количества – 2110 анализов.

Минералогический анализ и определение пробности золота будут выполнены по пробам для минералого-технологическое картирования 20 проб.

Физико-механические испытания по полному комплексу руд и вмещающих пород предусматривается провести по 20 специально отобранным образцам из канав и скважин, а также при отборе целиков. Для проведения ПКФМИ из скважин отбирается 2,5м ненарушенного керна в виде столбиков длиной не менее 10см, из канав для ПКФМИ отбираются монолиты размером 20 х 20 х 20 см в количестве достаточном для изготовления 25 кубиков размером 5 х 5 х 5см. Всего предусматривается провести ПКФМИ по 50 пробам.

Лабораторно-технологические исследования руд будут производиться по 5 пробам с целью определения технологических свойств руд и параметров флотационного обогащения и прямого цианирования, выбора оптимальных технологических схем их переработки.

Аналитические исследования будут выполняться в лаборатории ТОО «ПИЦ «Геоаналитика» г. Алматы. Технологические исследования будут выполняться по договору в специализированных НИИ. Объемы и виды опробований и аналитических исследований приведены в таблицах 1.5.3 и 1.5.4.

Таблица 1.5.3 – Объемы и виды опробований

No -/-	Наименование работ и виды анализов	К-во	Годы				
№ п/п			1-й	2-й	3-й		
1	2	3	4	5	6		
1	Отбор геохимических проб	1000	800	200			
2	Отбор штуфных проб	190	80	70	40		
3	Отбор керновых проб	1200	3000	6000	3000		
4	Отбор бороздовых проб	8000	5500	2500			
5	Отбор задирковых проб	100	10	70	20		
6	Отбор контрольных керновых проб	100	20	50	30		
7	Обработка проб	13865	5610	4793	3462		
8	Отбор образцов на ПКФМИ	50	20	20	10		
9	Отбор групповых проб	5		3	2		
10	Отбор проб для минералого-технологического	20	5	10	5		
	картирования			10	· ·		
11	Отбор лабораторно технологических проб	5	2	3			
12	Отбор пробы воды (питьевой)	20	10	10			
13	Отбор пробы воды на полный химанализ	30	15	15			

Таблица 1.5.3 – Объемы и виды лабораторных исследований

Nº	Наимонования работ и анапизав	Количество		Годы	
п/п	Наименование работ и анализов	анализов	1	2	3
1	2	3	4	5	6
	Минералого-петрографическое исследование штуфных проб	190	80	70	40
2	Атомно-абсорбционный анализ на золото	13865	5610 (40.4%)	4793 (34.6%)	3462 (25%)
3	Контроль атомно-абсорбционного анализа на золото	1386	561	479	346
4	Атомно-абсорбционный анализ на серебро	600	242	208	150
5	Контроль атомно-абсорбционного анализа на серебро	50	20	17	13
6	Пробирный анализ	1376	556	476	344
7	Контроль пробирного анализа	137	55	48	34
8	Спектральный анализ на 24 элемента	1367	552	473	342
9	Минералого-технологическое картирование	20		10	10
10	Лабораторно-технологические исследования	50	20	20	10
11	ПКФМИ	20	10	10	
12	Минералогический анализ и определение пробности золота	20		20	
	Сокращенный анализ подземных (10 проб) и поверхностных проб (10 проб)	20	10	10	_
14	Полный химанализ питьевой воды	30	15	15	

1.5.9 Контроль качества QA/QC

Контроль качества аналитики с применением процедуры QA/QC не менее 20% от общего количества рядовых проб. Общее количество рядовых проб — 1000 геохимических, бороздовых 8000 проб, керновых 12000 проб и задирковых 100 проб. Итого 1000 + 8000 + 12000 + 100= 21100проб.

На контроль качества пойдет 21100/100*20=4220 проб.

1.5.9.1 Стандарты. Сертифицированные стандартные образцы приобретаются в специализированной австралийской компании «GEOSTATSPTYLTD»

Стандарты изготавливаются для контроля всех видов опробования. В группе 20 рядовых проб должен находится один стандарт.

1.5.9.2 Холостые пробы. Холостые пробы представляются подрядчиком в виде каменного материала (щебень крупностью 10-20 мм), аналитический результат которого должен быть меньше или равен трем значениям порога обнаружения используемого метода, материал визуально должен быть схожим с горными породами месторождения.

Аналитические работы для подтверждения материала для использования в качестве холостой пробы будет анализироваться в лаборатории Заказчика. В безрудных интервалах в группе 20 рядовых проб должна находится одна холостая проба, в рудных зонах, более-менее выдержанных потенциально минерализованных интервалах холостая проба должна находится внутри интервала либо сразу после интервала. Количество холостых проб в реестре должно составлять 5% от рядовых проб данного реестра. Итого количество холостых проб составит 21100 / 100 * 5=4220 проб.

1.5.9.3 Аналитический дубликат. Это лабораторные дубликаты истертого материала, в группе 20 рядовых проб должен находится один дубликат, в реестре количество должно составить 5% от количества рядовых проб. В формируемый реестр в обязательном порядке должны попадать дубликаты с предыдущего реестра. Необходимо по мере возможности соблюдать равномерность отбора дубликатов по классам содержания полезного компонента.

Итого количество лабораторных дубликатов составит 21100 / 100 * 5=4220 проб.

1.5.9.4 Дубликаты хвостов сокращения. Дубликаты хвостов сокращения — это лабораторные дубликаты дробленного материала, в группе 40 рядовых проб должен находится один дубликат, в реестре количество должно составить 2,5% от количества рядовых проб. В формируемый реестр в обязательном порядке должны пободать дубликаты с предыдущего реестра.

Итого количество дубликатов хвостов сокращения составит 21100 / 100 * 2,5 = 528 пробы.

1.5.9.5 Полевой дубликат. Полевой дубликат — основной инструмент контроля качества опробования — отбор полевых дубликатов проб (duplicate). Полевой дубликат отбираются из половинки керна. Пустое место в керновом ящике фиксируется наличием двух этикеток (рядовой пробы и ее полевого дубликата) в конце интервала опробования.

Общее количество полевых дубликатов керна должно составлять 2,5% (примерно каждая 40-я проба). При отборе полевых дубликатов целесообразно отказаться от

случайного опробования, а выбрать участки с разным типом оруденения или распределения рудного вещества.

Итого количество дубликатов хвостов сокращения составит 21100 / 100 * 2,5= 528 проб.

1.5.10. Гидрогеологические работы

Гидрогеологические работы будут заключаться в замерах уровня грунтовых вод при проходке выработок и отмечаться в журналах документации. Для поверхностных водотоков будут устанавливаться дебиты в паводковый и меженный период.

Для выполнения работ по мониторингу необходимо предусмотреть в процессе обследования из родников и рек отбор проб воды на сокращенный анализ (20 проб) и 30 пробы на полный анализ в разное время: сутки - 15 проб, сезона - 15 проб.

1.5.11 Топогеодезические работы

На поисковых участках, где планируется подсчет запасов предусматривается проведение мензульной съемки масштаба 1:5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 м по россыпным объектам и 1:1000 на объектах коренного золота.

Общая площадь топосъемки составит 20 га масштаба 1:5000 на объектах россыпного золота и 10 га масштаба 1:1000 на объектах коренного золота.

При топосъемке предусматривается привязка всех выработок на топокарты с определением условных и географических координат, высотных отметок устьев горных выработок.

1.5.12 Геологическое обслуживание горных работ

Геологическая документация шурфов и канав будут в себя включать следующие основные операции:

- зарисовка стенок и полотна (забоя),
- описание литологического состава;
- определение процента валунов;
- разметка проб;
- опробование;
- расчет фактической массы пробы и сопоставление его с теоретической массой;
- этикетирование проб.

1.5.13 Транспортировка грузов и персонала

Перевозка грузов будет проводиться только автомобильным транспортом на расстояние 30 км по дорогам I и II класса до железнодорожной станции с. Жангизтобе (работники, живущие в Южном Казахстане). Часть работников будет привлечена из г.Семей, которую будет перевозить автомобильным транспортом на расстоянии 165 км.

Перевозка персонала будет осуществляться автомобильным транспортом из аэропорта г. Усть-Каменогорска, расположенного в 165 км к северо-востоку.

1.5.14 Полевой лагерь – вагончики

Для обеспечения геологоразведочных работ на участке будет размещен полевой лагерь с использованием стационарных вагонов, в связи с этим планом [37] затраты на временное строительство полевого лагеря не предусматривается.

1.5.15 Ремонтно-механический цех (Ручной ремонт и сварка)

Восстановление изношенных и поврежденных деталей, срочный ремонт спецтехники и оборудования планом [37] предусматривается в ремонтно-механическом цехе (РМЦ). В РМЦ предусмотрено использование электродов марки МР-3 в количестве – 30 кг и МР-4 в количестве – 30 кг. Производство запасных частей и сменных деталей в ремонтно-механическом цехе позволит исключить поломки и как следствие неисправности механизмов и оборудования в период геологоразведочных работ.

1.5.16 Склад инвентаря

Для хранения на участке работ необходимых для проведения геологоразведочных работ оборудования и материалов планом [37] будет предусмотрен склад инвентаря.

1.5.17 Столовая

На период разведки планом [37] предусматривается устройство столовой, для обеспечения пищей рабочих.

1.5.18 Кернорезка

Для пробоподготовки в ходе выполнения геологоразведочных работ предусматривается установка специального станка.

Схема размещение на участке разведки РМЦ, склада инвентаря, столовой и кернорезки представлена на рисунке 7.

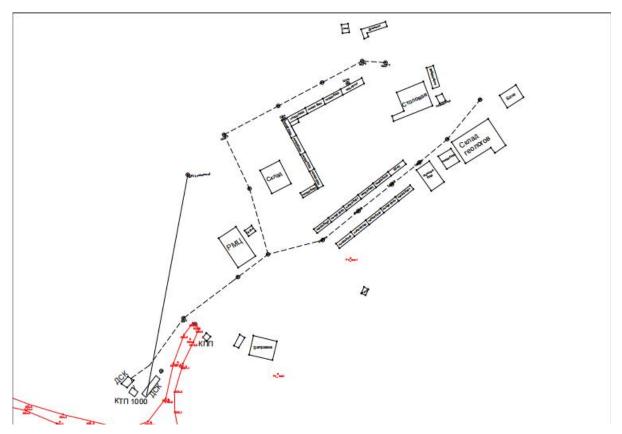


Рисунок 7 – Схема размещение на участке разведки РМЦ, склада инвентаря, столовой и кернорезки

1.5.19 Производственный транспорт

На полевых работах в течение 12 месяцев будут задействованы две автомашины УАЗ-3962 и 2 автомобиля на базе Howo, 1 Камаз бортовой, 2 погрузчика, 2 бульдозера и 1 экскаватор. Нива – 2 шт.

Для обеспечения базового лагеря электроэнергией будет использоваться государственная ЛЭП и в аварийных случаях имеются две электростанции ДЭС.

1.5.20 Организация и ликвидация работ

В соответствии с геологическим заданием ТОО «Шугыла Gold» выполняет работы за счет собственных средств. Работы по геологическому обслуживанию комплекса полевых работ, отбору проб, текущей камеральной обработке полевых материалов, подготовке компьютерной базы данных и составлению отчета с подсчетом запасов, а также другие работы, сопутствующие вышеперечисленным, выполняются собственными сотрудниками.

Для выполнения лабораторных и топографических работ будут приглашены специализированные организации на основе тендера подряда.

Полевые работы по данному проекту проводятся сезонно в течении 3 лет.

Продолжительность всего полевого периода составит 12 месяцев в году. Зимнее

время будет продолжены главным образом аналитические и камеральные работы. Полевые работы по проекту предусматривается проводить вахтовым методом.

Общая средняя численность работающих на полевых работах – 30 человек, при вахтовом методе максимальная численность работающих в лагере – 30 человек.

В полевом лагере (вагончики) предусмотрены административные, производственные, бытовые, жилые и складские помещения в минимально необходимых объемах, которые будут определяться производственной технологией, требованиями ОТ и ТБ, промышленной санитарии и гигиены, численностью персонала, объемами и сезонной работой.

Освещение базового лагеря будет осуществляться государственной ЛЭП и в аварийных случаях стационарная электростанция, на объектах работ освещение не предусматривается.

Питьевое водоснабжение будет осуществляться привозной водой, отопление вагончиков – электрическое. Техническое водоснабжение будет осуществляться из реки.

Заправка ГСМ будет осуществляться топливозаправщиком. ГСМ привозятся с железнодорожной станции Жангизтобе.

Все объекты на участке работ и полевом лагере будут обеспечены противопожарным инвентарем и аптечками, кухней-столовой, пожарными щитами и автомобили будут оборудованы огнетушителями.

В штате имеется медработник, который оказывает первичную медицинскую помощь. Для более тяжелых случаев медицинское обслуживание будет производиться в медицинских пунктах и больницах близлежащих населенных пунктов (с.Калбатау).

Для организации лагеря будут использованы модули-вагончики для проживания работников предприятия – вагончики – около 40 шт.

1.5.21 Ожидаемые результаты работ

Основными геологическими задачами запроектированных работ являются:

- выявление россыпей золота и коренных золото-серебрянных месторождений с установлением морфологического типа их условия залегания;
- определение размеров россыпей и рудных залежей по длине, глубине и мощности золотоносного пласта;
 - оценка прогнозных ресурсов, подсчет запасов по категории С2;

По данным предшественников и данными своих работ на проектной площади имеются около 10 месторождений и рудопроявлений золота с обнадеживающими прогнозными ресурсами категории P2, которые оцениваются в 5-10 тонн золота.

Таблица 1.5.4 – Объемы и затраты на геологоразведочные работы

			1	Стоимость	Общая
№№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	единицы, тыс.тг. без	стоимость, тыс.тг. без
1	2	3	4	НДС 5	НДС 6
1	Проектирование и подготовительный период	тыс.тенге		,	7 500
2	Полевые работы, в т.ч.:	тенге			7 300
2.1	Рекогнировочные и геоморфологические маршруты	П.КМ	20	3	60
2.2	Геологические и поисковые пешие маршруты	KM	120	10	1 200
2.3	Проходка канав вручную	M	2 000	5	10 000
2,4	Проходка канав мехспособом	M	6 000	1	6 000
2.5	Проходка канав мехспососом Проходка канав с применением ВМ 10% от общего объема	M	800	5	4 000
2.6	Проходка канав с применением вім 10 % от оощего оовема Засыпка канав	M	8 000	0,5	4.000
	Геологическое сопровождение горных работ	M	10 213	1	10 213
	Бурение поисково-картировочных скважин (БПКС)	M	1 000	4	4 000
	Монтаж-демонтаж и перевозка при БПКС	м/д,пер.	85	3	255
	Бурение поисковых скважин 1 группы, глубина 50м	м/д,пер.	900	15	13 500
	Монтаж-демонтаж и перевозка		18	5	90
	Бурение поисковых скважин 2 группы, глубина 200м	м/д,пер. м	10 100	25	252 500
	Монтаж-демонтаж и перевозка	м/д,пер.	70	10	700
	Геофизические исследования скважин 2 группы с детализацией	м/д,пер.	10 100	10	10 100
	Пеофизические исследования скважин 2 группы с детализацией Опробование всего, в.т.ч	тенге	10 100	ļ	10 100
	Опросование всего, в.т.ч Отбор геохимических проб	проба	1 000	0,3	300
	Отбор итуфных проб	проба	190	0,3	57
	Отбор бороздовых проб		8 000	1	8 000
	Отбор керновых проб	M	12 000	1	12 000
		M			
	Отбор задирковых проб	проба проба	100	2	200
	Определение объема валовых проб Отбор групповых проб		5 5	0,5	5 3
		проба	8	1.5	12
2.13.0	Отбор проб на минералого-технологическое картирование Отбор образцов на ПКФМИ	проба	20	1.5	20
1	2	образец 3	4	5	6
	<u> </u>		50	0,5	25
	Отбор образцов для минералого- петрографических исследований	образец	50	2	100
	Отбор проб воды на сокращенный и полный химический анализ	проб	4 220		
	Отбор проб контроль качества QA/QC, 20% от рядовых проб	проб		2	8 440
	Отбор проб радиационная безопасность Определение объемной массы и коэффициента разрыхления	проб опр-е	18 9	0,6 3	11 27
	Определение ооъемной массы и коэффициента разрыхления Обработка проб		13760	0,5	6.880
	Оораоотка проо Затраты на гидрогеологические работы	проба	13/60	0,5	500
2.10		тыс.тн	24	10	240
2.17	Связь Топоработы (топосъемка масштаба 1:5 000)	месяц	20	10	200
2.19	Топоработы (топосъемка масштаба 1:3 000) Топоработы (топосъемка масштаба 1:1 000)	га	10	10	100
	топораооты (топосьемка масштаоа т.т ооо) полевых работ	га	10	10	386 882
3	олевых расот Организация (0,2% от полевых работ)	THC.TH			
4	Организация (0,2% от полевых работ) Ликвидация (0,3% от полевых работ)	ТЫС.ТГ			733 1 099
		ТЫС.ТГ			
6	Временное строительство (6% от полевых работ) Транспортировка (20% от полевых работ)	ТЫС.ТГ			21 981 73 271
Итого	транспортировка (20% от полевых расот)	тыс.тг			483 966
	Поборотории из моздологомия:				127 520
	Лабораторные исследования:	50050	100	10	
	Минералого-петрографическое исследование штуфных проб	проба	190	10	1 900
7.2	Атомно-абсорбционный анализ на золото	проба	25 320	1	25 320
7.3	Контроль атомно-абсорбционного анализа на золото	проба	4 220	0.0	4 220
7.4	Атомно-абсорбционный анализ на серебро	проба	25 320	0,8	20256
7.5	Контроль атомно-абсорбционного анализа на серебро	проба	4 220	0,8	3 376
7.6	Пробирный анализ	проба	1376	2	2752
7.7	Контроль пробирного анализа	проба	137	2	274
7.8	Минералого-технологическое картирование	проба	20	40	800
	Лабораторно-технологические исследования	проба	50	400	20 000
7.11	ПКФМИ	проба	20	140	2800

Окончание таблицы 1.5.4 – Объемы и затраты на геологоразведочные работы

1	2	3	4	5	6
7.12	Минералогический анализ и определение пробности золота	проба	20	10	200
7.13	Сокращенный анализ подземных вод (10 проб) и поверхностных проб (10 проб)	проба	20	2	40
7.14	Полный химанализ питьевой воды	проба	30	5	150
8	Текущие камеральные работы	тыс.тн.			10 000
9	Камеральные работы окончательные (отчет,защита)	тыс.тн.			10 000
10	Командировочные расходы или полевое довольствие (8% от полевых работ)	тыс.тг			20 000
11	Консультации и экспертиза	тыс.тг			800
Итого Г	PP	тыс.тг			611 486
1	2	3	4	5	6
12	Налоги и платежи по контракту (=10%):	ТЫС.ТГ			61 148,6
1	2	3	4	5	6
12.1	Обучение (1%)	ТЫС.ТГ			6 114,86
12.2	Ликвидационный фонд (1%)	ТЫС.ТГ			6 114,86
12.3	Социальная сфера	ТЫС.ТГ			10011
12.4	Оплата за информацию	ТЫС.ТГ			2 000
12.5	Подписной бонус	тыс.тг			60 000
12.6	Финансирование научно-исследовательских работ (1%)	ТЫС.ТГ			6 114,86
12.7	HДC-12%	ТЫС.ТГ			73 378
Всего Г	Всего ГРР с НДС-12%				826 358
Всего г	Всего по объекту				826 358

1.6 Описание планируемых к применению наилучших доступных технологий – для объектов I категории, требующих получения комплексного экологического разрешения в соответствии с пунктом 1 статьи 111 Кодекса

Согласно пункту 1, статьи 111 [1] наличие комплексного экологического разрешения обязательно для объектов I категории.

Согласно Заключению, об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ42VWF00062743 от 05.04.2022 года, намечаемая деятельность, «разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых», относится к объектам II категории (пп.7.12 п.7 раздел 2 приложения 2 [1]).

Таким образом, учитывая вышесказанное, руководствуясь пунктом 1 статьи 111 [1] и пунктом 4 статьи 418 [1], для объектов II категории не требуется получение комплексного экологического разрешения, в связи с чем, описание планируемых к применению наилучших доступных технологий не приводится.

1.7 Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности

Существующие здания и сооружения в границах участков намечаемой деятельности отсутствуют. После окончания разведочных работ все вагончики подлежат вывозу на другие объекты.

Описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, не приводится, т.к. необходимость проведения данных работ для целей реализации намечаемой деятельности отсутствует.

1.8 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия

Согласно п. 7.12 раздела 2 приложения 2 [1] разведка твердых полезных ископаемых на участке Боко-Васильевского рудного поля относится ко II категории (объекты по разведке твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых).

Под нормативами эмиссий понимается совокупность предельных количественных и качественных показателей эмиссий, устанавливаемых в экологическом разрешении.

К нормативам эмиссий относятся (статья 39 [1]):

- нормативы допустимых выбросов;
- нормативы допустимых сбросов.

Нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, относящимся к объектам I и II категорий.

1.8.1 Воздействия на воздушную среду, эмиссии в атмосферный воздух

Поисково-оценочные работы на проектируемой площади планируется провести 2-ым этапом работ в 2022-2023 г. г. В период разведки предусматривается 2 неорганизованных источника выбросов вредных веществ в атмосферу, содержащие в общей сложности 12 наименований загрязняющих веществ.

Количество загрязняющих веществ в атмосферу составит:

	Количество загрязняющих веществ, т/год					
Наименование	Всего по объекту	Подлежащие нормированию (п. 17 статьи 202 [1])				
Всего:	0.524201	0.286001				
Твердые:	0.29068	0.28568				
Газообразные:	0.233521	0.000321				
Количество 3В:	12	6				

Описание источников выбросов загрязняющих веществ представлено ниже.

При разведке твердых полезных ископаемых предусматриваются: промышленная разработка карьера и временный склад пород в результате которых будет происходить пыление. При данных работах будет происходить выделение пыли неорганической с содержанием SiO₂ 70-20 %. Источники выделения № 6001 01-02.

Для проведения разведочных работ, доставки рабочих и прочих работ будет использована спецтехника с номинальной мощностью 61-100 кВт. В процессе работы ДВС спецтехники будет происходить выделение окислов азота, диоксида серы, углерода, оксида углерода и паров керосина. Выбросы при работе ДВС спецтехники не учитываются на основании п. 24 [4] и п. 17 статьи 202 [1]. Источник выбросов неорганизованный (ист. 6001-03).

Заправка ГСМ будет осуществляться топливозаправщиком. ГСМ привозятся с железнодорожной станции Жангизтобе. Расход топлива за весь период работ (3 года) составит 46912 л. Склад ГСМ на участке отсутствует. В процессе заправки спецтехники топливом будет происходить выделение углеводородов предельных С₁₂-С₁₉ и сероводорода. Источник выбросов неорганизованный (ист. 6001-04).

Резка керна будет осуществляться с помощью кернорезки. В результате работы кернорезки будет происходить выделение пыли неорганической с содержанием SiO₂ 70-20 %. Источник выбросов неорганизованный (ист. 6002).

Разведка месторождения будет проходить в период 2022-2023 г.г. Выбросы на период разведки в целом без учета передвижных источников представлены в таблице 1.12.

ЭРА v3.0 ИП Асанов Д.А

Таблица 1.12 – Выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

С.Калбатау, Разведка на золото на участке Боко-Васильковского рудного поля

	атау, Разведка на золото на участке Боко-Васильковского рудного поля									
Производство	Но-		Выбросы загрязняющих веществ							
цех, участок	мер									
	ис-	сущест	вующее	на 202	22 год	пд	год			
	точ-	поло	жение				дос-			
	ник	на 20	22 год					тиже		
Код и	а	г/с	т/год	г/с	т/год	т/год г/с		ния		
наименование								НДВ		
загрязняющего										
вещества										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Неора	занизова	анные и	сточник	и				
**0123, Железо (II,	III) окси									
РМЦ	6001	,		0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	2022		
Итого:				0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	2022		
Всего по ЗВ				0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	2022		
**0143, Марганец и	и его со	единения /в	пересчете і					•		
РМЦ	6001		'	0.00008	0.00008	0.00008	0.00008	2022		
Итого:				0.00008	0.00008	0.00008	0.00008	2022		
Всего по ЗВ				0.00008	0.00008	0.00008	0.00008	2022		
**0333, Сероводор	ол (Диг	илросупьфі	ил) (518)							
Автозаправщик	6001			0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	2022		
Итого:				0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	2022		
Всего по ЗВ				0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	2022		
**0342, Фтористые	газооб	разные сое	линения /в п							
РМЦ	6001	p 0.02.0 00 0,		0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	2022		
Итого:	0001			0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	2022		
Всего по ЗВ				0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	2022		
**2754, Алканы C1	2-19 /B	Tenecyete F	ıa С/ (Углево				0.00002	LULL		
Автозаправщик	6001		.a 5/ (3/3/0BC	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	2022		
Итого:	5501			0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	2022		
Всего по ЗВ				0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	2022		
**2908, Пыль неор	ганичес	кая солеру	кашая лвуск				0.0000			
Разведочные	6001	лал, содорл	ащал друбк	0.105	0.265	0.105	0.265	2022		
работы	0001			0.100	0.200	0.100	0.200	2022		
Кернорезка	6002			0.028	0.02	0.028	0.02	2022		
Итого:	0002			0.020	0.02	0.028	0.02	2022		
Всего по ЗВ				0.133	0.285	0.133	0.285	2022		
Всего по объекту	,•			0.134001	0.286001	0.134001	0.286001	2022		
Итого по оовекту	•			0.134001	0.286001	0.134001	0.286001	2022		
неорганизованны	-IM			U. 13400 I	0.200001	0.134001	0.200001	2022		
источникам:) IVI									
истиочникам.										

Анализ расчета рассеивания

Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы проводился с использованием программного комплекса «Эра» 3.0» на ПЭВМ. В программном комплексе «Эра», для расчета приземных концентраций используется расчетный блок ЛБЭД-РК, согласованный с Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Воейкова и рекомендованный к применению в Республике Казахстан. Программный комплекс реализует методику расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий [19].

Исходные данные (г/с, т/год), принятые для расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере, определены расчетным путем с учетом неравномерности и одновременности работы оборудования и учитывая максимальный режим работы объекта, на основании утвержденных методик (приложение 11).

Размер расчетного прямоугольника выбран из условия включения полной картины влияния рассматриваемого объекта. Для анализа рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы зоны влияния предприятия выбран шаг расчетных точек по осям координат X и Y. Параметры расчетного прямоугольника:

№ РП	Размеры,	Координать	ы центра РП	Illor M
Nº FII	M×M	Х	У	Шаг, м
1 (период разведки	4500 × 4500	-18788	27091	500

Расчет приземных концентраций проводился для максимально-возможного числа одновременно работающих источников загрязнения атмосферы при их максимальной нагрузке.

В расчетах рассеивания критериями качества атмосферного воздуха являются максимально-разовые предельно допустимые концентрации (ПДК_{м.р.}).

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере заключается в определении приземных концентраций и основных вкладчиков в узлах расчетного прямоугольника 1 при направлении ветра с перебором через 10 градусов и скорости ветра перебором 0,5; 1; 1,5 м/с.

Результаты расчета рассеивания вредных веществ в атмосфере в графической форме представлены в приложении 15. Неблагоприятные направления ветра (град.) и скорости (м/с) определены в каждом узле поиска.

Каждому источнику, в зависимости от объема газов, температуры и высоты трубы, соответствует своя так называемая опасная скорость ветра, при которой дымовой факел на определенном расстоянии прижимается к земле, создавая наибольшую величину приземной концентрации. Группе источников соответствует опасная средневзвешенная скорость ветра.

В соответствии с п. 30 главы 2 [4], при установлении нормативов эмиссий учитываются существующие загрязнения окружающей среды. Данные по фоновым концентрациям параметров качества окружающей среды представляются Национальной гидрометеорологической службой, юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство информации о состоянии загрязнения окружающей среды (п. 2 статьи 164 [1]).

В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным. (письмо филиала РГП «Казгидромет» от 05.04.2022 года представлено в приложении 8), расчет рассеивания произведен в соответствии с нормативным документом РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» на основании письма МООС РК № 10-02-50/598-и от 04.05.2011 года. Данные из РД 52.04.186-89.

Таблица 1.14 — Ориентировочные значения фоновой концентрации примесей (мг/м³) для городов с разной численностью населения

Численность населения, тыс. жителей	Пыль (взвешенные частицы)	Диоксид серы	Диоксид азота	Оксид углерода
250-125	0,4	0,05	0,03	1,5
125-50	0,3	0,05	0,015	0,8
50-10	0,2	0,02	0,008	0,4
менее 10	0	0	0	0

Население ближайшего с. Калбатау составляет менее 10 тыс. человек (чуть больше 9600 человек). Следовательно, расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы осуществляется без учета фонового загрязнения.

По результатам расчета рассеивания в приземном слое атмосферы на границе жилой зоны (период разведки) превышения ПДКм.р. по всем ингредиентам не выявлены (таблица 1.16).

ЭРА v3.0 ИП Асанов Д.А.

Таблица 1.15 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

с. Калбатау, План разведки на золото в районе Боко-Васильевского рудного поля

Код загр. веще- ства	Наименование вещества	ПДК максим. разовая, мг/м ³	ПДК средне- суточная, мг/м ³	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м ³	Выброс вещества г/с (М)	Средневзве- шенная высота, м (H)	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо- димость проведе ния расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0.04		0.0006	2	0.0015	-
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0.01	0.001		0.00008	2	0.008	-
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4	0.06		0.002	2	0.005	-
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.15	0.05		0.004	2	0.0267	-
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0.066	2	0.0132	-
2732	Керосин (654*)			1.2	0.01	2 2	0.0083	-
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С ₁₂ -С ₁₉ (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1			0.0003	2	0.0003	-
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.3	0.1		0.133	2	0.4433	Расчет
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2	0.04		0.01	2	0.050	-
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.5	0.05		0.002	2	0.004	-
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.008			0.000001	2	0.0001	-
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0.02	0.005		0.00002	2	0.001	-т

Примечания:

^{1.} Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при H>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/с

^{2.} При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

ЭРА v3.0 ИП Асанов Д.А.

Таблица 1.16 – Перечень источников, дающий наибольший вклад в уровень загрязнения атмосферы с. Калбатау, План разведки на золото в районе Боко-Васильевского рудного поля

Код вещества /	Наименование вещества		альная приземная яя и без учета фона) К / мг/м ^з	с макс	наты точек имальной іной конц.	наибольший вклад в источн		Принадлежность источника (производство,	
группы суммации		в жилой зоне	В пределах зоны воздействия	в жилой зоне	В пределах зоны воз-	N ист.	% в	вклада Облас <u>т</u> ь	цех, участок)
				X/Y	действия Х/Ү			воздей- ствия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	I D	1 0 0000540/0 0000404	Период разведн		1	1 0004	l 7 0	I	l B
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	0.0000546/0.0000164		-18788/ 27091		6001	79		Разведочные работы
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного					6002	21		Кернорезка
	производства - глина, глинистый								
	сланец, доменный								
	шлак, песок, клинкер, зола,								
	кремнезем, зола углей казахстанских								
	месторождений) (494)								

1.8.2 Воздействия на водную среду, эмиссии в водные объекты

Водоснабжение участка проведения работ предусматривается привозной бутилированной водой. Водоотведение – в специализированный выгреб, по окончанию разведочных работ содержимое будет подлежать вывозу на ближайшие очистные сооружения.

Для технических нужд (буровых работ) будут использованы воды реки Бюкуй.

В целях рационального использования водных ресурсов предусматриваются следующие мероприятия:

- использование приборов учета объемов воды и ведение журналов учета водопотребления и водоотведения;
 - использование технической воды без применения химических реагентов;
- осуществлять постоянный визуальный контроль герметичности отстойника с целью исключения дренажа промывочной жидкости в почву.

Участок геологоразведочных работ расположен на расстоянии 800 м от ближайшей реки Бюкуй, вне его водоохранной зоны и полосы [7] установленной постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата № 322 от 8.11.2021 года «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Восточно-Казахстанской области и режима их хозяйственного использования».

Таким образом, возможные формы негативного и положительного влияния на водную среду отсутствуют. Намечаемая деятельность не повлияет на существующее состояние водной среды района размещения объекта.

Эмиссии в подземные и поверхностные водные объекты исключены.

Объем воды, забираемой для подпитки оборотной системы, определяется суммой технологических потерь.

Замкнутый цикл водоснабжения и отвод русловых, паводковых и ливневых вод из зоны горных работ исключают загрязнение гидросети района.

В целях охраны поверхностных и подземных вод, на период проведения работ, предусматривается ряд следующих водоохранных мероприятий:

- в целях исключения возможного попадания вредных веществ в подземные воды, техническое обслуживание техники будет производиться на станциях ТО за пределами рассматриваемого участка;
- будут использованы маслоулавливающие поддоны и другие приспособления, не допускающие потерь горюче-смазочных материалов из агрегатов механизмов;
 - будет осуществлен своевременный сбор отходов, по мере накопления

отходов они подлежат вывозу на переработку и утилизацию;

- будет исключен любой сброс сточных или других вод на рельеф местности;
- будут приняты запретительные меры по мелким свалкам бытового мусора и других отходов производства и потребления;
 - будут приняты запретительные меры по незаконной вырубке леса;
- будет исключена мойка автотранспорта и других механизмов на участке проведения работ.

Сбросы сточных вод в водные объекты не предусматриваются.

В процессе реализации намечаемой деятельности не будут использоваться химические реагенты, все механизмы обеспечиваются масло улавливающими поддонами. Заправка ГСМ будет собственной заправочной. Для заправочных ГСМ привозятся со железнодорожной станции Жангизтобе. После проведения работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы производства.

Временное складирование отходов предусматривается в специально отведенных местах в контейнерах. Данные решения исключат образование неорганизованных свалок.

Таким образом, с учетом заложенных природоохранных мероприятий, отрицательные последствия от прямого воздействия на водные ресурсы будут исключены.

Отрицательные последствия от косвенного воздействия в пространственном охвате будут, при должном выполнении всех предусмотренных природоохранных мероприятий, также исключены.

Риски загрязнения водной среды будет находиться в пределах низкой значимости, чему поспособствуют рекомендуемые природоохранные мероприятия.

1.8.3 Воздействия на земельные ресурсы, почвы

Риски загрязнения земель в результате попадания в них загрязняющих веществ, в ходе выполнения разведочных работ практически отсутствуют.

В первую очередь данное утверждение связано с тем, что использование загрязняющих веществ в технологии разведочных работ не предусматривается.

В связи с тем, что разведочные работы будут осуществляться выработками малого сечения (скважины, канавы), расположенными на расстоянии 100-200 м друг от друга, нарушения земель не будут иметь ландшафтного характера.

С целью уменьшения площади нарушенных земель при проходке горных выработок на склонах не будут строиться подъездные пути. При проходке горных

выработок плодородный слой будет складироваться отдельно от торфов и песков.

После проведения полного комплекса исследований (бороздовое, технологическое опробование, отбор сколков на шлифы и аншлифы) горные выработки будут ликвидированы путем засыпки. Работы по ликвидации и рекультивации будут проводиться в следующем порядке: сначала они засыпаются вынутой породой, затем наносится и разравнивается плодородный слой.

Земляные работы будут проводиться с соблюдением мер, обеспечивающих сохранение почв для сельскохозяйственного применения. При проведении работ не будут использоваться химические реагенты, все механизмы будут обеспечены масло улавливающими поддонами. Заправка механизмов и автотранспорта топливом будет производиться из автозаправщика. После проведения работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы производства.

Временное складирование отходов предусматривается в специально отведенных местах в контейнерах. Данные решения исключат образование неорганизованных свалок.

В целях охраны земельных ресурсов предусматриваются следующие мероприятия:

- случае снятия плодородного слоя почвы будет осуществлено его сохранение с дальнейшим использованием в целях рекультивации;
- будут приняты запретительные меры в нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию;
- будет осуществлена защита земель от истощения и опустынивания, водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, химическими, биологическими, радиоактивными и другими вредными веществами, от других процессов разрушения;
- будет осуществлена защита земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами, их распространения, зарастания сорняками, кустарником и мелколесьем, а также от иных видов ухудшения состояния земель;
- в соответствии со ст. 197 [10] по окончанию проведения работ будет проведена рекультивация нарушенных земель и сдан земельный участок по акту ликвидации.

При выборе направления рекультивации нарушенных земель будут учтены:

- характер нарушения поверхности земель;
- природные и физико-географические условия района расположения объекта:
- социально-экономические особенности расположения объекта с учетом перспектив развития такого района и требований по охране окружающей среды;
- необходимость восстановления основной площади нарушенных земель под пахотные угодья в зоне распространения черноземов и интенсивного сельского хозяйства;
- необходимость восстановления нарушенных земель в непосредственной близости от населенных пунктов под сады, подсобные хозяйства и зоны отдыха, включая создание водоемов в выработанном пространстве и декоративных садово-парковых комплексов, ландшафтов на отвалах вскрышных пород и отходов обогащения;
- выполнение на территории промышленного объекта планировочных работ, ликвидации ненужных выемок и насыпи, уборка производственных отходов и благоустройство земельного участка;
- овраги и промоины на используемом земельном участке, которые должны быть засыпаны или выположены;
 - обязательное проведение озеленения территории.

Также будут приняты необходимые меры с целью недопущения нарушения прав других собственников и землепользователей.

1.8.4 Воздействие на растительный и животный мир

Согласно письму РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК» № 04-13/268 от 23.02.2022 года (приложение 3), ТОО «Шұғыла Gold» расположен за границами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий и колочных лесов Жарминского лесничества Тау-Далинского филиала РГУ «ГЛПР Семей орманы».

Согласно письму, Восточно-Казахстанского областного общественного объединения охотников и рыболовов № 33 от 08.02.2022 года, территория намечаемой деятельности расположена на территории охотничьего хозяйства «Жарминское» Восточно-Казахстанской области. Видовой состав диких животных представлен следующими видами как: заяц, лисица, корсак, степной хорек, барсук, тетерев,

куропатка, перепел, горлица, лось. Также на данной территории обитает Архар, который занесен в Красную Книгу Республики Казахстан и проходят его сезонные пути миграции. В связи с этим на участке будут соблюдаться мероприятия для снижения негативного воздействия на растительный и животный мир.

В рамках скрининга воздействий намечаемой деятельности и определении сферы охвата (заключение № KZ42VWF00062743 от 05.04.2022 года), по заявлению о намечаемой деятельности № KZ41RYS00210220 от 04.02.2022 года, уполномоченным органом в области охраны окружающей среды было дополнительно указано возможно воздействие на места, используемые (занятые) охраняемыми, ценными или чувствительными к воздействиям видами растений или животных (а именно, места произрастания, размножения, обитания, гнездования, добычи корма, отдыха, зимовки, концентрации, миграции).

По данному виду возможного воздействия, была проведена оценка его существенности. Так, согласно критериям пункта 28 Инструкции, данный вид воздействия <u>признан несущественным.</u>

Мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на растительный и животный мир, смягчению последствий таких воздействий, представлены в разделе 9 настоящего отчета.

Возможные виды воздействий на растительный мир – механическое нарушение, химическое загрязнение, отложение пыли на поверхности растений.

При осуществлении намечаемой деятельности такие виды воздействия, как лесопользование, использование нелесной растительности не предполагаются. Необходимости в растительности на период разведки нет.

В период разведки предусматриваются следующие мероприятия по уменьшению механического воздействия на растительный покров:

- ведение всех разведочных работ и движение транспорта строго в пределах полосы отвода земель, запрещение движения транспорта за пределами автодорог;
- обеспечение мер по максимальному сохранению почвенно-растительного покрова.

Для уменьшения воздействия на растительный покров, связанного с возможностью химического загрязнения почвенного покрова и повреждения растительности, предусматривается:

- исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод на рельеф;
 - раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры или

емкости с последующим вывозом их на оборудованные полигоны или на переработку;

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально отведенных местах;
- организация мест хранения строительных материалов на территории, недопущение захламления зоны строительства мусором, загрязнения горючесмазочными материалами.

Мероприятия по сохранению растительных сообществ на период проведения разведочных работ включают:

- обеспечение сохранности зеленых насаждений;
- недопущение незаконных деяний, способных привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений;
- недопущение загрязнения зеленых насаждений производственными отходами, строительным мусором, сточными водами;
- исключение движения, остановки и стоянка автомобилей и иных транспортных средств на участках, занятых зелеными насаждениями;
 - поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей.

Наиболее интенсивное воздействие на фауну рассматриваемой территории будет оказываться во время проведения разведочных работ, т.к. осуществление проектного замысла связано с концентрацией на ограниченной площади большого числа людей, различных машин и механизмов, активным воздействием на почвенно-растительный покров. Особенно сильно в этот период проявляется фактор беспокойства.

В период разведки должна произойти сначала стабилизация численности животных и птиц на прилегающих территориях, а затем даже некоторое увеличение за счет притока синантропных видов, т.е. видов, тяготеющих к человеку.

К основным потенциальным факторам воздействия на животный мир относятся:

- фактор беспокойства приведет к спугиванию птиц и животных с мест выведения потомства, увеличению вероятности гибели детенышей от хищников, смене традиционных мест обитания;
- гибель животных (в первую очередь мелких) при столкновениях с движущейся техникой и прочих технических процессах;
 - гибель животных в результате возможных аварий;
 - ограничение перемещения животных.

В ходе разведки основными факторами, воздействующими на животных, являются следующие.

Группа I – факторы косвенного воздействия.

- 1. Шумовое воздействие при работе техники и транспорта. Этот фактор один из главных и его воздействие определяется непосредственно шумовым уровнем. Влияние фактора распространяется как на крупных, так и на мелких млекопитающих, а также на птиц. Основной источник шумового воздействия автотранспорт, перевозящий горную массу, и погрузочная техника. Уровень создаваемого шумового воздействия не превышает допустимый для человека, но является отпугивающим фактором для животных.
- 2. Световое воздействие при работе в ночное время. Этот фактор влияет на крупных животных и некоторые виды птиц. Однако он оказывает намного меньшее воздействие, чем шумовой.
- 3. Фактор беспокойства в целом. Присутствие людей и техники, строительство новых объектов и дорог окажет влияние на перемещения животных и характер их распределения. Следует отметить, что уровень воздействия этих трех факторов со временем несколько снизится за счет некоторого «привыкания» к ним большинства видов животных.
- 4. Сокращение площадей местообитаний за счет отторжения их части под строительство новых объектов.

Группа II – факторы прямого воздействия.

Из факторов прямого воздействия выделены следующие:

1. Уничтожение мелких млекопитающих, некоторых видов птиц и их гнезд, в результате производства земляных работ, при передвижении транспорта.

Негативные воздействия на представителей растительного и животного мира территории расположения объектов намечаемой деятельности будут заметно смягчены при их безаварийном строительстве и эксплуатации, а также при условии выполнения всех предусмотренных природоохранных мероприятий.

Мероприятия по сохранению животного мира предусмотрены следующие:

- контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа;
- установка информационных табличек в местах гнездования птиц, ареалов обитания животных:
- воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным;
 - установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт;

- регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;
- сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы;
- сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира;
- ведение работ на строго ограниченной территории, предоставляемой под размещение производственных и хозяйственных объектов предприятия, а также максимально возможное сокращение площадей механических нарушений земель в пределах отвода;
- выполнение ограждения места разведки сеткой во избежание захода и случайной гибели представителей животного мира;
- рациональное использование территории, предусматривающее минимальное уничтожение и нарушение растительного покрова, минимизирование вырубок древесной и кустарниковой растительности;
- перемещение техники только в пределах специально обустроенных внутриплощадочных и межплощадочных дорог, что предотвратит возможность гибели представителей животного мира, а также нарушение почвенно-растительного покрова территории;
- установка дорожных знаков, предупреждающих о вероятности столкновения с животными при движении автотранспорта для предупреждения гибели последних;
- складирование и вывоз отходов производства и потребления в соответствии с принятыми в проекте решениями, что позволит избежать образования неорганизованных свалок, которые могут стать причинами ранений или болезней животных, а также возникновения пожаров;
- исключение загрязнения почвенного покрова и водных объектов нефтепродуктами и другими загрязнителями (сбор и очистка всех образующихся сточных вод, обустройство непроницаемым покрытием всех объектов, где возможны проливы и утечки нефтепродуктов и других химических веществ, тщательная герметизация всего производственного оборудования и трубопроводов и т.д.);
- исключение вероятности возгорания участков на территории, прилегающей к объектам намечаемой деятельности, строго соблюдая правила противопожарной безопасности;
 - своевременная рекультивация нарушенных земель.

Также, в период проведения разведочных работ будут выполняться следующие требования:

- в период октября-ноября шумовые воздействия не допускать, в связи с сезоным гоном краснокнижных архаров;
- не допускать нерегламентированную добычу животных, предупреждать случаи любого браконьерства со стороны рабочих, соблюдать сроки и правила охоты;
- проводить профилактические инструктажи персонала и соблюдать строгую регламентацию посещения прилегающих территорий;
- строго регламентировать содержание собак на хозяйственных объектах, свободное содержание их крайне нежелательно ввиду возможной гибели представителей животного мира;
- обязательное соблюдение работниками предприятия в проведения разведочных работ природоохранных требований и правил.

При стабильной работе объектов ОС и неизменной или более совершенной технологии, прогнозировать сколько-нибудь значительных отклонений в степени воздействия его на животный мир, по-видимому, оснований нет.

Кроме того, уровень (за границами нормативной СЗЗ) загрязнения компонентов окружающей среды под влиянием намечаемой производственной деятельности будет в пределах ПДК.

Согласно ответу ГУ «Управление ветеринарии Восточно-Казахстанской области» № 286 от 23.02.2022 года (приложение 5) захоронение по инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных животных, скотомогильников и сибиреязвенных захоронений на участке Акдынгек Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области отсутствуют.

В соответствии со ст. 17 Закона [30], несмотря на минимальное воздействие, для снижения негативного влияния на животный мир в целом, необходимо выполнение следующих мероприятий:

- поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей;
- исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;
- снижение активности передвижения транспортных средств ночью;
- запрещается охота и отстрел животных и птиц;
- запрещается разорение гнезд;
- предупреждение возникновения пожаров;
- прекращение шумовых работ с конца октября до начала апреля в период размножения.

Кроме того, будут выполняться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также по обеспечению неприкосновенности участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных (ст. 17 [30]).

Будут предусмотрены средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований пп. 2, 5 п. 2 ст. 12 Закона [30].

При проведении любых видов работ обязательно будут выполняться мероприятия по недопущению нарушений природоохранного законодательства в отношении видов растений, занесенных в Красную книгу Казахстана, а именно: изъятие из природы, уничтожение, повреждение растений, их частей и мест их произрастания.

1.8.5 Воздействия на геологическую среду (недра)

Геологическая среда является системой чрезвычайной сложности и в сравнении с другими составляющими окружающей среды, обладает некоторыми особенностями, определяющими специфику геоэкологических прогнозов, важнейшими из которых являются:

- необратимость процессов, вызванных внешними воздействиями (полная и частичная). О восстановлении состояния и структуры геологической среды после их нарушений можно говорить с определенной дозой условности лишь по отношению к подземным водам, частично почвам;
- инерционность, т. е. способность в течение определенного времени противостоять действию внешних факторов без существенных изменений своей структуры и состояния;
- разная по времени динамика формирования компонентов полихронность. Породная компонента, сформировавшаяся, в основном, в течение многих миллионов лет находится, в равновесии (преимущественно статическом) с окружающей средой, газовая компонента более динамична, промежуточное положение занимают почвы;
- низкая способность к саморегулированию или самовосстановлению по сравнению с биологической компонентой экосистемой.

Загрязнение недр и их нерациональное использование отрицательно отражается на состоянии и качестве поверхностных и подземных вод, атмосферы, почвы, растительности и так далее.

Факторами воздействия на геологическую среду при осуществлении намечаемой деятельности являются следующие виды работ:

- осуществление выработок;

- движение транспорта.

Влияние на недра при производстве намечаемой деятельности состоит в нарушении рельефа. Устойчивость геологической среды к различным видам воздействия на нее в процессе проведения работ не одинакова и зависит как от специфики работ, так и от длительности воздействия.

Для снижения негативного влияния на недра в рамках намечаемой деятельности, разработаны мероприятия по охране недр, являющиеся важным элементом и составной частью всех основных технологических процессов при проведении разведочных работ.

Согласно письму Восточно-Казахстанского областного общественного объединения охотников и рыболовов № 33 от 08.02.2022 года, территория намечаемой деятельности расположена на территории охотничьего хозяйства «Жарминское» Восточно-Казахстанской области. Видовой состав диких животных представлен следующими видами как: заяц, лисица, корсак, степной хорек, барсук, тетерев, куропатка, перепел, горлица, лось. Также на данной территории обитает Архар, который занесен в Красную Книгу Республики Казахстан и проходят его сезонные пути миграции. В связи с этим на участке будут соблюдаться мероприятия для снижения негативного воздействия на растительный и животный мир.

Согласно ответу ГУ «Управление ветеринарии Восточно-Казахстанской области» № 286 от 23.02.2022 года (приложение 5) захоронение по инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных животных, скотомогильников и сибиреязвенных захоронений на участке в районе Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области отсутствуют.

Согласно письму РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии КГ МЭГПР РК «Востказнедра» № 26-9-154 от 11.02.2022 года (приложение 6) на учстке в районе Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области месторождения с утвержденными запасами подземных вод отсутствуют.

Общие меры по охране недр включают:

- применение методов, технологий и способов проведения операций по недропользованию, обеспечивающих максимально возможное сокращение площади нарушаемых и отчуждаемых земель в той мере, в которой это целесообразно с технической, технологической, экологической и экономической точек зрения;
- предотвращение техногенного опустынивания земель в результате проведения операций по недропользованию, а также загрязнения недр, в том числе при использовании их пространства;

- предотвращение истощения и загрязнения подземных вод, в том числе отсутствие применения любых видов реагентов при приготовлении промывочных жидкостей:
 - введение оборотной системы водоснабжения.
- обеспечение максимальной герметичности подземного и наземного оборудования и водоводов;
 - выполнение противокоррозионных мероприятий;

Воздействие на недра в пространственном масштабе оценивается, как местное, во временном - как непродолжительное, и по величине - как умеренное.

1.8.6 Физические воздействия

К физическим воздействиям относятся: шум, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующее излучение радиоактивных веществ, тепловое излучение, ультрафиолетовое и видимое излучения, возникающие в результате хозяйственной деятельности.

Предельно-допустимый уровень (ПДУ) шума – это уровень фактора, который при ежедневной работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний в процессе работы или в отдельные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Допустимые уровни шума – это уровень, который вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния системы и анализаторов, чувствительных к шуму.

Шумом принято называть звуковые колебания, выходящие за рамки звукового комфорта. Шум может восприниматься ухом человека в пределах частот от 16 до 20 000 Гц (ниже – инфразвук, выше – ультразвук).

По физической природе шумы могут иметь следующее происхождение:

- механическое, связанное с работой машин, вследствие ударов в сочленениях, вибрации роторов и т.п.;
 - аэродинамическое, вызванное колебаниями в газах;
- гидравлическое, связанное с колебаниями давления и гидроударами в жидкостях;
- электромагнитное, вызванное колебаниями элементов электромеханических устройств под действием переменного электромагнитного поля или электрических разрядов.

На территории объектов намечаемой деятельности возможен лишь первый вид

шумового воздействия – механический. Основным источником шума является транспорт и технологическое оборудование.

Основными и постоянными источниками шума на объектах намечаемой деятельности являются: технологическое оборудование дробильного комплекса (дробилки, конвейеры, грохота, питатели, пересыпка руды и т.д.) суммарная звуковая мощность < 85 дБА.

Санитарные нормы [9] устанавливают предельно допустимые уровни (ПДУ) звука (звукового давления) для различных зон и в разное время суток. Согласно усредненным мировым санитарным нормам, для непостоянного шума нормируется эквивалентный и максимальный уровни одновременно.

Предельно-допустимый уровень (ПДУ) шума — это уровень фактора, который при ежедневной работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний в процессе работы или в отдельные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Допустимые уровни шума — это уровень, который вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния системы и анализаторов, чувствительных к шуму.

При реализации намечаемой деятельности уровень звукового давления в октановых полосах на границе жилого массива будет значительно ниже допустимых для территорий, прилегающих к жилым домам. Следовательно, какие-либо дополнительные мероприятия по защите окружающей среды от воздействия шума при реализации намечаемой деятельности не требуются.

Предельно-допустимый уровень шума в жилых помещениях составляет 45 дБА в ночное время и 55 дБА в дневное время (таблица 2 [9]). В целом уровень звукового давления на период геологоразведки от спецтехники не превысит допустимые уровни звука.

Уровень шума, создаваемого спецтехникой составит 80 дБа.

Величину шума, создаваемой модульной установкой, на границе жилой зоны определяют по формуле, дБА:

$$L_A = 10 \text{ Ig} \left(\sum A_i \times x_i \times \Phi_i / S_i + 4\psi / B \sum A_i \right)$$

где $Ai = 10^{0.1 \text{ Lpi}}$:

Lpi – октавный уровень звуковой мощности в дБА, создаваемый i – тым источником шума;

Xi – коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля и принимаемый в зависимости от отношения расстояния г в м между акустическим центром источника и расчетной точкой к максимальным габаритным размерам Lмакс в м источника шума [39];

Фі – фактор направленности источника шума, безразмерный, определяемый по опытным данным.

Для источников шума с равномерным излучением звука следует принимать $\Phi = 1$;

Si – площадь в $м^2$ воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник и проходящей через расчетную точку. Для источника шума, у которого 2l макс < r, при расположении источника шума в пространстве следует принимать $S = 4 \pi r^2$;

В – постоянная помещения в $м^2$, определяемая по [39];

 ψ – коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемый по [39].

Расчет шума приведен в таблице ниже

Наименование источника шума	Октавный уровень звуковой мощности в дБА, создаваемый і – тым источником шума	Ai	Xi	Фі	Si, m²	Ψ	В, м²	L, дБА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Спецтехника	80	100000000	1	1	2009600	0,88	671087000000	17

При реализации намечаемой деятельности уровень звукового давления в октавных полосах на границе жилого массива будет значительно ниже допустимых для территорий, прилегающих к жилым домам. Следовательно, какие-либо дополнительные мероприятия по защите окружающей среды от воздействия шума при реализации намечаемой деятельности не требуются.

Другим источником физического воздействия является электромагнитное загрязнение среды. Термин «электромагнитное загрязнение среды» введен Всемирной организацией здравоохранения.

Электромагнитное загрязнение возникает в результате изменений электромагнитных свойств среды, приводящих к нарушениям работы электронных систем и изменениям в тонких клеточных и молекулярных биологических структурах.

В последнее время, в связи с широчайшим развитием электронных систем управления, передач, связи, электроэнергетических объектов, на первый план вышло антропогенное электромагнитное загрязнение — создание искусственных электромагнитных полей (ЭМП).

В целом можно отметить, что неионизирующие электромагнитные излучения радио диапазона от радиотелевизионных средств связи, мониторов компьютеров приводят к значительным нарушениям биологических функций человека и животных. По обобщенным данным трудовой статистики, у работающих за мониторами от 2 до 6 часов в сутки нарушения центральной нервной системы происходят в 4,6 раза чаще, чем в контрольных группах, сердечно-сосудистые заболевания — в 2 раза и т.п. Постоянная работа с дисплеями может вызвать астенопию (зрительный дискомфорт), проявляющийся в покраснении век и глазных яблок, затуманивании зрения, утомлении,

появлении нервно-психических нарушений и др.

Согласно заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №KZ42VWF00062743 от 05.04.2022 года (приложение 1), необходимо предусмотреть мероприятия по шумо и звукоизоляции, вибрации и другим физическим воздействиям (статья 245 [1]).

Для борьбы с шумом и повышения звукоизоляции ограждающих конструкций предусмотрены (где необходимо), перегородки со звукопоглощающей прослойкой, виброизолирующие фундаменты.

Кроме того, необходимо предусмотреть ряд мероприятий по ограничению шума и вибрации:

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;
- установка между оборудованием и постаментом упругих звукопоглощающих прокладок и амортизаторов (виброизоляторов);
- устройства гибких вставок в местах присоединения трубопроводов и воздуховодов к оборудованию;
 - обеспечение персонала противошумными наушниками или шлемами;
- прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра не реже 1-го раза в год.

Уровни звукового давления и уровни звука на рабочих местах определяются по фактическим замерам, выполняемыми специалистами СЭС при комплексном опробовании участков.

В осуществления намечаемой деятельности предусматриваются следующие шумозащитные мероприятия, позволяющие снизить уровни шумности основных источников – транспортных и производственных.

Функциональное зонирование территории объектов намечаемой деятельности обеспечивает пространственную оптимизацию размещения источников акустических воздействий и создает предпосылки для локализации, экранирования и использования технических средств защиты от шума.

Персонал на рабочих местах, где превышаются гигиенические нормативы для рабочей зоны, применяет индивидуальные средства защиты.

Заложенные в проект планировочные и технические решения отвечают требованиям шумозащиты. Шумность источников, заложенная в проект, может быть

принята за ПДУ.

Источниками электромагнитного излучения на территории объектов намечаемой деятельности будут являться линии электропередач переменного тока промышленной частоты (50 Гц), а также их элементы.

Специфика намечаемой деятельности не предусматривает наличие источников значительного электромагнитного излучения, способных повлиять на уровень электромагнитного фона. Сверхнормативное электромагнитное воздействие объектов намечаемой деятельности на электромагнитный фон вне границ размещения исключается.

Тепловое загрязнение является результатом повышения температуры среды, возникающее при отводе воды от систем охлаждения в водные объекты или при выбросе потоков дымовых газов в атмосферный воздух. Тепловое загрязнение является специфическим видом воздействия на окружающую среду, которое в локальном плане оказывает негативное воздействие на флору и фауну, в частности на трофическую цепь обитателей водоемов, что ведет к снижению рыбных запасов и ухудшению качества питьевой воды. В глобальном плане тепловое загрязнение сопутствует выбросам веществ, вызывающих парниковый эффект в атмосфере. По оценкам экспертов ООН, антропогенный парниковый эффект на 57 % обусловлен добычей топлива и производством энергии, на 20 % - промышленным производством, не связанным с энергетическим циклом, но потребляющим топливо, на 9% - исчезновением лесов, на 14% - сельским хозяйством.

Тепловое воздействие при реализации намечаемой деятельности оценивается незначительными величинами, и обуславливается работой двигателей автотракторной техники, котельной, оборудованием геологоразведки. Объемы выхлопных газов при работе техники (с учетом значительности площади, на которой проводятся работы) крайне незначительны и не могут повлиять на природный температурный уровень района. Тепловыделение от объектов геологоразведки не значительно. Тепловыделения от котельной так же характеризуются низкой интенсивностью.

Тепловое воздействие на водные объекты при реализации намечаемой деятельности незначительное. В связи с отсутствием открытых высокотемпературных процессов, сверхнормативного влияния на микроклимат района размещения объектов намечаемой деятельности осуществляться не будет.

Оценка радиационного воздействия осуществляется на основе изучения аспектов воздействия ионизирующих излучений (радиации) на компоненты окружающей среды.

Ионизирующее излучение – излучение, которое способно разрывать химические

связи в молекулах живых организмов, вызывая тем самым биологически важные изменения. К ионизирующему излучению относятся: ультрафиолетовое излучение с высокой частотой, рентгеновское излучение, гамма-излучение.

С учетом специфики намечаемой деятельности при реализации проектных решений источники рационного воздействия отсутствуют. Радиационный фон, присутствующий на рассматриваемой территории, является естественным, сложившимся для данного района местности. Согласно Закону [49] хозяйственная деятельность на данной территории по радиационному фактору не ограничивается.

Для снижения физических факторов воздействия на окружающую среду при проведении разведочных работ будут учтены мероприятия по снижению уровня такого воздействия. Снижение шума возможно за счет улучшения конструкций машин и режимов. оптимизации эксплуатационных Применение металлов высоким коэффициентом звукопоглощения (магниево-никелевые сплавы), использование звукоизолирующих материалов обеспечивают пути снижения шума. Создание малошумных машин обеспечивает не только акустический комфорт, но и снижение потерь энергии на шумообразование. Зеленые насаждения вокруг стационарных источников шума также входят в комплекс шумоизоляционных средств.

Исходя из вышесказанного, а также учитывая принятые технологические решения, источники сверхнормативных физических воздействий на природную среду (шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды) будут отсутствовать.

Воздействие физических факторов будет ограничено территорией проведения работ намечаемой деятельности и не выйдет за ее пределы.

1.9 Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования

В результате геологоразведочных работ образовываться 3 вида отходов производства и потребления, из них: 0 видов опасных и 3 вида неопасных отходов.

Общий предельный объем их образования на период разведки составит – 38402,251 т/год,

Информация об отходах, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования не приводится, т.к. постутилизация существующих зданий, строений, сооружений и оборудования, в рамках намечаемой деятельности, не предусматривается, так как вагончики будут перемещены на другие объекты после окончания геологоразведочных работ.

Информация по образуемым отходам приведена в разделах 5 и 6 настоящего отчета.

Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе геологоразведочных работ представлена ниже:

Nº ⊓/⊓	Наименовани е отходов	Количеств о, т/год	Код [24]	Код [24] Образование Мероприятия по у отходов					
1	2	3	4	5	6				
	Неопасные отходы								
1	Твердо-бытов ые отходы	2,25	20 03 01	Санитарно-бы товое обслуживание рабочих	Временное хранение (не более 6-ти месяцев) в контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом на ближайший организованный полигон ТБО				
2	Огарки сварочных электродов	0,001	12 01 13	При проведении ремонтных работ	Временное хранение в контейнерах (не более 6 месяцев). Далее отходы будут сданы в специализированные пункты приема металлолома по договору				
3	Вскрышные породы	38400	01 01 02	При выемке шурфов и канав	Временное хранение на участке разведочных работ до 6 месяцев. По окончанию разведочных работ весь объем используется при обратной засыпки канав и шурфов.				
	Итого			38402,251					
	Всего, в т.ч.			38402,251					
отходы производства			38400,001						
omxo	отходы потребления			2,25					

2. ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, С УЧЕТОМ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК И СПОСОБНОСТИ ПЕРЕНОСА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ

Участок разведки в районе Боко-Васильевского рудного поля расположен в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан.

Восточно-Казахстанская область – область в восточной части Казахстана, на границе с Россией и Китаем.

Восточно-Казахстанская область была образована в 1932 году, в 1997 году к территории региона присоединена Семипалатинская область. Административным центром является г. Усть-Каменогорск, основанный в 1720 году.

В области 15 сельских районов, 10 городов, 3 поселковых и 683 сельских населенных пункта, 239 сельских округов. Население на 1 января 2021 года составило 1 363,8 тыс. человек. Плотность населения в среднем по области на 1 км² – 4,8 человек.

Территория Восточно-Казахстанской области составляет 283,22 тыс. км² (10,2 % территории Казахстана). Город Усть-Каменогорск удален от городов Нур-Султан на 1084 км и Алматы – 1068 км. Область расположена на северо-востоке страны и граничит с Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областями Республики Казахстан, Алтайским краем и Республикой Алтай Российской Федерации, Китайской Народной Республикой.

Восточно-Казахстанская область является развитым индустриально-аграрным регионом страны.

Промышленность региона, кроме доминирующей отрасли – цветной металлургии, также представлена предприятиями машиностроения, производством строительных материалов, химической, деревообрабатывающей, легкой, пищевой промышленности и энергетики. К конкурентоспособной специализации области также относится производство топлива для атомной энергетики и ядерные исследования.

Восточно-Казахстанская область динамично развивается и имеет все предпосылки для наращивания темпов развития экономики, повышая благополучие населения. При этом уникальное расположение региона предопределяет его особую роль в обеспечении политической, общественной и экономической безопасности страны.

Восточный Казахстан выступает связующим звеном с Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, обеспечивающими значительную долю экспортной выручки.

Приоритетом экономического развития области является создание конкурентоспособной экономики и обеспечение высокого стандарта качества жизни населения с учетом ресурсов региона и социально-экономических условий развития страны.

В области имеется ряд стратегических резервов, способствующих долговременному развитию и решению общенациональных задач:

- усиление роли региона как крупнейшего центра добычи и глубокой переработки цветных металлов, разработки и опытной проработки технологий в сфере металлургии;
- расширение сегмента недропользования, способствующее инвестиционной привлекательности, увеличению емкости внутреннего и внешнего рынков, внедрению новых технологий, переходу от сырьевого сектора к производству готовой продукции;
- развитие сегмента агропромышленного комплекса для обеспечения продовольственной безопасности и расширения экспортного потенциала, в первую очередь, на рынок Китая;
- укрепление энергобезопасности за счет применения возобновляемых источников энергии для удовлетворения внутреннего спроса и исключения дефицита электроэнергии;
- туристический потенциал составляющая инновационного развития Восточного Казахстана в долгосрочной перспективе, экономически выгодная и экологически безопасная отрасль национальной экономики.

Использование данных резервов позволит ежегодно наращивать объем валового регионального продукта в среднем на 3 – 4 %.

Основные статистические показатели ВКО по состоянию на 2019 год [34]:

- доля населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума 6,2 %;
 - распространение бедности 7,4 %;
 - показатели бедности 6,2 %;
 - доля населения, обеспеченная централизованным водоснабжением 88 %;
 - производство электроэнергии 9 688,0 млн. кВт × ч.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников за 2019 год составила 186 815 тенге, в сельском хозяйстве – 115 371, в промышленности – 260 538, строительстве – 243 293, оптовой и розничной торговле – 175 387, транспорте – 229 848,

финансовой и страховой деятельности — 368 339, научной сфере — 331 287, государственном управлении — 157 152, образовании — 126 132, здравоохранении — 133 499 [35].

Жармиинский район - район в центре Восточно-Казахстанской области. Административный центр - село Калбатау. Жарминский район образован 17 января 1928 Колбинской Чарской, частей И Красно-Октябрьской года ИЗ волостей Усть-Каменогорского уезда, части Кокпектинской волости Зайсанского уезда и части Луначарской волости Семипалатинского уезда. 17 декабря 1930 года окружное деление ликвидировано и введено районное деление, в основу которого положены укрупненные районы - части Жана-Семейского и Усть-Каменогорского районов присоединены к Джарминскому району, центром района утверждено село Георгиевка. 20 февраля 1932 Восточно-Казахстанская область, в состав образована которой Джарминский район с центром в селе Георгиевка. 14 октября 1939 года Жарминский (Джарминский) район передан из Восточно-Казахстанской области в состав вновь образованной Семипалатинской области. 16 октября 1939 года из состава района во вновь образованный Чарский район выделены пять сельсоветов и Чарский поссовет. 2 января 1963 года в рамках административно-территориальной реформы образован Жарминский сельский район с центром в селе Георгиевка. В его состав из Чарского района переданы семь сельсоветов. 31 декабря 1964 года объединены Жарминский сельский и Чарский промышленный районы с центром в селе Георгиевка. 10 марта 1972 года из состава Жарминского района во вновь организованный Чарский район переданы четыре сельсовета и поселок Ауэзов. 3 мая 1997 года Семипалатинская область упразднена, Жарминский район вошел в состав Восточно-Казахстанской области. 23 мая 1997 года в состав Жарминского района вошла территория упраздненного Чарского района.

Район граничит на западе с Абайским районом, на северо-западе - с территорией города областного подчинения Семей, на северо-востоке - с Уланским районом, на востоке - Кокпектинским районом, на юго-востоке - с Тарбагатайским районом, на юге - с Аягозским районом.

Территорию района пересекают: Туркестано-Сибирская железнодорожная магистраль и железнодорожная линия Шар - Защита; автомагистрали государственного значения Алматы - Риддер и Омск - Майкапчагай. Протяженность автомобильных дорог района составляет 1033,5 км.

Жарминский район делится на 17 сельских округов и 5 городских администраций. Численность населения на начало 2019 г. составляет – 38 048 человек. Национальный

состав:

- казахи 35 103 чел. (92,26 %)
- русские 2 229 чел. (5,86 %)
- немцы 215 чел. (0,57 %)
- чеченцы 143 чел. (0,38 %)
- татары 131 чел. (0,34 %)
- украинцы 81 чел. (0,21 %)
- узбеки 44 чел. (0,12 %)
- другие 102 чел. (0,27 %)

Контрактная территория расположена в пределах Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области. От участка разведочных работ ближайшая жилая зона — с. Акжал расположено на расстоянии 38 км, малозаселенный рудничный пункт Боке — находится на расстоянии 8 км.

Населенность невысокая, в радиусе 10 км нет населенных пунктов за исключением населенных пунктов вдоль железной дороги (в 30 км) и рудника на месторождении Васильевское, что в 10 км к северо-западу от рассматриваемого участка разведки (рисунок 8).



Рисунок 8 – Обзорная карта района работ

2.1 Участок размещения объекта намечаемой деятельности: описание, оказываемые негативные воздействия на окружающую среду

Боко-Васильевское рудное поле расположено на юго-западном фланге Западно-Калбинской золотоносной зоны. Площадь проектируемых работ находится к юго-востоку от месторождения Васильевское и на площади известны мелкие месторождения Ауылный, Колорадо и Жалпактобе, месторождение Аульное в настоящее время разрабатывается на коренное золото.

Координаты угловых точек геологического отвода представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Координаты угловых точек геологического отвода

№ угловых точек	Северная широта	Восточная долгота					
1	49°4'11.39"	81°36'8,83"					
2	49°4'34.01"	81°36'10,33"					
3	49°4'53.58"	81°38'34.53"					
4	49°2'58.78"	81°40'30.16"					
5	49°1'30.45"	81°40'30,02"					
6	49°1'39.64"	81°40'6.92"					
7	49°2'7.22"	81°40'7.14"					
8	49°2'4.47"	81°39'46.48"					
9	49°2'31,55"	81°39'12,5"					
10	49°2'37,37"	81°39'18,25"					
11	49°2'49,37"	81°38'51,84"					
12	49°2'55,71"	81°38'23,61"					
13	49°3'6,33"	81°38'6,1"					
14	49°3'23,6"	81°37'24,44"					
15	49°3'51,08"	81°36'30,99"					
Площадь участка – 14,175 км².							

Общий объем предполагаемых выбросов загрязняющих веществ на период проведения разведочных работ составит: 0.286001т/год, из них твердые – 0.28568 т/год, газообразные – 0.000321 т/год. В предполагаемом составе выбросов ожидается наличие 6 наименований загрязняющих веществ.

Сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность не предусмотрены.

В результате проведения разведочных работ, будет образовываться 3 неопасных вида отходов, а именно, твердо-бытовые отходы (ТБО), огарки сварочных электродов и вскрышные породы.

Общий предельный объем образования отходов составит – 38402,251 т/год, в том числе опасных – 0 т/год, неопасных – 38402,251 т/год.

Захоронение отходов на территории проведения разведочных работ не предусмотрено.

На территории проведения разведочных работ будет располагаться технологическое оборудование, которое обуславливает наличие физических воздействий: шумового, электромагнитного, теплового.

Возможные виды воздействий на растительный мир – механическое нарушение, химическое загрязнение, отложение пыли на поверхности растений. Также воздействие на растительность может оказываться в процессе образования, хранения, утилизации сточных вод и отходов.

При проведении любых видов работ будут предусмотрены мероприятия по

недопущению нарушений природоохранного законодательства в отношении видов растений, занесенных в Красную книгу Казахстана, а именно: изъятие из природы, уничтожение, повреждение растений, их частей и мест их произрастания.

Воздействие на фауну рассматриваемой территории будет оказываться во время проведения разведочных работ, т.к. осуществление данного вида работ связано с концентрацией на ограниченной площади большого числа людей, различных машин и механизмов, активным воздействием на почвенно-растительный покров. Особенно сильно в этот период проявляется фактор беспокойства.

В составе проекта будут предусмотрены мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также по обеспечению неприкосновенности участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных. Будут предусмотрены средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований пп. 2, 5 п. 2 ст. 12 [12].

С учетом всех вышеуказанных мер, при условии строгого их соблюдения, воздействие на флору и фауну ожидается незначительное.

В процессе реализации предусмотренных решений, воздействие на земельные ресурсы и почвы выразится в виде:

- снятия, перемещения, хранения и использования плодородного слоя почвы при рекультивации нарушенных земель;
 - изменения статистических нагрузок на грунты основания;
 - образования отходов, которые могут стать источником загрязнения почв.

Учитывая, что намечаемая деятельность заключается в проведении разведочных работ, непосредственного воздействия на недра оказываться не будет.

Тепловое, электромагнитное воздействия исключены. Уровень шума будет наблюдаться непосредственно на участке проведения работ, а за пределами он не превысит допустимых показателей для работающего персонала.

На основании выполненных расчетов, их анализа, а также учитывая принятые технологические решения, негативное воздействие на окружающую среду всех возможных факторов, способных возникнуть в результате осуществления намечаемой деятельности, будет ограничено территорией проведения разведочных работ и не выйдет за ее пределы.

3. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Цель указанной намечаемой деятельности – поиски и разведка месторождений золота и определение потенциала рудоносности территории по контракту на разведку золота на участке в районе Боко-Васильевского рудного поля в Восточно-Казахстанской области от 16 июля 2013 г № 4244-ТПИ. Астана 2013.

Дополнение№1 к Контракту №4244-ТПИ от 16 июля 2013 г на проведение разведки золота на участке в районе Боко-Васильевского рудного поля в ВКО, регистрационный № 4387-ТПИ от 29 мая 2014 года;

Дополнение №2 к Контракту №4244-ТПИ от 16 июля 2013 года на проведение разведки золота на участке в районе Боко-Васильевского рудного поля в ВКО регистрационный № 5463-ТПИ от 28 декабря 2018 г;

Геологический отвод № 548-Р-ТПИ от 11 декабря 2015 г;

Отчет о результатах работ по оценке перспектив золотоносности контрактной территории для выделения неперспективных площадей в пределах Боко-Васильевского рудного поля с целью их возврата (Контракт гос. рег. № 4244-ТПИ от 16.06.2013 г.). Автор Мейрамханов А.О. декабрь 2020 г;

Дополнение № 2 к «Проекту поисково-оценочных работ на золото в районе Боко-Васильевского рудного поля».

Реализация Плана разведки на золото окажет положительное влияние на развитие экономики региона и социально-экономического благополучия населения. В Жарминском районе на период проведения разведочных работ будут созданы дополнительные рабочие места и создана развитая инфраструктура.

Стоит отметить, что в декабре 2020 года Министр экологии, геологии и природных ресурсов РΚ Магзум Мирзагалиев время своей рабочей во поездки Восточно-Казахстанскую область провел совещание ПО вопросам развития минерально-сырьевой базы региона с участием компаний сферы геологоразведки. Аким области Даниал Ахметов отметил имеющийся высокий потенциал ВКО в данной отрасли.

По слова Ахметова, в регионе запасов полезных ископаемых осталось на 17-20 лет, поэтому сейчас необходимо увеличить объемы геологоразведочных работ.

Глава региона Даниал Ахметов обратил особое внимание уменьшению запасов минерально-сырьевой базы области. «Геологоразведка определяет потенциал и

перспективы региональной металлургической отрасли не только на ближайший период, но и на 10-15 лет вперед. Предприятия градообразующих населенных пунктов оказывают социальную поддержку не только работникам, но и местному населению. Поэтому мы уделяем особое внимание мерам в данном направлении, так как они напрямую влияют на социально-экономическое состояние региона», - заметил Даниал Ахметов.

Вице-министр экологии Сериккали Брекешев отметил, что горнодобывающая и горно-перерабатывающая промышленность является драйвером социально-экономического развития области, а также озвучил необходимость увеличения объема финансирования данной отрасли.

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов разработана Государственная программа геологической разведки на пятилетний период. Особое значение придается работам в ВКО и в районе моногородов. В пределах ВКО предусмотрено проведение региональных работ двухсот тысячного масштаба, в том числе геолого-минерагеническое картирование на площади 27.9 тыс. км², геологическое доизучение площадей территории в 6.8 тыс. км² и глубинное геологическое картирование на площади 27.2 тыс. км².

Таким образом, в случае отказа от намечаемой деятельности не будут проведены геологоразведочные работы с целью оценки запасов и прогнозных ресурсов золота и попутных компонентов на участке разведки на золото в районе Боко-Васильевского рудного поля, т.е. ТОО «Шұғыла Gold» что впоследствии негативно скажется на потенциале и перспективах региональной металлургической отрасли на ближайшие 10-15 лет.

Дополнительного ущерба окружающей природной среде при этом не произойдет. Однако, в таком случае, предприятие не получит прибыль, а государство и Восточно-Казахстанская область не получат в виде налогов значительные поступления. Не будут созданы новые рабочие места и привлечены людские ресурсы Жарминского и других районов региона, подрядные организации для обслуживания. Проведение разведочных работ на наличие золота, благоприятно скажется не только на экономике Жарминского района, но и на развитие перерабатывающей отрасли. В этих условиях отказ от строительства объектов намечаемой деятельности является неприемлемым как по экономическим, так и социальным факторам.

Выбор альтернатив технических решений или же нулевой вариант (вариант отказа от намерений реализации хозяйственной деятельности) является необоснованным, т.к. необходимость реализации намечаемой деятельности

регламентирована лицензией на разведку твердых полезных ископаемых, а причины, препятствующие реализации Плана не выявлены.

Таким образом, учитывая вышесказанное, принят оптимальный вариант места проведения разведочных работ и технологических решений организации производственного процесса.

3.1 Варианты осуществления намечаемой деятельности

Как варианты осуществления намечаемой деятельности, при подготовке данного отчета и заявления о намечаемой деятельности были рассмотрены:

- 1) Различные сроки осуществления деятельности или ее отдельных этапов (поискового и оценочного этапов).
 - 2) Различные виды работ, выполняемых для достижения одной и той же цели.
 - 3) Различная последовательность работ.
- 4) Различные технологии, машины, оборудование, материалы, применяемые для достижения одной и той же цели.
- 5) Различные условия доступа к объекту (включая виды транспорта, которые будут использоваться для доступа к объекту).
- 6) Различные варианты, относящиеся к иным характеристикам намечаемой деятельности, влияющие на характер и масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду.

По результатам рассмотрения всех вышеперечисленных вариантов осуществления намечаемой деятельности, из всех возможных, были выбраны наиболее оптимальные, которые и рассматриваются в рамках данного отчета как проектные.

3.2 Возможный рациональный вариант осуществления намечаемой деятельности

Под возможным рациональным вариантом осуществления намечаемой деятельности понимается вариант осуществления намечаемой деятельности, при котором соблюдаются в совокупности следующие условия:

- 1) Отсутствие обстоятельств, влекущих невозможность применения данного варианта, в том числе вызванную характеристиками предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности и другими условиями ее осуществления.
 - 2) Соответствие всех этапов намечаемой деятельности, в случае ее

осуществления по данному варианту, законодательству Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды.

- 3) Соответствие целям и конкретным характеристикам объекта, необходимого для осуществления намечаемой деятельности.
- 4) Доступность ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности по данному варианту.
- 5) Отсутствие возможных нарушений прав и законных интересов населения затрагиваемой территории в результате осуществления намечаемой деятельности по данному варианту.

По результатам технико-экономического изыскания принято решение реализации заявленных в рамках данного отчета проектных решений, как наиболее рационального варианта. Выбор предлагаемых вариантов осуществления намечаемой деятельности, прежде всего, основан на проведенных технологических испытаниях и технико-экономических расчетах, обосновывающих максимальную экономическую эффективность при условии соблюдения промышленной и экологической безопасности производства, отвечающего современным казахстанским требованиям и передовому мировому опыту.

Геологическое поиски и изучение золотых, золото-серебряных, золото-полиметаллических и других рудных объектов, а также поиски россыпных месторождений золота Боко-Васильевского рудного поля в строгом соответствии с утвержденным технологическим Регламентом и полностью соответствуют всем условиям п. 5 Приложения 1 инструкции [2], при которых вариант намечаемой деятельности характеризуется как рациональный. Также данный пункт соответствует заключению об определении сферы охвата ОВОС № КZ42VWF00062743 от 05.04.2022 года, в котором указано о необходимости предоставления рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды согласно пп. 2 п.4 ст.72 [1].

4. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ИНЫХ ОБЪЕКТАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОДВЕРЖЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ, КУМУЛЯТИВНЫХ, ТРАНСГРАНИЧНЫХ, КРАТКОСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ) НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЫ

Информация о компонентах природной среды и иных объектах, которые потенциально могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности, представлена ниже, в соответствующих подпунктах настоящего раздела.

Описание возможных <u>существенных</u> воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты не приводится <u>в виду отсутствия выявленных существенных воздействий</u>.

Оценка существенности возможных воздействий была проведена в рамках заявления о намечаемой деятельности (№KZ80RYS00213689 от 14.02.2022 г. и при определении сферы охвата заключение № KZ42VWF00062743 от 05.04.2022 г.).

4.1 Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

По состоянию на 01.01.2020 года медицинскую помощь населению области, оказывают:

- 58 больничных организаций (БО) (из них 14 частной формы собственности, 44 государственной формы собственности);
- 276 амбулаторно-поликлинических организаций (АПО), из них 190 государственной формы собственности и 86 частной формы;
 - 55 фельдшерско-акушерских пунктов, 313 медицинских пунктов.

В результате улучшены показатели здоровья населения.

За 2019 год отмечается снижение заболеваемости туберкулезом населения области на 6,3 % по сравнению с прошлым годом до 49,0 на 100 тыс. населения (2018 г. – 52,3 на 100 тыс. населения).

Смертность от туберкулеза по области снизилась в 1,4 раза, с 2,7 до 2 (на 100 тыс. насления).

Смертность от злокачественных новообразований по области составила –124,2 против 127,0 на 100 тыс. населения за 2018 год, отмечается снижение на 2,2%.

С 01.02.2021 года по области началась вакцинация против коронавирусной инфекции. По состоянию на 08.08.2021 года в область поступило 867 190 вакцин против КВИ, из них привито 808 251 человек (93%). Продолжается кампания вакцинации от коронавируса.

Реализация намечаемой деятельности окажет положительное влияние на развитие экономики региона и социально-экономического благополучия населения.

В Жарминском районе на период проведения разведочных работ будут созданы дополнительные рабочие места и создана развитая инфраструктура.

Негативного влияние на здоровье населения оказываться не будет, т.к. на основании проведенных расчетов, превышений предельных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере на границе жилой зоны не обнаружено.

Сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность не предусмотрены.

Реализация намечаемой деятельности является необходимым, обоснованным, своевременным и перспективным решением, поскольку позволит создать новые рабочие места, снять социальную напряженность в обществе, пополнить бюджет государства, что будет способствовать укреплению национальной безопасности и ускорению социально-экономического развития.

4.2 Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

Сверхнормативного воздействия на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе осуществления намечаемой деятельности оказываться не будет.

Риски нарушения целостности естественных сообществ, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия намечаемой деятельности минимальны.

Согласно письму РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК» № 04-13/268 от 23.02.2022 года (приложение 4), участок разведки расположен за границами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий и колочных лесов Жарминского лесничества Тау-Далинского филиала РГУ «ГЛПР Семей орманы».

Согласно письму, Восточно-Казахстанского областного общественного

объединения охотников и рыболовов № 33 от 08.02.2022 года, территория намечаемой деятельности расположена на территории охотничьего хозяйства «Жарминское» Восточно-Казахстанской области. Видовой состав диких животных представлен следующими видами как: заяц, лисица, корсак, степной хорек, барсук, тетерев, куропатка, перепел, горлица, лось. Также на данной территории обитает Архар, который занесен в Красную Книгу Республики Казахстан и проходят его сезонные пути миграции. В связи с этим на участке будут соблюдаться мероприятия для снижения негативного воздействия на растительный и животный мир.

Значительное воздействие намечаемой деятельности на пути миграции и места концентрации животных не прогнозируется. Зона воздействия намечаемой деятельности на животный мир ограничивается границами земельного отвода (прямое воздействие, заключается в возможном вытеснении за пределы мест обитания) и санитарно-защитной зоны (косвенное воздействие, крайне опосредованное через эмиссии в атмосферный воздух).

Согласно письму РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии КГ МЭГПР РК «Востказнедра» № 26-9-154 от 11.02.2022 года (приложение 6) на участке в районе Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области месторождения с утвержденными запасами подземных вод отсутствуют.

Заключением об определении сферы охвата OBOC № KZ42VWF00062743 от 05.04.2022 года (приложение 1), возможных негативных воздействий намечаемой деятельности на биоразнообразие, не выявлено.

Мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 240 [1], приведены ниже:

- контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа;
- установка информационных табличек в местах гнездования птиц, ареалов обитания животных;
- воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным;
 - установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт;
- регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;

- сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы;
- сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира;
- ведение работ на строго ограниченной территории, предоставляемой под размещение производственных и хозяйственных объектов предприятия, а также максимально возможное сокращение площадей механических нарушений земель в пределах отвода;
- выполнение ограждения территории предприятия во избежание захода и случайной гибели представителей животного мира в результате попадания в узлы производственного оборудования и техники;
- рациональное использование территории, предусматривающее минимальное уничтожение и нарушение растительного покрова, минимизирование вырубок древесной и кустарниковой растительности;
- перемещение техники только в пределах специально обустроенных внутриплощадочных и межплощадочных дорог, что предотвратит возможность гибели представителей животного мира, а также нарушение почвенно-растительного покрова территории;
- установка дорожных знаков, предупреждающих о вероятности столкновения с животными при движении автотранспорта для предупреждения гибели последних;
- складирование и вывоз отходов производства и потребления в соответствии с принятыми в проекте решениями, что позволит избежать образования неорганизованных свалок, которые могут стать причинами ранений или болезней животных, а также возникновения пожаров;
- исключение загрязнения почвенного покрова и водных объектов нефтепродуктами и другими загрязнителями (сбор и очистка всех образующихся сточных вод, обустройство непроницаемым покрытием всех объектов, где возможны проливы и утечки нефтепродуктов и других химических веществ, тщательная герметизация всего производственного оборудования и трубопроводов и т.д.);
- исключение вероятности возгорания участков на территории, прилегающей к объектам намечаемой деятельности, строго соблюдая правила противопожарной безопасности;
 - своевременная рекультивация нарушенных земель.

Также, в период проведения разведочных работ будут выполняться следующие требования:

- в период октября-ноября шумовые воздействия не допускать, в связи с сезонным гоном краснокнижных архаров;
- не допускать нерегламентированную добычу животных, предупреждать случаи любого браконьерства со стороны рабочих, соблюдать сроки и правила охоты;
- проводить профилактические инструктажи персонала и соблюдать строгую регламентацию посещения прилегающих территорий;
- строго регламентировать содержание собак на хозяйственных объектах, свободное содержание их крайне нежелательно ввиду возможной гибели представителей животного мира;
- обязательное соблюдение работниками предприятия в проведения разведочных работ природоохранных требований и правил.

Предусмотренные мероприятия, позволят свести к минимуму воздействие на биоразнообразие.

4.3 Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

В связи с тем, что разведочные работы будут осуществляться выработками малого сечения (канавы, шурфы), расположенными на расстоянии 100-200 м друг от друга, нарушения земель не будут иметь ландшафтного характера.

Также, с целью уменьшения площади нарушенных земель при проходке горных выработок на склонах не будут строиться подъездные пути. При проходке горных выработок плодородный слой будет складироваться отдельно от суглинков.

После проведения полного комплекса исследований (проведение рекогносцировочных и геоморфологических маршрутов, проведение геологических и поисковых маршрутов, проходка канав, опробование, шурфов) горные выработки будут ликвидированы путем обратной засыпки. Засыпка предусматривается мехспособом и вручную с трамбовкой и возвращением почвенно-растительного слоя.

При этом, потенциальные виды воздействия на почвенно-растительный покров включают в себя:

- непосредственное снятие плодородного слоя почвы, перемещение, хранение с целью последующей рекультивации нарушенных земель;
- отложение на плодородном слое почвы пыли и других, переносимых воздухом загрязнителей от используемых техник и оборудования.

Территория участка намечаемой деятельности свободна от застройки.

Дополнительные площади для проведения разведочных работ не требуются, все работы будут осуществляться в границах лицензированной территории.

Для снижения и исключения отрицательного воздействия на земельные ресурсы, в ходе осуществления намечаемой деятельности предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

-временное накапливание отходов производства и потребления по месту в специальных емкостях и на отведенных площадках с твердым покрытием и защитными бортами, для исключения образования неорганизованных свалок;

- обустройство непроницаемым покрытием всех объектов возможных утечек нефтепродуктов и химических реагентов;
 - -организация почвенного мониторинга;
- в случае снятия плодородного слоя почвы будет осуществлено его сохранение с дальнейшим использованием в целях рекультивации;
- -поверхность отвала будет засеяна многолетними травами, что обеспечит длительное сохранение заскладированных плодородных грунтов;
- -по окончанию работ будет произведена рекультивация нарушенных земель и ликвидация всех строений и сооружений.

Такие виды воздействия как опустынивание, водная и ветровая эрозии, сели, подтопления, заболачивание, вторичное засоление, иссушение, уплотнение и влияние на состояние водных объектов, при строгом соблюдении всех проектных решений, признаются невозможными. Невозможность данных видов воздействия обусловлена отсутствием планируемых технологических процессов, способных повлиять на их возникновение.

4.4 Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Водоснабжение участка проведения работ предусматривается привозной бутилированной водой. Водоотведение – в специализированный выгреб, по окончанию строительных работ содержимое будет подлежать вывозу на ближайшие очистные сооружения.

Для технических нужд (буровых работ) будут использованы воды реки Бюкуй.

Объем воды, забираемой для подпитки оборотной системы, определяется суммой технологических потерь.

Замкнутый цикл водоснабжения и отвод русловых, паводковых и ливневых вод из

зоны горных работ исключают загрязнение гидросети района.

Непосредственного забора воды из поверхностных и подземных источников, а также сброса сточных вод в период проведения работ не предусматривается. Однако, в случае намерений использования воды на технические нужды из природных поверхностных или подземных источников, после согласования Плана разведки, в том числе после получения экологического разрешения на воздействие, предприятием будет получено разрешение на спец. водопользование, с целью осуществления забора свежей технической воды из поверхностных водных источников.

В целях охраны поверхностных и подземных вод, на период проведения работ, предусматривается ряд следующих водоохранных мероприятий:

- 1. В целях исключения возможного попадания вредных веществ в подземные воды, техническое обслуживание техники будет производиться на станциях ТО за пределами рассматриваемого участка.
- 2. Будут использованы маслоулавливающие поддоны и другие приспособления, не допускающие потерь горюче-смазочных материалов из агрегатов механизмов.
- 3. Будет осуществлен своевременный сбор отходов, по мере накопления отходов они подлежат вывозу на переработку и утилизацию.
 - 4. Будет исключен любой сброс сточных или других вод на рельеф местности.
- 5. Будут приняты запретительные меры по мелким свалкам бытового мусора и других отходов производства и потребления.
 - 6. Будут приняты запретительные меры по незаконной вырубке леса.
- 7. Будет исключена мойка автотранспорта и других механизмов на участке проведения работ.

В процессе реализации намечаемой деятельности не будут использоваться химические реагенты, все механизмы обеспечиваются масло улавливающими поддонами. Заправка ГСМ будет от топливозаправщика. ГСМ привозятся с железнодорожной станции Жангизтобе. После проведения работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы производства.

Временное складирование отходов предусматривается в специально отведенных местах в контейнерах. Данные решения исключат образование неорганизованных свалок.

Таким образом, с учетом заложенных природоохранных мероприятий, отрицательные последствия от прямого воздействия на водные ресурсы будут исключены.

Отрицательные последствия от косвенного воздействия в пространственном охвате будут, при должном выполнении всех предусмотренных природоохранных мероприятий, также исключены.

Риски загрязнения водной среды будет находиться в пределах низкой значимости, чему поспособствуют рекомендуемые природоохранные мероприятия.

Персонал в период разведки составит 30 человек. В период разведки водоснабжение – привозное. На территории участка разведки предусматривается водоотведение в специализированный выгреб, по окончанию разведочных работ содержимое будет подлежать вывозу на ближайшие очистные сооружения.

На основании данных приложения В [15] сделаны расчеты основных показателей водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды персонала, которые составляют:

$$Q = N \times n / 1000, \, M^3/cym$$

где N – количество работающих;

n норма расхода воды, (л/сут)/чел, (n=25 – для холодных цехов, (л/смену)/чел) в сутки среднего водопотребления.

Период разведки

$$Q = 30 \times 25 / 1000 = 0.75 \text{ m}^3/\text{cym}, 273,75 \text{ m}^3/\text{200}$$

Технологические нужды. Промывка проб будет осуществляться на концентраторе URALGOLD CK-007-800 с использованием изолированной емкости (зумпф) объемом 500л без применения каких-либо реагентов. Водоснабжение прибора оборотное, через отстойник. Вода по мере испарения в зумпфе подливается. Потери воды на промывку одной пробы составят 3,0 л, т.е. за весь период работ будет использовано: 3825 проба х 3 л = 11,475 м³. Отсюда следует, что расход технической воды согласно плану [37] составит 11,475 м³.

Работы по разведки на золото в районе Боко-Васильевского рудного поля потенциально МОГУТ оказывать воздействие на водные ресурсы за счет гидродинамических нарушений, изъятия водных ресурсов на нужды производственного и бытового водопотребления, негативного влияния на поверхностные воды при сбросе стоков. Гидродинамические нарушения связаны с изменением размещения, режима и динамики поверхностных и подземных вод. Поверхностные гидрологические нарушения связаны с морфологическими изменениями водотоков и водоемов. Основными причинами этих нарушений могут явиться:

- нарушение и сокращение площади водосбора водного объекта;

- уничтожение участков естественного русла водотоков;
- изъятие водных ресурсов;
- сбросы сточных вод.

По объектам намечаемой деятельности, ни один из вышеперечисленных видов воздействия, за исключением изъятия водных ресурсов и сброса сточных вод в небольших количествах, оказываться не будет.

Таким образом, с учетом заложенных проектом природоохранных мероприятий, отрицательные последствия от прямого воздействия на водные ресурсы будут иметь локальный характер, а после проведения работ по рекультивации сведены к минимуму.

Отрицательные последствия от косвенного воздействия в пространственном охвате будут ограничены земельным отводом и, при должном выполнении всех предусмотренных природоохранных мероприятий, будут также сведены к минимуму.

При эксплуатационном режиме риски загрязнения водной среды будет находиться в пределах низкой значимости, чему поспособствуют рекомендуемые природоохранные мероприятия.

4.5 Атмосферный воздух (в том числе риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии ориентировочно безопасных уровней воздействия на него)

Основным фактором неблагоприятного воздействия на окружающую среду, в ходе осуществления намечаемой деятельности, могут являться выбросы в атмосферу разнообразных загрязняющих веществ, которые прямо или косвенно могут влиять практически на все компоненты окружающей среды – почву, атмосферу, гидросферу, биоту, социальные условия.

Следует отметить, что разведочные работы носят кратковременный характер, поэтому по их окончанию воздействия на атмосферный не ожидается.

Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования предприятия на состояние атмосферного воздуха, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу предусматривается комплекс планировочных и технологических мероприятий.

Технологические мероприятия включают:

- тщательную технологическую регламентацию проведения работ;
- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и

соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;

- регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправных материалов и оборудования;
- применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации;
- техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками оборудования;
- ежемесячная регулировка двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов;
- гидропылеподавление в сухой и теплый период на пылящих поверхностях, автодорогах при проведении транспортных работ (эффективность 80%);
- использование оборудования и машин, двигатели которых оборудованы системой очистки дымовых газов (оснащены каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов).

4.6 Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем

Здоровые экосистемы играют важнейшую роль в содействии адаптации и повышению сопротивляемости людей к изменению климата за счет обеспечения ресурсами, стимулирования процесса формирования почвы и циркуляции питательных веществ, а также предоставления услуг рекреационного и духовного характера.

В этой связи сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем определяется как способность социальных, экономических и экологических систем справляться с опасным событием, тенденцией или препятствием за счет реагирования или реорганизации таким образом, при котором сохранялись бы их основные функции, самобытность и структура при одновременном сохранении возможностей адаптации, обучения и преобразования.

Изменение климата оказывает влияние на экосистемные функции, их способность регулировать водные потоки и круговорот питательных веществ, а также на основополагающую базу, которую они создают для обеспечения благополучия людей и средств к существованию. Экосистемы уже затронуты наблюдаемыми изменениями климата и оказываются уязвимыми к сильной жаре, засухе, наводнениям, циклонам и лесным пожарам.

Во многих случаях одно из последствий изменения климата может негативно

отразиться на функционировании экосистемы, подорвав способность этой экосистемы защищать общество от ряда климатических факторов стресса.

Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем, непосредственно в районе расположения участка намечаемой деятельности, учитывая локальных характер воздействия, характеризуется как высокая.

Изменение климата, района расположения участка намечаемой деятельности, деградации его экологических и социально-экономических систем не прогнозируется.

4.7 Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты

Вблизи, от участка проведения разведочных работ, и непосредственно на самой территории, объекты, имеющие историческую или культурную ценность (включая объекты, не признанные в установленном порядке объектами историко-культурного наследия) отсутствуют.

Не смотря на вышеописанные обстоятельства, при проведении разведочных работ, оператору объекта необходимо проявить бдительность и осторожность. В случае обнаружения остатков древних сооружений, артефактов, костей и иных признаков материальной культуры, необходимо остановить все работы и сообщить о данном факте в КГУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия».

4.8 Взаимодействие указанных объектов

Взаимодействие всех указанных в данном разделе объектов плотно пересекается.

Заключением об определении сферы охвата OBOC № KZ42VWF00062743 от 05.04.2022 года (приложение 1), в соответствии с требованиями пункта 26 Инструкции [2], не по одному из указанных в данном пункте объектов, возможных воздействий намечаемой деятельности не выявлено, существующие схемы взаимодействия нарушены не будут.

5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ

В соответствии с Инструкцией [2], а также заключением об определении сферы охвата ОВОС № КZ42VWF00062743 от 05.04.2022года (приложение 1) необходимо представить обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, обоснование предельного количества накопления отходов по их видам, обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности согласно пп. 5 п. 4 статьи 72 [1].

5.1 Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий

В данном разделе приводится обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, а именно выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов на рельеф местности.

Период разведочных работ

Основными геологическими задачами запроектированных работ на объектах коренного золота будут являться:

- комплексное изучение масштабов, генезиса и морфологического строения рудных объектов, в сравнении с уже известными на рудной площади месторождениями;
- определение попутных (кроме золота и серебра) компонентов, могущих повлиять на экономическую ценность руд;
- определение технологических свойств руд, с учетом возможной переработки их как способом кучного выщелачивания, так и традиционными способами;
- составление отчета, по геолого-экономической оценке, временных оценочных кондиций с подсчетом запасов по категории С2.

Для выполнения поставленных задач планом [37] предусматривается проведение следующих видов работ:

- подготовительный период и проектирование;
- -проведение поисковых маршрутов, геологическое и геоморфологическое картирование в масштабе 1: 5000;
 - проходка канав и шурфов;

- опробование;
- лабораторные работы;
- гидрогеологические;
- топогеодезические работы;
- прочие виды работ и затрат;
- камеральные работы и написание отчета по поисковым работам с подсчетом запасов по категории C₂.

Таким образом, в период проведения разведочных работ основными источника выделения загрязняющих веществ будут являться: промышленная разработка карьера, временный склад пород, автозаправщик, сварочно-кузнечное отделение, кернорезка и транспортные работы.

В перечень предполагаемых к выбросам загрязняющих веществ будут входить следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сажа, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, керосин, фтористые газообразные соединения, марганец и его соединения, оксиды (II, III) железа, углеводороды предельные С₁₂-С₁₉, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния и др.

Общий объем предельных выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на период разведки составит: 0.286001 т, в том числе твердые – 0.28568 т, газообразные – 0.000321 т.

Полный перечень предельных количественных эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их качественные характеристики представлены в таблице 5.1.

Количество эмиссий определено расчетным методом. Исходные данные для расчетов выбросов приняты на основании технологического регламента работы проектируемого производства и поставщиков технологического оборудования. Все расчеты выполнены по действующим, утвержденным в Республике Казахстан расчетным методикам и представлены в приложении 9.

В рамках данного отчета выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере (раздел 1.8.1).

Максимальная приземная концентрация на границе с жилой зоной, по результатам расчета рассеивания выбросов на период разведки по пыли неорганической: 70-20 % двуокиси кремния составила 0.0080053 ПДКм.р.

Анализируя результаты проведенного расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на период геологоразведки, можно сделать вывод, что превышений ПДК 3В на границе с жилой зоной не будет.

Согласно п.5 ст. 39 [1] «Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том

числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа — проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения в соответствии с Кодексом».

На стадии подготовки отчета о возможных воздействиях нормативы эмиссий не устанавливаются.

Период разведки

В период разведки основными источниками выделения загрязняющих веществ будут являться: промышленная разработка карьера, временный склад пород, автозаправщик, ДВС спецтехники, сварочно-кузнечное отделение и кернорезка (ист.6001; 6002).

Основными загрязняющими веществами, выделяющимися в процессе разведки будут: железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, железа оксид) /в пересчете на железо/ (274), марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327), азота (IV) диоксид (азота диоксид) (4), азот (II) оксид (азота оксид) (6), углерод (сажа, углерод черный) (583 (584), фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617), сера диоксид (Ангидрид сернистый, сернистый газ, сера (IV) оксид) (516), алканы С₁₂₋₁₉ /в пересчете на С/ (углеводороды предельные С₁₂-С₁₉ (в пересчете на с); растворитель РПК-265П) (10), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений).

Общий объем предельных выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на период разведки составит: 0.286001 т/год, в том числе твердые – 0.28568 т/год, газообразные – 0.000321 т/год. Уточняются при дальнейшем проектировании.

Полный перечень предельных количественных эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их качественные характеристики представлены в таблице 5.1.

Количество эмиссий определено расчетным методом. Все расчеты выполнены по действующим, утвержденным в Республике Казахстан расчетным методикам и представлены в приложении 11.

В рамках данного отчета выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере (раздел 1.8.1).

Согласно п.5 статьи 39 [1] «Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в

том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа - проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения».

На стадии подготовки отчета о возможных воздействиях нормативы эмиссий не устанавливаются.

ЭРА v3.0 ИП Асанов Д.А.

Таблица 5.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

с. Калбатау, План разведки на золото в районе Боко-Васильевского рудного поля

Код 3В	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м ³	ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м ³	ПДК среднесу- точная, мг/м ³	ОБУВ, мг/м ³	Класс опас- ности 3В	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки,т/год (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)			0.04		3	0.0006	0.0006	0.015
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)		0.01	0.001		2	0.00008	0.00008	0.08
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.2	0.04		2	0.01	0.044	1.1
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.4	0.06		3	0.002	0.007	0.11666667
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.15	0.05		3	0.004	0.005	0.1
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.5	0.05		3	0.002	0.0042	0.084
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.008			2	0.000001	0.000001	0.000125
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		5	3		4	0.066	0.159	0.053
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0.02	0.005		2	0.00002	0.00002	0.004
2732	Керосин (654*)				1.2		0.01	0.019	0.01583333
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С ₁₂ -С ₁₉ (в пересчете на С); Растворитель		1			4	0.0003	0.0003	0.0003
2908	РПК-265П) (10) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (0.3	0.1		3	0.133	0.285	2.85
BCE							0.228001	0.524201	4.418925

Примечания:

^{1.} В колонке 9: "М" - выброс 3В,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода 3В (колонка 1)

5.2 Обоснование предельных физических воздействий на окружающую среду

Предельно-допустимый уровень (ПДУ) шума – это уровень фактора, который при ежедневной работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний в процессе работы или в отдельные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Допустимые уровни шума – это уровень, который вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния системы и анализаторов, чувствительных к шуму [9].

Шумом принято называть звуковые колебания, выходящие за рамки звукового комфорта. Шум может восприниматься ухом человека в пределах частот от 16 до 20000 Гц (ниже – инфразвук, выше – ультразвук).

По физической природе шумы могут иметь следующее происхождение:

- механическое, связанное с работой машин, вследствие ударов в сочленениях, вибрации роторов и т.п.;
 - аэродинамическое, вызванное колебаниями в газах;
- гидравлическое, связанное с колебаниями давления и гидроударами в жидкостях;
- электромагнитное, вызванное колебаниями элементов электромеханических устройств под действием переменного электромагнитного поля или электрических разрядов.

На территории объектов намечаемой деятельности возможен лишь первый вид шумового воздействия – механический. Основным источником шума является транспорт и технологическое оборудование.

Основными и постоянными источниками шума на объектах намечаемой деятельности являются:

- технологическое оборудование дробильного комплекса (дробилки, конвейеры, грохота, питатели, пересыпка руды и т.д.) суммарная звуковая мощность < 85дБА.

Санитарные нормы устанавливают предельно допустимые уровни (ПДУ) звука (звукового давления) для различных зон и в разное время суток. Согласно усредненным мировым санитарным нормам для непостоянного шума нормируется эквивалентный и максимальный уровни одновременно.

Другим источником физического воздействия является электромагнитное загрязнение среды. Термин «электромагнитное загрязнение среды» введен Всемирной

организацией здравоохранения.

Электромагнитное загрязнение возникает в результате изменений электромагнитных свойств среды, приводящих к нарушениям работы электронных систем и изменениям в тонких клеточных и молекулярных биологических структурах.

В последнее время, в связи с широчайшим развитием электронных систем управления, передач, связи, электроэнергетических объектов, на первый план вышло антропогенное электромагнитное загрязнение – создание искусственных электромагнитных полей (ЭМП).

В целом можно отметить, что неионизирующие электромагнитные излучения радио диапазона от радиотелевизионных средств связи, мониторов компьютеров приводят к значительным нарушениям биологических функций человека и животных. По обобщенным данным трудовой статистики, у работающих за мониторами от 2 до 6 часов в сутки нарушения центральной нервной системы происходят в 4,6 раза чаще, чем в контрольных группах, сердечно-сосудистые заболевания — в 2 раза и т.п. Постоянная работа с дисплеями может вызвать астенопию (зрительный дискомфорт), проявляющийся в покраснении век и глазных яблок, затуманивании зрения, утомлении, появлении нервно-психических нарушений и др.

Согласно заключению об определении сферы охвата ОВОС № KZ42VWF00062743 от 05.04.2022 года (приложение 1), необходимо предусмотреть мероприятия по шумо и звукоизоляции, вибрации и другим физическим воздействиям (статья 245 [1]).

Для борьбы с шумом и повышения звукоизоляции ограждающих конструкций предусмотрены (где необходимо), перегородки со звукопоглощающей прослойкой, виброизолирующие фундаменты.

Кроме того, необходимо предусмотреть ряд мероприятий по ограничению шума и вибрации:

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;
- установка между оборудованием и постаментом упругих звукопоглощающих прокладок и амортизаторов (виброизоляторов);
 - -установка глушителей на системах вентиляции;
- устройства гибких вставок в местах присоединения трубопроводов и воздуховодов к оборудованию;
 - обеспечение персонала противошумными наушниками или шлемами;

- прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра не реже 1-го раза в год.

Уровни звукового давления и уровни звука на рабочих местах определяются по фактическим замерам, выполняемыми специалистами СЭС при комплексном опробовании участков.

В осуществления намечаемой деятельности предусматриваются следующие шумозащитные мероприятия, позволяющие снизить уровни шумности основных источников – транспортных и производственных.

- 1. Функциональное зонирование территории объектов намечаемой деятельности обеспечивает пространственную оптимизацию размещения источников акустических воздействий и создает предпосылки для локализации, экранирования и использования технических средств защиты от шума.
- 2. Вентиляционное оборудование, установленное на крышах производственных помещений, должно быть снабжено глушителями шума и его акустическое воздействие минимизировано до безопасных уровней.
- 3. Внутри строящихся зданий обеспечиваются шумозащитные принципы функционального зонирования зданий и взаиморазмещения помещений и технологического оборудования.
- 4. Технологическое оборудование устанавливается с учетом шумозащитных мероприятий экранирования, использования шумо- и виброизолирующих прокладок, устройства отдельных фундаментов под технологическое оборудование, используются шумопоглотители.
- 5. Персонал на рабочих местах, где превышаются гигиенические нормативы для рабочей зоны, применяет индивидуальные средства защиты.

Заложенные в проект планировочные и технические решения отвечают требованиям шумозащиты. Шумность источников, заложенная в проект, может быть принята за ПДУ.

Источниками электромагнитного излучения на территории объектов намечаемой деятельности будут являться линии электропередач переменного тока промышленной частоты (50 Гц), а также их элементы.

Специфика намечаемой деятельности не предусматривает наличие источников значительного электромагнитного излучения, способных повлиять на уровень электромагнитного фона. Сверхнормативное электромагнитное воздействие объектов намечаемой деятельности на электромагнитный фон вне границ размещения исключается.

Тепловое загрязнение является результатом повышения температуры среды, возникающее при отводе воды от систем охлаждения в водные объекты или при выбросе потоков дымовых газов в атмосферный воздух. Тепловое загрязнение является специфическим видом воздействия на окружающую среду, которое в локальном плане оказывает негативное воздействие на флору и фауну, в частности на трофическую цепь обитателей водоемов, что ведет к снижению рыбных запасов и ухудшению качества питьевой воды. В глобальном плане тепловое загрязнение сопутствует выбросам веществ, вызывающих парниковый эффект в атмосфере. По оценкам экспертов ООН, антропогенный парниковый эффект на 57 % обусловлен добычей топлива и производством энергии, на 20 % - промышленным производством, не связанным с энергетическим циклом, но потребляющим топливо, на 9% - исчезновением лесов, на 14% - сельским хозяйством.

Тепловое воздействие при реализации намечаемой деятельности оценивается незначительными величинами, и обуславливается работой двигателей автотракторной техники, котельной, оборудованием геологоразведки. Объемы выхлопных газов при работе техники (с учетом значительности площади, на которой проводятся работы) крайне незначительны и не могут повлиять на природный температурный уровень района. Тепловыделение от объектов геологоразведки не значительно.

Тепловое воздействие на водные объекты при реализации намечаемой деятельности незначительное. В связи с отсутствием открытых высокотемпературных процессов, сверхнормативного влияния на микроклимат района размещения объектов намечаемой деятельности осуществляться не будет.

Оценка радиационного воздействия осуществляется на основе изучения аспектов воздействия ионизирующих излучений (радиации) на компоненты окружающей среды.

Ионизирующее излучение – излучение, которое способно разрывать химические связи в молекулах живых организмов, вызывая тем самым биологически важные изменения. К ионизирующему излучению относятся: ультрафиолетовое излучение с высокой частотой, рентгеновское излучение, гамма-излучение.

С учетом специфики намечаемой деятельности при реализации проектных решений источники рационного воздействия отсутствуют. Радиационный фон, присутствующий на рассматриваемой территории, является естественным, сложившимся для данного района местности. Согласно Закону [49] хозяйственная деятельность на данной территории по радиационному фактору не ограничивается.

Для снижения физических факторов воздействия на окружающую среду при проведении разведочных работ будут учтены мероприятия по снижению уровня такого

воздействия. Снижение шума возможно за счет улучшения конструкций машин и оптимизации эксплуатационных режимов. Применение металлов с высоким коэффициентом звукопоглощения (магниево-никелевые сплавы), использование звукоизолирующих материалов обеспечивают пути снижения шума. Создание малошумных машин обеспечивает не только акустический комфорт, но и снижение потерь энергии на шумообразование. Зеленые насаждения вокруг стационарных источников шума также входят в комплекс шумоизоляционных средств.

Исходя из вышесказанного, а также учитывая принятые технологические решения, источники сверхнормативных физических воздействий на природную среду (шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды) будут отсутствовать.

Воздействие физических факторов будет ограничено территорией проведения работ намечаемой деятельности и не выйдет за ее пределы.

5.3 Обоснование выбора операций по управлению отходами

Согласно статье 319 [1], под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

- 1) накопление отходов на месте их образования:
- 2) сбор отходов;
- 3) транспортировка отходов;
- 4) восстановление отходов;
- 5) удаление отходов;
- 6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) ст. 319 [1];
- 7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;
- 8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домовых хозяйств, обязаны при осуществлении соответствующей деятельности соблюдать национальные стандарты в области управления отходами, включенные в

перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Нарушение требований, предусмотренных такими национальными стандартами, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

В результате разведочных работ будет образовываться два вида отходов производства и потребления, из них: 0 видов опасных и 2 видов неопасных отходов.

Общий предельный объем образования отходов на период разведки – 38402,25т/год, в том числе опасных – 0 т/год, неопасных – 38402,25 т/год.

Все отходы, будут накапливаться на месте образования, в специально установленных местах. Временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям), в соответствии с требованиями п. 2 статьи 320 [1].

По мере накопления, но не более чем через шесть месяцев с момента образования, отходы будут передаваться специализированным организациям на договорной основе (операция – накопление отходов на месте их образования).

Срок накопления твердых бытовых отходов в контейнерах при температуре 0°С и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток [32].

В рамках данного отчета представлены предложения по складированию и удалению данных отходов на 2022-2023 годы.

Основной объем отходов представлен твердой консолидированной рудой, не склонной к растеканию.

Принятая операция — удаление отходов: захоронение. Согласно статье 325 [1], удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию). Захоронение отходов — складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.

6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НАКОПЛЕНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ ПО ИХ ВИДАМ

Согласно статье 41 [1] в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются:

- 1) лимиты накопления отходов;
- 2) лимиты захоронения отходов.

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов <u>I и II категорий</u>, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления, в пределах срока, установленного в соответствии с Кодексом [1].

К отходам потребления относятся отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности человека, полностью или частично утратившие свои потребительские свойства продукты и (или) изделия, их упаковка и иные вещества или их остатки, срок годности либо эксплуатации которых истек независимо от их агрегатного состояния, а также от которых собственник самостоятельно физически избавился либо документально перевел в разряд отходов потребления (пп. 2 п. 1 статьи 365 [1]).

Отходы производства – остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, образовавшиеся в процессе производства и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства (пп. 28. п. 2 Главы 1 [23]).

Утилизация отходов – использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов (пп. 11. п. 2 Главы 1 [23]).

Размещение отходов – хранение или захоронение отходов производства и потребления (пп. 14. п. 2 Главы 1 [23]).

Временное хранение отходов – складирование отходов производства и потребления лицами, в результате деятельности которых они образуются, в местах временного хранения и на сроки, определенные проектной документацией (но не более шести месяцев), для их последующей передачи организациям, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации (пп. 16. п. 2 Главы 1 [23]).

Согласно п. 2 статьи 320 [1] места накопления отходов предназначены для:

- 1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
- 2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
- 3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

4) временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

Согласно п. 3 статьи 320 [1], накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Согласно п. 4 статьи 320 [1], запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 статьи 320, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

6.1 Обоснование предельного количества накопления отходов на период разведки

Эксплуатация объектов намечаемой деятельности будет сопровождаться образованием отходов производства и потребления.

К отходам производства относятся: огарки сварочных электродов, отработанные

светодиодные лампы, взвешенные вещества, нефтепродукты, металлолом, промасленная ветошь, тара из-под цианидов обезвреженная, тара из-под реактивов, тара из-под реагентов, изношенная спецодежда, моторные масла не пригодные для использования по назначению, отработанные топливные масляные фильтры, отработанные воздушные фильтры, изношенные шины и камеры, отходы отработанных аккумуляторов и отработанные реактивы (кислоты), отработанные реактивы).

К отходам потребления относятся твердо-бытовые отходы (ТБО).

Перечень отходов производства и потребления, образующихся и накапливаемых при разведки:

№ п/п	Наименовани е отходов	Количеств о, т/год	Код [<mark>24</mark>]	Образование	Мероприятия по утилизации отходов			
1	2	3	4	5	6			
			Неопасные отходы					
1	Твердо-бытов ые отходы	2,25	20 03 01	Санитарно-быт овое обслуживание рабочих	Временное хранение (не более 6-ти месяцев) в контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом на ближайший организованный полигон ТБО			
2	Огарки сварочных электродов	0,001	12 01 13	При проведении ремонтных работ	Временное хранение в контейнерах (не более 6 месяцев). Далее отходы будут сданы в специализированные пункты приема металлолома по договору			
3	Вскрышные породы	38400	01 01 02	При выемке шурфов и канав	Временное хранение на участке разведочных работ до 6 месяцев. По окончанию разведочных работ весь объем используется при обратной засыпке канав и шурфов.			
	Итого			38402,251				
	Всего, в т.ч.			38402,251				
	отходы производства			38400,001				
отходы потребления			2,25					

В результате производственной деятельности намечаемых объектов будет (период разведки) образовываться 3 вида неопасных отходов производства и потребления.

Общий предельный объем их образования на период разведки составит – 38402,251 т/год, в том числе опасных – 0 т/год, неопасных – 38402,251 т/год.

Расчеты объемов образуемых отходов на период строительства и эксплуатации выполнены по Методике [29] и представлены ниже.

Твердо-бытовые отходы (ТБО)

Персонал в период разведки составит 30 человек.

Норма образования бытовых отходов (m₁) определяется по формуле [29]:

$$m_1 = 0.3 \times 4_{cn} \times 0.25$$
, m/20d

где 0,3 – удельная санитарная норма образования бытовых отходов на промышленных предприятиях, м³/год на 1 человека;

Чсп – списочная численность работающих;

 ρ – средняя плотность отходов, ρ = 0,25 т/м³.

Расчет образования ТБО (код 20 03 01 [24]):

- период разведки

$$m_1 = 0.3 \times 30 \times 0.25 = 2.25 \text{ m/sod}$$

Твердые бытовые отходы (ТБО), (код 20 03 01 [24]) – в количестве 2,25 т/год в период разведки будут храниться в контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом на ближайший организованный полигон ТБО.

Производственные отходы в период разведки

Ответственность за сбор, хранение и утилизацию производственных отходов, образующихся в период проведения геологоразведочных работ, несет ответственность подрядчик, выполняющий данные работы.

Огарки сварочных электродов (код 12 01 13 [24]), образованные при проведении монтажных работ в количестве 0,001 т (0,06 т × 0,015) будут храниться в закрытом контейнере с последующим вывозом в специализированные пункты приема металлолома по договору.

Вскрышные породы (код 17 01 07 [24]), образованные при выемке шурфов, в количестве 180 т/год будут временно (не более 6-ти месяцев) складироваться рядом с шурфами. Далее весь объем вскрышных пород будет использован при проведении технического этапа рекультивации шурфов (обратная засыпка).

Лимиты накопления отходов на геологоразведочных работ (не более 6-ти месяцев) представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Лимиты накопления отходов на период разведки (не более 6-ти месяцев)

Наименование отходов	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год	Лимит накопления, т/год		
1	2	3		
Ha	период разведки (на 2022-2023 годы)			
Всего	0	38402,251		
в том числе отходов производства	0	38400,001		
отходов потребления	0	2,25		
	Опасные отходы	•		
	-			
	Не опасные отходы			
Твердо-бытовые отходы	0	2,25		
Вскрышные породы	0	38400,001		
•	Зеркальные	•		

В соответствии с требованиями п. 2 статьи 321 [1] на участке будет организован раздельный сбор отходов, каждый вид отхода будет складироваться в свой контейнер. Под раздельным сбором отходов понимается сбор отходов раздельно по видам или группам в целях упрощения дальнейшего специализированного управления ими. Временное хранение всех видов отходов на участке будет не более 6-ти месяцев согласно п. 2 статьи 320 [1].

С целью снижения негативного влияния отходов на окружающую среду необходимо вести четкую организацию сбора, хранения и отправку отходов в места утилизации. По окончании работ по разведки прилегающая территория будет очищена, мусор вывезен к местам утилизации специальным транспортом в укрытом состоянии. Влияние отходов будет минимальным при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

6.2 Обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности

Согласно п. 2 статьи 325 [1] захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.

Лимиты захоронения отходов устанавливаются для каждого конкретного полигона отходов, входящего в состав объектов <u>I и II категорий</u>, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для захоронения на соответствующем полигоне.

Захоронение отходов рассматриваемым объектом не предусмотрено..

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ СООТВЕТСТВЕННО ДЛЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, СВЯЗАННЫХ С РИСКАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

Согласно статье 395 [1] при ухудшении качества окружающей среды, которое вызвано аварийными выбросами или сбросами и при котором создается угроза жизни и (или) здоровью людей, принимаются экстренные меры по защите населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан о гражданской защите.

При возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения окружающей среды вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

В соответствии с приложением 2 инструкции [2], а также заключением об определении сферы охвата ОВОС № КZ42VWF00062743 от 05.04.2022 года (приложение 1) необходимо указать информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, в рамках осуществления намечаемой деятельности, описание возможных существенных негативных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации.

7.1 Вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности

Для повышения надежности работы и предотвращения аварийных ситуаций проектирование, реализации намечаемой деятельности будет выполнено в строгом соответствии с действующими нормами.

Оптимальное управление объектами намечаемой деятельности создает условия наиболее благоприятного получения заданного практического результата – обеспечения безаварийного, экологически безопасного процесса переработки окисленных золотосодержащих руд.

Одна из главных проблем оценки экологического риска является правильное прогнозирование возникновения и развития непредвиденных обстоятельств, заблаговременное их предупреждение. Очень важно разработать меры по локализации аварийных ситуаций с целью сужения зоны разрушений, оказания своевременной помощи.

Осуществление производственной программы проведения работ требует оценки экологического риска как функции вероятного события.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийным ситуациям, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;
 - вероятность и возможность наступления такого события;
- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые
 могут быть причинены в случае наступления такого события.

При переработке руды могут возникнуть различные осложнения и аварии. Борьба с осложнениями и авариями требует больших затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает затраты, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ. Поэтому знание причин аварий, своевременная разработка мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения работ могут возникнуть в результате воздействия, как природных, так и антропогенных факторов.

7.2 Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него

Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него обусловлена воздействием природных факторов.

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими условиями, которые не контролируются человеком. При возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. Согласно ООН³, за последние 20 лет стихийные бедствия унесли около 1,3 млн. человеческих жизней по всему миру, ущерб оценивается свыше 2,9 триллиона долларов США.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.

К природным факторам относятся:

- землетрясения;
- неблагоприятные метеоусловия (ураганные ветры).

Сейсмическая активность. Землетрясения возникают неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают очень трагическими. Предупредить начало землетрясения точно в настоящее время еще невозможно. Прогноз его оправдывается в 80 случаях и носит ориентировочный характер.

Населенные пункты, расположенные в районе расположения объектов намечаемой деятельности, находятся в зоне возможного возникновения очагов землетрясений с магнитудой 6 баллов.

Землетрясения с магнитудами 6 и более баллов могут вызвать на поверхности земли остаточные деформации, разрушительные эффекты типа обвалов, оползней, селей. Поэтому проектирование объектов производственной деятельности в сейсмоопасном районе следует проводить в соответствии с нормативными актами, разработанными специально по строительству и эксплуатации в сейсмических районах (СНиП РК 2.03-30-2006 от 01.07.2006 года и др.).

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий,

_

³ В ООН назвали число погибших от стихийных бедствий за 20 лет https://ria.ru/20181010/1530343685.html.

таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий электричества (ЛЭП).

Климат района является резкоконтинентальным, с жарким сухим летом и холодной малоснежной зимой.

Для летнего периода работ характерна вероятность возникновения пожароопасных ситуаций. Как показывает анализ подобных ситуаций, причиной возникновения пожаров являются не только природные факторы, но и неосторожное обращение персонала с огнем и нарушение правил техники безопасности. Характер воздействия: кратковременный.

Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. Необходимо соблюдать правила техники безопасности.

7.3 Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него

Авария – разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ (статья 1 [51]).

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Возможные техногенные аварии, которые могут быть при проведении работ на проектируемом производстве, можно разделить на следующие категории:

- аварийные ситуации с технологическим оборудованием;
- аварийные ситуации, связанные с автотранспортной техникой.

7.4 Все возможные неблагоприятные последствия для окружающей среды, которые могут возникнуть в результате инцидента, аварии, стихийного природного явления

Проведение работ в рамках намечаемой деятельности в соответствии с технологическими инструкциями исключает возможность залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и в гидросферу.

Безопасность обслуживающего персонала и безаварийная работа электроустановок предприятия обеспечиваются соблюдением в проектах требований нормативных документов.

Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует о возможности возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. Своевременное применение запроектированных мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

7.5 Примерные масштабы неблагоприятных последствий

В соответствии с Международным стандартом ISO 17776 и СТ РК 1.56-2005 процесс проведения анализа риска включает следующие основные этапы:

- определение (скрининг) опасных производственных процессов (HAZID);
- оценка риска (QRA);
- предложения по устранению или уменьшению степени риска.

Определение опасных производственных процессов (скрининг)

Основные задачи этапа идентификации опасностей состоят в выявлении и четком описании всех производственных объектов (процессов), как потенциальных источников опасностей, прогнозе сценариев возникновения аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.

По типу деятельности потенциально опасные объекты и производства делятся на:

- стационарные объекты и производства с ограниченной площадью;
- передвижные объекты и производства.

Идентификация опасностей завершается следующими действиями:

- решение прекратить дальнейший анализ ввиду незначительности опасностей или достаточности полученных предварительных оценок по отдельным

источникам воздействия;

- решение о проведении более детального анализа опасностей и оценки риска;
 - выработка предварительных рекомендаций по уменьшению опасностей.

Оценка риска (QRA)

После выявления опасных факторов, производится оценка проистекающего из них риска. Оценка риска включает в себя два элемента: оценку риска и управление риском.

Оценка экологического риска строится на анализе источника риска, факторов риска, особенностей конкретной экологической обстановки и механизма взаимодействия между ними.

Определение вероятности (частоты) чрезвычайных ситуаций.

После составления списка опасностей, которые будут детально анализироваться в дальнейшем, необходимо определить частоту (вероятность) возникновения этих событий.

Оценка последствий аварийных ситуаций

В соответствии с ISO 17776 и СТ РК 1.56-2005 при оценке рисков можно использовать в частности математическое моделирование. Уровень загрязнения (полученный на основе математического моделирования), возникающего от конкретного события, необходимо сравнивать с известными токсодозами, нормативами загрязнения природной среды, чтобы определить возможные последствия для природной среды. Конкретно оценка воздействия при аварийных ситуациях проводится точно также, как и при безаварийной деятельности. С учетом времени действия аварии определяется динамика снижения воздействия и, в случае совокупного воздействия, определяются средневзвешенные значения. Оценка завершается определением комплексного воздействия и его значимости, разработкой предложений по стратегии ликвидации аварии.

Предложения по устранению или снижению степени риска

Так как экологический риск представляет собой комбинацию вероятности или частоты возникновения определенной опасности и величины последствий такого события, следовательно, рекомендации по уменьшению рисков от аварии должны сводиться к снижению вероятности аварий и минимизации последствий.

Оценка масштабов воздействия при аварийных ситуациях

Такие виды аварийных ситуаций, как пролив ГСМ в незначительных количествах, либо пожар, с учетом разработанных мероприятий по ликвидации последствий аварий,

не подлежат оценке по значимости воздействия. Уровень потенциального воздействия на окружающую среду при возникновении подобных аварийных ситуаций будет крайне низким и не требует отдельной оценки.

К наиболее опасной с точки зрения воздействия на окружающую среду аварийной ситуации на проектируемом объекте относится пролив ГСМ в больших количествах и сопутствующий этому пожар, а также прорыв дамбы ПКВ.

Оценка значимости воздействия намечаемой деятельности на почвы и земельные ресурсы осуществляется на основании рекомендованной методологии.

Для указанных аварийных ситуаций в таблице 7.1 рассчитаны баллы значимости воздействия аварии для различных компонентов природной среды.

По выполненному расчету определено, что экологический риск рассмотренной аварийной ситуации не достигнет высокого уровня экологического риска ни для одного компонента природной среды и оценивается как низкий.

Таблица 7.1 – Расчет баллов значимости воздействия аварийной ситуации (розлив ГСМ и пожар) для различных компонентов природной среды

Компонент		Балл пок	азателей возде	Суммарный балл	Vererous		
окружающей среды	Тип воздействия	пространственный масштаб	временной масштаб	интенсивность воздействия	значимости воздействия	Категория значимости	
1	2	3	4	5	6	7	
Атмосферный воздух	Выбросы загрязняющих веществ	1	1	1	1	Воздействие низкой значимости	
Поверхностные воды	Химическое загрязнение поверхностных вод	1	1	1	1	Воздействие низкой значимости	
Подземные воды	Химическое загрязнение подземных вод	1	1	2	2	Воздействие низкой значимости	
Недра	Нарушение недр	1	1	1	1	Воздействие низкой значимости	
Физические факторы	Шум, вибрация	1	1	1	1	Воздействие низкой значимости	
Земельные ресурсы	Нарушение земель, вывод из оборота	1	1	2	2	Воздействие низкой значимости	
Почвы	Физическое и химическое воздействие на почвы	1	1	3	3	Воздействие низкой значимости	
Растительность	Физическое воздействие на растительность суши	1	1	3	3	Воздействие низкой значимости	
Животный мир	Воздействие на наземную фауну и орнитофауну	1	1	1	1	Воздействие низкой значимости	

7.6 Меры по предотвращению последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, включая оповещение населения, и оценка их надежности

Основными мерами по предупреждению аварийных ситуаций является строгое соблюдение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

В целях предотвращения аварийных ситуаций разработаны специальные мероприятия:

- все конструкции запроектировать с учетом сейсмических нагрузок;
- строгое соблюдение противопожарных мер;
- проведение плановых осмотров и ремонтов технологического оборудования.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья и жизни людей, снижение размеров ущерба и материальных потерь.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни людей, и сохранение их здоровья, снижение размеров ущерба и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций.

Основными принципами защиты населения, окружающей среды и объектов хозяйствования при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера являются:

- информирование населения и организаций о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, мерах по их предупреждению и ликвидации;
- заблаговременное определение степени риска и вредности деятельности организаций и граждан, если она представляет потенциальную опасность, обучение населения методам защиты и осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- обязательность проведения спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказание экстренной медицинской помощи, социальная защита населения и пострадавших работников, возмещение вреда, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций здоровью,

имуществу граждан, окружающей среде и объектам хозяйствования;

- участие сил гражданской обороны в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, обязаны в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

- планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости своего функционирования и обеспечению безопасности работников и населения;
- обучать работников методам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях в составе невоенизированных формирований, создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях;
- проводить защитные мероприятия, спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с утвержденными планами;
- в случаях, предусмотренных законодательством, обеспечивать возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций работникам и другим гражданам, проводить после ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятия по оздоровлению окружающей среды, восстановлению хозяйственной деятельности, организаций и граждан.

Участники ликвидации чрезвычайных ситуаций от общественных объединений должны иметь специальную подготовку, подтвержденную государственной аттестацией.

Анализ предусматриваемых проектом технических решений по организации и эксплуатации предприятия, в сочетании с возможными «непроизвольными» условиями, приводящими к возникновению аварийных ситуаций, показал, что проведение работ не связано с возникновением аварийных ситуаций.

В процессе реализации проектируемых работ производство всех работ должно выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами по технике безопасности.

7.7 Планы ликвидации последствий инцидентов, аварий, природных стихийных бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья и деятельности человека

При переработке руды могут возникнуть различные осложнения и аварии. Борьба с осложнениями и авариями требует больших затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает затраты, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ. Поэтому знание причин аварий, своевременная разработка мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

На всех объектах намечаемой деятельности дирекцией назначаются лица, ответственные за эксплуатацию и безопасную работу, разрабатываются инструкции по эксплуатации и действиям персонала в случае аварийных ситуаций, проводится обучение персонала, составляются графики противоаварийных тренировок, рабочие места обеспечиваются необходимыми защитными средствами.

Мероприятия по предупреждению производственных аварий и пожаров:

- 1. Наличие согласованных с пожарными частями района оперативных планов пожаротушения.
 - 2. Обеспечение соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности.
 - 3. Исправность оборудования и средств пожаротушения.
 - 4. Соответствие объектов требованиям правил технической эксплуатации.
- 5. Организация учебы обслуживающего персонала и периодичность сдачи ими зачетов соответствующим комиссиям с выдачей им удостоверений.
- 6. Прохождение работниками всех видов инструктажей по безопасности и охране труда.
- 7. Организация проведения инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение потерь людских и материальных ценностей.
- 8. Наличие «узких мест» и принимаемые меры по их устранению, включение мероприятий по устранению «узких мест» в годовые планы социального и экономического развития.
- 9. Наличие планов ликвидации аварий, согласованных с аварийно-спасательными формированиями.
- 10. Организация режима охраны, состояние ограждения, внедрение и совершенствование инженерно-технических средств охраны объектов.

7.8 Профилактика, мониторинг и ранее предупреждение инцидентов аварий, их последствий, а также последствий взаимодействия намечаемой деятельности со стихийными природными явлениями

Согласно сложившимся представлениям, основные элементы оценки риска включают следующие процедуры.

1. Выявление опасности – установление источников и факторов риска, а также зон и объектов их потенциального воздействия, основные формы такого воздействия.

Вначале определяют перечень предприятий или технологий, использующих энергонасыщенное оборудование, высокие давления, агрессивные и токсичные компоненты или производящих потенциально опасную продукцию, например, химические вещества (пестициды и др.). Затем определяют факторы риска, воздействующие на здоровье человека и окружающую среду при регламентной эксплуатации инженерного объекта, а также высвобождаемые при залповых выбросах и авариях.

- 2. Выявление объектов и зон потенциального негативного воздействия.
- 3. Определение вида воздействия факторов риска на объекты и степень его опасности, например, степень токсичности химического вещества.
- 4. Анализ воздействия факторов риска на население и окружающую среду, в частности установление стандарта (норматива). Это подразумевает определение безопасного для человека и экосистемы уровня воздействия, определенных дестабилизирующих факторов или их комбинаций. Именно на этом этапе выясняют, существует ли порог воздействия. Чаще всего это делают эмпирическим путем.

Если лицо подверглось воздействию меньшему, чем стандарт (норма), то это лицо находится в безопасности. Такая концепция принята во многих государствах, в том числе в Республике Казахстан.

- 5. Оценка подверженности, т.е. реального воздействия факторов риска на человека и окружающую среду. На этом этапе проводят определение масштабов (уровня) воздействия, его частоты и продолжительности.
- 6. Полная (совокупная) характеристика риска с использованием качественных и количественных параметров, установленных на предыдущих этапах, применительно к каждому фактору риска.

8. ОПИСАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРИОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ ВОЗМОЖНЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ – ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР ПО МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЙ (ВКЛЮЧАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ФАКТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРАВНЕНИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРИВЕДЕННОЙ В ОТЧЕТЕ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ)

Согласно п. 24 Инструкции [2] выявление возможных существенных воздействий намечаемой деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду включает сбор первоначальной информации, выделение возможных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и предварительную оценку существенности воздействий, включение полученной информации в заявление о намечаемой деятельности.

Согласно требований пункта 26 Инструкции [2], в целях оценки существенности воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду инициатор намечаемой деятельности при подготовке заявления о намечаемой деятельности, а также уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, при проведении скрининга воздействий намечаемой деятельности и определении сферы охвата, выявляют возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, руководствуясь п. 25 Инструкции [2]. Если воздействие, указанное в п. 25 Инструкции [2], признано возможным, инициатор намечаемой деятельности или уполномоченный орган в области охраны окружающей среды указывает соответственно в заявлении о намечаемой деятельности, в заключении о результатах скрининга или в заключении об определении сферы охвата краткое описание возможного воздействия.

Если любое из воздействий, указанных в п. 25 Инструкции [2], признано невозможным, инициатор намечаемой деятельности или уполномоченный орган в области охраны окружающей среды указывает соответственно в заявлении о намечаемой деятельности, в заключении о результатах скрининга или в заключении об определении сферы охвата причину отсутствия такого воздействия.

Согласно п. 27 Инструкции [2] по каждому выявленному возможному воздействию

на окружающую среду проводится оценка его существенности.

Воздействие на окружающую среду признается существенным во всех случаях, кроме случаев соблюдения в совокупности следующих условий:

- 1) воздействие на окружающую среду, в силу его вероятности, частоты, продолжительности, сроков выполнения работ, пространственного охвата, места его осуществления, кумулятивного характера и других параметров, а также с учетом указанных в заявлении о намечаемой деятельности мер по предупреждению, исключению и снижению такого воздействия и (или) по устранению его последствий:
- не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы;
- не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды; не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, включая: состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование транспортных и других объектов; осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельности;
- не приведет к ухудшению состояния территорий и объектов, указанных в пп 1 п. 25 Инструкции [2]; не повлечет негативных трансграничных воздействий на ОС;
 - не приведет к последствиям, предусмотренным п. 3 статьи 241 [1].

На основании вышесказанного, оператором намечаемой деятельности, было подготовлено заявление о намечаемой деятельности (далее - ЗОНД) (№КZ80RYS00213689 от 14.02.2022 г.), в рамках которого в соответствии с требованиями п. 26 и п. 27 Инструкции [2] по организации и проведению экологической оценки /2/, были определены все типы возможных воздействий и дана оценка их существенности.

Так, согласно данных ЗОНД, <u>как возможные</u> были определены 2 типа воздействий, как не возможные – 25 типов воздействий, согласно критериев п.26 Инструкции.

К возможным типам воздействий были отнесены следующие:

- 1. Использование не возобновляемых природных ресурсов и специальное водопользование.
- 2. Деятельность на неосвоенной территории влекущая за собой использование неиспользуемых земель.

По всем из вышеперечисленных, определенных по результатам ЗОНД, возможных воздействий, была проведена оценка их существенности, согласно

критериям пункта 28 Инструкции. Так, на основании данной оценки, все из возможных воздействий, на основании критериев пункта 28 Инструкции <u>признаны несущественными.</u>

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, при проведении скрининга воздействий намечаемой деятельности и определении сферы охвата (заключение №КZ42VWF00062743 от 05.04.2022 г. – приложение 1), по заявлению о намечаемой деятельности (№КZ80RYS00213689 от 14.02.2022 г., в соответствии с требованиями пункта 26 Инструкции [2], указал дополнительно следующее возможное воздействие:

- Воздействие на места, используемые (занятые) охраняемыми, ценными или чувствительными к воздействиям видами растений или животных (а именно, места произрастания, размножения, обитания, гнездования, добычи корма, отдыха, зимовки, концентрации, миграции).

По данному виду возможного воздействия, была проведена оценка его существенности. Так, согласно критериям пункта 28 Инструкции, данный вид воздействия <u>признан несущественным.</u>

Таким образом, учитывая вышесказанное, меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий) не приводятся, в виду:

- 1. Отсутствия выявленных существенных воздействий.
- 2. Отсутствием выявленных неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий.

Необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий, согласно п. 2 статьи 76 [1], определяется в рамках отчета о возможных воздействиях с учетом требований правил проведения послепроектного анализа и формы заключения по результатам послепроектного анализа [46]. Так, согласно пункта 4 главы 2 Правил [46], проведение послепроектного анализа проводится при выявлении в ходе оценки воздействия на окружающую среду неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий на окружающую среду.

Таким образом, учитывая отсутствие выявленных неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий, руководствуясь пунктом 4 главы 2 Правил [46], проведение послепроектного анализа в рамках намечаемой деятельности не требуется.

9. МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 240 И ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 241 КОДЕКСА

Согласно требованиям п. 2 статьи 240 [1], при проведении оценки воздействия на окружающую среду, должны быть:

- 1. выявлены негативные воздействия намечаемой деятельности на биоразнообразие;
- 2. предусмотрены мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий;
- 3. в случае выявления риска утраты биоразнообразия проведена оценка потери биоразнообразия и предусмотрены мероприятия по их компенсации.

Согласно п. 2 статьи 241 [1], в случае выявления риска утраты биоразнообразия, компенсация потери биоразнообразия должна быть ориентирована на постоянный и долгосрочный прирост биоразнообразия и осуществляется в виде:

- 1. восстановления биоразнообразия, утраченного в результате осуществленной деятельности;
- 2. внедрения такого же или другого, имеющего не менее важное значение для окружающей среды вида биоразнообразия на той же территории (в акватории) и (или) на другой территории (в акватории), где такое биоразнообразие имеет более важное значение.

Согласно письму РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК» № 04-13/268 от 23.02.2022 года (приложение 4), ТОО «Шұғыла Gold» расположен за границами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий и колочных лесов Жарминского лесничества Тау-Далинского филиала РГУ «ГЛПР Семей орманы».

Согласно письму Восточно-Казахстанского областного общественного объединения охотников и рыболовов № 33 от 08.02.2022 года, территория намечаемой деятельности расположена на территории охотничьего хозяйства «Жарминское» Восточно-Казахстанской области. Видовой состав диких животных представлен следующими видами как: заяц, лисица, корсак, степной хорек, барсук, тетерев, куропатка, перепел, горлица, лось. Также на данной территории обитает Архар, который занесен в Красную Книгу Республики Казахстан и проходят его сезонные пути миграции.

В связи с этим на участке будут соблюдаться мероприятия для снижения негативного воздействия на растительный и животный мир.

В рамках скрининга воздействий намечаемой деятельности и определении сферы охвата (заключение № KZ42VWF00062743 от 05.04.2022 года), по заявлению о намечаемой деятельности № KZ80RYS00213689 от 14.02.2022 года, уполномоченным органом в области охраны окружающей среды было дополнительно указано возможно воздействие на места, используемые (занятые) охраняемыми, ценными или чувствительными к воздействиям видами растений или животных (а именно, места произрастания, размножения, обитания, гнездования, добычи корма, отдыха, зимовки, концентрации, миграции).

По данному виду возможного воздействия, была проведена оценка его существенности. Так, согласно критериям пункта 28 Инструкции, данный вид воздействия признан несущественным.

Вместе тем, на период проведения разведочных работ предусмотрены мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 240 [1]:

- контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа;
- установка информационных табличек в местах гнездования птиц, ареалов обитания животных;
- воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным;
 - установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт;
- регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;
- сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы;
- сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира;
- ведение работ на строго ограниченной территории, предоставляемой под размещение производственных и хозяйственных объектов предприятия, а также максимально возможное сокращение площадей механических нарушений земель в пределах отвода;

- выполнение ограждения территории предприятия во избежание захода и случайной гибели представителей животного мира в результате попадания в узлы производственного оборудования и техники;
- рациональное использование территории, предусматривающее минимальное уничтожение и нарушение растительного покрова, минимизирование вырубок древесной и кустарниковой растительности;
- перемещение техники только в пределах специально обустроенных внутриплощадочных и межплощадочных дорог, что предотвратит возможность гибели представителей животного мира, а также нарушение почвенно-растительного покрова территории;
- установка дорожных знаков, предупреждающих о вероятности столкновения с животными при движении автотранспорта для предупреждения гибели последних;
- складирование и вывоз отходов производства и потребления в соответствии с принятыми в проекте решениями, что позволит избежать образования неорганизованных свалок, которые могут стать причинами ранений или болезней животных, а также возникновения пожаров;
- исключение загрязнения почвенного покрова и водных объектов нефтепродуктами и другими загрязнителями (сбор и очистка всех образующихся сточных вод, обустройство непроницаемым покрытием всех объектов, где возможны проливы и утечки нефтепродуктов и других химических веществ, тщательная герметизация всего производственного оборудования и трубопроводов и т.д.);
- исключение вероятности возгорания участков на территории, прилегающей к объектам намечаемой деятельности, строго соблюдая правила противопожарной безопасности;
 - своевременная рекультивация нарушенных земель.

Также, в период проведения разведочных работ будут выполняться следующие требования:

- в период октября-ноября шумовые воздействия не допускать, в связи с сезонным гоном краснокнижных архаров;
- не допускать нерегламентированную добычу животных, предупреждать случаи любого браконьерства со стороны рабочих, соблюдать сроки и правила охоты;
- проводить профилактические инструктажи персонала и соблюдать строгую регламентацию посещения прилегающих территорий;

- строго регламентировать содержание собак на хозяйственных объектах, свободное содержание их крайне нежелательно ввиду возможной гибели представителей животного мира;

- обязательное соблюдение работниками предприятия в проведения разведочных работ природоохранных требований и правил.

Риск утраты биоразнообразия выявлен не был, в связи с чем, оценка потери биоразнообразия не проводилась, мероприятия по их компенсации не разрабатывались.

Предусмотренные мероприятия, позволят свести к минимуму воздействие на биоразнообразие.

10. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, ВЛЕКУЩИХ ТАКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕРЬ ОТ НЕОБРАТИМЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ВЫГОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ЭТИ ПОТЕРИ, В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ, КУЛЬТУРНОМ, ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТАХ

Анализ возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах, в рамках данного отчета, свидетельствует об отсутствии возможных необратимых воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности. Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района размещения объектов, в рамках намечаемой деятельности, не установлено.

Как, форма возможных необратимых воздействий, в ходе реализации намечаемой деятельности, при проведении скрининга воздействий намечаемой деятельности и определении сферы охвата по заявлению о намечаемой деятельности № KZ80RYS00213689 от 14.02.2022 года, было определено шумовое воздействие.

Подробное описание ниже в пункте 10.1.

10.1 Шумовое воздействие

Основными источниками шума при функционировании проектируемого объекта является оборудование, являющееся типовым, имеющим шумовые характеристики на уровне нормативных значений, при которых обеспечиваются нормативные значения шума на границе санитарно-защитной зоны.

Предельно-допустимый уровень (ПДУ) шума — это уровень фактора, который при ежедневной работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний в процессе работы или в отдельные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Допустимые уровни шума — это уровень, который вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния системы и анализаторов, чувствительных к шуму.

При реализации намечаемой деятельности уровень звукового давления в октановых полосах на границе жилого массива будет значительно ниже допустимых для

территорий, прилегающих к жилым домам. Следовательно, какие-либо дополнительные мероприятия по защите окружающей среды от воздействия шума при реализации намечаемой деятельности не требуются.

Предельно-допустимый уровень шума в жилых помещениях составляет 45 дБА в ночное время и 55 дБА в дневное время (таблица 2 [9]). В целом уровень звукового давления на период геологоразведки от спецтехники не превысит допустимые уровни звука.

Уровень шума, создаваемого спецтехникой составит 80 дБа.

Величину шума, создаваемой модульной установкой, на границе жилой зоны определяют по формуле, дБА:

$$L_A = 10 \text{ Ig} \left(\sum A_i \times x_i \times \Phi_i / S_i + 4\psi / B \sum A_i \right)$$

где $Ai = 10^{0.1 \text{ Lpi}}$;

Lpi – октавный уровень звуковой мощности в дБА, создаваемый i – тым источником шума;

Xi – коэффициент, учитывающий влияние ближнего акустического поля и принимаемый в зависимости от отношения расстояния r в м между акустическим центром источника и расчетной точкой к максимальным габаритным размерам Lмакс в м источника шума [39];

Фі – фактор направленности источника шума, безразмерный, определяемый по опытным данным. Для источников шума с равномерным излучением звука следует принимать Ф = 1;

Si – площадь в m^2 воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник и проходящей через расчетную точку. Для источника шума, у которого 2l макс < r, при расположении источника шума в пространстве следует принимать $S = 4 \pi r^2$;

В – постоянная помещения в м², определяемая по [39];

 ψ – коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, принимаемый по [39].

Расчет шума приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Результаты расчета шума

Наименование	Октавный уровень звуковой мощности в дБА, создаваемый і – тым источником шума		Xi	Фі	Si, m²	Ψ	В, м²	L, дБА
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Спецтехника	80	100000000	1	1	2009600	0,88	671087000000	17

При реализации намечаемой деятельности уровень звукового давления в октавных полосах на границе жилого массива будет значительно ниже допустимых для территорий, прилегающих к жилым домам. Следовательно, какие-либо дополнительные мероприятия по защите окружающей среды от воздействия шума при реализации намечаемой деятельности не требуются.

11. ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА, ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО СОДЕРЖАНИЮ, СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О ПОСЛЕПРОЕКТНОМ АНАЛИЗЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ОРГАНУ

Послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (далее – ППА) проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду (п. 1 статьи 78 [1]).

Необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий, согласно п. 2 статьи 76 [1], определяется в рамках отчета о возможных воздействиях с учетом требований правил проведения послепроектного анализа и формы заключения по результатам послепроектного анализа [46]. Так, согласно п. 4 главы 2 Правил [46], послепроектный анализ проводится при выявлении в ходе оценки воздействия на окружающую среду неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий на окружающую среду.

Таким образом, учитывая отсутствие выявленных неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий, руководствуясь пунктом 4 главы 2 Правил [46], проведение послепроектного анализа в рамках намечаемой деятельности не требуется.

12. СПОСОБЫ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СЛУЧАЙ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Прекращения намечаемой деятельности по разведки на золото в районе Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе не предусматривается, так как проект имеет высокое социальное значение для района.

Реализация настоящего плана разведки [37] позволит:

- выявить россыпи золота и коренные золото-серебрянные месторождения с установлением морфологического типа их условий залегания;
- определеть размеры россыпей и рудных залежей по длине, глубине и мощности золотоносного пласта;
 - оценить прогнозные ресурсы, подсчнтать запасы по категории С2;

Согласно плана разведки [37] По данным предшественников и данным своих работ на проектной площади имеются около 10 месторождений и рудопроявлений золота с обнадеживающими прогнозными ресурсами категории P_2 , которые оцениваются в 5-10 т золота.

Реализация плана разведки [37] окажет положительное влияние на развитие экономики региона и социально-экономического благополучия населения. В Жарминском районе, начиная с начала разведочных работ, будут созданы дополнительные рабочие места и создана развитая инфраструктура.

На основании вышесказанного, способы и меры восстановления окружающей среды на случай прекращения намечаемой деятельности, в рамках данного отчета, <u>не приводятся</u>.

13. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

13.1 Законодательные рамки экологической оценки

Намечаемая деятельность планируется к осуществлению на территории Республики Казахстан, поэтому его экологическая оценка выполнена в соответствии с требованиями Экологического законодательства Республики Казахстан и других законов, имеющих отношение к проекту.

Экологическое законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Экологического кодекса [1] и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – обязательная процедура для намечаемой деятельности, в рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры ПО предотвращению неблагоприятных последствий, оздоровлению окружающей среды С учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан.

Разведка месторождения на золото подпадает под перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным согласно п. 3.3 раздела 1 приложения 1 [1] (установки по производству нераскисленных цветных металлов из руды, концентратов или вторичных сырьевых материалов посредством металлургических, химических или электролитических процессов).

Разведочные работы относятся ко **II категории** как объекты по разведке твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых (п. 7.12 раздела 2 приложения 2 [1]).

Законодательство РК в области технического регулирования основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Закона [52] и иных нормативных правовых актов.

Техническое регулирование основывается на принципах равенства требований к отечественной и импортируемой продукции, услуге и процедурам подтверждения их соответствия требованиям, установленным в технических регламентах и стандартах.

Технические удельные нормативы эмиссий устанавливаются на основе

внедрения наилучших доступных технологий.

Земельное законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Кодекса [8] и иных нормативных правовых актов.

Задачами земельного законодательства РК является регулирование земельных отношений в целях обеспечения рационального использования и охраны земель.

При размещении, проектировании и вводе в эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на состояние земель, должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по охране земель.

Водное законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Кодекса [7], правил установления водоохранных зон и полос [25] и иных нормативных правовых актов.

Целями водного законодательства РК являются достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения для сохранения и улучшения жизненных условий населения и окружающей среды.

Санитарно-эпидемиологическое законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Кодекса [53] и иных нормативных правовых актов (санитарных правил и гигиенических нормативов).

Кодекс [53] регулирует общественные отношения в области здравоохранения в целях реализации конституционного права граждан на охрану здоровья.

Требования других законодательных и нормативно-методических документов, инструкций, стандартов, ГОСТов, приказов МЭ РК, регламентирующих или отражающих требования по охране окружающей среды при разведочных работах, перечень которых представлен в разделе «список использованной литературы», так же обязательно к исполнению.

13.2 Методическая основа проведения процедуры ОВОС

Общие положения проведения процедуры ОВОС при подготовке и принятии решений о ведении намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности на всех стадиях ее организации в соответствии со стадией разработки предпроектной или проектной документации определяется нормами Кодекса [1] и Инструкции [2].

Оценка воздействия основана на совместном изучении следующих материалов:

 Изучения воздействия намечаемой деятельности по результатам предпроектных изысканий и имеющихся в наличии фондовых материалов;

- > Технических решений в соответствии с техрегламентом предприятия;
- ➤ Современного состояния окружающей среды по данным наблюдений РГП «Казгидромет» [45] и фондовых материалов;
 - Документов и материалов СМИ по рассматриваемой тематике;
 - Изучения опыта аналогичных проектов.

Методической основой проведения процедуры ОВОС являются:

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки» [2];
- Оценка риска воздействия на здоровье населения химических факторов окружающей среды [47];
- Методические рекомендации по проведению оценки риска здоровью населения от воздействия химических факторов [48].

Контроль за соблюдением требований экологического законодательства Республики Казахстан при выполнении процедуры оценки воздействия на окружающую среду осуществляет уполномоченный орган в области охраны окружающей среды – Комитет экологического регулирования и контроля в составе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

14. ОПИСАНИЕ ТРУДНОСТЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И СВЯЗАННЫХ С ОТСУТСТВИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И НЕДОСТАТОЧНЫМ УРОВНЕМ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ

Трудности при подготовке настоящего отчета связаны с введением в действие ряда ранее не применявшихся норм Экологического кодекса [1] и многочисленных подзаконных актов.

Требования к разработке и содержанию отчета о возможных воздействиях прописаны в статье 72 [1] и приложении 2 к Инструкции [2]. Однако содержание ряда пунктов, и глубина их проработки не всегда четко регламентированы соответствующими методическими документами.

На основании вышесказанного при составлении настоящего отчета, разработчики, ориентировались, в том числе, и на международный опыт, требования предыдущего законодательства и опыт разработки аналогичных отчетов.

В целом, трудностей при разработке настоящего отчета о возможных воздействиях не возникло, т.к. для объекта намечаемой деятельности существуют известные и практически применимые технические возможности.

Уровень современных научных знаний достаточен для осуществления намечаемой деятельности, с соблюдением всех экологических норм и правил.

15. КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

15.1 Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ

Недропользователем на контрактной территории является ТОО «Шұғыла Gold» имеющее Контракт на разведку месторождения золота в районе Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области (контракт №4244-ТПИ от 16.06. 2013 года).

Контрактная территория расположена в пределах Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.

Участок находится в 30 км от районного центра с. Калбатау (бывшее с.Георгиевка), в 170-180 км к юго-востоку от г. Семей и в 165 км к юго-западу от г.Усть-Каменогорска. С районным центром и ближайшей (в 40 км к северо-хападу) железнодорожной станцией Жангиз-Тобе район работ связан проселочными грунтовыми дорогами. Асфальтированные дороги проходят через с. Калбатау в города Зайсан, Семей, Усть-Каменогорск и Алматы. От проектируемых работ ближайшая жилая зона (с. Акжал) расположена на расстоянии 38 км, малозаселенный рудничный пункт Боке находится на расстоянии 8 км.

Схема расположение геологического отвода представлена на рисунке 9. Ситуационная карта-схема рассматриваемого объекта представлена на рисунке 10.



Рисунок 9 – Схема расположение геологического отвода

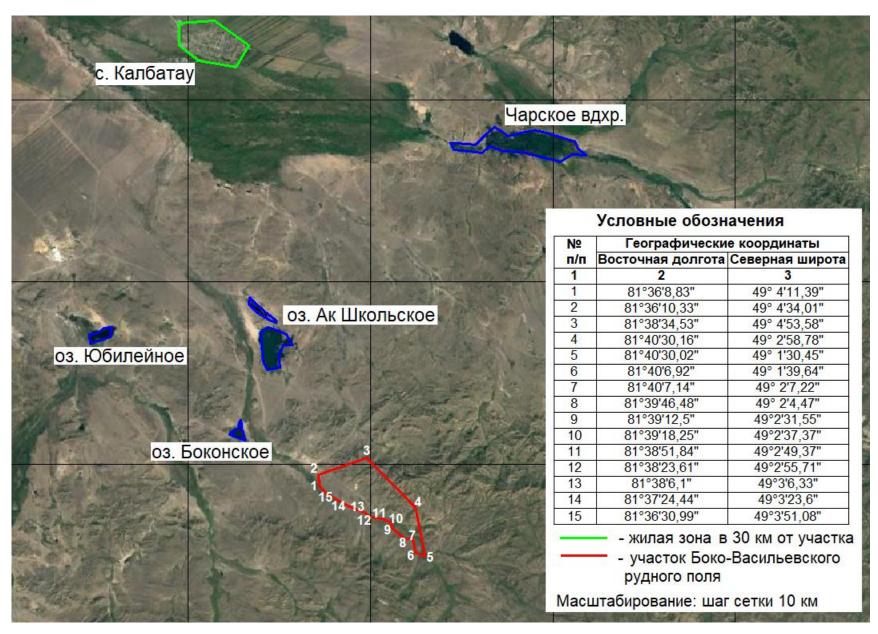


Рисунок 10 – Ситуационная карта-схема рассматриваемого объекта

15.2 Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов

Разведка на золото будет осуществляться в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.

Ближайший жилой зона, с. Акжал расположена на расстоянии 25 км, малозаселенный рудничный пункт Боке находится на расстоянии 7 км от границ рассматриваемого объекта.

Жармиинский район – район в центре Восточно-Казахстанской области. Административный центр – село Калбатау. Жарминский район образован 17 января ИЗ Чарской, частей Колбинской и Красно-Октябрьской волостей Усть-Каменогорского уезда, части Кокпектинской волости Зайсанского уезда и части Луначарской волости Семипалатинского уезда. 17 декабря 1930 года окружное деление ликвидировано и введено районное деление, в основу которого положены укрупненные районы — части Жана-Семейского и Усть-Каменогорского районов присоединены к Джарминскому району, центром района утверждено село Георгиевка. 20 февраля 1932 образована Восточно-Казахстанская область, в состав которой Джарминский район с центром в селе Георгиевка. 14 октября 1939 года Жарминский (Джарминский) район передан из Восточно-Казахстанской области в состав вновь образованной Семипалатинской области. 16 октября 1939 года из состава района во вновь образованный Чарский район выделены пять сельсоветов и Чарский поссовет. 2 января 1963 года в рамках административно-территориальной реформы образован Жарминский сельский район с центром в селе Георгиевка. В его состав из Чарского района переданы семь сельсоветов. 31 декабря 1964 года объединены Жарминский сельский и Чарский промышленный районы с центром в селе Георгиевка. 10 марта 1972 года из состава Жарминского района во вновь организованный Чарский район переданы четыре сельсовета и поселок Ауэзов. 3 мая 1997 года Семипалатинская область упразднена, Жарминский район вошел в состав Восточно-Казахстанской области. 23 мая 1997 года в состав Жарминского района вошла территория упраздненного Чарского района.

Район граничит на западе с Абайским районом, на северо-западе – с территорией города областного подчинения Семей, на северо-востоке – с Уланским районом, на

востоке – Кокпектинским районом, на юго-востоке – с Тарбагатайским районом, на юге – с Аягозским районом.

Территорию района пересекают: Туркестано-Сибирская железнодорожная магистраль и железнодорожная линия Шар — Защита; автомагистрали государственного значения Алматы — Риддер и Омск — Майкапчагай. Протяженность автомобильных дорог района составляет 1033,5 км.

Жарминский район делится на 17 сельских округов и 5 городских администраций. Численность населения на начало 2019 г. сотавляет - 38 048 человек.

На территории проведения разведочных работ будет располагаться технологическое оборудование, которое обуславливает наличие шумового физического воздействия.

Возможные виды воздействий на растительный мир – механическое нарушение, химическое загрязнение, отложение пыли на поверхности растений. Также воздействие на растительность может оказываться в процессе образования, хранения, утилизации сточных вод и отходов.

Воздействие на фауну рассматриваемой территории будет оказываться во время проведения разведочных работ, т.к. осуществление данного вида работ связано с концентрацией на ограниченной площади большого числа людей, различных машин и механизмов, активным воздействием на почвенно-растительный покров. Особенно сильно в этот период проявляется фактор беспокойства.

В процессе реализации предусмотренных решений, воздействие на земельные ресурсы и почвы выразится в виде:

- снятия, перемещения, хранения и использования плодородного слоя почвы при рекультивации нарушенных земель;
 - осуществления выработок малого сечения (шурфов, канав);
 - изменения статистических нагрузок на грунты основания;
 - образования отходов, которые могут стать источником загрязнения почв.

Учитывая, что намечаемая деятельность заключается в проведении разведочных работ, непосредственного воздействия на недра оказываться не будет.

На основании выполненных расчетов, их анализа, а также учитывая принятые технологические решения, негативное воздействие на окружающую среду всех возможных факторов, способных возникнуть в результате осуществления намечаемой деятельности, будет ограничено территорией проведения разведочных работ и не выйдет за ее пределы.

15.3 Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные

данные

Инициатор намечаемой деятельности: товарищество ограниченной

ответственностью «Шұғыла Gold», в лице директора Сейітжан Бақытжан Серікжанұлы

БИН 131140014636

Юридический адрес: Туркестанская область, Отрарский район, Шиликский с.о.,

160713, с.Жана шилик, улица Кажымукан Мунайтпасов, дом № 21

Телефон: 8-(7252)-55-13-14

e-mail: a.batyrzhanov@gmail.com

15.4 Краткое описание намечаемой деятельности

15.4.1 Вид деятельности

Планом [37] предусматривается поиск и разведка месторождений золота в районе Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области. Разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых подлежит обязательной процедуре скрининга воздействий намечаемой деятельности согласно п. 2.3 раздела 2 приложения 1 [1].

Намечаемый проект не приведет к изменению основного вида деятельности TOO «Шұғыла Gold» – добыча драгоценных металлов и руд редких металлов (ОКЭД 7298).

15.4.2 Объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду

Геологическим заданием предусматривается проведение поисков месторождений Для решения данной задачи планом коренного и россыпного золота. [37] предусматриваются следующие виды работ:

- комплекс предполевых камеральных работ;
- проведение рекогносцировочных и геоморфологических маршрутов;
- проведение геологических и поисковых маршрутов;
- проходка канав;
- проходка шурфов по профилям;
- комплекс опробования и лабораторных работ;

- гидрогеологические, геодезические, камеральные и другие работы.

Полевые работы условно будут разбиты на два этапа:

В первый этап планируется выполнить:

- ревизионное обследование контрактной территории, выполнить идентификацию сохранившихся геологоразведочных выработок (скважин, шурфов, канав) и осуществить их координатную привязку;
- проведение поисковых маршрутов с целью определения мест заложения горных выработок.

Во второй этап:

- провести вскрытие и опробование выявленных рудных тел, и зон минерализации- с поверхности канавами и на глубину скважинами;
 - провести отбор, обработку и анализ штуфных, бороздовых и керновых проб;
 - произвести отбор лабораторно-технологических проб;
- составление отчета геолого-экономической оценке, временных оценочных кондиций с подсчетом запасов по категории C₂ и утверждение его в ГКЗ РК.
- 15.4.3 Сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах

Рекогносцировочные и геоморфологические маршруты

Всего предусматривается 10 км рекогносцировочных автомобильных маршрутов. Сеть и способ проведения поисковых геоморфологических маршрутов для горной и предгорной частей будет отличаться тем, что в первом случае маршруты будут пешие и проводиться в крест долин через 400-800м. Всего в горной части будет пройдено 10 км геоморфологических маршрутов, по результатам которых будут определены места проходки линии поисковых шурфов.

В предгорной части, в связи с большими размерами участка и более крупными геоморфологическими объектами, геоморфологические поисковые маршруты будут проводиться комплексно. Автомобильные маршруты будут совмещаться с пешими. Сеть маршрутов будет через 800-1200 м. Наиболее интересные (перспективные на формирование россыпи) участки будут обследоваться пешими маршрутам. Всего по предгорной части намечается 20 км геоморфологических маршрутов из них пешим способом – 10 км и 10 км автомобильных маршрутов. Всего объем геоморфологических маршрутов 10 км пешие и 10 км автомобильные.

Геологические и поисковые маршруты на рудных объектах

По всей контрактной территории намечается проведение геологических и поисковых маршрутов с целью составления геологической карты масштаба 1:10000, а также на участках вновь выявленных рудопроявлений и известных проявлений предусматривается проведение детализационных работ с составлением схематических геологических карт масштаба 1:5000 и 1:2000. Для этих целей предусматривается проведение геологических маршрутов в количестве 120 км.

На участках детализации, известных проявлений и по площади расширения предусматривается проведение поисковых маршрутов с целью выявления новых проявлений, минерализаций и минерализованных зон, и их прослеживания.

Проектируемые работы по плану [37] направлены на получение более полной информации, необходимой для понимания промышленной ценности объекта. Целевым назначением работ является изучение всей контрактной территории, геолого-экономическая оценка каждого рудопроявления и месторождения с подсчетом запасов руды, золота по категории C₂.

Горные работы при поисках коренных проявлений

На участках детализации и вновь выявленных рудопроявлениях с целью вскрытия коренных пород и прослеживания геологических контактов, рудных тел, жил, зон проектом намечается проходка канав, главным образом, механическим способом (70%). На недоступных для техники участках предусматривается проходка канав вручную. Все канавы будут проходиться до вскрытия коренных пород, рудных тел, зон.

Глубина проходки канав вручную будет составлять до 3 м, а механическим способом до 5 м. Для подсчета объема взята средняя глубина 2,0 м и ширина канавы 0,8м. Углубка канав в скальные породы предусматривается не менее 30 см вручную с применением электоперфораторов. Уборка горной массы - вручную.

Проектом намечается проходка 8000 п.м канав (16000 м³), в т. ч. 2000 п.м (4000 м³) вручную, 6000 п.м (12000 м³) мехспособом.

После документации и опробования канавы будут засыпаться. Засыпка предусматривается мехспособом и вручную с трамбовкой и возвращением почвенно-растительного слоя. Объем засыпки составит 16000 м³, в т.ч. 9600 м³ (60%) мехспособом.

В каждой канаве намечается вскрыть рудной зоны в объеме 40% длины канавы, при этом будут пересечено несколько зоны или рудные тела. Поэтому при отборе проб 40% длины канав (или 3200 м) будут опробованы бороздовыми пробами, а 60 % (или 4800 м) геохимическими (например,100 м канава: суммарная мощность рудного тела

40м, вмещающих 60м).

Проходка шурфов будет производиться с выемкой и складированием породы отдельными кучами по интервалам 0,5 м, с учетом литологического разреза. Выкладка куч производится на плотную полиэтиленовую основу по часовой стрелке и маркированием. Геологом будет проводиться контроль за соблюдение сечения шурфов.

После проведения документации и опробования шурфы будут засыпаны послойно, вручную с трамбовкой. Объем засыпки составит 565 x 1,25 = 706 м³.

Геофизические исследования скважин

Во всех поисковых скважинах выполняется комплекс каротажа: инклинометрия (шаг 1,0 м), кавернометрия, электрокаротаж (КС, ПС), гамма-каротаж (ГК). Масштаб исследований 1:500. При наличии аномальных интервалов предусматривается детализация этих интервалов с перекрытием сверху и снизу по 5 метров. Приведенным комплексом каротажа будет охвачен все скважины 2 группы, глубиной в среднем 200 м.

Объем каротажа – 70 скважины – 10100 м и плюс детализация в интервалах рудных тел в масщтабе 1:200 –5600 м.

Опробование

Проектом предусматривается опробование всех горных выработок (канав и шурфов). Предусматривается отбор следующих видов опробования:

- штуфное;
- геохимическое;
- бороздовое;
- керновое;
- рядовое;
- специальные виды опробования.

Штуфное. Штуфное опробование предусматривается в геологических маршрутах, при документации и опробовании горных выработок и керна скважин. Всего проектируется отобрать 50 штуфных проб. Планируется отобрать 10 образцов для изготовления аншлифов (интервалы золоторудного оруденения) и 40 образцов для изготовления прозрачных шлифов (все разности рудовмещающих отложений). Всего будет отобрано 50 образцов.

На основе штуфных образцов будет созданы эталонные коллекции пород и руд по каждому участку.

Кроме того, в поисковых маршрутах, из минерализованных зон кварцевых жил будут отбираться сборно-штуфные пробы весом 0.5-1 кг с целью определения содержания золота и серебра, по результатам будут определены места заложения

горных выработок. Из опыта работ в рудных районах на поисковой стадии с одного квадратного километрам берутся с этой целью не менее 10 проб. Проектируемая площадь равна 14,175 км² и отсюда объем сборно-штуфных проб составить 140 шт. Всего 50 + 140 = 190 штуфных проб.

Геохимическое опробование. Геохимическое опробование будет проведено по геологическим и поисковым маршрутам. Учитывая добычных работ на месторождении Ауылный, где повышенные содержания золота отмечены также в глинистых и кремнистых сланцах, опробованию подлежат кварцевые жилы, зоны минерализации также приконтактовые вмещающие породы – сланцы. Поэтому при определении объема геохимического. Отсюда, объем геохимических проб в маршрутах составит 1000 проб.

Бороздовое опробование. Весь объем пройденных канав будут подвержены бороздовому опробованию, с использованием перфоратора. Интервал опробования будет составлен с учетом литологических разностей, мощностей рудных жил, зон от 0,3 до 1,2 м. Принимаем средний интервал равным 1,0 м. Сечение борозды 0,05 х 0,10 м. Общая длина канав составит 8000 п.м. Отсюда объем отбора бороздовых проб составит 8000 шт. Масса проб при сечении борозды 5 х 10 см и длине пробы 1 м составит 0,05 х 0,10 х 1 х 2,7 = 0,0135 т (13,5 кг).

Отбор задирковых проб. Планом [37] предусматривается отбор задирковых проб, с целью получения достоверного содержания золота в жилах и зонах и контроля результатов анализа бороздовых проб. В золоторудных жилах и зонах распределение золота неравномерное и могут быть случаи, когда в одной пробе есть металл, а в другой нет содержания металла. Поэтому предусматривается отбор проб задирковым способом, при этом толщина задирка принимается в среднем 10 см длина 1,0 м и на мощность рудного тела, поэтому редко возможно более 1,0 м (1,1 или 1,2 м). Если по результатам анализа другого опробования отмечено содержание золота в вмещающих породах и те будут опробованы данным способом. На каждом участке планируется отбор 10 проб из жил или зоны участка и по 1 пробы из вмещающих (приконтактовых) пород. Отсюда количество задирковых проб составить всего 90 проб по рудным телам и 10 проб из вмещающих пород. Общее количество 100 проб.

Керновое опробование. Керновому опробованию подлежит весь объем колонкового бурения. Длина керновых проб будет составлять в среднем 1,0 м. Отсюда количество керновых проб составить 12000 п.м. =12000 проб.

Отвор групповых проб. Групповые пробы будут отбираться из истертых до 200меш. дубликатов рядовых проб путем их объединения. В одну пробу будет включаться от 3 до 10 дубликатов проб, которые после перемешивания квартуются до

массы не менее 300 г. Групповые пробы будут отбираться по полным пересечениям промышленно значимых рудных тел. Планируется отобрать не менее 5 групповых проб.

Минералого-технологическое картирование. Оценка рентабельности и целесообразность оценочной стадии разведки месторождения находится в прямой зависимости от изучения всех аспектов технологических свойств руд и выбора оптимальной технологической схемы их переработки. Поэтому необходимы минералого-технологические исследования руд. В рамках данного поискового проекта будет изучена технология кучного выщелачивания для окисленных руд и традиционных технологий для богатых.

Минералого-технологическое картирование золотосодержащих руд.

Минералого-технологическое картирование золотосодержащих руд с отбором проб производится с целью изучения и выделения природных типов руд. Отбор проб будет осуществляться по сечениям или интервалам, характеризующим средние обобщенные характеристики каждого типа руды. Проектируется по 2 проб по перспективным участкам (предположительно 4 участка) с разным классом содержаний золота всего 4 проб. Масса проб для минералого-технологических исследований принимается равной 50-100 кг.

Отвор лабораторно-технологических проб. После проведения всех полевых работ и обнаружении месторождений, проектируется отбор лабораторно-технологических проб для исследования обогащения и извлечения золота и серебра.

Обработка бороздовых, задирковых и керновых проб

Обработка штуфных (190 шт) геохимических (1000 шт) бороздовых (8000 шт), задирковых (100 шт) и керновых (12000 шт) проб (всего 13760 проб) проводится по схеме, составленной в соответствии с требованиями формулы Ричардса-Чечетта Q=kd², где коэффициент неоднородности распределения золота (k) принимается равным 0,5

Дубликат пробы, собранный при квартовании материала пробы, на всех стадиях дробления, остается на хранение для формирования групповых проб, проб для минералого-технологического картирования и т.д. Дубликат пробы, истертой до 200 меш. используется для проведения контрольных анализов.

Контроль качеством опробования и обработки проб.

Для контроля качества отбора проб все рядовые пробы подлежат до начала их дробления взвешиванию и определению их объема путем помещения в воду. Результаты определения масс и объема проб заносятся в журнал обработки проб.

Представительность отбора бороздового опробования контролируется отбором

задирковых проб.

Контроль кернового опробования будет произведен отбором пробы ½ керна + оставшийся материал от рядовой керновой пробы. Всего планируется отбор 100 контрольных керновых проб, т.е. не менее 5% количества керновых проб.

<u> Лабораторные работы</u>

Лабораторные исследования по коренным породам

Комплекс лабораторных исследований, направленных на изучение вещественного состава руд, физико-механических параметров, определение содержания основных и попутных компонентов включает в себя следующие виды анализов.

Атомно-абсорбционным анализом предусматривается исследовать штуфные, керновые, бороздовые, задирковые, групповые и контрольные пробы. На золото и серебро будут исследованы все пробы (1000+8000+100+12000) =21100 анализов, контроль проб 20 % = 4220. Всего 25320 проб.

Пробирному анализу будут подвергнуты пробы, в которых содержание золота будет превышать 0,2 г/т. По опыту работ и при анализе имеющихся результатов количество таких проб будет составлять 10% от общего количества – 2110 анализов.

Минералогический анализ и определение пробности золота будут выполнены по пробам для минералого-технологическое картирования 20 проб.

Физико-механические испытания по полному комплексу руд и вмещающих пород предусматривается провести по 20 специально отобранным образцам из канав и скважин, а также при отборе целиков. Для проведения ПКФМИ из скважин отбирается 2,5м ненарушенного керна в виде столбиков длиной не менее 10см, из канав для ПКФМИ отбираются монолиты размером 20 х 20 х 20 см в количестве достаточном для изготовления 25 кубиков размером 5 х 5 х 5см. Всего предусматривается провести ПКФМИ по 50 пробам.

Лабораторно-технологические исследования руд будут производиться по 5 пробам с целью определения технологических свойств руд и параметров флотационного обогащения и прямого цианирования, выбора оптимальных технологических схем их переработки.

Стандарты. Сертифицированные стандартные образцы приобретаются в специализированной австралийской компании «GEOSTATSPTYLTD»

Стандарты изготавливаются для контроля всех видов опробования. В группе 20 рядовых проб должен находится один стандарт.

Холостые пробы. Холостые пробы представляются подрядчиком в виде каменного материала (щебень крупностью 10-20 мм), аналитический результат которого должен быть меньше или равен трем значениям порога обнаружения используемого метода, материал визуально должен быть схожим с горными породами месторождения.

Аналитические работы для подтверждения материала для использования в качестве холостой пробы будет анализироваться в лаборатории Заказчика. В безрудных интервалах в группе 20 рядовых проб должна находится одна холостая проба, в рудных зонах, более-менее выдержанных потенциально минерализованных интервалах холостая проба должна находится внутри интервала либо сразу после интервала. Количество холостых проб в реестре должно составлять 5% от рядовых проб данного реестра. Итого количество холостых проб составит 21100 / 100 * 5=4220 проб.

Аналитический дубликат. Это лабораторные дубликаты истертого материала, в группе 20 рядовых проб должен находится один дубликат, в реестре количество должно составить 5% от количества рядовых проб. В формируемый реестр в обязательном порядке должны попадать дубликаты с предыдущего реестра. Необходимо по мере возможности соблюдать равномерность отбора дубликатов по классам содержания полезного компонента.

Итого количество лабораторных дубликатов составит 21100 / 100 * 5=4220 проб.

Дубликаты хвостов сокращения. Дубликаты хвостов сокращения - это лабораторные дубликаты дробленного материала, в группе 40 рядовых проб должен находится один дубликат, в реестре количество должно составить 2,5% от количества рядовых проб. В формируемый реестр в обязательном порядке должны пободать дубликаты с предыдущего реестра.

Итого количество дубликатов хвостов сокращения составит 21100 / 100 * 2,5 = 528 пробы.

Полевой дубликат. Полевой дубликат – основной инструмент контроля качества опробования – отбор полевых дубликатов проб (duplicate). Полевой дубликат отбираются из половинки керна. Пустое место в керновом ящике фиксируется наличием двух этикеток (рядовой пробы и ее полевого дубликата) в конце интервала опробования.

Общее количество полевых дубликатов керна должно составлять 2,5% (примерно каждая 40-я проба). При отборе полевых дубликатов целесообразно отказаться от случайного опробования, а выбрать участки с разным типом оруденения или распределения рудного вещества.

Итого количество дубликатов хвостов сокращения составит 21100 / 100 * 2,5= 528 проб.

Гидрогеологические работы

Гидрогеологические работы будут заключаться в замерах уровня грунтовых вод при проходке выработок и отмечаться в журналах документации. Для поверхностных водотоков будут устанавливаться дебиты в паводковый и меженный период.

Для выполнения работ по мониторингу необходимо предусмотреть в процессе обследования из родников и рек отбор проб воды на сокращенный анализ (20 проб) и 30пробы на полный анализ в разное время: сутки – 15 проб, сезона – 15 проб.

Топогеодезические работы

На поисковых участках, где планируется подсчет запасов предусматривается проведение мензульной съемки масштаба 1:5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 м по россыпным объектам и 1:1000 на объектах коренного золота.

Общая площадь топосъемки составит 20 га масштаба 1:5000 на объектах россыпного золота и 10 га масштаба 1:1000 на объектах коренного золота.

Геологическое обслуживание горных работ

Геологическая документация шурфов и канав будут в себя включать следующие основные операции:

- зарисовка стенок и полотна (забоя),
- описание литологического состава;
- определение процента валунов;
- разметка проб;
- опробование;
- расчет фактической массы пробы и сопоставление его с теоретической массой;
- этикетирование проб.

<u>Транспортировка грузов и персонала</u>

Перевозка грузов будет проводиться только автомобильным транспортом на расстояние 30 км по дорогам I и II класса до железнодорожной станции с. Жангизтобе (работники, живущие в Южном Казахстане). Часть работников будет привлечена из г.Семей, которую будет перевозить автомобильным транспортом на расстоянии 165 км.

Перевозка персонала будет осуществляться автомобильным транспортом из аэропорта г. Усть-Каменогорска, расположенного в 165 км к северо-востоку.

Временное строительство

Для обеспечения геологоразведочных работ на участке будет построен полевой лагерь с использованием стационарных вагонов, в связи с этим в данном проекте затраты на временное строительство полевого лагеря не предусматривается.

Производственный транспорт

На полевых работах в течение 12 месяцев будут задействованы две автомашины УАЗ-3962 и 2 автомобиля на базе Howo, 1 Камаз бортовой, 2 погрузчика, 2 бульдозера и 1 экскаватор. Нива – 2 шт.

Для обеспечения базового лагеря электроэнергией будет использоваться государственная ЛЭП и в аварийных случаях имеются две электростанции ДЭС.

Ремонтно-механический цех (Ручной ремонт и сварка)

Восстановление изношенных и поврежденных деталей, срочный ремонт спецтехники и оборудования планом [37] предусматривается в ремонтно-механическом цехе (РМЦ). В РМЦ предусмотрено использование электродов марки МР-3 в количестве – 30 кг и МР-4 в количестве – 30 кг. Производство запасных частей и сменных деталей в ремонтно-механическом цехе позволит исключить поломки и как следствие неисправности механизмов и оборудования в период геологоразведочных работ.

Склад инвентаря

Для хранения на участке работ необходимых для проведения геологоразведочных работ оборудования и материалов планом [37] будет предусмотрен склад инвентаря.

Столовая

На период разведки планом [37] предусматривается устройство столовой, для обеспечения пищей рабочих.

Кернорезка

Для пробоподготовки в ходе выполнения геологоразведочных работ предусматривается установка специального станка.

Организация и ликвидация работ

Для выполнения лабораторных и топографических работ будут приглашены специализированные организации на основе тендера.

Полевые работы по данному проекту проводятся сезонно в течении 3-х лет.

Продолжительность всего полевого периода составит 12 месяцев в году. Зимнее время будет продолжены главным образом аналитические и камеральные работы. Полевые работы по проекту предусматривается проводить вахтовым методом.

Общая средняя численность работающих на полевых работах – 30 человек, при вахтовом методе максимальная численность работающих в лагере – 30 человек.

В полевом лагере предусмотрены административные, производственные, бытовые, жилые и складские помещения в минимально необходимых объемах, которые будут определяться производственной технологией, требованиями ОТ и ТБ,

промышленной санитарии и гигиены, численностью персонала, объемами и сезонной работой.

Освещение базового лагеря будет осуществляться государственной ЛЭП и в аварийных случаях стационарная электростанция, на объектах работ освещение не предусматривается.

15.4.4 Примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности

Координаты угловых точек геологического отвода представлены в таблице 15.1.

Таблица 15.1 – Географические координаты угловых точек геологического отвода

№ угловых точек	Северная широта	Восточная долгота		
1	49°4'11.39"	81°36'8,83"		
2	49°4'34.01"	81°36'10,33"		
3	49°4'53.58"	81°38'34.53"		
4	49°2'58.78"	81°40'30.16"		
5	49°1'30.45"	81°40'30,02"		
6	49°1'39.64"	81°40'6.92"		
7	49°2'7.22"	81°40'7.14"		
8	49°2'4.47"	81°39'46.48"		
9	49°2'31,55"	81°39'12,5"		
10	49°2'37,37"	81°39'18,25"		
11	49°2'49,37"	81°38'51,84"		
12	49°2'55,71"	81°38'23,61"		
13	49°3'6,33"	81°38'6,1"		
14	49°3'23,6"	81°37'24,44"		
15	49°3'51,08"	81°36'30,99"		
Площадь участка – 14,175 км².				

15.4.5 Краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта

Цель указанной намечаемой деятельности – поиски и разведка месторождений золота и определение потенциала рудоносности территории по контракту на разведку золота на участке в районе Боко-Васильевского рудного поля в Восточно-Казахстанской области от 16 июля 2013 г № 4244-ТПИ. Астана 2013.

Дополнение №1 к Контракту №4244-ТПИ от 16 июля 2013 года на проведение разведки золота на участке в районе Боко-Васильевского рудного поля в ВКО, регистрационный № 4387-ТПИ от 29 мая 2014 года;

Дополнение №2 к Контракту №4244-ТПИ от 16 июля 2013 года на проведение разведки золота на участке в районе Боко-Васильевского рудного поля в ВКО,

регистрационный № 5463-ТПИ от 28 декабря 2018 года;

Геологический отвод № 548-Р-ТПИ от 11 декабря 2015 года;

Отчет о результатах работ по оценке перспектив золотоносности контрактной территории для выделения неперспективных площадей в пределах Боко-Васильевского рудного поля с целью их возврата (Контракт гос. рег. № 4244-ТПИ от 16.06.2013 г.). Автор Мейрамханов А.О. декабрь 2020 г;

Дополнение № 2 к «Проекту поисково-оценочных работ на золото в районе Боко-Васильевского рудного поля».

Реализация Плана разведки на золото окажет положительное влияние на развитие экономики региона и социально-экономического благополучия населения. В Жарминского районе на период проведения разведочных работ будут созданы дополнительные рабочие места и создана развитая инфраструктура.

Стоит отметить, что в декабре 2020 года Министр экологии, геологии и природных ресурсов РΚ Магзум Мирзагалиев во время своей рабочей поездки Восточно-Казахстанскую область провел совещание ПО вопросам развития минерально-сырьевой базы региона с участием компаний сферы геологоразведки. Аким области Даниал Ахметов отметил имеющийся высокий потенциал ВКО в данной отрасли.

По слова Ахметова, в регионе запасов полезных ископаемых осталось на 17-20 лет, поэтому сейчас необходимо увеличить объемы геологоразведочных работ.

Глава региона Даниал Ахметов обратил особое внимание уменьшению запасов минерально-сырьевой базы области. «Геологоразведка определяет потенциал и перспективы региональной металлургической отрасли не только на ближайший период, но и на 10-15 лет вперед. Предприятия градообразующих населенных пунктов оказывают социальную поддержку не только работникам, но и местному населению. Поэтому мы уделяем особое внимание мерам в данном направлении, так как они напрямую влияют на социально-экономическое состояние региона», - заметил Даниал Ахметов.

Вице-министр экологии Сериккали Брекешев отметил, что горнодобывающая и горно-перерабатывающая промышленность является драйвером социально-экономического развития области, а также озвучил необходимость увеличения объема финансирования данной отрасли.

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов разработана Государственная программа геологической разведки на пятилетний период. Особое значение придается работам в ВКО и в районе моногородов. В пределах ВКО

предусмотрено проведение региональных работ двухсот тысячного масштаба, в том числе геолого-минералогеническое картирование на площади 27.9 тыс. км², геологическое доизучение площадей территории в 6.8 тыс. км² и глубинное геологическое картирование на площади 27.2 тыс. км².

Таким образом, в случае отказа от намечаемой деятельности не будут проведены геологоразведочные работы с целью оценки запасов и прогнозных ресурсов золота и попутных компонентов на участке разведки на золото в районе Боко-Васильевского рудного поля, т.е. ТОО «Шұғыла Gold» что впоследствии негативно скажется на потенциале и перспективах региональной металлургической отрасли на ближайшие 10-15 лет.

Выбор альтернатив технических решений или же нулевой вариант (вариант отказа ОТ намерений реализации хозяйственной деятельности) является необоснованным. T.K. необходимость реализации намечаемой деятельности регламентирована лицензией на разведку твердых полезных ископаемых, а причины, препятствующие реализации Плана не выявлены.

Таким образом, учитывая вышесказанное, принят оптимальный вариант места проведения разведочных работ и технологических решений организации производственного процесса.

15.5.5.1 Варианты осуществления намечаемой деятельности

Как варианты осуществления намечаемой деятельности, при подготовке данного отчета и заявления о намечаемой деятельности были рассмотрены:

- 1) Различные сроки осуществления деятельности или ее отдельных этапов (поискового и оценочного этапов).
 - 2) Различные виды работ, выполняемых для достижения одной и той же цели.
 - 3) Различная последовательность работ.
- 4) Различные технологии, машины, оборудование, материалы, применяемые для достижения одной и той же цели.
- 5) Различные условия доступа к объекту (включая виды транспорта, которые будут использоваться для доступа к объекту).
- 6) Различные варианты, относящиеся к иным характеристикам намечаемой деятельности, влияющие на характер и масштабы антропогенного воздействия на окружающую среду.

По результатам рассмотрения всех вышеперечисленных вариантов осуществления намечаемой деятельности, из всех возможных, были выбраны наиболее

оптимальные, которые и рассматриваются в рамках данного отчета как проектные.

15.5.5.2 Возможный рациональный вариант осуществления намечаемой деятельности

Под возможным рациональным вариантом осуществления намечаемой деятельности понимается вариант осуществления намечаемой деятельности, при котором соблюдаются в совокупности следующие условия:

- 1) Отсутствие обстоятельств, влекущих невозможность применения данного варианта, в том числе вызванную характеристиками предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности и другими условиями ее осуществления.
- 2) Соответствие всех этапов намечаемой деятельности, в случае ее осуществления по данному варианту, законодательству Республики Казахстан, в том числе в области охраны окружающей среды.
- 3) Соответствие целям и конкретным характеристикам объекта, необходимого для осуществления намечаемой деятельности.
- 4) Доступность ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности по данному варианту.
- 5) Отсутствие возможных нарушений прав и законных интересов населения затрагиваемой территории в результате осуществления намечаемой деятельности по данному варианту.

По результатам технико-экономического изысканий принято решение реализации заявленных в рамках данного отчета проектных решений, как наиболее рационального варианта.

Выбор предлагаемых вариантов осуществления намечаемой деятельности, прежде всего, основан на проведенных технологических испытаниях и технико-экономических расчетах, обосновывающих максимальную экономическую эффективность при условии соблюдения промышленной и экологической безопасности производства, отвечающего современным казахстанским требованиям и передовому мировому опыту.

Объект намечаемой деятельности разрабатывается в строгом соответствии с нормативными документами и полностью соответствуют всем условиям пункта 5 Приложения 1 [2] при которых вариант намечаемой деятельности характеризуется как рациональный.

15.5 Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты

15.5.1 Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Реализация намечаемой деятельности окажет положительное влияние на развитие экономики региона и социально-экономического благополучия населения.

В Жарминском районе на период проведения разведочных работ будут созданы дополнительные рабочие места и создана развитая инфраструктура.

Негативного влияние на здоровье населения оказываться не будет, т.к. на основании проведенных расчетов, превышений предельных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере на границе жилой зоны не обнаружено.

Негативного влияние на здоровье населения оказываться не будет.

Сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность не предусмотрены.

Реализация намечаемой деятельности является необходимым, обоснованным, своевременным и перспективным решением, поскольку позволит создать новые рабочие места, снять социальную напряженность в обществе, пополнить бюджет государства, что будет способствовать укреплению национальной безопасности и ускорению социально-экономического развития.

15.5.2 Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

Сверхнормативного воздействия на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе осуществления намечаемой деятельности оказываться не будет.

Риски нарушения целостности естественных сообществ, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия намечаемой деятельности минимальны.

Согласно письму РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК» № 04-13/268 от 23.02.2022 года (приложение 3), участок разведки расположен за границами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий и колочных лесов Жарминского лесничества Тау-Далинского филиала РГУ «ГЛПР Семей орманы».

Согласно письму, Восточно-Казахстанского областного общественного

объединения охотников и рыболовов № 33 от 08.02.2022 года, территория намечаемой деятельности расположена на территории охотничьего хозяйства «Жарминское» Восточно-Казахстанской области. Видовой состав диких животных представлен следующими видами как: заяц, лисица, корсак, степной хорек, барсук, тетерев, куропатка, перепел, горлица, лось. Также на данной территории обитает Архар, который занесен в Красную Книгу Республики Казахстан и проходят его сезонные пути миграции. В связи с этим на участке будут соблюдаться мероприятия для снижения негативного воздействия на растительный и животный мир.

Значительное воздействие намечаемой деятельности на пути миграции и места концентрации животных не прогнозируется. Зона воздействия намечаемой деятельности на животный мир ограничивается границами земельного отвода (прямое воздействие, заключается в возможном вытеснении за пределы мест обитания) и санитарно-защитной зоны (косвенное воздействие, крайне опосредованное через эмиссии в атмосферный воздух).

Заключением об определении сферы охвата OBOC № KZ42VWF00062743 от 05.04.2022 года (приложение 1), возможных негативных воздействий намечаемой деятельности на биоразнообразие, **не выявлено**.

Мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий, в соответствии с требованиями п. 2 статьи 240 [1], приведены ниже:

- движение транспорта по установленным маршрутам передвижения, исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;
- сохранение растительного покрова путем пересадки кустарников с комом на другие участки при озеленении территории;
- недопущение захламления территории отходами, организация мест сбора отходов;
- исключение проливов и утечек, загрязнения территории горюче-смазочными материалами;
- поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;
- снижение активности передвижения транспортных средств в ночное время;
- снижение выбросов токсичных веществ в атмосферу за счет использования катализаторов и средств пылеподавления;
- предотвращение вытаптывания растительности в местах неорганизованных троп;
- профилактика пожаров, ведущих к полному уничтожению растительности.
- экологическое просвещение персонала и местного населения;

- устройство временных ограждений участка разведки и постоянных ограждений на период эксплуатации, препятствующих проникновению животных на стройплощадку;
- проведение работ строго в границах площади, отведенной под разведочные работы;
- ограничение пребывания на территории участка разведки, не занятых в рассматриваемых работах;
- устройство освещения участка работ, отпугивающее животных;
- сбор образующихся при разведочных работах отходов в специальные контейнеры, водоотведение в водонепроницаемую выгребную яму, с целью предотвращения загрязнения среды обитания животных;
- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и птиц (проезд строительного транспорта должен осуществляться только по существующим дорогам или строго по вновь проложенным колеям);
- предупреждение случаев браконьерства;
- исключение вероятности возгорания на территории ведения работ и прилегающей местности, строгое соблюдение правил противопожарной безопасности;
- работы будут выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и с соблюдением запланированных сроков.

Предусмотренные мероприятия, позволят свести к минимуму воздействие на биоразнообразие.

15.5.3 Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

В связи с тем, что разведочные работы будут осуществляться выработками малого сечения (канавы, шурфы), расположенными на расстоянии 100-200 м друг от друга, нарушения земель не будут иметь ландшафтного характера.

Также, с целью уменьшения площади нарушенных земель при проходке горных выработок на склонах не будут строиться подъездные пути. При проходке горных выработок плодородный слой будет складироваться отдельно от суглинков.

После проведения полного комплекса исследований (проведение рекогносцировочных и геоморфологических маршрутов, проведение геологических и поисковых маршрутов, проходка канав, опробование, шурфов) горные выработки будут ликвидированы путем обратной засыпки. Засыпка предусматривается мехспособом и вручную с трамбовкой и возвращением почвенно-растительного слоя.

При этом, потенциальные виды воздействия на почвенно-растительный покров

включают в себя:

- непосредственное снятие плодородного слоя почвы, перемещение, хранение с целью последующей рекультивации нарушенных земель;
- отложение на плодородном слое почвы пыли и других, переносимых воздухом загрязнителей от используемых техник и оборудования.

Территория участка намечаемой деятельности свободна от застройки. Дополнительные площади для проведения разведочных работ не требуются, все работы будут осуществляться в границах лицензированной территории.

Для снижения и исключения отрицательного воздействия на земельные ресурсы, в ходе осуществления намечаемой деятельности предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

- временное накапливание отходов производства и потребления по месту в специальных емкостях и на отведенных площадках с твердым покрытием и защитными бортами, для исключения образования неорганизованных свалок;
- обустройство непроницаемым покрытием всех объектов возможных утечек нефтепродуктов и химических реагентов;
 - организация почвенного мониторинга;
- в случае снятия плодородного слоя почвы будет осуществлено его сохранение с дальнейшим использованием в целях рекультивации;
- поверхность отвала будет засеяна многолетними травами, что обеспечит длительное сохранение заскладированных плодородных грунтов;
- по окончанию работ будет произведена рекультивация нарушенных земель и ликвидация всех строений и сооружений.

Такие виды воздействия как опустынивание, водная и ветровая эрозии, сели, подтопления, заболачивание, вторичное засоление, иссушение, уплотнение и влияние на состояние водных объектов, при строгом соблюдении всех проектных решений, признаются невозможными. Невозможность данных видов воздействия обусловлена отсутствием планируемых технологических процессов, способных повлиять на их возникновение.

15.5.4 Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Водоснабжение участка проведения работ предусматривается привозной бутилированной водой. Водоотведение – в специализированный выгреб, по окончанию разведочных работ содержимое будет подлежать вывозу на ближайшие очистные

сооружения.

Для технических нужд будут использованы воды реки Бюкуй.

Объем воды, забираемой для подпитки оборотной системы, определяется суммой технологических потерь.

Замкнутый цикл водоснабжения и отвод русловых, паводковых и ливневых вод из зоны горных работ исключают загрязнение гидросети района.

Непосредственного забора воды из поверхностных и подземных источников, а также сброса сточных вод в период проведения работ не предусматривается. Однако, в случае намерений использования воды на технические нужды из природных поверхностных или подземных источников, после согласования Плана разведки, в том числе после получения экологического разрешения на воздействие, предприятием будет получено разрешение на спец. водопользование, с целью осуществления забора свежей технической воды из поверхностных водных источников.

В целях охраны поверхностных и подземных вод, на период проведения работ, предусматривается ряд следующих водоохранных мероприятий:

- 1. В целях исключения возможного попадания вредных веществ в подземные воды, техническое обслуживание техники будет производиться на станциях ТО за пределами рассматриваемого участка.
- 2. Будут использованы маслоулавливающие поддоны и другие приспособления, не допускающие потерь горюче-смазочных материалов из агрегатов механизмов.
- 3. Будет осуществлен своевременный сбор отходов, по мере накопления отходов они подлежат вывозу на переработку и утилизацию.
 - 4. Будет исключен любой сброс сточных или других вод на рельеф местности.
- 5. Будут приняты запретительные меры по мелким свалкам бытового мусора и других отходов производства и потребления.
 - 6. Будут приняты запретительные меры по незаконной вырубке леса.
- 7. Будет исключена мойка автотранспорта и других механизмов на участке проведения работ.

В процессе реализации намечаемой деятельности не будут использоваться химические реагенты, все механизмы обеспечиваются масло улавливающими поддонами. Заправка ГСМ будет топливозаправщиком. ГСМ привозятся с железнодорожной станции Жангизтобе. После проведения работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы производства.

Временное складирование отходов предусматривается в специально отведенных

местах в контейнерах. Данные решения исключат образование неорганизованных свалок

Таким образом, с учетом заложенных природоохранных мероприятий, отрицательные последствия от прямого воздействия на водные ресурсы будут исключены.

Отрицательные последствия от косвенного воздействия в пространственном охвате будут, при должном выполнении всех предусмотренных природоохранных мероприятий, также исключены.

Риски загрязнения водной среды будет находиться в пределах низкой значимости, чему поспособствуют рекомендуемые природоохранные мероприятия.

15.5.5 Атмосферный воздух

Основным фактором неблагоприятного воздействия на окружающую среду, в ходе осуществления намечаемой деятельности, могут являться выбросы в атмосферу разнообразных загрязняющих веществ, которые прямо или косвенно могут влиять практически на все компоненты окружающей среды — почву, атмосферу, гидросферу, биоту, социальные условия.

Следует отметить, что разведочные работы носят кратковременный характер, поэтому по их окончанию воздействия на атмосферный не ожидается.

Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования предприятия на состояние атмосферного воздуха, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу предусматривается комплекс планировочных и технологических мероприятий.

Технологические мероприятия включают:

- тщательную технологическую регламентацию проведения работ;
- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;
- регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправных материалов и оборудования;
- применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации;
- техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками оборудования;
 - ежемесячная регулировка двигателей внутреннего сгорания машин и

механизмов;

- гидропылеподавление в сухой и теплый период на пылящих поверхностях, автодорогах при проведении транспортных работ, (эффективность 80%);
- использование оборудования и машин, двигатели которых оборудованы системой очистки дымовых газов (оснащены каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов).

15.5.6 Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем

Здоровые экосистемы играют важнейшую роль в содействии адаптации и повышению сопротивляемости людей к изменению климата за счет обеспечения ресурсами, стимулирования процесса формирования почвы и циркуляции питательных веществ, а также предоставления услуг рекреационного и духовного характера.

В этой связи сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем определяется как способность социальных, экономических и экологических систем справляться с опасным событием, тенденцией или препятствием за счет реагирования или реорганизации таким образом, при котором сохранялись бы их основные функции, самобытность и структура при одновременном сохранении возможностей адаптации, обучения и преобразования.

Изменение климата оказывает влияние на экосистемные функции, их способность регулировать водные потоки и круговорот питательных веществ, а также на основополагающую базу, которую они создают для обеспечения благополучия людей и средств к существованию. Экосистемы уже затронуты наблюдаемыми изменениями климата и оказываются уязвимыми к сильной жаре, засухе, наводнениям, циклонам и лесным пожарам.

Во многих случаях одно из последствий изменения климата может негативно отразиться на функционировании экосистемы, подорвав способность этой экосистемы защищать общество от ряда климатических факторов стресса.

Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем, непосредственно в районе расположения объектов намечаемой деятельности, учитывая локальных характер воздействия, характеризуется как высокая.

Изменение климата, района расположения объектов намечаемой деятельности, деградации его экологических и социально-экономических систем не прогнозируется.

15.5.7 Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты

Вблизи, от участков расположения намечаемой деятельности, и непосредственно на их территории, объекты, имеющие историческую или культурную ценность (включая объекты, не признанные в установленном порядке объектами историко-культурного наследия) отсутствуют.

Несмотря на вышеописанные обстоятельства, при проведении разведочных работ, оператору объекта необходимо проявить бдительность и осторожность. Проведение работ будет осуществляться согласно статье 30 [54].

При проведении работ на территории необходимо проявить бдительность и осторожность. В случае обнаружения объектов историко-культурного наследия предусматривается обеспечение их сохранности. Инициатор намечаемой деятельности будет действовать по следующей инструкции:

- 1. приостановить работы угрожающие сохранности данных объектов;
- 2. обнести участок обнаружения объектов историко-культурного наследия сигнальным ограждением;
- 3. поставить в известность местные исполнительные органы (как правило, организации по охране памятников историко-культурного наследия, подведомственные областным управлениям культуры);
- 4. пригласить специалистов-археологов из организаций лицензированных на осуществление археологических работ на памятниках истории и культуры.

До приезда специалистов необходимо провести следующие мероприятия:

- 1. в случае если археологический материал был обнажен, но не потревожен, его необходимо соблюдая меры предосторожности, присыпать грунтом;
- 2. в случае если археологический материал в ходе работ был перемещен его необходимо сложить в твердую негерметичную тару (коробки из картона или дерева), в качестве заполнителя, предотвращающего свободное перемещение находок в коробке и непосредственный контакт с воздухом, рекомендуется использовать грунт, в котором они залегали;
- 3. до приезда специалистов необходимо обеспечить хранение коробок с археологическим материалом в сухом помещении;
- 4. крайне желательно зафиксировать на каком участке, какие находки были выявлены.

В случае, если историко-культурная ценность выявленных артефактов неочевидна необходимо их сфотографировать. При фотографировании нужно

стараться достичь максимальной четкости изображения. В кадре должен присутствовать предмет, позволяющий представить размеры фотографируемого объекта – линейка, складной метр или широко распространенные стандартизированные предметы – спичечные коробки, денежные купюры, стандартные емкости и т.д.

Прикасаться к археологическим находкам, исходя из соображений их сохранности и санитарно-гигиенических норм, следует только в перчатках.

15.5.8 Взаимодействие указанных объектов

Взаимодействие всех указанных в данном разделе объектов плотно пересекается.

Учитывая тот факт, что при проведении скрининга воздействий намечаемой деятельности и определении сферы охвата (заключение об определении сферы охвата ОВОС № KZ42VWF00062743 от 05.04.2022 года), в соответствии с требованиями п. 26 Инструкции [2], ни по одному из указанных в данном пункте объектов, возможных существенных воздействий намечаемой деятельности не выявлено, существующие схемы взаимодействия нарушены не будут.

15.6 Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям

Согласно требованиям п. 2 статьи 240 [1], при проведении оценки воздействия на окружающую среду, должны быть:

- 1) выявлены негативные воздействия намечаемой деятельности на биоразнообразие;
- 2) предусмотрены мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий;
- 3) в случае выявления риска утраты биоразнообразия проведена оценка потери биоразнообразия и предусмотрены мероприятия по их компенсации.

Согласно п. 2 статьи 241 [1], в случае выявления риска утраты биоразнообразия, компенсация потери биоразнообразия должна быть ориентирована на постоянный и долгосрочный прирост биоразнообразия и осуществляется в виде:

- 1) восстановления биоразнообразия, утраченного в результате осуществленной деятельности;
 - 2) внедрения такого же или другого, имеющего не менее важное значение для

окружающей среды вида биоразнообразия на той же территории (в акватории) и (или) на другой территории (в акватории), где такое биоразнообразие имеет более важное значение.

Согласно письму РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК» № 04-13/268 от 23.02.2022 года (приложение 4), ТОО «Шұғыла Gold» расположен за границами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий и колочных лесов Жарминского лесничества Тау-Далинского филиала РГУ «ГЛПР Семей орманы».

Согласно письму, Восточно-Казахстанского областного общественного объединения охотников и рыболовов № 33 от 8.02.2022 года, территория намечаемой деятельности расположена на территории охотничьего хозяйства «Жарминское» Восточно-Казахстанской области. Видовой состав диких животных представлен следующими видами как: заяц, лисица, корсак, степной хорек, барсук, тетерев, куропатка, перепел, горлица, лось. Также на данной территории обитает Архар, который занесен в Красную Книгу Республики Казахстан и проходят его сезонные пути миграции. В связи с этим на участке будут соблюдаться мероприятия для снижения негативного воздействия на растительный и животный мир..

Значительное воздействие намечаемой деятельности на пути миграции и места концентрации животных не прогнозируется. Зона воздействия намечаемой деятельности на животный мир ограничивается границами земельного отвода (прямое воздействие, заключается в возможном вытеснении за пределы мест обитания) и санитарно-защитной зоны (косвенное воздействие, крайне опосредованное через эмиссии в атмосферный воздух).

<u>В рамках скрининга воздействий намечаемой деятельности</u> и определении сферы охвата по ЗОНД № KZ80RYS00213689 от 14.02.2022 года, от Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан замечаний и предложение **не поступило**.

Во исполнение п. 26 Инструкции [2], Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, дополнительных возможных воздействий намечаемой деятельности указано не было.

Учитывая вышесказанное, в рамках намечаемой деятельности, меры по сохранению и компенсации потери биоразнообразия не предусматриваются, <u>ввиду отсутствия выявленных негативных воздействий</u> намечаемой деятельности <u>на</u> биоразнообразие, а также ввиду отсутствия выявленных рисков утраты

биоразнообразия.

Мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий, в соответствии с требованиями п. 2 статьи 240 [1], приведены ниже:

- движение транспорта по установленным маршрутам передвижения, исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;
- сохранение растительного покрова путем пересадки кустарников с комом на другие участки при озеленении территории;
- недопущение захламления территории отходами, организация мест сбора отходов;
- исключение проливов и утечек, загрязнения территории горюче-смазочными материалами;
- снижение площадей нарушенных земель за счет оптимизации СМР;
- поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;
- снижение активности передвижения транспортных средств в ночное время;
- снижение выбросов токсичных веществ в атмосферу за счет использования катализаторов и средств пылеподавления;
- предотвращение вытаптывания растительности в местах неорганизованных троп;
- профилактика пожаров, ведущих к полному уничтожению растительности.
- экологическое просвещение персонала и местного населения;
- устройство временных ограждений участка разведки и постоянных ограждений на период эксплуатации, препятствующих проникновению животных на стройплощадку;
- проведение работ строго в границах площади, отведенной под разведочные работы
- ограничение пребывания на территории разведки лиц, не занятых в рассматриваемых работах;
- устройство освещения стройплощадки, отпугивающее животных;
- сбор образующихся при разведочных работах отходов в специальные контейнеры, водоотведение в водонепроницаемую выгребную яму, с целью предотвращения загрязнения среды обитания животных;
- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и птиц (проезд строительного транспорта должен осуществляться только по существующим дорогам или строго по вновь проложенным колеям);
- предупреждение случаев браконьерства;
- исключение вероятности возгорания на территории ведения работ и

прилегающей местности, строгое соблюдение правил противопожарной безопасности;

- работы будут выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и с соблюдением запланированных сроков.

Предусмотренные мероприятия, позволят свести к минимуму воздействие на биоразнообразие.

15.7 Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия

Анализ возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах, в рамках данного отчета, свидетельствует об отсутствии возможных необратимых воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности. Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района размещения объектов, в рамках намечаемой деятельности, не установлено.

Кроме того, форм возможных необратимых воздействий, в ходе реализации намечаемой деятельности, при проведении скрининга воздействий намечаемой деятельности и определении сферы охвата по 3ОНД № KZ80RYS00213689 от 14.02.2022 года, так же **не выявлено**.

15.8 Краткое описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности

Прекращения намечаемой деятельности по разведки на золото в районе Боко-Васильевского рудного поля Жарминском районе не предусматривается, так как проект имеет высокое социальное значение для района его размещения.

Реализация Плана разведки на золото окажет положительное влияние на развитие экономики региона и социально-экономического благополучия населения. В Жарминского районе на период проведения разведочных работ будут созданы дополнительные рабочие места и создана развитая инфраструктура.

На основании вышесказанного, способы и меры восстановления окружающей среды на случай прекращения намечаемой деятельности, в рамках данного отчета, <u>не приводятся</u>.

15.9 Список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду

Полный список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду представлен в списке использованной литературы и состоит из 56 наименований различных НПА.

16. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СОГЛАСНО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СФЕРЫ ОХВАТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Заключение об определении сферы охвата OBOC № KZ42VWF00062743 от 05.04.2022 года, выданное по результатам скрининга воздействия № KZ80RYS00213689 от 14.02.2022 года представлено в приложении 1.

В таблице 16.1 представлены требования Заключения по определению сферы охвата ОВОС и меры, направленные на их выполнение.

Таблица 16.1 – Меры, направленные на выполнение требований согласно Заключению по сфере охвата

№ п/п	Выводы согласно заключению № KZ42VWF00062743 от 05.04.2022 года	Принятые меры
1	2	3
	Замечания от Департ	амента экологии по ВКО:
	деятельности указать расстояние до ближайшего жилого комплекса, рекреационных территорий.	Контрактная территория расположена в пределах Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области. От участка разведочных работ ближайшая жилая зона – с. Акжал расположена на расстоянии 38 км, малозаселенный рудничный пункт Боке – на расстоянии 8 км. Рекреационные зоны отсутствуют.
2	В п. 8.2 ЗНД указать расстояние до ближайших водных объектов, установлены ли их водоохранные зоны и полосы. Включить мероприятия по исключению загрязнения подземных и поверхностных вод. Указать водохозяйственный баланс. Откуда и для предусмотрено производственное хоз-бытовое водоснабжение, предусмотрено ли оформление разрешения на забор воды.	Участок геологоразведочных работ расположен на расстоянии 800 м от ближайшей реки Бюкуй, вне его водоохранной зоны и полосы [7], установленной постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата № 322 от 08.11.2021 года «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Восточно-Казахстанской области и режима их хозяйственного использования». В связи с указанным, в соответствии с требованиями статьи 125 [7] разработка водоохранных мероприятий не требуется. Водоснабжение участка проведения работ предусматривается привозной бутилированной водой. Водоотведение – в специализированный выгреб, по окончанию разведочных работ содержимое будет подлежать вывозу на ближайшие очистные сооружения. Забор воды на технические нужды при проведении буровых работ будет осуществляться из реки Бюкуй. Согласно статье 66 [7] не требуется оформление

		разрешения на специальное водопользование при заборе и (или) использовании воды в объеме до 50 м³/сутки
3	В целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению (ст.222 Кодекса [1]), предусмотреть оборотное водоснабжение.	Водоотведение предусматривается в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения. Из-за малого объема хозбытовых сточных вод (273,75 м³/год) и краткосрочностью проводимых работ экологически более выгодно образуемые хозбытовые сточные воды вывозить на существующие очистные сооружения, чем строить на участке разведки новые.
		Промывка проб будет осуществляться на концентраторе URALGOLD СК-007-800 с использованием изолированной емкости (зумпф) объемом 500л без применения каких-либо реагентов. Водоснабжение прибора оборотное, через отстойник. Вода по мере испарения в зумпфе подливается. Потери воды на промывку одной пробы составят 3,0 л, т.е. за весь период работ будет использовано: 3825 проба х 3 л = 11,475 м³.
4	Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель (ст.238 Кодекса [1]): проводить рекультивацию нарушенных земель; обязательное проведение озеленения территории.	Обязательства инициатора намечаемой деятельности описаны в разделе 1.8.3 настоящего отчета. После окончания разведочных работ, все канавы подлежат обратной засыпке (рекультивации).
5	При выполнении намечаемой деятельности необходимо обеспечить соблюдение экологических требований при проведении операций по недропользованию (ст.397 Экологического кодекса РК):	Соблюдение экологических требований при проведении операций по недропользованию:
	- использование отходов производства в качестве вторичных ресурсов, их переработка и утилизация, ликвидация последствий операций по недропользованию и другие методы;	предварительное восстановление. При разведке будет образовано три вида неопасных отходов – ТБО, подлежащие вывозу на захоронение в специальный полигон; огарки электродов, подлежащие вывозу на утилизацию и вскрышные породы, подлежащие использованию для рекультивации участка. На участке будет
	- по предотвращению загрязнения недр;	организован раздельный сбор отходов и выделенные из ТБО отходы пластика и макулатуры будут переданы специализированным организациям на утилизацию по договору для предотвращения загрязнения недр предусматривается регулярный технический осмотр топливной системы спецтехники. Топливозаправщик будет оборудован специальным поддоном для предупреждения проливов.
	- по предотвращению ветровой эрозии почвы,	- разведочные работы будут носить точечный

	отходов производства;	и локальный характер, после окончания пробоотбора грунт подлежит обратной
		засыпке для предотвращения эрозии.
	- для исключения перемещения (утечки) загрязняющих веществ в воды и почву должна предусматриваться инженерная система организованного накопления и хранения отходов производства с гидроизоляцией площадок.	- образуемые ТБО и металлолом будут временно храниться в специальном закрытом контейнере, предупреждающем утечки и просыпи. В связи с отсутствием на участке работ специальных промышленных зон, гидроизоляция не требуется. отходы
	пидроизоляцией площадок. 	производства отсутствуют.
	В п. 6 ЗНД включить информацию, куда направляется изъятая горная масса (полезное ископаемое), извлекаемая во время разведочных работ, ее общий объем и где конкретно будет осуществляться извлечение ее полезных свойств.	Отобранные пробы будут складироваться в специальные мешки и направляться в аккредитованные аналитические лаборатории
7	в п. 8.5 включить информацию относительно	-
	в п. 8.5 включить информацию относительно близрасположенных охраняемых территорий,	
	путей миграции животных, наличие Красно	территориальная инспекция лесного
	книжных животных, рекреационных	хозяйства и животного мира Комитета лесного
	территорий.	хозяйства и животного мира МЭГПР РК»
		№ 04-13/268 от 23.02.2022 года (приложение
		4), ТОО «Шұғыла Gold» расположен за границами земель государственного лесного
		фонда и особо охраняемых природных
		территорий и колочных лесов Жарминского
		лесничества Тау-Далинского филиала
		РГУ «ГЛПР Семей орманы».
		Согласно письму Восточно-Казахстанского
		областного общественного объединения
		охотников и рыболовов № 33 от 08.02.2022
		года, территория намечаемой деятельности
		расположена на территории охотничьего
		хозяйства «Жарминское»
		Восточно-Казахстанской области. Видовой
		состав диких животных представлен
		следующими видами как: заяц, лисица,
		корсак, степной хорек, барсук, тетерев,
		куропатка, перепел, горлица, лось. Также на
		данной территории обитает Архар, который
		занесен в Красную Книгу Республики
		Казахстан и проходят его сезонные пути
		миграции. В связи с этим на участке будут
		соблюдаться мероприятия для снижения
		негативного воздействия на растительный и
_	He couppelling Topo Live to The commissions.	животный мир.
8	На основании того, что на проектируемой	По данным Восточно-Казахстанского

территории есть вероятность ареала обитания и пути миграции краснокнижных животных, в соответствии с требованиями п.8юхотничьего хозяйства «Жарминское» ст.257 Кодекса [1] при проектировании и осуществлении деятельности должны разрабатываться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения, путей миграции и мест концентрации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также должна обеспечиваться неприкосновенность выделяемых участков, представляющих особую ценность в качестве- выполнение работ в дневное время для среды обитания этих животных.

областного общественного объединения охотников и рыболовов на всей территории обитает 101 особь архара. При этом точная популяция и места размножения на участке проведения разведочных работ не установлены.

Инициатором намечаемой деятельности для сохранения имеющегося биоразнообразия будут соблюдены следующие мероприятия:

- установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт;
- исключения нарушения ночной тишины;
- ведение работы строго на выделенной контрактной территории;
- своевременная рекультивация нарушенных земель для исключения попадания в них животных:
- в случае обнаружения на контрактной территории животных установка дорожных знаков, предупреждающих водителей о вероятности столкновения с животными при движении автотранспорта для предупреждения гибели последних:
- строгое соблюдение противопожарных мероприятий для исключения возгораний:
- в период октября-ноября приостановление всех работ в связи с сезонным гоном краснокнижных архаров;
- предупреждение случаев незаконной охоты в случае обнаружения, взаимодействие с уполномоченными гос.органами в вопросах профилактики браконьерства;
- оказание финансового содействия охотничьему хозяйству «Жарминское» для зимней подкормки диких животных в рамках меморандума.
- 9 В п. 14 включить расчет физического воздействия на окружающую среду и население от планируемых работ (в том числе взрывных) и предусмотреть меры по защите окружающей среды и населения от физического воздействия.

Проведение взрывных работ на территории контрактной территории не предусматривается. Шумовое воздействие от спецтехники составит 17 дБА, что соответствует гигиеническим нормативам [18]. Для защиты окружающей среды от шума предусматривается установка дополнительных глушителей на спецтехнику, отсутствие работ в ночное время. Источники теплового и электромагнитного загрязнения отсутствуют.

10 Разработать план действии при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.

Предприятием будет разработан план действий при аварийных ситуациях. При наступлении на объекте подобных ситуаций, Инициатор в течение 2-х часов уведомляет Департамент экологии по ВКО и принимает всевозможные меры по ликвидации аварийной ситуации собственными силами и средствами. Вся

техника будет обеспечены огнетушителями, на месте проведения работ будут установлены ящики с песком. Размещение опасных производственных объектов (накопители отходов, промышленные установки, использование химических реагентов) не предусматривается. 11 В п. 16 предусмотреть мероприятия в случае Мероприятия по защите автомобильных дорог осуществления автомобильных перевозок при транспортировке грузов: инертных грузов по автомобильным дорогам - при проведении разведочных работ общего пользования, в целях недопущения предусматривается только транспортировка превышения весогабаритных параметров. образцов проб в специальные лаборатории в обеспечения сохранности автомобильных маркированных мешках; дорог и дорожных сооружений и безопасного проезда по ним: транспортировка проб будет осуществляться использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильной техникой допустимой массой автомобильных дорог и дорожных на ось: сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - соблюдать законные права и обязанности согласно приказу Министра по инвестициям участников перевозочного процесса, в том и развитию Республики Казахстан № 546 от числе допустимые весовые и габаритные 30.04.2015 года «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным параметры в процессе загрузки автотранспортных средств и последующей транспортом» транспортировка проб будет перевозке; осуществляться по путевому листу в укрытом виде. Превышение грузоотправителем допустимых весовых и габаритных параметров в процессе загрузки автотранспортного средства не допускается; обеспечить наличие в пунктах погрузки: - масса проб будет определяться на участке контрольно-пропускных пунктов, весового и разведочных работ напольными весами. другого оборудования, позволяющего Каждая проба имеет маркировку и определить массу отправляемого груза. определенную массу. При укладке проб на транспорт достаточно посчитать количество проб. Погрузка будет со строгим соблюдением предельной нагрузки на ось. 12 Включить информацию, куда направляется При проведении разведочных работ горная масса (полезное ископаемое), извлечение полезных ископаемых из горных извлекаемая во время разведочных работ, еепород не осуществляется. Общая масса проб общий объем и где будет осуществляться составит около 3,7 тонн. Отобранные пробы извлечение ее полезных свойств. будут складироваться в специальные мешки и направляться в аккредитованные аналитические лаборатории на территории Казахстана для определения содержания полезных компонентов современными методами анализа. Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов 13 До предоставления земельных участков для Участок геологоразведочных работ целей недропользования, а также до расположен на расстоянии 800 м от проведения добычных работ (согласно ближайшей реки Бюкуй, вне его водоохранной Плана) в установленном законодательством зоны и полосы [8], установленной порядке должны быть установлены границы постановлением Восточно-Казахстанского

водоохранных зон и полос и режим их

областного акимата № 322 от 08.11.2021 года

хозяйственного использования (ст. 112, 113, 114, 115, 116, 125, 126 Водного кодекса РК) в водных объектов Восточно-Казахстанской соответствии с требованиями законодательств РК;

- «Об установлении водоохранных зон и полос области и режима их хозяйственного использования».
- В связи с указанным, в соответствии с требованиями статьи 125 [7] разработка водоохранных мероприятий не требуется.

Водоохранная зона и полоса установлена постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата № 322 от 08.11.2021 года

- разработанный проект установления водоохранной зоны и водоохранной полосы водного объекта представить в Инспекцию для согласования в установленном законодательством порядке. В соответствии со ст.116 п.2, 119 Водного кодекса РК и Правил установления водоохранных зон и полос - необходимо в соответствии с проектом установить Постановлением областного Акимата границы водоохранной зоны и полосы и режим их хозяйственного использования. В соответствии со ст.43 п.1-2. Земельного кодекса РК «предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда».
- в плановых материалах необходимо отразить ближайшие водные объекты, потенциально затрагиваемых намечаемой деятельностью территории до 500 метров; - в разделе (ОВОС) в обязательном порядке должны быть отражены сведения о наличии водоохранных мероприятий касательно оценки воздействия на водный бассейн в целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод (ст. 112, 113, 114, 115, 116, 125, 126 Водного кодекса РК);
- работы по разведке должны будут проводится за пределами водоохранной полосы ближайших водных объектов (см п.1 ст.125 Водного кодекса РК);
- План разведки твердых полезных ископаемых ТОО «Шұғыла Gold» с разделом (OBOC) представить на согласование в Ертисскую БИ (ст.125,126 Водного Кодекса РК).

- Участок геологоразведочных работ расположен на расстоянии 800 м от ближайшей реки Бюкуй, вне его водоохранной зоны и полосы

- работы не коснутся водоохранной зоны и полосы реки Бюкуй
- согласование плана разведки не требуется в связи с расположением контрактной территории за пределами установленной водоохранной зоны и полосы.

Замечания и предложения от заинтересованных госорганов:

Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира:

13 Согласно координат, указанных в Вашем

По данным Восточно-Казахстанского

письме и заявления Инспекцией. был направлен запрос в республиканское государственное казенное предприятие «Казахское лесоустроительное предприятие», у которого имеется доступ к ведомостям координат земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, как к секретным материалам. Согласно ответа Казахского лесоустроительного предприятия № 01- 04-01/178 от 16.02.2022 года, ТОО «Шұғыла Gold» расположен за границами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий и колочных лесов Жарминского лесничества Тау-Далинского филиала РГУ «ГЛПР Семей орманы».

Согласно письма Восточно-Казахстанского областного обшественного объединения охотников и рыболовов от 8 февраля 2022 года № 33, территория намечаемой деятельности расположена на территории охотничьего хозяйства «Жарминское» Восточно-Казахстанской области. Видовой состав диких животных представлен следующими видами как: заяц, лисица, корсак, степной хорек, барсук, тетерев, куропатка, перепел, горлица, лось. Также на данной территории обитает Архар, который занесен в Красную Книгу Республики Казахстан и проходят его сезонные пути миграции.

Вышеуказанную информацию по животному миру в подпункте 5 пункта 8 заявитель не указал.

Также сообщаем, что в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 09 июля 2004 года № 593 (далее Закон) при проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания меморандума с охотничьего хозяйства и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных. Деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и

областного обшественного объединения охотников и рыболовов на всей территории охотничьего хозяйства «Жарминское» обитает 101 особь архара. При этом точная популяция и места размножения на участке проведения разведочных работ не установлены.

Инициатором намечаемой деятельности для сохранения имеющегося биоразнообразия будут соблюдены следующие мероприятия:

- установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт:
- выполнение работ в дневное время для исключения нарушения ночной тишины;
- ведение работы строго на выделенной контрактной территории;
- своевременная рекультивация нарушенных земель для исключения попадания в них животных:
- в случае обнаружения на контрактной территории животных установка дорожных знаков, предупреждающих водителей о вероятности столкновения с животными при движении автотранспорта для предупреждения гибели последних;
- строгое соблюдение противопожарных мероприятий для исключения возгораний;
- в период октября-ноября приостановление всех работ в связи с сезонным гоном краснокнижных архаров;
- предупреждение случаев незаконной охоты в случае обнаружения, взаимодействие с уполномоченными гос.органами в вопросах профилактики браконьерства;
- оказание финансового содействия охотничьему хозяйству «Жарминское» для зимней подкормки диких животных;
- ограждение сеткой участка проведения разведочных работ для предупреждения проникновения животных.

Предприятием предусмотрено ежегодное выделение денежных средств в рамках «Жарминское» на содержание и защиту диких животных.

нанесенного вреда, в том числе и неизбежного (п. 1 ст. 12 Закона). Также согласно, подпункта 1 пункта 3 статьи 17 Закона субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязаны: по согласованию с уполномоченным органом при разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации предусматривать средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований подпункта 5 пункта 2 статьи 12 настоящего Закона.

Управление земельных отношений по ВКО Предложения:

- 14 1. Получить сведения из базы данных земельного кадастра филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области по предоставленным земельным участкам в границах контрактной территории и заключить с собственниками и землепользователями частный сервитут на пользование земельными участками, а также Инициатором будет заключен сервитут. обратиться в акимат района для установления публичного сервитута на земли, находящиеся в государственной собственности.
 - 2. При наличии лицензии или заключения контракта на добычу оформить право землепользования в соответствии с нормами полезных ископаемых на контрактной Земельного кодекса Республики Казахстан и в рамках государственной услуги «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведения торгов (конкурсов, аукционов)» в соответствии с Правилами по оказанию государственных услуг, утвержденными приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 01.10.2020 года № 301. При этом необходимо учитывать, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 25 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» на территории земель населенных пунктов и прилегающих к ним территориях на расстоянии одной тысячи метров запрещается проведение операций по недропользованию.
 - 3. Не нарушать прав других собственников и землепользователей;
 - 4. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке

- 1. Согласно данных Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра, рассматриваемая территория геологического отвода расположена на землях резерва Жарминского района (рисунок 1), прочие землепользователи не указаны. В случае выявления сторонних землепользователей,
- 2. В случае обнаружения достаточных экономически целесообразных запасов территории, Инициатором будет оформлено право землепользования в соответствии с нормами Земельного кодекса Республики Казахстан

- 3. Разведка будет вестись строго на выделенном геологическом отводе. В случае попадания в зону разведки земель прочих собственников и землепользователей, Инициатором будет установлен сервитут с соблюдением интересов сторон;
- 4. Все работы по разведке будут вестись со строгим выполнением требований

	соблюдать строительные, экологические,	Экологического кодекса, кодекса о		
	санитарно-гигиенические и иные	недропользовании, санитарных норм и		
	специальные требования (нормы, правила,	правил;		
	нормативы);	,		
	5. По завершению операций по разведке	5. После окончания разведочных работ все		
	твердых полезных ископаемых провести	земли будут переданы по акту на баланс		
	рекультивацию нарушенных земель и сдать	Жарминского района после проведения		
	земельный участок по акту ликвидации в	рекультивации. В случае обнаружения		
	соответствии со статьей 197 Кодекса о недрах			
	и недропользовании Республики Казахстан;.	полезных ископаемых Инициатором будет		
	·····,	разработан план горных работ с		
		оформлением соответствующей лицензии на		
		недропользование в уполномоченном органе.		
П	епартамент Комитета промышленной безог	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан:				
15	Строительство, расширение, реконструкция,			
	модернизация, консервация и ликвидация			
	опасных производственных объектов должна			
	вестись в соответствие	-		
	нормативно-правовыми актами в области			
	промышленной безопасности.			
	РГУ МД «Вост	казнедра»:		
16	По имеющимся в территориальных			
	геологических фондах материалам,			
	непосредственно в пределах участка			
	«Акдынгек» Боко-Васильевского рудного поля	-		
	в Жарминском районе ВКО, месторождения с			
	утвержденными запасами подземных вод			
	отсутствуют.			
	Управление ветер	инарии по ВКО:		
17	Захоронения по инфекционным			
	заболеваниям отсутствуют.			
	Обществе	нность		
18	Замечания или предложения не	_		
	предоставлялись.			
<u> </u>	Аппарат акима Жарі	минского района:		
19	Замечания или предложения отсутствуют.	-		
	Департамент санитарно-эпидемиологичес облас			
20		IИ.		
	Не предусмотрена компетенция Комитета и			
	его территориальных подразделений по	-		
ı l	согласованию заявлений о намечаемой деятельности.			
ļ		I .		

17. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

17.1 Специальные мероприятия по предотвращению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух

- применение грузовой и специализированной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающим требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу;
- проведение большинства работ за счет электрифицированного оборудования, работа которого не будет связана с загрязнением атмосферного воздуха;
- осуществление организационно-планировочных работ с применением процесса увлажнения пылящих материалов;
- организация внутрипостроечного движения транспортной техники по дорогам и проездам с твердым покрытием;
- перевозка грунта и материалов по асфальтированным дорогам, герметичное укрытие кузовов автотранспорта, исключающее пыление;
- ограждение участка разведки, снижающие распространение пылящих материалов;
- тщательная регламентация работ, исключающая единовременную пересыпку пылящих материалов;
- на участке разведки запретить размещение пункта заправки и мойки средств автотранспорта. Запретить мойку оборудования машин и других погрузо-разгрузочных транспортных средств в пределах участка разведки.

При осуществление геологоразведочных работ необходимо руководствоваться следующими положениями:

- устранить открытые хранения, погрузку и перевозку сыпучих, пылящих материалов (применение контейнеров, специальных средств пневмоперегружателей);
- внедрить контейнеризацию для перевозки и разгрузки мало прочных штучных материалов с устранением отходов;
- производство работ должно осуществляться в границах, определенных отводом участка;
- разведочные механизмы применять с электроприводом;
- снизить до минимума твердые отходы;

- заключить договор со спецорганизацией о вывозе и утилизации твердых отходов, с установкой на площадке контейнеров;
- соблюсти все требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха.
- предусмотреть пылеподавление в сухой период.

17.2 Специальные мероприятия по предотвращению негативного воздействия на водную среду

- Необходимые материалы будут привозиться на участок непосредственно перед проведением разведочных работ;
- вывоз отходов будет осуществляться на полигон промышленных отходов в конце разведочных работ;
- отвод бытовых сточных вод осуществляется самотеком в проектируемый водонепроницаемый выгребы. По мере наполнения стоки подлежат вывозу на ближайшие очистные сооружения.
- на период разведки заправка ГСМ будет собственной заправочной. Для заправочной ГСМ привозятся со железнодорожной станции Жангизтобе. После проведения работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы производства.;
- разведочные работы не коснутся водной поверхности.

17.3 Специальные мероприятия по предотвращению негативного воздействия на почвенный покров

Для предотвращения и смягчения негативного воздействия отходов производства и потребления при проведении работ должны быть предусмотрены и реализованы технические и организационные мероприятия:

- соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, международных норм и стандартов;
- назначение лиц, ответственных за производственный контроль в области обращения с отходами, разработка соответствующих должностных инструкций;
- ведение учета образования и движения отходов, паспортизация отходов;
- обеспечение полного сбора, своевременного обезвреживания и удаления отходов;

- размещение отходов в отведенных местах с соблюдением природоохранных требований:
- организация и проведение транспортировки отходов способами, исключающими их потери, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.
- заключение договоров со специализированными предприятиями на вывоз и утилизацию отходов;
- места сбора отходов оборудуются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями в части предотвращения загрязнения земель;
- проектными решениями предусмотрено снятие и сохранение плодородного слоя почвы для последующей рекультивации;

17.4 Для снижения негативного воздействия на растительный мир предусматриваются следующие мероприятия

- движение транспорта по установленным маршрутам передвижения, исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;
- недопущение захламления территории отходами, организация мест сбора отходов;
- исключение проливов и утечек, загрязнения территории горюче-смазочными материалами;
- поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;
- снижение активности передвижения транспортных средств в ночное время;
- снижение выбросов токсичных веществ в атмосферу за счет использования катализаторов и средств пылеподавления;
- предотвращение вытаптывания растительности в местах неорганизованных троп;
- профилактика пожаров, ведущих к полному уничтожению растительности.

При соблюдении представленных мероприятий, оценка воздействия рассматриваемого объекта на растительный покров характеризуется как допустимая.

17.5 Для снижения негативного воздействия на животный мир предусматриваются следующие мероприятия

- экологическое просвещение персонала и местного населения;
- устройство временных ограждений участка разведки, препятствующих проникновению животных на стройплощадку;
- проведение работ строго в границах площади, отведенной под разведочные работы;
- ограничение пребывания на территории участка разведки лиц, не занятых в рассматриваемых работах;
- устройство освещения участка разведки, отпугивающее животных;
- сбор образующихся при разведочных работах отходов в специальные контейнеры, водоотведение в водонепроницаемую выгребную яму, с целью предотвращения загрязнения среды обитания животных;
- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и птиц (проезд строительного транспорта должен осуществляться только по существующим дорогам или строго по вновь проложенным колеям);
- предупреждение случаев браконьерства;
- исключение вероятности возгорания на территории ведения работ и прилегающей местности, строгое соблюдение правил противопожарной безопасности;
- работы будут выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и с соблюдением запланированных сроков.

Предусмотренные мероприятия, позволят свести к минимуму воздействие на животный мир.

При реализации намечаемой деятельности уровень звукового давления в октановых полосах на границе жилого массива будет значительно ниже допустимых для территорий, прилегающих к жилым домам. Следовательно, какие-либо дополнительные мероприятия по защите окружающей среды от воздействия шума при реализации намечаемой деятельности не требуются.

При реализации намечаемой деятельности источники вибрационного и радиационного воздействия отсутствуют. Следовательно, какие-либо дополнительные мероприятия по защите окружающей среды от физического воздействия при реализации намечаемой деятельности не требуются.

17.6 При реализации намечаемой деятельности предусматриваются следующие меры по уменьшению риска возникновения аварий

- проведение вводных инструктажей при поступлении на работу;
- проведение инструктажей на рабочем месте и обучение безопасным приемам труда, проведение повторных и внеочередных инструктажей;
- проведение противоаварийных и противопожарных тренировок;
- обеспечение работников технологическими, рабочими инструкциями по безопасности и охране труда по всем профессиям;
- обеспечение инженерно-технических работников должностными инструкциями;
- проведение аттестации на знание требований Правил безопасности у ИТР;
- проведение комплексных, профилактических и целевых проверок состояния противопожарной защиты, безопасности и охраны труда на рабочих местах;
- внедрение новых технологий и модернизация технологического оборудования снижающих риск аварийности;
- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;
- внедрение аварийных систем оповещения и сигнализации;
- проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов оборудования;
- разработка планов ликвидации аварий;
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты или на рельеф местности отсутствуют.

Принимаемые меры по предупреждению возникновения аварийных ситуаций обеспечат экологическую безопасность осуществления хозяйственной деятельности объекта. Согласно п. 19 главы 2 [4] нормативы выбросов загрязняющих веществ при возможных аварийных ситуациях не устанавливаются.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



- 1. Кодекс Республики Казахстан № 400-VI ЗРК от 02.01.2021 года «Экологический кодекс Республики Казахстан». https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2100000400#z739.
- 2. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 280 от 30.07.2021 года «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023809.
- 3. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 63 от 10.03.2021 года «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022317#z562.
- 4. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 246 от 13.07.2021 года «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023538.
- 5. Приложение 12 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 221-Ө от 12.06.2014 года «Об утверждении Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V14M0009585.
- 6. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 250 от 14.07.2021 года «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023553.
- 7. Кодекс Республики Казахстан № 481 от 09.07.2003 года «Водный кодекс Республики Казахстан» с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 года. https://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000481_/k030481.htm.
- 8. Кодекс Республики Казахстан № 442 от 20.06.2003 года «Земельный кодекс Республики Казахстан». https://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442 .
- 9. Кодекс Республики Казахстан № 477 от 08.07.2003 года «Лесной кодекс Республики Казахстан» с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 года. https://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000477 .
- 10. Кодекс Республики Казахстан № 125-VI ЗРК от 27.12.2017 года «О недрах и недропользовании» с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 года. https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000125.
- 11. Кодекс Республики Казахстан № 120-VI от 25.12.2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.06.2021 года. https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000120.
- 12. Закон Республики Казахстан № 593-II от 09.07.2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира». https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000593.
- 13. Постановление Правительства Республики Казахстан № 1034 от 31.10.2006 года «Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных». https://adilet.zan.kz/rus/docs/P060001034 .

- 14. Закон Республики Казахстан № 175 от 07.07.2006 года «Об особо охраняемых природных территориях». https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z060000175.
- 15. Закон Республики Казахстан № 242 от 16.07.2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z010000242.
- 16. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022 года «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026447#z6.
- 17. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 168 от 28.02.2015 года «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011036.
- 18. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 169 от 28.02.2015 года «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011147.
- 19. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 209 от 16.03.2015 утверждении Санитарных года «Об правил требования «Санитарно-эпидемиологические водоисточникам, местам хозяйственно-питьевых водозабора ДЛЯ целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010774.
- 20. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-32 от 21.04.2021 года «Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100022595.
- 21. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-275/202 от 15.12.2020 года «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021822#z6.
- 22. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 239 от 06.06.2016 года «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013896.
- 23. здравоохранения Республики Nº KР Министра Казахстан ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 года «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования сбору. использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства потребления». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021934#z7.
- 24. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 314 от 06.08.2021 года «Об утверждении Классификатора отходов». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023903#z152.
- 25. Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 19-1/446 от 18.05.2015 года «Об утверждении Правил установления водоохранных зон и полос». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011838.

- 26. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 235 от 20.03.2015 года «Об утверждении Типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов и Правил оказании государственной услуги «Выдача разрешения на вырубку деревьев». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010886.
- 27. Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 162-Ө от 12.06.2013 года «Об утверждении Типового перечня мероприятий по охране окружающей среды». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008559.
- 28. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан № 155 от 28.11.2014 года «Об утверждении перечня наилучших доступных технологий». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400010166.
- 29. Приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 года «Об утверждении Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».
- 30. Приложение 40 к приказу Министра охраны окружающей среды № 298 от 29.11.2010 года «об утверждении Методики по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях».
- 31. СП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология.
- 32. СН РК 4.01-01-2011. Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.
- 33. СН РК 4.01-03-2011. Водоотведение. Наружные сети и сооружения.
- 34. Статистический сборник «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана 2015-2019». Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 2020 г.
- 35. Статистический сборник «Оплата труда в Республике Казахстан 2015-2019». Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, 2020 г.
- 36. Хромов С.П. Метеорология и климатология / С.П. Хромов, М.А. Петросянц М.: Колос, 2004 г.
- 37. План разведки на золото в районе Боко-Васильевского рудного поля» в Восточно-Казахстанской области, Жарминского района (Контракт на разведку №4244-ТПИ от 16 июля 2013 года), ТОО «Шұғыла Gold», 2022 г.
- 38. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 155 от 27.02.2015 года «Об утверждении гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».
- 39. Лопашев Д.З., Осипов Г.Л., Федосеева Е.И. Методы измерения и нормирования шумовых характеристик. М.: Издательство стандартов, 1983 г.
- 40. УГП 08-3-8-47. 07.04.2011. Прогноз стока рек орошаемой зоны Казахстана. На период вегетации 2011 года. Алматы, 2011.
- 41. Министерство рыбного хозяйства СССР. Главное управление по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства. Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде рыбохозяйственных водоемов. Москва, 1990.
- 42. ЕНиР Сборник Е1 «Внутрипостроечные транспортные работы».

- 43. РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве».
- 44. Приказ Председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан № 151 от 09.11.2016 года «Об утверждении единой системы классификации качества воды в водных объектах».
- 45. Информационные бюллетени о Состоянии окружающей среды Республики Казахстан. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан: Департамент экологического мониторинга РГП на ПХВ «Казгидромет», 2016-2020 г.г. https://www.kazhydromet.kz/ru/ecology/ezhemesyachnyy-informacionnyy-byulleten-o-sostoyanii-okruzhayuschey-sredy.
- 46. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 229 от 01.07.2021 года «Об утверждении Правил проведения послепроектного анализа и формы заключения по результатам послепроектного анализа». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023568.
- 47. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19.03.2004 года «Об утверждении методических рекомендаций «Оценка риска воздействия на здоровье населения химических факторов окружающей среды».
- 48. Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан № 193-ОД от 13.12.2016 года «Методические рекомендации по проведению оценки риска здоровью населения от воздействия химических факторов».
- 49. Закон Республики Казахстан № 219-I от 23.04.1998 года «О радиационной безопасности населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.).
- 50. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 206 от 22.06.2021 года «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023235.
- 51. Закон Республики Казахстан № 188-V 3PK от 11.04.2014 года «О гражданской защите». https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000188.
- 52. Закон Республики Казахстан № 396-VI 3PK от 30.12.2020 года «О техническом регулировании». https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000396#564.
- 53. Кодекс Республики Казахстан № 360-VI 3PK от 07.07.2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения». https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000360.
- 54. Закон Республики Казахстан № 288-VI ЗРК от 26.12.2019 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия». https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1900000288.
- 55. РНД 03.3.0.4.01-96. Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления. Утвержденные Вице-министром экологии и биоресурсов Республики Казахстан К.С. Баишевым от 29.08.1997 г.
- 56. РНД 03.3.0.4.01-95. Методические указания по оценке влияния на окружающую среду размещенных в накопителях производственных отходов, а также складируемых под открытым небом продуктов и материалов.

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в отчете) к отчету о возможных воздействиях проекта «План разведки на золото в районе Боко-Васильевского рудного поля»

ОПИСЬ ПРИЛОЖЕНИЙ:

Обозначение	Наименование
1	Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду № KZ42VWF00062743 от 05.04.2022 года
2	Лицензия на природоохранное проектирование и нормирование Асанова Даулета Асановича № 02241 Р от 16.03.2012 года
3	Дополнение №2 к Контракту №4244-ТПИ от 16.07.2013г.
4	Письмо РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК» № 04-13/268 от 23.02.2022 года
5	Письмо ГУ «Управление ветеринарии Восточно-Казахстанской области» № 286 от 23.02.2022 года
6	Письмо РГУ «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии КГ МЭГПР РК «Востказнедра» № 26-9-154 от 11.02.2022 года
7	Геологическое задание на план разведки на золото в районе участка Боко-Васильевского рудного поля
8	Справка РГП «Казгидромет»
9	Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
10	Результаты расчета рассеивания в графической форме

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Номер: KZ42VWF00062743 Дата: 05.04.2022

Республиканское государственное учреждение «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

«QAZAQSTAN RESPÝBIIKASY
EKOLOGIA, GEOLOGIA JÁNE
TABIĆI RESÝRSTAR MINISTRLIGINIŃ
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE BAQYLAÝ
KOMITETINIŃ
SHYĠYS QAZAQSTAN OBLYSY BOIYNSHA
EKOLOGIA DEPARTAMENTI»
Respýblikalyq memlekettik meke mesi



070003, Óskemen qalasy, Potanin kóshesi, 12 tel. 76-76-82, faks 8(7232) 76-55-62 vko-ecodep@ecogeo.gov.kz 070003, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 12 тел. 76-76-82, факс 8(7232) 76-55-62 vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

ТОО «ШҰҒЫЛА GOLD»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: <u>План разведки на золото в районе Боко-Васильевском рудном поле в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области. Участки Ауыльный и</u> Жалпактобе

Материалы поступили на рассмотрение

KZ80RYS00213689 от 14.02.22 (дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Предусмотрены геологическое поиски и изучение золотых, золото-серебряных, золото-полиметаллических и других рудных объектов, а так же поиски россыпных месторождений золота Боко-Васильевской площади в пределах геологического отвода в районе месторождений Ауылный и Жалпактобе, детального их изучения с поверхности и на глубину до категории запасов С1 и С2. Контрактная территория расположена в пределах Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области. Участок находится в 30 км от районного центра с. Калбатау (бывшее с. Георгиевка), в 170-180 км к юго-востоку от г. Семей и в 165 км к юго-западу от г. Усть-Каменогорск.

Геологический отвод № 548-Р-ТПИ от 11 декабря 2015 г. предполагаемых сроков использования — временное, площадь горного отвода составляет — 14,175км.кв. Географические координаты — 49° 4′11.39"с.ш., 81°36′8,83" .

Сроки проведения работ: 2 этап – 2022-2023гг –поисково оценочные работы на проектируемой площади .

Согласно пп. 2.3 п. 2, раздела 2 Приложения 1 ЭК РК от 02.01.2021 г. проведение разведки твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для оценки ресурсов твердых полезных ископаемых относится к перечню видов намечаемой деятельности, для которых необходимо проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности.

Краткое описание намечаемой деятельности

На участках детализации и вновь выявленных рудопроявлениях с целью вскрытия коренных пород и прослеживания геологических контактов, рудных тел, жил, зон проектом намечается проходка канав, главным образом, механическим способом (70%). Проектом намечается проходка 8000 п.м канав (16000 м3), в т. ч. 2000 п.м (4000 м3) вручную, 6000 п.м (12000 м3) мехспособом. Проходка шурфов будет производиться с выемкой и складированием породы отдельными кучами по интервалам 0,5м, с учётом литологического



Бұл құзат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Элект ронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құзат түмемейселек и порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статы 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном посителе. Электронный документа вы можете на портале www.elicense.kz. Проверить подпинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

разреза. Выкладка куч производится на плотную полиэтиленовую основу по часовой стрелке и маркированием. Поисково-картировочное бурение намечается производить на закрытой части площади на флангах месторождений Ауылный, Жалпактобе, рудопроявлений Игрек, Колорадо и на отдельных профилях шурфовочных профилях, где мощность рыхлых отложений превышает 3,0-5,0 м. Где шурфами и канавами невозможно вскрыть коренные породы. Основной целью является прослеживания рудных тел, зон и жил на всем их протяжении. Глубина поисково-картировочных скважин колеблется от 10 до 20 м, средняя глубина скважины 12 м. Всего планируется бурение 1000 м поисково-картировочного бурения, при средней глубине 12 м количество скважин составить 85 скважин. Все скважины данного бурения не привязаны, так как они будут пробурены после проходки канав и шурфов, когда выделятся участки с четвертичным чехлом мощностью более 5,0 м. Проектом предусматривается бурение 88 скважин, что составит 88 монтажей-демонтажей

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 4 источников выбросов, неорганизованных. Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327); Азота (IV) диоксид (Азота диоксид), (4); Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); Углерод (Сажа, Углерод черный) (583); Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)(516); Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584); Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/ (617); Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615); Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474); Формальдегид (Метаналь) (609); Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); РастворительРПК-265П) (10); Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Итого: 0.174764г/с, 2.914431т/год.

Вид водопользования — общее. Питьевая и технического назначения:; объемов потребления воды Водопотребление на хоз.бытовые нужды: 0,82м3/сут; 824,92м3/период; Водопотребление на технологические нужды: 8,162 м3/сут; 12 675 м3/период; 0,74м3/сут; 742,428м3/период. Водопотребление на установки является безвозвратным. Питьевое водоснабжение, а также хоз-бытовые и вспомогательные нужды работающего персонала обеспечиваются питьевой водой, которая доставляется автоцистернами согласно договору. Вода технич. качества используется: для произв. нужд.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов. Питьевое водоснабжение, а также хоз бытовые и вспомогательные нужды работающего персонала обеспечиваются питьевой водой, которая доставляется автоцистернами согласно договору. Вода технич. качества используется: для произв. нужд.; Обустройство вахтового поселка не предусматривается, так как работающий персонал будет проживать в арендованных помещениях в ближайшие жилые поселки.

Согласно письму Ертисской бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов № исх: 18-11-2-8/216 от: 22.02.2022 за пределами участка приблизительно на расстоянии от 1 м до 500м от участка работ и по территории участка протекают р.Боке и его притоки. Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод по берегам водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и полосы с особыми условиями пользования, границы которых на данном испрашиваемом участке на основании проектной документации исполнительными органами не установлены.

Согласно письму Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира № исх. 04-13/ 217 от 15.02.2022 участок намечаемой деятельности расположен за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Восточно-Казахстанской области.

Также указанные координатные точки земельного участка находятся на территории охотничьего хозяйства «Жарминское» Восточно-Казахстанской области. Видовой состав



диких животных представлен следующими видами как: заяц-русак, лисица, корсак, степной хорек, барсук, тетерев, серая куропатка, перепел, горлица, лось, волк.

На данной территории находится ареал обитания Архара, который занесен в Красную Книгу Республики Казахстан. Пути миграции диких животных на данном участке отсутствуют.

В ходе проведения работ будут образовываться следующие виды отходов: твёрдые бытовые отходы от жизнедеятельности персонала – 2,25 тонн/за весь период.

В период проведения оценочных работ ожидается образование бурового шлама – 38400 тонн /за весь период.

Согласно пп. 7.12, п. 7, раздела 2 Приложения 2 ЭК РК проведение разведки твердых полезных ископаемых относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее — Инструкция) прогнозируются и признаются возможными, т.к.

- п.25.1) воздействие будет осуществляться на территории на которой обитают исчезающие копытные животные, занесенных в Красную книгу РК (Архар). Риски: нарушение условий обитания животных (шумовое воздействие), деградация почвы в результате земляных работ и установки буровых площадок, уменьшение среды питания животных.
- п.25.2) оказывает косвенное воздействие на состояние земель, ареалов, объектов, указанных в подпункте 1) пункта 25 Инструкции (есть вероятность уменьшение среды питания животных в результате проводимых работ)

а так же:

- 25.3) «приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв,» а именно в результате горных работ (разработки канав, бурение скважин и разбивка буровых площадок, организация технологических дорог, временное размещение изъятой горной массы, и др.) произойдет изменение рельефа местности и природного ландшафта, , что может привести к процессам нарушения почв и экосистемы.
- 25.8) «является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, иных физических воздействий на компоненты природной среды», а именно шумовое воздействие карьерной, взрывных работ и грузовой техники на природную среду и ближайшие жилые комплексы при горных работах и перевозке извлекаемой горной массы (руды).
- 25.18) «оказывает воздействие на транспортные маршруты, подверженные рискам возникновения заторов», а именно большегрузные перевозки могут повлиять на качество дорог и транспортную загрузку;
- 25.27) «факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения», а именно изучение вероятного нанесения вреда при разведочных работах на обитание, размножение, сохранность животного и растительного мира близ расположенных охотничьих и лесных хозяйств.

Согласно п.30 вышеуказанной Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду признается обязательным, если одно или несколько воздействий на окружающую среду признаны существенными, либо если по одному или нескольким воздействиям на окружающую среду признано наличие неопределенности. Учитывая параметры намечаемой деятельности с учетом уровня риска загрязнения окружающей среды, намечаемая деятельность может рассматриваться существенным возможным воздействием (ст. 70 Экологического Кодекса).



Таким образом, проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности признается обязательным.

Отчет о возможных воздействиях необходимо выполнить с учетом замечаний и предложений Департамента, заинтересованных госорганов:

Замечания от Департамента экологии по ВКО:

- В п. 4 Заявления о намечаемой деятельности указать расстояние до ближайшего жилого комплекса, рекреационных территорий.
- 2. В п. 8.2 ЗНД указать расстояние участка разведки в том числе проводимых работ и размещения объектов разведки до ближайших водных объектов, предусмотреть установления водоохраной территории перед началом работ. Включить мероприятия по исключению загрязнения подземных и поверхностных вод. Указать водохозяйственный баланс. Откуда предусмотрено производственнное хоз-бытовое водоснабжение, предусмотрено ли оформление разрешения на забор воды, обосновать безвозвратное потребление 742,428м3.
- 3. В целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению (ст.222 Экологического Кодекса), предусмотреть оборотное водоснабжение.
- Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель (ст.238 Кодекса): проводить рекультивацию нарушенных земель; обязательное проведение озеленения территории.
- При выполнении намечаемой деятельности необходимо обеспечить соблюдение экологических требований при проведении операций по недропользованию (ст.397 Экологического кодекса РК):
- использование отходов производства в качестве вторичных ресурсов, их переработка и утилизация, ликвидация последствий операций по недропользованию и другие методы;
 - по предотвращению загрязнения недр;
 - по предотвращению ветровой эрозии почвы, отходов производства;
- для исключения перемещения (утечки) загрязняющих веществ в воды и почву должна предусматриваться инженерная система организованного накопления и хранения отходов производства с гидроизоляцией площадок
- 6. В п.6 ЗНД включить информацию, куда направляется изъятая горная масса (полезное ископаемое), извлекаемая во время разведочных работ, ее общий объем и где конкретно будет осуществляться извлечение ее полезных свойств, в случае переработки на участке работ предусмотреть экологические требования обустройства мест и исключить сброс и загрязнение окружающий среды.
- 7. в П. 8.5 включить информацию относительно близрасположенных охраняемых территорий, путей миграции животных, наличие Красно книжных животных, рекреационных территорий.
- 8. В п. 14 включит расчет физического воздействия на окружающую среду и население от планируемых работ (в том числе взрывных) и предусмотреть меры по защите окружающей среды и населения от физического воздействия.
- Разработать план действии при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.
- 11. В п. 16 предусмотреть мероприятия в случае осуществления автомобильных перевозок инертных грузов по автомобильным дорогам общего пользования, в целях недопущения превышения весогабаритных параметров, обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасного проезда по ним:
- использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан;



 соблюдать законные права и обязанности участников перевозочного процесса, в том числе допустимые весовые и габаритные параметры в процессе загрузки автотранспортных средств и последующей перевозке;

Замечания и предложения от заинтересованных госорганов:

Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов№ исх: № исх: 18-11-2-8/216 om: 22.02.2022№ исх: 18-11-2-8/216 om: 22.02.2022 —

- -до предоставления земельных участков для целей недропользования, а также до проведения добычных работ (согласно Плана) в установленном законодательством порядке должны быть установлены границы водоохранных зон и полос и режим их хозяйственного использования (ст. 112, 113, 114, 115, 116, 125, 126 Водного кодекса РК) в соответствии с требованиями законодательств РК;
- разработанный проект установления водоохранной зоны и водоохранной полосы водного объекта представить в Инспекцию для согласования в установленном законодательством порядке. В соответствии со ст.116 п.2, 119 Водного кодекса РК и Правил установления водоохранных зон и полос необходимо в соответствии с проектом установить Постановлением областного Акимата границы водоохранной зоны и полосы и режим их хозяйственного использования.
- В соответствии со ст.43 п.1-2. Земельного кодекса РК «предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда».
- в плановых материалах необходимо отразить ближайшие водные объекты, потенциально затрагиваемых намечаемой деятельностью территории до 500 метров;
- в разделе (ОВОС) в обязательном порядке должны быть отражены сведения о наличии водоохранных мероприятий касательно оценки воздействия на водный бассейн в целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод (ст. 112, 113, 114, 115, 116, 125, 126 Водного кодекса РК);
- работы по разведке должны будут проводится за пределами водоохранной полосы ближайших водных объектов (см п.1 ст.125 Водного кодекса РК);
- План разведки твердых полезных ископаемых ТОО «ШҰҒЫЛА GOLD» с разделом (ОВОС) представить на согласование в Ертисскую БИ (ст.125,126 Водного Кодекса РК).

Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира № исх: 04-13/ 217 от: 15.02.2022 участок намечаемой деятельности расположен за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Восточно-Казахстанской области.

Также указанные координатные точки земельного участка находятся на территории охотничьего хозяйства «Жарминское» Восточно-Казахстанской области. Видовой состав диких животных представлен следующими видами как: заяц-русак, лисица, корсак, степной хорек, барсук, тетерев, серая куропатка, перепел, горлица, лось, волк.

На данной территории находится ареал обитания Архара, который занесен в Красную Книгу Республики Казахстан. Пути миграции диких животных на данном участке отсутствуют.

Исходя из вышеизложенного Инспекция сообщает что в соответствии со статьей 17 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 09 июля 2004 года № 593 (далее Закон) должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

Согласно пункта 1 статьи 12 Закона деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических,



обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного.

Также согласно подпункта 1 пункта 3 статьи 17 Закона субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязаны: по согласованию с уполномоченным органом при разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации предусматривать средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований подпункта 5 пункта 2 статьи 12 настоящего Закона.

Управление земельных отношений по ВКО№ исх: 02-10-1/343 от: 21.02.2022 Предложения:

- 1. Получить сведения из базы данных земельного кадастра филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области по предоставленным земельным участкам в границах контрактной территории и заключить с собственниками и землепользователями частный сервитут на пользование земельными участками, а также обратиться в акимат района для установления публичного сервитута на земли, находящиеся в государственной собственности.
- 2. При наличии лицензии или заключения контракта на добычу оформить право землепользования в соответствии с нормами Земельного кодекса Республики Казахстан и в рамках государственной услуги «Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности, не требующее проведения торгов (конкурсов, аукционов)» в соответствии с Правилами по оказанию государственных услуг, утвержденными приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 01.10.2020 года № 301. При этом необходимо учитывать, что в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 25 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» на территории земель населенных пунктов и прилегающих к ним территориях на расстоянии одной тысячи метров запрещается проведение операций по недропользованию.
 - Не нарушать прав других собственников и землепользователей;
- При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы);
- По завершению операций по разведке твердых полезных ископаемых провести рекультивацию нарушенных земель и сдать земельный участок по акту ликвидации в соответствии со статьей 197 Кодекса о недрах и недропользовании Республики Казахстан.

РГУ МД «Востказнедра» № исх: 26-9-184 от: 16.02.2022 месторождения с утвержденными запасами подземных вод отсутствуют.

Управление ветеринарии по ВКО исх 325 от 02.03.22 Захоронения по инфекционным заболеваниям отсутствуют.

Общественность Замечания или предложения не предоставлялись.

Аппарат акима Жарминского района 16.02.2022-гы № 175/425 шыгыс хаты Замечания или предложения отсутствуют.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области не предусмотрена компетенция Комитета и его территориальных подразделений по согласованию заявлений о намечаемой деятельности.

Руководитель Департамента


Д.Алиев

исп. Гожеман Н.Н.,тел:8(7232)766432



Руководитель

Алиев Данияр Балтабаевич

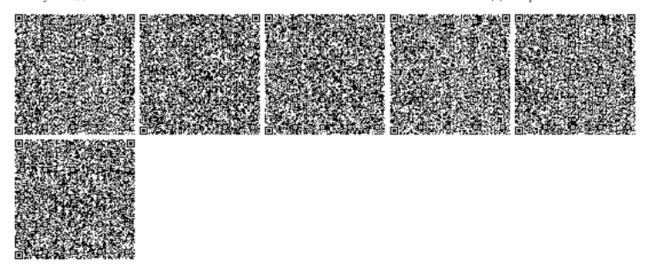

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түңнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ силасио пункту 1 статы 7 ЗРК от 7 янаара 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документа вы можете на портале www.elicense.kz. Проверить подпинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



1 - 1 12001058





ЛИЦЕНЗИЯ

Выдана АСАНОВ ДАУЛЕТ АСАНОВИЧ

Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г. Усть-Каменогорск,

СОЛНЕЧНАЯ, 14, 1

(полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица /

полностью фамилия, имя, отчество физического лица)

на занятие Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей

среды

(наименование вида деятельности (действия) в соответствии с Законом

Республики Казахстан «О лицензировании»)

Особые условия действия лицензии лицензия действительна на территории Республики Казахстан

(в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)

Орган, выдавший лицензию Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.

Комитет экологического регулирования и контроля

(полное наименование государственного органа лицензирования)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ТАУТЕЕВ АУЕСБЕК ЗПАШЕВИЧ


(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа, выдавшего

лицензию)

Дата выдачи лицензии 16.03.2012

Номер лицензии 02241Р

Город г.Астана

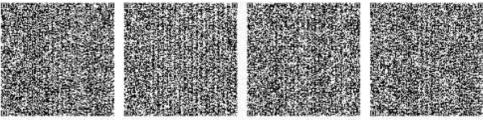

Данный документ согласно пумкту 1 статын 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе в электронной цифровой подписи» равиозначен документу на буманиюм носителе.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии

02241P

Дата выдачи лицензии

16.03.2012

Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида деятельности

02241P

 Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

Орган, выдавший приложение к лицензии

Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан. Комитет экологического регулирования и контроля ТАУТЕЕВ АУЕСБЕК ЗПАШЕВИЧ

Руководитель (уполномоченное лицо)


Дата выдачи приложения к лицензии


Номер приложения к лицензии

16.03.2012

001

Город г.Астана







ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 02241Р

Дата выдачи лицензии 16.03.2012

Филиалы,

представительства

(полное наименование, местонахождение, реквизиты)

Производственная база

(место нахождения)

Орган, выдавший приложение к лицензии Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан. Комитет экологического регулирования и

контроля

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

ТАУТЕЕВ АУЕСБЕК ЗПАШЕВИЧ

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа,

выдавшего лицензию)

Дата выдачи приложения к

лицензии


16.03.2012


Номер приложения к

лицензии

001 02241P

Город <u>г.Астана</u>





Берілген құнат "Этевтрокция құнит мине электрокция құнит мине электрокция құниты алтыба "ұралы" 160 жилтері жәнерізге Құлақтан Республикасы Заңынық 7 бабының 1 тарматына сейесс какат посытыштағы құнатқа тек Данный документ согласко пункту 1 статые 7 20К от 7 межарт 2001 года «Об электроном документ» ы электрономі шефраной надрыске равнозим-ме дакументу на бунализм настипия

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Дополнение №2 к Контракту №4244-ТПИ от 16.07.2013г.

Perистрационный № 5463-ТПИ от «28» geraspe 2018 г.

дополнение № 2

к

КОНТРАКТУ № 4244-ТПИ от 16.07.2013 г.

на проведение разведки золота на участке в районе Боко-Васильевского рудного поля в Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан

между

Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

(Компетентный орган)

И

Товариществом с ограниченной ответственностью «Шұғыла GOLD»

(Недропользователь)

г. Астана, 2018 год

Настоящее Дополнение №2 к Контракту №4244-ТПИ от 16.07.2013 года на проведение разведки золота на участке в районе Боко-Васильевского рудного поля в Восточно-Казахстанской области подписано «23 » демебуе 2018 году между Республикой Казахстан, от имени которой действует Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее — Компетентный орган) и Товариществом с ограниченной ответственностью «Шұғыла GOLD» (далее — Недропользователь).

ПРЕАМБУЛА

Принимая во внимание, что:

- Недропользователь обратился в компетентный орган с просьбой о продлении периода разведки на участке в районе Боко-Васильевского рудного поля в Восточно-Казахстанской области на три года (письмо №ШГ-012 от 16.05.2018 г.);
- Компетентный орган, рассмотрев обращение Недропользователя, принял решение (протокол ЭК №12 от 26 мая 2017 г.) разрешить разработку проектного документа для обоснования продления периода разведки по Контракту №4244-ТПИ от 16.07.2013 г.;
- Комитетом геологии и недропользования подтверждается обнаружение месторождения россыпей в пределах Контрактной территории (письмо Комитета геологии и недропользования №27-6/5227-кгн от 05.11.2018 года);
- По результатам рассмотрения Рабочей группы Компетентного органа проект Дополнения рекомендован к подписанию (протокол заседания Рабочей группы от 06.09.2018 г.);
- 5. Указом Президента Республики Казахстан от 6 августа 2014 года №875 «О реформе системы государственного управления Республики Казахстан» образовано Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан с передачей ему функций Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

Компетентный орган и Недропользователь пришли к следующему соглашению:

- Пункт 1 Статьи 3 Контракта дополнить подпунктом 1.1. и изложить в следующей редакции: «1.1. Срок действия Контракта с учетом продления периода разведки на 3 года истекает «16» июля 2021 года».
- На титульном листе, по всему тексту Контракта, в приложениях и дополнениях к нему наименование Компетентного органа «Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан» заменить на «Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
- Подпункт 13 пункта 2 раздела 7 Контракта изложить в следующей редакции:



переподготовки работников, являющихся гражданами Республики Казахстан, задействованных при исполнении контракта и (или) обучение граждан Республики Казахстан по перечню специальностей согласованному с компетентным органом, в размере 1% от затрат на разведку.

В случае превышения объемов требуемого финансирования, предусмотренного в настоящем пункте, по итогам какого-либо года, указанные суммы превышения засчитываются в счет обязательств по финансированию обучения, повышения квалификации и переподготовки работников, являющихся гражданами Республики Казахстан, будущих периодов и учитываются как расходы того периода, в счет обязательства, которого они были зачтены.

Исполнением обязанности, указанной в настоящем пункте, являются фактически понесенные расходы недропользователя по финансированию подготовки и переподготовки граждан Республики Казахстан, в том числе на приобретение по представленному местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы и согласованному с компетентным органом перечню работ и услуг, необходимых для улучшения материальнотехнической базы организаций образования, осуществляющих на территории соответствующей области, города республиканского значения, столицы подготовку кадров по специальностям, непосредственно связанным со сферой недропользования, а также расходы по финансированию профессиональной подготовки и переподготовки кадров в собственных учебных (обучающих) центрах при юридическом лице, являющемся недропользователем;

- Подпункт 38 пункта 2 раздела 7 Контракта изменить и изложить в следующей редакции:
- «В течение срока действия контракта недропользователь производит отчисления на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры в размере 5 000 000 (пять миллионов) тенге ежегодно в бюджет местного исполнительного органа области на код бюджетной классификации 206114 «Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры», согласно Единой бюджетной классификации, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года № 403 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9756);
- 5. Подпункт 39 пункта 2 раздела 7 Контракта изменить и изложить в следующей редакции: «Недропользователь обязуется осуществлять ежегодное финансирование научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ, оказываемых казахстанскими производителями работ и услуг, в размере не менее одного процента от совокупного годового дохода по контрактной деятельности по итогам предыдущего года.
 - В случае перевыполнения объема обязательств по финансированию

В случае отсутствия казахстанских производителей научноисследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ финансирование данных работ, оказываемых иностранными производителями, осуществляется по разрешению компетентного органа.

финансированию научнообязательства Исполнением исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ является фактически понесенные расходы недропользователя на указанные работы, связанные с деятельностью в рамках контракта на недропользование, а также с деятельностью, не связанной с контрактом на недропользование, направленной на получение продукции (переделов) с высокой добавленной стоимостью, исследования в области экологии, охраны труда, обеспечения безопасного ведения работ, энергосбережения в рамках производственной деятельности (технологического цикла) и расходы на финансирование научных осуществляемых субъектами научной и (или) научноисследований, технической деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан "О науке", а также элементов индустриально-инновационной инфраструктуры в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;

- 6. Раздел 19 Контракта изменить и изложить в следующей редакции:
- 19.1 Недропользователь несет ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение, ненадлежащее исполнение принятых им следующих обязательств:
- за невыполнение обязательств по местному содержанию в товарах и работах (услугах) в размере одного процента от суммы не исполненных за отчетный период обязательств;
- за невыполнение обязательств по местному содержанию в кадрах в размере 2000 месячных расчетных показателей в соответствии с Законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего года (МРП);
- за невыполнение финансовых обязательств, указанных в пунктах 7.2.13,
 7.2.38 и 7.2.39 контракта в размере одного процента от суммы неисполненного за отчетный период обязательства.

При этом если фактические расходы недропользователя вследствие изменения цен, действующих на рынке, а также по другим обстоятельствам, не зависящим от воли недропользователя, оказались меньше тех, которые учитывались при заключении контракта, утверждении рабочей программы и проектных документов, но при этом физический объем обязательств недропользователя, предусмотренный контрактом, рабочей программой и проектными документами, исполнен в полном объеме, такое уменьшение фактических расходов недропользователя не является нарушением условий контракта и основанием для досрочного прекращения действия контракта в одностороннем порядке.

19.2 Расходы по приобретению товаров и работ (услуг), используемых при проведении операций по разведке, по результатам конкурса, состоявшегося вне территории Республики Казахстан, или приобретенных в нарушение порядка

5

контракта и основанием для досрочного прекращения действия контракта в одностороннем порядке.

19.2 Расходы по приобретению товаров и работ (услуг), используемых при проведении операций по разведке, по результатам конкурса, состоявшегося вне территории Республики Казахстан, или приобретенных в нарушение порядка приобретения товаров и работ (услуг) при проведении операций по недропользованию, исключаются из расходов, учитываемых компетентным органом в качестве исполнения недропользователем контрактных обязательств.

19.3 Для целей пункта 19.2 настоящего раздела учитывается стоимость товаров и работ (услуг), приобретение которых осуществлено недропользователем с нарушением установленных настоящим контрактом и законодательством требований к порядку закупка таких товаров и работ (услуг), в которых доля местного содержания не соответствует требованиям пункта 7.2.15 контракта. При этом из указанного объема вычитается стоимость фактически приобретенных товаров и работ (услуг) местного содержания:

 Пункт 1 раздела 8 Контракта добавить абзац следующего содержания: «С учетом продления, период разведки из 8 (восьми) последовательных лет;

8. В пункте 28 раздела 9 Контракта изменить адрес и телефон Компетентного органа в следующей редакции: «Министерство индустрии и инфраструктурного развития: 010000, Республики Казахстан, г.Астана, пр.Кабанбай Батыра 32/1, тел.: 8 (717 2) 98 31 35, факс: 8 (717 2) 98 31 11, е-mail: mid@mid.gov.kz.

Настоящее Дополнение № 2 к Контракту №4244-ТПИ от 16.07.2013 года составлено в 3 экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента его государственной регистрации в Компетентном органе. В случае разночтений русский язык имеет преимущественную силу;

Настоящее Дополнение № 2 к Контракту №4244-ТПИ от 16.07.2013 года заключено 17 , учило 2018 года в г. Астана, Республика Казахстан, уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Контракта.

От Компетентного органа:

 И.о. Вице-министра Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан От Недропользователя:

Генеральный Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Шұғыла

GOLD»

Б.С. Сейітжан

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

«КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИГИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ОРМАН ШАРУАШЫЛЫГЫ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІ КОМИТЕТІНІҢ ШЫГЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТЫҚ ОРМАН ШАРУАШЫЛЫГЫ ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІ АУМАКТЫК ИНСПЕКЦИЯСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Казакстан коппесі, 87/1, Оскемен қазасы, ШКО, Кизакстви Республикаем, 070004. тел./фине: 8 (7232) 24-84-70. e-mail: priemnaya.vko.klhzhm.gov.kz

Улипа Казахстан 87/1, город Усть-Каменогорск, ВКО, Республика Казахстан, 070004, теп/факс: 8 (7232) 24-84-70, e-mail: priemnaya.vko.k@zhm.gov.kz

Nº

№ исх: 04-13/268 от: 23.02.2022 № BX: 213/O OT: 24.02.2022

> Шығыс Қазақстан облысы бойынша Экология департаменті басшысы Д.Алиевке

Сіздін 2022 жылғы 8 ақпандағы № 06-27/213-И хатынызға:

«Шығыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы»РММ (бұдан әрі-Инспекция) «ШҰҒЫЛА GOLD» 2022 жылғы 4 ақпандағы KZ417RYS00210220 өтінішін қарап арын шығаруымен қатты пайдалы қазбаларды барлау бойынша келесіні хабарлайды.

Өтініште және Сіздің хатыңыздың қосымшасында көрсетілген координаттарға сәйкес Инспекциямен мемлекеттік орман қоры және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлерінің координаттарының ведомостарына құпия материалдар ретінде қолжетімділігі бар «Қазақ орман орналастыру кәсіпорны» РКМК сұрату жолданған. Қазақ орман орналастыру кәсіпорнының 16.02.2022 жылғы № 01-04-01/178 жауабына сәйкес «ШҰҒЫЛА GOLD» ЖШС жоспарланған қызмет учаскесі жіберілген географиялық координаттық нүктелері Шығыс Қазақстан облысының 🖔 «Семей орманы МОТР» РММ Тау-Дала филиалының жарма орманшылығының шоқ 🚊 ормандары мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және мемлекеттік орман корының жерлерінен тыс орналасқан деп көрсетілген.

Аңшылар мен балық аулаушылардың Шығыс Қазақстан облыстық қоғамдық бірлестігінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № 42 хатына сәйкес, жоспарланған қызмет Шығыс Қазақстан облысының «Жарма» аңшылық шаруашылығы аумағында орналасқан. Жабайы жануарлардың түрлік құрамы: қоян,түлкі, қарсақ, сасық күзен, борсық, құр, шіл, бөдене, бұлан түрлермен ұсынылған. Аталған

аумақта Қазақстан Республикасының Қызыл Кітабына енгізілген Арқар мекендейді және оның маусымдық өріс аудару жолдары өтеді.

Жоғарыда көрсетілген жануарлар дүниесі туралы ақпаратты өтініш беруші 8 тармақтың 5 тармақшасында қөрсетпеген.

Сонымен бірге, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» N 593 Заңының 17 бабы 1 тармағына сәйкес, геологиялық-барлау жұмыстарын жүргізу, пайдалы қазбаларды өндіру кезінде жануарлар дүниесі объектілері мекендейтін ортаны және олардың көбею жағдайларын, жануарлардың өріс аудару жолдары мен шоғырланған жерлерін сақтау жөніндегі іс-шаралар көзделуге және жүзеге асырылуға, сондай-ақ жабайы жануарлар мекендейтін орта ретінде ерекше құнды болып табылатын учаскелерге ешкімнің қол сұқпауы қамтамасыз етілуге тиіс.

Жануарлар дуниесінің жай-күйіне, мекендейтін ортасына, жағдайларына және жануарлардың өріс аудару жолдарына әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін болатын қызмет жануарлар дүниесінің, олар мекендейтін ортаның сақталуы мен өсімін молайтуды және келтірілетін және келтірілген, оның ішінде болмай коймайтын зиянды өтеуді камтамасыз етудің талаптары, оның ішінде экологиялық талаптар сақтала отырып жүзеге асырылуға тиіс (Заңның 12 бабының 1 тармағы).

Сондай-ақ Заңның 17 бабының 3 тармағы 1 тармақшасына сәйкес, шаруашылық және осы баптың 1 және 2-тармақтарында көрсетілген өзге де қызметті жүзеге асыратын субъектілер: уәкілетті органмен келісім бойынша техникалық-экономикалық негіздеме мен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде осы Заңның 12-бабы 2-тармағының 5 тармақшасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруға арналған қаражатты көздеуге міндетті.

Баяндалғанның негізінде ұсынылған өтінішті ескертулерді есепке ала отырып пысықтау қажет.

Басшы Д.Оразбаев

28.02.2022 EC3JIO FO (версия 7.23.0)

Руководителю Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Д.Алиеву

На Ваше письмо № 06-27/213-И от 8 февраля 2022 года.

РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» (далее-Инспекция) рассмотрев представленное заявление ТОО «ШҰҒЫЛА GOLD» о намечаемой деятельности KZ41RYS00210220 от 4 февраля 2022 года по разведке твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы сообщает следующее.

Согласно координат указанных в Вашем письме и заявления Инспекцией был направлен запрос в республиканское государственное казенное предприятие «Казахское лесоустроительное предприятие», у которого имеется доступ к ведомостям координат земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, как к секретным материалам. Согласно ответа Казахского лесоустроительного предприятия № 01-04-01/178 от 16.02.2022 года, ТОО «ШҰҒЫЛА GOLD» расположен за границами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий и колочных лесов Жарминского лесничества Тау-Далинского филиала РГУ «ГЛПР Семей орманы».

Согласно письма Восточно-Казахстанского областного общественного объединения охотников и рыболовов от 8 февраля 2022 года № 33, территория намечаемой деятельности расположена на территории охотничьего хозяйства «Жарминское» Восточно-Казахстанской области. Видовой состав диких животных представлен следующими видами как. 30213, пететерев, куропатка, перепел, горлица, лось. Также на данной территории ослова Архар, который занесен а Красную Книгу Республики Казахстан и проходят его образу миру в подпункте 5 пункта 8

заявитель не указал.

Также сообщаем, что в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 09 июля 2004 года № 593 (далее Закон) при проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по ископаемых сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться

28.02.2022 EC3ДO ГО (вереня 7.23.0)

неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

Деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного (п. 1 ст. 12 Закона).

Также согласно, подпункта 1 пункта 3 статьи 17 Закона субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязаны: по согласованию с уполномоченным органом при разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации предусматривать средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований подпункта 5 пункта 2 статьи 12 настоящего Закона.

На основании изложенного представленное заявление необходимо доработать с учетом замечаний.

Руководитель Д.Оразбаев

исп.: Д.Ерсалин.; Нигыметоллаева К.К.

(T.:248470;260276)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИГИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ОРМАН ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ
ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІ КОМИТЕТІ

«ҚАЗАҚ ОРМАН ОРНАЛАСТЫРУ КӘСІПОРНЫ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ БИН 950540000877



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ЖИВОТНОГО МИРА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

«КАЗАХСКОЕ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» БИН 950540000877

050002, Алматы қаласы, Баншев к-сі 23 Телефон 397-43-45, 397-43-46, факс 397-41-32 E-mail l. kforest@mail.ru

16.02.20221 No 01-04-01/ 178

Сіздің (На) № 04-13/161 от: 08.02.2022

050002, г. Алматы, ул. Баишева 23 Телефон 397-43-45, 397-43-46, факс 397-41-32 E-mail l. kforest@mail.ru

Шығыс-Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүннесі инспекциясы

Кәсіпорын Сіздің хатыңызды қарастырып, «Шұғыла GOLD» ЖШС жіберілген географиялық координаттық нүктелері Шығыс-Қазақстан облысының «Семей-Орманы МОТР» Тау-Дала филиалының Жарма орманшылығының шоқ ормандары мен МОҚ және ЕҚТА аумағынан тыс жерде орналасқанын мәлімдейді.

Директор

COL

С.Баймуханбетов

Орындаган: Шынықұл Е.И Тел: 8 (727)397 43 45

«ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ВЕТЕРИНАРИЯ БАСҚАРМАСЫ»

MEMJEKETTIK MEKEME

Пермитин көшесі 23, Оскемін қалысы, Шығғас Қазықстан облысы, Қазыстан Республикасы, 070004, тал 8 (7232)-31-07-01 e-mail: vetykon(akimyko gov.kz

2302, 2022× 286



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

уд Пермитина 23, город Уста-Каменогорси, Восточно-Камасстиенна область, Республика Кизакстан, 070004, тел. 8 (7232) 71-07-01 e-mail: vetvko⊛akimyko.gov.kz



Департаменту экологии по Восточно-Казахстанской области

ТОО «ШҰҒЫЛА GOLD»

На Ваше письмо Управление ветеринарии сообщает следующее: Захоронения по инфекционным заболеваниям сельскохозяйственных животных, скотомогильников и сибиреязвенных захоронений заданных Вами административно расположенное на участке Акдынгек Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области в координатах указанных в заявлении о намечаемой деятельности КZ 14RYS00210220 от 04.02.2022 года;

- 1. 49°3'0.0" восточной долготы;81°41'0.0" северной широты;
- 2. 49°1'0,0" восточной долготы;81°41'0,0" северной широты;
- 3. 49°1'0,0" восточной долготы;81°42'0,0" северной широты;
- 4. 49°3'0,0" восточной долготы;81°42'0,0" северной широты; отсутствуют.

Руководитель управления

den

Р. Сагандыков

Henomus: M. Wamorfines 8/7232/74-12-50 m.zhankebuev@akimvko.gov.kz

111-

№ исх: 26-9-154 от: 11.02.2022
№ вх: 213/О от: 11.02.2022
«КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИГИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ГЕОЛОГИЯ КОМИТЕТІНІҢ «ШЫГЫСҚАЗЖЕРҚОЙНАУЫ» ШЫГЫС ҚАЗАҚСТАН ӨҢІРАРАЛЫҚ ГЕОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ («ШЫГЫСКАЗЖЕРҚОЙНАУЫ» ӨД)



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОСТОЧНОКАЗАХСТАНСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ГЕОЛОГИИ КОМИТЕТА ГЕОЛОГИИ И МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «ВОСТКАЗНЕДРА» (МД «ВОСТКАЗНЕДРА»)

070004, Қазақстан Республикасы, ШҚО Өскемен қ. Тоқтаров көшесі, 35 (8-7232) 26-65-48 E-mail: yknedra_common@ecogeo.gov.kz 070004, Республика Казахстан, ВКО г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова 35 (8-7232) 26-65-48 E-mail: yknedra_common@ecogeo.gov.kz

№ _____OT ____

«Қазақстан Республикасы
Экология, геология және табиғи
ресурстар министрлігінің
Экологиялық реттеу және бақылау
комитетінің Шығыс Қазақстан
облысы бойынша экология
департаменті» РММ басшысы

Д.Б. Алиевке

08.02.2022ж.шығыс № 06-27/213-И хатқа

«Шығысқазжерқойнауы» ӨД РММ аумақтық геологиялық қорлардағы қолда бар материалдар бойынша «ШҰҒЫЛА GOLD» ЖШС 04.02.2022 ж. № КZ41RYS00210220 өтінішіне сәйкес ШҚО Жарма ауданындағы Боко-Васильев кен алаңының Акдынгек учаскесі шегінде жер асты суларының бекітілген қорлары бар кен орындарының жоқ екендігін хабарлайды.

Департамент басшысы

Е. С.Еркешев

10.11.1 Targetter CO (No. 7.10.1.0)

Opun.: A.P. Pacna 19: 26-48-66 a.raeva@ecogeo.gov.kz

Ут	верждаю	:	
Ди	ректор		
ТО	O «Шугь	ıла Gold»	
		Б.С. Сейітл	кан
«	»	20	г

Отрасль – благородные и цветные металлы.

Полезное ископаемое – золото, серебро и цветные металлы.

Наименование объекта – Боко-Васильевское рудное поле.

Местонахождение объекта – ВКО, Жарминский район.

Площадь участка – 5,26 км².

Геологическое задание

на план разведки на золото в районе Боко-Васильевского рудного поля (лицензия на разведку ТПИ №805-EL от 15 сентября 2020 года) на 6 (шесть) лет.

1. Целевое назначение работ, основные оценочные параметры.

Геологическое поиски и изучение золотых, золото-серебряных, золотополиметаллических и других рудных объектов, а так же поиски россыпных месторождений золота Боко-Васильевского рудного поля в пределах геологического отвода в районе рудопроявления Акдынгек, детального их изучения с поверхности и на глубину до категории запасов С₁ и С₂..

- 2. Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.
- 2.1. Изучение локализации, морфологии, характера распределения россыпного золота в горной и предгорной частях контрактной территории.
- 2.1.1. Определения физико-механических и технологических свойств торфов и песков, гидрогеологических и горнотехнических условий разработки вновь выявленных и изученных россыпных месторождений.
- 2.1.2. Составление отчёта геолого-экономическая оценка каждого участка и всей площади в целом с подсчётом запасов руды и металлов по категориям C_1 и C_2 .
- 2.1.3. Для решения выше перечисленных задач предусмотреть следующие виды работ:
- комплекс предполевых камеральных работ;

- проведение поисковых и геоморфологических маршрутов;
- проходка заверочных шурфов;
- комплекс опробовательских и лабораторных работ;
- гидрогеологические, геодезические, камеральные и другие работы.
- 2.2. Детализированное изучение параметров коренных рудных объектов в пределах рудных полей: Акдынгек и других.
- 2.2.1. Комплексное изучение параметров, генезиса и морфологического строения рудных объектов, в сравнении с уже известными на рудной площади месторождениями.
- 2.2.2. Определение попутных (кроме золота и серебра) компонентов, могущих повлиять на экономическую ценность руд.
- 2.2.3. Определение технологических свойств руд, с учётом возможной переработки их как способом кучного выщелачивания, так и традиционными способами.
- 2.2.4. Составление отчёта с геолого-экономической оценкой участка, рудопроявлений и всей площади в целом с подсчётом запасов руды и металлов по категориям С₁ и С₂.
- 2.2.5. Для решения вышеперечисленных задач. предусмотреть следующие виды работ:
- проектирование;
- предполевые камеральные работы;
- поисковые маршруты по рудному полю с составлением детальных геологических карт, планов с детальностью масштаба 1:5000-1:1000;
- проходка канав;
- проведения комплекса опробования, включающего в себя штуфное, бороздовое, керновое, а также отбор малых технологических проб по каждому выявленному типу руд;
- проведение лабораторных работ в объёмах необходимых для определения качественных, количественных и технологических характеристик руд и пород вскрыши.
- определение технологических свойств и параметров разных типов руд методами флотационного обогащения и прямого цианирования.
- проведение гидрогеологических, геодезических, камеральных и других работ.

- 3. Ожидаемые результаты и сроки выполнения работ с указанием форм отчётной документации.
- 3.1. Результаты работ излагаются в форме геологического отчёта (информационной пояснительной записки и графических приложений).
- 3.2. При выполнении выше перечисленных задач отчёт по ГРР направляется на рассмотрение в ГКЗ РК по россыпным объектам на 3-й год, по рудным в 6-й год с начала проведения работ.
- 3.4 Сроки выполнения работ определены на 6 лет, с момента утверждения данного задания.

Главный геолог

Мейрамханов А.О.

«КАЗГИДРОМЕТ» РМК РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ. МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ. ГЕОЛОГИИ ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

И ПРИРОЛНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ KA3AXCTAH

05.04.2022

- Город -
- 2. Адрес Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район
- Организация, запрашивающая фон ИП Асанов Д.А.
- Объект, для которого устанавливается фон Участок месторождения Боко-5. Васильевского рудного поля

Разрабатываемый проект - Разведка твердых полезных ископаемых на участке

6. Акдынгек Боко-Васильевского рудного поля в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области

Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: Азота диоксид, Взвеш.в-ва, Диоксид серы, Сульфаты, Углерода оксид, Азота оксид, Озон,

7. Сероводород, Фенол, Фтористый водород, Хлор, Водород хлористый, Углеводороды, Свинец, Аммиак, Кислота серная, Формальдегид, Мышьяк, Хром, Взвешанные частицы РМ2.5, Взвешанные частицы РМ10

В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Теоретический расчет выбросов загрязняющих веществ произведен согласно методикам, утвержденным уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды Республики Казахстан.

А.1 Расчет выбросов пыли неорганической с содержанием SiO₂ 70-20 % при промышленной разработки карьера (ист. 6001 01)

Для разработки и погрузки полезного ископаемого будет использован экскаватор. Для проведения планировочных работ – бульдозер.

Интенсивными неорганизованными источниками пылеобразования являются: работа экскаваторов, бульдозеров, пересыпки материалов, погрузка материалов в открытые вагоны, полувагоны, загрузка материалов грейфером в бункер, разгрузка самосвалов в бункер, ссыпка материалов открытой струей в склад и др. [1].

Максимальный разовый выброс при погрузке и разгрузке, рассчитывается по формуле [1]:

$$Mc^{n-p} = \frac{k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times G_4 \times 10^6}{3600} \times (1 - \eta), \ \epsilon/c$$

где k₁ – весовая доля пылевой фракций в материале (таблица 3.1.1);

 k_2 – доля пыли с размерами частиц 0-50мкм (от все массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 3.1.1);

k₃ – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 3.1.2);

k₄ – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3.1.3);

 k_5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4);

k₇ – коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5);

 k_8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера (таблица 3.1.6);

 k_9 — поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. k_9 =0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, k_9 =0,1 — свыше 10 т. В остальных случаях k_9 =1;

В' – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 3.1.7);

G₄ – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч;

η – эффективность средств пылеподавления, в долях единицы (таблица 3.1.8).

Количество твердых частиц, выделяющихся при разгрузке и погрузке материала,

рассчитывается по формуле:

1000

$$M_{\Gamma}^{n-p} = k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times G_{\Gamma} \times (1-\eta), m/200$$

Приводим расчет выбросов пыли неорганической с содержанием SiO₂ 70-20 % при экскаваторных работах (ист. 6001-01):

$$M_{C^{\Pi-p}} = 0.05 \times 0.01 \times 1.4 \times 1 \times 0.01 \times 0.6 \times 1 \times 0.2 \times 0.7 \times 11 \times 10^{6} \times (1-0) / 3600 = 0.002 \text{ e/c}$$

 $M_{C^{\Pi-p}} = 0.05 \times 0.01 \times 1.4 \times 1 \times 0.01 \times 0.6 \times 1 \times 0.2 \times 0.7 \times 24000 \times (1-0) = 0.014 \text{ m/sod}$

Исходные данные и результаты расчетов выбросов пыли неорганической SiO₂ 70-20 % при экскаваторных и бульдозерных работах приведены в таблице A.1.

Таблица А.1 – Расчет выбросов вредных веществ при промышленной разработке карьера

Наименование источника	Деятельность	№ ист.	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	k ₅	k ₇	k ₈	k 9	B'	Gч, т/ч	Gг, т/год	_ *	I N	Наименование загрязняющего	Выб	росы
ИСТОЧПИКА		VICT.										1/4	ттод		вещества	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Прог	иышл	енная	раз	рабоп	пка ка	арье	pa (u	ст. 6	001)						
Экскаваторные работы	Выемка породы из шурфов и канав	6001-01	0,05	0,01	1,4	1	0,01	0,6	1	0,2	0,7	11	24 000	0	Пыль неорганическая с содержанием SiO ₂ 70-20 %	0,002	0,014	
Бульдозерные работы	Строительство и ремонт временных дорог, рабочих площадок	6001-02	0,05	0,02	1,4	1	0,01	0,8	1	0,2	0,7	141	11 250	0	Пыль неорганическая с содержанием SiO ₂ 70-20 %	0,061	0,018	
									0,063	0,032								

А.2 Расчеты выбросов от временного склада пород (ист. 6001-002)

Предусматриваются временный склад пород в результате которых будет происходить выделение пыли неорганической с содержанием SiO₂ 70-20 %.

Максимально-разовый выброс пыли определяется [2]:

$$Q_{C} = A + B = \frac{k_{1} \times k_{2} \times k_{3} \times k_{4} \times k_{5} \times k_{7} \times G \times 10^{6} \times B}{3600} + k_{3} \times k_{4} \times k_{5} \times k_{6} \times k_{7} \times q \times F, \ \epsilon/c$$

где А – выбросы при переработке (ссыпка, перевалка, перемещение) материала, г/с;

В – выбросы при статическом хранении материала;

k₁ – весовая доля пылевой фракции в материале. Определяется путем отмывки и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером 0 − 200 мкм (таблица 1);

k₂ – доля пыли (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль (таблица 1);

k₃ – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (таблица 2);

k₄ – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования (таблица 3);

 k_5 – коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 4);

 k_6 — коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала и определяемый как соотношение $F_{\phi a \kappa \tau}$ / F. Значение k_6 колеблется в пределах 1,3-1,6 в зависимости от крупности материала и степени заполнения;

k₇ – коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 5);

F_{факт} – фактическая поверхность материала с учетом рельефа его сечения (учитывать только площадь, на которой производятся погрузочно-разгрузочные работы);

F – поверхность пыления в плане, м²;

q' – унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности в условиях (таблица 6);

G – суммарное количество перерабатываемого материала, т/ч;

В' – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (таблица 7).

Валовый выброс при переработке определяется по формуле:

$$Q_{\Gamma} = k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times B' \times G_{\Gamma}, m/200$$

Валовый выброс при хранении определяется по формуле:

$$Q_{\Gamma} = N \times Q_{C} \times 3600 \times 10^{-6}, m/200$$

где Q_C – максимально разовый выброс, г/с;

N – время хранения, ч/год.

Приводим пример расчета выбросов пыли неорганической с содержанием SiO₂ 70-20 % при хранении вскрыши (ист. 6001-003):

$$Q_{\Gamma} = 0.002 \times 24 \times 160 \times 3600 \times 10^{-6} = 0.031 \text{ m/sod}$$

 $Q_{C} = 1.4 \times 1 \times 0.01 \times 1.3 \times 0.6 \times 0.002 \times 100 = 0.002 \text{ s/c}$

Удельные выделения и результаты расчетов выбросов, образующихся при временном складе пород приведены в таблице A.2.

Таблица А.2. – Удельные выделения и результаты расчетов выбросов, образующихся при временном складе пород

Наименование	Деятельность	Nº	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	k ₅	k ₆	k ₇	G,	G,	B`	q`	F, м²	_	неорганической с и SiO₂ 70-20 %
источника		ист.								Т/Ч	т/год				г/с т/го	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Вромонии ий окрол	Хранение	6001-03	-	-	1,4	1	0,01	1,3	0,6	-		-	0,002	100	0,002	0,031
Временный склад пород	Погрузка		0,05	0,02	1,4	1	0,01	-	0,6	17	24 000	1	-	-	0,04	0,202
Итого по ист. 600	Итого по ист. 6001-02:									0,042	0,233					

А.3 Расчет выбросов вредных веществ при работе ДВС спецтехники (ист. 6001 -003)

Выброс загрязняющих веществ при выезде с площадки (M_1) и возврате (M_2) одной машины в день рассчитывается по формулам [3]:

$$M_1 = M_{PU} \times T_{PU} + M_{pr} + M_L \times T_{v1} + V_{xx} \times T_x, z$$

$$M_2 = M_L \times T_{v2} + V_{xx} \times T_x, z$$

где М_{ри} – удельный выброс вещества пусковым двигателем, г/мин. (таблица 4.1);

T_{ри} – время работы пускового двигателя, мин. (таблица 4.3);

М_{рг} – удельный выброс вещества при прогреве двигателя автомобиля, г/мин. (таблица 4.5);

Т_{рг} – время прогрева двигателя, мин. (таблица А.2);

М_{хх} – удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин. (таблица 4.2);

Т_х – время работы двигателя на холостом ходу, мин. Тх=1 мин;

M_L – удельный выброс при движении по территории стоянки с условно постоянной скоростью, г/мин. (таблица 4.6):

 T_{v1} , T_{v2} – время движения машины по территории стоянки при выезде и возврате, мин.

Валовый выброс вещества автомобилями данной группы рассчитывается раздельно для каждого периода по формуле 4.3 [3]:

$$M_i = A \times (M_1 + M_2) \times N_k \times D_n \times 10^{-6}$$

где А – коэффициент выпуска (выезда);

N_k – количество автомобилей данной группы за расчетный период, штук;

 D_n – количество рабочих дней в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном).

Для определения общего валового выброса *М₁год* валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются:

$$M_{1\Gamma O II} = M_i^m + M_i^x + M_i^n$$

Максимальный разовый выброс вещества рассчитывается для каждого периода по формуле [3]:

$$M_{1C} = \frac{max(M_1, M_2) \times N_{k1}}{3600}$$
, e/c

где max(M₁,M₂) – максимум из выбросов вещества при выезде и въезде автомобиля данной группы,г; N_{к1} – наибольшее количество автомобилей данной группы, выезжающих со стоянки (въезжающих на стоянку) в течение 1 часа. Из полученных значений М₁сек для разных групп автомобилей и расчетных периодов выбирается максимальное.

Если в течение часа выезжают (въезжают) автомобили разных групп, то их

Таблица A.3 – Среднее время работы двигателя при прогреве двигателя (Tpr)

Температура воздуха, ^о С	□ +5□C	<+5□C - □ -5□C	< -5□C - □ -10□C	< -10 C -	< -15□C - □ -20□C	< -20□C - □ -25□C	<-25□C
1	2	3	4	5	6	7	8
Время прогрева, мин	2	6	12	20	28	36	45

Приводим пример расчета выбросов диоксида серы от ДВС спецтехники номинальной мощностью 61-100 кВт (ист. 6001-003):

Теплый период (Т)

$$M_1 = 0.058 \times 2 + 0.16 \times 2 + 0.31 \times 3 + 0.16 \times 1 = 1.53 e$$

 $M_2 = 0.31 \times 3 + 0.16 \times 1 = 1.09 e$

Холодный период (Х)

$$M_1 = 0.058 \times 2 + 0.2 \times 20 + 0.38 \times 3 + 0.16 \times 1 = 5.42 e$$

 $M_2 = 0.38 \times 3 + 0.16 \times 1 = 1.3 e$

Валовый выброс диоксида серы:

$$M_m = 0.5 \times (1.53 + 1.09) \times 12 \times 10^{-6} = 0.000016 \text{ m/eod}$$

 $M_X = 0.5 \times (5.42 + 1.3) \times 12 \times 10^{-6} = 0.00004 \text{ m/eod}$
 $M_i = 0.0042 + 0 = 0.000056 \text{ m/eod}$

Максимально-разовый выброс диоксида серы:

$$G_i = 5.42 \times 1 / 3600 = 0.002 \text{ s/c}$$

Исходные данные для расчета выбросов вредных веществ от ДВС спецтехники представлены в таблице А.4. Результаты расчета выбросов вредных веществ от ДВС горной спецтехники представлены в таблице А.5.

Таблица А.4 – Исходные данные для расчета выбросов вредных веществ от ДВС спецтехники

		Вр	емя		Время								Удельный выброс				
№ ист.	Тип подвижн- ого состава		ого , Средняя продолжи-тельнос ть пуска, мин		движени работ я ы на хол. территор мин		Сред кол-в о, Nкв, шт.	рабочих		Макс. кол-в о за 1 час, N ⁱ _k шт.	При- месь:	пуск	прогрев, т _{прік} , г/мин		движение , М _{Liк} г/км,		хол. ход, т _{ххік} , г/мин
		Т	X		ИИ			Т	X				Т	X	Т	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	11	12	13	14	15	16	17	18
				<u>I</u>	Транспор	тные раб	оты ист	. 6001	-003								
	Спецтехни										NOx	3,4	0,7 8	1,1 7	4,01	4,01	0,78
	ка (номиналь										Углеро д		0,1	0,6	0,45	0,67	0,1
6001-03	ной мощность	2	20	2	3	1	12	270	0	1	SO ₂	0,05 8	0,1 6	0,2	0,31	0,38	0,16
	ю 61-100										CO	35	3,9	7,8	2,09	2,55	3,91
	кВт)										кероси н	2,9	0,4 9	1,2 7	0,71	0,85	0,49

Таблица А.5 – Результаты расчета выбросов вредных веществ от ДВС горной спецтехники

Bg., a				Наи	менование загря	зняющих веще	СТВ	
Выброс одной машины, г	Период	Окислы азота	Диоксид азота	Оксид азота	Углерод	Диоксид серы	Оксид углерода	Керосин
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Гранспортные	работы			
		Cı	тецтехника (н	оминальной м	ощностью 61-10	00 κBm)		
Рисси	Т	21,17	-	-	1,65	1,53	87,98	9,4
Выезд	Χ	43,01	-	-	14,11	5,42	237,56	34,24
Роспист	Т	12,81	-	-	1,45	1,09	10,18	2,62
Возврат	Χ	12,81		-	2,11	1,3	11,56	3,04
Итого по	г/с	0,012	0,01	0,002	0,004	0,002	0,066	0,01
источнику 6001-02:	т/год	0,055	0,044	0,007	0,005	0,0042	0,159	0,019

А.4 Расчет выбросов от автозаправщика (ист. 6001-004)

Погрузчик и экскаватор заправляются дизтопливом на карьере при помощи топливозаправщика.

Максимально-разовый выброс определяется по формуле [4]:

$$M = \frac{C_1 \times K_p^{max} \times V_q^{max}}{3600} , s/c$$

Валовой выброс для источников выделения, не оборудованных местными отсосами, определяется по формуле [4]:

$$G = (Y_{o3} \times B_{o3} + Y_{en} \times B_{en}) \times K^{max}_{p} \times 10^{-6} + G_{xp} \times K_{HII} \times N_{p}, m/200$$

где: $У_{03}$, $У_{вл}$ – средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний периоды года, г/т;

Воз, Ввл – количество закачиваемой жидкости в соответствующий период года, т;

 $V^{\text{max}_{\text{ч}}}$ — максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из цистерны во время их закачки.

С₁ – концентрация паров нефтепродуктов, г/м³;

 G_{xp} – выбросы паров нефтепродуктов при при хранении дизтоплива в одной цистерне;

Кр – опытный коэффициент;

К_{нп} – опытный коэффициент;

 N_p – количество цистерн, шт.

Пример расчетов выбросов паров нефтепродуктов от автозаправщика (ист. 6001-004):

$$M = 3.14 \times 1 \times 0.4 / 3600 = 0.0003 \text{ e/c}$$

$$G = (1.9 + 2.6 \times 38.5) \times 1 \times 10^{-6} + 0.06 \times 0.0029 \times 1 = 0.0003 \text{ m/eod}$$

Исходные данные и результаты расчетов паров нефтепродуктов представлены в таблице A.6.

Пример расчета углеводородов предельных С12-С19:

$$M = 0,0003 \times 99,57 / 100 = 0,0003 e/c$$

 $G = 0,0003 \times 99,57 / 100 = 0,0003 m/eod$

Исходные данные и результаты расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу в результате заправки дизтопливом представлены в таблице A.7. Таблица А.6 – Выбросы паров нефтепродуктов от автозаправщика

	ВЫ	ие удельные ібросы из рвуара, г/т	Концен трация паров	Выбросы паров нефтепроду ктов при	Опы тный коэф	Опытны й	Количест во	закач жидк	чество ивамой ости в вуар, т	Объем паровоз-душной	Выбросы паров нефтепродукто в	
№ ист.	осенне - зимний период	весенне- летний период	нефтеп родукт ов, г/м³	хранении топлива в одном резервуаре, т/год	фиц иент Кр	коэффи циент Кнп	резервуа ров	осенне - зимний период	весенне- летний период	смеси, вытесняемой при закачке, м ³ /ч	г/с	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Автозаправщик дизельного топлива											
6001-04	1,9	2,6	3,14	0,06	1	0,0029	1	0	38,5	0,4	0,0003	0,0003

Таблица А.7 – Максимальные и годовые выбросы загрязняющих веществ содержащихся в нефтепродуктах

	Pus		Выброс паров	Загрязняющи	іе вещества
№ ист.	Вид топлива	Ед. измерения	нефтепродуктов от резервуаров	углеводороды предельные С ₁₂ -С ₁₉	сероводород
1	2	3	4	5	6
-		Процентный со	остав загрязняющих вещес	ТВ	
	Диз. топливо			99,57	0,28
·		Выбросы	загрязняющих веществ		
6004.04	Пио топпиро	г/с	0,0003	0,0003	0,000001
6001-04	Диз. топливо	т/год	0,0003	0,0003	0,000001
	Итого по мотошими 6	002.	0,0003	0,0003	0,000001
	Итого по источнику 6	002.	0,0003	0,0003	0,000001

А.5 Расчет выбросов загрязняющих веществ при выполнении сварочных работ (ист. 6001-005)

Валовое количество загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу в процессе сварки определяют по формуле [6]:

$$M_{\Gamma} = B_{\Gamma} \times K^{\times}_{m} \times 10^{-6} \times (1 - \eta), m/200$$

где Вг – расход применяемого сырья и материалов, кг/год;

К^x_m – удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых материалов, г/кг [6];

 η – степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа технологических агрегатов.

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах сварки, определяют по формуле [6]:

$$Mc = \frac{K^x_m \times B_y}{3600} \times (1 - \eta), c/c$$

где Вч – фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/ч.

Приводим пример расчета выбросов оксида железа при использовании электродов марки MP-3 в период разведки (ист. 6001-005):

$$M_{\Gamma} = 30 \times 9,77 \times 10^{-6} \times (1 - 0) = 0,0003 \text{ m/eod}$$

 $M_{C} = 9,77 \times 0,1/3600 \times (1 - 0) = 0,0003 \text{ e/c}$

Удельные выделения и результаты расчетов выбросов, образующихся при сварочных работах приведены в таблице A.8

Таблица A 8 - Удельные выделения и результаты расчетов выбросов, образующихся при сварочных работах

		Расход	Ед. изм.	Удельные	показатели выбр веществ	осов загрязняющих
№ ист.	Используемый материал	электродов, <u>кг/ч</u> кг/год		Железо (II) оксид (0123)	Марганец и его соединения (0143)	Фтористые газообразные соединения (0342)
1	2	3	4	5	6	7
		УДЕЛ	ЬНЫЕ Е	ВЫДЕЛЕНИЯ	ĺ	
Ацетилен	1			-	-	-
MP-3			г/кг	9,77	1,73	0,4
MP-4				9,9	1,1	0,4
		Сварочн	о-кузне	чное отделе	ние	
	MP-3	0,1	г/с	0,0003	0,00005	0,00001
6001-03	IVIF-3	30	т/год	0,0003	0,00005	0,00001
0001-03	MP-4	0,1	г/с	0,0003	0,00003	0,00001
	IVIP-4 30		т/год	0,0003	0,00003	0,00001
	Итого по ист. 600	11_05	г/с	0,0006	0,00008	0,00002
	PITOTO HO MCT. 600	71-03	т/год	0,0006	0,00008	0,00002

А.6 Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе резного станка (ист. 6002)

Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при механической обработке металлов, без применения смазывающе-охлаждающих жидкостей, от одной единицы оборудования, определяются по формуле [7]:

Валовой выброс для источников выделения не оборудованных местными отсосами [6]:

$$M_{\Gamma} = k \times Q \times T \times 3600 \times 10^{-6}$$
, m/20d

где k - коэффициент гравитационного оседания, k = 0,2.

Q – удельный выброс пыли технологическим оборудованием, г/с (таблица1 [7]).

Максимально-разовый выброс для источников выделения, не обеспеченных местными отсосами определяется по формуле [7]:

$$Mc = k \times Q$$
, ϵ/c

Приводим пример расчета выбросов пыли неорганической с содержанием SiO₂ 70-20 % от резного станка (ист. 6001-007):

$$M_{\Gamma} = 0.014 \times 200 \times 0.2 \times 3600 \times 10^{-6} = 0.02 \text{ m/sod}$$

 $M_{C} = 0.014 \times 0.2 = 0.028 \text{ s/c}$

Результаты расчетов выбросов от станков представлены в таблице А.9.

Таблица А 9 - Удельные выделения и результаты расчетов выбросов, образующихся при сварочных работах

	No IAD	0	0 -/-	_		Выбр	росы
Наименование станка	№ИВ	Загрязняющее вещество	Q, г/с	Т, ч	k	г/с	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8
Кернорезка	6002	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0,14	200	0,2	0,028	0,02
Итого:						0,028	0,02

Список использованной литературы в приложении 9


- 1. Приложение № 11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 года «Об утверждении Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».
- 2. Приложение № 12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 года «Об утверждении Методики расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов».
- 3. Приложение № 8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 221-Ө от 12.06.2014 года «Об утверждении Методики расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников».
- 4. РНД 211.2.02.09 «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». Астана, 2004 г.
- 5. Приложение № 3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 года «Об утверждении Методики расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий».
- 6. РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)». Астана, 2004 г.
- 7. Приложение № 4 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан № 221-Ө от 12.06.2014 года «Об утверждении Методики определения валовых выбросов вредных веществ в атмосферу основным технологическим оборудованием предприятий машиностроения».


Результаты расчета рассеивания в графической форме

Город : с. Калбатау

Объект Разведка на золото ПК ЭРА v3.0, Модель: MPK-2014

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)



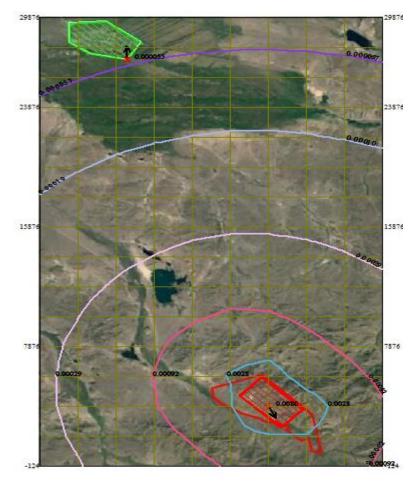

Изолинии в долях ПДК
—— 0.000057 ПДК
—— 0.00010 ПДК
—— 0.00029 ПДК
—— Расч. прямоугольник № 01
—— 0.0028 ПДК
—— 0.0028 ПДК

Макс концентрация 0.0080053 ПДК достигается в точке x= -11377 y= 3876 При опасном направлении 331° и опасной скорости ветра 0.55 м/с Расчетный прямоугольник № 1, ширина 18000 м, высота 30000 м, шаг расчетной сетки 2000 м, количество расчетных точек 10*16